



2X CCL

Bobina
convencional &
Magneto resistivo.

GAMA

Prec: 2Api
Res: 1 Api

TELEMETRIA

5.12 Xb/seg
10 Muestras/ seg

MEMORIA

64 Mb Flash
50 Horas tiempo
registro.

DESVIACION

Prec: 10seg/
Res: 0.5 Deg

TEMPERATURA

Prec: +/- 1 °C
Res: 0.001 °C

DENSIDAD ACOUSTICA

Prec: 0.03 g/cc
Res: 0.001 g/cc

PRESION

Prec: +/- 3 PSI
Res: 0.05 PSI

DIELECTRICO

Prec: 2% & 4%
Res: 0.1 %

RESISTIVITY

Prec: 100 Ohm-m
Res: 10 Ohm-m

Flowmeters



HERRAMIENTA REGISTRO DE PRODUCCION 428 C

Especificación 428 C

DIAMETRO 1-11/16" 42.8mm

LONGITUD 59" < 1.5m

RANGO TEMP 175 ° C

ADQUISICION RT / Memoria

MEMORIA Flash Mem64 MB

VOLTAJE 7.5 V

CURRIENTE 110 mA

PESO 10KG

BATERIA 2xLi D cells 30hrs

MATERIAL INCONEL 718


RANGO PRESION 15000 psi

Contact:

EMAIL
contacto@hojuel.com

PHONE
+52 55 1135 2935

ADITAMENTOS MOLINETE

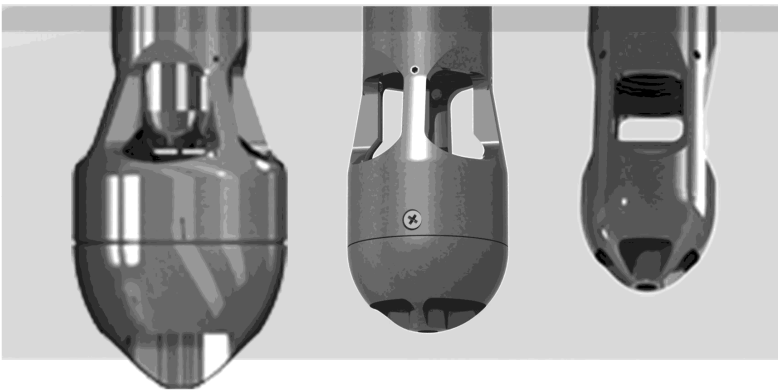

PROPELAS DE MOLINETES ENJAULADOS

- 2-1/8" , 1-11/16" , 1-3/8"
- 12 PPR ULTRA LIGERO WEIGHTIMPELLER
- NEAR ZERO DRAG BEARINGS

PROPELA DE MOLINETE FULL-BORE

- 12 PPR
- IMPULSOR COLAPSABLE
- COLAPSA A 1-11/16"
- ABRE A 7"



PROPELA DE MOLINETE EN LINEA

- 12 PPR
- JEWEL & PASADORES DE TUNGSTENO
- IMPULSOR ULTRA-LIGERO
- 1-11/16"



ENCODER UNICO

- Registro Memoria, 10 muestras/seg, 1024 ppr
- Configuración y recuperación datos via USB
- Muestra profundidad y velocidad en tiempo real
- Unidad intrínsecamente segura
- Baterías internas recargables
- 50 hrs de tiempo de registro



INTERFACE DE SUPERFICIE

- Fusiona profundidad con datos de la herramienta en tiempo real
- Interface USB con laptop
- No configuración manual o ajuste requerido



UNIDAD DE PRUEBA DE INTERFACE

- De-pasivación de Baterías de litio.
- Interface PLT con Laptop, configuración y recuperación de datos via USB.
- Soporta PLT calibración de campo y verificación de operaciones.





ENCODER DE PROFUNDIDAD

- Pequeño y ligero, unidad portable.
- Conexión de Encoder a Laptop para profundidad en tiempo real.
- Interface USB a Laptop
- No necesita baterías o fuente de alimentación.

SOFTWARE DE REGISTRO DE PRODUCCION

GENERACION DE REPORTE DE DATOS DE REGITRO

CROSS PLOTS AUTOMATICOS
ADICION SIMPLE DE INTERVALOS

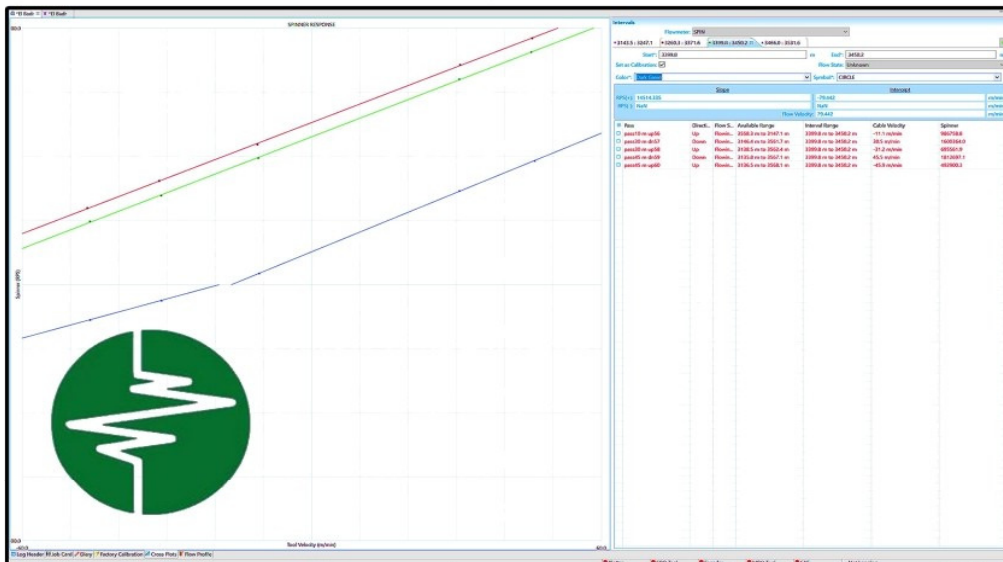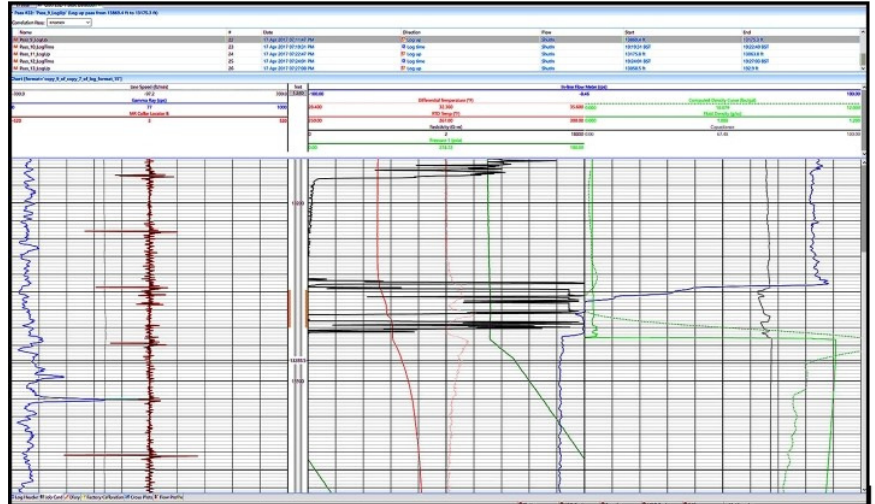

RESUMEN DE REPORTE
INTERPRETACION RAPIDA
ANALISIS 3- PHASE

SOPORTE TECNICO
DISPONIBLE LAS 24 HRS.

