



RTm
Integramex

DIVISION MONTACARGAS

MONTACARGAS REACH Y DOBLE REACH

Características Generales

- Pasillo de operación: De 2700 a 3120mm
- Capacidad de carga: De 1200 a 2000kg
- Altura de levante: De 5300 a 12000mm
- Batería de línea: Litio (opcional Plomo-acido)
- Opciones: Preparación para trabajo dentro de cámaras frías y anti-chispas en productos inflamables

Liga de video: 
favor de dar click aqui





MONTACARGAS MULTIDIRECCIONAL

- Características Generales
- Pasillo de operación: lo definen las cargas
- Capacidad de carga: De 2500 a 5000kg
- Altura de levante: De 4500 a 10000mm
- Batería de línea: Litio (opcional Plomo-acido)
- Trabajo en interior: De 2500 a 3000kg
- Trabajo a la intemperie: 5000kg




Liga de video: 
favor de dar click aqui

MONTACARGAS SWING REACH CON CABINA ELEVADA (MAN-UP)

Características Generales

- Pasillo de operación: 1770mm
- Capacidad de carga: 1600kg
- Altura de levante: De 7000 a 13500mm
- Batería de línea: Litio (opcional Plomo-acido)
- Doble cámara de alta definición
- Sensor de línea magnética de línea.
- Operación de swing reach eléctrica o hidráulica

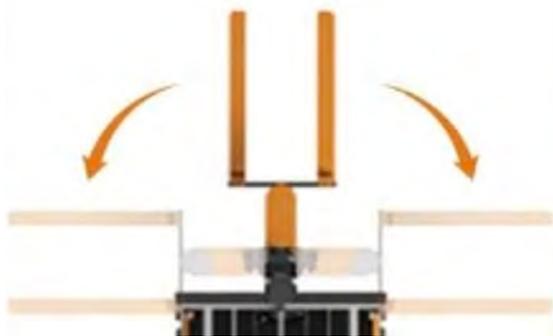

Liga de video: 
favor de dar click aqui

MONTACARGAS SWING REACH (MAN DOWN)

Características Generales

- Pasillo de operación: 1770mm
- Capacidad de carga: 1600kg
- Altura de levante: De 4500 a 9500mm
- Batería de línea: Litio (opcional Plomo-acido)
- Doble cámara de alta definición
- Sensor de línea magnética de línea.
- Operación de swing reach eléctrica o hidráulica



MONTACARGAS CONTRABALANCEADOS

- Características Generales
- Pasillo de operación: De 2700 a 3120mm
- Capacidad de carga: De 2000 a 3500kg
- Altura de levante: De 3000 a 4500mm
- Batería de línea: Litio (opcional Plomo-acido)
- Opciones: Preparación para trabajo dentro de cámaras frías y anti-chispas en productos inflamables



Liga de video: 
favor de dar click aqui



PATINES ELECTRICOS

- Características Generales
- Pasillo requerido: Depende de la operación
- Capacidad de carga: Desde 1500 hasta 8000kg

Batería de línea: Litio (opcional Plomo-acido)

Opciones:

- horquillas medida americana
- horquillas medida europea
- horquillas dobles

Liga de video: 
favor de dar click aqui

APILADORES Y STACKER

- Características Generales
- Pasillo requerido: Depende de la operación
- Capacidad de carga: De 1000 a 2000kg
- Altura de levante: De 3000 a 5500mm
- Batería de línea: Litio (opcional Plomo-acido)
- Aplicaciones: gran variedad de para diferentes aplicaciones





TRACTORES DE ARRASTRE

- Características Generales
- Capacidad de arrastre: Desde 2000 hasta 25000kg
- Batería de línea: Litio (opcional Plomo-acido)
- Operación: Interior y a la intemperie
- Opciones: Cámaras frías y en productos inflamables anti-chispas



COMBUSTION INTERNA



- Características Generales
- Motor: Nissan
- Capacidad de carga: De 1000 a 3500kg
- Altura de levante: De 3000 a 7300mm
- Combustible: Dual Gas LP/Gasolina
- **Llantas: Cushion (solidas)**
- Aplicaciones: En pisos planos variedad de opciones para diferentes aplicaciones

COMBUSTION INTERNA



- Características Generales
- Motor: Nissan
- Capacidad de carga: De 1000 a 3500kg
- Altura de levante: De 3000 a 7300mm
- Combustible: Dual Gas LP/Gasolina
- Llantas: **Neumáticas o semisólidas**
- Aplicaciones: En cualquier tipo de piso variedad de opciones para diferentes aplicaciones

COMBUSTION INTERNA



- Características Generales
- Motor: Nissan/Kubota/otros
- Capacidad de carga: De 5000 a 45000kg
- Altura de levante: De 4000 a 7000mm
- Combustible: Dual Gas LP/Gasolina ó Diesel
- Llantas: Neumáticas o semisólidas
- Aplicaciones: En cualquier tipo de piso, variedad de opciones para diferentes aplicaciones



Contamos con opciones de venta y renta segun sean sus necesidades.

RTM
Integramex

RTM,S.A. DE CV.

Tel. 81 83275061

arodriguez@integramex.net