



STROBBE®

Seguridad a toda presión



Mangueras
Conectores
Adaptadores



• Bolivia • Brasil • Chile • Colombia • Costa Rica • EE.UU. • Ecuador • El Salvador • Guatemala
• Honduras • México • Panamá • Paraguay • Perú • Rep. Dominicana • Uruguay

La Empresa

Una marca de excelencia
 Calidad que lidera el mercado
 Prestigio internacional para toda América
 Certificaciones

Mangueras Hidráulicas e Industriales

Sección A

Mangueras Hidráulicas e Industriales	A3
Leyenda de Mangueras STROBBE®	A5
Sistema de Identificación de las Mangueras STROBBE®	A6
Tablas de Crimpado STROBBE®	A7
Características de las Mangueras Hidráulicas STROBBE® HARDCOVER®	A11
Características de las Mangueras Hidráulicas STROBBE® PREMIUM	A12
Características de las Mangueras STROBBE® TERMOPLÁSTICAS	A13
Características de las Mangueras STROBBE® OTRAS APLICACIONES	A14
Presión Máxima de Trabajo de Mangueras Hidráulicas STROBBE®	A15
Radio Mínimo de Curvatura de Mangueras Hidráulicas STROBBE®	A16
Presión Máxima de Trabajo de Mangueras Termoplásticas y Otras STROBBE®	A17
Radio Mínimo de Curvatura de Mangueras Termoplásticas y Otras STROBBE®	A18

Mangueras STROBBE® HARDCOVER®

720.120	MANGUERA HARDCOVER® R1AT/1SN	A21
720.220	MANGUERA HARDCOVER® R2AT/2SN	A22
720.250	MANGUERA HARDCOVER® EHT R2AT/2SN - MSHA	A23
720.420	MANGUERA HARDCOVER® R12	A24
720.560	MANGUERA HARDCOVER® 4SH - MSHA	A25
720.520	MANGUERA HARDCOVER® R13 - MSHA	A26
720.620	MANGUERA HARDCOVER® R15 - MSHA	A27

Mangueras STROBBE® PREMIUM

740.220	MANGUERA PREMIUM R2AT/2SN - MSHA	A31
740.420	MANGUERA PREMIUM R12 - MSHA	A32
740.560	MANGUERA PREMIUM 4SH - MSHA	A33
740.520	MANGUERA PREMIUM R13 - MSHA	A34
740.620	MANGUERA PREMIUM R15 - MSHA	A35

Mangueras STROBBE® TERMOPLÁSTICAS

760.210	MANGUERA R7 PLUS	A39
760.310	MANGUERA MTH1 CON MALLA DE ACERO	A40
760.312	MANGUERA MTH1 MELLIZA CON MALLA DE ACERO	A41
760.520	MANGUERA PTFE LISO - INOX 304	A42

Índice

Mangueras STROBBE® OTRAS APLICACIONES

780.100	MANGUERA R5 HIGH TEMPERATURE	A45
780.110	MANGUERA R4 - MSHA	A46
780.200	MANGUERA R6 MULTIPURPOSE DIESEL & GASOLINE	A47

Conectores Hidráulicos

Sección B

Conectores Hidráulicos	B3
Legenda de Conectores Hidráulicos STROBBE®	B5
Conectores Hidráulicos STROBBE®	B6
Conectores Prearmados STROBBE®	B7
Tabla de Dimensiones de Roscas	B8
Conexiones Americanas / Británicas / DIN / Japonesas	B9
Torque Recomendado para Instalación de Conectores y Adaptadores	B14
Información Técnica O-rings	B15
Información Técnica D-rings	B16

Conectores STROBBE® MEGAFIT®

100.002	FÉRRULA MEGAFIT® R1AT/1SN	B19
100.004	FÉRRULA MEGAFIT® R1AT/1SN/R2AT/2SN	B19
100.008	FÉRRULA MEGAFIT® R2AT/R12	B19
100.022	FÉRRULA MEGAFIT® R7/R8	B20
100.024	FÉRRULA MEGAFIT® R14	B20
100.900	ESPIGA MEGAFIT® SALVAVIDAS	B20
100.040	ESPIGA MEGAFIT® MACHO NPT	B21
100.120	ESPIGA MEGAFIT® HEMBRA G. JIC	B21
100.123	ESPIGA MEGAFIT® A 45° HEMBRA G. JIC	B22
100.126	ESPIGA MEGAFIT® A 90° HEMBRA G. JIC	B22
100.146	ESPIGA MEGAFIT® A 90° LARGA HEMBRA G. JIC	B22
100.210	ESPIGA MEGAFIT® HEMBRA G. ASIENTO PLANO	B23
100.216	ESPIGA MEGAFIT® A 90° HEMBRA G. ASIENTO PLANO	B23
100.921	RACOR MEGAFIT® PERNO PARA BANJO	B23

Prearmados STROBBE® MEGAFIT®

210.040	PRE. MEGAFIT® MACHO NPT	B27
210.050	PRE. MEGAFIT® MACHO GIRATORIO NPT	B27
210.060	PRE. MEGAFIT® HEMBRA NPT	B27
210.070	PRE. MEGAFIT® HEMBRA G. NPS	B28
210.076	PRE. MEGAFIT® A 90° HEMBRA G. NPS	B28
210.110	PRE. MEGAFIT® MACHO O-RING BOSS	B28
210.100	PRE. MEGAFIT® MACHO JIC	B29
210.120	PRE. MEGAFIT® HEMBRA G. JIC	B29
210.123	PRE. MEGAFIT® A 45° HEMBRA G. JIC	B30
210.126	PRE. MEGAFIT® A 90° HEMBRA G. JIC	B30

210.146	PRE. MEGAFIT® A 90° LARGA HEMBRA G. JIC	B31
210.200	PRE. MEGAFIT® MACHO ASIENTO PLANO	B31
210.210	PRE. MEGAFIT® HEMBRA G. ASIENTO PLANO	B31
210.213	PRE. MEGAFIT® A 45° HEMBRA G. ASIENTO PLANO	B32
210.216	PRE. MEGAFIT® A 90° HEMBRA G. ASIENTO PLANO	B32
210.236	PRE. MEGAFIT® A 90° LARGA HEMBRA G. ASIENTO PLANO	B32
210.500	PRE. MEGAFIT® MACHO MÉTRICO DIN 3861 SERIE LIGHT	B33
210.510	PRE. MEGAFIT® HEMBRA G. MÉTRICA DIN 3865 SERIE LIGHT	B33
210.513	PRE. MEGAFIT® A 45° HEMBRA G. MÉTRICA DIN 3865 SERIE LIGHT	B34
210.516	PRE. MEGAFIT® A 90° HEMBRA G. MÉTRICA DIN 3865 SERIE LIGHT	B34
210.550	PRE. MEGAFIT® MACHO MÉTRICO DIN 3861 SERIE HEAVY	B35
210.560	PRE. MEGAFIT® HEMBRA G. MÉTRICA DIN 3865 SERIE HEAVY	B35
210.563	PRE. MEGAFIT® A 45° HEMBRA G. MÉTRICA DIN 3865 SERIE HEAVY	B36
210.566	PRE. MEGAFIT® A 90° HEMBRA G. MÉTRICA DIN 3865 SERIE HEAVY	B36
210.600	PRE. MEGAFIT® MACHO BSPO	B37
210.620	PRE. MEGAFIT® HEMBRA G. BSPO	B37
210.623	PRE. MEGAFIT® A 45° HEMBRA G. BSPO	B37
210.626	PRE. MEGAFIT® A 90° HEMBRA G. BSPO	B38
210.800	PRE. MEGAFIT® HEMBRA G. ASIENTO PLANO MÉTRICO	B38
210.860	PRE. MEGAFIT® HEMBRA G. JIS	B38
210.920	PRE. MEGAFIT® TIPO BANJO	B39
210.960	PRE. MEGAFIT® HIDROLAVADORA	B39

Conectores STROBBE® XTRAFIT®

120.004	FÉRRULA XTRAFIT® R1AT/1SN/R2AT/2SN	B43
120.014	FÉRRULA XTRAFIT® R12	B43
120.040	ESPIGA XTRAFIT® MACHO NPT	B43
120.121	ESPIGA XTRAFIT® HEMBRA G. JIC	B44
120.123	ESPIGA XTRAFIT® A 45° HEMBRA G. JIC	B44
120.126	ESPIGA XTRAFIT® A 90° HEMBRA G. JIC	B44
120.211	ESPIGA XTRAFIT® HEMBRA G. ASIENTO PLANO	B45
120.213	ESPIGA XTRAFIT® A 45° HEMBRA G. ASIENTO PLANO	B45
120.216	ESPIGA XTRAFIT® A 90° HEMBRA G. ASIENTO PLANO	B46
120.236	ESPIGA XTRAFIT® A 90° LARGA HEMBRA G. ASIENTO PLANO	B46
120.300	ESPIGA XTRAFIT® BRIDA CODE 61	B47
120.303	ESPIGA XTRAFIT® A 45° BRIDA CODE 61	B47
120.306	ESPIGA XTRAFIT® A 90° BRIDA CODE 61	B47
120.330	ESPIGA XTRAFIT® BRIDA CODE 62	B48
120.333	ESPIGA XTRAFIT® A 45° BRIDA CODE 62	B48
120.336	ESPIGA XTRAFIT® A 90° BRIDA CODE 62	B48
120.626	ESPIGA XTRAFIT® A 90° HEMBRA G. BSPO	B49

Prearmados STROBBE® XTRAFIT®

223.040	PRE. XTRAFIT® MACHO NPT	B53
223.120	PRE. XTRAFIT® HEMBRA G. JIC	B53

Índice

223.123	PRE. XTRAFIT® A 45° HEMBRA G. JIC	B54
223.126	PRE. XTRAFIT® A 90° HEMBRA G. JIC	B54
223.200	PRE. XTRAFIT® MACHO ASIENTO PLANO	B55
223.210	PRE. XTRAFIT® HEMBRA G. ASIENTO PLANO	B55
223.213	PRE. XTRAFIT® A 45° HEMBRA G. ASIENTO PLANO	B56
223.216	PRE. XTRAFIT® A 90° HEMBRA G. ASIENTO PLANO	B56
223.236	PRE. XTRAFIT® A 90° LARGA HEMBRA G. ASIENTO PLANO	B56
223.300	PRE. XTRAFIT® BRIDA CODE 61	B57
223.303	PRE. XTRAFIT® A 45° BRIDA CODE 61	B57
223.306	PRE. XTRAFIT® A 90° BRIDA CODE 61	B58
223.316	PRE. XTRAFIT® A 90° LARGA BRIDA CODE 61	B58
223.330	PRE. XTRAFIT® BRIDA CODE 62	B59
223.333	PRE. XTRAFIT® A 45° BRIDA CODE 62	B59
223.336	PRE. XTRAFIT® A 90° BRIDA CODE 62	B59
223.346	PRE. XTRAFIT® A 90° LARGA BRIDA CODE 62	B60
223.620	PRE. XTRAFIT® HEMBRA G. BSPO	B60
223.623	PRE. XTRAFIT® A 45° HEMBRA G. BSPO	B61
223.626	PRE. XTRAFIT® A 90° HEMBRA G. BSPO	B61

Prearmados STROBBE® SPIRALFIT®

240.040	PRE. SPIRALFIT® MACHO NPT	B65
240.121	PRE. SPIRALFIT® HEMBRA G. JIC	B65
240.123	PRE. SPIRALFIT® A 45° HEMBRA G. JIC	B65
240.126	PRE. SPIRALFIT® A 90° HEMBRA G. JIC	B65
240.211	PRE. SPIRALFIT® HEMBRA G. ASIENTO PLANO	B66
240.213	PRE. SPIRALFIT® A 45° HEMBRA G. ASIENTO PLANO	B66
240.216	PRE. SPIRALFIT® A 90° HEMBRA G. ASIENTO PLANO	B66
240.300	PRE. SPIRALFIT® BRIDA CODE 61	B67
240.303	PRE. SPIRALFIT® A 45° BRIDA CODE 61	B67
240.306	PRE. SPIRALFIT® A 90° BRIDA CODE 61	B67
240.330	PRE. SPIRALFIT® BRIDA CODE 62	B68
240.333	PRE. SPIRALFIT® A 45° BRIDA CODE 62	B68
240.336	PRE. SPIRALFIT® A 90° BRIDA CODE 62	B69
240.346	PRE. SPIRALFIT® A 90° LARGA BRIDA CODE 62	B69
240.400	PRE. SPIRALFIT® BRIDA CAT STYLE	B70
240.403	PRE. SPIRALFIT® A 45° BRIDA CAT STYLE	B70
240.406	PRE. SPIRALFIT® A 90° BRIDA CAT STYLE	B71
240.426	PRE. SPIRALFIT® A 90° LARGA BRIDA CAT STYLE	B71
240.436	PRE. SPIRALFIT® A 90° EXTRA LARGA BRIDA CAT STYLE	B71

Conectores Reusables STROBBE®

295.121	CONECTOR REUSABLE HEMBRA G. JIC - R5	B75
295.126	CONECTOR REUSABLE A 90° HEMBRA G. JIC - R5	B75
295.040	CONECTOR REUSABLE MACHO NPT - R5	B76
295.901	CONECTOR REUSABLE SALVAVIDAS - R5	B76

Adaptadores Hidráulicos

Sección C

Adaptadores Hidráulicos	C3
Leyenda de Adaptadores Hidráulicos STROBBE®	C5
Presión Máxima de Trabajo de Adaptadores Hidráulicos STROBBE®	C6

Adaptadores JIC - O-ring BOSS STROBBE®

30.10.20	ADAPTADOR MACHO NPT - MACHO JIC	C7
30.17.20	ADAPTADOR HEMBRA NPT - MACHO JIC	C8
31.10.20	ADAPTADOR A 45° MACHO NPT - MACHO JIC	C8
32.10.20	ADAPTADOR A 90° MACHO NPT - MACHO JIC	C9
30.20.20	ADAPTADOR MACHO JIC - MACHO JIC	C9
32.20.20	ADAPTADOR A 90° MACHO JIC - MACHO JIC	C10
30.20.25	ADAPTADOR PASAMURO JIC - JIC	C10
32.20.25	ADAPTADOR A 90° PASAMURO JIC - JIC	C10
30.21.20	ADAPTADOR MACHO O-RING BOSS - MACHO JIC	C11
31.21.20	ADAPTADOR A 45° MACHO O-RING BOSS - MACHO JIC	C11
32.21.20	ADAPTADOR A 90° MACHO O-RING BOSS - MACHO JIC	C12
33.221.1	TEE MACHO JIC - MACHO O-RING BOSS - MACHO JIC	C12
33.221.2	TEE MACHO JIC - MACHO JIC - MACHO O-RING BOSS	C13
30.20.26	ADAPTADOR MACHO JIC - HEMBRA G. JIC	C13
31.20.26	ADAPTADOR A 45° MACHO JIC - HEMBRA G. JIC	C13
32.20.26	ADAPTADOR A 90° MACHO JIC - HEMBRA G. JIC	C14
30.10.26	ADAPTADOR MACHO NPT - HEMBRA G. JIC	C14
33.206.1	TEE MACHO JIC - HEMBRA G. JIC - MACHO JIC	C14
33.206.2	TEE MACHO JIC - MACHO JIC - HEMBRA G. JIC	C15
33.200.0	TEE MACHO JIC - MACHO JIC - MACHO JIC	C15
30.20.27	BUSHING MACHO JIC - HEMBRA JIC	C15
30.27.20	REDUCTOR HEMBRA JIC - MACHO JIC	C16
30.21.00	TAPÓN MACHO O-RING BOSS	C16
30.20.00	TAPÓN MACHO JIC	C17
30.27.00	TAPÓN HEMBRA JIC	C17

Adaptadores Code 61 - Code 62 STROBBE®

30.40.20	ADAPTADOR BRIDA CODE 61 - MACHO JIC	C18
31.40.20	ADAPTADOR A 45° BRIDA CODE 61 - MACHO JIC	C18
32.40.20	ADAPTADOR A 90° BRIDA CODE 61 - MACHO JIC	C18
32.41.20	ADAPTADOR A 90° LARGO BRIDA CODE 61 - MACHO JIC	C19
30.42.30	ADAPTADOR BRIDA CODE 62 - MACHO A. PLANO	C19
32.42.30	ADAPTADOR A 90° BRIDA CODE 62 - MACHO A. PLANO	C19

Adaptadores Asiento Plano STROBBE®

30.30.36	ADAPTADOR MACHO A. PLANO - HEMBRA G. A. PLANO	C20
32.30.36	ADAPTADOR A 90° MACHO A. PLANO - HEMBRA G. A. PLANO	C20

Índice

30.21.30	ADAPTADOR MACHO O-RING BOSS - A. PLANO	C20
32.21.30	ADAPTADOR A 90° MACHO O-RING BOSS - MACHO A. PLANO	C21
30.30.00	TAPÓN MACHO A. PLANO	C21
30.37.00	TAPÓN HEMBRA G. A. PLANO	C21

Adaptadores NPT - NPS STROBBE®

30.10.10	ADAPTADOR MACHO NPT - MACHO NPT	C22
31.10.10	ADAPTADOR A 45° MACHO NPT - MACHO NPT	C22
32.10.10	ADAPTADOR A 90° MACHO NPT - MACHO NPT	C23
30.16.10	ADAPTADOR HEMBRA G. NPS - MACHO NPT	C23
31.16.10	ADAPTADOR A 45° HEMBRA G. NPS - MACHO NPT	C24
32.16.10	ADAPTADOR A 90° HEMBRA G. NPS - MACHO NPT	C24
30.16.17	ADAPTADOR HEMBRA G. NPS - HEMBRA NPT	C24
32.17.17	ADAPTADOR A 90° HEMBRA NPT - HEMBRA NPT	C25
32.10.17	ADAPTADOR A 90° MACHO NPT - HEMBRA NPT	C25
33.170.0	TEE HEMBRA NPT - HEMBRA NPT - HEMBRA NPT	C25
33.100.0	TEE MACHO NPT - MACHO NPT - MACHO NPT	C26
30.10.17	BUSHING MACHO NPT - HEMBRA NPT	C26
30.17.10	ADAPTADOR HEMBRA NPT - MACHO NPT	C27
30.17.17	UNIÓN HEMBRA NPT - HEMBRA NPT	C27
30.10.00	TAPÓN MACHO NPT	C28
30.17.00	TAPÓN HEMBRA NPT	C28

Adaptadores BSPO - Métricos STROBBE®

30.51.20	ADAPTADOR MACHO BSPO - MACHO JIC	C29
31.51.20	ADAPTADOR A 45° MACHO BSPO - MACHO JIC	C29
32.51.20	ADAPTADOR A 90° MACHO BSPO - MACHO JIC	C30
33.251.1	TEE MACHO JIC - MACHO BSPO - MACHO JIC	C30
33.251.2	TEE MACHO JIC - MACHO JIC - MACHO BSPO	C31
30.51.50	ADAPTADOR MACHO BSPO - MACHO BSP	C31
30.51.00	TAPÓN MACHO BSPO	C31
30.63.20	ADAPTADOR PUERTO MÉTRICO - MACHO JIC	C32
32.63.20	ADAPTADOR A 90° PUERTO MÉTRICO - MACHO JIC	C32

Accesorios Hidráulicos, Industriales y Automotrices

Sección D

	Accesorios Hidráulicos, Industriales y Automotrices	D3
	Leyenda de Accesorios Hidráulicos, Industriales y Automotrices STROBBE®	D5
602.050	PREARMADO MACHO NPT FRENO DE AIRE - J1402	D7
602.059	PREARMADO HEMBRA G. FRENO DE AIRE - J1402	D7
30.96.10	ADAPTADOR MACHO FRENO DE AIRE - NPT	D7
600.080	FÉRRULA PARA FRENO DE AIRE - J1401	D7
600.082	ESPIGA PARA FRENO DE AIRE SALVAVIDAS - J1401	D8
100.931	ESPIGA MEGAFIT HEMBRA G. SAE	D8
295.931	CONECTOR REUSABLE HEMBRA G. SAE - R5	D8

295.936	CONECTOR REUSABLE A 90° HEMBRA G. SAE - R5	D9
600.030	NIPLE BOTELLA NPT - MANGUERA DE SUCCIÓN Y DESCARGA	D9
650.110	COPLÉ RÁPIDO STROBBE® MACHO ISO A - HEMBRA NPT	D10
650.111	COPLÉ RÁPIDO STROBBE® HEMBRA ISO A - HEMBRA NPT	D10
652.510	COPLÉ RÁPIDO STROBBE® MACHO ISO FF - HEMBRA NPT	D11
652.511	COPLÉ RÁPIDO STROBBE® HEMBRA ISO FF - HEMBRA NPT	D11
620.012.60	TAPA PARA COPLÉ RÁPIDO MACHO ISO A	D12
620.012.61	TAPÓN PARA COPLÉ RÁPIDO HEMBRA ISO A	D12
620.012.64	TAPA PARA COPLÉ RÁPIDO MACHO ISO FF	D12
620.012.65	TAPA PARA COPLÉ RÁPIDO HEMBRA ISO FF	D12
640.010	PORTABRIDA CODE 61	D13
640.020	PORTABRIDA CODE 62	D13
640.030	PORTABRIDA CAT STYLE	D13

Una marca de excelencia...

STROBBE® es una empresa del sector hidráulico con más de 30 años de experiencia en aplicaciones de alta presión. Su trayectoria, calidad y servicio hacen de STROBBE® una marca muy reconocida a lo largo de América.

Sus productos son utilizados en una variedad de industrias tales como la Minería, Movimiento de Tierras, Construcción, Energía, Pesquería, Agricultura e Industria Automotriz.

La empresa cuenta con una amplia gama en sus líneas de productos: Mangueras, Conectores, Adaptadores y Accesorios Hidráulicos, así como Mangueras y Conectores Industriales y Automotrices.

Siempre focalizado en las altas presiones y exigentes condiciones de trabajo en las que operan sus clientes, STROBBE® asegura que sus productos tengan calidad internacional mediante su diseño, desarrollo, producción y un riguroso control de calidad.

Todos estos factores, unidos a la alta especialización de sus colaboradores, aseguran la confiabilidad, resistencia, y seguridad de los productos STROBBE® fortaleciendo el compromiso con todos sus clientes.

Negocio Sostenible

Un pilar importante dentro de la estrategia de negocio es la sustentabilidad. Se procura que todas las acciones generen un impacto positivo en la sociedad.

- **Conducta Empresarial:** Compromiso de trabajar con valores de Integridad, Ética y Responsabilidad Social, en todas las áreas de la empresa.
- **Clientes y Proveedores:** Relaciones duraderas y negociaciones donde se prioriza ser parte de la cadena de valor de nuestros clientes.
- **Procesos:** Reducir el impacto al medio ambiente. Proceso de cincado electrolítico 100% libre de cromo hexavalente, tratamiento de aguas residuales, embalajes de material reciclado, entre otros.

**SOLUCIÓN
HIDRÁULICA
STROBBE®**



Calidad que lidera el mercado...

STROBBE® asegura el óptimo desempeño de sus mangueras y conexiones mediante materias primas de calidad certificada, procedimientos normalizados (ISO 9001:2015), planta de última generación, ingenieros especializados en diseño y desarrollo, rigurosas políticas de control de calidad y modernos laboratorios que nos permiten hacer los ensayos de calidad según las normas técnicas y estándares internacionales.

La disponibilidad de stocks es asegurada con una sistemática planeación, administración, gestión de procesos y control de calidad de una logística eficiente para todo su portafolio, logrando abastecimientos rápidos y efectivos. STROBBE® también diseña y fabrica piezas especiales de acuerdo a las necesidades de sus clientes.



Innovación, desarrollo y diseño propio de productos



Confiabilidad, resistencia y seguridad de los productos



Enfoque de servicio al cliente

Productos más duraderos

La cubierta anti-abrasiva HAB de las mangueras hidráulicas STROBBE® les proporciona una vida más larga en aplicaciones altamente abrasivas. Destaca su rendimiento en minería y movimiento de tierras.

Los conectores y adaptadores STROBBE® tienen un acabado superficial que los protege de la corrosión por encima de los estándares internacionales. Adicionalmente al cincado electrolítico y pasivador, se les aplica una laca selladora que aumenta la resistencia a la corrosión. Excelente performance en ambientes agresivos como el marino.

Todos los diseños STROBBE® superan la prueba de rotura, soportando como mínimo 4 veces la presión de trabajo.



Prestigio internacional para toda América...

STROBBE® cuenta con oficinas y almacenes en el Perú y México.

Mediante distribuidores autorizados, STROBBE® comercializa sus productos en más de 16 países de América.

¿Cómo reconocer un producto STROBBE®?

Para garantizar la autenticidad del producto y facilitar su identificación, todas las piezas STROBBE® cuentan con:

- La Marca
- Sus Características



La ventaja de ser un **DISTRIBUIDOR STROBBE®**


- Amplia gama: Más de 20 familias de mangueras y 3,000 referencias de conexiones que cubren cualquier aplicación hidráulica.
- Logística: Inventario completo de mangueras y conexiones hidráulicas en todas sus líneas y medidas.
- Calidad: Diseños que cumplen y/o exceden las normas internacionales (SAE, EN y/o DIN). Productos probados en nuestro Laboratorio de Control de Calidad.
- Apoyo a la comercialización: Con marketing propio, STROBBE® apoya a sus distribuidores con merchandising industrial, catálogos técnicos, muestras de productos, pasantías técnicas y posicionamiento de la marca en los clientes finales.
- Soporte técnico: Respaldo, capacitación y asesoría técnica.



Certificación ISO 9001:2015



Constancias de Atestiguamiento

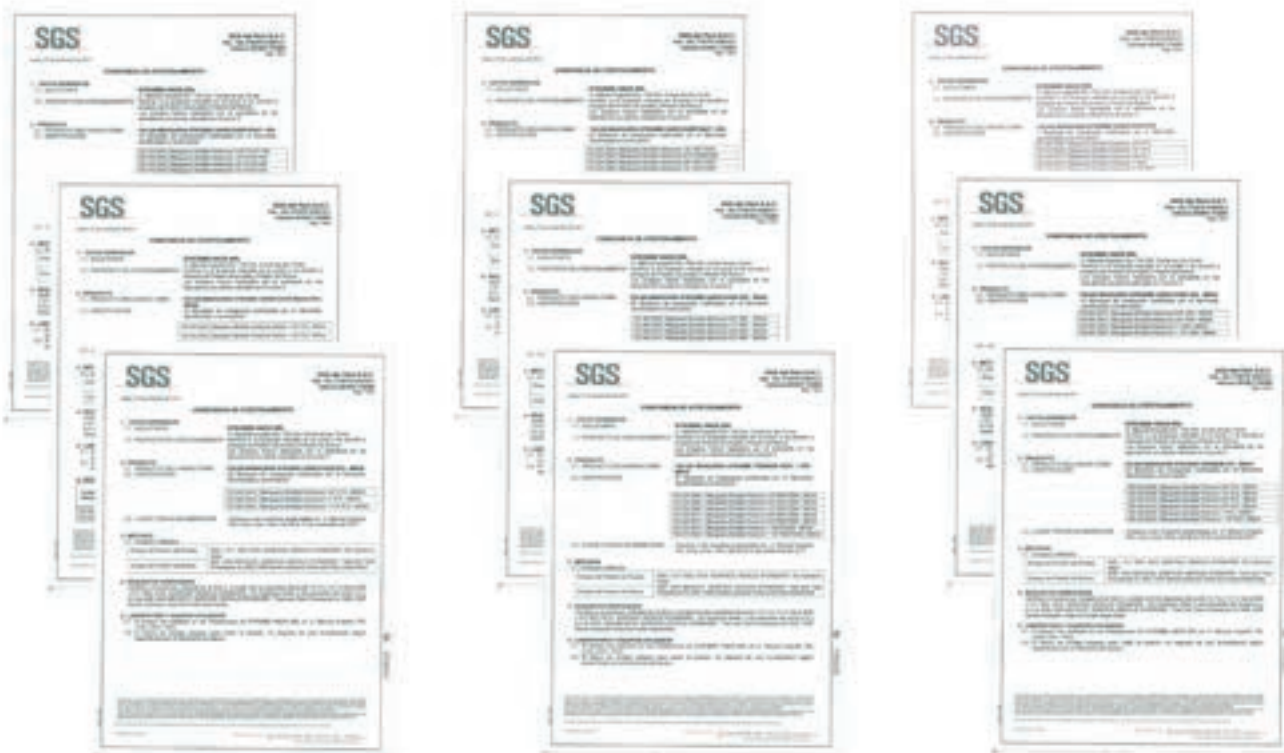



STROBBE®

Seguridad a toda presión



Mangueras Hidráulicas e Industriales

Mangueras Hidráulicas e Industriales

STROBBE® ha desarrollado su propia marca de Mangueras Hidráulicas e Industriales que cumplen y/o exceden las normas internacionales.

Tienen alta performance y calidad inalterable, aún en extremas condiciones de presión, temperatura, impacto o ambientes agresivos. Cuentan con un cintillo de diversos colores para fácil identificación de la marca y características de la manguera.

HARDCOVER®

- Alta performance para uso industrial y pesado
- Cubierta HAB altamente resistente a la abrasión (ISO 6945), al ozono y rayos UV
- Cumplen y/o exceden las normas SAE y EN
- Ampla variedad de aplicaciones

PREMIUM

- Gran performance para trabajos pesados y extremos
- Cubierta HAB altamente resistente a la abrasión (ISO 6945), al ozono y rayos UV
- Altamente flexibles, hasta un 50% menos del radio mínimo de curvado
- Hasta 1'000,000 de ciclos de impulsos
- MSHA: Cubierta con retardante antillama

TERMOPLÁSTICAS

- Para aplicaciones hidráulicas y procesos industriales
- Ligeras, muy flexibles y compactas
- Cubierta altamente resistente a la abrasión, desgaste, ozono, rayos UV y envejecimiento por temperatura

OTRAS APLICACIONES

- Para aplicaciones hidráulicas y procesos industriales
- Varios tipos de mangueras con características diversas dependiendo su uso

Mangueras STROBBE®, confiabilidad probada y comprobada

STROBBE® desarrolla sus mangueras basado en las necesidades de sus clientes y siempre alineado a sus altos estándares de calidad.

Para asegurar la calidad de las mangueras, los diseños son probados en el banco de impulsos y sometidos a la prueba de presión de rotura. En todos los casos, las mangueras cumplen y/o exceden las normas internacionales respectivas.

Una prolongada vida del ensamble se asegura utilizando los Conectores, Mangueras y Tabla de Diámetros de Crimpado STROBBE®.



Leyenda de Mangueras STROBBE®



Código de Manguera STROBBE®

720.120.0003 - Línea de manguera (HARDCOVER®, PREMIUM, TERMOPLÁSTICAS, OTRAS APLICACIONES)
720.120.0003 - Especificación de la industria (R1AT/1SN, R2AT/2SN, etc.)
720.120.0003 - Medida de la manguera expresada en Dash

Dn

Diámetro Nominal

Diámetro interno expresado en pulgadas.

Dash

Dash

STROBBE® utiliza el sistema SAE Dash para indicar la medida del diámetro interno de la manguera expresado en dieciseisavos de pulgada. Excepto la SAE R5.



Diámetro Nominal Interno

Diámetro interno de la manguera, expresado en milímetros.



Diámetro Nominal de la Malla

Diámetro de la malla interna de la manguera, expresado en milímetros.



Diámetro Nominal Externo

Diámetro externo de la manguera, expresado en milímetros.

Código	Dn	Dash	Diámetro Nominal mm			Presión de Trabajo		Presión de Ruptura		Radio mín. de Curvado	Longitud de Rollo
			Interno	Malla	Externo	bar	psi	bar	psi		
											
720.120.0003	3/16"	3	4.8	9.6	11.8	250	3,600	1,000	14,400	90	50
720.120.0004	1/4"	4	6.4	11.2	13.0	225	3,250	900	13,000	100	100
720.120.0005	5/16"	5	7.9	13.0	15.0	215	3,115	860	12,500	115	150

Presión de Trabajo

La presión del sistema hidráulico no debe exceder la presión de trabajo de la manguera. Los golpes o picos de presión que excedan a esta presión son perjudiciales y deben tenerse en cuenta al seleccionar una manguera.

Presión de Ruptura

Las presiones de ruptura a las que hace referencia este documento son las estipuladas según Normas. Incluyen un factor de seguridad y nunca se deben emplear como presión de trabajo.

Radio Mínimo de Curvado

No se debe doblar ni flexionar la manguera a un radio menor al mínimo recomendado, ni someterla a tensión o torque, ya que pueden reducir notablemente su vida útil.

Longitud de Rollo

Longitud de cada rollo de Manguera STROBBE® expresada en metros.

Notas:

- Excepto se indique lo contrario, todas las medidas se encuentran expresadas en milímetros.
- STROBBE® se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos sin previo aviso.
- BPED, hace referencia a productos bajo pedido.

Sistema de Identificación de las Mangueras STROBBE®

El sistema de Identificación de las Mangueras STROBBE® contiene las principales especificaciones técnicas, además de una categorización por colores que facilita el reconocimiento del producto.

Adicionalmente las mangueras STROBBE® tienen grabada la fecha de fabricación de la misma.



- 1 Logo STROBBE®
- 2 Tipo de Manguera STROBBE®
- 3 Especificaciones de la Norma
- 4 Diámetro Nominal
- 5 Presión de Trabajo (bar - psi)
- 6 Aprobación MSHA
- 7 Fecha de Fabricación (Trimestre - Año)

Longitudes de Rollos de Mangueras STROBBE®

Rollo de Manguera	Longitud de Venta
20m	18 - 20m
40m	38 - 40m
50m	45 - 50m
60m	55 - 60m
100m	95 - 100m

Nota: Según normas EN, la longitud de un rollo de manguera podrá tener una tolerancia de +/-2% de la longitud de venta.

Tablas de Crimpado STROBBE®

Diámetros de Crimpado para Conectores MEGAFIT® Mangueras STROBBE®

	Serie Férula	Manguera STROBBE®	Serie Manguera	-3	-4	-5	-6	-8	-10	-12	-16	-20	-24	-32
				3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Preamado	210	HARDCOVER® R1AT/1SN	720.120	---	16.9	---	20.6	23.8	26.6	31.7	39.7	---	---	---
		HARDCOVER® R2AT/2SN	720.220	---	17.7	---	22.2	25.3	28.1	32.8	41.7	51.3	59.4	70.7
		PREMIUM R2AT/2SN	740.220	---	17.7	---	22.2	25.3	28.1	32.8	41.7	51.3	---	---
		HARDCOVER® R12	720.420	---	---	---	22.7	25.5	29.5	33.0	41.5	51.0	60.0	72.0
		PREMIUM R12	740.420	---	---	---	22.7	25.5	29.5	33.0	41.5	51.0	---	---
No Pelar	100.002	HARDCOVER® R1AT/1SN	720.120	14.0	15.5	17.9	19.0	23.2	26.6	30.2	40.3	47.3	54.1	67.0
	100.004	HARDCOVER® R1AT/1SN	720.120	---	16.4	17.8	20.3	23.2	26.6	29.8	38.2	48.0	55.8	68.5
		HARDCOVER® R2AT/2SN	720.220	---	18.0	18.7	21.4	24.5	27.1	31.3	39.3	51.0	58.0	71.0
		PREMIUM R2AT/2SN	740.220	---	17.7	---	21.4	24.5	28.0	31.3	39.3	50.5	---	---
		EHT R2AT/2SN	720.250	---	18.0	---	21.4	24.5	27.1	31.3	39.3	---	---	---
	100.008	HARDCOVER® R2AT/2SN	720.220	---	---	---	22.0	25.0	28.0	33.0	41.7	51.0	60.0	73.0
		PREMIUM R2AT/2SN	740.220	---	---	---	22.0	25.0	28.0	33.0	41.7	51.0	---	---
		HARDCOVER® R12	720.420	---	---	---	22.7	26.0	29.5	34.0	41.5	51.0	60.0	73.0
		PREMIUM R12	740.420	---	---	---	22.7	26.0	29.5	34.0	41.5	51.0	---	---
	100.014	HARDCOVER® R12	720.420	---	---	---	25.1	28.5	31.7	35.0	42.0	---	---	---
		PREMIUM R12	740.420	---	---	---	24.9	28.5	31.7	35.0	41.5	---	---	---

Notas: Diámetros de Crimpado expresados en milímetros.
Tolerancia de Diámetro de Crimpado: +/- 0.30 mm.

Diámetros de Crimpado para Conectores MEGAFIT® Mangueras Termoplásticas STROBBE®

	Serie Férrula	Manguera STROBBE®	Serie Manguera	-3	-4	-5	-6	-8	-10	-12	-16
				3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"
No Pelar	100.002	MTH1	760.310	12.5	14.5	---	18.4	21.9	---	---	---
		MTH1 MELLIZA	760.312	---	14.5	---	18.4	---	---	---	---
	100.022	R7 PLUS	760.210	11.2	13.6	16.2	18.8	22.6	---	---	---
		PTFE CORRUGADO INOX 304	760.530	---	---	---	17.2	20.4	24.4	27.2	34.5
	100.024	PTFE LISO INOX 304	760.520	10.5	11.9	13.9	15.9	19.9	22.6	26.7	33.4

Notas: Diámetros de Crimpado expresados en milímetros.
Tolerancia de Diámetro de Crimpado: +/- 0.30 mm.

Diámetros de Crimpado para Conectores MEGAFIT® Mangueras Otras Aplicaciones STROBBE®

	Serie Férrula	Manguera STROBBE®	Serie Manguera	-4	-5	-6	-8	-10	-12	-14	-16
				1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"
No Pelar	100.022	R6 MULTIPURPOSE	780.200	14.6	16.9	19.5	22.1	26.2	29.5	33.6	38.0

Notas: Diámetros de Crimpado expresados en milímetros.
Tolerancia de Diámetro de Crimpado: +/- 0.30 mm.

Tablas de Crimpado STROBBE®

Diámetros de Crimpado para Conectores XTRAFIT® Mangueras STROBBE®

	Serie Férula	Manguera STROBBE®	Serie Manguera	-4	-5	-6	-8	-10	-12	-16	-20	-24	-32
				1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Preamado	223	HARDCOVER® R2AT/2SN	720.220	17.5	19.4	23.0	27.0	30.5	34.2	40.5	51.3	59.0	74.0
		PREMIUM R2AT/2SN	740.220	17.5	---	23.0	27.0	30.5	34.2	40.5	51.3	---	---
		EHT R2AT/2SN	720.250	17.5	---	23.0	27.0	30.5	34.2	40.5	---	---	---
		HARDCOVER® R12	720.420	---	---	24.0	27.5	31.5	34.7	41.7	50.5	60.0	73.7
		PREMIUM R12	740.420	---	---	24.0	27.5	31.5	34.7	41.7	50.5	---	---
		HARDCOVER® 4SH	720.560	---	---	---	---	31.5	35.5	42.7	50.0	---	---
		PREMIUM 4SH	740.560	---	---	---	---	---	35.5	42.7	50.0	59.5	74.5
No Pelar	120.004	HARDCOVER® R1AT/1SN	720.120	16.8	18.7	20.7	23.2	26.6	31.0	40.0	48.8	54.7	69.0
		HARDCOVER® R2AT/2SN	720.220	17.9	19.5	22.0	24.2	27.4	32.1	41.5	51.4	58.0	70.4
		PREMIUM R2AT/2SN	740.220	17.3	---	22.0	24.2	28.0	32.1	41.5	51.4	---	---
		EHT R2AT/2SN	720.250	17.9	---	22.0	24.2	27.4	32.1	41.5	---	---	---
	120.014	HARDCOVER® R12	720.420	---	---	24.2	29.1	31.4	35.3	42.7	51.8	60.2	73.1
		PREMIUM R12	740.420	---	---	24.2	28.8	31.4	35.3	42.7	51.8	---	---
		HARDCOVER® 4SH	720.560	---	---	---	---	31.9	---	---	---	---	---

Notas: Diámetros de Crimpado expresados en milímetros.
Tolerancia de Diámetro de Crimpado: +/- 0.30 mm.

Diámetros de Crimpado para Conectores SPIRALFIT® Mangueras STROBBE®

	Serie Férula	Manguera STROBBE®	Serie Manguera	-12	-16	-20	-24	-32
				3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Preamado	240	HARDCOVER® 4SH	720.560	38.0	45.0	52.0	---	---
		PREMIUM 4SH	740.560	38.0	45.0	52.0	61.5	74.5
		HARDCOVER® R13	720.520	38.0	45.0	56.0	---	---
		PREMIUM R13	740.520	38.0	45.0	56.0	63.5	78.0
		HARDCOVER® R15	720.620	38.0	45.0	56.0	63.5	78.0
		PREMIUM R15	740.620	38.0	45.0	56.0	63.5	78.0

Notas: Diámetros de Crimpado expresados en milímetros.
 Tolerancia de Diámetro de Crimpado: +/- 0.30 mm.

Características de las Mangueras Hidráulicas STROBBE® HARDCOVER®

Manguera STROBBE®	Serie Manguera	Diseño	Rango	Tubo Interior	Refuerzo	Temperatura °C	Impulsos (ciclos)	Acabado Exterior	Antiabrasiva	MSHA	Conectores STROBBE®
HARDCOVER® R1AT/1SN	720.120		3/16" a 2"	Caucho sintético	1 Malla	-40°C a +100°C	150,000	Tipo Venda	Sí	---	MEGAFIT® XTRAFIT®
HARDCOVER® R2AT/2SN	720.220		1/4" a 2"	Caucho sintético	2 Mallas	-40°C a +100°C	200,000	Tipo Venda	Sí	---	MEGAFIT® XTRAFIT®
EHT R2AT/2SN	720.250		1/4" a 1"	Caucho sintético	2 Mallas	-40°C a +155°C	200,000	Lisa - Azul	Sí	Sí	MEGAFIT® XTRAFIT®
HARDCOVER® R12	720.420		3/8" a 2"	Caucho sintético	4 Espirales	-40°C a +120°C	500,000	Tipo Venda	Sí	---	MEGAFIT® XTRAFIT®
HARDCOVER® 4SH	720.560		5/8" a 2"	Caucho sintético	4 Espirales	-40°C a +100°C	400,000	Tipo Venda	Sí	Sí	SPIRALFIT®
HARDCOVER® R13	720.520		3/4" a 1-1/4"	Caucho sintético	4 ó 6 Espirales	-40°C a +120°C	500,000	Tipo Venda	Sí	Sí	SPIRALFIT®
HARDCOVER® R15	720.620		3/4" a 2"	Caucho sintético	4 ó 6 Espirales	-40°C a +120°C	500,000	Tipo Venda	Sí	Sí	SPIRALFIT®

Características de las Mangueras Hidráulicas STROBBE® PREMIUM

Manguera STROBBE®	Serie Manguera	Diseño	Rango	Tubo Interior	Refuerzo	Temperatura °C	Impulsos (ciclos)	Acabado Exterior	Antiabrasiva	MSHA	Conectores STROBBE®
PREMIUM R2AT/2SN	740.220		1/4" a 1-1/4"	Caucho sintético	2 Mallas	-40°C a +120°C	500,000	Lisa	Sí	Sí	MEGAFIT® XTRAFIT®
PREMIUM R12	740.420		3/8" a 1-1/4"	Caucho sintético	4 Espirales	-40°C a +120°C	1'000,000	Tipo Venda	Sí	Sí	MEGAFIT® XTRAFIT®
PREMIUM 4SH	740.560		3/4" a 2"	Caucho sintético	4 Espirales	-40°C a +120°C	1'000,000	Tipo Venda	Sí	Sí	SPIRALFIT®
PREMIUM R13	740.520		3/4" a 2"	Caucho sintético	4 ó 6 Espirales	-40°C a +120°C	1'000,000	Tipo Venda	Sí	Sí	SPIRALFIT®
PREMIUM R15	740.620		3/4" a 2"	Caucho sintético	4 ó 6 Espirales	-40°C a +120°C	1'000,000	Tipo Venda	Sí	Sí	SPIRALFIT®

Características de las Mangueras STROBBE® TERMOPLÁSTICAS

Manguera STROBBE®	Serie Manguera	Diseño	Rango	Tubo Interior	Refuerzo	Tubo Exterior	Temperatura °C	Impulsos (ciclos)	Conectores STROBBE®
R7 PLUS	760.210		3/16" a 1/2"	Poliéster	Fibra de Poliester	Poliuretano	-54°C a +100°C	150,000	MEGAFIT®
MTH1	760.310		3/16" a 1/2"	Poliéster	1 malla de Acero	Poliuretano	-40°C a +100°C	150,000	MEGAFIT®
MTH1 MELLIZA	760.312		1/4" a 3/8"	Poliéster	1 malla de Acero	Poliuretano	-40°C a +100°C	150,000	MEGAFIT®
PTFE LISO INOX 304	760.520		3/16" a 1"	PTFE	1 malla Inox 304	Inox 304	-60°C a +260°C	150,000	MEGAFIT®

Características de las Mangueras STROBBE® OTRAS APLICACIONES

Manguera STROBBE®	Serie Manguera	Diseño	Rango	Tubo Interior	Refuerzo	Temperatura °C	Impulsos (ciclos)	Acabado Exterior	Antiabrasiva	MSHA	Conectores STROBBE®
R5 HIGH TEMPERATURE	780.100		3/16" a 1-1/8"	Caucho sintético	1 Malla	-40°C a +120°C	150,000	Textil	---	---	Reusables R5
R4	780.110		3/4" a 4"	Caucho sintético	Textil + 1 Espiral de acero	-40°C a +100°C	---	Tipo Venda	---	Sí	Conexiones R4
R6 MULTIPURPOSE DIESEL & GASOLINE	780.200		1/4" a 1"	Caucho sintético	1 Malla textil	-40°C a +100°C	---	Tipo Venda	Sí	---	Conexiones Baja Presión

Presión Máxima de Trabajo de Mangueras Hidráulicas STROBBE®

Manguera STROBBE®	Serie Manguera	Dash																					
		bar											psi										
		-3	-4	-5	-6	-8	-10	-12	-16	-20	-24	-32	-3	-4	-5	-6	-8	-10	-12	-16	-20	-24	-32
HARDCOVER® R1AT/1SN	720.120	250	225	215	180	160	130	105	88	63	50	40	3,600	3,250	3,125	2,600	2,325	1,875	1,525	1,275	915	725	580
HARDCOVER® R2AT/2SN	720.220	---	400	350	330	275	250	215	165	125	90	80	---	5,800	5,000	4,750	4,000	3,600	3,100	2,400	1,800	1,300	1,160
EHT R2AT/2SN	720.250	---	400	---	330	275	250	215	165	---	---	---	---	5,800	---	4,750	4,000	3,600	3,100	2,400	---	---	---
HARDCOVER® R12	720.420	---	---	---	280	280	280	280	280	210	175	175	---	---	---	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	3,000	2,500	2,500
HARDCOVER® 4SH	720.560	---	---	---	---	---	450	420	380	325	290	250	---	---	---	---	---	6,500	6,000	5,500	4,700	4,200	3,600
HARDCOVER® R13	720.520	---	---	---	---	---	---	350	350	350	---	---	---	---	---	---	---	---	5,000	5,000	5,000	---	---
HARDCOVER® R15	720.620	---	---	---	---	---	---	420	420	420	420	420	---	---	---	---	---	---	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
PREMIUM R2AT/2SN	740.220	---	420	---	350	280	280	250	210	140	---	---	---	6,000	---	5,000	4,000	4,000	3,600	3,000	2,000	---	---
PREMIUM R12	740.420	---	---	---	280	280	280	280	280	210	---	---	---	---	---	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	3,000	---	---
PREMIUM 4SH	740.560	---	---	---	---	---	---	420	420	350	290	250	---	---	---	---	---	---	6,000	6,000	5,000	4,200	3,600
PREMIUM R13	740.520	---	---	---	---	---	---	350	350	350	350	350	---	---	---	---	---	---	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
PREMIUM R15	740.620	---	---	---	---	---	---	420	420	420	420	420	---	---	---	---	---	---	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000

Radio Mínimo de Curvatura de Mangueras Hidráulicas STROBBE®

Manguera STROBBE®	Serie Manguera	Dash										
		-3	-4	-5	-6	-8	-10	-12	-16	-20	-24	-32
HARDCOVER® R1AT/1SN	720.120	90	100	115	125	180	200	240	300	420	500	630
HARDCOVER® R2AT/2SN	720.220	---	100	115	125	180	200	240	300	420	500	630
EHT R2AT/2SN	720.250	---	100	---	125	180	200	240	300	---	---	---
HARDCOVER® R12	720.420	---	---	---	125	180	200	240	300	420	500	630
HARDCOVER® 4SH	720.560	---	---	---	---	---	250	280	340	460	560	700
HARDCOVER® R13	720.520	---	---	---	---	---	---	240	300	420	---	---
HARDCOVER® R15	720.620	---	---	---	---	---	---	265	330	445	650	650
PREMIUM R2AT/2SN	740.220	---	50	---	75	95	125	130	200	270	---	---
PREMIUM R12	740.420	---	---	---	65	90	100	110	150	280	---	---
PREMIUM 4SH	740.560	---	---	---	---	---	---	180	200	240	450	560
PREMIUM R13	740.520	---	---	---	---	---	---	180	200	240	450	560
PREMIUM R15	740.620	---	---	---	---	---	---	200	210	370	420	520

Nota: Los valores son expresados en milímetros.

Presión Máxima de Trabajo de Mangueras Termoplásticas y Otras STROBBE®

Manguera STROBBE®	Serie Manguera	Dash																			
		bar										psi									
		-3	-4	-5	-6	-8	-10	-12	-14	-16	-20	-3	-4	-5	-6	-8	-10	-12	-14	-16	-20
R7 PLUS	760.210	210	200	190	175	140	---	---	---	---	---	3,000	2,900	2,700	2,500	2,000	---	---	---	---	---
MTH1	760.310	325	300	---	225	190	---	---	---	---	---	4,700	4,350	---	3,250	2,700	---	---	---	---	---
MTH1 MELLIZA	760.312	---	300	---	225	---	---	---	---	---	---	---	4,350	---	3,250	---	---	---	---	---	---
PTFE LISO INOX 304	760.520	200	175	150	135	120	100	90	---	65	---	2,900	2,500	2,170	1,950	1,740	1,450	1,300	---	940	---
R5 HIGH TEMPERATURE	780.100	---	210	210	157	140	122	105	---	56	43	---	3,000	3,000	2,275	2,030	1,770	1,525	---	815	625
R6 MULTIPURPOSE DIESEL & GASOLINE	780.200	---	28	28	28	28	24	20	20	20	---	---	400	400	400	400	350	300	300	300	---

Manguera STROBBE®	Serie Manguera	Dash																			
		bar										psi									
		-10	-12	-14	-16	-20	-24	-32	-40	-48	-64	-10	-12	-14	-16	-20	-24	-32	-40	-48	-64
R4	780.110	---	21	---	17	14	10.5	7	4	4	2.5	---	300	---	250	200	150	100	60	60	35

Radio Mínimo de Curvatura de Mangueras Termoplásticas y Otras STROBBE®

Manguera STROBBE®	Serie Manguera	Dash														
		-3	-4	-5	-6	-8	-10	-12	-14	-16	-20	-24	-32	-40	-48	-64
R7 PLUS	760.210	30	35	45	55	75	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
MTH1	760.310	30	40	---	60	75	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
MTH1 MELLIZA	760.312	---	40	---	60	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
PTFE LISO INOX 304	760.520	35	45	50	55	70	130	190	---	270	---	---	---	---	---	---
R5 HIGH TEMPERATURE	780.100	---	75	85	100	115	140	165	---	185	230	---	---	---	---	---
R4	780.110	---	---	---	---	---	---	125	---	150	200	255	300	355	460	610
R6 MULTIPURPOSE DIESEL & GASOLINE	780.200	---	65	80	80	100	125	150	180	230	---	---	---	---	---	---

Nota: Los valores son expresados en milímetros.

Mangueras

STROBBE® HARDCOVER®

Código
720

Características:

- Alta performance para uso industrial y pesado
- Cumplen y/o exceden los requerimientos de las normas SAE J517, EN 853 y EN 856
- Cubierta HAB altamente resistente a la abrasión (ISO 6945), al ozono y rayos UV

Aplicaciones:

- Utilizar con conectores MEGAFIT®, XTRAFIT® y SPIRALFIT® (dependiendo de la manguera y aplicación)



150,000 Ciclos de impulsos



200,000 Ciclos de impulsos



200,000 Ciclos de impulsos



500,000 Ciclos de impulsos



400,000 Ciclos de impulsos



500,000 Ciclos de impulsos



500,000 Ciclos de impulsos

Mangueras STROBBE® HARDCOVER®

720.120 - MANGUERA HARDCOVER® R1AT/1SN



Especificaciones Técnicas

Tubo Interior	Caucho sintético resistente al aceite hidráulico.
Refuerzo	Una malla trenzada de acero de alta resistencia.
Recubrimiento	Cubierta HAB - Caucho sintético altamente resistente a la abrasión - ISO 6945, al ozono y a los rayos UV.
Temperatura de trabajo	-40°C a +100°C.
Vida útil	150,000 impulsos.
Normas de aplicación	SAE 100R1AT / EN 853-1SN.

Código	Dn	Dash	Diámetro Nominal mm			Presión de Trabajo		Presión de Rotura		Radio mín. de Curvado	Longitud de Rollo
			Interno	Malla	Externo	bar	psi	bar	psi		
										 mm	 m
720.120.0003	3/16"	3	4.8	9.6	11.8	250	3,600	1,000	14,400	90	50
720.120.0004	1/4"	4	6.4	11.2	13.0	225	3,250	900	13,000	100	50
720.120.0005	5/16"	5	7.9	13.0	15.0	215	3,125	860	12,500	115	50
720.120.0006	3/8"	6	9.5	15.0	17.0	180	2,600	720	10,400	125	50
720.120.0008	1/2"	8	12.7	18.2	20.1	160	2,325	640	9,300	180	50
720.120.0010	5/8"	10	15.9	21.2	23.3	130	1,875	520	7,500	200	50
720.120.0012	3/4"	12	19.0	25.4	27.4	105	1,525	420	6,100	240	50
720.120.0016	1"	16	25.4	32.4	35.0	88	1,275	352	5,100	300	50
720.120.0020	1 1/4"	20	31.8	39.3	43.0	63	915	252	3,660	420	20
720.120.0024	1 1/2"	24	38.1	45.7	49.2	50	725	200	2,900	500	40
720.120.0032	2"	32	50.8	58.7	62.5	40	580	160	2,320	630	40

BPED

BPED

720.220 - MANGUERA HARDCOVER® R2AT/2SN

Especificaciones Técnicas

Tubo Interior	Caucho sintético resistente al aceite hidráulico.
Refuerzo	Dos mallas trenzadas de acero de alta resistencia.
Recubrimiento	Cubierta HAB - Caucho sintético altamente resistente a la abrasión - ISO 6945, al ozono y a los rayos UV.
Temperatura de trabajo	-40°C a +100°C.
Vida útil	200,000 impulsos.
Normas de aplicación	SAE 100R2AT / EN 853-2SN.

Código	Dn	Dash	Diámetro Nominal mm			Presión de Trabajo		Presión de Rotura		Radio mín. de Curvado	Longitud de Rollo
			Interno	Malla	Externo	bar	psi	bar	psi		
											
720.220.0004	1/4"	4	6.4	13.1	15.0	400	5,800	1,600	23,200	100	50
720.220.0006	3/8"	6	9.5	16.9	18.7	330	4,750	1,320	19,000	125	50
720.220.0008	1/2"	8	12.7	20.0	22.2	275	4,000	1,100	16,000	180	50
720.220.0010	5/8"	10	15.9	23.0	25.0	250	3,600	1,000	14,400	200	50
720.220.0012	3/4"	12	19.0	27.0	29.2	215	3,100	860	12,400	240	50
720.220.0016	1"	16	25.4	33.8	36.7	165	2,400	660	9,600	300	50
720.220.0020	1 1/4"	20	31.8	43.2	47.5	125	1,800	500	7,200	420	20
720.220.0024	1 1/2"	24	38.1	49.6	53.2	90	1,300	360	5,200	500	20
720.220.0032	2"	32	50.8	63.2	66.8	80	1,160	320	4,640	630	20

Mangueras STROBBE® HARDCOVER®

720.250 - MANGUERA HARDCOVER® EHT R2AT/2SN - MSHA



Especificaciones Técnicas

Tubo Interior	Caucho sintético resistente al aceite hidráulico.
Refuerzo	Dos mallas trenzadas de acero de alta resistencia.
Recubrimiento	Cubierta HAB - Caucho sintético altamente resistente a la abrasión - ISO 6945, al ozono y a los rayos UV. MSHA - Caucho con retardante antifiama. Acabado Liso.
Temperatura de trabajo	-40°C a +155°C.
Vida útil	200,000 impulsos.
Normas de aplicación	SAE 100R2AT / EN 853-2SN.

Código	Dn	Dash	Diámetro Nominal mm			Presión de Trabajo		Presión de Rotura		Radio mín. de Curvado	Longitud de Rollo
			Interno	Malla	Externo	bar	psi	bar	psi		
											
720.250.0004	1/4"	4	6.4	13.1	15.0	400	5,800	1,600	23,200	100	50
720.250.0006	3/8"	6	9.5	16.9	18.7	330	4,750	1,320	19,000	125	50
720.250.0008	1/2"	8	12.7	20.0	22.2	275	4,000	1,100	16,000	180	50
720.250.0010	5/8"	10	15.9	23.0	25.0	250	3,600	1,000	14,400	200	50
720.250.0012	3/4"	12	19.0	27.0	29.2	215	3,100	860	12,400	240	50
720.250.0016	1"	16	25.4	33.8	36.7	165	2,400	660	9,600	300	50

720.420 - MANGUERA HARDCOVER® R12



Especificaciones Técnicas

Tubo Interior	Caucho sintético resistente al aceite hidráulico.
Refuerzo	Cuatro espirales en dirección alternada de acero de alta resistencia.
Recubrimiento	Cubierta HAB - Caucho sintético altamente resistente a la abrasión - ISO 6945, al ozono y a los rayos UV.
Temperatura de trabajo	-40°C a +120°C.
Vida útil	500,000 impulsos.
Normas de aplicación	SAE 100R12 / EN 856-R12.

Código	Dn	Dash	Diámetro Nominal mm			Presión de Trabajo		Presión de Rotura		Radio mín. de Curvado	Longitud de Rollo
			Interno	Malla	Externo	bar	psi	bar	psi		
											
720.420.0006	3/8"	6	9.5	17.5	20.0	280	4,000	1,120	16,000	125	40
720.420.0008	1/2"	8	12.7	20.4	23.5	280	4,000	1,120	16,000	180	40
720.420.0010	5/8"	10	15.9	24.4	27.7	280	4,000	1,120	16,000	200	40
720.420.0012	3/4"	12	19.0	27.4	30.5	280	4,000	1,120	16,000	240	40
720.420.0016	1"	16	25.4	35.0	38.0	280	4,000	1,120	16,000	300	40
720.420.0020	1 1/4"	20	31.8	43.5	46.5	210	3,000	840	12,000	420	20
720.420.0024	1 1/2"	24	38.1	50.0	53.5	175	2,500	700	10,000	500	20
720.420.0032	2"	32	50.8	63.2	66.5	175	2,500	700	10,000	630	20

Mangueras STROBBE® HARDCOVER®

720.560 - MANGUERA HARDCOVER® 4SH - MSHA



Especificaciones Técnicas

Tubo Interior	Caucho sintético resistente al aceite hidráulico.
Refuerzo	Cuatro espirales en dirección alternada de acero de alta resistencia.
Recubrimiento	Cubierta HAB - Caucho sintético altamente resistente a la abrasión - ISO 6945, al ozono y a los rayos UV. MSHA - Caucho con retardante antifiama.
Temperatura de trabajo	-40°C a +100°C.
Vida útil	400,000 impulsos.
Normas de aplicación	EN 856-4SH.

Código	Dn	Dash	Diámetro Nominal mm			Presión de Trabajo		Presión de Rotura		Radio mín. de Curvado	Longitud de Rollo
			Interno	Malla	Externo	bar	psi	bar	psi		
										 mm	 m
720.560.0010	5/8"	10	15.9	24.5	27.5	450	6,500	1,800	26,000	250	20
720.560.0012	3/4"	12	19.0	28.4	31.0	420	6,000	1,680	24,000	280	20
720.560.0016	1"	16	25.4	35.2	38.0	380	5,500	1,520	22,000	340	20
720.560.0020	1 1/4"	20	31.8	42.2	45.2	325	4,700	1,300	18,800	460	20
720.560.0024	1 1/2"	24	38.1	48.7	52.7	290	4,200	1,160	16,800	560	20
720.560.0032	2"	32	50.8	63.2	67.5	250	3,600	1,000	14,400	700	20

720.520 - MANGUERA HARDCOVER® R13 - MSHA



Especificaciones Técnicas

Tubo Interior	Caucho sintético resistente al aceite hidráulico.
Refuerzo	Cuatro o seis espirales en dirección alternada de acero de alta resistencia.
Recubrimiento	Cubierta HAB - Caucho sintético altamente resistente a la abrasión - ISO 6945, al ozono y a los rayos UV. MSHA - Caucho con retardante antifiama.
Temperatura de trabajo	-40°C a +120°C.
Vida útil	500,000 impulsos.
Normas de aplicación	SAE 100R13 / ISO 18752-DC Clase 350.

Código	Dn	Dash	Diámetro Nominal mm			Presión de Trabajo		Presión de Rotura		Radio mín. de Curvado	Longitud de Rollo
			Interno	Malla	Externo	bar	psi	bar	psi		
											
720.520.0012	3/4"	12	19.0	28.8	32.2	350	5,000	1,400	20,000	240	20
720.520.0016	1"	16	25.4	35.6	38.5	350	5,000	1,400	20,000	300	20
720.520.0020	1 1/4"	20	31.8	47.0	50.0	350	5,000	1,400	20,000	420	20

Mangueras STROBBE® HARDCOVER®

720.620 - MANGUERA HARDCOVER® R15 - MSHA



Especificaciones Técnicas

Tubo Interior	Caucho sintético resistente al aceite hidráulico.
Refuerzo	Cuatro o seis espirales en dirección alternada de acero de alta resistencia.
Recubrimiento	Cubierta HAB - Caucho sintético altamente resistente a la abrasión - ISO 6945, al ozono y a los rayos UV. MSHA - Caucho con retardante antifiama.
Temperatura de trabajo	-40°C a +120°C.
Vida útil	500,000 impulsos.
Normas de aplicación	SAE 100R15 / ISO 18752-CC Clase 420.

Código	Dn	Dash	Diámetro Nominal mm			Presión de Trabajo		Presión de Rotura		Radio mín. de Curvado	Longitud de Rollo
			Interno	Malla	Externo	bar	psi	bar	psi		
											
720.620.0012	3/4"	12	19.0	28.4	31.5	420	6,000	1,680	24,000	265	20
720.620.0016	1"	16	25.4	35.6	38.5	420	6,000	1,680	24,000	330	20
720.620.0020	1 1/4"	20	31.8	47.0	50.0	420	6,000	1,680	24,000	445	20
720.620.0024	1/2"	24	38.1	53.0	56.5	420	6,000	1,680	24,000	650	20
720.620.0032	2"	32	50.8	67.0	70.5	420	6,000	1,680	24,000	650	20

Mangueras

STROBBE® PREMIUM

Código
740

Características:

- Gran performance para trabajos pesados y extremos
- Cumplen y/o exceden los requerimientos de las normas SAE J517, EN 853, EN 856 e ISO 18752
- Cubierta HAB altamente resistente a la abrasión (ISO 6945), al ozono y rayos UV
- Aprobación MSHA, cubierta con retardante antiinflamable
- Vida útil de hasta 1'000,000 de ciclos de impulsos
- Altamente flexibles

Aplicaciones:

- Utilizar con conectores MEGAFIT®, XTRAFIT® y SPIRALFIT® (dependiendo de la manguera y aplicación)



500,000 Ciclos de impulsos



1'000,000 Ciclos de impulsos



1'000,000 Ciclos de impulsos



1'000,000 Ciclos de impulsos



1'000,000 Ciclos de impulsos

Mangueras STROBBE® PREMIUM

740.220 - MANGUERA PREMIUM R2AT/2SN - MSHA



Especificaciones Técnicas

Tubo Interior	Caucho sintético resistente al aceite hidráulico.
Refuerzo	Dos mallas trenzadas de acero de alta resistencia.
Recubrimiento	Cubierta HAB - Caucho sintético altamente resistente a la abrasión - ISO 6945, al ozono y a los rayos UV. MSHA - Caucho con retardante antifiama. Acabado Liso hasta 1".
Temperatura de trabajo	-40°C a +120°C.
Vida útil	500,000 impulsos.
Flexibilidad	Muy superior a lo requerido por las Normas.
Normas de aplicación	SAE 100R2AT / EN 853-2SN / ISO 18752-CC.

Código	Dn	Dash	Diámetro Nominal mm			Presión de Trabajo		Presión de Ruptura		Radio mín. de Curvado	Longitud de Rollo
			Interno	Malla	Externo	bar	psi	bar	psi		
											
740.220.0004	1/4"	4	6.4	13.1	15.0	420	6,000	1,680	24,000	50	100
740.220.0006	3/8"	6	9.5	16.9	18.7	350	5,000	1,400	20,000	75	100
740.220.0008	1/2"	8	12.7	20.0	22.2	280	4,000	1,120	16,000	95	100
740.220.0010	5/8"	10	15.9	23.0	25.0	280	4,000	1,120	16,000	125	100
740.220.0012	3/4"	12	19.0	27.0	29.2	250	3,600	1,000	14,400	130	100
740.220.0016	1"	16	25.4	33.8	36.7	210	3,000	840	12,000	200	100
740.220.0020	1 1/4"	20	31.8	43.2	47.5	140	2,000	560	8,000	270	40

BPED

BPED

BPED

BPED

BPED

BPED

BPED

740.420 - MANGUERA PREMIUM R12 - MSHA



Especificaciones Técnicas

Tubo Interior	Caucho sintético resistente al aceite hidráulico.
Refuerzo	Cuatro espirales en dirección alternada de acero de alta resistencia.
Recubrimiento	Cubierta HAB - Caucho sintético altamente resistente a la abrasión - ISO 6945, al ozono y a los rayos UV. MSHA - Caucho con retardante antifiama.
Temperatura de trabajo	-40°C a +120°C.
Vida útil	1'000,000 impulsos.
Flexibilidad	Muy superior a lo requerido por las Normas.
Normas de aplicación	SAE 100R12 / EN 856-R12 / ISO 18752-DC.

Código	Dn	Dash	Diámetro Nominal mm			Presión de Trabajo		Presión de Rotura		Radio mín. de Curvado	Longitud de Rollo	
			Interno	Malla	Externo	bar	psi	bar	psi			
												
740.420.0006	3/8"	6	9.5	17.5	20.0	280	4,000	1,120	16,000	65	40	BPED
740.420.0008	1/2"	8	12.7	20.4	23.5	280	4,000	1,120	16,000	90	40	BPED
740.420.0010	5/8"	10	15.9	24.4	27.7	280	4,000	1,120	16,000	100	40	BPED
740.420.0012	3/4"	12	19.0	27.4	30.5	280	4,000	1,120	16,000	110	40	BPED
740.420.0016	1"	16	25.4	35.0	38.0	280	4,000	1,120	16,000	150	40	BPED
740.420.0020	1 1/4"	20	31.8	43.5	46.5	210	3,000	840	12,000	280	40	BPED

Mangueras STROBBE® PREMIUM

740.560 - MANGUERA PREMIUM 4SH - MSHA



Especificaciones Técnicas

Tubo Interior	Caucho sintético resistente al aceite hidráulico.
Refuerzo	Cuatro espirales en dirección alternada de acero de alta resistencia.
Recubrimiento	Cubierta HAB - Caucho sintético altamente resistente a la abrasión - ISO 6945, al ozono y a los rayos UV. MSHA - Caucho con retardante antifiama.
Temperatura de trabajo	-40°C a +120°C.
Vida útil	1'000,000 impulsos.
Flexibilidad	Muy superior a lo requerido por las Normas.
Normas de aplicación	EN 856-4SH / ISO 18752-DC.

Código	Dn	Dash	Diámetro Nominal mm			Presión de Trabajo		Presión de Rotura		Radio mín. de Curvado	Longitud de Rollo	
			Interno	Malla	Externo	bar	psi	bar	psi			
												
740.560.0012	3/4"	12	19.0	28.4	31.0	420	6,000	1,680	24,000	180	40	BPED
740.560.0016	1"	16	25.4	35.2	38.0	420	6,000	1,680	24,000	200	40	BPED
740.560.0020	1 1/4"	20	31.8	42.2	45.2	350	5,000	1,400	20,000	240	40	BPED

740.520 - MANGUERA PREMIUM R13 - MSHA



Especificaciones Técnicas

Tubo Interior	Caucho sintético resistente al aceite hidráulico.
Refuerzo	Cuatro o seis espirales en dirección alternada de acero de alta resistencia.
Recubrimiento	Cubierta HAB - Caucho sintético altamente resistente a la abrasión - ISO 6945, al ozono y a los rayos UV. MSHA - Caucho con retardante antinflama.
Temperatura de trabajo	-40°C a +120°C.
Vida útil	1'000,000 impulsos.
Flexibilidad	Muy superior a lo requerido por las Normas.
Normas de aplicación	SAE 100R13 / ISO 18752-DC Clase 350.

Código	Dn	Dash	Diámetro Nominal mm			Presión de Trabajo		Presión de Rotura		Radio mín. de Curvado	Longitud de Rollo	
			Interno	Malla	Externo	bar	psi	bar	psi			
												
740.520.0012	3/4"	12	19.0	28.8	32.2	350	5,000	1,400	20,000	180	40	BPED
740.520.0016	1"	16	25.4	35.6	38.5	350	5,000	1,400	20,000	200	40	BPED
740.520.0020	1 1/4"	20	31.8	47.0	50.0	350	5,000	1,400	20,000	240	40	BPED
740.520.0024	1 1/2"	24	38.1	54.0	57.0	350	5,000	1,400	20,000	450	40	BPED
740.520.0032	2"	32	50.8	68.0	71.5	350	5,000	1,400	20,000	560	40	BPED

Mangueras STROBBE® PREMIUM

740.620 - MANGUERA PREMIUM R15 - MSHA



Especificaciones Técnicas

Tubo Interior	Caucho sintético resistente al aceite hidráulico.
Refuerzo	Cuatro o seis espirales en dirección alternada de acero de alta resistencia.
Recubrimiento	Cubierta HAB - Caucho sintético altamente resistente a la abrasión - ISO 6945, al ozono y a los rayos UV. MSHA - Caucho con retardante antífama.
Temperatura de trabajo	-40°C a +120°C.
Vida útil	1'000,000 impulsos.
Flexibilidad	Superior a lo establecido por la Norma.
Normas de aplicación	SAE 100R15 / ISO 18752-DC Clase 420.

Código	Dn	Dash	Diámetro Nominal mm			Presión de Trabajo		Presión de Rotura		Radio mín. de Curvado	Longitud de Rollo
			Interno	Malla	Externo	bar	psi	bar	psi		
										 mm	 m
740.620.0012	3/4"	12	19.0	28.4	31.5	420	6,000	1,680	24,000	200	40
740.620.0016	1"	16	25.4	35.6	38.5	420	6,000	1,680	24,000	210	40
740.620.0020	1 1/4"	20	31.8	47.0	50.0	420	6,000	1,680	24,000	370	40
740.620.0024	1 1/2"	24	38.1	53.0	56.5	420	6,000	1,680	24,000	420	40
740.620.0032	2"	32	50.8	67.0	70.5	420	6,000	1,680	24,000	520	40

BPED
BPED
BPED
BPED
BPED

Mangueras

STROBBE® TERMOPLÁSTICAS

Código
760

Características:

- Cubierta altamente resistente a la abrasión, desgaste, ozono, rayos UV y envejecimiento por temperatura
- Ligeras, muy flexibles y compactas
- Compatibles con aceites hidráulicos y productos químicos

Aplicaciones:

- Utilizar con conectores MEGAFIT®



-54°C a +100°C



-40°C a +100°C



-40°C a +100°C



-60°C a +260°C

Mangueras STROBBE® TERMOPLÁSTICAS

760.210 - MANGUERA R7 PLUS



Especificaciones Técnicas

Tubo Interior	Poliéster Termoplástico.
Refuerzo	Fibra de Poliéster.
Recubrimiento	Poliuretano altamente resistente a la abrasión, los rayos UV y microorganismos. Resistente a ambientes marinos y envejecimiento por cambios de temperatura.
Flexibilidad	Muy superior a lo exigido en la Norma SAE R7.
Temperatura de trabajo	-54°C a +100°C.
Vida útil	150,000 impulsos.
Aplicaciones	Sistemas Hidráulicos.
Normas de aplicación	SAE 100R7 / EN 855.

Código	Dn	Dash	Diámetro Nominal mm		Presión de Trabajo		Presión de Ruptura		Radio mín. de Curvado	Longitud de Rollo
			Interno	Externo	bar	psi	bar	psi		
										
760.210.0003	3/16"	3	4.8	10.0	210	3,000	840	12,000	30	50
760.210.0004	1/4"	4	6.4	11.8	200	2,900	800	11,600	35	50
760.210.0006	3/8"	6	9.5	16.0	175	2,500	700	10,000	55	50
760.210.0008	1/2"	8	12.7	20.3	140	2,000	560	8,000	75	50

760.310 - MANGUERA MTH1 CON MALLA DE ACERO



Especificaciones Técnicas

Tubo Interior	Poliéster Termoplástico.
Refuerzo	Una malla trenzada de acero de alta resistencia.
Recubrimiento	Poliuretano altamente resistente a la abrasión, los rayos UV y microorganismos. Resistente a ambientes marinos y envejecimiento por cambios de temperatura.
Presión de trabajo	Exceden las Normas SAE R1AT / EN 853 1SN.
Flexibilidad	Muy superior a las Normas SAE R1AT / EN 853 1SN.
Temperatura de trabajo	-40°C a +100°C.
Vida útil	150,000 impulsos.
Aplicaciones	Sistemas Hidráulicos de alta presión.
Normas de aplicación	SAE 100R1AT / EN 853-1SN.

Código	Dn	Dash	Diámetro Nominal mm		Presión de Trabajo		Presión de Rotura		Radio mín. de Curvado	Longitud de Rollo
			Interno	Externo	bar	psi	bar	psi		
										
760.310.0003	3/16"	3	4.8	10.0	325	4,700	1,300	18,800	30	50
760.310.0004	1/4"	4	6.4	11.9	300	4,350	1,200	17,400	40	50
760.310.0006	3/8"	6	9.5	16.0	225	3,250	900	13,000	60	50
760.310.0008	1/2"	8	12.7	19.2	190	2,700	760	10,800	75	50

Mangueras STROBBE® TERMOPLÁSTICAS

760.312 - MANGUERA MTH1 MELLIZA CON MALLA DE ACERO



Especificaciones Técnicas

Tubo Interior	Poliéster Termoplástico.
Refuerzo	Una malla trenzada de acero de alta resistencia.
Recubrimiento	Poliuretano altamente resistente a la abrasión, los rayos UV y microorganismos. Resistente a ambientes marinos y envejecimiento por cambios de temperatura.
Presión de trabajo	Exceden las Normas SAE R1AT / EN 853 1SN.
Flexibilidad	Muy superior a las Normas SAE R1AT / EN 853 1SN.
Temperatura de trabajo	-40°C a +100°C.
Vida útil	150,000 impulsos.
Aplicaciones	Sistemas Hidráulicos de alta presión.
Normas de aplicación	SAE 100R1AT / EN 853-1SN.

Código	Dn	Dash	Diámetro Nominal mm		Presión de Trabajo		Presión de Ruptura		Radio mín. de Curvado	Longitud de Rollo
			Interno	Externo	bar	psi	bar	psi		
										
760.312.0004	1/4"	4	6.4	11.9	300	4,350	1,200	17,400	40	50
760.312.0006	3/8"	6	9.5	16.0	225	3,250	900	13,000	60	50

760.520 - MANGUERA PTFE LISO - INOX 304



Especificaciones Técnicas

Tubo Interior	PTFE liso.
Refuerzo - Recubrimiento	Una malla trenzada de acero inoxidable AISI 304.
Presión de trabajo	Muy superior a las Normas SAE R14.
Flexibilidad	Muy superior a las Normas SAE R14.
Temperatura de trabajo	-60°C a +260°C.
Vida útil	150,000 impulsos.
Aplicaciones	Vapor no saturado, fluidos acuosos, gases y aire. Ácidos, solventes, combustibles, aceites, sales y productos químicos compatibles con PTFE.
Normas de aplicación	SAE 100R14.

Código	Dn	Dash	Diámetro Nominal mm		Presión de Trabajo		Presión de Rotura		Radio mín. de Curvado
			Interno	Externo	bar	psi	bar	psi	
									 mm
760.520.0003	3/16"	3	4.8	7.4	200	2,900	800	11,600	35
760.520.0004	1/4"	4	6.4	8.9	175	2,500	700	10,000	45
760.520.0005	5/16"	5	7.9	10.9	150	2,170	600	8,680	50
760.520.0006	3/8"	6	9.5	12.4	135	1,950	540	7,800	55
760.520.0008	1/2"	8	12.7	15.7	120	1,740	480	6,960	70
760.520.0010	5/8"	10	15.9	19.1	100	1,450	400	5,800	130
760.520.0012	3/4"	12	19.1	22.2	90	1,300	360	5,200	190
760.520.0016	1"	16	25.4	29.3	65	940	260	3,760	270

BPED

BPED

BPED

BPED

BPED

Mangueras STROBBE® OTRAS APLICACIONES


Código
780

Características:


- Para aplicaciones hidráulicas y procesos industriales
- Cumplen y/o exceden los requerimientos de las Normas SAE J517

Aplicaciones:

- Utilizar con conectores de acuerdo a la manguera y aplicación



-40°C a +120°C



-40°C a +100°C



-40°C a +100°C

780.100 - MANGUERA R5 HIGH TEMPERATURE



Especificaciones Técnicas

Tubo Interior	Caucho sintético resistente al aceite hidráulico.
Refuerzo	Una malla trenzada de acero de alta resistencia.
Recubrimiento	Una malla trenzada de fibra textil.
Temperatura de trabajo	-40°C a +120°C.
Vida útil	150,000 impulsos.
Normas de aplicación	SAE 100R5.

Código	Dn	Dash	Diámetro Nominal mm			Presión de Trabajo		Presión de Rotura		Radio mín. de Curvado mm	Longitud de Rollo m
			Interno	Malla	Externo	bar	psi	bar	psi		
											
780.100.0004	3/16"	4	4.8	11.5	13.0	210	3,000	840	12,000	75	50
780.100.0005	1/4"	5	6.4	13.1	14.6	210	3,000	840	12,000	85	50
780.100.0006	5/16"	6	7.9	15.2	16.8	157	2,275	628	9,100	100	50
780.100.0008	13/32"	8	10.3	17.6	19.0	140	2,030	560	8,120	115	50
780.100.0010	1/2"	10	12.7	21.6	23.0	122	1,770	488	7,080	140	50
780.100.0012	5/8"	12	15.9	25.4	27.0	105	1,525	420	6,100	165	50
780.100.0016	7/8"	16	22.2	29.2	30.8	56	815	224	3,260	185	50
780.100.0020	1 1/8"	20	28.6	35.7	38.0	43	625	172	2,500	230	20

Mangueras STROBBE® OTRAS APLICACIONES

780.110 - MANGUERA R4 - MSHA



Especificaciones Técnicas

Tubo Interior	Caucho sintético resistente al aceite hidráulico.
Refuerzo	Refuerzos textiles y una espiral de alambre de acero.
Recubrimiento	Caucho sintético resistente a la abrasión, al ozono y a los rayos UV. MSHA - Caucho con retardante antiinflam.
Temperatura de trabajo	-40°C a +100°C.
Normas de aplicación	SAE 100 R4.

Código	Dn	Dash	Diámetro Nominal mm		Presión de Trabajo		Presión de Rotura		Presión de Succión		Radio mín. de Curvado	Longitud de Rollo
			Interno	Externo	bar	psi	bar	psi	bar	psi		
												
780.110.0012	3/4"	12	19.0	32.0	21.00	300	84.00	1,200	0.83	12	125	20
780.110.0016	1"	16	25.4	38.0	17.00	250	68.00	1,000	0.83	12	150	20
780.110.0020	1 1/4"	20	31.8	45.0	14.00	200	56.00	800	0.83	12	200	20
780.110.0024	1 1/2"	24	38.1	52.0	10.50	150	42.00	600	0.83	12	255	20
780.110.0032	2"	32	50.8	65.0	7.00	100	28.00	400	0.83	12	300	20
780.110.0040	2 1/2"	40	63.5	78.0	4.00	60	16.00	240	0.83	12	355	20
780.110.0048	3"	48	76.2	90.0	4.00	60	16.00	240	0.83	12	460	20
780.110.0064	4"	64	101.6	116.0	2.50	35	10.00	140	0.83	12	610	20

BPED

BPED

780.200 - MANGUERA R6 MULTIPURPOSE DIESEL & GASOLINE



Especificaciones Técnicas

Tubo Interior	Caucho sintético resistente al aceite hidráulico, diesel, gasolina, aire comprimido y agua.
Refuerzo	Refuerzo de fibra textil.
Recubrimiento	Caucho sintético resistente a la abrasión, al ozono y a los rayos UV.
Temperatura de trabajo	-40°C a +100°C.
Normas de aplicación	SAE 100R6.

Código	Dn	Dash	Diámetro Nominal mm		Presión de Trabajo		Presión de Rotura		Radio mín. de Curvado	Longitud de Rollo
			Interno	Externo	bar	psi	bar	psi		
										
780.200.0004	1/4"	4	6.4	12.7	28	400	112	1,600	65	50
780.200.0005	5/16"	5	7.9	14.3	28	400	112	1,600	80	50
780.200.0006	3/8"	6	9.5	15.9	28	400	112	1,600	80	50
780.200.0008	1/2"	8	12.7	19.8	28	400	112	1,600	100	50
780.200.0010	5/8"	10	15.9	23.0	24	350	96	1,400	125	50
780.200.0012	3/4"	12	19.0	26.6	20	300	80	1,200	150	50
780.200.0014	7/8"	14	22.2	32.0	20	300	80	1,200	180	50
780.200.0016	1"	16	25.4	34.5	20	300	80	1,200	230	50



STROBBE®

Seguridad a toda presión



Conectores Hidráulicos

Conectores Hidráulicos

Los conectores STROBBE® son diseñados y desarrollados cumpliendo las normas internacionales SAE, DIN e ISO, entre otras. Éstos son fabricados en una gran variedad de tipos de sellos, roscas y dimensiones, para aplicaciones de mediana, alta y extrema presión.

Todos los conectores STROBBE® tienen el sello de la marca e identificación de la conexión correspondientes para una fácil aplicación y garantía de uso.

MEGAFIT® Serie Industrial

- Portafolio amplio de conectores y posibles combinaciones
- Los conectores se pueden utilizar con una gran variedad de mangueras
- Cubren la más amplia gama de aplicaciones de la hidráulica industrial y estacionaria
- Disponibles en 2 piezas y Prearmados

XTRAFIT® Serie Pesada

- Construcción robusta diseñada para soportar picos de presión, altos impulsos y vibración
- Excelente resistencia a la fatiga
- Se emplean en trabajo pesado en hidráulica móvil y estacionaria
- Disponibles en 2 piezas y Prearmados

SPIRALFIT® Serie Heavy Duty

- Construcción muy robusta diseñada para aplicaciones de extrema presión en hidráulica móvil y estacionaria
- Altamente resistente a picos de presión, altos impulsos y vibración
- Extraordinaria resistencia a la fatiga
- Disponible en Prearmados

REUSABLES Serie Industrial y Automotriz

- Pueden ser utilizados más de una vez
- No se requiere máquina de crimpar para su ensamble
- Para hidráulica de campo, industrial y automotriz

*Usando los
Prearmados
STROBBE® se reduce
el stock y se evita
los errores durante
el ensamble.*



Leyenda de Conectores Hidráulicos STROBBE®



Código de Conectores STROBBE®

100.146.0404 - Hace referencia a la línea del conector (MEGAFIT®, XTRAFIT®, SPIRALFIT®)

100.146.0404 - Hace referencia a la rosca y al ángulo del conector

100.146.0404 - Medida del conector expresada en Dash.



Dimensiones de la Rosca



Diámetro Interior de la Manguera



Piezas / Caja

L Longitud Total

C Cut Off


D Drop

Di Diámetro Interior Férrula

De Diámetro Exterior Férrula

Dt Diámetro del Anillo de Traba Férrula

	R 			C	D	
Código	H. G. JIC		Espiga	Cut off	Drop	Pzas/caja
100.146.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	26.2	45.7	20
100.146.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	30.0	54.0	20
100.146.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	35.9	63.4	20
100.146.1008	5/8"	7/8" - 14	1/2"	35.9	63.9	20

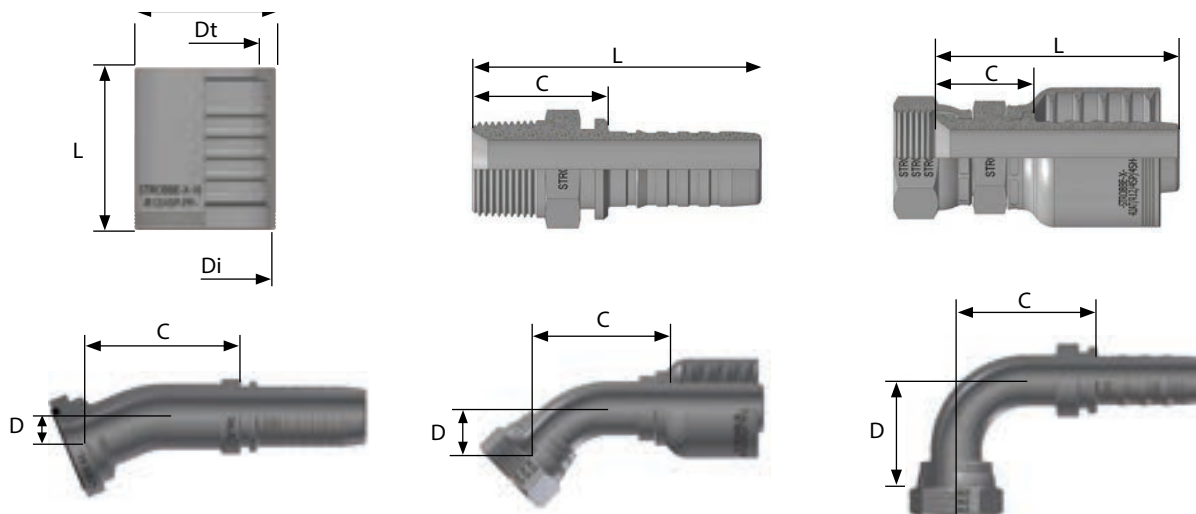

Notas:

- Excepto se indique lo contrario, todas las medidas se encuentran expresadas en milímetros.
- STROBBE® se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos sin previo aviso.
- Hembra G. hace referencia a Hembra Giratoria.

Conector	Conector MEGAFIT® Serie Industrial	Conector XTRAFIT® Serie Pesada
Serie	100	120
Diseño		
Características	• Hidráulica industrial y estacionaria. • Línea de amplia aplicación. • Para mangueras de 1 y 2 mallas, 4 espirales. • Espiga de uso universal. • Férrulas para gran diversidad de mangueras.	• Hidráulica móvil. • Línea de trabajo pesado. • Construcción muy robusta. • Para mangueras de 1 y 2 mallas, 4 espirales. • Espiga de uso universal. • Férrula para cada tipo de manguera.
Tipos de Mangueras	R1AT/1SN, R2AT/2SN, 1SC, 2SC, R16, R17, EHT, R7, R8, R14, MTH1, R12	R1AT/1SN, R2AT/2SN, 1SC, 2SC, R16, R17, EHT, R12, 4SP, 4SH
Dash	3/16" a 1"	1/4" a 1 1/4"
Conexiones	NPT, JIC, ORFS, Salvavidas	NPT, JIC, ORFS, BSP, Brida Code 61 / Code 62.

Conectores Prearmados STROBBE®

Conector	Prearmado MEGAFIT® Serie Industrial	Prearmado XTRAFIT® Serie Pesada	Prearmado SPIRALFIT® Serie Heavy Duty
Serie	210	223	240
Diseño			
Características	• Hidráulica industrial y estacionaria. • Férrula universal. • Para mangueras de 1 o 2 mallas y 4 espirales. • No se pela la manguera.	• Hidráulica móvil. • Línea de trabajo pesado. • Construcción muy robusta. • Férrula universal. • Para mangueras de 2 mallas y 4 espirales. • No se pela la manguera.	• Hidráulica móvil. • Línea de trabajo pesado extremo. • Construcción muy resistente. • Férrula universal. • Para mangueras de 4 y 6 espirales. • No se pela la manguera.
Tipos de Mangueras	R2AT/2SN, R12	R2AT/2SN, Jack Hose R12, 4SH	4SH, R13, R15
Dash	1/4" a 2"	3/8" a 2"	3/4" a 2"
Conexiones	NPT, NPS, JIC, Boss, ORFS, BSP, Métricos, JIS, Banjo, Hidrolavadora.	NPT, JIC, ORFS, BSP, Brida Code 61 / Code 62.	NPT, JIC, ORFS, Brida Code 61 / Code 62, Brida CAT Style.


Tabla de Dimensiones de Roscas

Dash	JIC BOSS	A. Plano ORFS	SAE 45°	NPT NPS	BSP JIS	Code 61	Code 62 CAT	Light DKOL	Heavy DKOS	Komatsu
-2	5/16" - 24	---	5/16" - 24	1/8" - 27	1/8" - 28	---	---	---	M14 x 1.5	---
-3	3/8" - 24	---	---	---	---	---	---	M12 x 1.5	M16 x 1.5	---
-4	7/16" - 20	9/16" - 18	7/16" - 20	1/4" - 18	1/4" - 19	---	---	M14 x 1.5	M18 x 1.5	M14 x 1.5
-5	1/2" - 20	---	1/2" - 20	---	---	---	---	M16 x 1.5	M20 x 1.5	---
-6	9/16" - 18	11/16" - 16	5/8" - 18	3/8" - 18	3/8" - 19	---	---	M18 x 1.5	M22 x 1.5	M18 x 1.5
-8	3/4" - 16	13/16" - 16	3/4" - 16	1/2" - 14	1/2" - 14	30.2	31.7	M22 x 1.5	M24 x 1.5	M22 x 1.5
-10	7/8" - 14	1" - 14	7/8" - 14	---	5/8" - 14	34.0	---	M26 x 1.5	M30 x 2.0	M24 x 1.5
-12	1 1/16" - 12	1 3/16" - 12	1 1/16" - 14	3/4" - 14	3/4" - 14	38.1	41.2	M30 x 2.0	M36 x 2.0	M30 x 1.5
-14	1 3/16" - 12	---	---	---	---	---	---	---	---	---
-16	1 5/16" - 12	1 7/16" - 12	1 3/8" - 12	1" - 11 1/2	1" - 11	44.4	47.6	M36 x 2.0	M42 x 2.0	M33 x 1.5
-20	1 5/8" - 12	1 11/16" - 12	---	1 1/4" - 11 1/2	1 1/4" - 11	50.8	53.9	M45 x 2.0	M52 x 2.0	M36 x 1.5
-24	1 7/8" - 12	2" - 12	---	1 1/2" - 11 1/2	1 1/2" - 11	60.3	63.5	M52 x 2.0	---	M42 x 1.5
-32	2 1/2" - 12	---	---	2" - 11 1/2	2" - 11	71.4	79.3	---	---	---

Conexiones Americanas / Británicas / DIN / Japonesas

Conexiones Americanas

NPT (National Pipe Tapered) NPS (National Pipe Straight Mechanical)

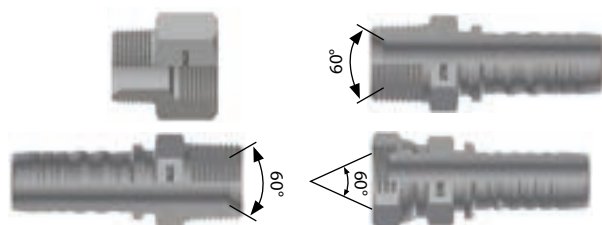


Tamaño pulg	Tamaño Dash	Tamaño nominal de rosca	Rosca macho De		Rosca hembra Di	
			pulg	mm	pulg	mm
1/8"	2	1/8" - 27	13/32"	10.32	3/8"	9.53
1/4"	4	1/4" - 18	17/32"	13.49	1/2"	12.70
3/8"	6	3/8" - 18	11/16"	17.46	5/8"	15.88
1/2"	8	1/2" - 14	27/32"	21.43	25/32"	19.84
3/4"	12	3/4" - 14	1 1/16"	26.99	1"	25.40
1"	16	1" - 11 1/2	1 5/16"	33.34	1 1/4"	31.75
1 1/4"	20	1 1/4" - 11 1/2	1 21/32"	42.07	1 19/32"	40.48
1 1/2"	24	1 1/2" - 11 1/2	1 29/32"	48.42	1 13/16"	46.04
2"	32	2" - 11 1/2	2 3/8"	60.33	2 5/16"	58.74

SAE J514 Rosca Recta O-ring Boss




Tamaño pulg	Tamaño Dash	Tamaño nominal de rosca	Rosca macho De		Rosca hembra Di	
			pulg	mm	pulg	mm
1/8"	2	5/16" - 24	5/16"	7.94	9/32"	7.14
3/16"	3	3/8" - 24	3/8"	9.53	11/32"	8.73
1/4"	4	7/16" - 20	7/16"	11.11	13/32"	10.32
5/16"	5	1/2" - 20	1/2"	12.70	15/32"	11.91
3/8"	6	9/16" - 18	9/16"	14.29	17/32"	13.49
1/2"	8	3/4" - 16	3/4"	19.05	11/16"	17.46
5/8"	10	7/8" - 14	7/8"	22.23	13/16"	20.64
3/4"	12	1 1/16" - 12	1 1/16"	26.99	1"	25.40
1"	16	1 5/16" - 12	1 5/16"	33.34	1 1/4"	31.75
1 1/4"	20	1 5/8" - 12	1 5/8"	41.28	1 9/16"	39.69
1 1/2"	24	1 7/8" - 12	1 7/8"	47.63	1 13/16"	46.04
2"	32	2 1/2" - 12	2 1/2"	63.50	2 7/16"	61.91

SAE J514 JIC

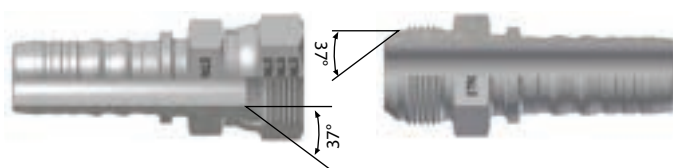

Tamaño pulg	Tamaño Dash	Tamaño nominal de rosca	Rosca macho De		Rosca hembra Di	
			pulg	mm	pulg	mm
1/8"	2	5/16" - 24	5/16"	7.94	9/32"	7.14
3/16"	3	3/8" - 24	3/8"	9.53	11/32"	8.73
1/4"	4	7/16" - 20	7/16"	11.11	13/32"	10.32
5/16"	5	1/2" - 20	1/2"	12.70	15/32"	11.91
3/8"	6	9/16" - 18	9/16"	14.29	17/32"	13.49
1/2"	8	3/4" - 16	3/4"	19.05	11/16"	17.46
5/8"	10	7/8" - 14	7/8"	22.23	13/16"	20.64
3/4"	12	1 1/16" - 12	1 1/16"	26.99	1"	25.40
1"	16	1 5/16" - 12	1 5/16"	33.34	1 1/4"	31.75
1 1/4"	20	1 5/8" - 12	1 5/8"	41.28	1 9/16"	39.69
1 1/2"	24	1 7/8" - 12	1 7/8"	47.63	1 13/16"	46.04
2"	32	2 1/2" - 12	2 1/2"	63.50	2 7/16"	61.91

ORFS SAE J1453 Asiento Plano

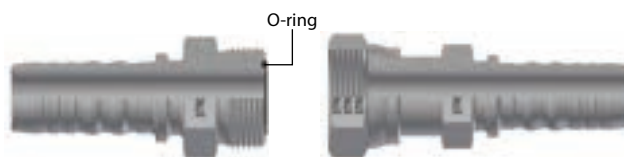


Tamaño pulg	Tamaño Dash	Tamaño nominal de rosca	Rosca macho De		Rosca hembra Di	
			pulg	mm	pulg	mm
1/4"	4	9/16" - 18	9/16"	14.29	17/32"	13.49
3/8"	6	11/16" - 16	11/16"	17.46	5/8"	15.88
1/2"	8	13/16" - 16	13/16"	20.64	3/4"	19.05
5/8"	10	1" - 14	1"	25.40	15/16"	23.81
3/4"	12	1 3/16" - 12	1 3/16"	30.16	1 1/8"	28.58
1"	16	1 7/16" - 12	1 7/16"	36.51	1 3/8"	34.93
1 1/4"	20	1 11/16" - 12	1 11/16"	42.86	1 5/8"	41.28
1 1/2"	24	2" - 12	2"	50.80	1 15/16"	49.21

Conexiones Americanas / Británicas / DIN / Japonesas

Conexiones Americanas

SAE J512 45°

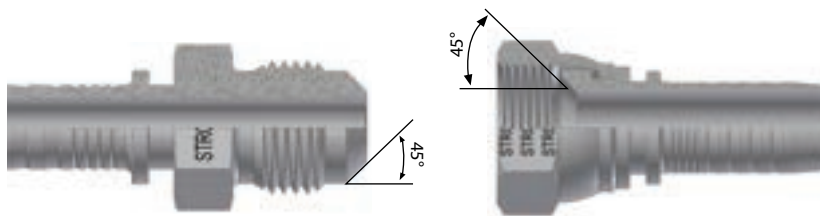

Tamaño pulg	Tamaño Dash	Tamaño nominal de rosca	Rosca macho De		Rosca hembra Di	
			pulg	mm	pulg	mm
1/8"	2	5/16" - 24	5/16"	7.94	9/32"	7.14
3/16"	3	3/8" - 24	3/8"	9.53	11/32"	8.73
1/4"	4	7/16" - 20	7/16"	11.11	13/32"	10.32
5/16"	5	1/2" - 20	1/2"	12.70	15/32"	11.91
3/8"	6	5/8" - 18	5/8"	15.88	9/16"	14.29
1/2"	8	3/4" - 16	3/4"	19.05	11/16"	17.46
5/8"	10	7/8" - 14	7/8"	22.23	13/16"	20.64
3/4"	12	1 1/16" - 14	1 1/16"	26.99	1"	25.40
7/8"	14	1 1/4" - 12	1 1/4"	31.75	1 5/32"	29.37
1"	16	1 3/8" - 12	1 3/8"	34.93	1 9/32"	32.54

SAE J518 O-ring Flange




Tamaño pulg	Tamaño Dash	Dimensiones de los tornillos pulg	Diámetro Brida De	Distancia A	H	Dimensiones de los tornillos pulg	Diámetro Brida De	Distancia A	H	Diámetro Brida De	Distancia A	H
			mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm
		Code 61				Code 62				Caterpillar		
1/2"	8	5/16" - 18 x 1 1/4"	30.2	38.1	6.7	5/16" - 18 x 1 1/4"	32.0	31.7	7.7	---	---	---
3/4"	12	3/8" - 16 x 1 1/4"	38.1	47.6	6.7	3/8" - 16 x 1 1/2"	41.2	41.3	8.7	41.2	50.8	14.3
1"	16	3/8" - 16 x 1 1/4"	44.4	52.4	8.0	7/16" - 14 x 1 3/4"	47.6	47.6	9.5	47.6	57.2	14.3
1 1/4"	20	7/16" - 14 x 1 1/2"	50.8	58.7	8.0	1/2" - 13 x 1 3/4"	54.0	54.0	10.2	54.0	66.7	14.3
1 1/2"	24	1/2" - 13 x 1 1/2"	60.3	69.8	8.0	5/8" - 11 x 1 3/4"	63.5	63.5	12.5	63.5	79.4	14.3
2"	32	1/2" - 13 x 1 1/2"	71.4	77.8	9.5	3/4" - 10 x 2 3/4"	79.3	79.4	12.5	79.3	96.8	14.3

Conexiones Americanas / Británicas / DIN / Japonesas

Conexiones Británicas


BSPP (British Standar Pipe Parallel)

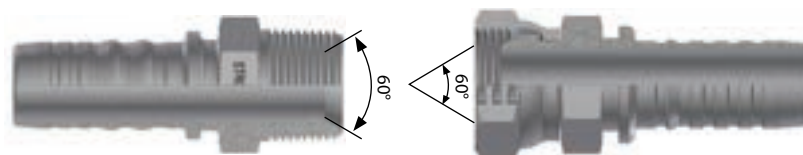

Tamaño pulg	Tamaño Dash	Tamaño nominal de rosca	Rosca macho De		Rosca hembra Di	
			pulg	mm	pulg	mm
1/8"	2	1/8" - 28	3/8"	9.53	11/32"	8.73
1/4"	4	1/4" - 19	33/64"	13.10	15/32"	11.91
3/8"	6	3/8" - 19	21/32"	16.67	19/32"	15.08
1/2"	8	1/2" - 14	13/16"	20.64	3/4"	19.05
5/8"	10	5/8" - 14	7/8"	22.23	13/16"	20.64
3/4"	12	3/4" - 14	1 1/32"	26.19	31/32"	24.61
1"	16	1" - 11	1 5/16"	33.34	1 7/32"	30.96
1 1/4"	20	1 1/4" - 11	1 21/32"	42.07	1 9/16"	39.69
1 1/2"	24	1 1/2" - 11	1 7/8"	47.63	1 25/32"	45.24
2"	32	2" - 11	2 11/32"	59.53	2 1/4"	57.15

Conexiones DIN

DIN 24° Light y Heavy

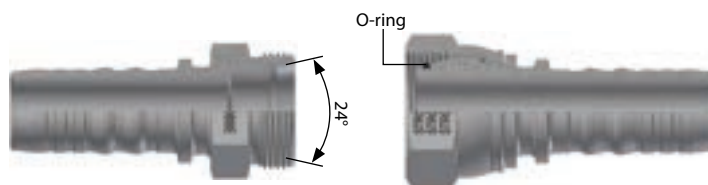

Rosca Métrica	Rosca macho De mm	Rosca hembra Di mm	De Tubo Light	De Tubo Heavy
M12 x 1.5	12.0	10.50	6	---
M14 x 1.5	14.0	12.50	8	---
M16 x 1.5	16.0	14.50	10	8
M18 x 1.5	18.0	16.50	12	10
M20 x 1.5	20.0	18.50	14	12
M22 x 1.5	22.0	20.50	15	14
M24 x 1.5	24.0	22.50	---	16
M26 x 1.5	26.0	24.50	18	---
M30 x 2.0	30.0	28.00	22	20
M36 x 2.0	36.0	34.00	28	25
M42 x 2.0	42.0	40.00	---	30
M45 x 2.0	45.0	43.00	35	---
M52 x 2.0	52.0	50.00	42	38

Conexiones DIN


Espigas Métricas 24° Macho DIN 3861 y Hembra DIN 3865 Serie Light y Heavy

Este tipo de conexión consiste en un Macho Métrico y dos tipos de Hembra Métrica que pueden producir el sello de dos maneras.

El Macho Métrico tiene un asiento interior de 24° y un orificio que coincide con el diámetro exterior del tubo (T) que se va a utilizar. Este tubo puede ser Light o Heavy.

En el primer tipo de sello se utiliza un Macho Métrico y una tuerca métrica además de una férula de estanqueidad, que es la que produce el sello contra el asiento del Macho Métrico. (figura 1)

En el segundo tipo de sello se utiliza el mismo Macho Métrico pero la Hembra Métrica tiene un cono invertido que lleva un O-ring. El sello se produce entre el asiento interior del Macho Métrico y el O-ring del cono invertido de la Hembra Métrica. (figura 2)

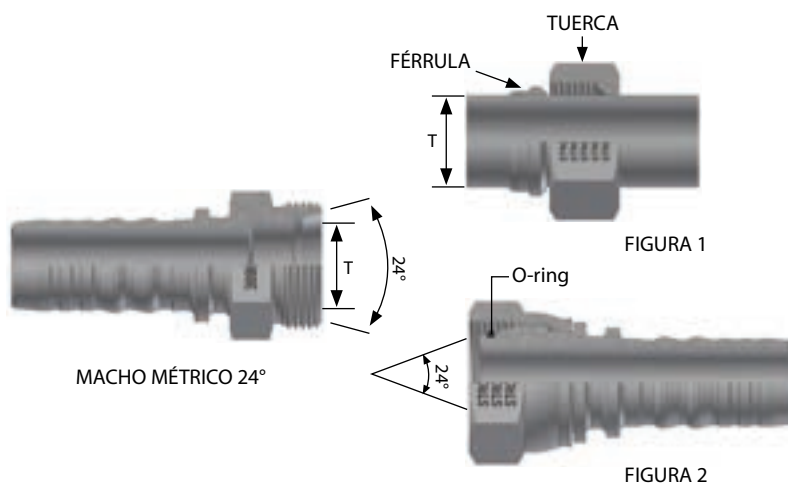


En la siguiente tabla se muestran los diámetros de tubo (T) a usarse dependiendo del tipo de rosca métrica y la serie Light o Heavy.

Rosca	Serie Light	Serie Heavy
	DKOL	DKOS
M12 x 1.5	6	---
M14 x 1.5	8	6
M16 x 1.5	10	8
M18 x 1.5	12	10
M20 x 1.5	---	12
M22 x 1.5	15	14
M24 x 1.5	---	16
M26 x 1.5	18	---
M30 x 2.0	22	20
M36 x 2.0	28	25
M42 x 2.0	---	30
M45 x 2.0	35	---
M52 x 2.0	42	38

Conexiones Americanas / Británicas / DIN / Japonesas

Conexiones Japonesas

JIS Asiento de 30° Rosca Paralela

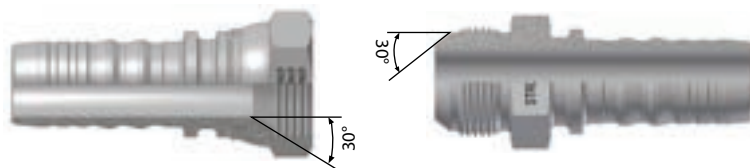


Tamaño pulg	Tamaño Dash	Tamaño nominal de rosca	Rosca macho De		Rosca hembra Di	
			pulg	mm	pulg	mm
1/8"	2	1/8" - 28	3/8"	9.53	11/32"	8.73
1/4"	4	1/4" - 19	33/64"	13.10	15/32"	11.91
3/8"	6	3/8" - 19	21/32"	16.67	19/32"	15.08
1/2"	8	1/2" - 14	13/16"	20.64	3/4"	19.05
5/8"	10*	5/8" - 14	29/32"	23.02	13/16"	20.64
3/4"	12	3/4" - 14	1 1/32"	26.19	31/32"	24.61
1"	16	1" - 11	1 5/16"	33.34	1 7/32"	30.96
1 1/4"	20	1 1/4" - 11	1 21/32"	42.07	1 9/16"	39.69
1 1/2"	24	1 1/2" - 11	1 7/8"	47.63	1 25/32"	45.24
2"	32	2" - 11	2 11/32"	59.53	2 1/4"	57.15

(*) 10 no es un tamaño de acople SAE

Komatsu Tipo Brida

Los conectores del tipo Komatsu son muy similares y completamente intercambiables a los conectores del tipo SAE Code 61. En todas las medidas las dimensiones del O-ring son totalmente distintas. Cuando se reemplace un conector Komatsu por uno del tipo SAE se debe usar un O-Ring del tipo SAE.

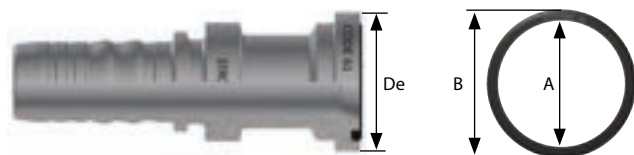


Tamaño pulg	Tamaño Dash	mm	Brida De pulg	A		B	
				pulg	mm	pulg	mm
1/2"	8	12.7	1.188	0.728	18.49	0.948	24.08
5/8"	10*	15.9	1.345	0.728	18.49	1.102	27.99
3/4"	12	19.1	1.500	0.846	21.49	1.220	30.99
1"	16	25.4	1.750	1.122	28.50	1.496	38.00
1 1/4"	20	31.8	2.000	1.358	34.49	1.732	43.99
1 1/2"	24	38.1	2.375	1.750	44.45	2.125	53.98
2"	32	50.8	2.812	2.225	56.52	2.559	65.00

(*) 10 no es un tamaño de acople SAE

Komatsu Asiento de 30° Rosca Paralela

La conexión de rosca paralela con asiento de 30° tipo Komatsu, es muy similar a la conexión japonesa JIS de rosca paralela con asiento de 30°, con la diferencia que la conexión tipo Komatsu, usa rosca métrica la cual cumple con JIS B 0207.

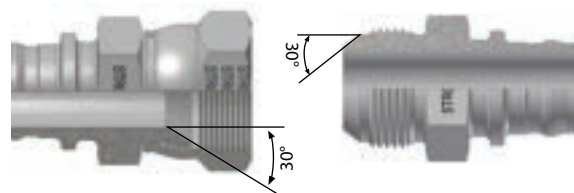

Tamaño pulg	Tamaño Dash	mm	Tamaño de la rosca	Rosca macho De mm	Rosca hembra Di mm
3/8"	6	9.5	M18 x 1.5	18.00	16.5
1/2"	8	13.0	M22 x 1.5	22.00	20.5
5/8"	10	16.0	M24 x 1.5	24.00	22.5
3/4"	12	19.0	M30 x 1.5	30.00	28.5
1"	16	25.0	M33 x 1.5	33.00	31.5
1 1/4"	20	32.0	M36 x 1.5	36.00	34.5
1 1/2"	24	38.0	M42 x 1.5	42.00	40.5

Torque Recomendado para Instalación de Conectores y Adaptadores

SAE J514 JIC 37°

Dimensiones		Acero			
Dash	Fracción pulg	Ft. Lbs		N - m	
		mín	máx	mín	máx
4	1/4"	10.0	11.0	13.0	15.0
5	5/16"	13.0	15.0	18.0	20.0
6	3/8"	17.0	19.0	23.0	26.0
8	1/2"	34.0	38.0	47.0	52.0
10	5/8"	50.0	56.0	69.0	76.0
12	3/4"	70.0	78.0	96.0	106.0
16	1"	94.0	104.0	127.0	141.0
20	1 1/4"	124.0	138.0	169.0	188.0
24	1 1/2"	156.0	173.0	212.0	235.0
32	2"	219.0	243.0	296.0	329.0

SAE J1453 Asiento Plano

Dimensiones		Acero			
Dash	Fracción pulg	Ft. Lbs		N - m	
		mín	máx	mín	máx
4	1/4"	10.0	12.0	14.0	16.0
6	3/8"	18.0	20.0	24.0	27.0
8	1/2"	32.0	40.0	43.0	54.0
10	5/8"	46.0	56.0	60.0	75.0
12	3/4"	65.0	80.0	90.0	110.0
14	7/8"	65.0	80.0	90.0	110.0
16	1"	92.0	105.0	125.0	140.0
20	1 1/4"	125.0	140.0	170.0	190.0
24	1 1/2"	150.0	180.0	200.0	245.0

BSPP 30° Cono Invertido

Dimensiones		Acero			
Dash	Fracción pulg	Ft. Lbs		N - m	
		mín	máx	mín	máx
2	1/8"	7.0	9.0	9.0	12.0
4	1/4"	11.0	18.0	15.0	24.0
6	3/8"	19.0	28.0	26.0	38.0
8	1/2"	30.0	36.0	41.0	49.0
10	5/8"	37.0	44.0	50.0	60.0
12	3/4"	50.0	60.0	68.0	81.0
16	1"	79.0	95.0	107.0	129.0
20	1 1/4"	127.0	152.0	172.0	206.0
24	1 1/2"	167.0	190.0	226.0	258.0
32	2"	262.0	314.0	355.0	426.0

SAE J514 O-ring Boss

Dimensiones		Acero			
Dash	Fracción pulg	Ft. Lbs		N - m	
		mín	máx	mín	máx
3	3/16"	8.0	10.0	11.0	13.0
4	1/4"	14.0	16.0	20.0	22.0
5	5/16"	18.0	20.0	24.0	27.0
6	3/8"	24.0	26.0	33.0	35.0
8	1/2"	50.0	60.0	68.0	78.0
10	5/8"	72.0	80.0	98.0	110.0
12	3/4"	125.0	135.0	170.0	183.0
16	1"	200.0	220.0	270.0	300.0
20	1 1/4"	210.0	280.0	285.0	380.0
24	1 1/2"	270.0	360.0	370.0	490.0


DIN 24° y 60° Light y Heavy

Dimensiones		Acero			
Light	Heavy	Ft. Lbs		N - m	
		mín	máx	mín	máx
6	---	7.0	15.0	10.0	20.0
8	---	15.0	26.0	20.0	35.0
10	8	18.0	30.0	25.0	40.0
12	10	22.0	33.0	30.0	45.0
14	12	26.0	37.0	35.0	50.0
15	14	30.0	52.0	40.0	70.0
---	16	30.0	52.0	40.0	70.0
18	---	44.0	74.0	60.0	100.0
22	20	59.0	89.0	80.0	120.0
28	25	74.0	111.0	100.0	150.0
---	30	74.0	163.0	150.0	220.0
35	---	133.0	184.0	180.0	250.0
42	38	148.0	221.0	200.0	300.0

Serie Métrica

Dimensiones		Acero			
Rosca mm		Ft. Lbs		N - m	
		mín	máx	mín	máx
M10 x 1.0		13.0	15.0	18.0	20.0
M12 x 1.5		15.0	19.0	20.0	25.0
M14 x 1.5		19.0	23.0	25.0	30.0
M16 x 1.5		33.0	40.0	45.0	55.0
M18 x 1.5		37.0	44.0	50.0	60.0
M20 x 1.5		52.0	66.0	70.0	90.0
M22 x 1.5		55.0	70.0	75.0	95.0
M26 x 1.5		81.0	96.0	110.0	130.0
M27 x 2.0		96.0	111.0	130.0	150.0
M33 x 2.0		162.0	184.0	220.0	250.0
M42 x 2.0		170.0	192.0	230.0	260.0
M48 x 2.0		258.0	347.0	350.0	470.0

Información Técnica O-rings



W = Sección Transversal
 Di = Diámetro Interior

O-ring Boss

Dash	Código	Di	W
4	2 - 012	9.25	1.78
5	2 - 013	10.82	1.78
6	2 - 014	12.42	1.78
8	SAE 908	16.36	2.21
10	2 - 116	18.72	2.62
12	2 - 119	23.47	2.62
16	2 - 123	29.82	2.62
20	2 - 128	37.77	2.62
24	SAE 924	43.69	3.00
32	SAE 932	59.36	3.00

Macho BSPO

Dash	Código	Di	W
2	2 - 011	7.65	1.78
4	2 - 111	10.77	2.62
6	2 - 113	13.94	2.62
8	2 - 115	17.12	2.62
10	2 - 116	18.72	2.62
12	2 - 119	23.47	2.62
16	2 - 217	29.74	3.53
20	2 - 222	37.69	3.53
24	2 - 224	44.04	3.53
32	2 - 228	56.74	3.53

Macho Puerto Métrico

Dash	Código	Di	W
M10 x 1.0	2 - 011	7.65	1.78
M12 x 1.5	2 - 012	9.25	1.78
M14 x 1.5	2 - 013	10.82	1.78
M16 x 1.5	2 - 014	12.42	1.78
M18 x 1.5	2 - 114	15.54	2.62
M20 x 1.5	2 - 115	17.12	2.62
M22 x 1.5	2 - 116	18.72	2.62
M26 x 1.5	2 - 213	23.39	3.53
M27 x 2.0	2 - 213	23.39	3.53
M33 x 2.0	2 - 217	29.74	3.53
M42 x 2.0	2 - 222	37.69	3.53

Métrico Light - DKOL

Dash	Di	W
M12 x 1.5	4.00	1.50
M14 x 1.5	6.00	1.50
M16 x 1.5	7.50	1.50
M18 x 1.5	9.00	1.50
M22 x 1.5	12.00	2.00
M26 x 1.5	15.00	2.00
M30 x 2.0	20.00	2.00
M36 x 2.0	26.00	2.00
M45 x 2.0	32.00	2.50
M52 x 2.0	38.00	2.50

Macho Asiento Plano - ORFS

Dash	Código	Di	W
4	2 - 011	7.65	1.78
6	2 - 012	9.25	1.78
8	2 - 014	12.42	1.78
10	2 - 016	15.60	1.78
12	2 - 018	18.77	1.78
16	2 - 021	23.52	1.78
20	2 - 025	29.87	1.78
24	2 - 029	37.82	1.78

Métrico Heavy - DKOS

Dash	Di	W
M16 x 1.5	6.00	1.50
M18 x 1.5	7.50	1.50
M20 x 1.5	9.00	1.50
M22 x 1.5	10.00	2.00
M24 x 1.5	12.00	2.00
M30 x 2.0	16.00	2.50
M36 x 2.0	20.00	2.50
M42 x 2.0	25.00	2.50
M52 x 2.0	33.00	2.50


Brida Code 61

Dash	Código	Di	W
8	2-210	18.64	3.53
10	2-212	21.82	3.53
12	2-214	24.99	3.53
16	2-219	32.92	3.53
20	2-222	37.69	3.53
24	2-225	47.22	3.53
32	2-228	56.74	3.53

Brida Code 62 (En Vitón)

Dash	Di	H	B
12	25.40	4.95	3.40
16	31.90	4.95	3.40
20	38.20	4.95	3.40
24	44.70	4.95	3.40
32	63.60	4.95	3.40

Nota: Los valores son expresados en milímetros.

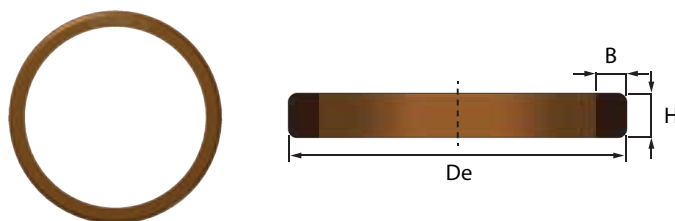

Brida CAT Style (En Vitón)

Dash	Di	H	B
12	25.40	4.95	3.40
16	31.90	4.95	3.40
20	38.20	4.95	3.40
24	44.70	4.95	3.40
32	63.60	4.95	3.40

Nota: Los valores son expresados en milímetros.

Conectores

STROBBE® MEGAFIT®

Serie Industrial
100

Características:

- Altamente empleados para la hidráulica industrial y estacionaria
- Línea diseñada para cubrir la mas amplia gama de aplicaciones de la industria
- Espiga de uso universal y una gran variedad de férulas, adecuadas para una gran diversidad de mangueras

Aplicaciones:

- Para mangueras de 1 o 2 mallas y 4 espirales, así como mangueras de teflón y termoplásticas
- R1AT/1SN, R2AT/2SN, R16, R17, 1SC, 2SC, EHT, R7, R8 y R12



100.002 - FÉRRULA MEGAFIT® R1AT/1SN



		De	L	Dt	Di	
Código	R1AT	Ext	Long	Traba	Int	Pzas/caja
100.002.0003	3/16"	17.0	22.0	8.5	12.7	200
100.002.0004	1/4"	19.0	24.0	10.5	14.5	300
100.002.0006	3/8"	23.0	25.0	14.5	18.3	250
100.002.0008	1/2"	27.0	30.0	18.3	21.8	150
100.002.0010	5/8"	31.0	32.0	21.5	25.0	40
100.002.0012	3/4"	35.0	37.0	24.5	29.0	80
100.002.0016	1"	45.0	43.0	31.0	37.0	40

100.004 - FÉRRULA MEGAFIT® R1AT/1SN/R2AT/2SN



		De	L	Dt	Di	
Código	R1AT/R2AT	Ext	Long	Traba	Int	Pzas/caja
100.004.0004	1/4"	22.0	29.0	11.0	16.0	500
100.004.0005	5/16"	23.0	30.0	12.7	17.5	150
100.004.0006	3/8"	26.0	31.5	14.5	19.7	300
100.004.0008	1/2"	29.0	33.5	18.3	23.0	250
100.004.0010	5/8"	33.0	36.0	21.5	26.2	200
100.004.0012	3/4"	37.0	40.0	24.5	30.3	100
100.004.0016	1"	46.0	50.0	31.0	38.8	50

100.008 - FÉRRULA MEGAFIT® R2AT/R12



		De	L	Dt	Di	
Código	R2AT/R12	Ext	Long	Traba	Int	Pzas/caja
100.008.0006	3/8"	28.0	28.0	15.0	21.0	100
100.008.0008	1/2"	31.0	31.0	18.5	24.5	100
100.008.0010	5/8"	35.0	34.0	22.5	28.5	40
100.008.0012	3/4"	40.0	37.0	26.5	32.0	100
100.008.0016	1"	49.0	48.0	33.0	40.0	50

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Conectores STROBBE® MEGAFIT®

100.022 - FÉRRULA MEGAFIT® R7/R8



		De	L	Dt	Di	
Código	R7/R8	Ext	Long	Traba	Int	Pzas/caja
100.022.0003	3/16"	14.0	24.0	9.0	11.4	100
100.022.0004	1/4"	17.0	29.0	11.0	13.7	150
100.022.0005	5/16"	19.0	29.0	12.7	15.2	50
100.022.0006	3/8"	22.0	32.0	14.0	17.5	150
100.022.0008	1/2"	26.0	33.0	18.0	21.5	40
100.022.0010	5/8"	30.0	38.0	21.0	25.0	20
100.022.0012	3/4"	33.0	40.0	24.5	28.0	20
100.022.0016	1"	41.0	49.0	31.0	35.5	20

100.024 - FÉRRULA MEGAFIT® R14



		De	L	Dt	Di	
Código	R14	Ext	Long	Traba	Int	Pzas/caja
100.024.0003	3/16"	12.0	24.0	7.7	8.8	100
100.024.0004	1/4"	14.0	30.0	9.7	10.8	100
100.024.0005	5/16"	16.0	30.0	11.7	12.4	50
100.024.0006	3/8"	19.0	32.0	13.7	15.3	100
100.024.0007	13/32"	20.0	30.0	15.7	16.0	100
100.024.0008	1/2"	23.0	34.0	17.2	18.2	100
100.024.0010	5/8"	26.0	36.0	20.2	21.5	50
100.024.0012	3/4"	30.0	41.0	24.2	24.8	40
100.024.0016	1"	37.0	50.0	30.2	31.5	20

Nuevo

100.900 - EPIGA MEGAFIT® SALVAVIDAS



	 Di			C	L	
Código	Diámetro Interior		Espiga	Cut off	Long	Pzas/caja
100.900.0403	1/4"	7.0	3/16"	10.0	31.0	50
100.900.0404	1/4"	7.0	1/4"	10.5	36.0	100
100.900.0505	5/16"	8.2	5/16"	12.0	37.5	50
100.900.0606	3/8"	9.7	3/8"	13.0	40.0	100
100.900.0808	1/2"	13.0	1/2"	14.0	44.0	100
100.900.1010	5/8"	16.3	5/8"	15.0	48.0	50
100.900.1212	3/4"	19.5	3/4"	17.0	53.0	50
100.900.1616	1"	25.8	1"	19.0	66.0	20

100.040 - ESPIGA MEGAFIT® MACHO NPT



	R 			C	L	
Código	M. NPT		Espiga	Cut off	Long	Pzas/caja
100.040.0203	1/8"	1/8" - 27	3/16"	20.0	41.0	50
100.040.0204	1/8"	1/8" - 27	1/4"	20.5	46.0	100
100.040.0403	1/4"	1/4" - 18	3/16"	25.0	46.0	20
100.040.0404	1/4"	1/4" - 18	1/4"	25.5	51.0	100
100.040.0406	1/4"	1/4" - 18	3/8"	26.0	53.0	100
100.040.0604	3/8"	3/8" - 18	1/4"	26.5	52.0	50
100.040.0605	3/8"	3/8" - 18	5/16"	26.5	52.0	20
100.040.0606	3/8"	3/8" - 18	3/8"	27.0	54.0	100
100.040.0806	1/2"	1/2" - 14	3/8"	33.0	60.0	100
100.040.0807	1/2"	1/2" - 14	13/32"	33.0	61.0	50
100.040.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	33.5	63.5	100
100.040.0810	1/2"	1/2" - 14	5/8"	33.5	66.5	50
100.040.1210	3/4"	3/4" - 14	5/8"	35.5	68.5	20
100.040.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	36.5	72.5	100
100.040.1616	1"	1" - 11 1/2	1"	44.0	91.0	50

100.120 - ESPIGA MEGAFIT® HEMBRA G. JIC



	R 			C	L	
Código	H. G. JIC		Espiga	Cut off	Long	Pzas/caja
100.120.0403	1/4"	7/16" - 20	3/16"	15.0	36.0	50
100.120.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	15.0	40.5	100
100.120.0504	5/16"	1/2" - 20	1/4"	15.0	40.5	50
100.120.0505	5/16"	1/2" - 20	5/16"	15.0	40.5	50
100.120.0604	3/8"	9/16" - 18	1/4"	16.5	42.0	100
100.120.0605	3/8"	9/16" - 18	5/16"	15.5	41.0	50
100.120.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	16.0	43.0	100
100.120.0806	1/2"	3/4" - 16	3/8"	18.5	45.5	100
100.120.0807	1/2"	3/4" - 16	13/32"	18.0	46.0	100
100.120.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	19.0	49.0	100
100.120.1008	5/8"	7/8" - 14	1/2"	20.0	50.0	100
100.120.1010	5/8"	7/8" - 14	5/8"	20.0	53.0	100
100.120.1210	3/4"	1 1/16" - 12	5/8"	22.0	55.0	50
100.120.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	21.0	57.0	100
100.120.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	24.0	71.0	50

Conectores STROBBE® MEGAFIT®

100.123 - ESPIGA MEGAFIT® A 45° HEMBRA G. JIC



	R 			C	D	
Código	H. G. JIC		Espiga	Cut off	Drop	Pzas/caja
100.123.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	32.2	11.3	20
100.123.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	35.7	12.4	20
100.123.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	42.0	14.4	20
100.123.1010	5/8"	7/8" - 14	5/8"	46.9	15.8	20
100.123.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	57.5	22.5	20
100.123.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	70.4	24.3	20

100.126 - ESPIGA MEGAFIT® A 90° HEMBRA G. JIC



	R 			C	D	
Código	H. G. JIC		Espiga	Cut off	Drop	Pzas/caja
100.126.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	26.2	21.7	50
100.126.0604	3/8"	9/16" - 18	1/4"	26.2	22.2	50
100.126.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	30.0	24.5	50
100.126.0806	1/2"	3/4" - 16	3/8"	30.0	26.0	50
100.126.1008	5/8"	7/8" - 14	1/2"	35.9	29.9	50
100.126.1010	5/8"	7/8" - 14	5/8"	41.5	33.5	50
100.126.1210	3/4"	1 1/16" - 12	5/8"	41.5	34.5	20
100.126.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	53.9	47.9	50
100.126.1612	1"	1 5/16" - 12	3/4"	53.9	49.4	10
100.126.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	67.1	56.1	20

100.146 - ESPIGA MEGAFIT® A 90° LARGA HEMBRA G. JIC



	R 			C	D	
Código	H. G. JIC		Espiga	Cut off	Drop	Pzas/caja
100.146.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	30.0	54.0	20
100.146.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	35.9	63.4	20
100.146.1010	5/8"	7/8" - 14	5/8"	41.5	70.0	20
100.146.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	53.9	95.9	20

100.210 - ESPIGA MEGAFIT® HEMBRA G. ASIENTO PLANO



	R 			C	L	
Código	H. G. A. Plano		Espiga	Cut off	Long	Pzas/caja
100.210.0404	1/4"	9/16" - 18	1/4"	23.5	49.0	100
100.210.0606	3/8"	11/16" - 16	3/8"	28.5	55.5	100
100.210.0808	1/2"	13/16" - 16	1/2"	31.0	61.0	100
100.210.1008	5/8"	1" - 14	1/2"	36.0	66.0	50
100.210.1010	5/8"	1" - 14	5/8"	36.0	69.0	50
100.210.1210	3/4"	1 3/16" - 12	5/8"	36.5	69.5	20
100.210.1212	3/4"	1 3/16" - 12	3/4"	37.5	73.5	50
100.210.1612	1"	1 7/16" - 12	3/4"	40.0	76.0	20
100.210.1616	1"	1 7/16" - 12	1"	40.5	87.5	50

100.216 - ESPIGA MEGAFIT® A 90° HEMBRA G. ASIENTO PLANO



	R 			C	D	
Código	H. G. A. Plano		Espiga	Cut off	Drop	Pzas/caja
100.216.0404	1/4"	9/16" - 18	1/4"	26.2	21.7	50
100.216.0606	3/8"	11/16" - 16	3/8"	30.0	24.0	50
100.216.0806	1/2"	13/16" - 16	3/8"	30.0	26.5	20
100.216.0808	1/2"	13/16" - 16	1/2"	35.9	28.9	50
100.216.1008	5/8"	1" - 14	1/2"	35.9	31.9	20
100.216.1010	5/8"	1" - 14	5/8"	41.5	32.5	20
100.216.1210	3/4"	1 3/16" - 12	5/8"	41.5	35.5	20
100.216.1212	3/4"	1 3/16" - 12	3/4"	53.9	47.9	20
100.216.1612	1"	1 7/16" - 12	3/4"	53.9	48.4	20
100.216.1616	1"	1 7/16" - 12	1"	67.1	56.1	20

100.921 - RACOR MEGAFIT® PERNO PARA BANJO



	Racor	E	L	
Código		Hex	Long	Pzas/caja
100.921.0807	M8 x 0.75	11.0	21.0	20
100.921.0810	M8 x 1.00	11.0	21.0	20
100.921.1010	M10 x 1.00	14.0	24.0	20
100.921.1012	M10 x 1.25	14.0	24.0	20
100.921.1015	M10 x 1.50	14.0	24.0	20
100.921.1212	M12 x 1.25	17.0	32.0	20
100.921.1215	M12 x 1.50	17.0	32.0	20
100.921.1415	M14 x 1.50	19.0	34.0	20
100.921.1615	M16 x 1.50	22.0	36.0	20
100.921.1815	M18 x 1.50	24.0	43.0	20

Prearmados STROBBE® MEGAFIT®

**Serie Industrial
210**

Características:

- Altamente empleados en la hidráulica industrial y estacionaria
- Simplifican el proceso de prensado, reduciendo la posibilidad de errores durante el ensamble de la manguera
- Férrula universal que no requiere pelar la manguera
- Más seguros, ayuda a evitar confusiones y facilita la operatividad
- Identificación: férrula con la marca, 2 líneas, la medida y la línea del producto

Aplicaciones:

- Para mangueras de 2 mallas y 4 espirales
- R1AT/1SN, R2AT/2SN y R12



210.040 - PRE. MEGAFIT® MACHO NPT



	R 				C	L	
Código	M. NPT		Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/caja
210.040.0204	1/8"	1/8" - 27	1/4"	R1AT/R2AT	20.5	46.0	20
210.040.0404	1/4"	1/4" - 18	1/4"	R1AT/R2AT	25.5	51.0	20
210.040.0406	1/4"	1/4" - 18	3/8"	R1AT/R2AT/R12	26.0	53.0	20
210.040.0604	3/8"	3/8" - 18	1/4"	R1AT/R2AT	26.5	52.0	20
210.040.0606	3/8"	3/8" - 18	3/8"	R1AT/R2AT/R12	27.0	54.0	20
210.040.0608	3/8"	3/8" - 18	1/2"	R1AT/R2AT/R12	27.5	57.5	20
210.040.0806	1/2"	1/2" - 14	3/8"	R1AT/R2AT/R12	33.0	60.0	20
210.040.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	R1AT/R2AT/R12	33.5	63.5	20
210.040.0810	1/2"	1/2" - 14	5/8"	R1AT/R2AT/R12	33.5	66.5	50
210.040.1210	3/4"	3/4" - 14	5/8"	R1AT/R2AT/R12	35.5	68.5	50
210.040.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	R1AT/R2AT/R12	36.5	72.5	20
210.040.1216	3/4"	3/4" - 14	1"	R1AT/R2AT/R12	38.0	85.0	20
210.040.1612	1"	1" - 11 1/2	3/4"	R1AT/R2AT/R12	43.5	79.5	20
210.040.1616	1"	1" - 11 1/2	1"	R1AT/R2AT/R12	44.0	91.0	20
210.040.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	1 1/4"	R1AT/R2AT/R12	47.0	100.0	10
210.040.2424	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	1 1/2"	R1AT/R2AT/R12	50.0	112.0	5
210.040.3232	2"	2" - 11 1/2	2"	R1AT/R2AT/R12	54.0	120.0	5

210.050 - PRE. MEGAFIT® MACHO GIRATORIO NPT



	R 				C	L	
Código	M. G. NPT		Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/caja
210.050.0404	1/4"	1/4" - 18	1/4"	R1AT/R2AT	37.5	63.0	20
210.050.0606	3/8"	3/8" - 18	3/8"	R1AT/R2AT/R12	40.0	67.0	20
210.050.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	R1AT/R2AT/R12	47.5	77.5	20
210.050.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	R1AT/R2AT/R12	52.0	88.0	20
210.050.1616	1"	1" - 11 1/2	1"	R1AT/R2AT/R12	60.6	107.6	20

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Nuevo

210.060 - PRE. MEGAFIT® HEMBRA NPT



	R 				C	L	
Código	H. NPT		Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/caja
210.060.0404	1/4"	1/4" - 18	1/4"	R1AT/R2AT	21.5	47.0	20
210.060.0606	3/8"	3/8" - 18	3/8"	R1AT/R2AT/R12	22.5	49.5	20
210.060.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	R1AT/R2AT/R12	27.5	57.5	20

Prearmados STROBBE® MEGAFIT®


210.070 - PRE. MEGAFIT® HEMBRA G. NPS



	R 				C	L	
Código	H. G. NPS		Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/caja
210.070.0404	1/4"	1/4" - 18	1/4"	R1AT/R2AT	18.5	44.0	50
210.070.0606	3/8"	3/8" - 18	3/8"	R1AT/R2AT/R12	20.0	47.0	20
210.070.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	R1AT/R2AT/R12	23.0	53.0	50
210.070.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	R1AT/R2AT/R12	27.0	63.0	20
210.070.1616	1"	1" - 11 1/2	1"	R1AT/R2AT/R12	28.5	75.5	10

210.076 - PRE. MEGAFIT® A 90° HEMBRA G. NPS




	R 				C	D	
Código	H. G. NPS		Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/caja
210.076.0404	1/4"	1/4" - 18	1/4"	R1AT/R2AT	26.2	25.7	20
210.076.0606	3/8"	3/8" - 18	3/8"	R1AT/R2AT/R12	30.0	29.0	20
210.076.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	R1AT/R2AT/R12	35.9	35.9	20
210.076.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	R1AT/R2AT/R12	53.9	52.9	20
210.076.1616	1"	1" - 11 1/2	1"	R1AT/R2AT/R12	67.1	64.1	20

210.110 - PRE. MEGAFIT® MACHO O-RING BOSS

Incluye O-ring de Nitrilo



	R 				C	L	
Código	M. O-ring Boss		Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/caja
210.110.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	R1AT/R2AT	19.5	45.0	20
210.110.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	R1AT/R2AT/R12	22.0	49.0	20
210.110.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	R1AT/R2AT/R12	24.5	54.5	20
210.110.1008	5/8"	7/8" - 14	1/2"	R1AT/R2AT/R12	27.0	57.0	20
210.110.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	R1AT/R2AT/R12	31.5	67.5	20
210.110.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	R1AT/R2AT/R12	34.0	81.0	20

210.100 - PRE. MEGAFIT® MACHO JIC



	R 				C	L	
Código	M. JIC		Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/caja
210.100.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	R1AT/R2AT	24.5	50.0	50
210.100.0504	5/16"	1/2" - 20	1/4"	R1AT/R2AT	25.5	51.0	20
210.100.0604	3/8"	9/16" - 18	1/4"	R1AT/R2AT	26.5	52.0	20
210.100.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	R1AT/R2AT/R12	27.0	54.0	50
210.100.0806	1/2"	3/4" - 16	3/8"	R1AT/R2AT/R12	29.5	56.5	50
210.100.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	R1AT/R2AT/R12	30.0	60.0	50
210.100.1008	5/8"	7/8" - 14	1/2"	R1AT/R2AT/R12	34.0	64.0	50
210.100.1010	5/8"	7/8" - 14	5/8"	R1AT/R2AT/R12	34.0	67.0	50
210.100.1208	3/4"	1 1/16" - 12	1/2"	R1AT/R2AT/R12	37.5	67.5	20
210.100.1210	3/4"	1 1/16" - 12	5/8"	R1AT/R2AT/R12	37.5	70.5	20
210.100.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	R1AT/R2AT/R12	38.5	74.5	20
210.100.1612	1"	1 5/16" - 12	3/4"	R1AT/R2AT/R12	41.5	77.5	20
210.100.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	R1AT/R2AT/R12	42.0	89.0	20

210.120 - PRE. MEGAFIT® HEMBRA G. JIC



	R 				C	L	
Código	H. G. JIC		Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/caja
210.120.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	R1AT/R2AT	15.0	40.5	20
210.120.0406	1/4"	7/16" - 20	3/8"	R1AT/R2AT/R12	15.5	42.5	50
210.120.0504	5/16"	1/2" - 20	1/4"	R1AT/R2AT	15.0	40.5	20
210.120.0506	5/16"	1/2" - 20	3/8"	R1AT/R2AT/R12	15.5	42.5	20
210.120.0604	3/8"	9/16" - 18	1/4"	R1AT/R2AT	16.5	42.0	50
210.120.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	R1AT/R2AT/R12	16.0	43.0	50
210.120.0608	3/8"	9/16" - 18	1/2"	R1AT/R2AT/R12	17.0	47.0	20
210.120.0806	1/2"	3/4" - 16	3/8"	R1AT/R2AT/R12	18.5	45.5	50
210.120.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	R1AT/R2AT/R12	19.0	49.0	50
210.120.0810	1/2"	3/4" - 16	5/8"	R1AT/R2AT/R12	19.5	52.5	20
210.120.1008	5/8"	7/8" - 14	1/2"	R1AT/R2AT/R12	20.0	50.0	20
210.120.1010	5/8"	7/8" - 14	5/8"	R1AT/R2AT/R12	20.0	53.0	20
210.120.1012	5/8"	7/8" - 14	3/4"	R1AT/R2AT/R12	21.0	57.0	20
210.120.1208	3/4"	1 1/16" - 12	1/2"	R1AT/R2AT/R12	20.0	50.0	20
210.120.1210	3/4"	1 1/16" - 12	5/8"	R1AT/R2AT/R12	22.0	55.0	20
210.120.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	R1AT/R2AT/R12	21.0	57.0	20
210.120.1216	3/4"	1 1/16" - 12	1"	R1AT/R2AT/R12	22.0	69.0	20
210.120.1612	1"	1 5/16" - 12	3/4"	R1AT/R2AT/R12	23.5	59.5	20
210.120.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	R1AT/R2AT/R12	24.0	71.0	20
210.120.2016	1 1/4"	1 5/8" - 12	1"	R1AT/R2AT/R12	25.0	72.0	10
210.120.2020	1 1/4"	1 5/8" - 12	1 1/4"	R1AT/R2AT/R12	26.0	79.0	10
210.120.2424	1 1/2"	1 7/8" - 12	1 1/2"	R1AT/R2AT/R12	28.0	90.0	10
210.120.3232	2"	2 1/2" - 12	2"	R1AT/R2AT/R12	32.5	98.5	10

Prearmados STROBBE® MEGAFIT®

210.123 - PRE. MEGAFIT® A 45° HEMBRA G. JIC



	R 				C	D	
Código	H. G. JIC		Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/caja
210.123.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	R1AT/R2AT	32.2	11.3	20
210.123.0604	3/8"	9/16" - 18	1/4"	R1AT/R2AT	32.5	11.7	20
210.123.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	R1AT/R2AT/R12	35.7	12.4	20
210.123.0806	1/2"	3/4" - 16	3/8"	R1AT/R2AT/R12	37.1	13.8	20
210.123.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	R1AT/R2AT/R12	42.0	14.4	20
210.123.1008	5/8"	7/8" - 14	1/2"	R1AT/R2AT/R12	41.6	14.8	10
210.123.1010	5/8"	7/8" - 14	5/8"	R1AT/R2AT/R12	46.9	15.8	10
210.123.1210	3/4"	1 1/16" - 12	5/8"	R1AT/R2AT/R12	43.4	16.5	20
210.123.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	R1AT/R2AT/R12	57.5	22.5	20
210.123.1612	1"	1 5/16" - 12	3/4"	R1AT/R2AT/R12	60.0	23.6	10
210.123.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	R1AT/R2AT/R12	70.4	24.3	10
210.123.2020	1 1/4"	1 5/8" - 12	1 1/4"	R1AT/R2AT/R12	87.5	35.2	10

210.126 - PRE. MEGAFIT® A 90° HEMBRA G. JIC



	R 				C	D	
Código	H. G. JIC		Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/caja
210.126.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	R1AT/R2AT	26.2	21.7	20
210.126.0504	5/16"	1/2" - 20	1/4"	R1AT/R2AT	26.2	21.7	20
210.126.0604	3/8"	9/16" - 18	1/4"	R1AT/R2AT	26.2	22.2	20
210.126.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	R1AT/R2AT/R12	30.0	24.5	20
210.126.0806	1/2"	3/4" - 16	3/8"	R1AT/R2AT/R12	30.0	26.0	20
210.126.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	R1AT/R2AT/R12	35.9	29.4	20
210.126.1008	5/8"	7/8" - 14	1/2"	R1AT/R2AT/R12	35.9	29.9	10
210.126.1010	5/8"	7/8" - 14	5/8"	R1AT/R2AT/R12	41.5	33.5	10
210.126.1210	3/4"	1 1/16" - 12	5/8"	R1AT/R2AT/R12	41.5	36.0	20
210.126.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	R1AT/R2AT/R12	53.9	47.9	20
210.126.1612	1"	1 5/16" - 12	3/4"	R1AT/R2AT/R12	53.9	49.4	10
210.126.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	R1AT/R2AT/R12	67.1	56.1	10
210.126.2020	1 1/4"	1 5/8" - 12	1 1/4"	R1AT/R2AT/R12	87.0	78.5	10
210.126.2424	1 1/2"	1 7/8" - 12	1 1/2"	R1AT/R2AT/R12	97.0	96.0	5
210.126.3232	2"	2 1/2" - 12	2"	R1AT/R2AT/R12	120.5	120.0	5

210.146 - PRE. MEGAFIT® A 90° LARGA HEMBRA G. JIC



	R 				C	D	
Código	H. G. JIC		Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/caja
210.146.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	R1AT/R2AT	26.2	45.7	20
210.146.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	R1AT/R2AT/R12	30.0	54.0	20
210.146.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	R1AT/R2AT/R12	35.9	63.4	20
210.146.1008	5/8"	7/8" - 14	1/2"	R1AT/R2AT/R12	35.9	63.9	20
210.146.1010	5/8"	7/8" - 14	5/8"	R1AT/R2AT/R12	41.5	70.0	20
210.146.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	R1AT/R2AT/R12	53.9	95.9	20
210.146.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	R1AT/R2AT/R12	67.1	114.1	10

210.200 - PRE. MEGAFIT® MACHO ASIENTO PLANO

Incluye O-ring de Nitrilo



	R 				C	L	
Código	M. A. Plano		Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/caja
210.200.0404	1/4"	9/16" - 18	1/4"	R1AT/R2AT	20.5	46.0	50
210.200.0604	3/8"	11/16" - 16	1/4"	R1AT/R2AT	23.0	48.5	20
210.200.0606	3/8"	11/16" - 16	3/8"	R1AT/R2AT/R12	23.5	50.5	20
210.200.0806	1/2"	13/16" - 16	3/8"	R1AT/R2AT/R12	26.0	53.0	20
210.200.0808	1/2"	13/16" - 16	1/2"	R1AT/R2AT/R12	26.5	56.5	20
210.200.1008	5/8"	1" - 14	1/2"	R1AT/R2AT/R12	30.0	60.0	20
210.200.1010	5/8"	1" - 14	5/8"	R1AT/R2AT/R12	30.0	63.0	20
210.200.1210	3/4"	1 3/16" - 12	5/8"	R1AT/R2AT/R12	32.5	65.5	20
210.200.1212	3/4"	1 3/16" - 12	3/4"	R1AT/R2AT/R12	33.5	69.5	20
210.200.1612	1"	1 7/16" - 12	3/4"	R1AT/R2AT/R12	36.0	72.0	10
210.200.1616	1"	1 7/16" - 12	1"	R1AT/R2AT/R12	36.5	83.5	10

210.210 - PRE. MEGAFIT® HEMBRA G. ASIENTO PLANO



	R 				C	L	
Código	H. G. A. Plano		Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/caja
210.210.0404	1/4"	9/16" - 18	1/4"	R1AT/R2AT	23.5	49.0	20
210.210.0604	3/8"	11/16" - 16	1/4"	R1AT/R2AT	28.0	53.5	20
210.210.0606	3/8"	11/16" - 16	3/8"	R1AT/R2AT/R12	28.5	55.5	20
210.210.0806	1/2"	13/16" - 16	3/8"	R1AT/R2AT/R12	30.5	57.5	20
210.210.0808	1/2"	13/16" - 16	1/2"	R1AT/R2AT/R12	31.0	61.0	20
210.210.1008	5/8"	1" - 14	1/2"	R1AT/R2AT/R12	36.0	66.0	20
210.210.1010	5/8"	1" - 14	5/8"	R1AT/R2AT/R12	36.0	69.0	20
210.210.1210	3/4"	1 3/16" - 12	5/8"	R1AT/R2AT/R12	36.5	69.5	20
210.210.1212	3/4"	1 3/16" - 12	3/4"	R1AT/R2AT/R12	37.5	73.5	20
210.210.1612	1"	1 7/16" - 12	3/4"	R1AT/R2AT/R12	39.0	75.0	10
210.210.1616	1"	1 7/16" - 12	1"	R1AT/R2AT/R12	40.5	87.5	10

Prearmados STROBBE® MEGAFIT®

210.213 - PRE. MEGAFIT® A 45° HEMBRA G. ASIENTO PLANO



	R 				C	D	
Código	H. G. A. Plano		Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/caja
210.213.0404	1/4"	9/16" - 18	1/4"	R1AT/R2AT	29.7	11.3	20
210.213.0604	3/8"	11/16" - 16	1/4"	R1AT/R2AT	28.7	12.7	20
210.213.0606	3/8"	11/16" - 16	3/8"	R1AT/R2AT/R12	33.6	12.0	20
210.213.0806	1/2"	13/16" - 16	3/8"	R1AT/R2AT/R12	36.7	13.8	20
210.213.0808	1/2"	13/16" - 16	1/2"	R1AT/R2AT/R12	38.8	14.0	20
210.213.1008	5/8"	1" - 14	1/2"	R1AT/R2AT/R12	43.1	16.2	20
210.213.1010	5/8"	1" - 14	5/8"	R1AT/R2AT/R12	44.1	15.1	20
210.213.1212	3/4"	1 3/16" - 12	3/4"	R1AT/R2AT/R12	55.4	21.1	10
210.213.1616	1"	1 7/16" - 12	1"	R1AT/R2AT/R12	66.1	24.3	10

210.216 - PRE. MEGAFIT® A 90° HEMBRA G. ASIENTO PLANO



	R 				C	D	
Código	H. G. A. Plano		Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/caja
210.216.0404	1/4"	9/16" - 18	1/4"	R1AT/R2AT	26.2	21.7	20
210.216.0604	3/8"	11/16" - 16	1/4"	R1AT/R2AT	26.2	23.7	20
210.216.0606	3/8"	11/16" - 16	3/8"	R1AT/R2AT/R12	30.0	24.0	20
210.216.0806	1/2"	13/16" - 16	3/8"	R1AT/R2AT/R12	30.0	26.5	20
210.216.0808	1/2"	13/16" - 16	1/2"	R1AT/R2AT/R12	35.9	28.9	20
210.216.1008	5/8"	1" - 14	1/2"	R1AT/R2AT/R12	35.9	31.9	10
210.216.1010	5/8"	1" - 14	5/8"	R1AT/R2AT/R12	41.5	32.5	10
210.216.1210	3/4"	1 3/16" - 12	5/8"	R1AT/R2AT/R12	41.5	35.5	10
210.216.1212	3/4"	1 3/16" - 12	3/4"	R1AT/R2AT/R12	53.9	47.9	10
210.216.1612	1"	1 7/16" - 12	3/4"	R1AT/R2AT/R12	53.9	48.4	10
210.216.1616	1"	1 7/16" - 12	1"	R1AT/R2AT/R12	67.1	56.1	10

210.236 - PRE. MEGAFIT® A 90° LARGA HEMBRA G. ASIENTO PLANO



	R 				C	D	
Código	H. G. A. Plano		Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/caja
210.236.0404	1/4"	9/16" - 18	1/4"	R1AT/R2AT	26.2	46.2	20
210.236.0606	3/8"	11/16" - 16	3/8"	R1AT/R2AT/R12	30.0	54.0	20
210.236.0808	1/2"	13/16" - 16	1/2"	R1AT/R2AT/R12	35.9	63.9	20
210.236.1010	5/8"	1" - 14	5/8"	R1AT/R2AT/R12	41.5	70.0	20
210.236.1212	3/4"	1 3/16" - 12	3/4"	R1AT/R2AT/R12	53.9	95.9	20
210.236.1616	1"	1 7/16" - 12	1"	R1AT/R2AT/R12	67.1	114.1	10

210.500 - PRE. MEGAFIT® MACHO MÉTRICO DIN 3861 SERIE LIGHT




	R 			C	L	
Código	M. Métrico Light	Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/caja
210.500.1204	M12 x 1.5 / Tubo 6	1/4"	R1AT/R2AT	20.5	46.0	50
210.500.1404	M14 x 1.5 / Tubo 8	1/4"	R1AT/R2AT	20.5	46.0	50
210.500.1604	M16 x 1.5 / Tubo 10	1/4"	R1AT/R2AT	22.5	48.0	20
210.500.1606	M16 x 1.5 / Tubo 10	3/8"	R1AT/R2AT/R12	23.0	50.0	50
210.500.1804	M18 x 1.5 / Tubo 12	1/4"	R1AT/R2AT	22.5	48.0	20
210.500.1806	M18 x 1.5 / Tubo 12	3/8"	R1AT/R2AT/R12	23.0	50.0	50
210.500.2206	M22 x 1.5 / Tubo 15	3/8"	R1AT/R2AT/R12	25.0	52.0	20
210.500.2208	M22 x 1.5 / Tubo 15	1/2"	R1AT/R2AT/R12	25.5	55.5	50
210.500.2610	M26 x 1.5 / Tubo 18	5/8"	R1AT/R2AT/R12	26.5	59.5	20
210.500.2612	M26 x 1.5 / Tubo 18	3/4"	R1AT/R2AT/R12	28.5	64.5	20
210.500.3012	M30 x 2.0 / Tubo 22	3/4"	R1AT/R2AT/R12	30.5	66.5	20
210.500.3616	M36 x 2.0 / Tubo 28	1"	R1AT/R2AT/R12	33.0	80.0	20

210.510 - PRE. MEGAFIT® HEMBRA G. MÉTRICA DIN 3865 SERIE LIGHT

Incluye O-ring de Nitrilo



	R 			C	L	
Código	H. G. Métrica Light	Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/caja
210.510.1204	M12 x 1.5 / Tubo 6	1/4"	R1AT/R2AT	21.0	46.5	20
210.510.1404	M14 x 1.5 / Tubo 8	1/4"	R1AT/R2AT	25.5	51.0	20
210.510.1604	M16 x 1.5 / Tubo 10	1/4"	R1AT/R2AT	26.5	52.0	20
210.510.1606	M16 x 1.5 / Tubo 10	3/8"	R1AT/R2AT/R12	27.0	54.0	20
210.510.1804	M18 x 1.5 / Tubo 12	1/4"	R1AT/R2AT	26.5	52.0	20
210.510.1806	M18 x 1.5 / Tubo 12	3/8"	R1AT/R2AT/R12	27.0	54.0	20
210.510.2206	M22 x 1.5 / Tubo 15	3/8"	R1AT/R2AT/R12	30.5	57.5	20
210.510.2208	M22 x 1.5 / Tubo 15	1/2"	R1AT/R2AT/R12	31.0	61.0	20
210.510.2608	M26 x 1.5 / Tubo 18	1/2"	R1AT/R2AT/R12	31.5	61.5	20
210.510.2610	M26 x 1.5 / Tubo 18	5/8"	R1AT/R2AT/R12	31.5	64.5	20
210.510.2612	M26 x 1.5 / Tubo 18	3/4"	R1AT/R2AT/R12	31.0	67.0	20
210.510.3010	M30 x 2.0 / Tubo 22	5/8"	R1AT/R2AT/R12	34.0	67.0	20
210.510.3012	M30 x 2.0 / Tubo 22	3/4"	R1AT/R2AT/R12	35.0	71.0	20
210.510.3612	M36 x 2.0 / Tubo 28	3/4"	R1AT/R2AT/R12	36.5	72.5	20
210.510.3616	M36 x 2.0 / Tubo 28	1"	R1AT/R2AT/R12	37.0	84.0	20
210.510.4520	M45 x 2.0 / Tubo 35	1 1/4"	R1AT/R2AT/R12	42.0	95.0	10
210.510.5224	M52 x 2.0 / Tubo 42	1 1/2"	R1AT/R2AT/R12	44.0	106.0	5

Prearmados STROBBE® MEGAFIT®

210.513 - PRE. MEGAFIT® A 45° HEMBRA G. MÉTRICA DIN 3865 SERIE LIGHT

Incluye O-ring de Nitrilo



	R 			C	D	
Código	H. G. Métrica Light	Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/caja
210.513.1204	M12 x 1.5 / Tubo 6	1/4"	R1AT/R2AT	34.7	17.0	20
210.513.1404	M14 x 1.5 / Tubo 8	1/4"	R1AT/R2AT	35.7	18.6	20
210.513.1606	M16 x 1.5 / Tubo 10	3/8"	R1AT/R2AT/R12	39.9	18.7	20
210.513.1806	M18 x 1.5 / Tubo 12	3/8"	R1AT/R2AT/R12	39.4	20.5	20
210.513.2208	M22 x 1.5 / Tubo 15	1/2"	R1AT/R2AT/R12	45.5	22.0	20
210.513.2610	M26 x 1.5 / Tubo 18	5/8"	R1AT/R2AT/R12	49.6	26.4	20
210.513.3012	M30 x 2.0 / Tubo 22	3/4"	R1AT/R2AT/R12	58.2	27.5	20
210.513.3616	M36 x 2.0 / Tubo 28	1"	R1AT/R2AT/R12	69.8	32.2	20

210.516 - PRE. MEGAFIT® A 90° HEMBRA G. MÉTRICA DIN 3865 SERIE LIGHT

Incluye O-ring de Nitrilo



	R 			C	D	
Código	H. G. Métrica Light	Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/caja
210.516.1204	M12 x 1.5 / Tubo 6	1/4"	R1AT/R2AT	26.2	29.7	20
210.516.1404	M14 x 1.5 / Tubo 8	1/4"	R1AT/R2AT	29.2	32.0	20
210.516.1604	M16 x 1.5 / Tubo 10	1/4"	R1AT/R2AT	29.2	32.7	20
210.516.1606	M16 x 1.5 / Tubo 10	3/8"	R1AT/R2AT/R12	33.0	36.0	20
210.516.1806	M18 x 1.5 / Tubo 12	3/8"	R1AT/R2AT/R12	33.0	36.0	20
210.516.2206	M22 x 1.5 / Tubo 15	3/8"	R1AT/R2AT/R12	33.0	40.5	20
210.516.2208	M22 x 1.5 / Tubo 15	1/2"	R1AT/R2AT/R12	38.9	40.1	20
210.516.2610	M26 x 1.5 / Tubo 18	5/8"	R1AT/R2AT/R12	43.5	48.5	20
210.516.3012	M30 x 2.0 / Tubo 22	3/4"	R1AT/R2AT/R12	53.9	54.9	20
210.516.3616	M36 x 2.0 / Tubo 28	1"	R1AT/R2AT/R12	67.1	67.3	20
210.516.4520	M45 x 2.0 / Tubo 35	1 1/4"	R1AT/R2AT/R12	83.0	77.0	10
210.516.5224	M52 x 2.0 / Tubo 42	1 1/2"	R1AT/R2AT/R12	97.0	91.0	5

210.550 - PRE. MEGAFIT® MACHO MÉTRICO DIN 3861 SERIE HEAVY



	R 			C	L	
Código	M. Métrico Heavy	Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/caja
210.550.1604	M16 x 1.5 / Tubo 8	1/4"	R1AT/R2AT	23.5	49.0	20
210.550.1804	M18 x 1.5 / Tubo 10	1/4"	R1AT/R2AT	23.5	49.0	20
210.550.1806	M18 x 1.5 / Tubo 10	3/8"	R1AT/R2AT/R12	24.0	51.0	20
210.550.2006	M20 x 1.5 / Tubo 12	3/8"	R1AT/R2AT/R12	25.0	52.0	20
210.550.2206	M22 x 1.5 / Tubo 14	3/8"	R1AT/R2AT/R12	27.0	54.0	20
210.550.2408	M24 x 1.5 / Tubo 16	1/2"	R1AT/R2AT/R12	27.5	57.5	20
210.550.3012	M30 x 2.0 / Tubo 20	3/4"	R1AT/R2AT/R12	32.5	68.5	20
210.550.3612	M36 x 2.0 / Tubo 25	3/4"	R1AT/R2AT/R12	36.5	72.5	20
210.550.3616	M36 x 2.0 / Tubo 25	1"	R1AT/R2AT/R12	37.0	84.0	10
210.550.4216	M42 x 2.0 / Tubo 30	1"	R1AT/R2AT/R12	40.0	87.0	10

210.560 - PRE. MEGAFIT® HEMBRA G. MÉTRICA DIN 3865 SERIE HEAVY

Incluye O-ring de Nitrilo



	R 			C	L	
Código	H. G. Métrica Heavy	Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/caja
210.560.1404	M14 x 1.5 / Tubo 6	1/4"	R1AT/R2AT	26.5	52.0	20
210.560.1604	M16 x 1.5 / Tubo 8	1/4"	R1AT/R2AT	27.5	53.0	20
210.560.1804	M18 x 1.5 / Tubo 10	1/4"	R1AT/R2AT	29.0	54.5	20
210.560.1806	M18 x 1.5 / Tubo 10	3/8"	R1AT/R2AT/R12	29.5	56.5	20
210.560.2006	M20 x 1.5 / Tubo 12	3/8"	R1AT/R2AT/R12	30.0	57.0	20
210.560.2206	M22 x 1.5 / Tubo 14	3/8"	R1AT/R2AT/R12	31.0	58.0	20
210.560.2208	M22 x 1.5 / Tubo 14	1/2"	R1AT/R2AT/R12	31.5	61.5	20
210.560.2408	M24 x 1.5 / Tubo 16	1/2"	R1AT/R2AT/R12	33.5	63.5	20
210.560.3010	M30 x 2.0 / Tubo 20	5/8"	R1AT/R2AT/R12	40.0	73.0	20
210.560.3012	M30 x 2.0 / Tubo 20	3/4"	R1AT/R2AT/R12	41.0	77.0	20
210.560.3612	M36 x 2.0 / Tubo 25	3/4"	R1AT/R2AT/R12	44.5	80.5	20
210.560.3616	M36 x 2.0 / Tubo 25	1"	R1AT/R2AT/R12	37.0	84.0	20
210.560.4216	M42 x 2.0 / Tubo 30	1"	R1AT/R2AT/R12	47.0	94.0	10

Prearmados STROBBE® MEGAFIT®

210.563 - PRE. MEGAFIT® A 45° HEMBRA G. MÉTRICA DIN 3865 SERIE HEAVY

Incluye O-ring de Nitrilo




	R 			C	D	
Código	H. G. Métrica Heavy	Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/caja
210.563.1604	M16 x 1.5 / Tubo 8	1/4"	R1AT/R2AT	35.9	17.3	20
210.563.1804	M18 x 1.5 / Tubo 10	1/4"	R1AT/R2AT	36.9	18.4	20
210.563.2006	M20 x 1.5 / Tubo 12	3/8"	R1AT/R2AT/R12	42.4	18.0	20
210.563.2206	M22 x 1.5 / Tubo 14	3/8"	R1AT/R2AT/R12	47.8	19.8	20
210.563.2408	M24 x 1.5 / Tubo 16	1/2"	R1AT/R2AT/R12	48.1	22.9	20
210.563.3010	M30 x 2.0 / Tubo 20	5/8"	R1AT/R2AT/R12	55.2	26.4	20
210.563.3612	M36 x 2.0 / Tubo 25	3/4"	R1AT/R2AT/R12	64.5	29.6	20
210.563.3616	M36 x 2.0 / Tubo 25	1"	R1AT/R2AT/R12	76.7	33.5	20
210.563.4216	M42 x 2.0 / Tubo 30	1"	R1AT/R2AT/R12	77.2	34.9	10

210.566 - PRE. MEGAFIT® A 90° HEMBRA G. MÉTRICA DIN 3865 SERIE HEAVY

Incluye O-ring de Nitrilo



	R 			C	D	
Código	H. G. Métrica Heavy	Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/caja
210.566.1604	M16 x 1.5 / Tubo 8	1/4"	R1AT/R2AT	29.2	30.2	20
210.566.1804	M18 x 1.5 / Tubo 10	1/4"	R1AT/R2AT	29.2	31.7	20
210.566.1806	M18 x 1.5 / Tubo 10	3/8"	R1AT/R2AT/R12	35.0	32.0	20
210.566.2006	M20 x 1.5 / Tubo 12	3/8"	R1AT/R2AT/R12	35.0	32.5	20
210.566.2208	M22 x 1.5 / Tubo 14	1/2"	R1AT/R2AT/R12	35.5	35.0	20
210.566.2408	M24 x 1.5 / Tubo 16	1/2"	R1AT/R2AT/R12	39.9	41.4	20
210.566.3010	M30 x 2.0 / Tubo 20	5/8"	R1AT/R2AT/R12	45.5	48.5	20
210.566.3612	M36 x 2.0 / Tubo 25	3/4"	R1AT/R2AT/R12	55.9	57.9	20
210.566.3616	M36 x 2.0 / Tubo 25	1"	R1AT/R2AT/R12	67.1	69.1	10
210.566.4216	M42 x 2.0 / Tubo 30	1"	R1AT/R2AT/R12	71.1	71.1	10

210.600 - PRE. MEGAFIT® MACHO BSPO

Incluye O-ring de Nitrilo



	R 				C	L	
Código	M. BSPO		Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/caja
210.600.0404	1/4"	1/4" - 19	1/4"	R1AT/R2AT	23.5	49.0	20
210.600.0606	3/8"	3/8" - 19	3/8"	R1AT/R2AT	26.0	53.0	20
210.600.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	R1AT/R2AT	29.0	59.0	20
210.600.1008	5/8"	5/8" - 14	1/2"	R1AT/R2AT	32.0	62.0	20
210.600.1010	5/8"	5/8" - 14	5/8"	R1AT/R2AT	32.0	65.0	20
210.600.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	R1AT/R2AT	34.5	70.5	20
210.600.1612	1"	1" - 11	3/4"	R1AT/R2AT	39.5	75.5	20
210.600.1616	1"	1" - 11	1"	R1AT/R2AT	40.0	87.0	20

210.620 - PRE. MEGAFIT® HEMBRA G. BSPO

Incluye O-ring de Nitrilo



	R 				C	L	
Código	H. G. BSPO		Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/caja
210.620.0404	1/4"	1/4" - 19	1/4"	R1AT/R2AT	19.0	44.5	50
210.620.0606	3/8"	3/8" - 19	3/8"	R1AT/R2AT	21.0	48.0	50
210.620.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	R1AT/R2AT/R12	23.5	53.5	50
210.620.1010	5/8"	5/8" - 14	5/8"	R1AT/R2AT/R12	25.5	58.5	20
210.620.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	R1AT/R2AT/R12	27.0	63.0	20
210.620.1616	1"	1" - 11	1"	R1AT/R2AT/R12	28.5	75.5	20
210.620.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11	1 1/4"	R1AT/R2AT/R12	34.5	87.5	10

210.623 - PRE. MEGAFIT® A 45° HEMBRA G. BSPO

Incluye O-ring de Nitrilo



	R 				C	D	
Código	H. G. BSPO		Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/caja
210.623.0404	1/4"	1/4" - 19	1/4"	R1AT/R2AT	33.6	15.9	20
210.623.0606	3/8"	3/8" - 19	3/8"	R1AT/R2AT/R12	38.5	19.1	20
210.623.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	R1AT/R2AT/R12	45.2	22.5	20
210.623.1010	5/8"	5/8" - 14	5/8"	R1AT/R2AT/R12	52.2	28.2	20
210.623.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	R1AT/R2AT/R12	63.2	29.6	20
210.623.1616	1"	1" - 11	1"	R1AT/R2AT/R12	74.6	34.2	20
210.623.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11	1 1/4"	R1AT/R2AT/R12	94.6	39.8	10

Prearmados STROBBE® MEGAFIT®

210.626 - PRE. MEGAFIT® A 90° HEMBRA G. BSPO

Incluye O-ring de Nitrilo



	R 				C	D	
Código	H. G. BSPO		Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/caja
210.626.0404	1/4"	1/4" - 19	1/4"	R1AT/R2AT	26.2	28.2	20
210.626.0606	3/8"	3/8" - 19	3/8"	R1AT/R2AT/R12	30.0	34.0	20
210.626.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	R1AT/R2AT/R12	35.9	40.9	20
210.626.1008	5/8"	5/8" - 14	1/2"	R1AT/R2AT/R12	35.9	44.4	20
210.626.1010	5/8"	5/8" - 14	5/8"	R1AT/R2AT/R12	41.5	51.0	10
210.626.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	R1AT/R2AT/R12	53.9	57.9	20
210.626.1616	1"	1" - 11	1"	R1AT/R2AT/R12	67.1	70.1	10
210.626.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11	1 1/4"	R1AT/R2AT/R12	87.0	85.0	5

210.800 - PRE. MEGAFIT® HEMBRA G. ASIENTO PLANO MÉTRICO



	R 			C	L	
Código	H. G. Asiento Plano	Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/caja
210.800.1404	M14 x 1.5	1/4"	R1AT/R2AT	15.5	41.0	20
210.800.1606	M16 x 1.5	3/8"	R1AT/R2AT/R12	17.0	44.0	20
210.800.1806	M18 x 1.5	3/8"	R1AT/R2AT/R12	17.5	44.5	20
210.800.2008	M20 x 1.5	1/2"	R1AT/R2AT/R12	19.5	49.5	20
210.800.2208	M22 x 1.5	1/2"	R1AT/R2AT/R12	20.5	50.5	20

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Nuevo

210.860 - PRE. MEGAFIT® HEMBRA G. JIS



	R 				C	L	
Código	H. G. JIS		Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/caja
210.860.0404	1/4"	1/4" - 19	1/4"	R1AT/R2AT	15.0	40.5	20
210.860.0606	3/8"	3/8" - 19	3/8"	R1AT/R2AT/R12	16.0	43.0	20
210.860.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	R1AT/R2AT/R12	19.0	49.0	20
210.860.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	R1AT/R2AT/R12	21.0	57.0	20
210.860.1616	1"	1" - 11	1"	R1AT/R2AT/R12	24.0	71.0	20

210.920 - PRE. MEGAFIT® TIPO BANJO



				C	L	
Código	Banjo	Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/caja
210.920.0804	M8	1/4"	R1AT/R2AT	17.0	50.0	20
210.920.1004	M10	1/4"	R1AT/R2AT	19.5	53.3	20
210.920.1204	M12	1/4"	R1AT/R2AT	21.5	56.8	20
210.920.1206	M12	3/8"	R1AT/R2AT/R12	22.0	58.8	20
210.920.1404	M14	1/4"	R1AT/R2AT	23.5	60.8	20
210.920.1406	M14	3/8"	R1AT/R2AT/R12	24.0	62.8	20
210.920.1606	M16	3/8"	R1AT/R2AT/R12	24.5	65.5	20
210.920.1808	M18	1/2"	R1AT/R2AT/R12	28.0	73.8	20

Nuevo

Nuevo

210.960 - PRE. MEGAFIT® HIDROLAVADORA

Incluye O-ring de Nitrilo



	R 			C	L	
Código	Hidrolavadora	Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/caja
210.960.2204	M22 x 1.5	1/4"	R1AT/R2AT	30.5	56.0	20
210.960.2206	M22 x 1.5	3/8"	R1AT/R2AT/R12	31.0	58.0	20

Nuevo

Nuevo

Conectores

STROBBE® XTRAFIT®

Serie Pesada
120

Características:

- Ideales para la hidráulica móvil
- Línea de construcción muy robusta, diseñada para trabajo pesado, con altos impulsos y vibración. Excelente resistencia a la fatiga
- Cuentan con una espiga de uso universal y una gran variedad de férulas, adecuadas para una gran diversidad de mangueras


Aplicaciones:

- Para mangueras de 1 o 2 mallas y 4 espirales
- R1AT/1SN, R2AT/2SN, 1SC, 2SC, R16, R17, EHT y R12



120.004 - FÉRRULA XTRAFIT® R1AT/1SN/R2AT/2SN



		De	L	Dt	Di	
Código	R1AT/R2AT	Ext	Long	Traba	Int	Pzas/caja
120.004.0004	1/4"	22.0	30.0	12.8	16.0	200
120.004.0006	3/8"	27.0	30.0	16.5	20.2	300
120.004.0008	1/2"	29.0	36.0	20.2	23.0	250
120.004.0010	5/8"	33.0	37.0	23.1	26.4	100
120.004.0012	3/4"	38.0	43.0	27.2	30.7	100
120.004.0016	1"	49.0	52.0	34.7	39.8	50
120.004.0020	1 1/4"	60.0	64.0	44.8	49.4	30
120.004.0032	2"	80.0	85.0	62.0	70.0	15

120.014 - FÉRRULA XTRAFIT® R12



		De	L	Dt	Di	
Código	R12	Ext	Long	Traba	Int	Pzas/caja
120.014.0006	3/8"	31.0	31.0	19.0	21.0	50
120.014.0008	1/2"	35.0	38.0	22.5	24.7	50
120.014.0010	5/8"	38.0	40.0	24.0	28.5	50
120.014.0012	3/4"	42.0	47.0	28.9	32.0	40
120.014.0016	1"	50.0	55.0	35.0	39.4	50
120.014.0020	1 1/4"	62.0	69.0	47.6	48.8	20

120.040 - ESPIGA XTRAFIT® MACHO NPT



	R 			C	L	
Código	M. NPT		Espiga	Cut off	Long	Pzas/caja
120.040.0406	1/4"	1/4" - 18	3/8"	28.0	54.0	50
120.040.0606	3/8"	3/8" - 18	3/8"	28.0	54.0	50
120.040.0608	3/8"	3/8" - 18	1/2"	30.0	65.0	50
120.040.0806	1/2"	1/2" - 14	3/8"	34.0	60.0	50
120.040.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	35.0	70.0	100
120.040.0810	1/2"	1/2" - 14	5/8"	36.0	73.0	20
120.040.1210	3/4"	3/4" - 14	5/8"	37.0	74.0	20
120.040.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	37.0	80.0	50
120.040.1616	1"	1" - 11 1/2	1"	46.5	99.0	50

Conectores STROBBE® XTRAFIT®

120.121 - ESPIGA XTRAFIT® HEMBRA G. JIC



	R 			C	L	
Código	H. G. JIC		Espiga	Cut off	Long	Pzas/caja
120.121.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	22.0	48.0	100
120.121.0806	1/2"	3/4" - 16	3/8"	25.0	51.0	50
120.121.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	26.0	61.0	100
120.121.1008	5/8"	7/8" - 14	1/2"	27.5	62.5	50
120.121.1010	5/8"	7/8" - 14	5/8"	27.5	64.5	50
120.121.1208	3/4"	1 1/16" - 12	1/2"	28.5	63.5	20
120.121.1210	3/4"	1 1/16" - 12	5/8"	28.5	65.5	20
120.121.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	28.5	71.5	50
120.121.1612	1"	1 5/16" - 12	3/4"	32.5	75.5	20
120.121.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	35.0	87.5	50
120.121.3232	2"	2 1/2" - 12	2"	47.5	131.5	10

120.123 - ESPIGA XTRAFIT® A 45° HEMBRA G. JIC



	R 			C	D	
Código	H. G. JIC		Espiga	Cut off	Drop	Pzas/caja
120.123.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	35.9	12.4	20
120.123.0806	1/2"	3/4" - 16	3/8"	37.0	13.4	20
120.123.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	42.3	14.4	20
120.123.1008	5/8"	7/8" - 14	1/2"	42.7	14.8	20
120.123.1010	5/8"	7/8" - 14	5/8"	48.3	15.8	20
120.123.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	59.3	22.5	20
120.123.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	74.8	24.3	20

120.126 - ESPIGA XTRAFIT® A 90° HEMBRA G. JIC



	R 			C	D	
Código	H. G. JIC		Espiga	Cut off	Drop	Pzas/caja
120.126.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	32.0	24.5	50
120.126.0806	1/2"	3/4" - 16	3/8"	32.0	26.0	20
120.126.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	38.4	29.4	50
120.126.1008	5/8"	7/8" - 14	1/2"	38.4	29.9	20
120.126.1010	5/8"	7/8" - 14	5/8"	45.0	33.5	20
120.126.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	56.4	47.9	20
120.126.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	73.6	56.1	20

120.211 - ESPIGA XTRAFIT® HEMBRA G. ASIENTO PLANO



	R 			C	L	
Código	H. G. A. Plano		Espiga	Cut off	Long	Pzas/caja
120.211.0606	3/8"	11/16" - 16	3/8"	34.5	60.5	100
120.211.0806	1/2"	13/16" - 16	3/8"	37.0	63.0	20
120.211.0808	1/2"	13/16" - 16	1/2"	38.0	73.0	100
120.211.1008	5/8"	1" - 14	1/2"	43.5	78.5	50
120.211.1010	5/8"	1" - 14	5/8"	43.5	80.5	50
120.211.1210	3/4"	1 3/16" - 12	5/8"	45.0	82.0	20
120.211.1212	3/4"	1 3/16" - 12	3/4"	45.0	88.0	50
120.211.1612	1"	1 7/16" - 12	3/4"	49.0	92.0	20
120.211.1616	1"	1 7/16" - 12	1"	51.5	104.0	50

120.213 - ESPIGA XTRAFIT® A 45° HEMBRA G. ASIENTO PLANO



	R 			C	D	
Código	H. G. A. Plano		Espiga	Cut off	Drop	Pzas/caja
120.213.0606	3/8"	11/16" - 16	3/8"	35.6	12.0	20
120.213.0806	1/2"	13/16" - 16	3/8"	35.9	13.8	20
120.213.0808	1/2"	13/16" - 16	1/2"	41.3	14.0	20
120.213.1008	5/8"	1" - 14	1/2"	42.0	16.2	20
120.213.1010	5/8"	1" - 14	5/8"	47.6	15.1	20
120.213.1212	3/4"	1 3/16" - 12	3/4"	57.9	21.1	20
120.213.1612	1"	1 7/16" - 12	3/4"	58.3	21.5	10
120.213.1616	1"	1 7/16" - 12	1"	72.6	24.3	20
120.213.2020	1 1/4"	1 11/16" - 12	1 1/4"	86.8	26.6	5

Conectores STROBBE® XTRAFIT®

120.216 - ESPIGA XTRAFIT® A 90° HEMBRA G. ASIENTO PLANO



	R 		C	D		
Código	H. G. A. Plano	Espiga	Cut off	Drop	Pzas/caja	
120.216.0606	3/8"	11/16" - 16	3/8"	32.0	24.0	50
120.216.0806	1/2"	13/16" - 16	3/8"	32.0	26.5	20
120.216.0808	1/2"	13/16" - 16	1/2"	38.4	28.9	50
120.216.1008	5/8"	1" - 14	1/2"	38.4	31.9	20
120.216.1010	5/8"	1" - 14	5/8"	45.0	32.5	20
120.216.1212	3/4"	1 3/16" - 12	3/4"	56.4	47.9	20
120.216.1612	1"	1 7/16" - 12	3/4"	56.4	48.4	10
120.216.1616	1"	1 7/16" - 12	1"	73.6	56.1	20

120.236 - ESPIGA XTRAFIT® A 90° LARGA HEMBRA G. ASIENTO PLANO



	R 			C	D	
Código	H. G. A. Plano		Espiga	Cut off	Drop	Pzas/caja
120.236.1010	5/8"	1" - 14	5/8"	45.0	70.0	20
120.236.1212	3/4"	1 3/16" - 12	3/4"	56.4	95.9	20
120.236.1616	1"	1 7/16" - 12	1"	73.6	114.1	20

120.300 - ESPIGA XTRAFIT® BRIDA CODE 61

Incluye O-ring de Nitrilo



				C	L	
Código	Code 61	De	Espiga	Cut off	Long	Pzas/caja
120.300.1010	KOM 5/8"	34.0	5.8	49.0	86.0	10
120.300.1208	3/4"	38.1	1/2"	48.0	83.0	10
120.300.1212	3/4"	38.1	3/4"	50.0	93.0	20
120.300.1612	1"	44.4	3/4"	50.0	93.0	20
120.300.1616	1"	44.4	1"	59.5	112.0	20
120.300.2016	1 1/4"	50.8	1"	59.5	112.0	10

120.303 - ESPIGA XTRAFIT® A 45° BRIDA CODE 61

Incluye O-ring de Nitrilo



				C	D	
Código	Code 61	De	Espiga	Cut off	Drop	Pzas/caja
120.303.0808	1/2"	30.0	1/2"	46.1	21.4	10
120.303.1208	3/4"	38.1	1/2"	46.8	22.1	10
120.303.1212	3/4"	38.1	3/4"	61.1	28.8	20
120.303.1612	1"	44.4	3/4"	61.1	28.8	20
120.303.1616	1"	44.4	1"	75.5	27.0	20
120.303.2016	1 1/4"	50.8	1"	76.2	27.7	10

120.306 - ESPIGA XTRAFIT® A 90° BRIDA CODE 61

Incluye O-ring de Nitrilo



				C	D	
Código	Code 61	De	Espiga	Cut off	Drop	Pzas/caja
120.306.0808	1/2"	30.2	1/2"	40.7	40.7	10
120.306.1010	KOM 5/8"	38.1	5/8"	47.9	43.4	10
120.306.1208	3/4"	38.1	1/2"	40.7	41.7	10
120.306.1212	3/4"	38.1	3/4"	58.5	58.0	20
120.306.1612	1"	44.4	3/4"	58.5	58.0	20
120.306.1616	1"	44.4	1"	75.7	61.2	20
120.306.2016	1 1/4"	50.8	1"	75.7	62.2	10

Conectores STROBBE® XTRAFIT®

120.330 - ESPIGA XTRAFIT® BRIDA CODE 62

Incluye O-ring de Vitón



				C	L	
Código	Code 62	De	Espiga	Cut off	Long	Pzas/caja
120.330.1212	3/4"	41.2	3/4"	60.0	103.0	20
120.330.1612	1"	47.6	3/4"	63.0	106.0	10
120.330.1616	1"	47.6	1"	63.5	116.0	20
120.330.2016	1 1/4"	53.9	1"	67.5	120.0	5

120.333 - ESPIGA XTRAFIT® A 45° BRIDA CODE 62


Incluye O-ring de Vitón



				C	D	
Código	Code 62	De	Espiga	Cut off	Drop	Pzas/caja
120.333.1212	3/4"	41.2	3/4"	62.6	28.4	10
120.333.1612	1"	47.6	3/4"	64.7	30.5	10
120.333.1616	1"	47.6	1"	79.1	33.4	10
120.333.2016	1 1/4"	53.9	1"	81.9	36.2	5

120.336 - ESPIGA XTRAFIT® A 90° BRIDA CODE 62

Incluye O-ring de Vitón



				C	D	
Código	Code 62	De	Espiga	Cut off	Drop	Pzas/caja
120.336.1212	3/4"	41.2	3/4"	58.5	57.5	20
120.336.1612	1"	47.6	3/4"	58.5	60.5	10
120.336.1616	1"	47.6	1"	75.7	70.2	20
120.336.2016	1 1/4"	53.9	1"	75.7	74.2	5
120.336.2020	1 1/4"	53.9	1 1/4"	93.0	79.0	10

120.626 - ESPIGA XTRAFIT® A 90° HEMBRA G. BSPO

Incluye O-ring de Nitrilo



	R 			C	D	
Código	H. G. BSPO		Espiga	Cut off	Drop	Pzas/caja
120.626.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	38.4	40.9	20
120.626.1010	5/8"	5/8" - 14	5/8"	45.0	51.0	20
120.626.1616	1"	1" - 11	1"	73.6	70.1	20

Prearmados STROBBE® XTRAFIT®

**Serie Pesada
223**

Características:

- Se emplea para trabajos pesados en la hidráulica móvil
- Ideales para aplicaciones de minería, petróleo, equipos de movimiento de tierras y construcción
- Construcción robusta diseñada para picos de presión, altos impulsos y vibración
- Excelente resistencia a la fatiga
- Férula universal que puede ser empleada con mangueras de 2 mallas o 4 espirales indistintamente
- Mayor rapidez en el proceso de prensado
- Elimina errores durante el ensamble de la manguera
- Elimina errores de selección de férulas
- No requiere pelar la manguera
- Identificación: férula con la marca, 4 líneas, la medida y la línea del producto
- Cumplen y/o exceden los requerimientos de las normas SAE y DIN

Aplicaciones:

- Para mangueras de 2 mallas y 4 espirales
- R2AT/2SN, R12 y 4SH



223.040 - PRE. XTRAFIT® MACHO NPT



	R 				C	L	
Código	M. NPT		Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/caja
223.040.0406	1/4"	1/4" - 18	3/8"	R2AT/R12/4SP	28.0	54.0	20
223.040.0606	3/8"	3/8" - 18	3/8"	R2AT/R12/4SP	28.0	54.0	50
223.040.0608	3/8"	3/8" - 18	1/2"	R2AT/R12/4SP	29.0	65.0	20
223.040.0806	1/2"	1/2" - 14	3/8"	R2AT/R12/4SP	34.0	60.0	20
223.040.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	R2AT/R12/4SP	34.0	70.0	50
223.040.0810	1/2"	1/2" - 14	5/8"	R2AT/R12/4SP/4SH	35.0	73.0	20
223.040.1210	3/4"	3/4" - 14	5/8"	R2AT/R12/4SP/4SH	36.0	74.0	20
223.040.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	38.5	82.0	20
223.040.1616	1"	1" - 11 1/2	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	47.0	99.0	20
223.040.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	1 1/4"	R2AT/R12/4SH	50.0	110.0	10
223.040.2424	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	1 1/2"	R2AT/R12/4SH	54.5	121.0	5
223.040.3232	2"	2" - 11 1/2	2"	R2AT/R12/4SH	59.0	137.0	5

223.120 - PRE. XTRAFIT® HEMBRA G. JIC



	R 				C	L	
Código	H. G. NPS		Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/caja
223.120.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	R2AT/R12/4SP	17.5	43.5	50
223.120.0806	1/2"	3/4" - 16	3/8"	R2AT/R12/4SP	19.5	45.5	20
223.120.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	R2AT/R12/4SP	20.0	56.0	50
223.120.1008	5/8"	7/8" - 14	1/2"	R2AT/R12/4SP	20.5	56.5	20
223.120.1010	5/8"	7/8" - 14	5/8"	R2AT/R12/4SP/4SH	20.5	58.5	20
223.120.1208	3/4"	1 1/16" - 12	1/2"	R2AT/R12/4SP	20.5	56.5	20
223.120.1210	3/4"	1 1/16" - 12	5/8"	R2AT/R12/4SP/4SH	20.5	58.5	20
223.120.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	23.0	66.5	20
223.120.1612	1"	1 5/16" - 12	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	25.5	69.0	10
223.120.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	27.0	79.0	20
223.120.2020	1 1/4"	1 5/8" - 12	1 1/4"	R2AT/R12/4SH	29.0	89.0	10
223.120.2424	1 1/2"	1 7/8" - 12	1 1/2"	R2AT/R12/4SH	32.5	99.0	5
223.120.3232	2"	2 1/2" - 12	2"	R2AT/R12/4SH	37.5	115.5	5

Prearmados STROBBE® XTRAFIT®

223.123 - PRE. XTRAFIT® A 45° HEMBRA G. JIC



	R 			C	D		
Código	H. G. JIC		Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/caja
223.123.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	R2AT/R12/4SP	37.3	12.4	20
223.123.0806	1/2"	3/4" - 16	3/8"	R2AT/R12/4SP	38.4	13.4	20
223.123.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	R2AT/R12/4SP	42.8	14.4	20
223.123.1008	5/8"	7/8" - 14	1/2"	R2AT/R12/4SP	43.1	14.8	20
223.123.1010	5/8"	7/8" - 14	5/8"	R2AT/R12/4SP/4SH	48.7	15.8	20
223.123.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	64.4	22.5	10
223.123.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	76.7	24.3	10
223.123.2020	1 1/4"	1 5/8" - 12	1 1/4"	R2AT/R12/4SH	99.2	36.5	10

223.126 - PRE. XTRAFIT® A 90° HEMBRA G. JIC



	R 			C	D		
Código	H. G. JIC		Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/caja
223.126.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	R2AT/R12/4SP	32.0	24.5	20
223.126.0806	1/2"	3/4" - 16	3/8"	R2AT/R12/4SP	32.0	26.0	20
223.126.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	R2AT/R12/4SP	37.4	29.4	20
223.126.1008	5/8"	7/8" - 14	1/2"	R2AT/R12/4SP	37.4	29.9	20
223.126.1010	5/8"	7/8" - 14	5/8"	R2AT/R12/4SP/4SH	44.0	33.5	20
223.126.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	57.9	47.9	20
223.126.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	74.1	56.1	20
223.126.2020	1 1/4"	1 5/8" - 12	1 1/4"	R2AT/R12/4SH	89.0	78.0	10
223.126.2424	1 1/2"	1 7/8" - 12	1 1/2"	R2AT/R12/4SH	107.5	96.0	5
223.126.3232	2"	2 1/2" - 12	2"	R2AT/R12/4SH	133.5	120.0	4

223.200 - PRE. XTRAFIT® MACHO ASIENTO PLANO

Incluye O-ring de Nitrilo



	R 				C	L	
Código	M. A. Plano		Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/caja
223.200.0606	3/8"	11/16" - 16	3/8"	R2AT/R12/4SP	24.5	50.5	20
223.200.0806	1/2"	13/16" - 16	3/8"	R2AT/R12/4SP	27.0	53.0	20
223.200.0808	1/2"	13/16" - 16	1/2"	R2AT/R12/4SP	27.0	63.0	20
223.200.1008	5/8"	1" - 14	1/2"	R2AT/R12/4SP	30.5	66.5	20
223.200.1010	5/8"	1" - 14	5/8"	R2AT/R12/4SP/4SH	30.5	68.5	10
223.200.1212	3/4"	1 3/16" - 12	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	35.5	79.0	10
223.200.1616	1"	1 7/16" - 12	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	39.5	91.5	10

223.210 - PRE. XTRAFIT® HEMBRA G. ASIENTO PLANO



	R 				C	L	
Código	H. G. A. Plano		Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/caja
223.210.0606	3/8"	11/16" - 16	3/8"	R2AT/R12/4SP	26.0	52.0	50
223.210.0806	1/2"	13/16" - 16	3/8"	R2AT/R12/4SP	28.0	54.0	20
223.210.0808	1/2"	13/16" - 16	1/2"	R2AT/R12/4SP	31.0	67.0	50
223.210.1008	5/8"	1" - 14	1/2"	R2AT/R12/4SP	32.0	68.0	20
223.210.1010	5/8"	1" - 14	5/8"	R2AT/R12/4SP/4SH	35.0	73.0	20
223.210.1210	3/4"	1 3/16" - 12	5/8"	R2AT/R12/4SP/4SH	33.0	71.0	10
223.210.1212	3/4"	1 3/16" - 12	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	38.5	82.0	20
223.210.1612	1"	1 7/16" - 12	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	37.5	81.0	10
223.210.1616	1"	1 7/16" - 12	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	42.5	94.5	20
223.210.2020	1 1/4"	1 11/16" - 12	1 1/4"	R2AT/R12/4SH	45.5	105.5	5
223.210.2424	1 1/2"	2" - 12	1 1/2"	R2AT/R12/4SH	51.5	118.0	5

Prearmados STROBBE® XTRAFIT®

223.213 - PRE. XTRAFIT® A 45° HEMBRA G. ASIENTO PLANO



	R 				C	D	
Código	H. G. A. Plano		Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/caja
223.213.0606	3/8"	11/16" - 16	3/8"	R2AT/R12/4SP	37.0	12.0	10
223.213.0806	1/2"	13/16" - 16	3/8"	R2AT/R12/4SP	38.7	13.8	10
223.213.0808	1/2"	13/16" - 16	1/2"	R2AT/R12/4SP	42.4	14.1	10
223.213.1008	5/8"	1" - 14	1/2"	R2AT/R12/4SP	44.6	16.2	10
223.213.1010	5/8"	1" - 14	5/8"	R2AT/R12/4SP/4SH	48.0	15.1	10
223.213.1212	3/4"	1 3/16" - 12	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	63.0	21.1	10
223.213.1612	1"	1 7/16" - 12	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	63.3	21.5	10
223.213.1616	1"	1 7/16" - 12	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	76.7	24.3	10
223.213.2020	1 1/4"	1 11/16" - 12	1 1/4"	R2AT/R12/4SH	89.3	26.6	5
223.213.2424	1 1/2"	2" - 12	1 1/2"	R2AT/R12/4SH	109.1	34.4	5

223.216 - PRE. XTRAFIT® A 90° HEMBRA G. ASIENTO PLANO



	R 				C	D	
Código	H. G. A. Plano		Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/caja
223.216.0606	3/8"	11/16" - 16	3/8"	R2AT/R12/4SP	32.0	24.0	20
223.216.0806	1/2"	13/16" - 16	3/8"	R2AT/R12/4SP	32.0	26.5	20
223.216.0808	1/2"	13/16" - 16	1/2"	R2AT/R12/4SP	37.4	28.9	20
223.216.1008	5/8"	1" - 14	1/2"	R2AT/R12/4SP	37.4	31.9	20
223.216.1010	5/8"	1" - 14	5/8"	R2AT/R12/4SP/4SH	44.0	32.5	20
223.216.1212	3/4"	1 3/16" - 12	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	57.9	47.9	20
223.216.1612	1"	1 7/16" - 12	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	57.9	48.4	10
223.216.1616	1"	1 7/16" - 12	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	74.1	56.1	20
223.216.2020	1 1/4"	1 11/16" - 12	1 1/4"	R2AT/R12/4SH	89.0	64.0	5
223.216.2424	1 1/2"	2" - 12	1 1/2"	R2AT/R12/4SH	107.5	81.5	5

223.236 - PRE. XTRAFIT® A 90° LARGA HEMBRA G. ASIENTO PLANO



	R 				C	D	
Código	H. G. A. Plano		Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/caja
223.236.0606	3/8"	11/16" - 16	3/8"	R2AT/R12/4SP	32.0	54.0	10
223.236.0808	1/2"	13/16" - 16	1/2"	R2AT/R12/4SP	37.4	63.9	10
223.236.1010	5/8"	1" - 14	5/8"	R2AT/R12/4SP/4SH	44.0	70.0	10
223.236.1212	3/4"	1 3/16" - 12	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	57.9	95.9	10
223.236.1616	1"	1 7/16" - 12	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	74.1	114.1	10

223.300 - PRE. XTRAFIT® BRIDA CODE 61

Incluye O-ring de Nitrilo



					C	L	
Código	Code 61	De	Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/caja
223.300.0808	1/2"	30.2	1/2"	R2AT/R12/4SP	46.0	82.0	10
223.300.1010	KOM. 5/8"	34.0	5/8"	R2AT/R12/4SP/4SH	48.0	86.0	10
223.300.1208	3/4"	38.1	1/2"	R2AT/R12/4SP	47.0	83.0	10
223.300.1212	3/4"	38.1	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	51.5	95.0	20
223.300.1612	1"	44.4	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	51.5	95.0	10
223.300.1616	1"	44.4	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	60.0	112.0	20
223.300.2016	1 1/4"	50.8	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	60.0	112.0	10
223.300.2020	1 1/4"	50.8	1 1/4"	R2AT/R12/4SH	76.0	136.0	10
223.300.2420	1 1/2"	60.3	1 1/4"	R2AT/R12/4SH	78.0	138.0	5
223.300.2424	1 1/2"	60.3	1 1/2"	R2AT/R12/4SH	78.5	145.0	5
223.300.3224	2"	71.4	1 1/2"	R2AT/R12/4SH	78.5	145.0	4
223.300.3232	2"	71.4	2"	R2AT/R12/4SH	82.0	160.0	4

223.303 - PRE. XTRAFIT® A 45° BRIDA CODE 61

Incluye O-ring de Nitrilo



					C	D	
Código	Code 61	De	Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/caja
223.303.0808	1/2"	30.2	1/2"	R2AT/R12/4SP	50.8	21.4	10
223.303.1208	3/4"	38.1	1/2"	R2AT/R12/4SP	51.5	22.1	10
223.303.1212	3/4"	38.1	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	71.5	28.8	10
223.303.1612	1"	44.4	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	71.5	28.8	10
223.303.1616	1"	44.4	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	80.3	27.0	10
223.303.2016	1 1/4"	50.8	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	81.0	27.7	5
223.303.2020	1 1/4"	50.8	1 1/4"	R2AT/R12/4SH	97.7	33.4	5
223.303.2420	1 1/2"	60.3	1 1/4"	R2AT/R12/4SH	99.2	34.9	5
223.303.2424	1 1/2"	60.3	1 1/2"	R2AT/R12/4SH	114.4	38.1	5
223.303.3224	2"	71.4	1 1/2"	R2AT/R12/4SH	115.1	38.8	4
223.303.3232	2"	71.4	2"	R2AT/R12/4SH	141.8	53.2	4

Prearmados STROBBE® XTRAFIT®

223.306 - PRE. XTRAFIT® A 90° BRIDA CODE 61


Incluye O-ring de Nitrilo



					C	D	
Código	Code 61	De	Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/caja
223.306.0808	1/2"	30.2	1/2"	R2AT/R12/4SP	39.7	40.7	10
223.306.1010	KOM. 5/8"	34.0	5/8"	R2AT/R12/4SP/4SH	46.9	43.4	10
223.306.1208	3/4"	38.1	1/2"	R2AT/R12/4SP	39.7	41.7	10
223.306.1212	3/4"	38.1	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	60.0	58.0	10
223.306.1612	1"	44.4	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	60.0	58.0	10
223.306.1616	1"	44.4	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	76.2	61.2	10
223.306.2016	1 1/4"	50.8	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	76.2	62.2	5
223.306.2020	1 1/4"	50.8	1 1/4"	R2AT/R12/4SH	93.0	76.0	5
223.306.2420	1 1/2"	60.3	1 1/4"	R2AT/R12/4SH	93.0	78.0	5
223.306.2424	1 1/2"	60.3	1 1/2"	R2AT/R12/4SH	111.5	89.0	5
223.306.3224	2"	71.4	1 1/2"	R2AT/R12/4SH	111.5	90.0	4
223.306.3232	2"	71.4	2"	R2AT/R12/4SH	133.5	120.0	4

223.316 - PRE. XTRAFIT® A 90° LARGA BRIDA CODE 61

Incluye O-ring de Nitrilo



					C	D	
Código	Code 61	De	Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/caja
223.316.1212	3/4"	38.1	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	60.0	96.0	5
223.316.1616	1"	44.4	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	76.2	114.2	5
223.316.2020	1 1/4"	50.8	1 1/4"	R2AT/R12/4SH	93.0	130.0	5

223.330 - PRE. XTRAFIT® BRIDA CODE 62

Incluye O-ring de Vitón




					C	L	
Código	Code 62	De	Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/caja
223.330.1212	3/4"	41.2	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	61.5	105.0	10
223.330.1612	1"	47.6	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	64.5	108.0	10
223.330.1616	1"	47.6	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	64.0	116.0	10
223.330.2016	1 1/4"	53.9	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	68.0	120.0	5
223.330.2020	1 1/4"	53.9	1 1/4"	R2AT/R12/4SH	84.0	144.0	5
223.330.2424	1 1/2"	63.5	1 1/2"	R2AT/R12/4SH	92.5	159.0	5
223.330.3232	2"	79.3	2"	R2AT/R12/4SH	104.0	182.0	4

223.333 - PRE. XTRAFIT® A 45° BRIDA CODE 62


Incluye O-ring de Vitón




					C	D	
Código	Code 62	De	Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/caja
223.333.1212	3/4"	41.2	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	71.1	28.4	10
223.333.1612	1"	47.6	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	73.2	30.5	10
223.333.1616	1"	47.6	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	86.6	33.4	10
223.333.2016	1 1/4"	53.9	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	89.5	36.2	5
223.333.2020	1 1/4"	53.9	1 1/4"	R2AT/R12/4SH	99.9	35.6	5
223.333.2420	1 1/2"	63.5	1 1/4"	R2AT/R12/4SH	103.4	39.1	5
223.333.2424	1 1/2"	63.5	1 1/2"	R2AT/R12/4SH	117.8	44.4	5
223.333.3232	2"	79.3	2"	R2AT/R12/4SH	143.6	54.9	4

223.336 - PRE. XTRAFIT® A 90° BRIDA CODE 62

Incluye O-ring de Vitón



					C	D	
Código	Code 62	De	Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/caja
223.336.1212	3/4"	41.2	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	60.0	57.5	10
223.336.1612	1"	47.6	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	60.0	60.5	10
223.336.1616	1"	47.6	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	76.2	70.2	10
223.336.2016	1 1/4"	53.9	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	76.2	74.2	5
223.336.2020	1 1/4"	53.9	1 1/4"	R2AT/R12/4SH	93.0	79.0	5
223.336.2420	1 1/2"	63.5	1 1/4"	R2AT/R12/4SH	93.0	84.0	5
223.336.2424	1 1/2"	63.5	1 1/2"	R2AT/R12/4SH	108.5	98.0	5
223.336.3232	2"	79.3	2"	R2AT/R12/4SH	133.5	122.5	4

Prearmados STROBBE® XTRAFIT®

223.346 - PRE. XTRAFIT® A 90° LARGA BRIDA CODE 62

Incluye O-ring de Vitón



					C	D	
Código	Code 62	De	Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/caja
223.346.1212	3/4"	41.2	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	60.0	100.0	10
223.346.1616	1"	47.6	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	76.2	120.2	10
223.346.2020	1 1/4"	53.9	1 1/4"	R2AT/R12/4SH	93.0	140.0	5

223.620 - PRE. XTRAFIT® HEMBRA G. BSPO

Incluye O-ring de Nitrilo



	R 				C	L	
Código	H. G. BSPO		Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/caja
223.620.0606	3/8"	3/8" - 19	3/8"	R2AT/R12/4SP	22.5	48.5	20
223.620.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	R2AT/R12/4SP	24.5	60.5	20
223.620.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	29.0	72.5	20
223.620.1616	1"	1" - 11	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	31.5	83.5	20
223.620.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11	1 1/4"	R2AT/R12/4SH	37.5	97.5	10

223.623 - PRE. XTRAFIT® A 45° HEMBRA G. BSPO

Incluye O-ring de Nitrilo



	R 				C	D		
Código	H. G. BSP0		Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/caja	
223.623.0606	3/8"	3/8" - 19	3/8"	R2AT/R12/4SP	44.0	19.1	10	Nuevo
223.623.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	R2AT/R12/4SP	50.9	22.5	10	Nuevo
223.623.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	71.4	29.6	10	Nuevo
223.623.1616	1"	1" - 11	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	86.6	34.2	10	Nuevo

223.626 - PRE. XTRAFIT® A 90° HEMBRA G. BSPO

Incluye O-ring de Nitrilo



	R 			C	D		
Código	H. G. BSPO		Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/caja
223.626.0606	3/8"	3/8" - 19	3/8"	R2AT/R12/4SP	32.0	34.0	20
223.626.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	R2AT/R12/4SP	37.4	40.9	20
223.626.1010	5/8"	5/8" - 14	5/8"	R2AT/R12/4SP/4SH	44.0	51.0	10
223.626.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	R2AT/R12/4SP/4SH	57.9	57.9	20
223.626.1616	1"	1" - 11	1"	R2AT/R12/4SP/4SH	74.1	70.1	20

Prearmados STROBBE® SPIRALFIT®

Serie Heavy Duty
240

Características:

- Se emplea en trabajo de extrema presión en hidráulica móvil
- Ideales para aplicaciones de minería, petróleo, equipos de movimiento de tierras y construcción
- Construcción robusta diseñada para picos de presión, altos impulsos y vibración
- Excelente resistencia a la fatiga
- Férula Universal que puede ser empleada con mangueras de 4 o 6 espirales indistintamente
- Mayor rapidez en el proceso de prensado
- Elimina errores durante el ensamble de la manguera
- Elimina errores de selección de férulas
- No requiere pelar la manguera
- Identificación: férula con la marca, 5 líneas, la medida y la línea del producto
- Cumplen y/o exceden los requerimientos de las normas SAE y DIN

Aplicaciones:

- Para mangueras de 4 y 6 espirales
- 4SH, R13 y R15



240.040 - PRE. SPIRALFIT® MACHO NPT



	R 				C	L	
Código	M. NPT		Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/caja
240.040.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	4SH/R13/R15	38.0	90.0	10
240.040.1616	1"	1" - 11 1/2	1"	4SH/R13/R15	47.0	102.0	10
240.040.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	1 1/4"	4SH/R13/R15	51.0	119.0	5
240.040.2424	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	1 1/2"	4SH/R13/R15	56.0	147.0	5
240.040.3232	2"	2" - 11 1/2	2"	4SH/R13/R15	61.0	160.0	4

240.121 - PRE. SPIRALFIT® HEMBRA G. JIC



	R 				C	D	
Código	H. G. JIC		Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/caja
240.121.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	4SH/R13/R15	29.5	81.5	10
240.121.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	4SH/R13/R15	35.5	90.5	10
240.121.2020	1 1/4"	1 5/8" - 12	1 1/4"	4SH/R13/R15	39.5	107.5	5
240.121.2424	1 1/2"	1 7/8" - 12	1 1/2"	4SH/R13/R15	46.0	137.0	5
240.121.3232	2"	2 1/2" - 12	2"	4SH/R13/R15	52.5	151.5	4

240.123 - PRE. SPIRALFIT® A 45° HEMBRA G. JIC



	R 				C	D	
Código	H. G. JIC		Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/caja
240.123.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	4SH/R13/R15	63.9	22.5	5
240.123.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	4SH/R13/R15	76.7	24.3	5
240.123.2020	1 1/4"	1 5/8" - 12	1 1/4"	4SH/R13/R15	100.5	35.2	5

240.126 - PRE. SPIRALFIT® A 90° HEMBRA G. JIC



	R 			C	D		
Código	H. G. JIC		Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/caja
240.126.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	4SH/R13/R15	57.4	47.9	10
240.126.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	4SH/R13/R15	74.1	56.1	10
240.126.2020	1 1/4"	1 5/8" - 12	1 1/4"	4SH/R13/R15	94.0	78.5	5

Prearmados STROBBE® SPIRALFIT®

240.211 - PRE. SPIRALFIT® HEMBRA G. ASIENTO PLANO



	R 			C	L		
Código	H. G. A. Plano		Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/caja
240.211.1212	3/4"	1 3/16" - 12	3/4"	4SH/R13/R15	46.0	98.0	10
240.211.1616	1"	1 7/16" - 12	1"	4SH/R13/R15	52.0	107.0	10
240.211.2020	1 1/4"	1 11/16" - 12	1 1/4"	4SH/R13/R15	57.0	125.0	5
240.211.2424	1 1/2"	2" - 12	1 1/2"	4SH/R13/R15	66.0	157.0	5

240.213 - PRE. SPIRALFIT® A 45° HEMBRA G. ASIENTO PLANO



	R 				C	D	
Código	H. G. A. Plano		Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/caja
240.213.1212	3/4"	1 3/16" - 12	3/4"	4SH/R13/R15	62.5	21.1	5
240.213.1616	1"	1 7/16" - 12	1"	4SH/R13/R15	76.7	24.3	5
240.213.2020	1 1/4"	1 11/16" - 12	1 1/4"	4SH/R13/R15	90.3	26.6	5

240.216 - PRE. SPIRALFIT® A 90° HEMBRA G. ASIENTO PLANO



	R 			C	D		
Código	H. G. A. Plano		Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/caja
240.216.1212	3/4"	1 3/16" - 12	3/4"	4SH/R13/R15	57.4	47.9	10
240.216.1612	1"	1 7/16" - 12	3/4"	4SH/R13/R15	59.4	48.4	10
240.216.1616	1"	1 7/16" - 12	1"	4SH/R13/R15	74.1	56.1	10
240.216.2020	1 1/4"	1 11/16" - 12	1 1/4"	4SH/R13/R15	90.0	64.0	5
240.216.2424	1 1/2"	2" - 12	1 1/2"	4SH/R13/R15	109.0	81.5	5

240.300 - PRE. SPIRALFIT® BRIDA CODE 61

Incluye O-ring de Nitrilo



					C	L	
Código	Code 61	De	Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/caja
240.300.1212	3/4"	38.1	3/4"	4SH/R13/R15	50.5	102.5	10
240.300.1616	1"	44.4	1"	4SH/R13/R15	59.5	114.5	10
240.300.2020	1 1/4"	50.8	1 1/4"	4SH/R13/R15	75.0	143.0	5

240.303 - PRE. SPIRALFIT® A 45° BRIDA CODE 61

Incluye O-ring de Nitrilo



					C	D	
Código	Code 61	De	Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/caja
240.303.1212	3/4"	38.1	3/4"	4SH/R13/R15	71.0	28.8	10
240.303.1616	1"	44.4	1"	4SH/R13/R15	80.3	27.0	10
240.303.2020	1 1/4"	50.8	1 1/4"	4SH/R13/R15	98.7	33.4	5

240.306 - PRE. SPIRALFIT® A 90° BRIDA CODE 61

Incluye O-ring de Nitrilo



					C	D	
Código	Code 61	De	Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/caja
240.306.1212	3/4"	38.1	3/4"	4SH/R13/R15	59.5	58.0	10
240.306.1616	1"	44.4	1"	4SH/R13/R15	76.2	61.2	10
240.306.2020	1 1/4"	50.8	1 1/4"	4SH/R13/R15	94.0	76.0	5

Prearmados STROBBE® SPIRALFIT®

240.330 - PRE. SPIRALFIT® BRIDA CODE 62

Incluye O-ring de Vitón



					C	L	
Código	Code 62	De	Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/caja
240.330.1212	3/4"	41.2	3/4"	4SH/R13/R15	64.5	116.5	10
240.330.1612	1"	47.6	3/4"	4SH/R13/R15	67.5	119.5	10
240.330.1616	1"	47.6	1"	4SH/R13/R15	71.5	126.5	10
240.330.2016	1 1/4"	53.9	1"	4SH/R13/R15	75.5	130.5	5
240.330.2020	1 1/4"	53.9	1 1/4"	4SH/R13/R15	80.0	148.0	5
240.330.2420	1 1/2"	63.5	1 1/4"	4SH/R13/R15	85.0	153.0	5
240.330.2424	1 1/2"	63.5	1 1/2"	4SH/R13/R15	93.0	184.0	5
240.330.3224	2"	79.3	1 1/2"	4SH/R13/R15	102.5	191.0	4
240.330.3232	2"	79.3	2"	4SH/R13/R15	108.5	207.5	4

Nuevo

240.333 - PRE. SPIRALFIT® A 45° BRIDA CODE 62


Incluye O-ring de Vitón



					C	D	
Código	Code 62	De	Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/caja
240.333.1212	3/4"	41.2	3/4"	4SH/R13/R15	70.6	28.4	10
240.333.1612	1"	47.6	3/4"	4SH/R13/R15	72.7	30.5	10
240.333.1616	1"	47.6	1"	4SH/R13/R15	86.6	33.4	10
240.333.2016	1 1/4"	53.9	1"	4SH/R13/R15	89.5	36.2	5
240.333.2020	1 1/4"	53.9	1 1/4"	4SH/R13/R15	100.9	35.6	5
240.333.2420	1 1/2"	63.5	1 1/4"	4SH/R13/R15	104.4	39.1	5
240.333.2424	1 1/2"	63.5	1 1/2"	4SH/R13/R15	119.3	44.4	5
240.333.3232	2"	79.3	2"	4SH/R13/R15	145.6	54.9	4

240.336 - PRE. SPIRALFIT® A 90° BRIDA CODE 62

Incluye O-ring de Vitón



					C	D	
Código	Code 62	De	Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/caja
240.336.1212	3/4"	41.2	3/4"	4SH/R13/R15	59.5	57.5	10
240.336.1612	1"	47.6	3/4"	4SH/R13/R15	59.5	60.5	10
240.336.1616	1"	47.6	1"	4SH/R13/R15	76.2	70.2	10
240.336.2016	1 1/4"	53.9	1"	4SH/R13/R15	76.2	74.2	5
240.336.2020	1 1/4"	53.9	1 1/4"	4SH/R13/R15	94.0	79.0	5
240.336.2420	1 1/2"	63.5	1 1/4"	4SH/R13/R15	94.0	84.0	5
240.336.2424	1 1/2"	63.5	1 1/2"	4SH/R13/R15	110.0	98.0	4
240.336.3224	2"	79.3	1 1/2"	4SH/R13/R15	114.5	106.0	4
240.336.3232	2"	79.3	2"	4SH/R13/R15	135.5	122.5	3

Nuevo

240.346 - PRE. SPIRALFIT® A 90° LARGA BRIDA CODE 62

Incluye O-ring de Vitón



					C	D	
Código	Code 62	De	Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/caja
240.346.1212	3/4"	41.2	3/4"	4SH/R13/R15	59.5	100.0	10
240.346.1616	1"	47.6	1"	4SH/R13/R15	76.2	120.2	10
240.346.2020	1 1/4"	53.9	1 1/4"	4SH/R13/R15	94.0	140.0	5

Prearmados STROBBE® SPIRALFIT®

240.400 - PRE. SPIRALFIT® BRIDA CAT STYLE

Incluye D-ring de Vitón



					C	L	
Código	CAT Style	De	Espiga	Manguera	Cut off	Long	Pzas/caja
240.400.1212	3/4"	41.2	3/4"	4SH/R13/R15	66.5	118.5	10
240.400.1612	1"	47.6	3/4"	4SH/R13/R15	69.5	121.5	10
240.400.1616	1"	47.6	1"	4SH/R13/R15	72.5	127.5	10
240.400.2016	1 1/4"	53.9	1"	4SH/R13/R15	75.5	130.5	5
240.400.2020	1 1/4"	53.9	1 1/4"	4SH/R13/R15	81.0	149.0	5
240.400.2420	1 1/2"	63.5	1 1/4"	4SH/R13/R15	85.0	153.0	5
240.400.2424	1 1/2"	63.5	1 1/2"	4SH/R13/R15	93.0	184.0	5
240.400.3232	2"	79.3	2"	4SH/R13/R15	108.5	207.5	4

240.403 - PRE. SPIRALFIT® A 45° BRIDA CAT STYLE

Incluye D-ring de Vitón



					C	D	
Código	CAT Style	De	Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/caja
240.403.1212	3/4"	41.2	3/4"	4SH/R13/R15	78.1	35.9	10
240.403.1612	1"	47.6	3/4"	4SH/R13/R15	79.5	37.3	10
240.403.1616	1"	47.6	1"	4SH/R13/R15	89.5	36.2	10
240.403.2016	1 1/4"	53.9	1"	4SH/R13/R15	91.6	38.4	5
240.403.2020	1 1/4"	53.9	1 1/4"	4SH/R13/R15	101.6	36.3	5
240.403.2420	1 1/2"	63.5	1 1/4"	4SH/R13/R15	105.1	39.8	5
240.403.2424	1 1/2"	63.5	1 1/2"	4SH/R13/R15	122.3	44.4	5
240.403.3232	2"	79.3	2"	4SH/R13/R15	150.6	59.9	4

240.406 - PRE. SPIRALFIT® A 90° BRIDA CAT STYLE

Incluye D-ring de Vitón



					C	D	
Código	CAT Style	De	Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/caja
240.406.1212	3/4"	41.2	3/4"	4SH/R13/R15	59.5	68.0	10
240.406.1612	1"	47.6	3/4"	4SH/R13/R15	59.5	70.0	10
240.406.1616	1"	47.6	1"	4SH/R13/R15	76.2	74.2	10
240.406.2016	1 1/4"	53.9	1"	4SH/R13/R15	76.2	77.2	5
240.406.2020	1 1/4"	53.9	1 1/4"	4SH/R13/R15	94.0	80.0	5
240.406.2420	1 1/2"	63.5	1 1/4"	4SH/R13/R15	94.0	85.0	5
240.406.2424	1 1/2"	63.5	1 1/2"	4SH/R13/R15	113.0	98.0	5
240.406.3232	2"	79.3	2"	4SH/R13/R15	135.5	129.5	3

240.426 - PRE. SPIRALFIT® A 90° LARGA BRIDA CAT STYLE

Incluye D-ring de Vitón



					C	D	
Código	CAT Style	De	Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/caja
240.426.1212	3/4"	41.2	3/4"	4SH/R13/R15	59.5	120.0	10
240.426.1612	1"	47.6	3/4"	4SH/R13/R15	59.5	122.0	5
240.426.1616	1"	47.6	1"	4SH/R13/R15	76.2	132.2	10
240.426.2016	1 1/4"	53.9	1"	4SH/R13/R15	76.2	135.2	5
240.426.2020	1 1/4"	53.9	1 1/4"	4SH/R13/R15	94.0	150.0	5

240.436 - PRE. SPIRALFIT® A 90° EXTRA LARGA BRIDA CAT STYLE

Incluye D-ring de Vitón



					C	D	
Código	CAT Style	De	Espiga	Manguera	Cut off	Drop	Pzas/caja
240.436.1212	3/4"	41.2	3/4"	4SH/R13/R15	61.5	133.0	5
240.436.1616	1"	47.6	1"	4SH/R13/R15	77.2	152.0	5
240.436.2020	1 1/4"	53.9	1 1/4"	4SH/R13/R15	94.0	190.0	5

Nuevo

Nuevo

Nuevo


Conectores STROBBE® REUSABLES

Características:

- Empleados en la hidráulica industrial y automotriz
- No requiere máquina de prensar
- Férrula que no requiere pelar la manguera

Aplicaciones:

- Para mangueras R5

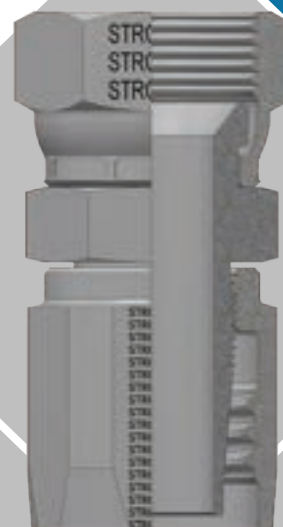

295.121 - CONECTOR REUSABLE HEMBRA G. JIC - R5



	R 			C	L	
Código	H. G. JIC		Espiga	Cut off	Long	Pzas/caja
295.121.0404	1/4"	7/16" - 20	3/16"	31.0	51.5	50
295.121.0505	5/16"	1/2" - 20	1/4"	33.0	54.5	20
295.121.0606	3/8"	9/16" - 18	5/16"	35.3	58.0	50
295.121.0808	1/2"	3/4" - 16	13/32"	39.0	71.0	50
295.121.1010	5/8"	7/8" - 14	1/2"	43.0	78.5	20
295.121.1212	3/4"	1 1/16" - 12	5/8"	47.0	88.5	20
295.121.1616	1"	1 5/16" - 12	7/8"	50.0	82.0	20
295.121.2020	1 1/4"	1 5/8" - 12	1 1/8"	52.8	88.0	10
295.121.2424	1 1/2"	1 7/8" - 12	1 3/8"	60.0	97.0	10
295.121.3232	2"	2 1/2" - 12	1 13/16"	69.5	116.5	10

295.126 - CONECTOR REUSABLE A 90° HEMBRA G. JIC - R5



	R 			C	D		
Código	H. G. JIC		Espiga	Cut off	Drop	Pzas/caja	
295.126.0404	1/4"	7/16" - 20	3/16"	21.7	21.7	20	Nuevo
295.126.0606	3/8"	9/16" - 18	5/16"	26.0	24.5	20	Nuevo
295.126.0808	1/2"	3/4" - 16	13/32"	31.0	29.4	20	Nuevo
295.126.1010	5/8"	7/8" - 14	1/2"	38.0	33.5	20	Nuevo

Conectores Reusables STROBBE®

295.040 - CONECTOR REUSABLE MACHO NPT - R5



	R 			C	L	
Código	M. NPT		Espiga	Cut off	Long	Pzas/caja
295.040.0204	1/8"	1/8" - 27	3/16"	24.0	43.0	50
295.040.0404	1/4"	1/4" - 18	3/16"	29.0	48.0	20
295.040.0406	1/4"	1/4" - 18	5/16"	32.3	56.5	20
295.040.0606	3/8"	3/8" - 18	5/16"	32.3	56.5	20
295.040.0808	1/2"	1/2" - 14	13/32"	38.0	69.0	20
295.040.0810	1/2"	1/2" - 14	1/2"	39.0	74.5	20
295.040.1212	3/4"	3/4" - 14	5/8"	42.0	83.5	20
295.040.1616	1"	1" - 11 1/2	7/8"	47.0	77.5	20
295.040.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	1 1/8"	48.8	84.0	10
295.040.2424	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	1 3/8"	52.0	88.0	10
295.040.3232	2"	2" - 11 1/2	1 13/16"	55.5	102.5	10

295.901 - CONECTOR REUSABLE SALVAVIDAS - R5



	R 		C	L	
Código	Salvavidas	Espiga	Cut off	Long	Pzas/caja
295.901.0404	1/4"	3/16"	14.0	33.0	50
295.901.0606	3/8"	5/16"	17.3	41.5	20
295.901.0608	3/8"	13/32"	18.0	49.0	50



STROBBE®

Seguridad a toda presión



Adaptadores Hidráulicos

Adaptadores Hidráulicos

STROBBE® ofrece una amplia gama de adaptadores hidráulicos con gran variedad de roscas y dimensiones. Están diseñados y desarrollados cumpliendo las normas internacionales SAE, DIN e ISO entre otras.

Los adaptadores STROBBE® están fabricados de una pieza sólida de acero, lo cual les otorga su gran robustez. Asimismo, elimina la posibilidad de fugas, como puede ocurrir en los adaptadores soldados.

Todos los adaptadores STROBBE® tienen el sello de la marca e identificación de la conexión correspondiente para una fácil aplicación y garantía de uso.

ADAPTADORES

- Amplia gama de productos que cuenta con adaptadores rectos, a 45°, 90°, tees, tapones, bushings, reductores, pasamuros y uniones
- Gran variedad de roscas: JIC/BOSS, Code 61/62, Asiento Plano, NPT/NPS y BSPP/Métrico
- Para aplicaciones en la hidráulica móvil y estacionaria

Ingeniería de diseño

Los diseños de ingeniería STROBBE® parten de una sólida base tecnológica, entendida como exigencia de innovación y como capacidad de mejora continua de sus procesos y productos.

Los Ingenieros de Diseño traducen las necesidades del cliente en soluciones de productos viables, creando prototipos personalizados, lotes pequeños y materiales adecuados. Luego, estos prototipos son sometidos a rigurosos ensayos en nuestros Laboratorios de Calidad, antes de pasar a la etapa de producción.

- *Nuestro personal de ingeniería de diseño aplica los últimos avances tecnológicos*
- *Equipos de prueba de vanguardia durante el proceso de fabricación*



Leyenda de Adaptadores Hidráulicos STROBBE®



Código de Adaptadores STROBBE®

32.10.20.0808 - Hace referencia al ángulo del adaptador (30 - Recto, 31 - 45°, 32 - 90°, 33 - Tee)

32.10.20.0808 - Hace referencia a la rosca # 1 (Macho NPT, Hembra Giratoria JIC, etc.)

32.10.20.0808 - Hace referencia a la rosca # 2 (Macho NPT, Hembra Giratoria JIC, etc.)

32.10.20.0808 - Medida del adaptador expresada en Dash.

R1  **Dimensiones de la Rosca # 1**

R2  **Dimensiones de la Rosca # 2**



Piezas / Caja


L Longitud Total

H Altura

D Drop

De Diámetro Exterior Brida

	R1 		R2 		
Código	M. NPT		M. JIC		Pzas/caja
32.10.20.0204	1/8"	1/8" - 27	1/4"	7/16" - 20	50
32.10.20.0206	1/8"	1/8" - 27	3/8"	9/16" - 18	20
32.10.20.0404	1/4"	1/4" - 18	1/4"	7/16" - 20	50
32.10.20.0405	1/4"	1/4" - 18	5/16"	1/2" - 20	20

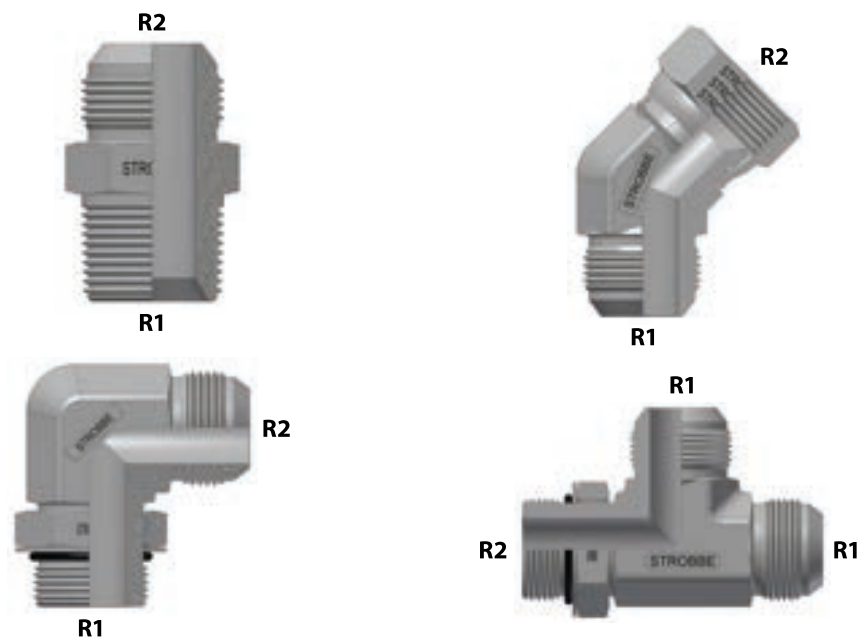

Notas:

- Excepto se indique lo contrario, todas las medidas se encuentran expresadas en milímetros.
- STROBBE® se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos sin previo aviso.
- Hembra G. hace referencia a Hembra Giratoria.
- A. Plano hace referencia a Asiento Plano.

Presión Máxima de Trabajo de Adaptadores Hidráulicos STROBBE®

Dash	JIC / Boss		NPT / NPS		Asiento Plano ORFS		Brida Code 61		Brida Code 62 / CAT	
	Rosca	Presión Trabajo PSI	Rosca	Presión Trabajo PSI	Rosca	Presión Trabajo PSI	De mm	Presión Trabajo PSI	De mm	Presión Trabajo PSI
-2	---	---	1/8"- 27	6,000	---	---	---	---	---	---
-4	7/16"- 20	6,000	1/4"- 18	6,000	9/16"- 18	6,000	---	---	---	---
-5	1/2"- 20	6,000	---	---	---	---	---	---	---	---
-6	9/16"- 18	6,000	3/8"- 18	6,000	11/16"-16	6,000	---	---	---	---
-8	3/4"- 16	5,000	1/2"-14	5,000	13/16"-16	6,000	30.2	5,000	31.7	6,000
-10	7/8"- 14	4,500	---	---	1"-14	6,000	34.0	5,000	---	---
-12	1 1/16"-12	4,000	3/4"- 14	4,000	1 3/16"-12	6,000	38.1	5,000	41.2	6,000
-16	1 5/16"-12	4,000	1" - 11 1/2	4,000	1 7/16"-12	6,000	44.4	5,000	47.6	6,000
-20	1 5/8"-12	3,000	1 1/4"-11 1/2	3,000	1 11/16"-12	4,000	50.8	4,000	53.9	6,000
-24	1 7/8"-12	2,500	1 1/2"-11 1/2	2,500	2"-12	4,000	60.3	3,000	63.5	6,000
-32	2 1/2"-12	2,500	2"- 11 1/2	2,500	---	---	71.4	3,000	79.3	6,000

- Nota:**
- 1) Las presiones de trabajo son válidas para adaptadores rectos, a 45°, a 90°, Tees, etc.
 - 2) En adaptadores con diferentes salidas de rosca/conexión, la presión de trabajo será la más baja de todas ellas.
 - 3) Las presiones de trabajo igualan o exceden a las exigencias de las siguientes Normas:

Rosca / Conexión	Norma
Roscas JIC	SAE J514
Roscas NPT / NPS	SAE J514
Asiento Plano	SAE J1453
Brida Code 61	SAE J518
Brida Code 62	SAE J518

Adaptadores JIC - O-ring Boss STROBBE®

30.10.20 - ADAPTADOR MACHO NPT - MACHO JIC

Ref. SAE 070102



	R1 		R2 		
Código	M. NPT		M. JIC		Pzas/caja
30.10.20.0204	1/8"	1/8" - 27	1/4"	7/16" - 20	100
30.10.20.0205	1/8"	1/8" - 27	5/16"	1/2" - 20	50
30.10.20.0206	1/8"	1/8" - 27	3/8"	9/16" - 18	50
30.10.20.0404	1/4"	1/4" - 18	1/4"	7/16" - 20	100
30.10.20.0405	1/4"	1/4" - 18	5/16"	1/2" - 20	50
30.10.20.0406	1/4"	1/4" - 18	3/8"	9/16" - 18	100
30.10.20.0408	1/4"	1/4" - 18	1/2"	3/4" - 16	50
30.10.20.0604	3/8"	3/8" - 18	1/4"	7/16" - 20	50
30.10.20.0605	3/8"	3/8" - 18	5/16"	1/2" - 20	50
30.10.20.0606	3/8"	3/8" - 18	3/8"	9/16" - 18	100
30.10.20.0608	3/8"	3/8" - 18	1/2"	3/4" - 16	100
30.10.20.0610	3/8"	3/8" - 18	5/8"	7/8" - 14	50
30.10.20.0804	1/2"	1/2" - 14	1/4"	7/16" - 20	50
30.10.20.0806	1/2"	1/2" - 14	3/8"	9/16" - 18	100
30.10.20.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	3/4" - 16	100
30.10.20.0810	1/2"	1/2" - 14	5/8"	7/8" - 14	100
30.10.20.0812	1/2"	1/2" - 14	3/4"	1 1/16" - 12	50
30.10.20.0816	1/2"	1/2" - 14	1"	1 5/16" - 12	20
30.10.20.1206	3/4"	3/4" - 14	3/8"	9/16" - 18	20
30.10.20.1208	3/4"	3/4" - 14	1/2"	3/4" - 16	50
30.10.20.1210	3/4"	3/4" - 14	5/8"	7/8" - 14	20
30.10.20.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	1 1/16" - 12	100
30.10.20.1216	3/4"	3/4" - 14	1"	1 5/16" - 12	50
30.10.20.1608	1"	1" - 11 1/2	1/2"	3/4" - 16	20
30.10.20.1610	1"	1" - 11 1/2	5/8"	7/8" - 14	20
30.10.20.1612	1"	1" - 11 1/2	3/4"	1 1/16" - 12	50
30.10.20.1616	1"	1" - 11 1/2	1"	1 5/16" - 12	100
30.10.20.1620	1"	1" - 11 1/2	1 1/4"	1 5/8" - 12	20
30.10.20.2016	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	1"	1 5/16" - 12	20
30.10.20.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	1 1/4"	1 5/8" - 12	20
30.10.20.2424	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	1 1/2"	1 7/8" - 12	20
30.10.20.3232	2"	2" - 11 1/2	2"	2 1/2" - 12	20

30.17.20 - ADAPTADOR HEMBRA NPT - MACHO JIC

Ref. SAE 070103



	R1 		R2 		
Código	H. NPT		M. JIC		Pzas/caja
30.17.20.0404	1/4"	1/4" - 18	1/4"	7/16" - 20	20
30.17.20.0606	3/8"	3/8" - 18	3/8"	9/16" - 18	20
30.17.20.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	3/4" - 16	20
30.17.20.0810	1/2"	1/2" - 14	5/8"	7/8" - 14	20
30.17.20.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	1 1/16" - 12	20
30.17.20.1616	1"	1" - 11 1/2	1"	1 5/16" - 12	20

31.10.20 - ADAPTADOR A 45° MACHO NPT - MACHO JIC

Ref. SAE 070302




	R1 		R2 		
Código	M. NPT		M. JIC		Pzas/caja
31.10.20.0204	1/8"	1/8" - 27	1/4"	7/16" - 20	20
31.10.20.0404	1/4"	1/4" - 18	1/4"	7/16" - 20	20
31.10.20.0406	1/4"	1/4" - 18	3/8"	9/16" - 18	20
31.10.20.0604	3/8"	3/8" - 18	1/4"	7/16" - 20	20
31.10.20.0606	3/8"	3/8" - 18	3/8"	9/16" - 18	20
31.10.20.0608	3/8"	3/8" - 18	1/2"	3/4" - 16	20
31.10.20.0806	1/2"	1/2" - 14	3/8"	9/16" - 18	20
31.10.20.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	3/4" - 16	20
31.10.20.0810	1/2"	1/2" - 14	5/8"	7/8" - 14	20
31.10.20.1208	3/4"	3/4" - 14	1/2"	3/4" - 16	20
31.10.20.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	1 1/16" - 12	20
31.10.20.1216	3/4"	3/4" - 14	1"	1 5/16" - 12	20
31.10.20.1612	1"	1" - 11 1/2	3/4"	1 1/16" - 12	20
31.10.20.1616	1"	1" - 11 1/2	1"	1 5/16" - 12	20
31.10.20.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	1 1/4"	1 5/8" - 12	10
31.10.20.2424	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	1 1/2"	1 7/8" - 12	5
31.10.20.3232	2"	2" - 11 1/2	2"	2 1/2" - 12	5

Nuevo

Adaptadores JIC - O-ring Boss STROBBE®

32.10.20 - ADAPTADOR A 90° MACHO NPT - MACHO JIC

Ref. SAE 070202



	R1 		R2 		
Código	M. NPT		M. JIC		Pzas/caja
32.10.20.0204	1/8"	1/8" - 27	1/4"	7/16" - 20	50
32.10.20.0206	1/8"	1/8" - 27	3/8"	9/16" - 18	20
32.10.20.0404	1/4"	1/4" - 18	1/4"	7/16" - 20	50
32.10.20.0405	1/4"	1/4" - 18	5/16"	1/2" - 20	20
32.10.20.0406	1/4"	1/4" - 18	3/8"	9/16" - 18	50
32.10.20.0408	1/4"	1/4" - 18	1/2"	3/4" - 16	20
32.10.20.0604	3/8"	3/8" - 18	1/4"	7/16" - 20	20
32.10.20.0606	3/8"	3/8" - 18	3/8"	9/16" - 18	50
32.10.20.0608	3/8"	3/8" - 18	1/2"	3/4" - 16	50
32.10.20.0806	1/2"	1/2" - 14	3/8"	9/16" - 18	20
32.10.20.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	3/4" - 16	50
32.10.20.0810	1/2"	1/2" - 14	5/8"	7/8" - 14	20
32.10.20.0812	1/2"	1/2" - 14	3/4"	1 1/16" - 12	20
32.10.20.1208	3/4"	3/4" - 14	1/2"	3/4" - 16	20
32.10.20.1210	3/4"	3/4" - 14	5/8"	7/8" - 14	20
32.10.20.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	1 1/16" - 12	50
32.10.20.1216	3/4"	3/4" - 14	1"	1 5/16" - 12	20
32.10.20.1612	1"	1" - 11 1/2	3/4"	1 1/16" - 12	20
32.10.20.1616	1"	1" - 11 1/2	1"	1 5/16" - 12	50
32.10.20.2016	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	1"	1 5/16" - 12	5
32.10.20.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	1 1/4"	1 5/8" - 12	10
32.10.20.2424	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	1 1/2"	1 7/8" - 12	5
32.10.20.3232	2"	2" - 11 1/2	2"	2 1/2" - 12	5

30.20.20 - ADAPTADOR MACHO JIC - MACHO JIC


Ref. SAE 070101



	R1 		R2 		
Código	M. JIC		M. JIC		Pzas/caja
30.20.20.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	7/16" - 20	100
30.20.20.0505	5/16"	1/2" - 20	5/16"	1/2" - 20	50
30.20.20.0604	3/8"	9/16" - 18	1/4"	7/16" - 20	50
30.20.20.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	9/16" - 18	100
30.20.20.0806	1/2"	3/4" - 16	3/8"	9/16" - 18	50
30.20.20.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	3/4" - 16	100
30.20.20.1008	5/8"	7/8" - 14	1/2"	3/4" - 16	50
30.20.20.1010	5/8"	7/8" - 14	5/8"	7/8" - 14	100
30.20.20.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	1 1/16" - 12	50
30.20.20.1612	1"	1 5/16" - 12	3/4"	1 1/16" - 12	20
30.20.20.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	1 5/16" - 12	50
30.20.20.2020	1 1/4"	1 5/8" - 12	1 1/4"	1 5/8" - 12	20
30.20.20.2424	1 1/2"	1 7/8" - 12	1 1/2"	1 7/8" - 12	10
30.20.20.3232	2"	2 1/2" - 12	2"	2 1/2" - 12	10

32.20.20 - ADAPTADOR A 90° MACHO JIC - MACHO JIC

Ref. SAE 070201



	R1 		R2 		
Código	M. JIC		M. JIC		Pzas/caja
32.20.20.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	7/16" - 20	20
32.20.20.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	9/16" - 18	20
32.20.20.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	3/4" - 16	20
32.20.20.1010	5/8"	7/8" - 14	5/8"	7/8" - 14	20
32.20.20.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	1 1/16" - 12	20
32.20.20.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	1 5/16" - 12	20
32.20.20.2424	1 1/2"	1 7/8" - 12	1 1/2"	1 7/8" - 12	5

30.20.25 - ADAPTADOR PASAMURO JIC - JIC


Ref. SAE 070601



	R1 		R2 		
Código	M. JIC		M. Pasamuro JIC		Pzas/caja
30.20.25.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	7/16" - 20	50
30.20.25.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	9/16" - 18	50
30.20.25.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	3/4" - 16	50
30.20.25.1010	5/8"	7/8" - 14	5/8"	7/8" - 14	20
30.20.25.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	1 1/16" - 12	20
30.20.25.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	1 5/16" - 12	20

32.20.25 - ADAPTADOR A 90° PASAMURO JIC - JIC

Ref. SAE 070701

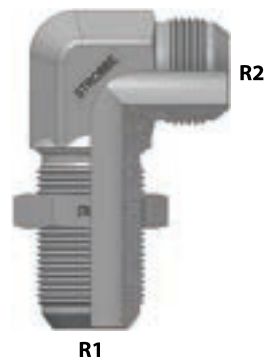

	R1 		R2 		
Código	M. JIC		M. Pasamuro JIC		Pzas/caja
32.20.25.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	7/16" - 20	10
32.20.25.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	9/16" - 18	10
32.20.25.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	3/4" - 16	10
32.20.25.1010	5/8"	7/8" - 14	5/8"	7/8" - 14	10
32.20.25.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	1 1/16" - 12	10
32.20.25.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	1 5/16" - 12	10

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Adaptadores JIC - O-ring Boss STROBBE®

30.21.20 - ADAPTADOR MACHO O-RING BOSS - MACHO JIC

Ref. SAE 070120 | Incluye O-ring de Nitrilo



	R1 		R2 		
Código	M. O-ring Boss		M. JIC		Pzas/caja
30.21.20.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	7/16" - 20	100
30.21.20.0405	1/4"	7/16" - 20	5/16"	1/2" - 20	50
30.21.20.0406	1/4"	7/16" - 20	3/8"	9/16" - 18	50
30.21.20.0504	5/16"	1/2" - 20	1/4"	7/16" - 20	50
30.21.20.0505	5/16"	1/2" - 20	5/16"	1/2" - 20	50
30.21.20.0506	5/16"	1/2" - 20	3/8"	9/16" - 18	50
30.21.20.0604	3/8"	9/16" - 18	1/4"	7/16" - 20	50
30.21.20.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	9/16" - 18	100
30.21.20.0608	3/8"	9/16" - 18	1/2"	3/4" - 16	50
30.21.20.0804	1/2"	3/4" - 16	1/4"	7/16" - 20	50
30.21.20.0806	1/2"	3/4" - 16	3/8"	9/16" - 18	50
30.21.20.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	3/4" - 16	100
30.21.20.0810	1/2"	3/4" - 16	5/8"	7/8" - 14	50
30.21.20.0812	1/2"	3/4" - 16	3/4"	1 1/16" - 12	50
30.21.20.1006	5/8"	7/8" - 14	3/8"	9/16" - 18	50
30.21.20.1008	5/8"	7/8" - 14	1/2"	3/4" - 16	50
30.21.20.1010	5/8"	7/8" - 14	5/8"	7/8" - 14	50
30.21.20.1012	5/8"	7/8" - 14	3/4"	1 1/16" - 12	20
30.21.20.1208	3/4"	1 1/16" - 12	1/2"	3/4" - 16	20
30.21.20.1210	3/4"	1 1/16" - 12	5/8"	7/8" - 14	20
30.21.20.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	1 1/16" - 12	50
30.21.20.1216	3/4"	1 1/16" - 12	1"	1 5/16" - 12	20
30.21.20.1612	1"	1 5/16" - 12	3/4"	1 1/16" - 12	20
30.21.20.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	1 5/16" - 12	50
30.21.20.2016	1 1/4"	1 5/8" - 12	1"	1 5/16" - 12	10
30.21.20.2020	1 1/4"	1 5/8" - 12	1 1/4"	1 5/8" - 12	10
30.21.20.2424	1 1/2"	1 7/8" - 12	1 1/2"	1 7/8" - 12	5
30.21.20.3232	2"	2 1/2" - 12	2"	2 1/2" - 12	5

31.21.20 - ADAPTADOR A 45° MACHO O-RING BOSS - MACHO JIC


Ref. SAE 070320 | Incluye O-ring de Nitrilo



	R1 		R2 		
Código	M. O-ring Boss		M. JIC		Pzas/caja
31.21.20.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	7/16" - 20	20
31.21.20.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	9/16" - 18	20
31.21.20.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	3/4" - 16	20
31.21.20.1008	5/8"	7/8" - 14	1/2"	3/4" - 16	20
31.21.20.1010	5/8"	7/8" - 14	5/8"	7/8" - 14	20
31.21.20.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	1 1/16" - 12	20
31.21.20.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	1 5/16" - 12	10

32.21.20 - ADAPTADOR A 90° MACHO O-RING BOSS - MACHO JIC


Ref. SAE 070220 | Incluye O-ring de Nitrilo



	R1 		R2 		
Código	M. O-ring Boss		M. JIC		Pzas/caja
32.21.20.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	7/16" - 20	50
32.21.20.0406	1/4"	7/16" - 20	3/8"	9/16" - 18	20
32.21.20.0505	5/16"	1/2" - 20	5/16"	1/2" - 20	20
32.21.20.0604	3/8"	9/16" - 18	1/4"	7/16" - 20	20
32.21.20.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	9/16" - 18	50
32.21.20.0608	3/8"	9/16" - 18	1/2"	3/4" - 16	20
32.21.20.0806	1/2"	3/4" - 16	3/8"	9/16" - 18	20
32.21.20.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	3/4" - 16	50
32.21.20.0810	1/2"	3/4" - 16	5/8"	7/8" - 14	20
32.21.20.0812	1/2"	3/4" - 16	3/4"	1 1/16" - 12	20
32.21.20.1006	5/8"	7/8" - 14	3/8"	9/16" - 18	20
32.21.20.1008	5/8"	7/8" - 14	1/2"	3/4" - 16	50
32.21.20.1010	5/8"	7/8" - 14	5/8"	7/8" - 14	50
32.21.20.1012	5/8"	7/8" - 14	3/4"	1 1/16" - 12	20
32.21.20.1208	3/4"	1 1/16" - 12	1/2"	3/4" - 16	20
32.21.20.1210	3/4"	1 1/16" - 12	5/8"	7/8" - 14	20
32.21.20.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	1 1/16" - 12	50
32.21.20.1216	3/4"	1 1/16" - 12	1"	1 5/16" - 12	20
32.21.20.1612	1"	1 5/16" - 12	3/4"	1 1/16" - 12	20
32.21.20.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	1 5/16" - 12	20
32.21.20.2016	1 1/4"	1 5/8" - 12	1"	1 5/16" - 12	10
32.21.20.2020	1 1/4"	1 5/8" - 12	1 1/4"	1 5/8" - 12	10

33.221.1 - TEE MACHO JIC - MACHO O-RING BOSS - MACHO JIC

Ref. SAE 070428 | Incluye O-ring de Nitrilo

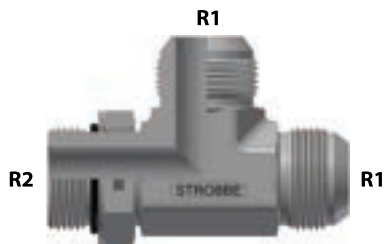

	R1 		R2 		
Código	M. JIC		M. O-ring Boss		Pzas/caja
33.221.1.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	7/16" - 20	50
33.221.1.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	9/16" - 18	50
33.221.1.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	3/4" - 16	50
33.221.1.1010	5/8"	7/8" - 14	5/8"	7/8" - 14	20
33.221.1.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	1 1/16" - 12	20
33.221.1.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	1 5/16" - 12	10

Adaptadores JIC - O-ring Boss STROBBE®

33.221.2 - TEE MACHO JIC - MACHO JIC - MACHO O-RING BOSS

Ref. SAE 070429 | Incluye O-ring de Nitrilo



	R1 	R2 	
Código	M. JIC	M. O-ring Boss	Pzas/caja
33.221.2.0404	1/4"	7/16" - 20	50
33.221.2.0606	3/8"	9/16" - 18	50
33.221.2.0808	1/2"	3/4" - 16	50
33.221.2.1010	5/8"	7/8" - 14	20
33.221.2.1212	3/4"	1 1/16" - 12	20
33.221.2.1616	1"	1 5/16" - 12	10

30.20.26 - ADAPTADOR MACHO JIC - HEMBRA G. JIC



	R1 	R2 	
Código	M. JIC	H. G. JIC	Pzas/caja
30.20.26.0404	1/4"	7/16" - 20	20
30.20.26.0606	3/8"	9/16" - 18	20
30.20.26.0808	1/2"	3/4" - 16	20
30.20.26.1010	5/8"	7/8" - 14	20
30.20.26.1212	3/4"	1 1/16" - 12	20
30.20.26.1616	1"	1 5/16" - 12	20

31.20.26 - ADAPTADOR A 45° MACHO JIC - HEMBRA G. JIC


Ref. SAE 070321



	R1 	R2 	
Código	M. JIC	H. G. JIC	Pzas/caja
31.20.26.0404	1/4"	7/16" - 20	20
31.20.26.0606	3/8"	9/16" - 18	20
31.20.26.0808	1/2"	3/4" - 16	20
31.20.26.1010	5/8"	7/8" - 14	20
31.20.26.1212	3/4"	1 1/16" - 12	20
31.20.26.1616	1"	1 5/16" - 12	20
31.20.26.2020	1 1/4"	1 5/8" - 12	10

32.20.26 - ADAPTADOR A 90° MACHO JIC - HEMBRA G. JIC

Ref. SAE 070221



	R1		R2		
Código	M. JIC		H. G. JIC		Pzas/caja
32.20.26.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	7/16" - 20	50
32.20.26.0505	5/16"	1/2" - 20	5/16"	1/2" - 20	20
32.20.26.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	9/16" - 18	50
32.20.26.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	3/4" - 16	50
32.20.26.1010	5/8"	7/8" - 14	5/8"	7/8" - 14	50
32.20.26.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	1 1/16" - 12	50
32.20.26.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	1 5/16" - 12	50
32.20.26.2020	1 1/4"	1 5/8" - 12	1 1/4"	1 5/8" - 12	10
32.20.26.2424	1 1/2"	1 7/8" - 12	1 1/2"	1 7/8" - 12	5
32.20.26.3232	2"	2 1/2" - 12	2"	2 1/2" - 12	5

30.10.26 - ADAPTADOR MACHO NPT - HEMBRA G. JIC



	R1		R2		
Código	M. NPT		H. G. JIC		Pzas/caja
30.10.26.0404	1/4"	1/4" - 18	1/4"	7/16" - 20	50
30.10.26.0406	1/4"	1/4" - 18	3/8"	9/16" - 18	20
30.10.26.0408	1/4"	1/4" - 18	1/2"	3/4" - 16	20
30.10.26.0606	3/8"	3/8" - 18	3/8"	9/16" - 18	50
30.10.26.0608	3/8"	3/8" - 18	1/2"	3/4" - 16	20
30.10.26.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	3/4" - 16	50
30.10.26.0810	1/2"	1/2" - 14	5/8"	7/8" - 14	20
30.10.26.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	1 1/16" - 12	50
30.10.26.1216	3/4"	3/4" - 14	1"	1 5/16" - 12	20
30.10.26.1616	1"	1" - 11 1/2	1"	1 5/16" - 12	20
30.10.26.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	1 1/4"	1 5/8" - 12	5

33.206.1 - TEE MACHO JIC - HEMBRA G. JIC - MACHO JIC

Ref. SAE 070432




	R1		R2		
Código	M. JIC		H. G. JIC		Pzas/caja
33.206.1.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	7/16" - 20	20
33.206.1.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	9/16" - 18	20
33.206.1.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	3/4" - 16	20
33.206.1.1010	5/8"	7/8" - 14	5/8"	7/8" - 14	20
33.206.1.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	1 1/16" - 12	20
33.206.1.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	1 5/16" - 12	20

Adaptadores JIC - O-ring Boss STROBBE®

33.206.2 - TEE MACHO JIC - MACHO JIC - HEMBRA G. JIC

Ref. SAE 070433

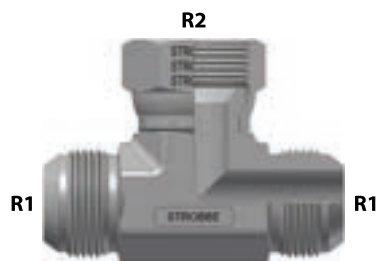

	R1 	R2 	
Código	M. JIC	H. G. JIC	Pzas/caja
33.206.2.0404	1/4"	7/16" - 20	20
33.206.2.0606	3/8"	9/16" - 18	20
33.206.2.0808	1/2"	3/4" - 16	20
33.206.2.1010	5/8"	7/8" - 14	20
33.206.2.1212	3/4"	1 1/16" - 12	20
33.206.2.1616	1"	1 5/16" - 12	20
33.206.2.2020	1 1/4"	1 5/8" - 12	10

33.200.0 - TEE MACHO JIC - MACHO JIC - MACHO JIC

Ref. SAE 070401



	R1 	R2 	
Código	M. JIC	M. JIC	Pzas/caja
33.200.0.0400	1/4"	7/16" - 20	20
33.200.0.0600	3/8"	9/16" - 18	20
33.200.0.0800	1/2"	3/4" - 16	20
33.200.0.1000	5/8"	7/8" - 14	20
33.200.0.1200	3/4"	1 1/16" - 12	20
33.200.0.1600	1"	1 5/16" - 12	20
33.200.0.2000	1 1/4"	1 5/8" - 12	10

30.20.27 - BUSHING MACHO JIC - HEMBRA JIC



	R1 	R2 	
Código	M. JIC	H. JIC	Pzas/caja
30.20.27.0604	3/8"	9/16" - 18	20
30.20.27.0804	1/2"	3/4" - 16	20
30.20.27.0806	1/2"	3/4" - 16	20
30.20.27.1008	5/8"	7/8" - 14	20
30.20.27.1208	3/4"	1 1/16" - 12	20
30.20.27.1210	3/4"	1 1/16" - 12	20
30.20.27.1612	1"	1 5/16" - 12	20

30.27.20 - REDUCTOR HEMBRA JIC - MACHO JIC

Ref. SAE 070123



	R1 		R2 		
Código	H. JIC		M. JIC		Pzas/caja
30.27.20.0604	3/8"	9/16" - 18	1/4"	7/16" - 20	20
30.27.20.0804	1/2"	3/4" - 16	1/4"	7/16" - 20	20
30.27.20.0806	1/2"	3/4" - 16	3/8"	9/16" - 18	20
30.27.20.1004	5/8"	7/8" - 14	1/4"	7/16" - 20	20
30.27.20.1006	5/8"	7/8" - 14	3/8"	9/16" - 18	20
30.27.20.1008	5/8"	7/8" - 14	1/2"	3/4" - 16	20
30.27.20.1204	3/4"	1 1/16" - 12	1/4"	7/16" - 20	20
30.27.20.1206	3/4"	1 1/16" - 12	3/8"	9/16" - 18	20
30.27.20.1208	3/4"	1 1/16" - 12	1/2"	3/4" - 16	20
30.27.20.1210	3/4"	1 1/16" - 12	5/8"	7/8" - 14	20
30.27.20.1608	1"	1 5/16" - 12	1/2"	3/4" - 16	20
30.27.20.1610	1"	1 5/16" - 12	5/8"	7/8" - 14	20
30.27.20.1612	1"	1 5/16" - 12	3/4"	1 1/16" - 12	20

30.21.00 - TAPÓN MACHO O-RING BOSS

Ref. SAE 070109 | Incluye O-ring de Nitrilo




	R 		
Código	M. O-ring Boss		Pzas/caja
30.21.00.0400	1/4"	7/16" - 20	50
30.21.00.0500	5/16"	1/2" - 20	20
30.21.00.0600	3/8"	9/16" - 18	50
30.21.00.0800	1/2"	3/4" - 16	50
30.21.00.1000	5/8"	7/8" - 14	50
30.21.00.1200	3/4"	1 1/16" - 12	50
30.21.00.1600	1"	1 5/16" - 12	50
30.21.00.2000	1 1/4"	1 5/8" - 12	20

Adaptadores JIC - O-ring Boss STROBBE®

30.20.00 - TAPÓN MACHO JIC

Ref. SAE 070109



	R 		
Código	M. JIC		Pzas/caja
30.20.00.0400	1/4"	7/16" - 20	100
30.20.00.0500	5/16"	1/2" - 20	20
30.20.00.0600	3/8"	9/16" - 18	100
30.20.00.0800	1/2"	3/4" - 16	100
30.20.00.1000	5/8"	7/8" - 14	100
30.20.00.1200	3/4"	1 1/16" - 12	50
30.20.00.1600	1"	1 5/16" - 12	50
30.20.00.2000	1 1/4"	1 5/8" - 12	20

30.27.00 - TAPÓN HEMBRA JIC

Ref. SAE 070112



	R 		
Código	H. JIC		Pzas/caja
30.27.00.0400	1/4"	7/16" - 20	100
30.27.00.0500	5/16"	1/2" - 20	20
30.27.00.0600	3/8"	9/16" - 18	100
30.27.00.0800	1/2"	3/4" - 16	100
30.27.00.1000	5/8"	7/8" - 14	100
30.27.00.1200	3/4"	1 1/16" - 12	50
30.27.00.1600	1"	1 5/16" - 12	50
30.27.00.2000	1 1/4"	1 5/8" - 12	20

30.40.20 - ADAPTADOR BRIDA CODE 61 - MACHO JIC

Incluye O-ring de Nitrilo



R2

		R2 	L	H		
Código	Code 61	M. JIC	Long	Altura	Pzas/caja	
30.40.20.1212	3/4"	3/4"	1 1/16" - 12	76.0	6.7	10
30.40.20.1616	1"	1"	1 5/16" - 12	80.0	8.0	10
30.40.20.2020	1 1/4"	1 1/4"	1 5/8" - 12	90.0	8.0	5

31.40.20 - ADAPTADOR A 45° BRIDA CODE 61 - MACHO JIC

Incluye O-ring de Nitrilo



R2

		R2 	L	D		
Código	Code 61	M. JIC	Long	Drop	Pzas/caja	
31.40.20.1212	3/4"	3/4"	1 1/16" - 12	94.6	28.1	10
31.40.20.1616	1"	1"	1 5/16" - 12	104.8	28.5	10

32.40.20 - ADAPTADOR A 90° BRIDA CODE 61 - MACHO JIC

Incluye O-ring de Nitrilo



R2

		R2 	L	D		
Código	Code 61	M. JIC	Long	Drop	Pzas/caja	
32.40.20.1212	3/4"	3/4"	1 1/16" - 12	73.5	57.0	10
32.40.20.1616	1"	1"	1 5/16" - 12	89.2	63.2	10
32.40.20.2020	1 1/4"	1 1/4"	1 5/8" - 12	161.0	76.0	5

Adaptadores Code 61 - Code 62 STROBBE®

32.41.20 - ADAPTADOR A 90° LARGO BRIDA CODE 61 - MACHO JIC

Incluye O-ring de Nitrilo



		R2 	L	D		
Código	Code 61	M. JIC	Long	Drop	Pzas/caja	
32.41.20.1212	3/4"	3/4"	1 1/16" - 12	73.5	127.0	10
32.41.20.1616	1"	1"	1 5/16" - 12	89.2	150.2	10

30.42.30 - ADAPTADOR BRIDA CODE 62 - MACHO A. PLANO

Incluye O-ring de Vitón



		R2 		L	H	
Código	Code 62	M. A. Plano		Long	Altura	Pzas/caja
30.42.30.1212	3/4"	3/4"	1 3/16" - 12	71.0	8.7	10
30.42.30.1616	1"	1"	1 7/16" - 12	74.5	9.5	10
30.42.30.2020	1 1/4"	1 1/4"	1 11/16" - 12	88.0	10.2	5

Nuevo

Nuevo

Nuevo

32.42.30 - ADAPTADOR A 90° BRIDA CODE 62 - MACHO A. PLANO

Incluye O-ring de Vitón y O-ring de Nitrilo



		R2 	L	D		
Código	Code 62	M. A. Plano		Long	Drop	Pzas/caja
32.42.30.1212	3/4"	3/4"	1 3/16" - 12	68.5	87.5	10
32.42.30.1616	1"	1"	1 7/16" - 12	83.7	70.2	10
32.42.30.2020	1 1/4"	1 1/4"	1 11/16" - 12	99.5	79.0	5

Nuevo

Nuevo

Nuevo

30.30.36 - ADAPTADOR MACHO A. PLANO - HEMBRA G. A. PLANO


Ref. SAE 520220 | Incluye O-ring de Nitrilo



	R1		R2		
Código	M. A. Plano		H. G. A. Plano		Pzas/caja
30.30.36.0404	1/4"	9/16" - 18	1/4"	9/16" - 18	20
30.30.36.0606	3/8"	11/16" - 16	3/8"	11/16" - 16	20
30.30.36.0808	1/2"	13/16" - 16	1/2"	13/16" - 16	20
30.30.36.1010	5/8"	1" - 14	5/8"	1" - 14	20
30.30.36.1212	3/4"	1 3/16" - 12	3/4"	1 3/16" - 12	20
30.30.36.1616	1"	1 7/16" - 12	1"	1 7/16" - 12	20

32.30.36 - ADAPTADOR A 90° MACHO A. PLANO - HEMBRA G. A. PLANO

Ref. SAE 520220 | Incluye O-ring de Nitrilo



	R1		R2		
Código	M. A. Plano		H. G. A. Plano		Pzas/caja
32.30.36.0404	1/4"	9/16" - 18	1/4"	9/16" - 18	20
32.30.36.0606	3/8"	11/16" - 16	3/8"	11/16" - 16	20
32.30.36.0808	1/2"	13/16" - 16	1/2"	13/16" - 16	20
32.30.36.1010	5/8"	1" - 14	5/8"	1" - 14	20
32.30.36.1212	3/4"	1 3/16" - 12	3/4"	1 3/16" - 12	20
32.30.36.1616	1"	1 7/16" - 12	1"	1 7/16" - 12	20
32.30.36.2020	1 1/4"	1 11/16" - 12	1 1/4"	1 11/16" - 12	20

Nuevo

30.21.30 - ADAPTADOR MACHO O-RING BOSS - A. PLANO

Ref. SAE 520102 | Incluye O-ring de Nitrilo




	R1		R2		
Código	M. O-ring Boss		M. A. Plano		Pzas/caja
30.21.30.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	9/16" - 18	20
30.21.30.0406	1/4"	7/16" - 20	3/8"	11/16" - 16	20
30.21.30.0604	3/8"	9/16" - 18	1/4"	9/16" - 18	20
30.21.30.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	11/16" - 16	20
30.21.30.0608	3/8"	9/16" - 18	1/2"	13/16" - 16	20
30.21.30.0806	1/2"	3/4" - 16	3/8"	11/16" - 16	20
30.21.30.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	13/16" - 16	20
30.21.30.0810	1/2"	3/4" - 16	5/8"	1" - 14	20
30.21.30.1006	5/8"	7/8" - 14	3/8"	11/16" - 16	20
30.21.30.1008	5/8"	7/8" - 14	1/2"	13/16" - 16	20
30.21.30.1010	5/8"	7/8" - 14	5/8"	1" - 14	20
30.21.30.1012	5/8"	7/8" - 14	3/4"	1 3/16" - 12	20
30.21.30.1210	3/4"	1 1/16" - 12	5/8"	1" - 14	20
30.21.30.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	1 3/16" - 12	20
30.21.30.1216	3/4"	1 1/16" - 12	1"	1 7/16" - 12	20
30.21.30.1612	1"	1 5/16" - 12	3/4"	1 3/16" - 12	20
30.21.30.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	1 7/16" - 12	20

Adaptadores Asiento Plano STROBBE®

32.21.30 - ADAPTADOR A 90° MACHO O-RING BOSS - MACHO A. PLANO

Ref. SAE 520220 | Incluye O-ring de Nitrilo



	R1 		R2 		
Código	M. O-ring Boss		M. A. Plano		Pzas/caja
32.21.30.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	9/16" - 18	20
32.21.30.0604	3/8"	9/16" - 18	1/4"	9/16" - 18	20
32.21.30.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	11/16" - 16	20
32.21.30.0608	3/8"	9/16" - 18	1/2"	13/16" - 16	20
32.21.30.0806	1/2"	3/4" - 16	3/8"	11/16" - 16	20
32.21.30.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	13/16" - 16	20
32.21.30.0810	1/2"	3/4" - 16	5/8"	1" - 14	20
32.21.30.1008	5/8"	7/8" - 14	1/2"	13/16" - 16	20
32.21.30.1010	5/8"	7/8" - 14	5/8"	1" - 14	20
32.21.30.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	1 3/16" - 12	20
32.21.30.1216	3/4"	1 1/16" - 12	1"	1 7/16" - 12	20
32.21.30.1612	1"	1 5/16" - 12	3/4"	1 3/16" - 12	20
32.21.30.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	1 7/16" - 12	20
32.21.30.2016	1 1/4"	1 5/8" - 12	1"	1 7/16" - 12	10
32.21.30.2020	1 1/4"	1 5/8" - 12	1 1/4"	1 11/16" - 12	5

30.30.00 - TAPÓN MACHO A. PLANO

Incluye O-ring de Nitrilo



	R 		
Código	M. A. Plano		Pzas/caja
30.30.00.0400	1/4"	9/16" - 18	20
30.30.00.0600	3/8"	11/16" - 16	20
30.30.00.0800	1/2"	13/16" - 16	20
30.30.00.1000	5/8"	1" - 14	20
30.30.00.1200	3/4"	1 3/16" - 12	20
30.30.00.1600	1"	1 7/16" - 12	20
30.30.00.2000	1 1/4"	1 11/16" - 12	20

30.37.00 - TAPÓN HEMBRA G. A. PLANO



	R 		
Código	H. G. A. Plano		Pzas/caja
30.37.00.0400	1/4"	9/16" - 18	20
30.37.00.0600	3/8"	11/16" - 16	20
30.37.00.0800	1/2"	13/16" - 16	20
30.37.00.1000	5/8"	1" - 14	20
30.37.00.1200	3/4"	1 3/16" - 12	20
30.37.00.1600	1"	1 7/16" - 12	20
30.37.00.2000	1 1/4"	1 11/16" - 12	10

30.10.10 - ADAPTADOR MACHO NPT - MACHO NPT

Ref. SAE 140137



	R1 		R2 		
Código	M. NPT		M. NPT		Pzas/caja
30.10.10.0202	1/8"	1/8" - 27	1/8"	1/8" - 27	100
30.10.10.0402	1/4"	1/4" - 18	1/8"	1/8" - 27	100
30.10.10.0404	1/4"	1/4" - 18	1/4"	1/4" - 18	100
30.10.10.0604	3/8"	3/8" - 18	1/4"	1/4" - 18	100
30.10.10.0606	3/8"	3/8" - 18	3/8"	3/8" - 18	100
30.10.10.0804	1/2"	1/2" - 14	1/4"	1/4" - 18	50
30.10.10.0806	1/2"	1/2" - 14	3/8"	3/8" - 18	100
30.10.10.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	1/2" - 14	100
30.10.10.1206	3/4"	3/4" - 14	3/8"	3/8" - 18	20
30.10.10.1208	3/4"	3/4" - 14	1/2"	1/2" - 14	50
30.10.10.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	3/4" - 14	100
30.10.10.1608	1"	1" - 11 1/2	1/2"	1/2" - 14	20
30.10.10.1612	1"	1" - 11 1/2	3/4"	3/4" - 14	50
30.10.10.1616	1"	1" - 11 1/2	1"	1" - 11 1/2	100
30.10.10.2016	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	1"	1" - 11 1/2	10
30.10.10.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	20
30.10.10.2424	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	20
30.10.10.3232	2"	2" - 11 1/2	2"	2" - 11 1/2	10

31.10.10 - ADAPTADOR A 45° MACHO NPT - MACHO NPT

Ref. SAE 140337




	R1 		R2 		
Código	M. NPT		M. NPT		Pzas/caja
31.10.10.0404	1/4"	1/4" - 18	1/4"	1/4" - 18	20
31.10.10.0606	3/8"	3/8" - 18	3/8"	3/8" - 18	20
31.10.10.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	1/2" - 14	20
31.10.10.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	3/4" - 14	20
31.10.10.1616	1"	1" - 11 1/2	1"	1" - 11 1/2	20
31.10.10.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	10

Adaptadores NPT - NPS STROBBE®

32.10.10 - ADAPTADOR A 90° MACHO NPT - MACHO NPT

Ref. SAE 140237



	R1 		R2 		
Código	M. NPT		M. NPT		Pzas/caja
32.10.10.0202	1/8"	1/8" - 27	1/8"	1/8" - 27	20
32.10.10.0404	1/4"	1/4" - 18	1/4"	1/4" - 18	50
32.10.10.0606	3/8"	3/8" - 18	3/8"	3/8" - 18	50
32.10.10.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	1/2" - 14	50
32.10.10.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	3/4" - 14	20
32.10.10.1616	1"	1" - 11 1/2	1"	1" - 11 1/2	20
32.10.10.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	10
32.10.10.2424	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	5
32.10.10.3232	2"	2" - 11 1/2	2"	2" - 11 1/2	5

30.16.10 - ADAPTADOR HEMBRA G. NPS - MACHO NPT

Ref. SAE 140330



	R1 		R2 		
Código	H. G. NPS		M. NPT		Pzas/caja
30.16.10.0202	1/8"	1/8" - 27	1/8"	1/8" - 27	50
30.16.10.0404	1/4"	1/4" - 18	1/4"	1/4" - 18	50
30.16.10.0406	1/4"	1/4" - 18	3/8"	3/8" - 18	20
30.16.10.0604	3/8"	3/8" - 18	1/4"	1/4" - 18	20
30.16.10.0606	3/8"	3/8" - 18	3/8"	3/8" - 18	50
30.16.10.0608	3/8"	3/8" - 18	1/2"	1/2" - 14	20
30.16.10.0806	1/2"	1/2" - 14	3/8"	3/8" - 18	20
30.16.10.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	1/2" - 14	50
30.16.10.0812	1/2"	1/2" - 14	3/4"	3/4" - 14	20
30.16.10.1208	3/4"	3/4" - 14	1/2"	1/2" - 14	20
30.16.10.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	3/4" - 14	50
30.16.10.1216	3/4"	3/4" - 14	1"	1" - 11 1/2	20
30.16.10.1612	1"	1" - 11 1/2	3/4"	3/4" - 14	20
30.16.10.1616	1"	1" - 11 1/2	1"	1" - 11 1/2	50
30.16.10.2016	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	1"	1" - 11 1/2	10
30.16.10.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	20

31.16.10 - ADAPTADOR A 45° HEMBRA G. NPS - MACHO NPT


Ref. SAE 140137



	R1 		R2 		
Código	H. G. NPS		M. NPT		Pzas/caja
31.16.10.0404	1/4"	1/4" - 18	1/4"	1/4" - 18	20
31.16.10.0606	3/8"	3/8" - 18	3/8"	3/8" - 18	20
31.16.10.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	3/4" - 14	20
31.16.10.1616	1"	1" - 11 1/2	1"	1" - 11 1/2	20
31.16.10.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	10

32.16.10 - ADAPTADOR A 90° HEMBRA G. NPS - MACHO NPT

Ref. SAE 140230



	R1 		R2 		
Código	H. G. NPS		M. NPT		Pzas/caja
32.16.10.0202	1/8"	1/8" - 27	1/8"	1/8" - 27	20
32.16.10.0404	1/4"	1/4" - 18	1/4"	1/4" - 18	50
32.16.10.0606	3/8"	3/8" - 18	3/8"	3/8" - 18	50
32.16.10.0608	3/8"	3/8" - 18	1/2"	1/2" - 14	20
32.16.10.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	1/2" - 14	50
32.16.10.1208	3/4"	3/4" - 14	1/2"	1/2" - 14	20
32.16.10.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	3/4" - 14	50
32.16.10.1616	1"	1" - 11 1/2	1"	1" - 11 1/2	50
32.16.10.2016	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	1"	1" - 11 1/2	5
32.16.10.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	20

30.16.17 - ADAPTADOR HEMBRA G. NPS - HEMBRA NPT

Ref. SAE 140131




	R1 		R2 		
Código	H. G. NPS		H. NPT		Pzas/caja
30.16.17.0404	1/4"	1/4" - 18	1/4"	1/4" - 18	20
30.16.17.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	3/4" - 14	20
30.16.17.1616	1"	1" - 11 1/2	1"	1" - 11 1/2	20
30.16.17.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	10

Adaptadores NPT - NPS STROBBE®

32.17.17 - ADAPTADOR A 90° HEMBRA NPT - HEMBRA NPT


Ref. SAE 140238



	R1 		R2 		
Código	H. NPT		H. NPT		Pzas/caja
32.17.17.0202	1/8"	1/8" - 27	1/8"	1/8" - 27	20
32.17.17.0404	1/4"	1/4" - 18	1/4"	1/4" - 18	20
32.17.17.0606	3/8"	3/8" - 18	3/8"	3/8" - 18	20
32.17.17.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	1/2" - 14	20
32.17.17.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	3/4" - 14	20
32.17.17.1616	1"	1" - 11 1/2	1"	1" - 11 1/2	20
32.17.17.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	5

32.10.17 - ADAPTADOR A 90° MACHO NPT - HEMBRA NPT

Ref. SAE 140239



	R1 		R2 		
Código	M. NPT		H. NPT		Pzas/caja
32.10.17.0202	1/8"	1/8" - 27	1/8"	1/8" - 27	20
32.10.17.0404	1/4"	1/4" - 18	1/4"	1/4" - 18	20
32.10.17.0606	3/8"	3/8" - 18	3/8"	3/8" - 18	20
32.10.17.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	1/2" - 14	20
32.10.17.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	3/4" - 14	20
32.10.17.1616	1"	1" - 11 1/2	1"	1" - 11 1/2	20

33.170.0 - TEE HEMBRA NPT - HEMBRA NPT - HEMBRA NPT

Ref. SAE 140438



	R1 		R2 		
Código	H. NPT		H. NPT		Pzas/caja
33.170.0.0200	1/8"	1/8" - 27	1/8"	1/8" - 27	20
33.170.0.0400	1/4"	1/4" - 18	1/4"	1/4" - 18	20
33.170.0.0600	3/8"	3/8" - 18	3/8"	3/8" - 18	20
33.170.0.0800	1/2"	1/2" - 14	1/2"	1/2" - 14	20
33.170.0.1200	3/4"	3/4" - 14	3/4"	3/4" - 14	20
33.170.0.1600	1"	1" - 11 1/2	1"	1" - 11 1/2	20
33.170.0.2000	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	20
33.170.0.2400	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	10
33.170.0.3200	2"	2" - 11 1/2	2"	2" - 11 1/2	5


33.100.0 - TEE MACHO NPT - MACHO NPT - MACHO NPT



	R1 		R2 		
Código	M. NPT		M. NPT		Pzas/caja
33.100.0.0400	1/4"	1/4" - 18	1/4"	1/4" - 18	20
33.100.0.0600	3/8"	3/8" - 18	3/8"	3/8" - 18	20
33.100.0.0800	1/2"	1/2" - 14	1/2"	1/2" - 14	20
33.100.0.1200	3/4"	3/4" - 14	3/4"	3/4" - 14	20
33.100.0.1600	1"	1" - 11 1/2	1"	1" - 11 1/2	20

30.10.17 - BUSHING MACHO NPT - HEMBRA NPT

Ref. SAE 140140



	R1 		R2 		
Código	M. NPT		H. NPT		Pzas/caja
30.10.17.0402	1/4"	1/4" - 18	1/8"	1/8" - 27	100
30.10.17.0602	3/8"	3/8" - 18	1/8"	1/8" - 27	50
30.10.17.0604	3/8"	3/8" - 18	1/4"	1/4" - 18	100
30.10.17.0802	1/2"	1/2" - 14	1/8"	1/8" - 27	50
30.10.17.0804	1/2"	1/2" - 14	1/4"	1/4" - 18	100
30.10.17.0806	1/2"	1/2" - 14	3/8"	3/8" - 18	100
30.10.17.1204	3/4"	3/4" - 14	1/4"	1/4" - 18	20
30.10.17.1206	3/4"	3/4" - 14	3/8"	3/8" - 18	20
30.10.17.1208	3/4"	3/4" - 14	1/2"	1/2" - 14	100
30.10.17.1604	1"	1" - 11 1/2	1/4"	1/4" - 18	20
30.10.17.1606	1"	1" - 11 1/2	3/8"	3/8" - 18	20
30.10.17.1608	1"	1" - 11 1/2	1/2"	1/2" - 14	50
30.10.17.1612	1"	1" - 11 1/2	3/4"	3/4" - 14	100
30.10.17.2008	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	1/2"	1/2" - 14	10
30.10.17.2012	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	3/4"	3/4" - 14	10
30.10.17.2016	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	1"	1" - 11 1/2	20
30.10.17.2416	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	1"	1" - 11 1/2	10
30.10.17.2420	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	20
30.10.17.3216	2"	2" - 11 1/2	1"	1" - 11 1/2	10
30.10.17.3220	2"	2" - 11 1/2	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	10
30.10.17.3224	2"	2" - 11 1/2	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	20

Adaptadores NPT - NPS STROBBE®

30.17.10 - ADAPTADOR HEMBRA NPT - MACHO NPT

Ref. SAE 140139



	R1 	R2 	
Código	H. NPT	M. NPT	Pzas/caja
30.17.10.0402	1/4"	1/8" - 18	50
30.17.10.0404	1/4"	1/4" - 18	50
30.17.10.0604	3/8"	1/4" - 18	50
30.17.10.0606	3/8"	3/8" - 18	50
30.17.10.0804	1/2"	1/4" - 18	50
30.17.10.0806	1/2"	3/8" - 18	50
30.17.10.0808	1/2"	1/2" - 14	50
30.17.10.1208	3/4"	1/2" - 14	50
30.17.10.1212	3/4"	3/4" - 14	50
30.17.10.1608	1"	1" - 11 1/2	20
30.17.10.1612	1"	3/4" - 14	20
30.17.10.1616	1"	1" - 11 1/2	20

30.17.17 - UNIÓN HEMBRA NPT - HEMBRA NPT


Ref. SAE 140138



	R1 	R2 	
Código	H. NPT	H. NPT	Pzas/caja
30.17.17.0202	1/8"	1/8" - 27	100
30.17.17.0404	1/4"	1/4" - 18	100
30.17.17.0604	3/8"	1/4" - 18	50
30.17.17.0606	3/8"	3/8" - 18	100
30.17.17.0804	1/2"	1/4" - 18	50
30.17.17.0806	1/2"	3/8" - 18	50
30.17.17.0808	1/2"	1/2" - 14	100
30.17.17.1212	3/4"	3/4" - 14	50
30.17.17.1616	1"	1" - 11 1/2	50
30.17.17.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	20

30.10.00 - TAPÓN MACHO NPT

Ref. SAE 140109



	R 		
Código	M. NPT		Pzas/caja
30.10.00.0200	1/8"	1/8" - 27	100
30.10.00.0400	1/4"	1/4" - 18	100
30.10.00.0600	3/8"	3/8" - 18	100
30.10.00.0800	1/2"	1/2" - 14	100
30.10.00.1200	3/4"	3/4" - 14	50
30.10.00.1600	1"	1" - 11 1/2	50
30.10.00.2000	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	20

30.17.00 - TAPÓN HEMBRA NPT

Ref. SAE 140109



	R 		
Código	H. NPT		Pzas/caja
30.17.00.0200	1/8"	1/8" - 27	50
30.17.00.0400	1/4"	1/4" - 18	50
30.17.00.0600	3/8"	3/8" - 18	50
30.17.00.0800	1/2"	1/2" - 14	50
30.17.00.1200	3/4"	3/4" - 14	50
30.17.00.1600	1"	1" - 11 1/2	50
30.17.00.2000	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	10

Adaptadores BSPO - Métricos STROBBE®

30.51.20 - ADAPTADOR MACHO BSPO - MACHO JIC

Incluye O-ring de Nitrilo



	R1 		R2 		
Código	M. BSPO		M. JIC		Pzas/caja
30.51.20.0204	1/8"	1/8" - 28	1/4"	7/16" - 20	50
30.51.20.0404	1/4"	1/4" - 19	1/4"	7/16" - 20	50
30.51.20.0406	1/4"	1/4" - 19	3/8"	9/16" - 18	50
30.51.20.0408	1/4"	1/4" - 19	1/2"	3/4" - 16	50
30.51.20.0604	3/8"	3/8" - 19	1/4"	7/16" - 20	50
30.51.20.0606	3/8"	3/8" - 19	3/8"	9/16" - 18	50
30.51.20.0608	3/8"	3/8" - 19	1/2"	3/4" - 16	50
30.51.20.0610	3/8"	3/8" - 19	5/8"	7/8" - 14	20
30.51.20.0806	1/2"	1/2" - 14	3/8"	9/16" - 18	50
30.51.20.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	3/4" - 16	50
30.51.20.0810	1/2"	1/2" - 14	5/8"	7/8" - 14	50
30.51.20.0812	1/2"	1/2" - 14	3/4"	1 1/16" - 12	20
30.51.20.1008	5/8"	5/8" - 14	1/2"	3/4" - 16	20
30.51.20.1010	5/8"	5/8" - 14	5/8"	7/8" - 14	20
30.51.20.1206	3/4"	3/4" - 14	3/8"	9/16" - 18	20
30.51.20.1208	3/4"	3/4" - 14	1/2"	3/4" - 16	20
30.51.20.1210	3/4"	3/4" - 14	5/8"	7/8" - 14	20
30.51.20.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	1 1/16" - 12	50
30.51.20.1216	3/4"	3/4" - 14	1"	1 5/16" - 12	20
30.51.20.1612	1"	1" - 11	3/4"	1 1/16" - 12	20
30.51.20.1616	1"	1" - 11	1"	1 5/16" - 12	50
30.51.20.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11	1 1/4"	1 5/8" - 12	20
30.51.20.2424	1 1/2"	1 1/2" - 11	1 1/2"	1 7/8" - 12	10
30.51.20.3232	2"	2" - 11	2"	2 1/2" - 12	5

31.51.20 - ADAPTADOR A 45° MACHO BSPO - MACHO JIC


Incluye O-ring de Nitrilo



	R1 		R2 		
Código	M. BSPO		M. JIC		Pzas/caja
31.51.20.0404	1/4"	1/4" - 19	1/4"	7/16" - 20	20
31.51.20.0406	1/4"	1/4" - 19	3/8"	9/16" - 18	20
31.51.20.0606	3/8"	3/8" - 19	3/8"	9/16" - 18	20
31.51.20.0608	3/8"	3/8" - 19	1/2"	3/4" - 16	20
31.51.20.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	3/4" - 16	20
31.51.20.0810	1/2"	1/2" - 14	5/8"	7/8" - 14	20
31.51.20.1010	5/8"	5/8" - 14	5/8"	7/8" - 14	20
31.51.20.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	1 1/16" - 12	10
31.51.20.1616	1"	1" - 11	1"	1 5/16" - 12	10

32.51.20 - ADAPTADOR A 90° MACHO BSPO - MACHO JIC


Incluye O-ring de Nitrilo



	R1		R2		
Código	M. BSPO		M. JIC		Pzas/caja
32.51.20.0404	1/4"	1/4" - 19	1/4"	7/16" - 20	20
32.51.20.0406	1/4"	1/4" - 19	3/8"	9/16" - 18	20
32.51.20.0408	1/4"	1/4" - 19	1/2"	3/4" - 16	50
32.51.20.0604	3/8"	3/8" - 19	1/4"	7/16" - 20	20
32.51.20.0606	3/8"	3/8" - 19	3/8"	9/16" - 18	20
32.51.20.0608	3/8"	3/8" - 19	1/2"	3/4" - 16	20
32.51.20.0806	1/2"	1/2" - 14	3/8"	9/16" - 18	20
32.51.20.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	3/4" - 16	20
32.51.20.0810	1/2"	1/2" - 14	5/8"	7/8" - 14	20
32.51.20.0812	1/2"	1/2" - 14	3/4"	1 1/16" - 12	20
32.51.20.1008	5/8"	5/8" - 14	1/2"	3/4" - 16	20
32.51.20.1010	5/8"	5/8" - 14	5/8"	7/8" - 14	20
32.51.20.1208	3/4"	3/4" - 14	1/2"	3/4" - 16	20
32.51.20.1210	3/4"	3/4" - 14	5/8"	7/8" - 14	20
32.51.20.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	1 1/16" - 12	20
32.51.20.1216	3/4"	3/4" - 14	1"	1 5/16" - 12	20
32.51.20.1612	1"	1" - 11	3/4"	1 1/16" - 12	20
32.51.20.1616	1"	1" - 11	1"	1 5/16" - 12	20
32.51.20.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11	1 1/4"	1 5/8" - 12	10

33.251.1 - TEE MACHO JIC - MACHO BSPO - MACHO JIC

Incluye O-ring de Nitrilo

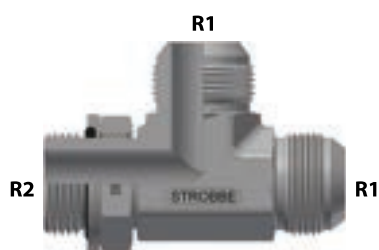

	R1		R2		
Código	M. JIC		M. BSPO		Pzas/caja
33.251.1.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	7/16" - 20	50
33.251.1.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	9/16" - 18	50
33.251.1.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	3/4" - 16	50
33.251.1.1010	5/8"	7/8" - 14	5/8"	7/8" - 14	20
33.251.1.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	1 1/16" - 12	20
33.251.1.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	1 5/16" - 12	10

Adaptadores BSPO - Métricos STROBBE®

33.251.2 - TEE MACHO JIC - MACHO JIC - MACHO BSPO

Incluye O-ring de Nitrilo



	R1 		R2 		
Código	M. JIC		M. BSPO		Pzas/caja
33.251.1.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	7/16" - 20	50
33.251.1.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	9/16" - 18	50
33.251.1.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	3/4" - 16	50
33.251.1.1010	5/8"	7/8" - 14	5/8"	7/8" - 14	20
33.251.1.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	1 1/16" - 12	20
33.251.1.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	1 5/16" - 12	10

30.51.50 - ADAPTADOR MACHO BSPO - MACHO BSP

Incluye O-ring de Nitrilo




	R1 		R2 		
Código	M. BSPO		M. BSP		Pzas/caja
30.51.50.0404	1/4"	1/4" - 19	1/4"	1/4" - 19	20
30.51.50.0606	3/8"	3/8" - 19	3/8"	3/8" - 19	20
30.51.50.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	1/2" - 14	20
30.51.50.1010	5/8"	5/8" - 14	5/8"	5/8" - 14	20
30.51.50.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	3/4" - 14	20
30.51.50.1616	1"	1" - 11	1"	1" - 11	20
30.51.50.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11	1 1/4"	1 1/4" - 11	10

Nuevo

30.51.00 - TAPÓN MACHO BSPO

Incluye O-ring de Nitrilo



	R 		
Código	M. BSPO		Pzas/caja
30.51.00.0400	1/4"	1/4" - 19	20
30.51.00.0600	3/8"	3/8" - 19	20
30.51.00.0800	1/2"	1/2" - 14	20
30.51.00.1000	5/8"	5/8" - 14	20
30.51.00.1200	3/4"	3/4" - 14	20
30.51.00.1600	1"	1" - 11	20
30.51.00.2000	1 1/4"	1 1/4" - 11	10

30.63.20 - ADAPTADOR PUERTO MÉTRICO - MACHO JIC

Incluye O-ring de Nitrilo



	R1 	R2 		
Código	Puerto Métrico	M. JIC		Pzas/caja
30.63.20.1004	M10 - 1.0	1/4"	7/16" - 20	20
30.63.20.1204	M12 - 1.5	1/4"	7/16" - 20	20
30.63.20.1206	M12 - 1.5	3/8"	9/16" - 18	20
30.63.20.1406	M14 - 1.5	3/8"	9/16" - 18	20
30.63.20.1606	M16 - 1.5	3/8"	9/16" - 18	20
30.63.20.1608	M16 - 1.5	1/2"	3/4" - 16	20
30.63.20.1808	M18 - 1.5	1/2"	3/4" - 16	20
30.63.20.2008	M20 - 1.5	1/2"	3/4" - 16	20
30.63.20.2210	M22 - 1.5	5/8"	7/8" - 14	20
30.63.20.2612	M26 - 1.5	3/4"	1 1/16" - 12	20
30.63.20.2712	M27 - 2.0	3/4"	1 1/16" - 12	20
30.63.20.3316	M33 - 2.0	1"	1 5/16" - 12	20
30.63.20.4220	M42 - 2.0	1 1/4"	1 5/8" - 12	10

32.63.20 - ADAPTADOR A 90° PUERTO MÉTRICO - MACHO JIC

Incluye O-ring de Nitrilo



	R1 	R2 		
Código	Puerto Métrico	M. JIC		Pzas/caja
32.63.20.1004	M10 - 1.0	1/4"	7/16" - 20	20
32.63.20.1204	M12 - 1.5	1/4"	7/16" - 20	20
32.63.20.1206	M12 - 1.5	3/8"	9/16" - 18	20
32.63.20.1406	M14 - 1.5	3/8"	9/16" - 18	20
32.63.20.1606	M16 - 1.5	3/8"	9/16" - 18	20
32.63.20.1608	M16 - 1.5	1/2"	3/4" - 16	20
32.63.20.1808	M18 - 1.5	1/2"	3/4" - 16	20
32.63.20.2008	M20 - 1.5	1/2"	3/4" - 16	20
32.63.20.2210	M22 - 1.5	5/8"	7/8" - 14	20
32.63.20.2612	M26 - 1.5	3/4"	1 1/16" - 12	20
32.63.20.3316	M33 - 2.0	1 "	1 5/16" - 12	20



STROBBE®

Seguridad a toda presión



**Accesorios Hidráulicos,
Industriales y Automotrices**

Accesorios Hidráulicos, Industriales y Automotrices

STROBBE® cuenta con diversos accesorios hidráulicos para aplicaciones en la hidráulica móvil y estacionaria, así como un conjunto de conectores industriales y automotrices empleados en el transporte de fluidos de baja y mediana presión.

CONECTORES INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES

- Conexiones para freno de aire
- Succión y descarga

COPLES RÁPIDOS

- Uso en hidráulica de alta presión y móvil
- Aplicaciones que requieran una inmediata conexión y desconexión
- Intercambiables con la mayoría de marcas reconocidas

PORTABRIDAS

- Elaboradas bajo las normas SAE para soportar presiones de 3000 y 6000 psi
- Uso en hidráulica de alta presión y móvil

Servicio y soluciones de apoyo

A través de sus ingenieros de campo, STROBBE® ofrece a sus clientes:

- Asesoría técnica sobre los productos y sus aplicaciones
- Diseño y desarrollo de nuevos productos
- Capacitación técnica de su personal
- Levantamiento de sus stocks
- Levantamiento de partes de maquinaria OEM

Logística que genera valor

STROBBE® incrementa la rentabilidad y productividad de sus clientes mediante una efectiva logística

- Más de 98% de ítems en stock permanente
 - Rápido procesamiento de los requerimientos del cliente
 - Distribución a todo el Perú y México en 24 horas
 - Exportaciones oportunas y personalizadas al resto de América.
- Departamento de Comercio Exterior al servicio de los clientes

*Fabricaciones
especiales de
acuerdo a los
requerimientos
técnicos de los clientes.*

*Encuétranos
en las redes.*



Leyenda de Accesorios Hidráulicos, Industriales y Automotrices STROBBE®



Código de Accesorios Hidráulicos, Industriales y Automotrices STROBBE®

650.110.0404 - Hace referencia a la línea de accesorios.

650.110.0404 - Hace referencia al tipo de accesorio.

650.110.0404 - Medida del conector expresada en Dash.



Dimensiones de la Rosca



Diámetro Interior de la Manguera



Piezas / Caja

L Longitud Total

L1 Longitud de la Espiga

H Altura Mayor / Hexágono

h Altura Menor

D Diámetro Interno de Agujeros

A Distancia entre Agujeros



C Cut Off

Di Diámetro Interior Férrula

De Diámetro Exterior Férrula

Dt Diámetro del Anillo de Traba Férrula

			Presión de Trabajo		Dimensiones		Acoplado	
Código	Cople Rápido	H. NPT	bar	psi	H	L	L Total	Pzas/caja
650.110.0404	1/4"	1/4"-18	350	5,000	19.0	36.0	72.0	10
650.110.0606	3/8"	3/8"-18	315	4,600	22.0	37.0	75.0	10
650.110.0808	1/2"	1/2"-18	280	4,000	27.0	44.0	88.0	10

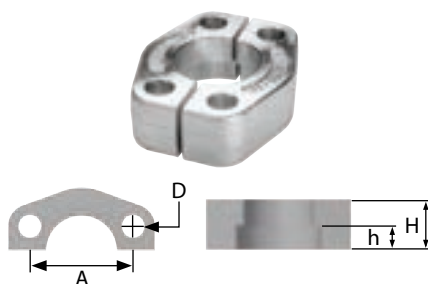

H = Altura Mayor



H = Hexágono

Notas:

- Excepto se indique lo contrario, todas las medidas se encuentran expresadas en milímetros.
- STROBBE® se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos sin previo aviso.
- Hembra G. hace referencia a Hembra Giratoria.
- BPED, hace referencia a productos bajo pedido.

602.050 - PREARMADO MACHO NPT FRENO DE AIRE - J1402



	R 			C	L	
Código	M. NPT		Espiga	Cut off	Long	Pzas/caja
602.050.0406	1/4"	1/4" - 18	3/8"	26.0	52.0	100
602.050.0606	3/8"	3/8" - 18	3/8"	27.0	53.0	100

602.059 - PREARMADO HEMBRA G. FRENO DE AIRE - J1402



	R 			C	L	
Código	H. G. Freno de Aire		Espiga	Cut off	Long	Pzas/caja
602.059.0806	1/2"	3/4" - 20	3/8"	22.0	48.0	100
602.059.0808	1/2"	3/4" - 20	1/2"	22.5	53.5	100

30.96.10 - ADAPTADOR MACHO FRENO DE AIRE - NPT



	R1 		R2 		
Código	M. Freno de Aire		M. NPT		Pzas/caja
30.96.10.0804	1/2"	3/4" - 20	1/4"	1/4" - 18	200
30.96.10.0806	1/2"	3/4" - 20	3/8"	3/8" - 18	200

600.080 - FÉRRULA PARA FRENO DE AIRE - J1401



		De	L	Dt	Di	
Código	Freno	Ext	Long	Traba	Int	Pzas/caja
600.080.0002	1/8"	15.0	19.0	7.7	11.0	200

Accesorios Hidráulicos, Industriales y Automotrices STROBBE®

600.082 - ESPIGA PARA FRENO DE AIRE SALVAVIDAS - J1401



	 Di			C	L	
Código	Diámetro Interior		Espiga	Cut off	Long	Pzas/caja
600.082.0402	1/4"	6.0	1/8"	13.4	28.0	200

100.931 - ESPIGA MEGAFIT HEMBRA G. SAE



	R 			C	L	
Código	H. G. SAE		Espiga	Cut off	Long	Pzas/caja
100.931.0606	3/8"	5/8" - 18	3/8"	16.0	43.0	100
100.931.1212	3/4"	1 1/16" - 14	3/4"	21.0	57.0	100

295.931 - CONECTOR REUSABLE HEMBRA G. SAE - R5



				C	L	
Código	H. G. SAE		Espiga	Cut off	Long	Pzas/caja
295.931.0606	3/8"	5/8" - 18	5/16"	35.3	59.5	50

295.936 - CONECTOR REUSABLE A 90° HEMBRA G. SAE - R5



	R 		C	D	
Código	H. G. SAE	Espiga	Cut off	Drop	Pzas/caja
295.936.0606	3/8" 5/8" - 18	5/16"	26.0	24.5	20

Nuevo

600.030 - NIPLE BOTELLA NPT - MANGUERA DE SUCCIÓN Y DESCARGA



	R 		L1	L	
Código	M. NPT	Espiga	L. Espiga	Long	Pzas/caja
600.030.1616	1" 1" - 11 1/2	1"	36.0	86.0	40
600.030.2020	1 1/4" 1 1/4" - 11 1/2	1 1/4"	36.0	91.0	20
600.030.2424	1 1/2" 1 1/2" - 11 1/2	1 1/2"	42.5	99.0	20
600.030.3232	2" 2" - 11 1/2	2"	51.5	118.0	20
600.030.4040	2 1/2" 2 1/2" - 8	2 1/2"	62.0	143.0	10
600.030.4848	3" 3" - 8	3"	68.0	150.0	8
600.030.6464	4" 4" - 8	4"	94.5	182.5	8

Accesorios Hidráulicos, Industriales y Automotrices STROBBE®

650 - COPLE RÁPIDO STROBBE® ISO A

Especificaciones Técnicas

Accionamiento	Tipo aguja
Presión de trabajo	Hasta 350 bar - 5,000 psi
Temperatura de trabajo	-20° C a +100° C
Material	Acero al carbono
Acabado	Cincado - Cromo Trivalente
Sellos	Nitrilo - NBR
Conexión bajo presión	No permitida
Desconexión bajo presión	No permitida
Ventajas	Dimensiones compactas Económico
Uso	Hidráulica de alta presión
Norma de Fabricación	ISO 7241- A
Intercambiabilidad	Parker 6600, Gates QP, Aeroquip 5600, Dixon K Faster ANV , DNP PAV1 , Stucchi BIR

650.110 - COPLE RÁPIDO STROBBE® MACHO ISO A - HEMBRA NPT



	R 		Presión de Trabajo		Dimensiones		Acoplado	
Código	Cople Rápido	H. NPT	bar	psi	H	L	L Total	Pzas/caja
650.110.0404	1/4"	1/4"-18	350	5,000	19.0	36.0	72.0	10
650.110.0606	3/8"	3/8"-18	315	4,600	22.0	37.0	75.0	10
650.110.0808	1/2"	1/2"-18	280	4,000	27.0	44.0	88.0	10
650.110.1212	3/4"	3/4"-14	250	3,600	35.0	57.0	111.0	5
650.110.1616	1"	1"-11 1/2	210	3,000	41.0	60.0	120.0	5

650.111 - COPLE RÁPIDO STROBBE® HEMBRA ISO A - HEMBRA NPT



	R 		Presión de Trabajo		Dimensiones		Acoplado	
Código	Cople Rápido	H. NPT	bar	psi	H	L	L Total	Pzas/caja
650.111.0404	1/4"	1/4"-18	350	5,000	19.0	50.0	72.0	10
650.111.0606	3/8"	3/8"-18	315	4,600	22.0	56.0	75.0	10
650.111.0808	1/2"	1/2"-18	280	4,000	27.0	66.0	88.0	10
650.111.1212	3/4"	3/4"-14	250	3,600	34.0	80.0	111.0	a
650.111.1616	1"	1"-11 1/2	210	3,000	41.0	94.0	120.0	5

652 - COPLE RÁPIDO STROBBE® ISO FF

Especificaciones Técnicas

Accionamiento	Cara plana
Presión de trabajo	Hasta 350 bar - 5,000 psi
Temperatura de trabajo	-20° C a +100° C
Material	Acero al carbono
Acabado	Cinc + Níquel de alta resistencia a la corrosión
Sellos	Nitrilo - NBR
Conexión bajo presión	No permitida
Desconexión bajo presión	No permitida
Ventajas	Mínima o nula pérdida de fluido al desconectar Seguro para evitar desconexión
Uso	Hidráulica móvil con impulsos
Norma de Fabricación	ISO 16028
Intercambiabilidad	Parker FEM, Gates QFF, Aeroquip FD89, Dixon HT Faster FFH, DNP PLT1 & PLT4, Stucchi A & FIRG

652.510 - COPLE RÁPIDO STROBBE® MACHO ISO FF - HEMBRA NPT



Código	R 		Presión de Trabajo		Dimensiones		Acoplado	 Pzas/caja
	Cople Rápido	H. NPT	bar	psi	H	L	L Total	
652.510.0404	1/4"	1/4"-18	350	5,000	20.0	49.0	96.0	5
652.510.0606	3/8"	3/8"-18	350	5,000	24.0	55.0	108.0	5
652.510.0608	3/8"	1/2"-18	350	5,000	27.0	59.0	116.0	5
652.510.0808	1/2"	1/2"-18	350	5,000	32.0	71.0	129.0	5
652.510.0812	1/2"	3/4"-14	350	5,000	36.0	75.0	137.0	5
652.510.1012	5/8"	3/4"-14	300	4,400	36.0	75.0	138.0	5
652.510.1212	3/4"	3/4"-14	300	4,400	41.0	93.0	170.0	5
652.510.1216	3/4"	1"-11 1/2	300	4,400	41.0	93.0	170.0	5
652.510.1616	1"	1"-11 1/2	300	4,400	55.0	97.0	186.0	5

652.511 - COPLE RÁPIDO STROBBE® HEMBRA ISO FF - HEMBRA NPT



Código	R 		Presión de Trabajo		Dimensiones		Acoplado	 Pzas/caja
	Cople Rápido	H. NPT	bar	psi	H	L	L Total	
652.511.0404	1/4"	1/4"-18	350	5,000	20.0	59.0	96.0	5
652.511.0606	3/8"	3/8"-18	350	5,000	24.0	68.0	108.0	5
652.511.0608	3/8"	1/2"-18	350	5,000	27.0	72.0	116.0	5
652.511.0808	1/2"	1/2"-18	350	5,000	32.0	75.0	129.0	5
652.511.0812	1/2"	3/4"-14	350	5,000	36.0	79.0	137.0	5
652.511.1012	5/8"	3/4"-14	300	4,400	36.0	80.0	138.0	5
652.511.1212	3/4"	3/4"-14	300	4,400	41.0	99.0	170.0	5
652.511.1216	3/4"	1"-11 1/2	300	4,400	41.0	99.0	170.0	5
652.511.1616	1"	1"-11 1/2	300	4,400	55.0	112.0	186.0	5

Accesorios Hidráulicos, Industriales y Automotrices STROBBE®

620.012.60 - TAPA PARA COPLE RÁPIDO MACHO ISO A

Ref. ISO 7241 - A



Cople Rápido ISO A			
Código	Medida	Color	Pzas/caja
620.012.6004	1/4"	Azul	10
620.012.6006	3/8"	Azul	10
620.012.6008	1/2"	Azul	10
620.012.6012	3/4"	Azul	5
620.012.6016	1"	Azul	5

BPED

BPED

BPED

BPED

BPED

*Los precios indicados son por caja

620.012.61 - TAPÓN PARA COPLE RÁPIDO HEMBRA ISO A

Ref. ISO 7241 - A



	Cople Rápido ISO A			
Código	Medida	Color	Pzas/caja	
620.012.6104	1/4"	Azul	10	BPED
620.012.6106	3/8"	Azul	10	BPED
620.012.6108	1/2"	Azul	10	BPED
620.012.6112	3/4"	Azul	5	BPED
620.012.6116	1"	Azul	5	BPED

BPED

BPED

BPED

BPED

BPED

*Los precios indicados son por caja

620.012.64 - TAPA PARA COPLE RÁPIDO MACHO ISO FF

Ref. ISO 16028



	Cople Rápido ISO FF			
Código	Medida	Color	Pzas/caja	
620.012.6404	1/4"	Celeste	5	BPED
620.012.6406	3/8"	Celeste	5	BPED
620.012.6408	1/2"	Celeste	5	BPED
620.012.6410	5/8"	Celeste	5	BPED
620.012.6412	3/4"	Celeste	5	BPED
620.012.6416	1"	Celeste	5	BPED

BPED

BPED

BPED

BPED

BPED

BPED

*Los precios indicados son por caja

620.012.65 - TAPA PARA COPLE RÁPIDO HEMBRA ISO FF

Ref. ISO 16028



	Cople Rápido ISO FF			
Código	Medida	Color	Pzas/caja	
620.012.6504	1/4"	Celeste	5	BPED
620.012.6506	3/8"	Celeste	5	BPED
620.012.6508	1/2"	Celeste	5	BPED
620.012.6510	5/8"	Celeste	5	BPED
620.012.6512	3/4"	Celeste	5	BPED
620.012.6516	1"	Celeste	5	BPED

BPED

BPED

BPED

BPED

BPED

BPED

*Los precios indicados son por caja

640.010 - PORTABRIDA CODE 61



					
Código	A	D	h	H	Pzas/caja
640.010.1200	47.6	10.5	6.22	14.0	15
640.010.1600	52.4	10.5	7.49	16.0	15
640.010.2000	58.7	12.0	7.49	14.0	10
640.010.2400	69.9	13.5	7.49	16.0	5
640.010.3200	77.8	13.5	9.00	16.0	5

640.020 - PORTABRIDA CODE 62



					
Código	A	D	h	H	Pzas/caja
640.020.1200	50.8	10.5	8.26	19.0	15
640.020.1600	57.2	13.5	9.02	24.0	15
640.020.2000	66.7	14.5	9.78	27.0	10
640.020.2400	79.4	16.8	12.07	30.0	5
640.020.3200	96.8	21.0	12.07	37.0	5

640.030 - PORTABRIDA CAT STYLE



					
Código	A	D	h	H	Pzas/caja
640.030.1200	50.8	10.6	13.50	28.0	10
640.030.1600	57.2	12.6	13.50	28.0	10
640.030.2000	66.7	13.5	13.50	28.0	10



www.strobbe.com.pe



México: General M. Arista N° 54, Bodega 24 Col.
Argentina Poniente Del. Miguel Hidalgo, CDMX
55 53 860011 | 55 53 860044

Perú: Manuel Angosto 750
Cercado de Lima
(511) 319 2260

Ventas México: clientes@strobbe.mx
Ventas Perú: ventas@strobbe.com.pe
Ventas Internacionales: export@strobbe.com.pe