


# COBERTURA 6GR

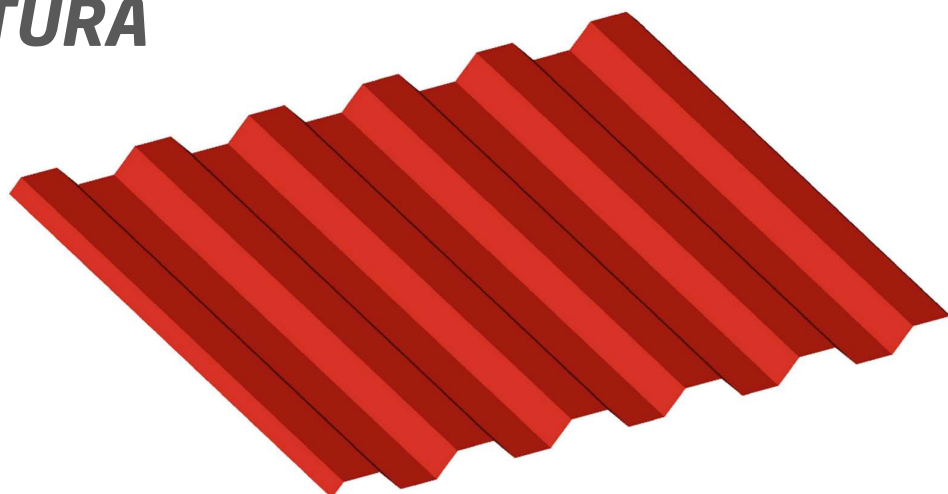

Cobertura metálica para cubrir techos y fachadas con 6 trapecios que otorgan resistencia estructural. Facilidad de instalación y acabado superior, ideal para todo tipo de proyecto ya sea edificaciones comerciales, industriales y servicios en general.

<p>MATERIAL: ACEROS ALUZINC ASTM-A792 (AZ-150 – AZ-200)</p> <p>ESPESORES: 0,30; 0,35; 0,40; 0,45; 0,50; 0,60, 0,80 ACABADO DE CARA SUPERIOR E INFERIOR ALUZINC PREPINTADO</p>	<p><i>ELEVADA RESISTENCIA ESTRUCTURAL</i></p>
<p>CARA SUPERIOR PINTURA: POLIÉSTER LIQUIDA DE ESPESOR DE 25 MICRAS SOBRE PRIMER URETANO</p> <p>COLORES: BLANCO (RAL 9003) AZUL (RAL 5001) (RAL 5007) ROJO (RAL 3020) VERDE (RAL 6002) VERDE (RAL 6018)</p>	<p><i>MAYOR ANCHO UTIL</i></p> <p><i>EXCELENTE ACABADO CON SUPERFICIE LISA</i></p>
<p>CARA INFERIOR O TRASCARA PINTURA: BASE LIQUIDA DE 10 MICRAS</p>	<p><i>PLANCHAS A MEDIDA</i></p>
<p>LARGO: A SOLICITUD DEL CLIENTE DESDE 1 METRO HASTA 12 METROS</p>	<p><i>FACIL Y RAPIDO DE INSTALAR</i></p>
	<p><i>ASESORIA TECNICA ESPECIALIZADA</i></p>
	<p><i>COMPLETA LINEA DE ACCESORIOS</i></p>

Contacto: [www.blumetalshield.com](http://www.blumetalshield.com) - [ventas@blumetalshield.com](mailto:ventas@blumetalshield.com)

**ACABADO DE CARA SUPERIOR E INFERIOR - ALUZINC PREPINTADO**

Cara superior e inferior Base de acero en laminado en frio con revestimiento metálico

El prepintado cuenta en la capa superior con 5 micras de protección de primer y de 20 a 25 micras de poliéster estándar. En la capa inferior cuenta con 5 a 10 micras de primer epoxico. La plancha se despacha con un film de protección.

MATERIAL	PORCENTAJES
ALUMINIO	55.00%
ZINC	43.40%
SILICIO	1.60%

Peralte: 39mm  
Ancho Util: 950mm



TABLA DE CAPACIDADES DE CARGA (KG/M2)

Material Acero Zincalum **ASTM A792, AZ120, AZ150, AZ200**

Las cargas se han calculado considerando que la sección es totalmente efectiva y la deflexión máxima Permisible L/200. No se consideró carga puntual.

ESPESOR NOMINAL MM	CONDICION DE APOYO	PESO DEL PANEL KG/M2	DISTANCIA ENTRE APOYOS									
			1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25
0.35	SIMPLE DOBLE TRES O MAS	3.01	578.0	381.3	270.1	201.2	155.7	124.0	101.0	83.9	70.8	60.6
			578.0	427.1	296.6	217.9	166.8	131.8	106.8	88.2	74.1	63.2
			665.5	447.5	320.8	240.9	187.5	150.0	122.7	102.2	86.4	74.1
0.40	SIMPLE DOBLE TRES O MAS	3.44	659.7	435.3	308.3	229.7	177.7	141.5	115.4	95.8	80.9	69.1
			659.7	487.6	338.6	248.8	190.4	150.5	121.9	100.7	84.6	72.1
			759.6	510.8	366.1	275.0	214.0	171.2	140.0	116.7	98.7	84.5
0.50	SIMPLE DOBLE TRES O MAS	4.30	822.6	542.8	384.5	286.5	221.6	176.5	143.9	119.5	100.9	86.2
			822.6	608.1	422.3	310.3	237.6	187.7	152.0	125.6	105.6	90.0
			946.9	636.9	456.5	342.9	266.8	213.5	174.6	145.5	123.1	105.4
0.60	SIMPLE DOBLE TRES O MAS	5.16	984.1	649.4	460.0	342.8	265.2	211.2	172.2	143.0	120.7	103.2
			984.1	727.8	505.4	371.3	284.3	224.6	182.0	150.4	126.4	107.7
			1132.5	761.8	546.1	410.2	319.3	255.4	208.9	174.1	147.2	126.2
0.80	SIMPLE DOBLE TRES O MAS	6.89	1305.7	861.8	610.5	454.9	351.9	280.3	228.5	189.8	160.2	137.0
			1305.7	966.3	671.1	493.0	377.5	298.2	241.6	199.7	167.8	142.9
			1502.0	1010.6	724.6	544.4	423.7	339.0	277.3	231.0	195.4	167.5

DATOS APROXIMADOS

Nuestros paneles prepintados vienen con una película de plástico de protección que debe ser retirada una vez terminado el proceso de instalación. Caso contrario el sol, la humedad y la intemperie vulcanizaran la película y se pegara al panel causando daños irreversibles a la pintura.

DETALLES DE FIJACION

- ✓ Sobre el metal mediante perno autotaladrante
- ✓ Sobre estructuras reticuladas con pernos de bastón
- ✓ Sobre madera mediante autorroscantes o tirafones



Contacto: [www.blumetalshield.com](http://www.blumetalshield.com) - [ventas@blumetalshield.com](mailto:ventas@blumetalshield.com)