

POLICARBONATO CORRUGADO TRASLUCIDO 6GR

CARACTERISTICAS

La plancha de Policarbonato perfil **6GR** está diseñada para su aplicación en cubiertas o revestimientos de galpones, cobertizos industriales, comerciales, residenciales, etc.

Su objetivo es generar espacios iluminados naturalmente combinados con perfiles metálicos u otros materiales.


La plancha **6GR** contiene una capa coextruida de filtro UV que bloquea la radiación dañina.

Nuestra plancha **6GR** es auto extingüible y no gotea en casos de incendio, es resistente a condiciones climáticas extremas como viento y granizo.

USOS

Almacenes, granjas avícolas y porcinas, supermercados, centros comerciales, centros deportivos, terrazas, patios de luz, estacionamientos, invernaderos, etc.

GRECA

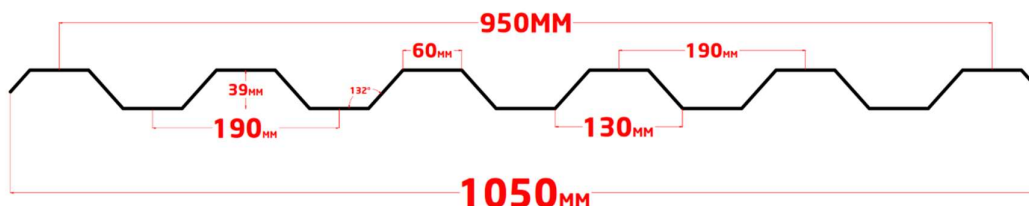

DIMENSIONES DEL PERFIL

| PERFIL | ESPESOR (mm) | PESO (KG/M2) | LARGO (M) | ANCHO TOTAL | ANCHO UTIL | TRASLAPE LATERAL (%) |
|--------|--------------|--------------|-----------|-------------|------------|----------------------|
| 6GR | 1 - 1,6 | 1.495 | 11.8 | 1050 | 950 | 3.20% |

| COLOR | % TRANSMISION DE LUZ |
|----------------|----------------------|
| TRANSPARENTE | 90 |
| BLANCO DIFUSOR | 85 |
| BLANCO OPAL | 45 |

Central: 511 774.5514

Contacto: www.blumetalshield.com - ventas@blumetalshield.com

