

WE PAINT THE WORLD!

FINISHING SOLUTIONS 1972
giardinagroup





1VE

SPRAY MACHINES FOR MOLDINGS

Spritzautomate für Leisten
Spruzzatrici per profili

1VE

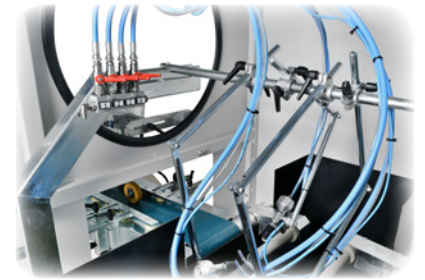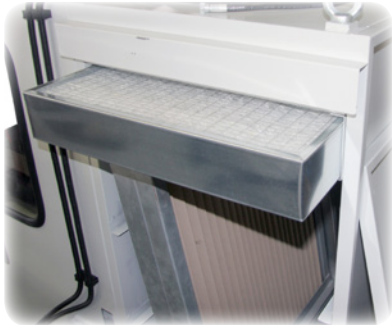

SUBSTRATE

Rails
Louvers
Moldings
Disassembled window frames
Etc

Wood
GRP
Plastic
Fibre cement
Synthetic material
Composites

SUBSTRAT

Leisten
Jalousien
Profileisten
Zerlegte Fensterteile
U.s.w.

Holz
GFK
Kunststoff
Faserzement
Synthetische Materialien
Verbundwerkstoffe

MATERIALI

Battiscopa
Persiane smontate
Profili
Finestre smontate
Ecc

Legno
Vetroresina
Plastica
Fibrocemento
Materiali sintetici
Materiali composti

MATERIAL

Solvent base
Water base
1K paint
2K paint
UV

Flat matt
Satin
Glossy
High gloss

MATERIAL


Lösemittelhaltig
Wasserbasis
1K
2K
UV

Flachmatt
Satin
Glänzend
Hochglanz

PRODOTTO


Base solvente
Base acqua
Monocomponenti
Bicomponenti
UV

Opaco
Satinato
Lucido
Alto lucido

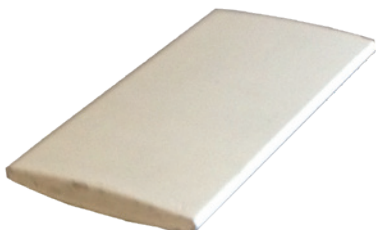

SPRAY MACHINES FOR MOLDINGS

Spritzautomate für Leisten
Spruzzatrici per profili

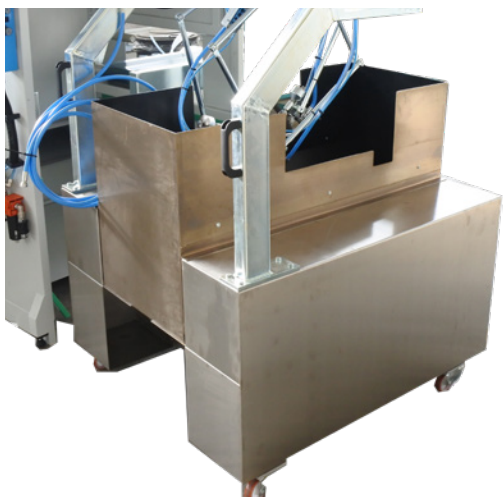

🇬🇧 TECHNICAL DATA

- Maximum basic working width: 300mm.
- Over-spray collecting tank Teflon coated stainless steel.
- Adjustable guns support
- Stainless steel guns valves and pipes
- Feed speed controlled by inverter
- High efficiency extraction fan (inverter optional).
- Pressurizing fan with inverter.
- Air filtering group with removable double drawer-filter.
- Electronic control of each gun with touch-screen display of production data.


🇩🇪 TECHNISCHE MERKMALE

- Max. Basisarbeitsbreite: 300 mm.
- Auffangbehälter aus teflonbeschichtetem Edelstahl.
- Einstellbare Pistolenträger.
- Ventile und Rohre aus Edelstahl.
- Vorschubgeschwindigkeit mit Umrichtersteuerung.
- Hochleistungs-Absauggebläse (Inverter optional).
- Zulufter mit Inverter.
- Luftfiltergruppe mit abnehmbarem Doppelschubladenfilter.
- Elektronische Steuerung jeder Pistole mit Touchscreen-Anzeige der Produktionsangaben.

🇮🇹 DATI TECNICI

- Larghezza utile di lavoro base: 300 mm.
- Vasca di raccolta overspray in acciaio inossidabile rivestito di teflon.
- Supporto pistole regolabile.
- Valvole e tubi pistole in acciaio inox.
- Velocità di avanzamento controllata da inverter.
- Ventola di estrazione ad alta efficienza (inverter opzionale).
- Ventilatore di mandata con inverter.
- Gruppo filtrante aria con doppio cassetto estraibile.
- Controllo elettronico per ciascuna pistola con visualizzazione touch-screen dei dati di produzione.

CONVEYOR

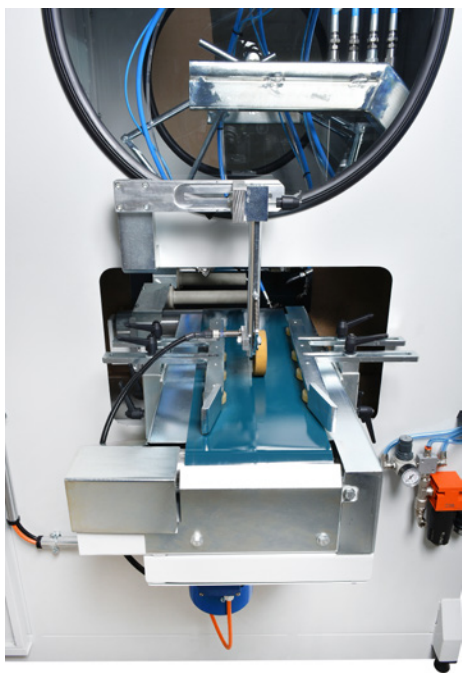

- 🇬🇧 Belt conveyor
Min. part length 1200 mm.
- 🇩🇪 Bantransport
Mindestlänge der Leiste 1200 mm.
- 🇮🇹 Trasporto a tappeto
Lunghezza minima pezzo 1200 mm.

TRANSPORT




- 🇬🇧 Central roller
Min. part length 650 mm.
- 🇩🇪 Mittlere Walze
Mindestlänge der Leiste 650 mm.
- 🇮🇹 Rullo centrale
Lunghezza minima pezzo 650 mm.

TRASPORTO



- 🇬🇧 Double liftable roller
Min. part length 500 mm.
- 🇩🇪 Doppelte kippbare Rolle
Mindestlänge der Leiste 500 mm.
- 🇮🇹 Doppio rullo sollevabile
Lunghezza minima pezzo 500 mm.

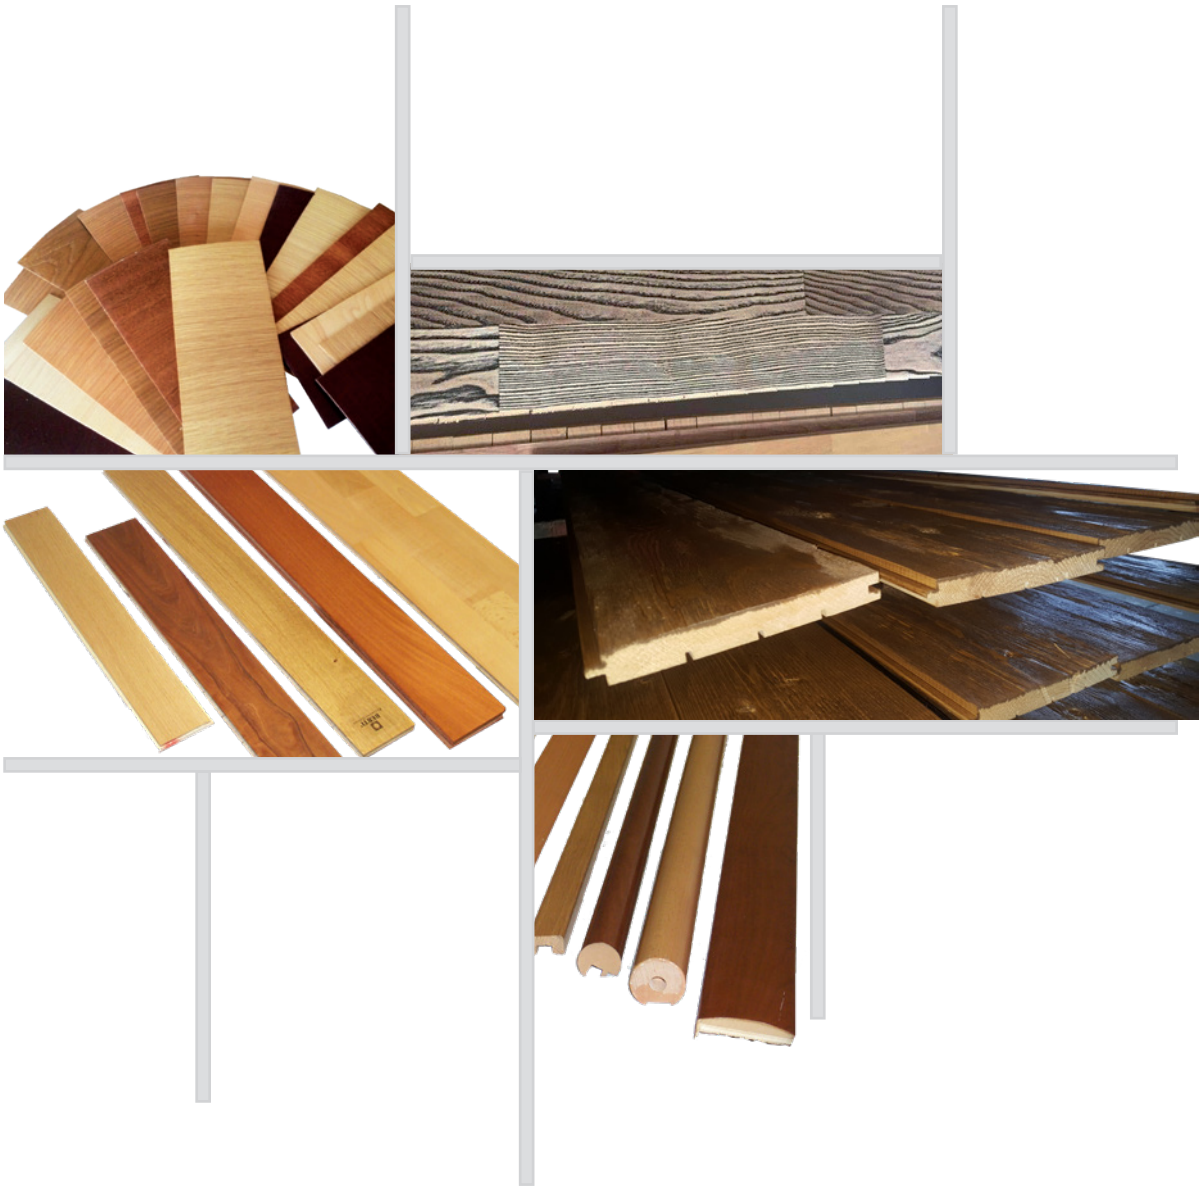

GIARDINA reserves the right to modify measurements and parts of machines without notice. The production data are indicative and therefore not binding to all effects.
 GIARDINA behält sich das Recht vor, Abmessungen und Einzelheiten der Maschinen ohne vorherige Mitteilung zu ändern. Die Daten der Produktion sind indikativ, also in jeder Hinsicht nicht bindend.
 La GIARDINA si riserva il diritto di modificare senza preavviso dimensioni e dettagli di esecuzione delle macchine. I dati di produzione sono indicativi, quindi non impegnativi a tutti gli effetti.

FINISHING SOLUTIONS 1972
giardinagroup

Via V. Necchi, 63 - I-22060 Figino Serenza (CO)
 phone +39 031 7830801 - fax +39 031 781650 - info@giardinagroup.com