



CATALOGO 2020



[www.steelmaxremolques.com](http://www.steelmaxremolques.com)

**VENTAS: 722 305 82 04** 

**REDES: 722 631 42 75** 

**REFACCIONES: 722 582 62 42** 

**VENTA-RENTA**

**Oficinas Móviles, Remolques**

**PLANTA TOLUCA:**

**Carr. Toluca-Tenango Km 8.5, Metepec, Estado de México**



## Visión

Ser una empresa líder en el sector de la fabricación de oficinas móviles y remolques a nivel nacional.

## Misión

Satisfacer las necesidades de nuestros clientes, ofreciendo productos y servicio de vanguardia, manejando óptimos estándares de calidad en toda fabricación.

## Nuestros Valores

- Nuestros clientes. Nuestro mayor valor.

Nos preocupa otorgarle al cliente la mejor experiencia en el uso de nuestros productos, una experiencia SteelMax.

- Confianza
- Excelencia
- Honestidad
- Satisfacción



**SteelMax** remolques y oficinas móviles, construye sueños e ideas sobre ruedas desde hace 20 años. Aquí verdaderamente somos fabricantes, es por eso que nos apasiona lo que construimos. Miles de clientes satisfechos nos respaldan utilizando nuestros remolques y oficinas móviles.

Somos especialistas en reparaciones y adaptaciones, **nuestro servicio integral, nos permite inclusive ofrecerle asistencia telefónica y chat en vivo**, además de fletes y traslados de su remolque u oficina móvil a cualquier parte de México.

En **SteelMax**, nos comprometemos a ofrecerle un trato personalizado y puntual, honesto, serio y sobre todo capáz.

Contamos con servicio exprés para ciertos productos, con lo que podemos garantizar la fabricación de su pedido hasta en un máximo de 10 días. La reparación de su remolque, la iniciamos de inmediato porque nosotros si entendemos de sus necesidades.

Si usted piensa RENTAR, COMPRAR , REPARAR o necesita alguna refacción o accesorio para su remolque u oficina móvil por favor llámenos y se convencerá que somos su mejor opción...



## Oficina Movil Basica OMOM-4



Largo	Ancho	Altura
4 mts	2.45 mts	2.40mts

### Acústica y Térmica

### Ficha Técnica ( Equipo Básico)

- \* 1 Eje rin 15", con capacidad de carga de 3000lbs.
- \* Rin de 15" Placacero de 5 birlos.
- \* 1 Eje sin frenos.
- \* 2 Muelles de 4 hojas.
- \* 2 Lamparas de Leds.
- \* 2 Contactos dúplex.
- \* 1 Apagador.
- \* 1 Terminal telefónica.
- \* Piso de loseta vinílica.
- \* Exterior e Interior fabricado en muropanel de 3" blanco.
- \* 1 Puerta de acceso.
- \* 2 Ventanas de aluminio natural con mosquitero.
- \* Gato de estacionamiento de 4,000 lbs.
- \* Cople 2" 5,000 lbs.
- \* Luces de navegación y cadenas de seguridad.

### Equipo Opcional

- \* Eje con frenos.
- \* Control de frenos.
- \* 1/2 baño.
- \* Llanta de refacción.
- \* Tanques de agua blancas y grises.
- \* Privado.
- \* Aire acondicionado.
- \* Mesa de trabajo.
- \* Escalera de ascenso y descenso.
- \* Torres niveladoras.



## Oficina Móvil Básica OMOM-6



Largo	Ancho	Altura
6 mts	2.45 mts	2.40mts

## Acústica y Térmica

### Ficha Técnica (Equipo Básico)

- \* 1 Eje rin 15", con capacidad de carga de 3000lbs.
- \* Rines de 15" Placacero de 5 birlos.
- \* 2 Muelles de 4 hojas.
- \* 3 Lamparas de Leds.
- \* 4 Contactos dúplex.
- \* 1 Apagador.
- \* 1 Terminal telefónica.
- \* Piso de loseta vinílica o laminado.
- \* Exterior e Interior fabricado en Muropanel de 3" blanco.
- \* 1 Puerta de acceso.
- \* 2 Ventanas de aluminio con mosquitero.
- \* Gato de estacionamiento de 4,000 lbs.
- \* Cople 2" 7,000 lbs.
- \* Luces de navegación y cadenas de seguridad.

### Equipo Opcional

- \* Eje con frenos.
- \* Control de frenos.
- \* 1/2 baño.
- \* 1 Llanta de refacción.
- \* Tanques de agua blancas y grises.
- \* 1 privado.
- \* Aire acondicionado.
- \* Mesa de trabajo.
- \* 1 Escalera de ascenso.
- \* 4 Torres niveladoras.



## Oficina Móvil Básica OMOM-10



Largo	Ancho	Altura
10 mts	2.45 mts	2.40mts

## Acústica y Térmica

### Ficha Técnica ( Equipo Básico)

- \* 2 Ejes rin 16", con capacidad de carga de 6000lbs.
- \* Rines de 16" Placacero de 8 birlos.
- \* 4 Muelles de 6 hojas slip.
- \* 5 Lámparas de Leds.
- \* 8 Contactos dúplex.
- \* 1 Apagador.
- \* 4 Terminales telefónicas.
- \* Piso de loseta vinílica.
- \* Exterior e Interior fabricado en muropanel de 3" blanco.
- \* 1 Puerta de acceso.
- \* 4 Ventanas de aluminio con mosquitero.
- \* Gato de estacionamiento de 7,000 lbs.
- \* Cople 2 5/16 12,500 lbs.
- \* Luces de navegación y cadenas de seguridad.

### Equipo Opcional

- \* Eje con frenos.
- \* Control de frenos.
- \* 1/2 baño.
- \* 1 Llanta de refacción.
- \* Tanques de agua blancas y grises.
- \* 1 privado.
- \* Aire acondicionado.
- \* Mesa de trabajo.
- \* 1 Escalera de ascenso.
- \* 6 Torres niveladoras.



## Oficina Móvil Básica OMOM-8



Largo	Ancho	Altura
8 mts	2.45 mts	2.40mts

### Acústica y Térmica

### Ficha Técnica ( Equipo Básico)

- \* 1 Eje rin 16", con capacidad de carga de 6000lbs.
- \* Rines de 15" Placacero de 5 birlos
- \* 4 Muelles de 4 hojas slips.
- \* 4 Lamparas de Leds.
- \* 6 Contactos dúplex.
- \* 1 Apagador.
- \* 3 Terminales telefónicas.
- \* Piso de loseta vinílica.
- \* Exterior e Interior fabricado en muropanel de 3" blanco.
- \* 1 Puerta de acceso.
- \* 3 Ventanas de aluminio con mosquitero.
- \* Gato de estacionamiento de 7,000 lbs.
- \* Cople 2" 7,000 lbs.
- \* Luces de navegación y cadenas de seguridad.

### Equipo Opcional

- \* Eje con frenos.
- \* Control de frenos.
- \* 1/2 baño.
- \* Llanta de refacción.
- \* Tanque de agua blancas y grises.
- \* Privado.
- \* Aire acondicionado.
- \* Mesa de trabajo.
- \* Escalera de ascenso.
- \* Torres niveladoras.



## Oficina Móvil Básica OMOM-12



**Largo**

**Ancho**

**Altura**

**12 mts**

**2.45 mts**

**2.40mts**

**Acústica y Térmica**

### Ficha Técnica (Equipo Básico)

- \* 2 Ejes rin 16", con capacidad de carga de 6000lbs.
- \* Rines de 16" Placacero de 8 birlos.
- \* 4 Muelles de 6 hojas slip.
- \* 4 Lamparas de Leds.
- \* 10 Contactos dúplex.
- \* 1 Apagador.
- \* 5 Terminales telefónicas.
- \* Piso de loseta vinílica.
- \* Exterior e Interior fabricado en Muropanel de 3" blanco.
- \* 1 Puerta de acceso.
- \* 4 Ventanas de aluminio con mosquitero.
- \* Gato de estacionamiento de 7,000 lbs.
- \* Cople 2" 5/16 12,500 lbs.
- \* Luces de navegación y cadenas de seguridad.

### Equipo Opcional

- \* Eje con frenos
- \* Control de frenos
- \* 1/2 baño
- \* Llanta de refacción
- \* Tanque de agua blancas y grises
- \* Privado
- \* Aire acondicionado
- \* Mesa de trabajo
- \* Escalera de ascenso
- \* Torres niveladoras



## Oficina Móvil Básica OMOM-17



### Acústica y Térmica

Largo	Ancho	Altura
17 mts	3.30 mts	2.40mts

#### Ficha Técnica ( Equipo Básico)

- \* 3 Eje rin 16", con capacidad de carga de 18000lbs.
- \* Rines de 16" Placacero de 8 birlos.
- \* 6 Muelles de 6 hojas slip.
- \* 10 Lamparas de Leds.
- \* 14 Contactos dúplex.
- \* 1 Apagador.
- \* 6 Terminales telefónicas.
- \* Piso de loseta vinílica.
- \* Exterior e Interior fabricado en Muropanel de 3" blanco.
- \* 1 Puerta de acceso.
- \* 5 Ventanas de aluminio con mosquitero.
- \* Gato de estacionamiento de 7,000 lbs.
- \* Cople 2 5/16" 12,500 lbs.
- \* Luces de navegación y cadenas de seguridad.

#### Equipo Opcional

- \* Eje con frenos
- \* Control de frenos
- \* 1/2 baño
- \* Lanta de refacción
- \* Tanque de agua blancas y grises
- \* Privado
- \* Clima de venta
- \* Mesa de trabajo
- \* Escalera de ascenso
- \* Torres niveladoras



## Jaula ganadera SMRG-2



### Dimensión, Capacidad y Carga

#### Dimensiones Exteriores

Largo	Ancho	Altura
3 mts	1.55 mts	2mts

#### Ficha Técnica

- \* Rines de 15" Placacero de 5 birlos.
- \* 2 Ejes sin frenos con capacidad de carga de 3,000lbs. c/u.
- \* Piso tablón pino 11/2.
- \* Puerta trasera abatible y corrediza.
- \* Gato de estacionamiento de 4,000 lbs.
- \* Cople 2" 7,000 lbs.
- \* Cadenas de seguridad.
- \* Luces de navegación.

#### Cap. de Carga

Libras
6,000 lbs

#### No. de Ejes

#
2

#### Equipo Opcional

- \* Frenos en un eje con control.
- \* División para dos caballos.
- \* Sillero y pesebre.
- \* Toldo o techo de lamina.
- \* Aluminio antiderrapante.
- \* Piso de plastico.

#### Colores Disponibles



LAS IMAGENES SON ILUSTRATIVAS

[www.steelmaxremolques.com](http://www.steelmaxremolques.com)



## Jaula Ganadera SMRG-3



### Dimensión, Capacidad y Carga

#### Dimensiones Exteriores

Largo	Ancho	Altura
5 mts	1.55 mts	2mts

#### Cap. de Carga

Libras
6,000 lbs

#### No. de Ejes

#
2

### Ficha Técnica (Equipo Básico)

- \* Rines de 15" Placacero de 5 birlos.
- \* 2 Ejes sin frenos, capacidad de carga de 3,000 c/u.
- \* Piso tablón pino 1 1/2.
- \* Puerta trasera abatible y corrediza.
- \* Gato de estacionamiento de 4,000 lbs.
- \* Cople 2" 7,000 lbs.
- \* Cadenas de seguridad.
- \* Luces de navegación.

### Equipo Opcional

- \* Frenos en un eje con control.
- \* División al centro.
- \* Sillero y pesebre.
- \* Toldo o techo de lámina.
- \* Piso de plástico 1 1/2.
- \* Llanta de refacción.

### Colores Disponibles



LAS IMAGENES SON ILUSTRATIVAS

[www.steelmaxremolques.com](http://www.steelmaxremolques.com)



## Semiremolque Plataforma SMRL-5



### Dimensión, Capacidad y Carga

#### Dimensiones Exteriores

Largo	Ancho	Altura
2.45 mts	1.27 mts	0.40 mts

#### Cap. Maxima

Libras
2,000 lbs

#### No. de Ejes

#
2

### Ficha Técnica ( Equipo Básico)

- \* Rines de 13" Placacero de 5 birlos.
- \* 1 Eje sin frenos con capacidad de carga de 2,000 lbs.
- \* Piso placa antiderrapante.
- \* Gato de estacionamiento.
- \* Cople 2" 5,000 lbs.
- \* Luces de navegación.

### Equipo Opcional

- \* Rampa de ascenso.
- \* Piso de madera.
- \* Llanta de refacción.

### Colores Disponibles



LAS IMAGENES SON ILUSTRATIVAS

[www.steelmaxremolques.com](http://www.steelmaxremolques.com)



## Semirremolque Plataforma SMRP 6



### Dimensión, Capacidad y Carga

#### Dimensiones Exteriores

Largo	Ancho	Altura
3.05 mts	1.76 mts	.40 mst

#### Cap. Máxima

Libras
3,000 lbs

#### No. de Ejes

#
1

### Ficha Técnica ( Equipo Básico)

- \* 1 Eje sin frenos con capacidad de carga de 3,000 lbs.
- \* Rines de 15" Placacero de 5 birlos.
- \* Piso placa antiderrapante.
- \* 1 Gato de estacionamiento.
- \* Cople 2" 5000 lbs.
- \* Luces de navegación.
- \* Cadenas de seguridad.

### Equipo Opcional

- \* Frenos en un eje, incluye control.
- \* Un eje mas y salpicaderas.
- \* Rampa de ascenso.
- \* Control de frenos.

### Colores Disponibles




LAS IMAGENES SON ILUSTRATIVAS

[www.steelmaxremolques.com](http://www.steelmaxremolques.com)



## Plataforma SMRP 2-1

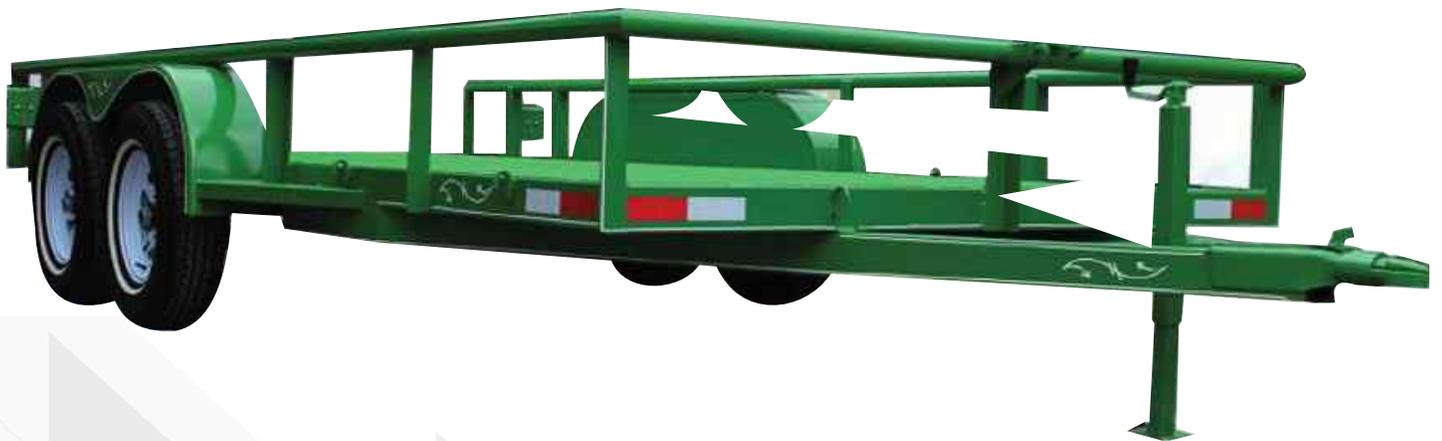

### Dimensión, Capacidad y Carga

#### Dimensiones Exteriores

Largo	Ancho	Altura
4.80 mts	2.10 mts	40 cm

#### Cap. Máxima

Libras
6,000 lbs

#### No. de Ejes

#
2

### Ficha Técnica (Equipo Básico)

- \* Rines de 15" Placacero de 5 birlos.
- \* 2 Ejes sin frenos con capacidad de carga de 3,000 lbs c/u.
- \* Piso de lámina antiderrapante
- \* Gato de estacionamiento de 4,000 lbs.
- \* Cople 2" 7,000 lbs.
- \* Cadenas de seguridad.
- \* Luces de navegación.

### Equipo Opcional

- \* Frenos en un eje con control.
- \* Rampa de ascenso.
- \* Barandal lateral 1.00 mts.
- \* 1 llanta de refacción.
- \* Piso tablón pino.
- \* Caja de herramientas ( metálica o de aluminio).

### Colores Disponibles



LAS IMAGENES SON ILUSTRATIVAS

[www.steelmaxremolques.com](http://www.steelmaxremolques.com)



## Plataforma SMRP 2-4



### Dimensión, Capacidad y Carga

#### Dimensiones Exteriores

Largo	Ancho	Altura
4.80 mts	2.10 mts	.40 mts

#### Cap. Máxima

Libras
12,000 lbs

#### No. de Ejes

#
2

### Ficha Técnica ( Equipo Básico)

- \* Rines de 16" Placacero de 8 birlos.
- \* 2 Ejes sin frenos con capacidad de carga de 6,000 lbs c/u.
- \* Piso de lámina antiderrapante.
- \* Gato de estacionamiento de 7,000 lbs.
- \* Cople 2 5/16 de 12,500 lbs.
- \* Cadenas de seguridad.
- \* Luces de navegación.

### Equipo Opcional

- \* Llanta y rin de refacción.
- \* Caja de herramientas.
- \* Frenos en eje.
- \* Rampa de ascenso.

### Colores Disponibles



LAS IMAGENES SON ILUSTRATIVAS

[www.steelmaxremolques.com](http://www.steelmaxremolques.com)



## Plataforma Cama Alta SMRP 2-5



### Dimensión, Capacidad y Carga

#### Dimensiones Exteriores

Largo  
6 mts

Ancho  
2.45 mts

Altura

#### Cap. Máxima

Libras  
12,000 lbs

#### No. de Ejes

#  
2

### Ficha Técnica ( Equipo Básico)

- \* Rines de 16" Placacero de 8 birlos.
- \* 2 Ejes con capacidad de carga de 6,000 lbs c/u.
- \* Piso placa antiderrapante cal. 14".
- \* Gancho de sujeción.
- \* Gato de estacionamiento de 7,000 lbs.
- \* Cople 2" 7,000 lbs.
- \* Cadenas de seguridad.
- \* Luces de navegación.

### Equipo Opcional

- \* Frenos en un eje con control.
- \* Rampa de ascenso.
- \* Baranda lateral .50 mts.
- \* 1 llanta de refacción.
- \* Piso lámina antiderrapante.
- \* Caja de herramientas ( metálica o de aluminio).

### Colores Disponibles



LAS IMAGENES SON ILUSTRATIVAS

[www.steelmaxremolques.com](http://www.steelmaxremolques.com)



## Plataforma tiro a defensa SMRP 4-1



### Dimensión, Capacidad y Carga

#### Dimensiones Exteriores

Largo	Ancho	Altura
7.50 mts	2.45 mts	

#### Cap. Máxima

Libras
20,000 lbs

#### No. de Ejes

#
2

### Ficha Técnica ( Equipo Básico)

- \* Rines de 16" Placacero de 8 birlos.
- \* 2 Ejes doble rodada con frenos con capacidad de carga de 10,000 lbs c/u.
- \* Piso madera tablón 1 1/2".
- \* Rampa para maquinaria
- \* 2 Gatos de estacionamiento de 10,000 lbs.
- \* Jalón de argolla de 42,000 lbs.
- \* Cadenas de seguridad.
- \* Luces de navegación.

### Equipo Opcional

- \* Llanta de refacción y rin.
- \* Caja de herramientas.
- \* Winch.

### Colores Disponibles



LAS IMAGENES SON ILUSTRATIVAS

[www.steelmaxremolques.com](http://www.steelmaxremolques.com)



## RENTA DE BODEGAS Y MINI CONTENEDORES





## DISEÑOS ESPECIALES





## REMOLQUES PARA RECOLECCIÓN

## REMOLQUES PARA COMIDA



## AULAS MOVILES

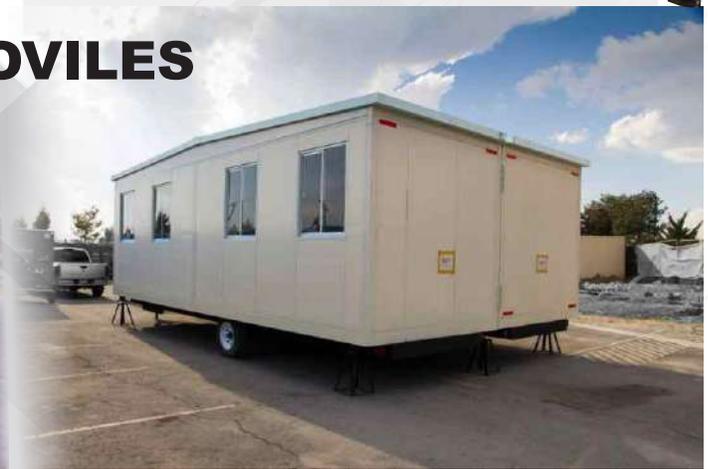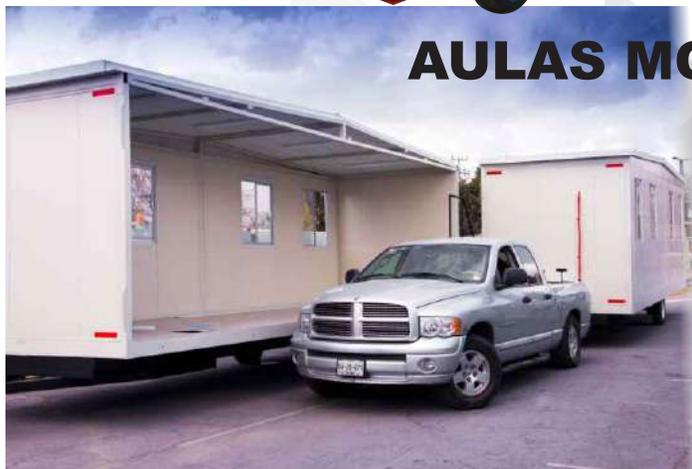

LAS IMAGENES SON ILUSTRATIVAS

[www.steelmaxremolques.com](http://www.steelmaxremolques.com)



**CONTAMOS CON EL TALLER MAS  
GRANDE  
EN SERVICIO Y REFACCIONES**



**FLETES Y  
TRASLADOS  
A TODA LA  
REPÚBLICA**

