

HYUNDAI EVERDIGM

SERIE ROCKY-MQ


MARTILLOS DTH SIN VÁLVULA

El martillo ROCKY-MQ está diseñado para aplicaciones de minería y vienen en tamaños de 4", 5", 6" y 8" pulgadas.

Un martillo de diseño económico con alto rendimiento, confiabilidad y durabilidad.


- Mayor vida útil utilizando acero aleado de la mejor calidad, forjado y con procesos de tratamiento térmico
- 15% de reducción de costos en el uso de aire comprimido
- Alto BPM para perforación rápida
- Alto rendimiento con volúmenes de cámara eficientes y ciclos de pistón más altos
- Historial comprobado de desempeño sobresaliente y durabilidad
- Ingeniería de precisión y alta calidad en procesos de manufactura
- Servicio y mantenimiento rápidos y sencillos con un mínimo de piezas

Los ROCKY-MQ con su reducido consumo de aire, larga vida y pistón rápido BPM acortarán activamente el tiempo de trabajo y el costo total por metro.



MARTILLO ROCKY-MQ

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

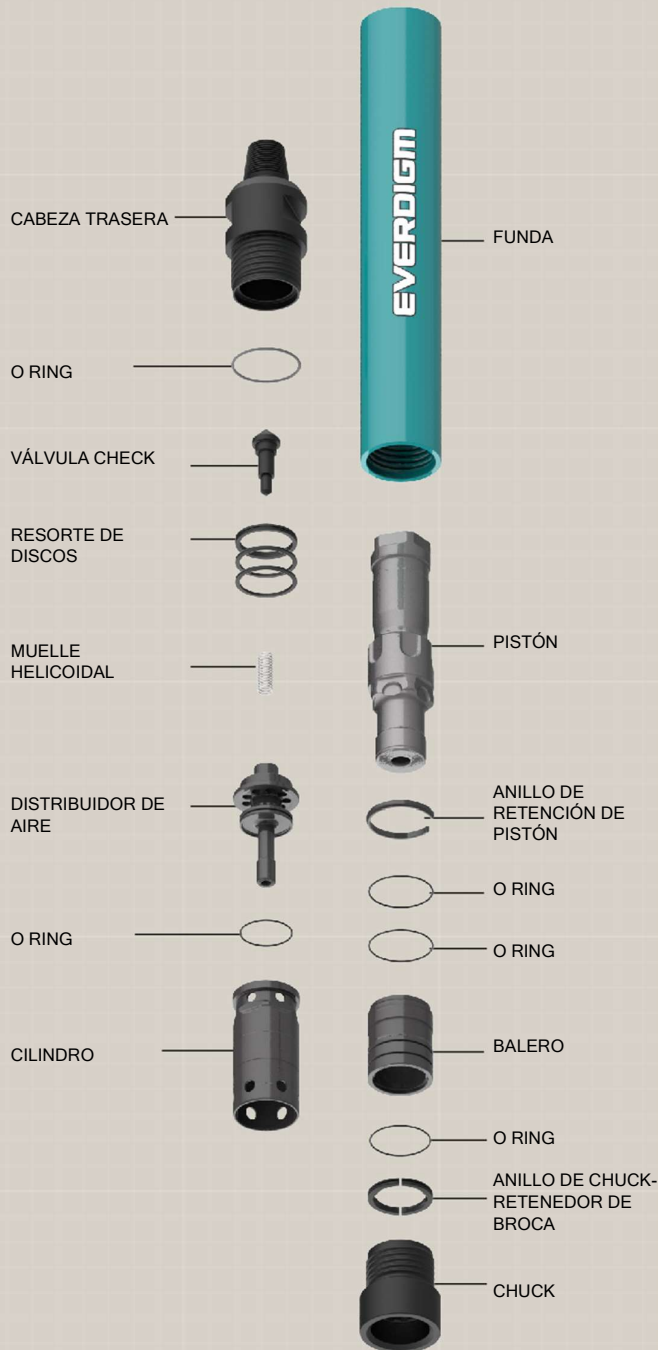

MQ20			MQ35		
	Sistema Ingles	Sistema métrico	Sistema Ingles	Sistema métrico	
Longitud (sin broca)	31.69"	805mm	32.8"	833.1mm	
Diámetro exterior	2.44"	62mm	4.961"	86mm	
Peso (sin broca)	28.66lb	13kg	57.32lb	26kg	
Diámetro interior del cilindro	1.957"	49.7mm	2.638"	67mm	
Golpe de pistón	3.346"	85mm	3.543"	90mm	
Peso de pistón	6.393lb	2.9kg	12.147lb	5.51kg	
Tamaño de agujeros	2 7/8" - 3 1/2"	73mm-89mm	3 3/4" - 4 1/4"	95mm-107mm	
Tamaño de llave	A/F 1.87"	A/F 47.5mm	A/F 2.5"	A/F 63.5mm	
Zanco	BR2		TD35/DHD3.5/QLX35		
Conexión	Std. DIN 405 RD50 BOX		Std. API 2-3/8 REG PIN		
Tabla de Consumo de Aire	PSI	BAR	CFM	L/S	
	100	6.9	60	28	
	150	10.3	91	43	
	200	13.8	125	59	
	250	17.2	160	76	
	300	20.7	190	90	
Tabla de Consumo de Aire	350	24.1	235	111	
	PSI	BAR	CFM	L/S	
	100	6.9	75	35	
	150	10.3	150	71	
	200	13.8	213	101	
	250	17.2	280	132	
	300	20.7	340	160	
	350	24.1	410	193	

MQ45			MQ55		
	Sistema Ingles	Sistema métrico	Sistema Ingles	Sistema métrico	
Longitud (sin broca)	35.63"	905mm	38.764"	984.6mm	
Diámetro exterior	4"	101.6mm	4.961"	126mm	
Peso (sin broca)	88.185lb	40kg	164.347lb	75kg	
Diámetro interior del cilindro	3.228"	82mm	3.949"	100.3mm	
Golpe de pistón	3.543"	90mm	3.543"	90mm	
Peso de pistón	18.739lb	8.5kg	33.529lb	15.2kg	
Tamaño de agujeros	4 1/2" - 5 1/8"	115mm-130mm	5 1/2" - 6"	140mm-152mm	
Tamaño de llave	A/F 2.559"	A/F 65mm	A/F 3.504"	A/F 89mm	
Zanco	TD40/QL40		TD50/QL50/QLX50		
Conexión	Std. API 2-3/8" REG PIN		Std. API 3 1/2" REG PIN		
Tabla de Consumo de Aire	PSI	BAR	CFM	L/S	
	100	6.9	91	43	
	150	10.3	189	89	
	200	13.8	288	136	
	250	17.2	345	163	
	300	20.7	411	194	
Tabla de Consumo de Aire	350	24.1	538	254	
	400	27.6	638	301	
	450	31	723	341	
	500	34.5	814	384	
	PSI	BAR	CFM	L/S	
	100	6.9	146	69	
	150	10.3	242	114	
	200	13.8	354	167	
	250	17.2	481	227	
	300	20.7	621	293	
	350	24.1	778	367	
	400	27.6	907	428	
	450	31	1,049	495	
	500	34.5	1,189	561	

MQ65			MQ80		
	Sistema Ingles	Sistema métrico	Sistema Ingles	Sistema métrico	
Longitud (sin broca)	42.917"	1,090.1mm	52.165"	1,325mm	
Diámetro exterior	5.748"	146mm	7.087"	180mm	
Peso (sin broca)	222.667lb	101kg	401.241lb	182kg	
Diámetro interior del cilindro	4.646"	118mm	5.827"	148mm	
Golpe de pistón	3.74"	95mm	3.937"	100mm	
Peso de pistón	55.116lb	25kg	97.312lb	44.14kg	
Tamaño de agujeros	6 1/5" - 8"	156mm-203mm	7 7/8" - 10"	200mm-254mm	
Tamaño de llave	A/F 3.74"	A/F 95mm	A/F 5.512"	A/F 140mm	
Zanco	QL60, QLX60/65, TD60/65		TD80/QL80		
Conexión	Std. API 3-1/2" REG PIN		Std. API 4 1/2" REG PIN		
Tabla de Consumo de Aire	PSI	BAR	CFM	L/S	
	100	6.9	212	100	
	150	10.3	333	157	
	200	13.8	464	219	
	250	17.2	604	285	
	300	20.7	752	355	
Tabla de Consumo de Aire	350	24.1	915	432	
	400	27.6	1,072	506	
	450	31.0	1,229	580	
	500	34.5	1,386	64	
	PSI	BAR	CFM	L/S	
	100	6.9	311	147	
	150	10.3	466	220	
	200	13.8	612	289	
	250	17.2	780	368	
	300	20.7	903	426	
	350	24.1	1,081	510	
	400	27.6	1,233	582	
	450	31	1,513	652	
	500	34.5	1,513	714	

* Los datos técnicos pueden cambiar sin previo aviso a medida que continuamos mejorando.
* Los Zancos están disponibles bajo pedido.

Nogales Equipment & Parts / CAMSA Tecnologías



Oficina Principal:
Roberto Romero 402 esq. Olivares. Col. Olivares
C.P. 83180 Hermosillo, Sonora, México
Sucursal: 16W Bodega Dr., Nogales, Az. 85621
☎ (662)168 2350 📞 (662)114 5837
✉ contacto@nep.com.mx
🌐 <https://nep.com.mx>