

ZOOMLION

MAQUINARIA PARA CONCRETO



GRÚA TORRE



GRÚA MÓVIL

MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MINERÍA



PLATAFORMA DE ELEVACIÓN

MAQUINARIA AGRÍCOLA



MONTACARGAS





VISIÓN QUE CREA FUTURO

Zoomlion, fundada en 1992, se dedica principalmente a la Investigación y Desarrollo en la fabricación de maquinaria para todas las industrias: construcción, minería, agricultura, almacenaje y ¡mucho más!, con productos líderes que cubren 11 categorías, 70 series de productos y casi 600 variedades.

En la actualidad, Zoomlion está construyendo una empresa de fabricación avanzada con respecto a la nueva tecnología digital, la nueva energía y los nuevos materiales; ha desarrollado una serie de tecnologías mecánicas, eléctricas e hidráulicas clave y tecnologías inteligentes, no tripuladas, de nueva energía, nuevos materiales y otras tecnologías de vanguardia. Además, con base en Zoomlion Smart Industry City, ha construido 14 fábricas líderes en el mundo, impulsando la actualización integral de la fabricación inteligente a través de la digitalización.


Zoomlion tiene una amplia red mundial de centros de I+D, bases de producción y sistemas de servicio; los productos se venden en más de 130 países con una cobertura global: Asia, Europa, América del Norte y del Sur y África".



ZOOMLION POR EL MUNDO

Oficinas en el extranjero

La empresa cuenta con 8 plataformas nacionales (China) de investigación científica e innovación, con un índice de inversión en I+D de más del 6 % en los últimos años. Ha ganado el Premio Nacional al Progreso de la Ciencia y la Tecnología dos veces y el Premio Nacional de Patentes de Oro tres veces. Ha solicitado 12.278 patentes, incluidas 4.777 patentes de invención, y su fuerza integral de patentes ocupa el primer lugar en la industria de maquinaria de construcción. Ha liderado y participado en la revisión de más de 400 estándares nacionales (China) e industriales y 17 estándares internacionales, liderando la tecnología de la industria mundial.

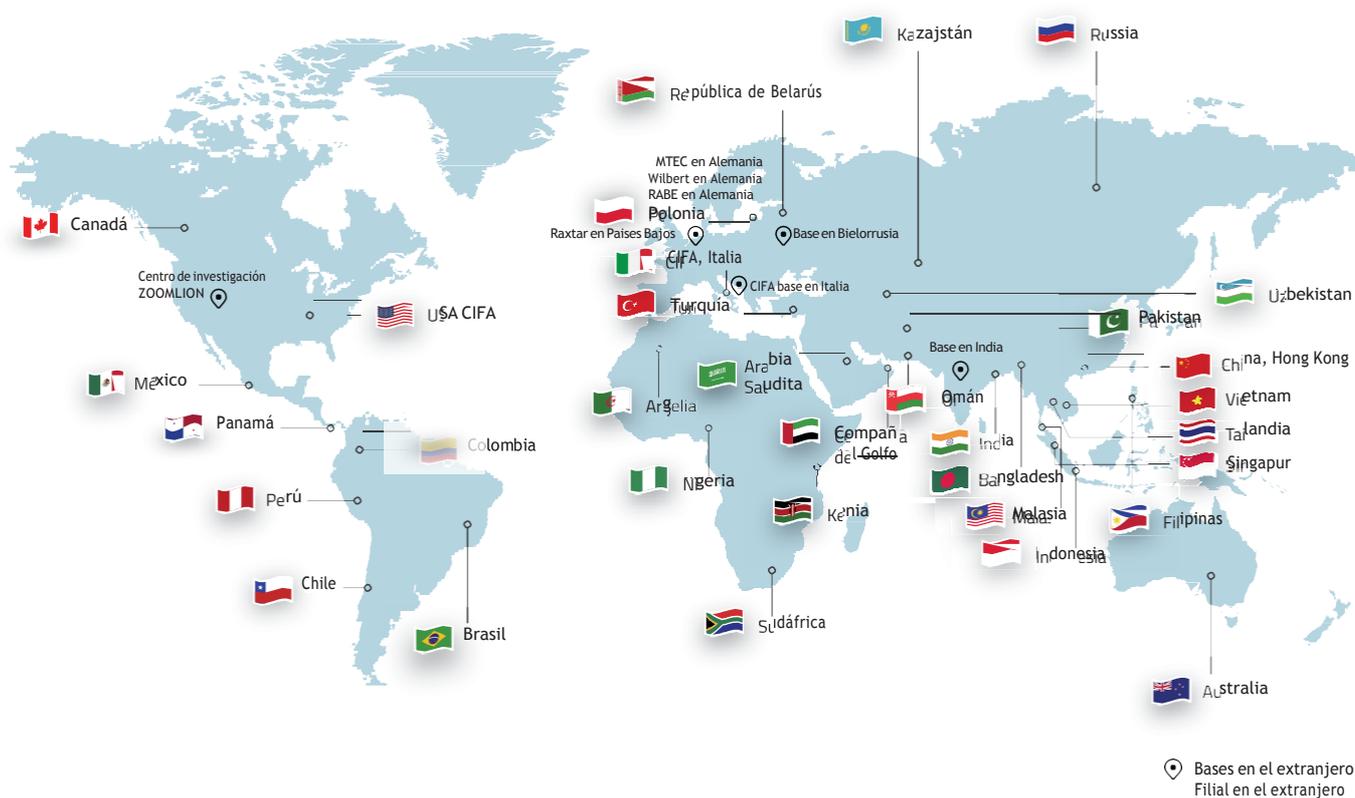

 <p>Since Desde 1956</p>	 <p>Founded in Fundado en 1992</p>	 <p>Stock Exchange Bolsa de valores SZ / HK</p>	 <p>Sales value Valor de ventas 24.100.000.000 \$5 billones</p>
 <p>Patentes 10000+</p>	 <p>Actividad Manufactura</p>	 <p>Zonas industriales 22</p>	 <p>Empleados 30,000+</p>

MOVIMIENTO DE TIERRA

ZOOMLION



**POTENTE Y DURABLE - INTELIGENTE - DE FÁCIL MANTENIMIENTO
AHORRO DE ENERGÍA - MAYOR EFICIENCIA**

EXCAVADORA

EXCAVADORAS



Tipo	Modelo	Peso Operativo	Potencia nominal (hp)	Capacidad estandar	Motor (marca)
MINI EXCAVADORAS	ZE18GU	1,800kg	16 hp	0.04m ³	KUBOTA
	ZE26GU	2,750kg	21 hp	0.08m ³	KUBOTA
	ZE35GU	3,790kg	25 hp	0.11m ³	KUBOTA
EXCAVADORAS PEQUEÑAS	ZE60E-10	5,950kg	49 hp	0.23m ³	YANMAR
	ZE75E-10	7,500kg	62 hp	0.30m ³	YANMAR
EXCAVADORAS MEDIANAS	ZE135E-10	14,000kg	115 hp	0.55m ³	CUMMINS
	ZE210GLC	22,700-23,600kg	173 hp	0.85-1.20m ³	CUMMINS
	ZE215E Pro	21,500kg	150 hp	1.10m ³	CUMMINS
	ZE215E-10	21,700kg	166 hp	1.10m ³	CUMMINS
	ZE245E	24'000kg	178 hp	1.50m ³	CUMMINS
EXCAVADORAS GRANDES	ZE335E	33'100kg	256 hp	1.70m ³	ISUZU
	ZE370E	36,050kg	323 hp	2.30m ³	CUMMINS
	ZE490EK-10	49,500kg	401 hp	2.65m ³	CUMMINS
	ZE550EK-10	53,500kg	401 hp	2.85m ³	CUMMINS
	ZE730E-10	73,000kg	524 hp	5.10m ³	CUMMINS
	ZE730EK-10	73,000kg	524 hp	4.10m ³	CUMMINS

Opcionales: Brazo reforzado, línea hidráulica para martillo, cámara de retroceso, cambio de zapatas, acople rápido, entre otros.

CARGADOR DE ORUGAS

CARGADOR DE ORUGAS



Modelo	Altura de descarga	Ancho de orugas	Potencia (hp)	Capacidad de la cuchara	Motor (marca)	Ancho de la cuchara	Peso de operación
ZY65C	3,166mm	510mm	246 hp	3.2m ³	CUMMINS	2,936mm	31,300kg

BULLDOZERS



Modelo	Ancho de orugas	Potencia nominal (hp)	Capacidad de la pala	Motor (marca)
ZD160-3	510mm	176 hp	4.20m ³	WEICHAI
ZD160S-3	950mm	176 hp	4.20m ³	WEICHAI
ZD170-3	510mm	188 hp	4.70m ³	WEICHAI
ZD170-7H	510mm	188 hp	4.70m ³	CUMMINS
ZD220-3	610mm	235-251 hp	6.40m ³	CUMMINS
ZD220S-3	910mm	235-251 hp	6.80m ³	CUMMINS
ZD320-3	610mm	345 hp	11.70m ³	CUMMINS

Opcional: Se puede configurar la forma de la pala, cabina, etc.

MINI CARGADORES



Modelo	Capacidad de carga	Altura de descarga	Potencia (hp)	Tipo de aspiración	Capacidad de la cuchará	Motor (marca)	Neumáticos	Ancho de la cuchará	Peso de operación
ZS080V	800kg	3.05mm	49 hp	Natural	0.40m ³	KUBOTA	10-16.5"	1,725mm	2,850kg
ZS090V	900kg	3.10mm	65 hp	Turbo	0.44m ³	KUBOTA	10-16.5"	1,725mm	2,998kg

Opcionales: Cabina climatizada, configuración del cucharón, barredora o martillo.

CONCRETO

ZOOMLION

**GRAN AHORRO DE ENERGÍA EN OPERATIVIDAD - POTENTE Y DURABLE -
MAYOR EFICIENCIA DE TRABAJO - DE FÁCIL MANTENIMIENTO -
OPERACIÓN INTUITIVA E INTELIGENTE**



BOMBA DE CONCRETO MONTADA EN CAMIÓN



Modelo	Fórmula rodante (tracción)	Potencia nominal (hp)	Marca del Chasis
24X-4Z	4x4	280hp	SINOTRUK
32X-4Z	6x4	381-394hp	SINOTRUK
36X-5Z	6x4	380hp	SINOTRUK
38X-5RZ	4x4	306hp	SINOTRUK
38X-5RZ	6x4	380hp	SINOTRUK
40X-5RZ	6x4	381-398hp	SINOTRUK
47X-6RZ	8x4	381-394hp	SINOTRUK
49X-6RZ (3 ejes)	6x4	385hp	SINOTRUK

BOMBA ESTACIONARIA



Modelo	Capacidad de bombeo	Potencia nominal (hp)		Peso	Motor (marca)
HBT50.10.48RS	de 30 a 55 m³/h	48	64	4,500 kg	CUMMINS
HBT50.10.60RS	de 26 a 49 m³/h	60	80	4,500 kg	CUMMINS
HBT60.13.90SU	de 41 a 67 m³/hr	90	119	6,950 kg	ELECTRICO
HBT60.13.118RS	de 41 a 67 m³/hr	118	156	6,500 kg	CUMMINS
HBT60.16.110SU	de 44 a 72 m³/hr	110	146	7,390 kg	ELECTRICO
HBT70.13.74RS	de 43 a 70 m³/hr	74	98	6,020 kg	CUMMINS
HBT80.16.174(199)RSU	de 49 a 81 m³/hr	174	231	7,540 kg	CUMMINS
HBT90.35.372RS	de 60 a 92 m³/hr	186	247	7,540 kg	CUMMINS
HBT100.18.186 (199) RSU	de 54 a 93 m³/hr	189	251	7,800 kg	CUMMINS
HBT105.21.294RS	de 64 a 101 m³/hr	294	390	10,000 kg	CUMMINS
HBT105.21.273 (286) RSD	de 65 a 105 m³/hr	273	362	10,000 kg	CUMMINS
HBT110.26.372 RS	de 73 a 112 m³/hr	286	379	10,000 kg	CUMMINS
HBT110.26.372 RS	de 73 a 112 m³/hr	2 x 186	2 x 247	13,000 kg	CUMMINS

Motor con turbo alimentación, lubricación centralizada, máquina de lavado y vibrador en tolva.

BOMBA DE CONCRETO SOBRE CHASIS



Modelo	Altura/Capacidad de bombeo	Potencia nominal (hp)	Formula rodante (tracción)	Marca del chasis	Longitud de tubería
7010R	70/30		4X4	SINOTRUK/DONG FENG	100m
9024R	90/45	267hp	4X4	SINOTRUK/DONG FENG	100m
10020R	100/55	267hp	4X4	SINOTRUK/DONG FENG	100m
10022R	100/50	267hp	4X4	SINOTRUK/DONG FENG	100m
10026R	100/52	331hp	4X4	SINOTRUK/DONG FENG	100m
10528R	105/70	249hp	4X4	SINOTRUK/DONG FENG	100m

MEZCLADORA DE CONCRETO



Modelo	Capacidad	Potencia nominal (hp)	Formula rodante (tracción)	Marca del chasis
6JB1-R	6m³	282hp	6X4	SINOTRUK
8JB1-R	8m³	380hp	6X4	SINOTRUK
9JBH-R	9m³	380hp	6X4	SINOTRUK
10JBH	10m³	331hp	6X4	SINOTRUK
12JB1	12m³	345hp	8X4	SINOTRUK

PLUMAS DE CONCRETO



Modelo	N° de brazos	Potencia nominal (hp)	Alcance máximo vertical / horizontal
HGC33A-4Z	4	20hp	33m
HGC33D-4Z	4	20hp	33m
HGC36A-4Z	4	20hp	36m
HGM19A-3R	3	20hp	19m
HGM22A-3R	3	20hp	22m
HGC29D-3R	3	20hp	29m
HGC33D-3R	3	20hp	33m

PLANTAS DOSIFICADORAS



Modelo	Capacidad teorica	Altura de descarga	Mezclador Principal
HZS60P(BELT)	60m³/h	4.2m	1.05m³
HZS90R(BELT)	90m³/h	4.2m	1.5m³
HZS90R(BUCKET)	90m³/h	4.2m	1.5m³
HZS120R(BELT)	120m³/h	4.2m	2m³
HZS120R(BUCKET)	120m³/h	4.2m	2m³
HZS180R(BELT)	180m³/h	4.2m	3m³
HZS180R(BUCKET)	180m³/h	4.2m	3m³

AGRICULTURA

ZOOMLION

DE GRAN POTENCIA Y CONFIABLE - EXCELENTE DESEMPEÑO -
FÁCIL OPERACIÓN - MÁXIMA EFICIENCIA EN OPERACIÓN -
CABINA CON A/C - PREPARADOS PARA LOS CAMPOS DE LATINOS



TRACTORES



Modelo	Tractores	Peso	Emisiones	Potencia	Tipo de embrague	Transmisión	Freno	Neumáticos	Puntos hidráulicos	PTO
RN1104	4,600x2,070x2,978mm	4,300kg	EURO III	110hp	Seco, independencia control de doble acción	16F+8R	Disco húmedo simple	12.4-24/16.9-34	3 puntos tipo II	540/1,000
RS1304	5,200x2,435x3,250mm	5,810kg	EURO III	130hp	Doble acción	16F+8R	Disco húmedo	14.9-26/18.4-38	3 puntos tipo III	540/1,000
RS1604	5,200x2,435x3,250mm	5,810kg	EURO III	160hp	Doble acción	16F+8R	Disco húmedo	14.9-26/18.4-38	3 puntos tipo III	540/1,000
PS1604	5,339x2,435x3,250mm	6,150kg	EURO III	180hp	Control de asistencia hidrostático, carga automática	32F+16R	Disco húmedo	14.9-28/18.4-38	3 puntos tipo III	760/850, Optional 540/1,000

MINERÍA

ZOOMLION

PROCESOS DE ALTA CALIDAD - ALTAMENTE CONFIABLE
PERFORMANCE ESTANDARIZADO - AVANZADA CALIDAD



EXCAVADORAS



Modelo	Peso operativo	Potencia nominal (hp)	Capacidad estandar	Motor (marca)
ZE700G	74,000kg	500hp	3,6-5,4M ³	CUMMINSX15
ZE900G	91,000kg	575hp	4,6-7M ³	CUMMINSX15
ZE1250G	115,000kg	760hp	5,4-8,5M ³	CUMMINSQSK23
ZE3000	298,000kg	1400hp	13-17M ³	CUMMINSQSK50

PERFORADORAS



Modelo	Peso operativo	Dimensiones externas	Diametro max de perforación	Profundidad de perforación	Tipo	Modelo motor
ZR140L	40,000kg	16.5x4x7.7	1,300mm	44m 35m 35m	Fricción 355 - 5 x 10 m Inter-locking 355 - 4 x 10 m Fricción 355 - 5 x 8 m	CUMMINS
ZR160L	50,000kg	18.7x4x8.2	1,500mm	28m 56m 44m	Inter-locking 355 - 4 x 8 m Fricción 377 - 5 x 12 m Inter-locking 377 - 4 x 12 m	CUMMINS
ZR185L	54,000kg	18.7x4x8.4	1,500mm	62m 56m 44m	Fricción 406 - 5 x 13.5 m Fricción 406 - 5 x 12 m Inter-locking 406 - 4 x 12 m	CUMMINS

VOLQUETES MINEROS



Modelo	Capacidad	Peso operativo	Formularia rodante (tracción)	Capacidad de carga	Modelo de motor	Dimensiones (L x Anc. x Alt.)
ZT96	40m ³	96t	6X4	60,000kg	YC6K480-GT30	8,970X3,750X3,950
ZT105	43m ³	105t	6X4	70,000kg	YC6K480-GT30	9,200X3,750X3,900
ZT118	47m ³	118t	6X4	70,000kg	YC6K520-GT30	9,070X4,100X4,550
ZT125	53m ³	125t	6X4	80,000kg	YCK13580-T400	9,550X4,100X4,400

CHANCADORAS



MONTACARGAS

ZOOMLION



**MÁXIMA PRODUCTIVIDAD - AMPLIO RANGO DE VISIÓN
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO - GRAN SEGURIDAD -
EXCELENTE EXPERIENCIA OPERATIVA**

ALMACENAJE

EQUIPO DE ALMACENAJE ELÉCTRICO



Familia	Modelo	Altura de carga	Capacidad de carga	Tipo de batería
APILADORES ELECTRICOS	DB12A	1,600-3,300mm	1,200kg	CONVENCIONAL
	DB10/12/15E	1,600-3,300mm	1,000-1,500kg	CONVENCIONAL
	DB12/16/20W	2,500-4,600mm	1,200-2,000kg	CONVENCIONAL / LITIO
	DB12/15/20R	2,500-6,200mm	1,200-2,000kg	CONVENCIONAL / LITIO
APILADOR BRAZO RETRACTIL	YB-Seated type	3,000-11,500mm	1,600-2,000kg	CONVENCIONAL
	YB-Scissors type	3,000-5,500mm	1,500-1,800kg	CONVENCIONAL
	YB-Stand type	3,000-6,500mm	1,500-1,600kg	CONVENCIONAL
RECOGEDOR DE PEDIDOS CAMIÓN DE PASILLO MUY ESTRECHO	PB20L	-	2,000kg	CONVENCIONAL / LITIO
	PB05H	4,800mm	500kg	CONVENCIONAL / LITIO
	PB07H	9,000mm	700kg	CONVENCIONAL / LITIO
MONTACARGAS ELÉCTRICOS DE CUATRO Y TRES RUEDAS	RB15S	3,000-9,000mm	1,500kg	CONVENCIONAL / LITIO
	FB15/20/25/30/35 H Series	3,000-7,000mm	1,500-3,500kg	CONVENCIONAL / LITIO
	FB45/50	3,000-7,000mm	4,500-5,000kg	CONVENCIONAL / LITIO
TRANSPALETA ELÉCTRICA	FE16/18/20 H Series (3 RUEDAS)	3,000-7,000mm	1,600-2,000kg	CONVENCIONAL
	TB15/20 E	200mm	1,500kg	LITIO
	TB20/25/30R	200mm	2,000-3,000kg	CONVENCIONAL
TRACTOR DE REMOLQUE ELÉCTRICO	TB30/35R	200mm	3,000-3,500kg	CONVENCIONAL
	QB30R	-	3,000-4,500kg	CONVENCIONAL
	QB30/60S	-	3,000-6,000kg	CONVENCIONAL
	QB70/100S	-	7,000-10,000kg	CONVENCIONAL

MONTACARGAS DE COMBUSTIÓN



Tipo	Modelo	Altura de carga	Capacidad de carga
DIESEL	FD15	3,000-6,000mm	1,500kg
	FD20	3,000-6,000mm	2,000kg
	FD25	3,000-6,000mm	2,500kg
	FD30	3,000-6,000mm	3,000kg
	FD35	3,000-6,000mm	3,500kg
	FD40	3,000-6,000mm	4,000kg
	FD45	3,000-6,000mm	4,500kg
	FD50	3,000-6,000mm	5,000kg
	FD80	3,000-6,000mm	8,000kg
	FD100	3,000-6,000mm	10,000kg
	FD120	3,000-6,000mm	12,000kg
FD160	3,000-5,800mm	16,000kg	
DUAL	FL15	3,000-6,000mm	1,500kg
	FL20	3,000-6,000mm	2,000kg
	FL25	3,000-6,000mm	2,500kg
	FL30	3,000-6,000mm	3,000kg
	FL35	3,000-6,000mm	3,500kg
GNV	FN20	3,000-6,000mm	2,000kg
	FN25	3,000-6,000mm	2,500kg
	FN30	3,000-6,000mm	3,000kg
	FN35	3,000-6,000mm	3,500kg

Opcionales: Cabina cerrada, doble o triple mástil, tipo de llantas (sólida o neumática), entre otros.

MEWP

MAQUINARA PARA TRABAJOS EN ALTURA

ZOOMLION

EXCELENTE ESTABILIDAD - CERTIFICACIÓN C.E. / ANSI / CSA
MOTORES ELÉCTRICOS Y A COMBUSTIÓN



ELEVADOR DE BRAZO ARTICULADO



Modelo	Altura de la plataforma elevada	Capacidad de la plataforma	Peso Bruto
ZA10RJE	09.55m	230kg	6,550kg
ZA14J	13.80m	300kg	7,100kg
ZA14JE	14.00m	230kg	6,800kg
ZA14JE-Li	14.00m	230kg	6,800kg
ZA16JERT	15.80m	250kg	7,300kg
ZA16JERT-Li	19.38m	250kg	9,250kg
ZA18J	18.00m	250kg	11,000kg
ZA20J	19.38m	250kg	10,000kg
ZA20JERT-Li	15.80m	250kg	7,300kg
ZA20J	19.38m	250kg	10,000kg
ZA24J	24.50m	250kg	18,300kg
ZA24JH	24.50m	230kg	17,800kg
ZA32J	31.85m	250kg	19,200kg
Especiales			
ZX27AE - spider	27.00m	230kg	4,650kg

ELEVADOR DE BRAZO TELESCÓPICO



Modelo	Altura de la plataforma elevada	Capacidad de la plataforma	Peso Bruto
ZT16J	15.50m	300kg	8,650kg
ZT20J	20.75m	300kg	12,400kg
ZT22JE+	22.40m	300kg	13,200kg
ZT26J	26.20m	300kg	18,900kg
ZT26JE+	26.70m	300kg	17,600kg
ZTV28-800	26.80m	400kg	19,100kg
ZT30J	30.48m	230kg	19,200kg
ZT34J	34.00m	300kg	19,200kg
ZT38J	38.20m	300kg	20,680kg
ZT42J	42.08m	300kg	21,900kg
ZT58J	56.80m	300kg	29,600kg

ELEVADOR TIPO TIJERA



Modelo	Altura de la plataforma elevada	Altura de la plataforma replagada	Capacidad de la plataforma	Peso Bruto
ZS0808DC	8.00m	1.20m	230kg	2,090kg
ZS0808DC-Li	8.00m	1.20m	230kg	2,090kg
ZS0808HD	8.00m	1.20m	230kg	2,060kg
ZS0808HD-Li	8.00m	1.20m	230kg	2,060kg
ZS1012DC	9.80m	1.33m	350kg	2,930kg
ZS1012DC-Li	9.80m	1.33m	350kg	2,930kg
ZS1012HD	9.80m	1.33m	350kg	2,900kg
ZS1012HD-Li	9.80m	1.33m	350kg	2,900kg
ZS1212DC	11.80m	1.46m	350kg	3,210kg
ZS1212DC-Li	11.80m	1.46m	350kg	3,210kg
ZS1212HD	11.80m	1.46m	350kg	3,180kg
ZS1212HD-Li	11.80m	1.46m	350kg	3,180kg
ZS1212AC-Li	11.80m	1.46m	350kg	3,210kg
ZS1414DC	13.70m	1.53m	260kg	3,570kg
ZS1414DC-Li	13.70m	1.53m	260kg	3,570kg
ZS1414HD	13.70m	1.53m	260kg	3,540kg
ZS1414HD-Li	13.70m	1.53m	260kg	3,540kg
ZS1623RT	16.00m	2.03m	680kg	3,210kg

GRÚAS MÓVILES

ZOOMLION

**CAPACIDAD LÍDER DE ELEVACIÓN - EFICIENCIA ECONÓMICA -
ÓPTIMA CONDUCCIÓN TODOTERRENO - RENDIMIENTO EXCEPCIONAL**



GRÚA MONTADA EN CAMIÓN



Tipo	Modelo	Longitud de brazo	Capacidad de izaje
Grúa sobre camión con ejes direccionales	ZMC85	120.0-46.0m	85t
	ZTC300V532	10.7-42.0m	30t
Grúa sobre camión	ZTC550V532-1	11.2-44.0m	55t
	ZTC600V532.1	11.6-45.0m	60t
	ZTC800V532.1	12.6-49m	80t
	ZTC1100V563	13.4-52.8m	110t
	ZTC1300V853	13.9-85m	130t
	ZTC1500V853	14.4-88m	150t

GRÚA PARA TERRENO DIFÍCIL



Modelo	Longitud de brazo	Capacidad de izaje	Max carga de torquete
ZRT400V432	33m	40t	1,305kN.m
ZRT700V532	45m	70t	2,337kN.m
ZRT850V532 E552	47m	85t	2,824kN.m
ZRT1100D533	49m	110t	3,381kN.m

GRÚA TODO TERRENO



Modelo	Longitud de brazo	Capacidad de izaje
ZAT1600	14.4-88m	160t
ZAT2200	13.4-80m	220t
ZAT2500	14.6-88m	250t
ZAT3000	14.9-80m	300t
ZAT3500	14.9-90m	350t
ZAT4500	15.4-90m	450t
ZAT5500	16.1-85m	550t
ZAT6500	17.3-90m	650t
ZAT8000	17.8-92m	800t
ZAT18000	19.2-93m	1,800t

GRÚA DE CARGA



Modelo	Longitud de brazo	Capacidad de izaje
ZLT2000V4	15.2m	8t
ZLT3000V4	15.88m	12t
ZLT3000V5	19m	12t
ZLT3500V5	20m	14t

GRÚA SOBRE ORUGA



Modelo	Capacidad de izaje
ZCC500V	50t
ZCC600V	60t
ZCC850V-1	85t
ZCC1000V	100t
ZCC1500V-1	150t
ZCC1600HD	160t
ZCC2000-1	200t
ZCC2600-2	260t
ZCC3200V-1	320t
ZCC3500V	350t
ZCC5000-1	500t
ZCC5800	500t
ZCC7200	720t
ZCC9800W	980t
ZCC13000	1,300t
ZCC16000	1,600t
ZCC18000	1,800t
ZCC32000	3,200t

GRÚA TELESCÓPICA SOBRE ORUGA



Modelo	Longitud de brazo	Longitud de pluma	Capacidad de carga
ZCT300V432 532	42m	8m	30t
ZCT600V532	46m	12.8m	60t
ZCT900V532.1	47m	14.2m	90t
ZCT1500V633	65m	17.5m	150t

GRÚAS TORRE

ZOOMLION

**INSTALACIÓN EFICAZ - POSICIONAMIENTO ESTABLE Y PRECISO
LARGA VIDA ÚTIL - GRAN ESTABILIDAD - OPERACIÓN CONFORTABLE**






GRÚAS TORRE

GRÚA TORRE TIPO LUFFING




GRÚAS TORRE

GRÚA TORRE TIPO FLAT TOP

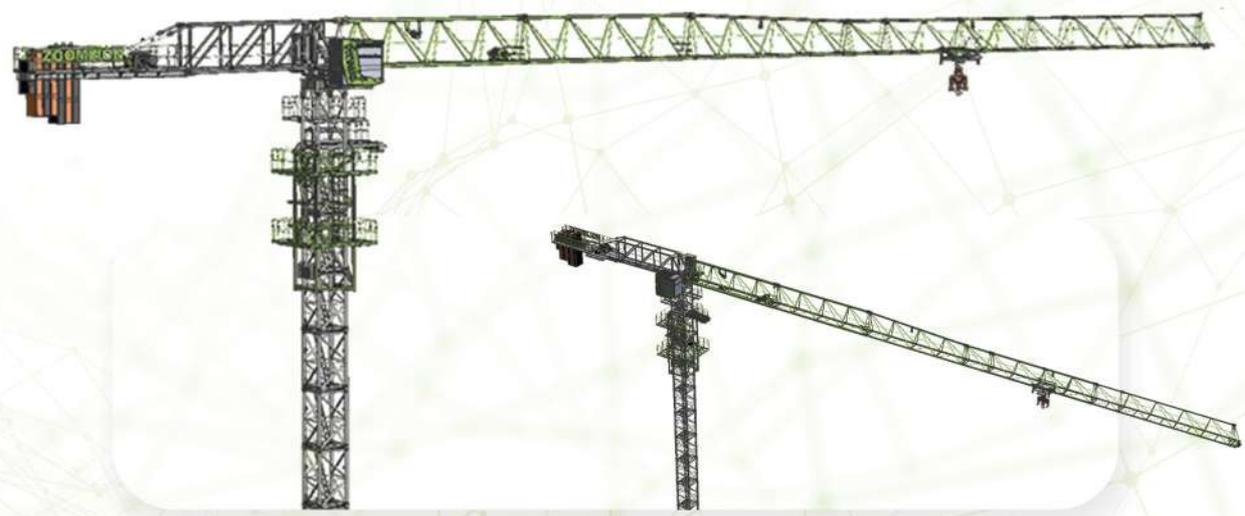

GRÚA TORRE TIPO HAMMER HEAD

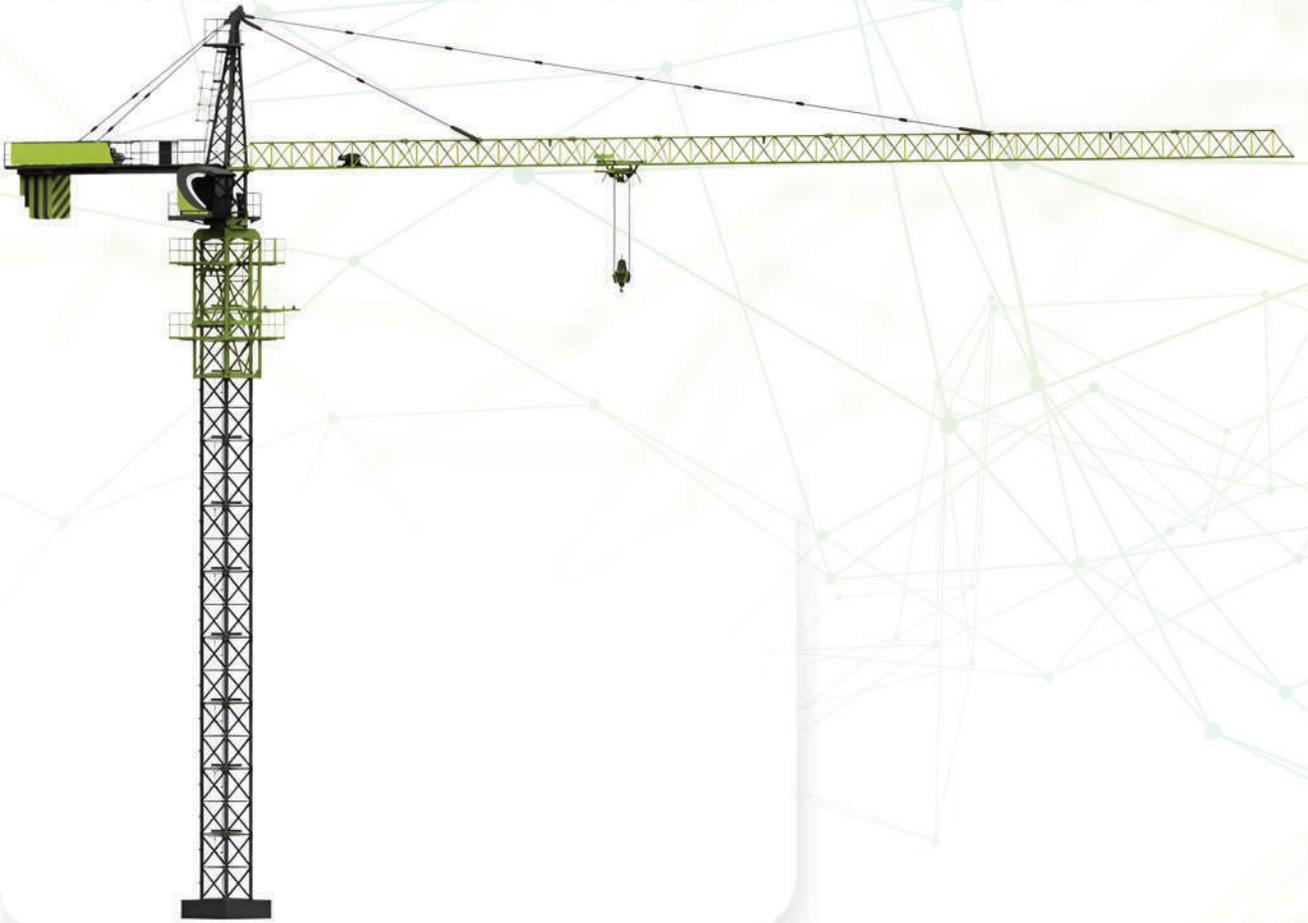

ELEVADOR DE OBRA





ZOOMLION

Zoomlion Heavy Industry

Copyright © 2022 Zoomlion. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción y copia de cualquier parte del contenido para cualquier fin sin la aprobación de Zoomlion.

CONÓCENOS

