Soladren
Soluciones en Agua, Drenaje y Energía

Junta Dresser Estilo 38 & 40

Las **Juntas Dresser** son elementos que permiten el acoplamiento de tubería de extremo liso, Unión de tubería Acero-Acero, tubería Asbesto-Asbesto, Uniones de Acero-Asbesto.

Es recomendable para conexión, reparación y unión donde se requiera alta flexibilidad y manteniendo en todo momento con un sello hermético en 360°.

Capaces de resistir movimientos axiales, angulares y laterales dependiendo del tipo de unión.



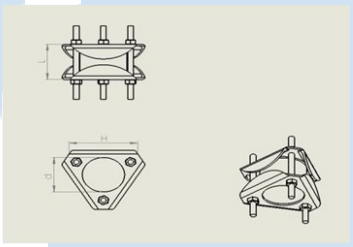

2” - 3”



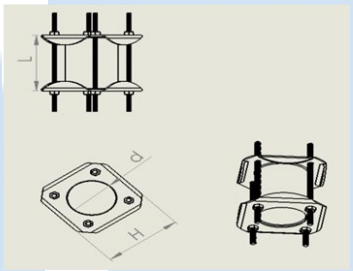

4” - 6”



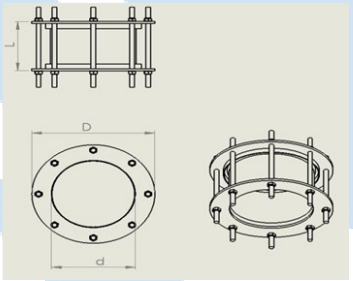

8” - 36”

- Material Acero Inoxidable 304, (opción en 316).
- Bridas de ajuste de acero Inoxidable 304.
- Cuerpo intermedio de acero Inoxidable 304.
- Los anillos de cierre son normalmente de caucho EPDM.
- Rango de temperatura de trabajo -10ºC hasta 90ºC.
- Tornillos y tuercas de Acero Inoxidable 304.
- Medidas de 2” hasta 101”.
- Estilo 38 (Cortas) y Estilo 40 (Largas).
- Rango de Presión de 150 PSI y 300 PSI.
- También se pueden fabricar en Medidas especiales de largo y Cónicas.



soladren.com
SoladrenOficial
81 1690 9796
ventas@soladren.com

Soladren
Soluciones en Agua, Drenaje y Energía

Junta Dresser Estilo 38 & 40

DN Pulgadas	EST 38 Largo mm	EST 40 Largo mm	Diámetro de Barril Diámetro interno mm
2″	120	228	64
2 ½″	120	228	76
3″	120	228	90
4″	180	304	121
6″	180	304	175
8″	180	304	222
10″	180	304	278
12″	180	304	330
14″	180	304	362
16″	180	304	413
18″	180	304	463
20″	180	304	514
24″	180	304	615
30″	180	304	768
36″	180	304	921
40″	180	304	1023
42″	180	405	1073
44″	180	405	1125
48″	180	405	1226
50″	180	405	1276
52″	180	405	1328
54″	180	405	1379
56″	180	405	1429
58″	180	405	1480
60″	180	405	1531
68″	180	405	1735
72″	180	405	1836

- Bridas de ajuste de acero al carbón.
- Barril cuerpo intermedio de acero al carbón.
- Anillos de cierre de caucho.
- Rango de temperatura de trabajo -10ºC hasta 90ºC.
- Rango de Presiones 150 PSI y 300 PSI. (Cotizar la opción de presión).
- Medias especiales y cónicas (Solicitar cotización).

Soladren
Soluciones en Agua, Drenaje y Energía

Junta Dresser Estilo 38 & 40

soladren.com
SoladrenOficial
81 1690 9796
ventas@soladren.com