


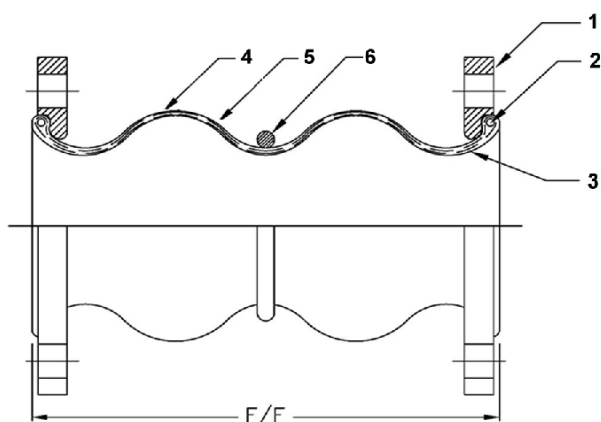

Pression d'opération maximum: 150 PSI
Température maximum admissible : 220°F

Conception

Température	Pression Maximum
170°	150 PSI
180°	140 PSI
190°	125 PSI
200°	115 PSI
210°	50 PSI
220°	42 PSI

- 1-** Brides 150# acier plaqués zinc
- 2-** Fil de renfort en acier
- 3-** Membrane interne en EPDM
- 4-** Membrane externe en EPDM
- 5-** Renfort en Nylon
- 6-** Anneau de renfort

Numéro de Pièce	Dimensions		Déplacements Maximums				Poids (LBS)	Dia. De Percage
	Diamètre	Longueur	Compression Axiale	Extension Axiale	Décentrage Latéral	Déflexion Angulaire		
JDE024	1-1/2"	7"	2"	1-1/8"	1-3/8"	40°	7	5/8"
JDE032	2"	7"	2"	1-1/8"	1-3/8"	40°	9	3/4"
JDE040	2-1/2"	7"	2"	1-1/8"	1-3/8"	40°	14	3/4"
JDE048	3"	7"	2"	1-1/8"	1-3/8"	40°	15	3/4"
JDE064	4"	9"	2,25"	1-3/8"	1-5/8"	35°	21	3/4"
JDE080	5"	9"	2,25"	1-3/8"	1-3/4"	35°	26	7/8"
JDE096	6"	9"	2,25"	1-3/8"	1-3/4"	35°	30	7/8"
JDE128	8"	13"	2,50"	1-3/8"	1-3/4"	30°	44	7/8"
JDE160	10"	13"	2,50"	1-3/8"	1-3/4"	30°	67	1"
JDE192	12"	13"	2,50"	1-3/8"	1-3/4"	30°	96	1"

Client:

Projet:

Approuvé par: _____

Ce dessin est la propriété de Red Flex. La divulgation non autorisée de son contenu et de la fabrication ou de la fourniture du produit à quiconque est interdite.

RedFlex

Joint de Caoutchouc EPDM à double sphère

Rev

0