


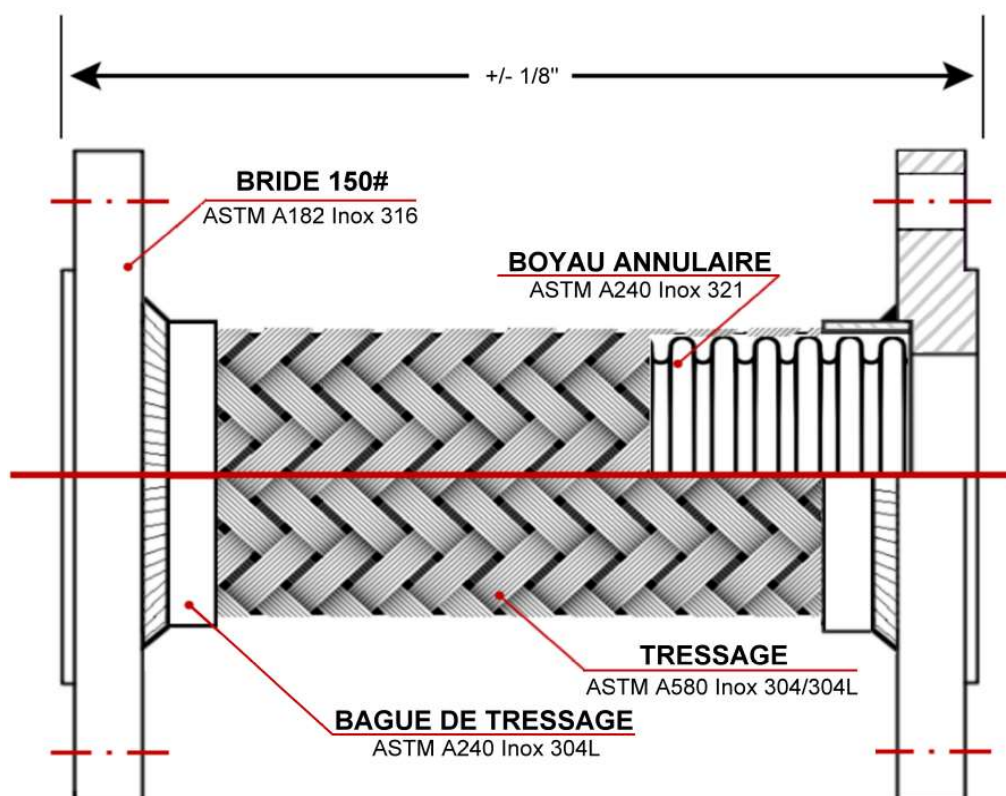

Numéro de pièce	Diamètre	Longueur Hors-tout	Rayon de courbure		Décentrage Latéral max	Pression maximum (PSI)		
			Statique	Dynamique		70F	250F	500F
FFS032	2"	12"	6,30"	12,60"	1,00"	275	230	170
FFS040	2-1/2"	12"	8,00"	20,00"	0,60"	275	230	170
FFS048	3"	12"	9,00"	22,00"	0,50"	275	230	170
FFS064	4"	15"	13,00"	27,00"	0,76"	275	230	170
FFS080	5"	18"	18,00"	31,00"	1,05"	203	178	156
FFS096	6"	18"	19,00"	36,00"	0,89"	203	178	156
FFS128	8"	18"	20,00"	40,00"	0,62"	247	218	170
FFS160	10"	18"	25,00"	50,00"	0,49"	232	205	170
FFS192	12"	18"	28,35"	61,00"	0,39"	174	154	133

Client:

Projet:

Approuvé par: _____


Ce dessin est la propriété de Red Flex. La divulgation non autorisée de son contenu et de la fabrication ou de la fourniture du produit à quiconque est interdite.

RedFlex

Flexible tressé std acier inox brides
150# acier inox 316

Rev

0

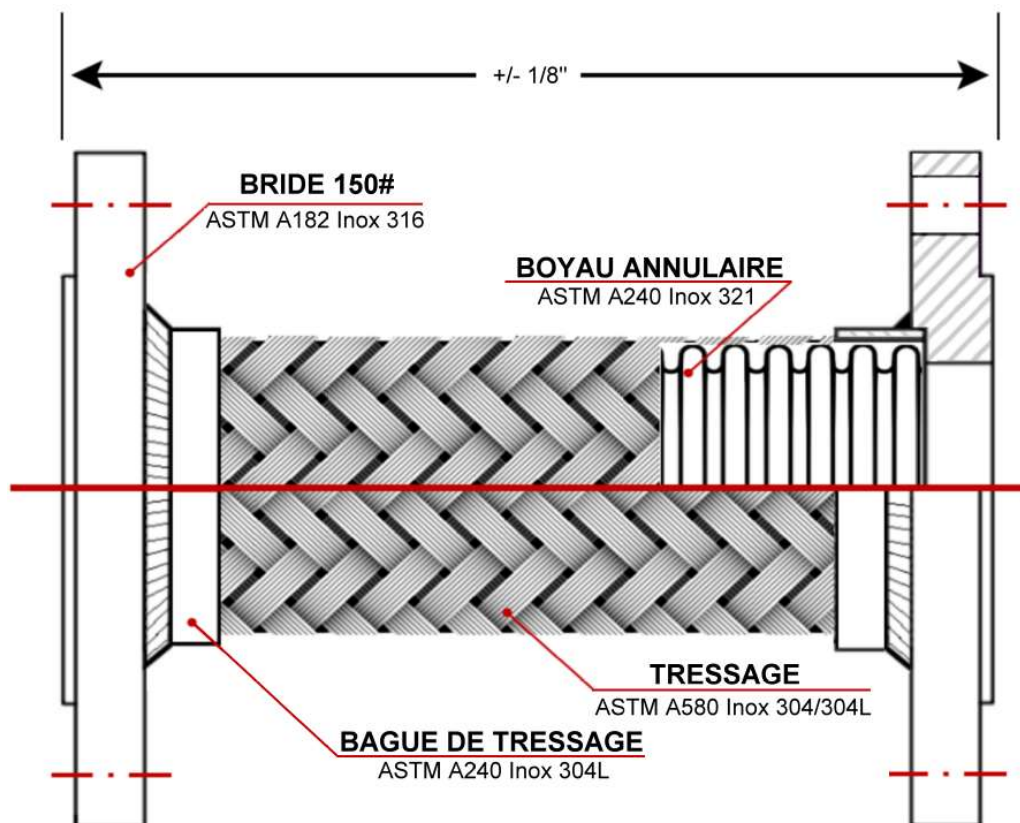

Numéro de pièce	Diamètre	Longueur Hors-tout	Rayon de courbure		Décentrage Latéral max	Pression maximum (PSI)		
			Statique	Dynamique		70F	250F	500F
FFS032-24	2"	24"	6,30"	12,60"	3,15"	275	230	170
FFS040-24	2-1/2"	24"	8,00"	20,00"	3,44"	275	230	170
FFS048-24	3"	24"	9,00"	22,00"	2,98"	275	230	170
FFS064-24	4"	24"	13,00"	27,00"	2,45"	275	230	170
FFS080-24	5"	24"	18,00"	31,00"	2,15"	203	178	156
FFS096-24	6"	24"	19,00"	36,00"	1,82"	203	178	156
FFS128-24	8"	24"	20,00"	40,00"	1,375"	247	218	170
FFS160-24	10"	24"	25,00"	50,00"	1,08"	232	205	170
FFS192-24	12"	24"	28,35"	61,00"	0,89"	174	154	133

Client:

Approuvé par: _____

Ce dessin est la propriété de Red Flex. La divulgation non autorisée de son contenu et de la fabrication ou de la fourniture du produit à quiconque est interdite.

RedFlex

Flexible tressé 24" acier inox brides
150# acier inox 316

Rev

0