


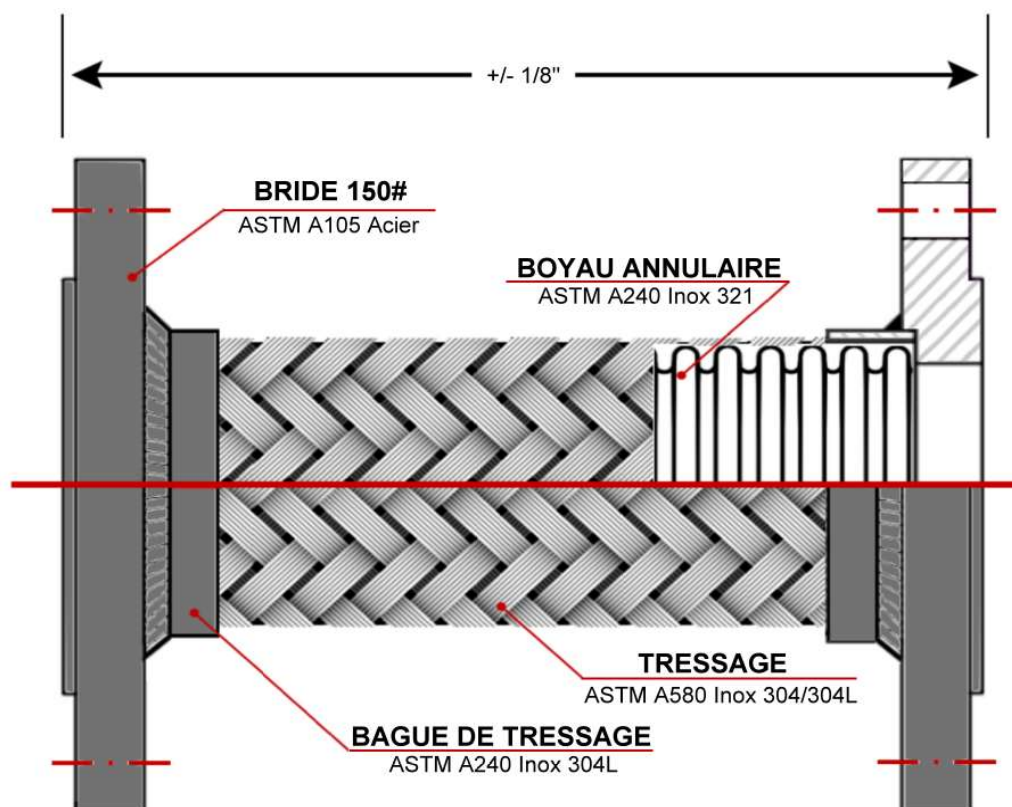

Numéro de pièce	Diamètre	Longueur Hors-tout	Rayon de courbure		Décentrage Latéral max	Pression maximum (PSI)		
			Statique	Dynamique		70F	250F	500F
FF032	2"	12"	6,30"	12,60"	1,00"	275	230	170
FF040	2-1/2"	12"	8,00"	20,00"	0,60"	275	230	170
FF048	3"	12"	9,00"	22,00"	0,50"	275	230	170
FF064	4"	15"	13,00"	27,00"	0,76"	275	230	170
FF080	5"	18"	18,00"	31,00"	1,05"	203	178	156
FF096	6"	18"	19,00"	36,00"	0,89"	203	178	156
FF128	8"	18"	20,00"	40,00"	0,62"	247	218	170
FF160	10"	18"	25,00"	50,00"	0,49"	232	205	170
FF192	12"	18"	28,35"	61,00"	0,39"	174	154	133

Client:

Projet:

Approuvé par: _____


Ce dessin est la propriété de Red Flex. La divulgation non autorisée de son contenu et de la fabrication ou de la fourniture du produit à quiconque est interdite.

RedFlex

Flexible tressé std acier inox brides
150# acier carbone

Rev

0

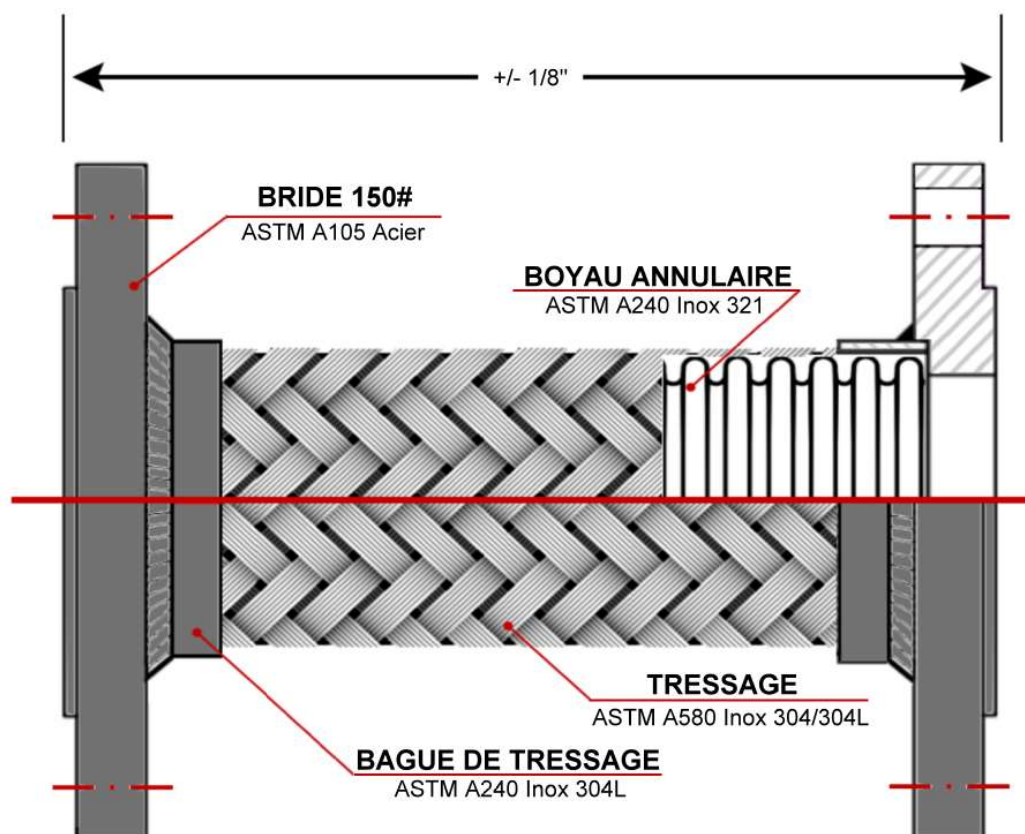

Numéro de pièce	Diamètre	Longueur Hors-tout	Rayon de courbure		Décentrage Latéral max	Pression maximum (PSI)		
			Statique	Dynamique		70F	250F	500F
FF032-24	2"	24"	6,30"	12,60"	3,15"	275	230	170
FF040-24	2-1/2"	24"	8,00"	20,00"	3,44"	275	230	170
FF048-24	3"	24"	9,00"	22,00"	2,98"	275	230	170
FF064-24	4"	24"	13,00"	27,00"	2,45"	275	230	170
FF080-24	5"	24"	18,00"	31,00"	2,15"	203	178	156
FF096-24	6"	24"	19,00"	36,00"	1,82"	203	178	156
FF128-24	8"	24"	20,00"	40,00"	1,375"	247	218	170
FF160-24	10"	24"	25,00"	50,00"	1,08"	232	205	170
FF192-24	12"	24"	28,35"	61,00"	0,89"	174	154	133

Client:

Projet:

Approuvé par: _____

Ce dessin est la propriété de Red Flex. La divulgation non autorisée de son contenu et de la fabrication ou de la fourniture du produit à quiconque est interdite.

RedFlex

Flexible tressé 24" acier inox brides
150# acier carbone

Rev

0