


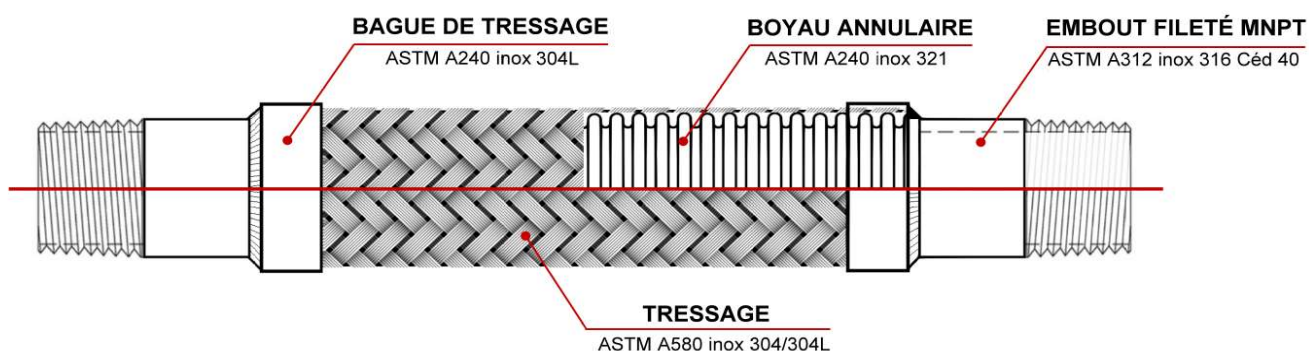

Numéro de pièce	Diamètre	Longueur Hors-tout	Rayon de courbure		Décentrage Latéral max	Pression maximum (PSI)		
			Statique	Dynamique		70F	250F	500F
FNS008	1/2"	12"	1,77"	5,50"	1,375"	1160	1020	893
FNS012	3/4"	12"	2,75"	6,69"	1,67"	928	816	714
FNS016	1"	12"	3,34"	7,50"	1,875"	725	638	558
FNS020	1-1/4"	12"	4,13"	10,24"	2,56"	580	510	446
FNS024	1-1/2"	12"	5,11"	11,81"	2,95"	580	510	446
FNS032	2"	12"	6,30"	12,60"	3,15"	435	382	334

Client:

Projet:

Approuvé par: _____


Ce dessin est la propriété de Red Flex. La divulgation non autorisée de son contenu et de la fabrication ou de la fourniture du produit à quiconque est interdite.

RedFlex

Flexible tressé std acier inox
mâle NPT acier inox 316

Rev

0

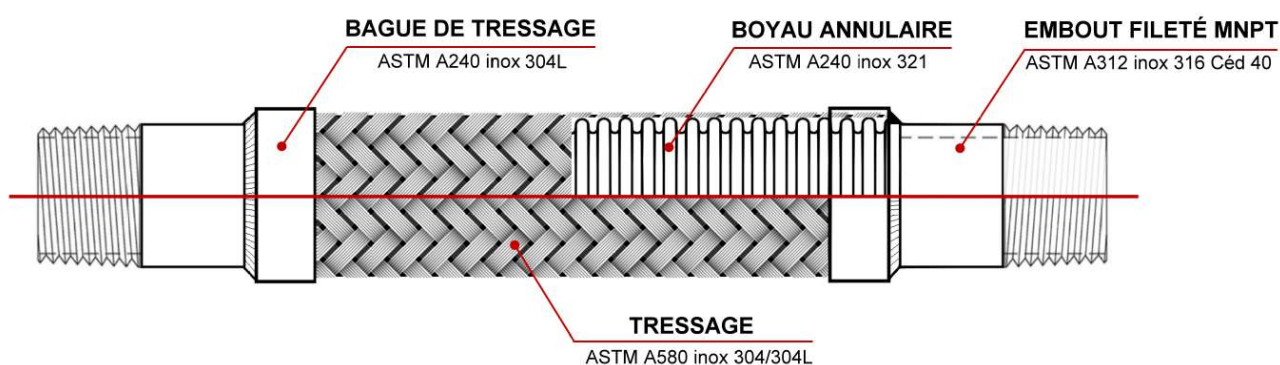

Numéro de pièce	Diamètre	Longueur Hors-tout	Rayon de courbure		Décentrage Latéral max	Pression maximum (PSI)		
			Statique	Dynamique		70F	250F	500F
FNS008-18	1/2"	18"	1,77"	5,50"	1,375"	1160	1020	893
FNS012-18	3/4"	18"	2,75"	6,69"	1,67"	928	816	714
FNS016-18	1"	18"	3,34"	7,50"	1,875"	725	638	558
FNS020-18	1-1/4"	18"	4,13"	10,24"	2,15"	580	510	446
FNS024-18	1-1/2"	18"	5,11"	11,81"	1,85"	580	510	446
FNS032-18	2"	18"	6,30"	12,60"	1,62"	435	382	334

Client:

Projet:

Approuvé par: _____


Ce dessin est la propriété de Red Flex. La divulgation non autorisée de son contenu et de la fabrication ou de la fourniture du produit à quiconque est interdite.

RedFlex

Flexible tressé 18" acier inox
mâle NPT acier inox 316

Rev

0

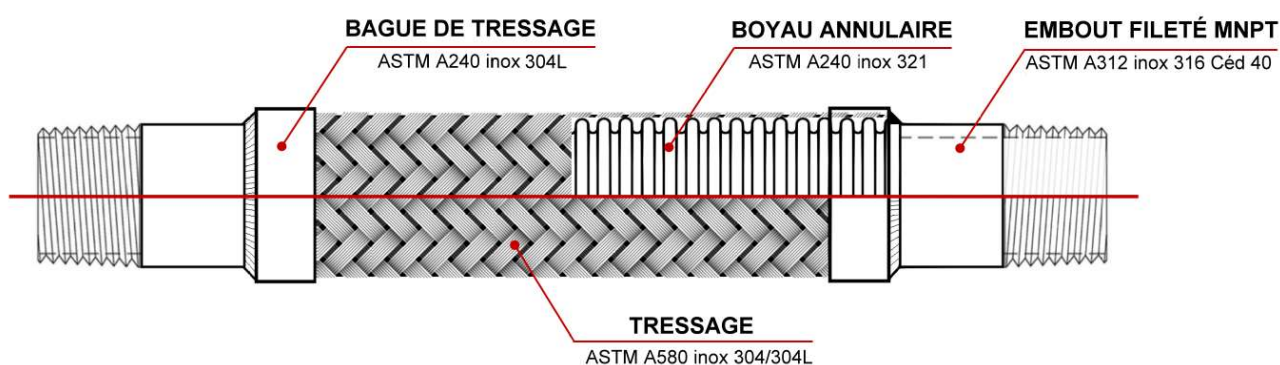

Numéro de pièce	Diamètre	Longueur Hors-tout	Rayon de courbure		Décentrage Latéral max	Pression maximum (PSI)		
			Statique	Dynamique		70F	250F	500F
FNS008-24	1/2"	24"	1,77"	5,50"	1,375"	1160	1020	893
FNS012-24	3/4"	24"	2,75"	6,69"	1,67"	928	816	714
FNS016-24	1"	24"	3,34"	7,50"	1,875"	725	638	558
FNS020-24	1-1/4"	24"	4,13"	10,24"	2,56"	580	510	446
FNS024-24	1-1/2"	24"	5,11"	11,81"	2,95"	580	510	446
FNS032-24	2"	24"	6,30"	12,60"	3,15"	435	382	334

Client:

Projet:

Approuvé par: _____


Ce dessin est la propriété de Red Flex. La divulgation non autorisée de son contenu et de la fabrication ou de la fourniture du produit à quiconque est interdite.

RedFlex

**Flexible tressé 24" acier inox
mâle NPT acier inox 316**

Rev

0

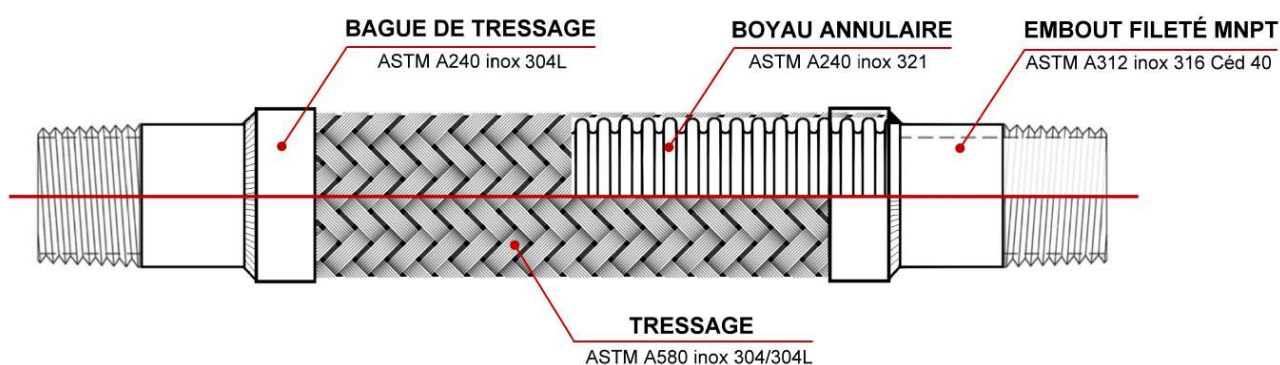

Numéro de pièce	Diamètre	Longueur Hors-tout	Rayon de courbure		Décentrage Latéral max	Pression maximum (PSI)		
			Statique	Dynamique		70F	250F	500F
FNS008-36	1/2"	36"	1,77"	5,50"	1,375"	1160	1020	893
FNS012-36	3/4"	36"	2,75"	6,69"	1,67"	928	816	714
FNS016-36	1"	36"	3,34"	7,50"	1,875"	725	638	558
FNS020-36	1-1/4"	36"	4,13"	10,24"	2,56"	580	510	446
FNS024-36	1-1/2"	36"	5,11"	11,81"	2,95"	580	510	446
FNS032-36	2"	36"	6,30"	12,60"	3,15"	435	382	334

Client:

Projet:

Approuvé par: _____

Ce dessin est la propriété de Red Flex. La divulgation non autorisée de son contenu et de la fabrication ou de la fourniture du produit à quiconque est interdite.

RedFlex

**Flexible tressé 36" acier inox
mâle NPT acier inox 316**

Rev

0