




Pression d'opération maximum: 225 PSI
Température maximum admissible : 220°F

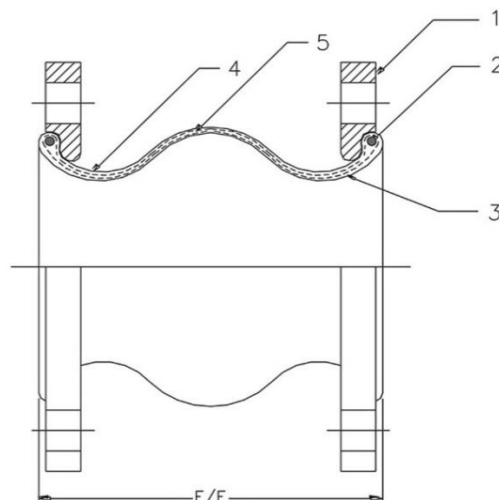

Conception

Température	Pression Maximum
170°	225 PSI
180°	200 PSI
190°	175 PSI
200°	150 PSI
210°	125 PSI
220°	100 PSI

- 1- Brides 150# acier plaqués zinc
- 2- Fil de renfort en acier
- 3- Membrane interne en EPDM
- 4- Membrane externe en EPDM
- 5- Renfort en Nylon

Numéro de Pièce	Dimensions		Déplacements Maximums				Poids (LBS)	Dia. De Percage
	Diamètre	Longueur	Compression Axiale	Extension Axiale	Décentrage Latéral	Déflexion Angulaire		
JSE024	1-1/2"	6"	1/2"	3/8"	1/2"	15°	6,5	5/8"
JSE032	2"	6"	1/2"	3/8"	1/2"	15°	8	3/4"
JSE040	2-1/2"	6"	1/2"	3/8"	1/2"	15°	13	3/4"
JSE048	3"	6"	1/2"	3/8"	1/2"	15°	14	3/4"
JSE064	4"	6"	5/8"	3/8"	1/2"	15°	19	3/4"
JSE080	5"	6"	5/8"	3/8"	1/2"	15°	24	7/8"
JSE096	6"	6"	5/8"	3/8"	1/2"	15°	28	7/8"
JSE128	8"	6"	5/8"	3/8"	1/2"	15°	39	7/8"
JSE160	10"	8"	3/4"	1/2"	3/4"	15°	57	1"
JSE192	12"	8"	3/4"	1/2"	3/4"	15°	84	1"

Client:

Projet:

Approuvé par: _____

Ce dessin est la propriété de Red Flex. La divulgation non autorisée de son contenu et de la fabrication ou de la fourniture du produit à quiconque est interdite.

RedFlex

Joint de Caoutchouc EPDM à
simple sphère

Rev

0