

COBERTURA MY-40 TR-4

Panel metálico para uso de coberturas, techos, cerramientos, el mas usado por ser mas fácil en instalarse, de cuatro canales y su variedad de colores y espesores . Diseñado para cubrir centros comerciales, industriales, mineros.



Especificaciones Tecnicas Aluzin.

Este producto esta recubierto por ambos lados por una aleación de aluminio-zinc (55%aluminio-43.4 % zinc-1.6 % de silicio), por su recubrimiento otorga una gran resistencia a la corrosion y a la intemperie.

Pintura.

La superficie del producto prepintado viene con una capa de poliéster epoxico 50mc/15mc y protegido con un film de plástico que garantiza su procesamiento , transporte hasta su instalación.

COLORES: Azul Ral 5017-5004 Rojo 3002-3020 Blanco 9003 Verde 6023-6020 Gris Ral 7040.

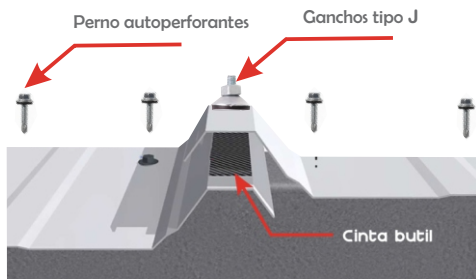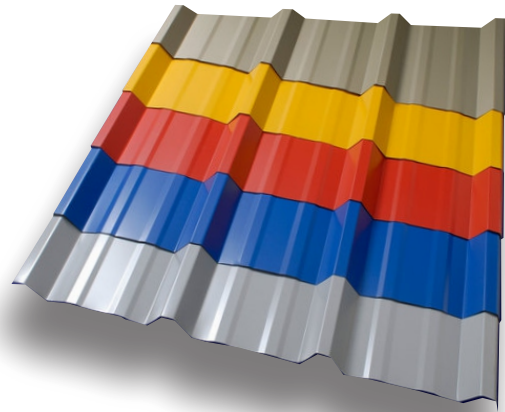

Comportamiento entre apoyos

| Espesor Nominal | Condición de Apoyo | Peso del Panel Kg/m ² | Distancia entre apoyos (Kg/m ²) | | | | | |
|-----------------|--------------------|----------------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 201.2 | 150.2 | 116.4 | 92.8 | 75.7 | 62.9 |
| 0.40 | Simple | 3.41 | 201.2 | 150.2 | 116.4 | 92.8 | 75.7 | 62.9 |
| | Doble | | 223.7 | 164.4 | 125.8 | 99.4 | 80.5 | 66.6 |
| | Tres o más | | 237.2 | 178.7 | 139.4 | 11.7 | 91.5 | 76.3 |
| 0.50 | Simple | 4.27 | 252.4 | 188.4 | 145.9 | 116.3 | 94.9 | 78.9 |
| | Doble | | 280.5 | 206.1 | 157.8 | 124.7 | 101.0 | 83.5 |
| | Tres o más | | 297.6 | 224.2 | 174.9 | 140.1 | 114.8 | 95.7 |
| 0.60 | Simple | 5.12 | 303.9 | 226.8 | 175.7 | 140.1 | 114.3 | 95.0 |
| | Doble | | 337.7 | 248.1 | 189.9 | 150.1 | 121.6 | 100.5 |
| | Tres o más | | 358.4 | 270.0 | 210.6 | 168.7 | 138.2 | 115.2 |



Planta / oficina : Av cajamarquilla mz H It 9
Lurigancho Chosica Lima (ref. Huachipa)
mail : ventas@miyasa.pe ventasmiyasa@gmail.com

 www.miyasa.pe

Oficina : (01) 480 7356 - 480 7351
Celular : (51) 998187496 - 990343039