


HM 442 HM 489

6-8-PERNOS DE PTO PARA TRANSMISIÓN MANUAL

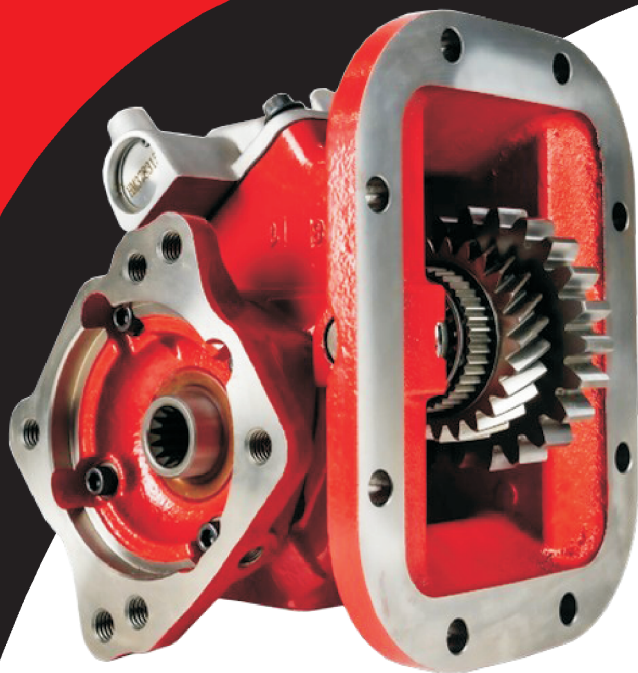

DESCRIPCIÓN GENERAL

- Construcción de hierro fundido
- Compatible con Eaton, Fuller, Meritor, Rockwell, Mack, Spicer, Tremac, etc.
- 9 ratios, salidas dobles
- Kist de PERNOS Standard/métricos
- Bridas profundas para aplicaciones Mack
- Intercambiables con otros modelos


APLICACIONES

- Camión de volteo/ Remolque • Piso Movil • Camión de vacío,
- Camión de servicios • Gruas • Compactador • Etc.


CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Brida de montaje de 8 pernos • Opciones de cambio de aire y cable
- 4 opciones de disposición • Toma de fuerza de 2 engranes

POSICIONES

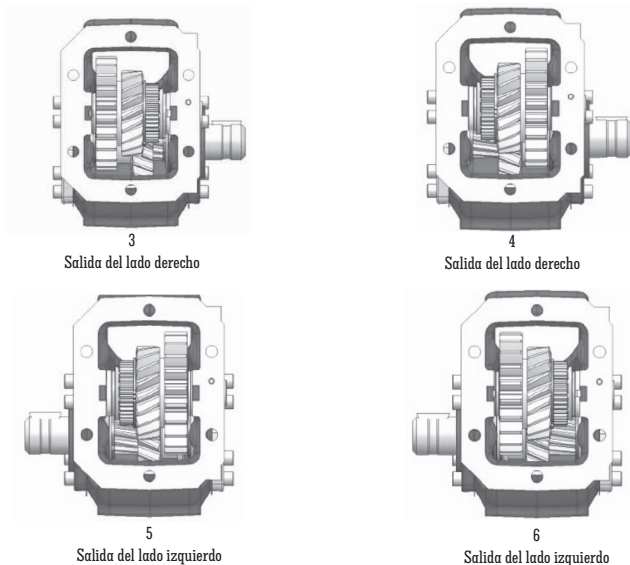

TOMAS DE FUERZA DE TRANSMISIÓN MANUAL CÓDIGO DE PEDIDO

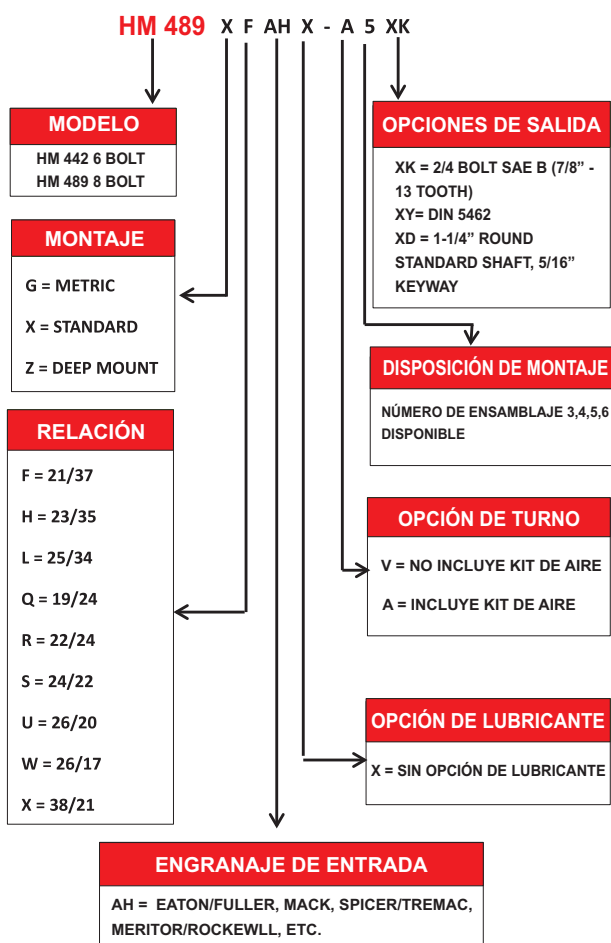

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Flange de Salida: 2/4 Bolt SAE B
- Clasificación de Torque: 140-250ft lbs. (190-339 Nm)
- Poder de Salida a 500 RPM: 13-24 HP (10-18 Kw)
- Poder de Salida a 1000 RPM: 27-48 HP (20-36 Kw)
- Tipo de Accionamiento: Aire y Chicote
- Posiciones: 3, 4, 5, 6
- Montaje: 6 y 8 Std.

MATRIZ

Juan Antonio # 70, Col. Las Pintas de Abajo
Tlaquepaque, Jalisco, México
☎ 33 3606 3314 y 33 1657 7138

www.hmhidraulica.com

SUCURSAL

Magnolia # 2844 Jardines de la Moderna
Monterrey, Nuevo León, México
☎ 81 1104 3209

ventas@hmhidraulica.com



HM HIDRÁULICA