

CAIXAS DE VENTILAÇÃO: LINHA CVM-D

CVM-D: Flexibilidade e Eficiência na Distribuição do Ar

A Caixa de Ventilação Modular CVM-D foi projetada para oferecer máxima eficiência em sistemas de ventilação e renovação de ar, combinando alta vazão com um design compacto e versátil.

Sua estrutura permite a configuração de até três saídas de descarga, facilitando a distribuição do ar conforme as necessidades do projeto.

Principais Características Técnicas:

Design Compacto: Ideal para instalações em ambientes com espaço reduzido, otimizando o aproveitamento da área disponível.

Descarga Configurável: Possibilidade de até três saídas, permitindo maior flexibilidade na distribuição do fluxo de ar.

Construção em Chapa Galvanizada: Garante resistência à corrosão, aumentando a durabilidade do equipamento mesmo em ambientes exigentes.

Isolamento Acústico Interno: Redução significativa de ruídos, proporcionando um funcionamento mais silencioso.

Rotores de Dupla ou Simples Aspiração: Opção de configuração conforme a demanda do sistema, garantindo eficiência e performance.

Fácil Instalação e Manutenção: As tampas de acesso inferiores permitem um acesso rápido para ajustes e manutenção preventiva.

Benefícios e Aplicações:


Soluções Personalizadas: Versatilidade na instalação devido à configuração modular.


Alta Eficiência em Renovação de Ar: Projetado para operar em sistemas que demandam grandes vazões.

Maior Durabilidade: Materiais resistentes que garantem um ciclo de vida prolongado.

Funcionamento Silencioso: Redução do nível de ruído, ideal para aplicações em ambientes comerciais, industriais e hospitalares.

O CVM-D é a solução perfeita para sistemas de ventilação que exigem alta vazão, modularidade e desempenho acústico superior.

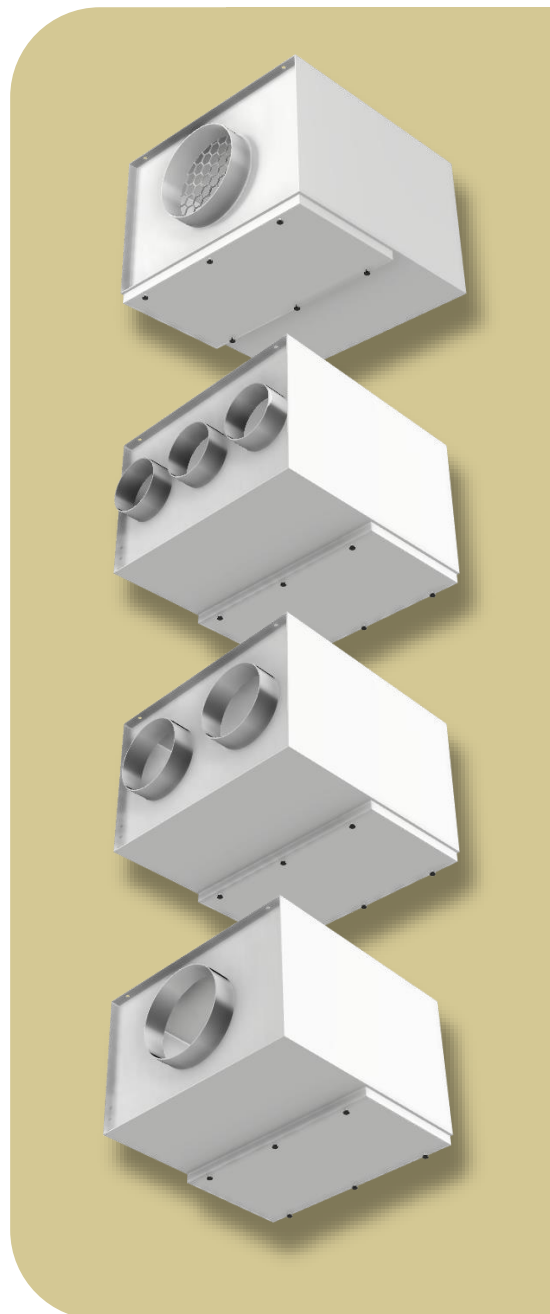

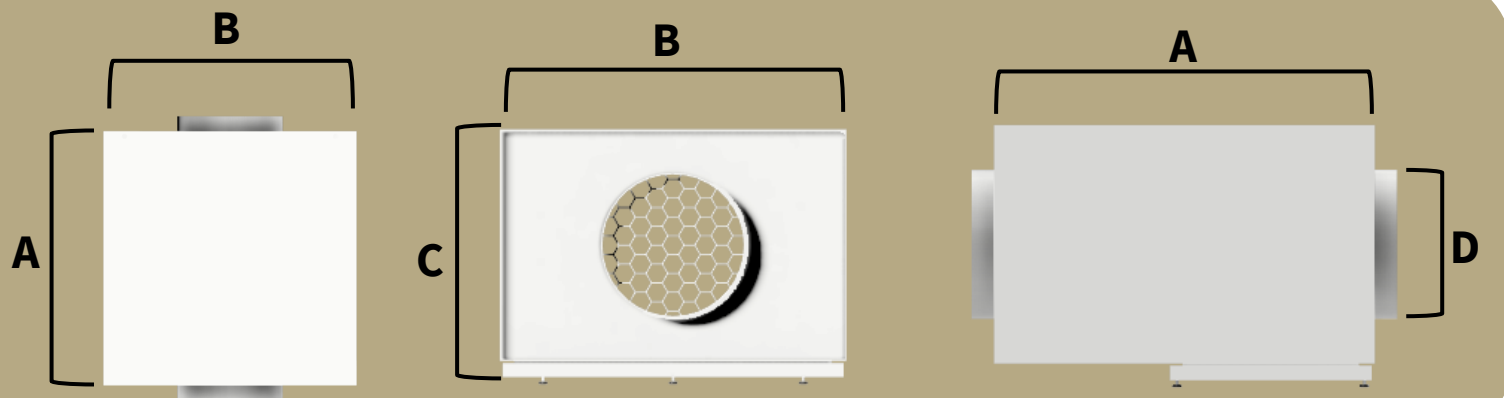

Modelo	DIMENÇÕES (mm)			
	A	B	C	D
CVM-D-03	250	250	250	Ø100
CVM-D-07	300	250	300	Ø150
CVM-D-10	300	300	300	Ø200
CVM-D-15	400	350	300	Ø250
CVM-D-20	400	500	400	Ø300
CVM-D-30	500	600	400	400x600
CVM-D-40	600	700	500	400x700
CVM-D-50	600	700	550	500x700
CVM-D-60	600	800	550	500x800

MODELO	dB(A)	m³/h	Corrente Nominal (A)	Alimentação Elétrica	Possíveis Configurações de Colarinhos (mm)	
CVM-D-03	42	300	0.42	220V/F+N+T	100x100	1xØ100
CVM-D-07	48	710	0.45		150x150	1xØ150
CVM-D-10	51	1005	0.46		200x200	2xØ100 / 1xØ200
CVM-D-15	56	1490	0.48		250x250	1xØ100 + 1xØ150 / 1xØ250
CVM-D-20	54	1990	1.10		300x500	3xØ100 / 2x150 / 2x100 + 1x150 / 1xØ100 + 1xØ200 / 2xØ200 / 1x150 + 1xØ250
CVM-D-30	56	2990	1.15		300x600	3xØ150 / 1xØ150 + 2xØ200 / 2xØ150 + 1xØ250 / 2xØ250 / 1xØ300
CVM-D-40	58	4100	1.20		400x700	3xØ200 / 2xØ200 + 1xØ250 / 1xØ100 + 2xØ250 / 2xØ300
CVM-D-50	62	5200	1.32		500x700	3xØ250 / 2x300
CVM-D-60	64	5950	1.34		500x800	