

SOLAG

CATÁLOGO 2023/24



TRYPPOOL®

En la carrera por la calidad no hay línea de meta

Bajo esta premisa nació Trypool Productos y Servicios hace 25 años. A lo largo de estas dos décadas hemos trabajado incansablemente para aunar calidad e innovación en nuestros productos.

Trypool está formado por un equipo fresco, enérgico, con creatividad, talento y un amplio conocimiento del sector cuyo fin es ofrecer a nuestros clientes un servicio profesional y, ante todo, personalizado.

Nuestro objetivo es claro: continuar ofertando productos que cumplan con los estándares de la mayor calidad, respetuosos con el medio ambiente, tecnológicamente avanzados y con una extensa variedad para que nuestros clientes puedan incrementar y economizar su actividad comercial.

TRYPPOOL PRODUCTOS Y SERVICIOS SL – EVERYTHING FOR YOUR POOL

NUESTRAS MARCAS:

TRYLed
Pool Light

elec**TRY**



TRY**COMPACT**

TRY**POWER**



TRYSAL
TRYPOOL

TRYpH
TRYPOOL

CONSULTE NUESTRA RED COMERCIAL

Trypool Productos y Servicios está presente en toda la Península Ibérica con un gran equipo técnico y comercial para atenderle. Además, exportamos a toda la Unión Europea, norte de África, Oriente Medio, etc.



Calidad Trypool



En Trypool Productos y Servicios realizamos un exhaustivo control de calidad en nuestras instalaciones de España. Revisamos todos nuestros productos con diferentes pruebas y uno por uno para asegurarnos de que cumplen con todos nuestros estándares de calidad.

Por ello, todos nuestros productos están entre los que menos incidencias tienen del mercado.

TRYLed
Pool Light

Iluminación

06 Proyector Extraplano LED modelo "A" y "B"

07 Proyector Extraplano LED modelo "S"
Focos Extraplano LED Epoxy

08 Proyector Extraplano LED Epoxy con Rosca
Proyector Ultraplano LED Epoxy con Rosca

09 Proyector Extraplano LED WiFi - 4 hilos

10 Proyector PAR56 LED Cristal
Proyector PAR56 LED ABS

11 Proyector PAR56 LED Epoxy
Proyector PAR56 LED Cristal WiFi

12 Nichos Completos
Portalámparas

13 Mini LED
Mini LED WiFi - 4 hilos

14 Controladores de Iluminación
Accesorios Iluminación

15 Proyector Solar LED de Exterior
Expositor Iluminación TRYLed

16 Cuadros Eléctricos electRY
Accesorios Cuadros Eléctricos electRY

17 Kit Solar para Piscinas electRY

 **SOLAG**

Pág. 8

 SOLAG



Proyectores
Ultraplano LED
Epoxy con Rosca

Pág. 9



Proyectores
Extraplanos LED
Epoxy Mini

Gama WiFi

Pág. 9



Proyectores
Extraplanos LED
WiFi - 4 hilos

ANDROID APP ON
Google play



Download on the
App Store



Pág. 11



Proyectores PAR56
LED Cristal
WiFi - 4 hilos

Pág. 13



Mini LED
WiFi - 4 hilos



Proyectores Extraplanos LED modelo A

GAMA ESTÁNDAR

Hormigón y Poliéster

Familia

A

- Ideales para piscinas nuevas o sustituciones.
- Fácil instalación, simplemente fijando el anclaje a la pared sin necesidad de nicho.
- Anclaje compatible con otros fabricantes.
- Sistema LED SMD de alta luminosidad. La mayor cantidad de Lm/W del mercado.
- Todas las piezas de montaje están incluidas.
- Opcional accesorio para piscinas de poliéster (ULPRENSA).



Modelo	Extraplano A					
Referencia	UL039C	UL019C	UL019W	UL019B	UL039D	UL029A
Color Luz	Blanco	Blanco	Blanco Cálido	RGB	RGB	RGB
Potencia	18W	35W	35W	35W	18W	35W
Lúmenes	2.000 lm	4.100 lm	4.100 lm	4.100 lm	2.000 lm	2.000 lm
Control	Interruptor			Mando + Modulador ¹		
Tensión	12 AC					

¹Mando y modulador necesario para su funcionamiento (RC102B + EB101B)

Proyectores Extraplanos LED modelo B

GAMA ESTÁNDAR

Hormigón y Poliéster

Familia

A

- Ideales para piscinas nuevas o sustituciones.
- Fácil instalación, simplemente fijando el anclaje a la pared sin necesidad de nicho.
- Anclaje compatible con otros fabricantes.
- Sistema LED SMD de alta luminosidad. La mayor cantidad de Lm/W del mercado.
- Todas las piezas de montaje están incluidas.
- Opcional accesorio para piscinas de poliéster (ULPRENSA).



Modelo	Extraplano B				
Referencia	UL040C	UL020C	UL020B	UL040D	UL030A
Color Luz	Blanco	Blanco	RGB	RGB	RGB
Potencia	18W	35W	35W	18W	35W
Lúmenes	2.000 lm	4.100 lm	4.100 lm	2.000 lm	4.100 lm
Control	Interruptor			Mando + Modulador ¹	
Tensión	12 AC				

¹Mando y modulador necesario para su funcionamiento (RC102B + EB101B)

Proyectores Extraplanos LED modelo S

GAMA ESTANDAR

Hormigón, Poliéster y Liner

Familia

A

- Ideales para piscinas nuevas o sustituciones.
- Fácil instalación, simplemente fijando el anclaje a la pared sin necesidad de nicho.
- Posibilidad de instalación directamente a la pared a través de tornillos.
- Diseño ultrafino.
- Todas las piezas de montaje están incluidas.
- Opcional accesorio para piscinas de liner (ULLINS).

6000K



Modelo	Extraplano S	
Referencia	UL060C	ULLINS
Color Luz	Blanco	
Potencia	23W	
Lúmenes	1.500 lm	
Control	Interruptor	
Tensión	12 AC	

Accesorio para piscinas de liner
Proyector Extraplano LED modelo S
(Incluye boquilla 2" + Cruceta + Juntas + Tornillería)

Proyectores Extraplanos LED Epoxy

GAMA PREMIUM

Hormigón, Poliéster

Familia

A

- Ideales para piscinas nuevas o sustituciones.
- Totalmente encapsulado en resina epoxy con tratamiento UV.
- Fácil instalación, simplemente fijando el anclaje a la pared sin necesidad de nicho.
- Anclaje compatible con otros fabricantes.
- Sistema LED SMD de alta luminosidad. La mayor cantidad de Lm/W del mercado.
- Todas las piezas de montaje están incluidas.
- Opcional accesorio para piscinas de poliéster (ULPRENSA).

6000K RGB RC



Modelo	Extraplano Epoxy	
Referencia	UL079C	UL079A
Color Luz	Blanco	RGB
Potencia	35W	35W
Lúmenes	4.100 lm	4.100 lm
Control	Interruptor	Mando + Modulador ¹
Tensión	12 AC	

¹Mando y modulador necesario para su funcionamiento (RC102B + EB101B)

Proyectores Extraplanos LED Epoxy con Rosca

GAMA PREMIUM

Hormigón, Poliéster y Liner

Familia


A

- Ideales para piscinas nuevas o sustituciones.
- Totalmente encapsulado en resina epoxy con tratamiento UV.
- Fácil instalación, simplemente enroscando el foco a una boquilla o pasamuros de 2".
- Sistema LED SMD de alta luminosidad. La mayor cantidad de Lm/W del mercado.
- Todas las piezas de montaje están incluidas.
- Compatibles con piscinas de hormigón, poliéster o liner.

6000K

RGB

RC

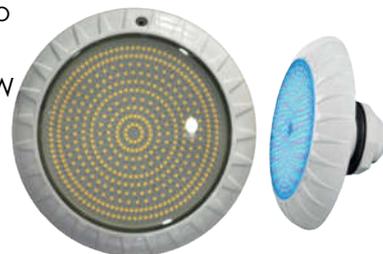

Modelo	Extraplano Epoxy con Rosca	
Referencia	UL089C	UL089A
Color Luz	Blanco	RGB
Potencia	35W	35W
Lúmenes	4.100 lm	4.100 lm
Control	Interruptor	Mando + Modulador ¹
Tensión	12 AC	

¹Mando y modulador necesario para su funcionamiento (RC102B + EB101B)

Proyectores Ultraplano LED Epoxy con Rosca

GAMA PREMIUM

Hormigón, Poliéster y Liner

Familia

A

- El proyector más fino del mercado. Solo 1 cm de grosor.
- Ideal para piscinas nuevas o sustituciones.
- Totalmente encapsulado en resina epoxy con tratamiento UV.
- Fácil instalación, simplemente enroscando el foco a una boquilla o pasamuros de 1½" o 2".
- Sistema LED SMD de alta luminosidad. La mayor cantidad de Lm/W del mercado.
- Todas las piezas de montaje están incluidas.
- Compatible con piscinas de hormigón, poliéster o liner.

6000K



Modelo	Ultraplano Epoxy con Rosca	
Referencia	UL100C	UL100A
Color Luz	Blanco	RGB
Potencia	35W	35W
Lúmenes	4.100 lm	4.100 lm
Control	Interruptor	Mando + Modulador ¹
Tensión	12 AC	

¹Mando y modulador necesario para su funcionamiento (RC102B + EB101B)

Proyectores Extraplanos LED Epoxy Mini

GAMA PREMIUM

Familia
A



- Proyector muy fino, 2,5 cm de grosor
- Ideal para piscinas nuevas o sustituciones.
- Totalmente encapsulado en resina epoxy con tratamiento UV.
- Fácil instalación, se atornilla directamente en la piscina.
- Sistema LED SMD de alta luminosidad. La mayor cantidad de Lm/W del mercado.
- Todas las piezas de montaje están incluidas.



Modelo	Extraplano Epoxy Mini	
Referencia	UL012C	UL012A
Color Luz	Blanco	RGB
Potencia	12W	12W
Lúmenes	800 lm	800 lm
Control	Interruptor	Mando + Modulador ¹
Tensión	12 AC	

¹Mando y modulador necesario para su funcionamiento (RC102B + EB101B)

Proyectores Extraplanos LED WiFi - 4 hilos

GAMA PREMIUM

Familia
A

- Ideales para piscinas nuevas o sustituciones.
- Fácil instalación, simplemente fijando el anclaje a la pared sin necesidad de nicho y con anclaje compatible con otros fabricantes.
- Proyector de 4 hilos en corriente continua. Opcional fuente de alimentación (ULALIM)
- Aplicación para controlar el proyector compatible con Android e iOS.
- Sistema LED SMD de alta luminosidad. La mayor cantidad de Lm/W del mercado.
- Todas las piezas de montaje están incluidas.
- Opcional accesorio para piscinas de poliéster (ULPRENSA).



Modelo	Extraplano WiFi - 4 hilos
Referencia	UL049WI
Color Luz	RGB
Potencia	35W
Lúmenes	4.100 lm
Control	Mando + Modulador WiFi ²
Tensión	12 DC ³

²Mando y modulador necesario para su funcionamiento (RC102W + EB101W)

³Proyector con funcionamiento en corriente continua (DC). Disponible fuente de alimentación ULALIM

Proyectores PAR56 LED Cristal



GAMA ESTÁNDAR
Hormigón, Poliéster y Liner

Familia
A

- Compatibles con todos los proyectores PAR56 del mercado.
- Fabricadas en cristal para disipar mejor el calor.
- Sistema LED SMD alta luminosidad.
- Proyectores fiables y con una mayor durabilidad (+50.000 horas).
- Hasta 14 veces menos consumo que un proyector halógeno.
- Incluyen terminales en los bornes para una conexión más sencilla.



Modelo	PAR56 Cristal					
Referencia	UL032C	UL017C	UL017W	UL017B	UL032D	UL027A
Color Luz	Blanco	Blanco	Blanco Cálido	RGB	RGB	RGB
Potencia	18W	35W	35W	35W	18W	35W
Lúmenes	2.000 lm	4.100 lm	4.100 lm	4.100 lm	2.000 lm	4.100 lm
Control	Interruptor				Mando + Modulador ¹	
Tensión	12 AC					

¹Mando y modulador necesario para su funcionamiento (RC102B + EB101B)

Proyectores PAR56 LED ABS

GAMA ESTÁNDAR
Hormigón, Poliéster y Liner

Familia
A

- Compatibles con todos los proyectores PAR56 del mercado.
- Fabricadas en ABS de alta resistencia con tratamiento UV.
- Sistema LED SMD alta luminosidad.
- Proyectores fiables y con una mayor durabilidad (+50.000 horas).
- Hasta 14 veces menos consumo que un proyector halógeno.
- Incluyen terminales en los bornes para una conexión más sencilla.



Modelo	PAR56 ABS
Referencia	UL050C
Color Luz	Blanco
Potencia	20W
Lúmenes	2.490 lm
Control	Interruptor
Tensión	12 AC


Proyectores PAR56 LED Epoxy



GAMA PREMIUM
Hormigón, Poliéster y Liner

Familia **A**

- Compatibles con todos los proyectores PAR56 del mercado.
- Totalmente encapsuladas en resina Epoxy con tratamiento UV.
- Sistema LED SMD de alta luminosidad. La mayor cantidad de Lm/W del mercado.
- Proyectores fiables y con una alta durabilidad.
- Hasta 14 veces menos consumo que un proyector halógeno.

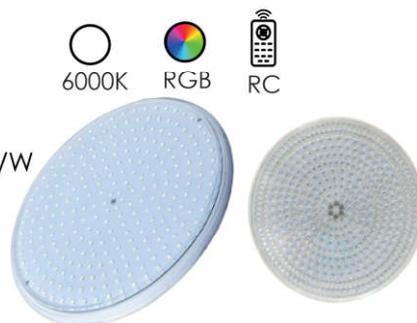

Modelo	PAR56 Epoxy	
Referencia	UL099C	UL099A
Color Luz	Blanco	RGB
Potencia	35W	35W
Lúmenes	4.100 lm	4.100 lm
Control	Interruptor	Mando + Modulador ¹
Tensión	12 AC	


¹Mando y modulador necesario para su funcionamiento (RC102B + EB101B)

Proyectores PAR56 LED Cristal WiFi

GAMA PREMIUM
Hormigón, Poliéster y Liner

Familia **A**

- Compatibles con todos los proyectores PAR56 del mercado.
- Fabricadas en cristal para disipar mejor el calor.
- Proyector de 4 hilos en corriente continua. Opcional fuente de alimentación (ULALIM)
- Aplicación para controlar el proyector compatible con Android e iOS.
- Sistema LED SMD de alta luminosidad. La mayor cantidad de Lm/W del mercado.
- Proyectores fiables y con una alta durabilidad.
- Hasta 14 veces menos consumo que un proyector halógeno.
- Incluye terminales en los bornes para una conexión más sencilla

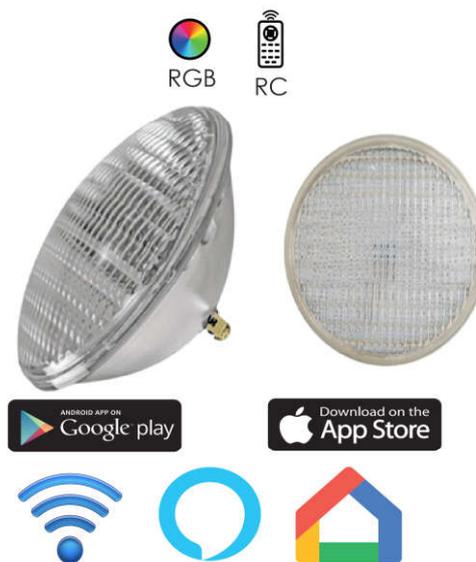

Modelo	PAR56 Cristal WiFi - 4 Hilos
Referencia	UL037W1
Color Luz	RGB
Potencia	35W
Lúmenes	4.100 lm
Control	Mando + Modulador WiFi ²
Tensión	12 DC ³

²Mando y modulador necesario para su funcionamiento (RC102W + EB101W)

³Proyector con funcionamiento en corriente continua (DC). Disponible fuente de alimentación ULALIM

Nichos Completos

- Ideales para piscinas nuevas de hormigón, poliéster o liner
- Fabricados en ABS de alta resistencia con tratamiento UV.
- Compatibles con nicho estandar.
- Tornillería en acero inoxidable.
- Todas las piezas de montaje están incluidas.



Modelo	Nichos	
Referencia	TRYNIC	TRYNICL
Material	ABS	ABS
Piscinas	Hormigón	Poliéster & Liner
Accesorios	Nicho + Portalámparas + Tornillería + Juntas	
Compatible	Nicho Standard	

Portalámparas

- Ideales para sustituciones en piscinas de hormigón, poliéster o liner
- Fabricado en ABS de alta resistencia con tratamiento UV.
- Incluye frontal embellecedor, soporte proyector, tornillería y juntas.
- Compatibles con nicho estandar.
- Tornillería en acero inoxidable.
- Todas las piezas de montaje están incluidas.



Modelo	Portalámparas
Referencia	TRYPORT
Material	ABS
Piscinas	Hormigón, poliéster & liner
Accesorios	Portalámparas + Tornillería + Juntas
Compatible	Nicho Standard

Mini LED



GAMA ESTANDAR Familia **A**
Hormigón, Poliéster y Liner

- Ideal para espacios reducidos y para piscinas de hormigón, poliéster o liner.
- Fácil instalación, simplemente a través de un pasamuros de 2" o del nicho que lleva incluido.
- Sistema LED SMD de alta luminosidad.
- Modelo RGB sincronizable con el resto de iluminación RGB de la piscina
- Todas las piezas de montaje están incluidas.



Modelo	Mini Led	
Referencia	UL010C	UL010A
Color Luz	Blanco	RGB
Potencia	10W	10W
Lúmenes	600 lm	600 lm
Control	Interruptor	Mando + Modulador ¹
Tensión	12 AC	

¹Mando y modulador necesario para su funcionamiento (RC102B + EB101B)

Mini LED WiFi - 4 hilos

GAMA PREMIUM Familia **A**
Hormigón, Poliéster y Liner

- Ideal para espacios reducidos y para piscinas de hormigón, poliéster o liner.
- Fácil instalación, simplemente a través de un pasamuros de 2" o del nicho que lleva incluido.
- Proyector de 4 hilos en corriente continua. Opcional fuente de alimentación (ULALIM)
- Aplicación para controlar el proyector compatible con Android e iOS.
- Sistema LED SMD de alta luminosidad.
- Todas las piezas de montaje están incluidas.



Modelo	Mini Led WiFi - 4 Hilos
Referencia	UL010WI
Color Luz	RGB
Potencia	10W
Lúmenes	600 lm
Control	Mando + Modulador WiFi ²
Tensión	12 DC ³

²Mando y modulador necesario para su funcionamiento (RC102W + EB101W)

³Proyector con funcionamiento en corriente continua (DC). Disponible fuente de alimentación ULALIM

Iluminación

Material de Limpieza

Filtración

Tratamiento del agua

Material piscina

Climatización

EB101B+RC102B



EB101C+RC102C



EB101W+RC102W



ULALIM150
ULALIM300



Modelo	Controladores de Iluminación				
Referencia	EB101B + RC102B	EB101C + RC102C	EB101W + RC102W	ULALIM150	ULALIM300
Descripción	Modulador + Mando a distancia RGB	Modulador + Mando a distancia Blanco	Modulador + Mando a distancia WiFi	Fuente de alimentación 150W	Fuente de alimentación 300W
Compatible	UL039D - UL029A UL040D - UL030A UL079A - UL089A UL032D - UL027A UL099A - UL010A	Todos los proyectores blancos	UL049WI - UL037WI - UL010WI		



Modelo	Accesorios Iluminación						
Referencia	ULPRENSA	TRYVULCA	ASTRY	TRYTOR	TRY4045ADAP	TRY4045ADAPK	TRYCORR
Descripción	Prensaestopa poliéster	Kit de vulcanizado	Junta tórica	Tornillería nicho	Adaptador tubo corrugado (AST)	Adaptador tubo corrugado (KR)	Tubo corrugado 3/4"
Compatible	Proyectores Extraplanos		Proyectores PAR56	Nichos + Portalámparas			

Proyector Solar LED de Exterior



GAMA ESTANDAR
Para exterior
Familia
A

- Ideal para espacios exteriores como jardines.
- Energía limpia y sin costes.
- Diferentes potencias para adaptarse a todo tipo de espacios.
- Batería de alta capacidad con hasta 8 horas de uso.
- Mando a distancia incluido.
- Todas las piezas de montaje están incluidas.



Modelo	Proyector Solar Led de Exterior	
Referencia	SOLARLED16	SOLARLED35
Color Luz	Blanco	Blanco
Potencia	16W	35W
Lúmenes	1.050 lm	2.450 lm
Control	Mando a distancia con programación horaria	
Batería	10.000 mAh	15.000 mAh

Expositor Iluminación TRYLed

- Desde Trypool ayudamos a potenciar las ventas de nuestros clientes con nuestro Expositor de Iluminación TRYLed.
- Personalizable con los modelos que deseen.
- Totalmente funcionales, ya que llevan toda la instalación eléctrica incluida.



- Cuadros eléctricos para filtración o control con piezoeléctrico.
- Incluyen diferencial de alta sensibilidad para protección contra contactos indirectos.
- Protección del motor mediante disyuntor.
- Diferentes transformadores para adaptarnos a todas las instalaciones.
- Nuestros cuadros cuentan con los certificados UNE, ISO, IEC, ASTM, IEEE y CE.



Modelo	Cuadros Eléctricos de Filtración elecTRY							
Referencia	ELECFILT	ELECFILT+	ELECFILT50	ELECFILT50+	ELECFILT100	ELECFILT100+	ELECFILT300	ELECFILT300+
Alimentación	230 VAC 2 polos							
Transformador	NO		50W		100W		300W	
Protección	Guardamotor 4 - 6,3A	Guardamotor 6,3 - 10A	Guardamotor 4 - 6,3A	Guardamotor 6,3 - 10A	Guardamotor 4 - 6,3A	Guardamotor 6,3 - 10A	Guardamotor 4 - 6,3A	Guardamotor 6,3 - 10A
Maniobra	Selector ext. 3 posiciones		Selector ext. 3 posiciones (bomba) + Selector exterior 2 posiciones (Iluminación)					

Accesorios Cuadros Eléctricos elecTRY

ELECTRICIDAD

Familia
D



Modelo					
Referencia	TRANSF100	TRANSF300	TRYDISY	TRYRELOJ1	TRYRELOJ2
Descripción	Transformador 100W	Transformador 300W	Disyuntor Guarda-motor 6,3-10A	Interrupor Horario 1 módulo	Interrupor Horario 2 módulo

- Sistema fotovoltaico de autoconsumo.
- Posibilidad de poner en funcionamiento la bomba en días nublados usando energía faltante de la red eléctrica.
- Posibilidad de volcar la energía sobrante a la red para reducir la factura de la luz. (opcional)
- Inversor con monitorización WiFi incluida.
- 4 módulos fotovoltaicos de 450 wp.
- Incluye cuadro de protección para piscinas.
- Incluye bomba de 1 cv modelo TRYPOWER.
- A elegir entre estructura coplanar y con inclinación.



Modelo	Kit Solar para Piscinas elecTRY	
Referencia	TRYSUNC	TRYSUNI
Inversor	Inversor 2 kW autoconsumo con monitorización WiFi incluida	
Cuadro Elec.	Cuadro eléctrico de protección para piscinas	
Nº Módulos fotovoltaicos	4 x 450wp (1.800 wp)	
Estructura	Coplanar	Con Inclinación
Bomba	Bomba autoaspirante mod. Trypower100M	

elecTRY



Diseñamos cuadros eléctricos personalizados para nuestros clientes. Si tiene un proyecto nosotros le presupuestamos el cuadro eléctrico que mejor se adapta a sus necesidades. Además, ofrecemos la posibilidad de añadir una etiqueta personalizada con el logo de su empresa.

Material Limpieza

19 Limpiafondos Automático TRY-QUALER
Limpiafondos Automático de batería TRY-Jack
Limpiafondos Automático de batería TRY-Jack

20 Limpiafondos de Aluminio
Recojehojas
Pértigas Telescopica

21 Mangueras Autoflotantes
Cepillos
Accesorios de Limpiezas

Limpiafondos Automático TRY-Qualer



- Limpiafondos, paredes y línea de flotación.
- Sistema Focus Flow para mejor aspiración de todas las partículas.
- Filtro de microfibra hiperfina.
- Ideal para piscinas de hasta 10 metros de largo.
- Ciclos de limpieza de 2 horas.
- Longitud del cable de 16 metros.



Modelo	Limpiafondos Automático TRY-Qualer
Referencia	TRYQUALER
Caudal	14 m ³ /h
Cable	16 metros
Ciclos	Ciclo de limpieza de 2 horas
Ud./Caja	1

Limpiafondos Automático de Batería TRY-Jack



- Ideal para piscinas pequeñas o rincones poco accesibles.
- Dos potencias de aspiración, normal y turbo.
- Filtro de cartucho incluido.
- Mango telescópico.
- Duración de batería de hasta 60 minutos.
- Carga en 2 horas con batería de litio.



Modelo	Limpiafondos Automático Batería TRY-Jack
Referencia	TRYJACK
Caudal	4,2 m ³ /h
Ciclos	1 hora
Batería	2.000 mAh (60 min de uso)
Ud./Caja	1

Limpiafondos Automático de Batería TRY-Rumboo



- Ideal para piscinas desmontables.
- Limpiafondos de la piscina.
- Sin cables, funciona con batería.
- Duración de batería de hasta 60 minutos.
- Carga en 2 horas con batería de litio.



Modelo	Limpiafondos Automático Batería TRY-Rumboo
Referencia	TRYRUMBOO
Caudal	4 m ³ /h
Ciclos	1 hora
Batería	2.000 mAh (60 min de uso)
Ud./Caja	1

Limpiafondos de Aluminio



Fijación Palomilla

35 cm / 45 cm



Modelo	Limpiafondos de Aluminio		
Referencia	TRYFOND35P	TRYFOND45P	KITREP
Descripción	Limpiafondos de aluminio 35 cm	Limpiafondos de aluminio 45 cm	Kit de repuestos limpiafondos
Fijación	Palomilla	Palomilla	-
Ud./Caja	6	4	1

Recogehojas



Fijación Palomilla

35 cm / 45 cm



Modelo	Recogehojas			
Referencia	TRYBOLP	TRYBOLC	TRYPLAP	TRYPLAC
Descripción	Recogehojas bolsa	Recogehojas bolsa	Recogehojas plano	Recogehojas plano
Fijación	Palomilla	Clip	Palomilla	Clip
Ud./Caja	12	12	12	12

Pértiga Telescópica



Fijación Clip



Fijación Palomilla

Modelo	Pértigas telescópicas	
Referencia	TRYPERT36M	TRYPERT48M
Descripción	Pértiga telescópica 3,6 mts. (2x1,8)	Pértiga telescópica 4,8 mts. (2x2,4)
Fijación	Palomilla / Clip	
Ud./Caja	12	12

Mangueras Autoflotantes

SOLAG

Familia
C



Ø
38 mm

Modelo	Mangueras Autoflotantes			
Referencia	TRYHOS6	TRYHOS8	TRYHOS10	TRYHOS12
Descripción	Manguera autoflotante 6,5 mts.	Manguera autoflotante 8 mts.	Manguera autoflotante 10 mts.	Manguera autoflotante 12 mts.
Ø Con.	Ø38	Ø38	Ø38	Ø38
Ud./Caja	1	1	1	1

Cepillos

Familia
C



25 cm / 44 cm



Fijación
Clip



Fijación
Palomilla

Modelo	Cepillos				
Referencia	TRYCEP25P	TRYCEP25C	TRYCEPALU	TRYCEP44P	TRYCEP44C
Descripción	Cepillo recto 25 cm	Cepillo recto 25 cm	Cepillo recto 25 cm púas	Cepillo curvo 44 cm	Cepillo curvo 44 cm
Fijación	Palomilla	Clip	Clip	Palomilla	Clip
Ud./Caja	24	24	24	24	24

Accesorios de Limpieza

Familia
C



Modelo	Accesorios						
Referencia	TRYDOS	TRYTERM	TRYENL	TRYEST	TRYTIRAS	TRYSAL	TRYOTPH
Descripción	Dosificador flotante Grande	Termómetro largo 24cm	Racord de enlace roscado	Test kit basic pH & Cl 15 ml	Test kit 3 en 1 (pH - Cl - Alcalinidad)	Test Kit tiras para sal	Recambio test Otto & Phaenol
Ud./Caja	12	12	1	1	1	1	1

Iluminación

Material de Limpieza

Filtración

Tratamiento del agua

Material piscina

Climatización



Filtración

24 Filtro Poliéster Laminado Mod. Yunke

25 Filtro Poliéster Laminado Mod. Búnker
Filtro PP Inyectado Mod. Arena

26 Compacto Filtración Mod. Trycompact
Repuesto Filtración

27 Bomba Autoaspirante Mod. Trypower

28 Caseta Enterrada Filtración

29 Caseta Elevada Filtración

30 Caseta Semienterrada Filtración



Filtro Poliéster
Laminado Mod.
Búnker



Compacto de
Filtración Mod.
Trycompact



Bomba
autoaspirante
mod. Trypower

SPA Y WELLNESS



Nadador
Contracorriente
TryContra



Boquilla
Soplante para
Encolar



Jet Rotatorio 2
chorros + Cuerpo
del Jet

Filtro Poliéster Laminado Mod. YUNKE

- Fabricado en poliéster laminado reforzado con fibra de vidrio y capa exterior de gel coat.
- Junta del cuerpo del filtro reforzada con triple capa de poliéster.
- Tapa negra de 8 tornillos con rosca del manómetro en latón.
- Peana de ABS fija.
- Brazos colectores de alta calidad y difusor incluido.
- Pruebas de presión de 4 kg/cm².
- Válvula selectora, racores, manómetro, purgador y desagüe incluidos.
- Opcional, tapa transparente.
- ¡5 años de garantía!




Datos técnicos

Presión de trabajo	0,5 - 15 kg/cm ²
Presión máxima	2 kg/cm ²
Presión de prueba	4 kg/cm ²
Tª de trabajo	< 50°C
Conexión	1½" / 2"
Granulometría	0,4 - 0,8 mm

Dimensiones (mm)

CÓDIGO	A	B	C	D
YUNKE350	660	350	330	450
YUNKE450	700	450	290	410
YUNKE500	800	500	300	420
YUNKE650	900	650	320	440
YUNKE760	1030	760	360	560

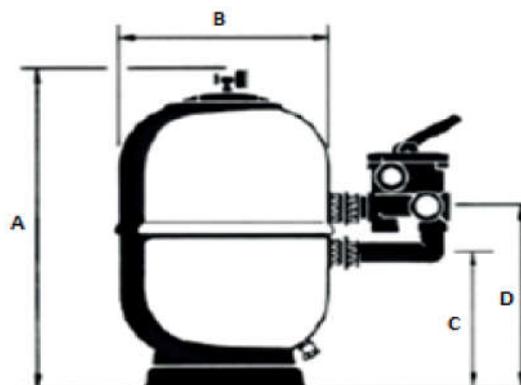


Modelo	Filtro Poliéster Laminado Yunke				
Referencia	YUNKE350	YUNKE450	YUNKE500	YUNKE650	YUNKE760
Caudal (m ³ /h)	6,0	8,0	10,0	15,0	22,0
Conexión	1½"	1½"	1½"	1½"	2"
Sup. Filtr. (m ²)	0,10	0,16	0,20	0,33	0,45
Arena (Kg)	60	80	90	140	305
Peso (Kg)	11	13	15	20	31

¹Opcional tapa transparente. Consulte en la tarifa

Filtro Poliéster Laminado Mod. Búnker

- Fabricado en poliéster laminado reforzado con fibra de vidrio y capa exterior de gel coat.
- Junta del cuerpo del filtro reforzada con triple capa de poliéster.
- Tapa negra de 8 tornillos con rosca del manómetro en latón.
- Peana de ABS fija.
- Brazos colectores de alta calidad y difusor incluido.
- Pruebas de presión de 4 kg/cm².
- Válvula selectora, racores, manómetro, purgador y desagüe incluidos.




Datos técnicos

Presión de trabajo	0,5 - 1,5 kg/cm ²
Presión máxima	2 kg/cm ²
Presión de prueba	4 kg/cm ²
Tª de trabajo	< 50°C
Conexión	1½"
Granulometría	0,4 - 0,8 mm

Modelo	Filtro Poliéster Laminado Búnker	
Referencia	BUNKER450	BUNKER600
Caudal (m ³ /h)	8,0	14,0
Conexión	1½"	1½"
Sup. Filtr. (m ²)	0,16	0,28
Arena (Kg)	75	125
Peso (Kg)	10	18

Filtro PP Inyectado Mod. Arena

- Fabricado en polipropileno inyectado de alta calidad.
- Tapa transparente con cierre mediante rosca.
- Peana de ABS fija.
- Brazos colectores de alta calidad y difusor incluido.
- Pruebas de presión de 3,5 kg/cm².
- Válvula selectora, racores, manómetro, purgador y desagüe incluidos.



Dimensiones (mm)

CÓDIGO	A	B	C	D
ARENA500	715	500	260	390
ARENA600	760	600	280	410

Datos técnicos	
Presión de trabajo	0,5 - 1,5 kg/cm ²
Presión máxima	2 kg/cm ²
Presión de prueba	3,5 kg/cm ²
Tª de trabajo	< 50°C
Conexión	1½"
Granulometría	0,4 - 0,8 mm

Modelo	Filtro PP Inyectado Arena	
Referencia	ARENA500	ARENA600
Caudal (m ³ /h)	10,0	14,0
Conexión	1½"	1½"
Sup. Filtr. (m ²)	0,20	0,28
Arena (Kg)	75	100
Peso (Kg)	7	14

Repuestos Filtración




Modelo	Accesorios Filtración									
Referencia	TRYVAL50	TRYVAL63	TRYRACY	TRYRACB	TRYRACA	TRYTAPY	TRYTAPB	TRYTAPA	TRYTAPT	TRYMAN
Descripción	Val. Mixta	Val. Mixta 2"	Racores Yunke	Racores Búnker	Racores Arena	Tapa Yunke	Tapa Búnker	Tapa Arena	Tapa Filtro Yunke Metacrilato	Manometro

Compacto Filtración Mod. TRYCOMPACT

- Filtro fabricado en polipropileno soplado de alta calidad.
- Cuerpo del filtro en una pieza.
- Bomba de alta calidad con prefiltro.
- Peana de ABS para anclar el filtro y la bomba.
- Pruebas de presión de 3 kg/cm².
- Válvula selectora, racores, manómetro, purgador y desagüe incluidos.

Datos técnicos	
Presión de trabajo	0,5 - 12 kg/cm ²
Presión máxima	15 kg/cm ²
Presión de prueba	3 kg/cm ²
Tª de trabajo	< 50°C
Conexión	1/2"
Granulometría	0,4 - 0,8 mm



Dimensiones (mm)				
CÓDIGO	A	B	C	D
COMP300	463	456	330	630



Modelo	Compacto de filtración Trycompact
Referencia	COMP300
Filtro	Soplado Ø330
Bomba	Autoaspirante con Prefiltro de 0,35 cv
Caudal (m ³ /h)	6,0
Arena (Kg)	15,0
Peso (Kg)	12,5

Bomba Autoaspirante Mod. TRYPower

- Bomba muy fiable. Eje del motor en acero inox AISI 420.
- Cuerpo de la bomba en polipropileno reforzado PPFV.
- Difusor de la bomba en polipropileno reforzado PPFV.
- Sello mecánico en grafico y sic.
- Carcasa del motor en aluminio L-2521
- Aislamiento clase F y protección IP65.

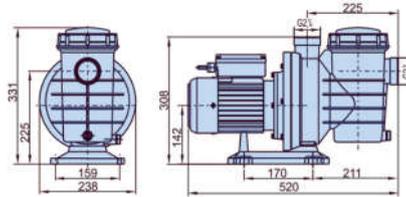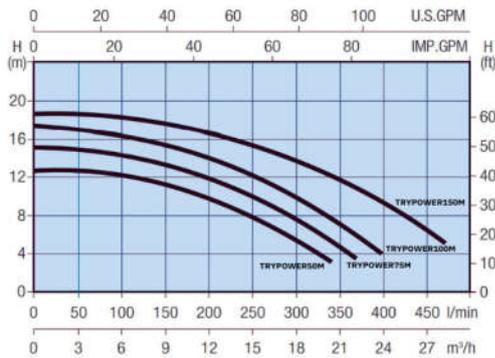

Modelo	Bomba Autoaspirante Trypower			
Referencia	TRYPower50M	TRYPower75M	TRYPower100M	TRYPower150M
Potencia (CV)	0,5	0,8	1,0	1,5
Caudal (m³/h) a 8m	15,0	17,5	19,0	25,0
Conexión	Ø50 - 1½"	Ø50 - 1½"	Ø50 - 1½"	Ø50 - 1½"
Peso (Kg)	8	9	11	12



Repuestos Bomba Autoaspirante Mod. TRYPower



Modelo	Repuestos Bomba Trypower				
Referencia	TRYPORAC	TRYPCEST	TRYPJUNT	TRYPOTAP	TRYROSC
Descripción	Racores	Cestillo	Junta	Tapa transparente	Rosca Tapa

Bomba Autoaspirante PSH MINI

- Bomba muy fiable. Eje del motor en acero inox AISI 416.
- Cuerpo de la bomba en polipropileno reforzado PPFV.
- Difusor de la bomba en Noryl reforzado con fibra de vidrio.
- Sello mecánico en carbono y resina.
- Carcasa del motor en aluminio L-2521
- Aislamiento clase F y protección IP65.





	Bomba Autoaspirante PSH Mini				
Referencia	MINI33	MINI50	MINI80	MINI100	MINI150
Potencia (CV)	0,5	0,5	0,8	1,0	1,5
Caudal (m ³ /h) a 8m	9,0	10,0	12,5	14,4	20,2
Conexión	Ø50 - 1½"	Ø50 - 1½"	Ø50 - 1½"	Ø50 - 1½"	Ø50 - 1½"
Peso (Kg)	10	10	10	12	12

¹Disponible en Trifásica

Bomba Autoaspirante PSH ND.2

- Bomba muy fiable. Eje del motor en acero inox AISI 416.
- Cuerpo de la bomba en polipropileno reforzado PPFV.
- Difusor de la bomba en Noryl reforzado con fibra de vidrio.
- Sello mecánico en carbono y resina.
- Carcasa del motor en aluminio L-2521
- Aislamiento clase F y protección IP65



Modelo	Bomba Autoaspirante PSH ND.2			
Referencia	ND2-14	ND2-19	ND2-24	ND2-28
Potencia (CV)	0,8	1,0	1,5	2,0
Caudal (m ³ /h) a 10m	10,5	17,3	22,1	26,6
Conexión	2"	2"	2"	2"
Peso (Kg)	14	14	17	19

¹Disponible en Trifásica

Caseta Enterrada Montada



- Caseta enterrada de poliéster reforzada con fibra de vidrio.
- Acabado exterior en gel coat.
- Tapa con bisagras para una apertura cómoda y sencilla.
- Fácil acceso a la válvula selectora y válvulas de bola.
- Resistente a la intemperie.
- Posibilidad de instalar con cualquiera de nuestros filtros (Yunke, Búnker o Arena).
- Montamos con nuestra Bomba Autoaspirante Trypower.
- Nuestros montajes incluyen 5 válvulas de bola (Aspiración x3, impulsión y desagüe).
- Conexiones exteriores con manguitos para encolar directamente a tubería de Ø50.
- Todas nuestras casetas salen revisadas de fábrica con doble prueba.
- Posibilidad de configuración personalizada:
 - Instalación de cuadro eléctrico.
 - Instalación de clorador salino y bomba de pH.
 - Instalación de llave de llenado y/o ducha.
 - Instalación de preinstalación de agua caliente.
 - Instalación de turbina soplante.



Modelo	Caseta Enterrada Montada							
Referencia	TRYENT450Y	TRYENT500Y	TRYENT650Y	TRYENT760Y	TRYENT450B	TRYENT600B	TRYENT500A	TRYENT600A
Caseta	Enterrada							
Filtro	YUNKE450	YUNKE500	YUNKE650	YUNKE760	BUNKER450	BUNKER600	ARENA500	ARENA600
Bomba	TRYPower50M	TRYPower75M	TRYPower100M	TRYPower150M	TRYPower50M	TRYPower100M	TRYPower75M	TRYPower100M
Piscinas (m³)	60	80	120	170	60	110	80	110
Peso (Kg)	60	70	80	110	60	75	65	70

Caseta Elevada Filtración

- Caseta semienterrada de poliéster reforzada con fibra de vidrio.
- Acabado exterior en gel coat.
- Tapa con bisagras para una apertura cómoda y sencilla.
- Fácil acceso a la válvula selectora y válvulas de bola.
- Resistente a la intemperie.
- Posibilidad de instalar con cualquiera de nuestros filtros (Yunke, Búnker o Arena).
- Montamos con nuestra Bomba Autoaspirante Trypower.
- Nuestros montajes incluyen 5 válvulas de bola (Aspiración x3, impulsión y desagüe).
- Conexiones exteriores con manguitos para encolar directamente a tubería de Ø50.
- Todas nuestras casetas salen revisadas de fábrica con doble prueba.
- Posibilidad de configuración personalizada:
 - Instalación de cuadro eléctrico.
 - Instalación de clorador salino y bomba de pH.
 - Instalación de llave de llenado y/o ducha.
 - Instalación de preinstalación de agua caliente.
 - Instalación de turbina soplante.



Modelo	Caseta Elevada Montada							
Referencia	TRYELEV450Y	TRYELEV500Y	TRYELEV650Y	TRYELEV60Y	TRYELEV450B	TRYELEV600B	TRYELEV500A	TRYELEV600A
Caseta	Elevada							
Filtro	YUNKE450	YUNKE500	YUNKE650	YUNKE760	BUNKER450	BUNKER600	ARENA500	ARENA600
Bomba	TRYPower50M	TRYPower75M	TRYPower100M	TRYPower150M	TRYPower50M	TRYPower100M	TRYPower75M	TRYPower100M
Piscinas (m³)	60	80	120	170	60	110	80	110
Peso (Kg)	60	70	80	110	60	75	65	70

Caseta Semienterrada Filtración



- Caseta semienterrada de poliéster reforzada con fibra de vidrio.
- Acabado exterior en gel coat.
- Tapa con bisagras para una apertura cómoda y sencilla.
- Fácil acceso a la válvula selectora y válvulas de bola.
- Resistente a la intemperie.
- Posibilidad de instalar con cualquiera de nuestros filtros (Yunke, Búnker o Arena).
- Montamos con nuestra Bomba Autoaspirante Trypower.
- Nuestros montajes incluyen 5 válvulas de bola (Aspiración x3, impulsión y desagüe).
- Conexiones exteriores con manguitos para encolar directamente a tubería de Ø50.
- Todas nuestras casetas salen revisadas de fábrica con doble prueba.
- Posibilidad de configuración personalizada:
 - Instalación de cuadro eléctrico.
 - Instalación de clorador salino y bomba de pH.
 - Instalación de llave de llenado y/o ducha.
 - Instalación de preinstalación de agua caliente.
 - Instalación de turbina soplante.



Modelo	Caseta Semienterrada Montada							
Referencia	TRYSEM450Y	TRYSEM500Y	TRYSEM650Y	TRYSEM760Y	TRYSEM450B	TRYSEM600B	TRYSEM500A	TRYSEM600A
Caseta	Semienterrada							
Filtro	YUNKE450	YUNKE500	YUNKE650	YUNKE760	BUNKER450	BUNKER600	ARENA500	ARENA600
Bomba	TRYPower50M	TRYPower75M	TRYPower100M	TRYPower150M	TRYPower50M	TRYPower100M	TRYPower75M	TRYPower100M
Piscinas (m³)	60	80	120	170	60	110	80	110
Peso (Kg)	60	70	80	110	60	75	65	70

Nadador Contracorriente TryContra

- Bomba de 3 cv de alto rendimiento.
- Motor encapsulado en resina con 5 años de garantía.
- Pieza sellada para piscinas de hormigón y liner.
- Panel central de una pieza con boquilla de Ø35 y pulsador.
- Cuadro eléctrico con control remoto incluido.
- Todos los accesorios incluidos.



Modelo	Nadador Contracorriente TryContra	
Referencia	TRYCONTRA300M	TRYCONTRA300T
Potencia (CV)	3,0	3,0
Caudal (m ³ /h)	50,0	50,0
Conexión	Ø63	Ø63
Peso (Kg)	15	15

Turbina Soplante Trypool

- Dos niveles de potencia para adaptarnos a todas las necesidades.
- Eje del motor en acero inox. AISI420. Rotor en epoxy.
- Bridas de soporte y sujeción en antichoque.
- Carcasa de motor en PP absorbente de vibración e ignífugo.



Modelo	Turbina Soplante Trypool	
Referencia	TRYSOP100	TRYSOP160
Potencia (CV)	1,0	1,6
Caudal (m ³ /h)	8,0	10,0
Conexión	Ø50 - Ø63	Ø50 - Ø63
Peso (Kg)	3	3

Boquilla Soplante para Encolar



Modelo	Boquilla Soplante para Encolar	
Referencia	TRYBOSOP	
Conexión	Ø20	
Tipo	Soplante	
Embellecedor	Standard	
Piscina	Hormigón	

Jet Rotatorio 2 chorros + Cuerpo del jet



Modelo	Jet Rotatorio	
Referencia	TRYJET	Regulador de Aire
Conexión	Ø32	-
Tipo	Jet Rotatorio + Cuerpo Jet	-
Caudal (m³/h)	2,5	-
Piscina	Hormigón	-

Cuadro Eléctrico elecTRY con Pulsador

- Cuadros eléctricos con pulsador piezoeléctrico.
- Incluyen diferencial de alta sensibilidad para protección contra contactos indirectos.
- Protección del motor mediante disyuntor.
- Nuestros cuadros cuentan con los certificados UNE, ISO, IEC, ASTM, IEEE y CE.



Modelo	Cuadro Eléctrico elecTRY con Pulsador
Referencia	ELECPIEZ
Alimentación	230 VAC 2 polos
Tranformador	NO
Protección	Guardamotor 6,3 - 10A
Maniobra	Selecc. Exterior 2 posiciones + interruptor piezoeléctrico

¹Incluye pulsador piezoeléctrico. ²Posibilidad de fabricar para 2 pulsadores

Accesorios Cuadros Eléctricos



Modelo	Accesorios Cuadros Eléctricos			
Referencia	PULPIEZO	PULPIEZOI	PULACOP	PULCAP
Descripción	Pulsador Piezoeléctrico de aluminio	Pulsador Piezoeléctrico de Acero AISI 316L	Acople rápido pulsador piezoeléctrico	Capsula acople rápido

Tratamiento del Agua

- 36 Clorador Salino Doméstico e-Tryclor
Clorador Salino Doméstico Ecoclor Línea
- 37 Clorador Salino Doméstico Trysal
Clorador Salino Doméstico Pluma CC
- 38 Clorador Salino Doméstico SMC
Clorador Salino Doméstico Hidrolife
- 39 Repuesto Clorador Salino Tryclor - Ecoclor
Repuesto Clorador Salino Trysal
Repuesto Clorador Salino Pluma CC
Repuesto Clorador Salino SMC
Repuesto Clorador Salino Hidrolife
- 40 Bomba Peristáltica Para pH TRYpH
Repuestos Bomba Peristáltica Para pH TRYpH
- 41 Analizador de Agua Inteligente Poolsense

1 El analizador de agua "En Línea" se podrá conectar de forma segura y fuera de la vista en la filtración de la piscina. Las piezas reemplazables le aseguran un coste muy bajo a largo plazo.

POOLSENSE EN LINEA



CONTROLAR LOS PARÁMETROS DEL AGUA, AHORA MÁS FÁCIL QUE NUNCA



El analizador de agua "Flotante" solo tiene que colocarlo en la piscina. Podrá comprobar todos los parámetros del agua en cualquier lugar y en cualquier momento.

2

POOLSENSE FLOTANTE

El analizador de agua inteligente PoolSense, mide los parámetros del agua de su piscina o spa 24 horas al día, 7 días a la semana. Podrá saber el nivel de cloro, pH y temperatura consultando su teléfono móvil. Nuestra aplicación le notificará una vez al día indicando el nivel de los parámetros y el tratamiento que tiene que añadir. ¡Más sencillo imposible!



COLORO



pH



TEMPERATURA



Una aplicación fácil de usar con historial y recomendaciones de dosificación.

PUEDE CONECTAR VARIOS EQUIPOS

Los equipos PoolSense son ideales para empresas de mantenimiento de piscinas. Podrá supervisar todas las piscinas de sus clientes y recibir alertas cuando se necesiten productos químicos, así como la cantidad a añadir.

Gestione todos los equipos desde una aplicación sencilla e intuitiva. Además, recibirá notificaciones personalizadas cuando se detecten mediciones anómalas.

- ✓ UNA SOLA APLICACIÓN
- ✓ DATOS EN TIEMPO REAL
- ✓ ALERTAS INSTANTÁNEAS
- ✓ RECOMENDACIONES DE DOSIFICACIÓN

DISTRIBUIDO EN ESPAÑA POR

TRYPPOOL
Everything for your pool

Clorador Salino Doméstico e-Tryclor

- Sencillo y fiable. Funciona con una concentración de sal desde 4 gr/l hasta agua de mar.
- Fuente de alimentación estanca de alto rendimiento.
- Pantalla LCD con sistema ágil de menús.
- Control electrónico de potencia a prueba de sobrecargas.
- Célula bipolar con una vida útil de 14.000 horas con cambio de polaridad programable.
- Vaso de la célula transparente para una rápida inspección.
- Control para cubierta incluido.



Modelo	Clorador Salino Doméstico e-Tryclor	
Referencia	TRYCLOR20	TRYCLOR30
Producción	20 gr/h - Bipolar	30 gr/h - Bipolar
Vol. Pisc. (m³)	60	100
Dur. Célula (H)	14.000	
Alimentación	220 VAC	
Conexión	Ø50	

Clorador Salino Doméstico Ecochlor en Línea

- Tamaño muy compacto para instalar en espacios reducidos.
- Sencillo y fiable. Funciona con una concentración de sal desde 4 gr/l hasta agua de mar.
- Fuente de alimentación estanca de alto rendimiento.
- Pantalla LCD con sistema ágil de menús.
- Control electrónico de potencia a prueba de sobrecargas.
- Avisos lumínicos para indicar el funcionamiento del equipo.
- Célula bipolar con una vida útil de 14.000 horas con cambio de polaridad programable.
- Vaso de la célula transparente para una rápida inspección.
- Sensor de temperatura del agua y de cubierta incluido.



Modelo	Clorador Salino Doméstico Ecochlor en Línea	
Referencia	ECOCLOR20	
Producción	20 gr/h - Bipolar	
Vol. Pisc. (m³)	60	
Dur. Célula (H)	14.000	
Alimentación	220 VAC	
Conexión	Ø50	

Clorador Salino Doméstico Trysal

SOLAG

Familia
C

- Sencillo y fiable. Funciona con una concentración de sal desde 3 gr/l hasta agua de mar.
- Fuente de alimentación estanca de última generación.
- Pantalla LCD con sistema ágil de menús. Un solo botón de comando e interruptor lateral para encendido y apagado.
- Célula monopolar ultra eficiente con una vida útil de 7.000 horas con cambio de polaridad programable.
- Vaso de la célula transparente para una rápida inspección.



Modelo	Clorador Salino Doméstico Trysal	
Referencia	TRYSAL15	TRYSAL20
Producción	15 gr/h - Monopolar	20 gr/h - Monopolar
Vol. Pisc. (m³)	60	100
Dur. Célula (H)	7.000	
Alimentación	220 VAC	
Conexión	Ø50 / Ø63	

Clorador Salino Doméstico Pluma CC

Familia
C

- Sencillo y fiable. Funciona con una concentración de sal desde 3 gr/l hasta agua de mar.
- Fuente de alimentación estanca de última generación.
- Pantalla LCD con sistema ágil de menús. Un solo botón de comando e interruptor lateral para encendido y apagado.
- Célula monopolar ultra eficiente con una vida útil de 10.000 horas con cambio de polaridad programable.
- Vaso de la célula transparente para una rápida inspección.
- Sensor de temperatura, detector electrónico de flujo y de cubierta incluido.
- Posibilidad de instalar control ORP para controlar la producción (opcional, consúltenos).



Modelo	Clorador Salino Doméstico Pluma CC		
Referencia	TRYPLU15	TRYPLU20	TRYPLU30
Producción	15 gr/h - Monopolar	20 gr/h - Monopolar	30 gr/h - Monopolar
Vol. Pisc. (m³)	60	100	140
Dur. Célula (H)	10.000		
Alimentación	220 VAC		
Conexión	Ø50 / Ø63		

Iluminación

Material de Limpieza

Filtración

Tratamiento del agua

Material piscina

Climatización

Clorador Salino Doméstico SMC

- Sencillo y fiable. Funciona con una concentración de sal desde 4 gr/l hasta agua de mar.
- Fuente de alimentación estanca de alto rendimiento.
- Pantalla LCD con sistema ágil de menús.
- Control electrónico de potencia a prueba de sobrecargas.
- Célula bipolar con una vida útil de 10.000 horas con cambio de polaridad programable y conexión eléctrica de la célula sin tuercas.
- Vaso de la célula transparente para una rápida inspección.
- Control para cubierta incluido.



Modelo	Clorador Salino Doméstico SMC					
Referencia	SMC10	SMC15	SMC20	SMC30	SMC40	SMC50
Producción	10 gr/h - Bipolar	15 gr/h - Bipolar	20 gr/h - Bipolar	30 gr/h - Bipolar	40 gr/h - Bipolar	50 gr/h - Bipolar
Vol. Pisc. (m³)	20	40	60	100	140	180
Dur. Célula (H)	10.000					
Alimentación	220 VAC					
Conexión	Ø50					

¹Disponibles equipos de 75 a 1.000 gr/h. Consultar

Clorador Salino Doméstico Hidrolife

- El más avanzado del mercado. Funciona con una concentración de sal desde 3 gr/l hasta agua de mar.
- Fuente de alimentación estanca de alto rendimiento.
- Pantalla TFT de 2,8" con sistema ágil de menús.
- Célula monopolar ultra eficiente con una vida útil de 8.000 horas con cambio de polaridad programable.
- Vaso de la célula transparente para una rápida inspección.
- 7 relés auxiliares para el control de otros aparatos de la piscina.
- Posibilidad de instalar control y regulación de pH, Rx, Cloro libre. Se puede controlar con WiFi a través de una APP (opcional, consúltenos).



Modelo	Clorador Salino Doméstico Hidrolife			
Referencia	SAL16	SAL22	SAL33	SAL50
Producción	16 gr/h - Monopolar	22 gr/h - Monopolar	33 gr/h - Monopolar	50 gr/h - Monopolar
Vol. Pisc. (m³)	40	65	105	180
Dur. Célula (H)	8.000			
Alimentación	220 VAC			
Conexión	Ø63			

Repuesto Clorador Salino Tryclor / Ecoclor

Familia
C

Modelo	Repuestos Clorador Salino Doméstico e-Tryclor / Ecoclor	
Referencia	CELLCLOR20	CELLCLOR30
Descripción	Recambio Célula 20 gr/h	Recambio Célula 30 gr/h
	² Consulte otros repuestos	



Familia
C

Repuesto Clorador Salino Doméstico Trysal

Modelo	Repuestos Clorador Salino Doméstico Trysal	
Referencia	CELLSAL15	CELLSAL20
Descripción	Recambio Célula 15 gr/h	Recambio Célula 20 gr/h
	² Consulte otros repuestos	



Familia
C

Repuesto Clorador Salino Doméstico Pluma CC

Modelo	Repuestos Clorador Salino Doméstico Pluma CC		
Referencia	CELLPLU15	CELLPLU20	CELLPLU30
Descripción	Recambio Célula 15 gr/h	Recambio Célula 20 gr/h	Recambio Célula 30 gr/h
	² Consulte otros repuestos		



Familia
D

Repuesto Clorador Salino Doméstico SMC

Modelo	Repuestos Clorador Salino Doméstico SMC					
Referencia	CELLSMC10	CELLSMC15	CELLSMC20	CELLSMC30	CELLSMC40	CELLSMC50
Descripción	Recambio célula 10 gr/h	Recambio célula 15 gr/h	Recambio célula 20 gr/h	Recambio célula 30 gr/h	Recambio célula 40 gr/h	Recambio célula 50 gr/h
	² Consulte otros repuestos					



Familia
D

Repuesto Clorador Salino Doméstico Hidrolife

Modelo	Repuestos Clorador Salino Doméstico Hidrolife			
Referencia	RC16	RC22	RC33	RC50
Descripción	Recambio Célula 16 gr/h	Recambio Célula 22 gr/h	Recambio Célula 33 gr/h	Recambio Célula 50 gr/h
	² Consulte otros repuestos			



Iluminación

Material de Limpieza

Filtración

Tratamiento del agua

Material piscina

Climatización

Bomba Peristáltica para pH TRYpH

- Sencilla y fiable. Controla y dosifica el pH de la piscina con total resistencia a ataques químicos.
- Completamente insonora y estanca con protección IP65.
- Trabaja de forma automática y precisa.
- Calibración de la sonda manual o automática.
- Incluye sonda de pH con conector BNC, racord de inyección, filtro de aspiración, portasondas, 2 mts de tubo PVC, 2 mts de tubo PE y solución calibradora.



Modelo	Bomba Peristáltica para pH TRYpH
Referencia	TRYPH
Caudal (l/h)	1,5
Presión (bar)	2
Tubo (mm)	5 x 7
Alimentación	220 VAC
Consumo (W)	3,5

*Disponibles bombas de más caudal y electromagnéticas. Consultar

Repuestos Bomba Peristáltica para pH TRYpH



Modelo	Repuestos Bomba Peristáltica para pH TRYpH							
Referencia	SONPH	SONRX	PORTPH	CARPH	TUBPVC	TUBPE	PH7	PH4
Descripción	Sonda de pH BNC	Sonda de Rx BNC	Porta Sondas	Racord de Inyección	Tubo de PVC 5 x 7	Tubo de PE 5 x 7	Solución cal. pH7	Solución cal. pH4

Analizador de Agua Inteligente Poolsense



Disfrute de las increíbles e innovadoras ventajas de contar con el novedoso PoolSense. Si no consigue controlar los parámetros del agua de su piscina o spa, el PoolSense lo hará por usted. Ahora puede comprobar el estado del agua de su piscina o spa desde cualquier lugar y saber al instante si el agua tiene unos parámetros correctos.

El PoolSense analiza continuamente el pH, el ORP y la temperatura de la piscina, enviándole una notificación a su teléfono cuando alguno de los parámetros esté alterado. Además, le indicará la cantidad de producto que debe de añadir. ¡Más fácil imposible!

El PoolSense ofrece dos opciones de instalación, el equipo "en línea" va instalado en las tuberías de filtración y el equipo "flotante" basta con colocarlo en la piscina. Ofrecemos la posibilidad de enviarle su caseta de filtración montada con el equipo PoolSense instalado.

- No requiere ni WiFi ni Bluetooth. La tecnología WAN de baja potencia tiene cobertura prácticamente en cualquier lugar.
- Aplicación inteligente fácil de usar, con historial de medidas y recomendaciones de dosificación de productos.
- El PoolSense funciona perfectamente en piscinas de agua salada.
- Batería de larga duración, con hasta 2 años de vida. No es necesario cargarla, con posibilidad de reemplazarla.
- Diseño modular, pudiendo reemplazar las piezas deterioradas con el paso del tiempo manteniendo unos bajos costes a largo plazo.



Modelo	Analizador de Agua Inteligente Poolsense	
Referencia	POOLSENSE-I	POOLSENSE-F
Descripción	Analizador de Agua Inteligente Poolsense en línea	Analizador de Agua Inteligente Poolsense flotante
Mediciones	pH - ORP - Temperatura	
Conexión	APP Gratuita (Android e iOS) - Red LPWAN	
Batería	Hasta 2 años	

Material Piscina



44 Skimmers
Skimmers de Color
Sumideros
Sumideros de Color

45 Boquillas
Boquillas de Color
Pasamuros
Regulador de Nivel

46 Escalera Estándar
Escalera Mixta
Barandilla FX01
Barandilla FX02
Barandilla FX05

Pág. 44



Skimmer Ampliación
Hormigón & Liner

Pág. 44 & 45



Skimmer, Sumidero
y boquillas en color

CASCADAS DE LÁMINA

Pág. 48



Posibilidad de conectar
por WiFi y sincronizar
con el resto de la
iluminación de la piscina.

Skimmers



Modelo	Skimmers					
Referencia	TRYSKIC	TRYSKICL	TRYSKICA	TRYSKICAL	TRYSKICN	TRYSKICNL
Tapa	Cuadrada					
Piscina	Hormigón	Liner	Hormigón	Liner	Hormigón	Liner
Boca	Estándar		Ampliación		Norm	
Conexión	1½"					

Skimmers de Color



Modelo	Skimmers de Color					
Referencia	TRYSKIBEI	TRYSKIGRI	TRYSKIAANT	TRYSKIABEI	TRYSKIAGRI	TRYSKIAANT
Tapa	Circular					
Piscina	Hormigón					
Boca	Estándar			Ampliación		
Color	Beige	Gris Claro	Antracita	Beige	Gris Claro	Antracita
Conexión	1½"					

Sumideros



Modelo	Sumideros			
Referencia	TRYSUMR	TRYSUMC	TRYSUMM	TRYSUMRL
Tapa	Circular	Cuadrada	Rectangular	Circular
Piscina	Hormigón			Liner
Conexión	2"	2"	Ø63	2"

Sumideros de Color



Modelo	Sumideros de Color		
Referencia	TRYSUMBEI	TRYSUMGRI	TRYSUMANT
Tapa	Circular		
Piscina	Hormigón		
Color	Beige	Gris Claro	Antracita
Conexión	2"		

Boquillas

Familia

C


Modelo	Boquillas							
Referencia	TRYBO50I	TRYBO50IP	TRYBO63IP	TRYBO63IPL	TRYBO50A	TRYBO50AP	TRYBO63AP	TRYBO63APL
Conexión	Ø50	Ø50	2"	2"	Ø50	Ø50	2"	2"
Tipo	Impulsión				Aspiración			
Embellecedor	Estándar	Plana	Plana	Plana	Estándar	Plana	Plana	Plana
Piscina	Hormigón			Liner	Hormigón			Liner

Boquillas de Color

Familia

D


Modelo	Boquillas de Color					
Referencia	TRYBOIBEI	TRYBOIGRI	TRYBOIANT	TRYBOABEI	TRYBOAGRI	TRYBOAANT
Conexión	Ø50			Ø50		
Tipo	Impulsión			Aspiración		
Color	Beige	Gris Claro	Antracita	Beige	Gris Claro	Antracita
Piscina	Hormigón					

Pasamuros

Familia

D


Modelo	Pasamuros
Referencia	TRYPASAM
Piscina	Hormigón / Liner
Conexión	2"


Regulador de Nivel

Familia

C



Modelo	Regulador de Nivel
Referencia	TRYREG
Tapa	Cuadrada
Piscina	Hormigón / Liner
Boca	Estándar
Conexión	1/2"

Escalera Estándar

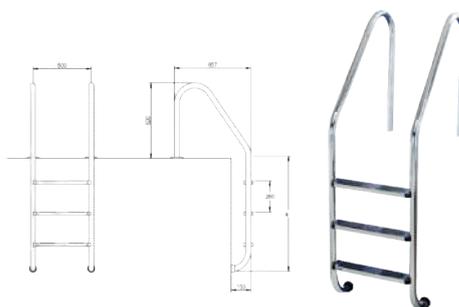


Modelo	Escalera Estándar		
Referencia	TRYEST3	TRYEST4	TRYEST5
Peldaños	3	4	5
Medidas (A)	946	1196	1446
Acero	AISI 316L		

Escalera Mixta

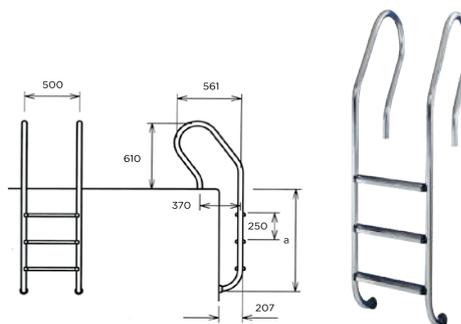


Modelo	Escalera Mixta		
Referencia	TRYMIX3	TRYMIX4	TRYMIX5
Peldaños	3	4	5
Medidas (A)	946	1196	1446
Acero	AISI 316L		

Escalera Muro

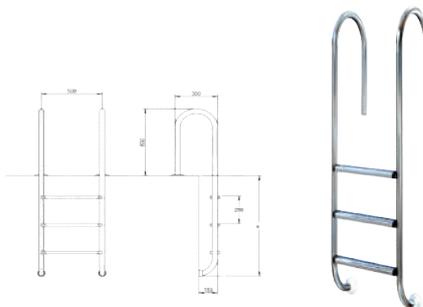


Modelo	Escalera Muro		
Referencia	TRYMUR3	TRYMUR4	TRYMUR5
Peldaños	3	4	5
Medidas (A)	946	1196	1446
Acero	AISI 316L		

Barandilla FX01

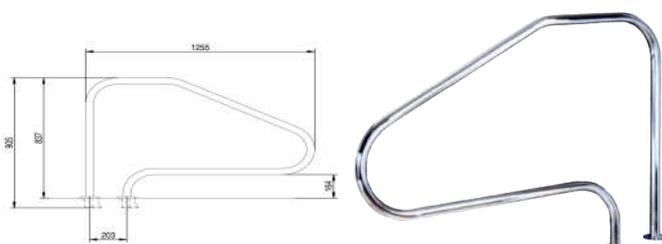


Modelo	Barandilla FX01	
Referencia	TRYFX01E	TRYFX01P
Anclaje	Empotrar	Pletina Soldada
Acero	AISI 316L	

Barandilla FX02

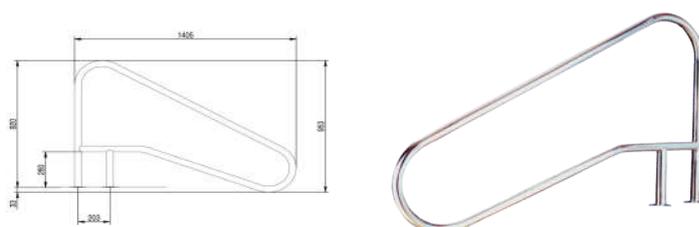

Modelo	Barandilla FX02	
Referencia	TRYFX02E	TRYFX02P
Anclaje	Empotrar	Pletina Soldada
Acero	AISI 316L	

Barandilla FX05

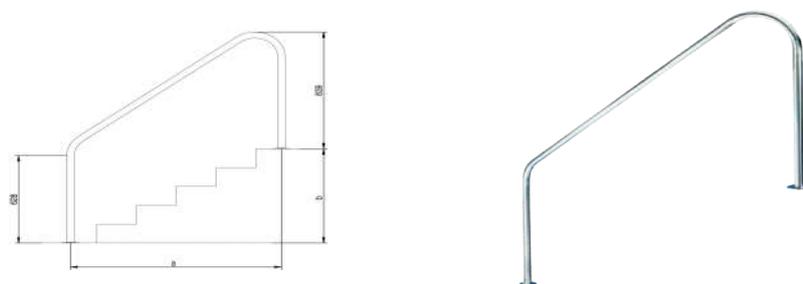

Modelo	Barandilla FX05					
Referencia	TRYFX0512E	TRYFX0512P	TRYFX0515E	TRYFX0515P	TRYFX0518E	TRYFX0518P
Anclaje	Empotrar	Pletina Sol.	Empotrar	Pletina Sol.	Empotrar	Pletina Sol.
Medidas (A)	1219	1219	1524	1524	1829	1829
Medidas (B)	660	660	915	915	1169	1169
Acero	AISI 316L					

Cascadas de Lámina

- Fabricadas en metacrilato de alta resistencia.
- 4 medidas de ancho para que se adaptan a todo tipo de instalaciones.
- 2 tipos de labio para muros de 30 o 125 mm de grosor.
- Salida inferior en 1½" para una fácil conexión.
- Posibilidad de instalar tira led para iluminar la cascada.



Modelo	Cascadas de Lámina							
Referencia	CASC3030	CASC30125	CASC6030	CASC60125	CASC9030	CASC90125	CASC12030	CASC120125
Medidas Ancho (mm)	300	300	600	600	900	900	1200	1200
Labio (mm)	30	125	30	125	30	125	30	125
Caudal (m³/h)	1,5 - 4,0		2,5 - 5,5		3,8 - 8,2		5,0 - 11,0	
Conexión	1 x 1½"						2 x 1½"	

Tiras Led para Cascadas de Lámina

- Diseñadas para instalar en las cascadas de lámina.
- Fácil instalación, simplemente introduciendo la tira en el hueco habilitado en la cascada.
- Sistema LED SMD de alta luminosidad. Mayor cantidad de Lm/W del mercado.
- Incluye mando, modulador y transformador con enchufe para conectar directamente a 220VAC.
- Posibilidad de instalar Modulador + mando a distancia WiFi (EB101W + RC102W).



Modelo	Tiras LED para Cascadas de Lámina			
Referencia	TRYLED300	TRYLED600	TRYLED900	TRYLED1200
Color Luz	RGB	RGB	RGB	RGB
Potencia				
Control	Mando + Modulador			
Tensión	12 DC - Incluye transformador de corriente de 220VAC a 12 DC			

Ducha Solar Premium 30 L

SOLAG

Familia
D

- Diseñada para exteriores: Jardín, piscina, ático, patio, etc
- Ahorro. Agua caliente sin coste de energía.
- Materiales de alta calidad.
- Colector fabricado en aluminio y tratamiento anticorrosivo
- Rociador con sistema anticalcáreo y rótula.
- Monomando rectangular de latón cromado y zamak.
- Rociador de 200x150 mm
- Revestimiento especial y tratamiento anticorrosión.
- Entrada de agua de ½" hembra mediante latiguillo flexible

MADE IN SPAIN



49

Modelo	Ducha Solar Premium 30L					
Referencia	TRYDCHBL	TRYDCHVE	TRYDCHGR	TRYDCHAC	TRYDCHNE	TRYDCHMA
Depósito	30L	30L	30L	30L	30L	30L
Frontal	Blanco	Verde	Gris	Acero Inox 304L	Negro	Madera
Lavapiés	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Peso (Kg)	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5

Iluminación

Material de Limpieza

Filtración

Tratamiento del agua

Material piscina

Climatización

Ducha Solar Premium 40 L

- Diseñada para exteriores: Jardín, piscina, ático, patio, etc
- Ahorro. Agua caliente sin coste de energía.
- Materiales de alta calidad.
- Colector fabricado en aluminio y tratamiento anticorrosivo
- Rociador con sistema anticalcáreo y rótula.
- Monomando rectangular de latón cromado y zamak.
- Rociador de 200x150 mm
- Revestimiento especial y tratamiento anticorrosión.
- Entrada de agua de ½" hembra mediante latiguillo flexible



Modelo	Ducha Solar Premium 40L		
Referencia	TRYDCHBL40	TRYDCHAC40	TRYDCHAC40L
Depósito	40L	40L	40L
Frontal	Blanco	Acero Inox 304L	Acero Inox 304L
Lavapiés	NO	NO	SI
Peso (Kg)	15,0	15,0	15,5

Ducha Solar Estandar 20 L



Familia
D

- Diseñada para exteriores: Jardín, piscina, ático, patio, etc
- Ahorro. Agua caliente sin coste de energía.
- Materiales de alta calidad.
- Fabricada en PVC de alta resistencia
- Entrada de agua de ½" hembra mediante latiguillo flexible



Modelo	Ducha Solar Estandar 20L	
Referencia	TRYDCHNE20	
Depósito	20L	
Frontal	Negro	
Lavapiés	NO	
Peso (Kg)	15,0	

Ducha Acero Inoxidable

Familia
C

- Diseñada para exteriores: Jardín, piscina, ático, patio, etc
- Fabricada en acero inoxidable de alta calidad AISI 304L
- Entrada de agua de ½" hembra mediante latiguillo flexible
- Incluye anclaje con toma de tierra



Modelo	Ducha Acero Inoxidable	
Referencia	TRYDCH	TRYDCHO
Depósito	-	-
Frontal	Acero Inox 304L	Acero Inox 304L
Lavapiés	SI	SI
Peso (Kg)	5,0	5,0

Iluminación

Material de Limpieza

Filtración

Tratamiento del agua

Material piscina

Climatización

Climatización

55 Bomba de Calor Inverter +
Bomba de Calor Comfortline Inverter

56 Cobertores Térmicos
Cobertores de Protección
Enrolladores

Pág. 55



Bomba de calor
Inverter+

Pág. 55



Bomba de calor
Conforline Inverter

Realizamos cobertores
términos y de protección
a medida



Bomba de Calor Inverter+ Wifi

- Tecnología Full Inverter, 50% menos consumo.
- 10 veces más silenciosa que otras bombas de calor.
- Compresor rotativo DC Full Inverter doble con pocas vibraciones.
- Control a través de WiFi y una APP.
- 3 años de garantía general y 10 en el intercambiador y compresor.



Modelo	Bomba de Calor Inverter+ Wifi						
Referencia	TRYINV11	TRYINV13	TRYINV18	TRYINV21	TRYINV28	TRYINV28T	TRYINV36T
Potencia	10,5 kW	13,0 kW	17,5 kW	20,5 kW	27,5 kW	27,3 kW	35,8 kW
COP	15,0 ~ 7,4	15,4 ~ 7,3	15,8 ~ 6,2	15,3 ~ 6,0	15,4 ~ 6,5	15,3 ~ 6,5	15,6 ~ 5,8
Alim	230 VAC				400 VAC		
Dim. (mm)	894x359x648	954x359x648	954x429x648	954x429x755	1084x429x755	1084x429x948	1154x539x948

* Potencia y COP: Aire 26°C / Agua 26°C / Humedad 80%

Bomba de Calor Comfortline Inverter

- Tecnología Inverter, menos consumo.
- 7 veces más silenciosa que otras bombas de calor.
- Tecnología HP-BOOSTER con un rendimiento más elevado
- 3 años de garantía general y 5 en el intercambiador y compresor.




Modelo	Bomba de Calor Comfortline Inverter				
Referencia	TRYCOM7	TRYCOM9	TRYCOM13	TRYCOM17	TRYCOM21
Potencia	7,0 kW	9,0 kW	12,5 kW	16,0 kW	20,0 kW
COP	10,3 ~ 6,6	10,3 ~ 6,8	11,6 ~ 7,0	11,2 ~ 7,1	11,8 ~ 6,5
Alim	230 VAC				
Dim. (mm)	744x359x648	864x359x648		954x359x648	954x359x748

* Potencia y COP: Aire 26°C / Agua 26°C / Humedad 80%

Cobertores Térmicos

- Cobertores térmicos para aumentar la temperatura de la piscina y ahorrar en mantenimiento.
- Diseñados a medida, nos adaptamos a cualquier tipo de piscina.
- Diferentes resistencias y acabados.



Modelo	Cobertores Térmicos					
Referencia	ECO600	ECO600R	ECO600UR	REF700	REF700R	REF700UR
µm	600	600	600	700	700	700
Refuerzo	No	No	No	Si	Si	Si
Ribete	No	Ribete Doble	Todo el perímetro	No	Ribete Doble	Todo el perímetro

Cobertores de Protección

- Cobertores de protección ideales para ahorrar en mantenimiento.
- Diseñados a medida, nos adaptamos a cualquier tipo de piscina.
- Diferentes colores.



Modelo	Cobertores de Protección						
Referencia	PROTAN	PROTAB	PROTVB	PROTVV	PROTGG	PROTMM	PROTNN
Gramaje	650 gr/m ²						
Color	Azul / Negro	Azul / Beige	Verde / Beige	Verde / Verde	Gris / Gris	Marrón / Marrón	Negro / Negro

Accesorios Gomas y anclajes

Enrolladores



Modelo	Enrolladores Telescópicos			
Referencia	ENR420	ENR550	ENR620	ENR740
Ancho (m.)	3,20 a 4,20	4,20 a 5,50	4,80 a 6,20	5,60 a 7,40
Ø tubo	80 mm	80 mm	92 mm	112 mm

Accesorios Cintas de rail elásticas



geral@solag.pt



253 093 490



www.solag.pt



Rua de Labruge, 613
4805-547 Vermil, Guimarães
Portugal

