

OPCIPRO

X

Efficientiamo



Sostenibilità che nasce dal Cuore



APRIAMO
NUOVI
ORIZZONTI

+29

anni di esperienza

+50.000

metri quadri

+2000

partner



DAL 1994, OPTIMEDIA PRODUCE SERRAMENTI IN PVC E ALLUMINIO ARRIVANDO OGGI AD AVERE UNA MODERNA E IMPRESSIONANTE CAPACITÀ PRODUTTIVA. DAL 2006, ESPORTIAMO I NOSTRI PRODOTTI AVENDO OGGI PIÙ DI 2.000 PARTNERS IN TUTTO IL MONDO.

LA NOSTRA VISIONE:

ESSERE UN LEADER EUROPEO NELLA PRODUZIONE DI INFISSI IN PVC E ALLUMINIO, OFFRENDO SUPPORTO A TUTTI I NOSTRI PARTNER. PER RAGGIUNGERE QUESTO OBIETTIVO, MANTENIAMO I NOSTRI PRINCIPI DI BASE FONDAMENTALI: UN'ALTA QUALITÀ DEI NOSTRI PRODOTTI E LA RELAZIONE CON I NOSTRI PARTNER COME PRIORITÀ ASSOLUTE.

IL NOSTRO OBIETTIVO:

PRODURRE FINESTRE E PORTE CHE SIANO CERTIFICATE, PRODOTTE E CONSEGNATE SECONDO GLI STANDARD PIÙ ALTI RICHIESTI DAL MERCATO.



VEKA è riconosciuta sui mercati europei, americani ed asiatici come miglior estrusore di profili in PVC di altissima qualità. Il loro segreto è cercare di soddisfare tutte le richieste del cliente finale, seguendo passo dopo passo, rispettando la cultura di ogni paese.
veka.com



PROFINE produce serramenti in PVC, venduti sotto il marchio KÖMMERLING. Quest'azienda è stata tra le prime ad introdurre, nel 1954, i primi sistemi in PVC per la produzione in serie, ottenendo un brevetto per l'estrusione dei profili pellicolati nel 1967 e per profili con cinque camere nell'anno 2000.
profine-group.com



GUARDIAN GLASS è una delle vetrerie più grandi e innovative al mondo. Fondata nel 1932 a Detroit, Michigan, l'azienda opera in cinque continenti servendo più di 160 paesi.
guardianglass.com



SAINT-GOBAIN GLASS è leader europeo nella produzione dei vetri per edifici. La fabbrica gode delle più moderne linee di produzione dei vetri float dell'intera Europa. SAINT-GOBAIN vi pone a disposizione i suoi prodotti che sono riconosciuti per la loro migliore prestazione per quanto riguarda l'isolamento acustico e quello termico ma anche per quanto riguarda la sicurezza e le soluzioni edilizie.
saint-gobain-glass.com

deceuninck



Fondata nel 1937 in Belgio, Deceuninck è classificata tra le prime tre aziende produttrici di profili in PVC per finestre e porte. L'azienda ha oltre 22 centri di distribuzione e magazzini e 14 fabbriche di estrusione in 5 località geografiche diverse: Europa dell'Ovest, Europa centrale, Europa dell'Est, Asia e America del Nord, Deceuninck garantisce a tutti i clienti una vasta gamma di prodotti di altissima qualità'.
deceuninck.com

CORTIZO si è da subito affermato come leader nel mercato dei profili in alluminio ma allo stesso tempo si distingue anche come produttore di profili in PVC di alta qualità. Grazie all'eccezionale composizione chimica dei materiali utilizzati, i loro profili in PVC soddisfano gli standard più esigenti in termini di qualità e prestazioni.
cortizo.com



WINKHAUS sviluppa, produce e vende la miglior ferramenta per porte e finestre, sistemi automatizzati di chiusura, di accesso e di sicurezza. Il gruppo WINKHAUS è stato fondato nell'anno 1854 ed è sempre stata un'attività familiare anche se in presente gode di più di 2000 collaboratori a livello mondiale.
winkhaus.com



MACO è un'azienda austriaca che si è assicurata il suo successo grazie alla sua qualità nel produrre ferramenta per porte e finestre. MACO è stata la prima azienda ad essere certificata secondo la certificazione ISO 9001.
maco.at

OPTIPRO

82 ARTLINE

GEOMETRIA DEL PRODOTTO

82 mm

3 GUARNIZIONI DI TENUTA
5 camere di isolamento

SPESSORE MASSIMO DEL
VETROCAMERA

48 mm

PRESTAZIONE TERMICA

$UW \geq 0,73 \text{ W/m}^2\text{K}$

PRESTAZIONE ACUSTICA


42 DB

CLASSE DEL PROFILO

A



NELL'ARCHITETTURA MODERNA VIENE POSTO SEMPRE L'ACCENTO SU PRECISIONE E RICHIESTE TERMICHE ALTISSIME, ARTLINE 82 SI DIMOSTRA LA SOLUZIONE IDEALE. QUESTO SISTEMA METTE IN PRIMO PIANO UN'OCCIDENTE ISOLAMENTO TERMICO ED UN ASPETTO ESTETICO SUBLIME. CON UNA PARTICOLARE ATTENZIONE AI DETTAGLI, ARTLINE 82 RAPPRESENTA LE FINESTRE IN PVC, CON UNA PRESENZA VISIBILE DEL VETRO, E IL TELAIO CHE SI INTEGRA PERFETTAMENTE NELLA FACCIATA, CONFERENDO UN ASPETTO MODERNO ED ELEGANTE.

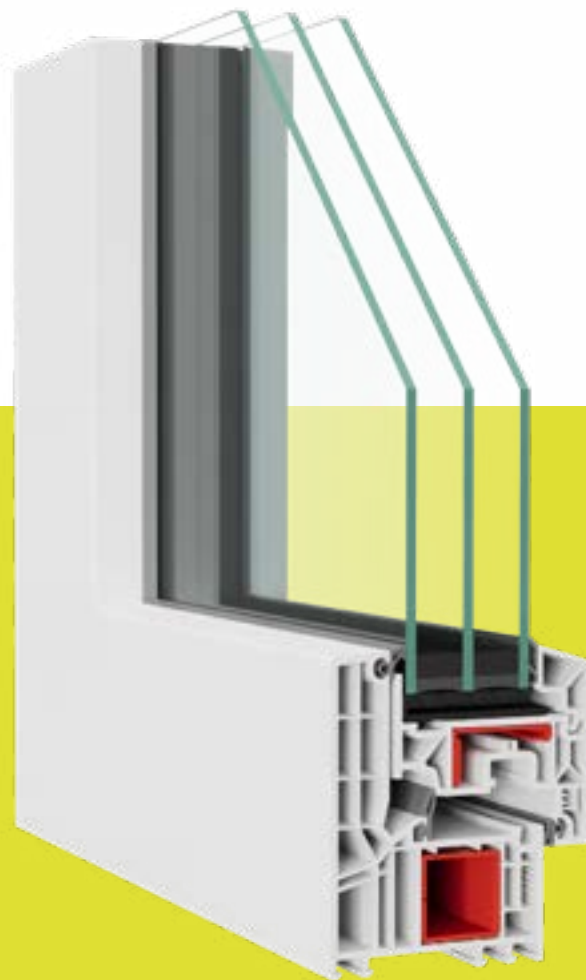

* LE IMMAGINI SONO A SCOPO INFORMATIVO

Efficientiamo



OPTIPRO

VEKA 82

GEOMETRIA DEL PRODOTTO

82 mm

3 GUARNIZIONI DITENUTA
7 camere di isolamento nel telaio
6 camere di isolamento nell'anta

SPESORE MASSIMO DEL
VETROCAMERA

48 mm

PRESTAZIONE TERMICA


$UW \geq 0,77 \text{ W/m}^2\text{K}$

PRESTAZIONE ACUSTICA

47 DB

CLASSE DEL PROFILO

A

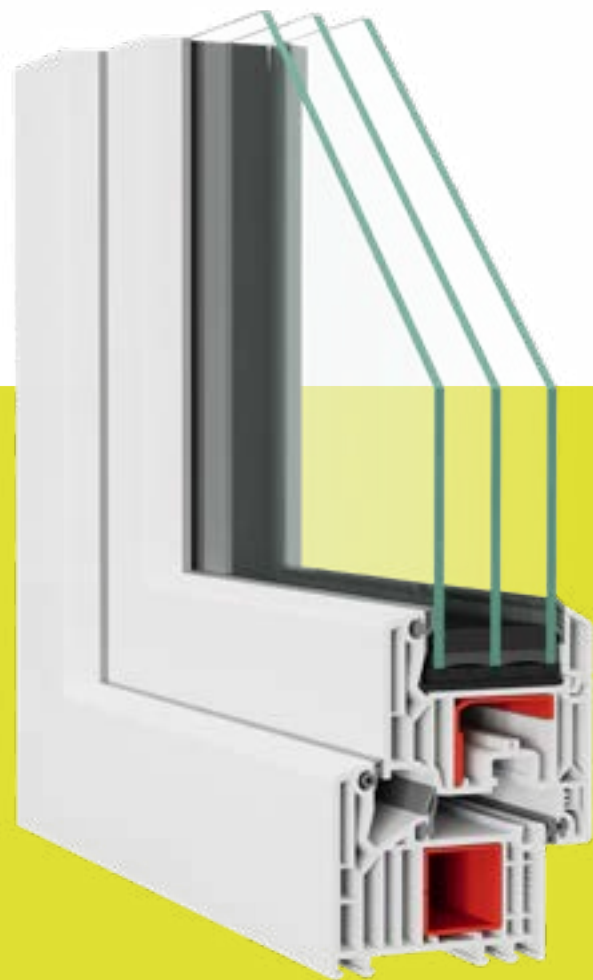

* LE IMMAGINI SONO A SCOPO INFORMATIVO

V-PERFECT
TECHNOLOGY
LOW ENERGY



IL SISTEMA VEKA 82 MD SI EVIDENZIA ATTRAVERSO ALLE ECCEZIONALI PRESTAZIONI AVENDO INOLTRE UNA TERZA TENUTA CENTRALE. CON UNA GEOMETRIA INNOVATRICE CON PIU' CAMERE, QUESTO SISTEMA OFFRE UN' OTTIMO ISOLAMENTO TERMICO. LA SUA EFFICIENZA NEL PROCESSO DI PRODUZIONE E MONTAGGIO FA SI CHE SIA LA SCELTA GIUSTA PER QUALSIASI PROGETTO.

Efficientiamo 



OPTIPRO

VEKA82CONTELAIO DI
RISTRUTTURAZIONE

GEOMETRIA DEL PRODOTTO

82 mm

TELAIO CON ALTEZZA: 35 mm / 65 mm

3 GUARNIZIONI DI TENUTA

7 CAMERE DI ISOLAMENTO NEL TELAI

6 CAMERE DI ISOLAMENTO NELL'ANTA

SPESSORE MASSIMO DEL
VETROCAMERA

48 mm

PRESTAZIONE TERMICA


$UW \geq 0,77 \text{ W/m}^2\text{K}$

PRESTAZIONE ACUSTICA

47 DB

CLASSE DEL PROFILO

A

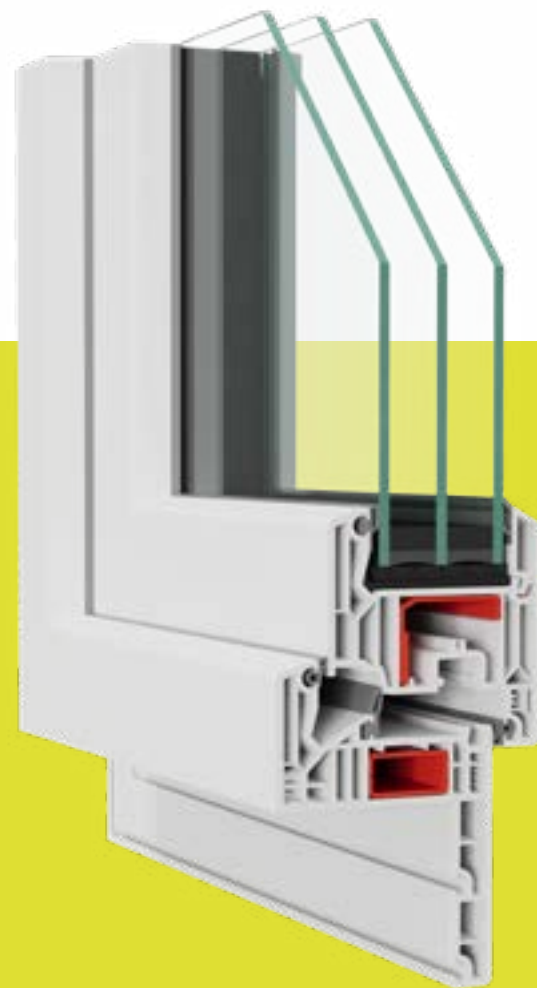

* LE IMMAGINI SONO A SCOPO INFORMATIVO

V-PERFECT
TECHNOLOGY
LOW ENERGY



IL SISTEMA VEKA 82 MD SI EVIDENZIA ATTRAVERSO ALLE ECCEZIONALI PRESTAZIONI AVENDO INOLTRE UNA TERZA TENUTA CENTRALE. CON UNA GEOMETRIA INNOVATRICE CON PIU' CAMERE, QUESTO SISTEMA OFFRE UN' OTTIMO ISOLAMENTO TERMICO. LA SUA EFFICIENZA NEL PROCESSO DI PRODUZIONE E MONTAGGIO FA SI CHE SIA LA SCELTA GIUSTA PER QUALSIASI PROGETTO.

Efficientiamo



OPTIPRO

VEKA 82 NL

GEOMETRIA DEL PRODOTTO

116 mm

2 GUARNIZIONI DIGENUGA
7 CAMERE DI ISOLAMENTO NELL'ELAIO
6 CAMERE DI ISOLAMENTO NELL'ANTA

SPESSORE MASSIMO DEL
VETROCAMERA

48 mm

PRESTAZIONE TERMICA

$UW \geq 0,77 \text{ W/m}^2\text{K}$

PRESTAZIONE ACUSTICA

47 DB

CLASSE DEL PROFILO

A



* LE IMMAGINI SONO A SCOPO INFORMATIVO

V-PERFECT
TECHNOLOGY
LOW ENERGY



DESTINATO INIZIALMENTE PER IL MERCATO OLANDESE, VEKA 82NL E' UNA SOLUZIONE SPECIALE, CON LINEE OBLIQUE, IL QUALE SI INTEGRA PERFETTAMENTE NELL'ARCHITETTURA CLASSICA DEL XX SECOLO. QUESTO NUOVO SISTEMA DEL telaio e' VERSATILE E CORRISPONDE CON LE DIMENSIONI STANDARD DELLE FINESTRE. VEKA 82NL E' INDICATO PER LE CASE PIENE DI LUCE NATURALE, GARANTENDO UN'OCCIMA EFFICIENZA ENERGETICA ANCHE PER LE GRANDI SUPERFICI IN VETRO.

Efficientiamo 



OPTIPRO

VEKA 82 PORTA

GEOMETRIA DEL PRODOTTO

82 mm

1 GUARNIZIONI DI TENUTA
6 camere di isolamento nell'anca

SPESSORE MASSIMO DEL
VETROCAMERA

48 mm

PRESTAZIONE TERMICA


$UW \geq 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$

PRESTAZIONE ACUSTICA

47 DB

CLASSE DEL PROFILO

A

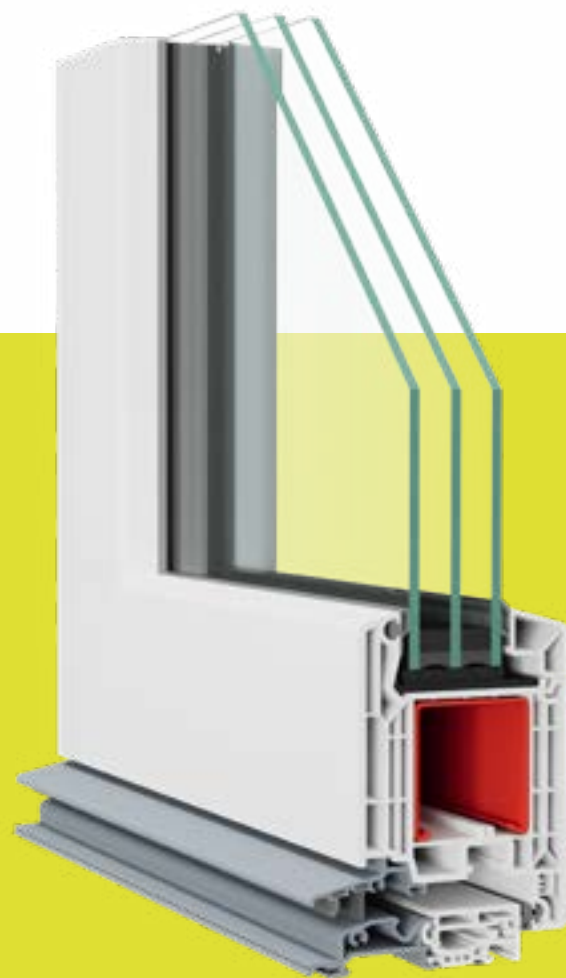

* LE IMMAGINI SONO A SCOPO INFORMATIVO

V-PERFECT
TECHNOLOGY
ENERGY



con una geometria innovatrice con più camere, questo sistema offre un'ottimo isolamento termico. La sua efficienza nel processo di produzione e montaggio fa sì che sia la scelta giusta per qualsiasi progetto.

Efficientiamo



OPTIPRO

VEKAMOTION

GEOMETRIA DEL PRODOTTO

194 mm

2 GUARNIZIONI DI TENUTA
5 camere di isolamento nell'anca

SPESSORE MASSIMO DEL
VETROCAMERA

48 mm

PRESTAZIONE TERMICA


$UW \geq 0,83 \text{ W/m}^2\text{K}$

PRESTAZIONE ACUSTICA

42 DB

CLASSE DEL PROFILO

A

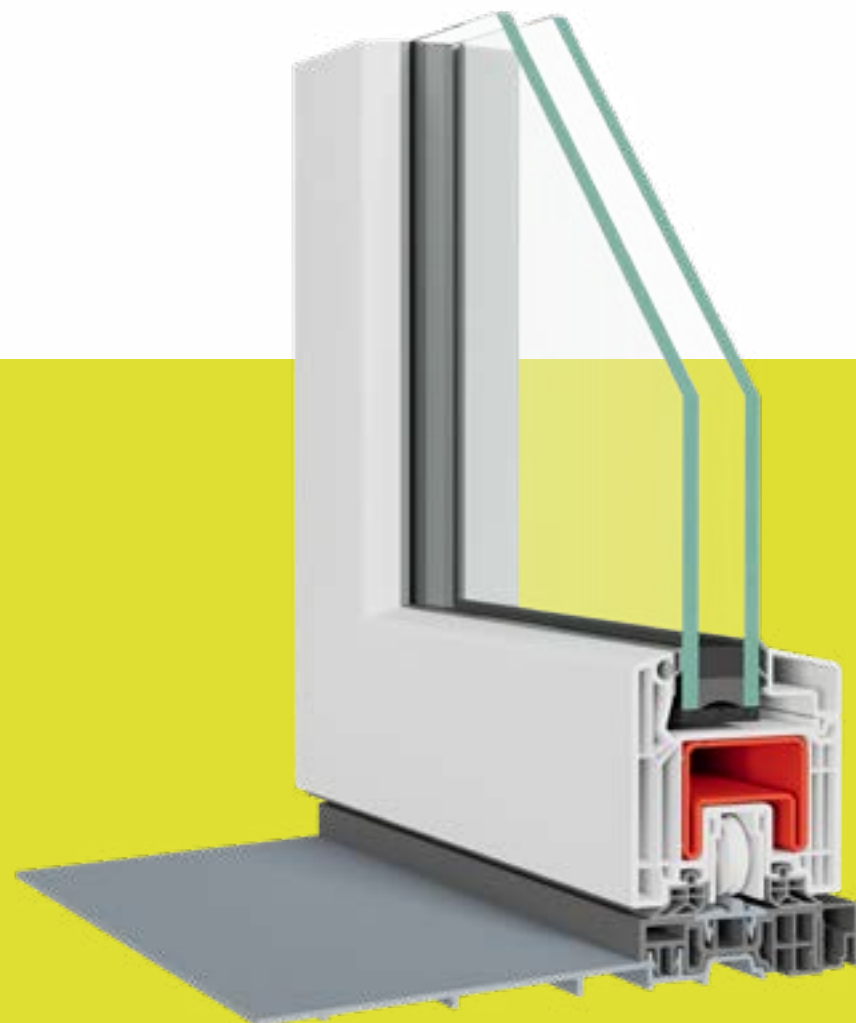

* LE IMMAGINI SONO A SCOPO INFORMATIVO



La serie vekamotion 82 porta una prospettiva innovatrice nelle porte alzanti scorrevoli. Questo sistema permette di creare alcuni elementi di grandi dimensioni, con una superficie estesa di vetri ed un profilo più sottile. Questo permette di illuminare meglio l'interno delle case. La nuova soglia in PVC offre un passaggio senza ostacoli, ed amplifica l'efficienza energetica.

Efficientiamo



OPTIPRO

VEKAMOTION MAX

GEOMETRIA DEL PRODOTTO

194 mm

2 GUARNIZIONI DI TENUTA
5 CAMERE DI ISOLAMENTO NELL'ANCA

SPESSORE MASSIMO DEL
VETROCAMERA

48 mm

PRESTAZIONE TERMICA


$UW \geq 0,83 \text{ W/m}^2\text{K}$

PRESTAZIONE ACUSTICA

42 DB

CLASSE DEL PROFILO

A

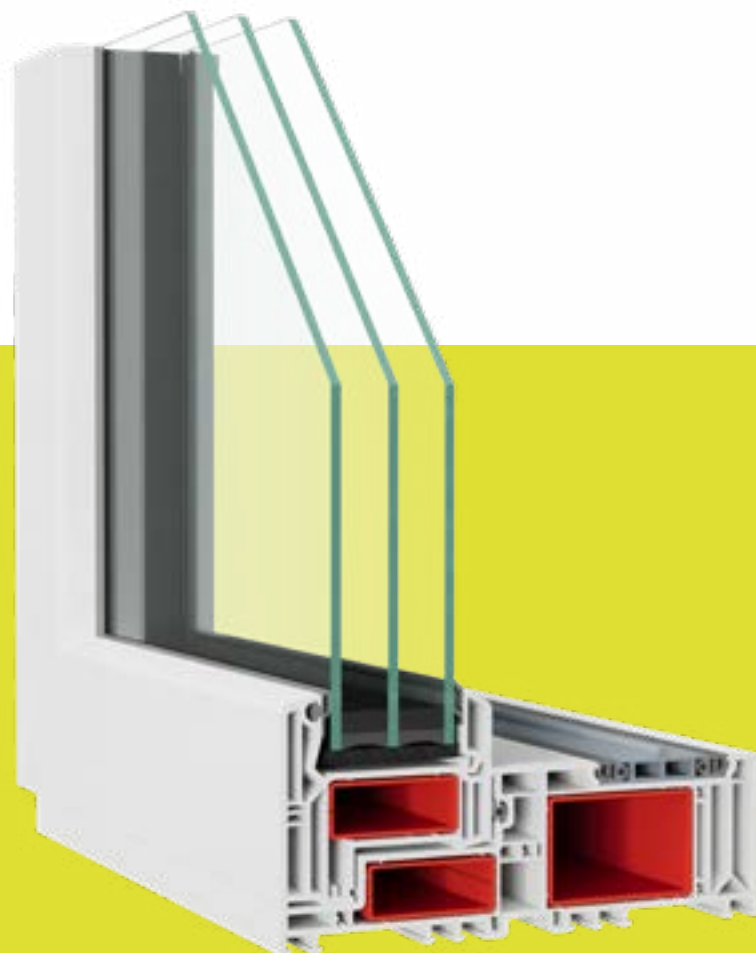

* LE IMMAGINI SONO A SCOPO INFORMATIVO

V-PERFECT
TECHNOLOGY
LOW ENERGY



LA VERSIONE VEKAMOTION 82 MAX HA UN TELAIO MOLTO PIÙ SOTTILE PERMETTENDO DI AMPLIARE LA SUPERFICIE DEL VETRO E PERMETTENDO DI FAR ENTRARE PIÙ LUCE NELL'ABITAZIONE. GRAZIE ALLA SUA COSTRUZIONE UNICA, IL TELAIO PUÒ ESSERE NASCOSTO QUASI INTEGRALMENTE DIETRO AL MURO, POSANDOLO IN QUESTO MODO IL PROFILO SEMBRERÀ DI AVERE UN' ALTEZZA SIGNIFICAMENTE BASSA ED UN ASPETTO VISIVO PIACEVOLE.

Efficientiamo



OPTIPRO

PREMIDOOR

GEOMETRIA DEL PRODOTTO

179 mm

2 GUARNIZIONI DI TENUTA
5 CAMERE DI ISOLAMENTO NELL'ANCA

SPESSORE MASSIMO DEL
VETROCAMERA

48 mm

PRESTAZIONE TERMICA


$UW \geq 0,74 \text{ W/m}^2\text{K}$

PRESTAZIONE ACUSTICA

45 DB

CLASSE DEL PROFILO

S

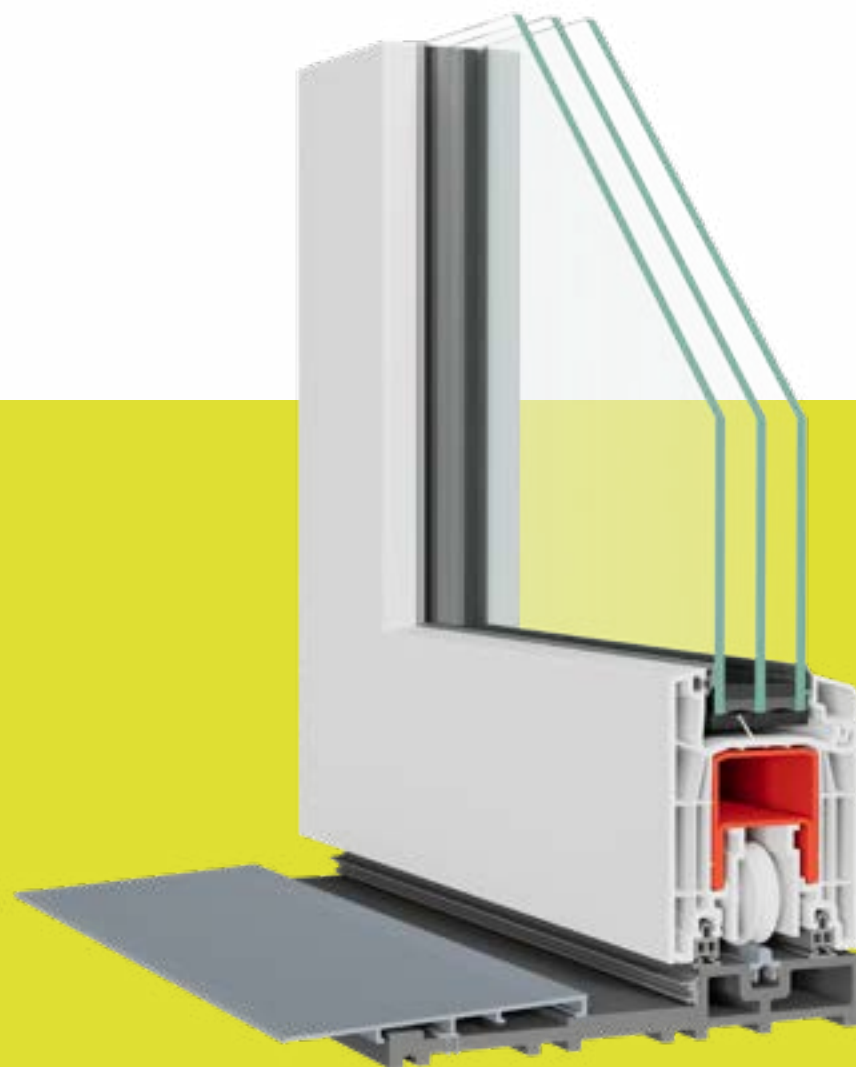

* LE IMMAGINI SONO A SCOPO INFORMATIVO



GLI SCORREVOLI ALZANTI PREMIDOOR 76 DONANO PIÙ LUCE NATURALE ALL'INTERNO, PERMETTENDO DI AVERE VETRATE MOLTO AMPIE. QUESTO SISTEMA MODERNO E' FACILE DA UTILIZZARE ED ASSICURA UN ISOLAMENTO TERMICO, PER QUESTO MOTIVO E' INDICATO NELLE NUOVE COSTRUZIONI, COME ANCHE NEI CASI DI RISTRUTTURAZIONE. CON CINQUE CAMERE DI ISOLAMENTO ED UN TELAIO RIDOTTO, QUESTE PORTE PERMETTONO DI UTILIZZARE VETROCAMERE FINO A 48 MM DI SPESSORE.

Efficientiamo



Rivestimento con carter in alluminio del serramento in PVC

IL RIVESTIMENTO CON L'ALLUMINIO SI BASA SULL'AFFIDABILITÀ, RESISTENZA DATA DALLA COMBINAZIONE TRA L'ALLUMINIO ED IL PVC, OFFRENDO UN ASPETTO ELEGANTE ED UN'ALTA STABILITÀ, E SULL'EFFICIENZA ENERGETICA REALIZZATA GRAZIE AL SISTEMA IN PVC.


CARATTERISTICHE TECNICHE

RIVESTIMENTO SOLO ALL'ESTERNO CON PROFILI ESTRUSI IN ALLUMINIO CON UNO SPESSORE DI 1,5 mm.

DISPONIBILE PER TUTTI I COLORI RAL E PER TUTTE LE DECORAZIONI CHE IMITANO IL LEGNO.

FACILE NELLA MANUTENZIONE, PROTEGGE I SERRAMENTI E NE MIGLIORA L'ASPETTO ESTETICO.

ALTA RESISTENZA CONTRO LE AZIONI MECCANICHE E CLIMATICHE.

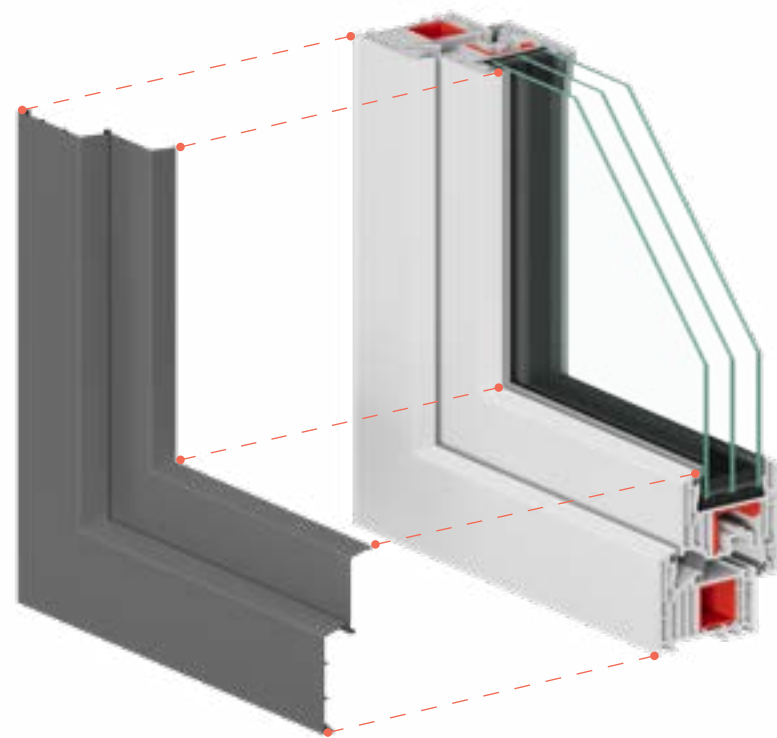

Saldatura V-Perfect



LA PERFEZIONE È DIETRO L'ANGOLO



IMPORTANTE DA SAPERE:

STANDARD DISPONIBILE PER TUTTI I PROFILI PELLICOLATI. STESSA TEMPISTICA DI CONSEGNA COME NEL CASO DELLA SALDATURA TRADIZIONALE.

L'UNIONE PERFETTA TRA L'EFFICIENZA DEL PVC E L'ESTETICA IMPECCABILE DEI MATERIALI PIÙ NOBILI. GRAZIE A UNA TECNOLOGIA BREVETTATA CHE CONSENTE UNA GIUNZIONE DEI PROFILI PERFETTAMENTE ALLINEATA ELIMINANDO OGNI PRECEDENTE DIFETTOSITÀ, LA FINESTRA IN PVC PUÒ VANTARE UNA QUALITÀ DI FINITURA NEGLI ANGOLI CHE NON HA NULLA DA INVIDIARE AI CELAI REALIZZATI IN LEGNO O ALLUMINIO. UN RISULTATO SORPRENDENTE, FINO AD OGGI NON RAGGIUNGIBILE CON QUALSIASI ALTRO METODO DI SALDATURA E CHE APRE LA TECNOLOGIA DEGLI INFISSI IN PVC AD INFINITE POSSIBILITÀ CREATIVE E ARCHITETTONICHE.

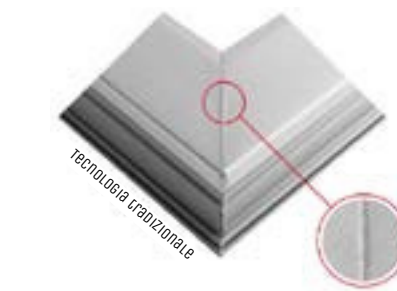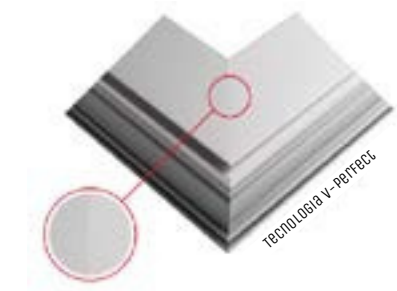

DIMENSIONI MINIME / MASSIME: 300 × 300 / 2800 × 3194

DISPONIBILE PER L'INTERA GAMMA DEI PRODOTTI IN PVC

SALDATURA TRADIZIONALE ANCORA DISPONIBILE



una Ferramenta di qualità garantisce un'ottima funzionalità e sicurezza del serramento. OPTIMEDIA vi propone due soluzioni: WINKHAUS e/o MACO. In ciascuna di queste soluzioni l'affidabilità è garantita per lo più di 15.000 cicli di apertura-chiusura. La tenuta, la chiusura multipunto e i sistemi di antieffrazione WK1 (RC1) e/o WK2 (RC2) sono alcuni dei principali vantaggi della ferramenta che utilizziamo. Come STANDARD, la ferramenta OPTIMEDIA garantisce protezione contro la falsa manovra delle maniglie, posizione dell'anta per la microventilazione, sicurezza contro i tentativi di scasso/rapine, aiutando ad evitare la dispersione significativa di energia. OPTIMEDIA vi propone le maniglie di finestra con un meccanismo SECUSTIK che impedisce la manipolazione fraudolosa della finestra dall'esterno. Come STANDARD le maniglie e i copricerniera posso essere bianchi o marroni, in alternativa, queste possono essere cromo satinato, bronzo, oro e avorio.

LA SCELTA OTTIMA SI FA IN BASE A DUE TIPI DI SISTEMI:

due maniglie mobili interne/esterne

maniglia mobile all'interno e maniglia fissa all'esterno

FERRAMENTA E MANIGLIE



Maniglie PVC



OPZIONE 1

Per le finestre e porte vi offriamo maniglie di una vasta gamma di colori e forme (bianco, marroni, cromo satinato e oro). Una maniglia ben scelta permette un'apertura funzionale garantendo, allo stesso tempo, la sicurezza della porta.

OPZIONE 2

OPZIONE 3



vetrocamere



IL VETRO RAPPRESENTA, IN MEDIA, L'80% DELLA SUPERFICIE TOTALE DI UN SERRAMENTO. OPTIMEDIA FORNISCE I PROPRI PRODOTTI CON VETROCAMERE SAINT GOBAIN GLASS O GUARDIAN CHE RISPONDONO ALLE RICHIESTE D'ISOLAMENTO TERMICO, ACUSTICO E GARANTISCONO LA SICUREZZA E IL CONFORT DESIDERATO. LA FUNZIONE DEL CONFORT INVERNO-ESTATE MANTIENE ALL'INTERNO DELLA CASA UN AMBIENTE PIACEVOLE DURANTE L'ANNO E ALLO STESSO TEMPO, IL VETRO RIFLESSIVO, OFFRE UN'ELEGANZA SUPERIORE (LUMINOSITÀ FINO AL 71%).

CARATTERISTICHE TECNICHE

IL VETROCAMERA CON VETRI DI SICUREZZA HA LO SCOPO DI PROTEGGERE CONTRO INCIDENTI E/O TENTATIVI DI FURTO/SCASSO. È DEFINITO VETRO DI SICUREZZA IL VETRO TEMPERATO ESG E/O QUELLO LAMINATO. IL VETRO LAMINATO È COMPOSTO DA DUE O PIÙ VETRI SEMPLICI UNITI TRA DI LORO CON UNA PELLICOLA IN PVB CHE HA LO SCOPO DI AZIONARE COME UN'ARMATURA IN CASO DI ROTTURA. QUESTA PELLICOLA HA IL COMPITO DI TENERE ATTACCATE LE SCHEGGE DEI VETRI PREVENENDO INCIDENTI GRAVI. IL VETRO TEMPERATO ESG È, IN MEDIA, QUATTRO VOLTE PIÙ RESISTENTE RISPETTO AD UN VETRO STANDARD NEL CASO DI CAMBIAMENTI DI TEMPERATURA, FORTE VENTO E/O URTI. ANCHE SE SI ROMPE, PRODUCE PICCOLI PEZZETTINI SENZA BORDI TAGLIANTI. PER UN DESIGN A PARTE E/O PER PROTEGGERSI DAGLI SGUARDI INDISCRETI DEI PASSANTI, OPTIMEDIA VI METTE A DISPOSIZIONE UNA VASTA GAMMA DI VETROCAMERE DECORATE CON NUMEROSI MODELLI, COLORI E TEXTURE. ALLO STESSO TEMPO, PER UNA MAGGIORE ELEGANZA, POTETE SCEGLIERE LE INGLESINE, ORNAMENTI INSTALLATI TRA I VETRI DELLA VETROCAMERA O ALL'ESTERNO DELLA STESSA. LE INGLESINE POSSONO ESSERE DI DIVERSE DIMENSIONI, COLORI E FORME, IN PVC E/O ALLUMINIO.

vetro temperato: OPTIMEDIA ESG

ESG È UN TIPO DI VETRO CHE, GRAZIE AL TRATTAMENTO TERMICO, PRESENTA UNA RESISTENZA MAGGIORE ALLE TENSIONI MECCANICHE E TERMICHE SENSIBILMENTE MAGGIORE RISPETTO AI SEMPLICI VETRI, COME ANCHE A QUELLI STRATIFICATI (LAMINATI). IN CASO DI ROTTURA, IL VETRO ESG SI ROMPE IN LANTISSIMI PICCOLI PEZZI NON TAGLIANTI. GRAZIE ALLE SUE SUPERIORI PROPRIETÀ MECCANICHE, IL VETRO ESG VIENE CONSIGLIATO IN TUTTE LE TIPOLOGIE DI VETROCAMERE.

UTILIZZO:

DAL PUNTO DI VISTA ARCHITETTURALE SI POSSONO REALIZZARE TUTTI I TIPI DI FINESTRE E PORTE INTERNE ED ESTERNE, COME ANCHE INTERE FACCIADE CON PIÙ VETRI TEMPRATI LEGATI TRA DI LORO COME ANCHE TETTI, SCALE E PAVIMENTI INTERAMENTE IN VETRO

MOBILI PER USO URBANO: CABINE TELEFONICHE, FERMATE PER I TRASPORTI URBANI, PARAPETTI;

MOBILI PER L'INTERNO DELLA CASA: TAVOLI, CABINA DOCCIA E ALTRI OGGETTI CHE NECESSITANO UN DESIGN INTELLIGENTE PER PREVENIRE INCIDENTI CASALINGHI.



PERCHÉ UTILIZZARE UN VETRO TEMPERATO?



IL VETRO TEMPRATO È IL 50% PIÙ LEGGERO RISPETTO AL VETRO LAMINATO. QUESTO FACILITA IL TRASPORTO ED IL MONTAGGIO, ALLUNGANDO LA VITA DEI SERRAMENTI GRAZIE ALLA RIDUZIONE DEL CARICO SUGLI ELEMENTI DELLA FERRAMENTA SOLLECITATA.



RESISTE 5× MEGLIO ALLE TENSIONI, COLPI, SHOCK E SOLLECITAZIONI MECCANICHE RIDUCENDO EVENTUALI FLESSIONI RISPETTO AD UN VETRO COMUNE O LAMINATO CHE ABBAIA LO STESSO SPESSORE.



RIDUCE IL RISCHIO DI FERITE IN CASO DI ROTTURAZIONE GRAZIE ALLA FRAMMENTAZIONE IN PICCOLI PEZZI, POCO TAGLIANTI.

Mazzetta dei colori

CONOLTRE 100 PELLICOLE E FINITURE (IMITAZIONI DI LEGNO, COLORI SOLIDI OPACHI E/O METALLICI) OFFRIAMO UNA SOLUZIONE PERSONALIZZATA PER IL GUSTO DI OGNUNO, GARANTENDO LA DIVERSITÀ, DURABILITÀ E RESISTENZA NEL TEMPO DELLE NOSTRE PELLICOLE.

POCETE SCEGLIERE PER IL BIANCO DUE PARTI, BIANCO ALL'INTERNO E PELLICOLATO ALL'ESTERNO E/O PELLICOLATO SU DUE PARTI. LE DUE OPZIONI PER LE GUARNIZIONI (BIANCO E NERE) COMPLETANO PERFETTAMENTE IL VOSTRO SERRAMENTO.

GRUPPO 1

ANTHRAZITGRAU



ANTHRAZITGRAU
GLATT



CREMEWEISS



GOLDEN OAK



GRAU



JET BLACK SFTN



MOOREICHE ST-F



NUSSBAUM



QUARZGRAU




SHEFFIELD OAK
LIGHT



WEISS





GRUPPO 2

LE RIPRODUZIONE DEI COLORI SONO SOLO PARZIALI E APPROSSIMATIVE. PER UN PREVENTIVO COMPLETO ED EFFICIENTE, CONSULTATE LE MAZZETTE DEI COLORI OPTIMEDIA.

COLORI DEI CORPI DISPONIBILI:

OPTIPRO 82 - BIANCO MASSA, (AVORIO) CREMA IN MASSA, MARRONE, CARAMELLO, GRIGIO;
OPTIPRO MOTION/MOTION MAX - BIANCO MASSA;
OPTIPRO PREMIDOO® - BIANCO MASSA

COLORI DELLE GUARNIZIONI NEL CASO DEI PROFILI

PELLICOLATI:
GUARNIZIONE GRIGIO - CORPO BIANCO, CORPO AVORIO
GUARNIZIONE NERA - CORPO GRIGIO, CORPO MARRONE
GUARNIZIONE CARAMELLO - CORPO CARAMELLO



ACHATGRAU



ALUMINIUM



ALUX



BASALTGRAU



BRILLIANWEISS



EICHE DUNKEL



GRAU



HELLELFENBEIN



LICHTGRAU



METBRUSH



SAPELI



SCHIEFERGRAU



SCHOKOBRÄUN



SCHWARZBRÄUN



SIENA



SIENA



STREIFEN



WINCHESTER



WINTER DOUGLASIE



SCHIEFERGRAU



BASALTGRAU



ALUX GRAUALUMINIUM



BERGKIEFER



BLACK CHERRY



BRILLANTBLAU



BETONGRAU



BRAUN MARON



KOBALTBLAU



ROSEWOOD



SCHWARZGRAU



ZINKGELB



CROWN PLATIN



DUNKELGRUEN



DUNKELROT



EARL PLATIN



EICHE NATUR



EICHE RUSTIKA



IRISH OAK



JET BLACK



MACORE



METBRUSH ANTHRÄZITGRAU



METBRUSH PLATIN



METBRUSH QUARZGRAU



METBRUSH SILVER



MOOSGRUEN



MOUNTAIN OAK



ANTHRÄZITGRAU



BLACK ULTIMATE



OREGON



PAPYRUSWEISS



PÄSTELGRUEN



QUARZ PLATIN



QUARZGRAU



RUSTIC CHERRY



SCHWARZGRAU



SHEFFIELD OAK



SHOGUN



SHOGUN



SHOGUN



SIGNALGRAU




STAHLBLAU




WEINROT

GRUPPO 3


OPCIPPO 82 ARTLINE

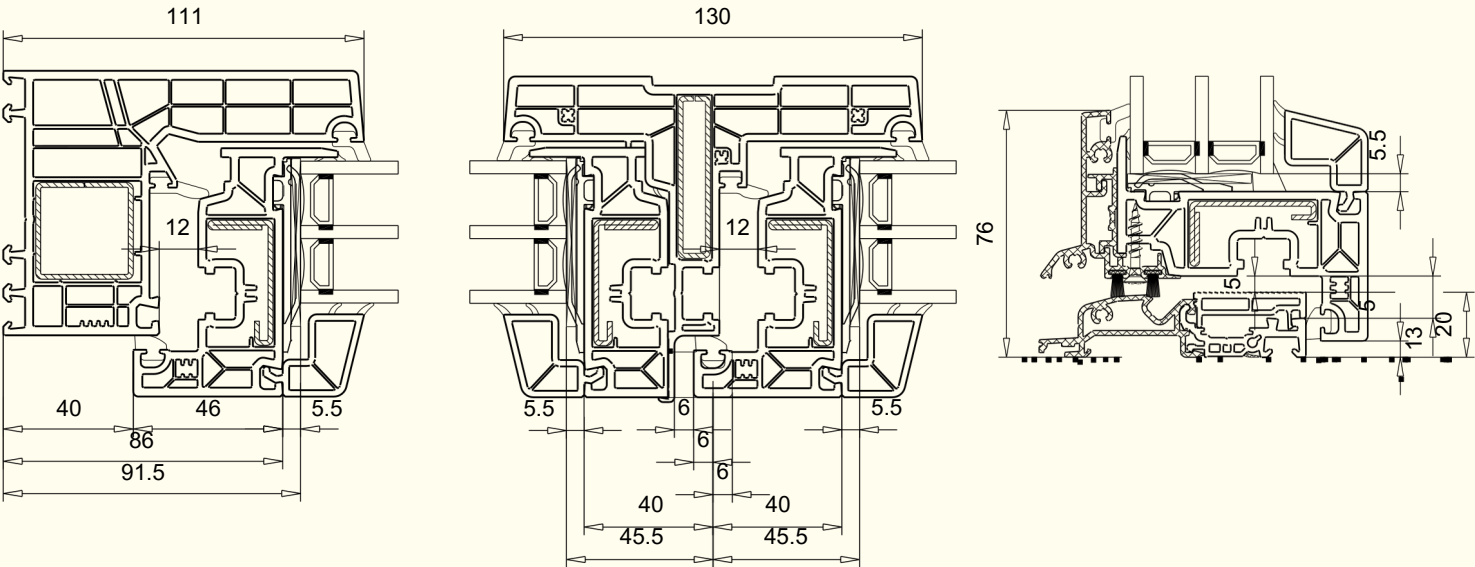


OPCIPPO VEKA 82 CON TELAIO DI RISTRUTTURAZIONE

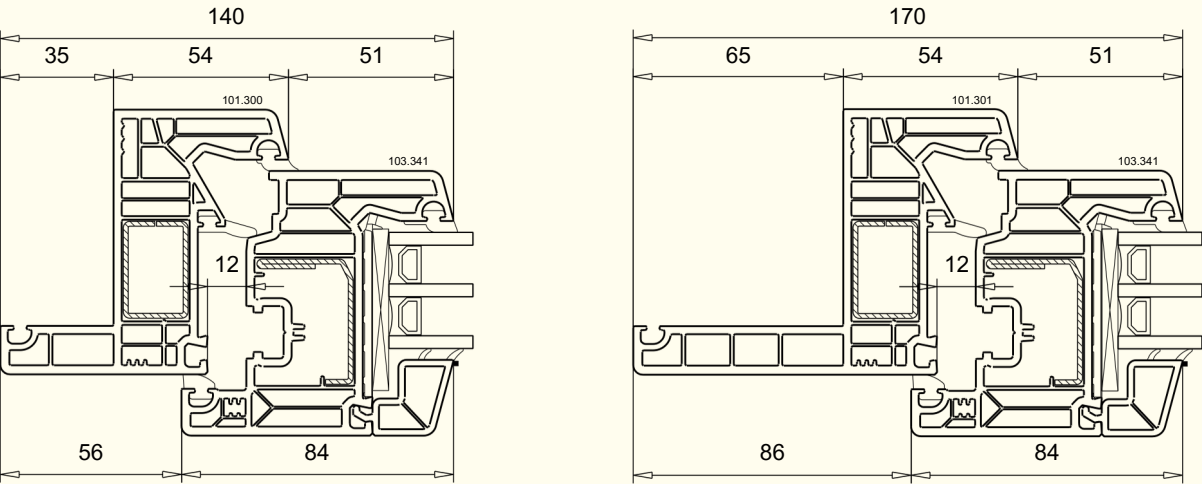


OPCIPPO VEKA 82

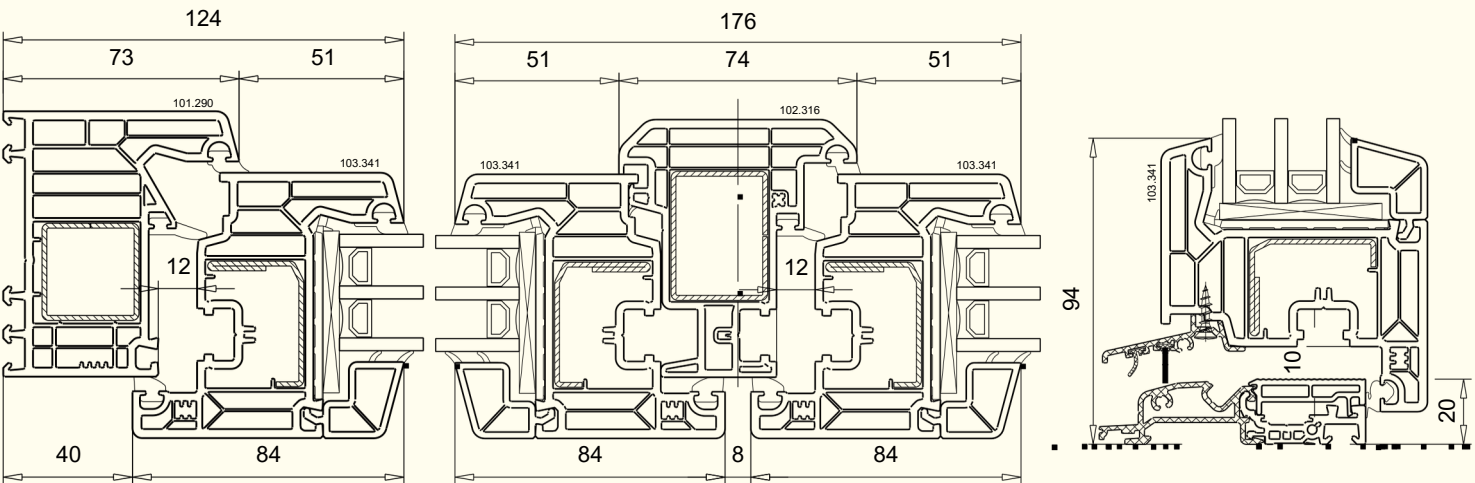


OPCIPPO VEKA 82 NL

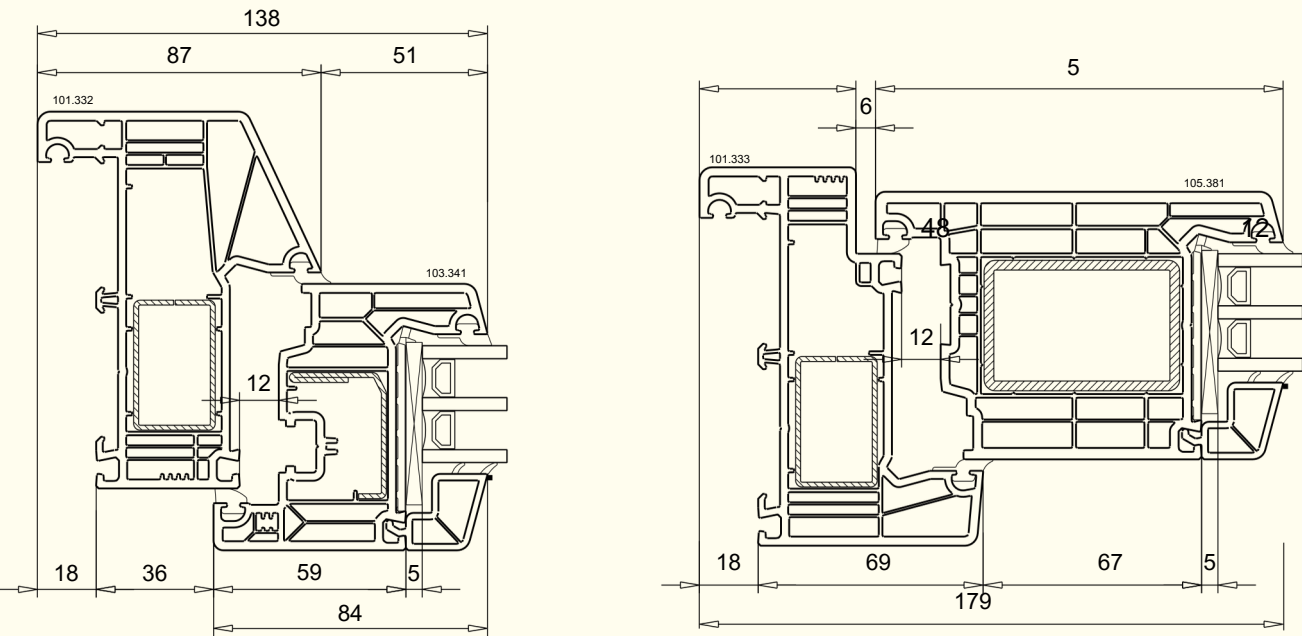


ΟΡΓΙΡΓΟ VEKA 82 PORTA

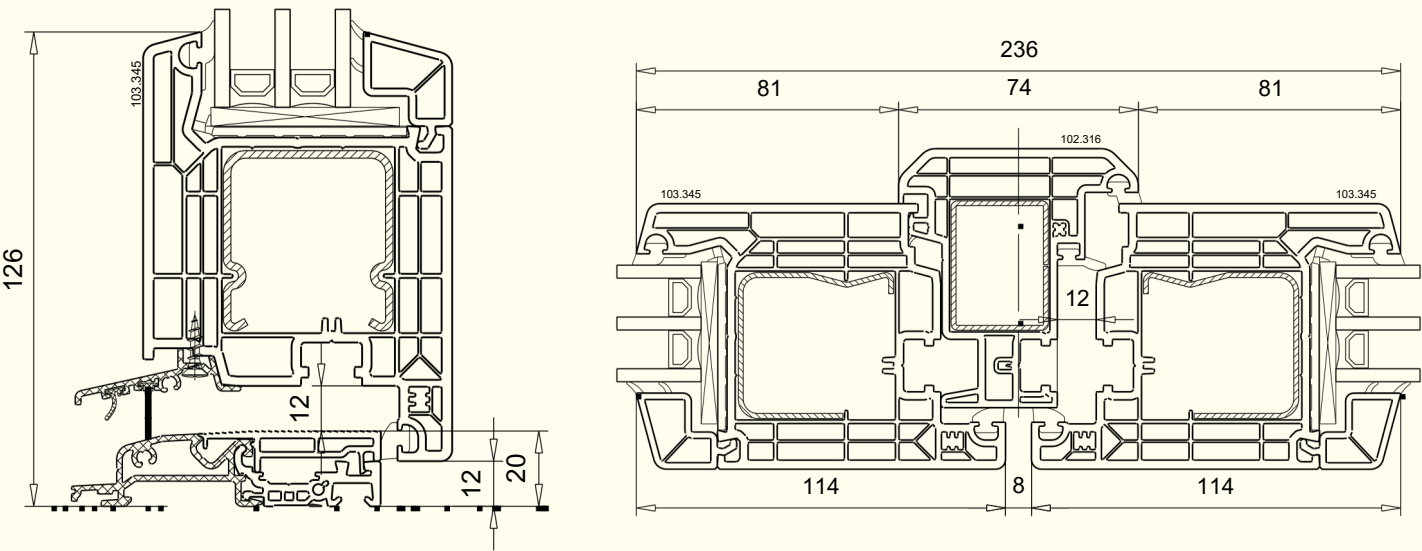


ΟΡΓΙΡΓΟ VEKAMOTION MAX

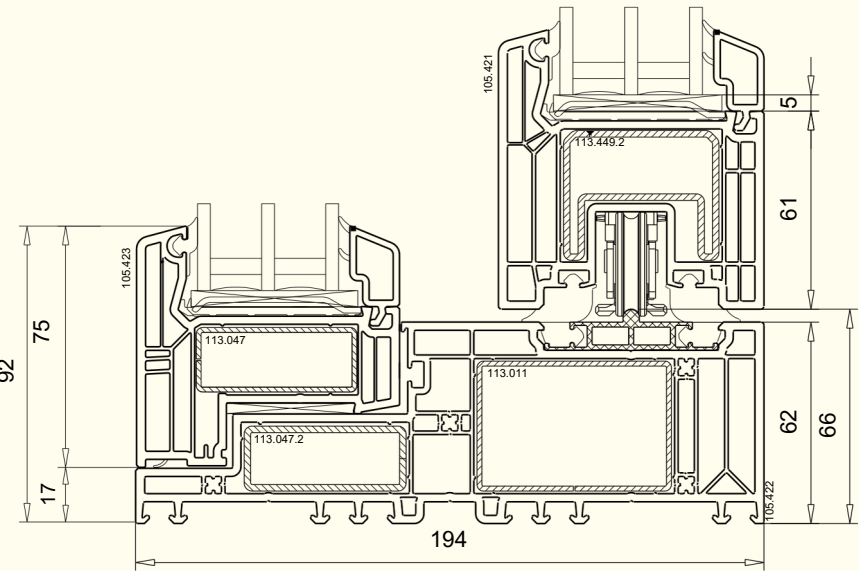

ΟΡΓΙΡΓΟ VEKAMOTION

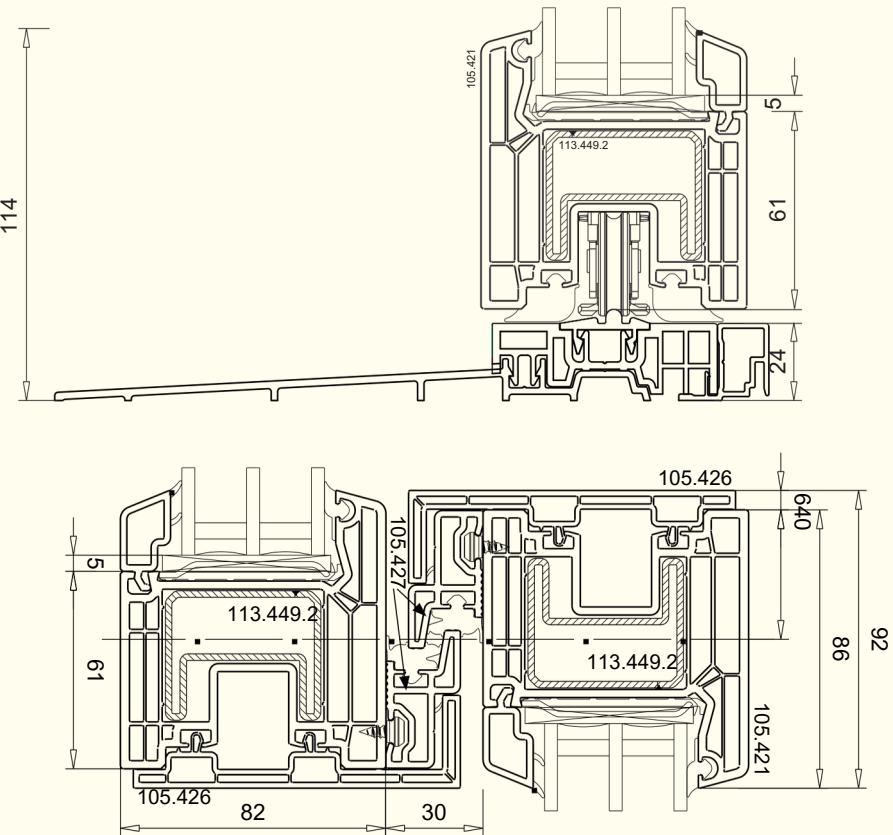

ΟΡΓΙΡΓΟ PREMIDOOR

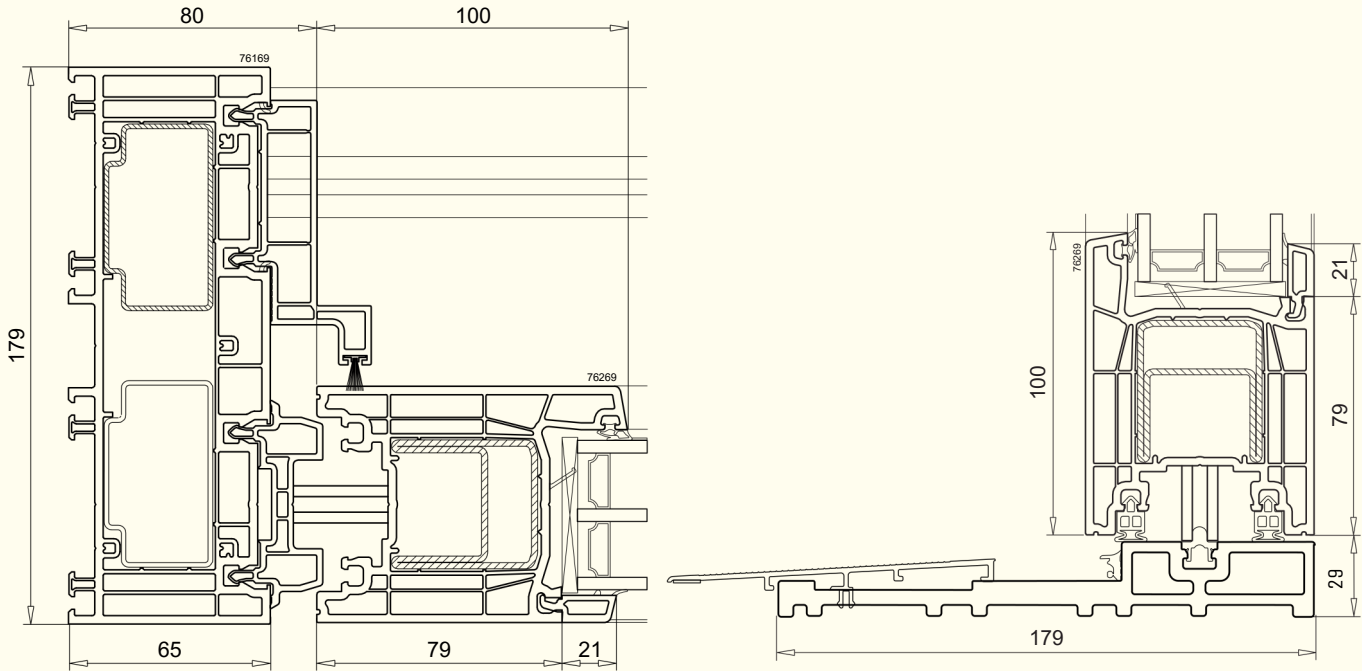

Genovese

CON TELAIO A ANTA

GEOMETRIA DEL PRODOTTO

45 mm

TELAIO PROFONDITÀ DA 45 mm

DIMENSIONI MASSIME

900 X 2500 mm

LAMELLE

OVALI 50 mm x 10 mm
TRAPEZOIDALI 64 mm x 10 mm
A GOCCIA 70 mm x 16,7 mm
DOGHE VERTICALI / ORIZZONTALI
83 mm x 30 mm

TIPO DI OSCURAMENTO

LAMELLE FISSE APERTE A 30 GRADI
LAMELLE ORIENTABILI
DOGHE VERTICALI / ORIZZONTALI

EXTRA CONFIGURAZIONI

SPORTELLO ALLA GENOVESE
TELAIO CON ALETTA DA 28 mm
TELAIO CON ALETTA DA 50 mm



La serie Genovese rappresenta la combinazione perfetta tra design tradizionale e la durabilità nel tempo. Grazie alla possibilità di integrare numerose tipologie di lamelle, fisse e orientabili, conferisce flessibilità alla configurazione del sistema e garantisce le condizioni di illuminazione desiderate. La qualità superiore dei materiali garantisce la protezione dell'abitazione da eventuali fattori ambientali esterni e dal rischio di effrazione o intrusione.

* LE IMMAGINI SONO A SCOPO INFORMATIVO



Genovese

CON ANTA STORICA
SENZA BATTUTA

GEOMETRIA DEL PRODOTTO

45 mm

DIMENSIONI MASSIME

900 X 2500 mm

LAMELLE

OVALI 50 mm × 10 mm
TRAPEZOIDALI 64 mm × 10 mm
A GOCCIA 70 mm × 16,7 mm
DOGHE VERTICALI / ORIZZONTALI
83 mm X 30 mm

TIPO DI OSCURAMENTO

LAMELLE FISSE APERTE A 30 GRADI
LAMELLE ORIENTABILI
DOGHE VERTICALI / ORIZZONTALI

EXTRA CONFIGURAZIONI

SPORTELLI ALLA GENOVESE
TELAIO CON ALETTA DA 28 mm
TELAIO CON ALETTA DA 50 mm



LA SERIE GENOVESE OFFRE LA POSSIBILITÀ DI CONFIGURARE PERSIANE SENZA TELAIO CON ANTE STORICHE SENZA BATTUTA ADATTE PER TUTTI QUEI EDIFICI STORICI DOVE E' RICHIESTA QUESTA SOLUZIONE TECNICA ED ESTETICA. PER QUESTA SERIE LE CERNIERE VENGONO FISSATE DIRETTAMENTE SUL MURO NON AVENDO PIU' L'INGOMBRO DEL TELAIO. L'ANTA STORICA SENZA BATTUTA E' CONFIGURABILE CON LAMELLE FISSE E ORIENTABILI CONFERENDO FLESSIBILITÀ AL SISTEMA E GARANTENDO ALLO STESSO TEMPO IL CONTROLLO DEL LIVELLO DI ILLUMINAZIONE DESIDERATO, SENZA TRASCURARE GLI ASPETTI LEGATI ALLA SICUREZZA E ALL'INTIMITÀ DELL'ABITAZIONE.

* LE IMMAGINI SONO A SCOPO INFORMATIVO



Genovese

CON ANTASTORICA
CON BATTUTA

GEOMETRIA DEL PRODOTTO

45 mm

DIMENSIONI MASSIME

900 X 2500 mm

LAMELLE

OVALI 50 mm x 10 mm
TRAPEZOIDALI 64 mm x 10 mm
A GOCCIA 70 mm x 16,7 mm
DOGHE VERTICALI / ORIZZONTALI
90 mm x 30 mm

TIPO DI OSCURAMENTO

LAMELLE FISSE APERTE A 30 GRADI
LAMELLE ORIENTABILI
DOGHE VERTICALI / ORIZZONTALI

EXTRA CONFIGURAZIONI

SPORTELLO ALLA GENOVESE
TELAIO CON ALETTA DA 28 mm
TELAIO CON ALETTA DA 50 mm

domal
l'alluminio è di casa



La serie Genovese offre la possibilità di configurare persiane senza telaio con anta storica con battuta offrendo la possibilità di mantenere l'aspetto storico dell'edificio nonostante la ristrutturazione. La soluzione incornicia in modo elegante l'apertura della persiana stessa offrendo una perfetta chiusura perimetrale. Il sistema permette la configurazione con numerose tipologie di lamelle e garantisce allo stesso tempo protezione da fattori ambientali esterni e dal rischio di effrazioni o intrusioni esterne.

* LE IMMAGINI SONO A SCOPO INFORMATIVO



ventimiglia

CON TELAIO E ANTA

GEOMETRIA DEL PRODOTTO

30 mm

TELAIO PROFONDITÀ DA 37 mm

DIMENSIONI MASSIME

900 X 2500 mm

LAMELLE

OVALI 50 mm x 10 mm
DOGHE VERTICALI / ORIZZONTALI
123.5 mm x 9 mm

TIPO DI OSCURAMENTO

LAMELLE FISSE APERTE A 30 GRADI
DOGHE VERTICALI / ORIZZONTALI

EXTRA CONFIGURAZIONI

SPORTELLO ALLA GENOVESE



La serie ventimiglia offre la soluzione minimale per le persiane. Con uno spessore di soli 30 mm, il sistema si integra perfettamente in ogni condizione e stile architettonico richiesto, garantendo allo stesso tempo l'oscuramento e l'intimità dell'ambiente interno. La qualità del prodotto e dei materiali utilizzati garantisce durabilità nel tempo e la protezione dell'abitazione dai fattori ambientali esterni.

* LE IMMAGINI SONO A SCOPO INFORMATIVO



ventimiglia

CON ANTA SENZA BATTUTA

GEOMETRIA DEL PRODOTTO

30 mm

DIMENSIONI MASSIME

900 X 2500 mm

LAMELLE

OVALI 50 mm x 10 mm
DOGHE VERTICALI / ORIZZONTALI
123.5 mm x 9 mm

TIPO DI OSCURAMENTO

LAMELLE FISSE APERTE A 30 GRADI
DOGHE VERTICALI / ORIZZONTALI

EXTRA CONFIGURAZIONI
SPORTELLO ALLA GENOVESE

domal
l'alluminio è di casa



La serie ventimiglia è configurabile anche senza il telaio utilizzando solo l'anta senza battuta che offre un aspetto meno ingombrante integrandosi perfettamente con l'aspetto estetico dell'edificio. Con soli 30 mm di spessore, il sistema resiste in modo ottimale alle diverse condizioni meteorologiche e garantisce l'oscuramento e la privacy dell'abitazione.

* LE IMMAGINI SONO A SCOPO INFORMATIVO



scorrevole

A MANTOVANA P60

GEOMETRIA DEL PRODOTTO

40 mm

PROFONDITÀ DEL CELAIO 65 mm

DIMENSIONI MASSIME

900 X 2500 mm

LAMELLE

OVALI 50 mm x 10 mm
TRAPEZOIDALI 64 mm x 10 mm
A GOCCIA 70 mm x 16,7 mm
DOGHE VERTICALI / ORIZZONTALI
90 mm x 16 mm

TIPO DI OSCURAMENTO

LAMELLE FISSE APERTE A 30 GRADI
LAMELLE ORIENTABILI
DOGHE VERTICALI / ORIZZONTALI

domal

l'alluminio è di casa



I SISTEMI DI PERSIANE SCORREVOLI A MANTOVANA FACILITANO L'OSCURAMENTO DI AMPIE SUPERFICI VETRATE E/O L'OSCURAMENTO PARZIALE. TRA I PRINCIPALI VANTAGGI VI SONO LA FACILITÀ DI MANIPOLAZIONE DELLE PERSIANE, LA LORO VERSATILITÀ E L'IMPATTO ESTETICO CHE POSSONO AVERE SULLA FACCIAIA, INDIPENDENTEMENTE DALLO STILE ARCHITETTONICO. L'INGOMBRO MOLTO RIDOTTO RISPETTO AI SISTEMI TRADIZIONALI GARANTISCE LA SCELTA IDEALE PER COLORO CHE DESIDERANO UNA GESTIONE OTTIMALE DELLO SPAZIO.

* LE IMMAGINI SONO A SCOPO INFORMATIVO



scorrevole

INTERNO MURO

GEOMETRIA DEL PRODOTTO

41 mm

DIMENSIONI MASSIME

900 X 2500 mm

LAMELLE

OVALI 50 mm x 10 mm
TRAPEZOIDALI 64 mm x 10 mm
A GOCCIA 70 mm x 16,7 mm
DOGHE VERTICALI / ORIZZONTALI
90 mm x 16 mm

TIPO DI OSCURAMENTO

LAMELLE FISSE APERTE A 30 GRADI
LAMELLE ORIENTABILI
DOGHE VERTICALI / ORIZZONTALI




* LE IMMAGINI SONO A SCOPO INFORMATIVO


GLI SCORREVOLI INTERNO MURO SONO LA SOLUZIONE ADATTA PER COLORO CHE IN FASE DI RISTRUTTURAZIONE (O ANCHE PER NUOVE COSTRUZIONI) SONO OBBLIGATI DALL'ASPETTO TECNICO ED ESTETICO DELL'EDIFICIO DI NASCONDERE IL SISTEMA SCORREVOLE. QUESTO SISTEMA SI NASCONDE COMPLETAMENTE DIETRO LA FACCIATA E MANTIENE TUTTI I VANTAGGI OFFERTI DAI SISTEMI TRADIZIONALI. LE NUMEROSE TIPOLOGIE DI LAMELLE CONFERISCONO FLESSIBILITÀ AL SISTEMA OFFRENDO LA POSSIBILITÀ DI CONFIGURARLO CON LAMELLE FISSE O ORIENTABILI GARANTENDO LE CONDIZIONI DI LUCE DESIDERATE E MANTENENDO LA SICUREZZA E LA PRIVACY DESIDERATA.




TIPOLOGIE DI OSCURAMENTO




FISSE OVALI



FISSE TRAPEZOIDALI



ORIENTABILI A
GOCCIA

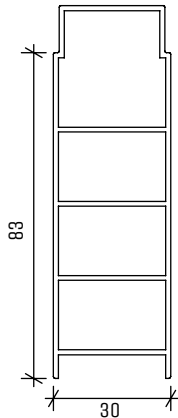

DOGHE VERTICALI /
ORIZZONTALI

VANTAGGI

CONTRIBUISCONO A REGOLARE IL LIVELLO DI ILLUMINAZIONE ALL'INTERNO DELL'ABITAZIONE.

GARANTISCONO LA PRIVACY DELL'ABITAZIONE, PREVENENDO NEL CONTEMPO INTRUSIONI NON AUTORIZZATE.

PROTEGGONO LE FINESTRE IN QUALSIASI CONDIZIONE METEOROLOGICA, MIGLIORANDO ANCHE L'ISOLAMENTO ACUSTICO E TERMICO DELL'ABITAZIONE.

POSSONO COSTITUIRE ELEMENTI SIGNIFICATIVI DAL PUNTO DI VISTA ESTETICO PER LA FACCIAATA DELL'EDIFICIO, ADATTI SIA PER I NUOVI EDIFICI CHE PER RISTRUTTURAZIONI E RESTAURI.

MAZZETTA DEI COLORI

NELL'INTENZIONEDI RISPONDERE A TUTTE LE ESIGENZE DEL MERCATO, OFFRIAMO LA POSSIBILITÀ DI SCEGLIERE DA UNA VASTA GAMMA DI FINITURE. LE NOSTRE COLORAZIONI INCLUDONO COLORI LUCIDI, OPACHI, STRUTTURALI, ANODIZZATI ED EFFETTO LEGNO. PER GARANTIRE LA RESISTENZA NEL TEMPO DEL COLORE, TUTTE LE NOSTRE FINITURE SONO TRATTATE CONTRO LA CORROSIONE (ADATTI ALLA ZONE CON ALTA SALINITÀ).

PER GARANTIRE OTTIME TEMPISTICHE DI CONSEGNA ABBIAMO SCELTO PER VOI LE SEGUENTI COLORAZIONI E FINITURE STANDARD DISPONIBILI A MAGAZZINO.

COLORI DI STOCK

RAL 6005 OPACO



NUSSBAUM



GOLDEN OAK




RAL 9010 OPACO




RAL 8017 OPACO




GENOVESE CON TELAIO E ANTA

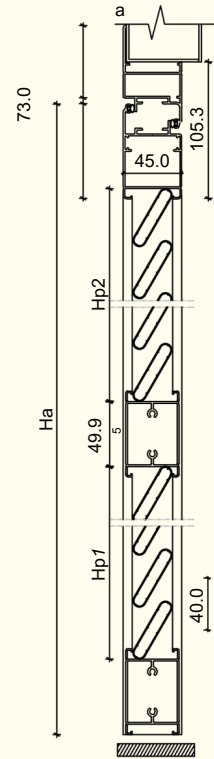


GENOVESE CON ANTA STORICA SENZA BATTUTA

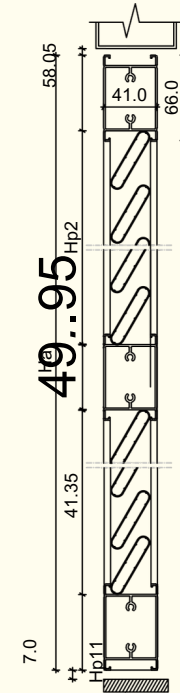


GENOVESE CON ANTA
STORICA CON BATTUTA

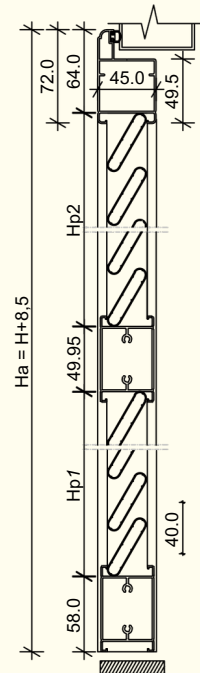


VENTIMIGLIA CON TELAIO E ANTA

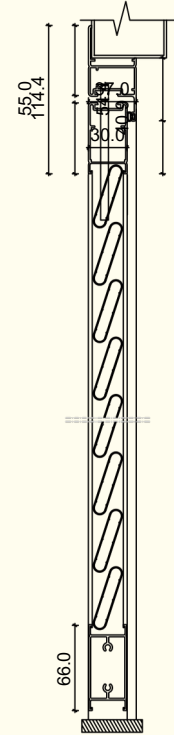


SCORREVOLE
A MANTOVANA P60

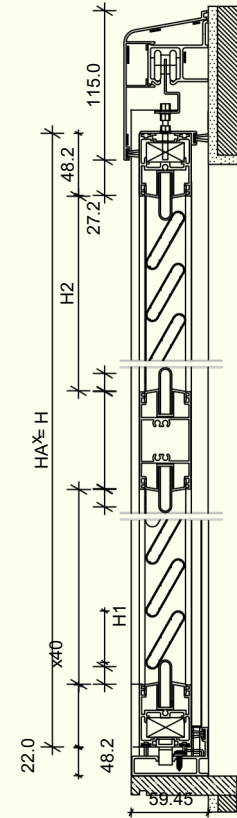

VENTIMIGLIA CON ANTA SENZA BATTUTA



SCORREVOLE
INTERNO MURO

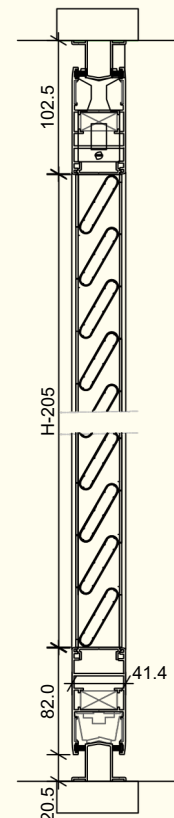



CON OLTRE 70 ANNI DI ESPERIENZA, ALUPROF SA È UN PRODUTTORE LEADER IN EUROPA DI SISTEMI IN ALLUMINIO CON RAPPRESENTANTI E CENTRI DI DISTRIBUZIONE IN MOLTI PAESI IN EUROPA E NEGLI STATI UNITI. ATTUALMENTE L'AZIENDA PRODUCE IN 5 DIVERSI STABILIMENTI, AVENDO OLTRE 1900 CLIENTI IN 57 PAESI.

aluprof.com



FONDATA NEL 1977, SUNBELL È LEADER NEL SETTORE DEI SISTEMI OSCURANTI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI. L'AZIENDA SI DISTINGUE PER IL FORTE LEGAME TRA SVILUPPO, PRODOTTO E DESIGN. TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA APPLICATA AI SISTEMI OSCURANTI E STILE "MADE IN ITALY" SONO L'ANIMA DI TUTTI I PROGETTI SUNBELL, GRAZIE A PROCESSI PRODUTTIVI INNOVATIVI IN CONTINUA EVOLUZIONE. [SUNBELL.IT](http://sunbell.it)



SOMFY NASCE IN FRANCIA, NEL 1969, NELLA CITTÀ DI CLUSES, DOVE HA SVILUPPATO IL PRIMO MOTORE TUBOLARE, APRENDO COSÌ LA STRADA AGLI AVVOLGIBILI MOTORIZZATI, SCHERMATURE SOLARI, TENDE DA SOLE E VENEZIANE ELETTRICHE. NEL 1997 L'AZIENDA INTEGRA LA TECNOLOGIA RADIO NEI MOTORI INIZIANDO AD AFFRONTARE LA PROGETTAZIONE DEI SUOI PRODOTTI DA UNA PROSPETTIVA ECOLOGICA, GARANTENDO UN MINOR CONSUMO ENERGETICO, AFFIDABILITÀ E TUTELA DELL'AMBIENTE.

[SOMFY.COM](http://somfy.com)



SMART HOME È UN PRODUTTORE UNGHERESE DI MOTORI E AUTOMAZIONI PER SISTEMI OSCURANTI. CON OLTRE 10 ANNI DI ESPERIENZA, L'AZIENDA UTILIZZA LE PIÙ RECENTI TECNOLOGIE DI PRODUZIONE E MATERIALI DI OTTIMA QUALITÀ PER TUTTI I SUOI PRODOTTI.

smart-home.hu

Tapparelle

CON CASSONETTO

ESTERNO

GEOMETRIA DEL PRODOTTO

167 X 165 mm 183
X 180 mm 207 X
205 mm

LAMELLE

PA 39/PA 43/PA 52

LARGHEZZA MASSIMA

2300-3300 mm

VERSIONE

ALUPROF SK

AZIONAMENTO

manuale/
motorizzato

ALUPROF
ALUMINIUM SYSTEMS



* LE IMMAGINI SONO A SCOPO INFORMATIVO

I SISTEMI DI TAPPARELLE applicate all'esterno sono la soluzione ideale per gli edifici con serramenti esistenti. Poiché i sistemi non sono integrati nella finestra, non richiedono alcuna preparazione o pre-installazione, offrono molta flessibilità ai clienti. Queste soluzioni possono essere montate sia all'interno che all'esterno del telaio della finestra oppure direttamente sulla facciata dell'edificio. OPTIMEDIA VI OFFRE TAPPARELLE IN ALLUMINIO ESTRUSO E COIBENTATE CHE GARANTISCONO UN'OCCIMA STABILITÀ E RIGIDITÀ DELL'INTERO SISTEMA.



POSSIBILITÀ DI CONFIGURAZIONE

DAL PUNTO DI VISTA ESTETICO SI PUÒ SCEGLIERE TRACASSONETTI CON BORDI TAGLIATI A 45°, CASSONETTI SEMIOVALI O OVALI CON O SENZA LA POSSIBILITÀ DI INTEGRARLI NELLA FACCIAIA DELL'EDIFICIO. NEL CASO SI DESIDERASSERO SOLUZIONI CHE SI INTEGRINO PERFETTAMENTE NELLA FACCIAIA, I CASSONETTI IN CARTONGESSO SONO UNO DEI SISTEMI OMBREGGIANTI PIÙ ELEGANTI.

I NOSTRI SISTEMI POSSONO ESSERE DOTATI ANCHE DI TAPPARELLE CON ZANZARIERA INTEGRATA. QUESTA FUNZIONE PROTEGGE LA TUA CASA DAGLI INSETTI E LIMITA L'ESPOSIZIONE ALL'ECESSIVA RADIAZIONE SOLARE IN ESTATE E LA PERDITA DI CALORE IN INVERNO.



ALUPROF SK-IN



ALUPROF SKO



ALUPROF SKP



ALUPROF SKO-P




ALUPROF SP-E

SISTEMI PER LE GUIDE

GUIDA CON DUE VIE PER LAMELLE E ZANZARIERA
GUIDA CON UNA VIA PER LAMELLE



COLORI STANDARD DELLE LAMELLE

		
BIANCO	NERO	QUARZGRAU
		
LIGHTGRAU	MARRONE	
		
SILVER	GOLDEN OAK	
		
BASALTGRAU	NUSSBAUM	
		
ANTHRACITGRAU	BETONGRAU	

Tapparelle

CON CASSONETTO
SOVRAPPOSTO

GEOMETRIA DEL PRODOTTO

230 X 170 mm
230 X 210 mm
255 X 240 mm

LAMELLE

PA 39/PA 43/PA 52

LARGHEZZA MASSIMA

2300-3300 mm

VERSIONE

ALUPROF SKT
OPOTERM

AZIONAMENTO

Manuale/
Motorizzato

ALUPROF
ALUMINIUM SYSTEMS

IL SISTEMA DEI MONOBLOCCHI SOVRAPPosti E' ADATTO SIA PER LE NUOVE COSTRUZIONI CHE PER L'AMMODERNAMENTO DI QUELLE ESISTENTI, IN AMBO I CASI OFFRE UN OTTIMO ISOLAMENTO TERMICO OLTRE ALLA SCHERMATURA SOLARE. GRAZIE AL PARTICOLARE DESIGN DEI CASSONETTI, QUESTI POSSONO ESSERE INTEGRATI TOTALMENTE O PARZIALMENTE NELLA FACCIATA DELL'EDIFICIO, DIVENTANDONE COSÌ UN ELEMENTO DISCRETO. UN VANTAGGIO DEI SISTEMI ALUPROF SKT È LA POSSIBILITÀ DI ACCEDERE AL SISTEMA, DALL'INTERNO DELLA STANZA, CON ISPEZIONE FRONTALE O INFERIORE.

* LE IMMAGINI SONO A SCOPO INFORMATIVO



POSSIBILITÀ DI CONFIGURAZIONE

Dal punto di vista estetico possono essere scelti monoblocchi con cassonetti insonorizzabili che si integrano perfettamente nella parete, sia esternamente che internamente. Allo stesso tempo offriamo la possibilità di utilizzare cassonetti dal design moderno da integrare perfettamente con l'aspetto della stanza.

I nostri sistemi possono essere dotati anche di tapparelle con zanzariera integrata. Questa funzione protegge la tua casa dagli insetti e limita l'esposizione all'eccessiva radiazione solare in estate e la perdita di calore in inverno.

ALUPROF SKT
OPOTERM



ALUPROF SKT
OPOTERM



ALUPROF SKT
OPOTERM ALU



ALUPROF SKT
OPOTERM



ALUPROF SKT
OPOTERM NOVA



SISTEMI PER LE GUIDE

GUIDA CON DUE VIE PER LAMELLE E ZANZARIERA
GUIDA CON UNA VIA PER LAMELLE



COLORI STANDARD DELLE LAMELLE

		
BIANCO	NERO	QUARZGRAU
		
LIGHTGRAU	MARRONE	
		
SILVER	GOLDEN OAK	
		
BASALTGRAU	NUSSBAU	
		
ANTHRACITGRAU	BETONGRAU	

Tapparelle

ADATTE ALLA
RISTRUTTURAZIONE

LAMELLE

PA 39/PA 43/PA 52

LARGHEZZA MASSIMA

2300-3300 mm

VERSIONE

ALUPROF SDZ

AZIONAMENTO

Manuale/
Motorizzato



* LE IMMAGINI SONO A SCOPO INFORMATIVO

ALUPROF
ALUMINIUM SYSTEMS

Sistemul de rolete de renovare este soluția perfectă în cazurile în care vechiul sistem trebuie înlocuit. Designul special al sistemului ALUPROF SDZ permite instalarea rapidă și minim invazivă a sistemului în spații deja existente. De asemenea, Optimedia vă pune la dispoziție și cutii/casoneti din PVC, compatibile cu acest sistem.



Frangisole

TAPPARELLE VENEZIANE ESTERNE

GEOMETRIA DEL PRODOTTO

150 X 200 - 440 mm

LAMELLE

C80 / Z90

DIMENSIONI MASSIME

4500 X 4000 mm

VERSIONE

ALUPROF SFZ/A

AZIONAMENTO

MOTORIZZATO

ALUPROF
ALUMINIUM SYSTEMS



* LE IMMAGINI SONO A SCOPO INFORMATIVO


Le veneziane rappresentano una soluzione moderna ed efficiente in termini di efficace controllo solare interno e protezione degli ambienti dal surriscaldamento, garantendo al tempo stesso il comfort visivo. Le lamelle regolabili offrono agli utenti la libertà di regolare la quantità di luce che entra negli spazi interni. Allo stesso tempo, l'estetica dei profili e degli elementi strutturali in alluminio conferiscono alla facciata un aspetto contemporaneo.



POSSIBILITÀ DI CONFIGURAZIONE

Oltre alla versione Base, offriamo ai nostri clienti altre tre opzioni distinte. La versione autoportante è stata sviluppata principalmente per le grandi superfici vetrate. Gli elementi portanti di questo sistema fungono contemporaneamente da guide per le lamelle.

Nel caso in cui si desidera ottenere una facciata dall'aspetto uniforme è possibile scegliere sia la versione con monoblocco intonacabile che quella con le guide nascoste. In entrambi i casi, i sistemi richiedono una pianificazione fin dalla fase di progettazione.

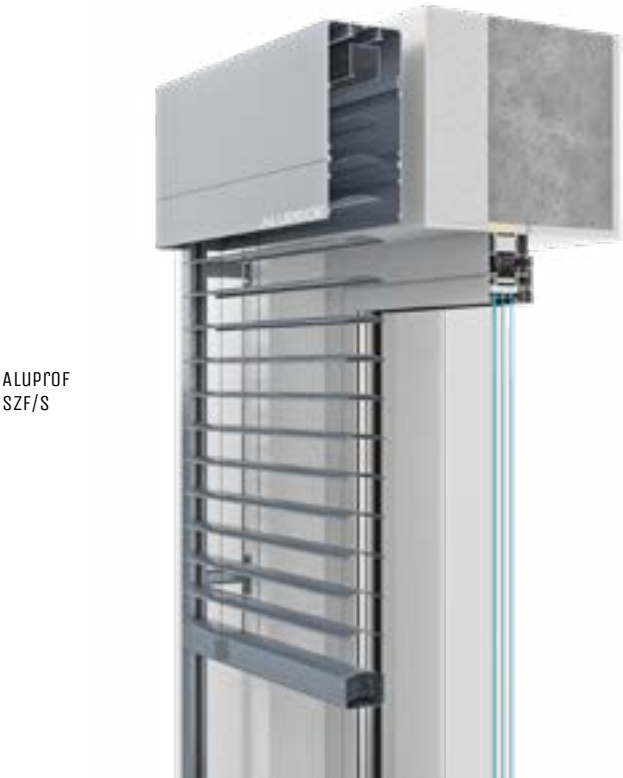

ALUPROF
SZF/S

ALUPROF
SZF/BX



ALUPROF
SZF/P



Costruzione della Guide:

Disponibilità di scelta tra due tipologie di perni: acciaio e PVC.

Le lamelle delle veneziane sono realizzate in lamiera di alluminio e sono disponibili in due forme: C e Z. Le lamelle a C garantiscono rigidità e resistenza al vento e possono essere ruotate da 0° a 180°. Le lamelle a Z, grazie alla loro struttura, offrono un ombreggiamento più completo e sono inoltre dotate di una speciale guarnizione fonoassorbente e possono ruotare da 0° a 90°.

I tessuti delle veneziane sono realizzati in poliestere e sono trattati termicamente, garantendo così un'elevata resistenza agli agenti atmosferici, allo strappamento, allo sfregamento, nonché all'azione dei raggi UV o alla comparsa di muffe. I tessuti sono disponibili in grigio e nero.

Le guide sono dotate di speciali elementi di tenuta che riducono il rumore che si può verificare quando, a causa del vento, le lamelle urtano le guide.

VANTAGGI:

Ripiegamento automatico in caso di forte vento

Comfort ottico, senza effetto di accecamento


Adeguate accesso alla luminosità

Microclima adatto nella stanza

Colori standard delle lamelle



RAL 9006



RAL 9016



RAL 7048



RAL 9006 A




RAL 7016




VSR 780



RAL 7038



RAL 7035



DB 703



RAL 1015



RAL 7039



RAL 9005



RAL 9007

MOTORIZZAZIONI



Le opzioni di azionamento motorizzato consentono ai nostri clienti un utilizzo semplice e automatizzato dei sistemi oscuranti. Consentono un funzionamento silenzioso del sistema grazie all'integrazione di motori di ultima generazione. Allo stesso tempo, le opzioni dei sensori di vento e luce garantiscono sia la durata del sistema di ombreggiatura che il comfort termico nella stanza.

DETTAGLI TECNICI

Attraverso le gamme di motori SOMFY e SMART HOME, i nostri clienti beneficiano di un'ampia gamma di prodotti, ad un prezzo molto competitivo. Entrambi i fornitori consentono di incorporare i motori nei sistemi SMARTHOME, in modo che possano essere gestiti e programmati dalla distanza. Una volta chiuse, le tapparelle motorizzate offrono una maggiore protezione contro l'effrazione grazie al bloccaggio automatico del motore. Con l'avvio e l'arresto ottimizzato delle tapparelle, i sistemi oscuranti godono di una maggiore durata nel tempo, l'asse centrale e le lamelle del telo sono protetti da urti e movimenti bruschi.

CONTROLLO INTELLIGENTE

Il progresso tecnologico e i prezzi sempre più convenienti fanno sì che ormai quasi tutti le tende siano dotate di un gruppo elettrico. Il controllo elettrico non solo garantisce la comodità d'uso, ma riduce anche i costi di manutenzione e funzionamento dell'edificio, creando al tempo stesso il microclima appropriato all'interno degli ambienti. Grazie all'utilizzo di diverse tipologie di accessori come sensori meteo (vento, solare, ecc.) o timer, si possono creare scenari adattati alle esigenze di ogni cliente. Possono essere gestiti con l'aiuto di un semplice smartphone o tablet.



SOMFY RS100

Il motore SOMFY RS100 è il motore premium della nostra gamma di prodotti. Beneficiando di una velocità regolabile, sensori di ostacolo e sensori di temperatura, nonché della possibilità di integrare pannelli solari adatti, il motore garantisce la guida più versatile, silenziosa, sicura ed ecologica sul mercato. Grazie ai componenti di qualità, anche la durata del motore è ai massimi livelli, essendo stato testato per oltre 17.500 cicli. Essendo un motore plug-and-play può essere facilmente installato, impostato o addirittura ripristinato senza alcuna difficoltà.

AVANZATE

Discreto
Velocità ridotta per garantire un azionamento silenzioso

Azionamento graduale
Avvio e arresto graduali per proteggere il telo (velocità 6 giri/min).

Rilevamento degli ostacoli
Il sistema si arresta se viene rilevato un ostacolo durante la discesa.

Resistenza all'effrazione
Resistenza al sollevamento, il rullo non si solleva quando la tenda è abbassata.

Protezione in caso di basse temperature
L'azionamento viene automaticamente bloccato nel caso in cui il telo è ghiacciato

veneziane

SPESORE CANALINA
INTERNO VETRO

20/27 mm

LAMELLE

12.5 mm

DIMENSIONI MASSIME

camera 20 mm

2000X2700 mm

camera 27 mm

2500X3000 mm

AZIONAMENTO

Manuale/
Motorizzato



* LE IMMAGINI SONO A SCOPO INFORMATIVO

Le veneziane interno vetro offrono molteplici opzioni per la regolazione del livello di luminosità e garantiscono un'estrema facilità d'uso. La versione motorizzata è una soluzione innovativa che porta il massimo del comfort. Allo stesso tempo, il sistema manuale offre un eccellente rapporto qualità-prezzo senza compromettere il design.



Azionamento



UP&DOWN

UP&DOWN è un sistema unico, alimentato da una batteria ricaricabile, dotato di un attuatore magnetico e di un sistema di controllo elettronico posto all'esterno della vetrata. Questo sistema non necessita l'installazione di cavi elettrici e si abita facilmente a qualsiasi tipologia di infisso, compresi quelli scorrevoli. Inoltre, UP&DOWN può essere dotato di un pannello solare per garantire il funzionamento senza batteria ed evitare altre risorse di alimentazione.

SUNBELL ha creato e brevettato un sistema esclusivo che permette di controllare le veneziane senza richiedere una fonte elettrica. Questa innovazione è stata sviluppata per garantire sicurezza, flessibilità e durata del prodotto.

SUNCORD

SUNCORD è un sistema magnetico manuale che offre la possibilità di sollevare e orientare le lamelle tramite due magneti, uno posizionato all'esterno e l'altro all'interno del vetro. Il controllo esterno, applicato al vetro, avviene tramite una corda. Muovendo questa corda si ruotano i due magneti per posizionare e azionare la veneziana nel modo desiderato.

AVANJATE

IL SISTEMA PUÒ ESSERE INSTALLATO IN VETROCAMERE CHE HANNO UNA CANALINA INTERNA DEL VETRO DA 20 MM E 27 MM

SISTEMA ECCELLENTE DI PROTEZIONE, OSCURANTE CHE PERMETTE LA REGOLAZIONE ED IL LIVELLO DI LUMINOSITÀ NELLA STANZA

NON E' NECESSARIO L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI PER L'AZIONAMENTO DEL SISTEMA

IL SISTEMA NON RICHIEDE MANUTENZIONE

UP&DOWN È IL PRIMO ED UNICO SISTEMA DI AZIONAMENTO DELLE VENEZIANE CON BATTERIE RICARICABILI, BREVETTATO A LIVELLO EUROPEO

COLORI STANDARD DELLE LAMELLE



002



056



051



028



048



052



029



050



053

zanzariere

PLISSETTATE

DIMENSIONI MASSIME ANTA

4000X3200 mm

MATERIALE

ALLUMINIO

VERSIONE

MPH Harmony

AZIONAMENTO

Manuale



* LE IMMAGINI SONO A SCOPO INFORMATIVO

ALUPROF
ALUMINIUM SYSTEMS

Le zanzariere plissettate sono state sviluppate per garantire una gestione efficiente dello spazio. È perfetto per porte e scorrevoli di grandi dimensioni, avendo la possibilità di realizzare larghezze fino a 4 metri. Questo sistema offre molteplici vantaggi, tra cui la facilità d'uso e la soglia ribassata. Inoltre, il sistema offre soluzioni per spazi angolari.



zanzariere

AVVOLGIBILI

DIMENSIONI MASSIME ANTA

2000X2500 mm

MATERIALE

ALLUMINIO

VERSIONE

ALUPROF MZN
ALUPROF MZH

AZIONAMENTO

Manuale



* LE IMMAGINI SONO A SCOPO INFORMATIVO

ALUPROF
ALUMINIUM SYSTEMS

Le zanzariere avvolgibili offrono una protezione efficace contro gli insetti per lo spazio interno, che può essere facilmente azionato in qualsiasi momento. I componenti strutturali in alluminio conferiscono al sistema durata e resistenza a lungo termine. Aluprof MZN e MZH sono soluzioni per un'estetica sublime, che si integrano perfettamente in ogni contesto grazie alle dimensioni ridotte del cassonetto.



zanzariere

SCORREVOLE

DIMENSIONI MASSIME ANTA

1700X2500 mm

MATERIALE

ALLUMINIO

VERSIONE

ALUPROF MRP

AZIONAMENTO

Manuale



* LE IMMAGINI SONO A SCOPO INFORMATIVO

ALUPROF
ALUMINIUM SYSTEMS

Le zanzariere scorrevoli sono perfettamente adatte per porte scorrevoli estremamente grandi. Grazie all'utilizzo dei binari di scorrimento di dimensioni ridotte, questo sistema si integra facilmente specialmente nel caso di porte e scorrevoli con soglia bassa.



zanzariere

BATTENTI (CON CERNIERE)

DIMENSIONI MASSIME ANTA

1500X2500 mm

MATERIALE

ALLUMINIO

VERSIONE

ALUPROF MRO

AZIONAMENTO

Manuale



* LE IMMAGINI SONO A SCOPO INFORMATIVO

ALUPROF
ALUMINIUM SYSTEMS

Le zanzariere battenti (con le cerniere) sono adatte a tutte le tipologie di porte. Le cerniere con speciali meccanismi di chiusura, insieme alle due versioni di maniglie ergonomiche, garantiscono un facile utilizzo del sistema.



zanzariere

FISSE

DIMENSIONI MASSIME ANTA

1600X2500 mm

MATERIALE


ALLUMINIO

VERSIONE

ALUPROF MRO

AZIONAMENTO

Manuale

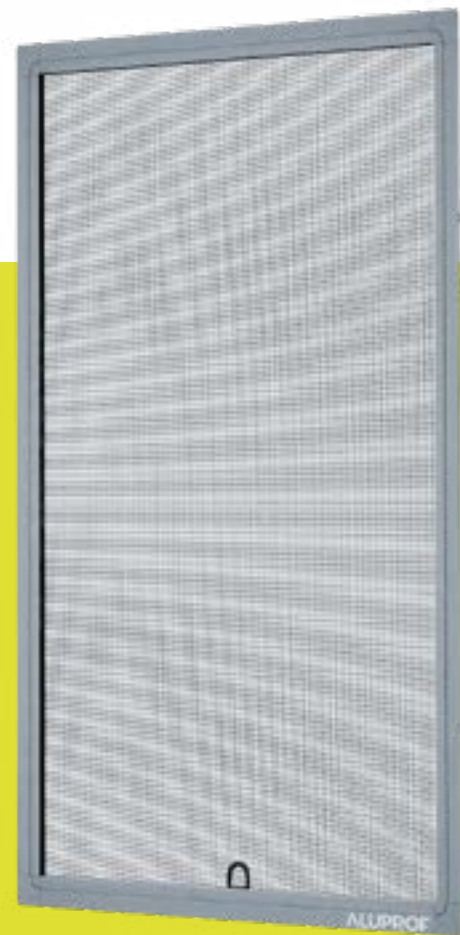

* LE IMMAGINI SONO A SCOPO INFORMATIVO

ALUPROF
ALUMINIUM SYSTEMS

Le zanzariere Fisse sono adatte a tutte le nostre tipologie di finestre. Questo sistema permette l'integrazione di diverse tipologie di reti, comprese quelle anti-allergiche, che, grazie alla loro speciale struttura, impediscono l'ingresso dell'all'interno dell'abitazione.



Efficientiamo



Sostenibilità che nasce dal Cuore