



EL MUNDO DEL
CONCRETO
UN MUNDO DE SOLUCIONES



www.elmundodelconcreto.com
Calle 27 de Mayo - Antiguo Cine Cabrera 2 1/2 Oeste
📞 2254-5350

MAPEBAND

Banda de caucho para impermeabilización de juntas y ángulos en paredes y pisos.



MAPEBAND TPE

Sellado e impermeabilización elástica de juntas de dilatación.

MAPENET 150


Malla de fibra de vidrio para reforzar capas protectoras impermeabilizantes, membranas anti fractura y sistemas de aislamiento térmico.



MAPETEX 50

Tela de polipropileno no tejido (peso 50 g / m²) para el refuerzo de pinturas impermeabilizantes, tales como AQUAFLEX ROOF PREMIUM.



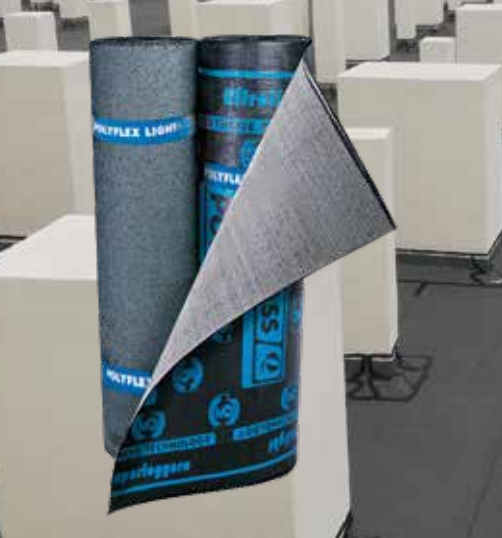

POLYFLEX LIGHT MINERAL

Membrana Asfáltica impermeable fácil de instalar, proporcionando un desempeño a largo plazo a la intemperie.

Se utiliza en Impermeabilización de techos planos, acabado granular.

Se recomienda su uso con imprimador Asphalt Primer PG 100 y con sellador Polyplus 50.



TREND HS

TREND HS MINERAL es una membrana asfáltica, con óptimas prestaciones, indicada para la impermeabilización de losas de techo.

Se recomienda su uso con imprimador Asphalt Primer PG 100 y con sellador Polyplus 50.

MAPEPLAN® T M (TPO)

Membrana para cubiertas de techos.

Membrana sintética impermeable, fijada mecánicamente. Resistente a los rayos U.V. y a los agentes atmosféricos.





EL MUNDO DEL
CONCRETO.
UN MUNDO DE SOLUCIONES

¡No pintes, impermeabiliza!

AQUAFLEX TECHOS

Aquaflex Techos Fibratado es un recubrimiento elastomérico adicionado con fibras que le confieren mayor capacidad de cubrir fisuras y sustituir así la colocación de malla de refuerzo en muchos de los casos.

Protección continua por 8 Años*.

Para: Balcones, techos y terrazas, techos inclinados y superficies verticales, canales y pendientes, cúpulas, cubiertas curvas.



REVESTIMIENTO IMPERMEABLE INSTANTÁNEO

- Impermeable al instante
- Aplicación con brocha
- Sin imprimación previa
- Aplicable incluso bajo lluvia
- Apto para toda superficie

Disponible en color gris





AQUAFLEX ROOF PREMIUM

Impermeabilizante **100% Poliuretano**, con elevada elasticidad, resistente al tráfico peatonal y al agua empozada.

Impermeabilización de:

- *Cubiertas planas, inclinadas, curvas y con formas complejas.*
- *Cubiertas nuevas y reparación de las ya existentes.*
- *Terrazas, balcones, pasillos y superficies transitables en general.*



*Disponible por pedido especial**



AQUAFLEX TECHO 3 AÑOS

Recubrimiento acrílico impermeable y flexible, para la impermeabilización continua de techos y cubiertas.

Uso

Techos planos, inclinados y curvos, balcones, terrazas, canales y bajantes.

Disponibles en colores:
Blanco y Rojo.





MAPEGROUT COLABILE MORTERO FIBRORREFORZADO

Campos de aplicación

- *Reparación estructural de pilares y vigas de hormigón armado.*
- *Reparación de pavimentos de hormigón (industriales, autovías, aeropuertos).*
- *Relleno de juntas rígidas entre elementos en hormigón.*

Presentación 25KG



MORTERO DE FRAGUADO Y ENDURECIMIENTO RÁPIDO

Mortero premezclado compuesto por cementos de alta resistencia y aditivos especiales.

Se puede poner en uso después de 8 Hrs.

- *Reparación de estructuras de hormigón fuertemente degradadas que requieran la utilización de morteros fluidos.*
- *Reparación de pavimentos industriales, obras en carreteras o aeropuertos, que necesiten reabrirse al tráfico en un breve espacio de tiempo.*
- *Fijación rápida de pozos de inspección y tapas de registro.*

Presentación 25KG





MORTERO FLUIDO EXPANSIVO

Mortero premezclado para realizar anclajes de alta precisión y para nivelación en placas bases.

Presentación 25KG



MORTERO DE FRAGUADO RÁPIDO

Para reparaciones de superficies de concreto en interiores/exteriores
Presentación 25LBS



MORTERO TIXOTRÓPICO

Mortero fibrorreforzado, diseñado para trabajar sobre cabeza.

- Recuperación y reparación de la capa de recubrimiento del concreto dañado por la oxidación de las armaduras.
- Relleno de juntas rígidas.
- Reparación de estructuras prefabricadas

Presentación 25KG



SELLADOR ACRÍLICO DE CALIDAD SUPERIOR

Sellador semibrillante y transparente a base de agua, de una sola parte, diseñado para proteger superficies de concreto, desde concreto estampado con mucha textura hasta capas finales lisas autonivelantes.

- Mayor resistencia a la abrasión y al rubor
- De bajo olor
- No se torna amarillo cuando se somete a radiación ultravioleta (UV)



DENSIFICADOR Y SELLADOR DE SILICATO DE LITIO PARA CONCRETO

Es una solución de silicato de litio a base de agua, utilizada para densificar, sellar y proteger contra el polvo superficies de concreto horizontales alisadas con llana dura.

- Sobre pisos industriales como almacenes, centros de distribución, plantas de producción y terminales de transporte
- Pisos de concreto en edificios médicos, instituciones, salas de máquinas y locales comerciales.

ADHESIVO MULTIUSOS



Adhesivo a base de cemento en polvo, diseñado para adherir piezas porcelánicas, cerámicas y piedras, en muros y pisos.

Su contenido de resinas le da mejor adhesión por contacto, mayor resistencia a la compresión y al corte, así como un mejor control de fraguado en climas extremos.

Para adherir losetas de baja absorción en instalaciones residenciales y comerciales.

Para uso exterior e interior.



MORTERO PARA JUNTAS Y ADHESIVO EPOXÍDICO

Antiácido, bicomponente, de altas prestaciones, con deslizamiento vertical nulo, para la colocación y el relleno de juntas de baldosas de cerámica y material pétreo (anchura mínima de las juntas 3 mm).

Uso en Interiores





EL MUNDO DEL
CONCRETO.
UN MUNDO DE SOLUCIONES.

MORTERO CEMENTICIO IMPERMEABILIZANTE

Mortero de dos componentes.

Al mezclarse resulta en un mortero fluido que puede ser aplicado con llana o una brocha con una excelente adhesión al soporte que garantiza una impermeabilización del sustrato incluso en la presencia de una presión negativa de hasta 1,5 bar.

Presentación 20KG




MORTERO CEMENTICIO OSMÓTICO PARA AGUA POTABLE

Mezclado con agua, da origen a un mortero fluido, aplicable a llana, brocha, o proyección y caracterizado por una total impermeabilidad, incluso con ligera presión negativa, y una óptima adhesión.

• Impermeabilización de estanques, depósitos, tuberías de hormigón y de albañilería que vayan a contener agua potable.

• Impermeabilización de depósitos de hormigón o de albañilería que vayan a contener agua negras.

Presentación 20KG

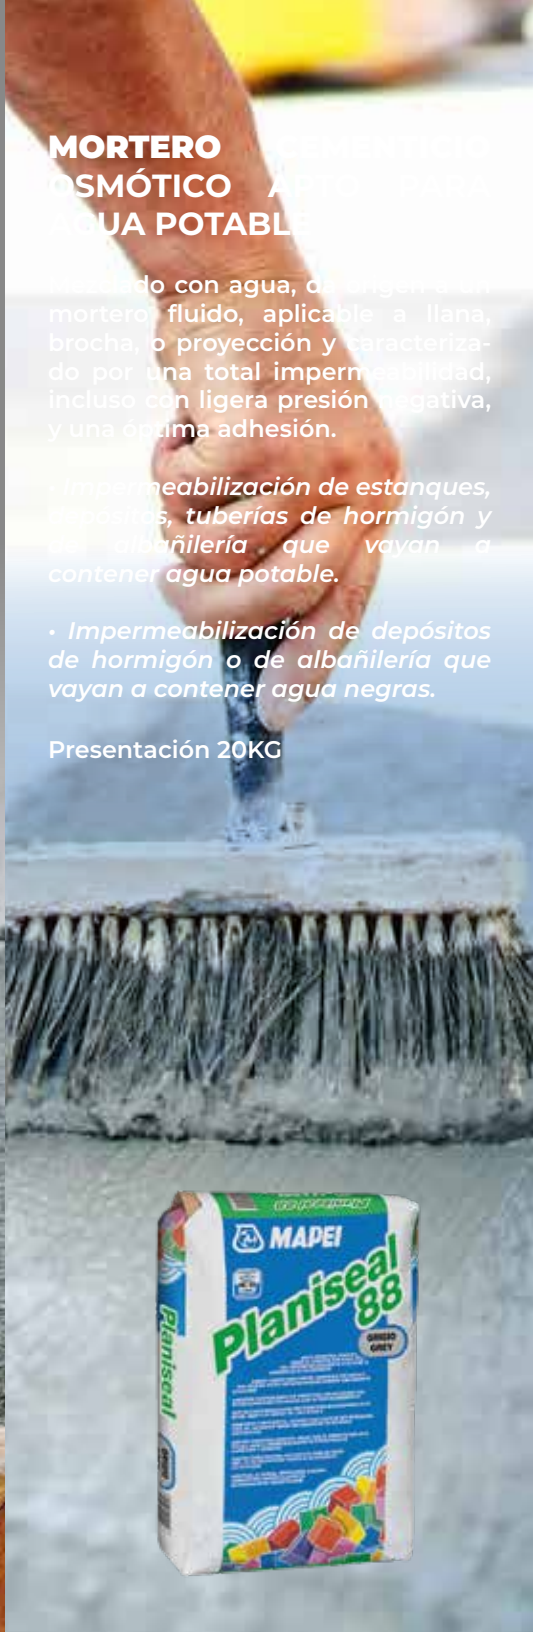



MAPEFOAM

Cordón de espuma de Polietileno.

Funciona como relleno y soporte de selladores en juntas de construcción

Ø 6 mm / Ø 10 mm
Ø 15 mm / Ø 20 mm



MORTERO REPARADOR DE GRIETAS Y HUECOS

Mortero de fraguado ultrarrápido especialmente diseñado para detener filtraciones, reparar huecos y bolsillos en concreto, así como también, para realizar anclajes.



SELLADOR DE SILICONA NEUTRAL

De uso general resistente al moho y la intemperie.

Recomendado para sello de ventanas, puertas, juntas de construcción, etc.

Color:Transparente



PLANICRETE SP

- Aditivo para mejorar las características mecánicas y de adherencia de morteros a base de cemento en revoques, repellos, cascotes, etc.
- Como aditivo para lechadas cementosas de gran adherencia.



PLASTIMUL

Impermeabilizante y adhesivo asfáltico

Plastimul se usa para la impermeabilización horizontal y vertical de cimientos, muros de retención, cubiertas bajo tejas, etc.

Dado a su adherencia, se puede usar para fijar materiales aislantes

Plastimul mezclado con cemento y áridos puede ser utilizado para realizar pequeñas reparaciones en pavimentos de asfalto con tráfico ligero.

Presentación 12kg y 20kg



PISTOLA DOBLE CALAFATEO



PISTOLA PARA
CARTUCHOS DE 300ML



PISTOLA PARA SALCHICHA DE 600ML



SELLADOR ACRÍLICO PINTABLE de efecto liso para movimientos del 12.5%

Usos

Sellado de juntas de dilatación y contracción sujetas a movimientos de tamaño medio.

Formación de juntas elásticas entre elementos en la construcción.

Se puede aplicar sobre todas las superficies porosas como el hormigón, la madera, el yeso, revocos, ladrillos, cemento expandido, piedra natural, etc.



SELLADOR ACRÍLICO PINTABLE CON EFECTO RUGOSO PARA MOVIMIENTOS DEL 12.5%

Se utiliza para sellar juntas de construcción y expansión internas y externas sometidas a una cantidad media de movimiento y grietas superficiales en todo tipo de materiales de construcción absorbentes.

- Sellos entre paredes prefabricadas de hormigón, madera y cartón-yeso.
- Juntas elásticas estancas entre puertas, carcassas y paredes de persianas enrollables, paredes contiguas, techos, paneles de madera y paneles aislantes.
- Sellado de grietas superficiales accidentales en paredes verticales internas y externas.



SELLADOR Y ADHESIVO PARA JUNTAS EN PISOS Y PAREDES

Adhiere sobre los materiales más comunes en la construcción como: ladrillo cerámico, acero, madera, yeso, etc.

Esta específicamente formulado para sellar juntas de dilatación, de unión y de fraccionamiento, tanto sobre superficies horizontales como verticales.

- Pega y sella
- Sobre superficies secas y mojadas
- Rápido
- Elástico
- Pintable



SELLADOR DE POLIURETANO LÍQUIDO

Está formulada para sellar juntas de expansión y dilatación en superficies horizontales internas y externas, sujetas hasta un 25% de movimiento de su tamaño original en uso continuo.

- Pavimentos industriales de hormigón, incluso aquellos sujetos a tráfico intenso.
- Estacionamientos internos y externos.
- Pavimentos en estaciones de servicio y auto-lavados.
- Zonas de tránsito y pistas en aeropuertos.
- Terrazas con acabados de cerámica y piedra.

Presentación 600ml y 12KG





FIJACIÓN QUÍMICA PARA CARGAS PESADAS


Es una fijación química a base de una mezcla de resinas de viniléster sin estireno, idónea para aplicaciones sobre muchos soportes de la construcción, macizos o huecos.



MAPECOAT DW 25

Pintura epóxica, bicomponente, para el revestimiento de superficies de hormigón en contacto con agua potable y productos alimentarios.

• Revestimiento de depósitos destinados a contener agua potable o productos alimentarios.

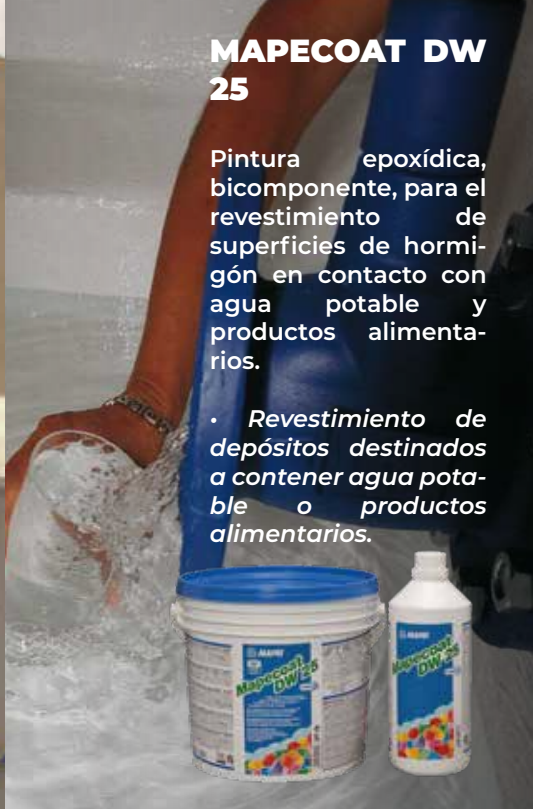

EPORIP

Agente adherente epóxico de dos componentes 100% sólido. Se utiliza para la unión de concreto viejo con nuevo y para el sellado monolítico de fisuras en losas de concreto.

PINTURA PARA PROTECCIÓN QUÍMICA DE SUPERFICIES DE CONCRETO - IMPERMEABLE

Protección de pavimentos, depósitos y conductos de concreto, destinados al contacto con agentes químicos agresivos, como ácidos, lejías e hidrocarburos.

Presentación 5KG y 15KG Colores: Gris y Blanco



Adhesivo epóxico de 2 componentes de fácil uso en áreas verticales.

- Unión estructural rígida de piezas de hormigón prefabricadas.
- Sellado de inyectores y fisuras superficiales.
- Pegado de bandas de TPE.

RESINA EPOXÍDICA

Después de la mezcla, Epojet LV tiene la consistencia de un líquido muy fluido capaz de penetrar fácilmente incluso a través de microfisuras

- Sellado monolítico de fisuras.
- Encolado de placas de acero al hormigón (bétón plaqué) mediante inyección a baja presión.





ESPUMA POLIURETÁNICA AUTOEXPANSIVA

Para relleno y aislamiento térmico y acústico, resistente al fuego.

Es impermeable y resiste temperaturas de -40°C a $+90^{\circ}\text{C}$, la humedad y el efecto de envejecimiento.



SELLADOR HIDROEXPANSIVO

Pasta para el sellado impermeable de juntas y fisuras en el concreto.

Está indicado para el sellado de tuberías pasantes en el concreto, sellado de distanciadores de encofrado, sellado de juntas de diversos tipos, sellado de fisuras afectadas por vías de agua, etc.





MORTERO AUTONIVELANTE DE FRAGUADO ULTRARRÁPIDO

Recomendado para nivelar y alisar superficies de piso en interiores antes de instalar cerámica, alfombra y piso vinil.

Se usa en espesores de 3mm - 40mm

Requiere del imprimante Primer G

MORTERO AUTONIVELANTE DE FRAGUADO RÁPIDO

Recomendado para nivelar y alisar superficies de piso en interiores antes de instalar cerámica, alfombra y piso vinil.

En aplicaciones de espacios comerciales interiores (tales como edificios de oficinas, habitaciones y pasillos de hoteles, restaurantes y cafeterías)

Se usa en espesores de 4-25mm

Requiere de imprimante Primer T



