

COTTURA

   p a r t s



品质商用厨具配件

自办规模化铸造厂·专注研发制造高品质厨具配件



铰链系列



JL607
180度合页

44



JL610
菱形180度合页

44



JL613
方底菱形180度合页

44



JL611
180度小门铰

45



JL608
B款180度合页

45



JL615
C款180度合页

45



JL620
三角形180度合页

46



JL609
圆形180度合页

46



JL602
重型弧形合页中

46



JL604
90度合页

47



JL626
D款180度合页

47



JL606
90度小门铰

47



JL605
90度拉簧合页

48



JL621
三角形90度合页

48



JL616
加厚90度合页

48



JL702
4寸凸门合页

49



JL703
1460可调高度合页

49



JL704
1470合页

49



JL706
6寸凸门合页

50



JL401
74*82*8加厚铰链

50



JL403
75*80*4可调铰链

50



JL404
120*100*4可调铰链

51



JL631
侧面型铰链上/下

51



JL707
1336凸门合页

51



JL710
1332升降脚铰链

52



JL618
烤箱铰链

52



JL802
海鲜蒸柜天地铰链

52



JL701
精铸天地门铰链

53



JL625
蒸柜拆卸铰链

53



JL627
保温车铰链

53



JL628
不锈钢剑铰

54



JL630
小型180度合页

54



JL632-L/R

54



JL633

55



JL634

55



JL737
1332凸门铰链

55

浮球阀系列




SY6-0301
Y-1调节浮球阀

56



SY6-0301
Y-1加长浮球阀

56

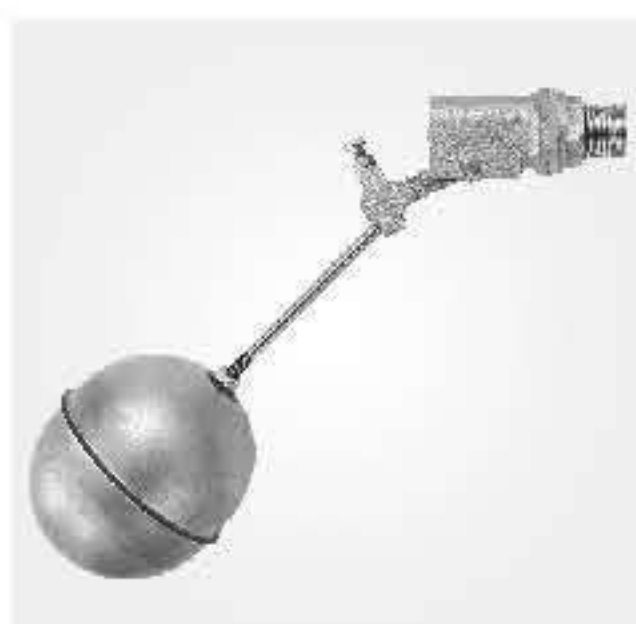

SY6-0301-2B
Y-2调节浮球阀

57



SY6-0301-2A
Y-2铸钢浮球阀

57



SY6-0301-3
Y-3铸钢浮球阀

58



SY6-0308
90度弯头浮球阀 大/中/小

58



SY6-0301-1
八角肚浮球阀 大/中/小

59



SY6-0303
直体阀

59



SY6-0301-6
Y-6浮球阀短款

60



SY6-0301-6B
Y-6浮球阀长款

60



SY6-0301-8
Y-8浮球阀

61



A款无边圆球

62



A款椭圆球

62



A款扁球

62



A款带边圆球

63



A款圆柱球

63

厨具附件



SY6-0203-2
BH气阀把手

64



SY6-0203-4
SY气阀把手

64



SY6-0203-6
C款气阀把手

64



SY6-0203-7
D款气阀柄

65



SY6-0203-8
E款气阀柄

65



SY6-0203-9
F款气阀柄

65



SY6-0205-1
保温车拉手

66



SY6-0205-2
蒸柜气阀拉手柄

66



SY6-0401-1
A款暗拉手 大/中/小 67



SY6-0206-1
A款烤箱拉手座 67



S
B!



COTTURA
parts

门扣系列



高单门钩 70
尺寸:4X143X60



高外翻双门钩 70
尺寸:3X128X4X80



高外翻双门钩 70
尺寸:3X128X43X83



高外翻双门钩 70
尺寸:3X128X46X85



高内翻双门钩 71
尺寸:3X80X40X80



联动双门钩 71
尺寸:3X40X85



联动双门钩 71
尺寸:3X40X94



联动单门钩 71



B款联动单门钩 72



矮联动海鲜扣 72



2#矮联动海鲜扣 72



5#矮联动海鲜扣 72



高联动海鲜扣 73



矮固定扣 73



双门矮固定扣 73



3#高固定扣 73

A1款万能蒸烤箱门锁

CH501-1



特点

- 通过10万次开关寿命测试
- 二级开门，蒸汽或热风可控散出，安全便捷
- 锁钩高度可调适应不同门厚


规格

- 材质：SUS304（主体）/PA6（手柄）
- 表面处理：镜面抛光（主体）/塑胶本体或手感漆（手柄）
- 交货：常规产品，库存充足
- 备注：可以根据要求定制手柄或锁钩


用途

- 广泛适用于万能蒸烤箱、多门蒸柜、烤箱、热风循环炉等厨具设备


产品型号	适合门的类型	产品编码
CH501-1	各类门型都适合	SY1-0501-1

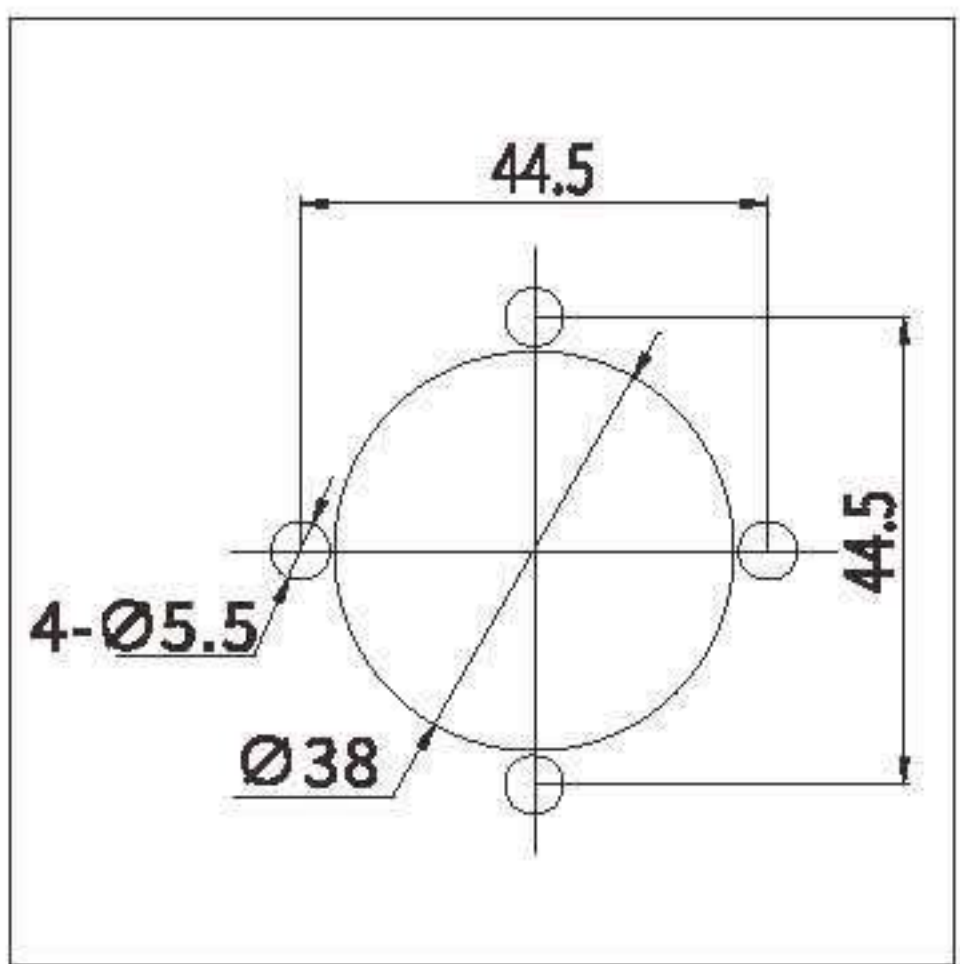

门板开孔尺寸

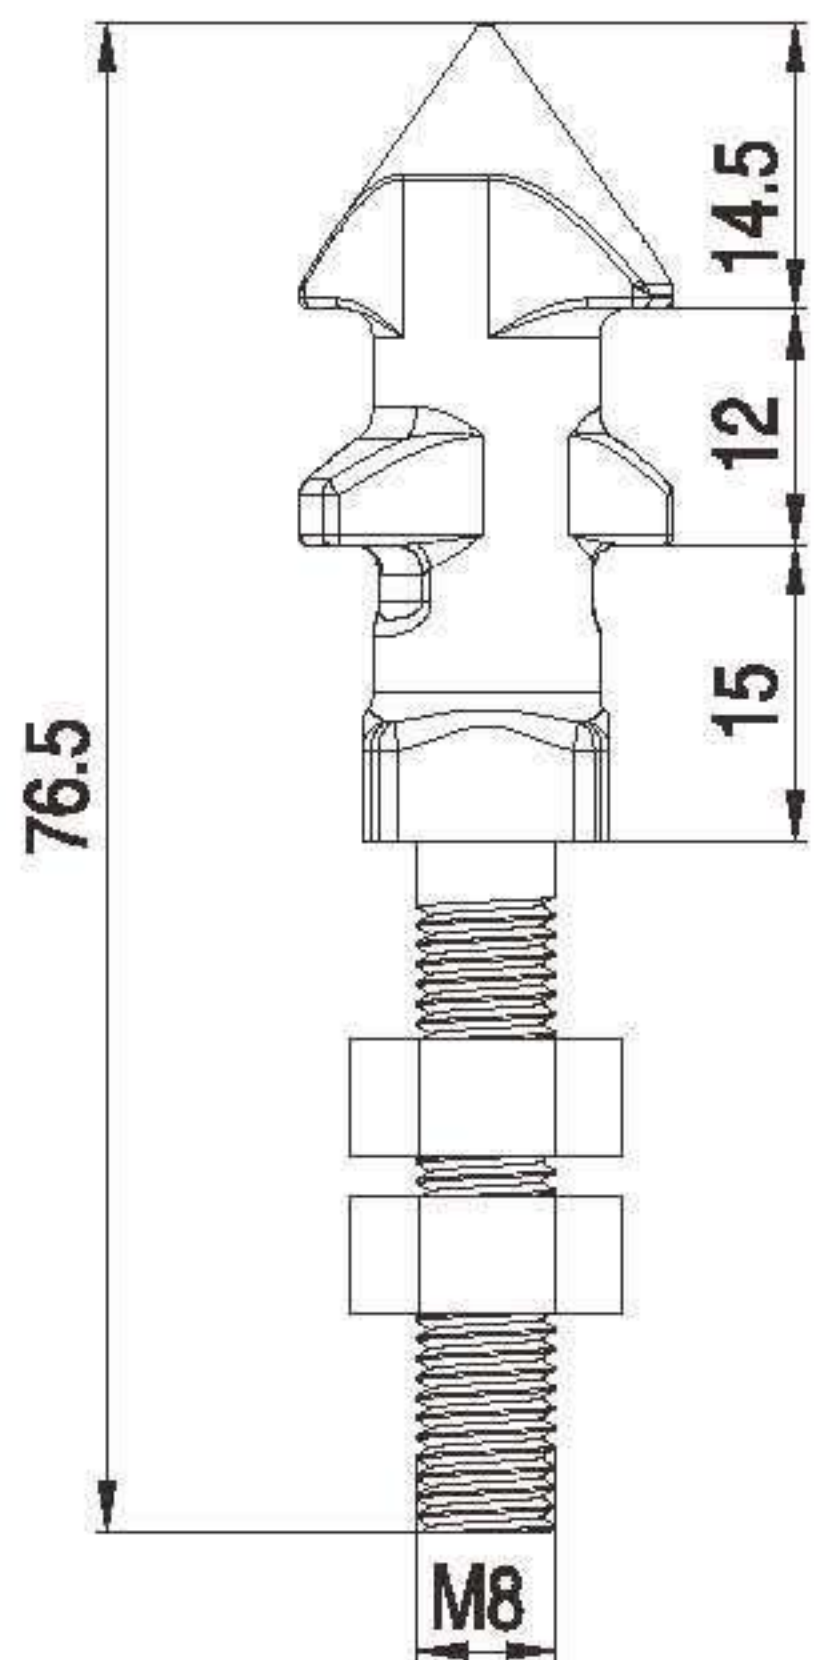

调节扣尺寸

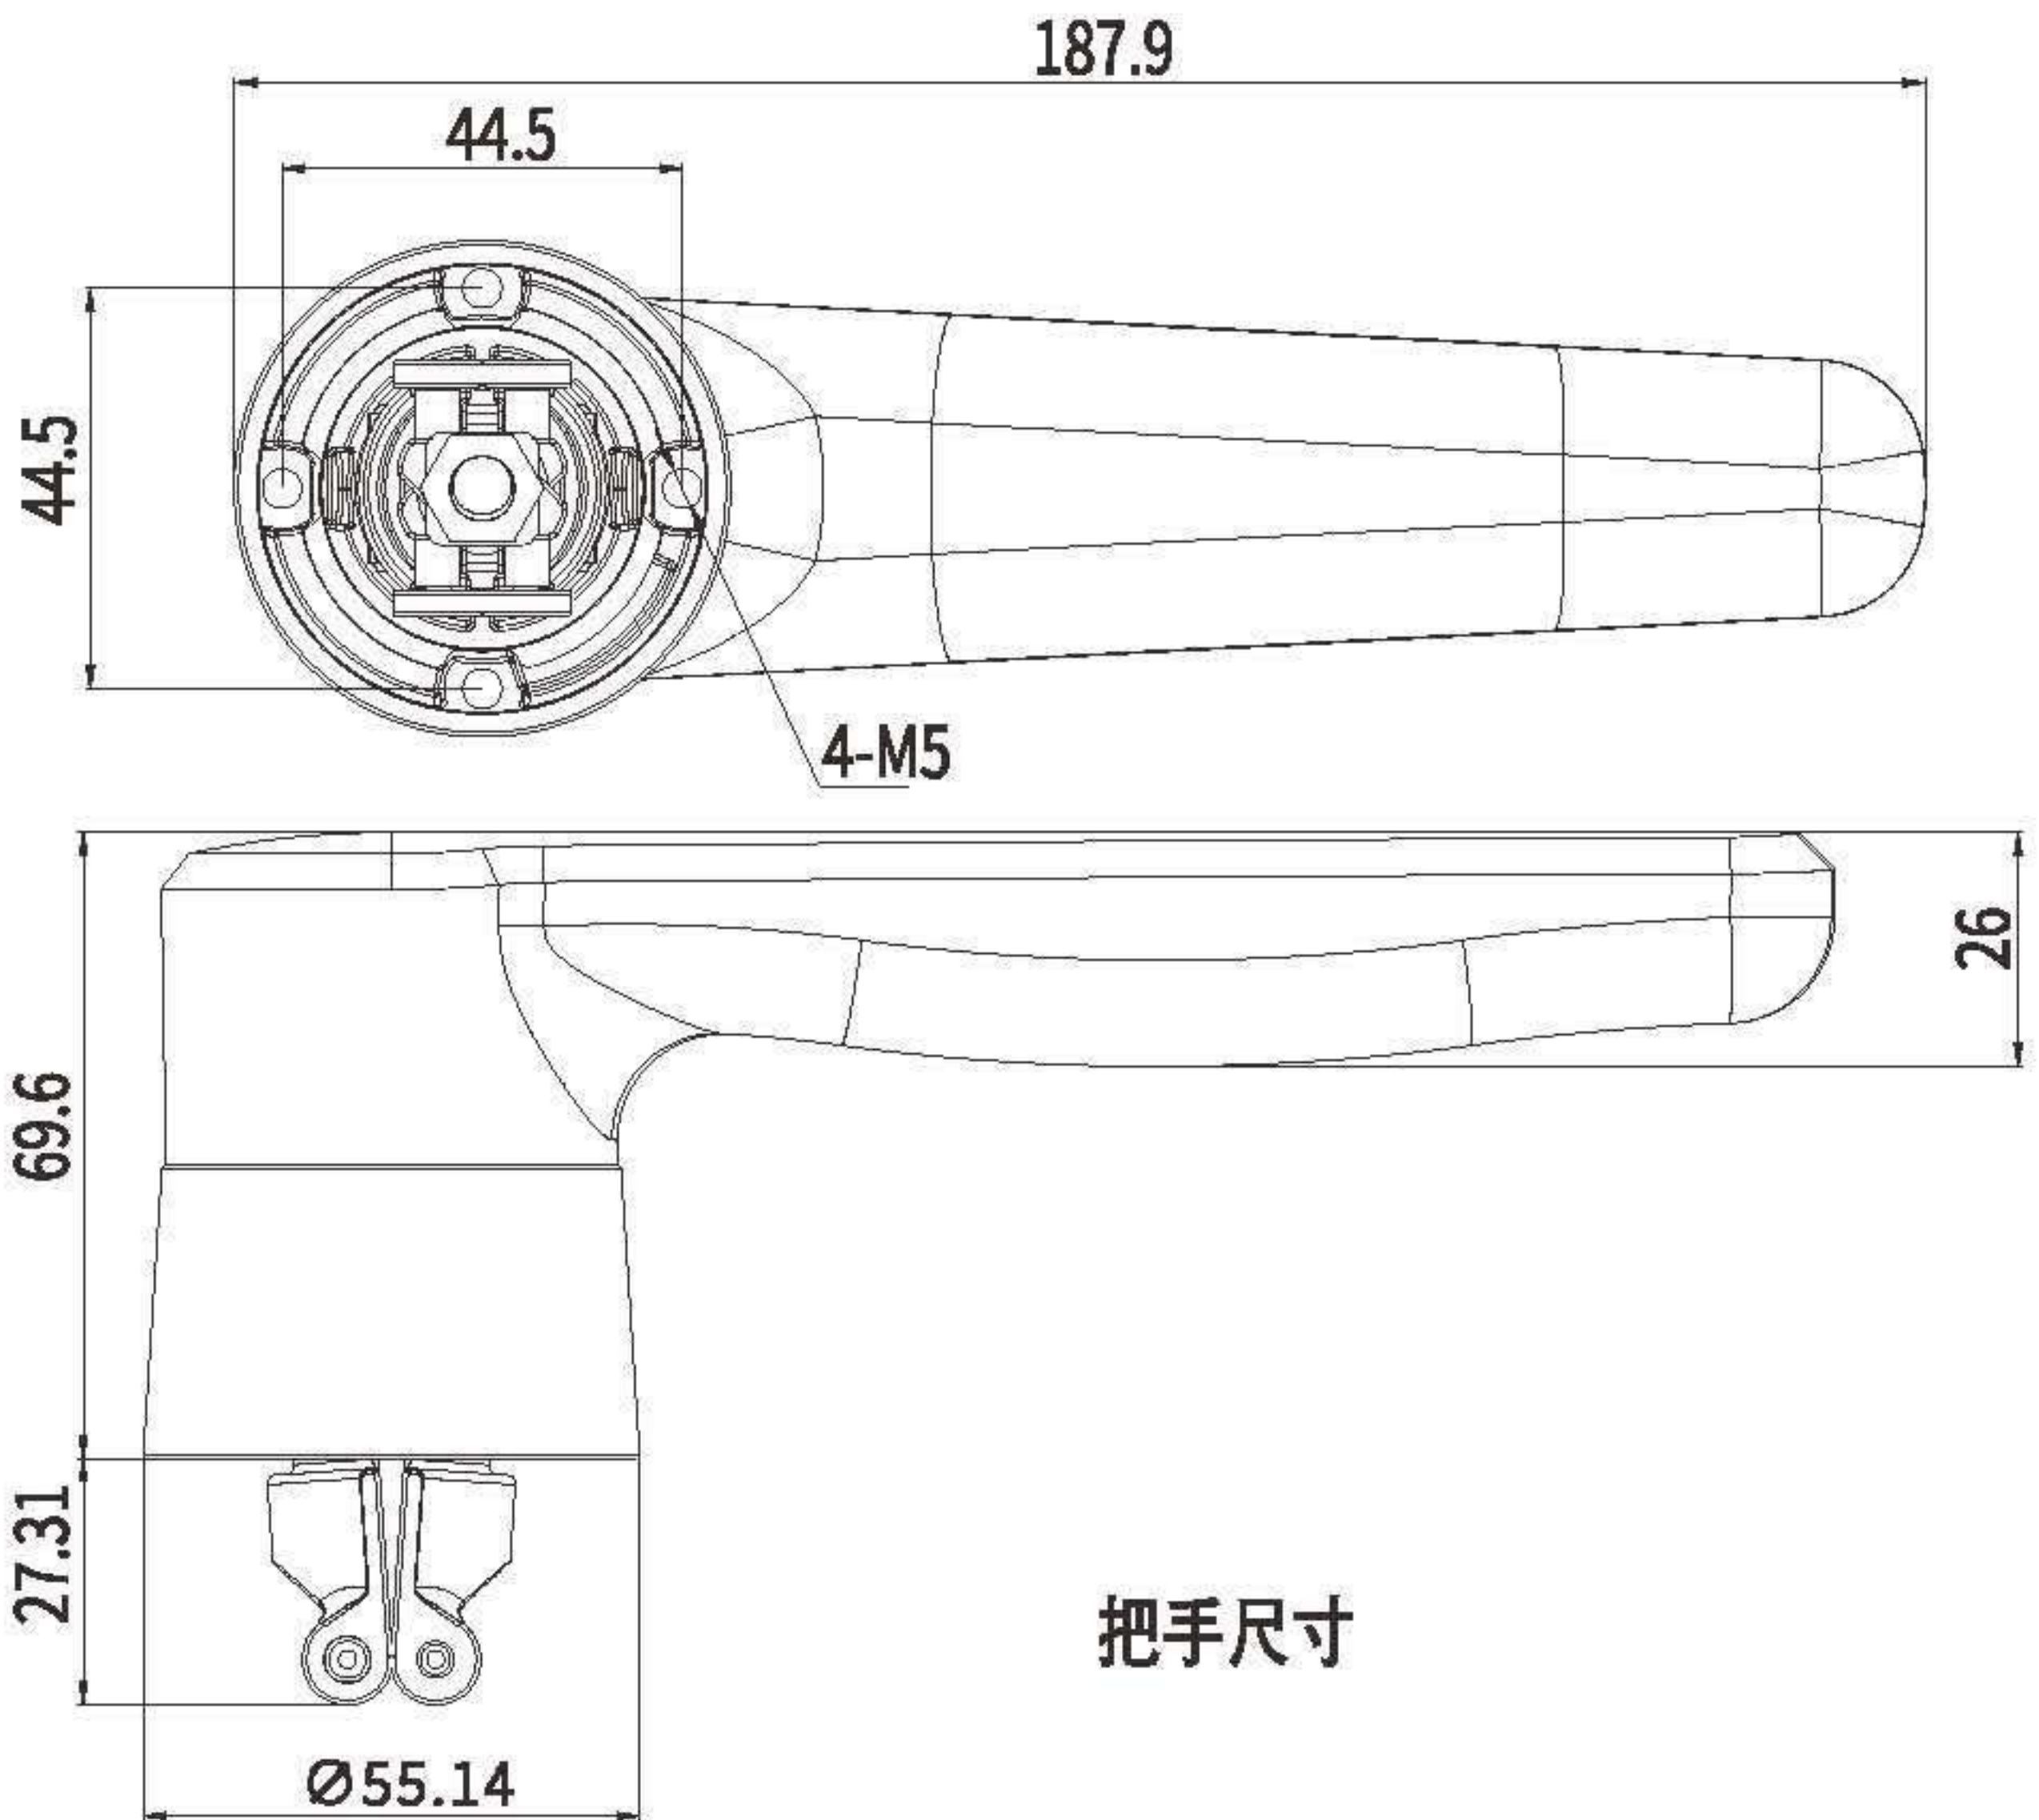

把手尺寸

A2款万能蒸烤箱门锁

CH501-2



特点

- 通过10万次开关寿命测试
- 二级开门，蒸汽或热风可控散出，安全便捷
- 锁钩高度可调适应不同门厚


规格

- 材质：SUS304（主体）/PA6（手柄）
- 表面处理：镜面抛光（主体）/塑胶本体或手感漆（手柄）
- 交货：常规产品，库存充足
- 备注：可以根据要求定制手柄或锁钩


用途

- 广泛适用于万能蒸烤箱、多门蒸柜、烤箱、热风循环炉等厨具设备


产品型号	适合门的类型	产品编码
CH501-2	各类门型都适合	SY1-0501-2

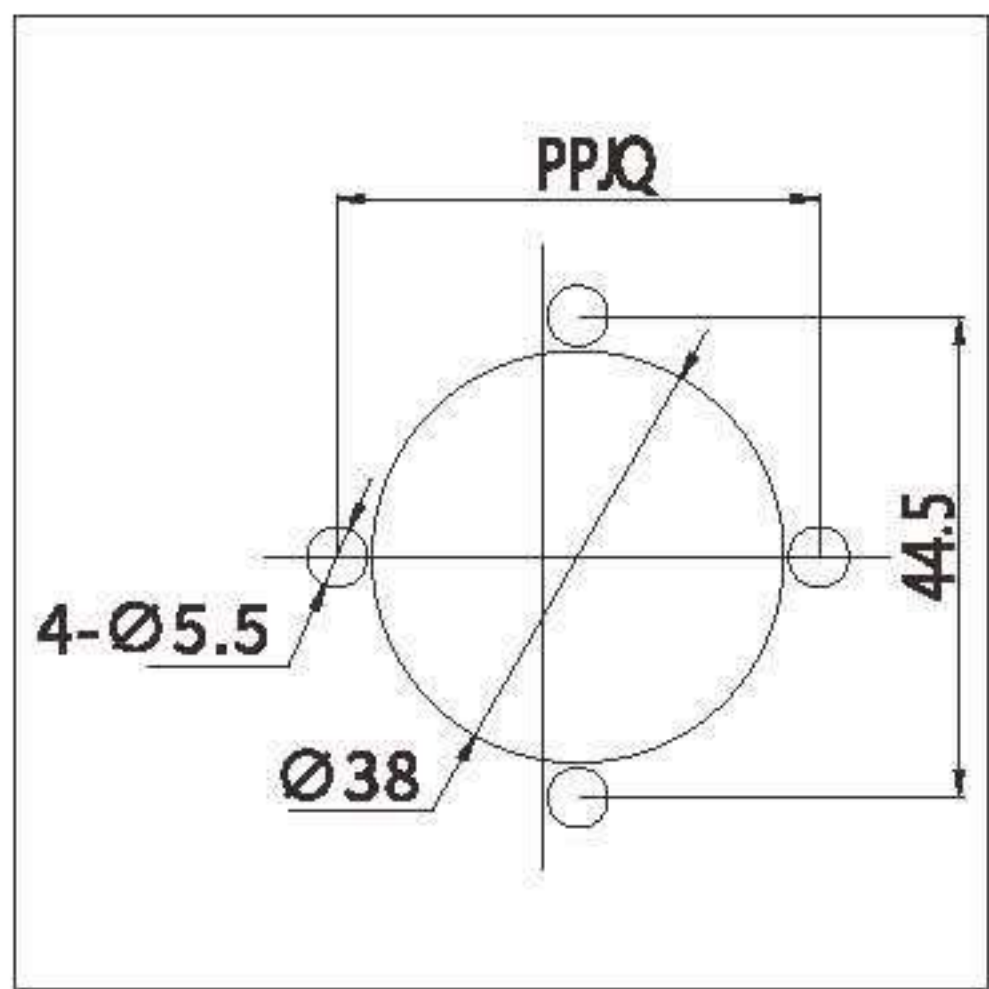

门板开孔尺寸

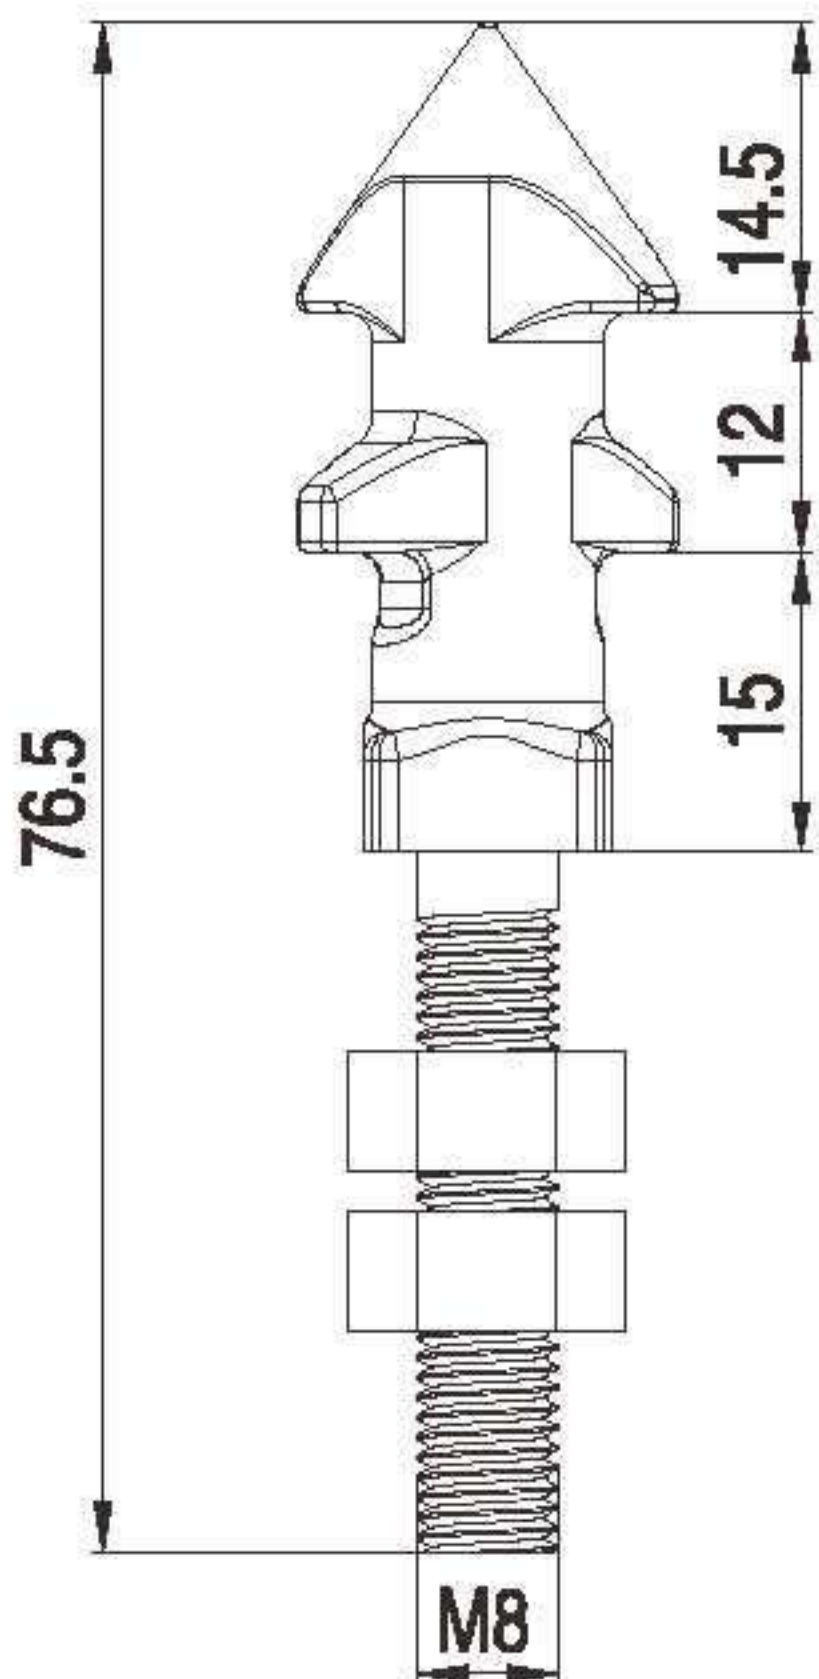

调节扣尺寸

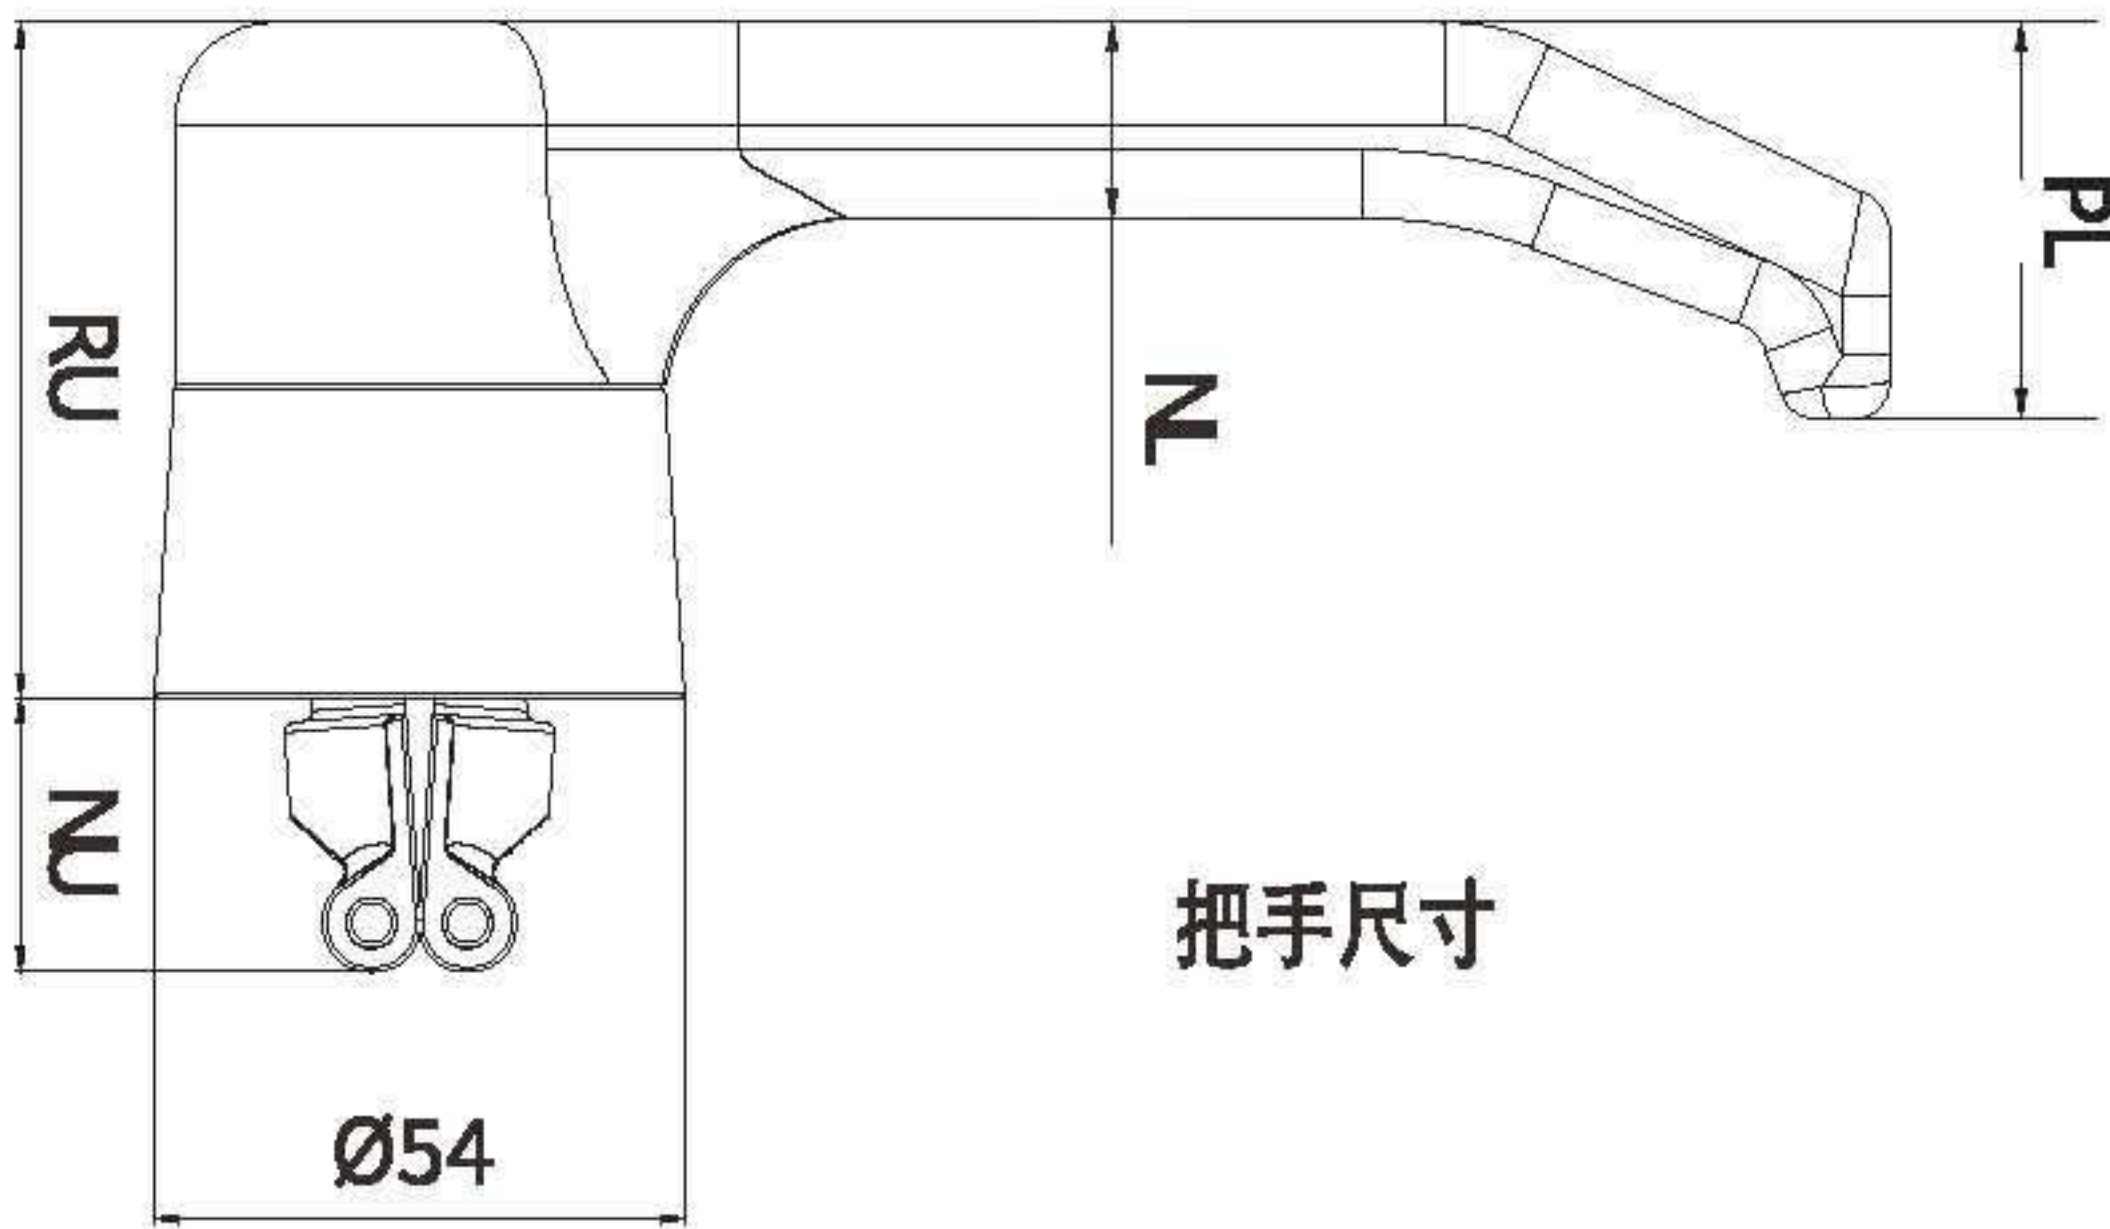

把手尺寸

B1款万能蒸烤箱门锁

CH502-1



特点

- 通过5万次开关寿命测试
- 旋转迫紧式锁紧结构，可强力关门，减少漏气
- 设计美观，坚固耐用


规格

- 材质：SUS304（主体）/PA6（手柄）
- 表面处理：镜面抛光（主体）/塑胶本体或手感漆（手柄）
- 交货：常规产品，库存充足
- 备注：分左、右把手，右把手即顺时针旋转为关闭，一般安装在门左侧。


用途

- 广泛适用于万能蒸烤箱、烤箱、热风循环炉等厨具设备



产品型号	方向	产品编码	备注
CH502-1L	左把手	SY1-0502-1L	逆时针旋转关闭门，反之亦然。
CH502-1R	右把手	SY1-0502-1R	顺时针旋转关闭门，反之亦然。

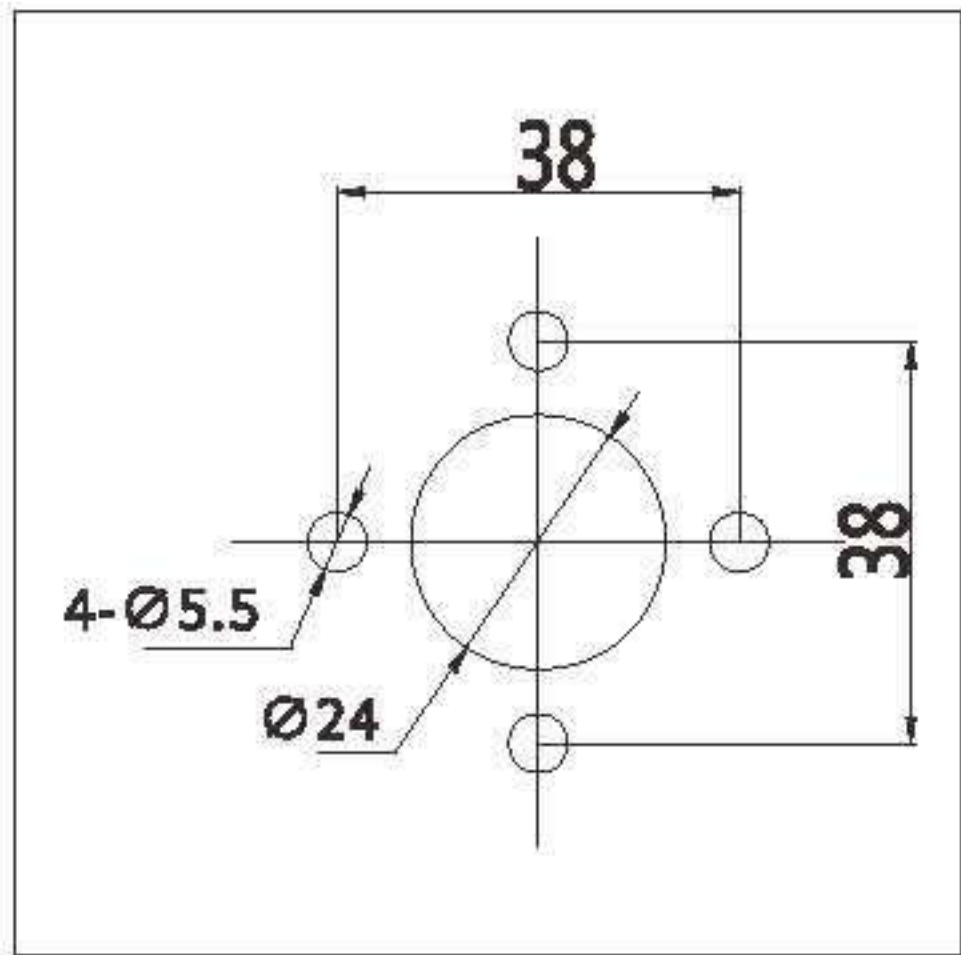

门板开孔尺寸

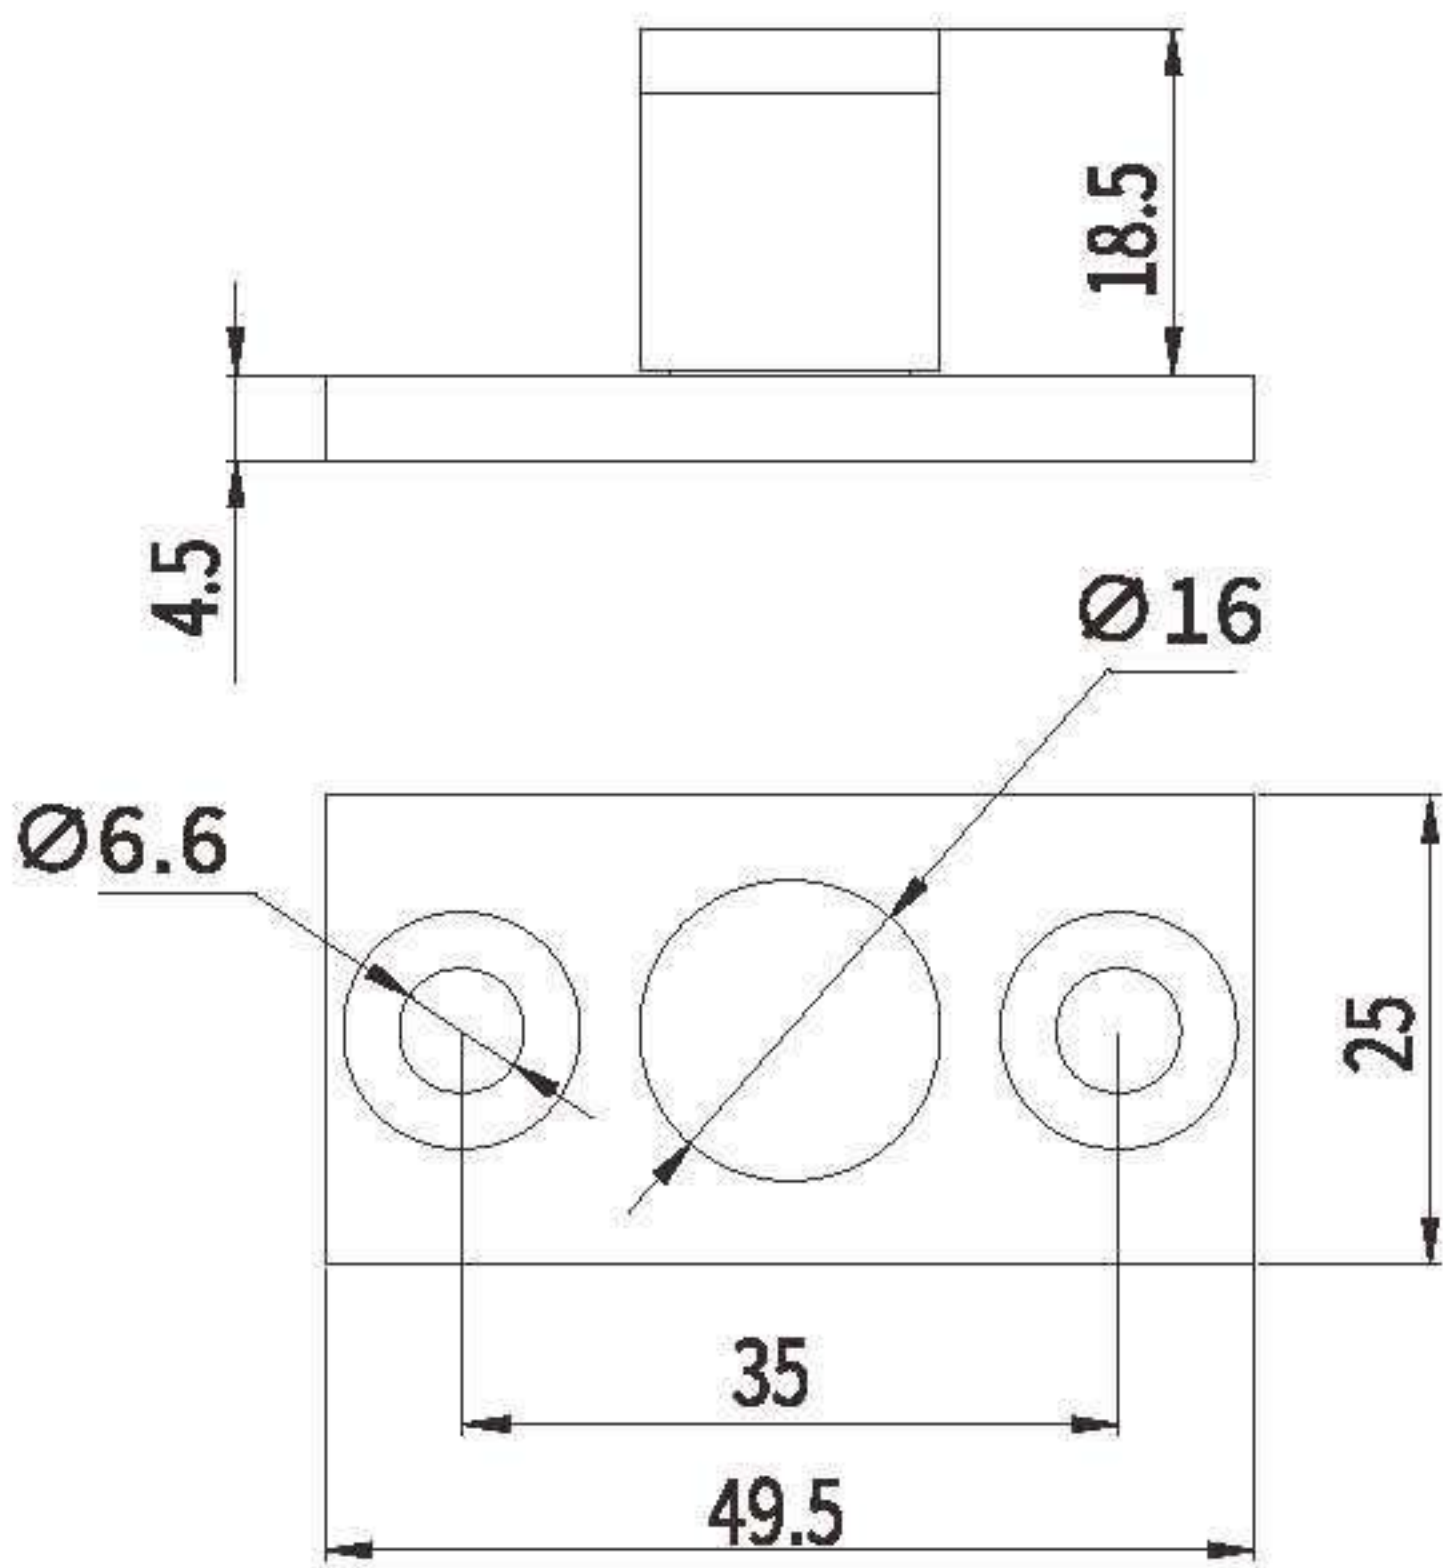

锁钩尺寸

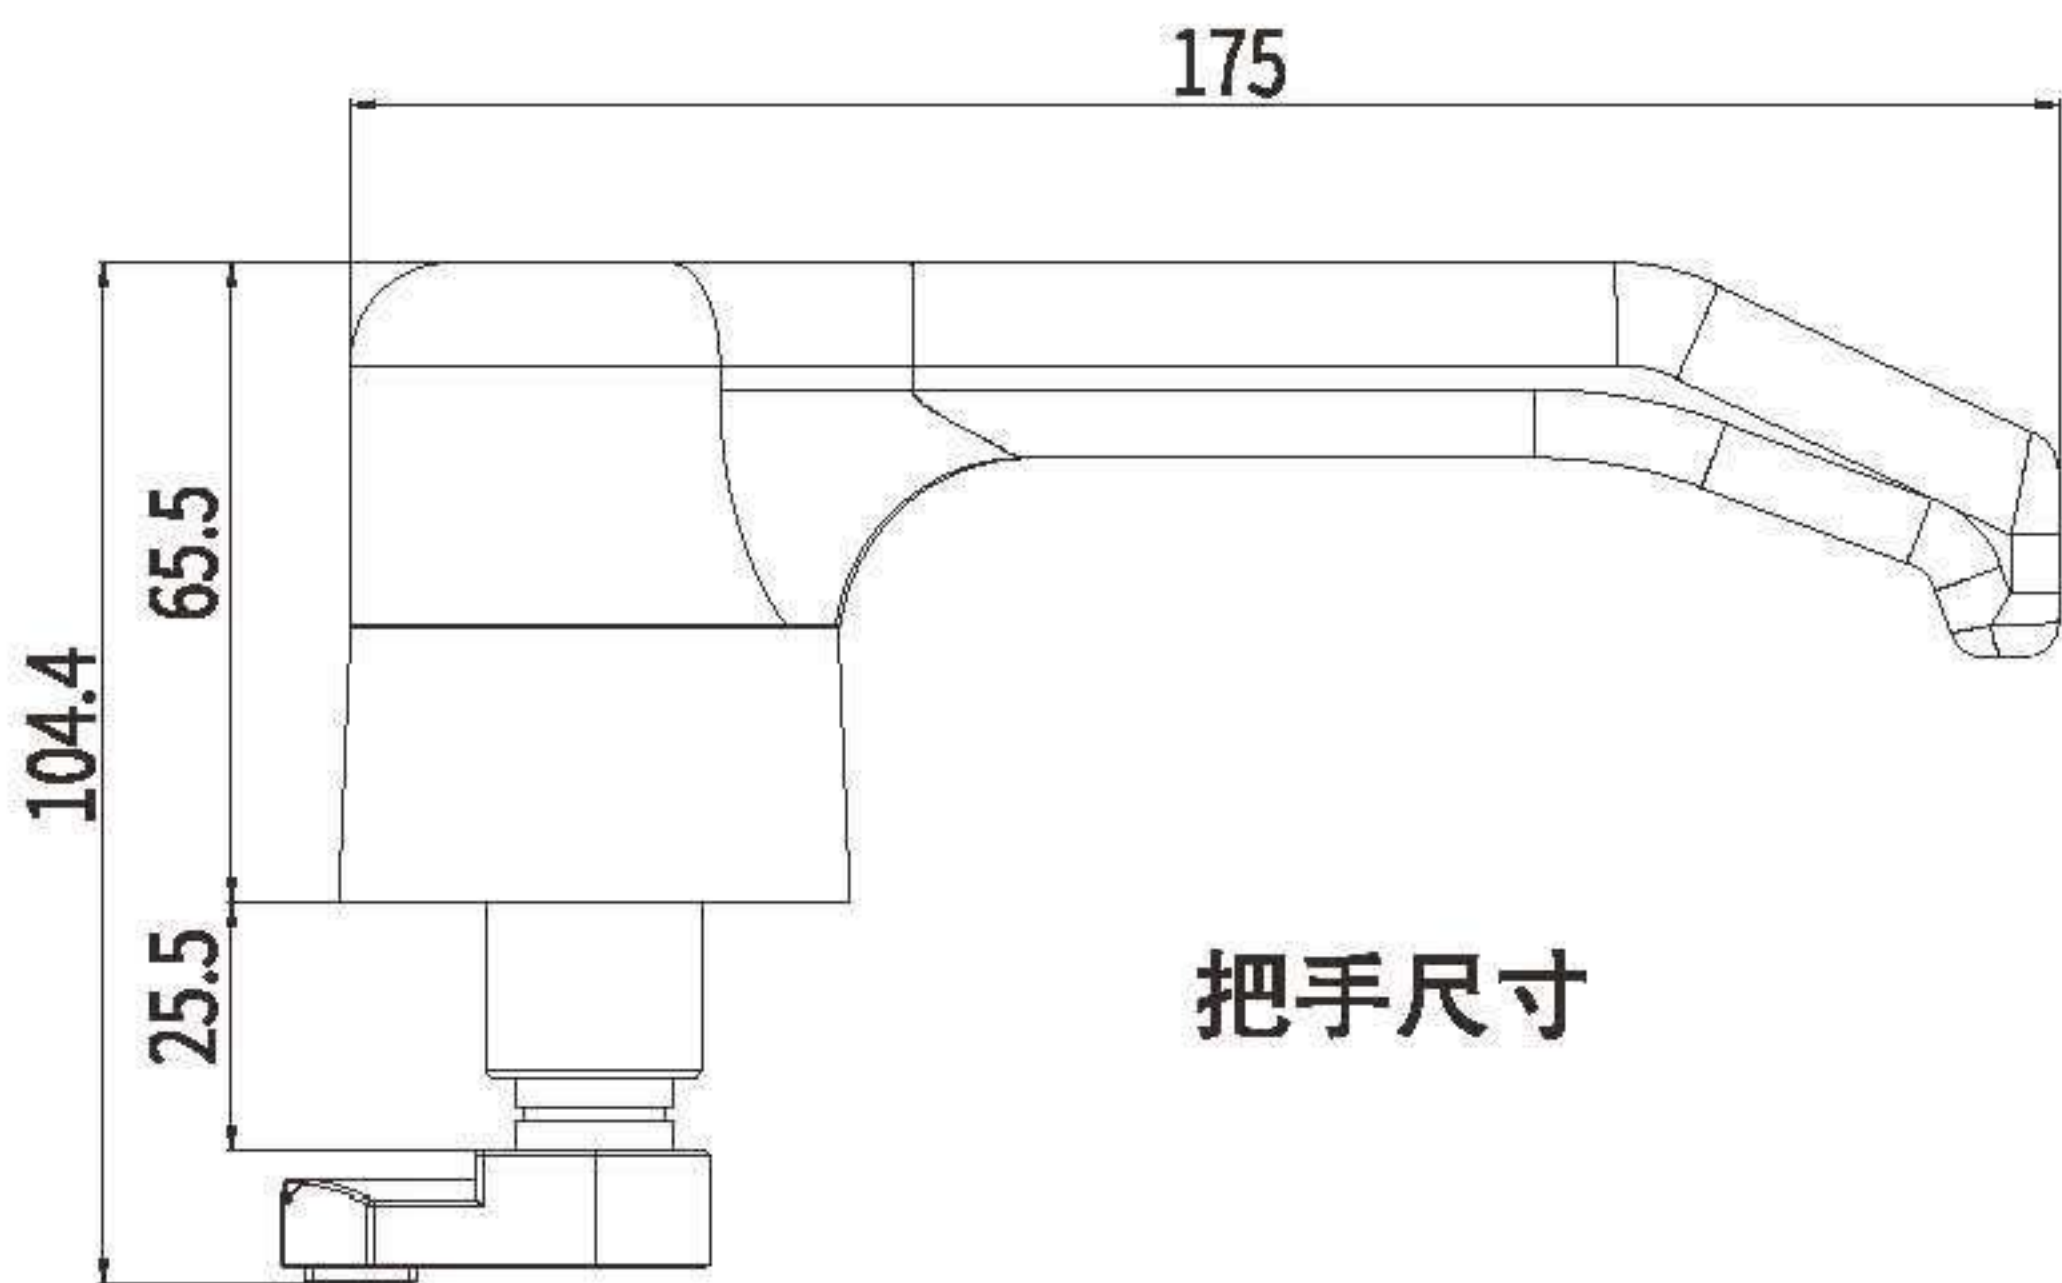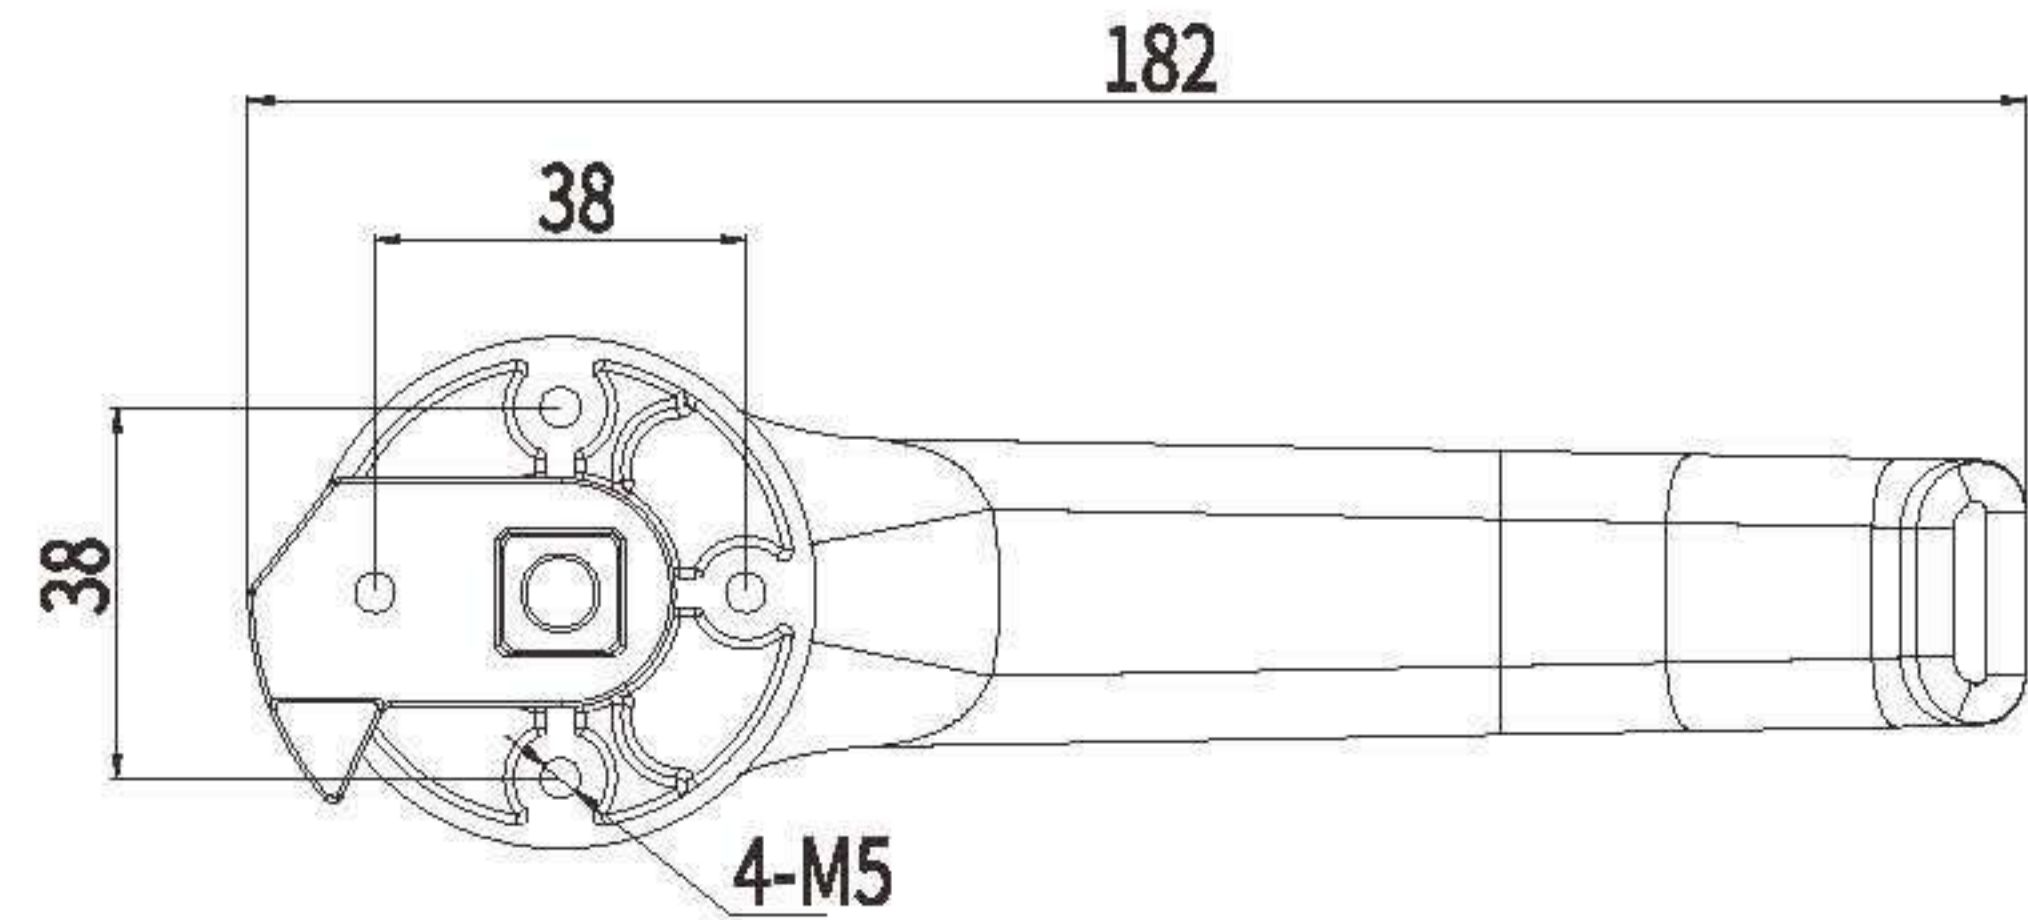

把手尺寸

B2款万能蒸烤箱门锁

CH502-2



特点

- 通过5万次开关寿命测试
- 旋转迫紧式锁紧结构，可强力关门，减少漏气
- 加长滚轮锁舌设计，顺滑关闭和开启门
- 只需在门框内侧边上开S槽作为锁钩，无需另外提供


规格

- 材质：SUS304（主体）/PA6（手柄）
- 表面处理：镜面抛光（主体）/塑胶本体或手感漆（手柄）
- 交货：常规产品，库存充足
- 备注：分左、右把手，右把手即顺时针旋转为关闭，一般安装在门左侧。


用途

- 广泛适用于万能蒸烤箱、烤箱、热风循环炉等厨具设备

产品型号	方向	产品编码	备注
CH502-2L	左把手	SY1-0502-2L	逆时针旋转关闭门，反之亦然。
CH502-2R	右把手	SY1-0502-2R	顺时针旋转关闭门，反之亦然。

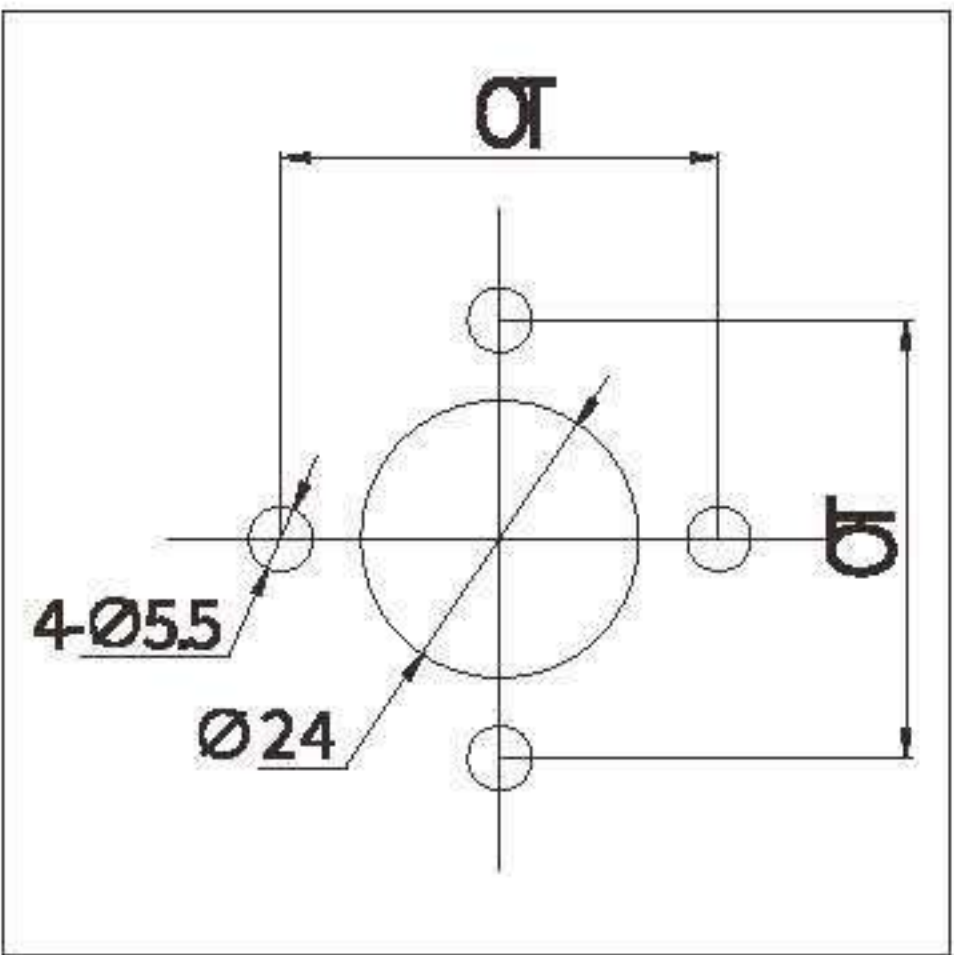

门板开孔尺寸

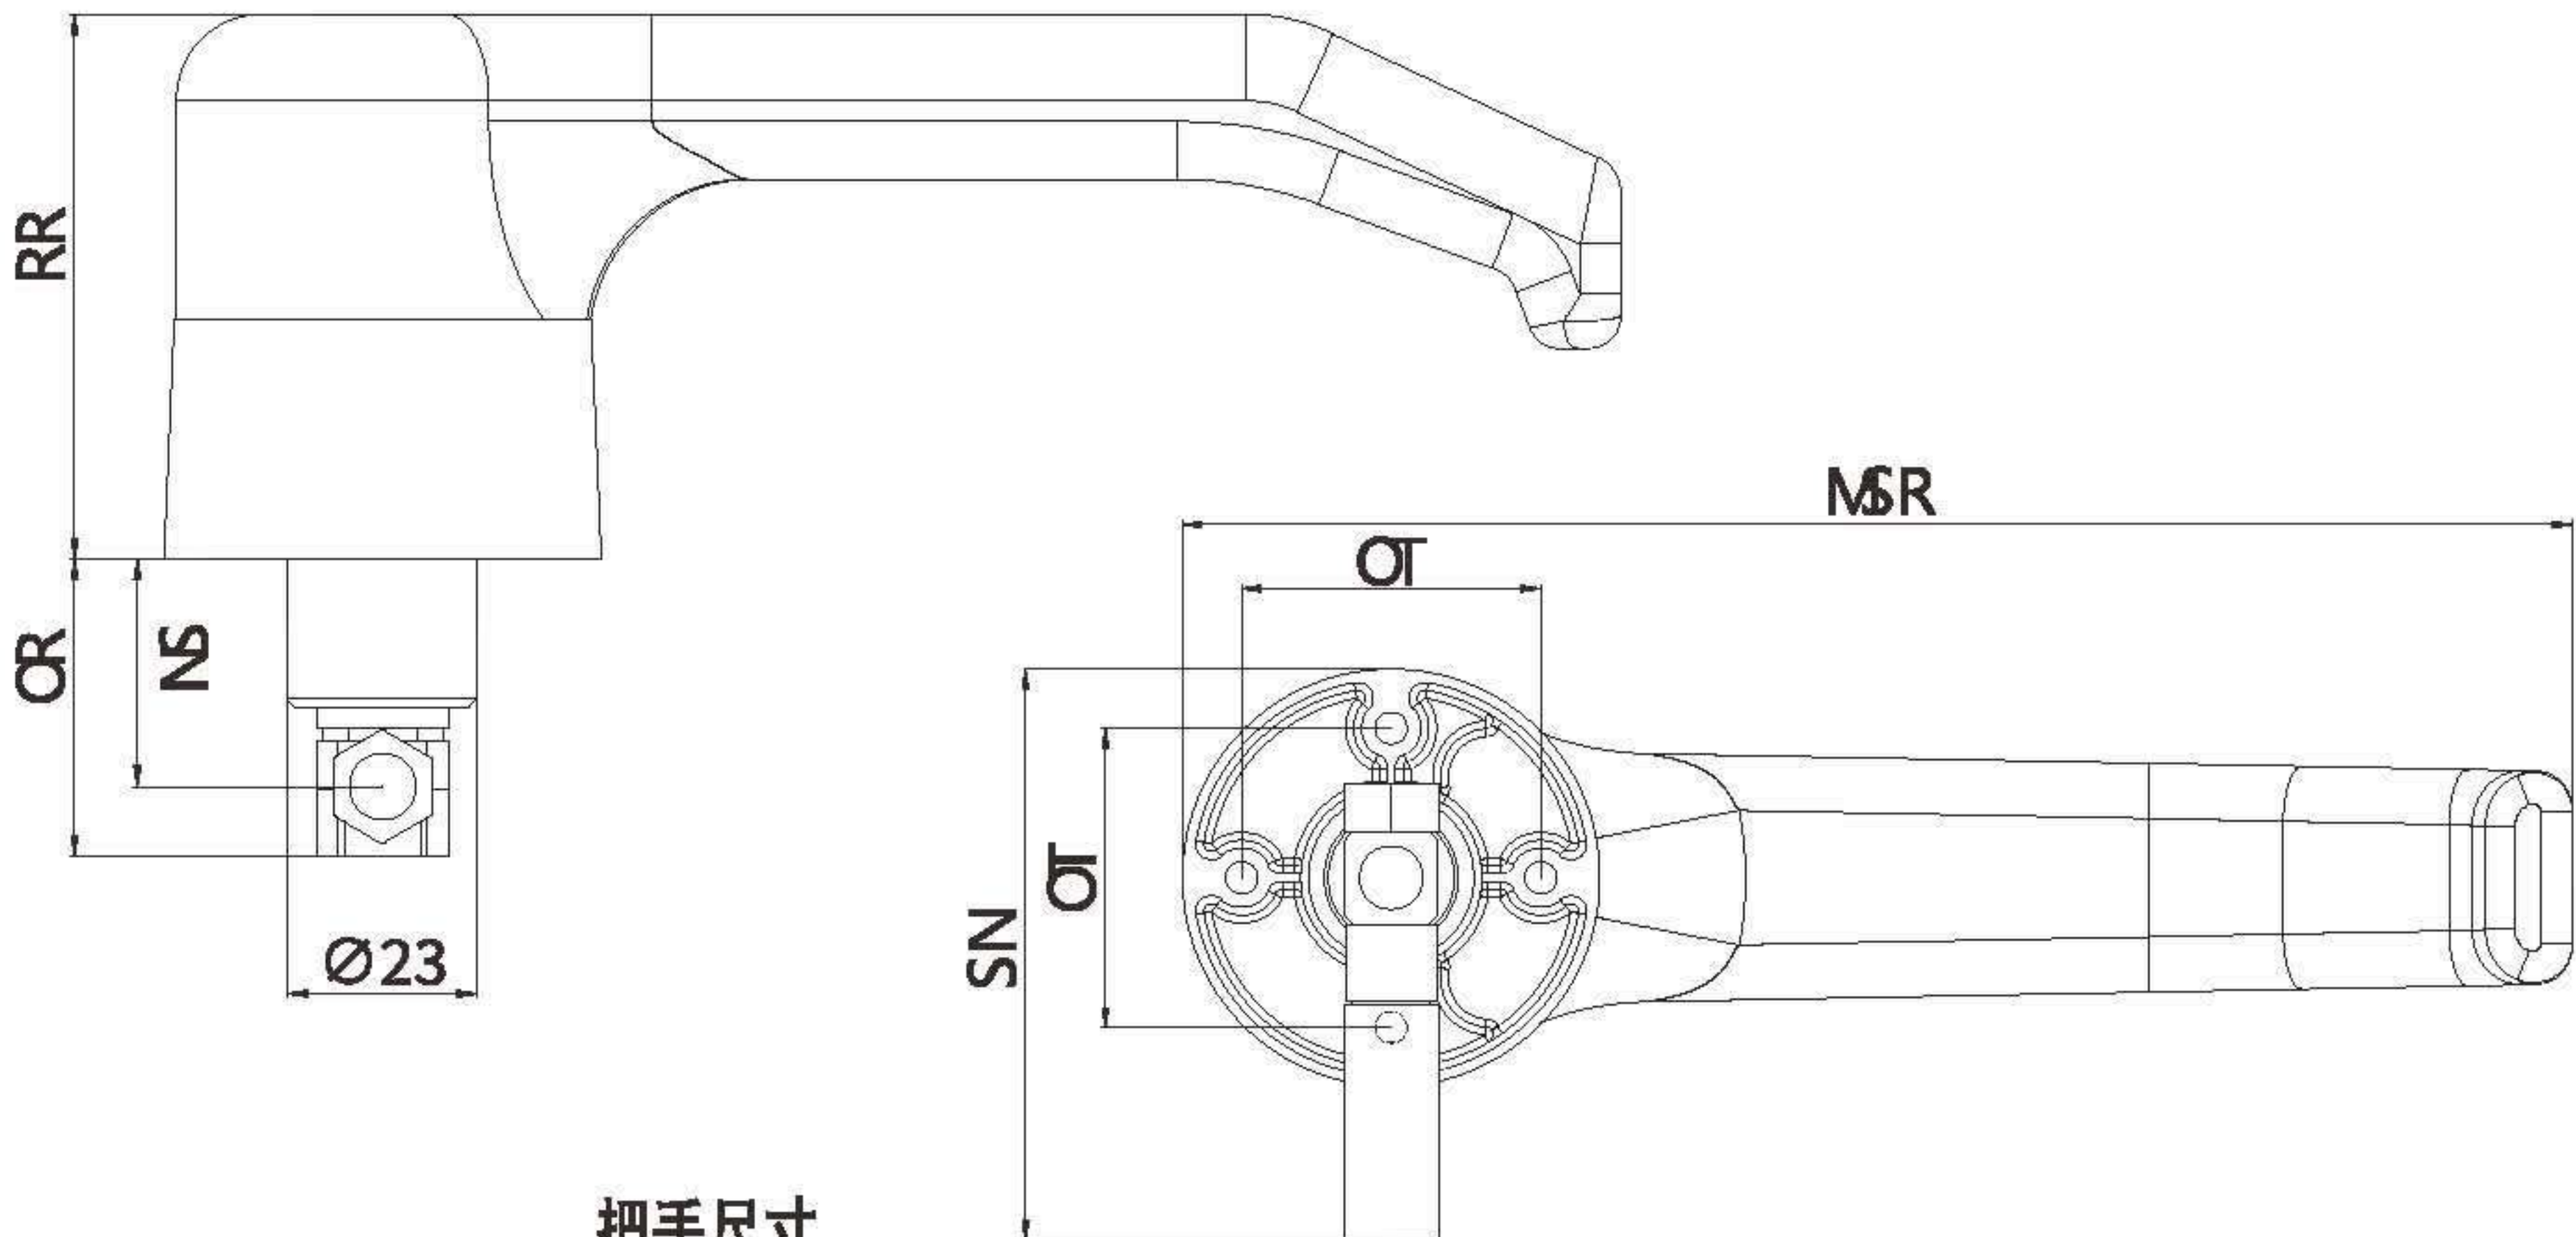

把手尺寸

C1款蒸烤箱门锁

CH503-1



特 点

- 通过10万次开关寿命测试
- 二级开门，蒸汽或热风可控散出，安全便捷
- 锁钩高度可调，适应不同门厚


规 格

- 材质：SUS304或锌合金（主体）/PA6（手柄）
- 表面处理：镜面抛光或镀亮铬（主体）/塑胶本体或手感漆（手柄）
- 交货：常规产品，库存充足
- 备注：常规备货不分左右，可以定制一级开门左开或右开（锁钩不同）。


用 途

- 广泛适用于万能蒸烤箱、烤箱、热风循环炉等设


产品型号	主体材质	产品编码	备注
CH503-1	SUS304	SY1-0503-1	主体镜面抛光
CH503-2	锌合金	SY1-0503-2	主体电镀亮光

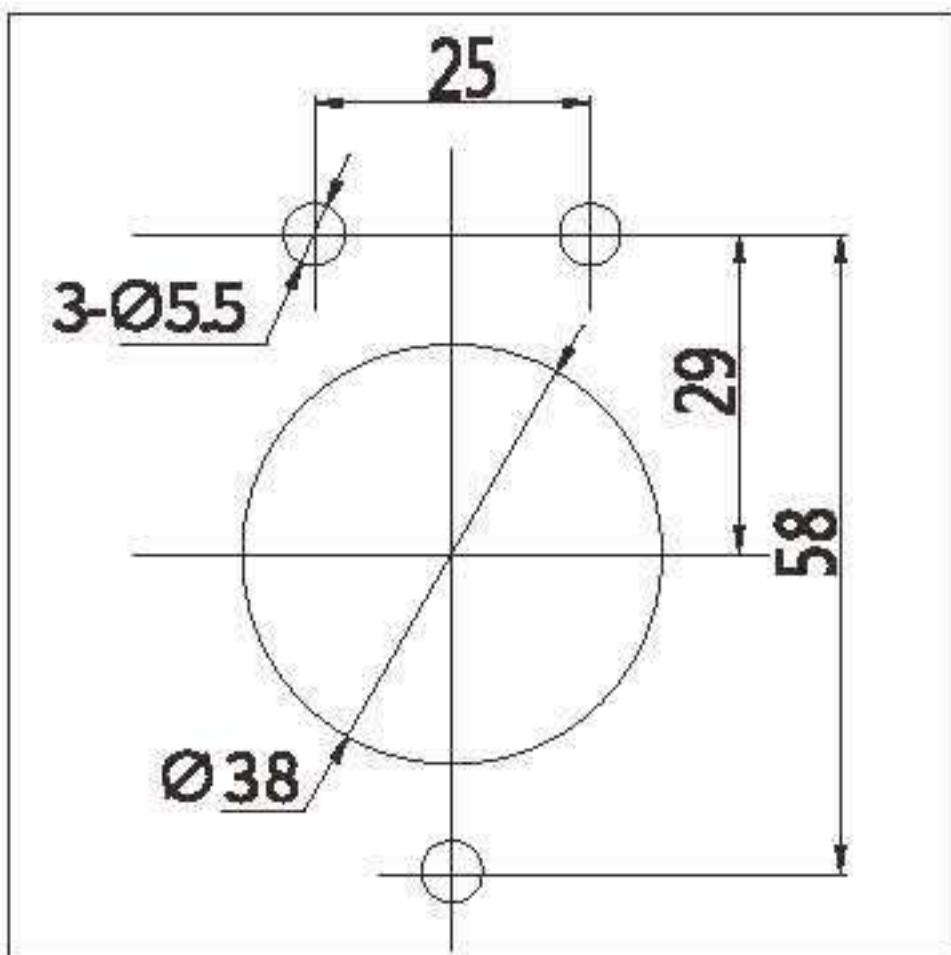

门板开孔尺寸

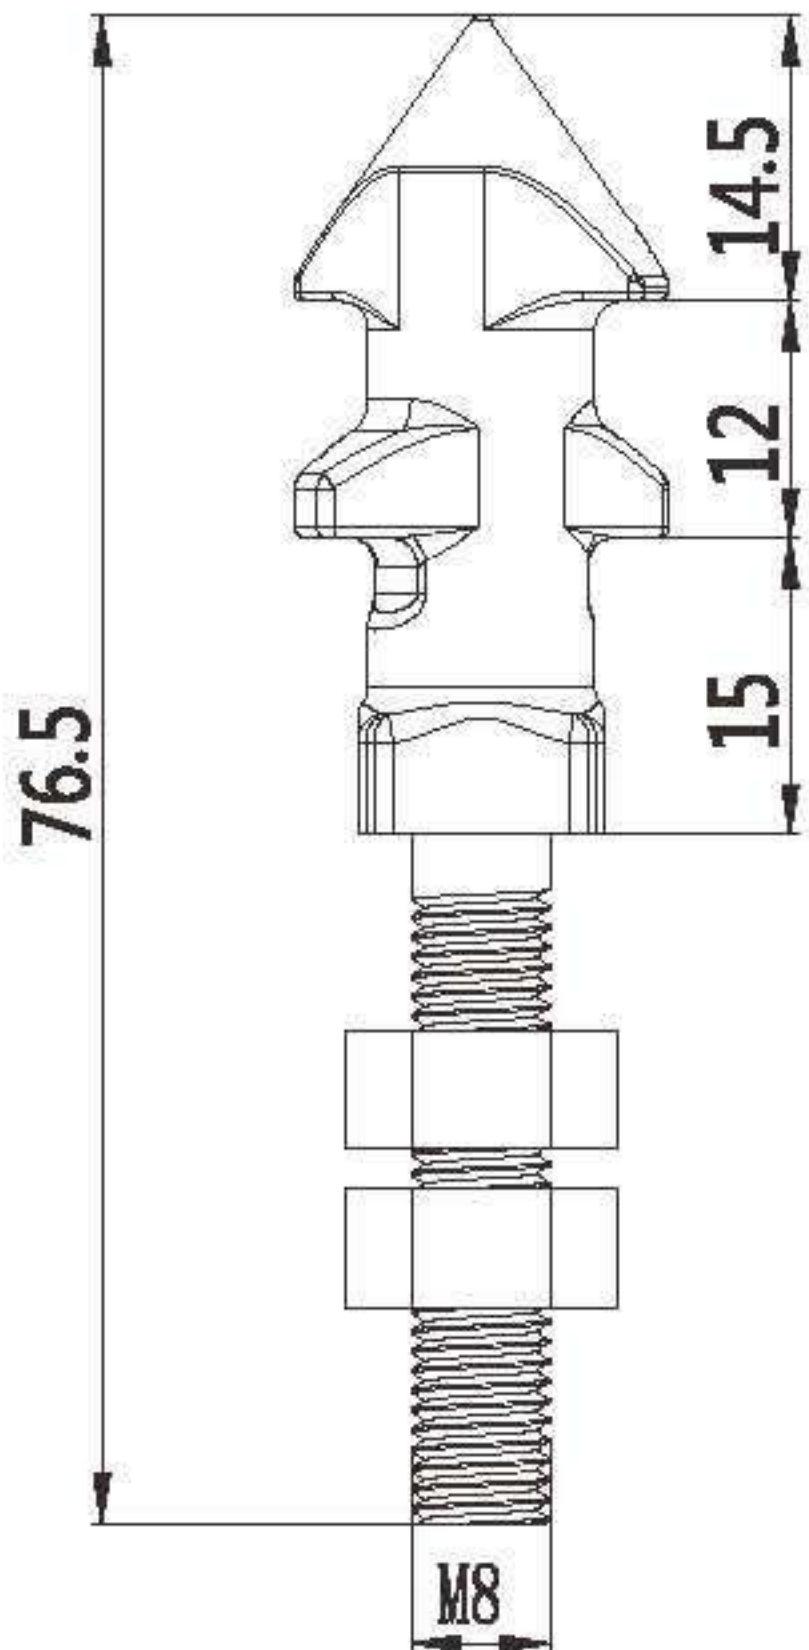

调节扣尺寸

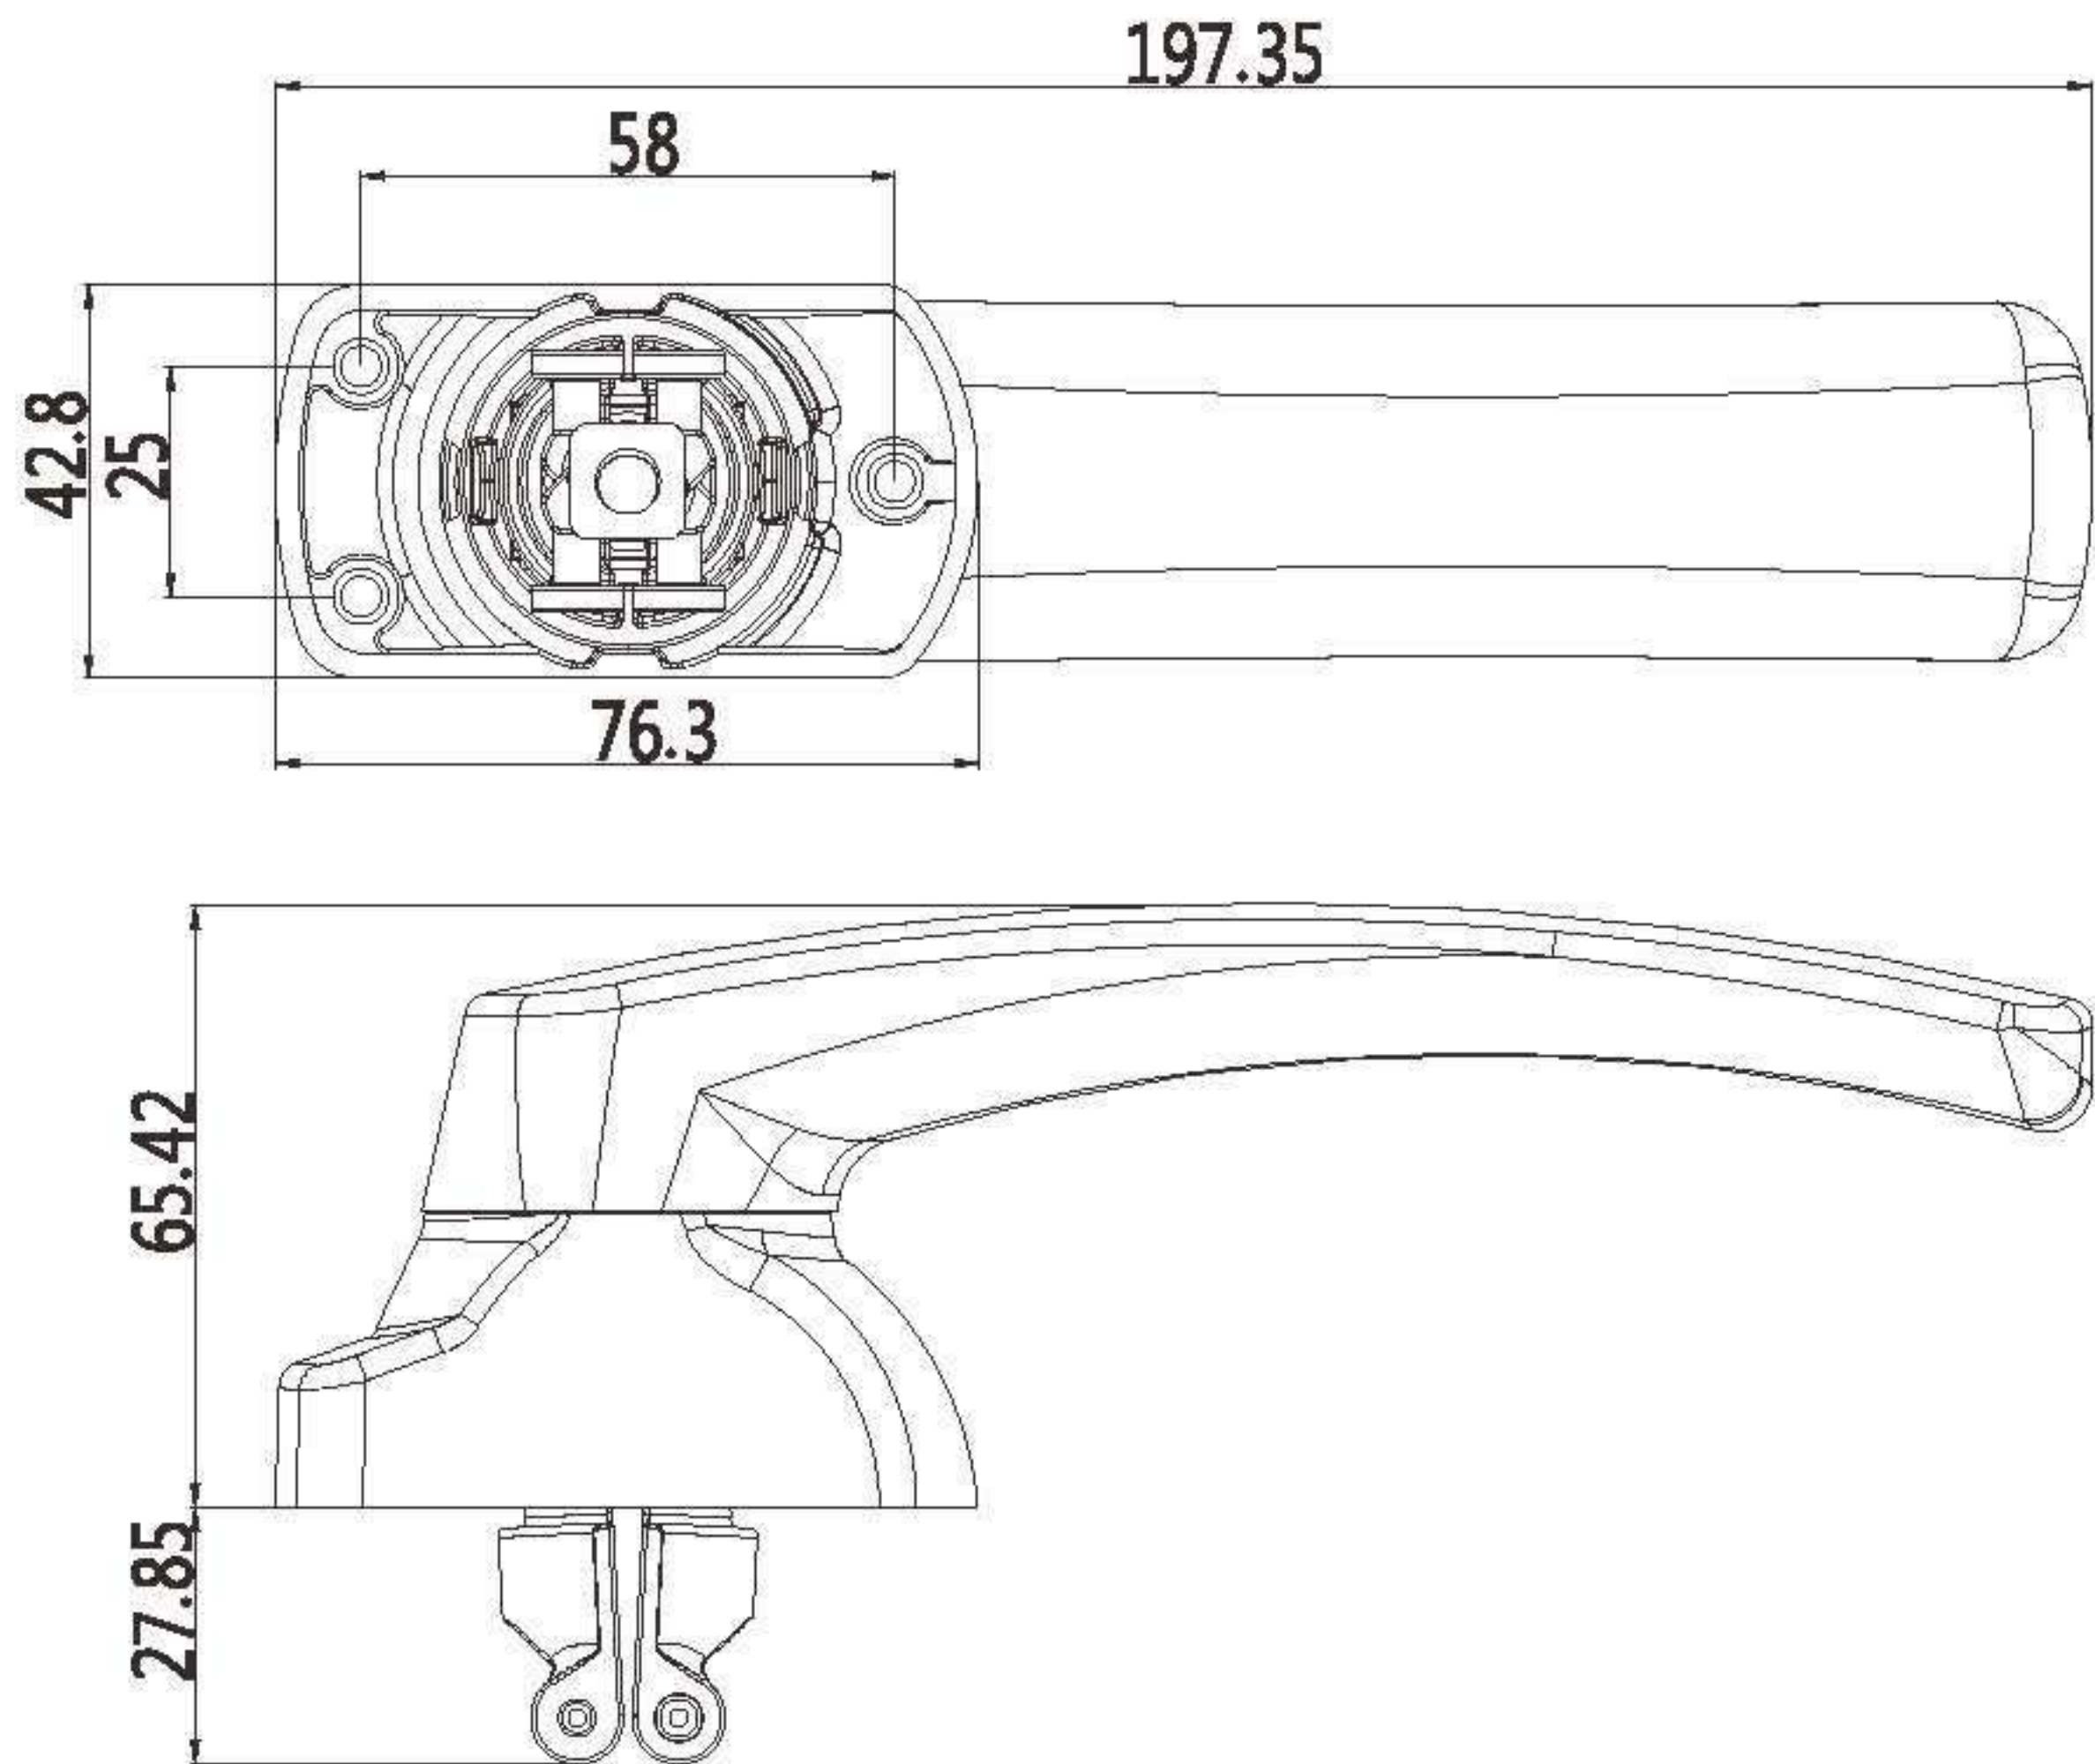

把手尺寸

D款蒸烤箱门锁

CH505-1



特点

- 通过5万次开关寿命测试
- 轻推一下门即可实现关闭，旋转一下手柄即可开门，开启和关闭操作便捷
- 主体采用金属结构，高档耐用


规格

- 材质：SUS304（主体）/PA6（手柄）
- 表面处理：精密拉丝（主体）/塑胶本体（手柄）
- 交货：常规为右开型，库存充足
- 备注：可提供左开或右开型号。


用途

- 广泛适用于万能蒸烤箱、智能化多门蒸柜、热风循环炉等设备


产品型号	方向	产品编码	备注
CH505-1	左开	SY1-0505-1	逆时针旋转关闭门，反之亦然。
CH505-2	右开	SY1-0505-2	顺时针旋转关闭门，反之亦然。

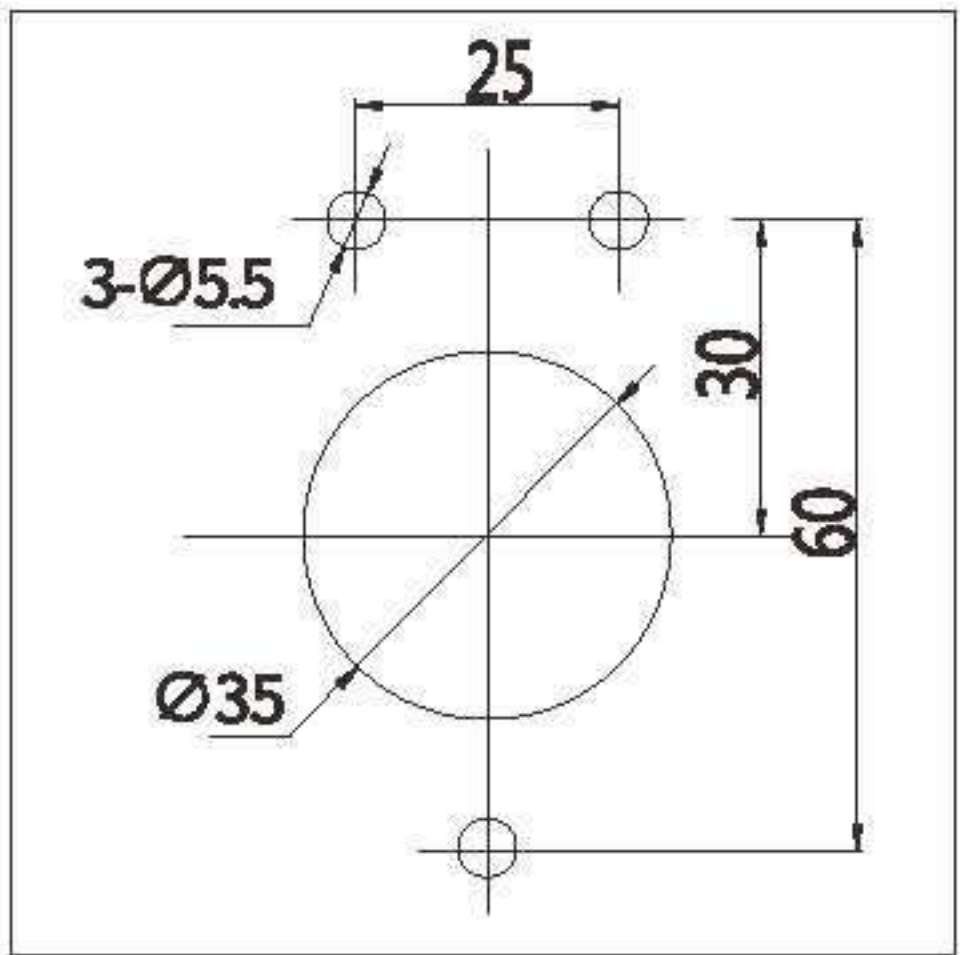


门板开孔尺寸

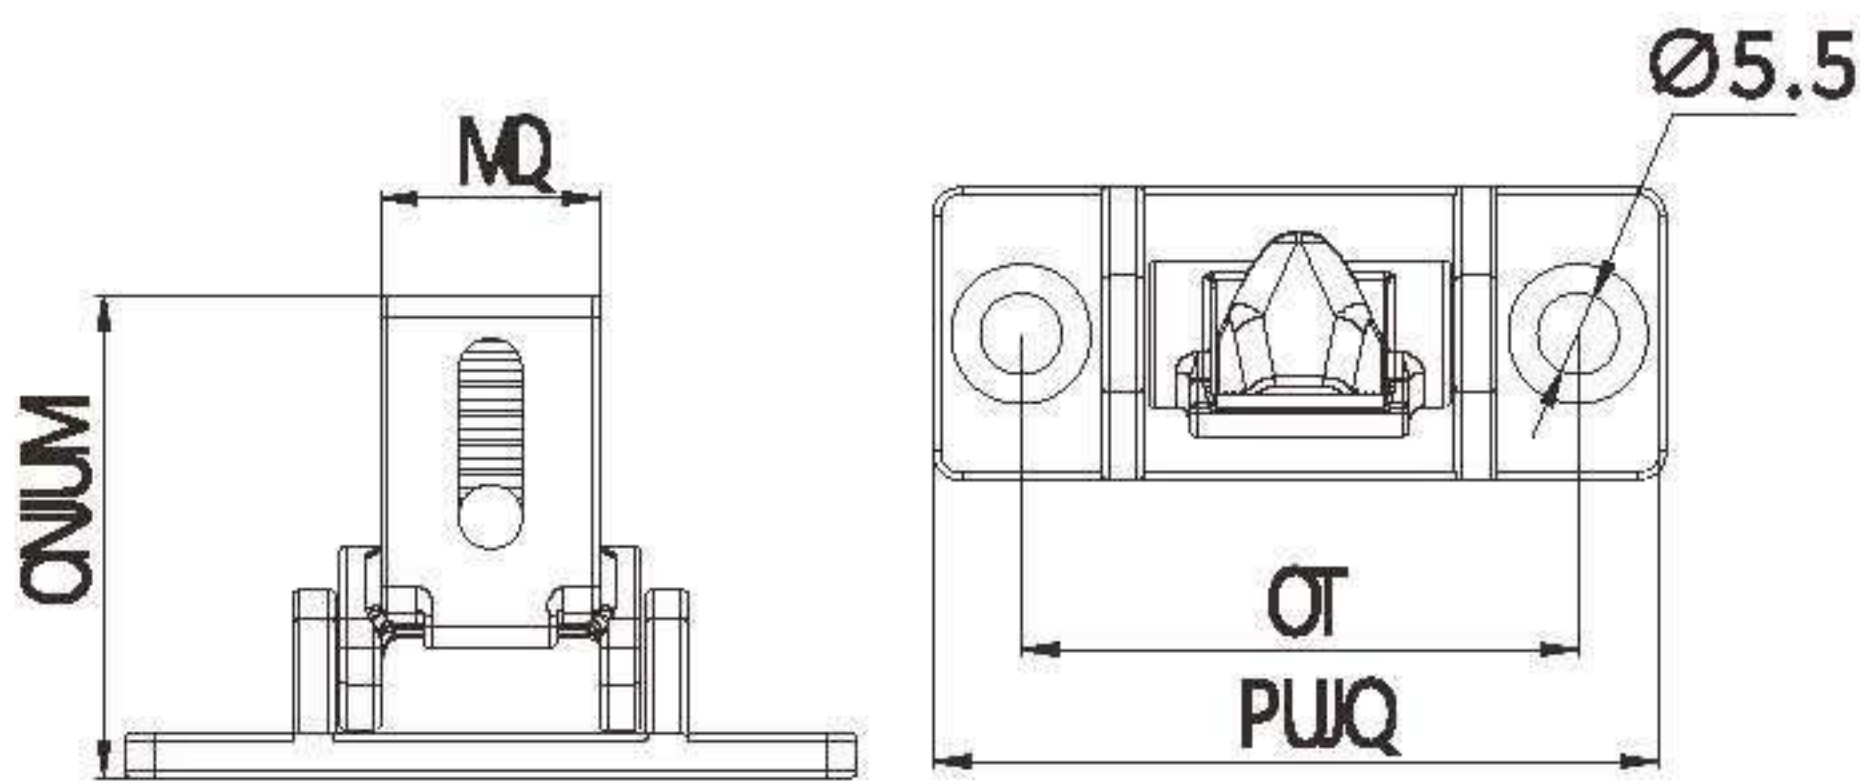

扣子

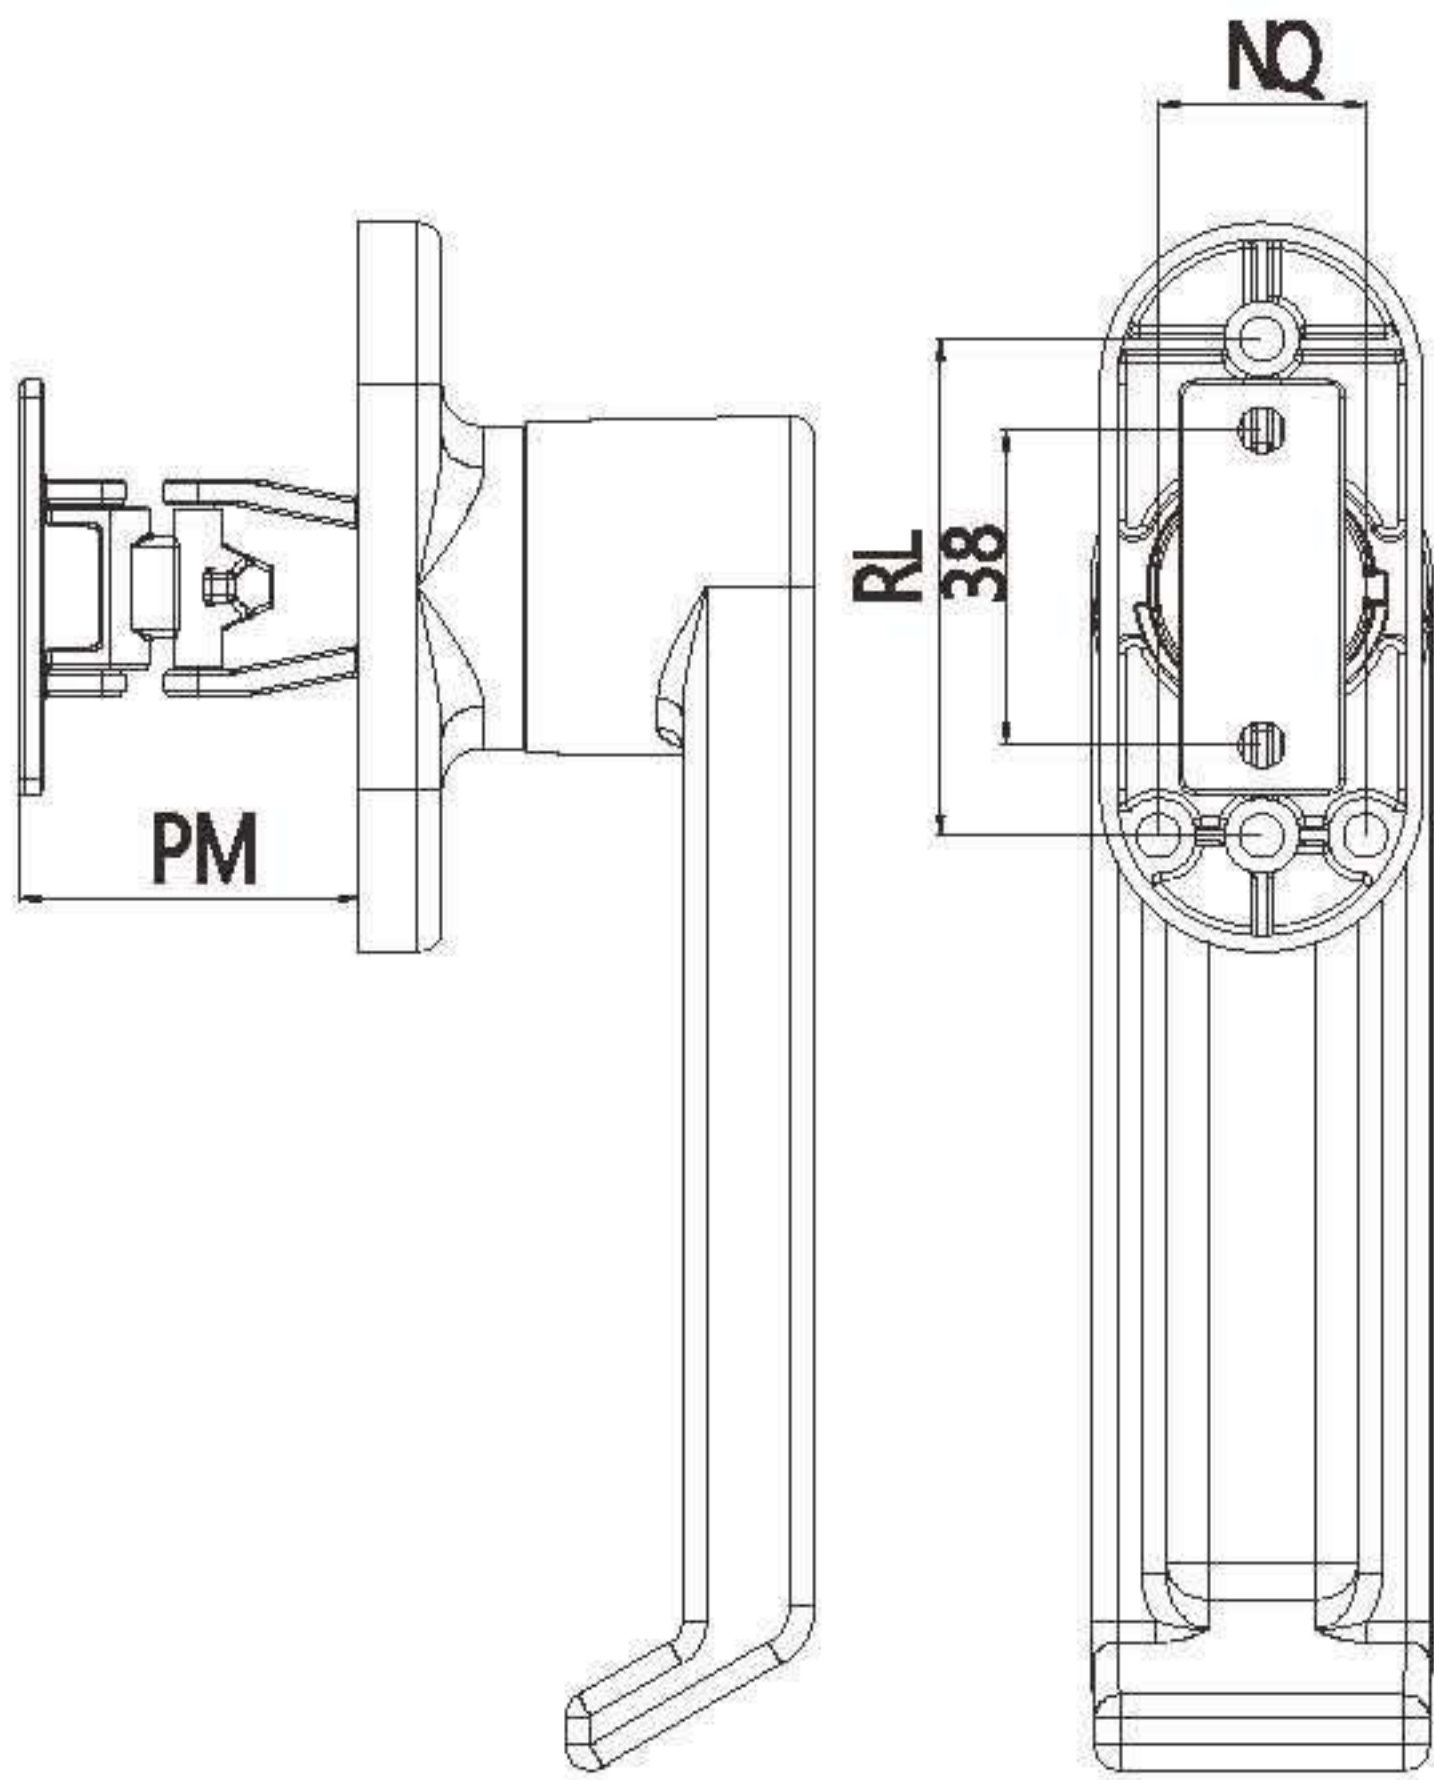

唇此機

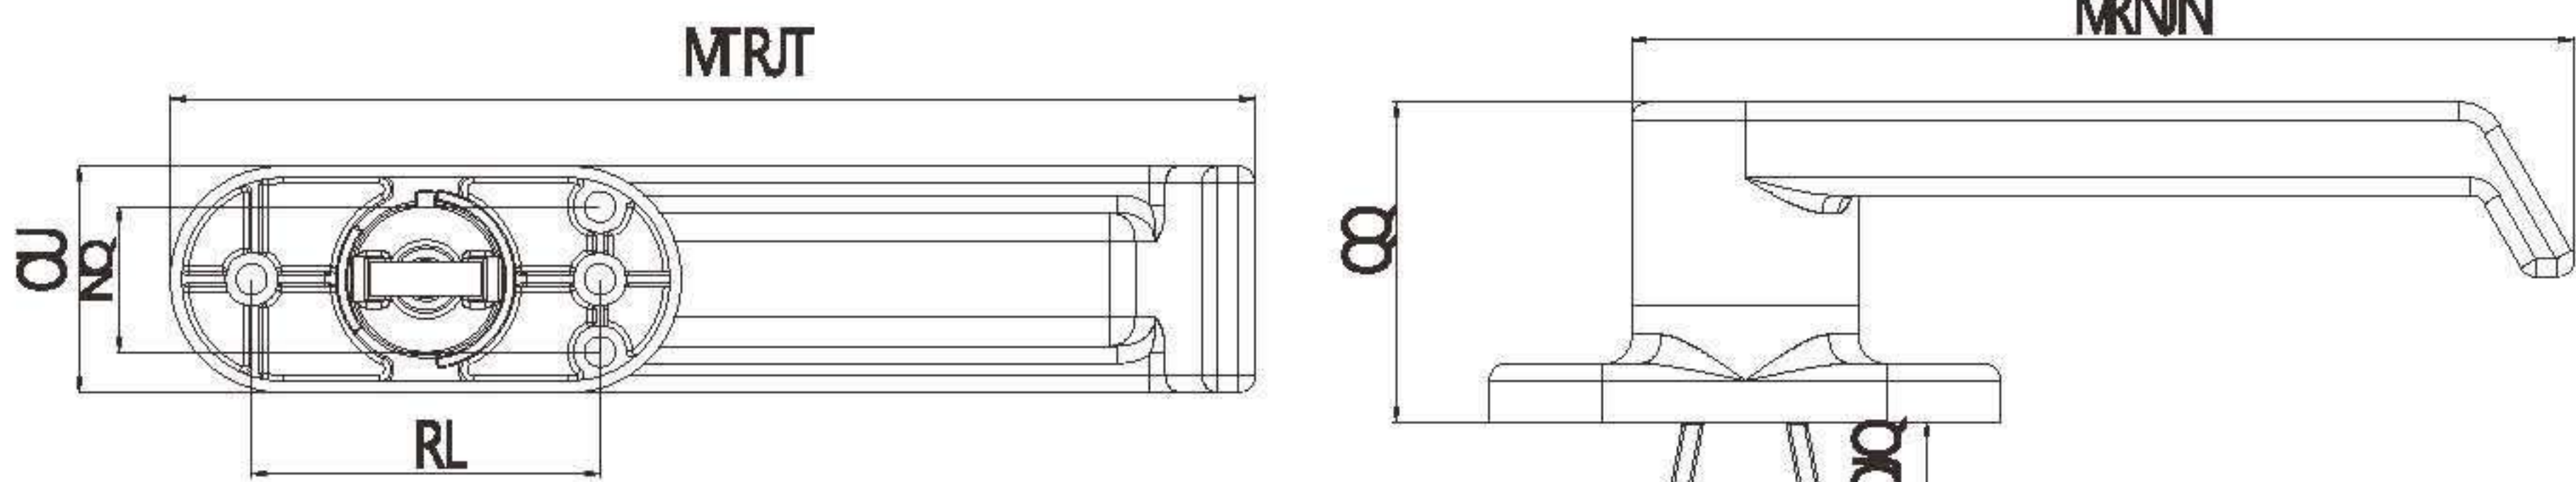

把手尺寸

E款蒸烤箱门锁

CH506-1



特点

- 通过5万次开关寿命测试
- 轻推一下门即可实现关闭，旋转一下手柄即可开门，开启和关闭操作便捷
- 主体采用金属结构，高档耐用


规格

- 材质：SUS304（主体）/PA6（手柄）
- 表面处理：精密拉丝（主体）/塑胶本体（手柄）
- 交货：常规为右开型，库存充足
- 备注：可提供左开或右开型号。


用途

- 广泛适用于万能蒸烤箱、智能化多门蒸柜、热风循环炉等设备


产品型号	方向	产品编码	备注
CH506-1L	左开	SY1-0506-1L	逆时针旋转关闭门，反之亦然。
CH506-1R	右开	SY1-0506-1R	顺时针旋转关闭门，反之亦然。

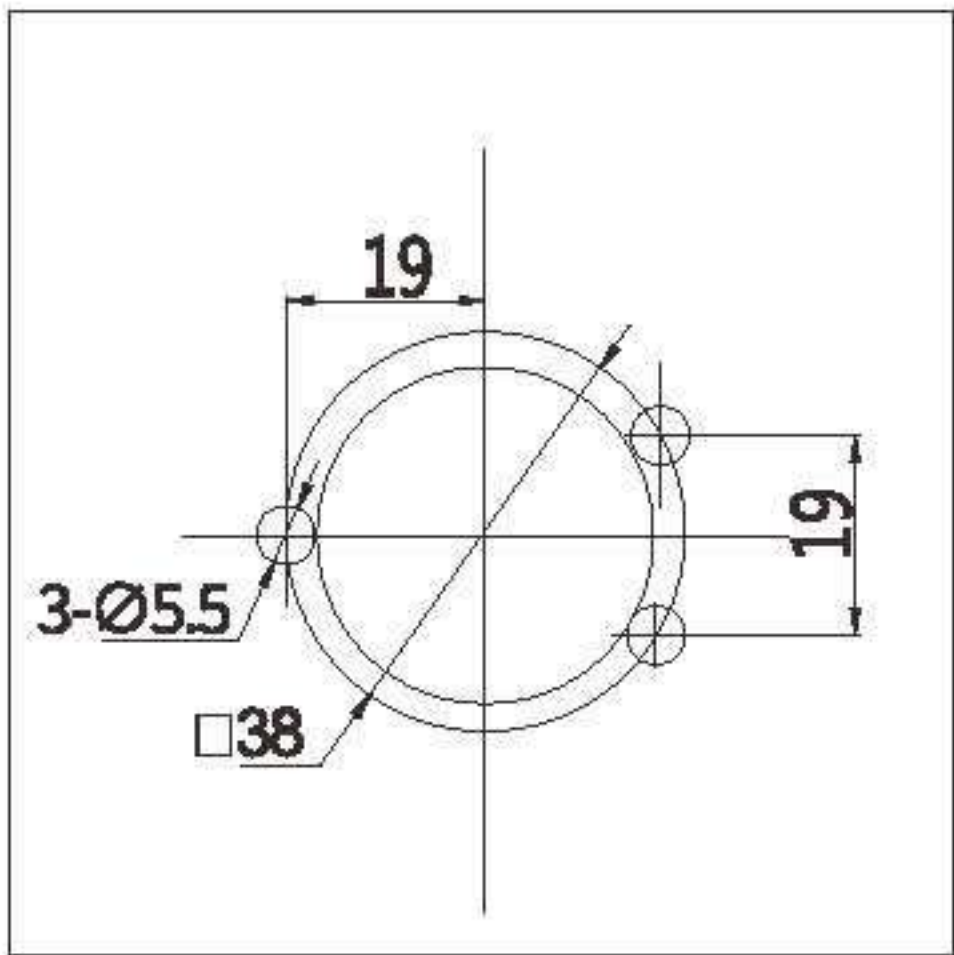


门板开孔尺寸

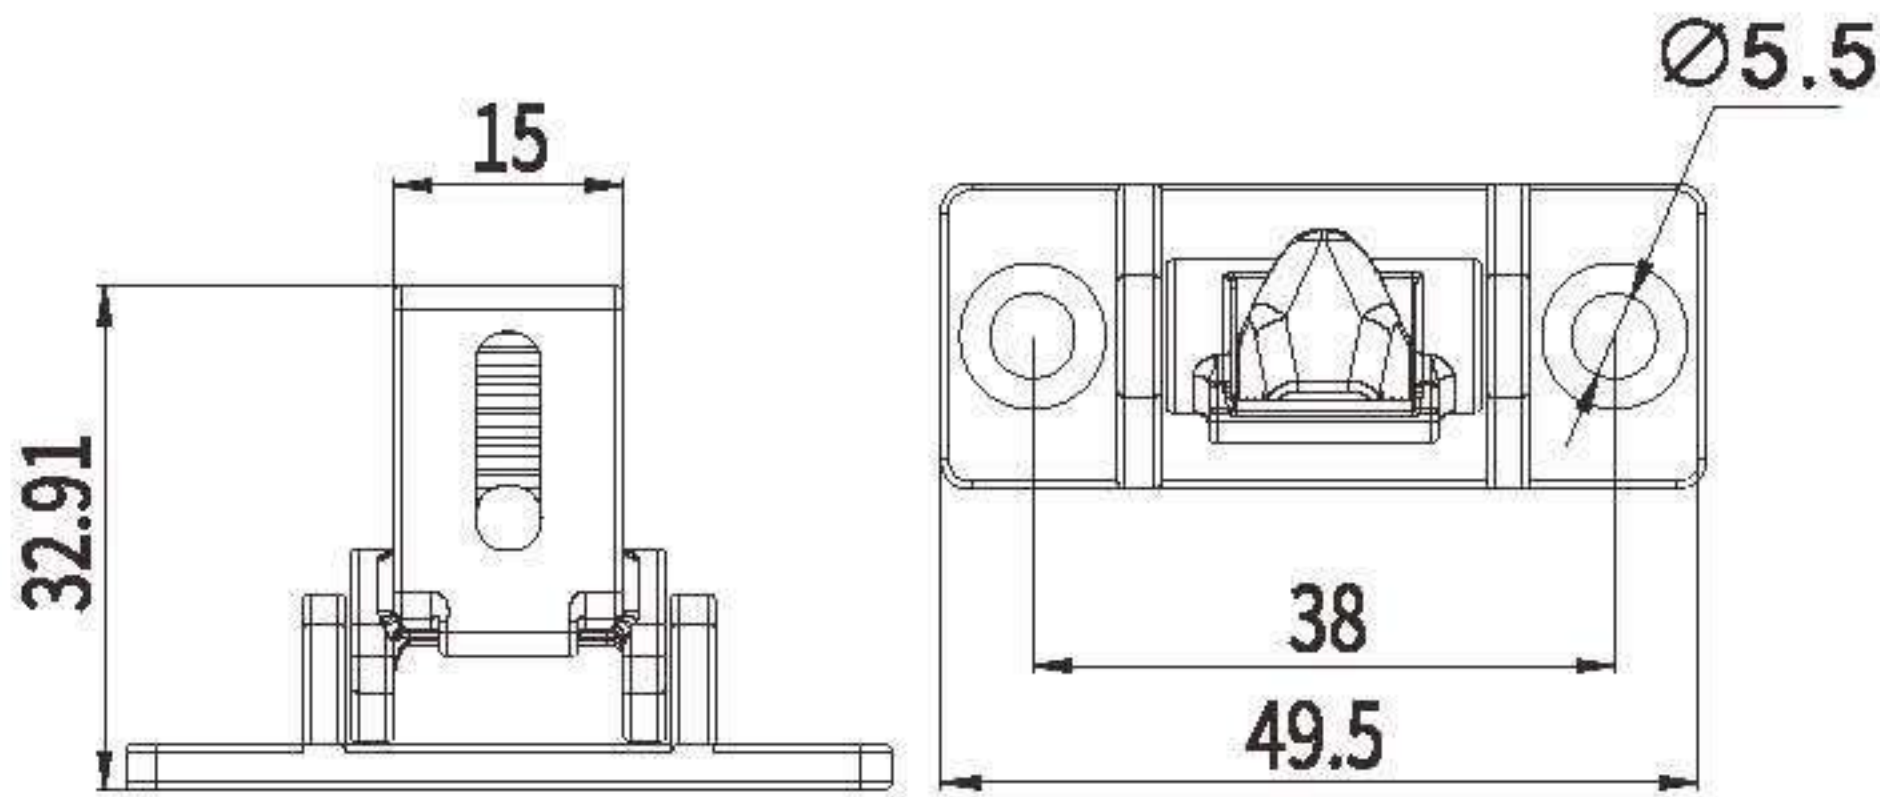

扣子

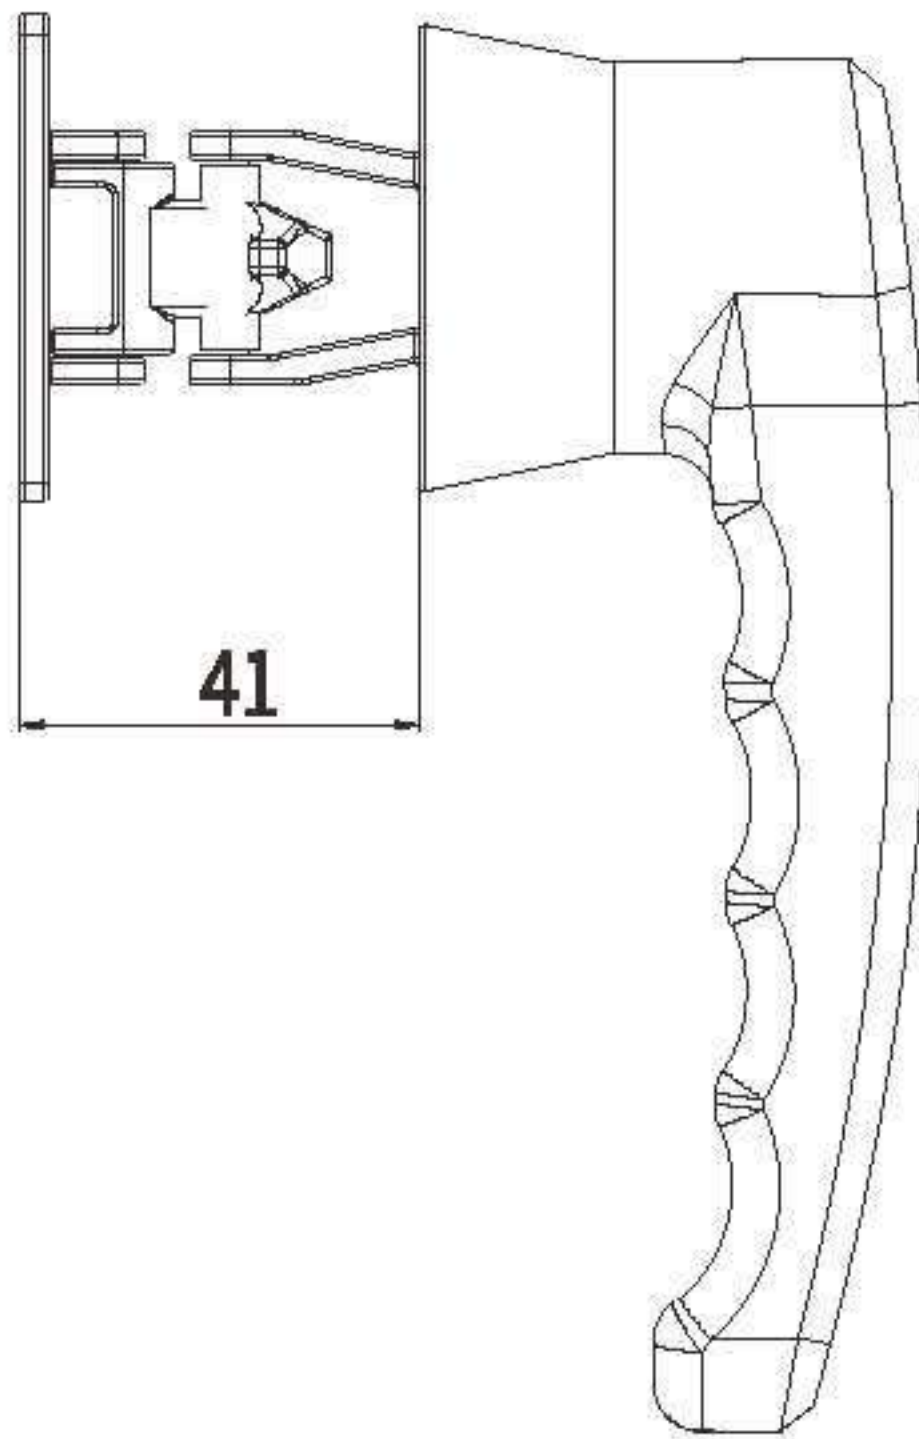

安装图

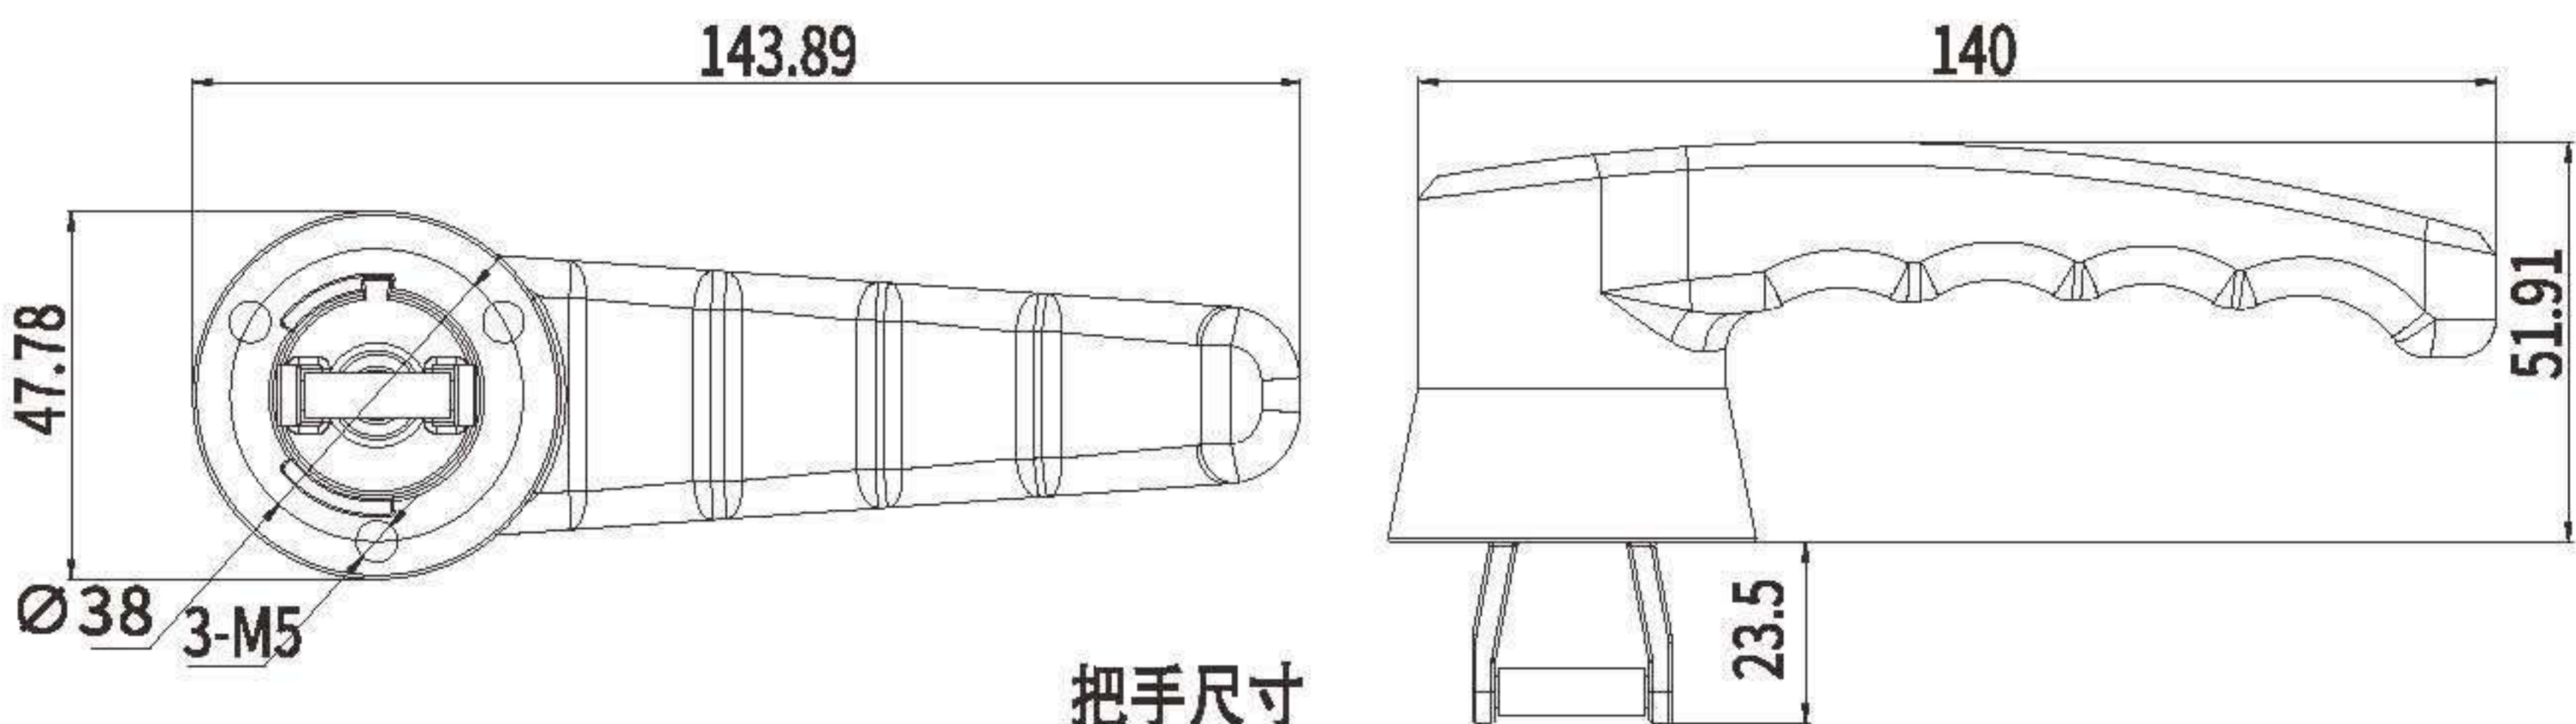


把手尺寸

F款万能蒸烤箱门锁


CH508





- 碰撞式门锁
- 通过10万次开关测试
- 适用于高端型6盘/10盘万能蒸烤箱
- 可提供不同长度的锁舌
- 扣子可调高度适应不同门厚
- 提供单级、双级扣子选择
- 手柄可定制

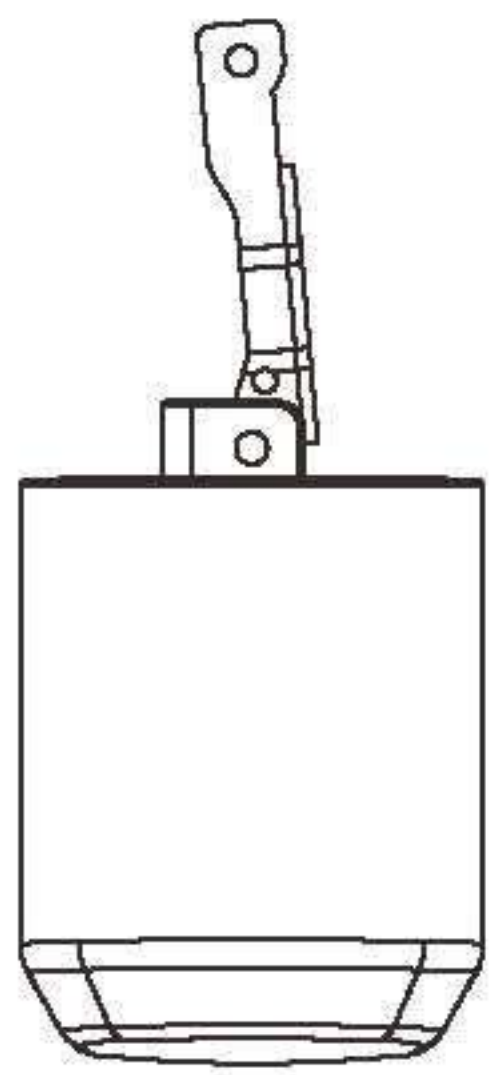

CH508 碰锁

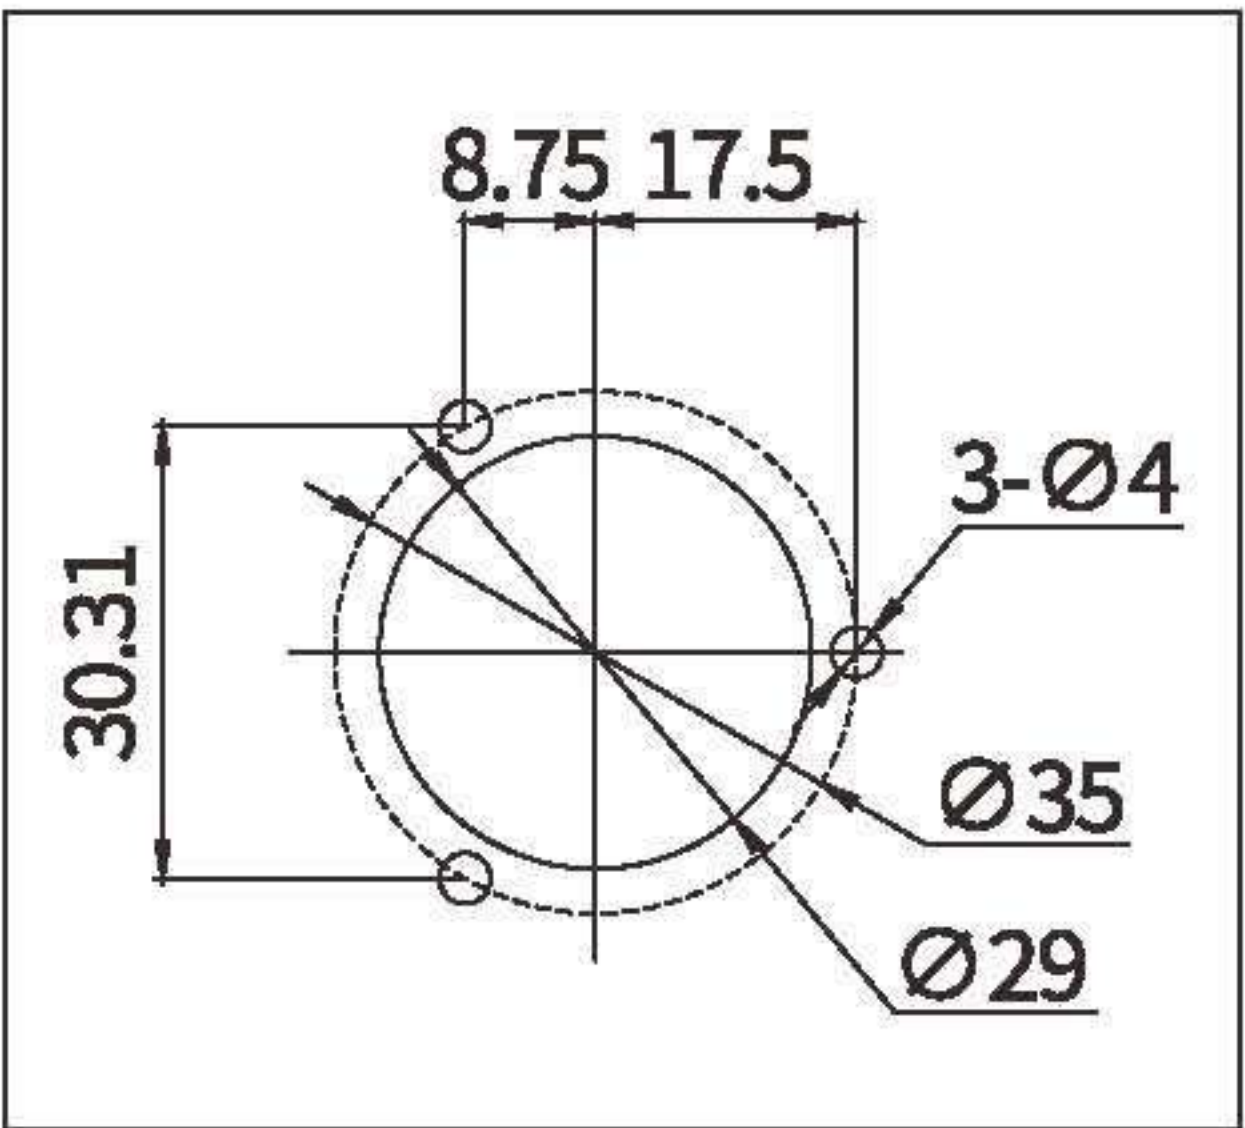

门板开孔尺寸

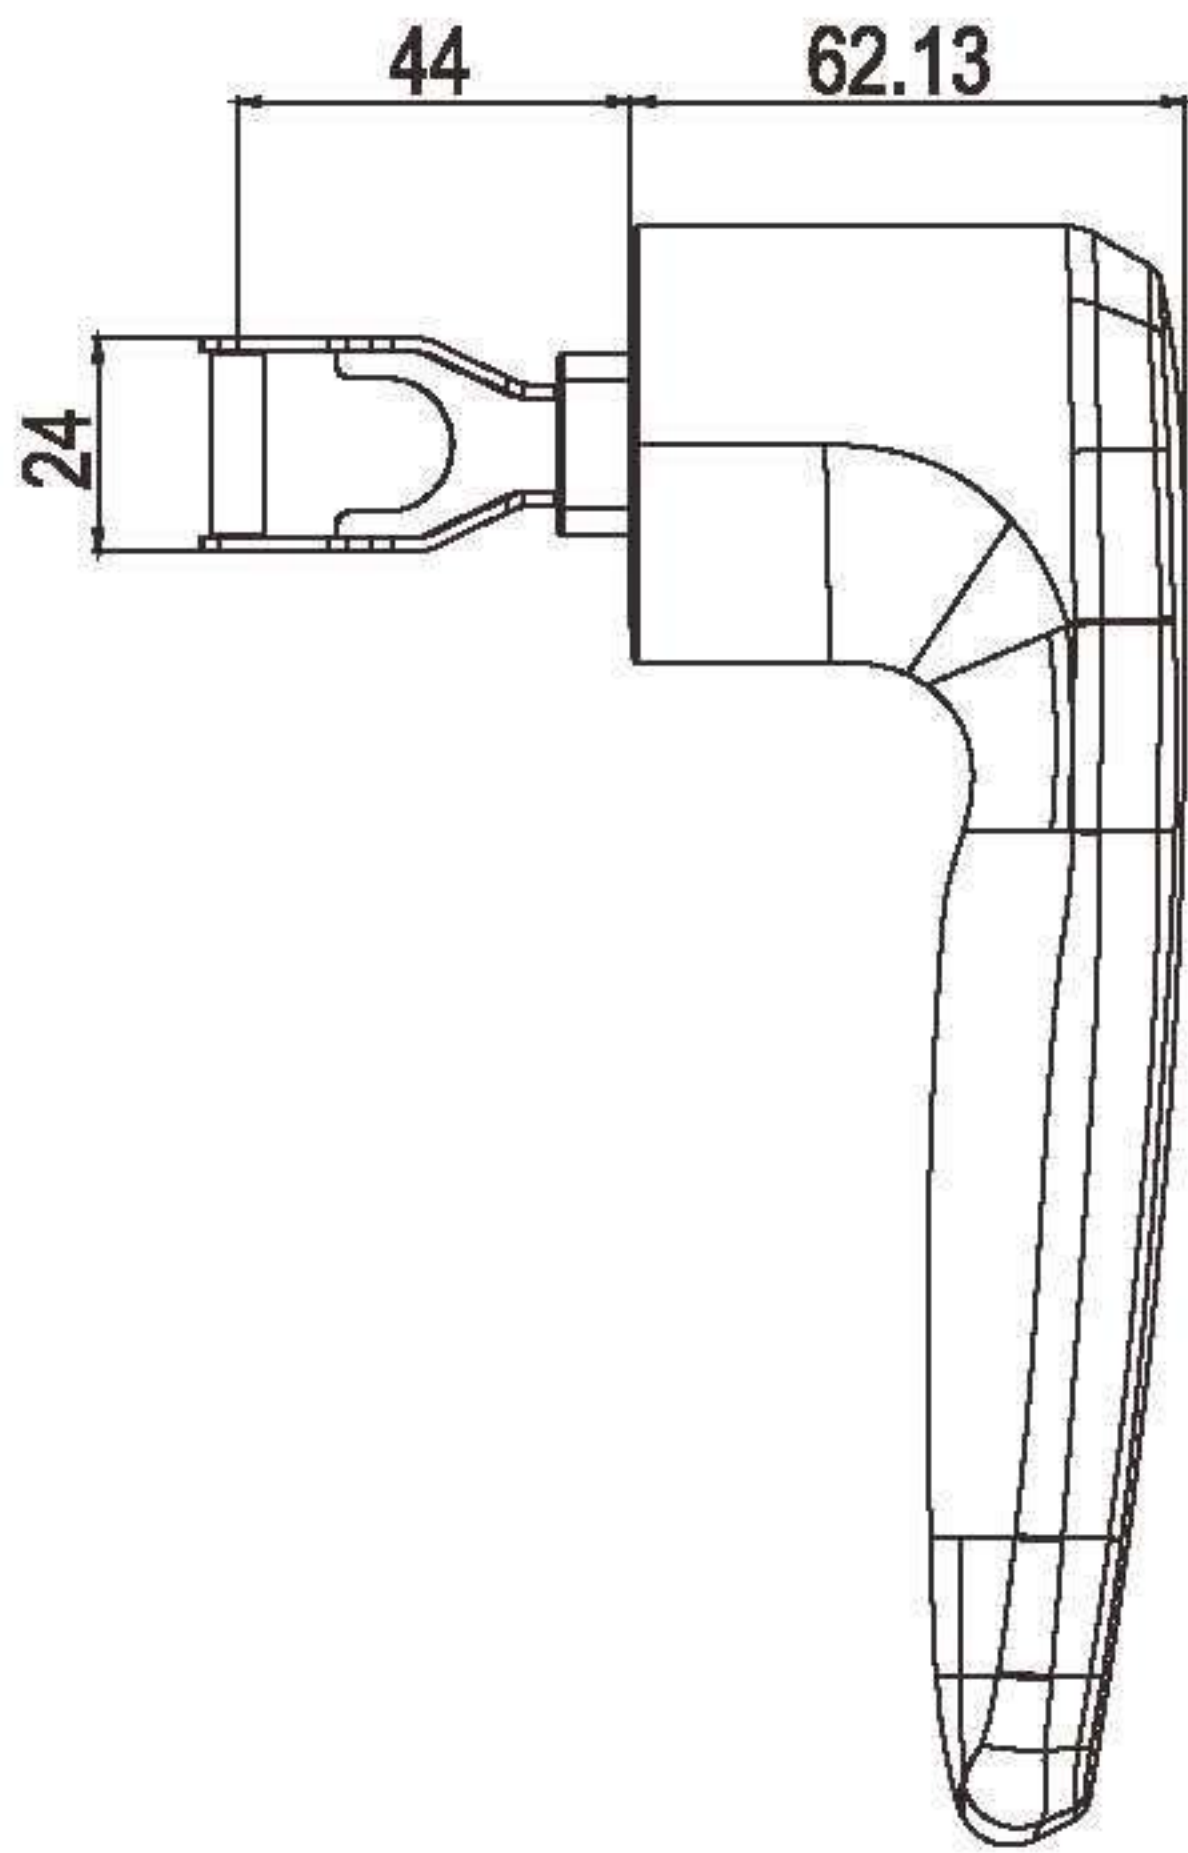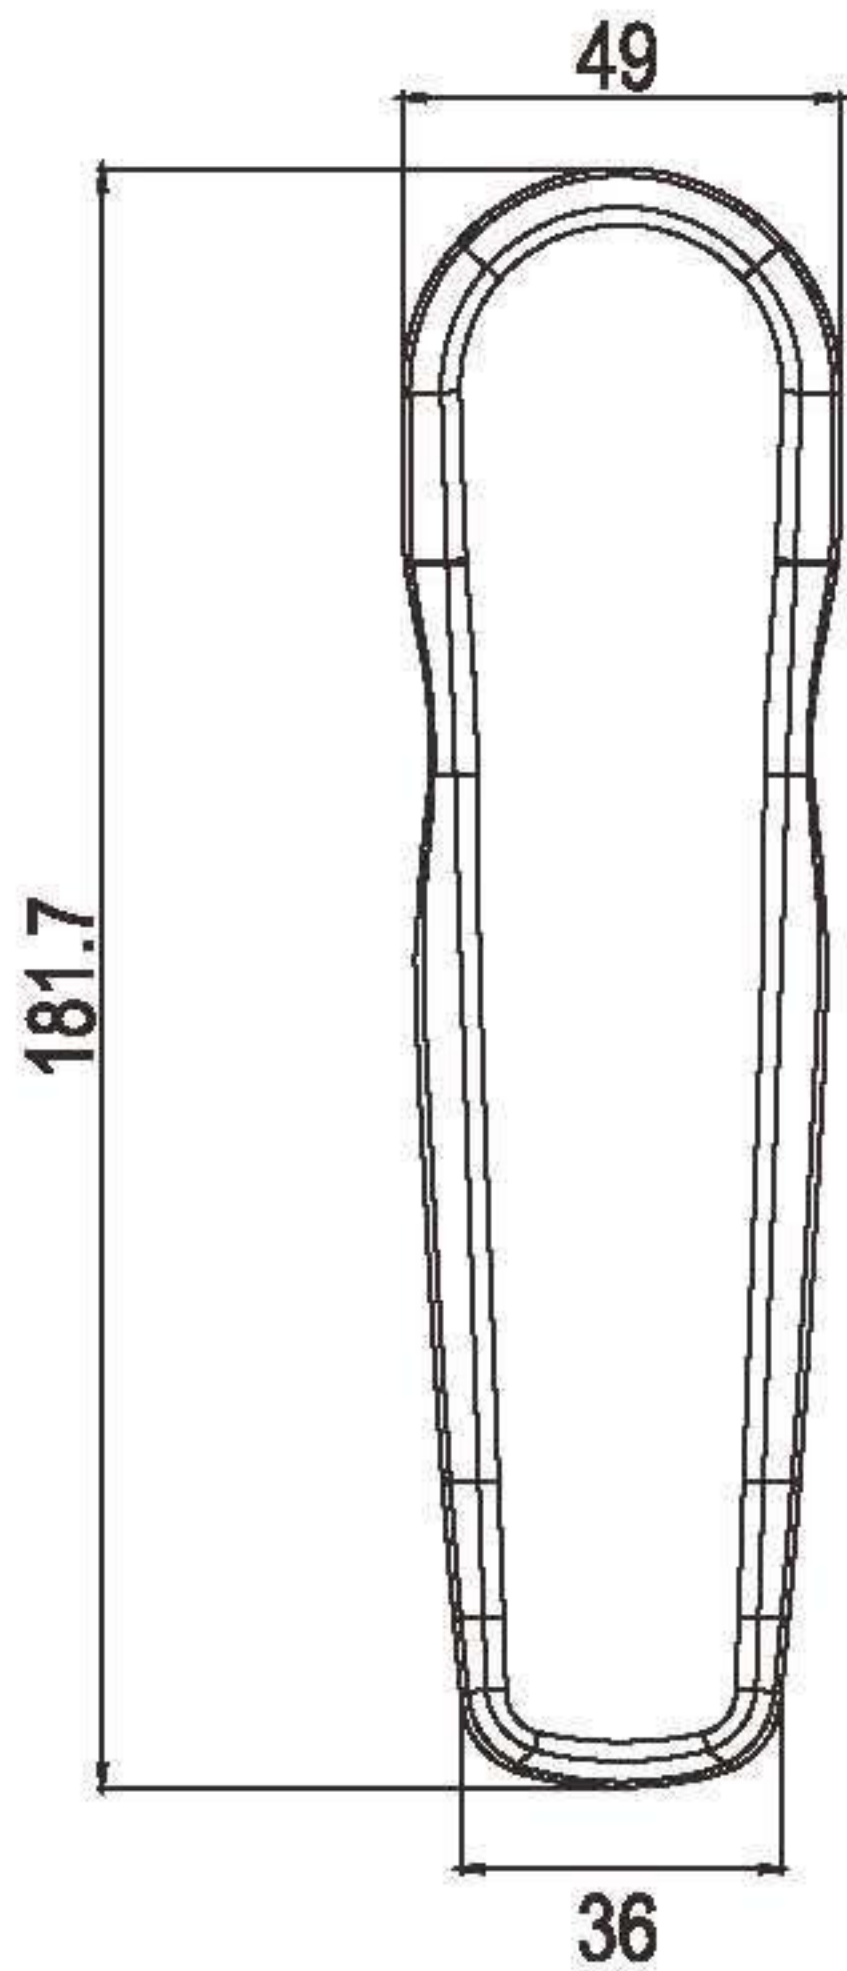


安装图

可选择搭配门扣

CH508




CH508 单级门扣

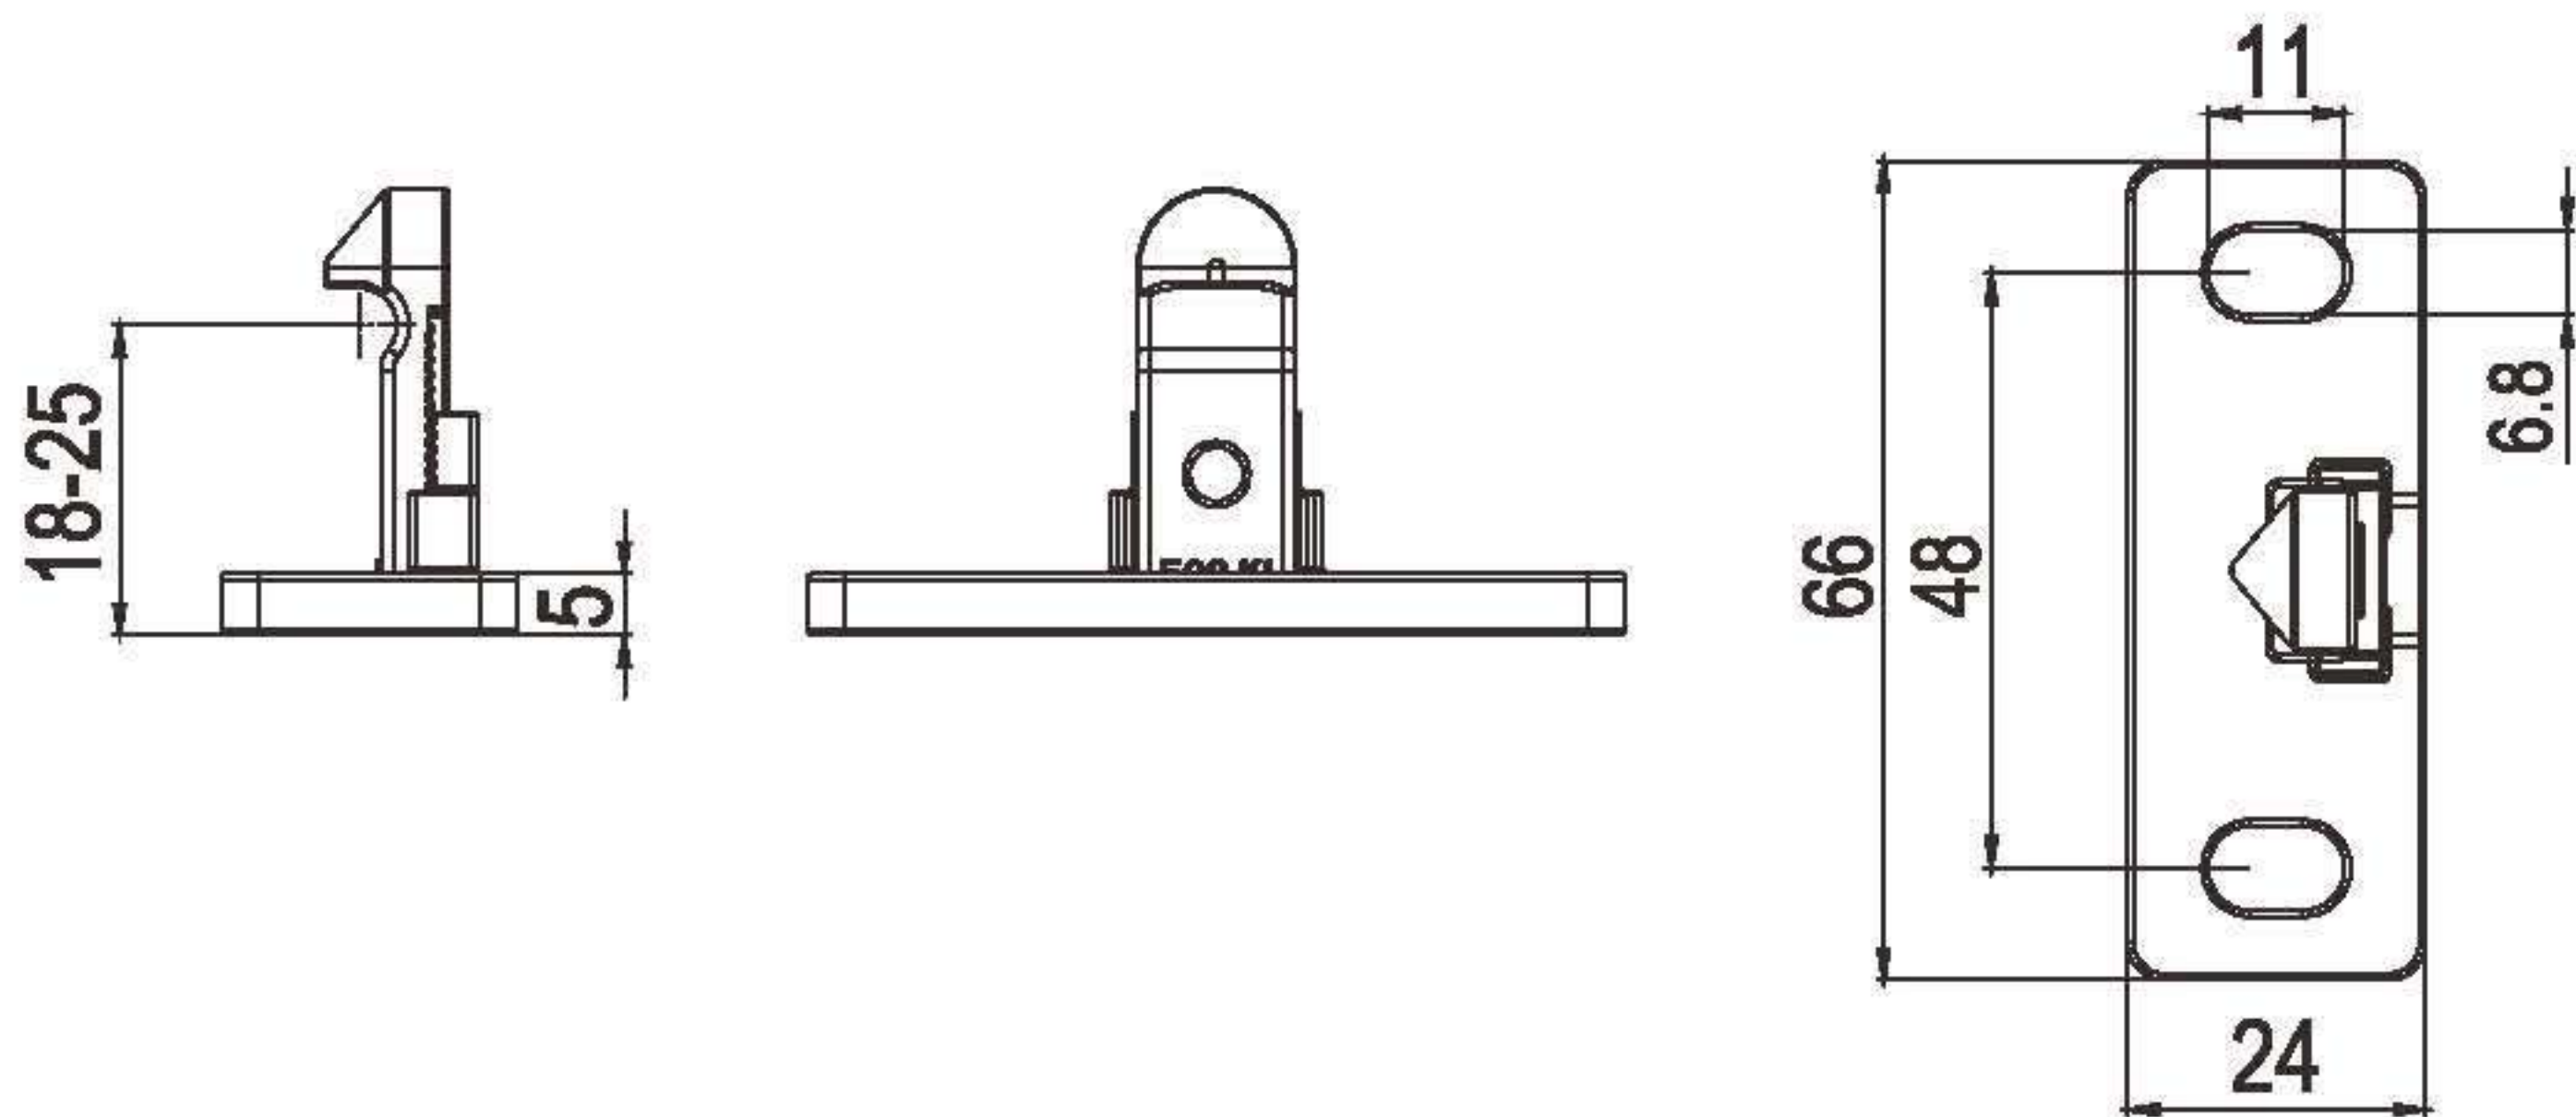

CH508 单级门扣



CH508 双级门扣

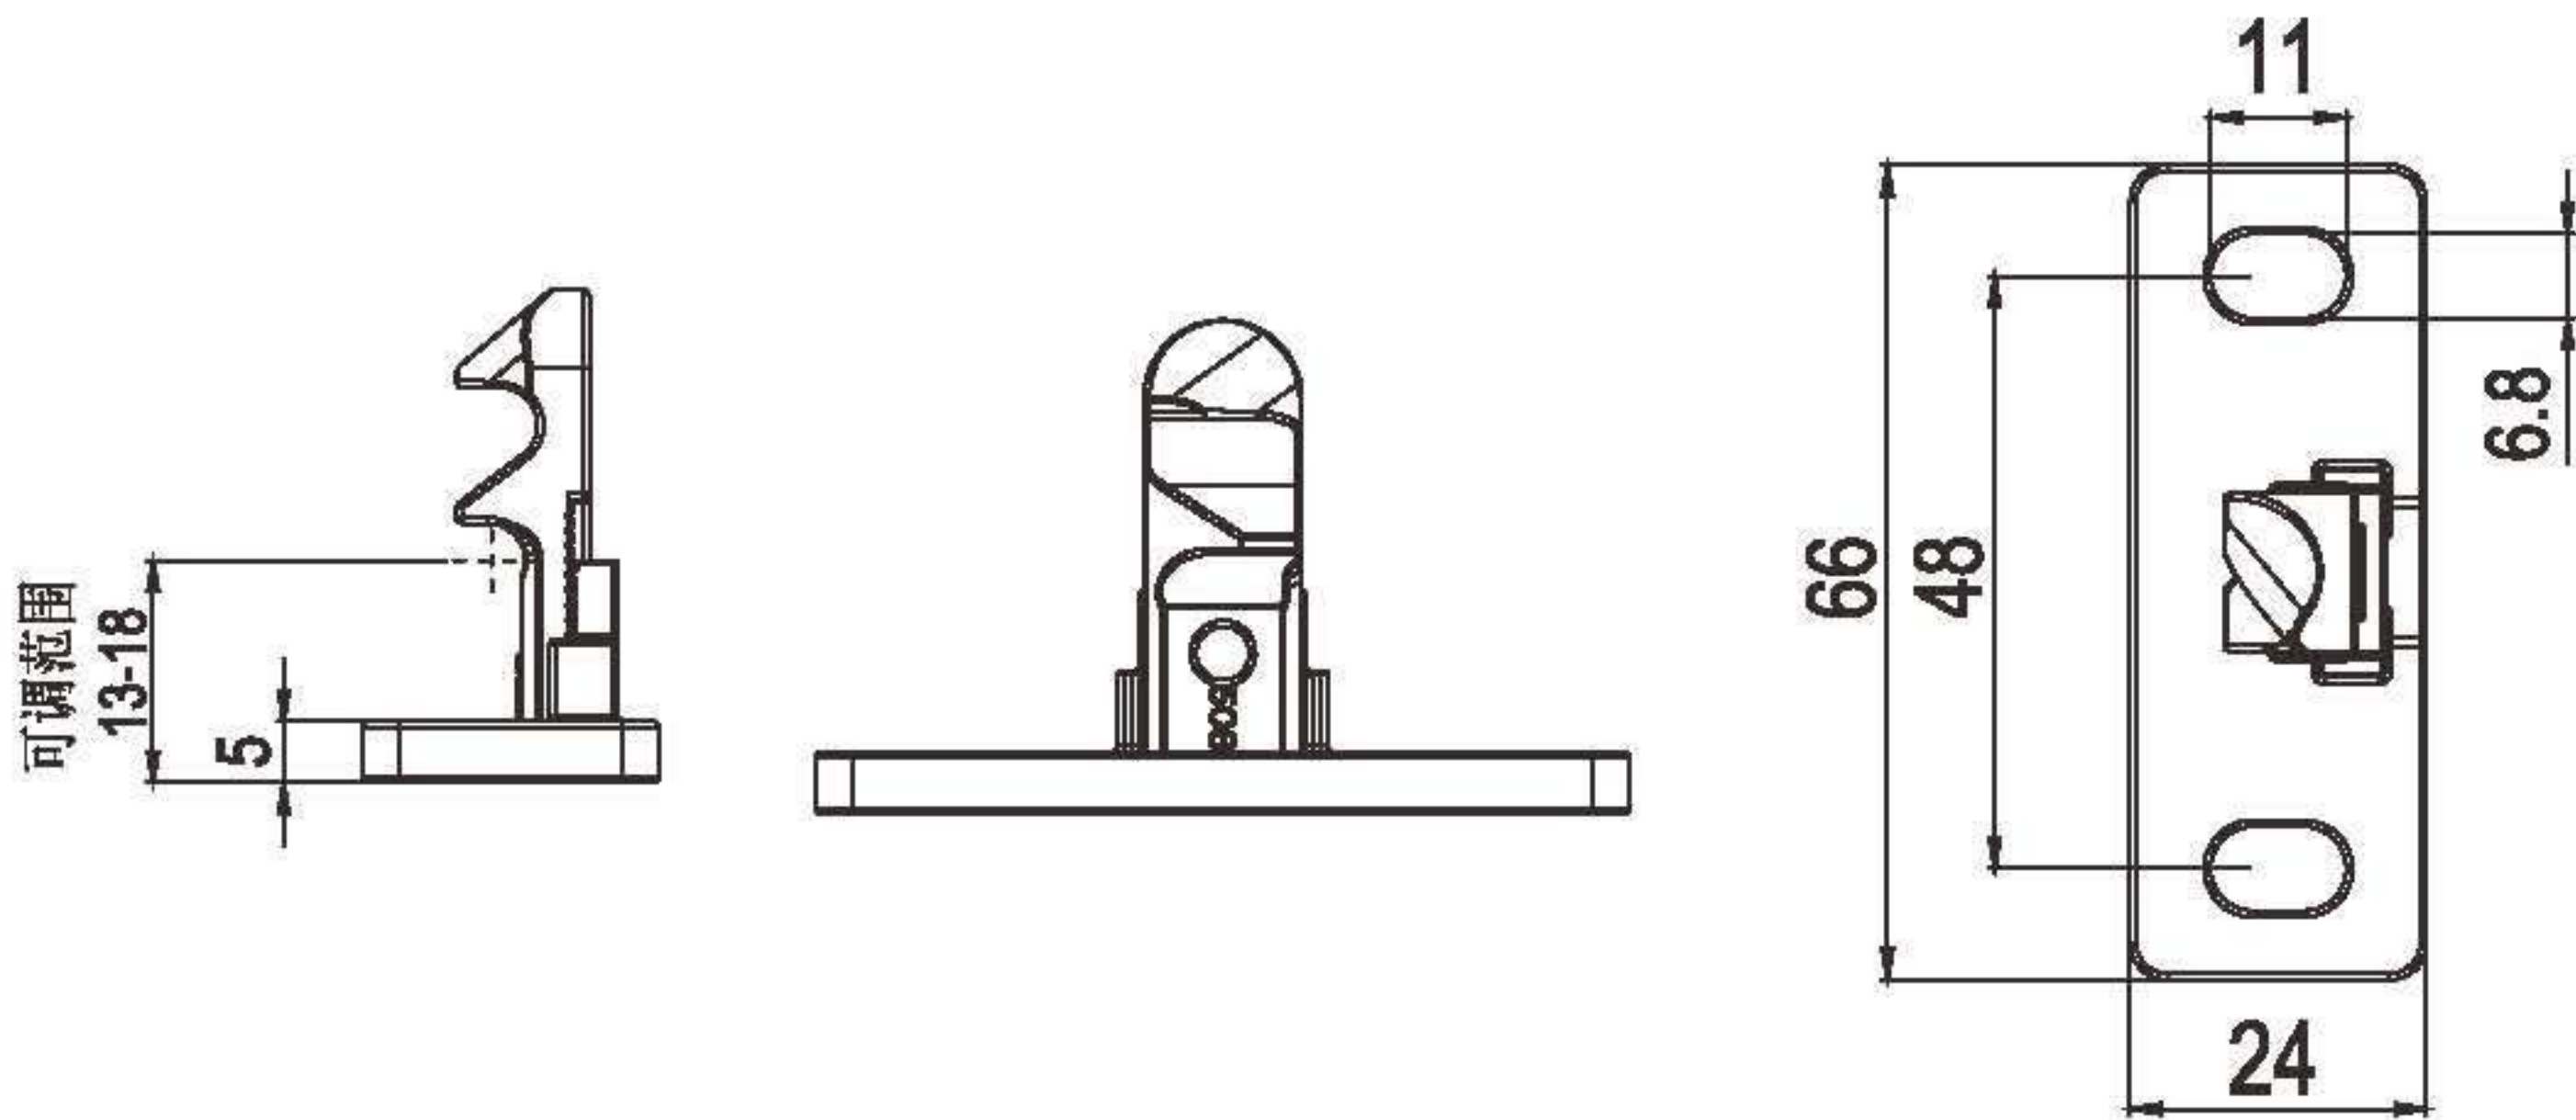

CH508 双级门扣

特点

- 通过10万次开关寿命测试
- 提供一级或二级开门型号
- 锁钩高度可调，适应不同门厚
- 外观高端，手感舒适

规格

- 材质：SUS304（主体）/PA6（手柄）
- 表面处理：电镀（主体）/塑胶本体（手柄）
- 交货：常规产品，库存充足
- 备注：可以根据要求定制手柄

用途

- 广泛适用于万能蒸烤箱、智能蒸柜、工业烤箱、热风循环炉等设备

产品型号	结构类型	产品编码	备注
CH508-1	一级开门	SY1-0508-1	旋转一次即开门
CH508-2	二级开门	SY1-0508-2	左右各旋转一次后才开门

G款蒸烤箱门锁

CH509-1



特点

- 通过5万次开关寿命测试
- 锁钩高度可调，适应不同门厚
- 结构简洁，操作简单


规格

- 材质：锌合金（主体）/PA6（手柄）
- 表面处理：镀亮铬（主体）/塑胶本体（手柄）
- 交货：常规产品，库存充足
- 备注：可以根据要求定制手柄


用途

- 广泛适用于热风循环炉、万能蒸烤箱、智能蒸柜等设备



产品型号	主体材质	产品编码	备注
CH509-1	锌合金	SY1-0509-1	旋转一次即开门

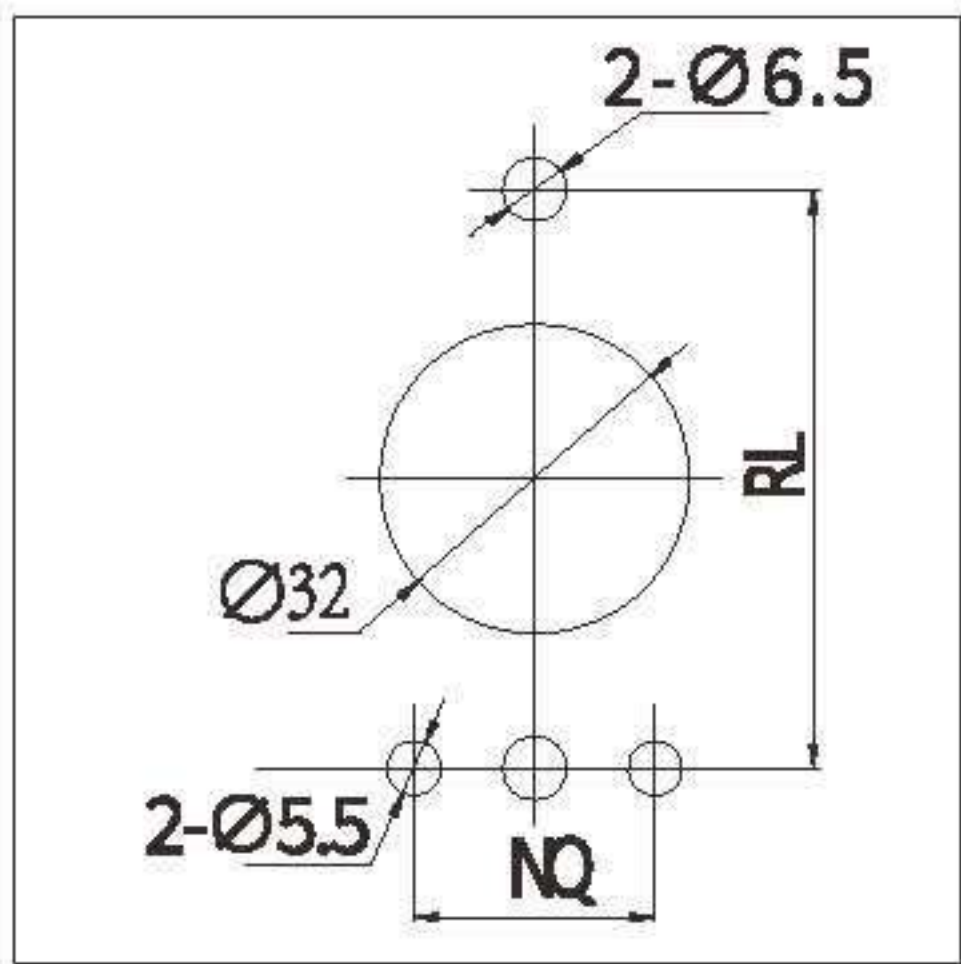

门板开孔尺寸

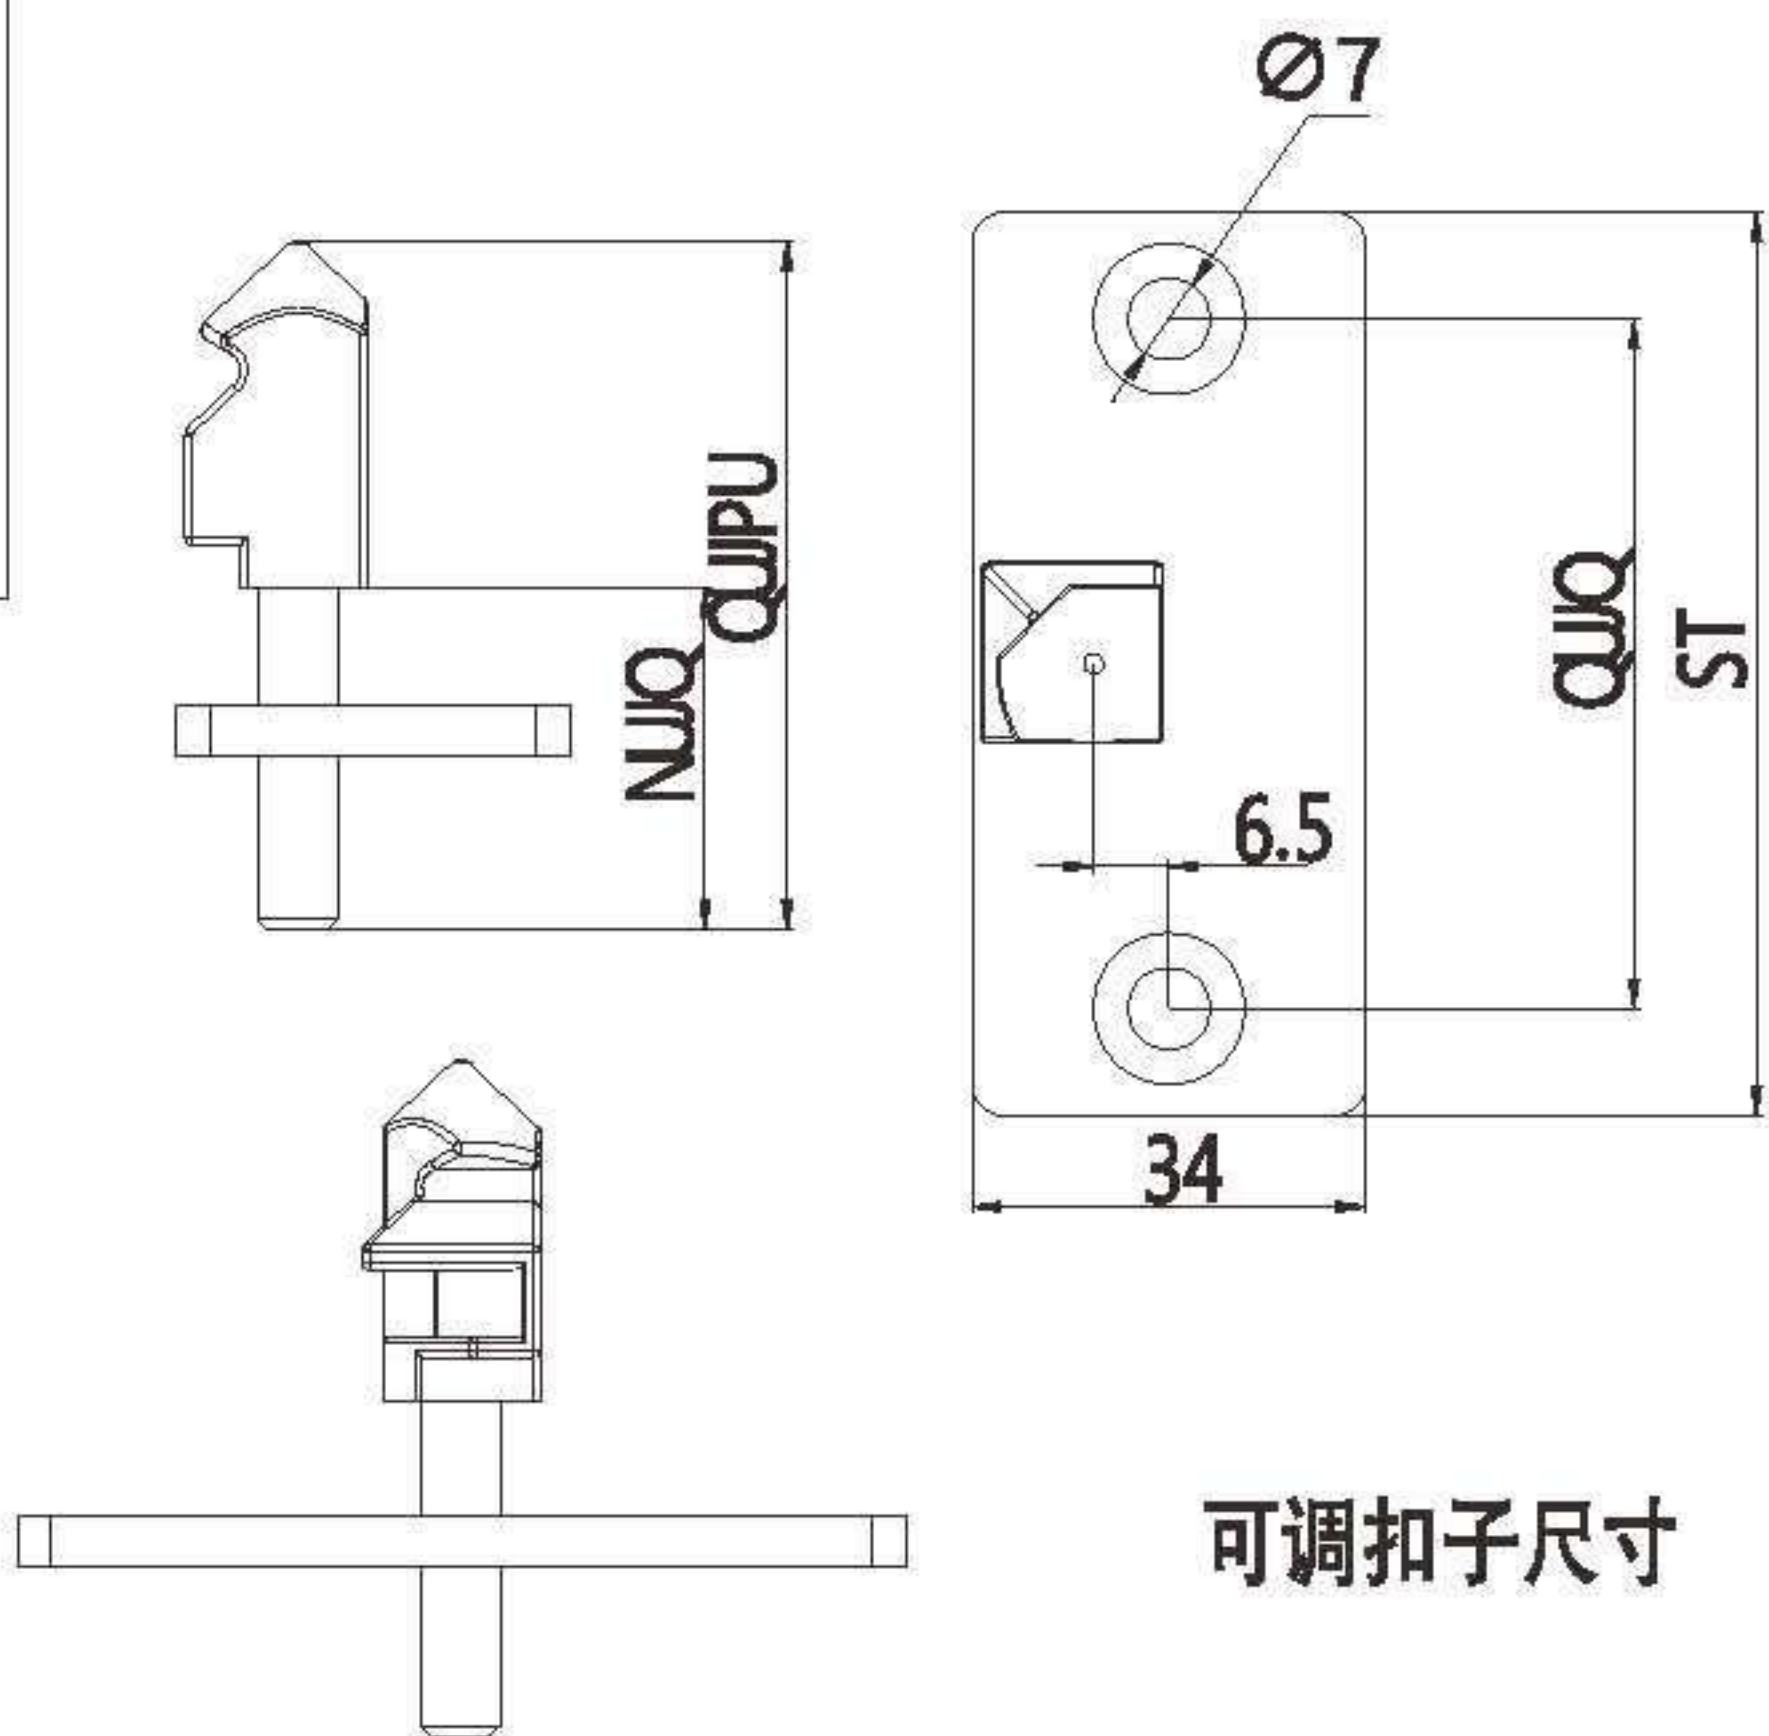

可调扣子尺寸

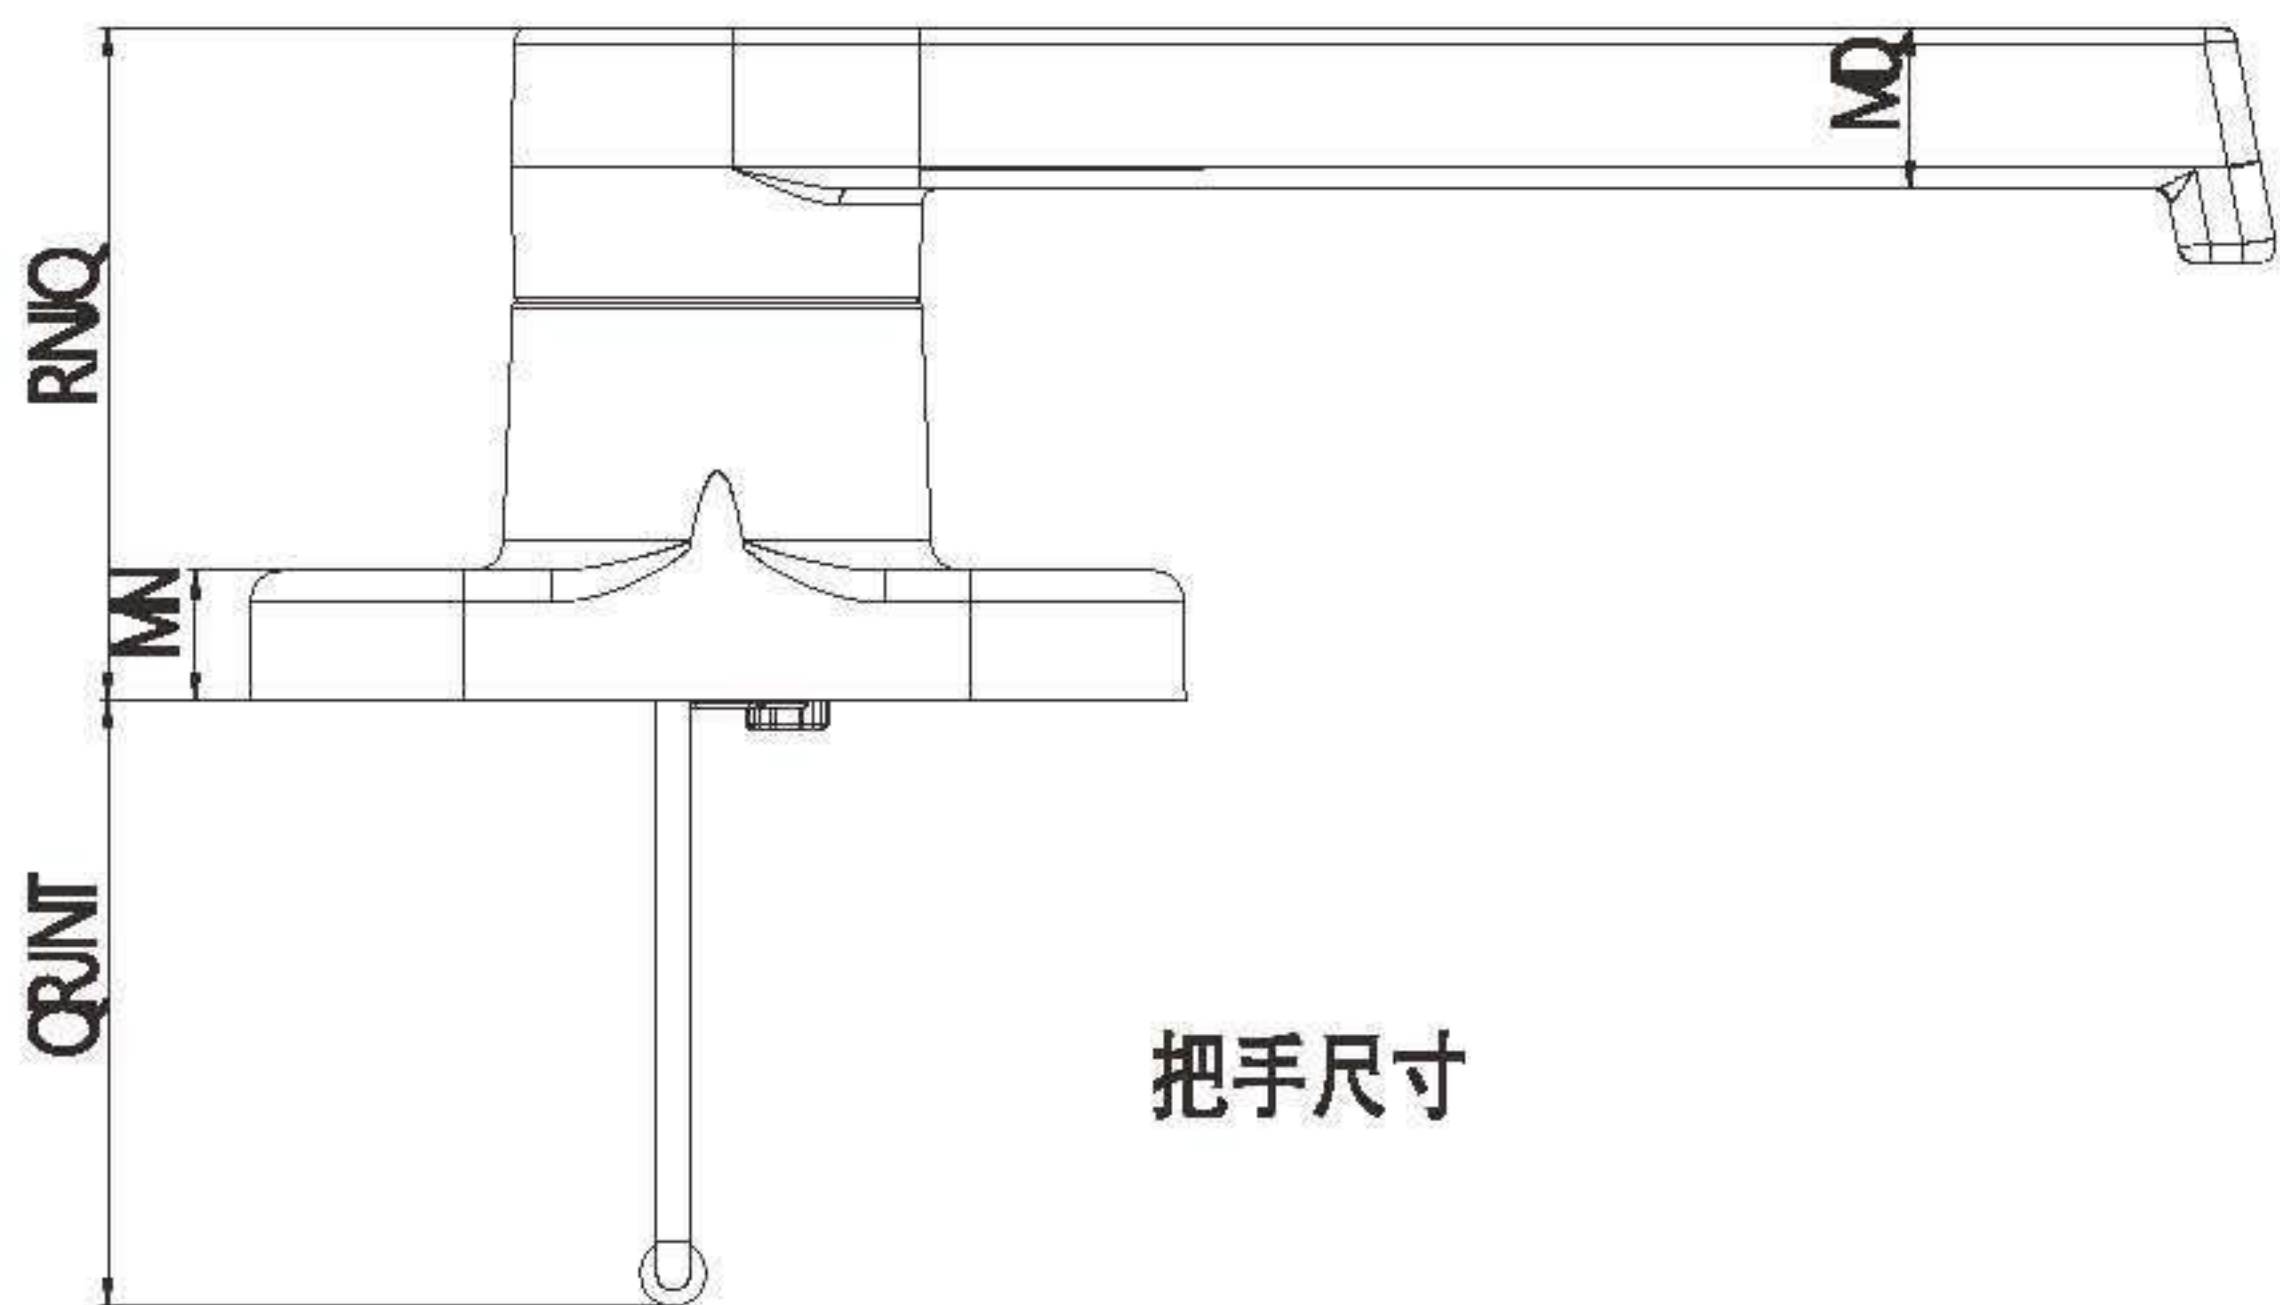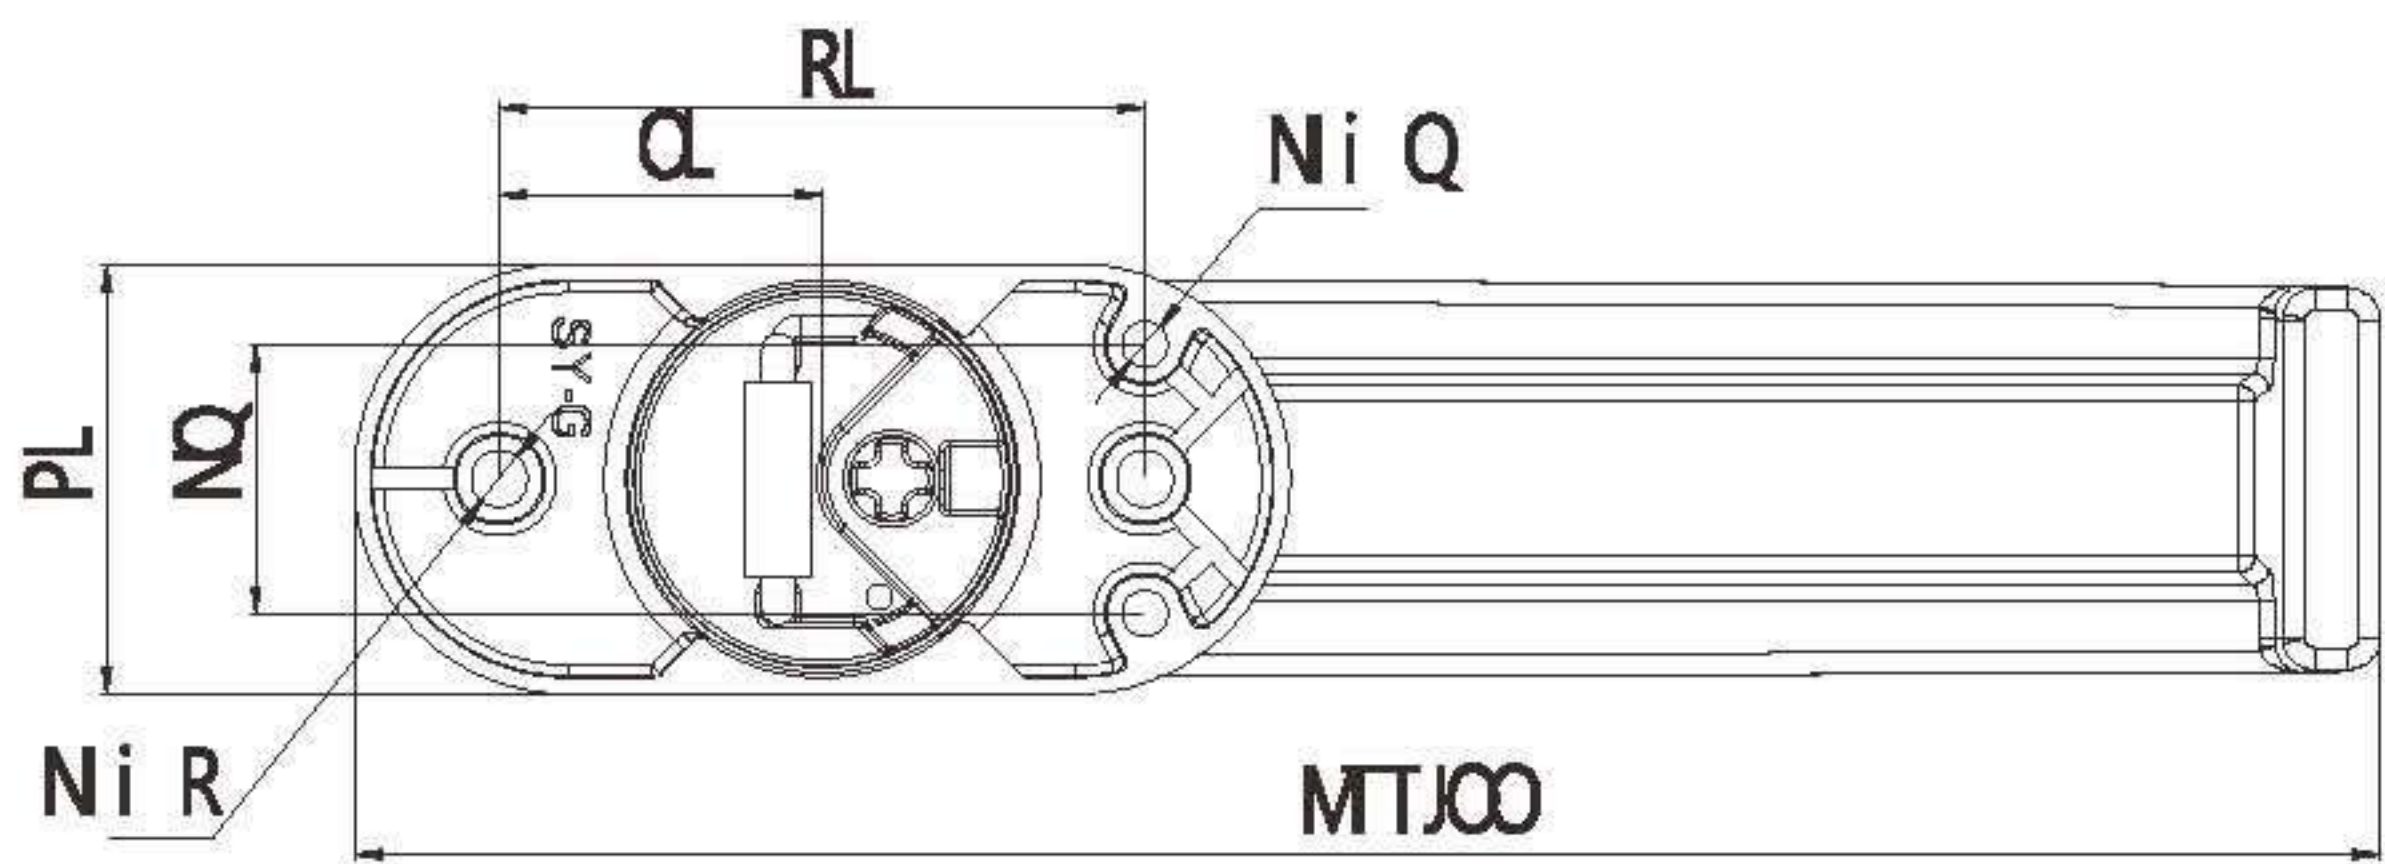

把手尺寸

H款蒸烤箱门锁

CH510



特点

- 通过10万次开关寿命测试
- 二级开门，蒸汽或热风可控散出，安全便捷
- 锁钩高度可调，适应不同门厚


规格

- 材质：SUS304或锌合金（主体）/PA6（手柄）
- 表面处理：镜面抛光或镀亮铬（主体）/塑胶本体或手感漆（手柄）
- 交货：常规产品，库存充足
- 备注：常规备货不分左右，选配一级开门左开或右开型号（锁钩不同）。


用途

- 广泛适用于万能蒸烤箱、烤箱、热风循环炉等设备



产品型号	主体材质	产品编码	备注
CH510-1	SUS304	SY1-0510-1	镜面抛光
CH510-2	锌合金	SY1-0510-2	电镀亮光，磨砂面可定制

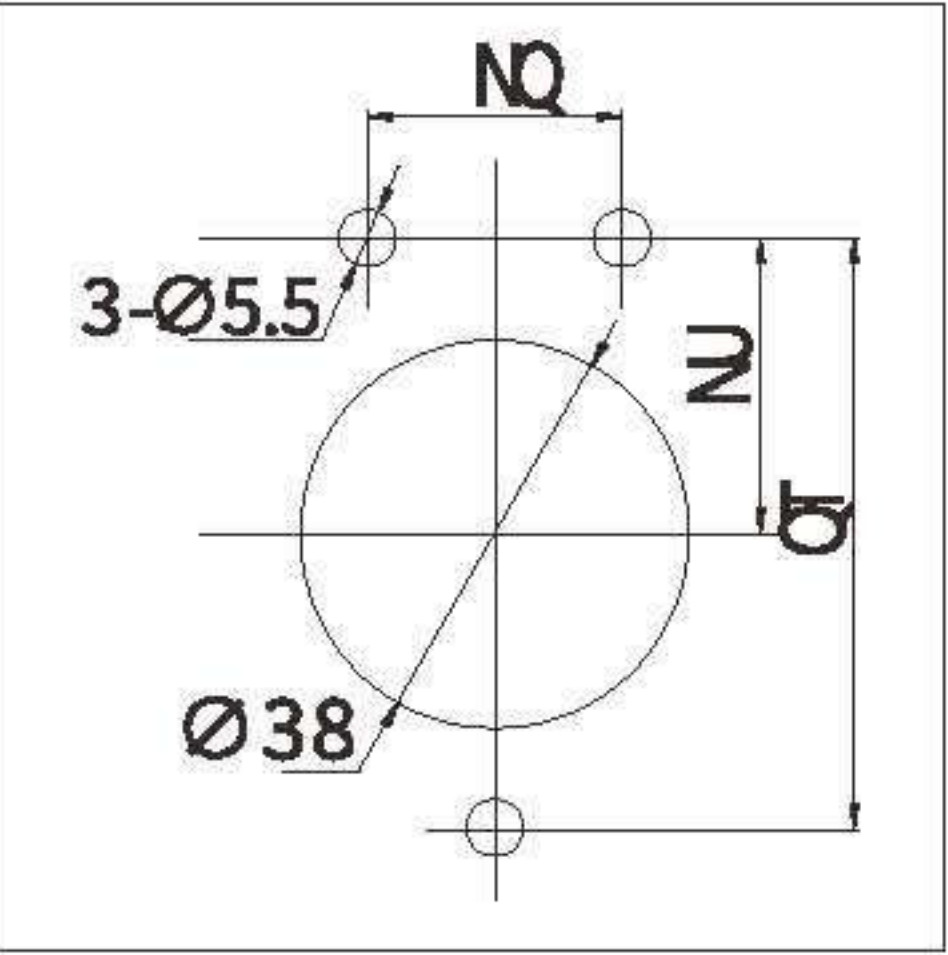

门板开孔尺寸

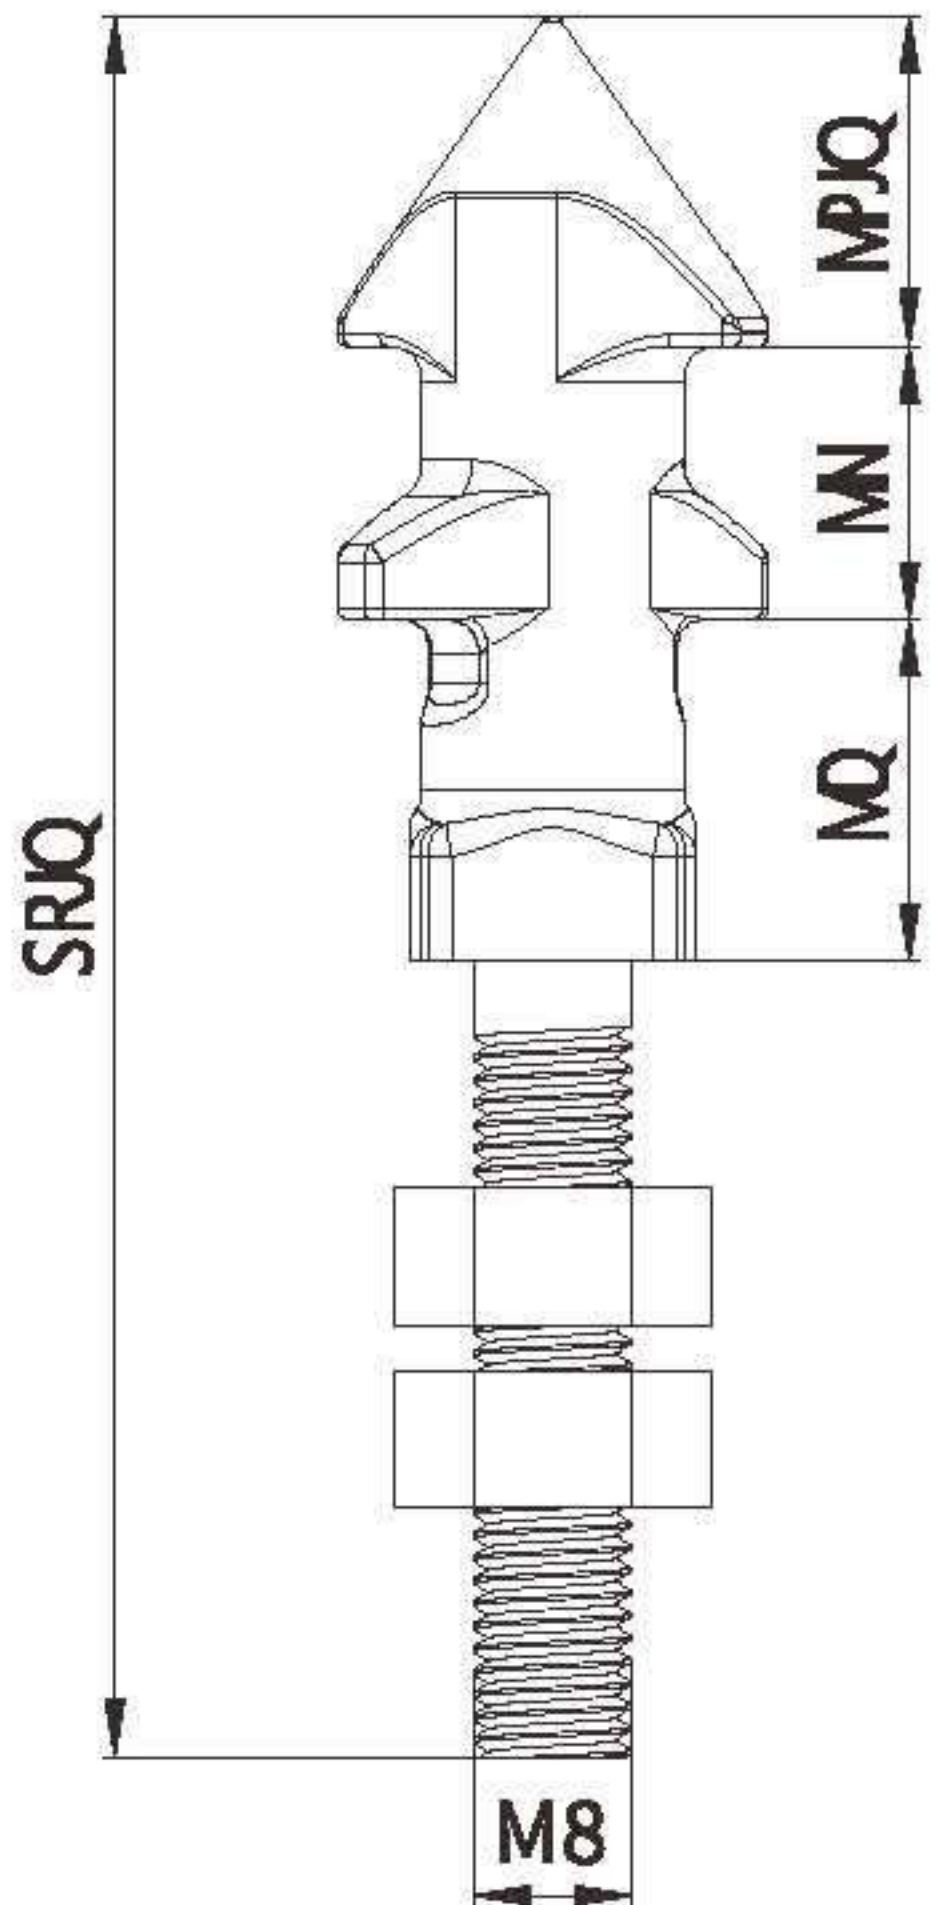


调节扣尺寸

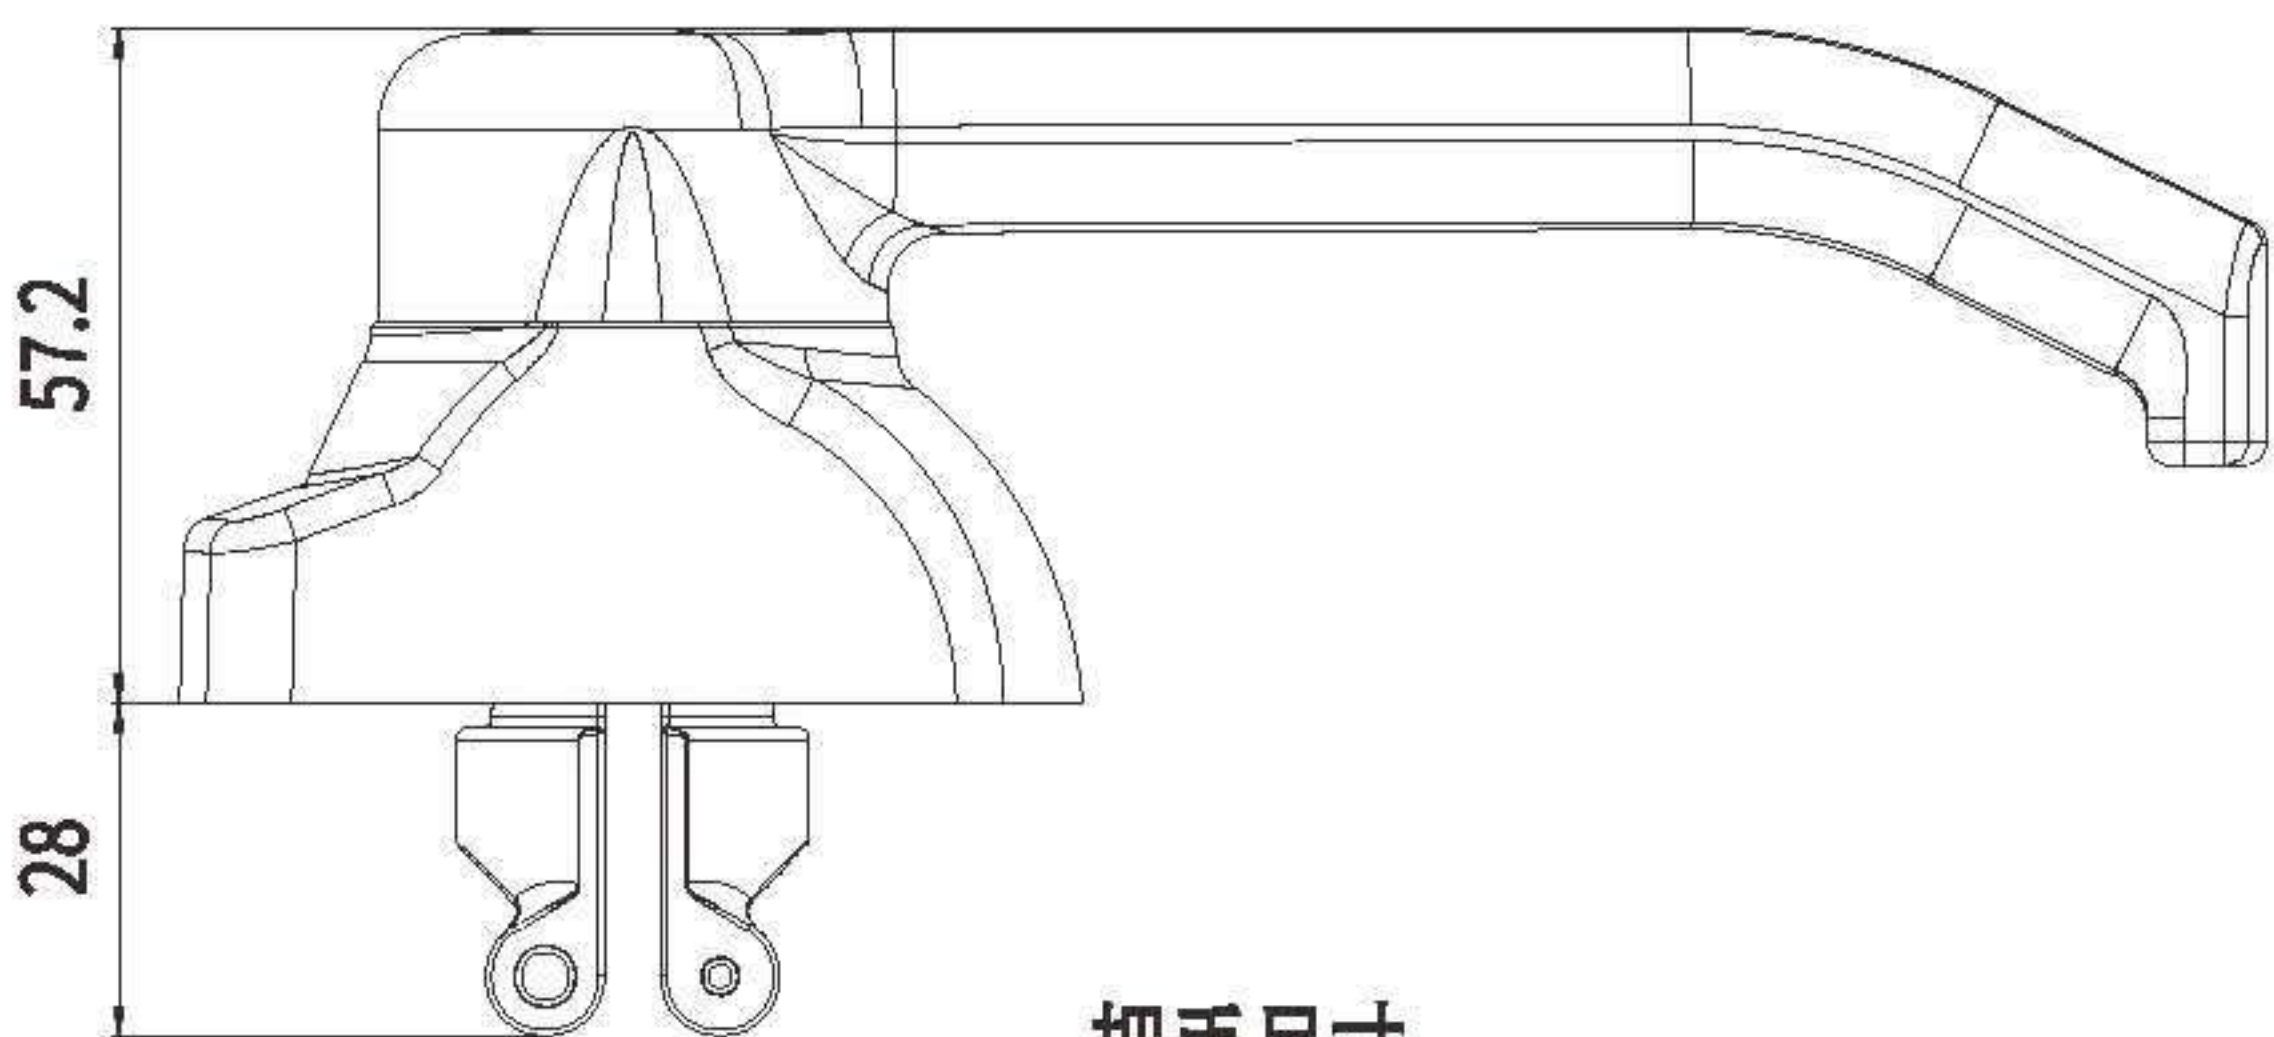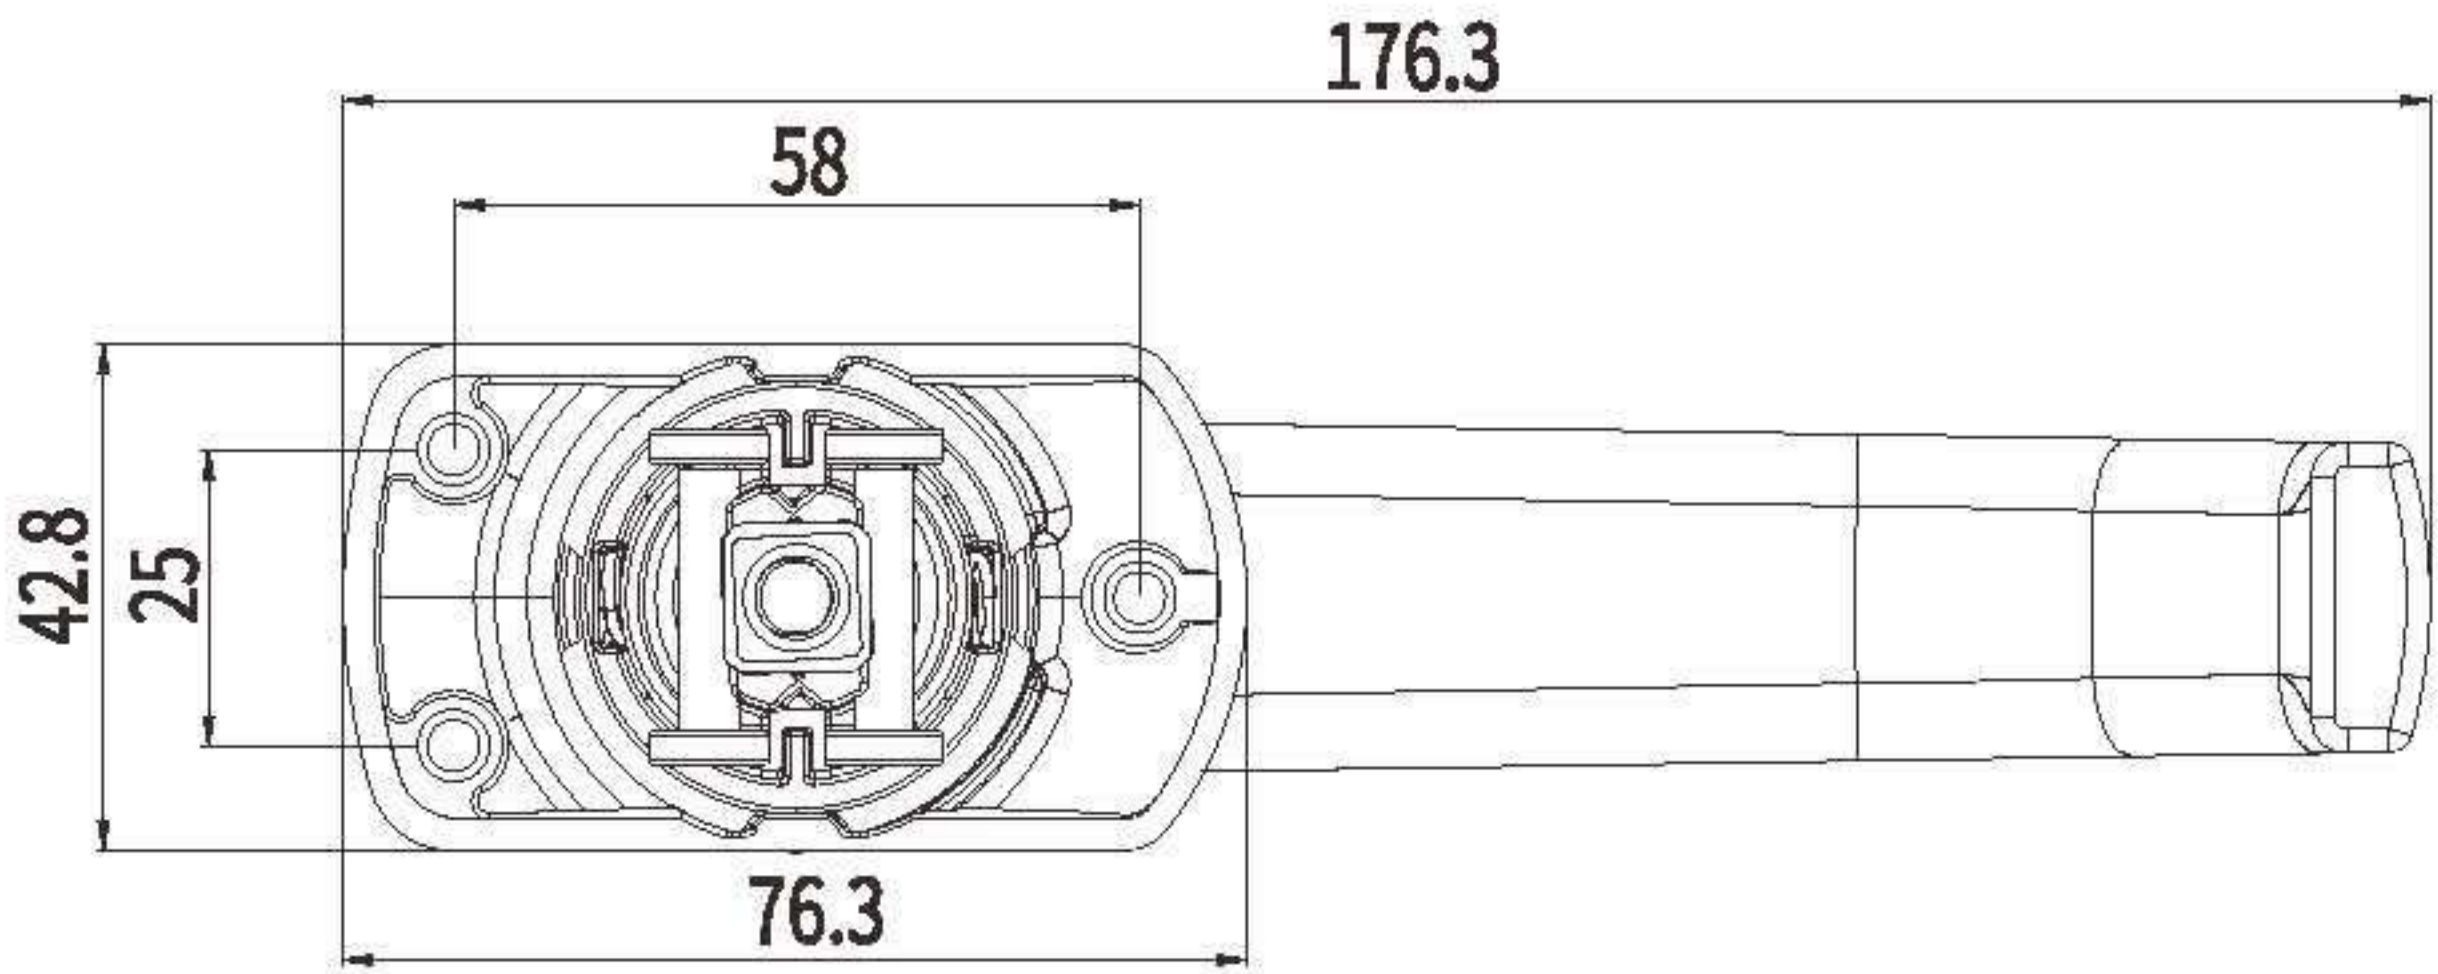

把手尺寸

天地连杆锁

CH511

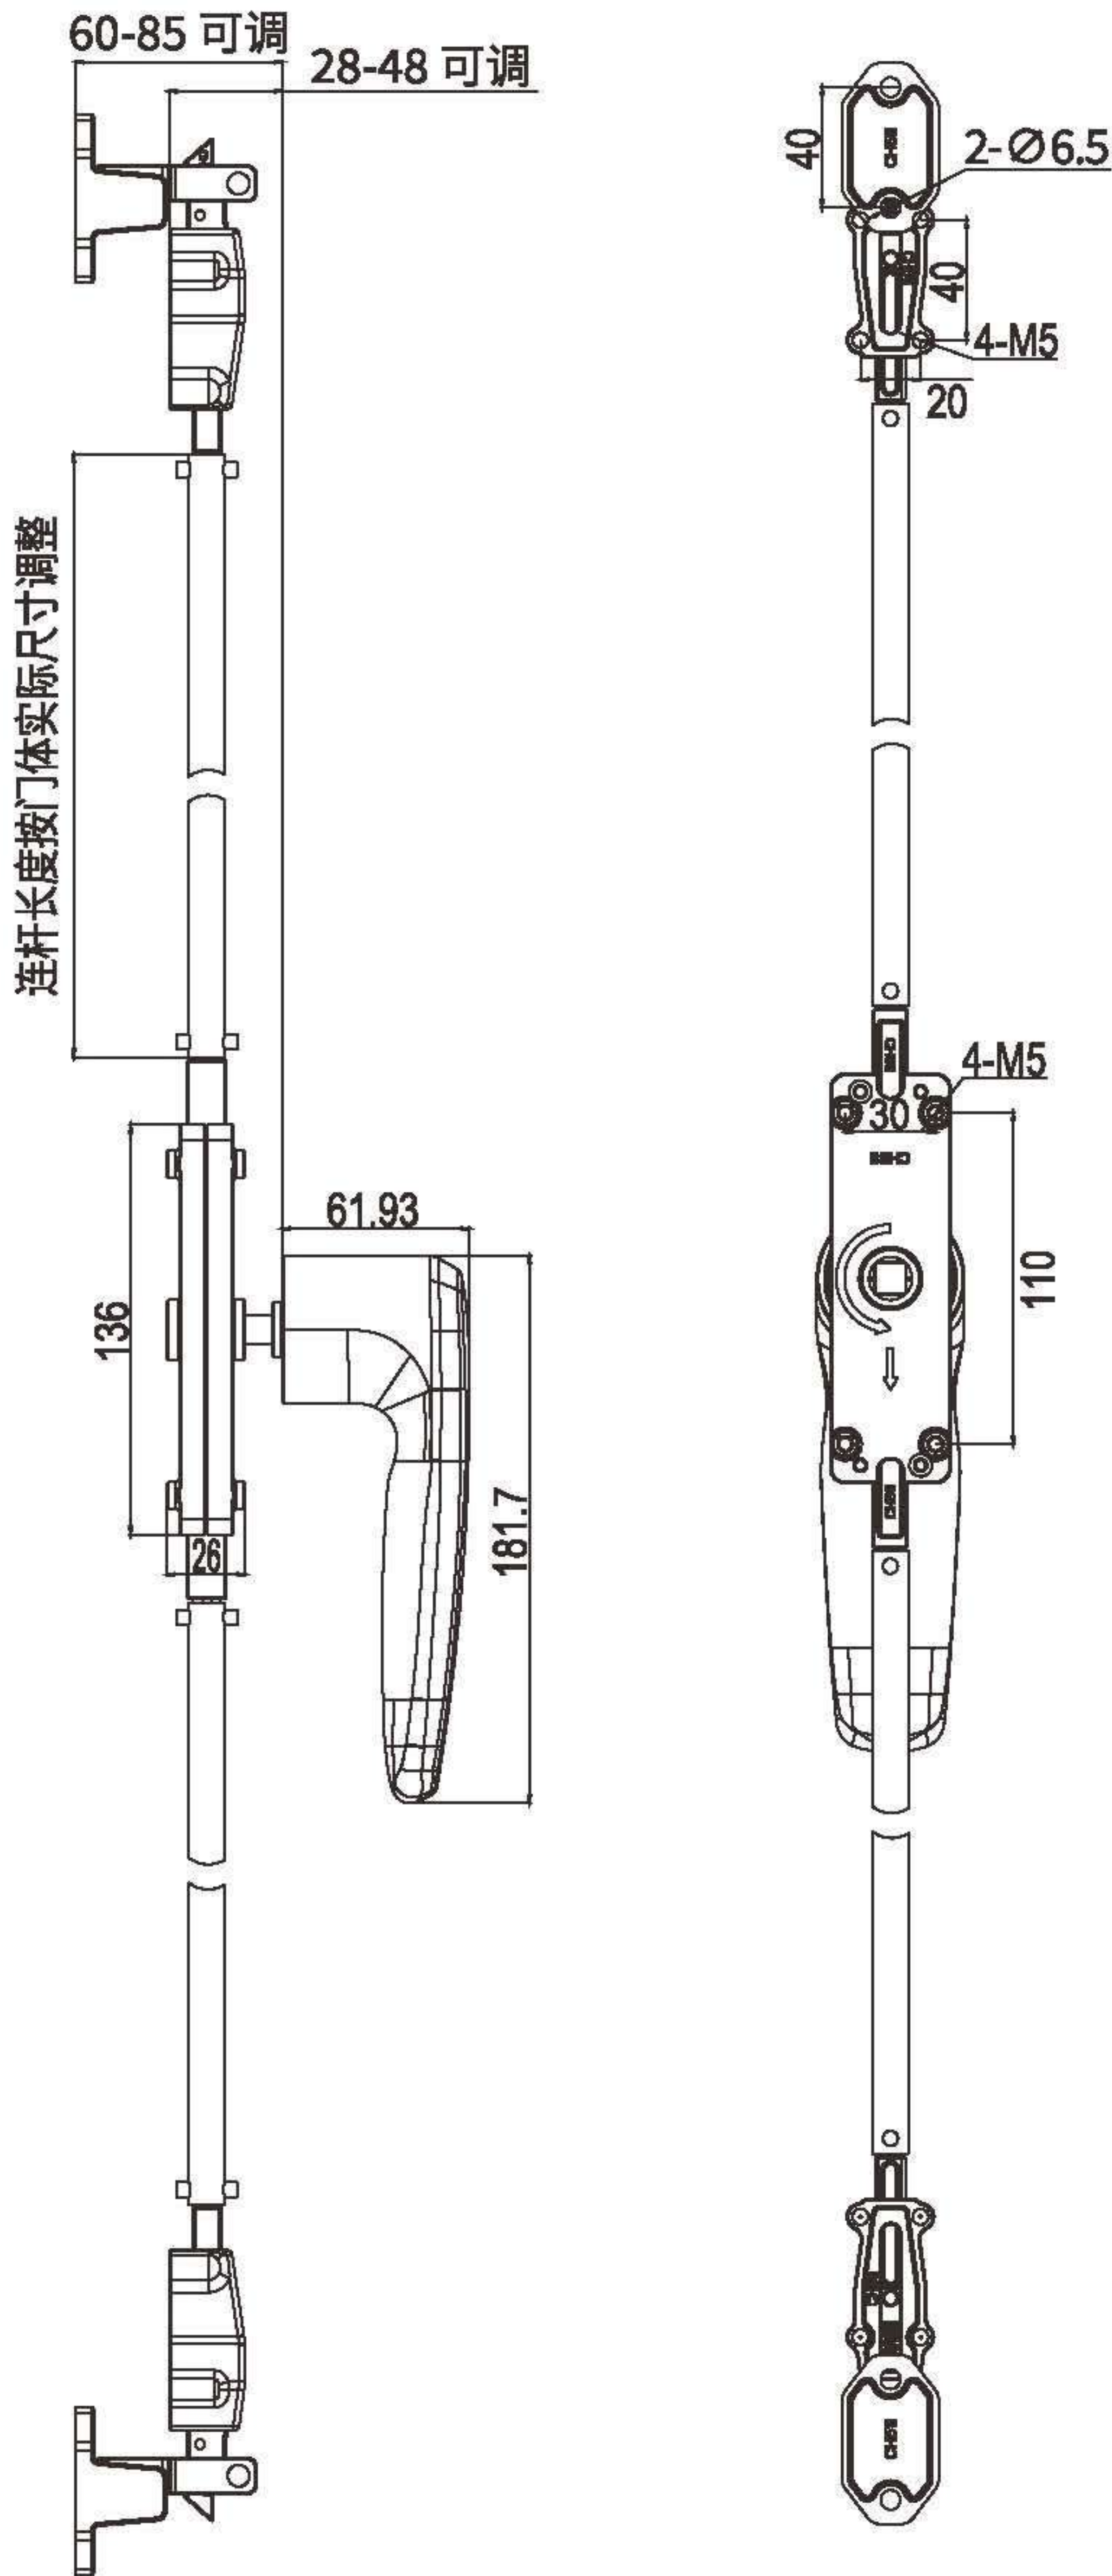

特点

- 通过5万次开关寿命测试；
- 碰撞式关门，门扣高度可微调；
- 有左右开门两种；两点式锁定，有强力迫紧功能，密封性好；
- 带预锁定功能。

规格

- 材质：锌合金（主体）/进口PA6（手柄）；
- 表面处理：镜面抛光或镀锌；
- 交货：常规产品，库存充足；
- 圆形管需自备，推荐 $\phi 12 \times 2\text{mm}$ 圆形管；
- 备注：可定制手柄，方杆长度尺寸可定制。

用途

- 广泛适用于蒸烤箱、烤箱、蒸柜等，尤其适用于10/20盘蒸烤箱。

产品型号	主体材质	产品编码	备注
CH511-1L	压铸锌合金	SY1-0511-1L	左把手
CH511-1R	压铸锌合金	SY1-0511-1R	右把手


天地连杆锁

CH511



手柄

方向	型号
左	CH511-1L
右	CH511-1R

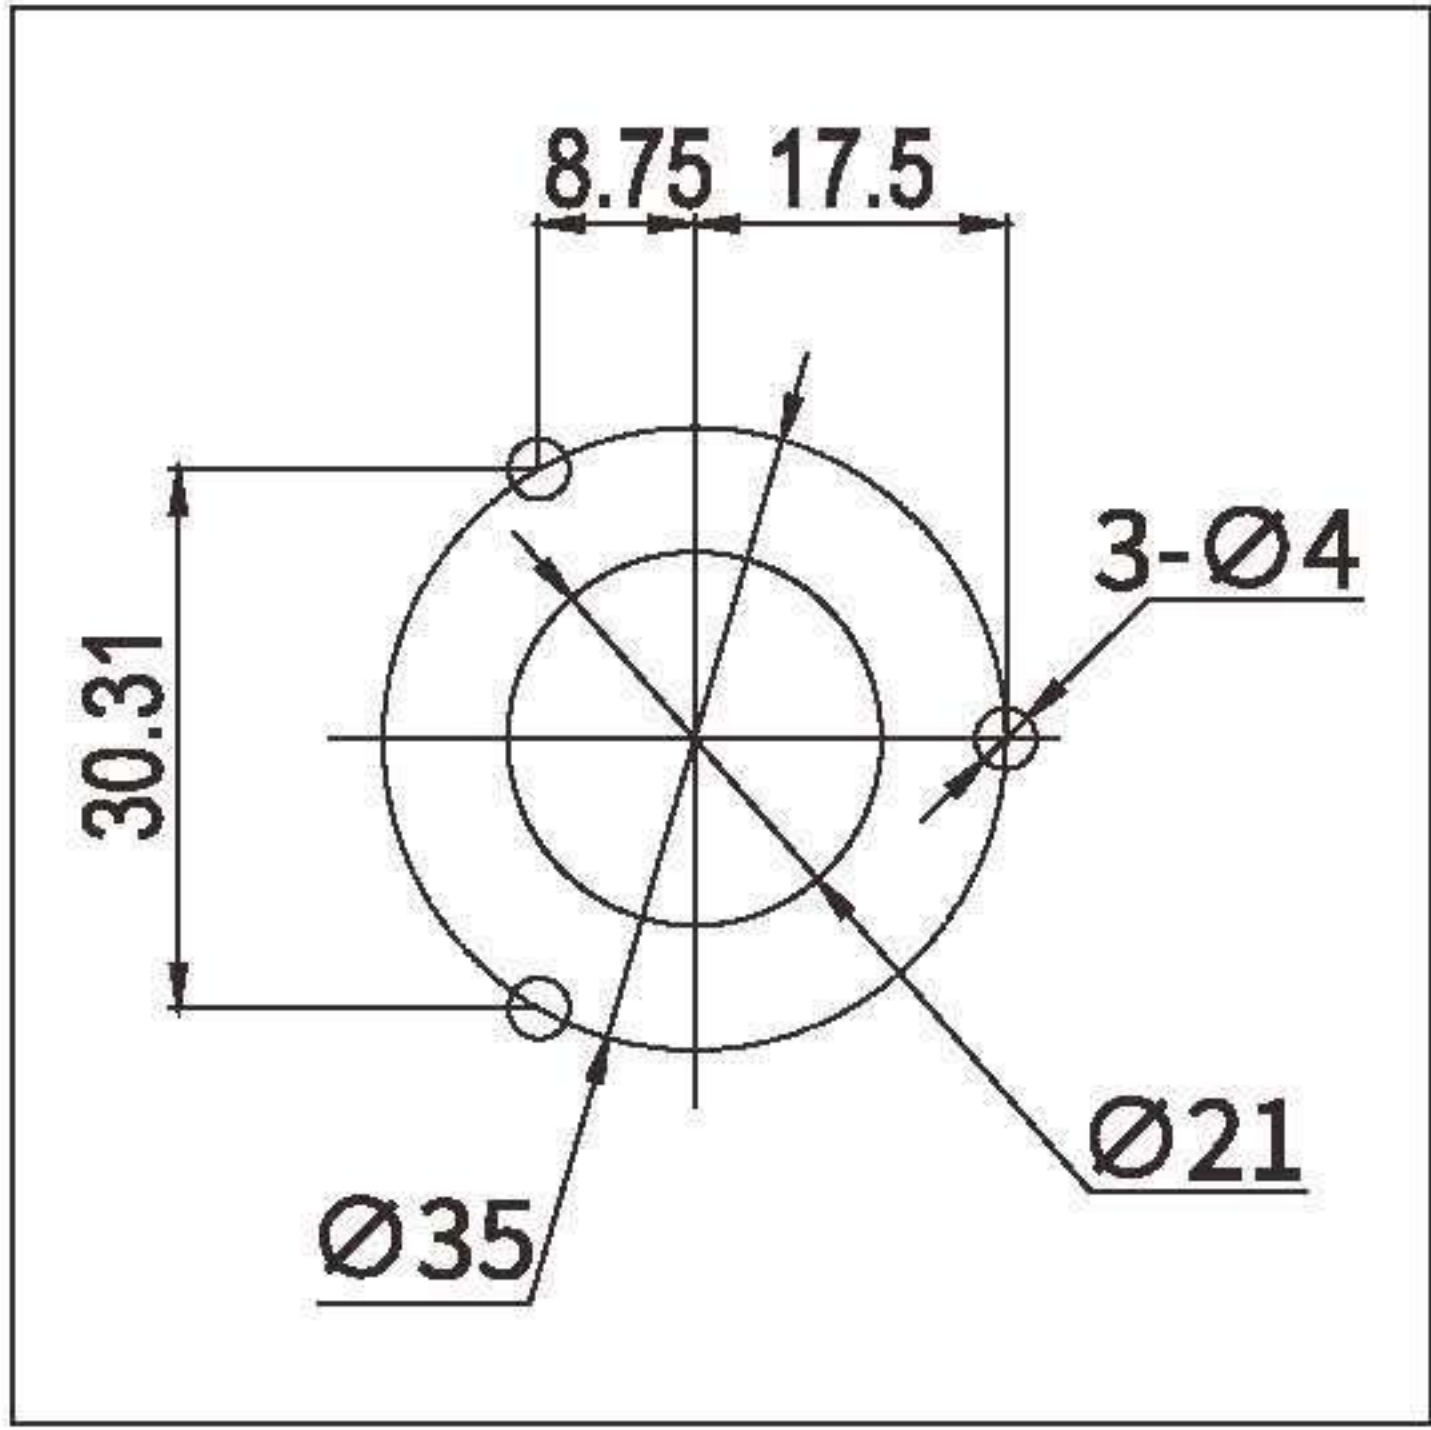

面板开孔尺寸



CH511天地锁-传动盒



CH511天地锁-方杆




CH511天地锁-碰锁头



CH511天地锁-调节扣

旋转炉把手

CH504

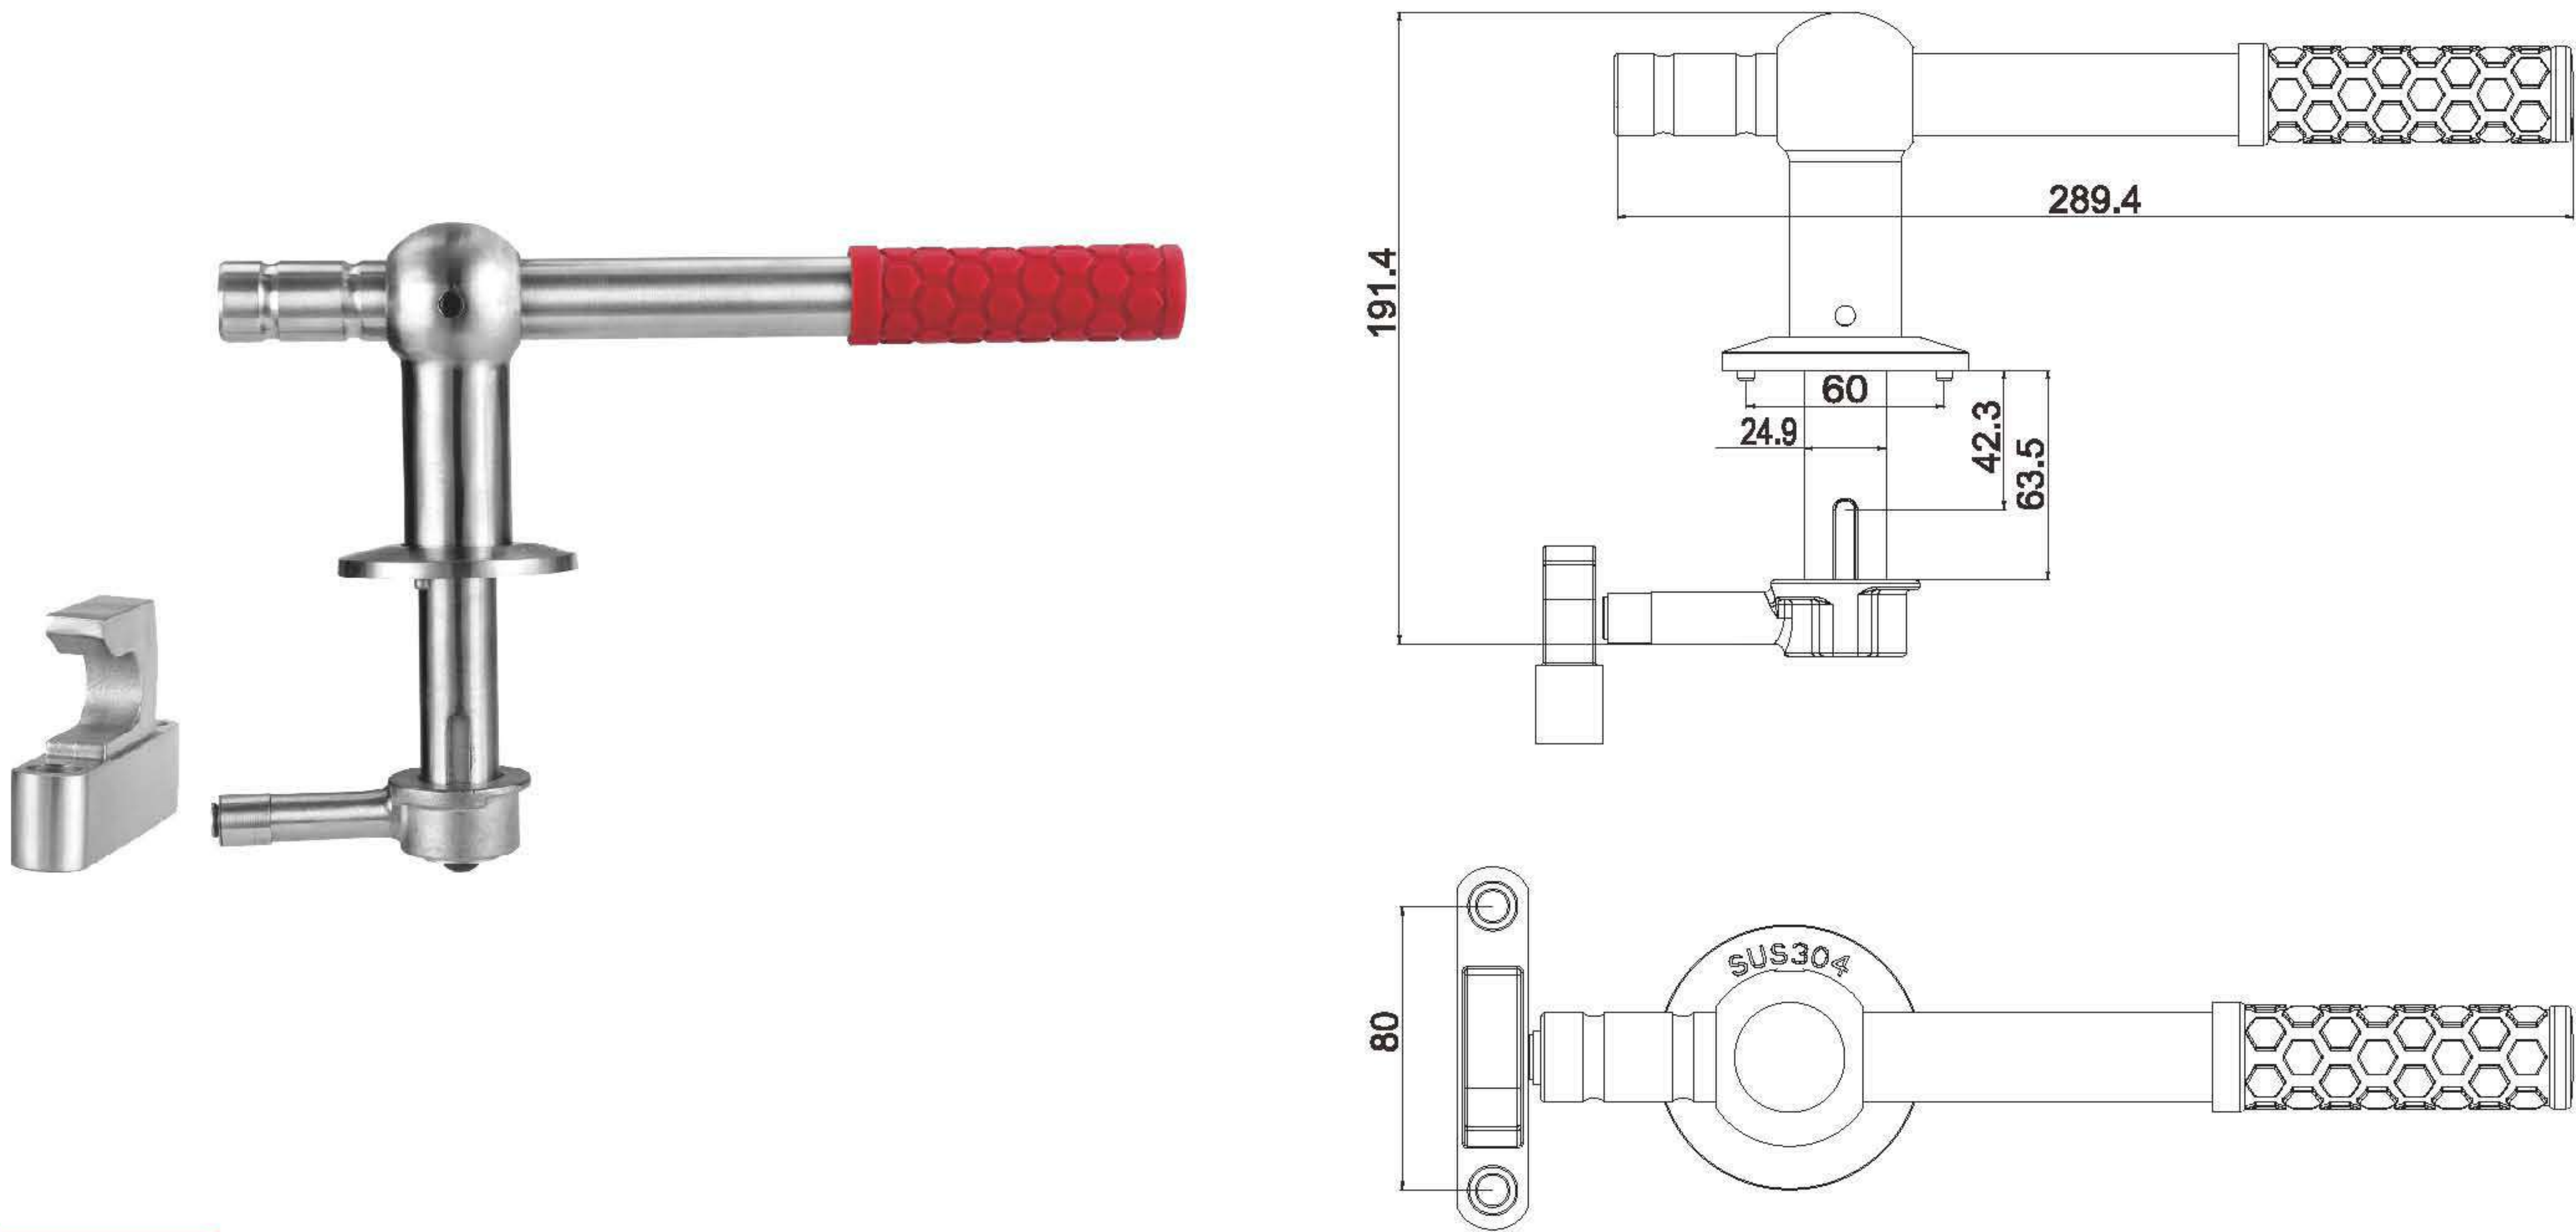

特点

- 迫紧式锁紧结构，使用操作方便

规格

- 材质：不锈钢SUS201
- 表面处理：拉丝

产品型号	适合门类型	产品编码	备注
CH504	有边框的平门或凸门	SY1-0504-1	扣子装在门框内侧

大蒸房单门把手

CH406



特点

- 大压杆直径22MM，可实现杠杆强力锁紧，开关更轻松；
- 手柄一体注塑，新型外观设计，握感饱满；
- 适合重型门及需要强力锁紧的应用场景。


用途

- 广泛适用于大型蒸房、大蒸柜、大型烤箱等设备。

产品型号	适合门类型	产品编码	备注
CH406	有边框的平门或凸门	SY1-0406	大蒸房单门把手

蒸房单门把手

CH404-1

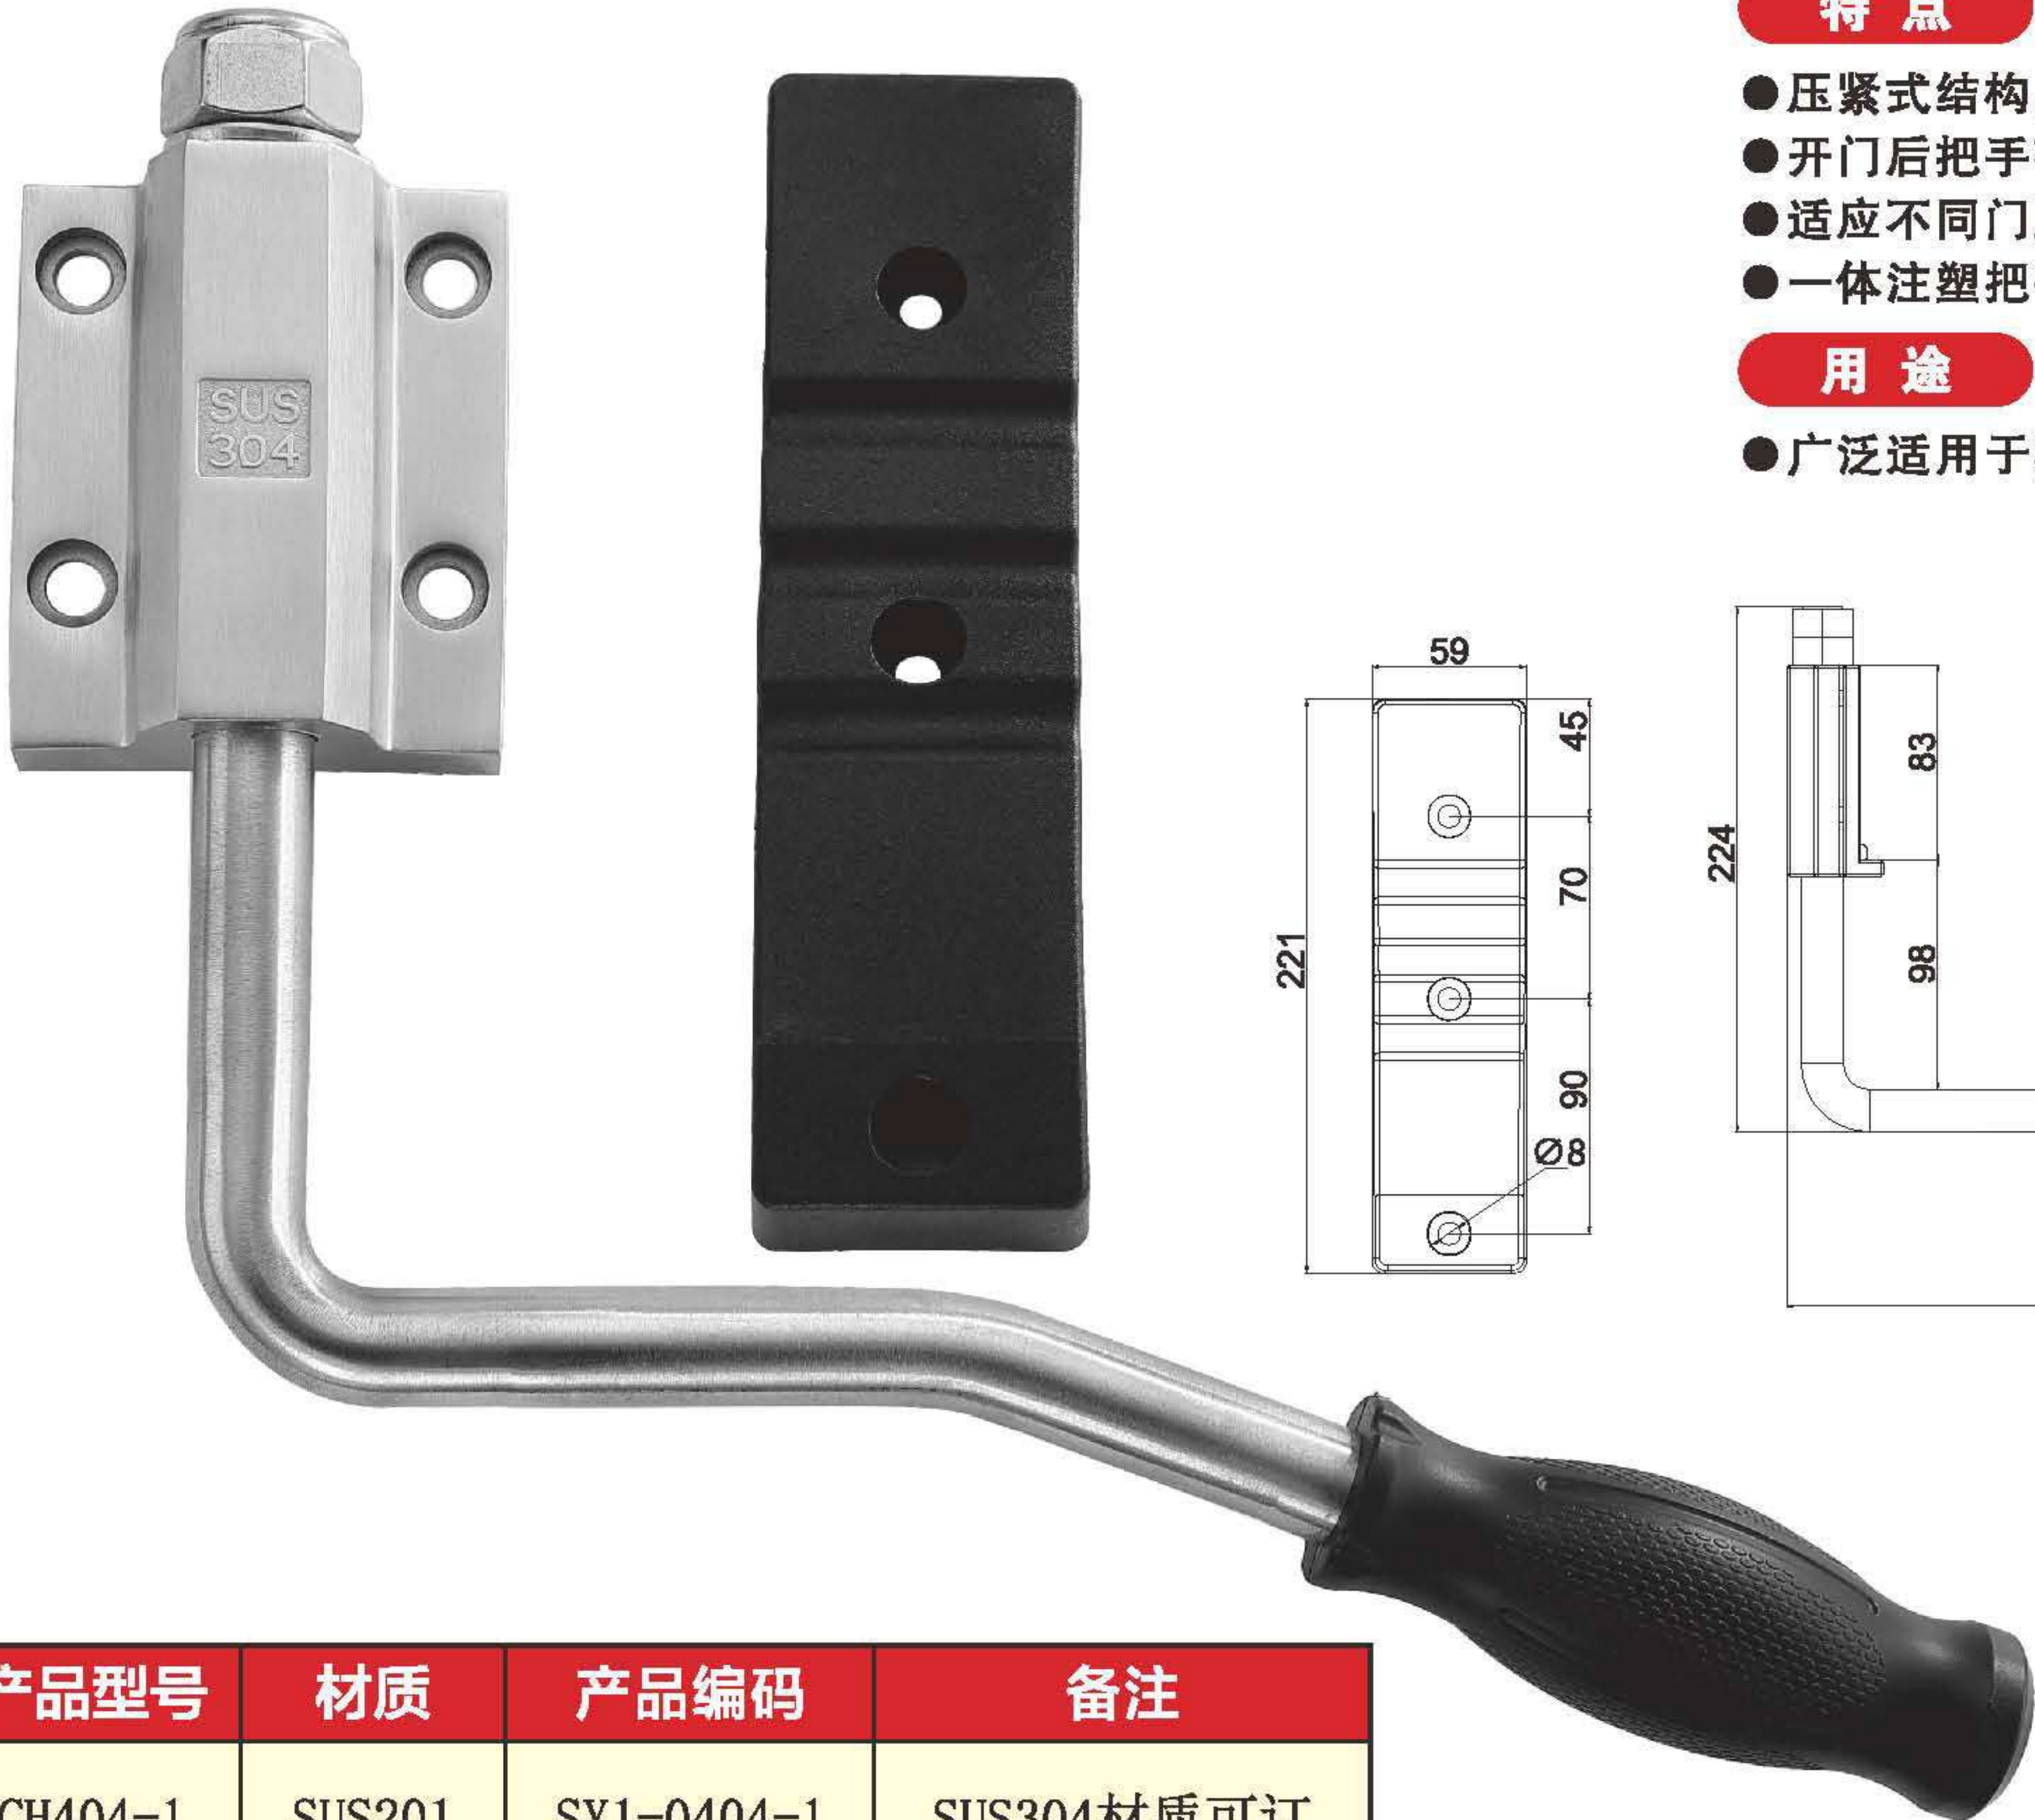

特点

- 压紧式结构，可以强力关门；
- 开门后把手有复位功能；
- 适应不同门厚；
- 一体注塑把手，高档耐用。


用途

- 广泛适用于蒸房、大蒸柜、烤炉等厨具设备。

产品型号	材质	产品编码	备注
CH404-1	SUS201	SY1-0404-1	SUS304材质可订

蒸房双门把手

CH404-2

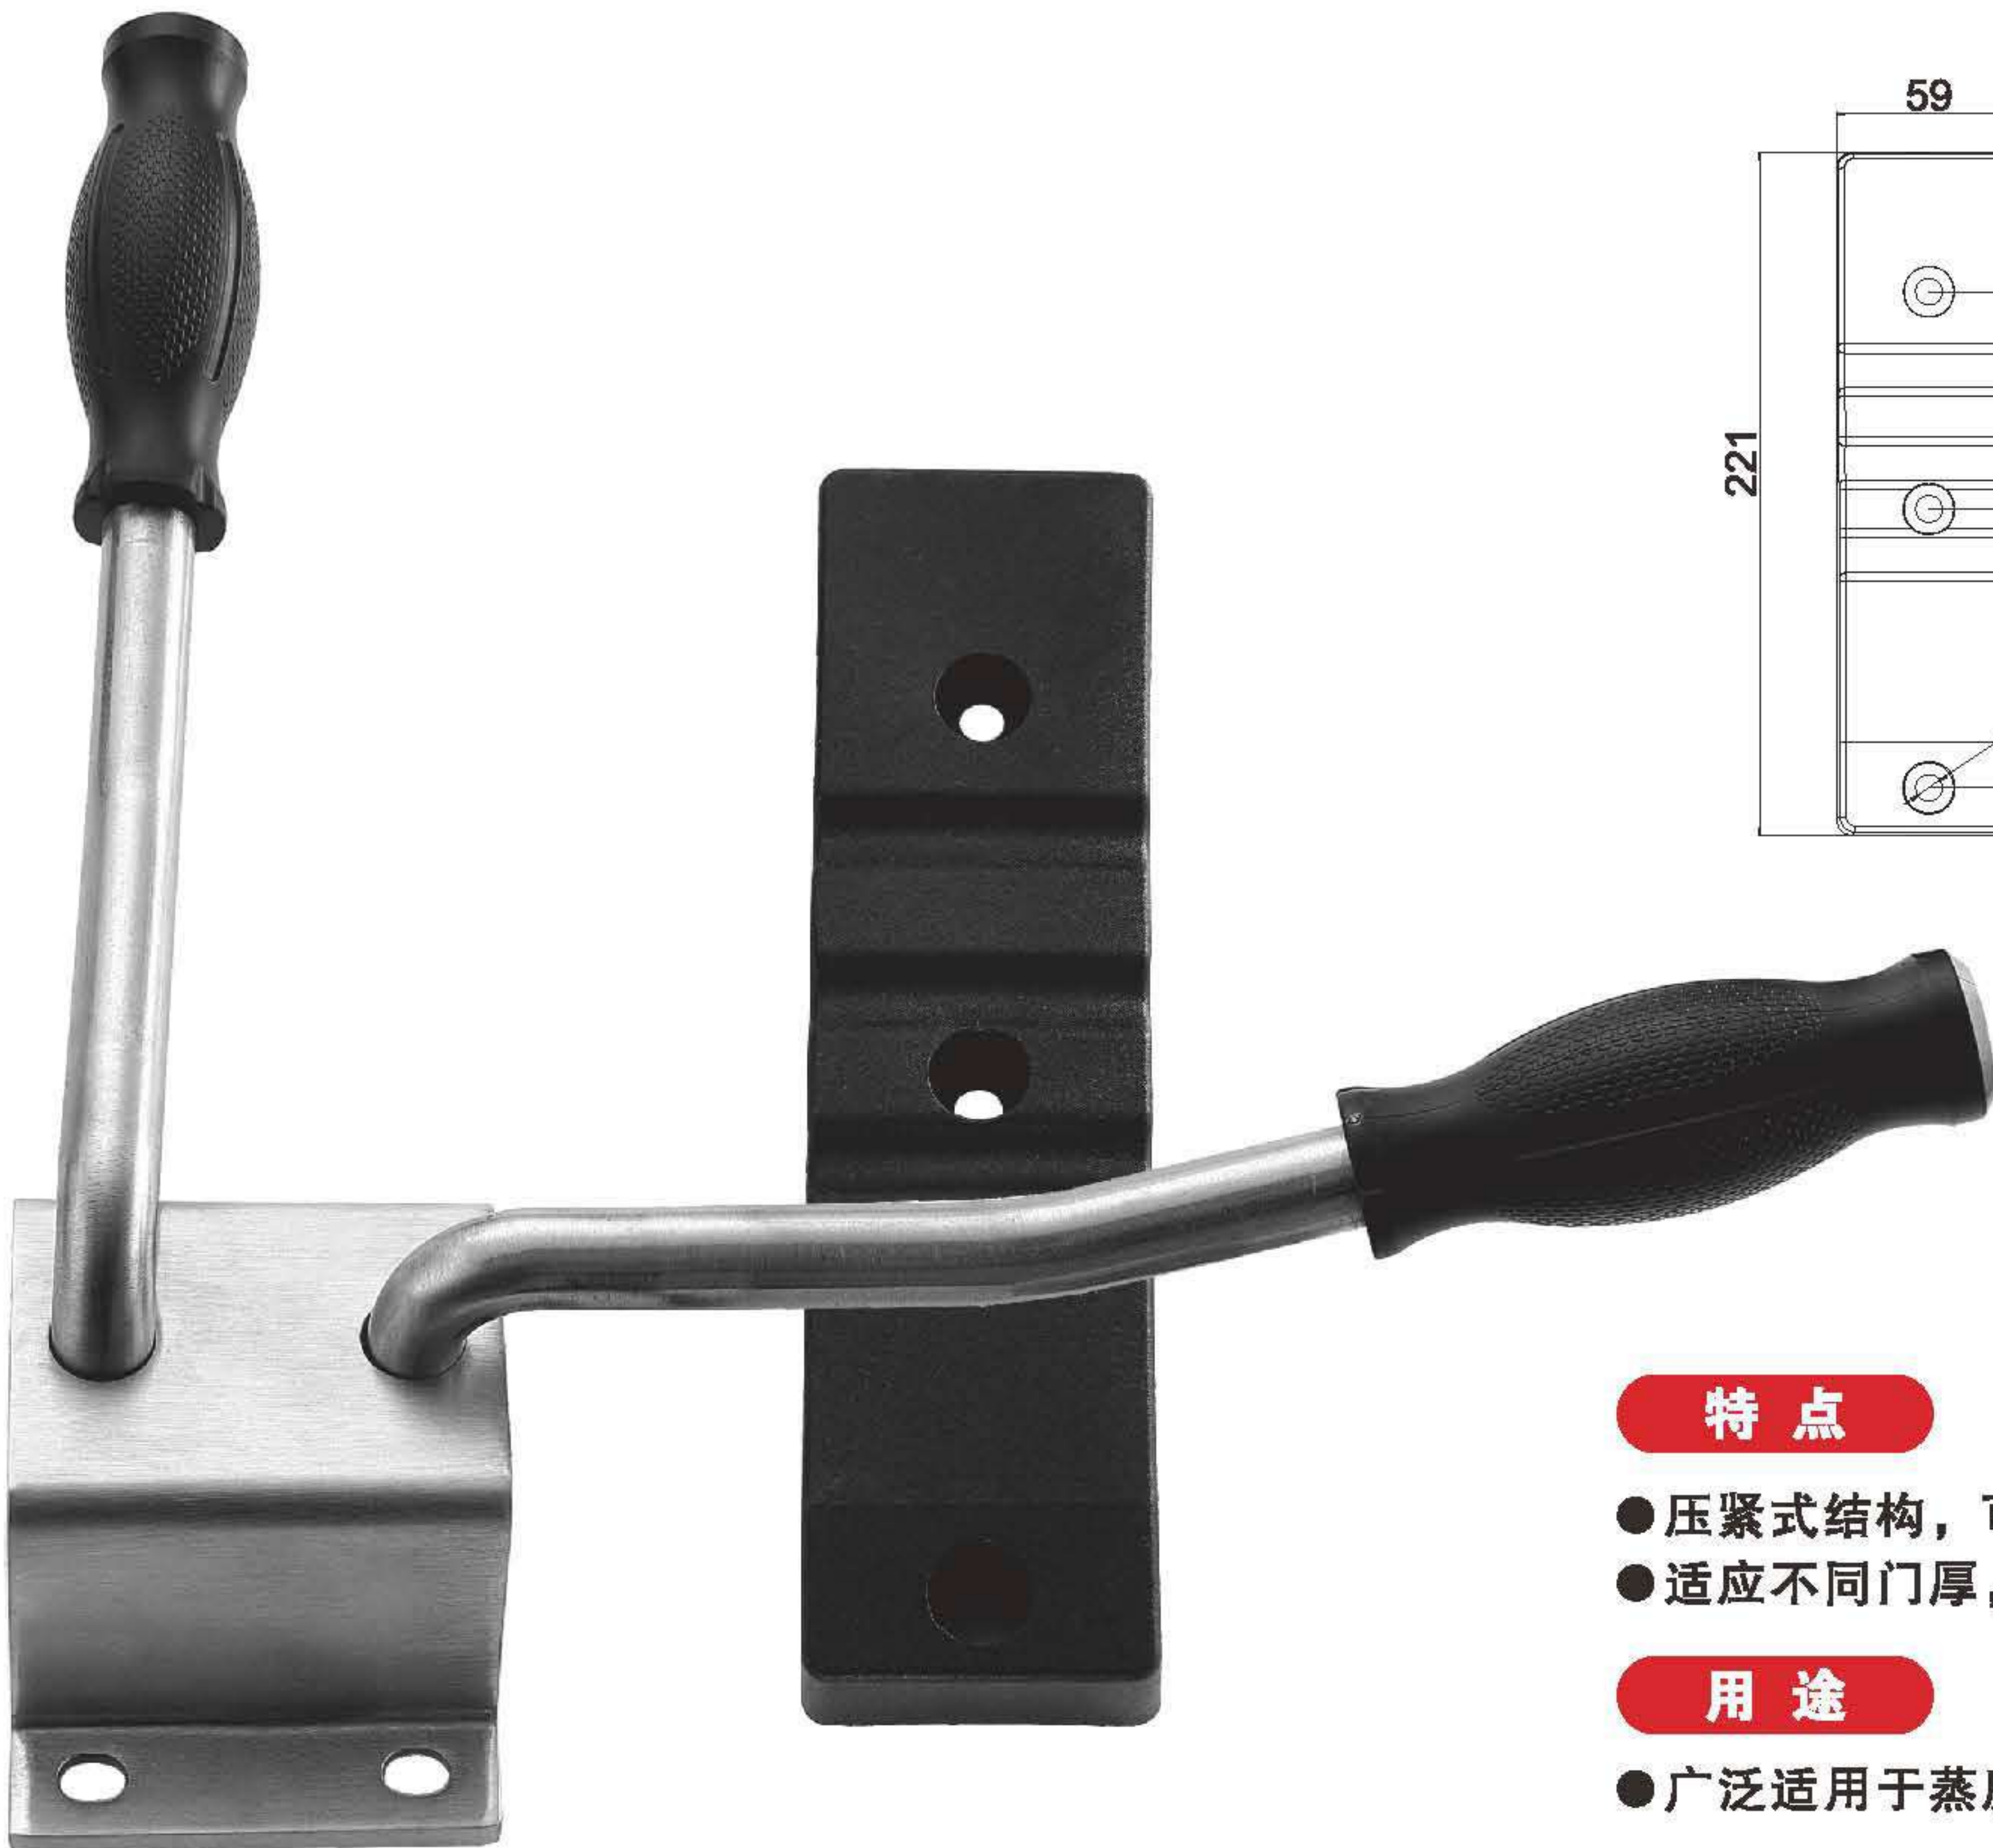

特点

- 压紧式结构，可以强力关门，开门后把手有复位功能；
- 适应不同门厚，一体注塑把手，高档耐用。


用途

- 广泛适用于蒸房、大蒸柜、烤炉等厨具设备。

产品型号	材质	产品编码	备注
CH404-2	SUS201	SY1-0404-2	SUS304材质可订

新蒸房单门把手

CH407

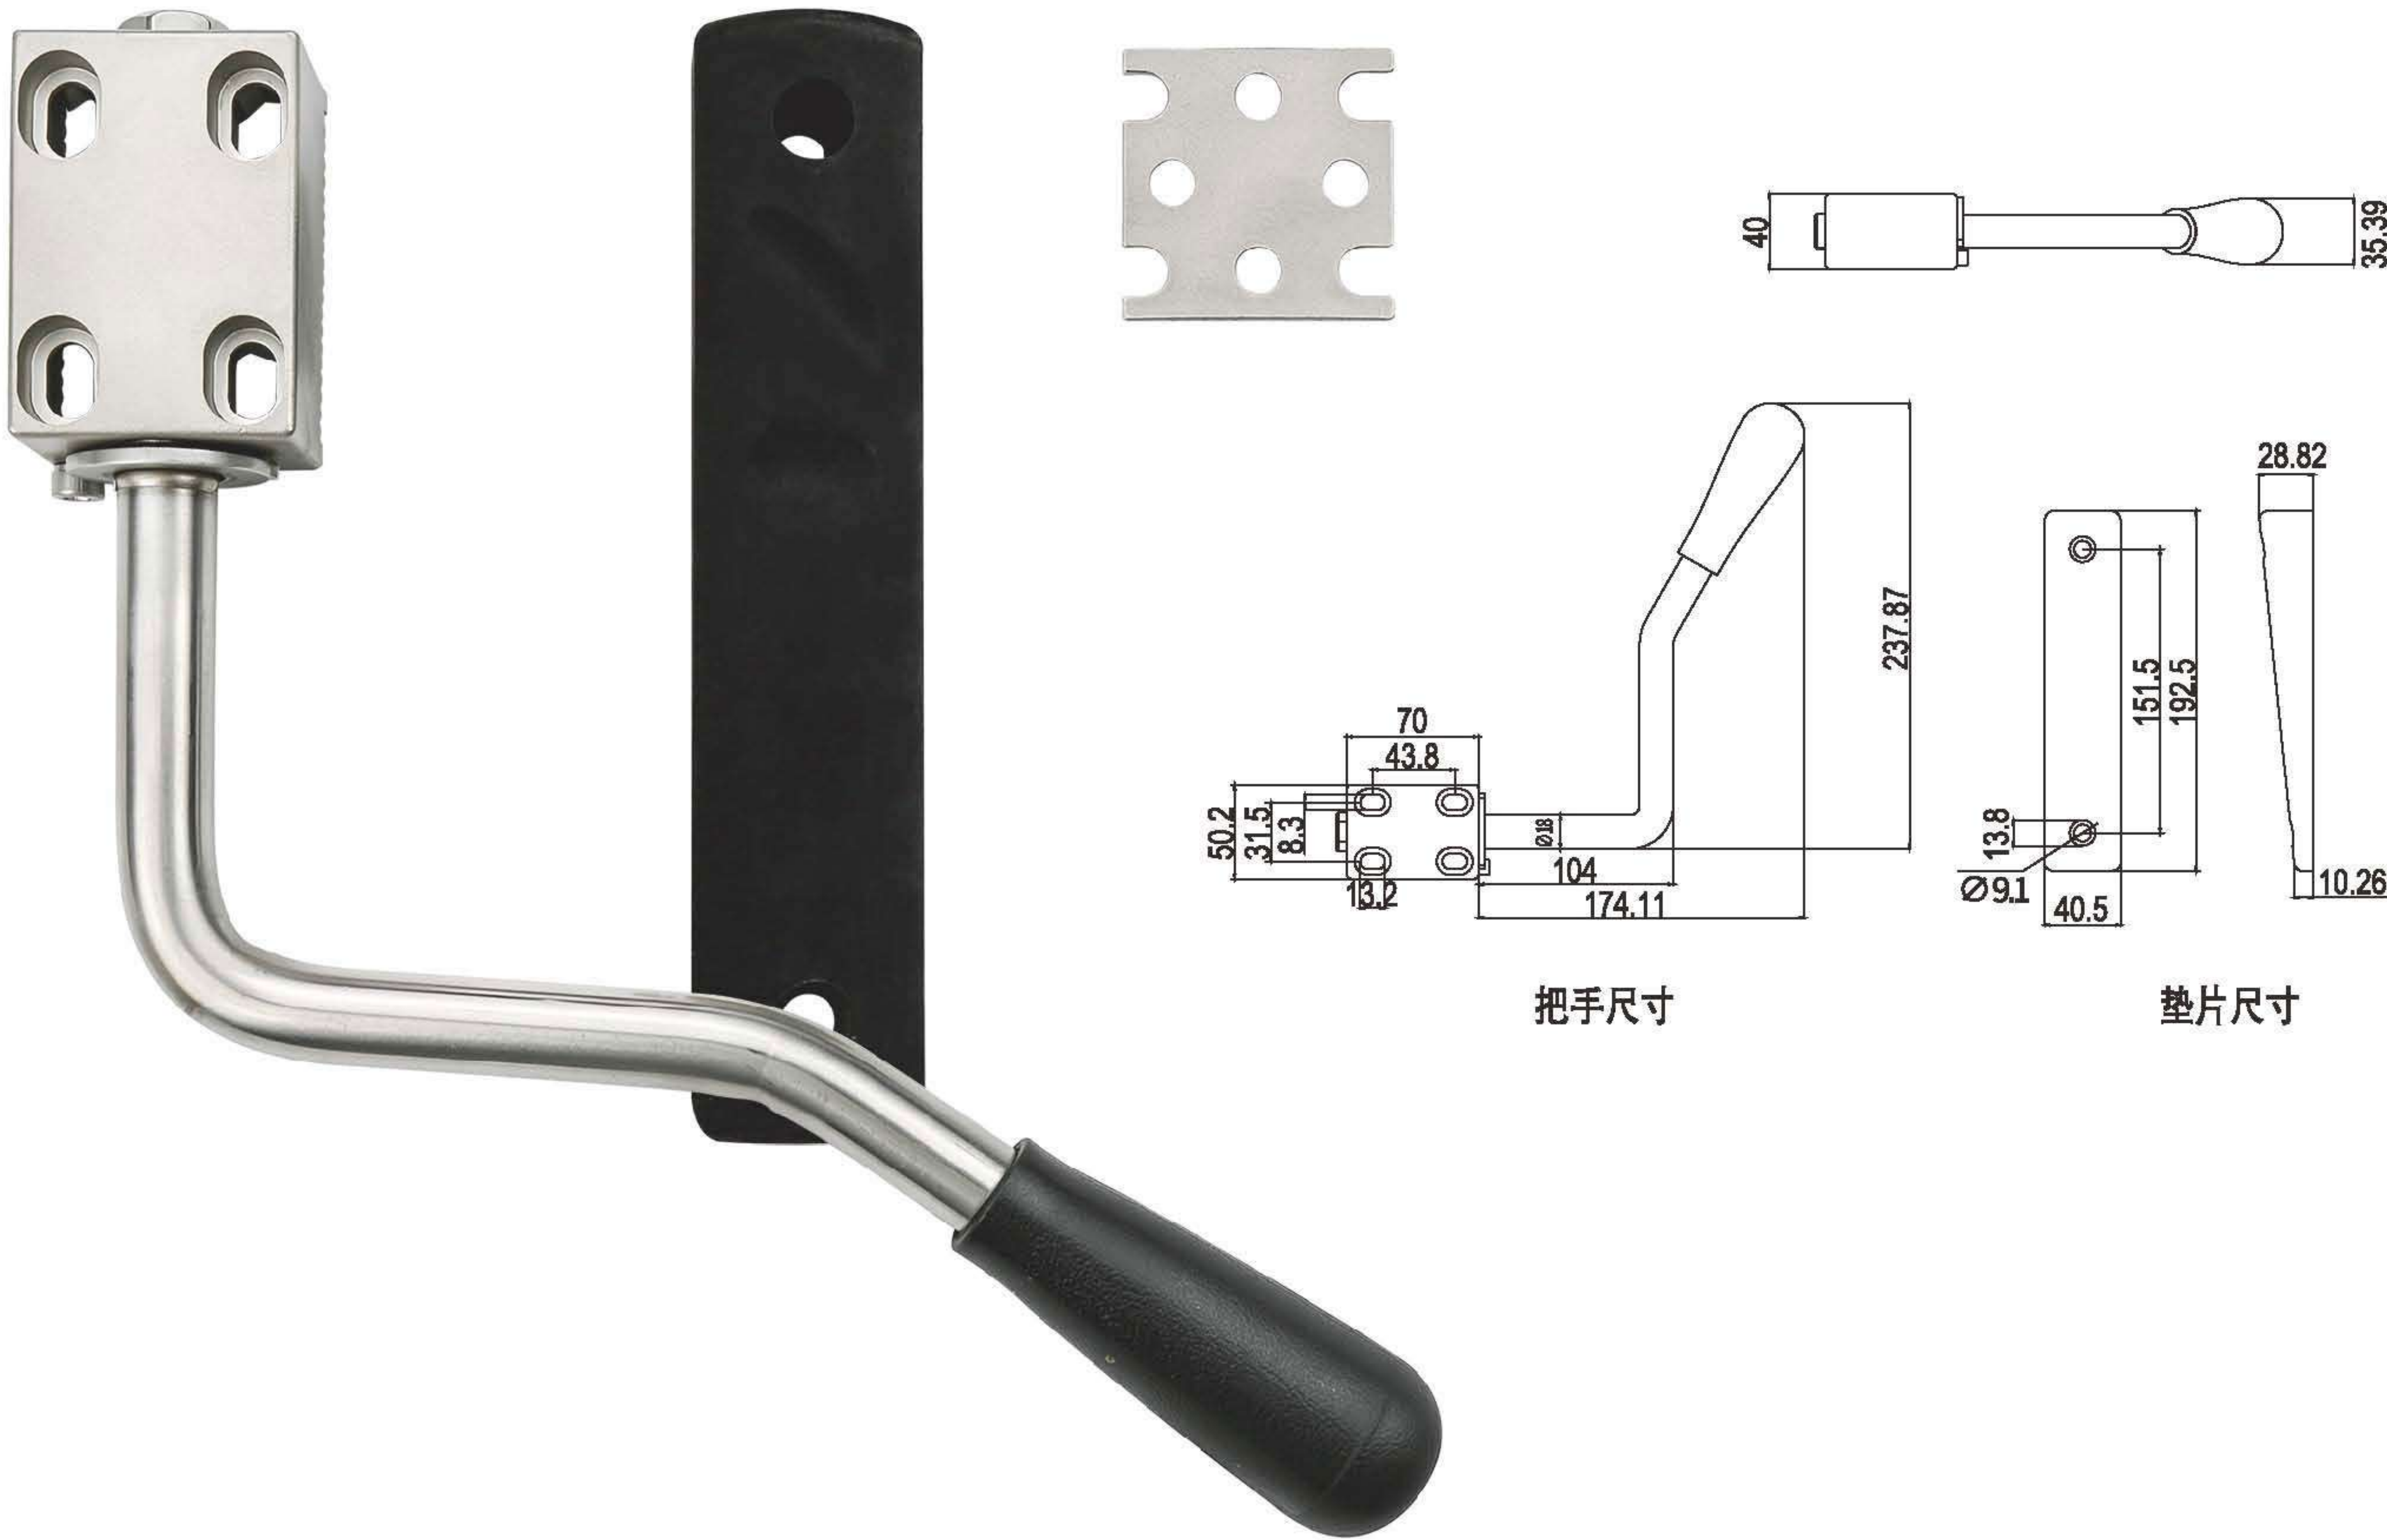

特点

- 压紧式结构，可以强力关门；
- 带钢珠定位功能；
- 适应不同门厚；
- 一体注塑把手，高档耐用。

用途

- 广泛适用于蒸房、大蒸柜、烤炉等厨具设备。


产品型号	材质	产品编码	备注
CH407	SUS201	SY1-0407	SUS304材质可订

铸钢包胶把手

CH101



大盖款

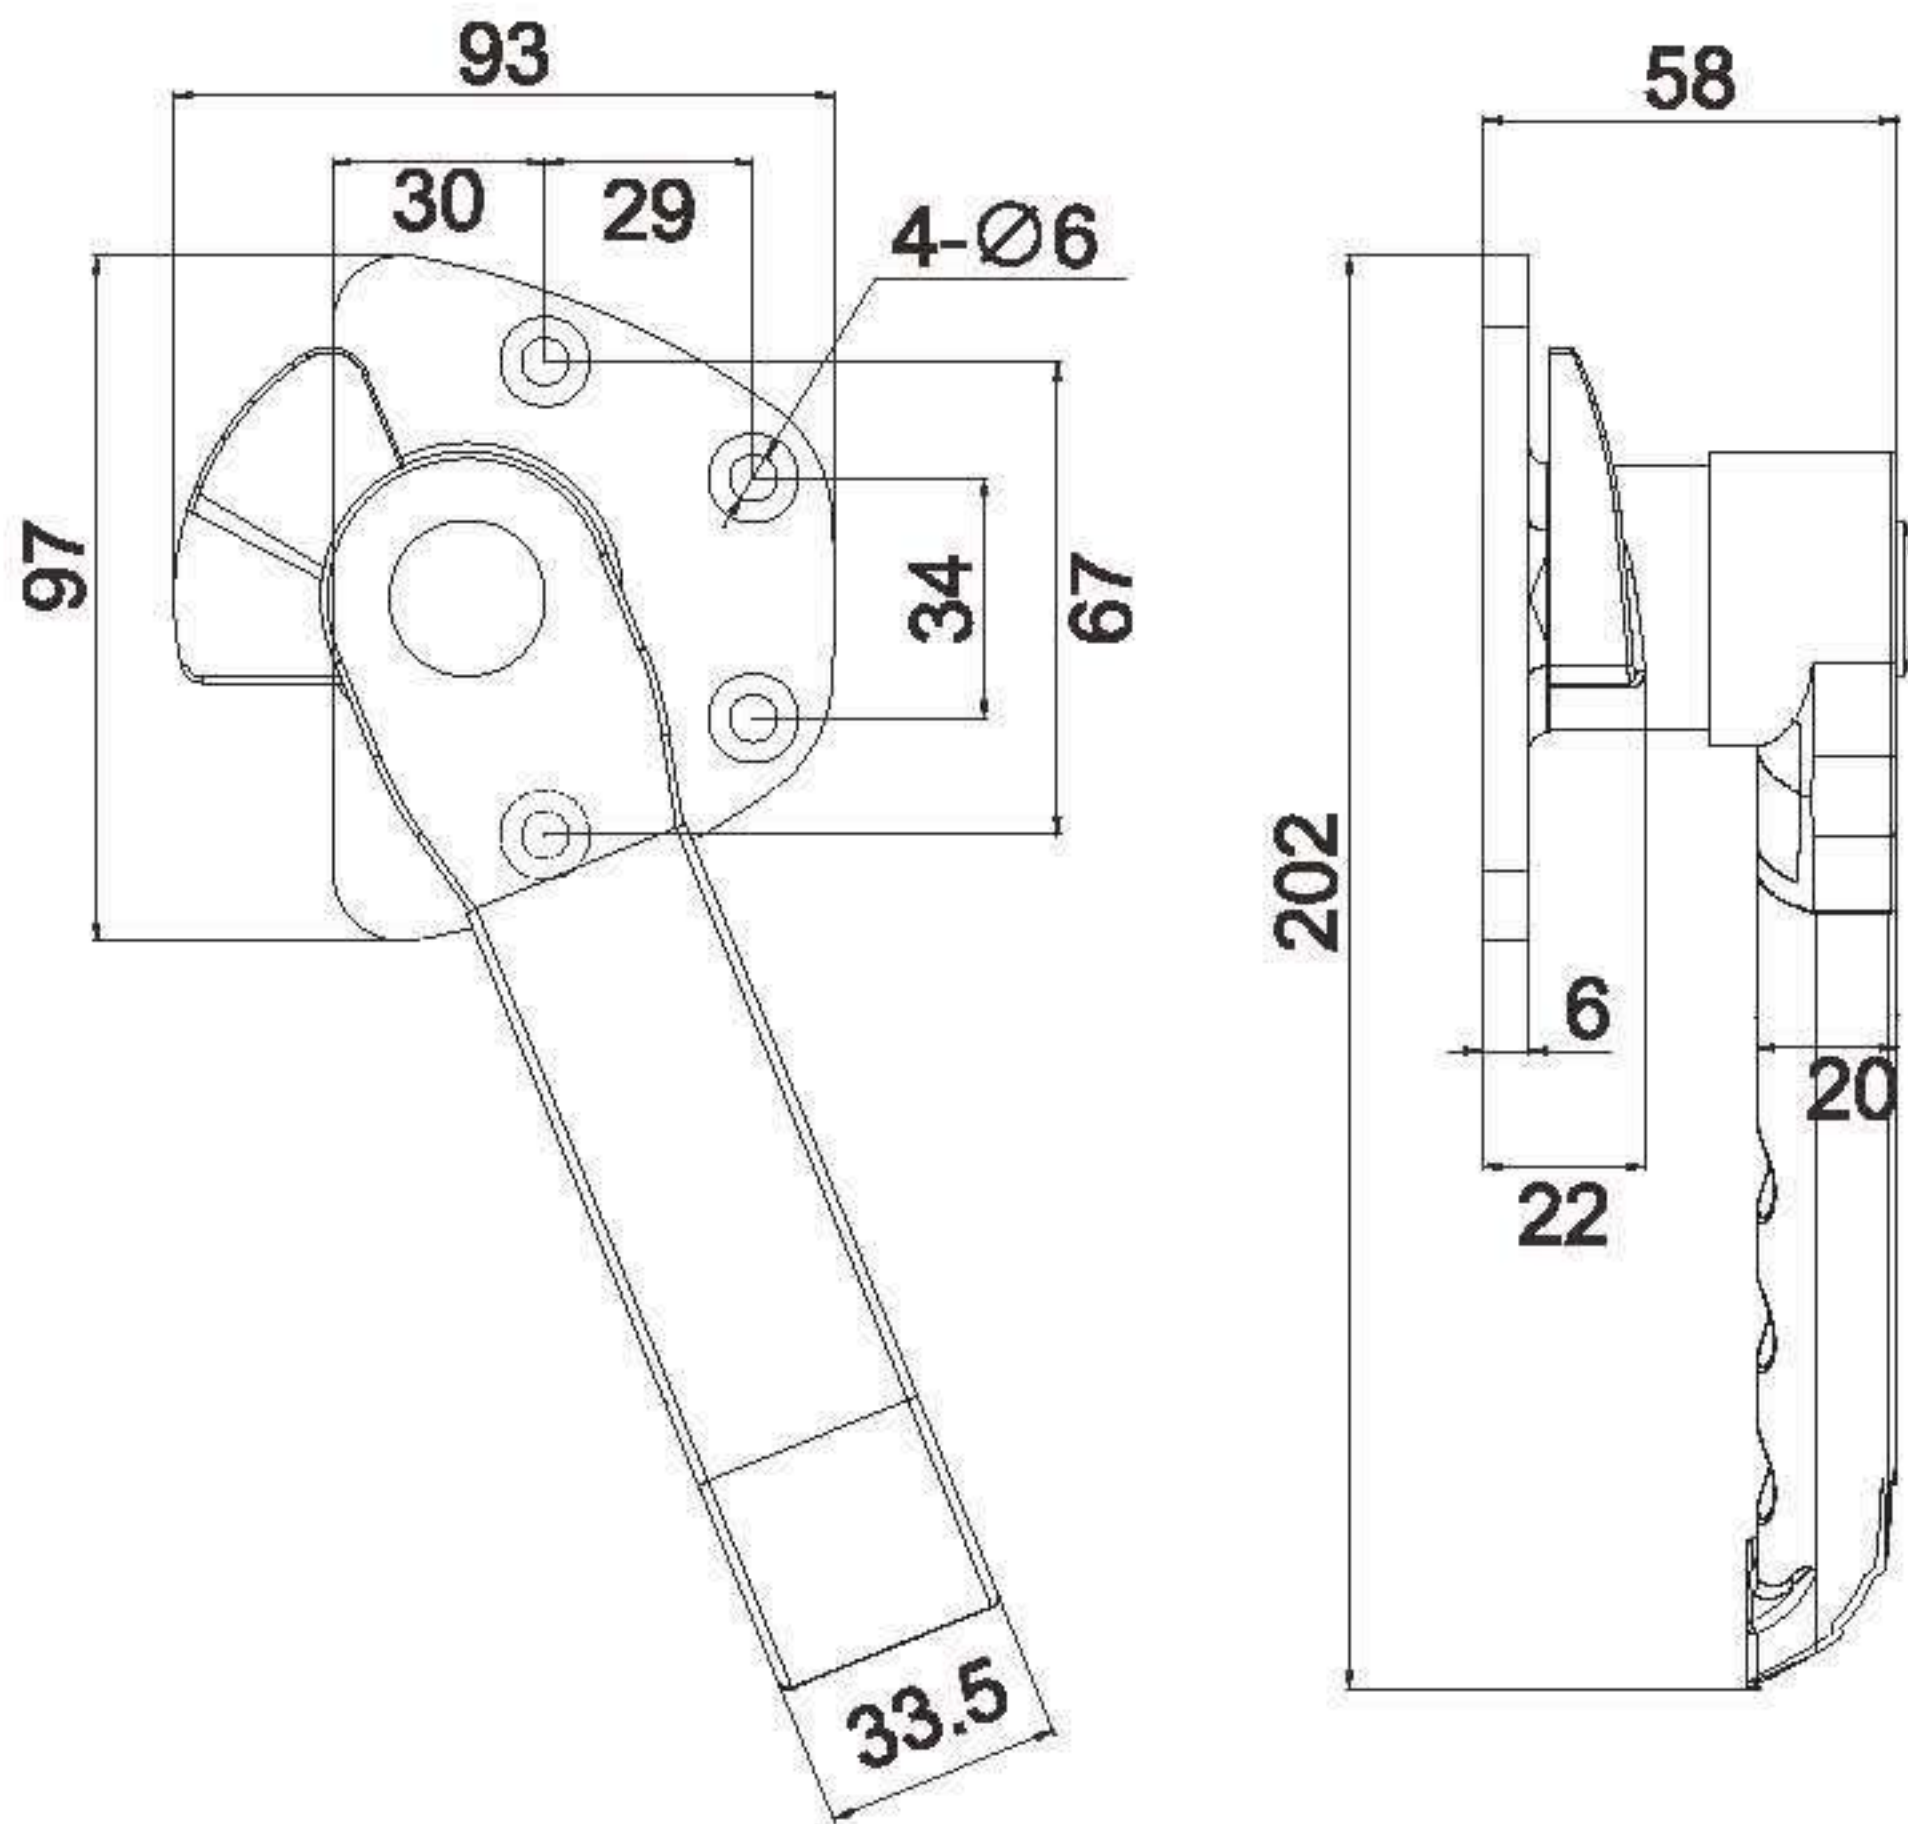

常规搭配安装法



平门安装



凸门安装



侧门安装



凸双门安装



平双门安装

特点

- 把手一体精铸，外套橡胶手柄，高强度又防烫防滑
- 把手有左、右型号，其中右把手代表顺时针旋转为关门，反之亦然。


用途

- 广泛适用于蒸饭车、海鲜蒸柜、蒸房、烤箱、环保设备等设备。

产品型号	材质	表面处理	产品编码	备注
CH101-1L	SUS201	拉丝	SY1-0101-1L	铸钢包胶把手
CH101-1R			SY1-0101-1R	
CH101-7L			SY1-0101-7L	铸钢包胶把手大盖款
CH101-7R			SY1-0101-7R	

椭圆盖铸钢包胶把手

CH101-6

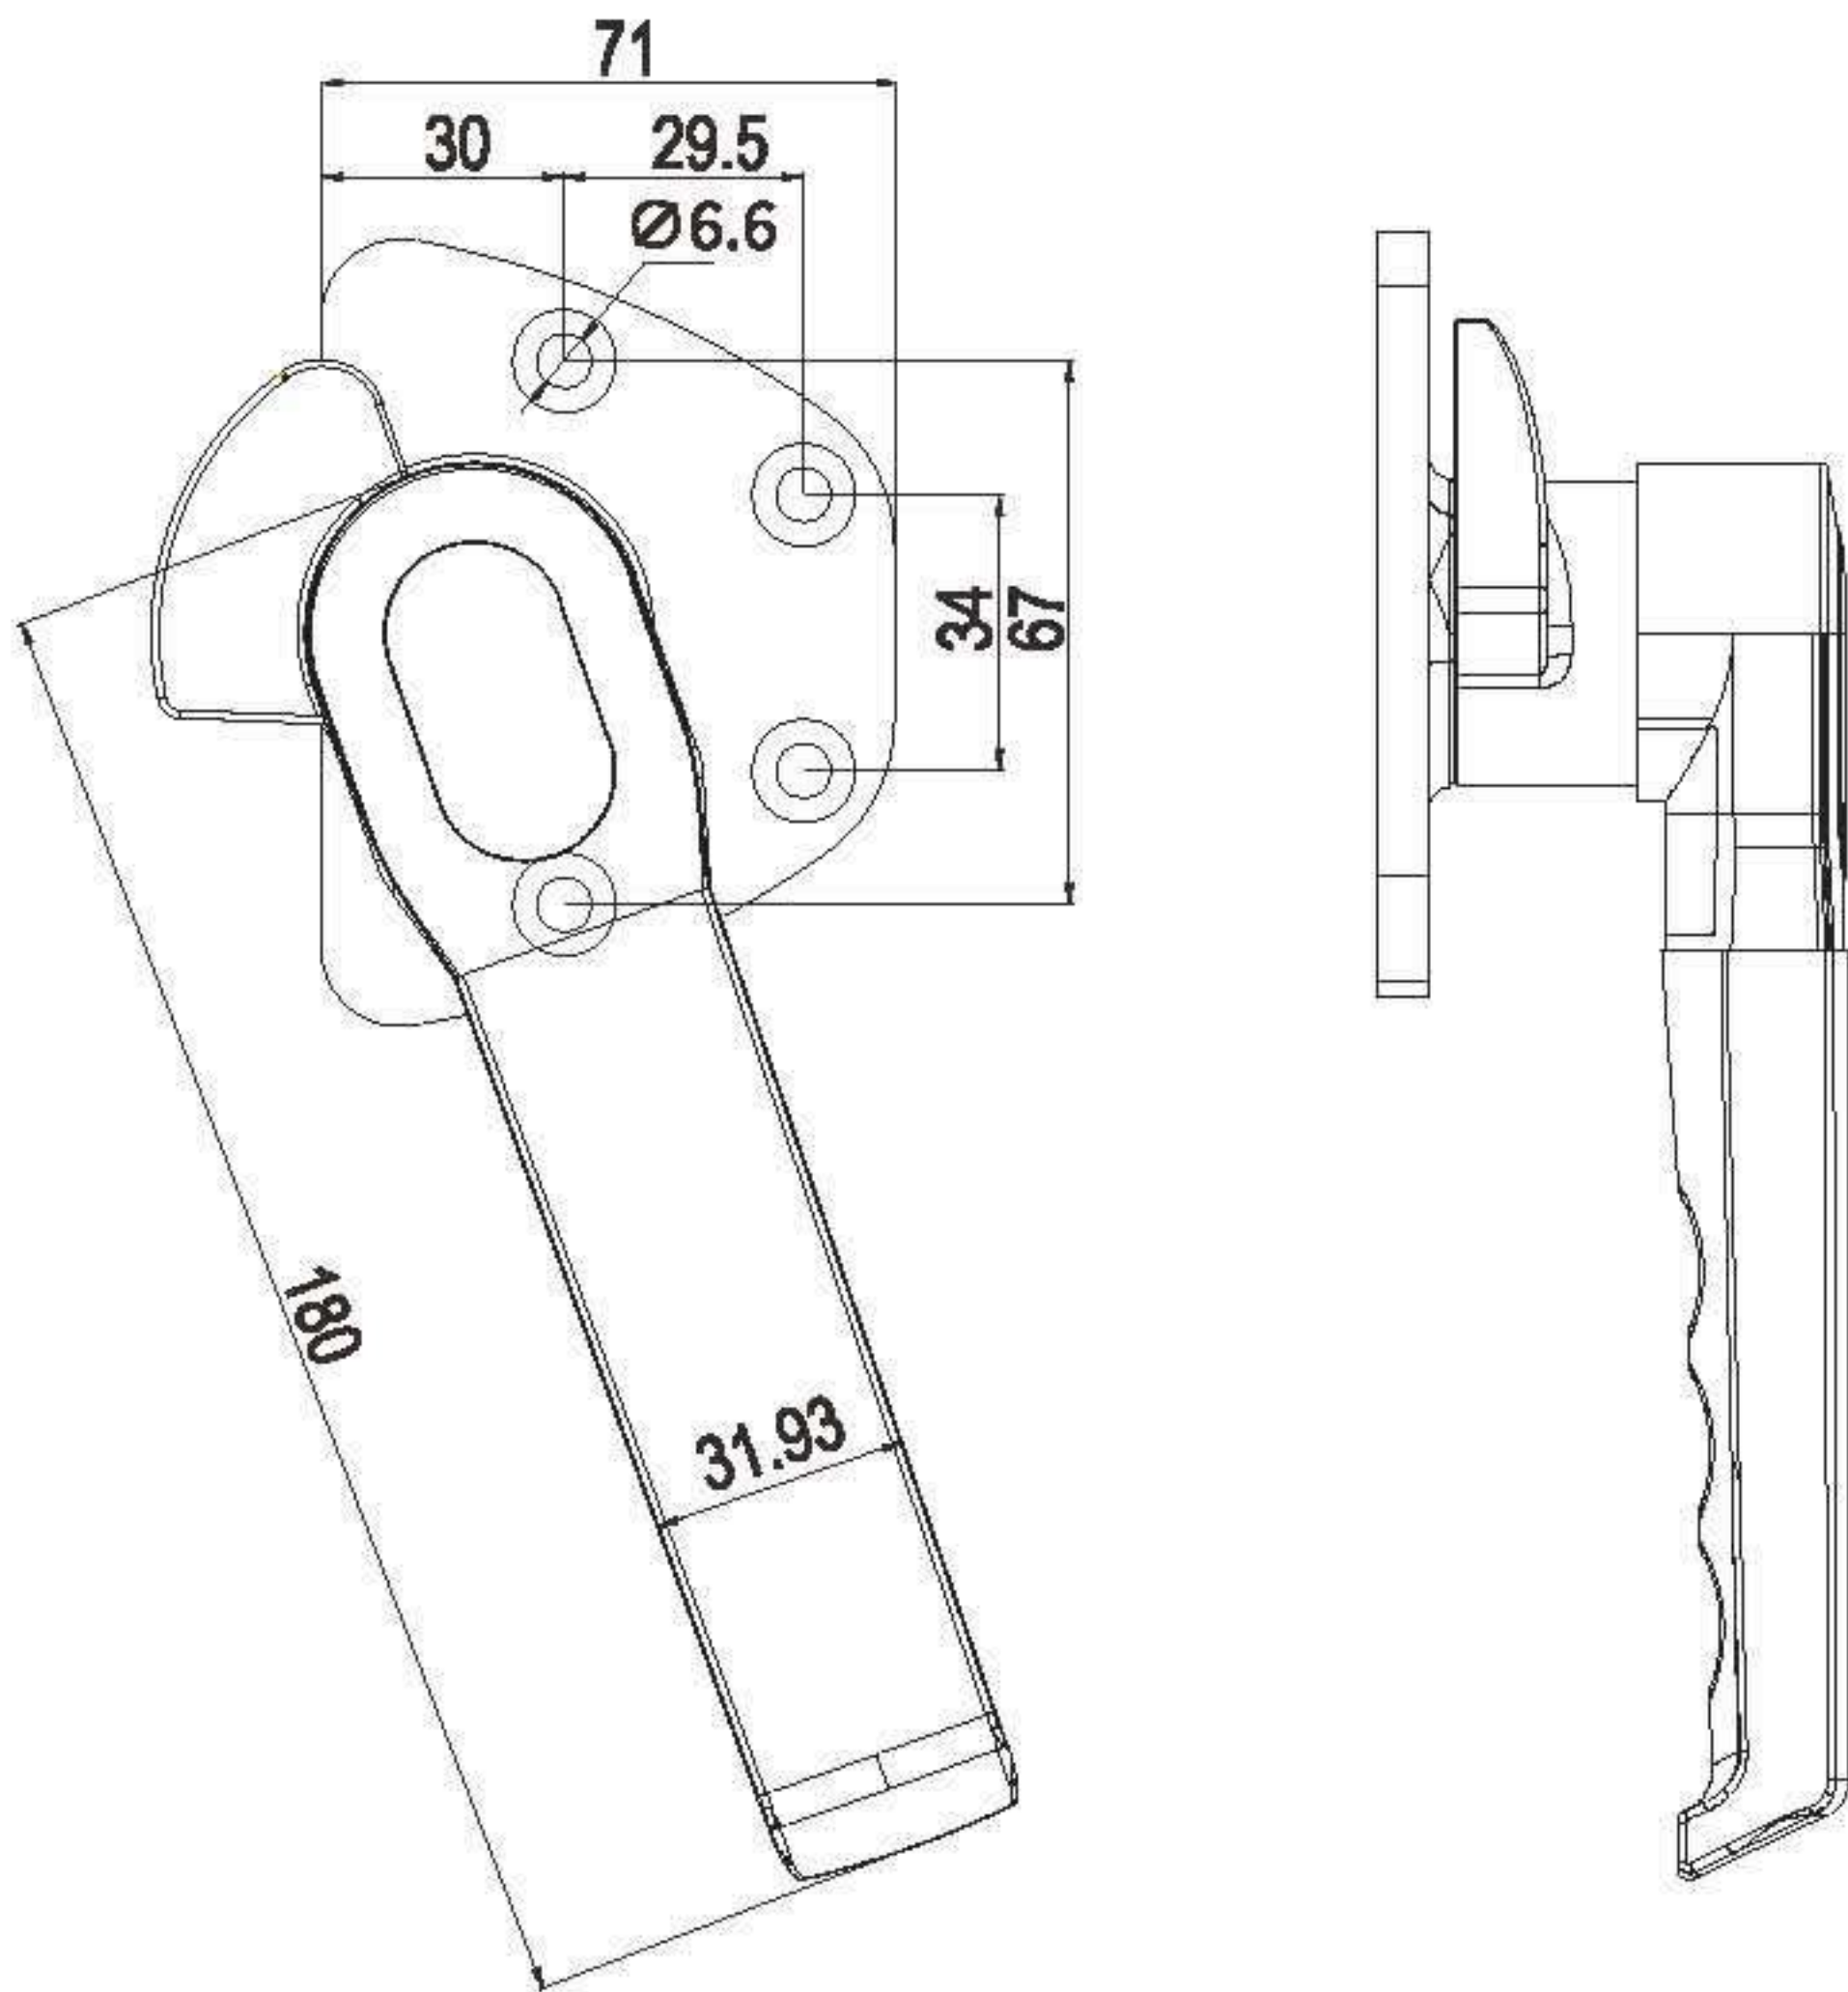


特点

- 新型外观设计，美观大气，握感饱满；
- 旋转时节奏感顺畅清脆；
- 可以实现强力旋转迫紧；
- 有左右把手,适配侧门、平门及双开门等；
- 手柄为不锈钢铸件,高强度又耐腐蚀。

产品型号	材质	表面处理	产品编码	备注
CH101-6L	SUS201	拉丝	SY1-0101-6L	椭圆盖铸钢包胶把手左
CH101-6R			SY1-0101-6R	椭圆盖铸钢包胶把手右

椭圆盖把手

CH125

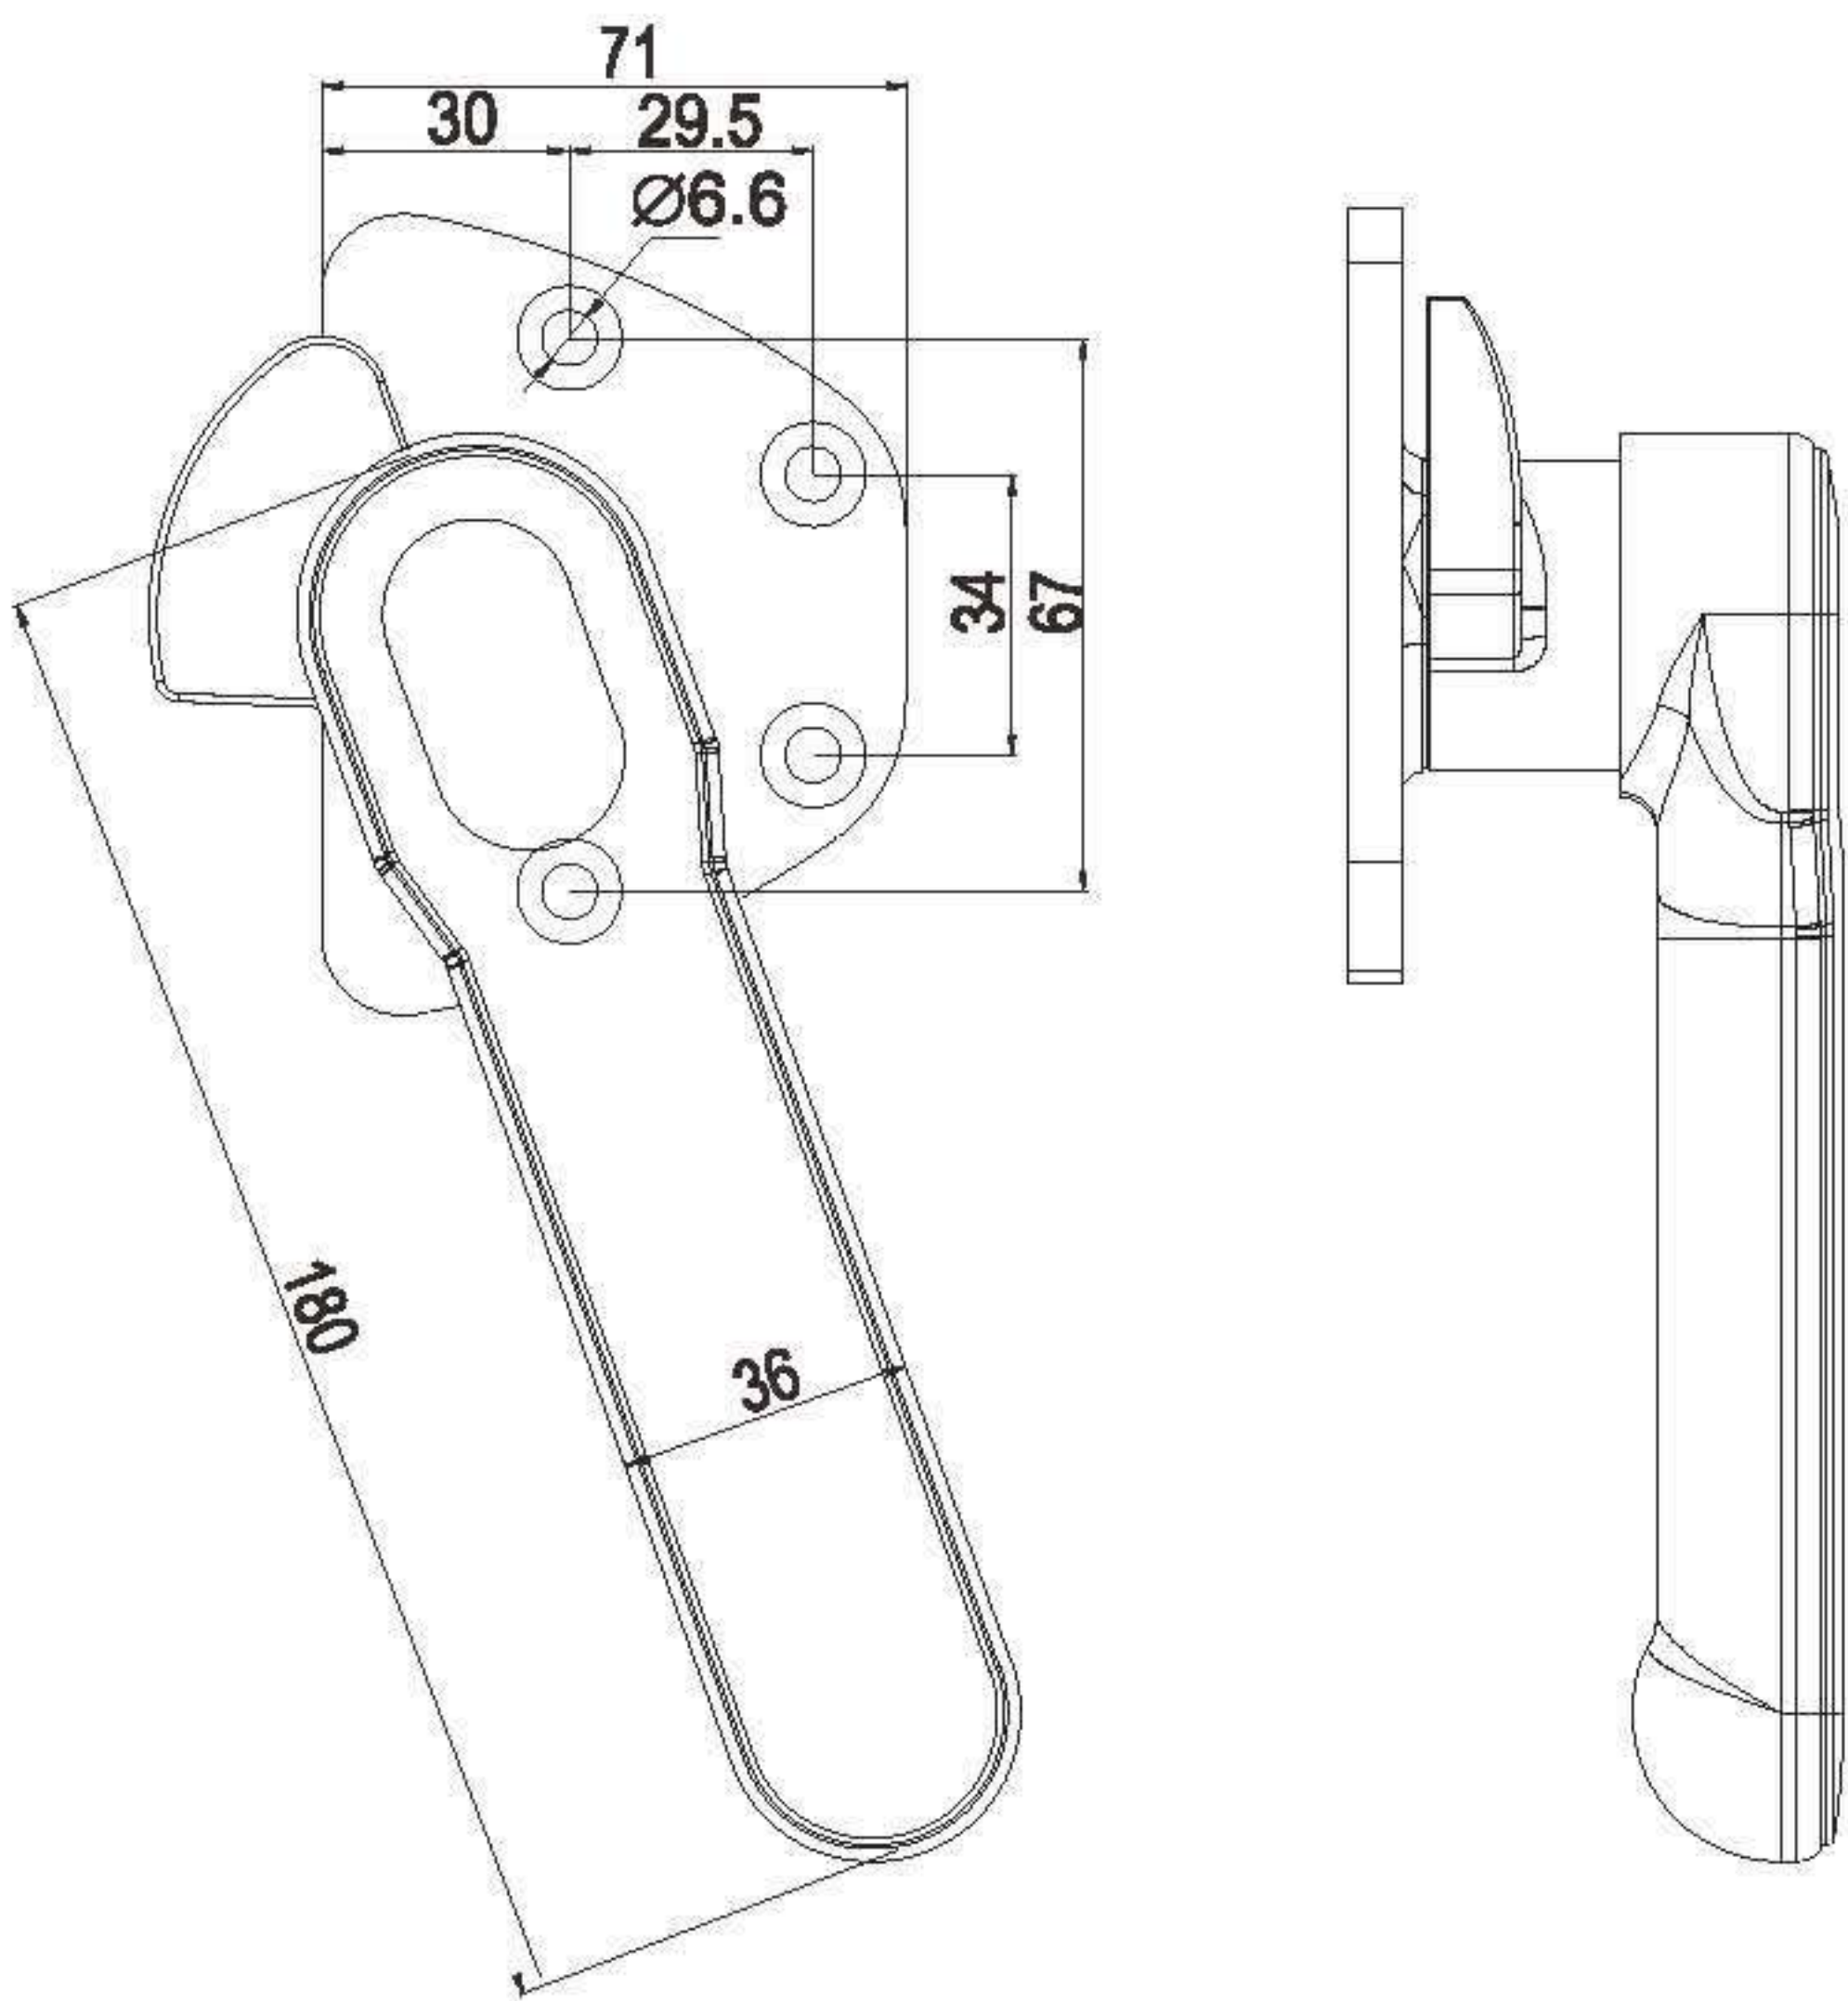


特点

- 迫紧式锁紧结构，使用操作方便
- 金属部件采用铸造不锈钢，表面砂光处理，高档耐用
- 把手使用塑料材质，防烫伤防滑

产品型号	材质	表面处理	产品编码	备注
CH125-1L	SUS201	拉丝	SY1-0125-1L	椭圆盖把手左
CH125-1R			SY1-0125-1R	椭圆盖把手右

小圆盖铸钢把手

CH102

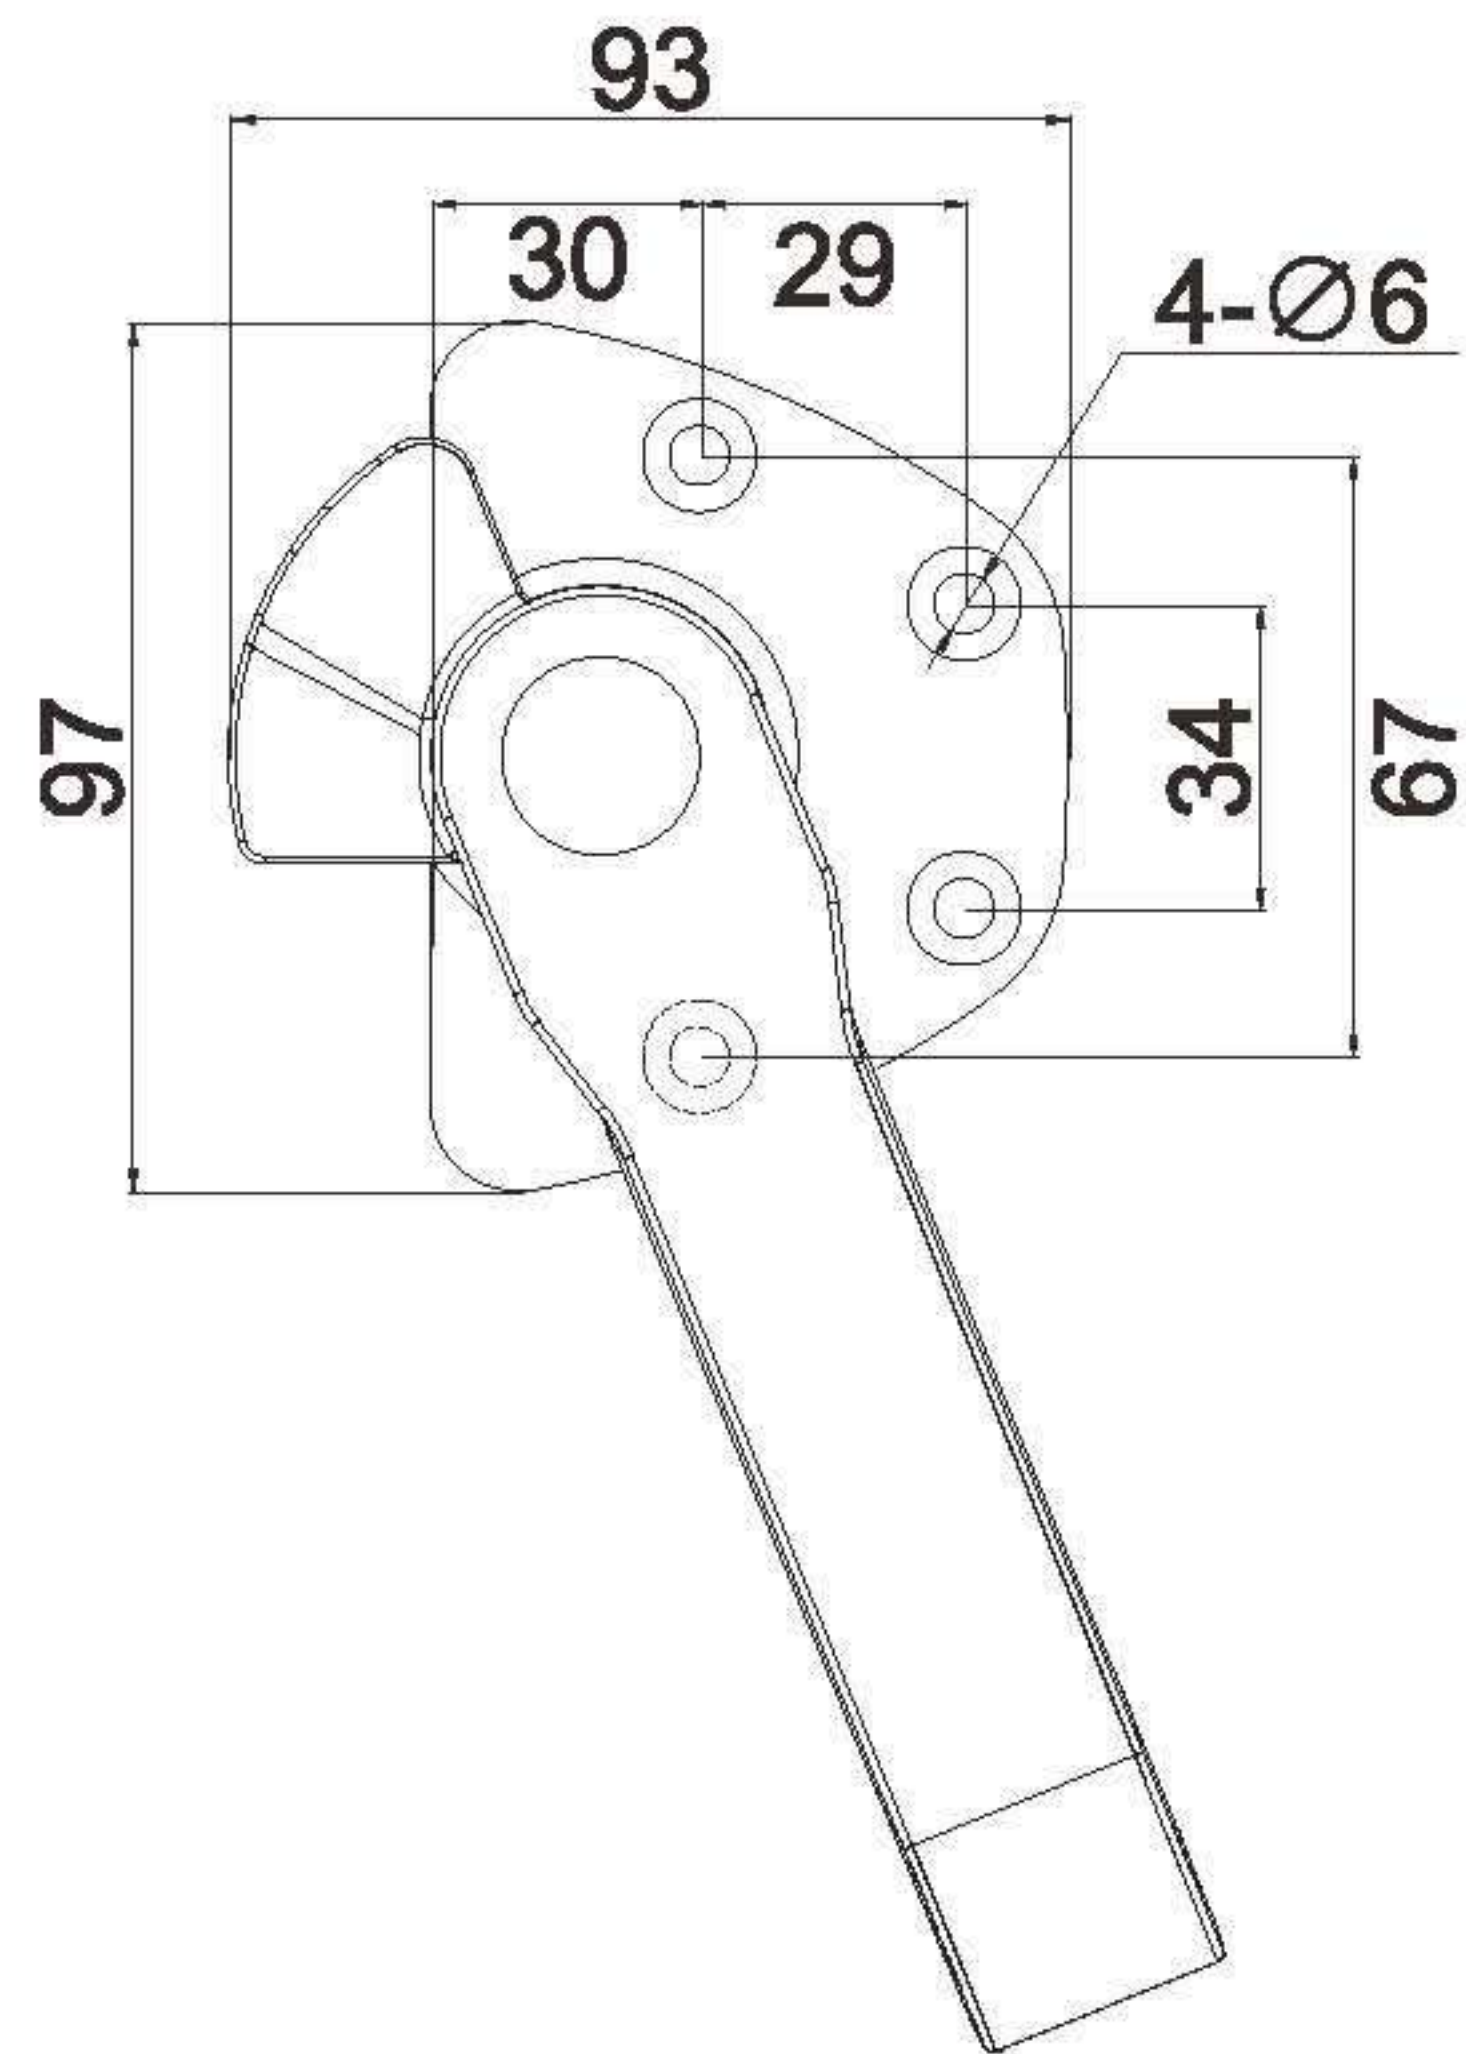

特点

- 把手一体精铸，高强度耐腐蚀；
- 把手有左、右型号，其中右把手代表顺时针旋转为关门，反之亦然。

用途

- 广泛适用于：蒸饭车、海鲜蒸柜、蒸房、烤箱、环保设备等设备。


盖子外圈颜色

- 橙色
- 绿色

产品型号	材质	表面处理	产品编码	备注
CH102-L	SUS201	拉丝	SY1-0102-L	左把手逆时针关闭门
CH102-R			SY1-0102-R	右把手逆顺时针关闭门

大圆头把手

CH104

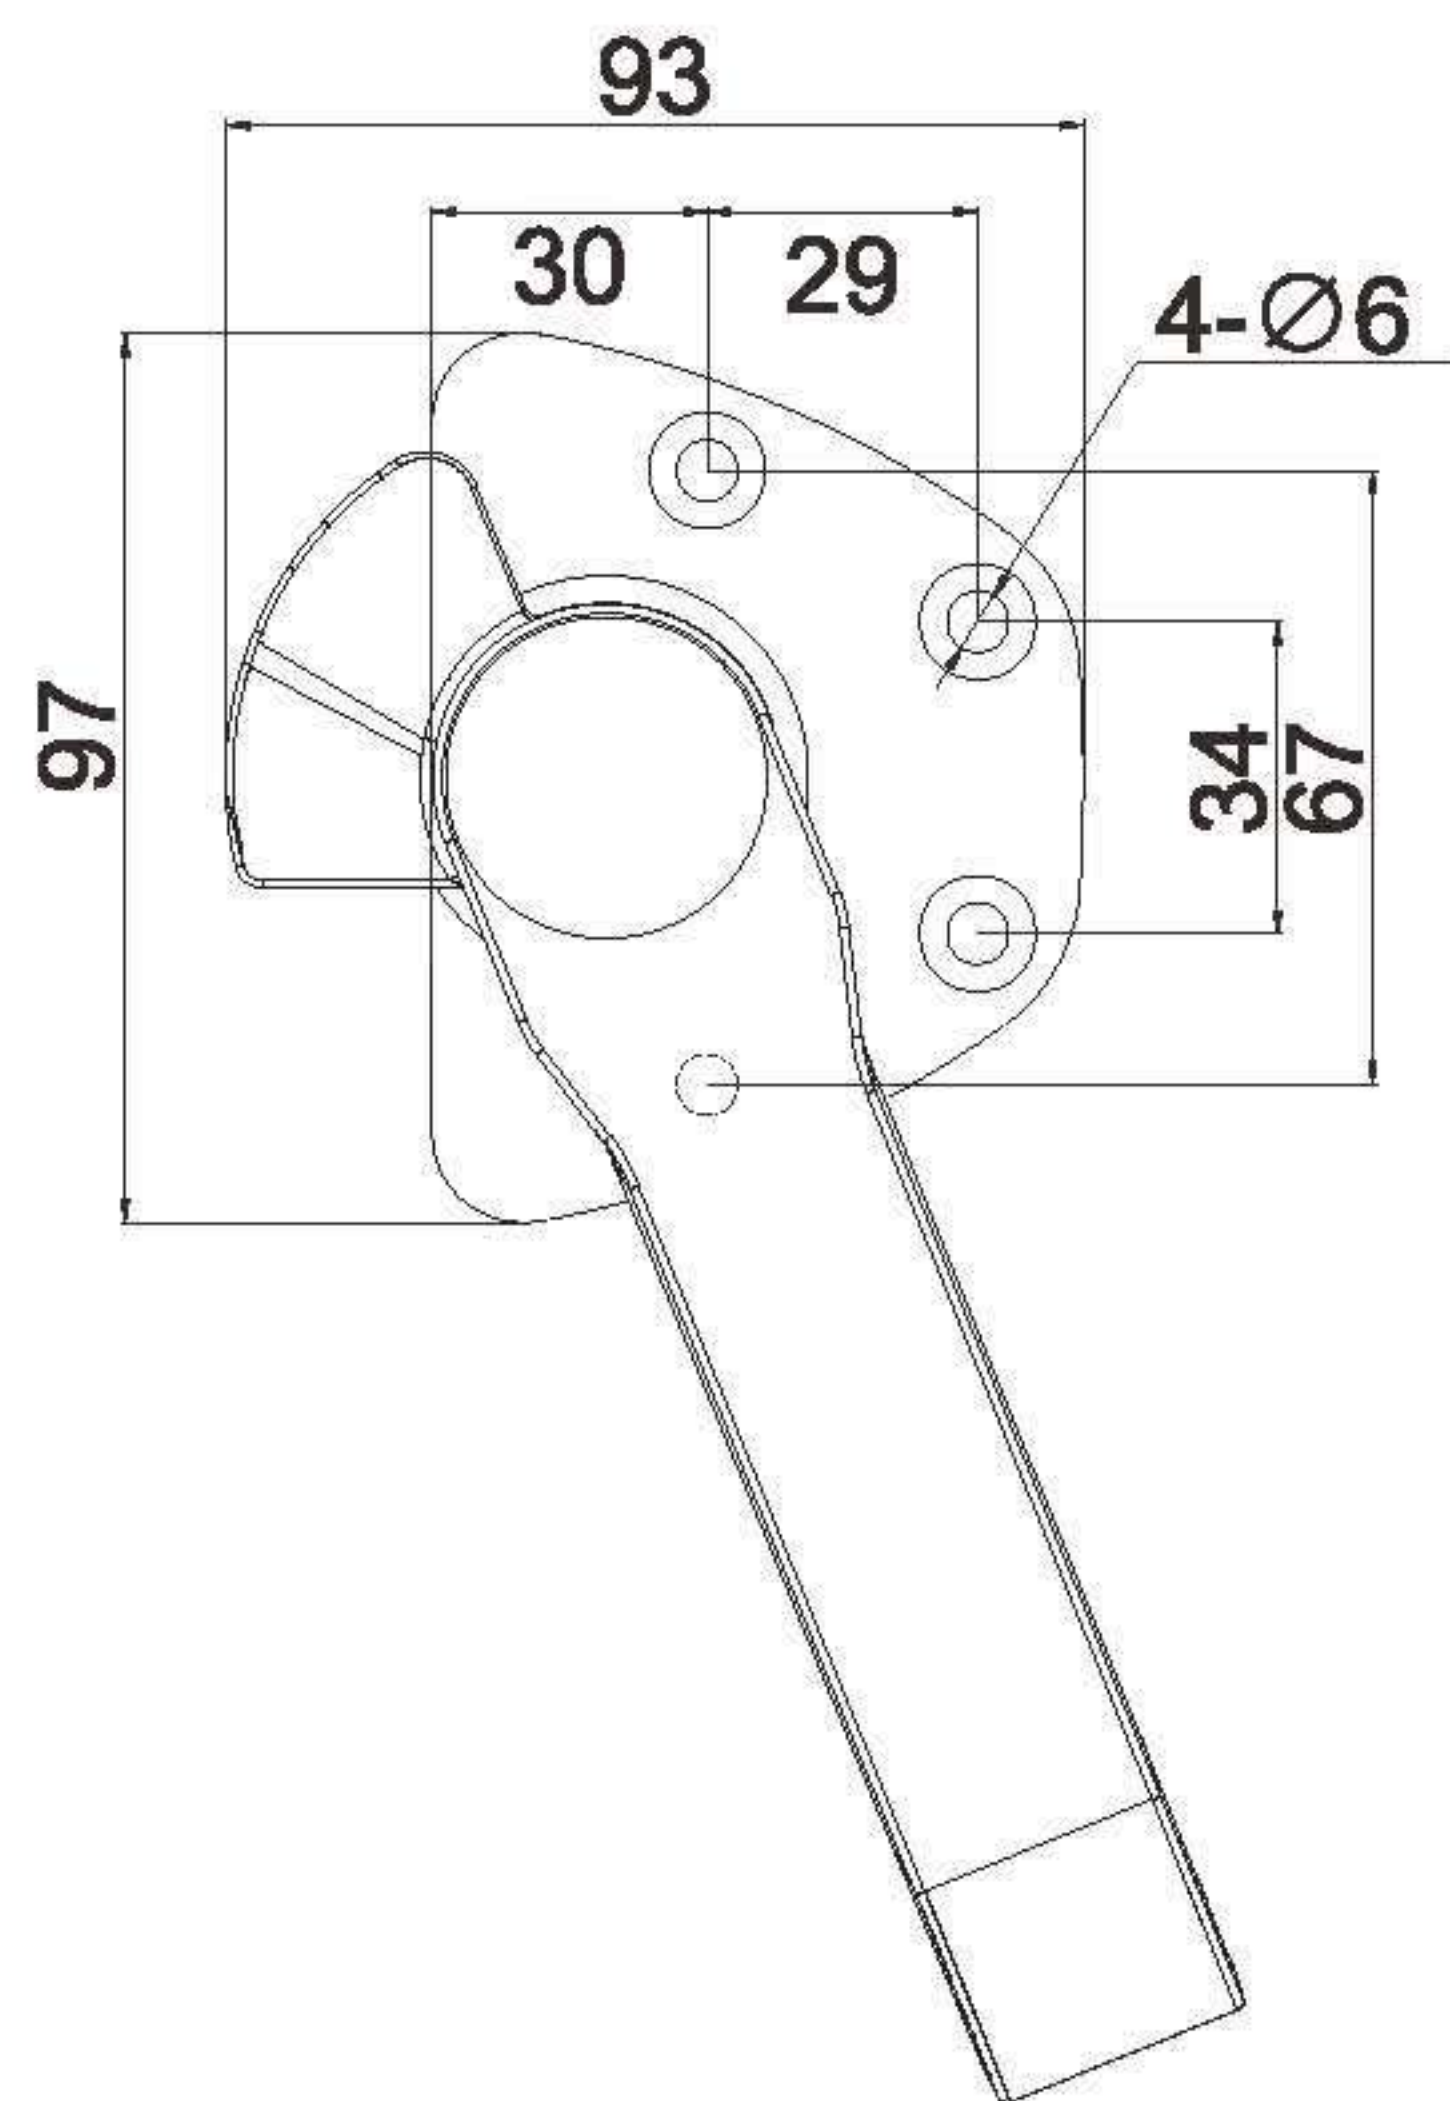

特点

- 旋转迫紧结构，有黑和灰色两种把手颜色；
- 把手有左、右型号，其中右把手代表顺时针旋转为关门，反之亦然。

用途

- 广泛适用于蒸饭车、海鲜蒸柜、蒸房、烤箱、环保设备等设备。



盖子外圈颜色

- 黑色
- 灰色

产品型号	材质	表面处理	产品编码	备注
CH104-L	SUS201	拉丝	SY1-0104-L	左把手逆时针关闭门
CH104-R			SY1-0104-R	右把手逆顺时针关闭门

扇纹把手

CH105

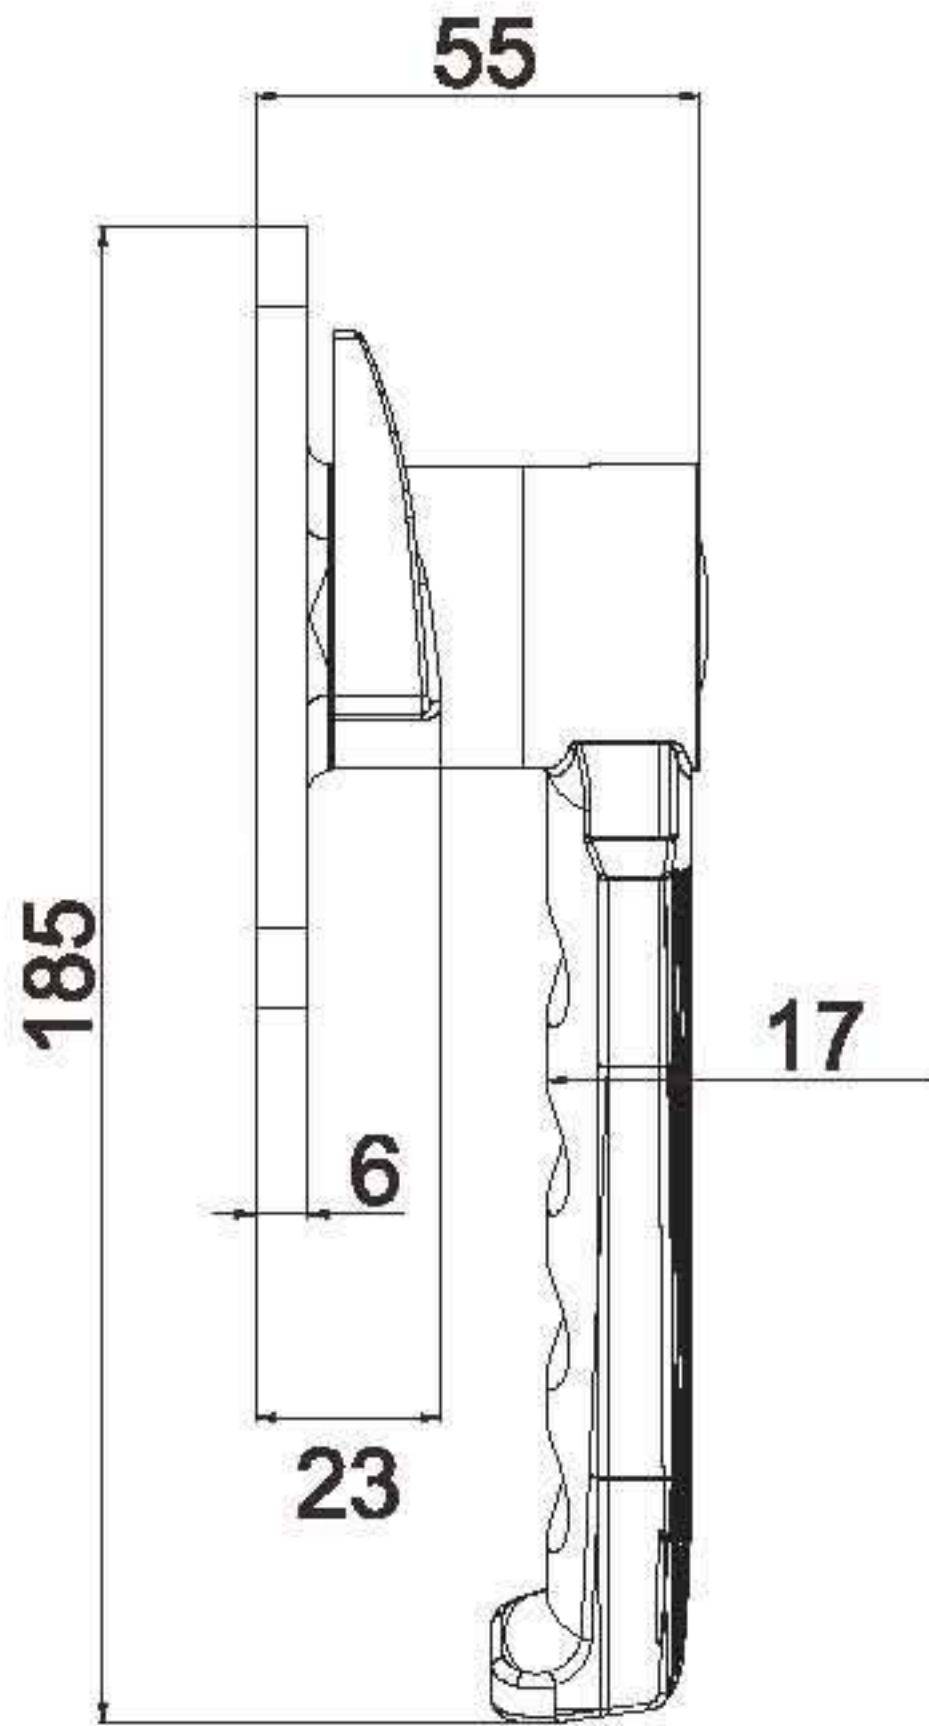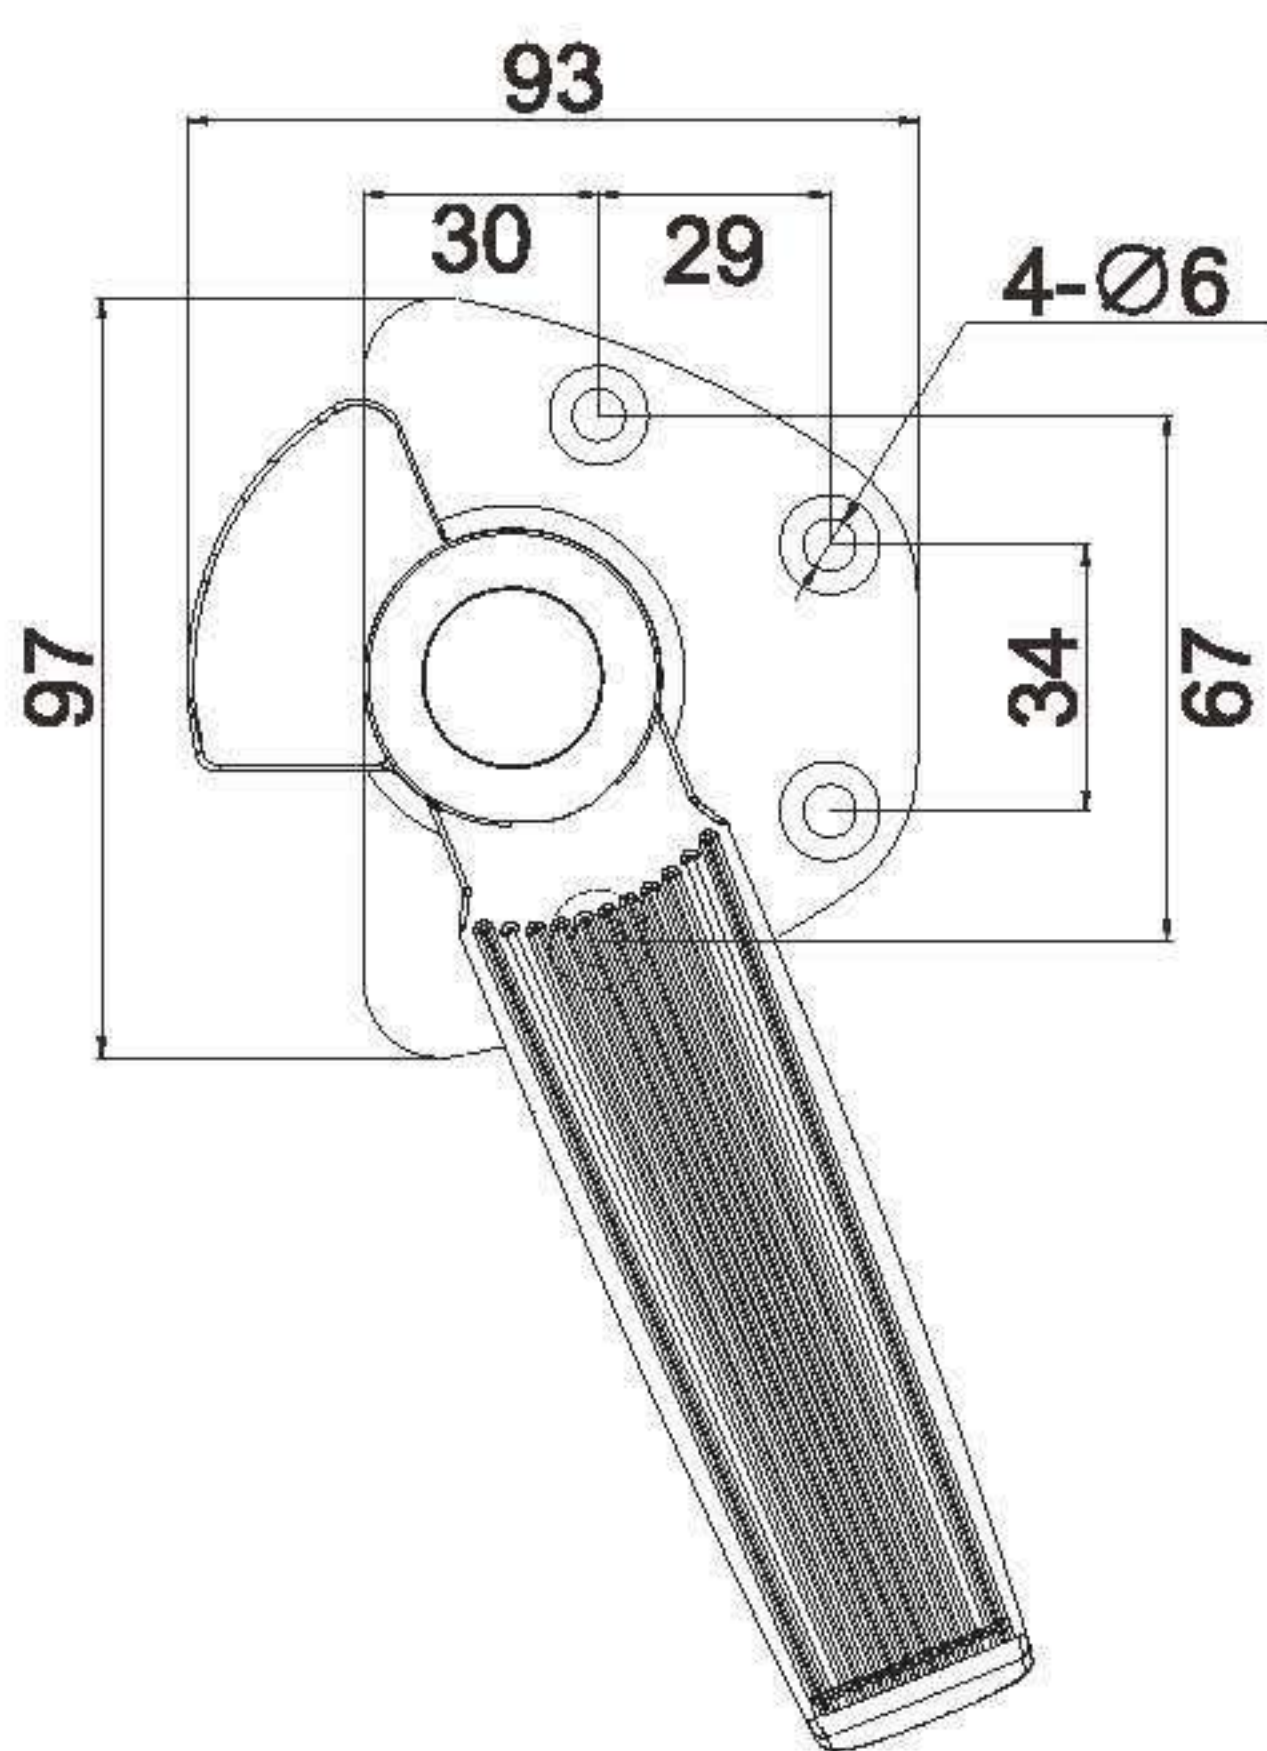

特点

- 旋转迫紧结构；
- 把手有左、右型号，其中右把手代表顺时针旋转为关门，反之亦然。



用途

- 广泛适用于：蒸饭车、海鲜蒸柜、蒸房、烤箱、环保设备等设备。

产品型号	材质	表面处理	产品编码	备注
CH105-L	SUS201	拉丝	SY1-0105-L	左把手逆时针关闭门
CH105-R			SY1-0105-R	右把手逆时针关闭门

水滴把手

CH106

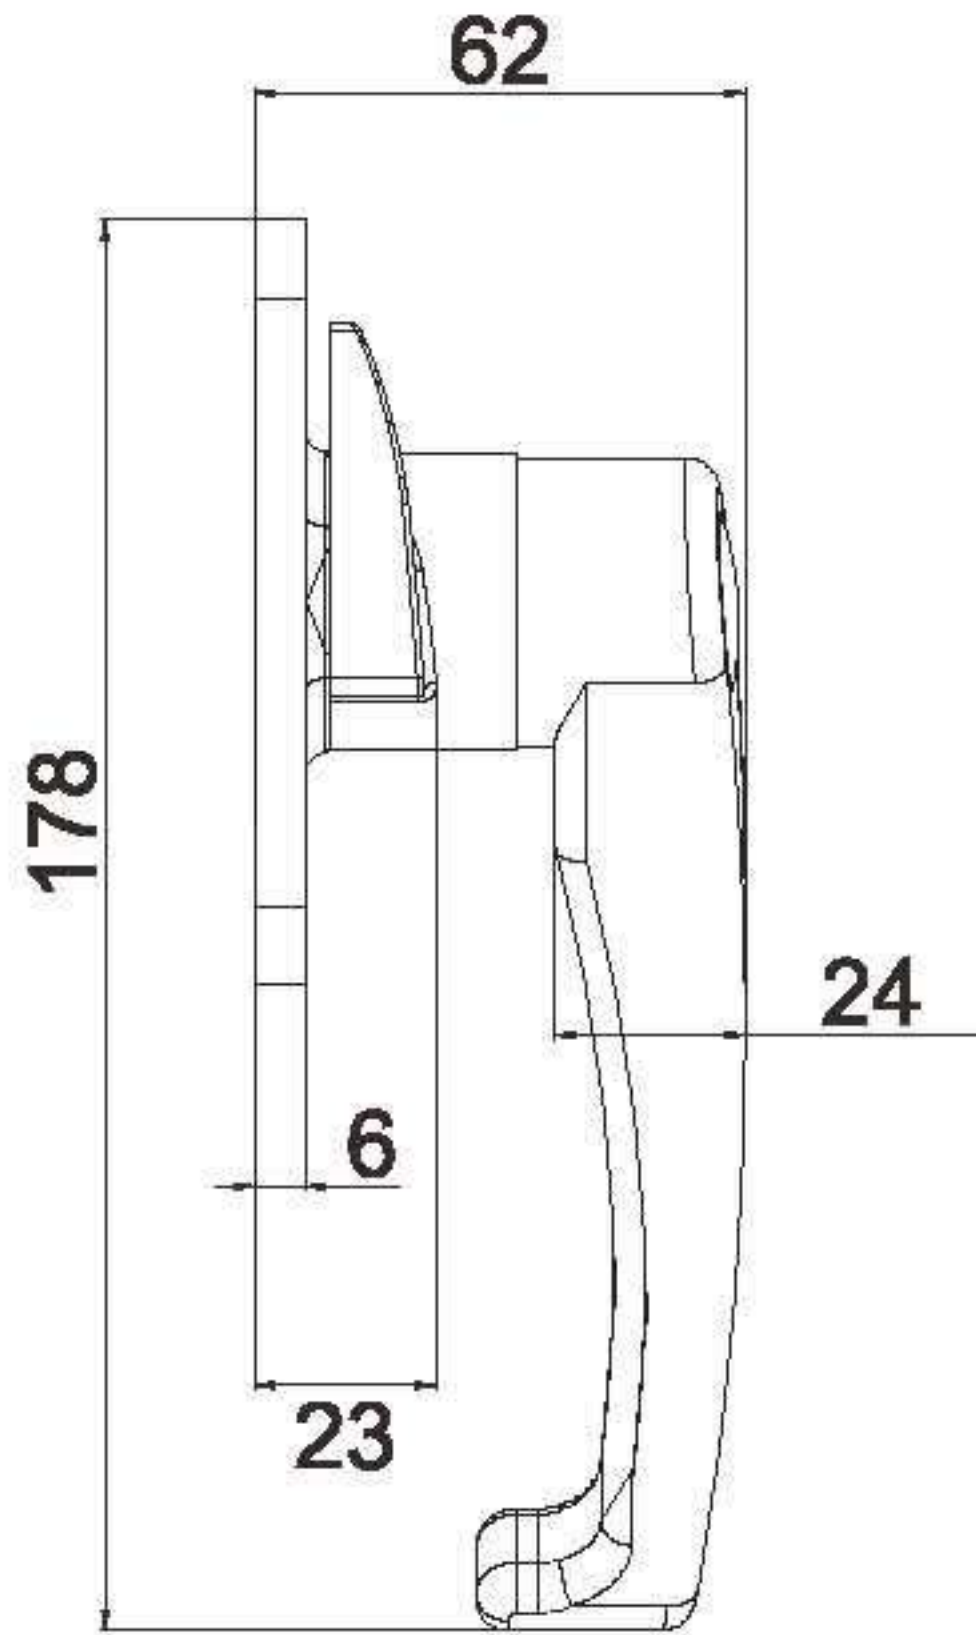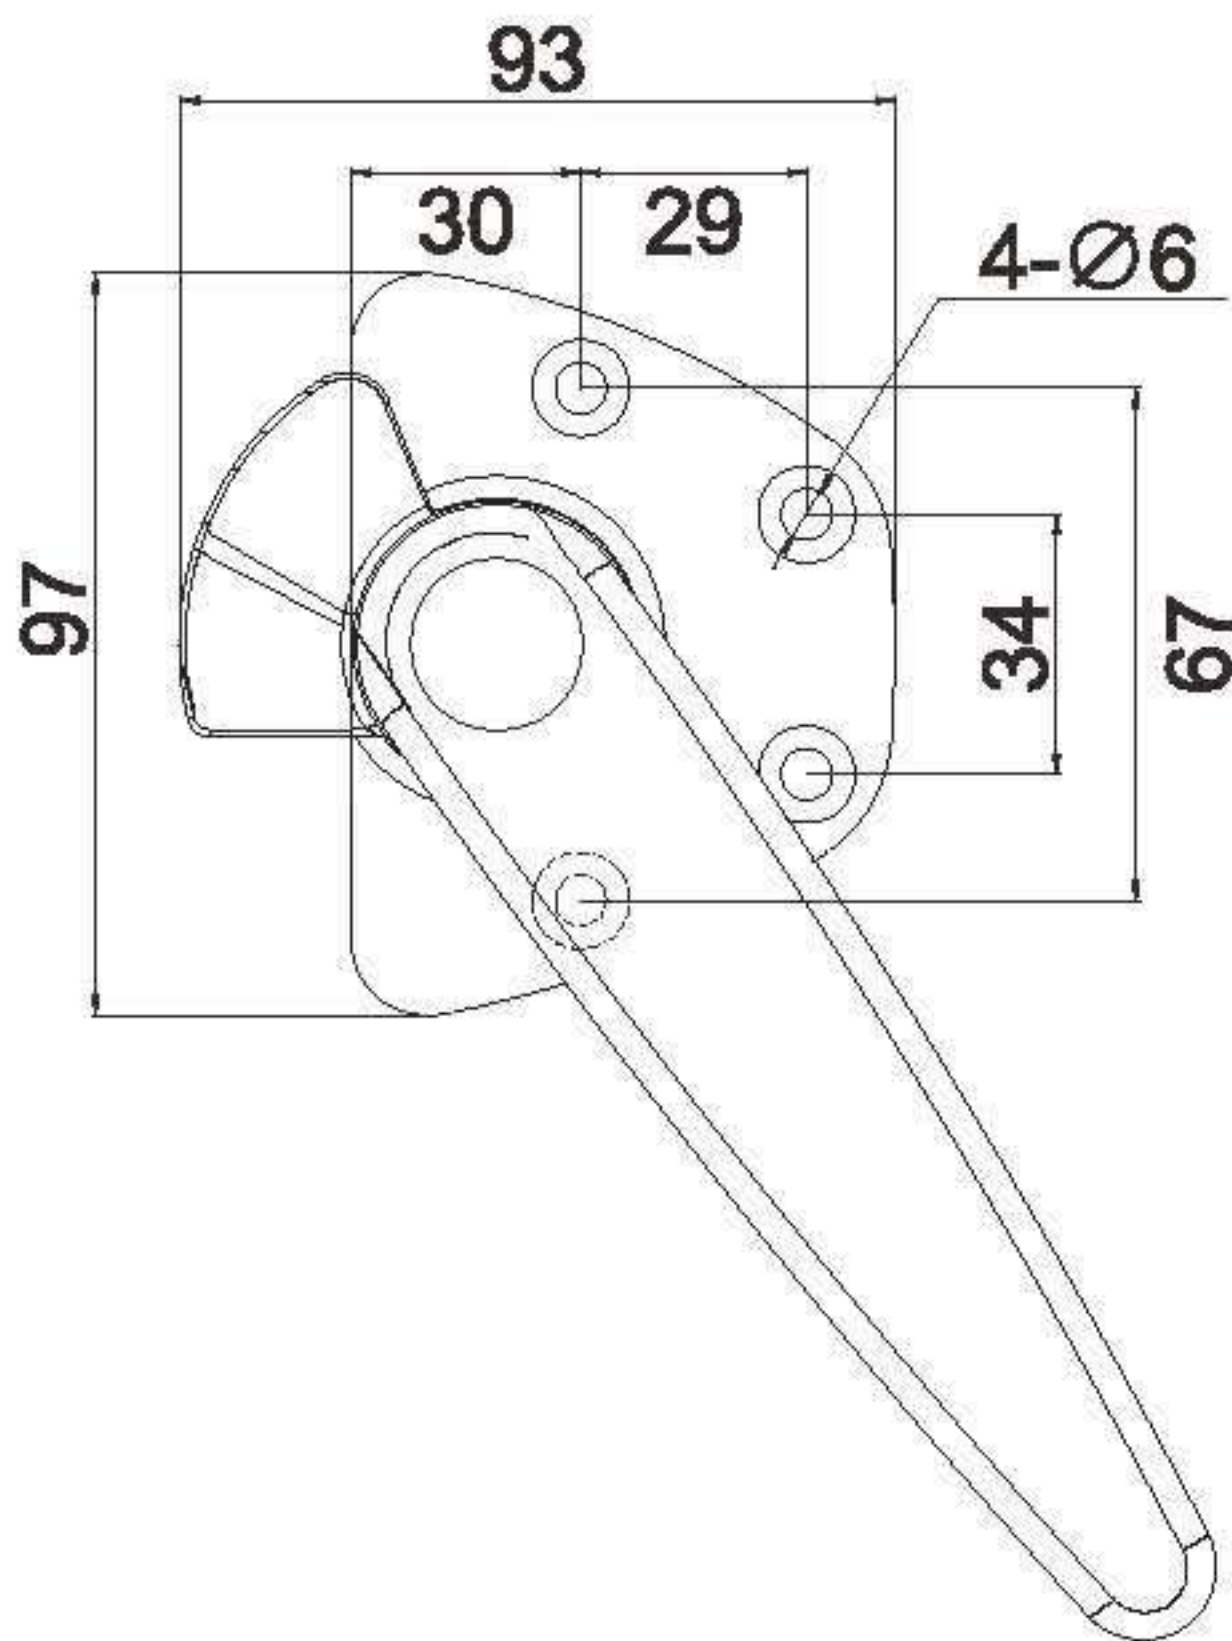

特点

- 把手有左、右型号，其中右把手代表顺时针旋转为关门，反之亦然；
- 旋转迫紧结构，有黑和灰色两种把手颜色。


用途

- 广泛适用于：蒸饭车、海鲜蒸柜、蒸房、烤箱、环保设备等设备。

产品型号	材质	表面处理	产品编码	备注
CH106-L	SUS201	拉丝	SY1-0106-L	左把手逆时针关闭门
CH106-R			SY1-0106-R	右把手逆时针关闭门

B款圆头把手

CH119

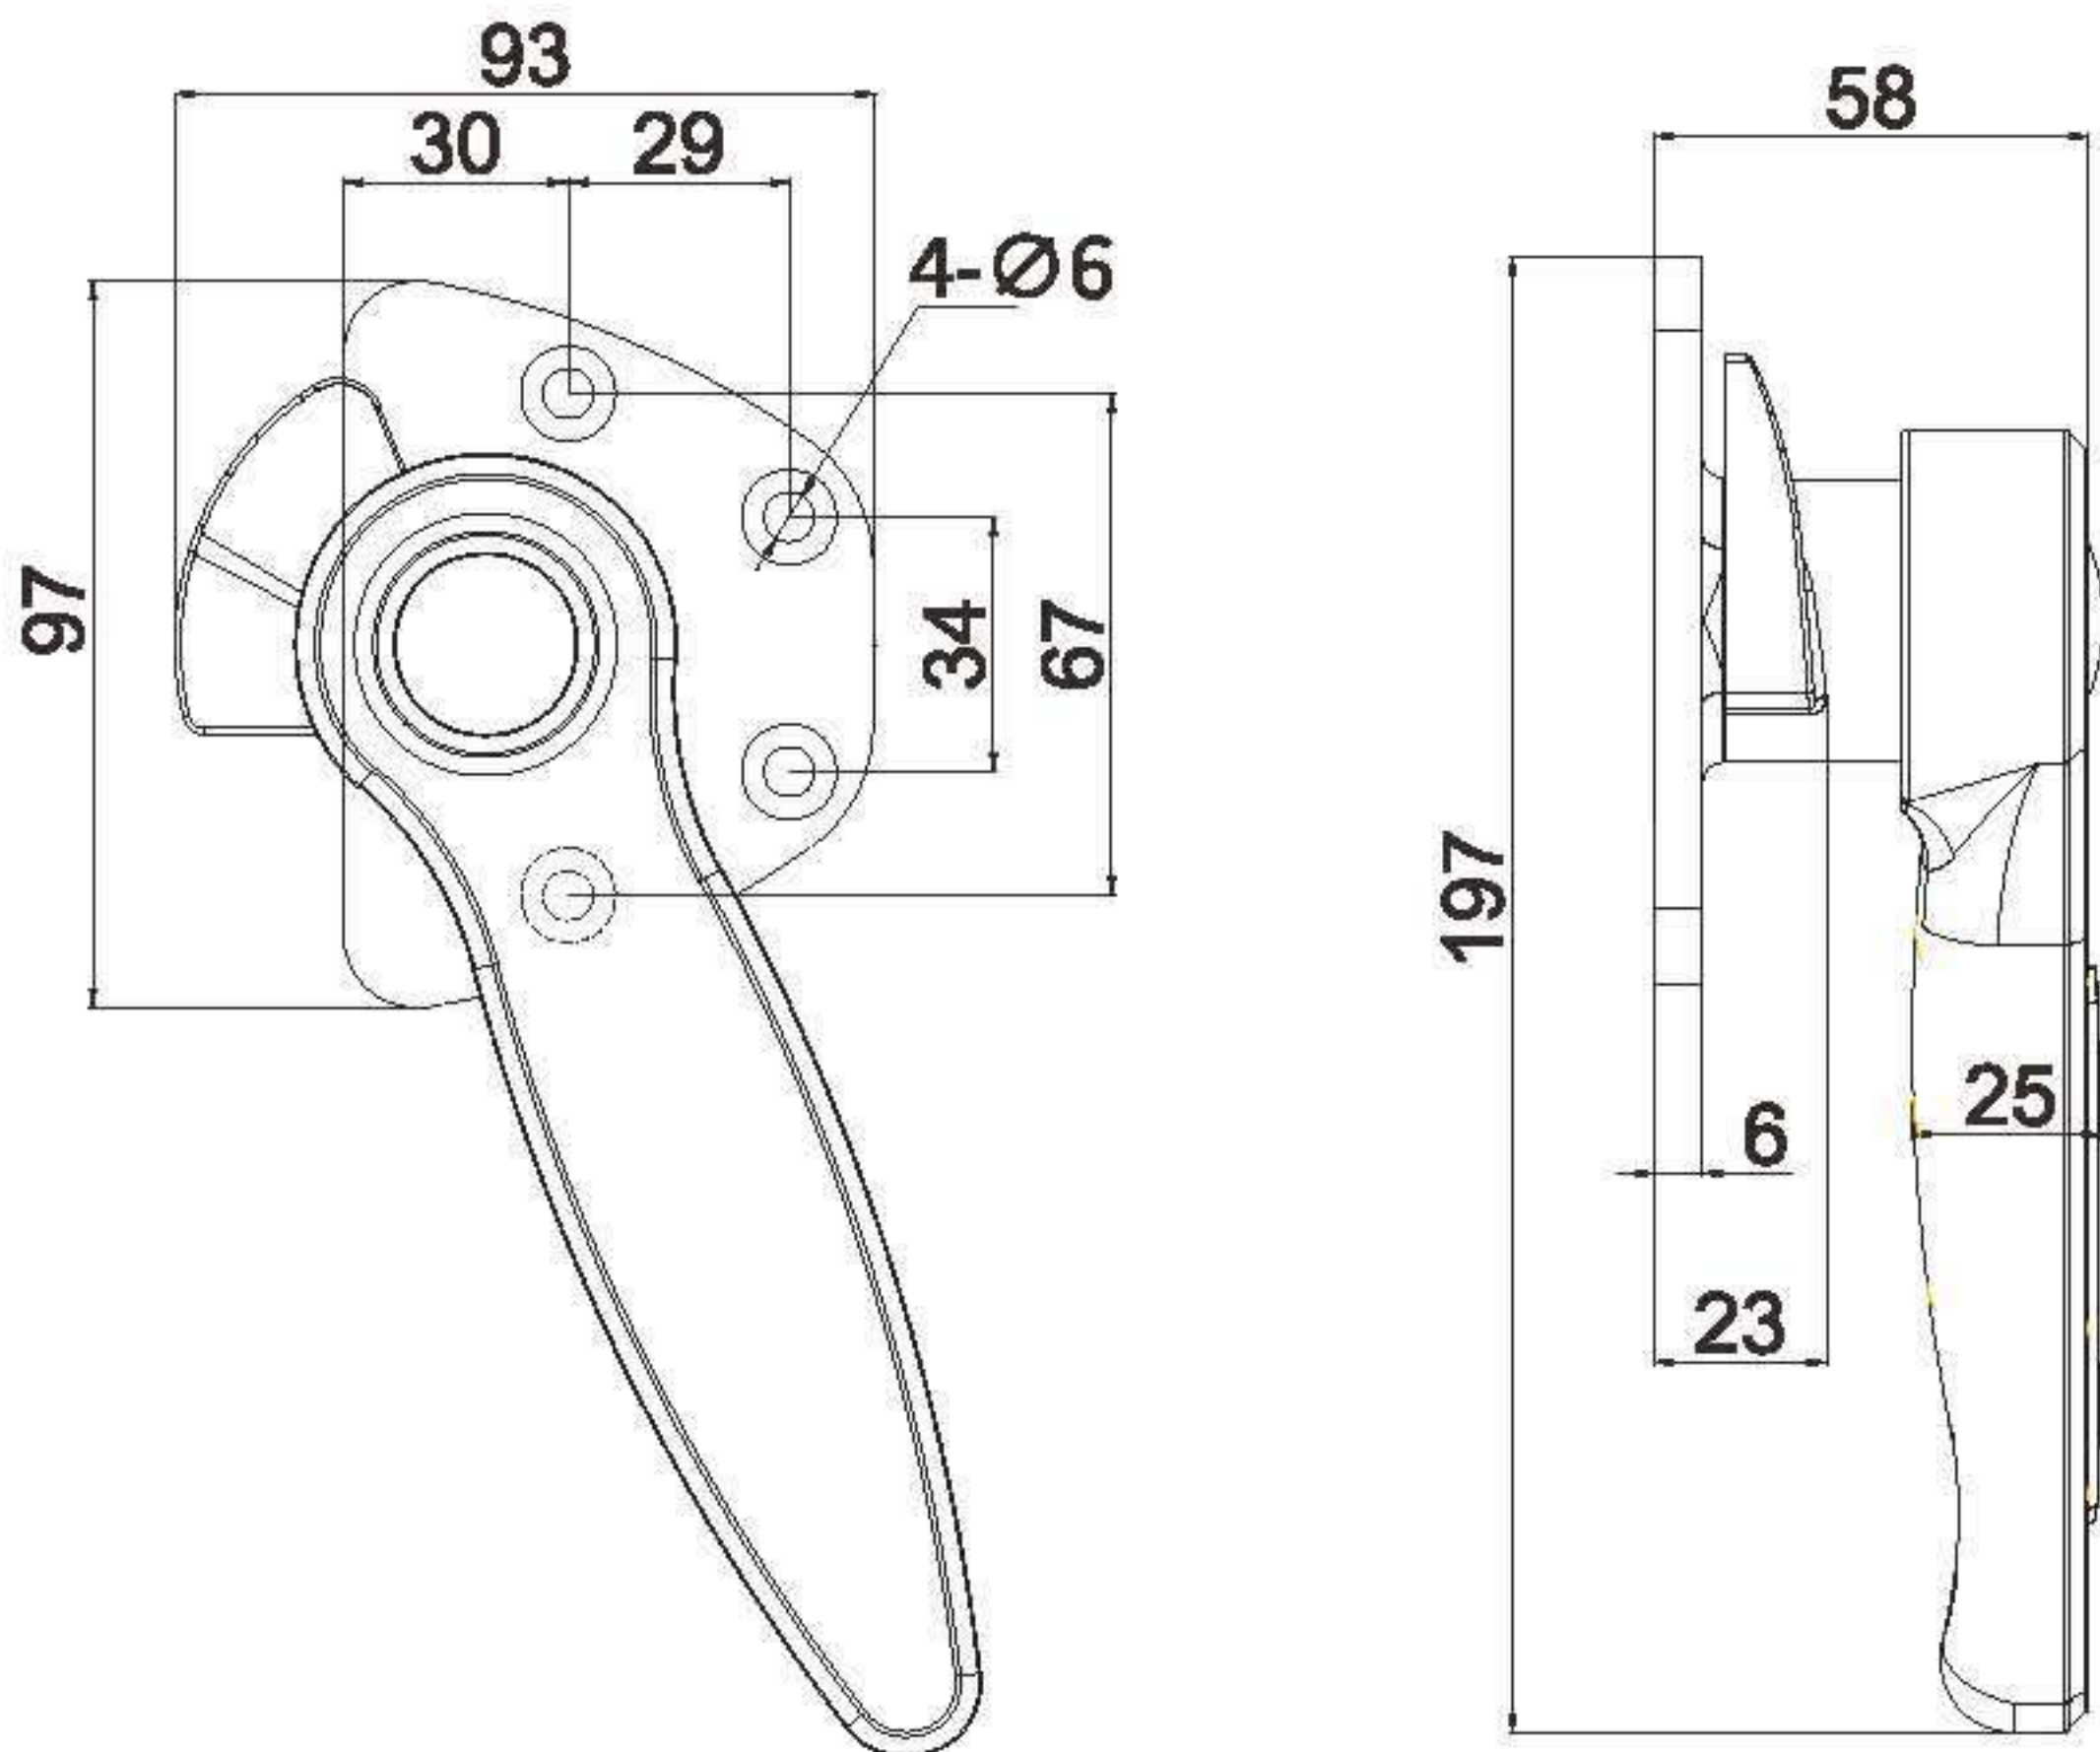

特点

- 旋转迫紧结构；
- 把手有左、右型号，其中右把手代表顺时针旋转为关门，反之亦然。


用途

- 广泛适用于：蒸饭车、海鲜蒸柜、蒸房、烤箱、环保设备等设备。

产品型号	材质	表面处理	产品编码	备注
CH119-L	SUS201	拉丝	SY1-0119-L	左把手逆时针关闭门
CH119-R			SY1-0119-R	右把手逆顺时针关闭门

弯管把手

CH107

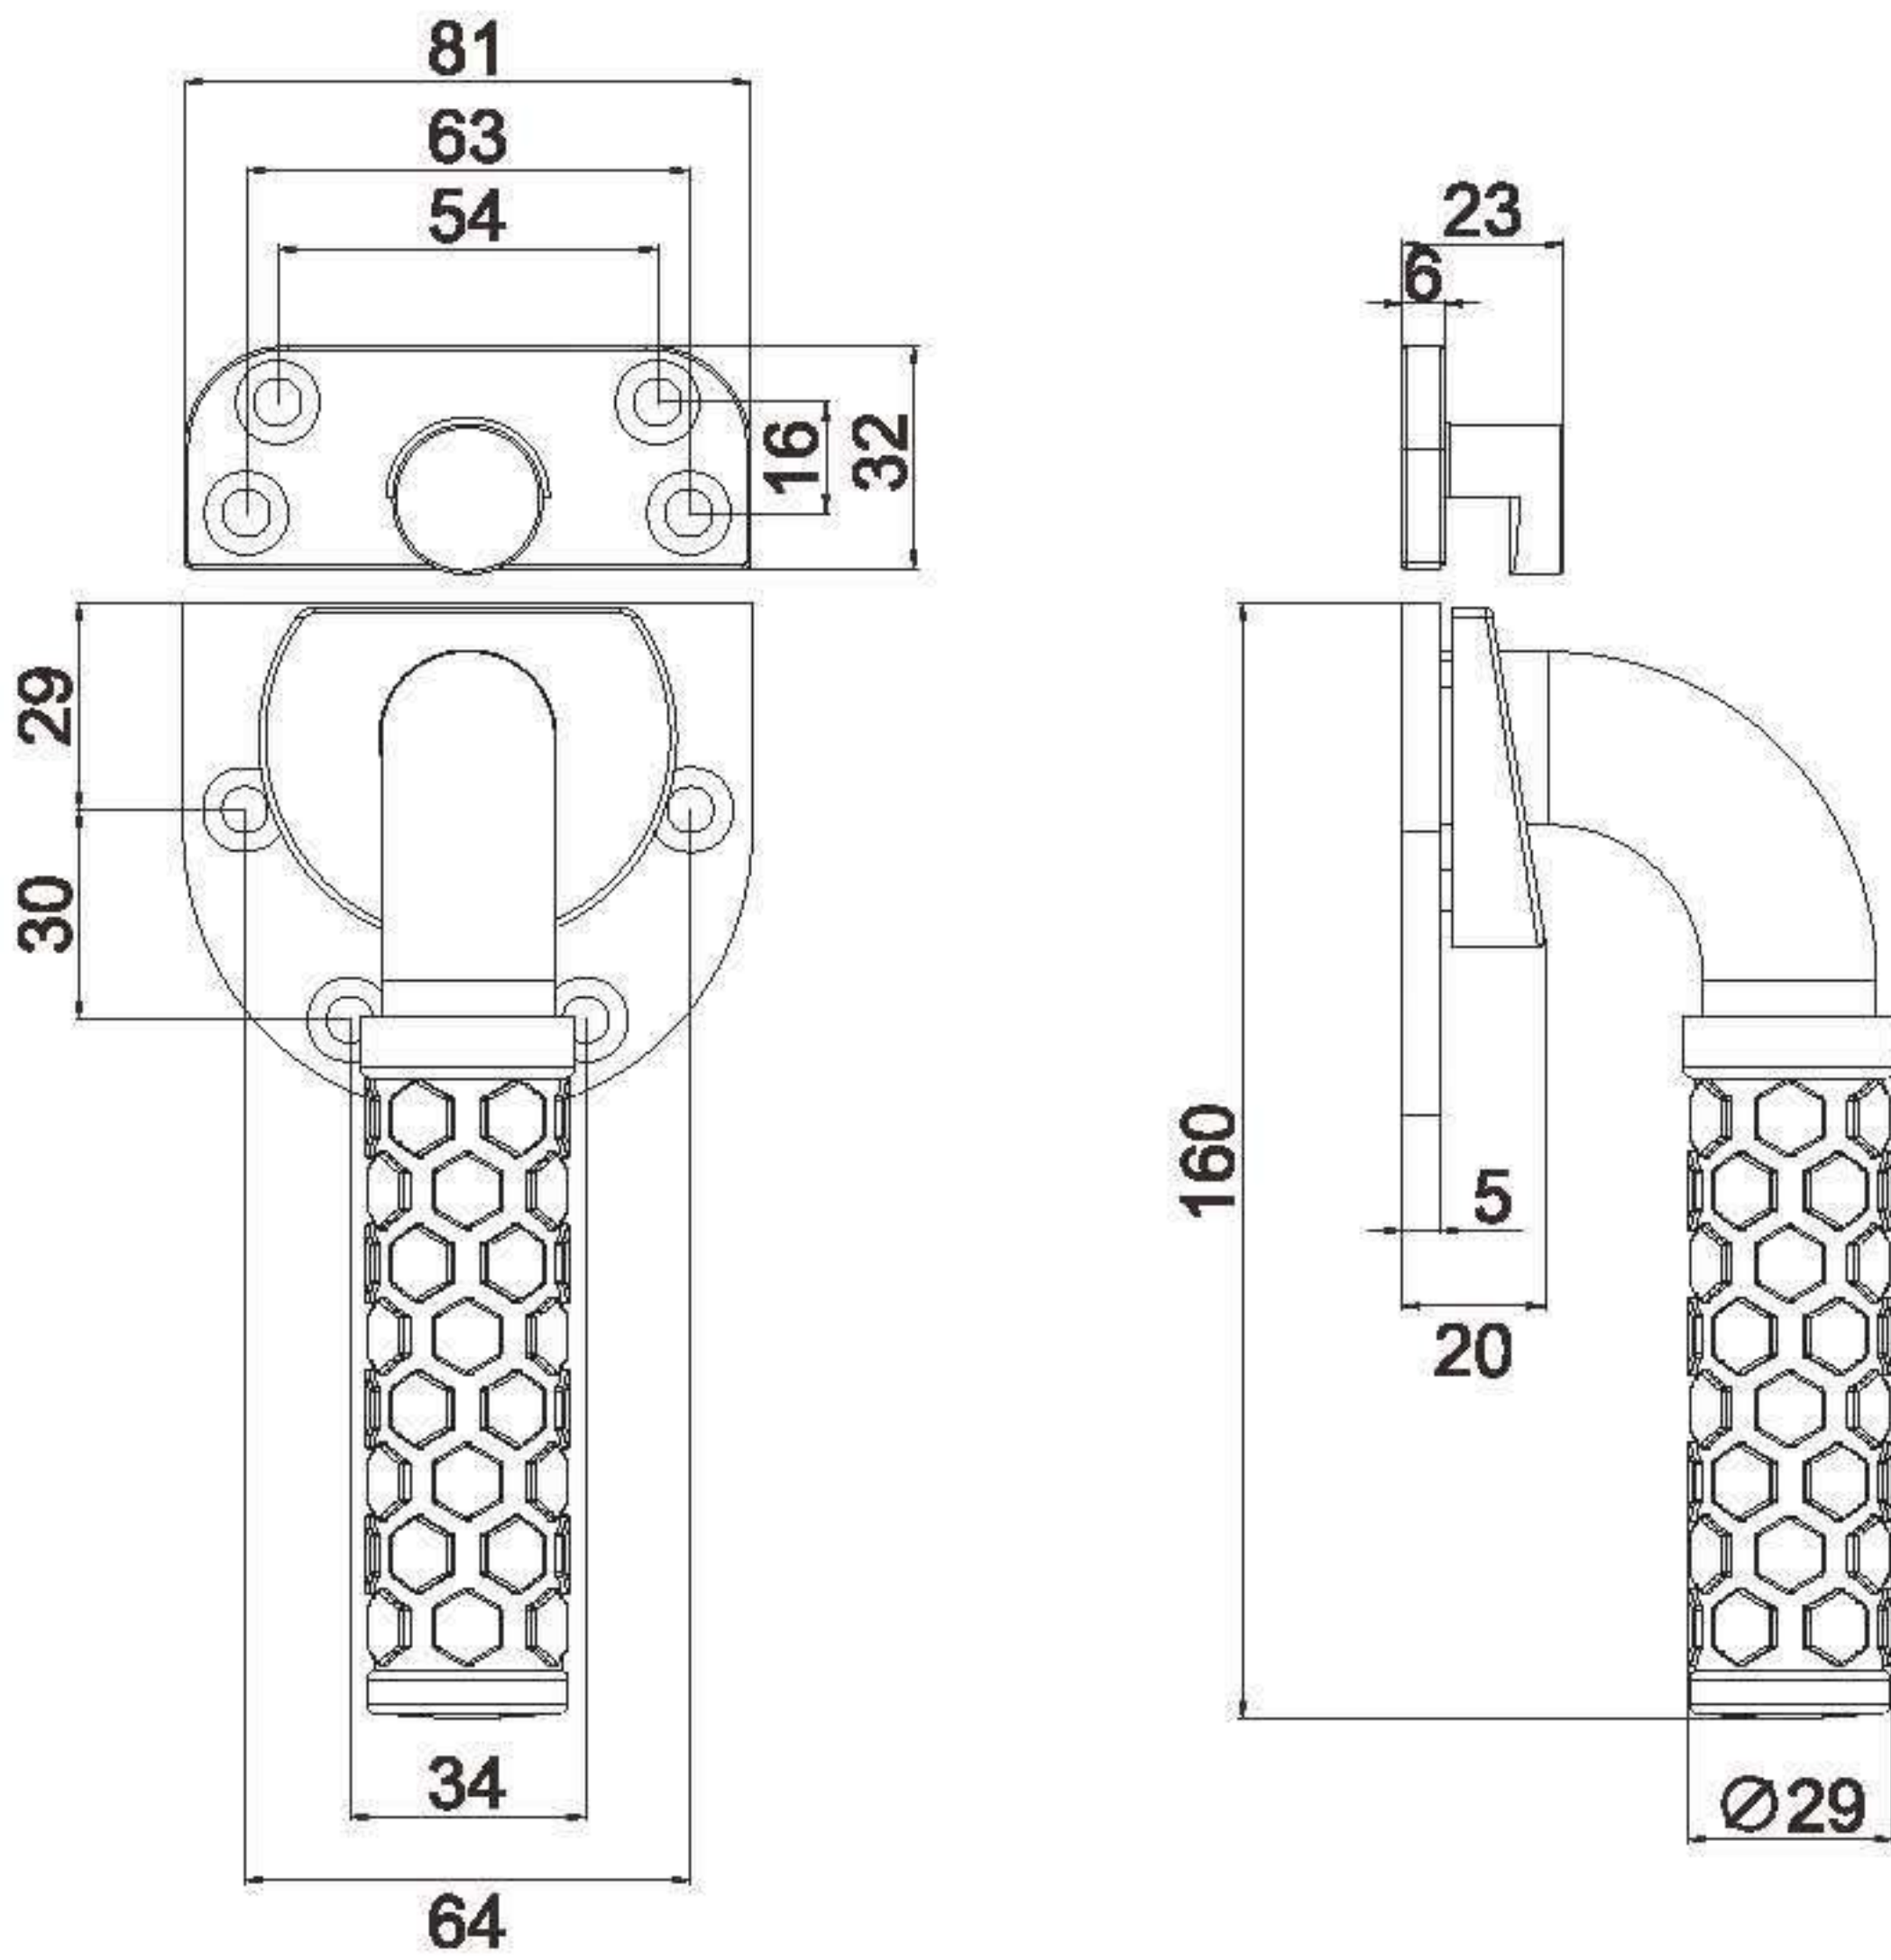

特点

- 旋转迫紧结构，有黑和灰色两种把手颜色；
- 把手有左、右型号，其中右把手代表顺时针旋转为关门，反之亦然。


用途

- 广泛适用于：蒸饭车、海鲜蒸柜、蒸房、烤箱、环保设备等设备。

产品型号	材质	表面处理	产品编码	备注
CH107-L	SUS201	拉丝	SY1-0107-L	左把手逆时针旋转关门
CH107-R			SY1-0107-R	右把手逆顺时针旋转关门

全钢重型把手

CH108

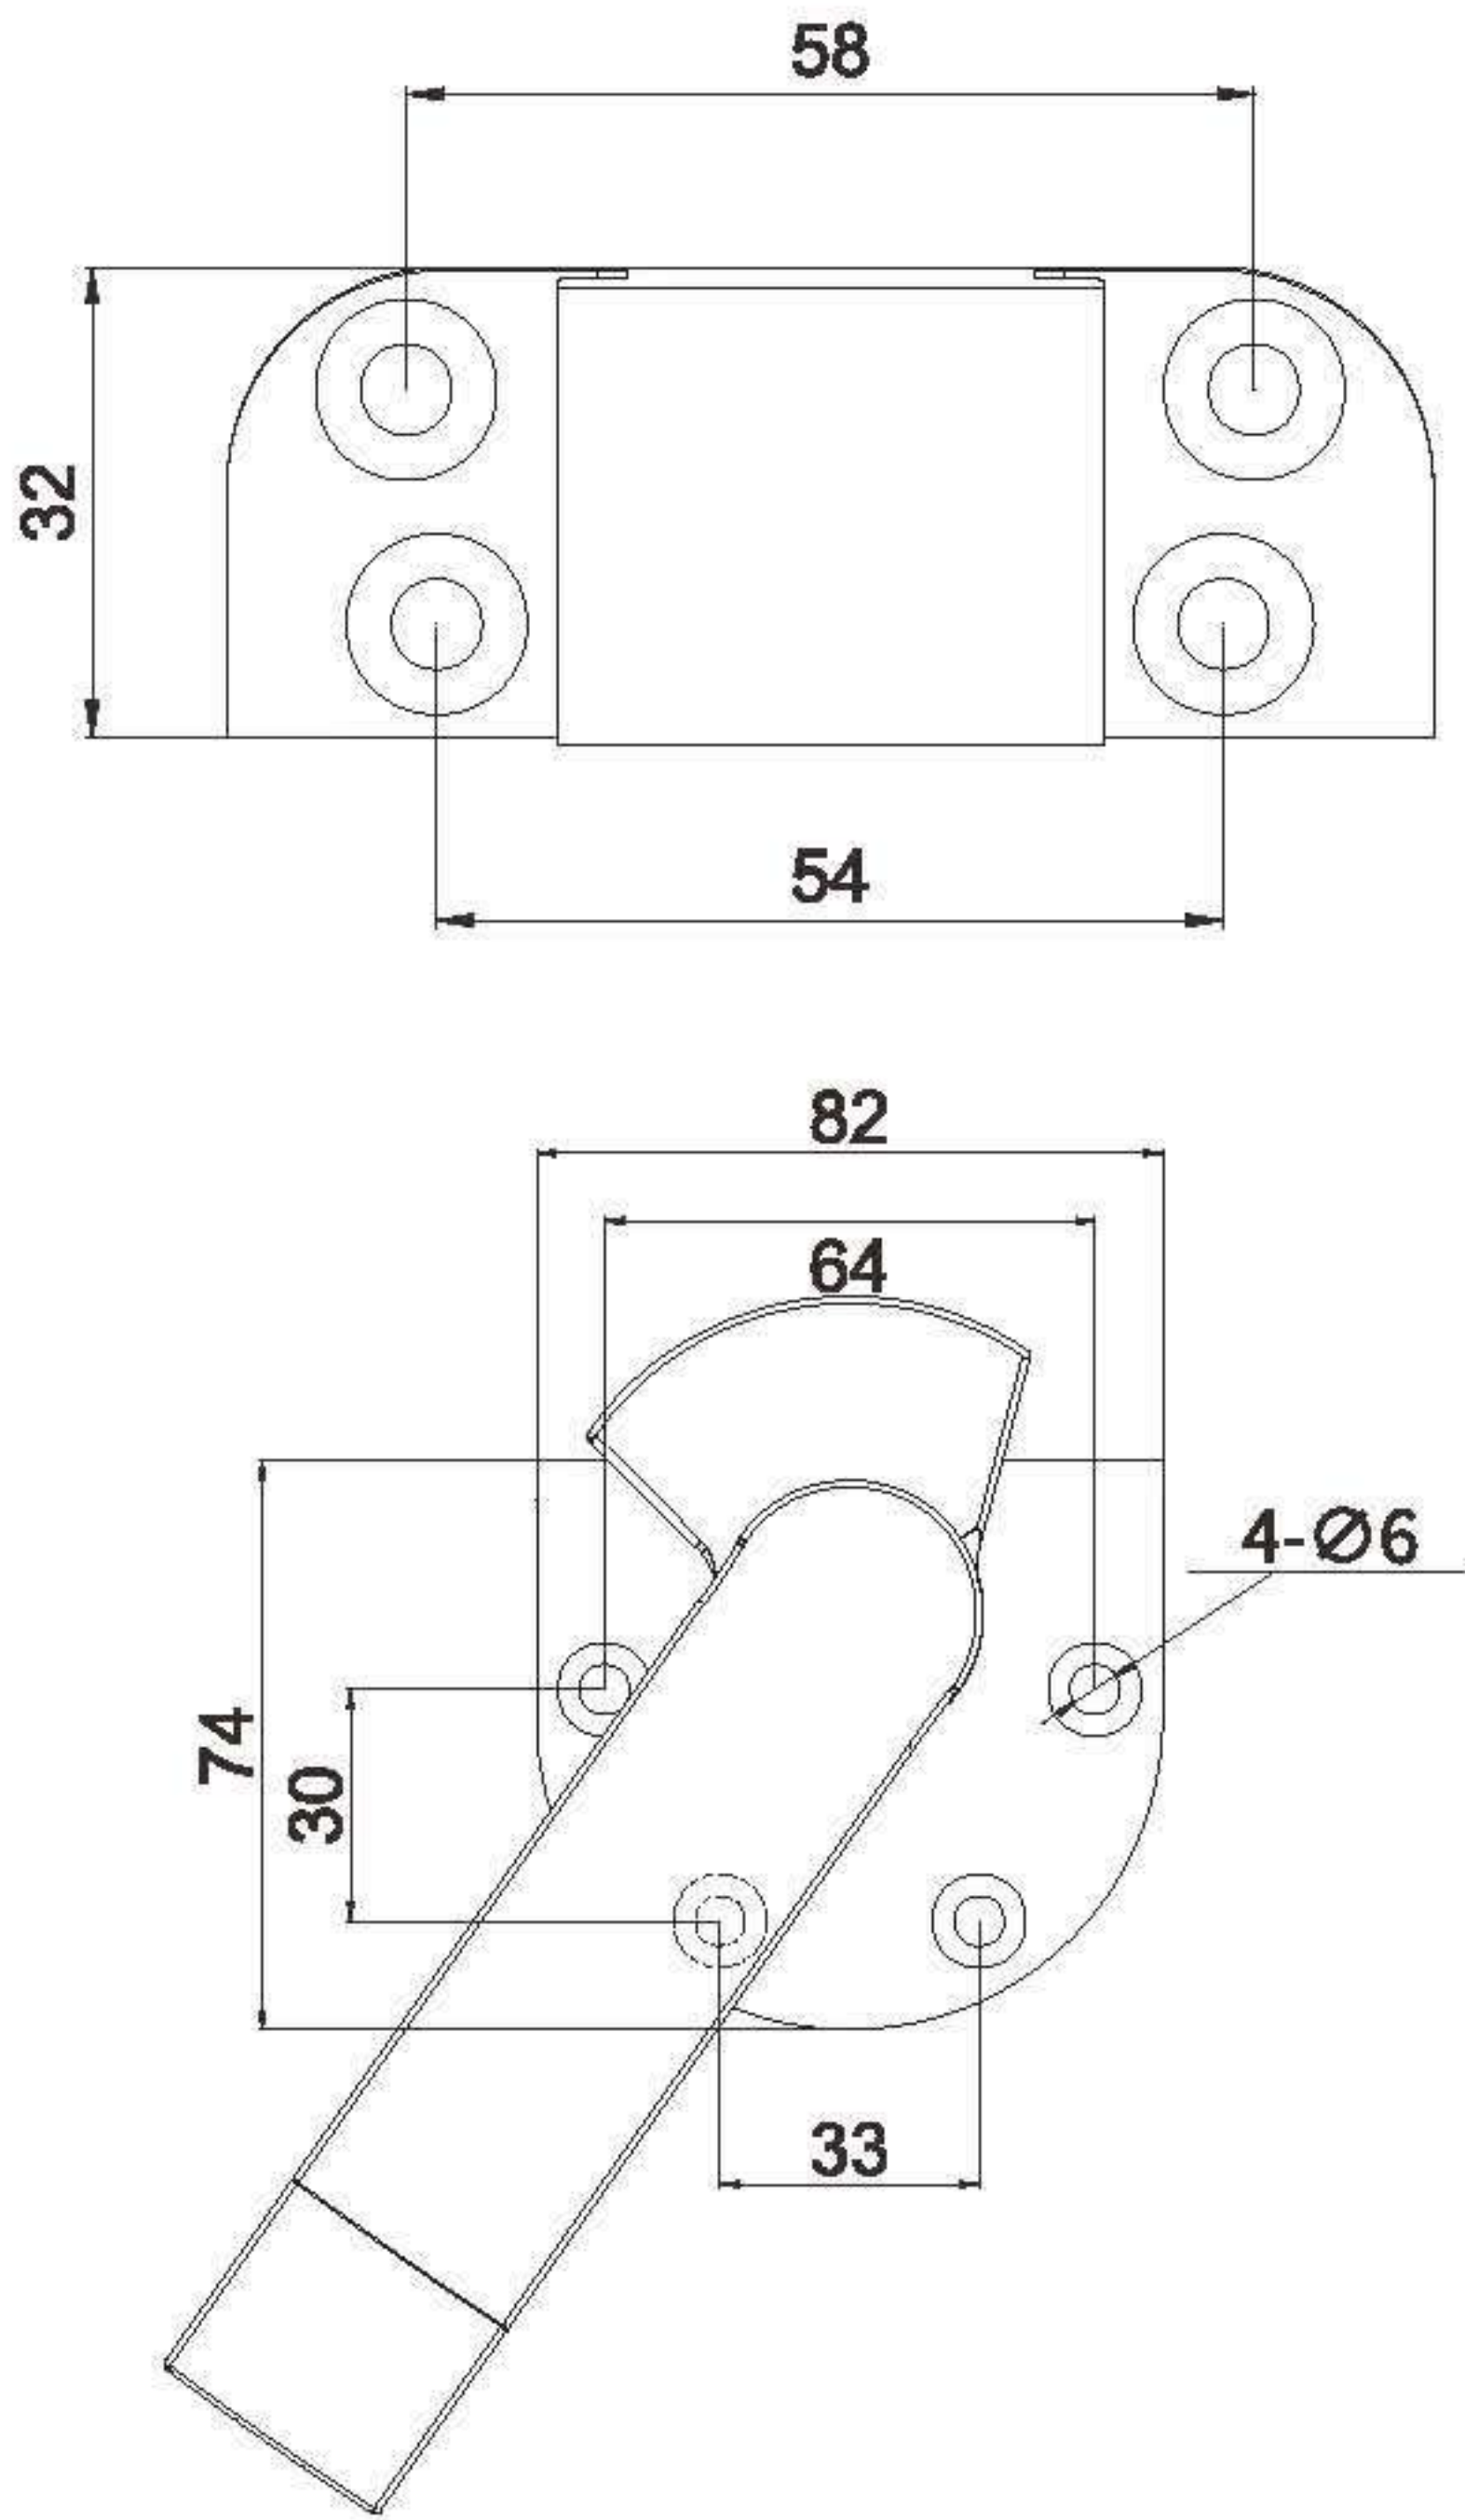

特点

- 产品全铸钢焊牢，旋转迫紧结构，可以强力锁紧；
- 把手有左、右型号，其中右把手代表顺时针旋转为关门，反之亦然。


用途

- 广泛适用于：海鲜蒸柜、蒸房、蒸饭车、烤箱、烤炉、环保设备等设备。

产品型号	材质	表面处理	产品编码	备注
CH108-L	SUS201	拉丝	SY1-0108-L	左把手逆时针旋转关门
CH108-R			SY1-0108-R	右把手逆顺时针旋转关门

全钢直柄把手

CH115

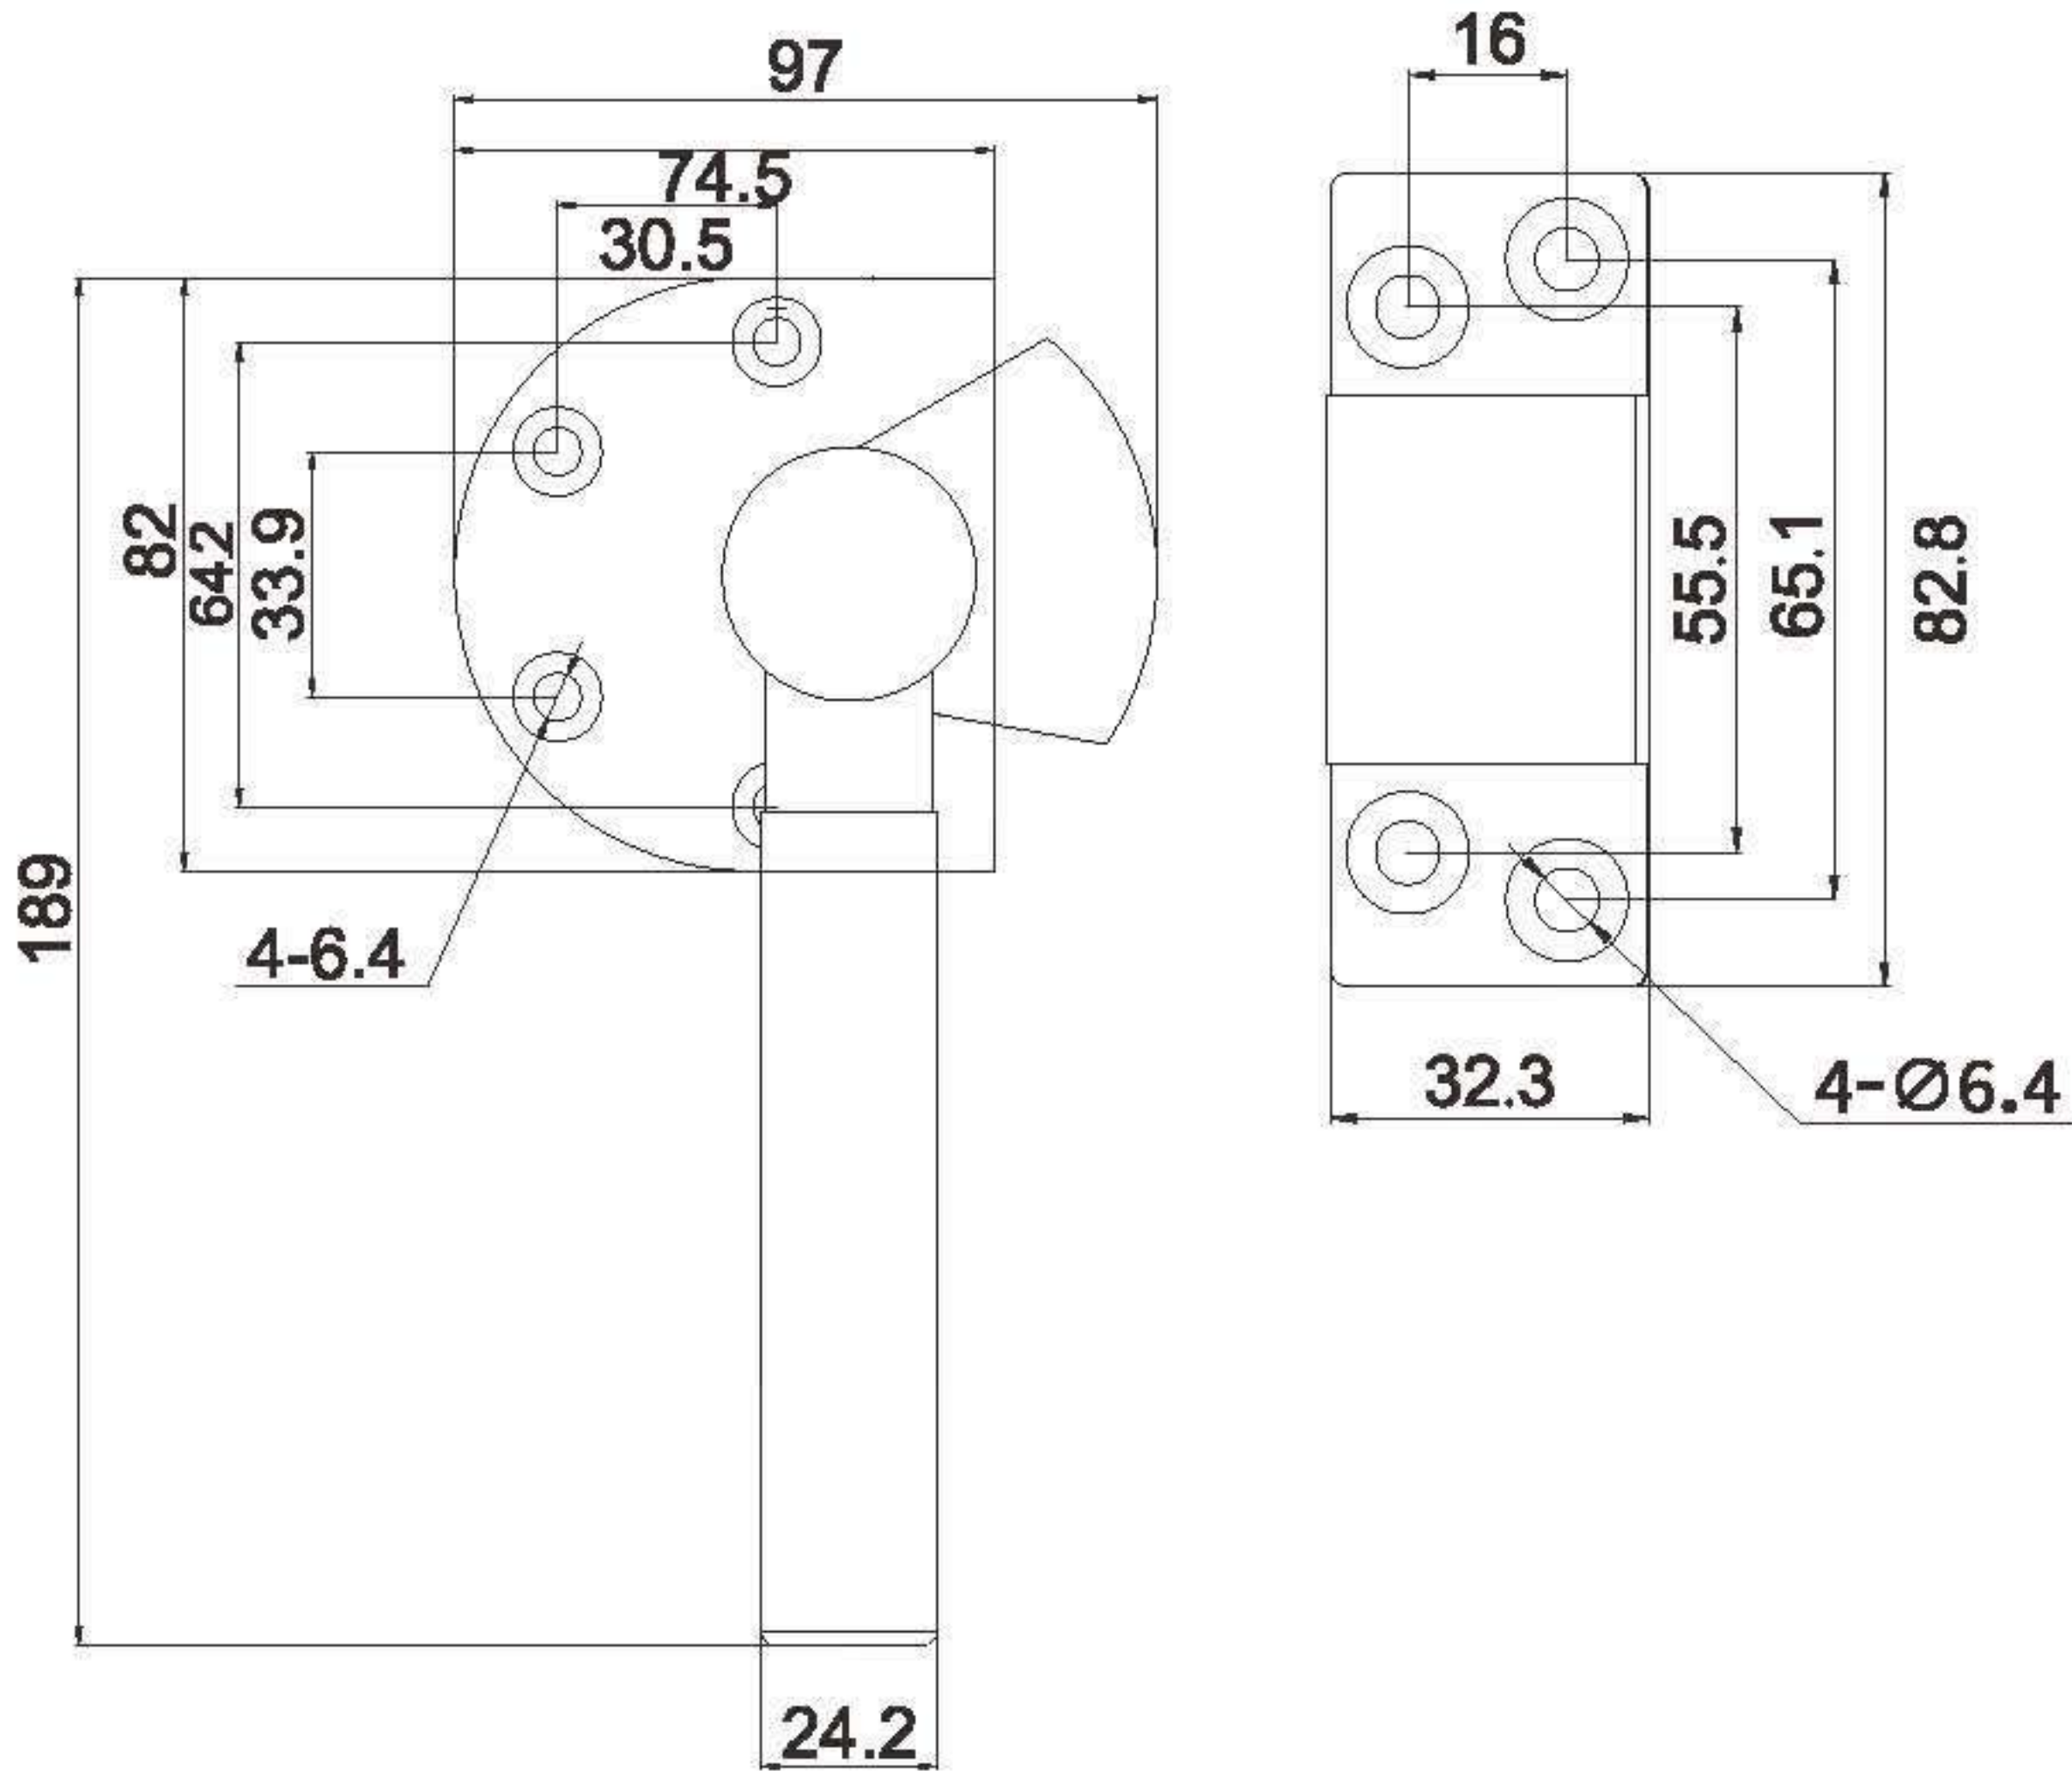

特点

- 产品全铸钢焊牢，旋转迫紧结构，可以强力锁紧；
- 手柄带硅胶套，防烫防滑
- 把手有左、右型号，其中右把手代表顺时针旋转为关门，反之亦然。

用途

- 广泛适用于：海鲜蒸柜、蒸房、蒸饭车、烤箱、烤炉、环保设备等设备。

产品型号	材质	表面处理	产品编码	备注
CH115-L	SUS201	镜面抛光	SY1-0115-L	左把手逆时针旋转关门
CH115-R			SY1-0115-R	右把手逆顺时针旋转关门

小底板把手系列


CH110



CH110-5R
小底板椭圆盖铸钢把手



CH110-2R
小底板扇形把手

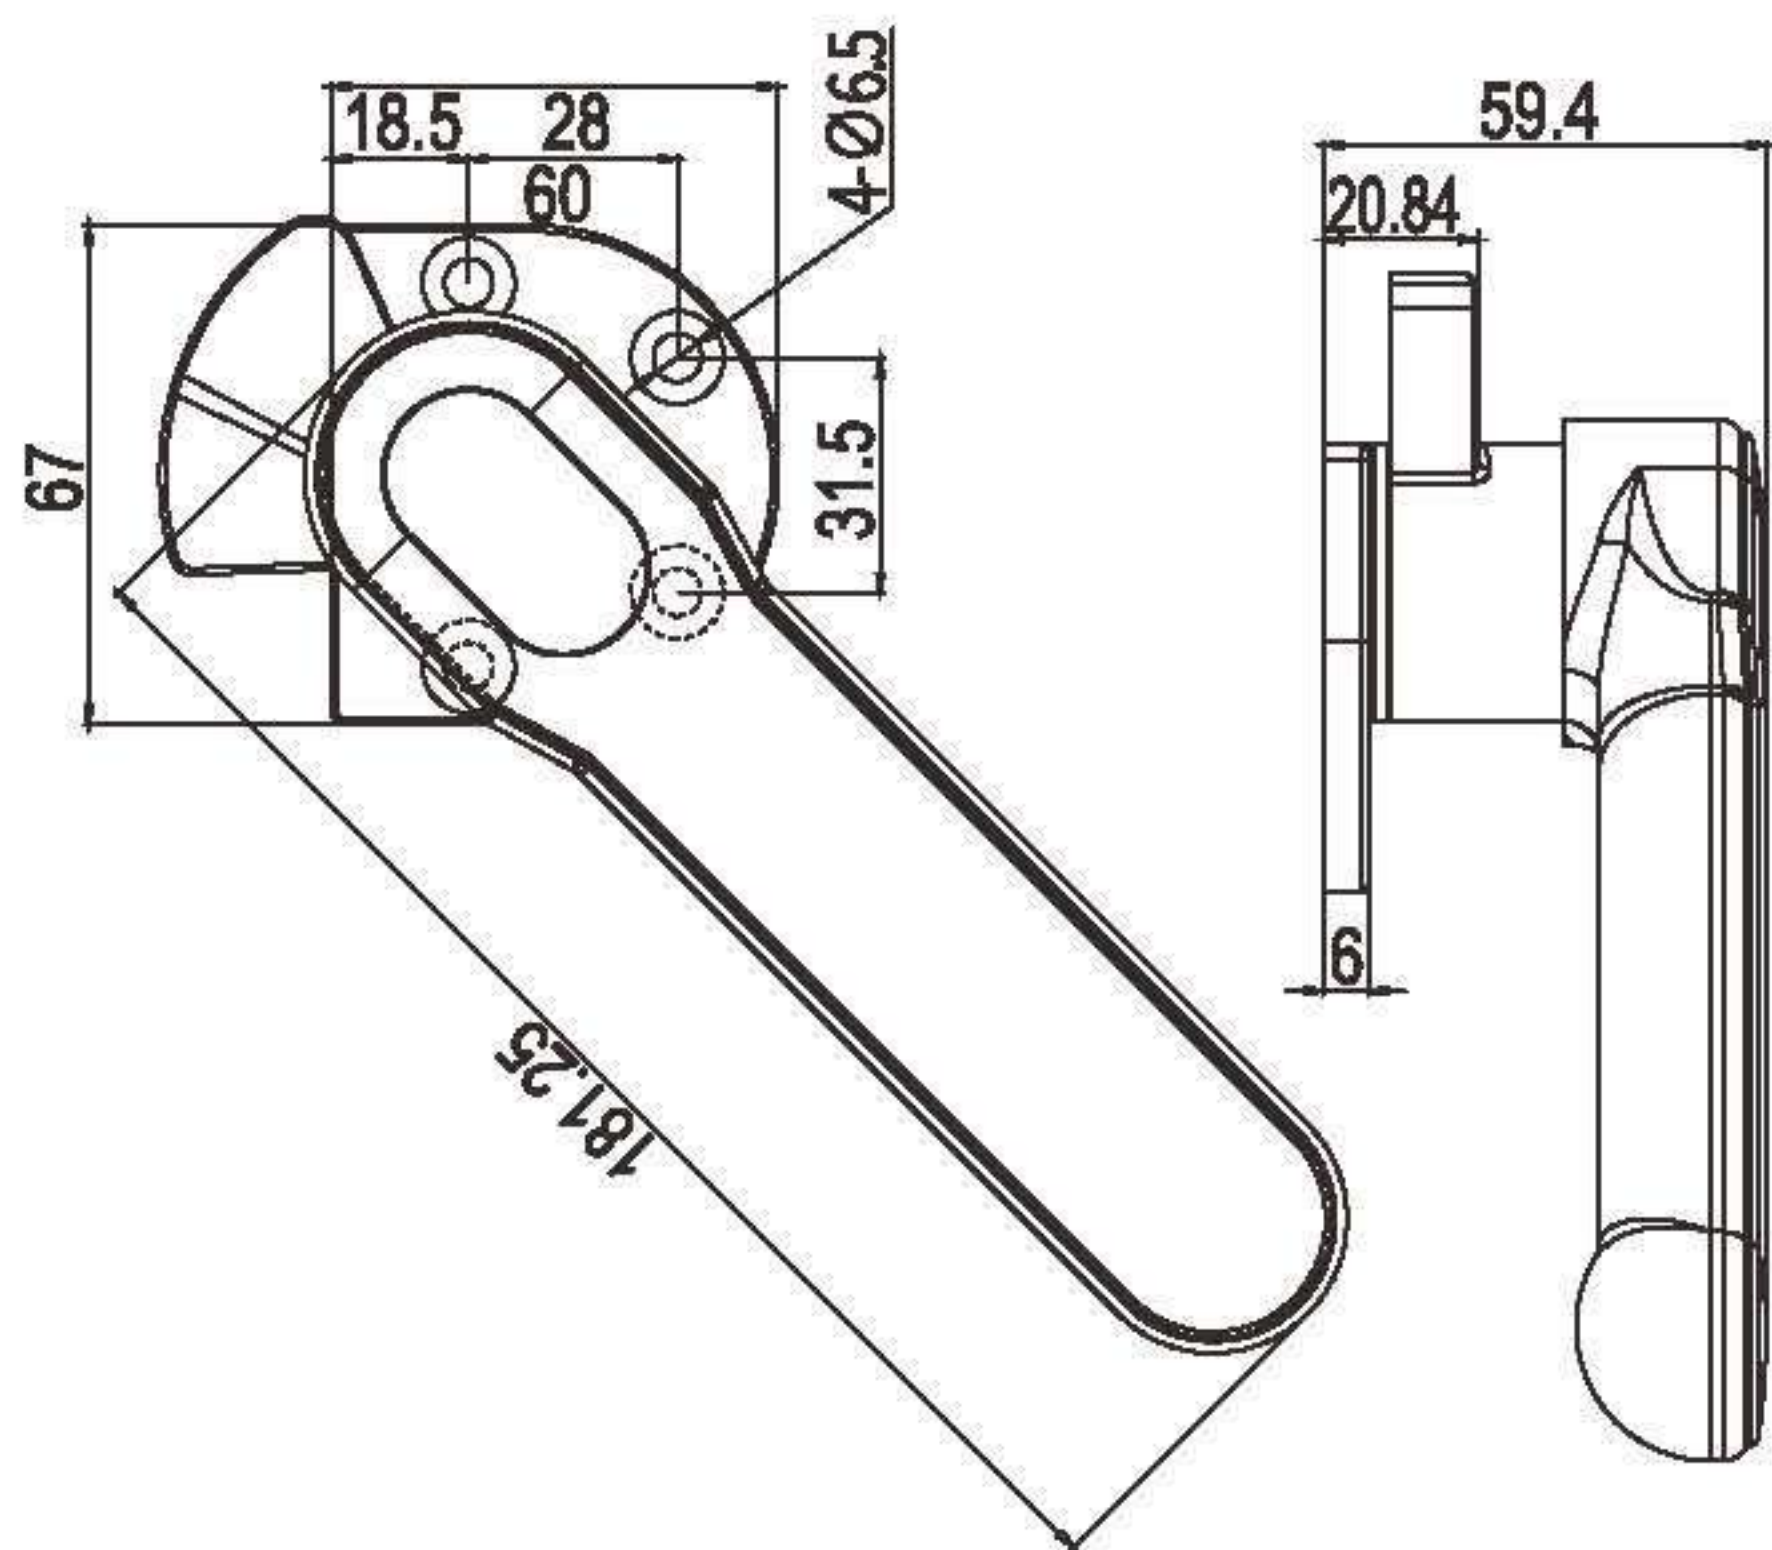

特点

- 内置钢珠旋转时节奏感顺畅清脆；
- 安装底座小型化带来紧凑小巧之美；
- 可以实现强力旋转迫紧；
- 可以配平门、凸门及双开门等，图示为平门效果。

用途

- 广泛应用于海鲜蒸柜、蒸饭车、环保设备等应用场景。

产品型号	材质	表面处理	产品编码	备注
CH110-2R	SUS201	拉丝	SY1-0110-2R	小底板扇形把手
CH110-5R			SY1-0110-5R	小底板椭圆盖铸钢把手

圆底把手系列


CH118



CH118-2R
圆底小圆盖把手



CH118-3R
圆底大圆头把手

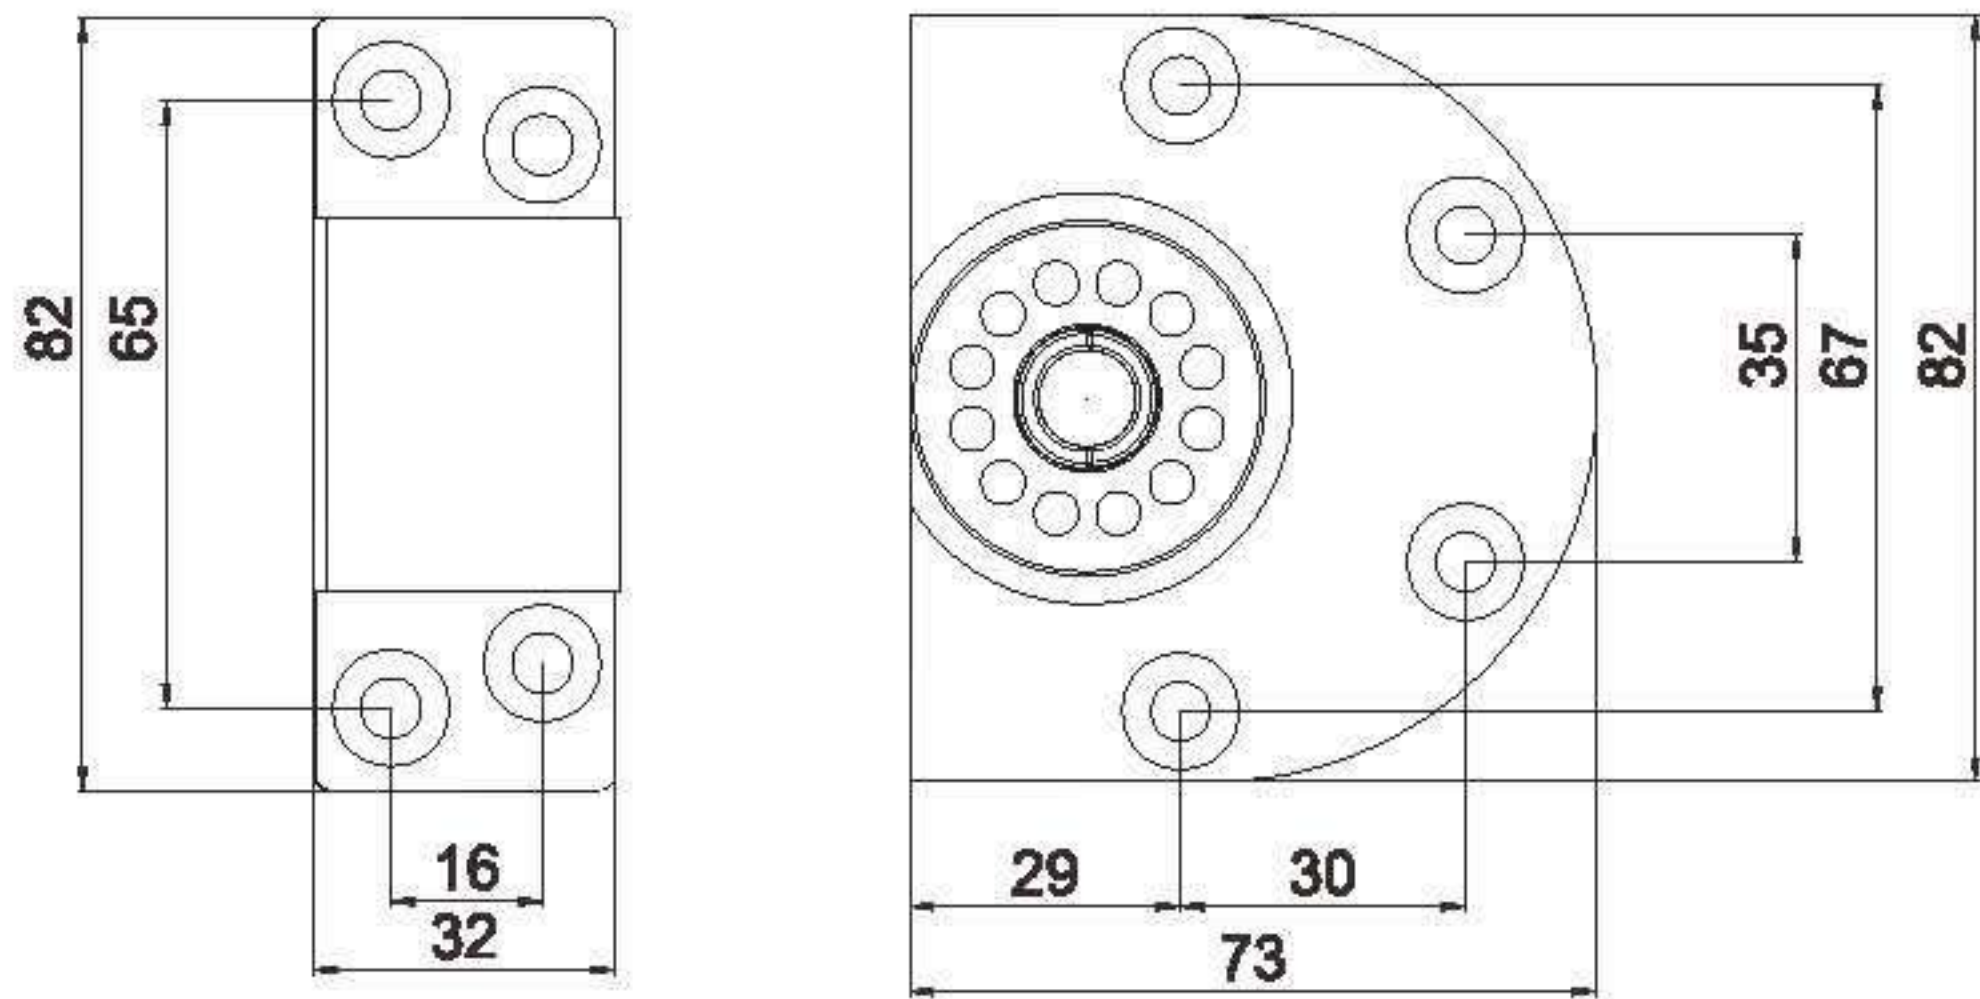

特点

- 内置钢珠旋转时节奏感顺畅清脆；
- 可以实现强力旋转迫紧；
- 可以配平门、凸门及双开门等，图示为平门效果。


用途

- 广泛应用于海鲜蒸柜、蒸饭车、环保设备等应用场景。

产品型号	材质	表面处理	产品编码	备注
CH118-2R	SUS201	拉丝	SY1-0118-2R	圆底小圆盖把手
CH118-3R			SY1-0118-3R	圆底大圆头把手

滚轮单门把手

CH122-1

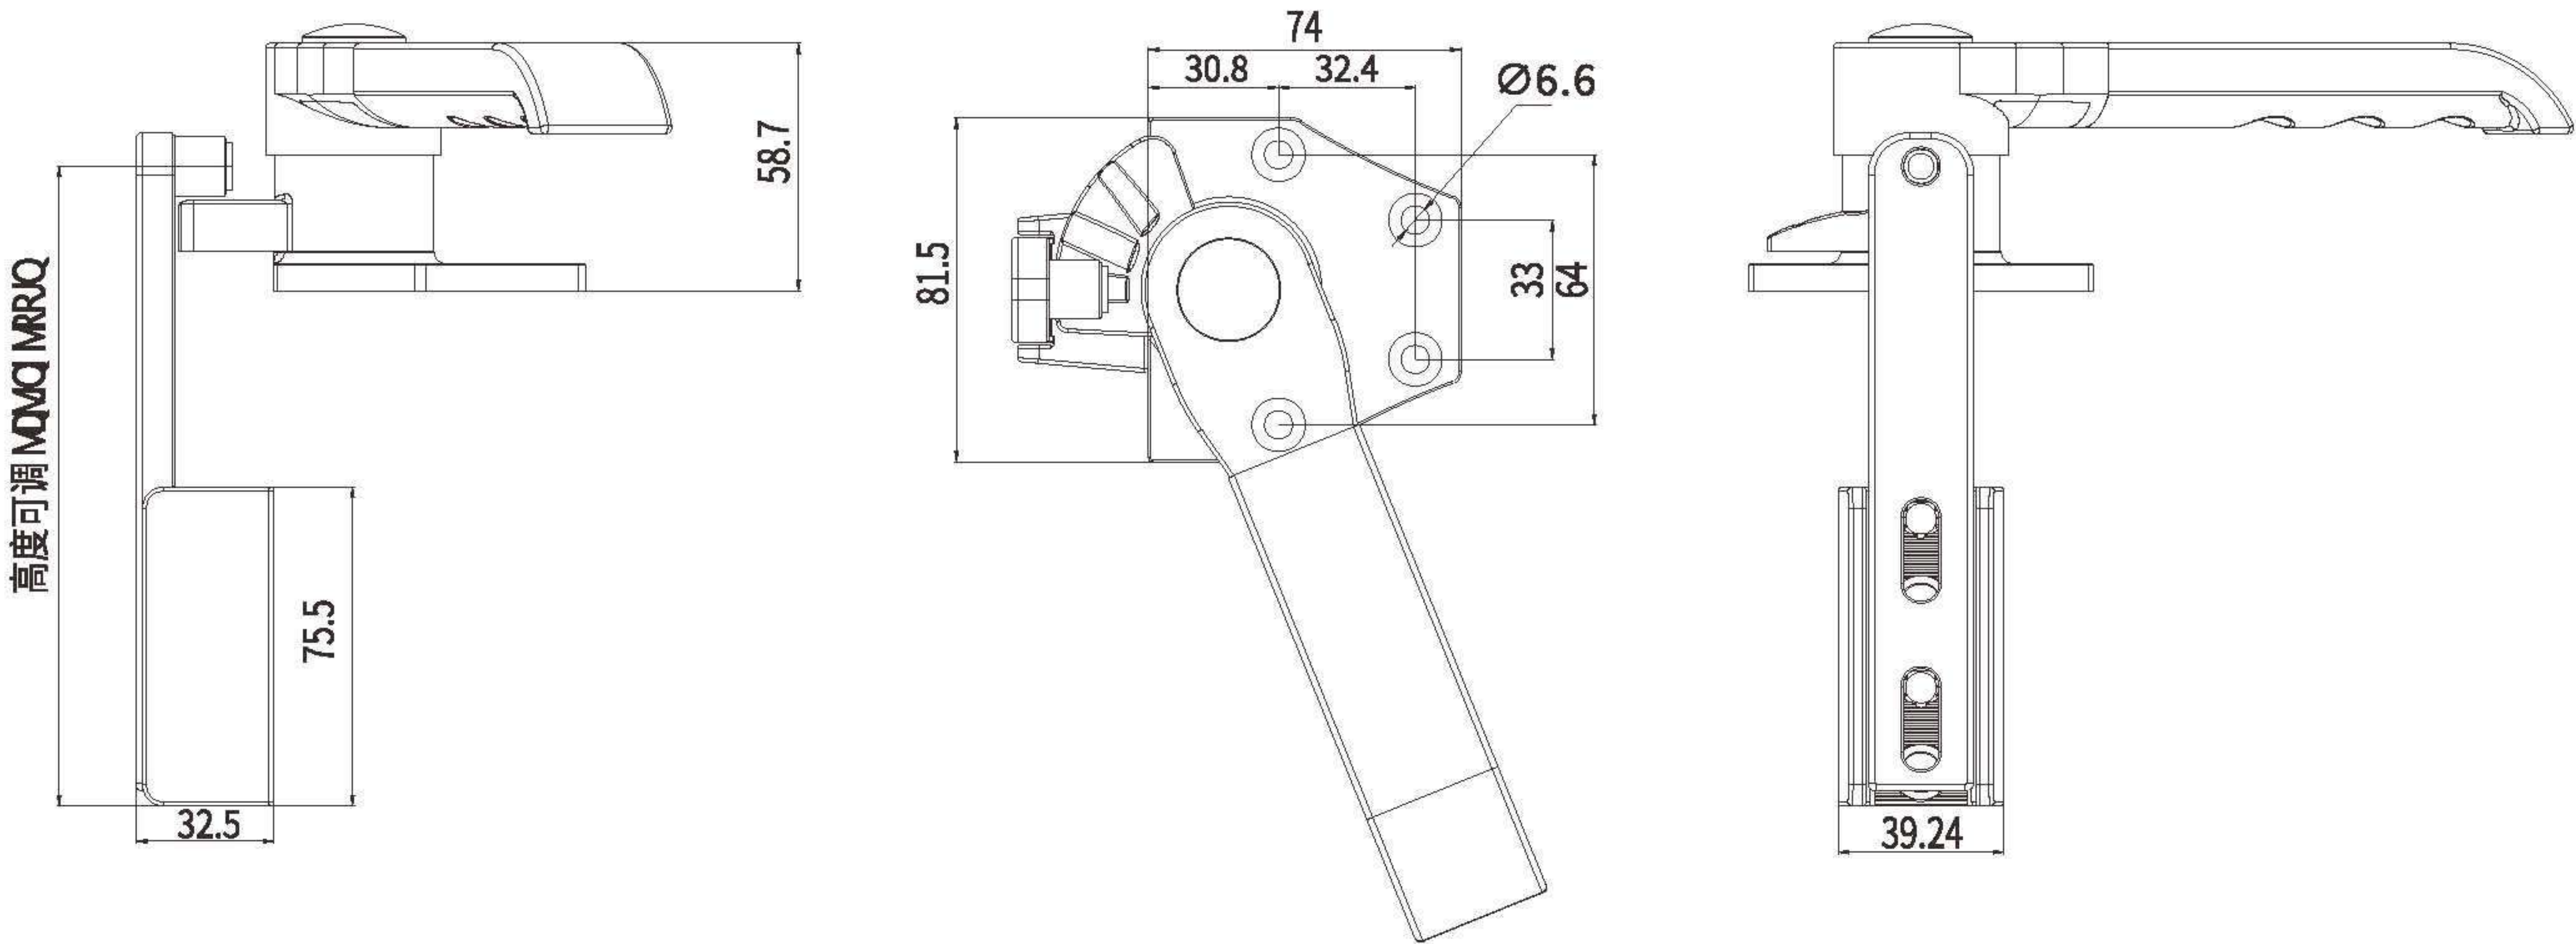

特点

- 锁舌和锁扣通过滚轮接触，减少摩擦，顺畅开闭门
- 侧门锁扣安装孔位可调
- 新型底座设计，美观耐用

规格

- 材质：SUS201
- 表面处理：拉丝
- 交货：常规产品，库存充足
- 备注：锁扣安装尺寸可调节20mm。




用途

- 广泛适用于蒸饭车、蒸柜等设备

产品型号	方向	产品编码	备注
CH122-1R	右把手	SY1-0122-1R	逆时针旋转关闭门，配锁扣一套

滚轮双门把手

CH123

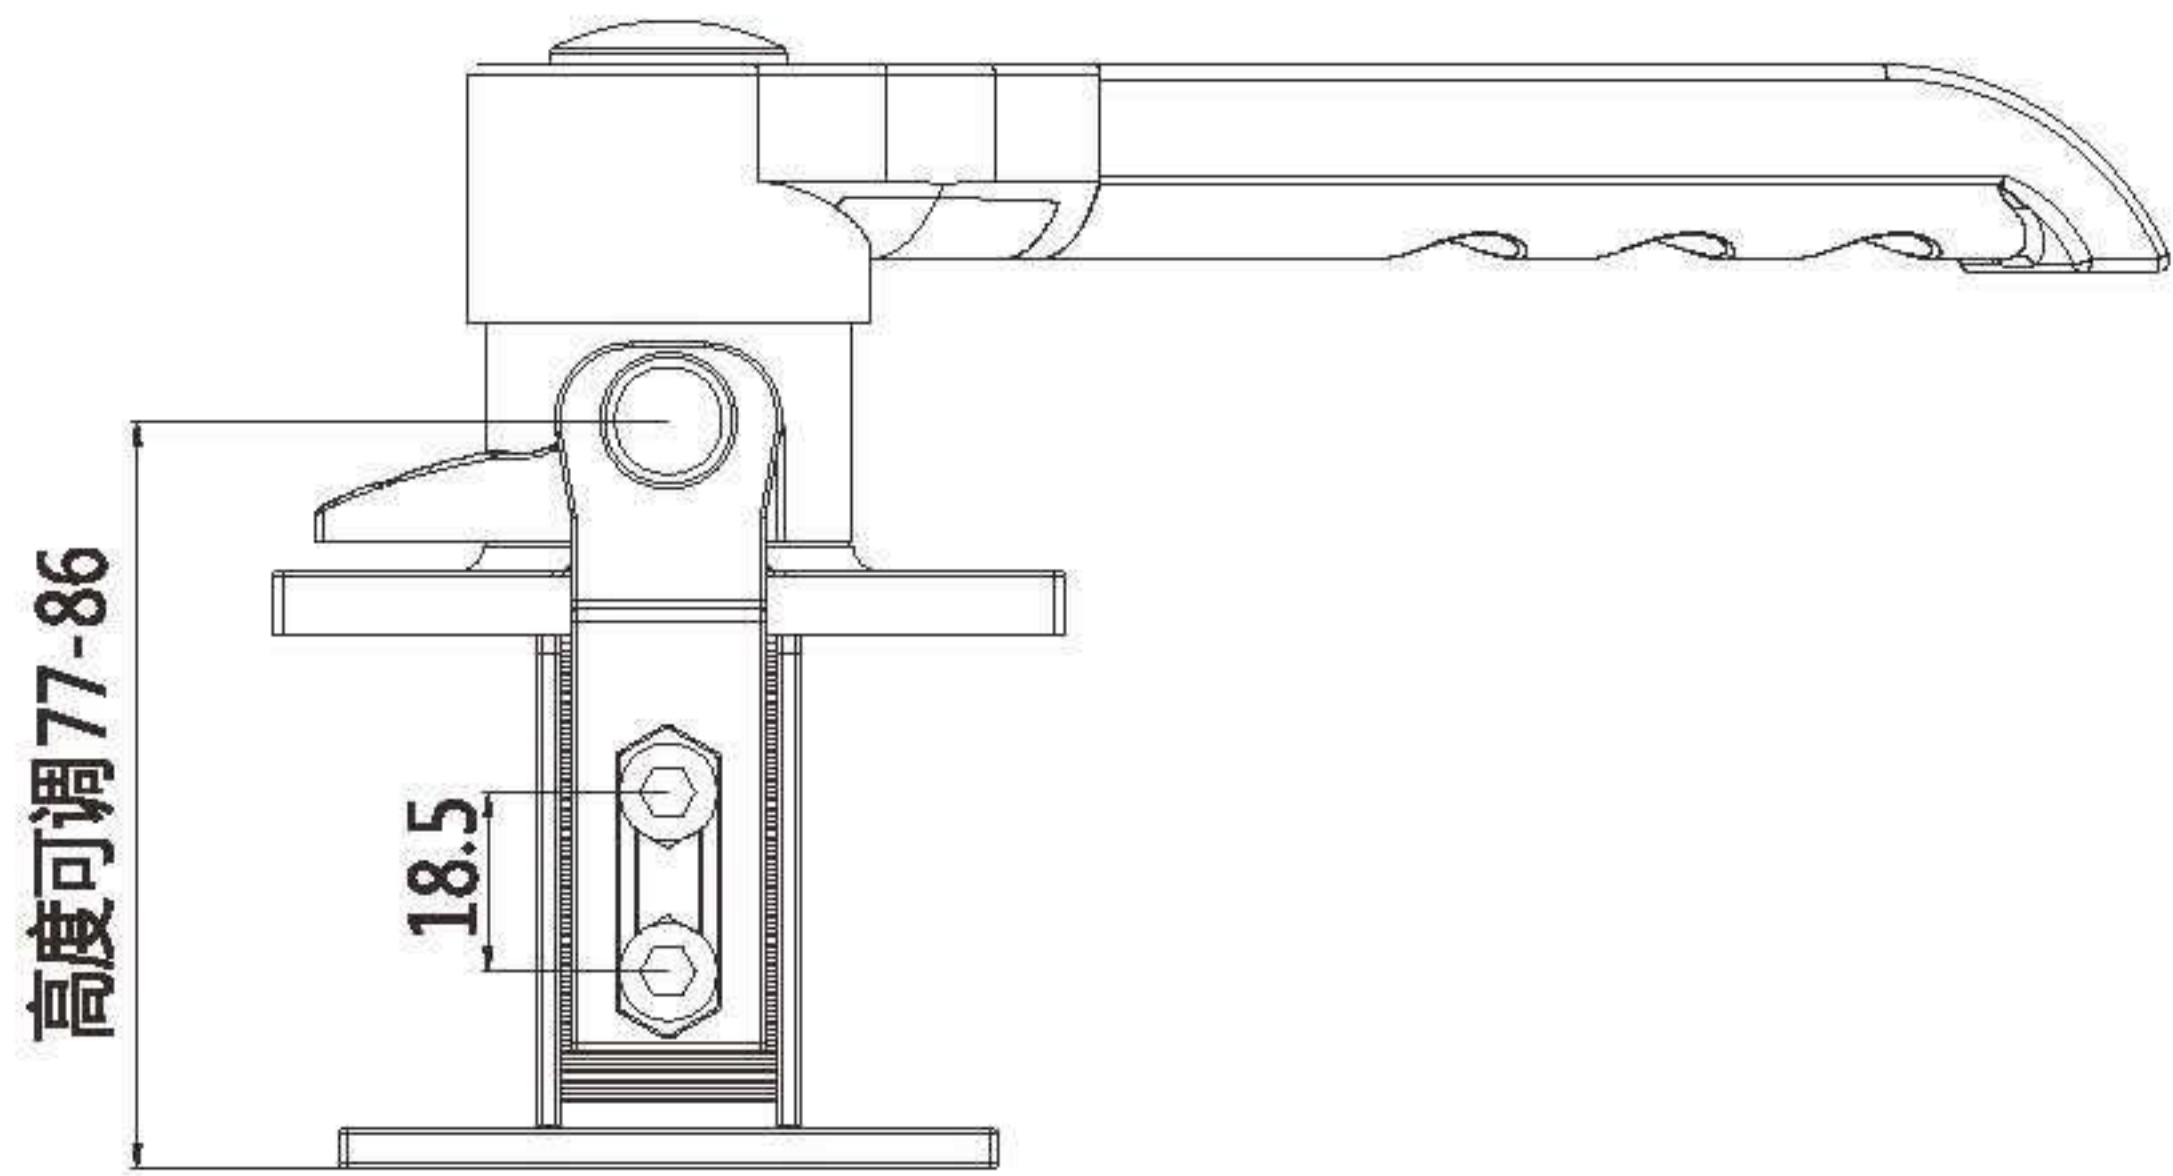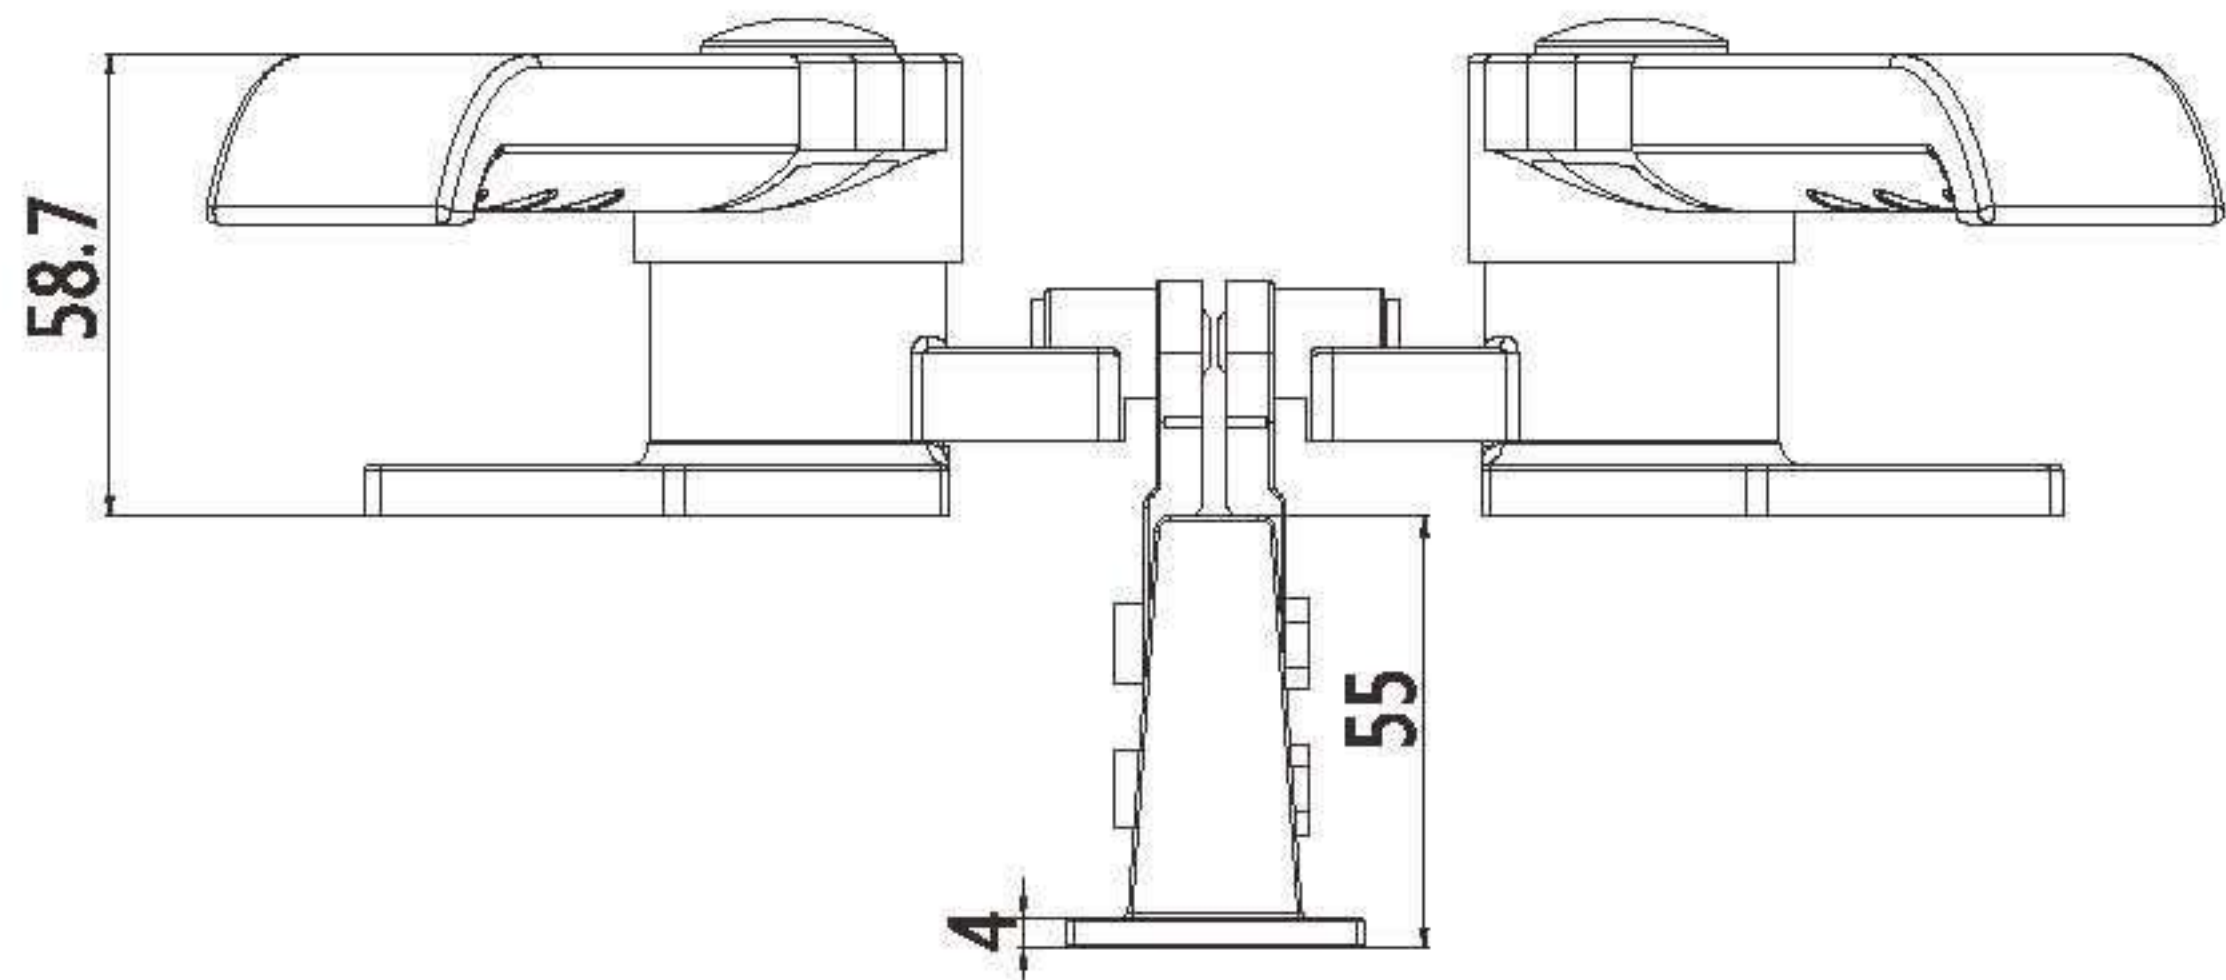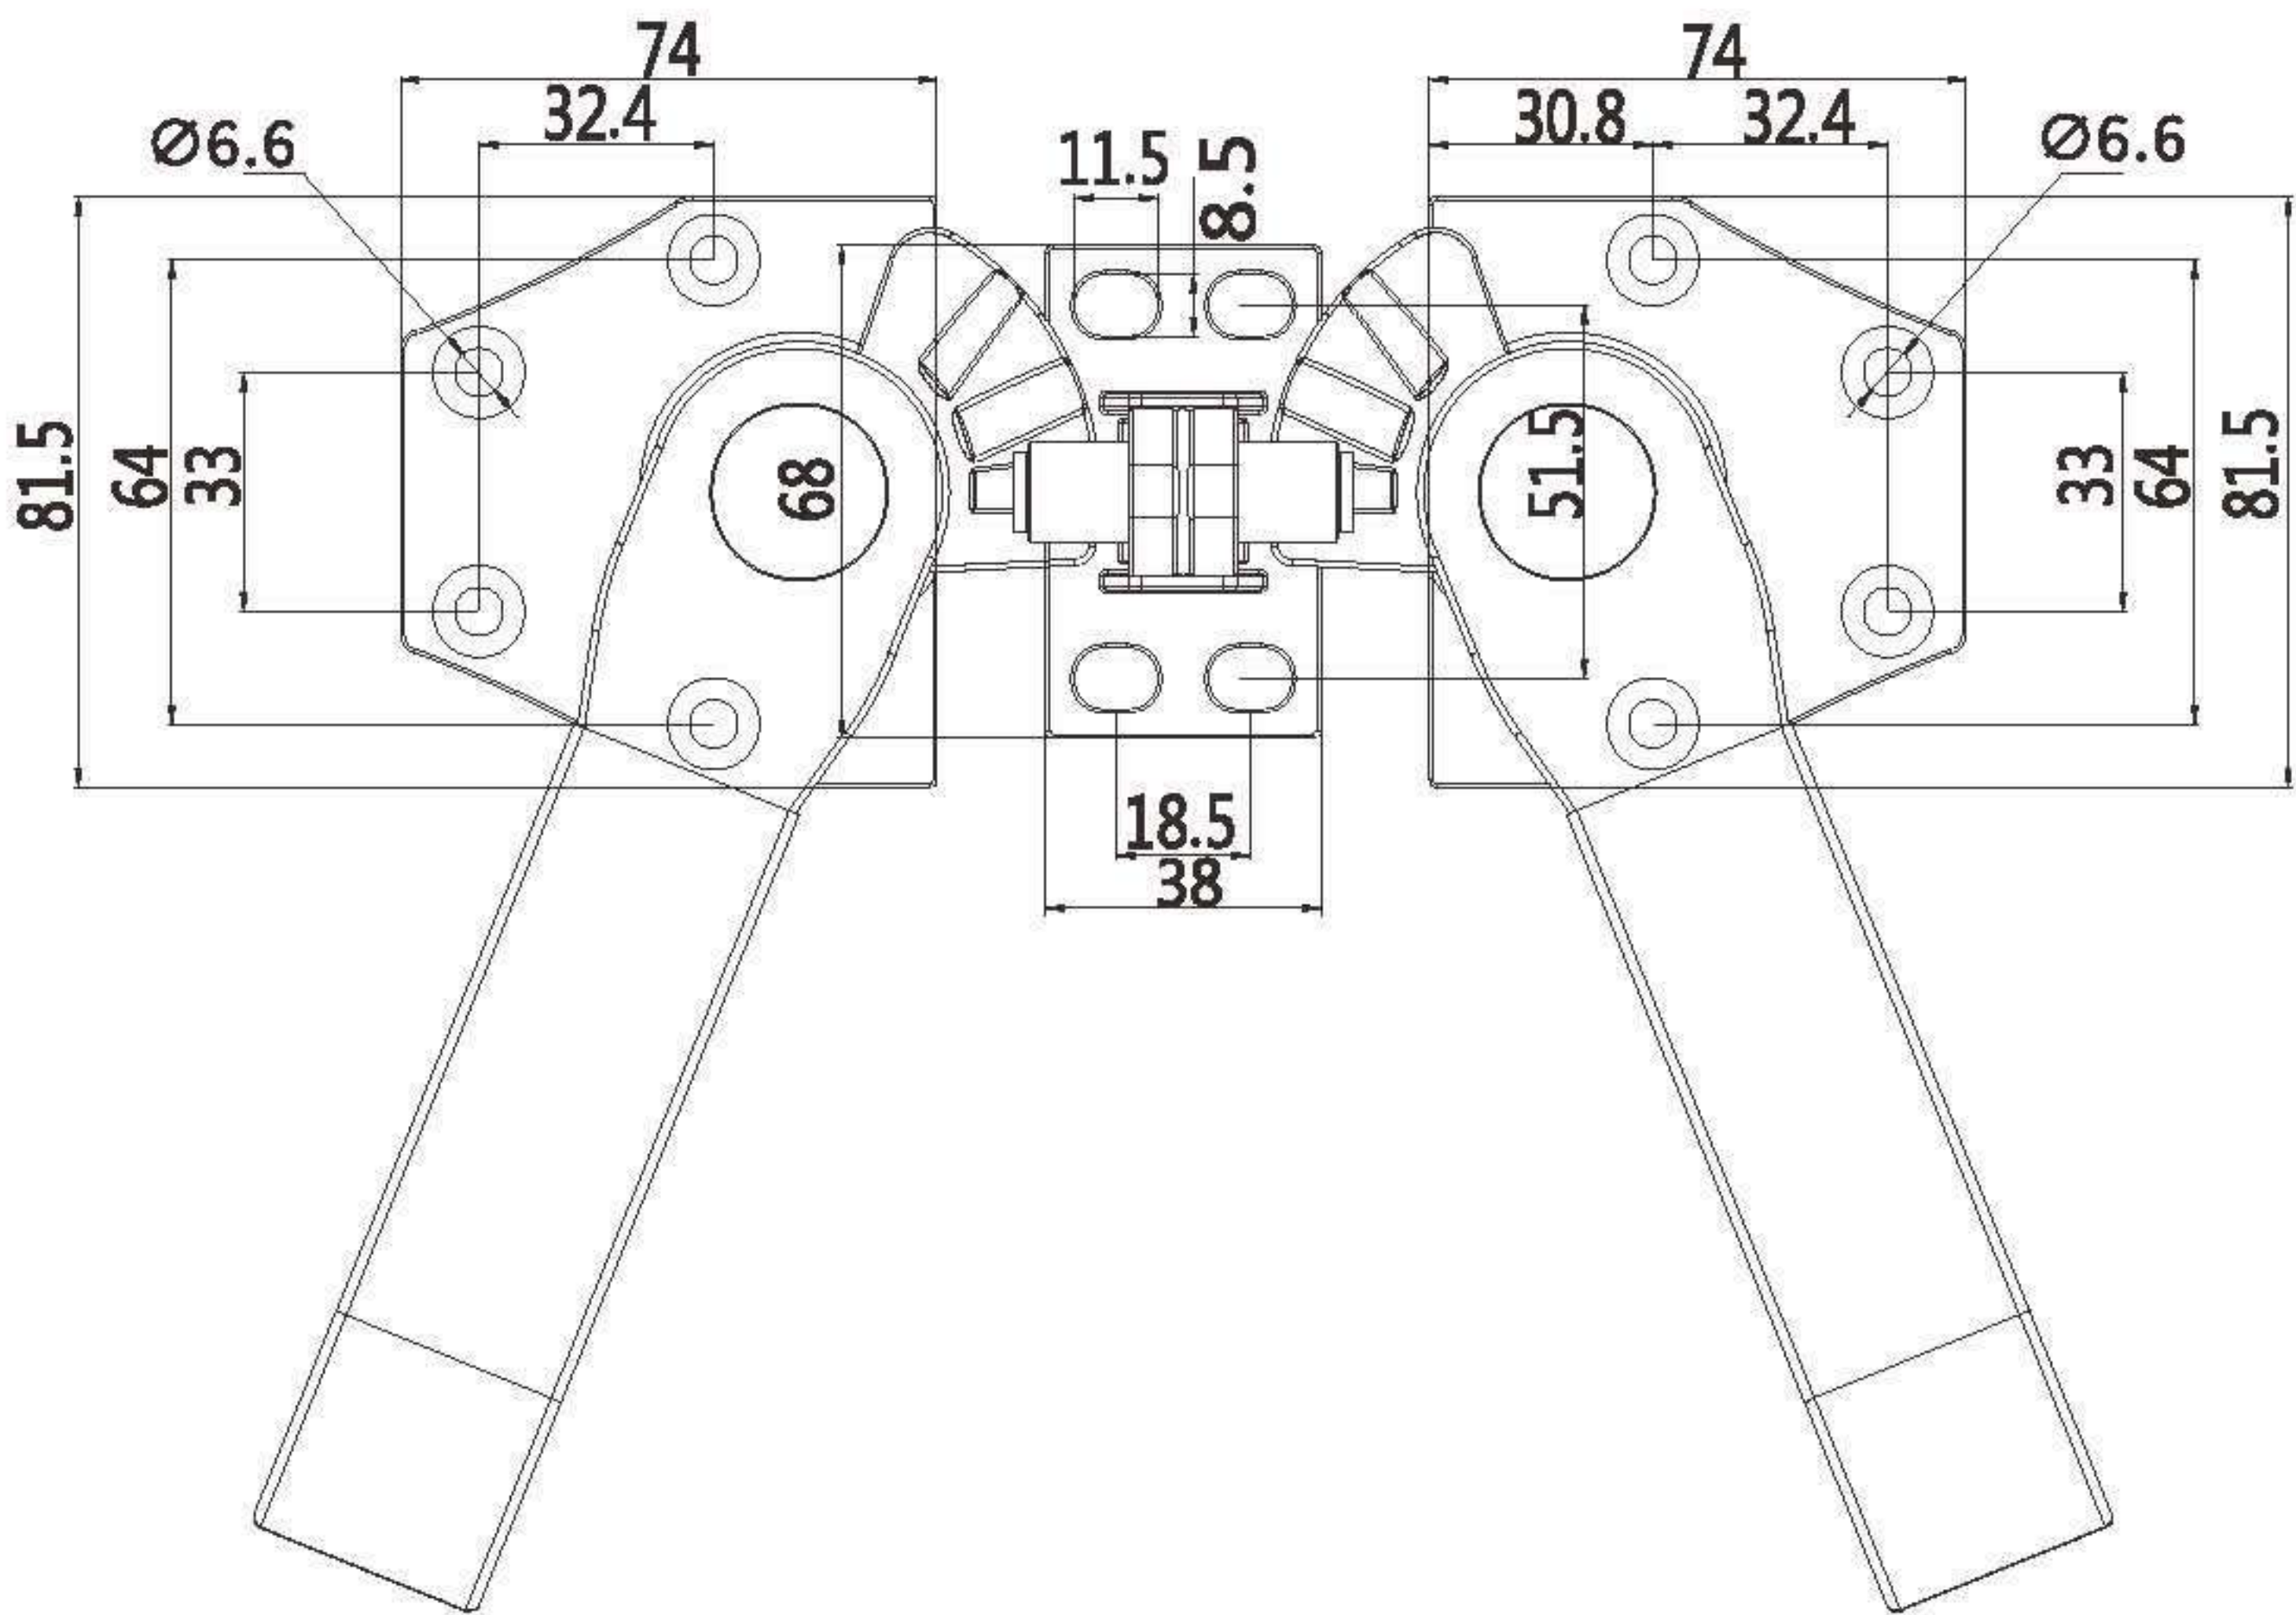

特 点

- 锁舌和锁扣通过滚轮接触，减少摩擦，顺畅开闭门
- 双门安装，锁扣高度可调，适用不同门厚
- 新型底座设计，美观耐用

规 格

- 材质：SUS201
- 表面处理：拉丝
- 交货：常规产品，库存充足
- 备注：可调高度15mm。

用 途

- 广泛适用于蒸饭车、蒸柜等设备

产品型号	产品编码	备注
CH123-1	SY1-0123-1	配左、右把手各1个及1个双门锁扣


C款圆头把手

CH120



盖子外圈颜色

- 白色
- 绿色

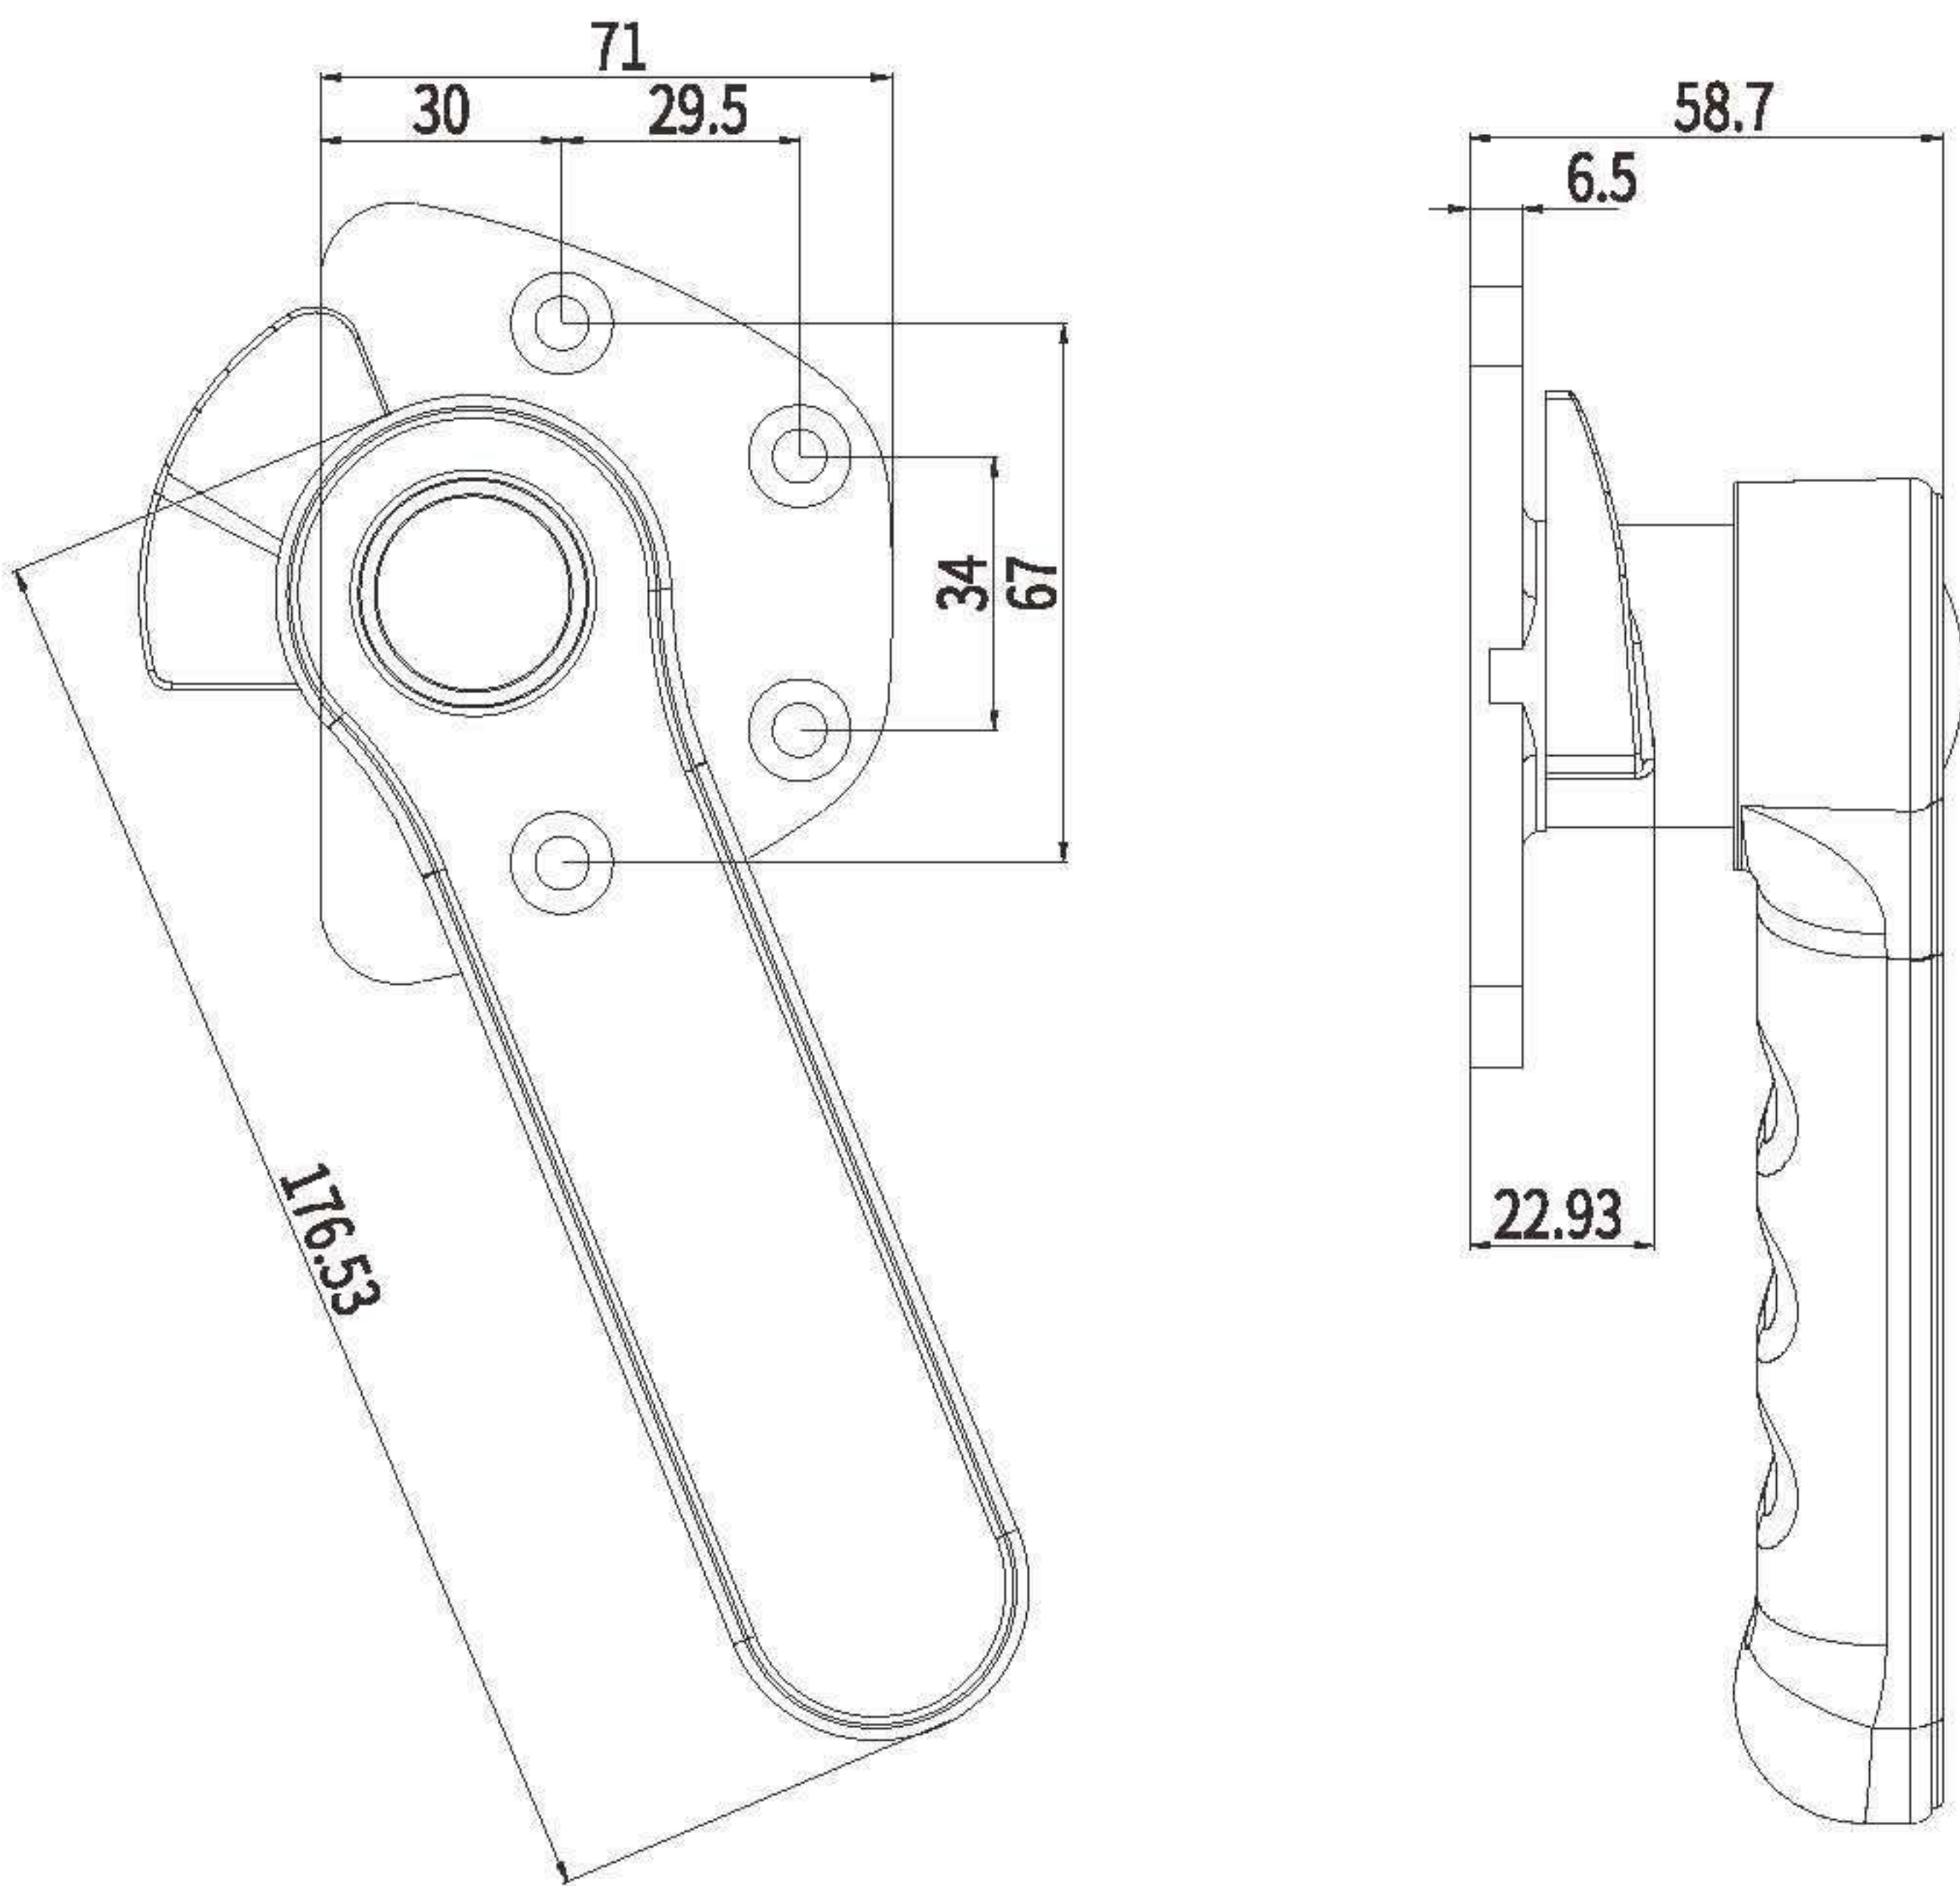

特点

- 新型外观设计，美观大气，握感饱满
- 旋转时节奏感顺畅清脆
- 可以实现强力旋转迫紧
- 有左右把手，适配侧门、平门及双开门等

规格

- 材质：工程塑胶
- 表面处理：本体
- 交货：常规产品，库存充足
- 备注：盖子外圈颜色可定制。

用途

- 广泛适用于蒸饭车、蒸柜、蒸房等设备

产品型号	方向	产品编码	备注
CH120-1L	左把手	SY1-0120-1L	逆时针旋转关闭门
CH120-1R	右把手	SY1-0120-1R	顺时针旋转关闭门

椭圆盖铸钢把手


CH121



CH121-1R



CH121-2R

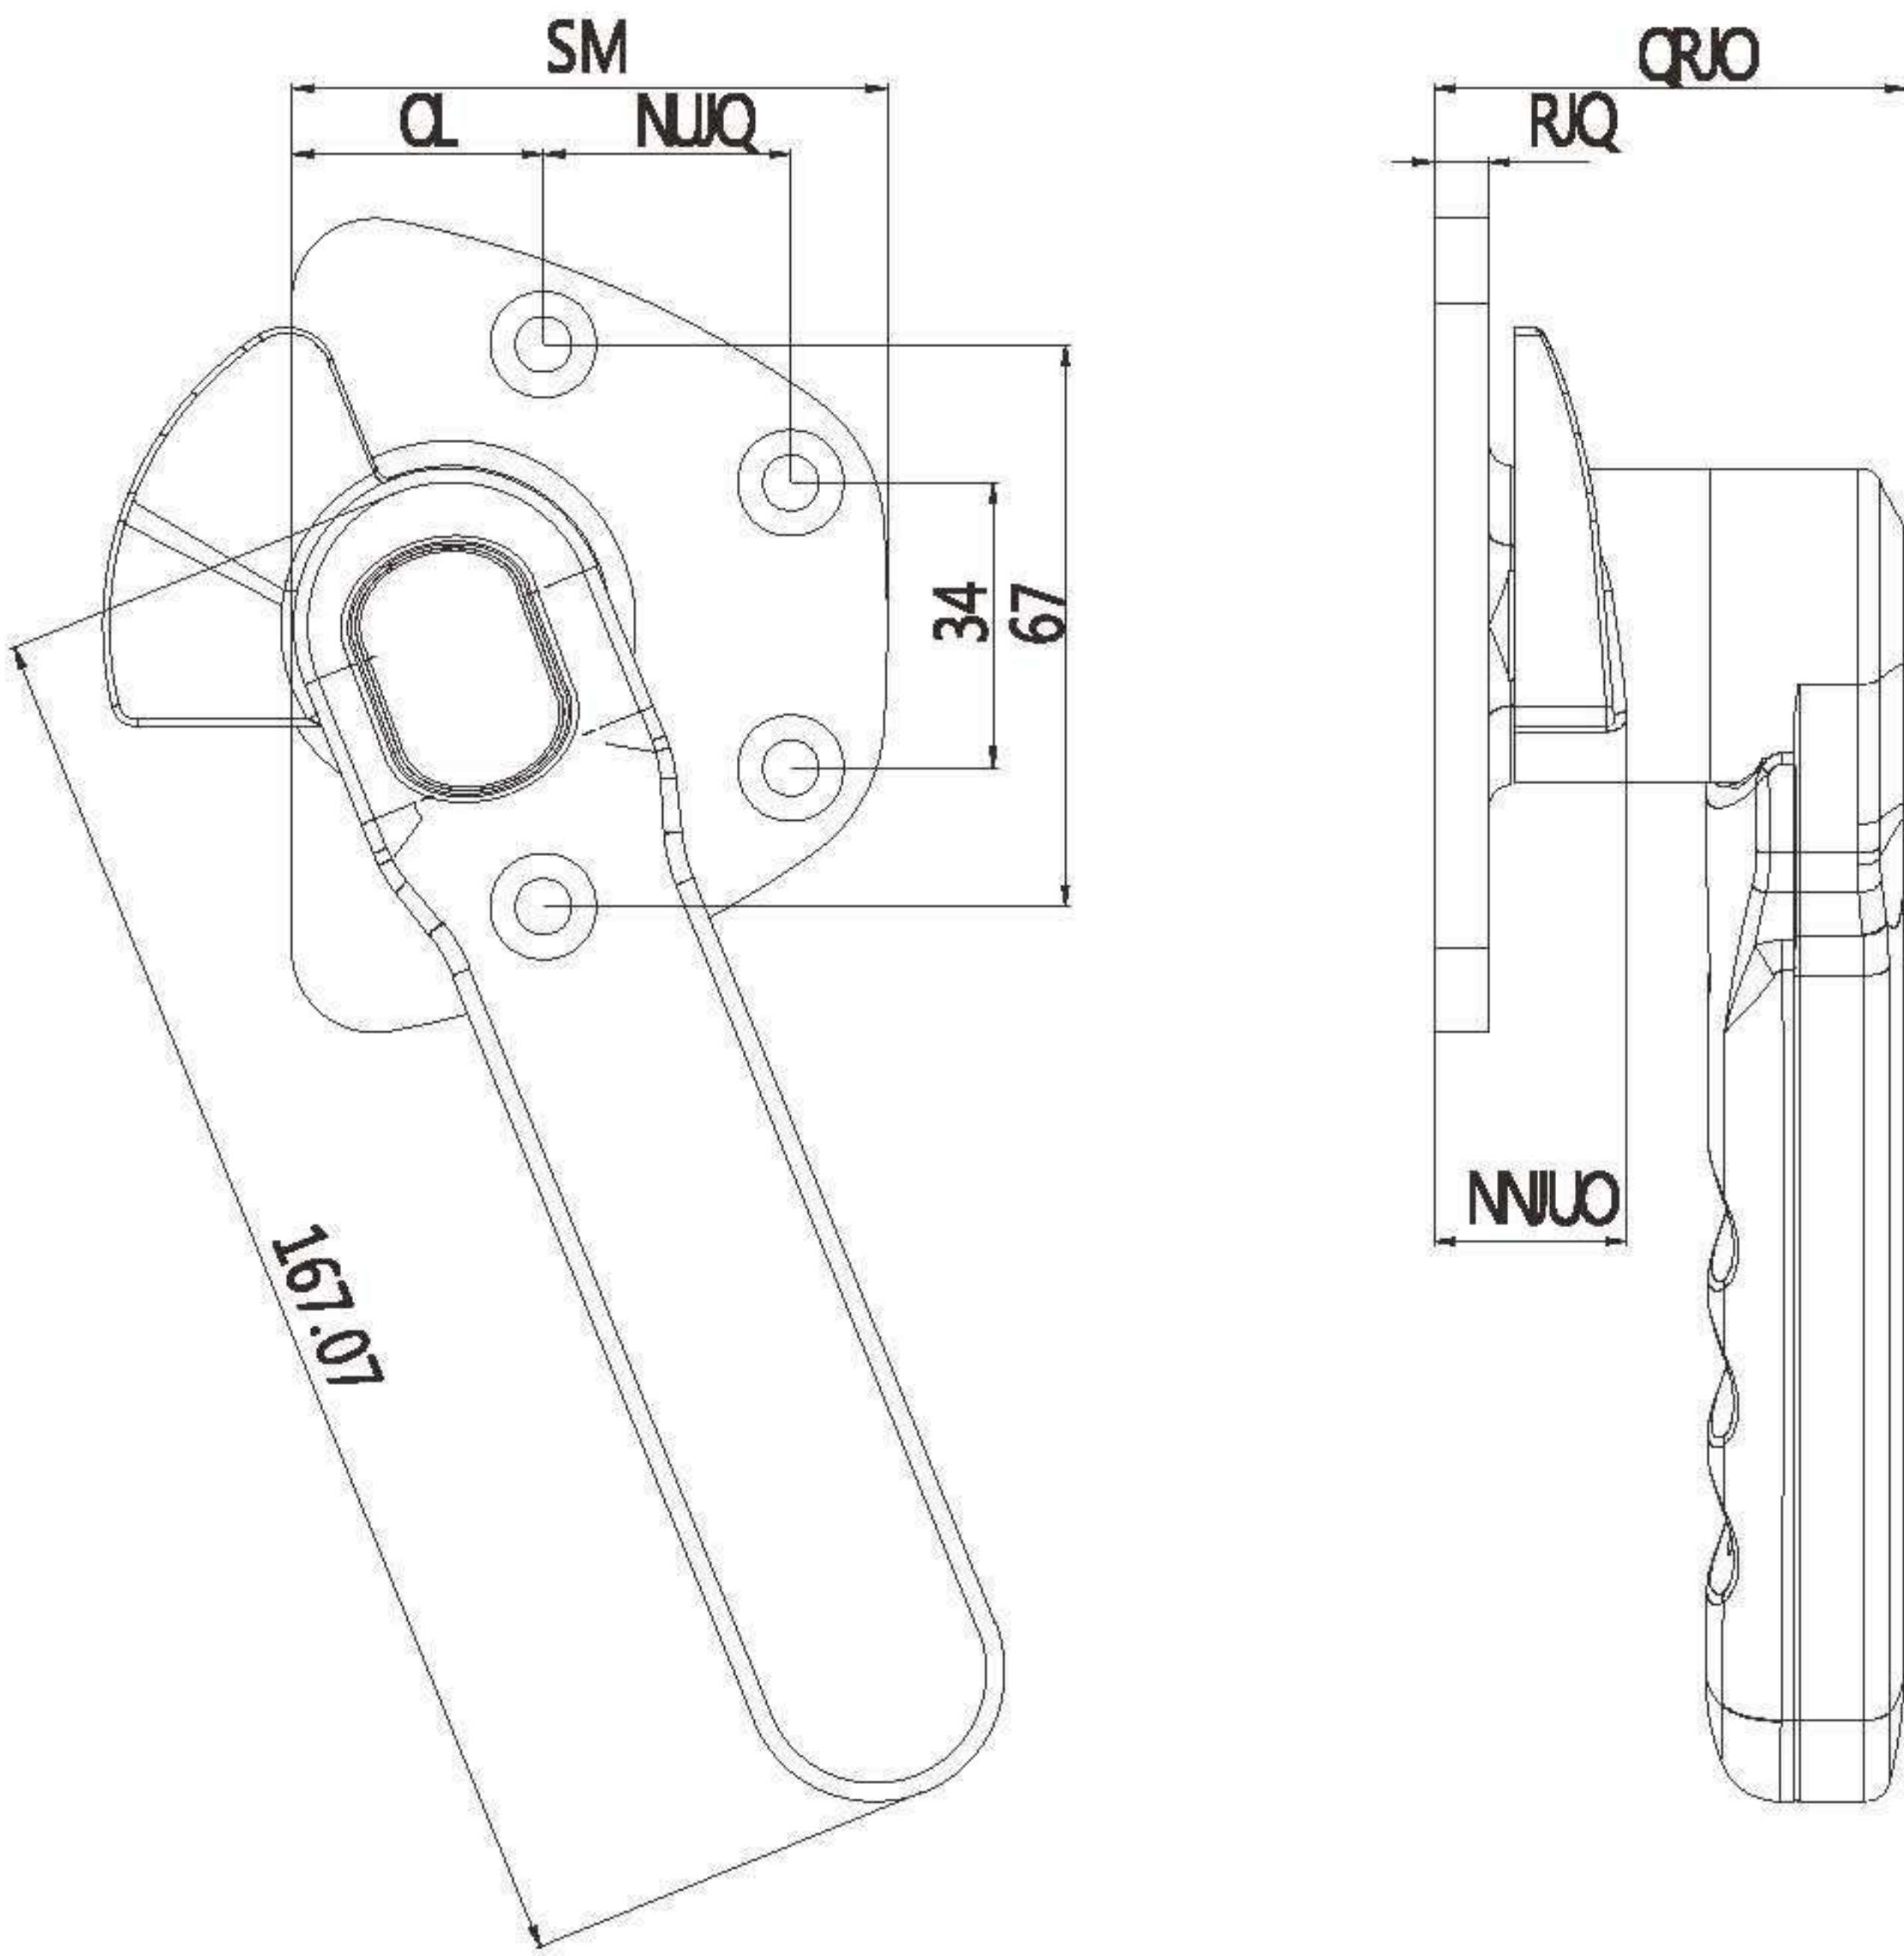

特 点

- 新型外观设计，美观大气，握感饱满
- 旋转时节奏感顺畅清脆
- 可以实现强力旋转迫紧
- 有左右把手，适配侧门、平门及双开门等
- 手柄为不锈钢铸件，高强度又耐腐蚀

规 格

- 材质：SUS201
- 表面处理：精密拉丝
- 交货：常规产品，库存充足
- 备注：盖子颜色可定制。

用 途

- 广泛适用于蒸饭车、蒸柜、蒸房等设备

产品型号	材质	表面处理	产品编码	备注
CH121-1L	SUS201	拉丝	SY1-0121-1L	椭圆盖铸钢把手左
CH121-1R			SY1-0121-1R	椭圆盖铸钢把手右
CH121-2L	SUS201	拉丝	SY1-0121-2L	B款椭圆盖铸钢把手左
CH121-2R			SY1-0121-2R	B款椭圆盖铸钢把手右

内锁把手




CH20X



CH201-1R



CH202-2

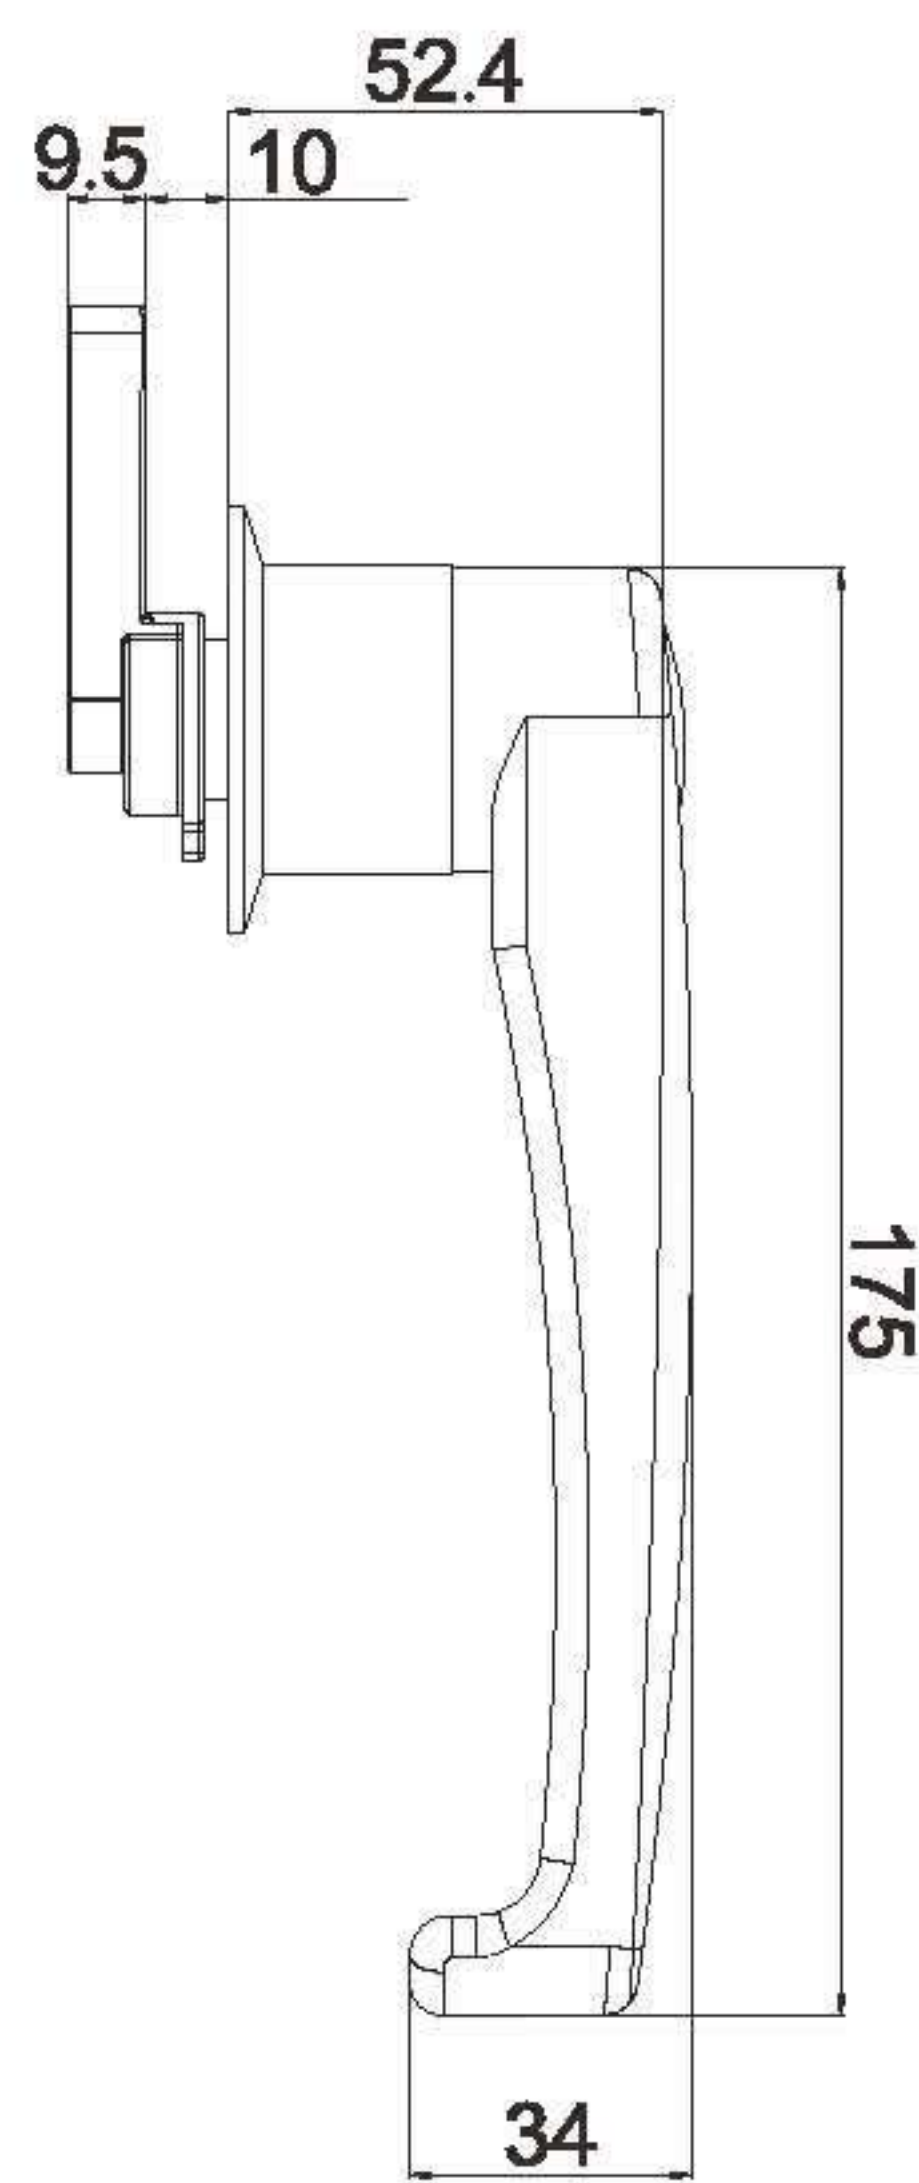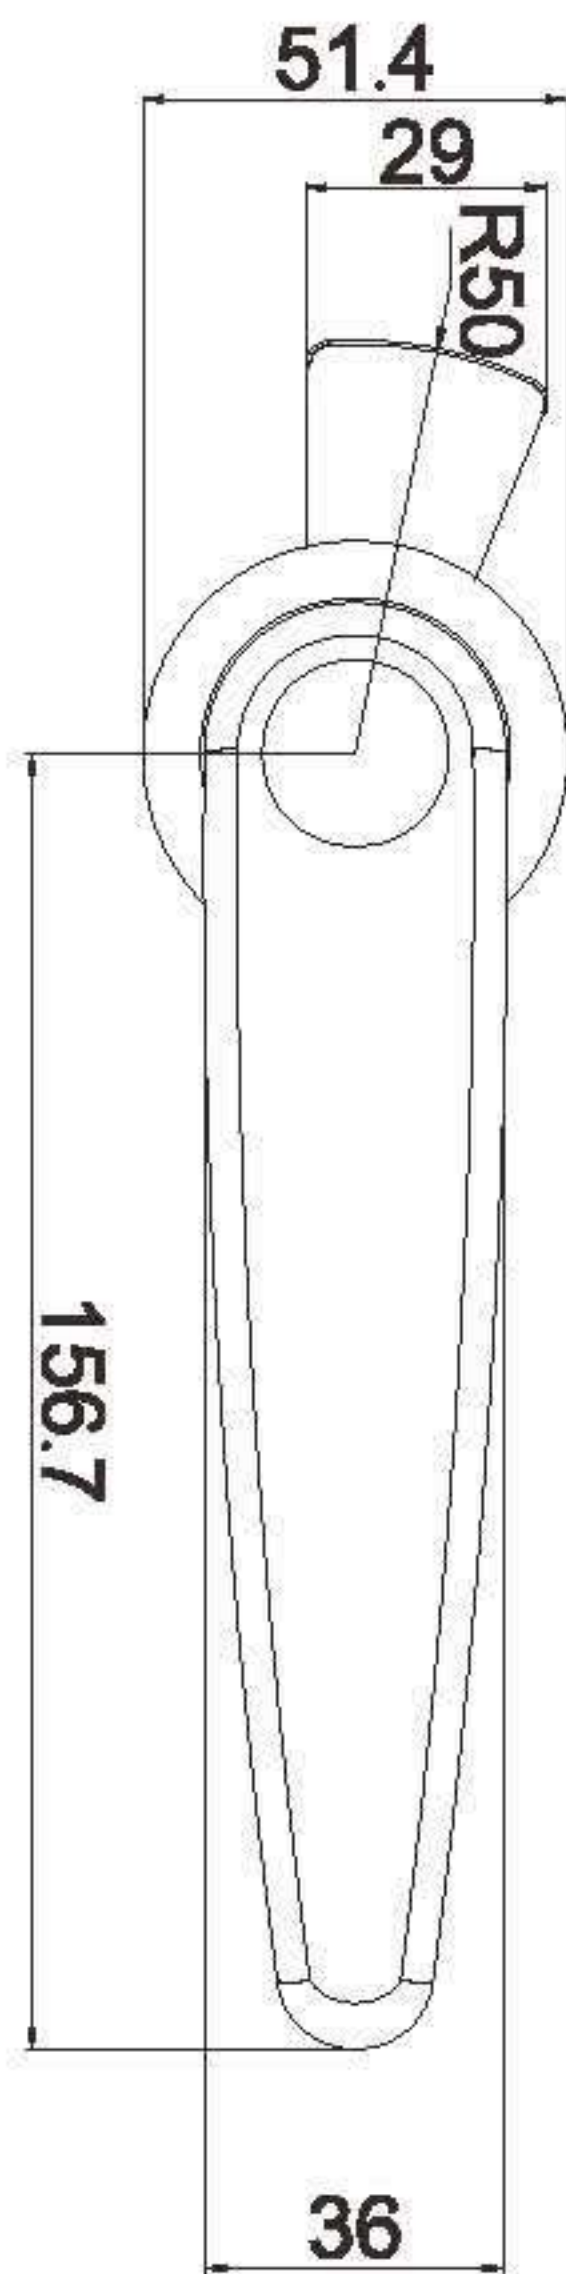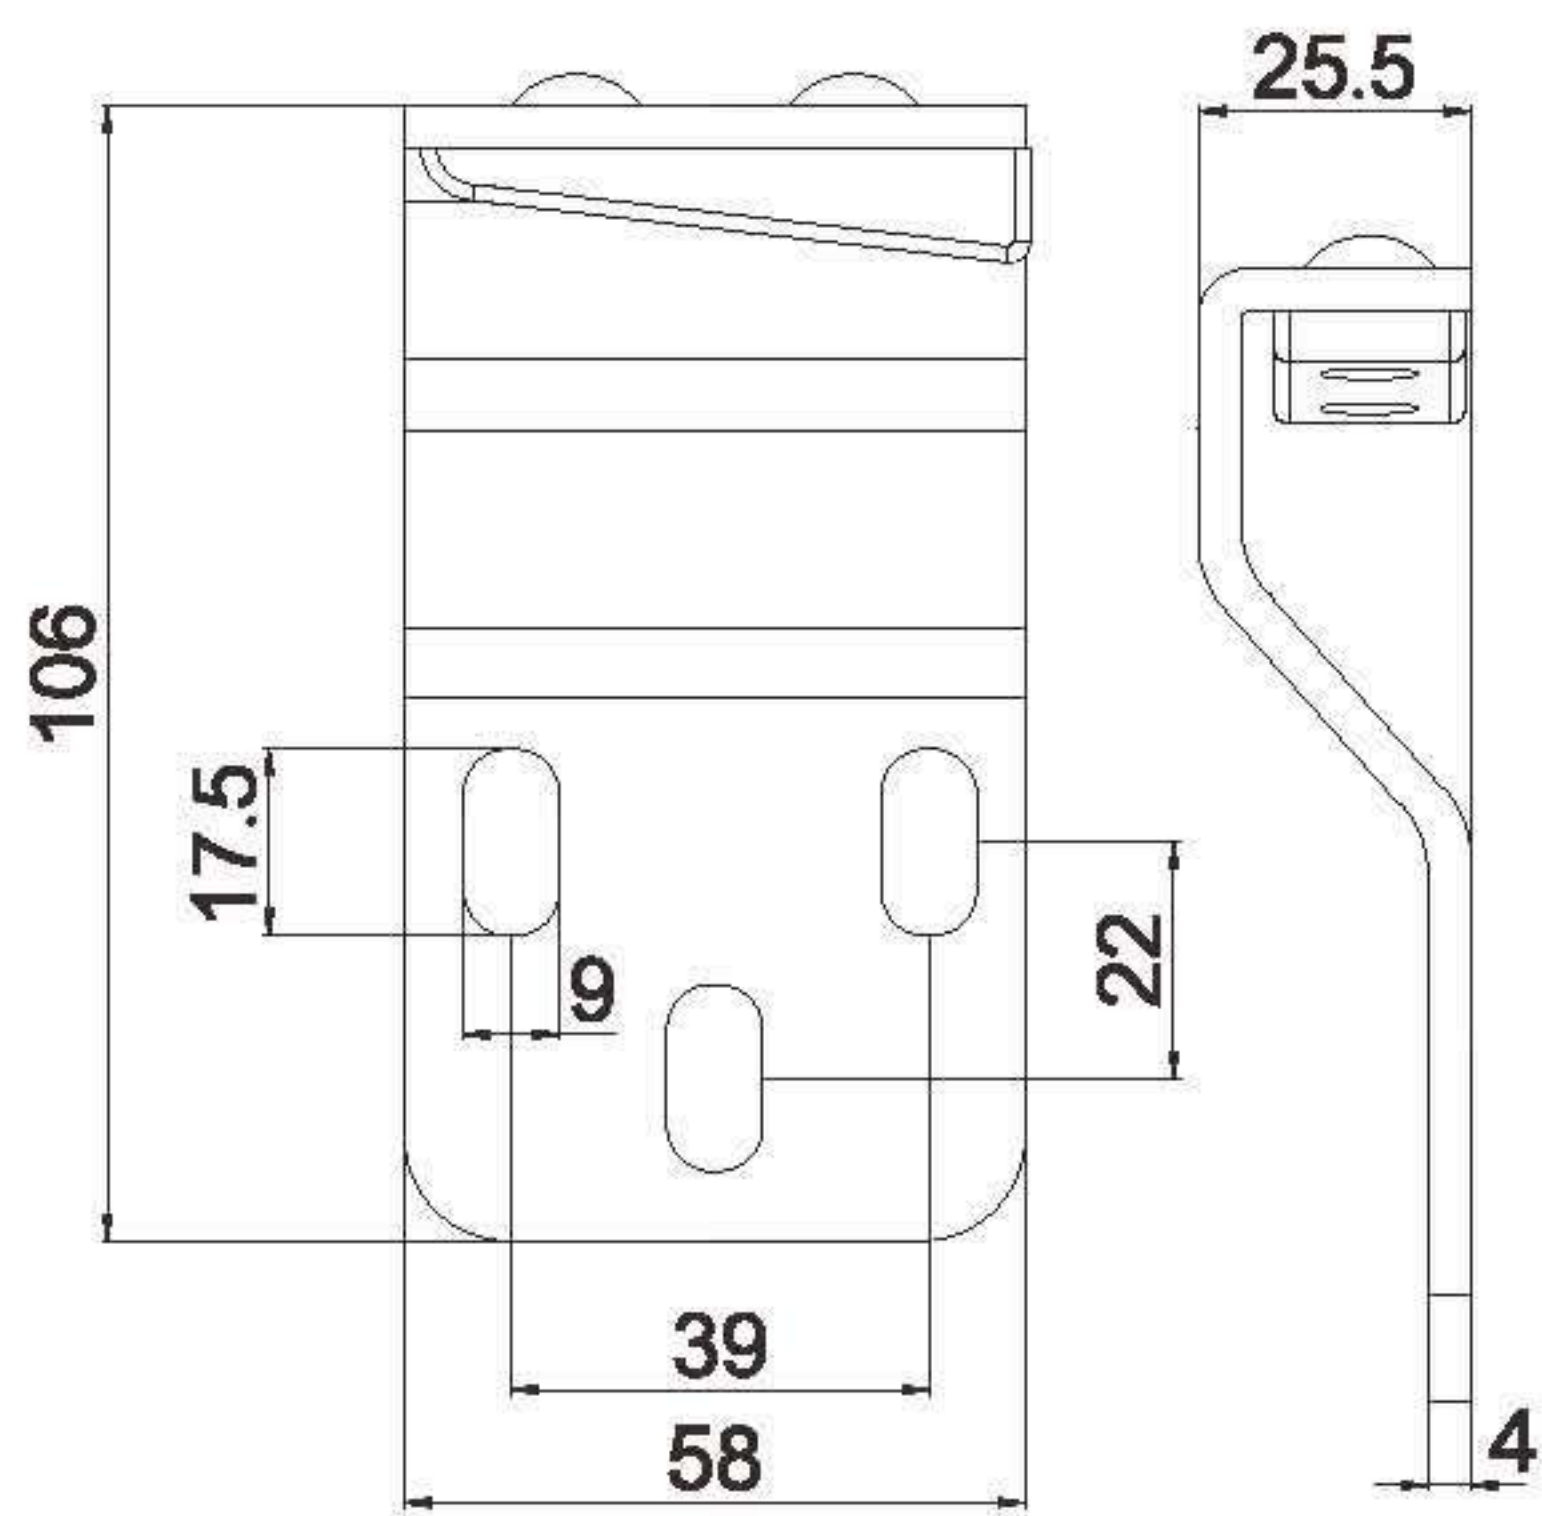

特点

- 锁舌装在门侧边，通过螺丝与手柄连接转动
- 锁舌有扇形（分左、右）和半圆（左右共用）两种
- 产品安装效果紧凑、精致
- 可以适配多种手柄，图示为常规配法

规格

- 材质：SUS201
- 表面处理：精密拉丝
- 交货：常规产品，库存充足
- 备注：适配多种手柄，适用于单门和双门场景。

用途

- 广泛适用于蒸饭车、蒸柜、消毒柜等设备

产品型号	方向	产品编码	备注
CH201-1L	内锁小圆盖铸钢 把手左	SY1-0201-1L	配扇形锁舌，逆时针 旋转关门
CH201-1R	内锁小圆盖铸钢 把手右	SY1-0201-1R	配扇形锁舌，顺时针 旋转关门
CH202-2	内锁水滴把手	SY1-0202-2	配半圆锁舌

A2款单联动把手

CH301-5



侧门安装
SY1-0301-5/E





凸门安装
SY1-0301-5/F



平门安装
SY1-0301-5/G



凸双门安装
SY1-0301-5/H

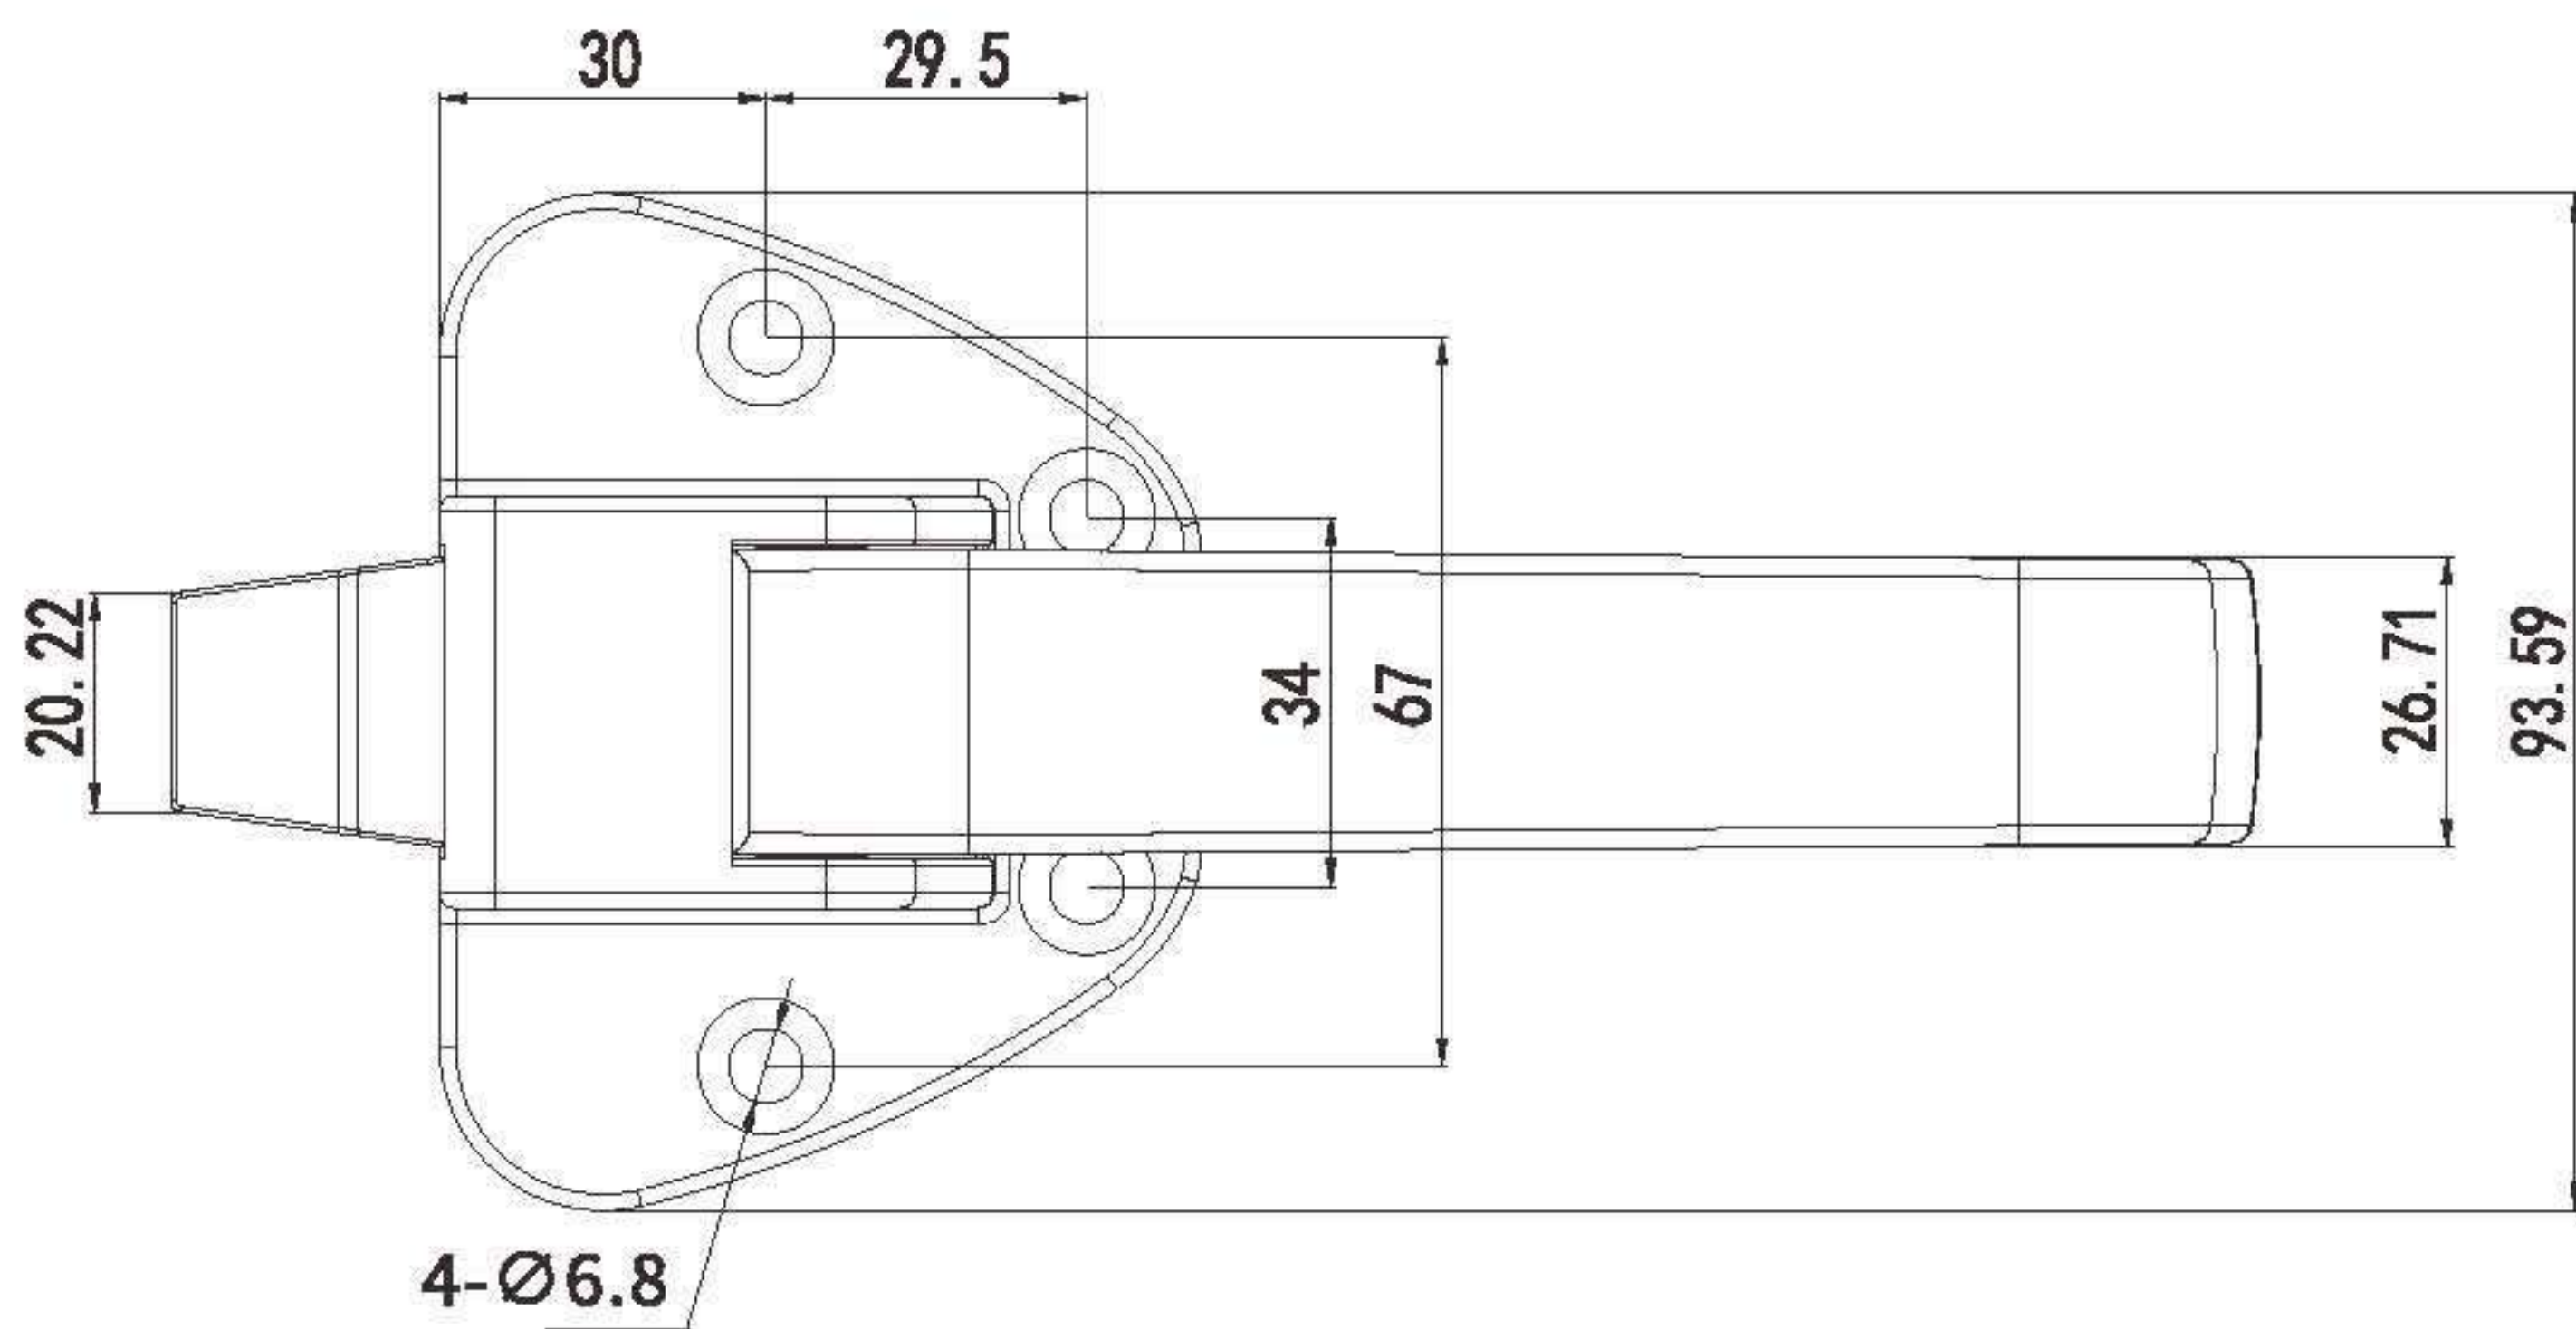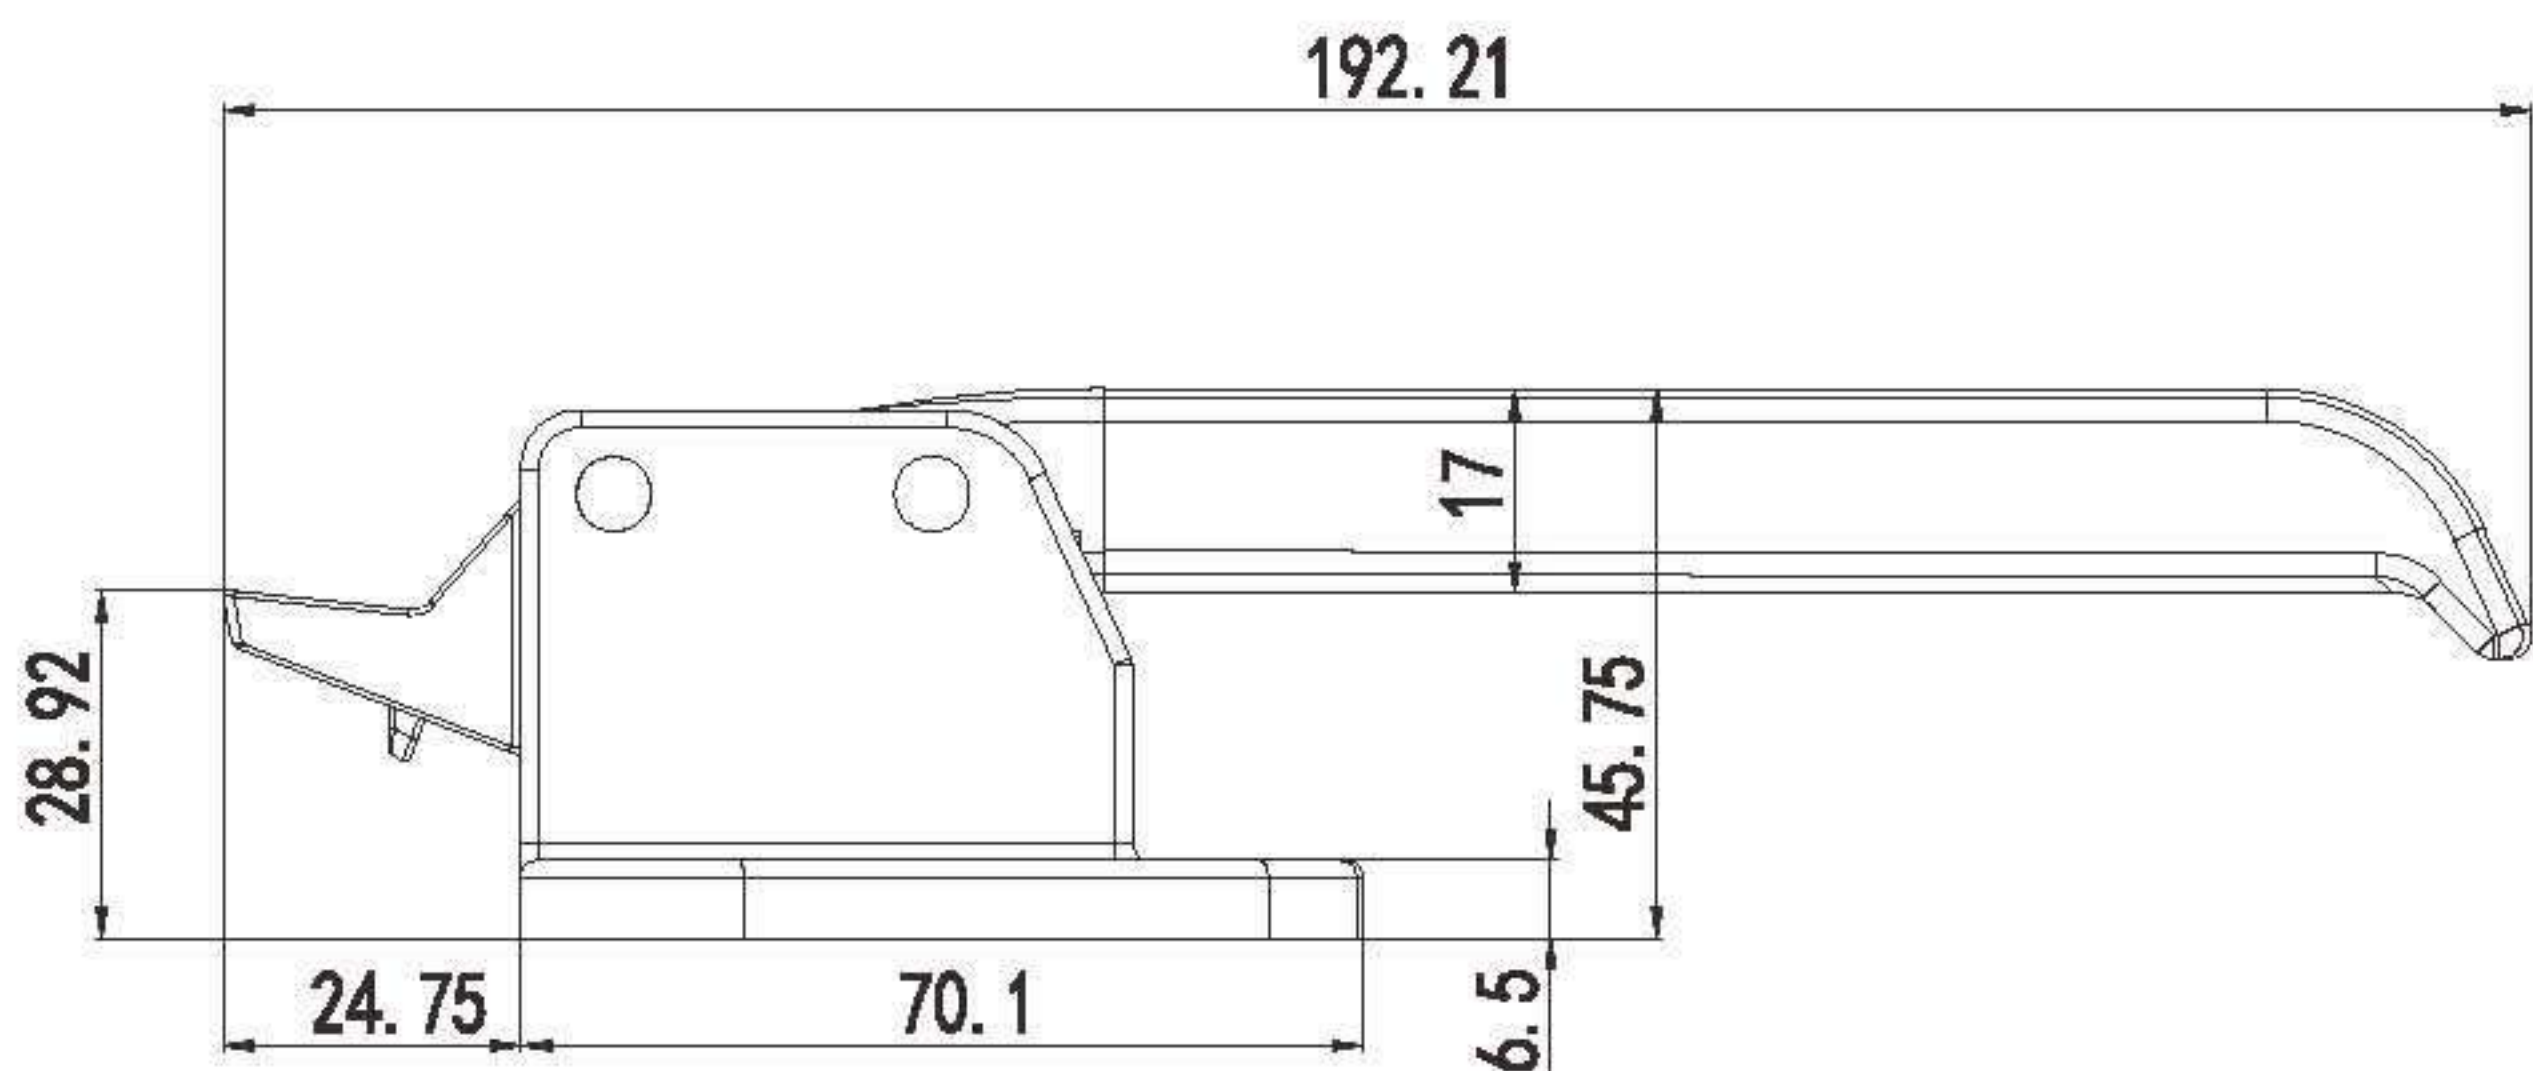

把手尺寸

特 点

- 新型外观设计，美观大气
- 联动杠杆压迫式锁紧结构，实现强力锁紧
- 手柄为不锈钢铸件，高强度又耐腐蚀
- 加大底座，压簧连接传力，左右通用

规 格

- 材质：SUS201
- 表面处理：振光
- 交货：常规产品，库存充足
- 备注：手柄颜色可定制。


用 途

- 广泛适用于蒸饭车、海鲜蒸柜、蒸房、烤箱、三门蒸柜等设备

产品型号	主体材质	产品编码	备注
CH301-5	不锈钢	SY1-0301-5	可实现轻松关闭门

单联动把手

CH301-1

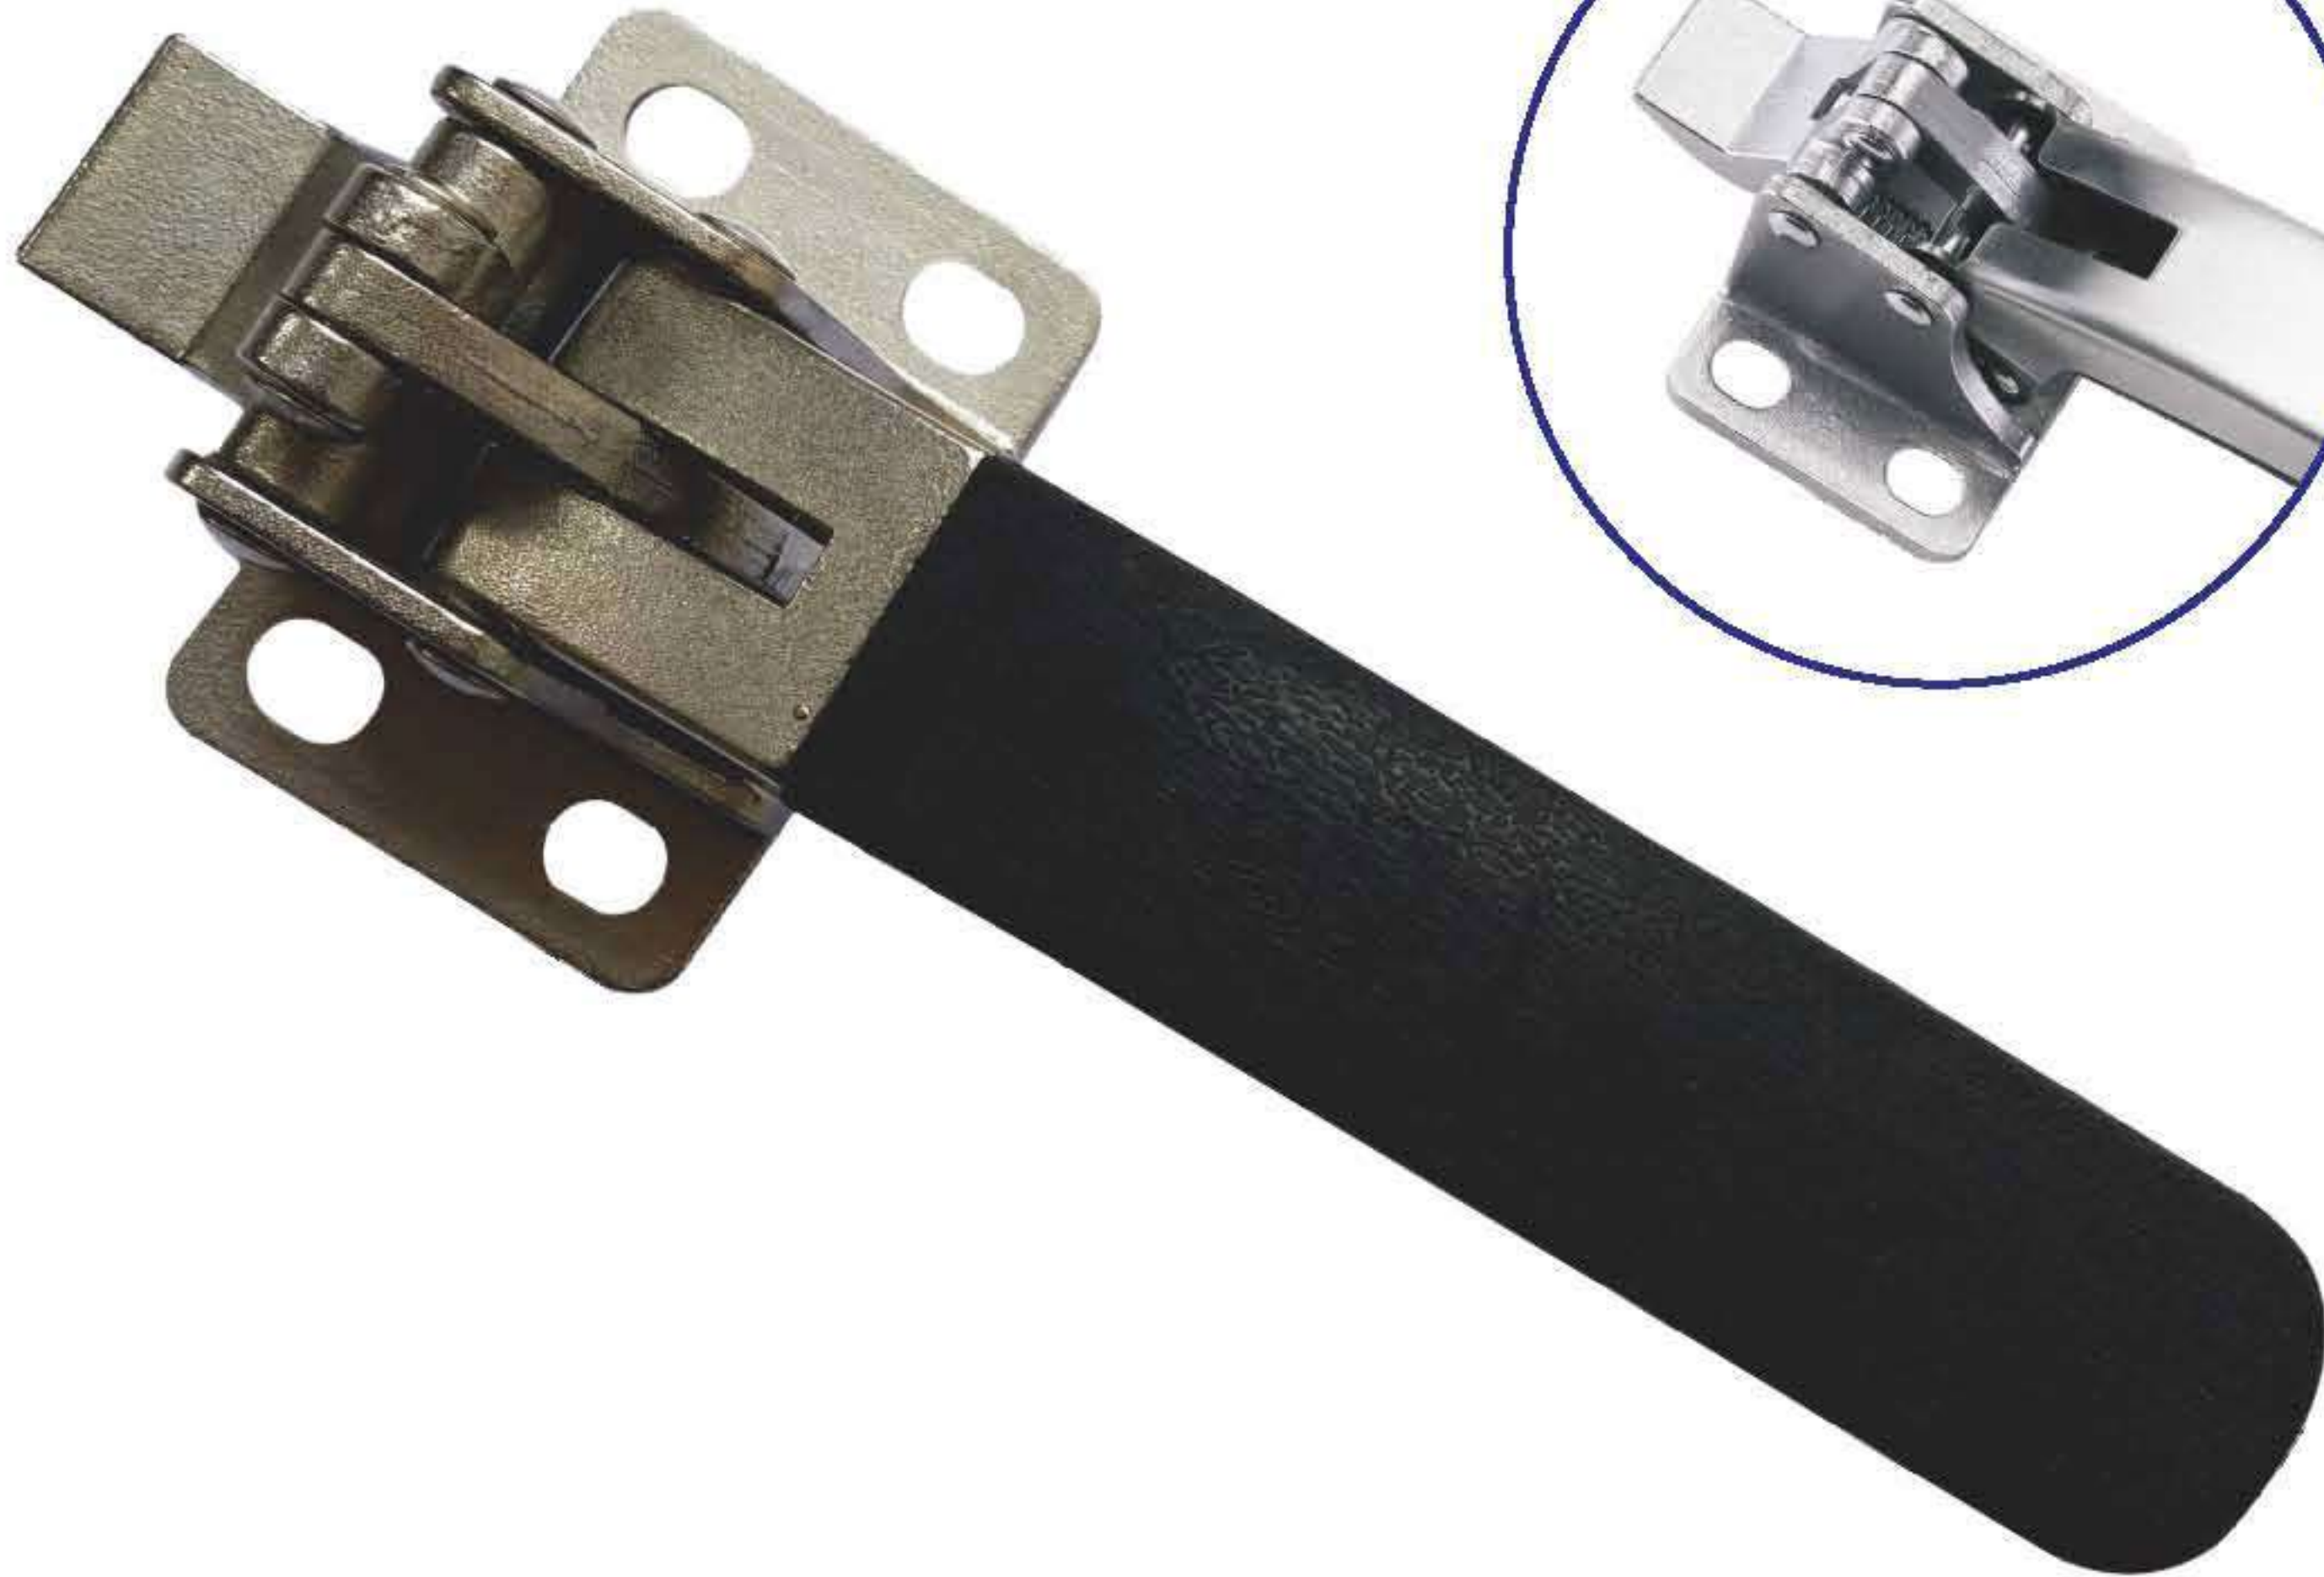

特点

- 联动杠杆迫紧式锁紧结构，操作方便，款式新颖；
- 金属采用铸造不锈钢，高档耐用。

用途

- 广泛应用于：蒸饭柜、海鲜蒸柜、烤箱、烤炉、多门蒸柜等多种商用厨具设备。

产品型号	主体材质	产品编码
CH301-1	不锈钢	SY1-0301-1



侧门安装
CH301-1/E




凸门安装
CH301-1/F



平门安装
CH301-1/G



凸双门安装
CH301-1/H

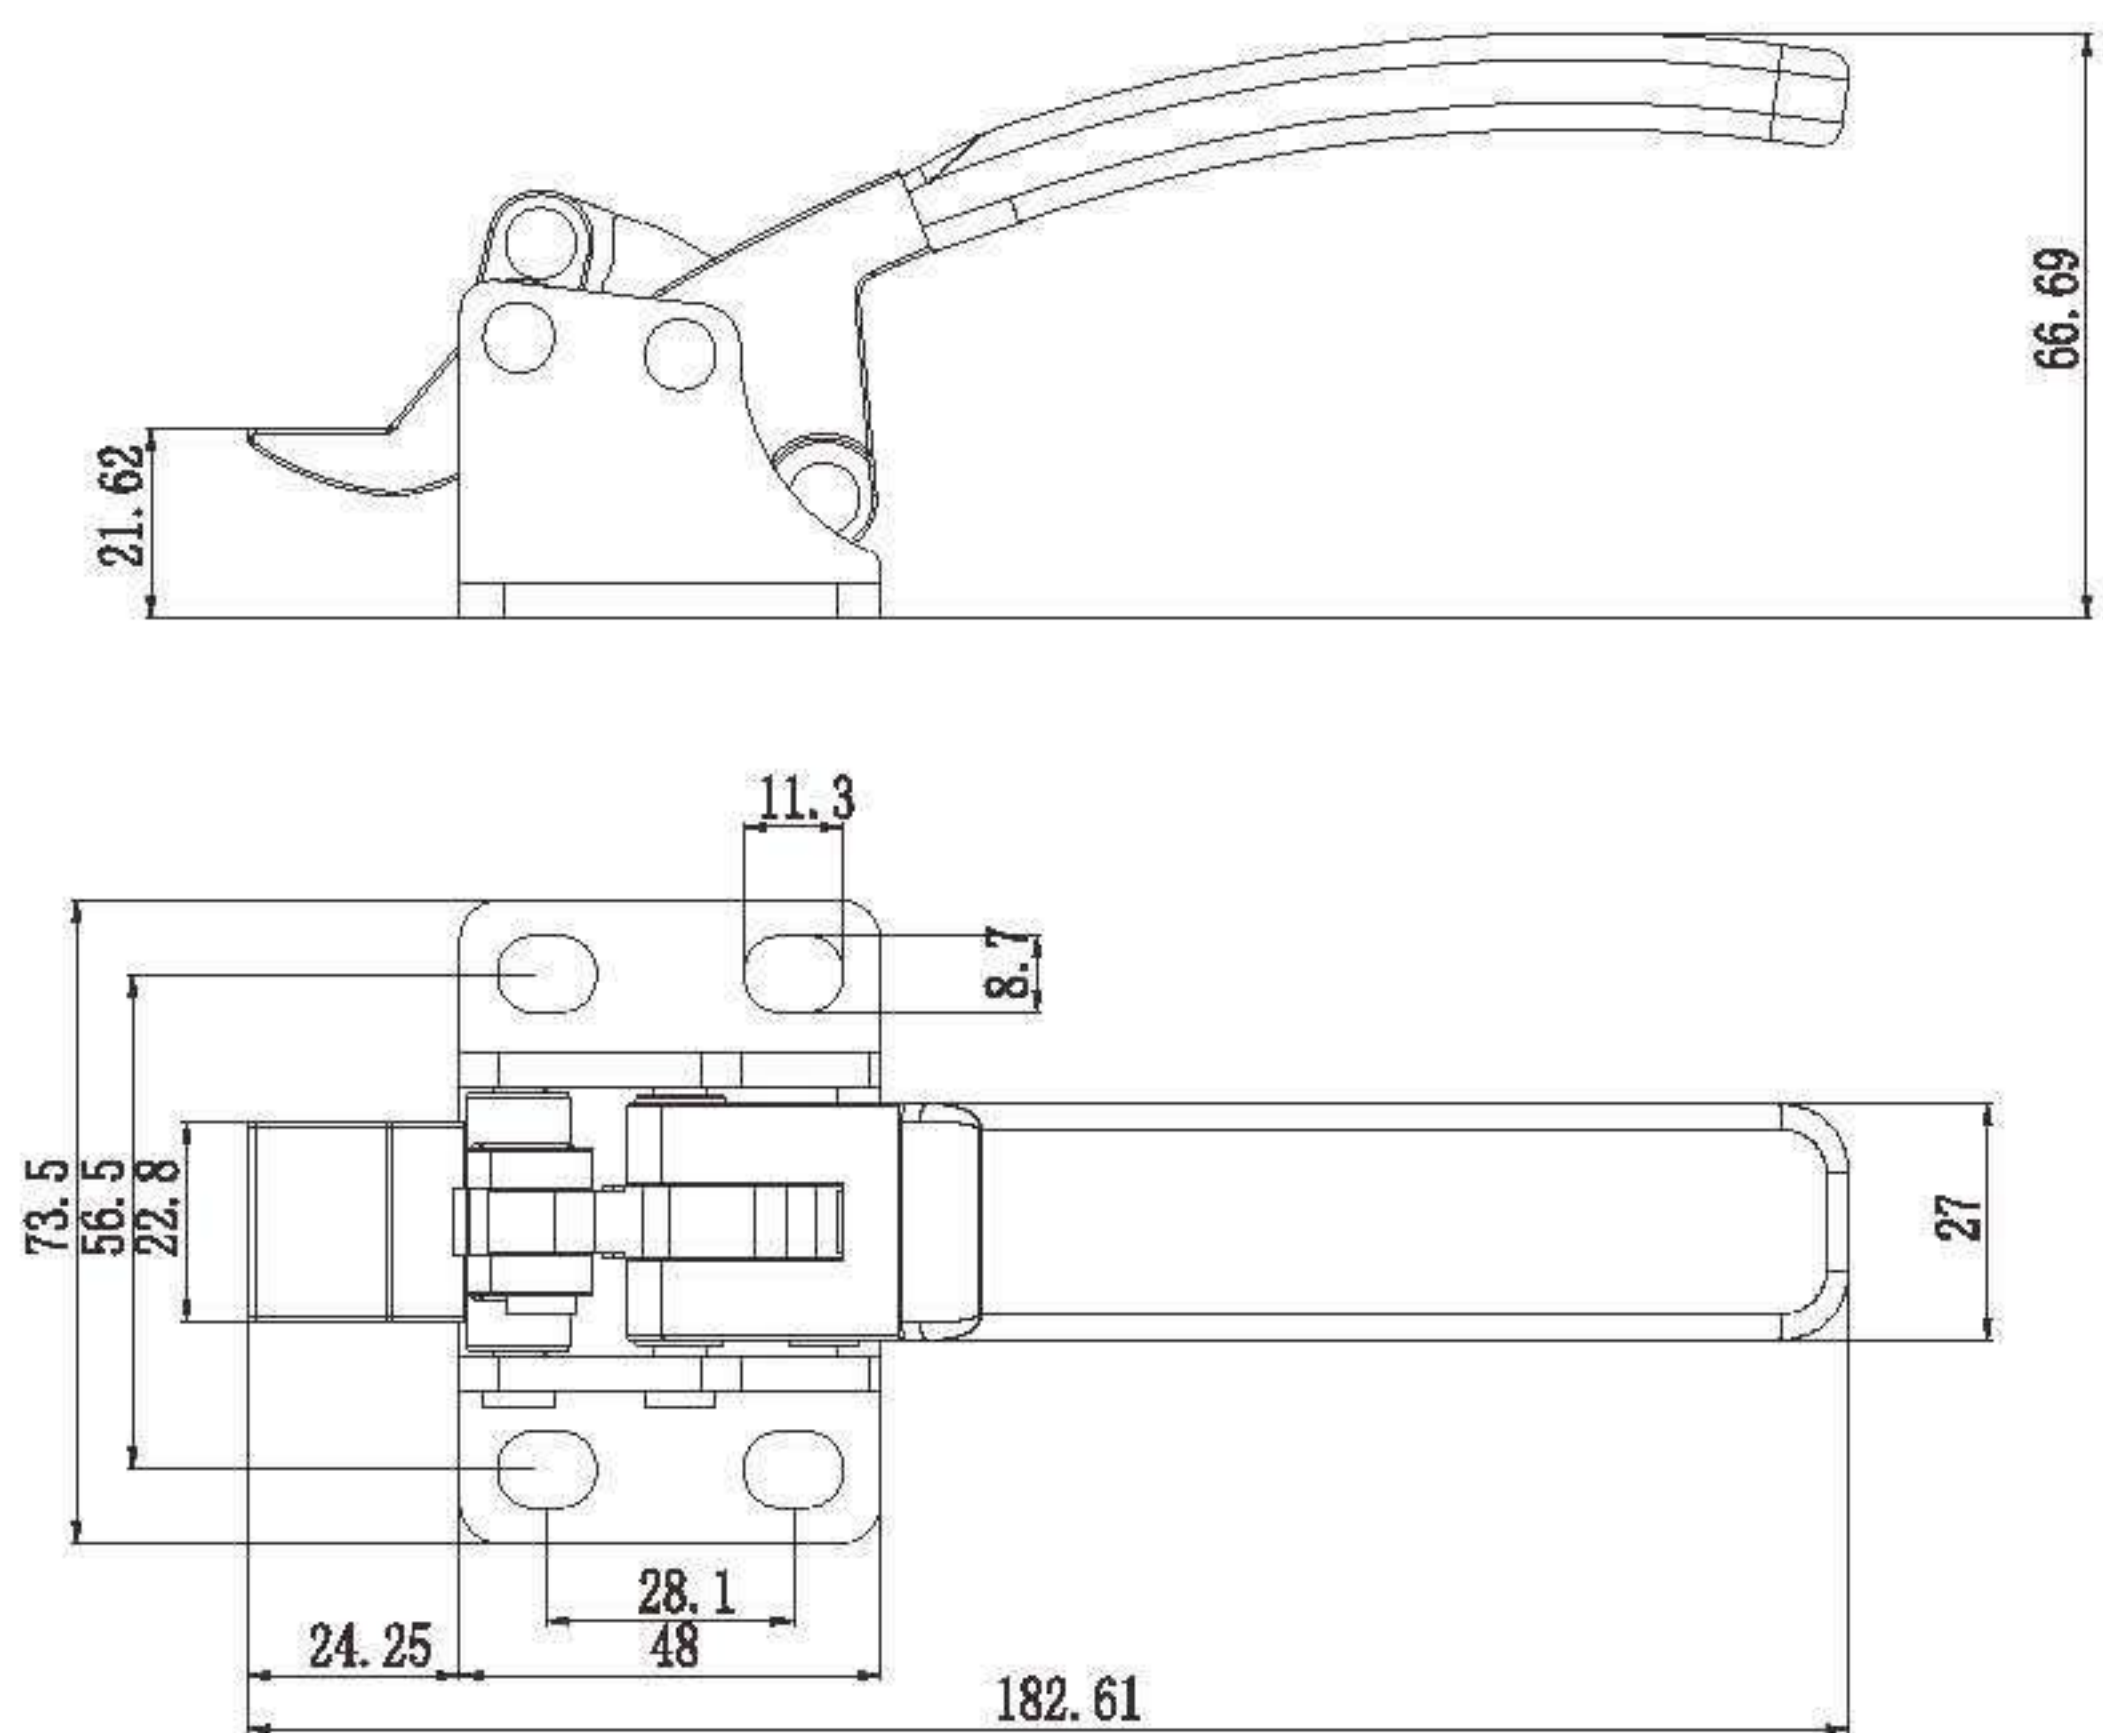

B款单联动把手

CH301-4



特点用途

- 联动杠杆迫紧式锁紧结构，操作方便，款式新颖；
- 金属采用铸造不锈钢，高档耐用；

用途

- 广泛应用于：蒸饭柜、海鲜蒸柜、烤箱、烤炉、多门蒸柜等多种商用厨具设备。

产品型号	主体材质	产品编码
CH301-4	不锈钢	SY1-0301-4



侧门安装
CH301-4/E




凸门安装
CH301-4/F



平门安装
CH301-4/G



凸双门安装
CH301-4/H

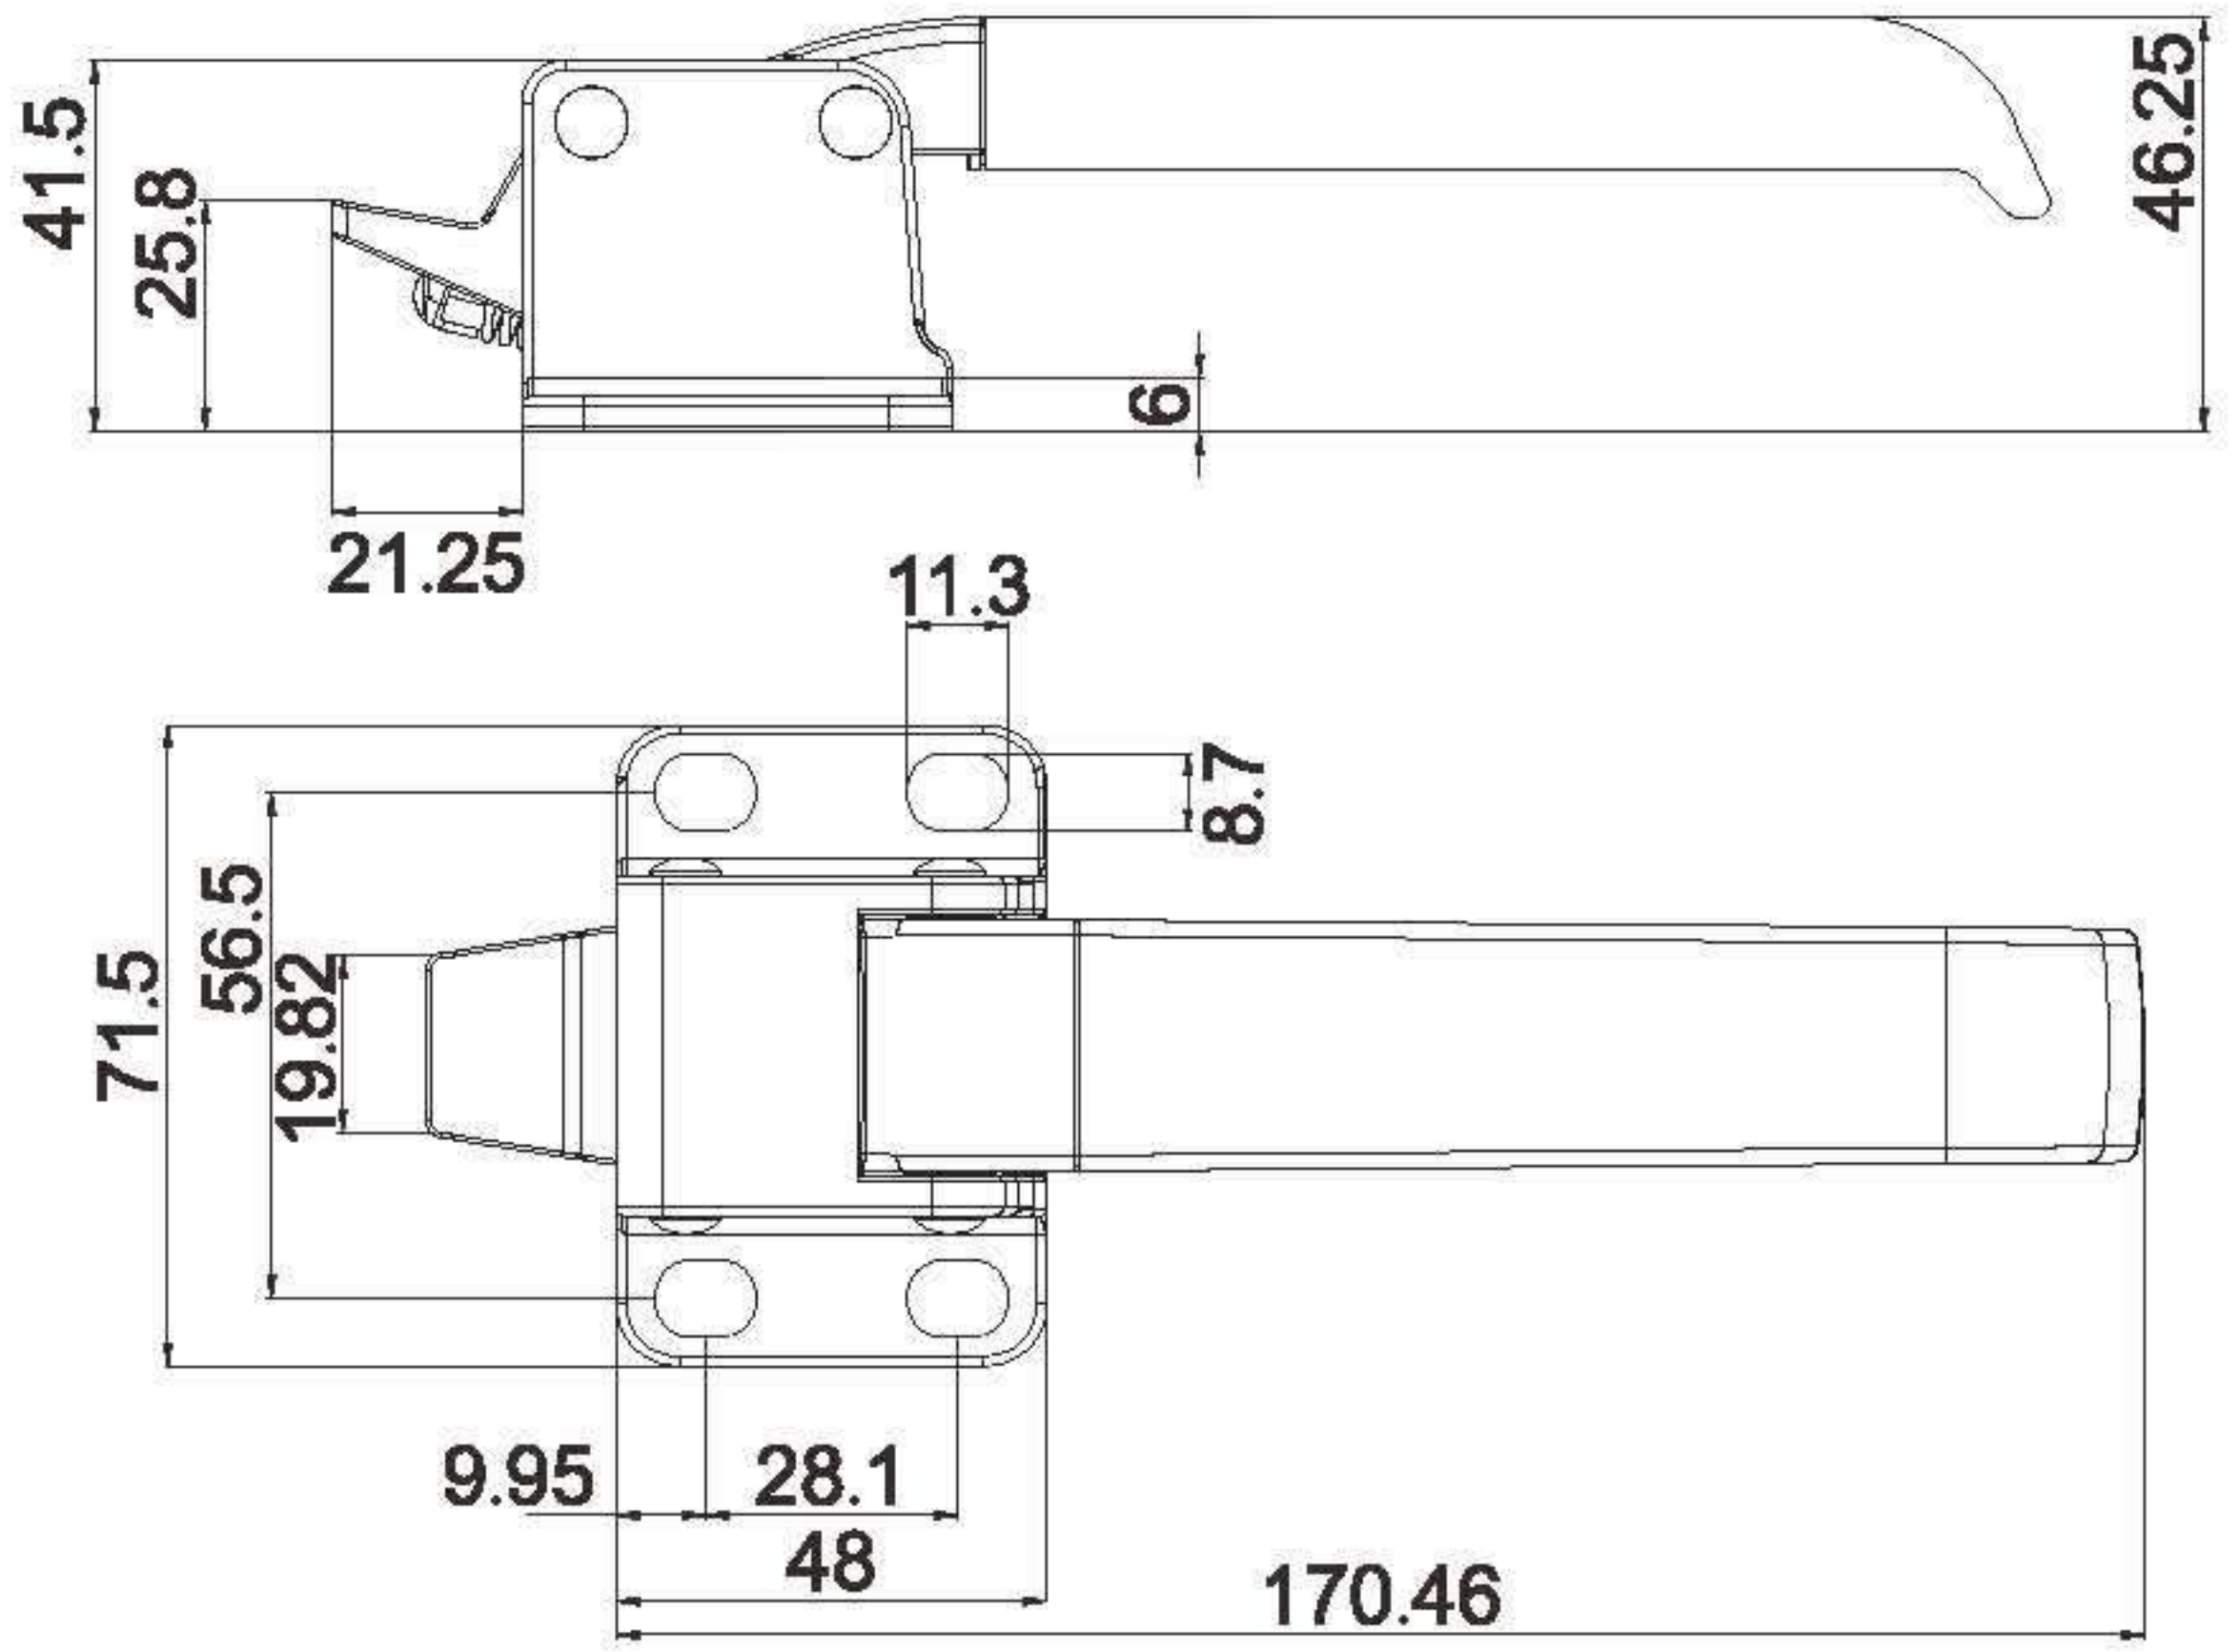


紧固型双联动把手

CH302



A3款

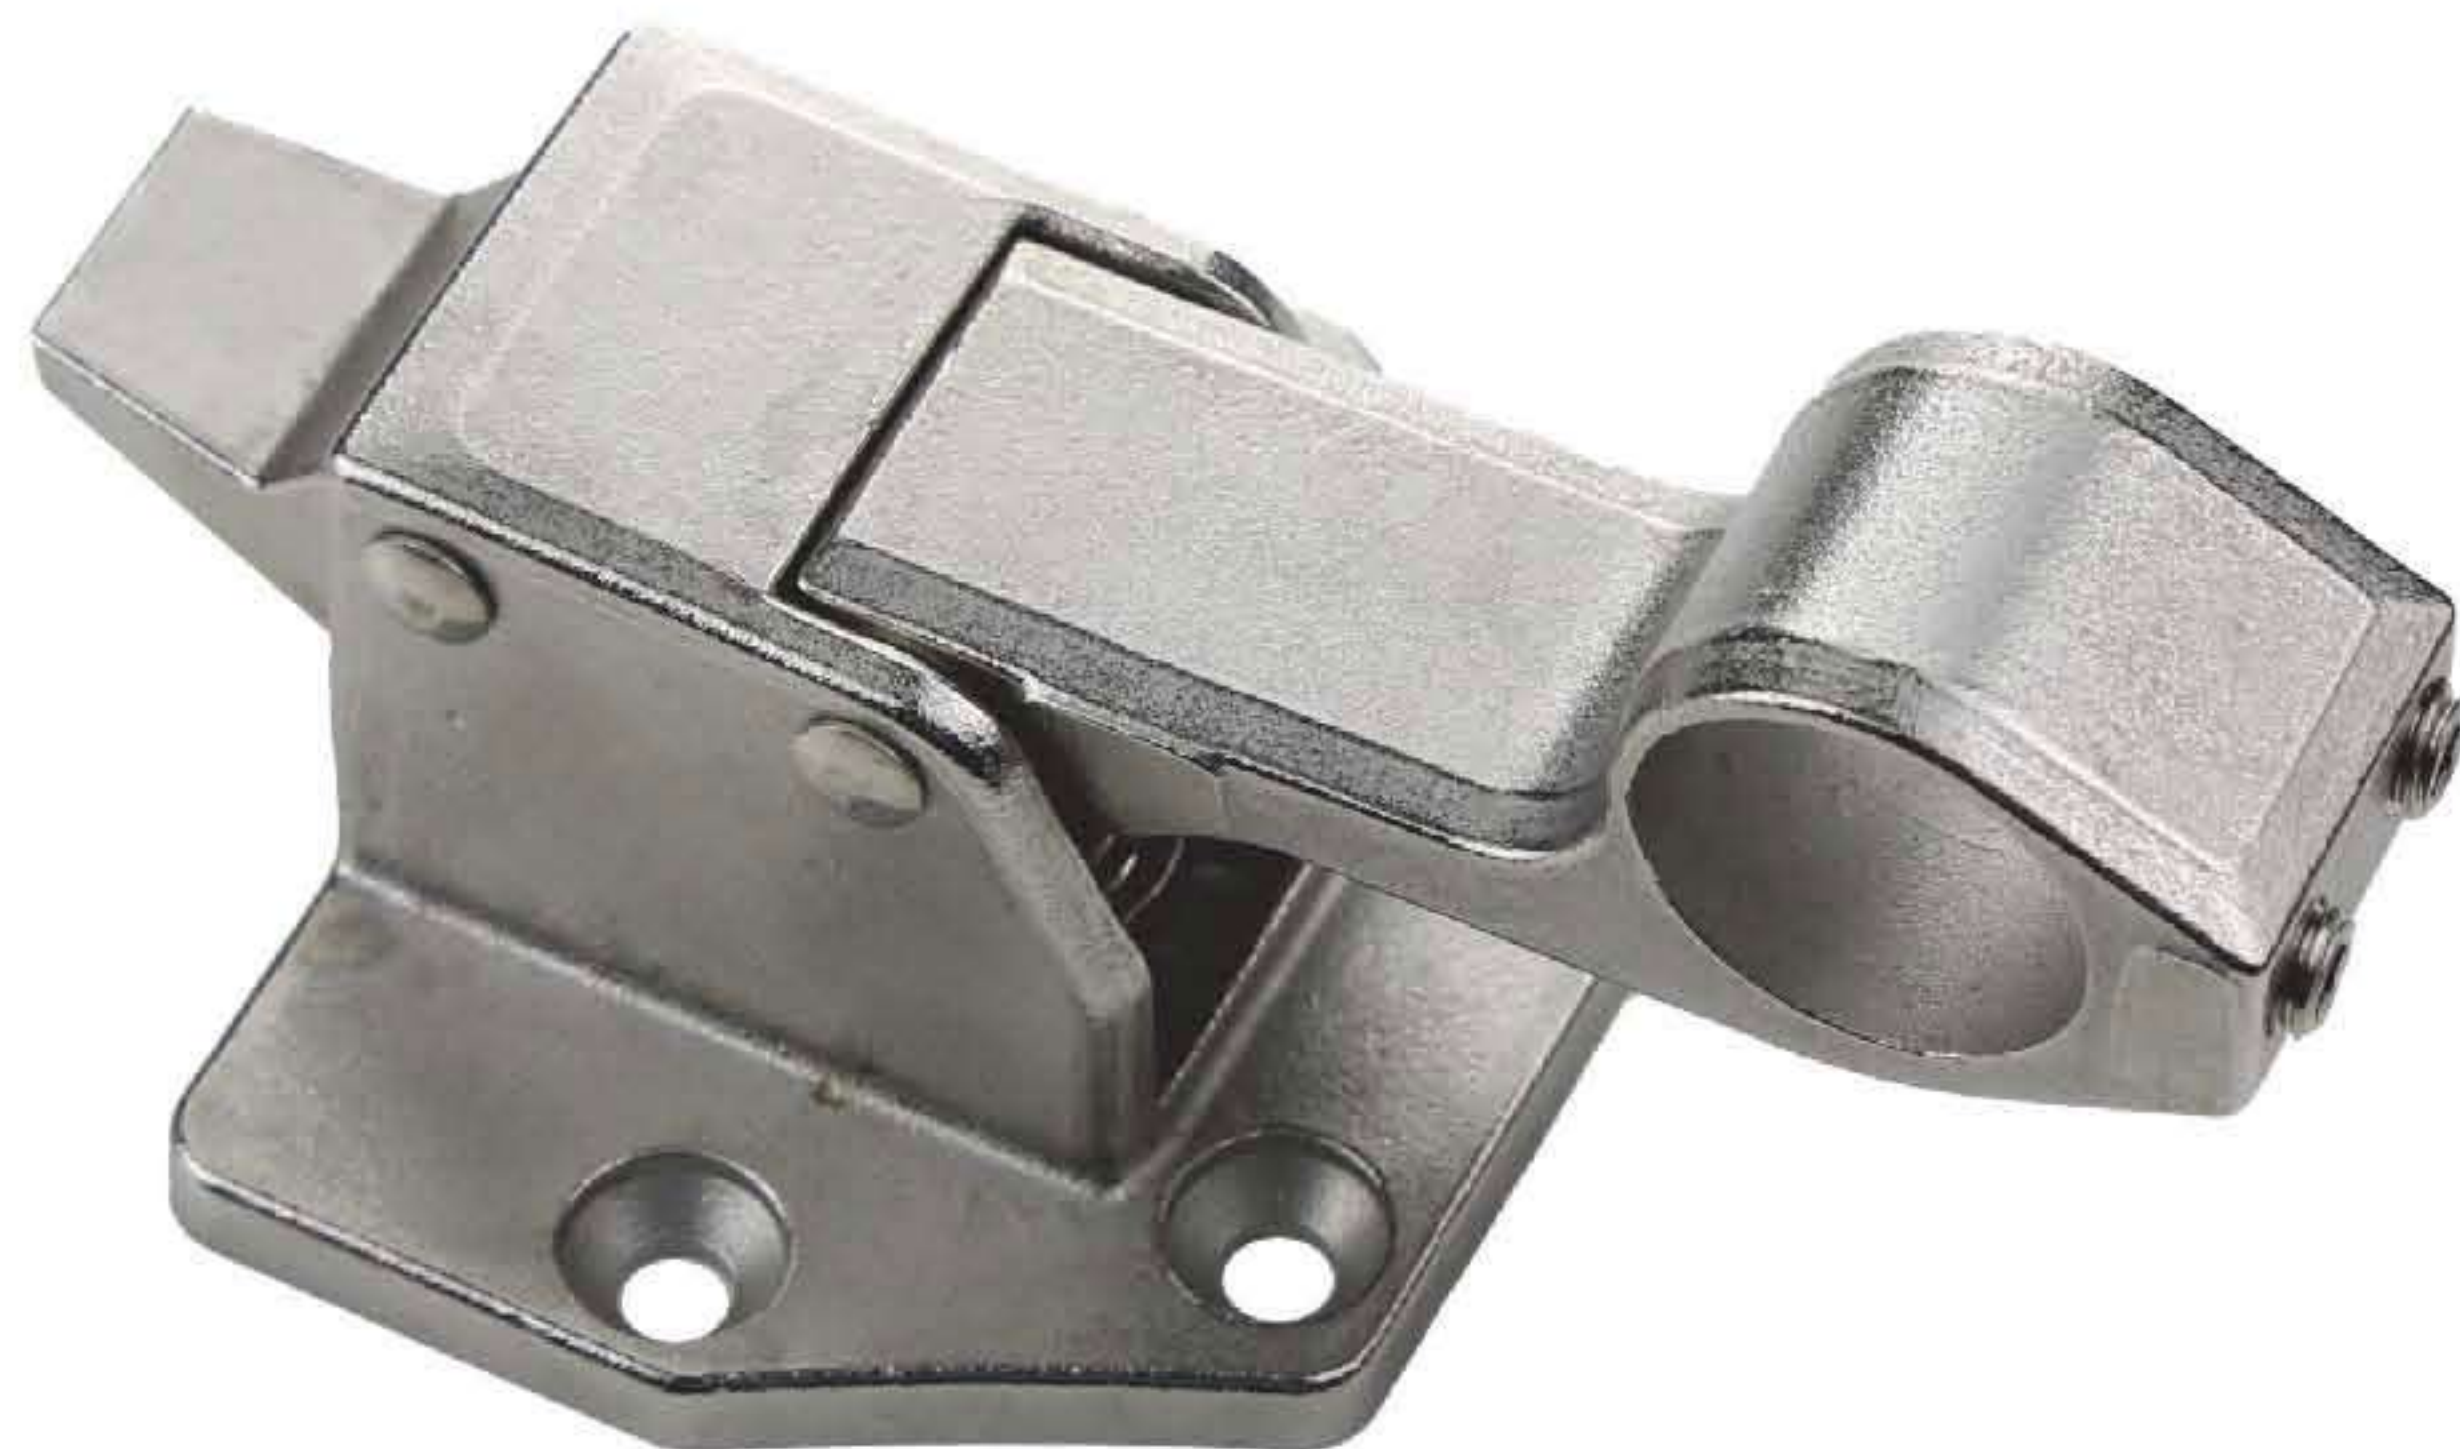

A4款



侧门安装
CH302-13/E



凸门安装
CH302-13/F



平门安装
CH302-13/G



凸双门安装
CH302-13/H

特点

- 通过10万次开关寿命测试
- 新型外观设计，美观大气，左右通用
- 联动杠杆压迫式锁紧结构，实现强力锁紧
- 通过M6螺丝夹紧钢管实现固定，不需焊接


规格

- 材质：SUS201/SUS304（可定制）
- 表面处理：振光
- 交货：常规产品，库存充足
- 备注：搭配 $\varnothing 25\text{mm}$ 钢管使用（另购）、需搭配联动门扣使用（另购）




用途

- 广泛适用于海鲜蒸柜、蒸饭车、蒸房、烤箱等设备

产品型号	产品名称	产品编码
CH302-13	A3款双联把手顶紧型	SY1-0302-13
CH302-15	A4款双联动把手顶紧型	SY1-0302-15

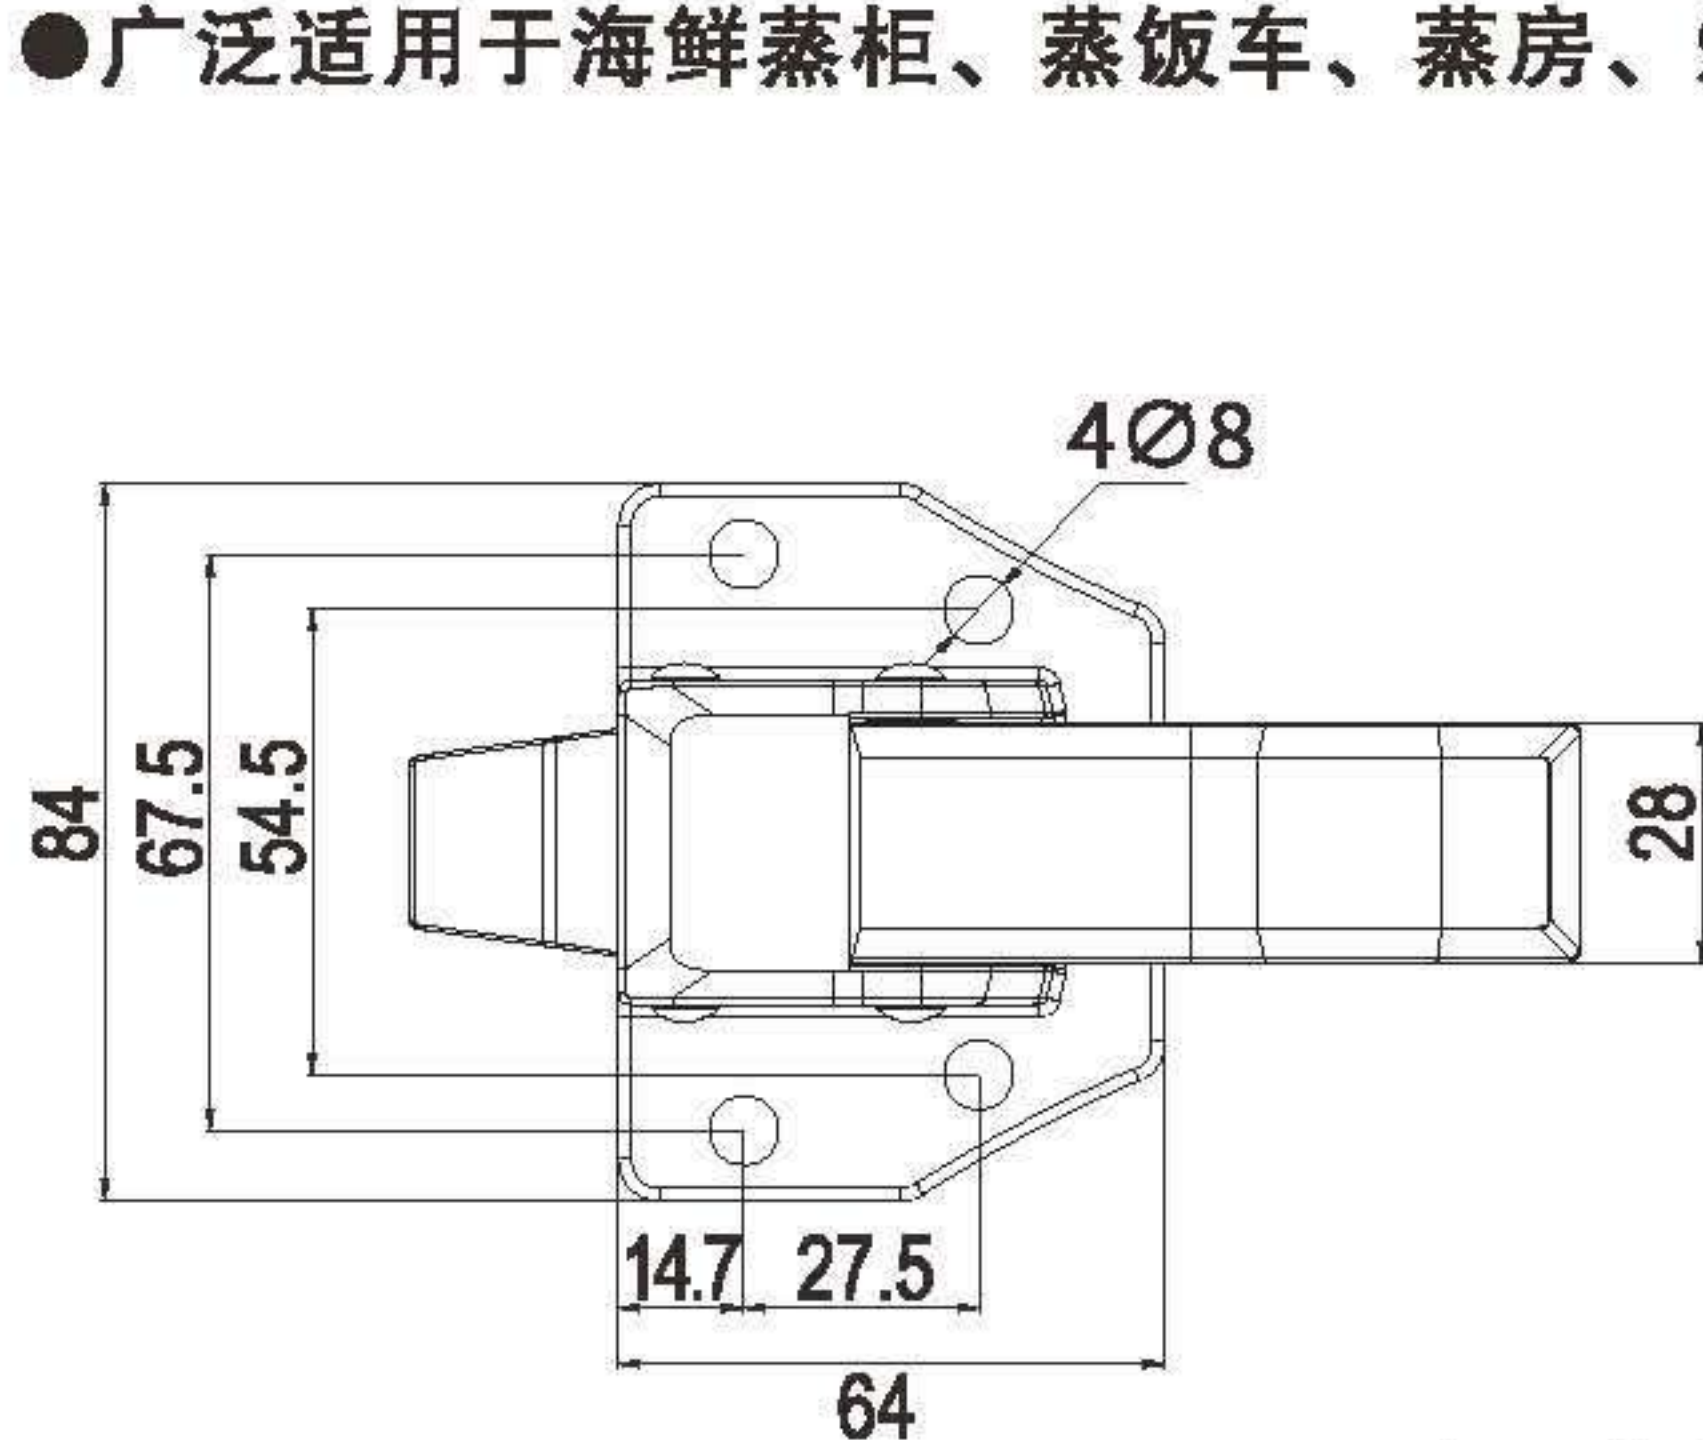



A3款双联动把手
CH302-13

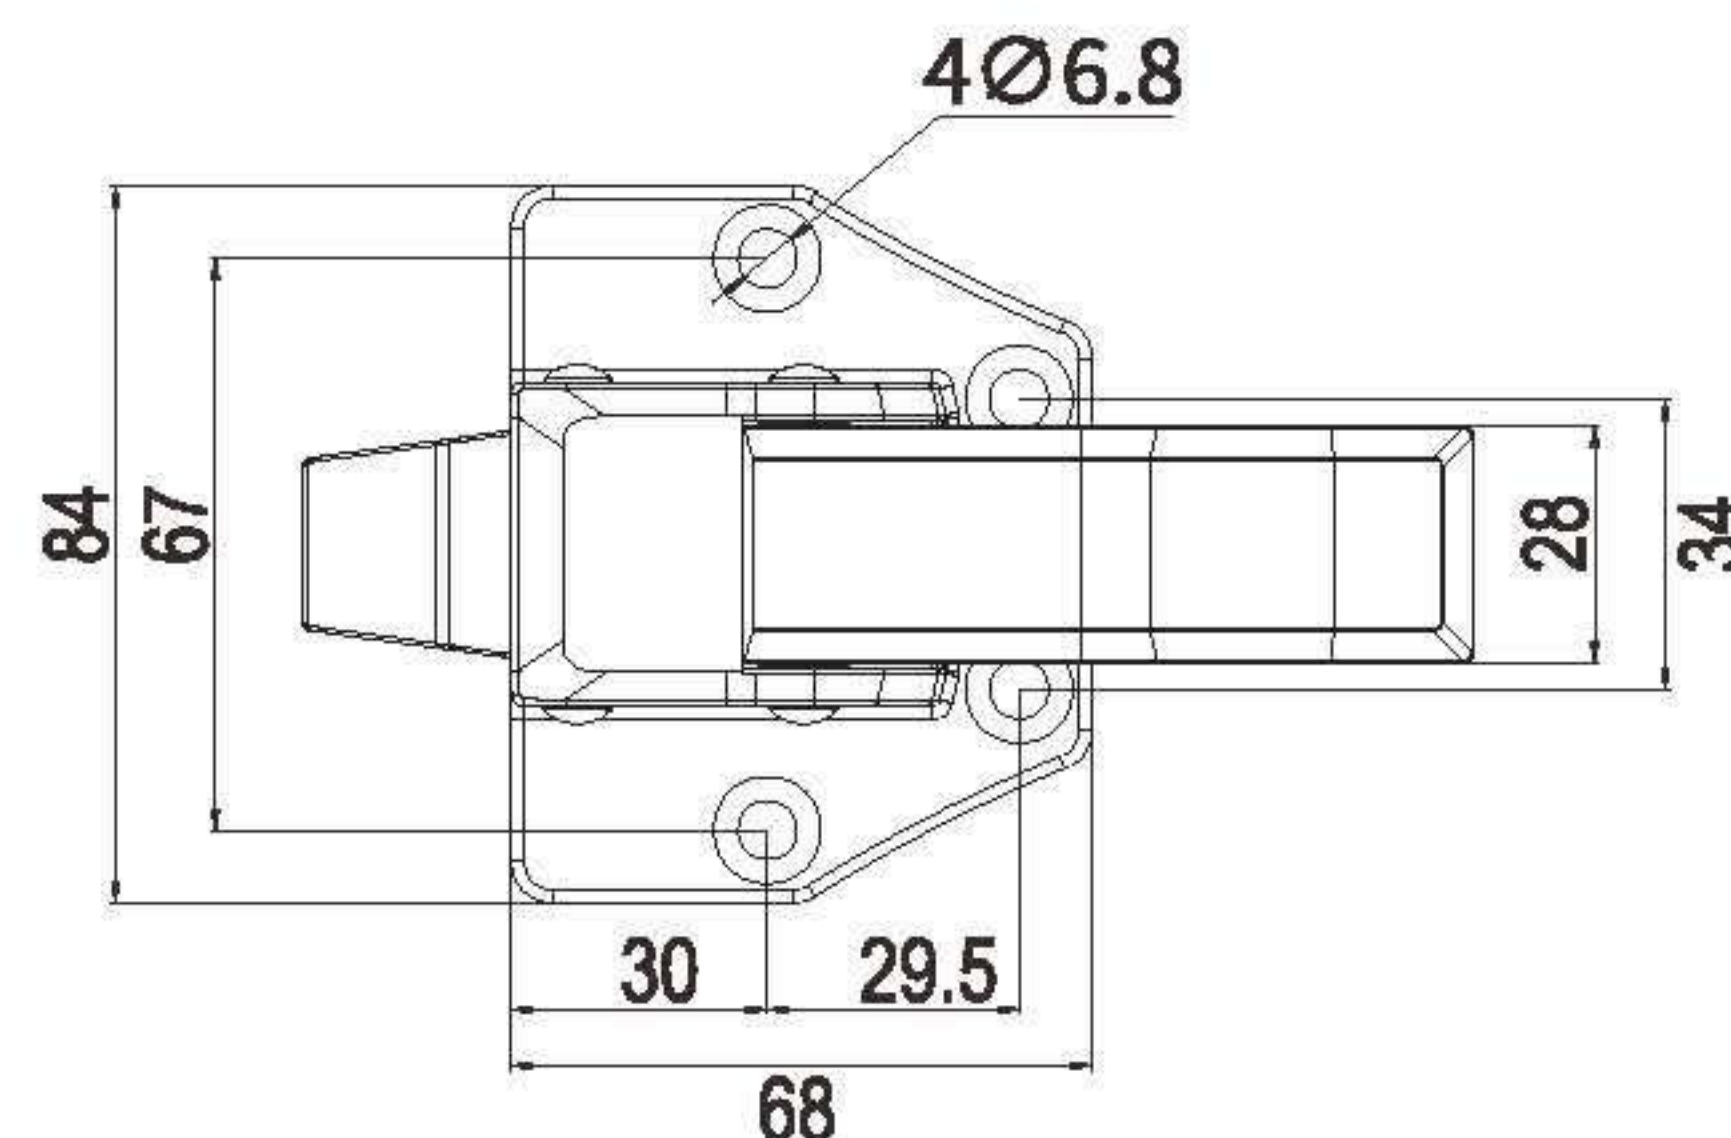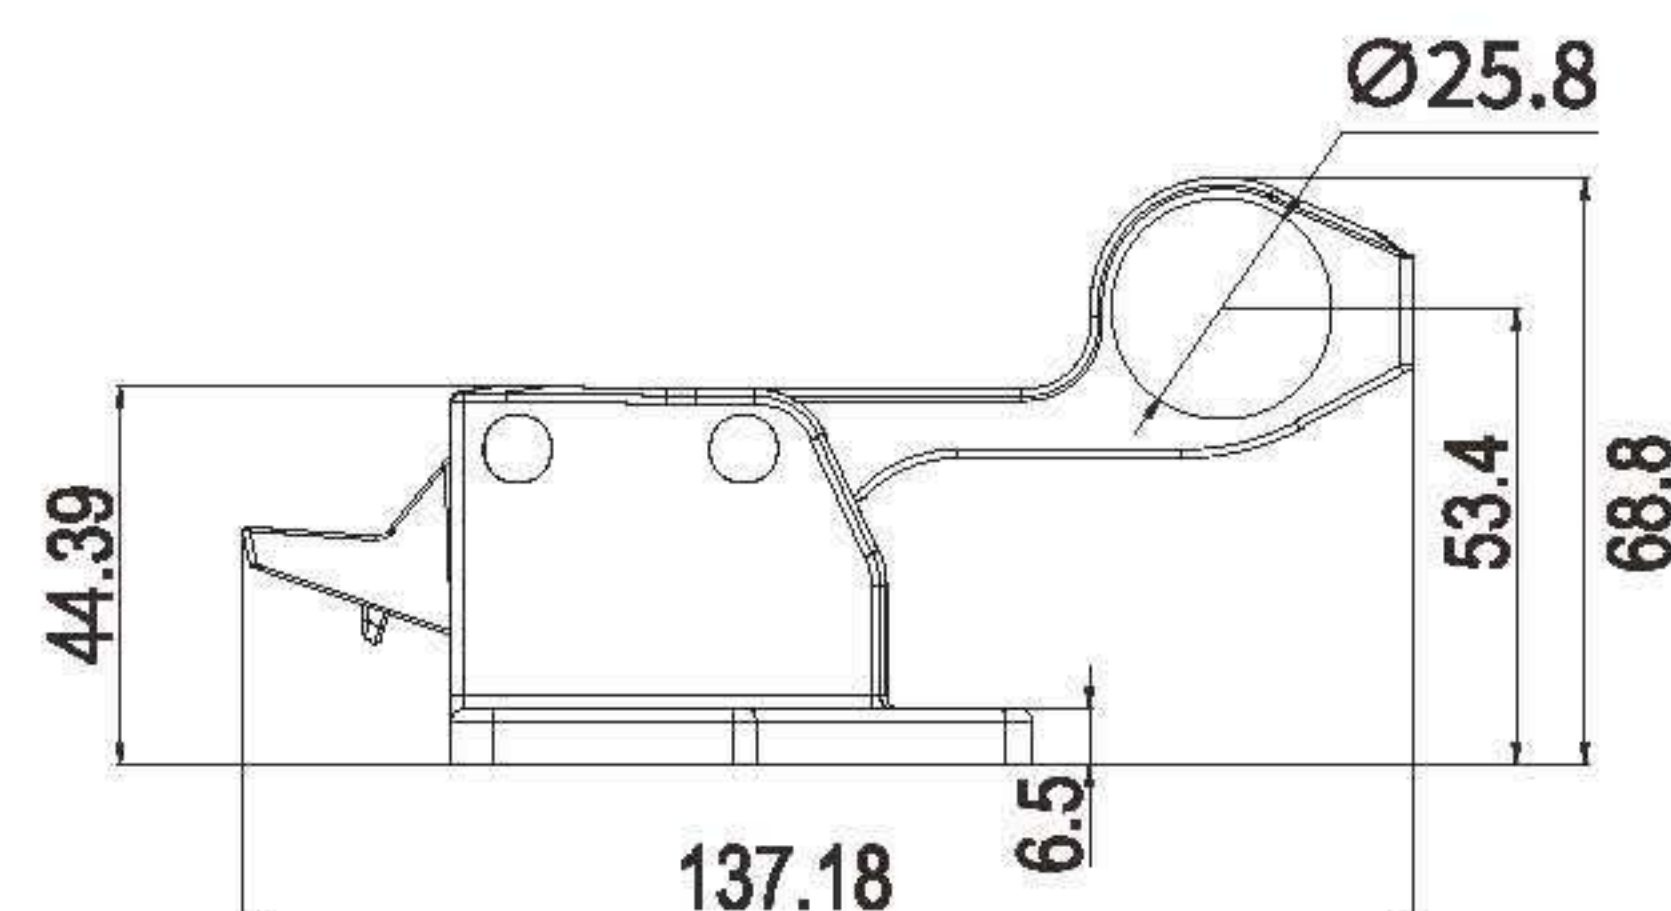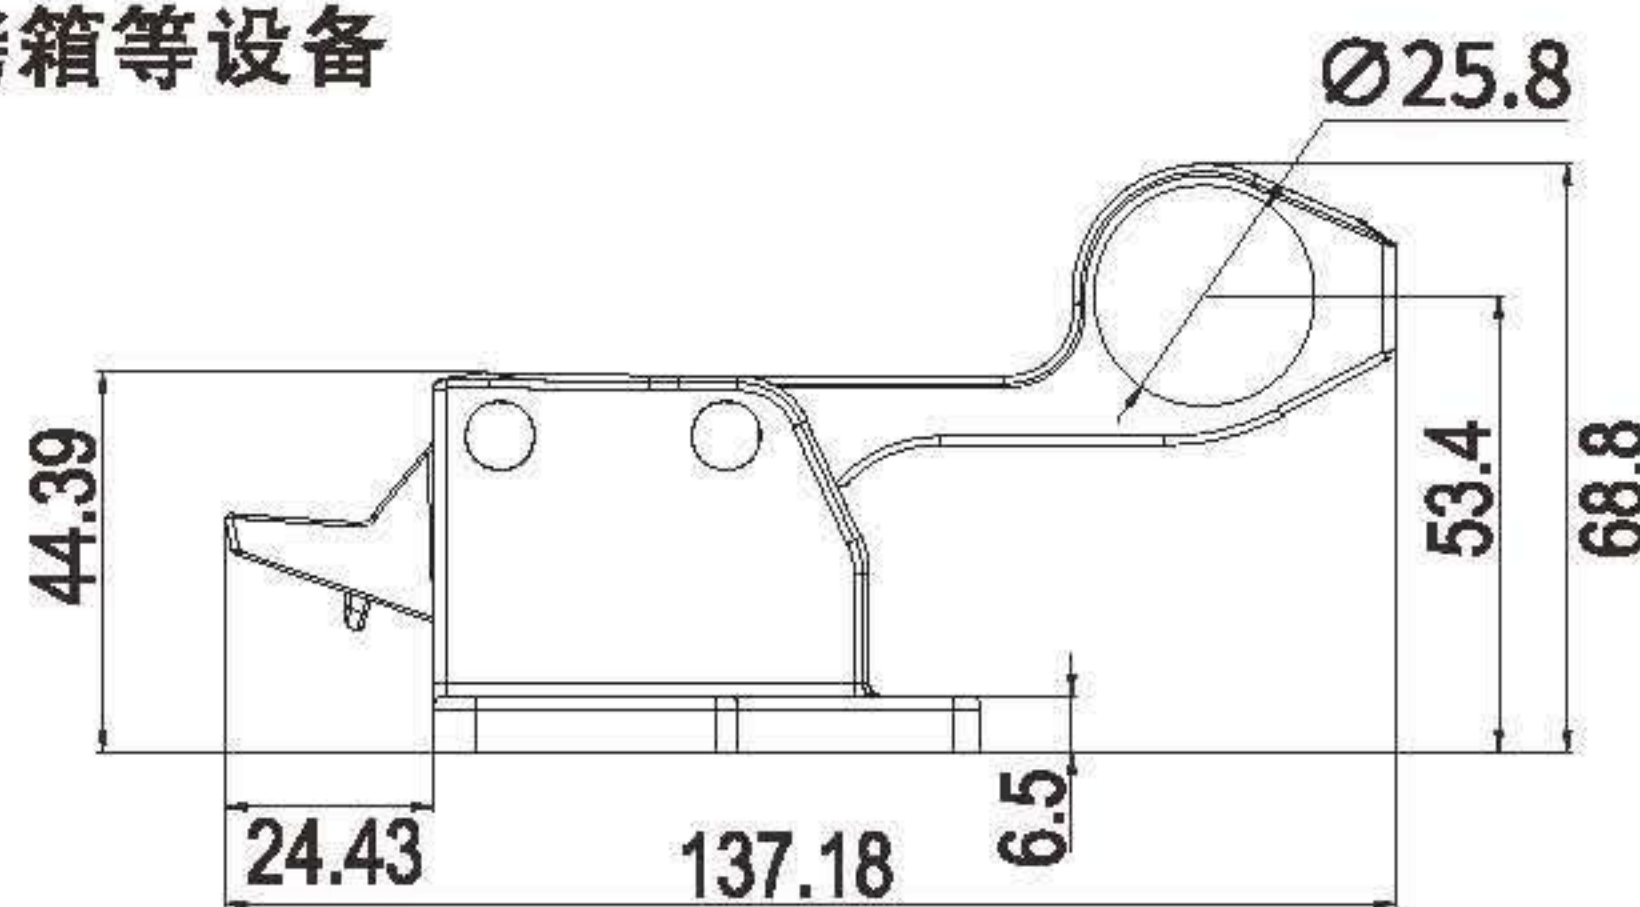

A4款双联动把手
CH302-15


紧固型双联动把手（B款）

CH302

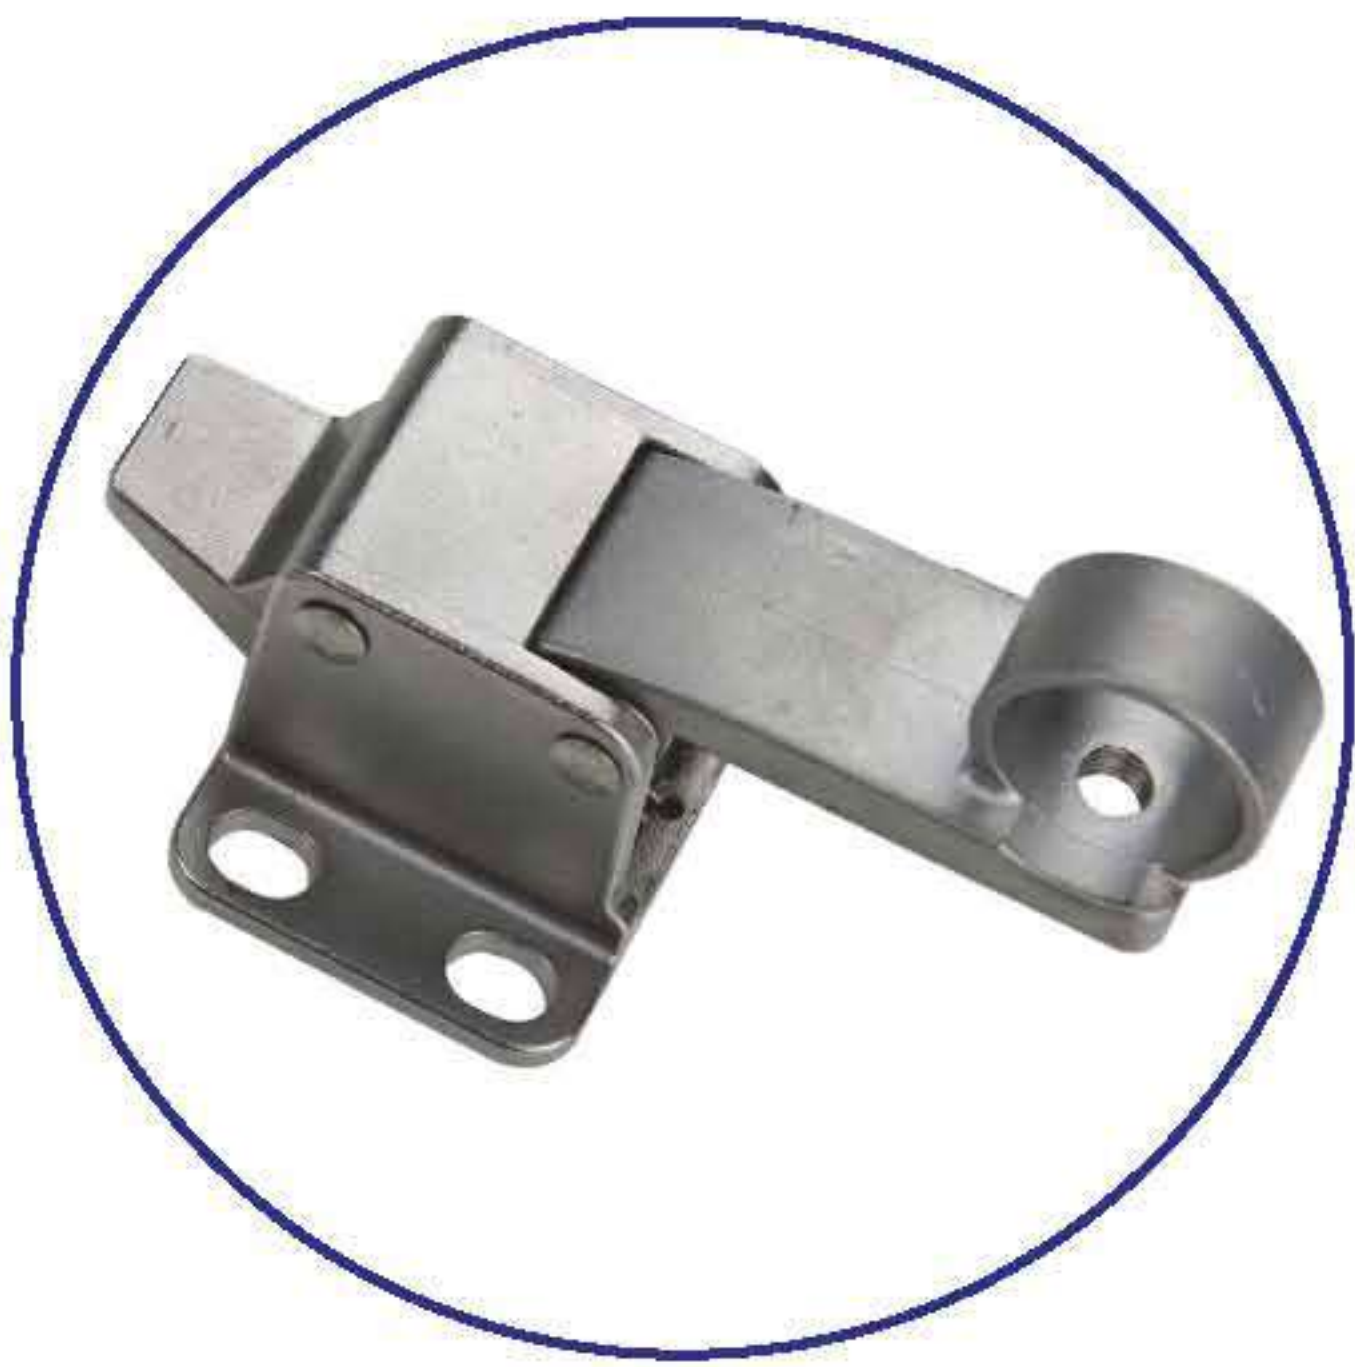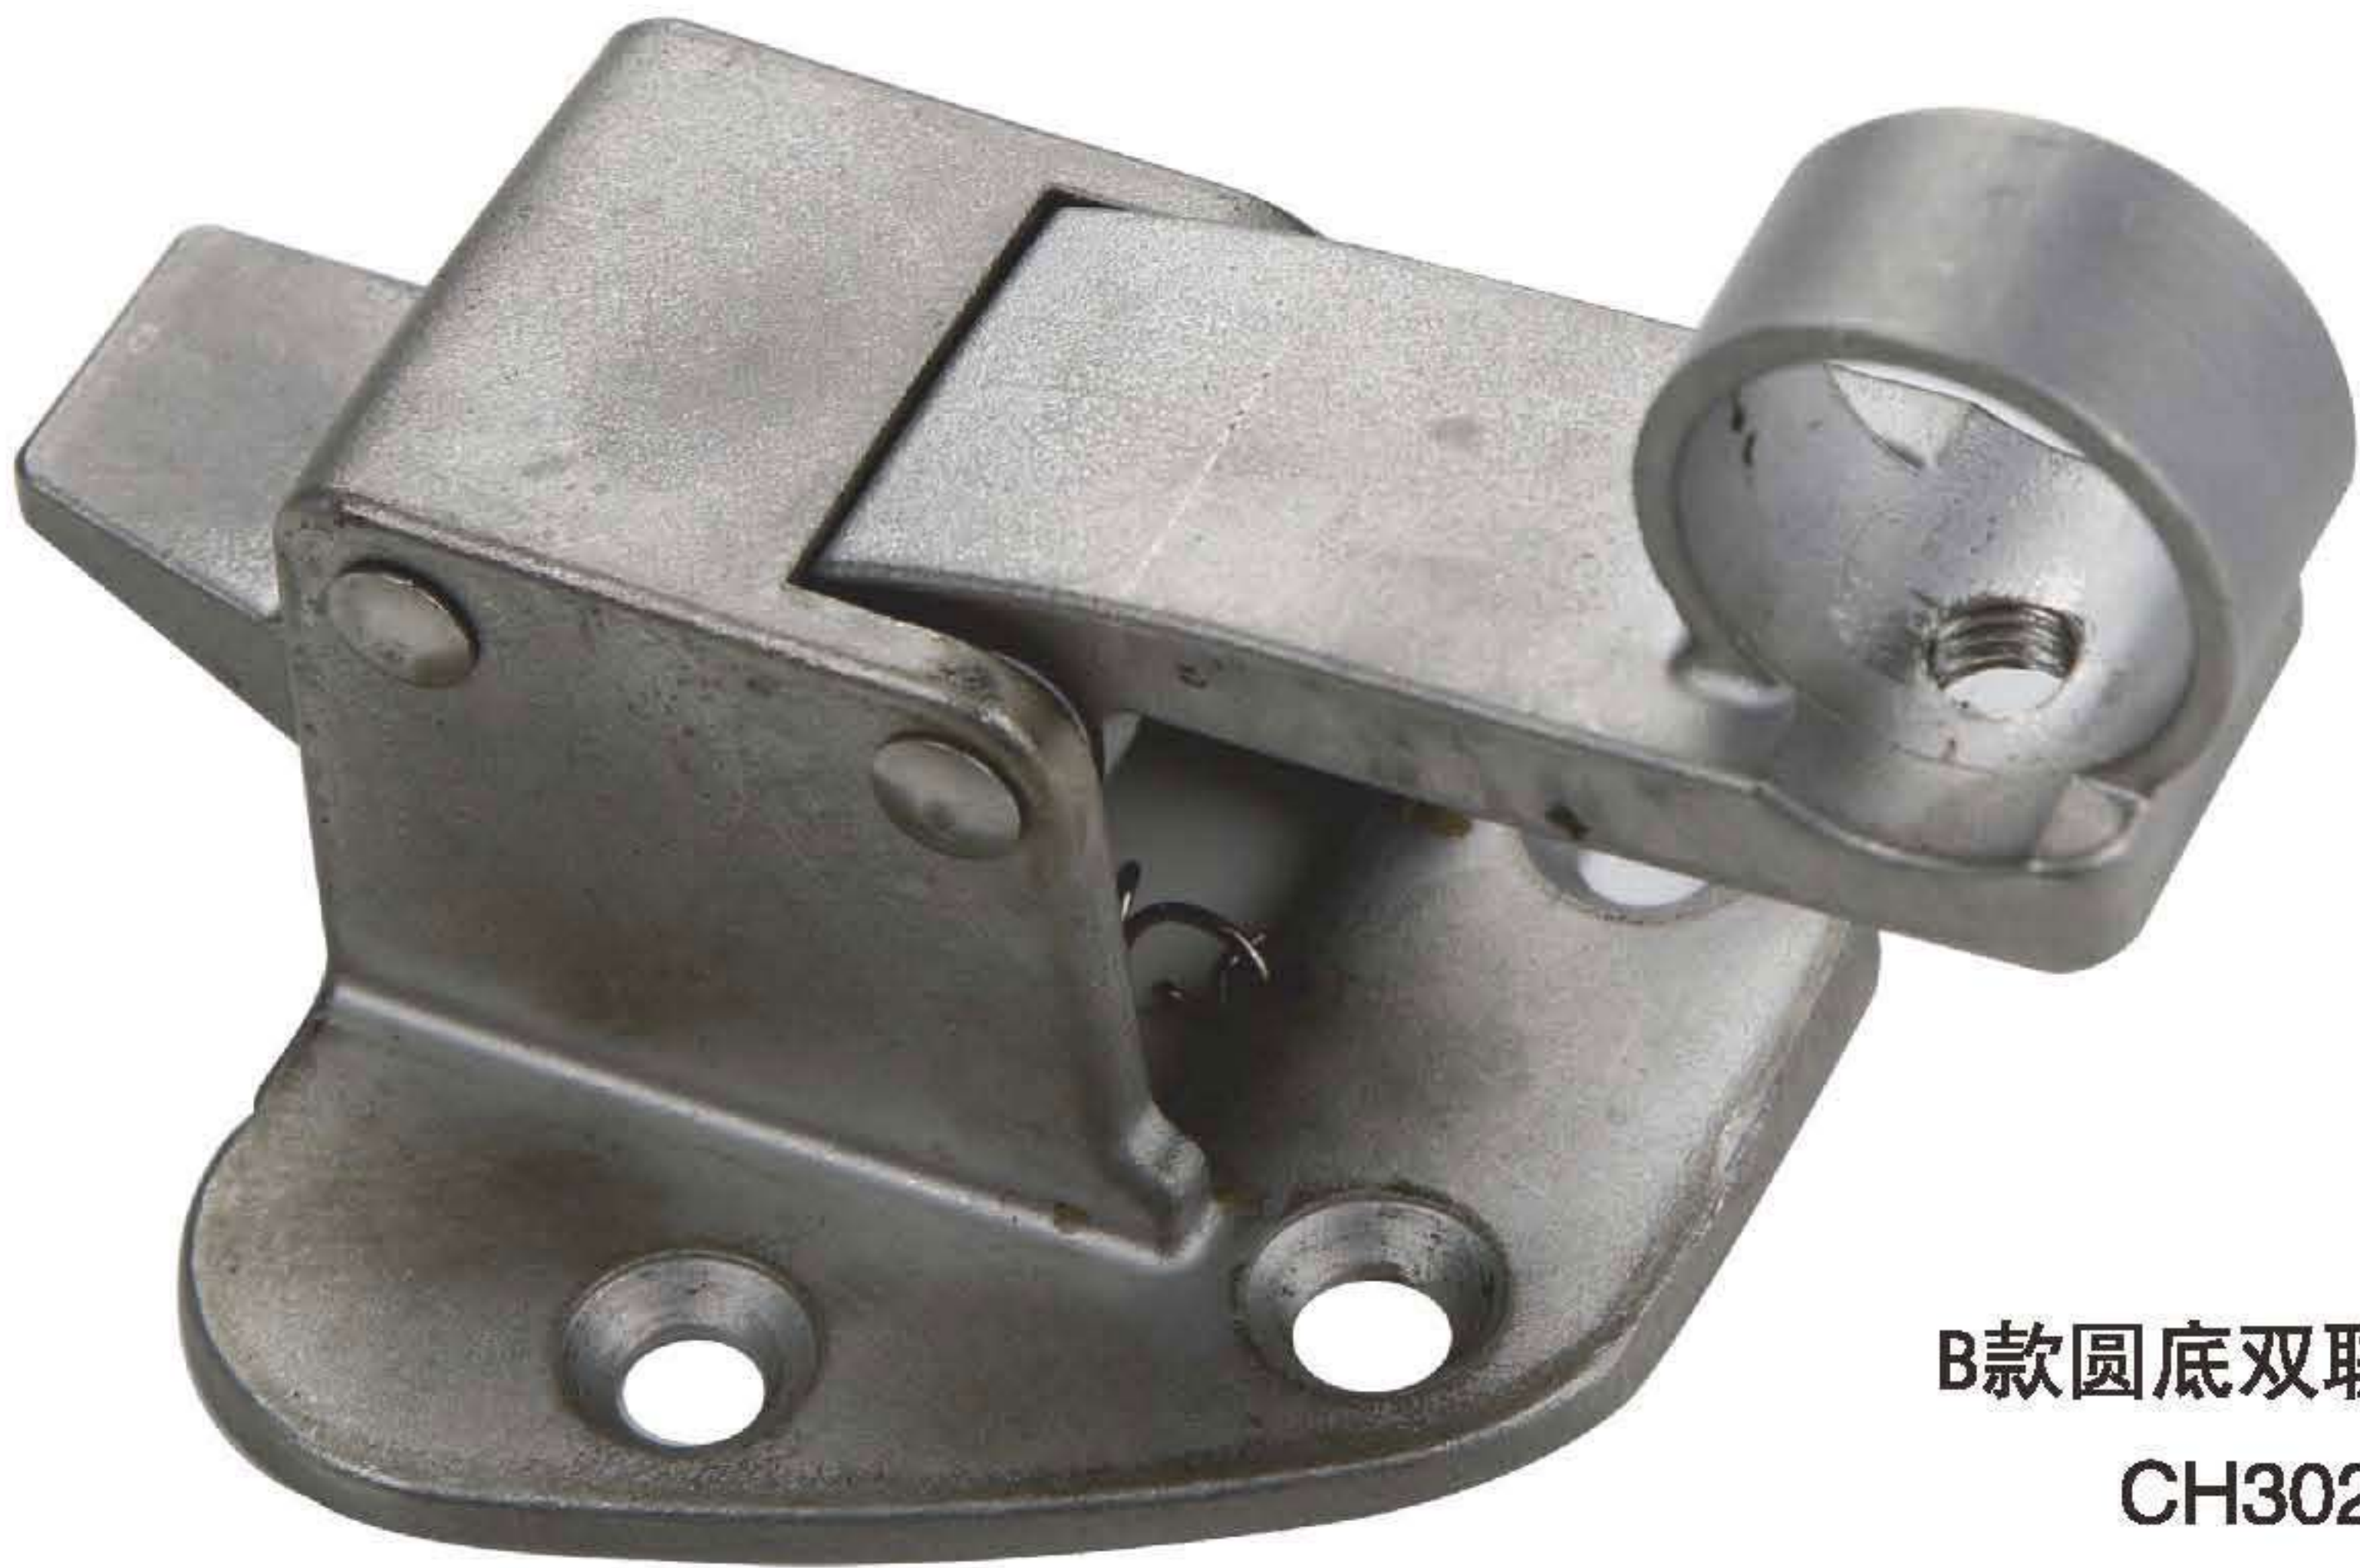


B款方底双联动把手
CH302-9

B款圆底双联动把手
CH302-8

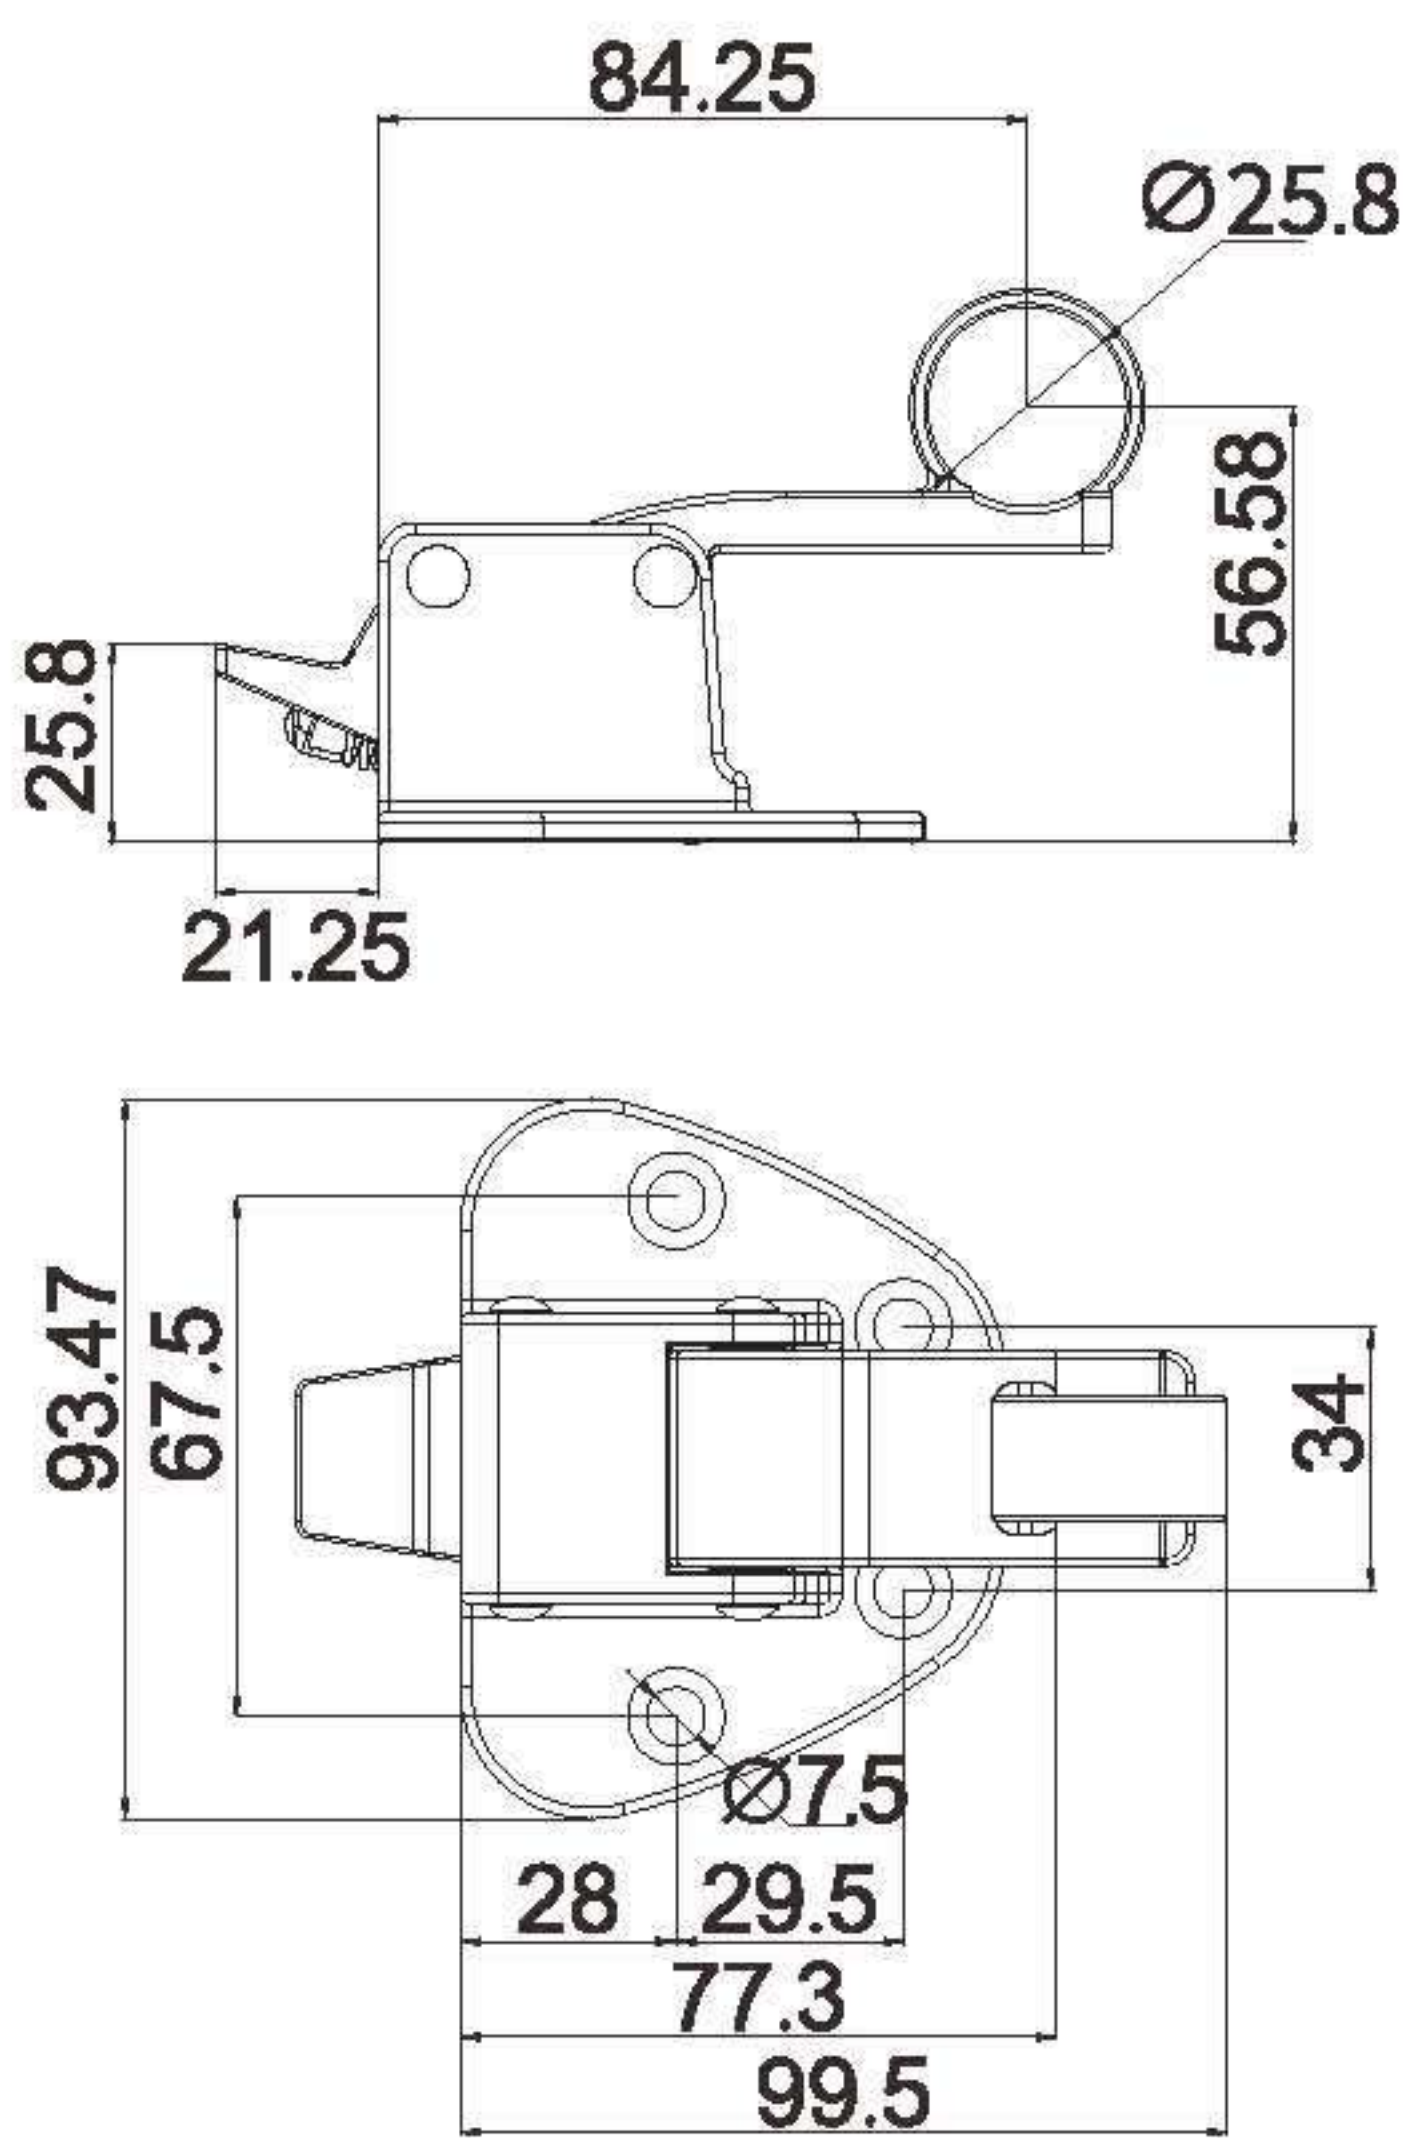

B款圆底双联动把手
CH302-8

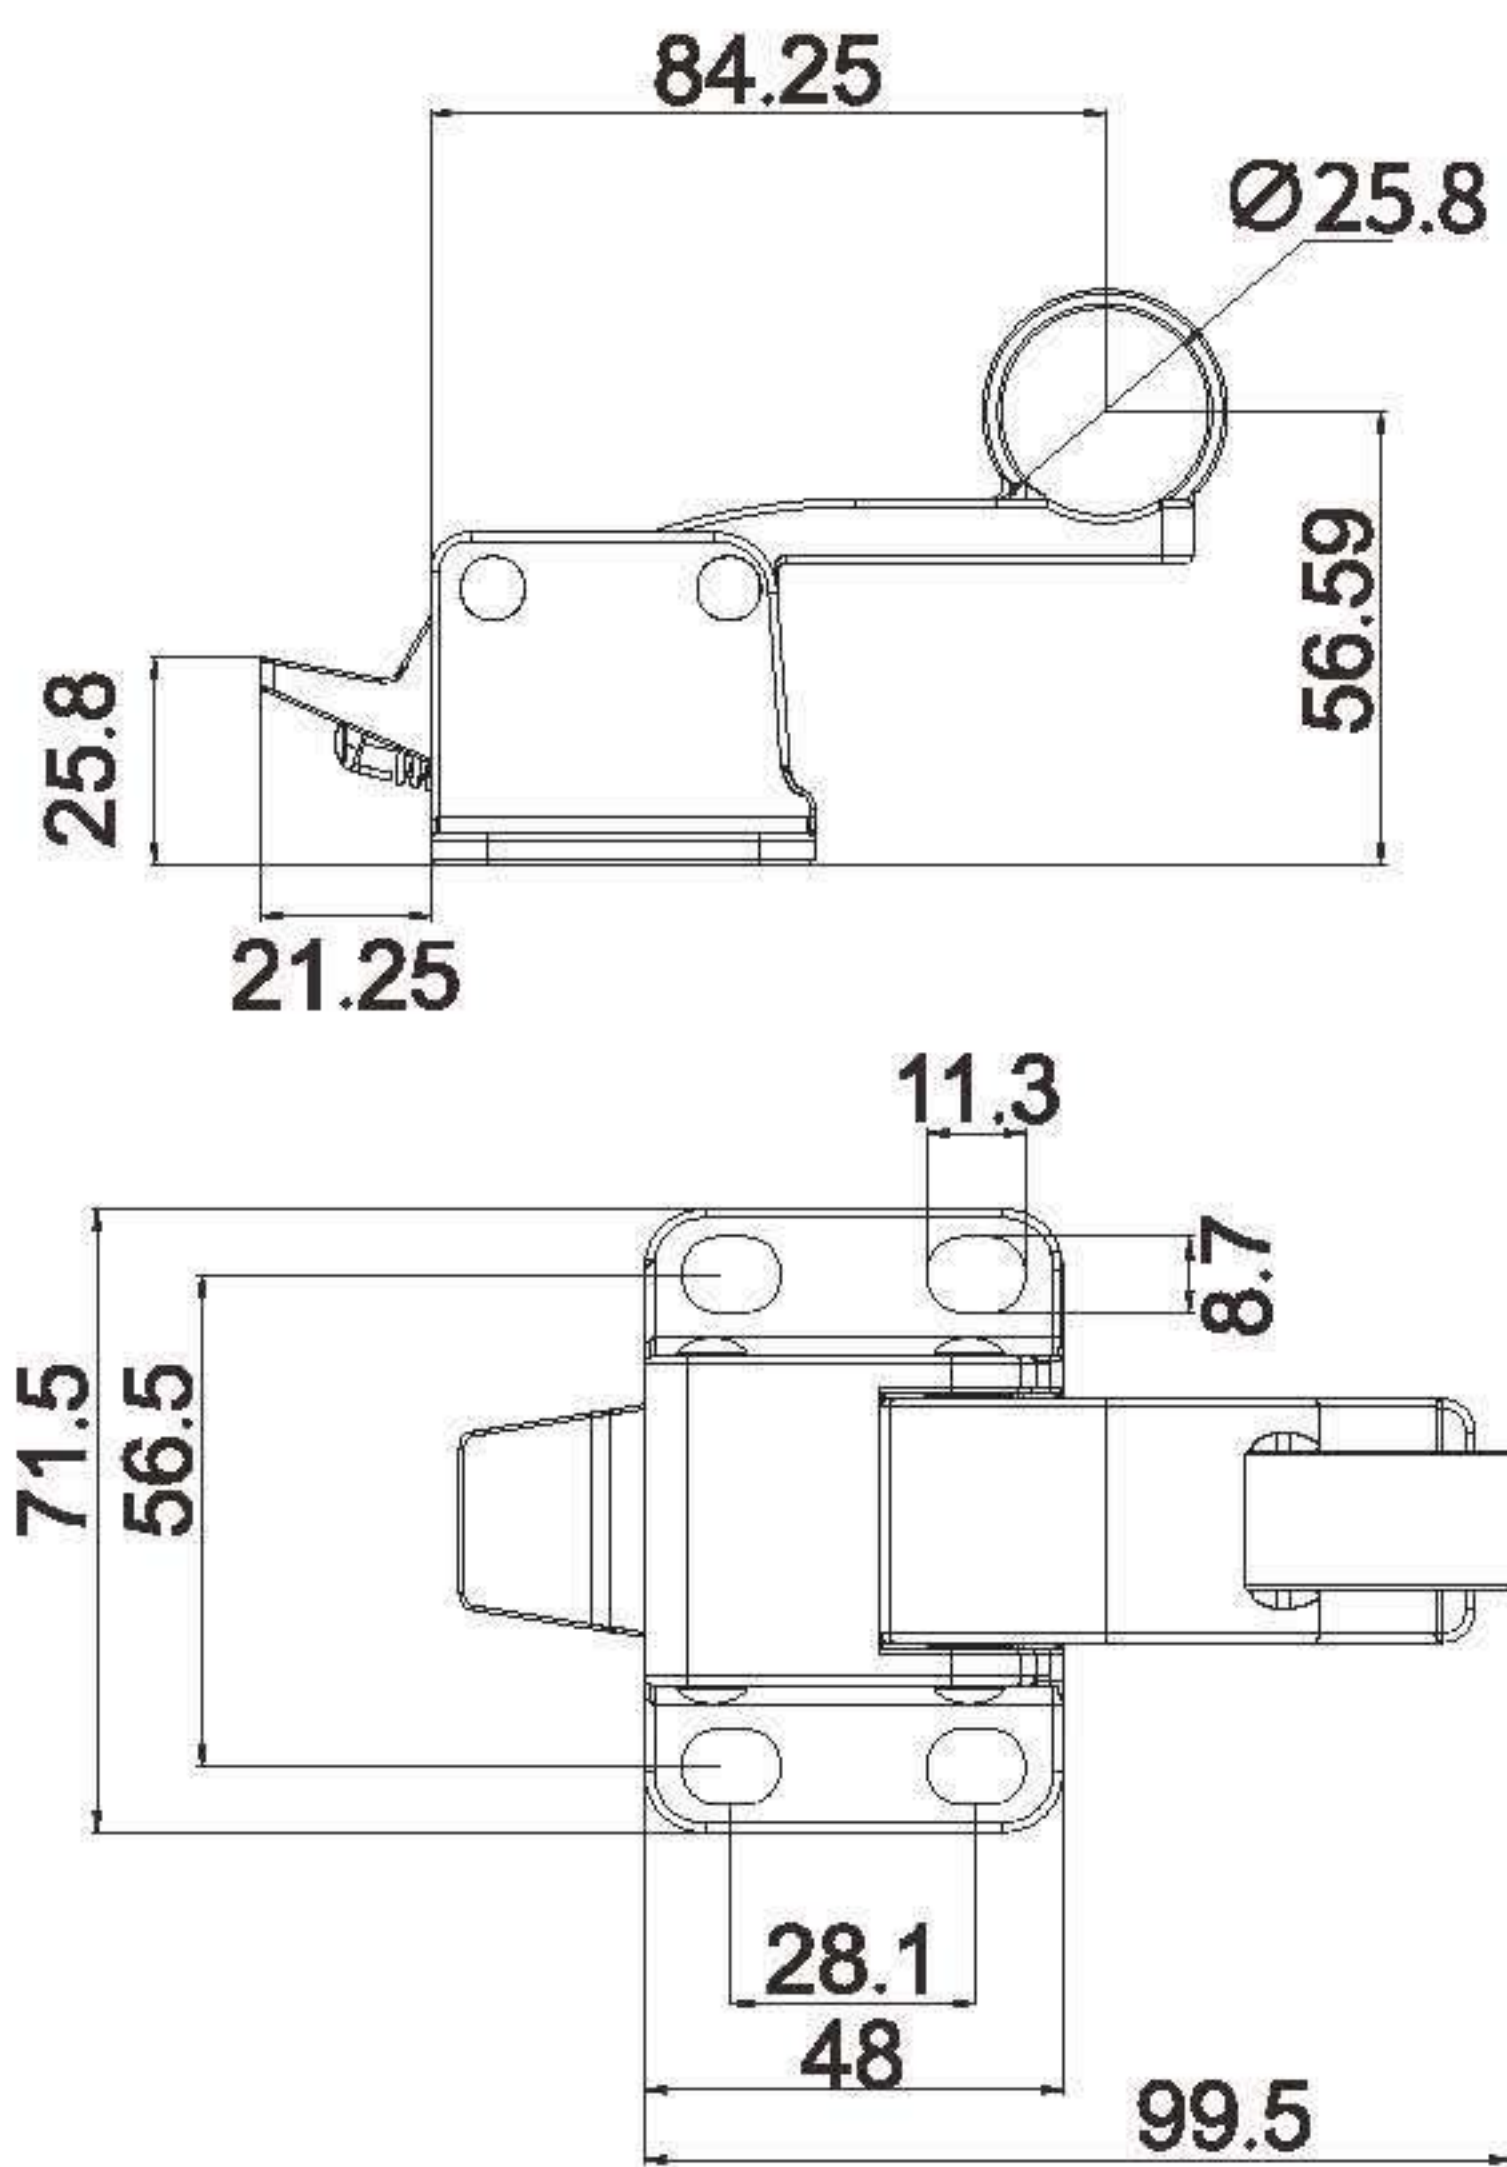

B款方底双联动把手
CH302-9

特点

- 通过10万次开关寿命测试
- 新型外观设计，美观大气，左右通用
- 联动杠杆压迫式锁紧结构，实现强力锁紧
- 通过M6螺丝夹紧钢管实现固定，不需焊接

规格

- 材质：SUS201/SUS304（可定制）
- 表面处理：振光
- 交货：常规产品，库存充足
- 备注：搭配Ø25mm弓管使用（另购）、需搭配联动门扣使用（另购）


用途

- 广泛适用于海鲜蒸柜、蒸饭车、蒸房、烤箱等设备

产品型号	产品名称	产品编码	备注
CH302-8	B款圆底双联动把手	SY1-0302-8	沉头孔
CH302-9	B款方底双联动把手	SY1-0302-9	平头孔

焊接型双联动把手


CH302

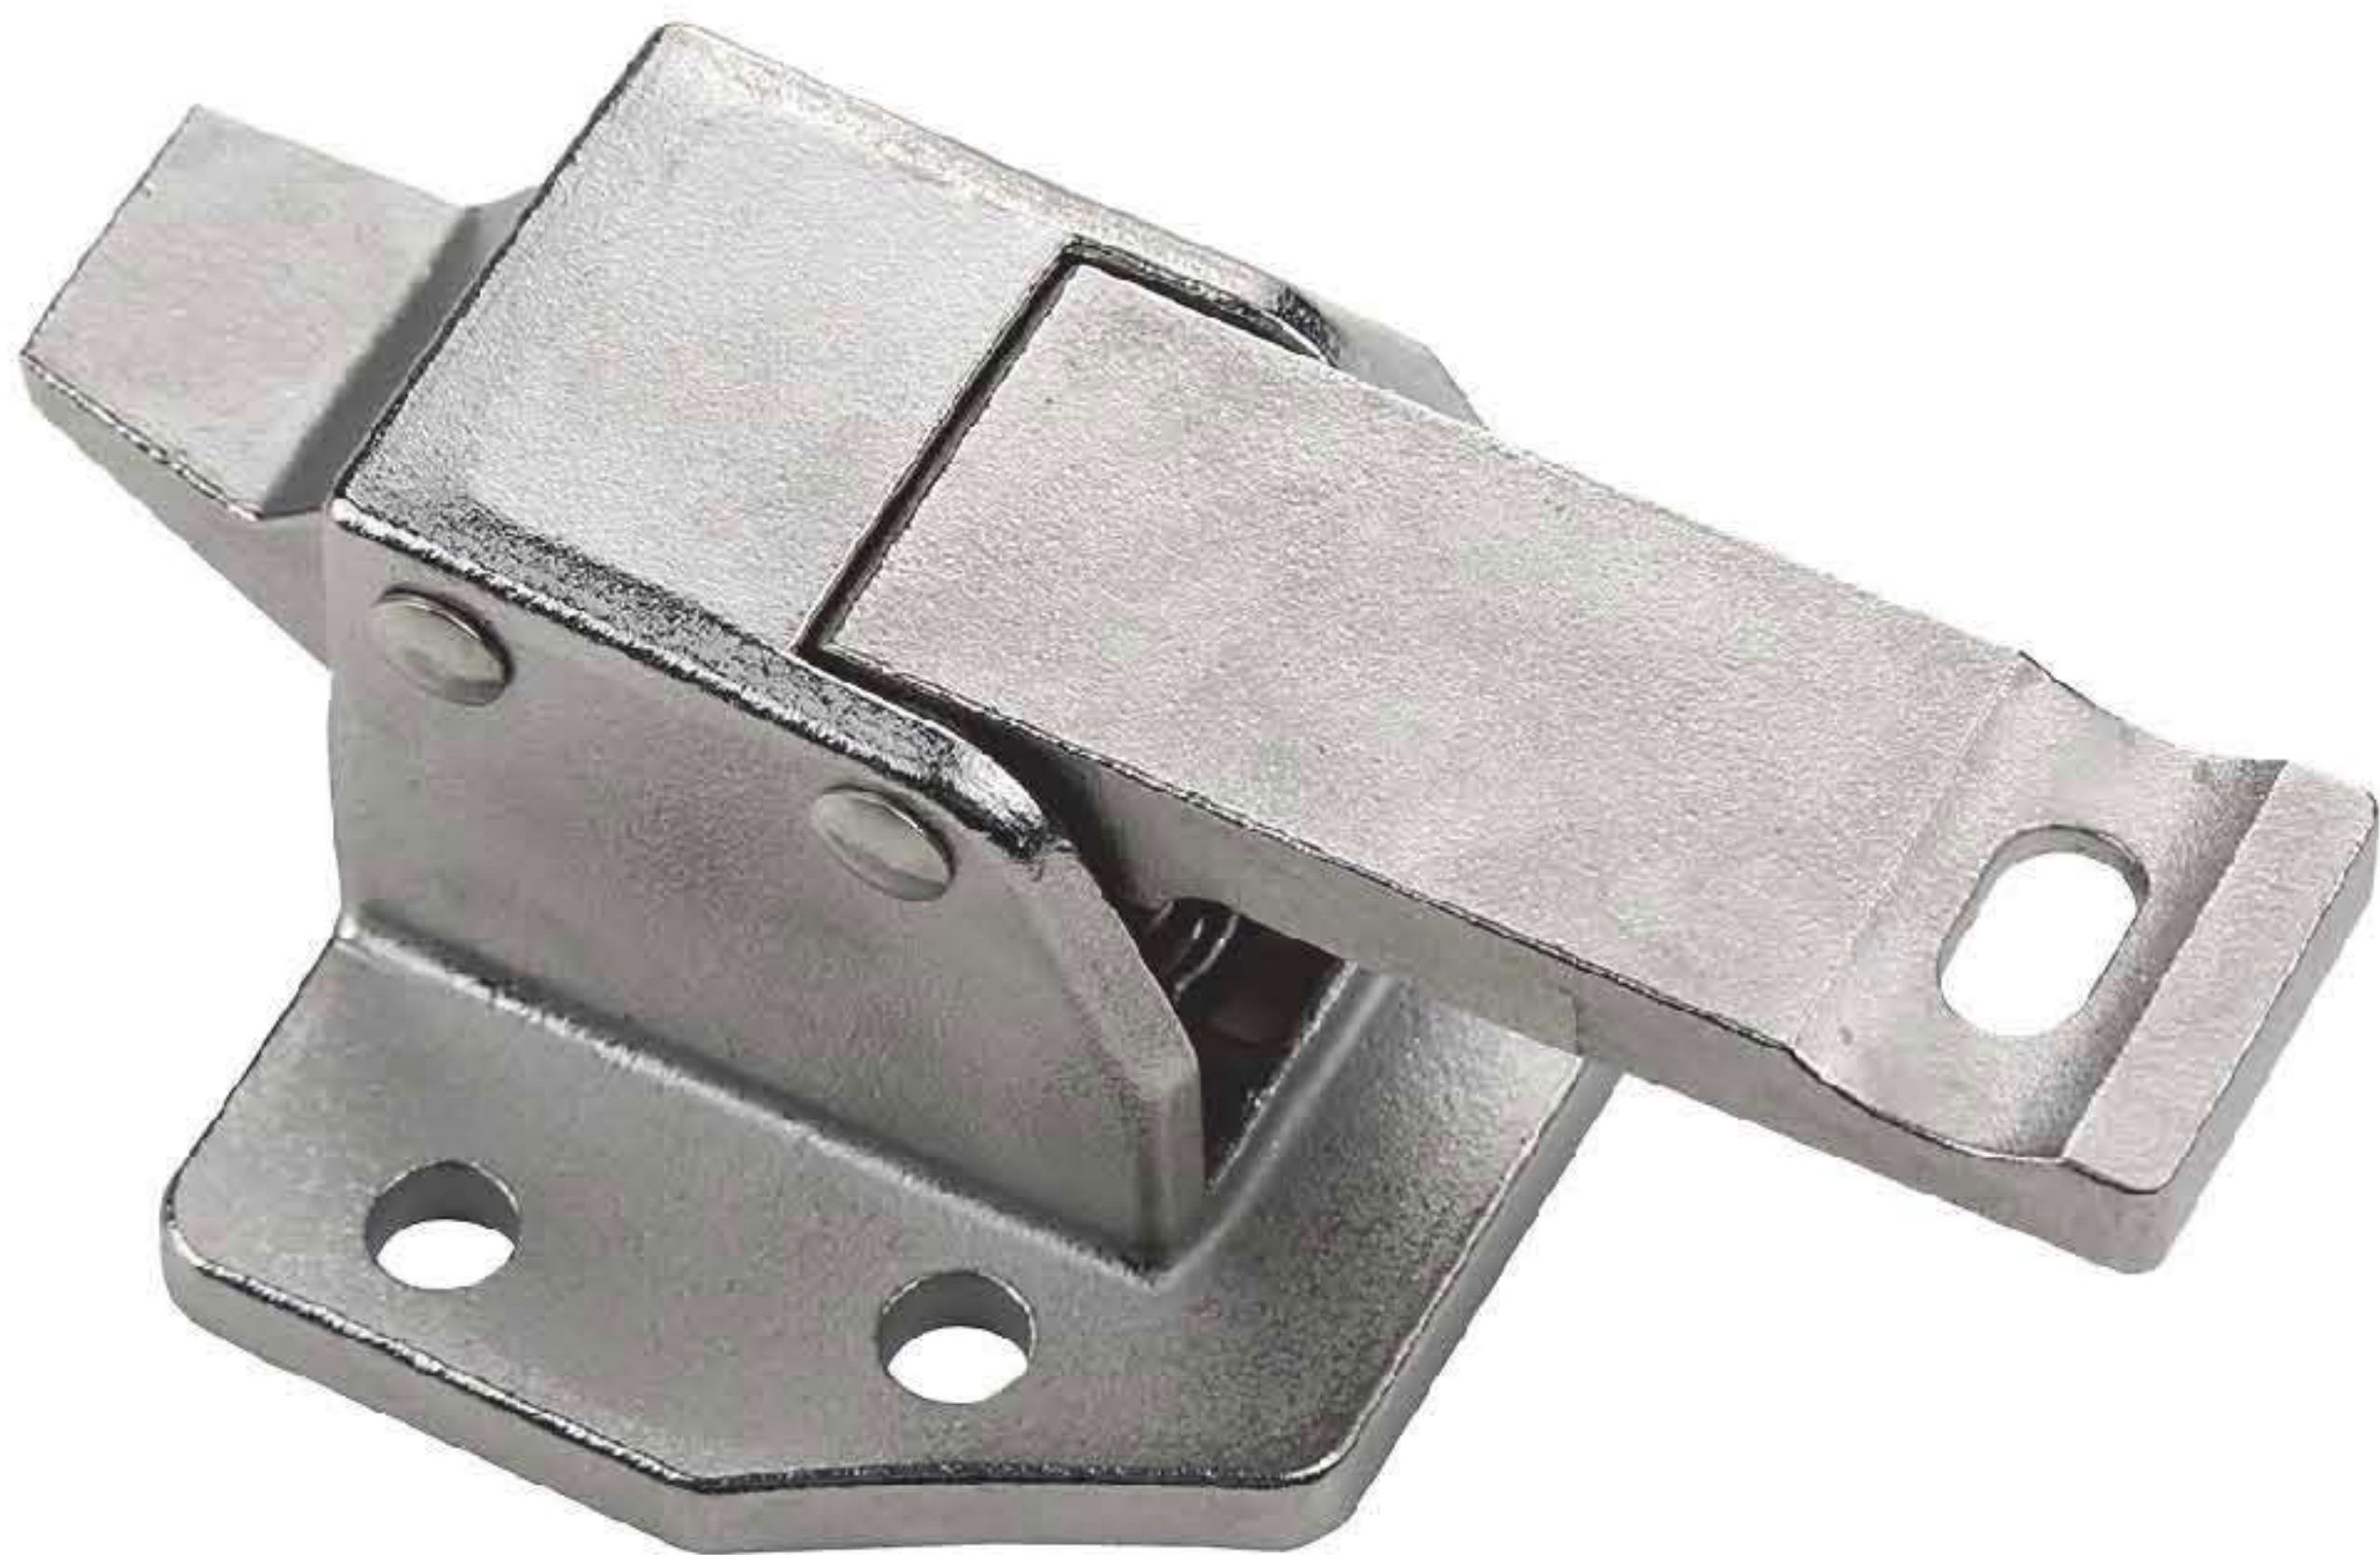


A3焊接款
CH302-14



A4焊接款
CH302-16

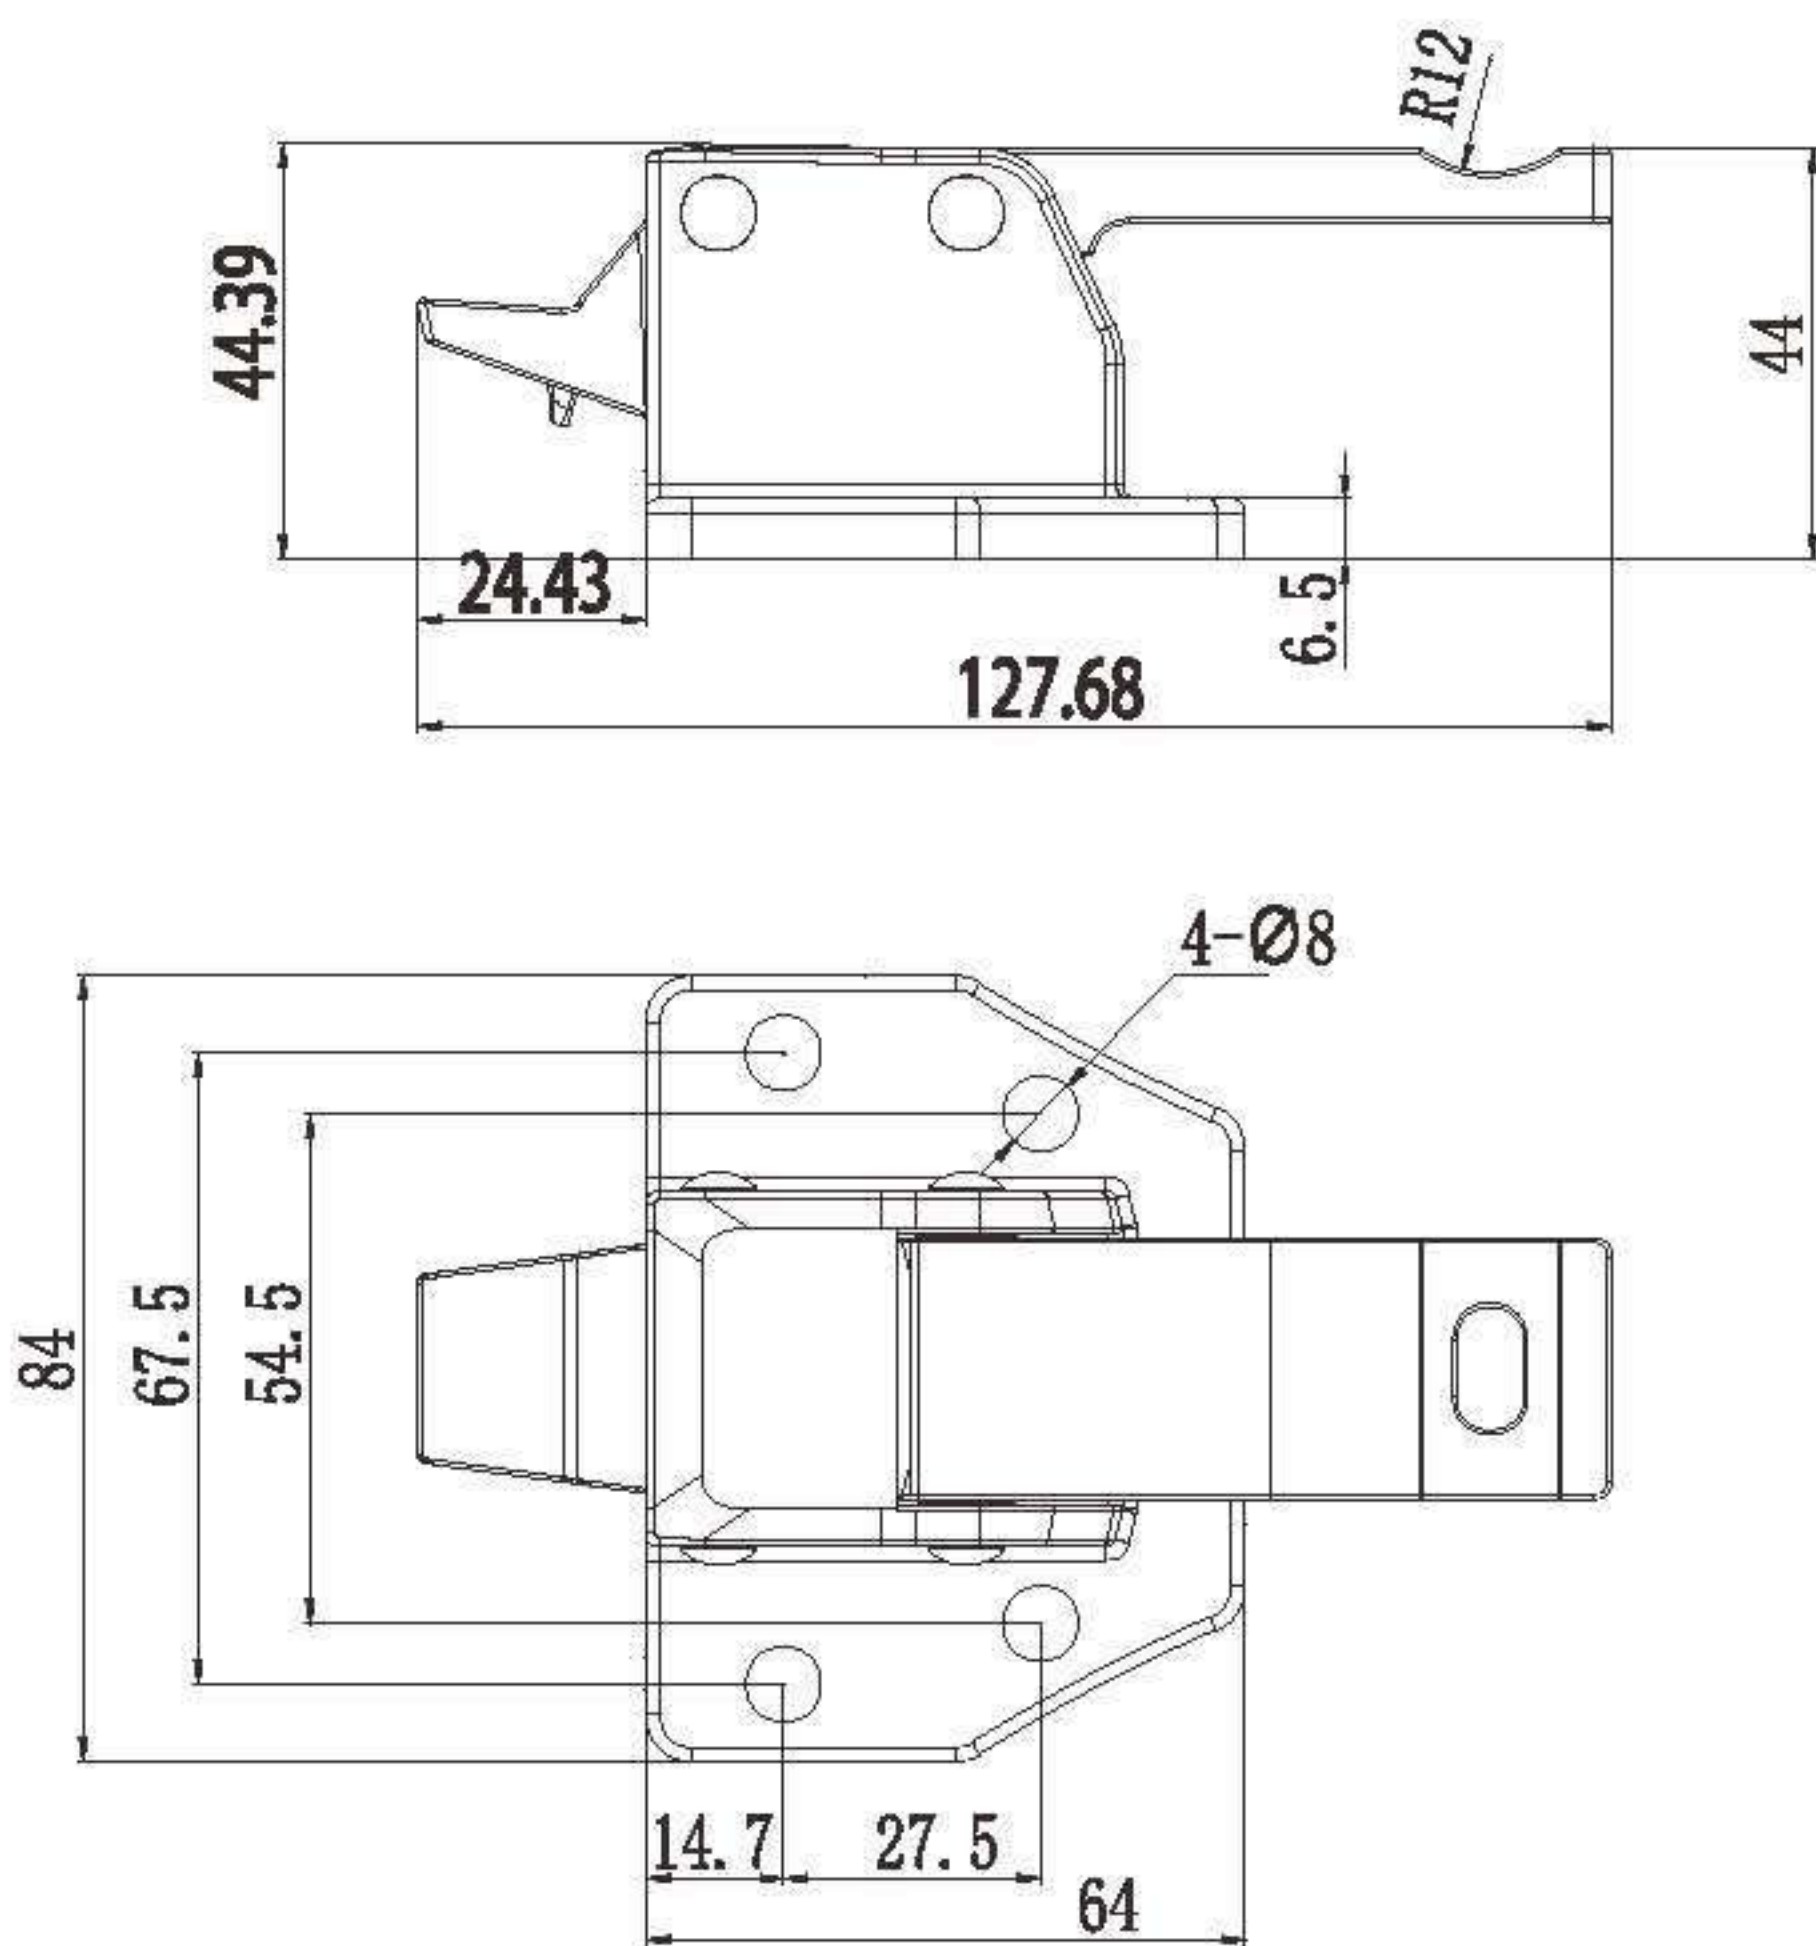

CH302-14
A3款双联动把手焊接型

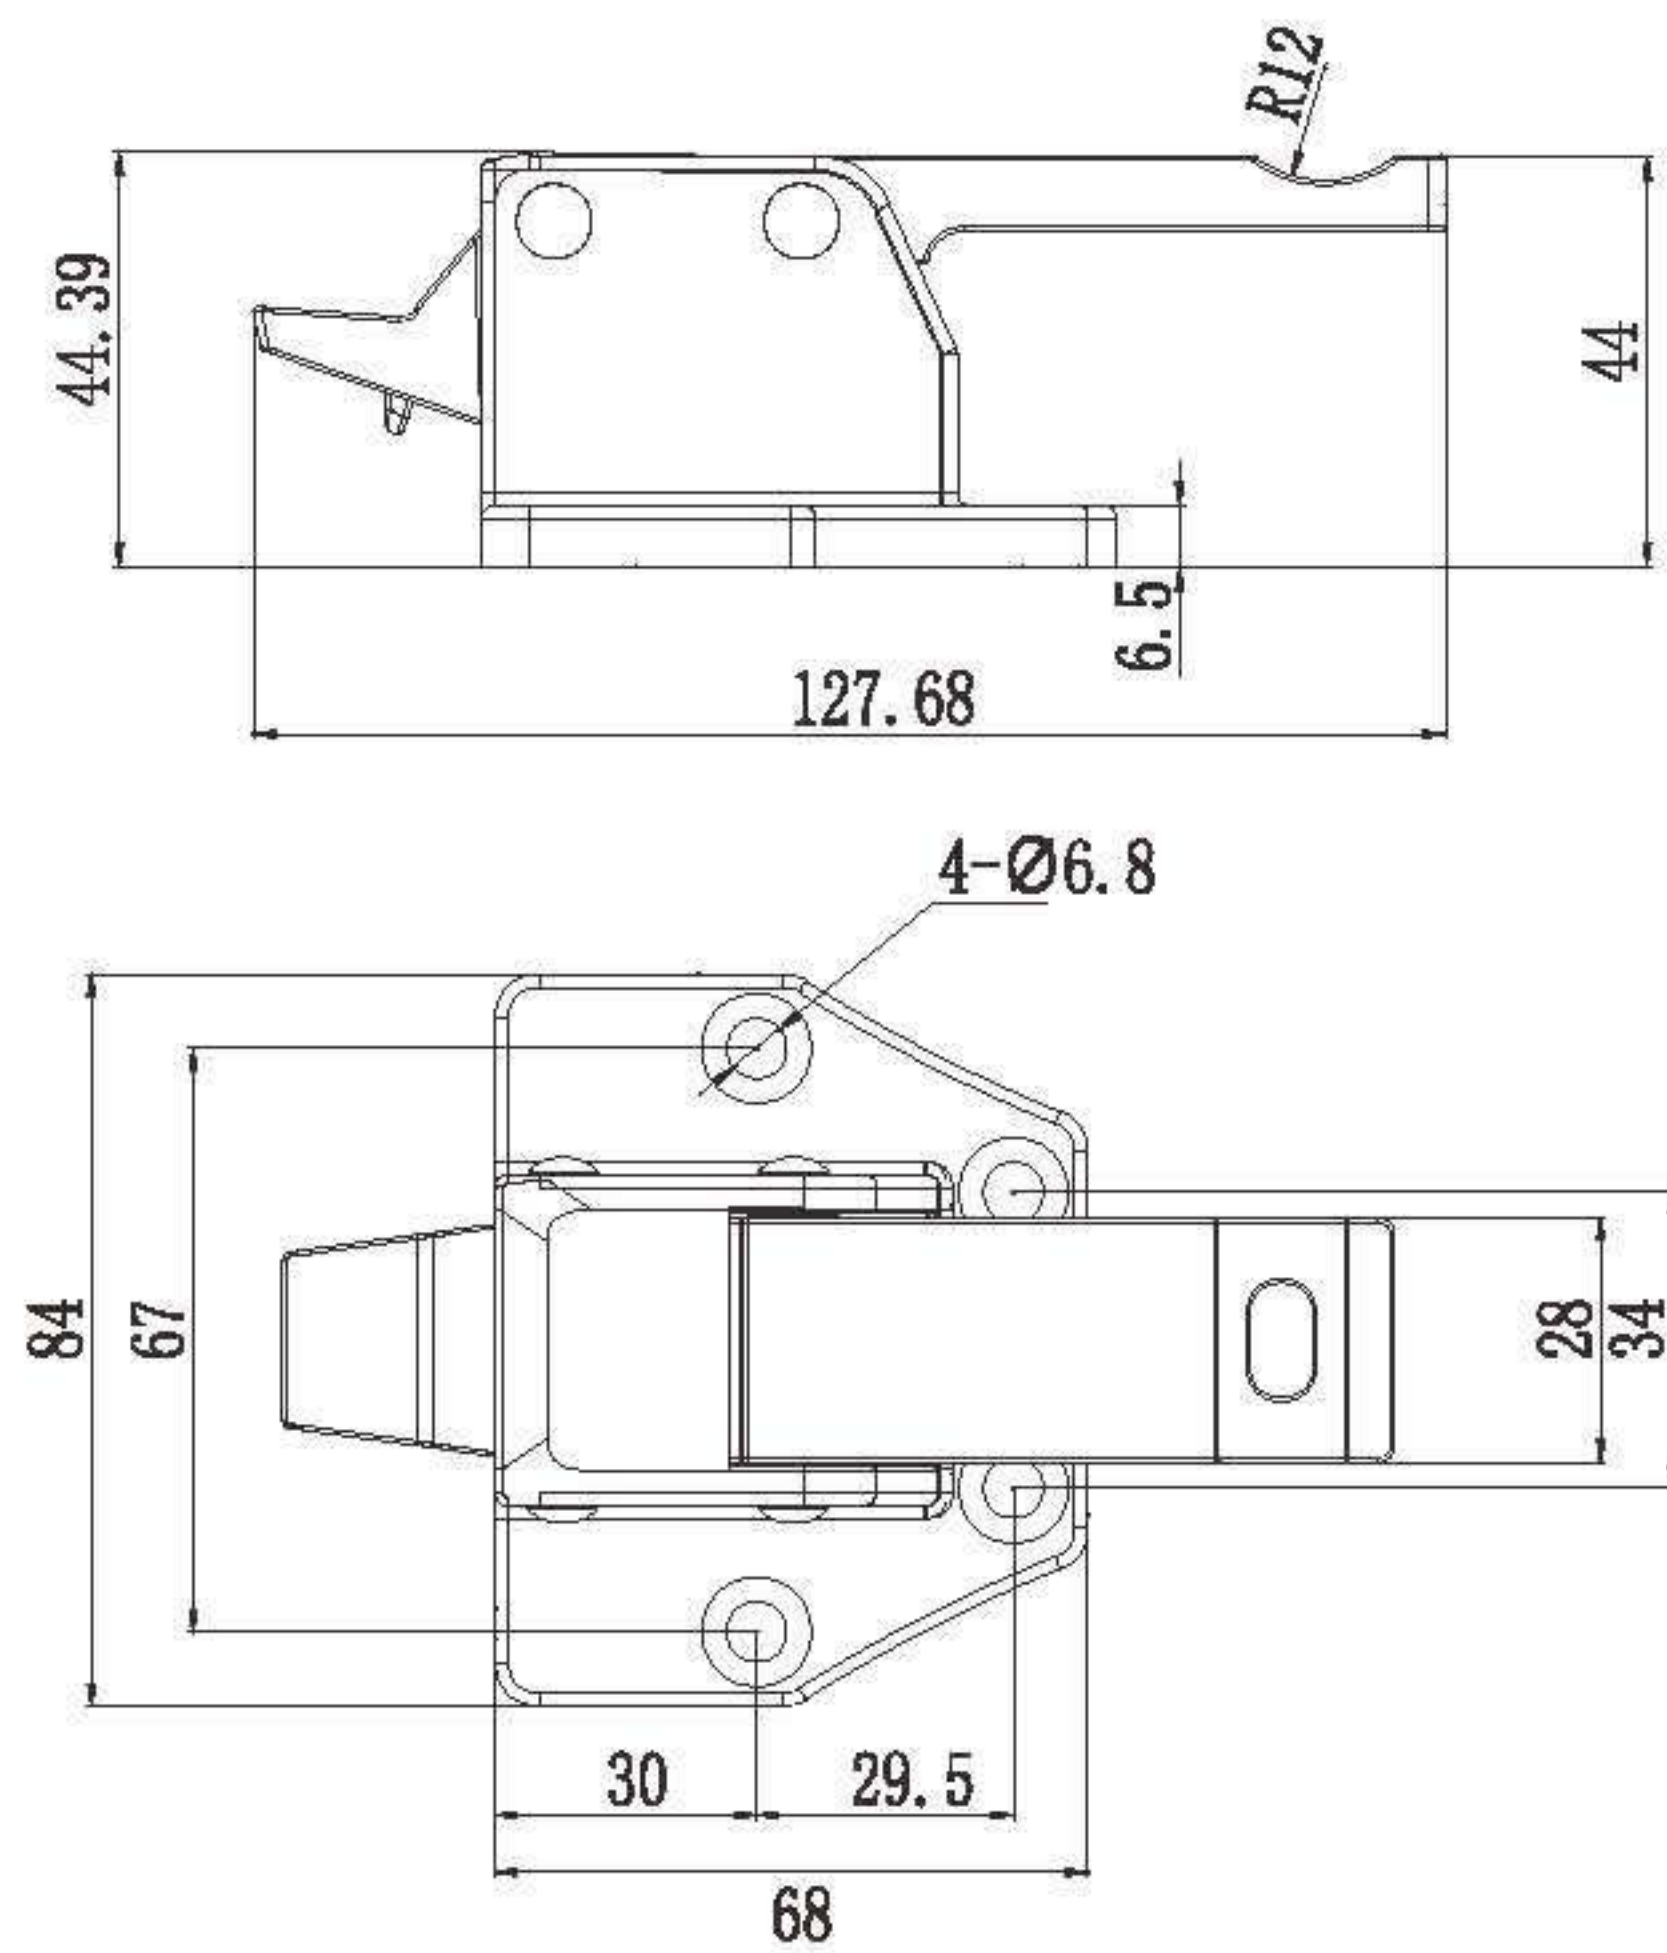

CH302-16
A4款双联动把手焊接型

特 点

- 通过20万次开关寿命测试
- 新型外观设计，美观大气，左右通用
- 联动杠杆压迫式锁紧结构，实现强力锁紧

规 格

- 材质：SUS201/SUS304（可定制）
- 表面处理：振光
- 交货：常规产品，库存充足
- 备注：搭配Ø225mm弓管使用（另购）、需搭配联动门扣使用（另购）


用 途

- 广泛适用于海鲜蒸柜、蒸饭车、蒸房、烤箱等设备

产品型号	产品名称	产品编码
CH302-14	A3款双联动把手焊接型	SY1-0302-14
CH302-16	A4款双联动把手焊接型	SY1-0302-16


CH302

5#双联动把手

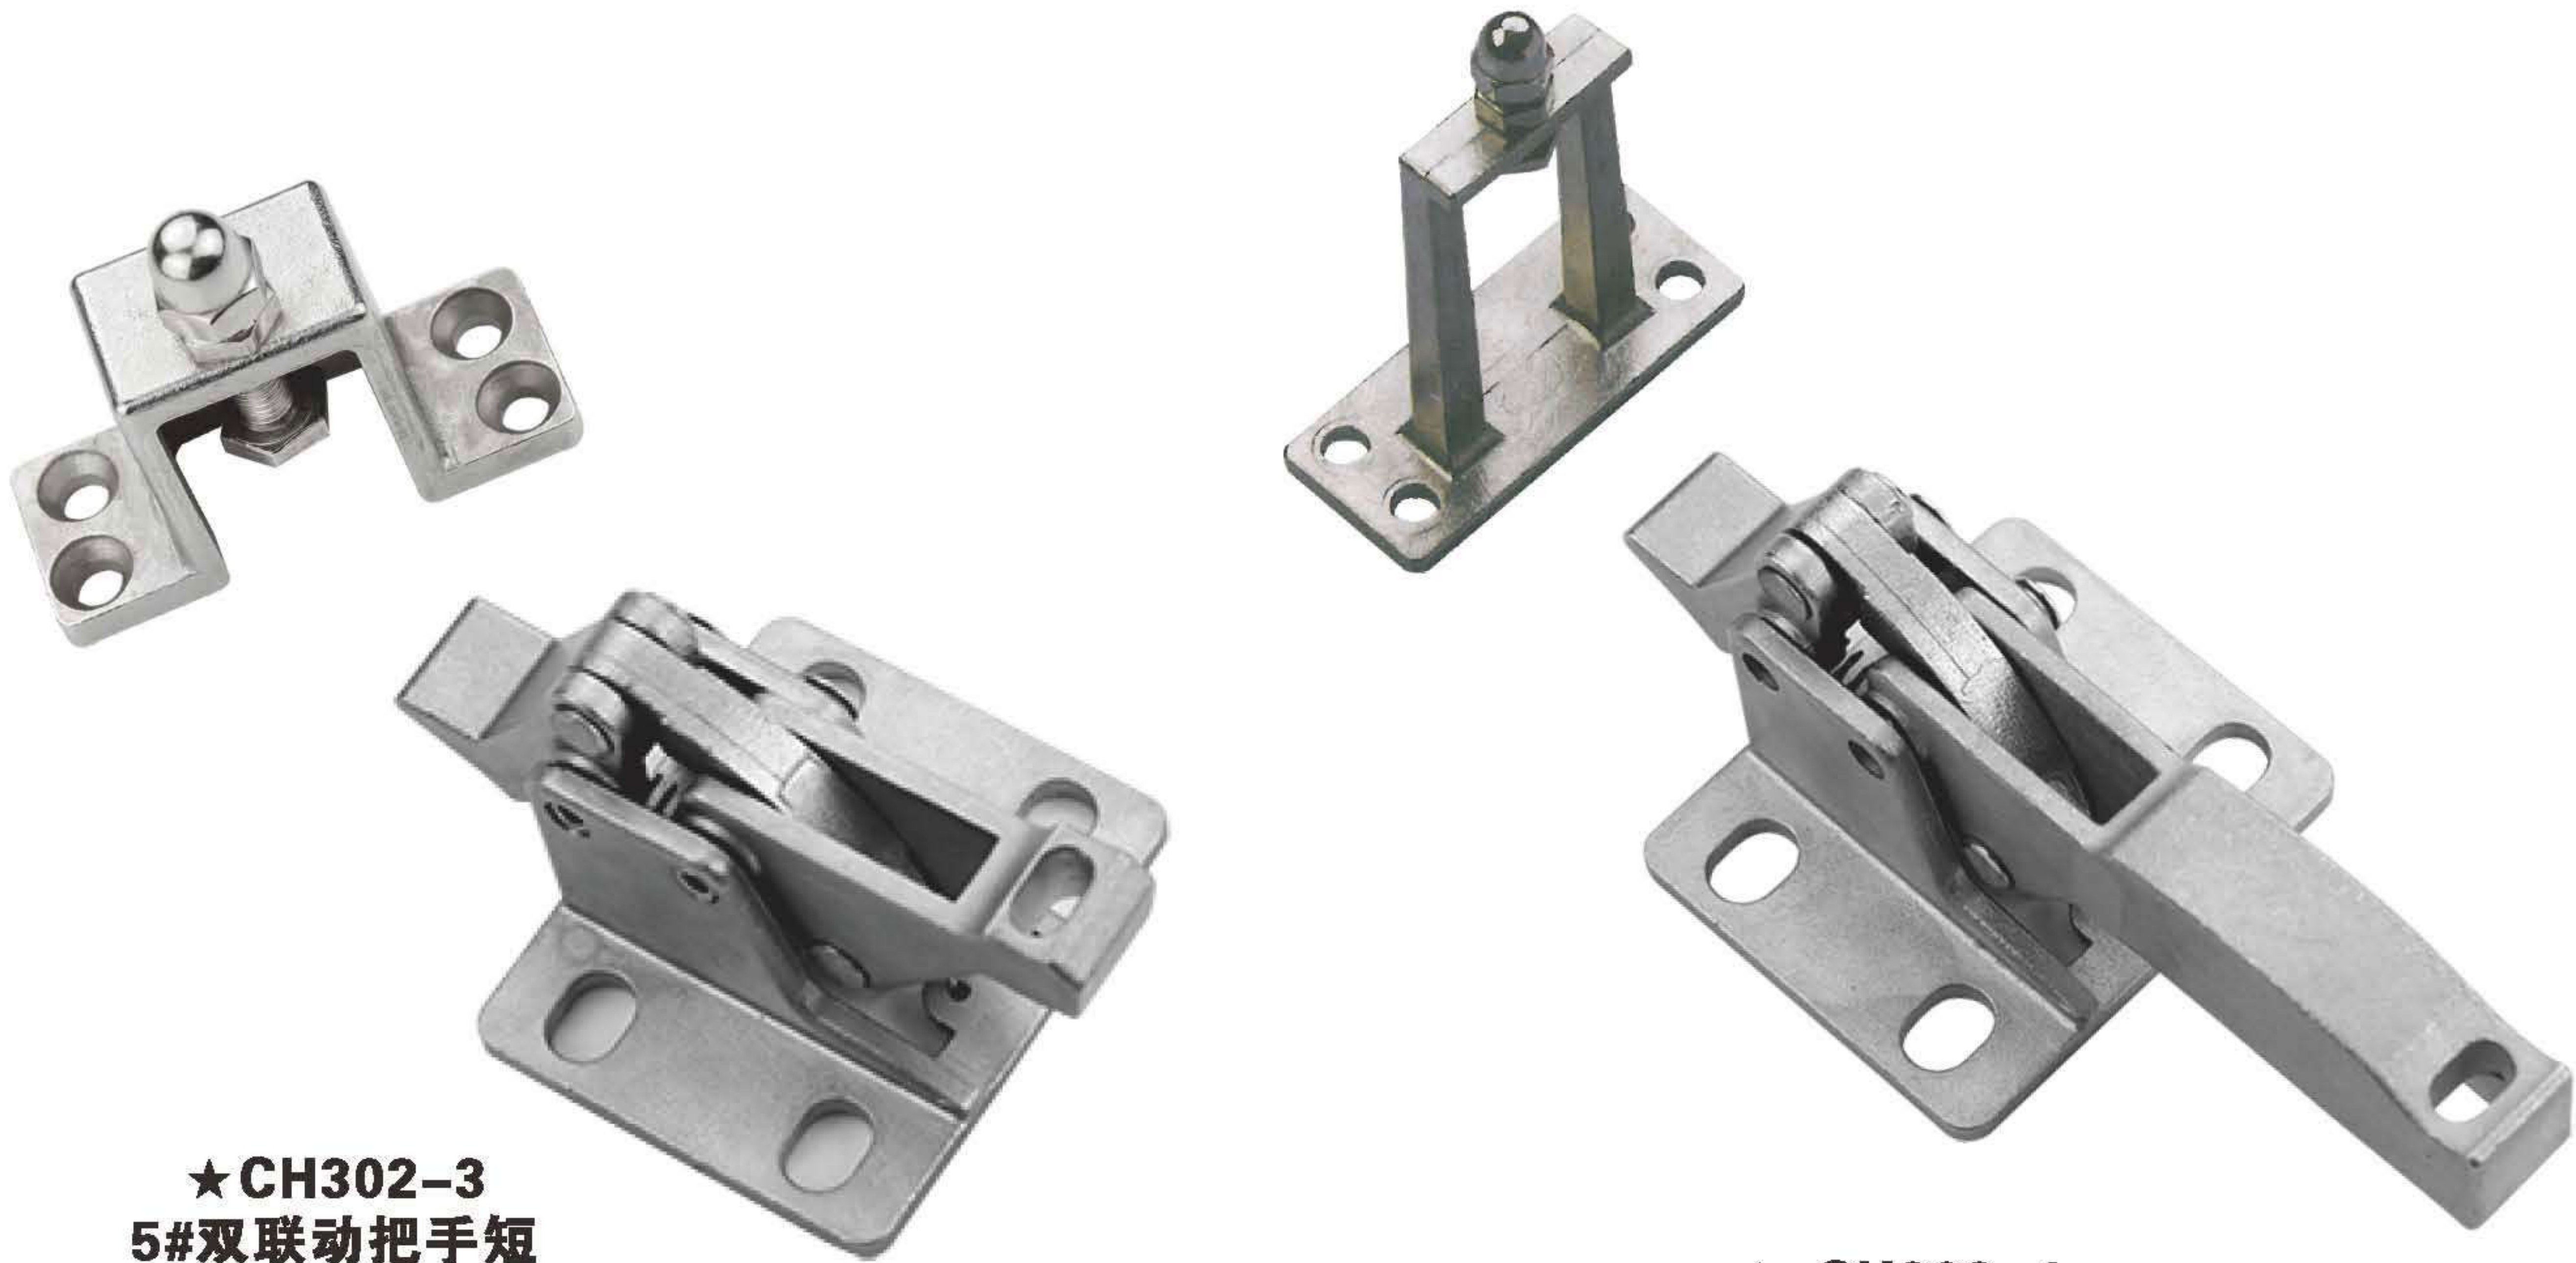


★CH302-3
5#双联动把手短

★ CH302-4
5#双联动把手长

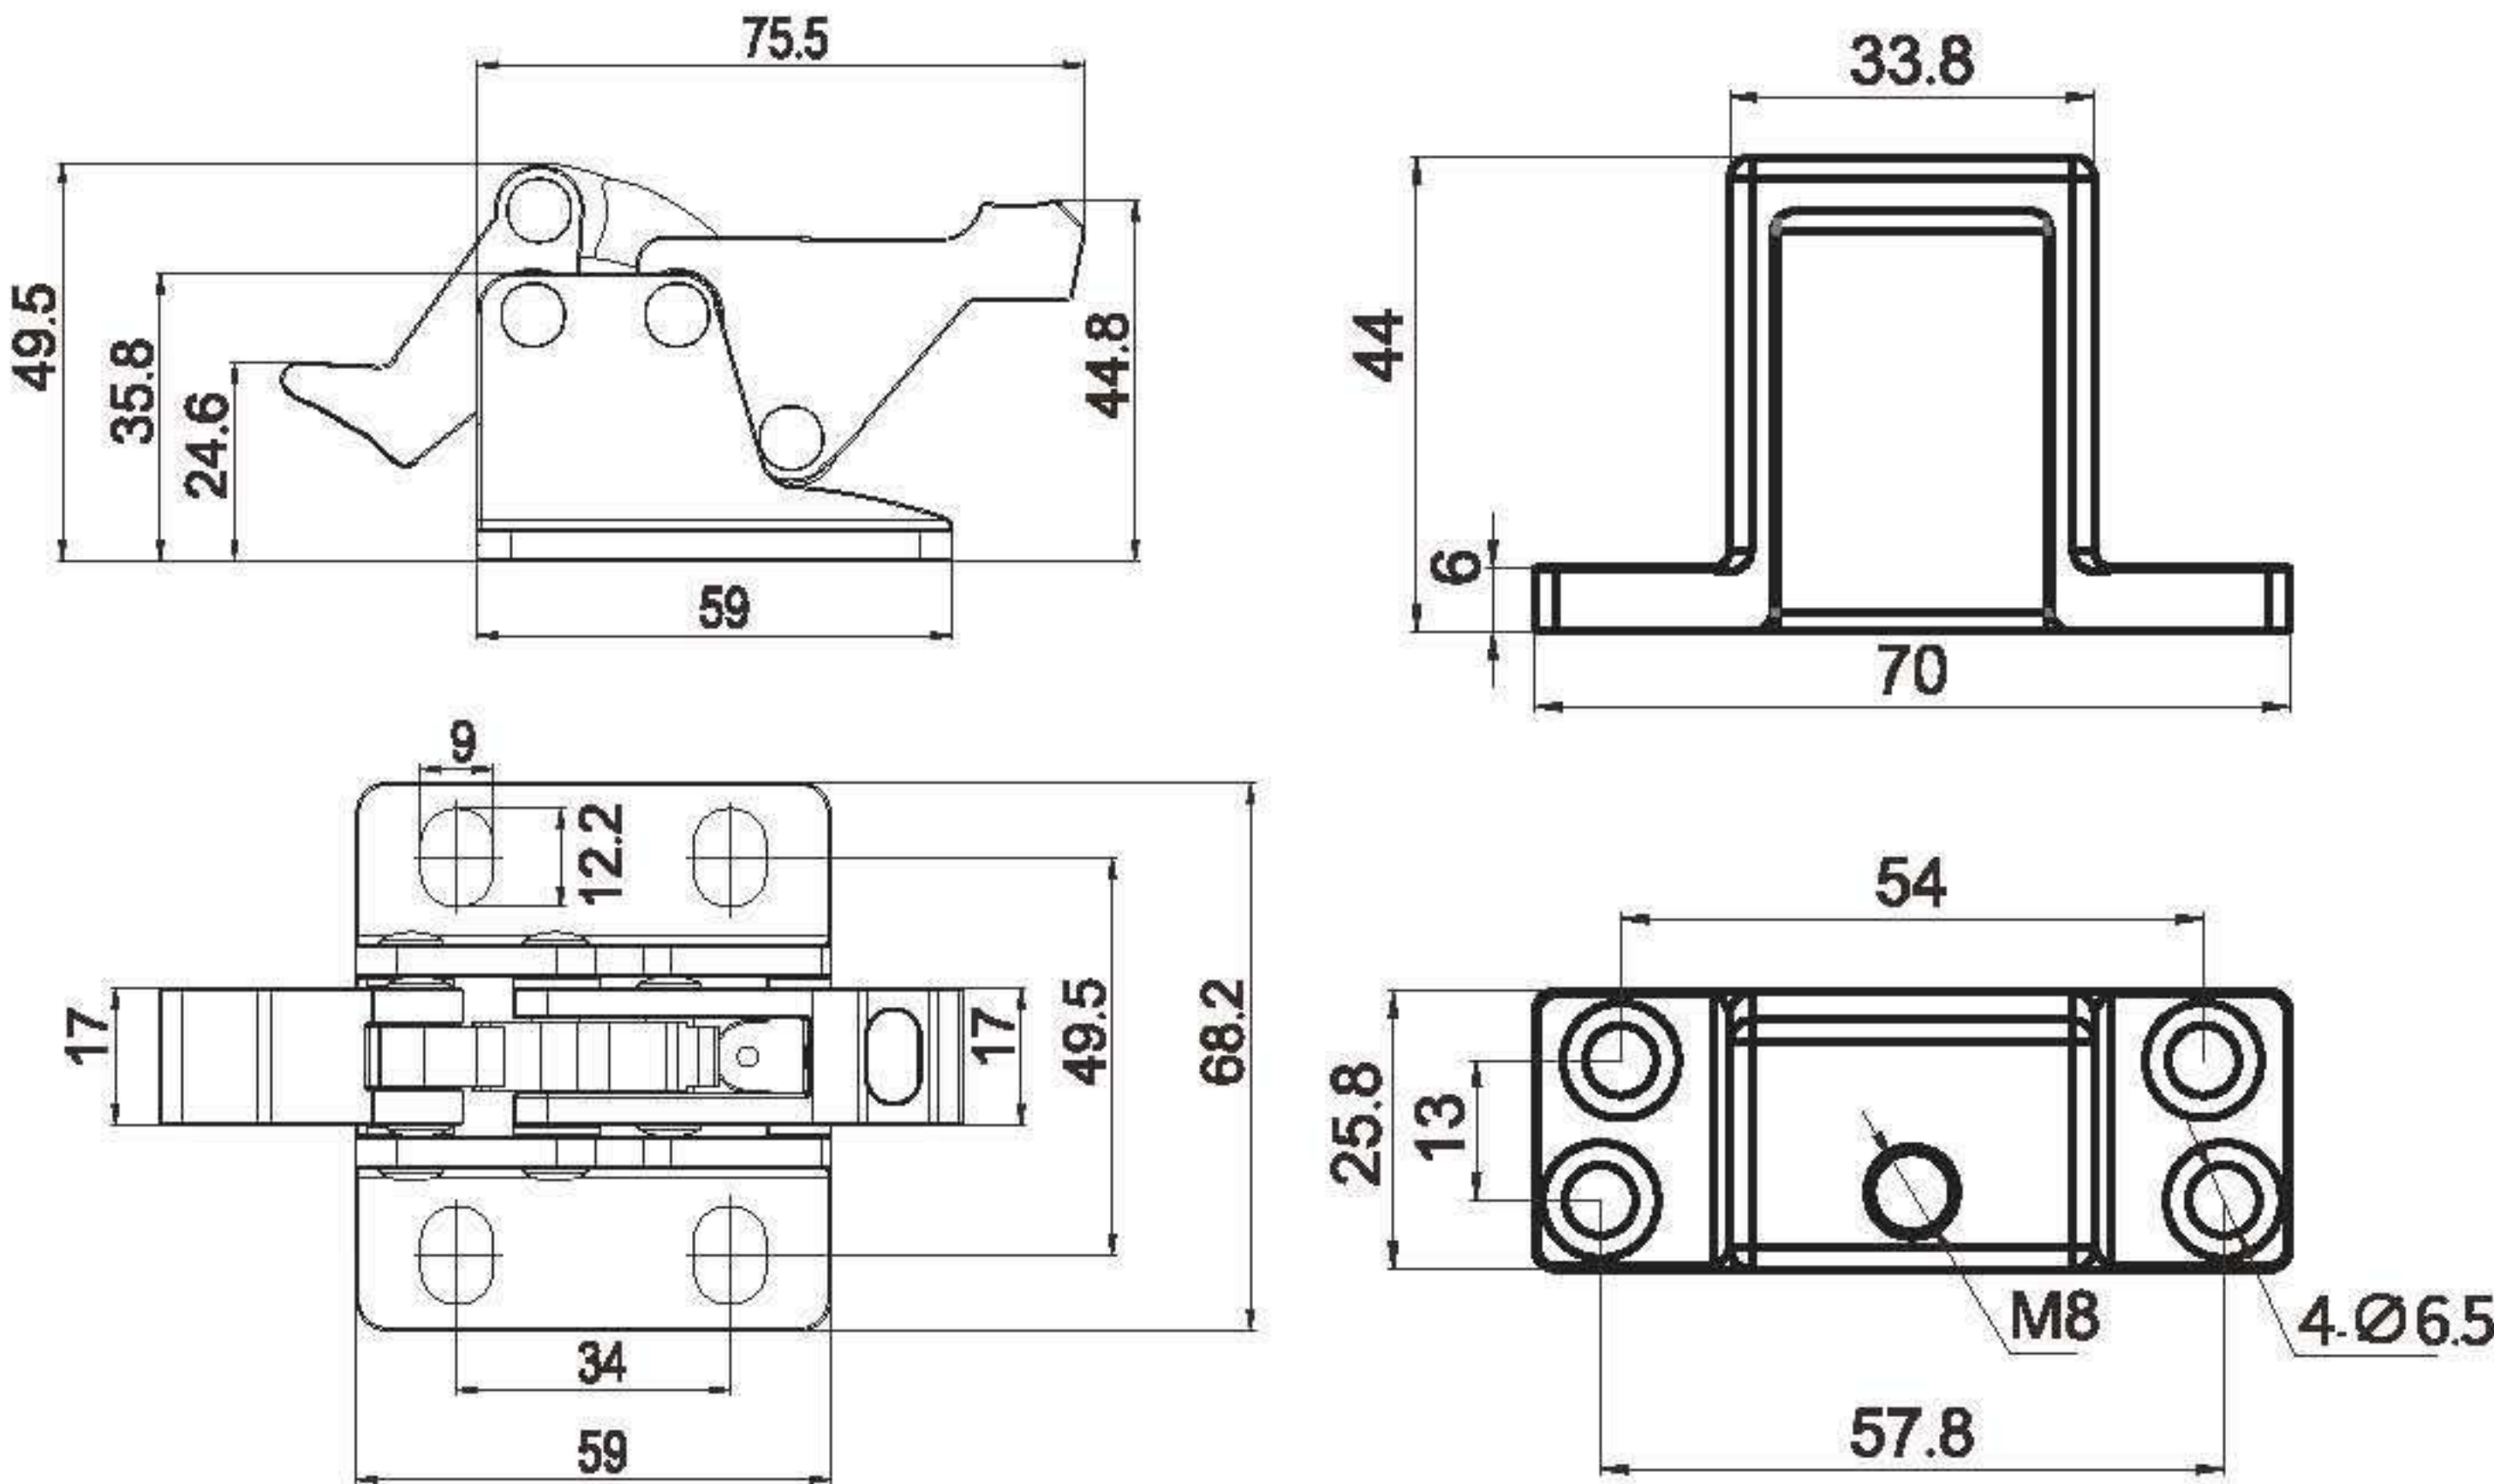

★ CH302-3
5#双联动把手短

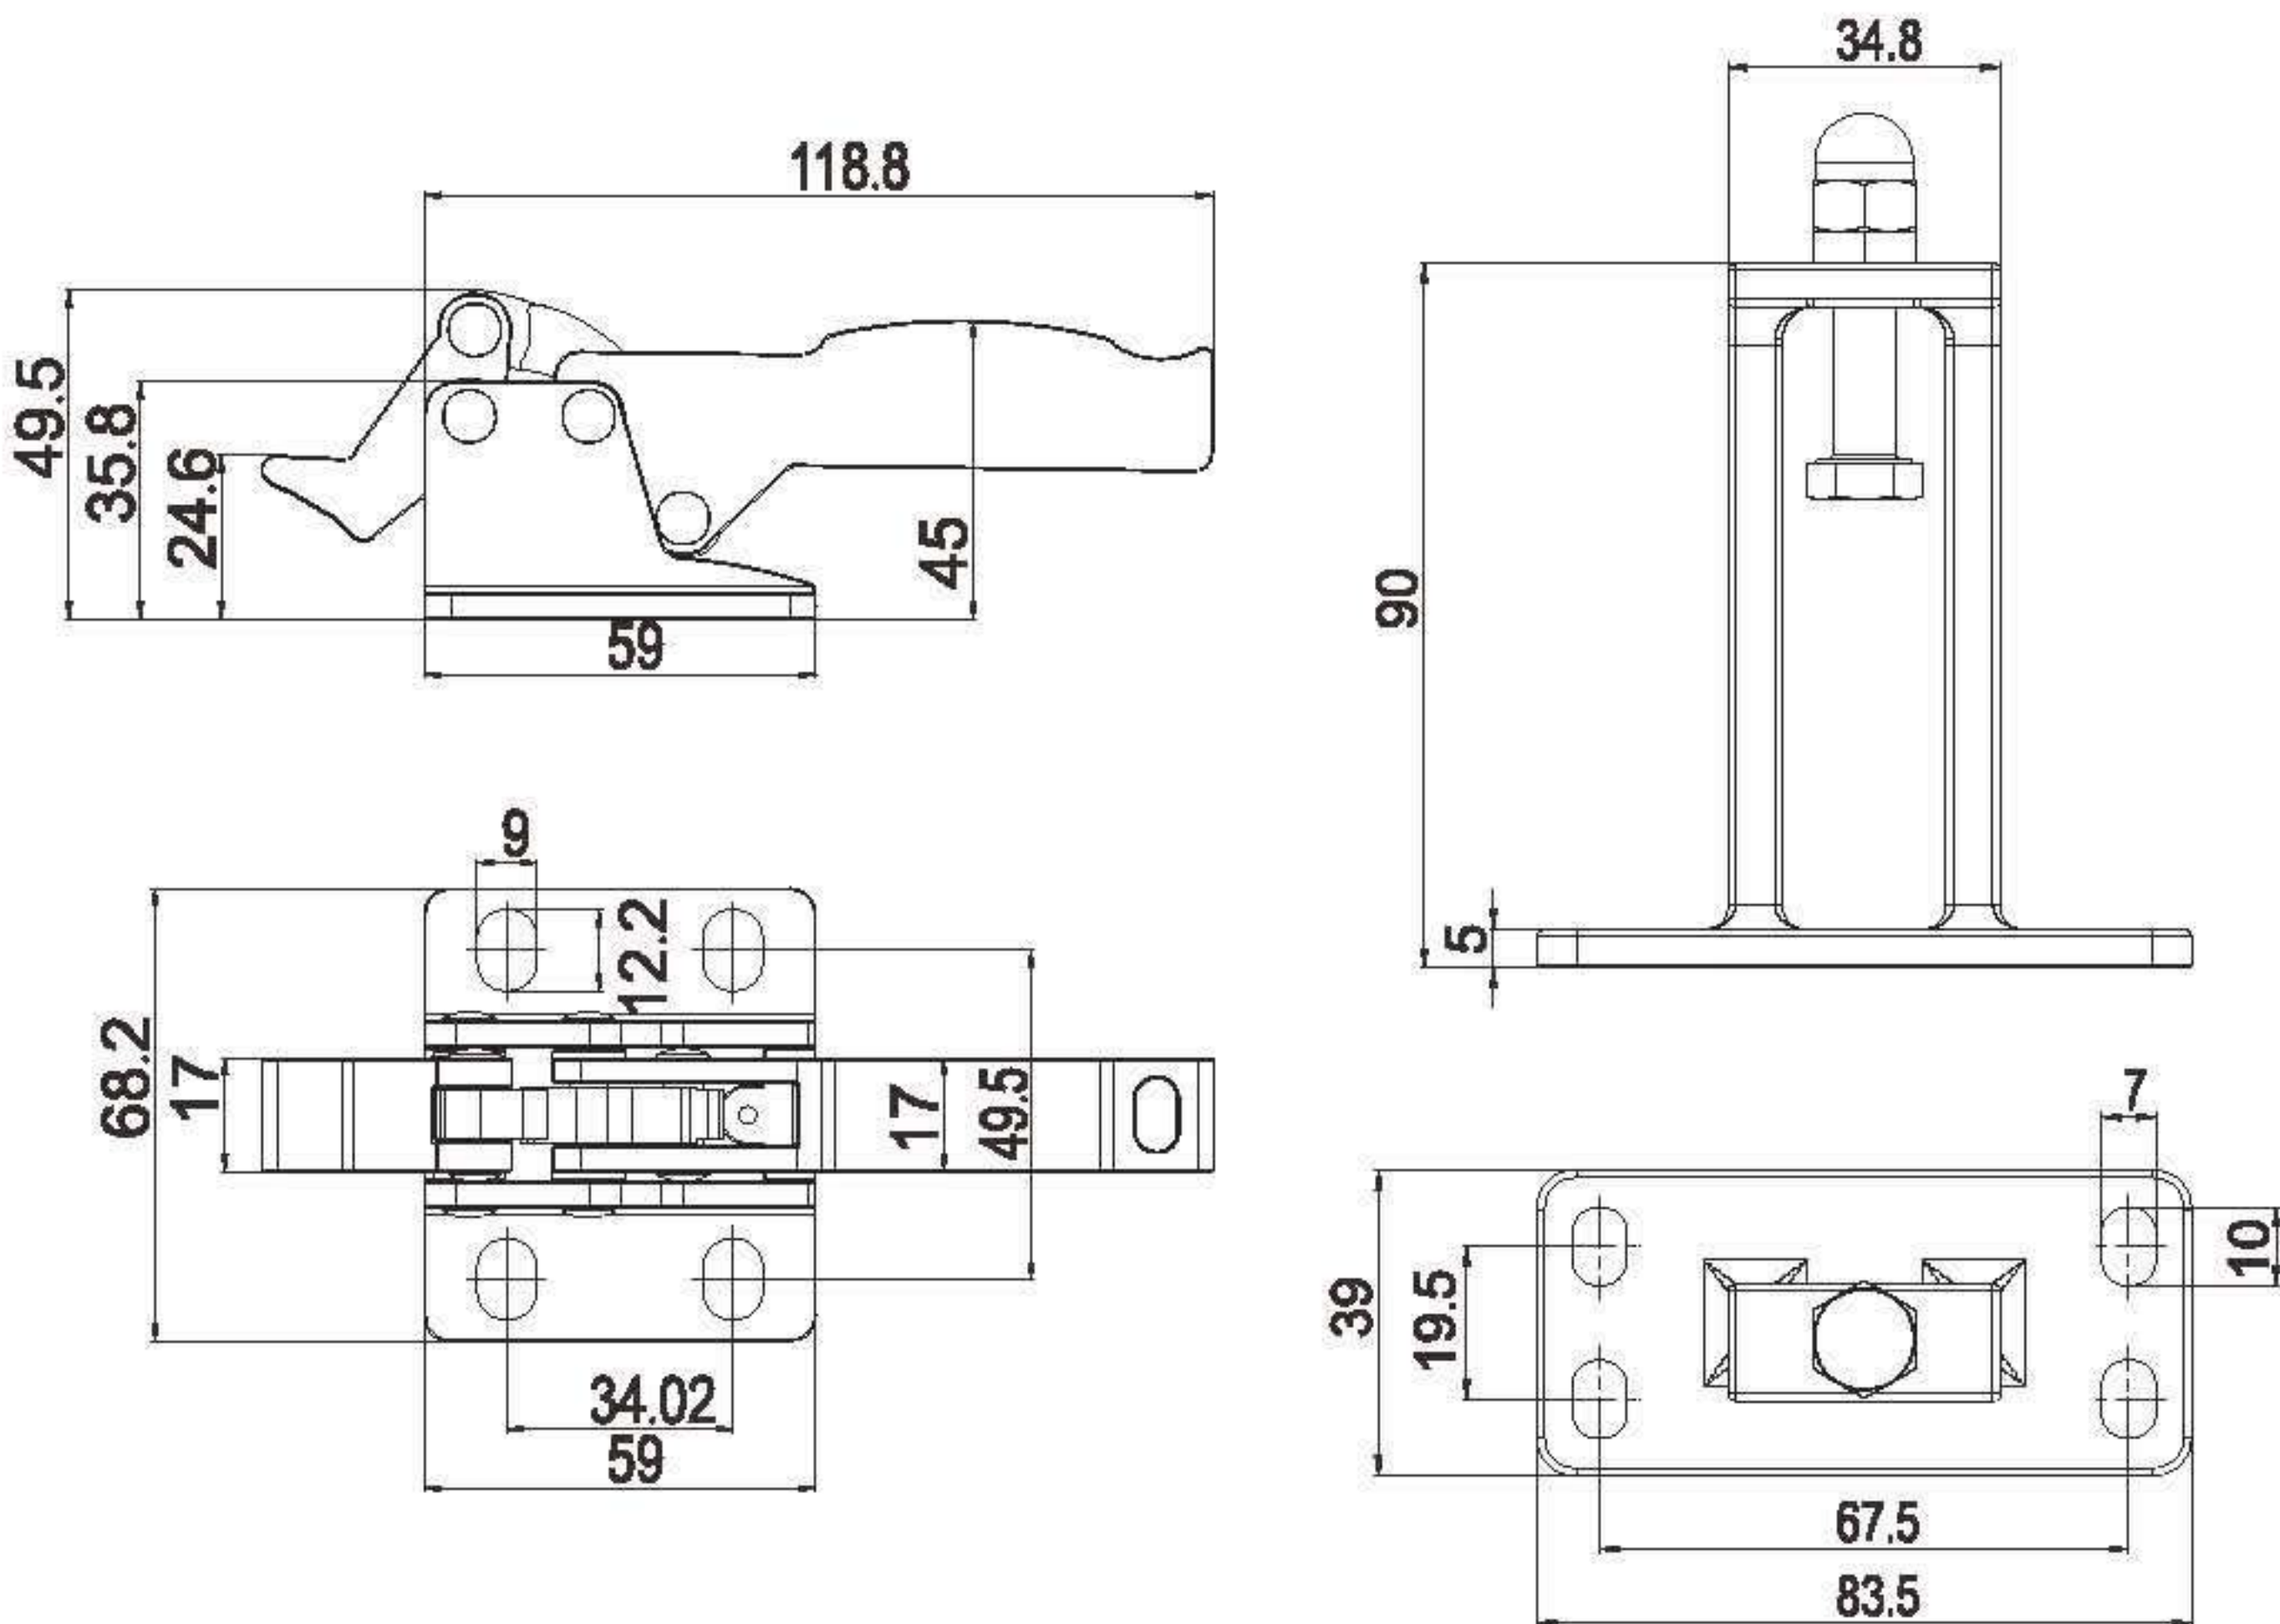

★ CH302-4
5#双联动把手长

特 点

- 通过10万次开关寿命测试
- 新型外观设计，美观大气，左右通用
- 联动杠杆压迫式锁紧结构，实现强力锁紧
- 加长把手设计，可轻松实现开关

规 格

- 材质：SUS201/SUS304（可定制）
- 表面处理：振光
- 交货：常规产品，库存充足
- 备注：搭配 ϕ 25mm钢管使用（另购）、需搭配联动门扣使用（另购）

用 途

- 广泛适用于海鲜蒸柜、蒸饭车、蒸房、烤箱等设备

产品型号	简称	表面处理	产品编码	备注
CH302-3	5#双联动把手短	振光	SY1-0302-3	均可以配高扣和矮扣，高扣用于凸门，矮扣用于平门，订货时备注。
CH302-4	5#双联动把手长	振光	SY1-0302-4	

双联动把手用管

SY6-0201




弯管



直管



弓管

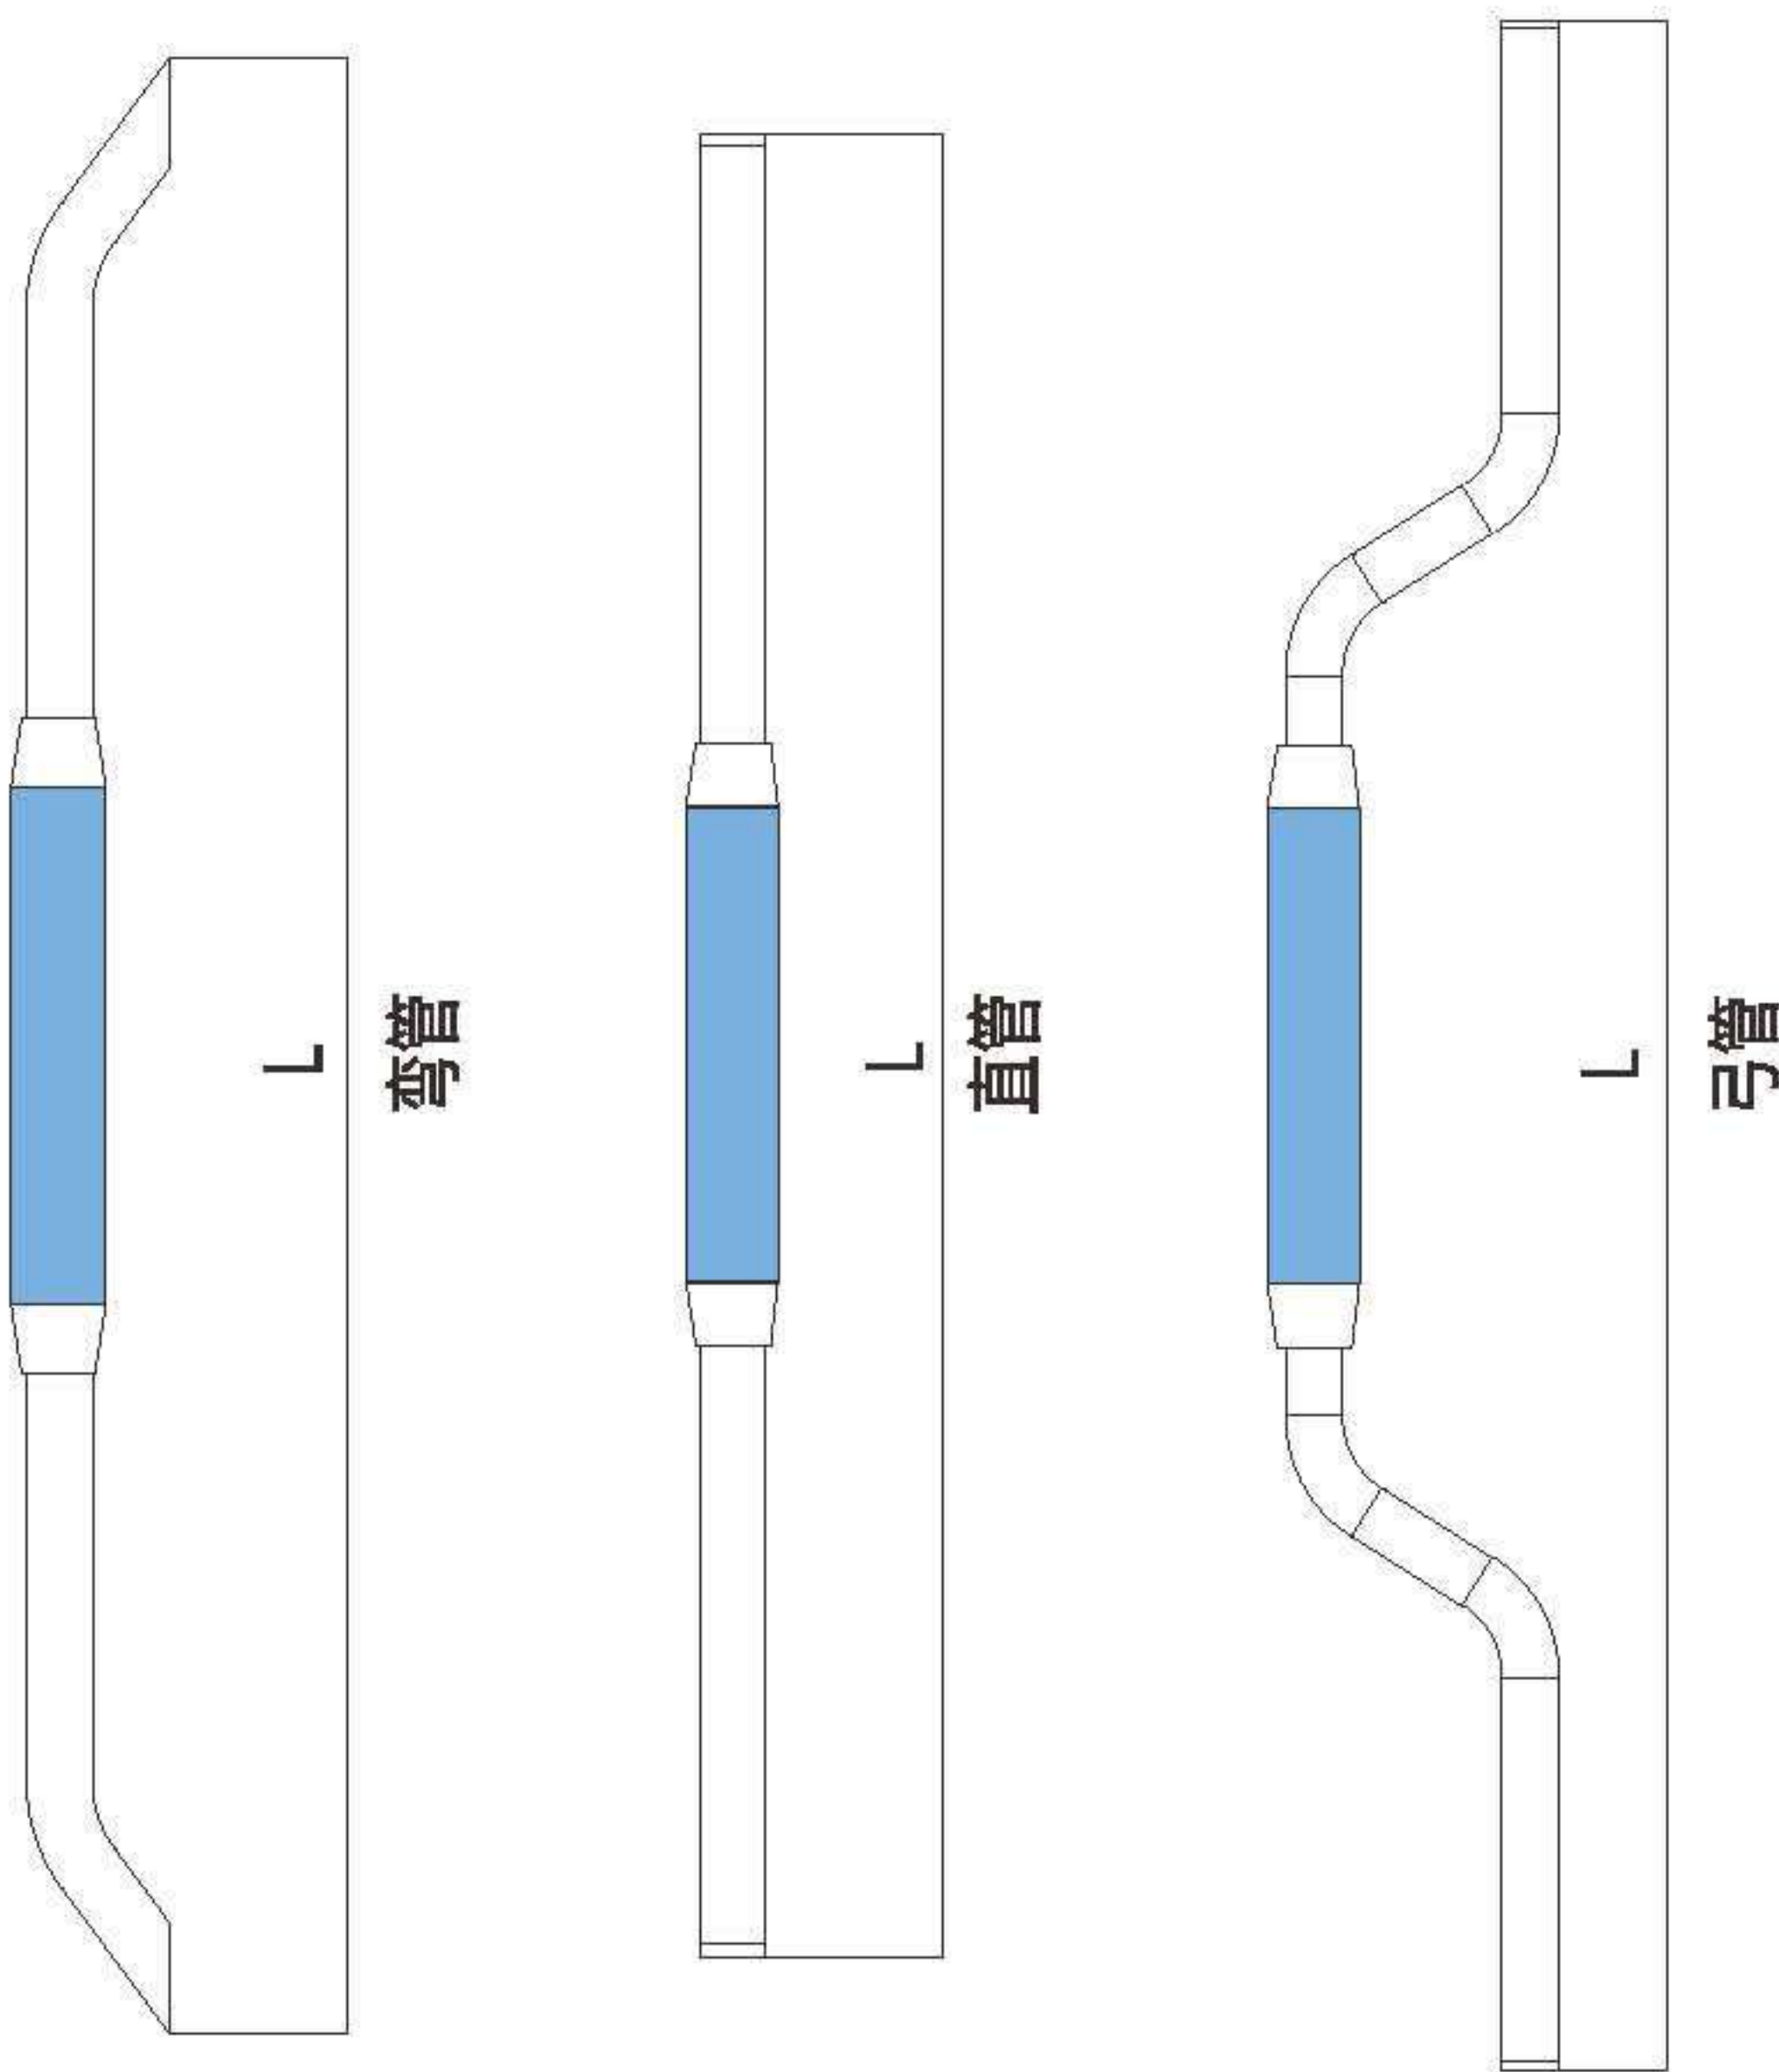

特点

- 搭配双联动把手使用，可焊接或夹紧固定
- 钢管握手部位包胶，防滑防烫
- 有多种规格、多种形状可选


规格

- 材质：SUS201/SUS304
- 交货：常规产品，库存充足
- 备注：手柄颜色、长度可定制。


钢管类型	长度L（mm）	颜色	产品编码
弯管	600	灰色	SY6-0201-4
	700	灰色	SY6-0201-3
	800	灰色	SY6-0201-2
	900	灰色	SY6-0201-1
直管	600	黑色	SY6-0202-2
	700	黑色	SY6-0202-1
	800	黑色	SY6-0202-4
	900	黑色	SY6-0202-3
弓管	900	灰色	SY1-0204-1
	1000	灰色	SY1-0204-2

M18重型铸钢手轮

CH401

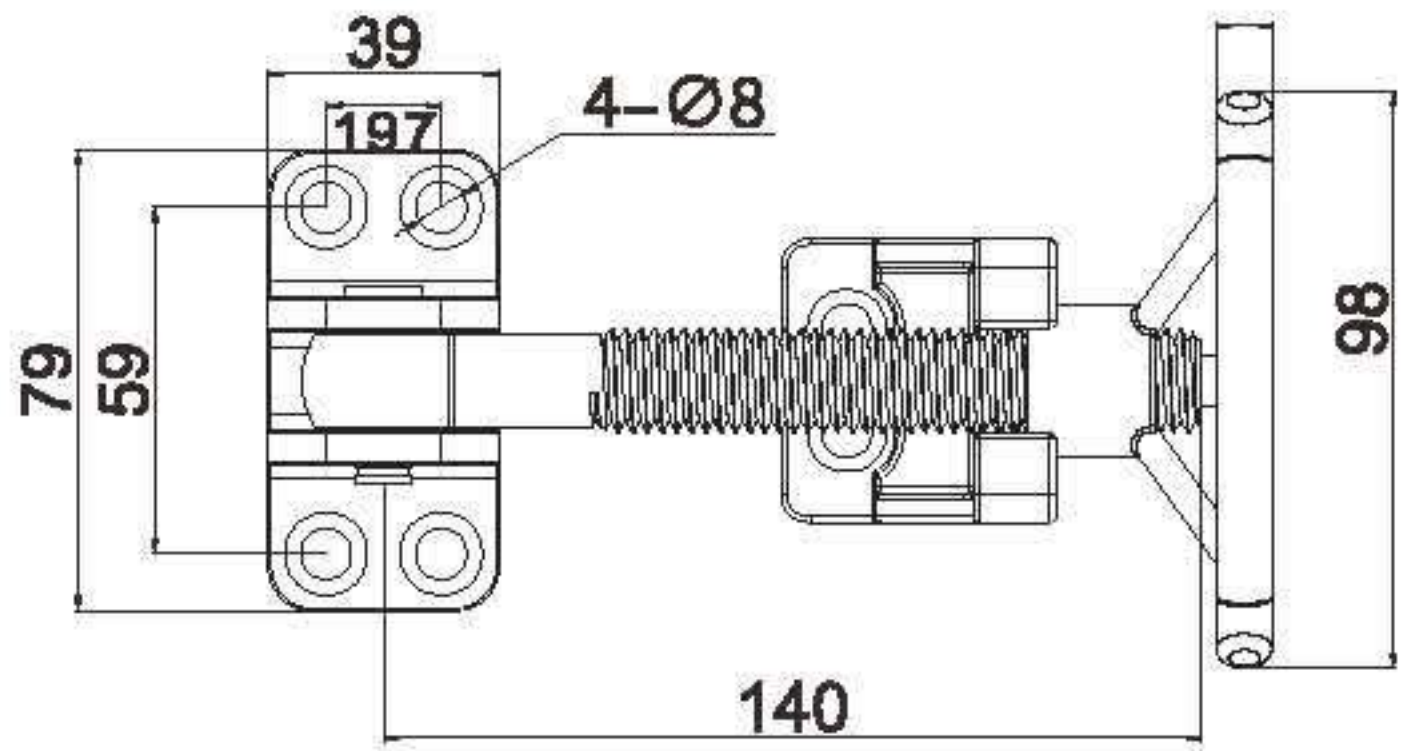

活动型
CH401-1

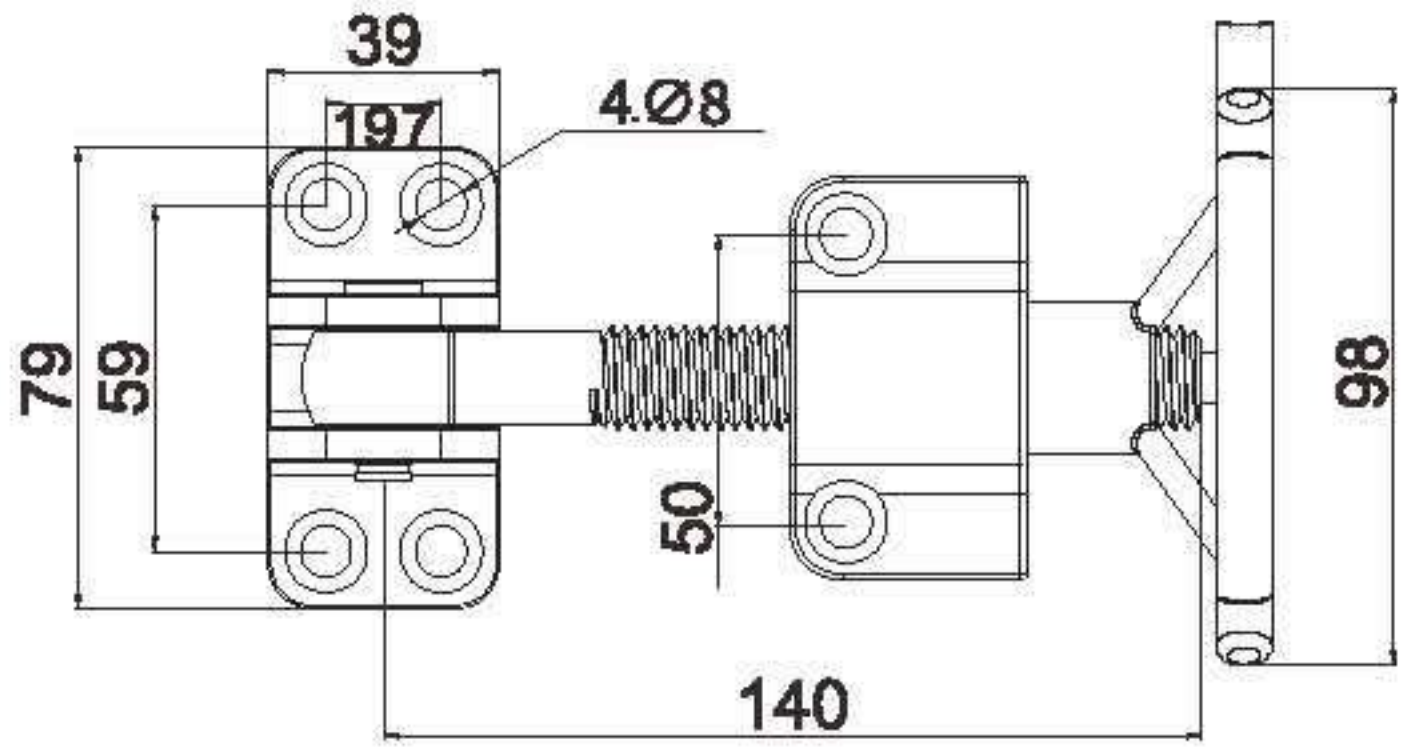

固定型
CH401-2

特点

- 螺纹压紧结构配M18大螺杆
- 全铸造不锈钢材质
- 手轮防滑设计，可以强力锁紧，同时方便调节漏气问题

规格

- 广泛适用于高原蒸饭柜、高压力蒸柜、蒸房、重型设备门等。

产品型号	材质	表面处理	产品编码	备注
CH401-1	SUS201	振光	SY1-0401-1	活动型
CH402-2			SY1-0401-2	固定型


M18十字铸钢手轮

CH405




活动手轮
CH405-1

固定手轮
CH405-2

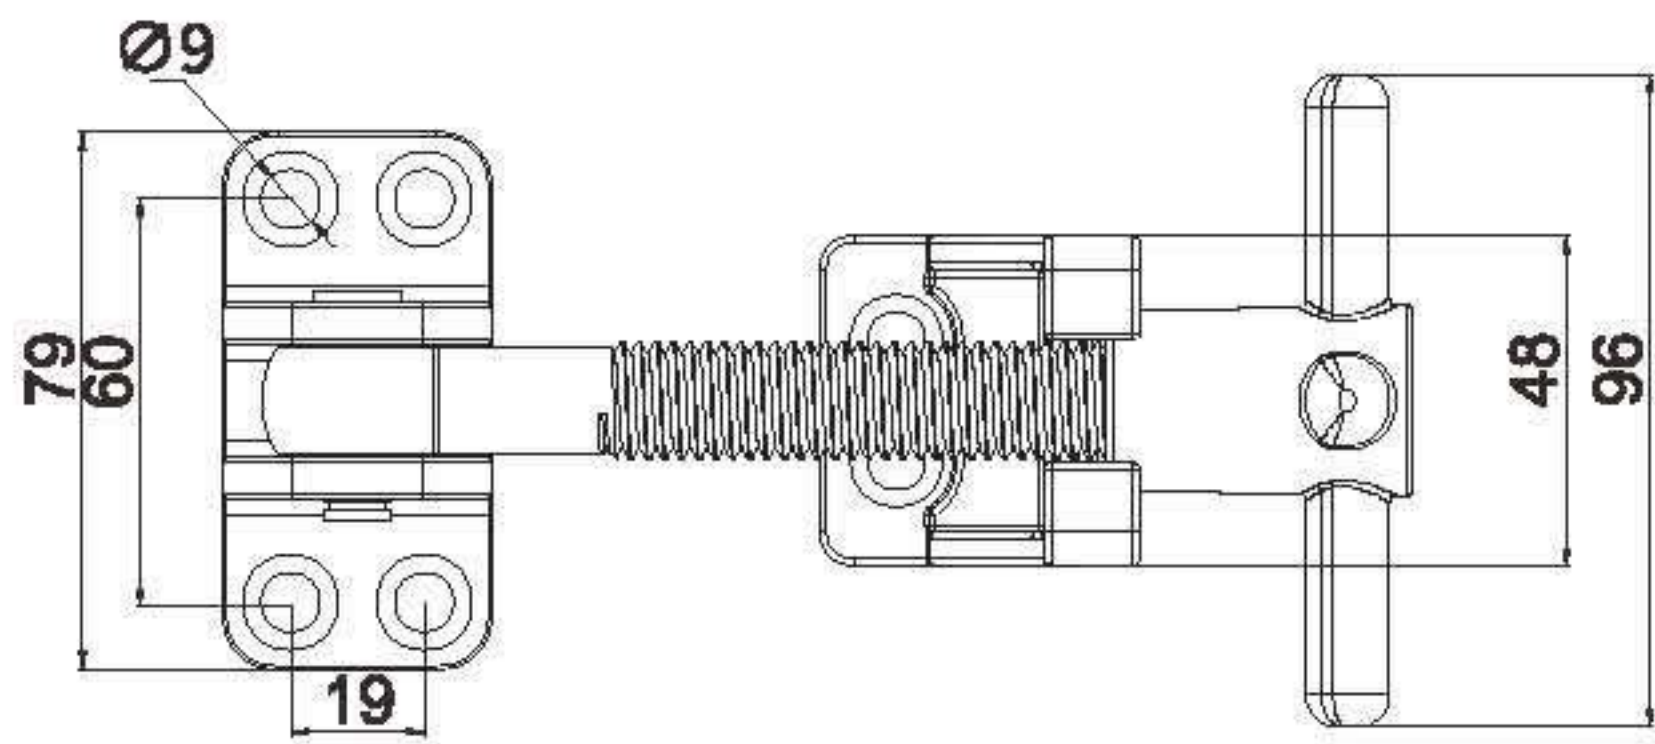

活动手轮
SY1-0405-1

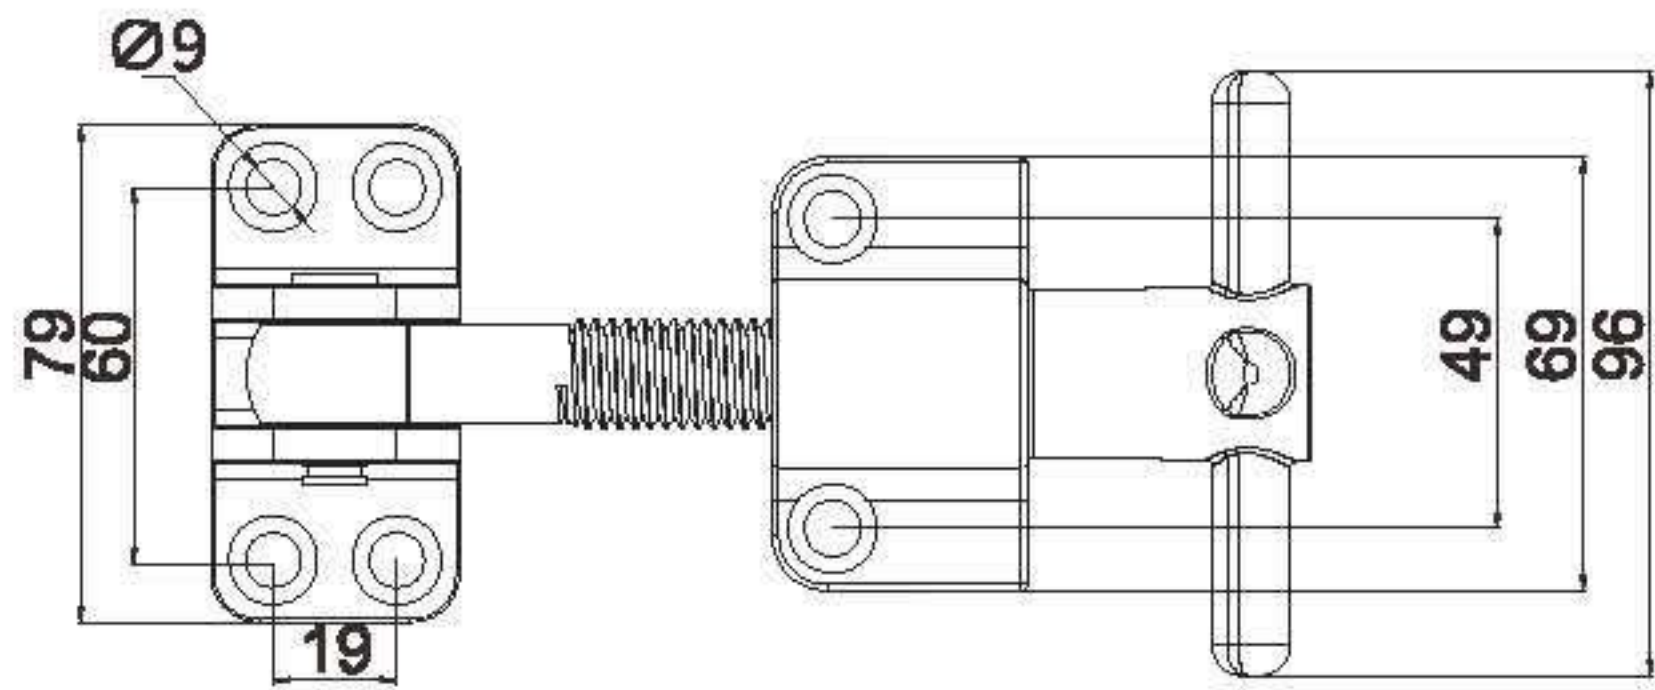

固定手轮
SY1-0405-2

特点

- 螺纹压紧结构配M18大螺杆
- 全铸造不锈钢材质
- 手轮防滑设计，可以强力锁紧，同时方便调节漏气问题

规格

- 广泛适用于高原蒸饭柜、高压力蒸柜、蒸房、重型设备门等。

产品型号	材质	表面处理	产品编码	备注
CH405-1	SUS201	振光	SY1-0405-1	活动手轮
CH405-2			SY1-0405-2	固定手轮

M16铸钢手轮

CH402




活动型
CH402-1




固定型
CH402-2




合页型
CH402-3

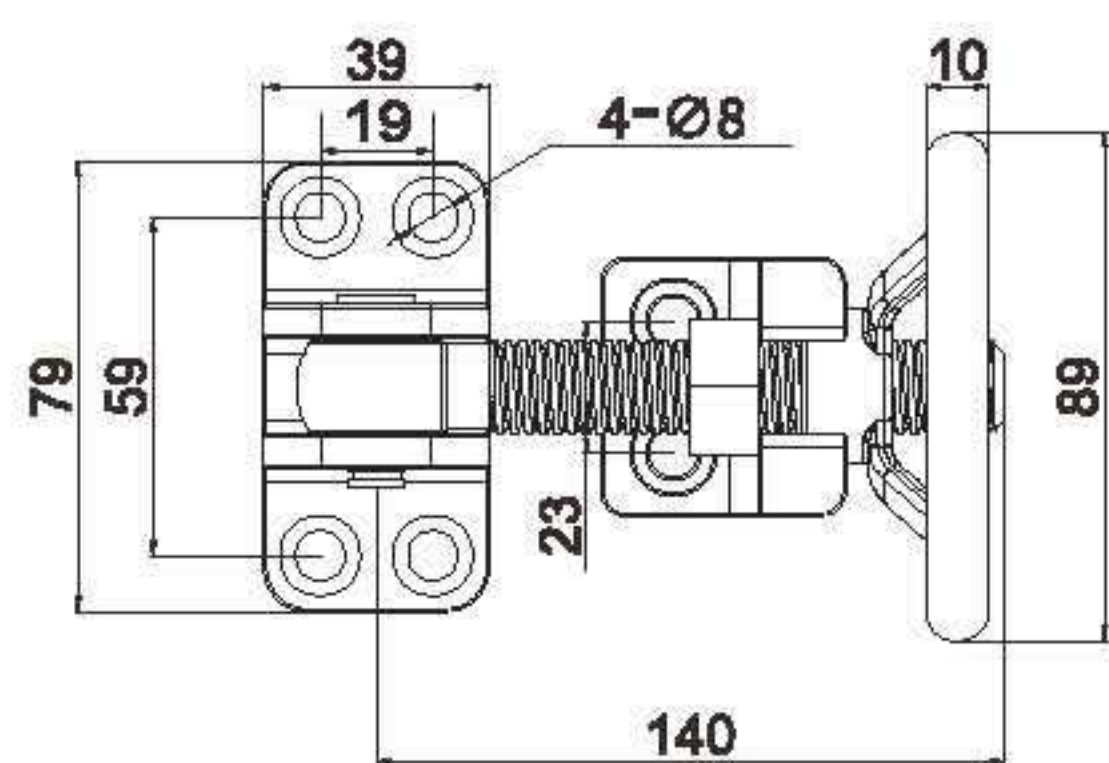

活动型
CH402-1

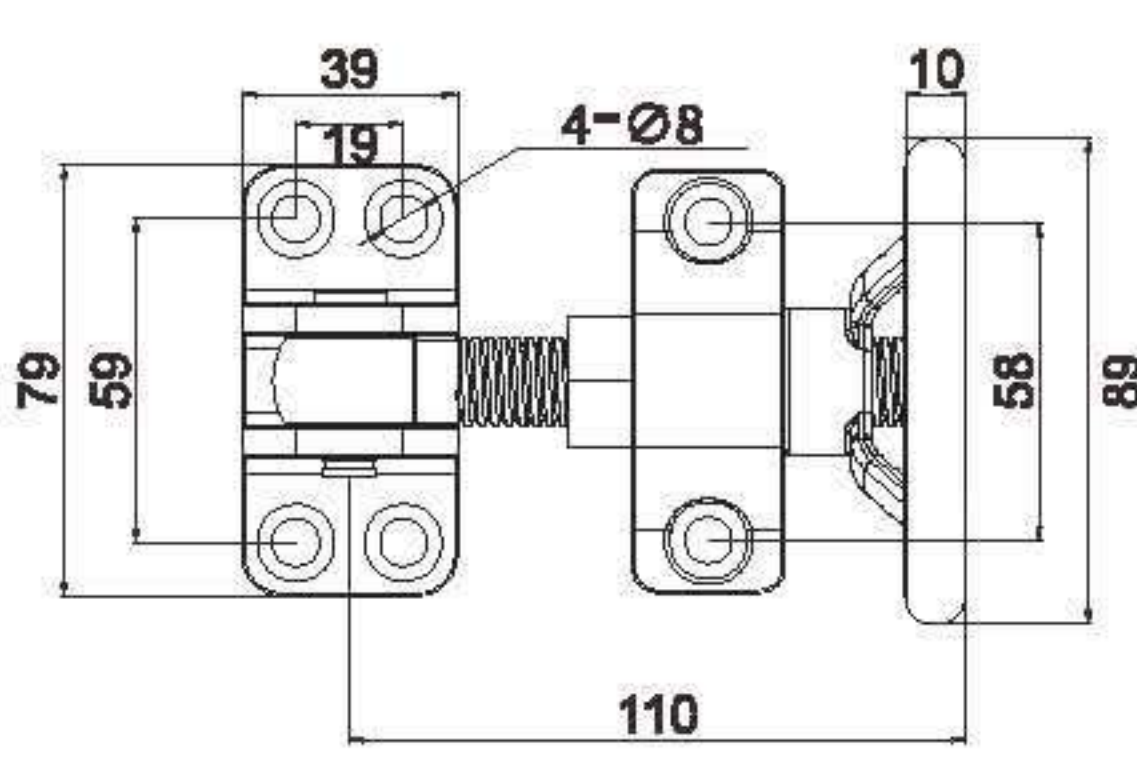

固定型
CH402-2

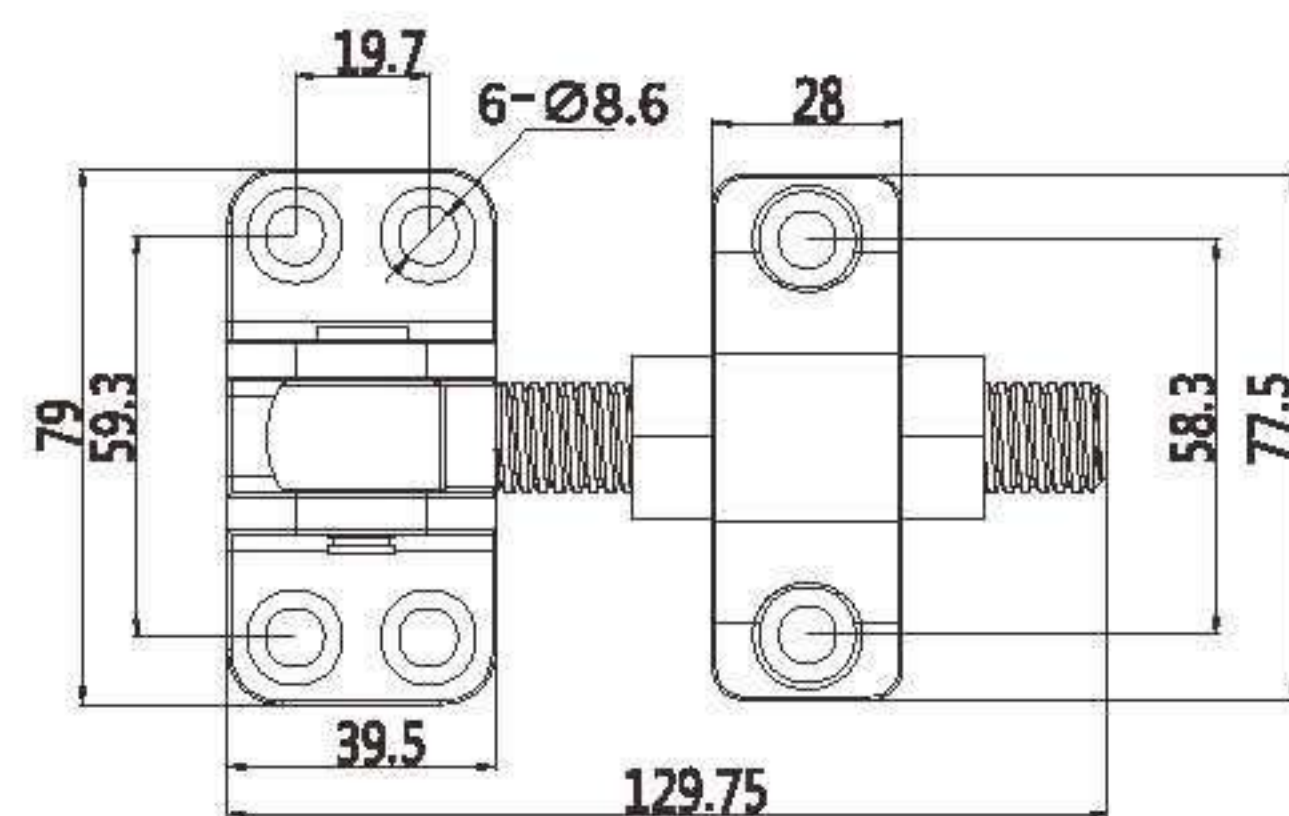

合页型
CH402-3

特点

- 螺纹压紧结构配M16螺杆，全铸造不锈钢材质；
- 可以强力锁紧，同时方便调节漏气问题。

用途

- 广泛适用于：高原蒸饭柜、高压力蒸柜、蒸房、重型设备门等。

产品型号	材质	表面处理	产品编码
CH402-1	SUS201	振光	SY1-0402-1
CH402-2			SY1-0402-2
CH402-3			SY1-0402-3

M16防滑手轮



CH402




CH 402-4
M16防滑手轮活动款



CH 402-5
M16防滑手轮固定款

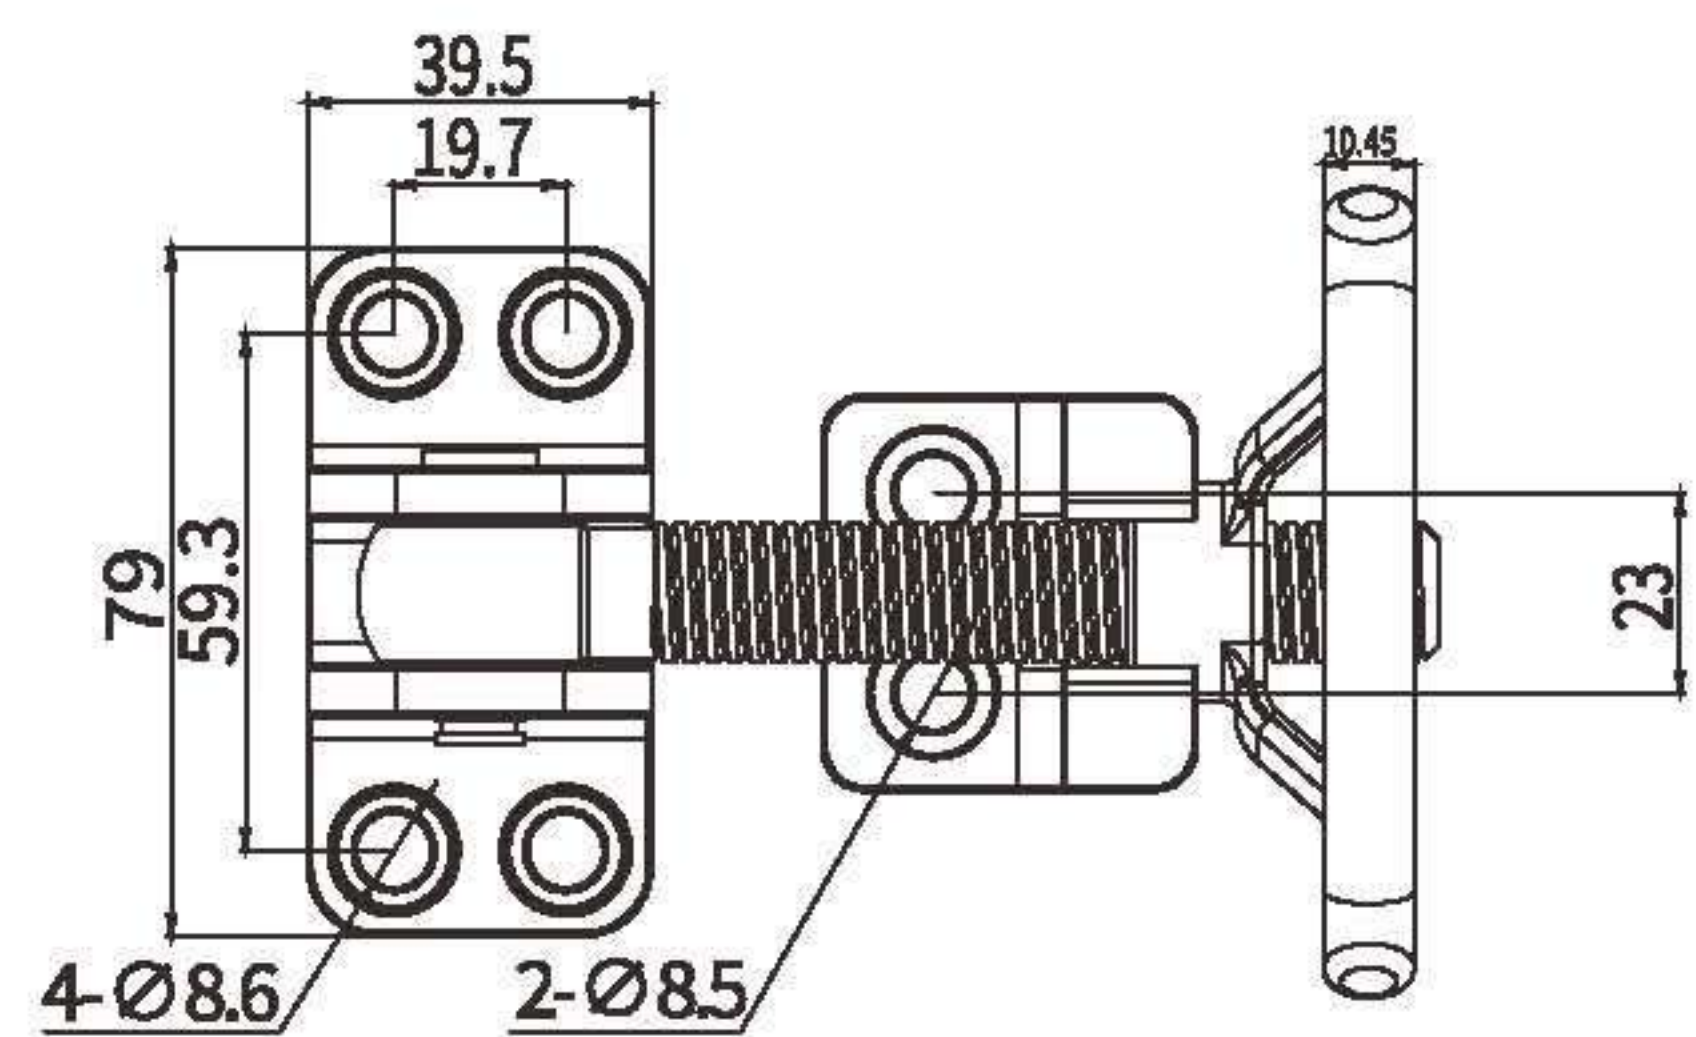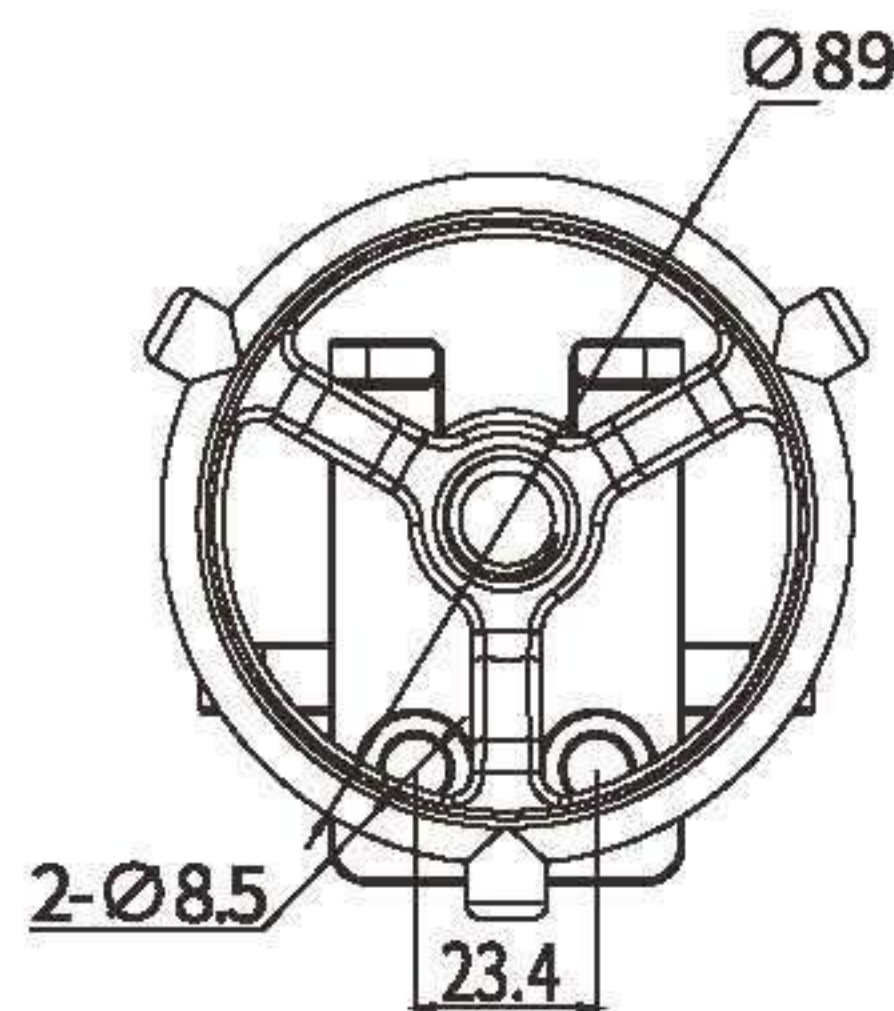

M16防滑手轮活动款

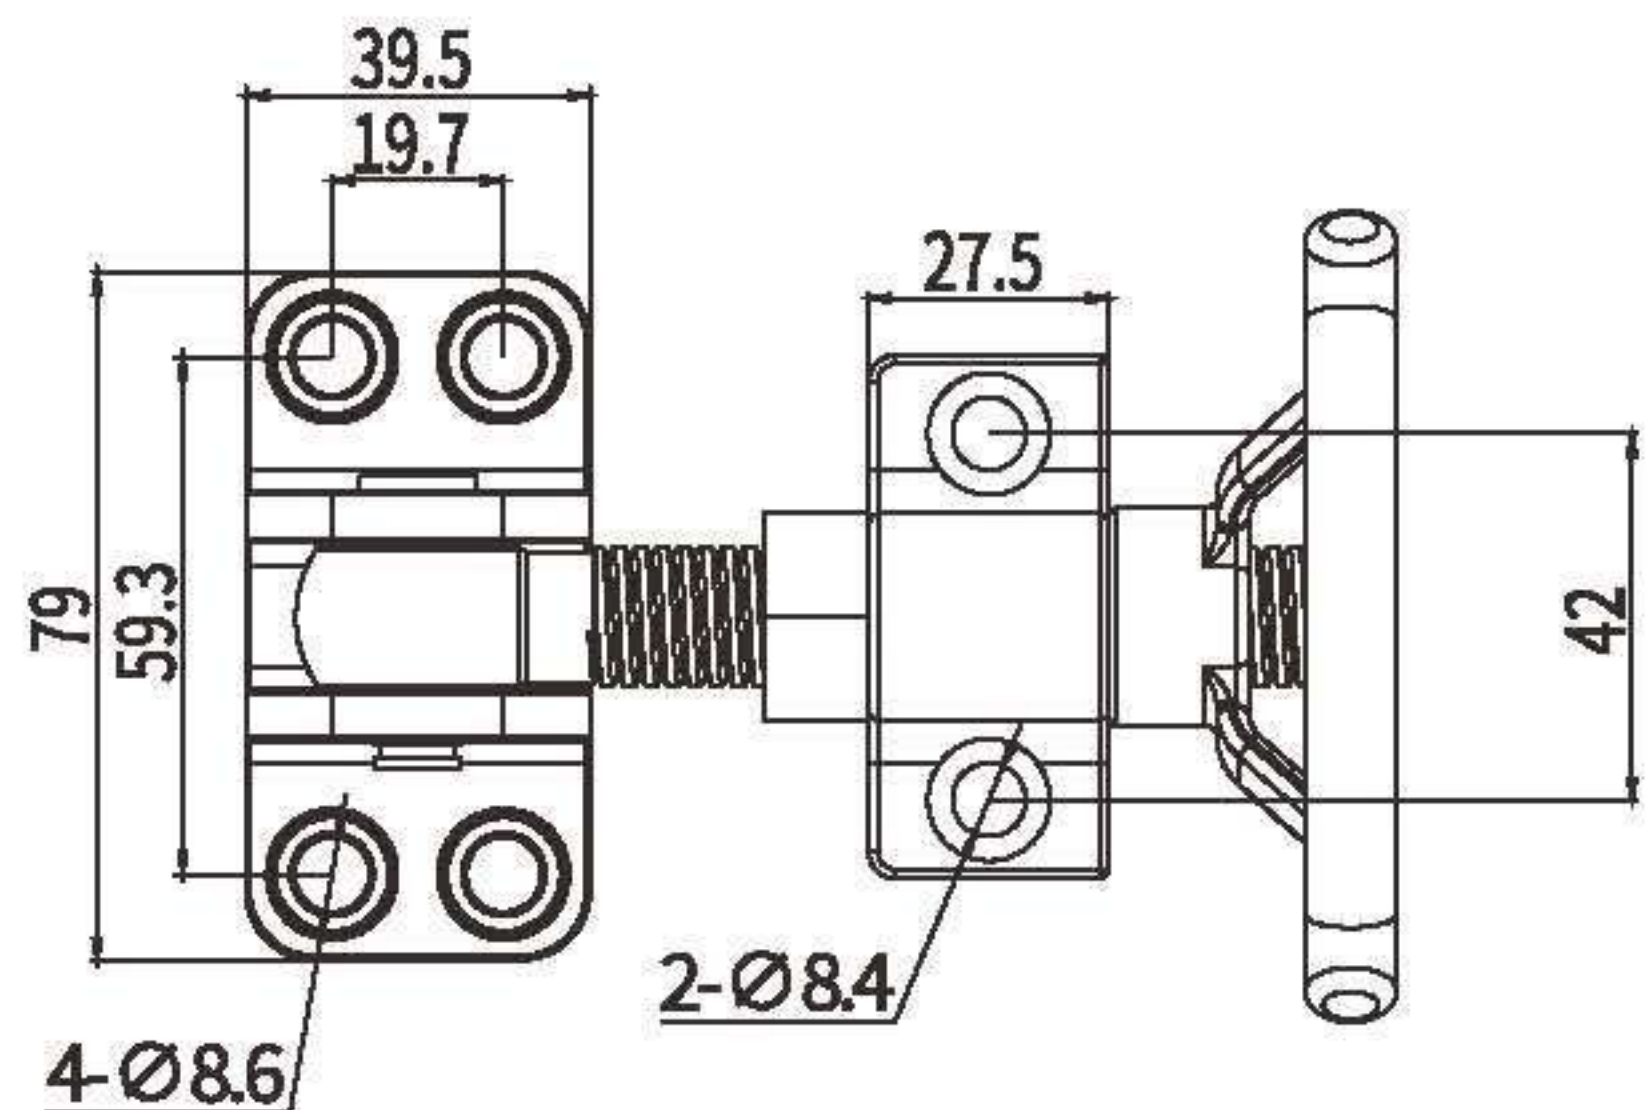

M16防滑手轮固定款

特点

- 螺纹压紧结构配M16螺杆，全铸造不锈钢材质；
- 可以强力锁紧，同时方便调节漏气问题。

用途

- 广泛适用于：高原蒸饭柜、高压力蒸柜、蒸房、重型设备门等。

产品型号	材质	表面处理	产品编码	备注
CH402-4	SUS201	振光	SY1-0402-4	活动手轮
CH402-5			SY1-0402-5	固定手轮

M16轻型手轮

CH403



固定型
CH403-1




活动型
CH403-2




活动型
CH403-3




轻型合页
CH403-4

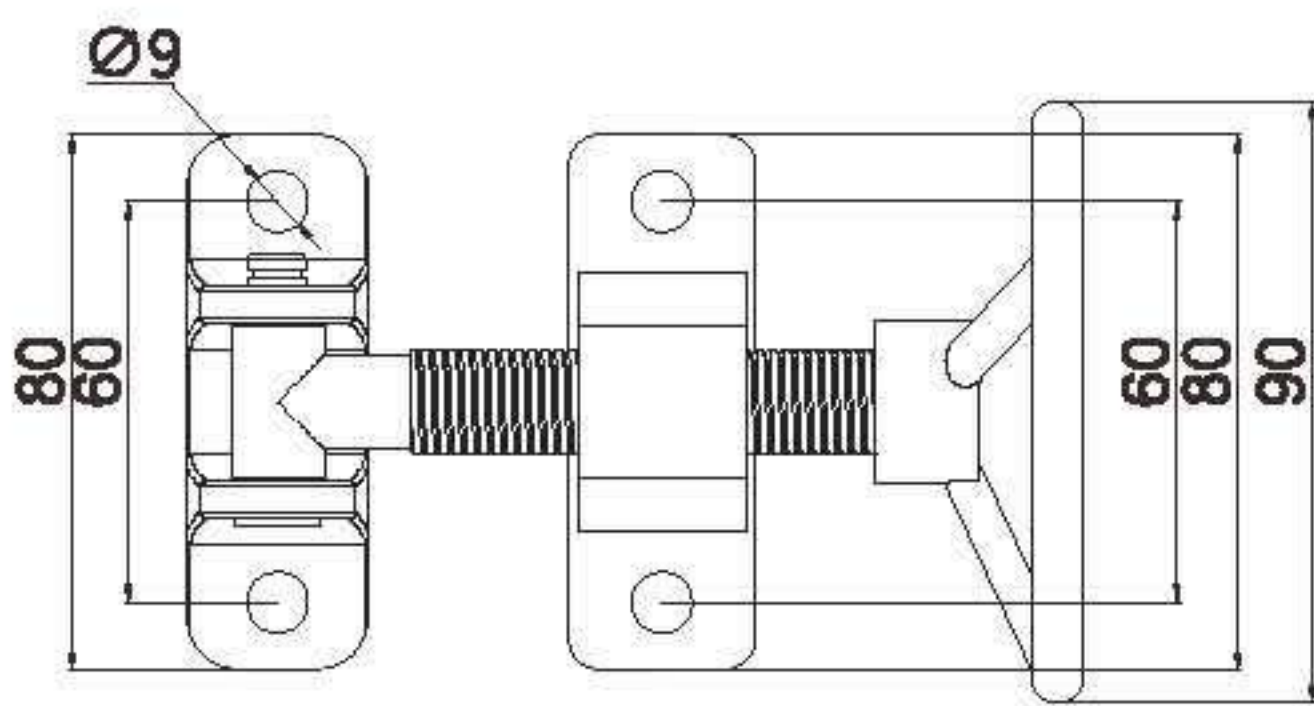


固定型
CH403-1

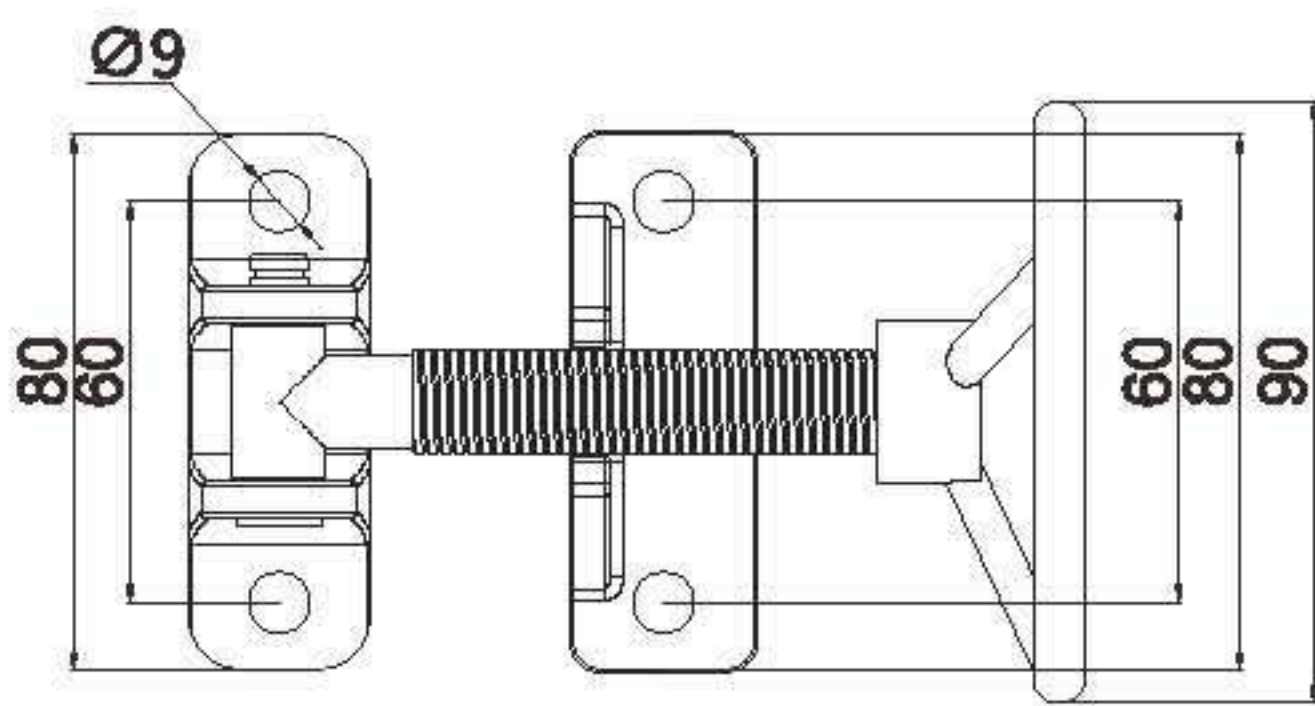

活动型
CH403-2

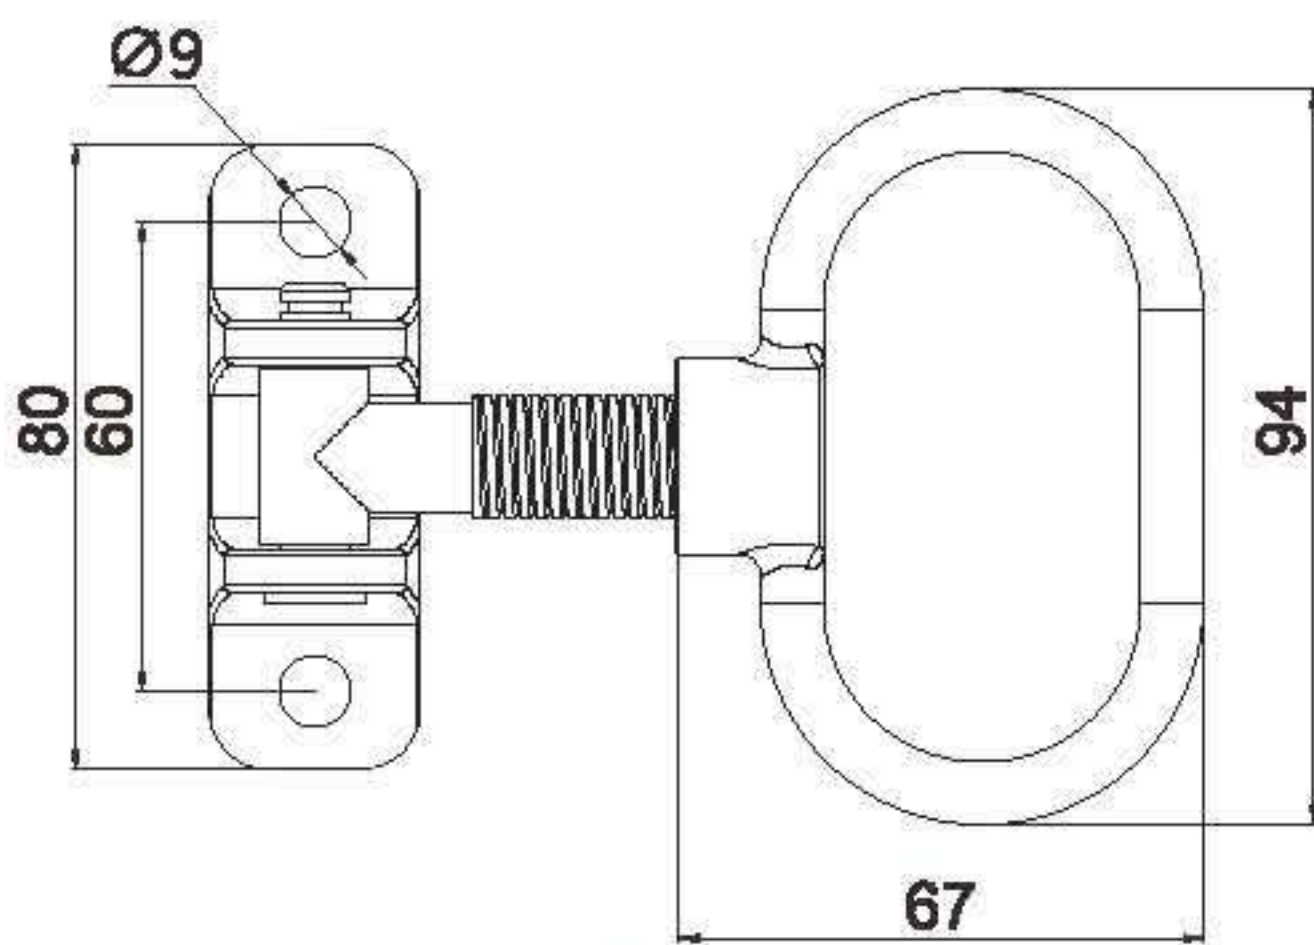

活动型
CH403-3

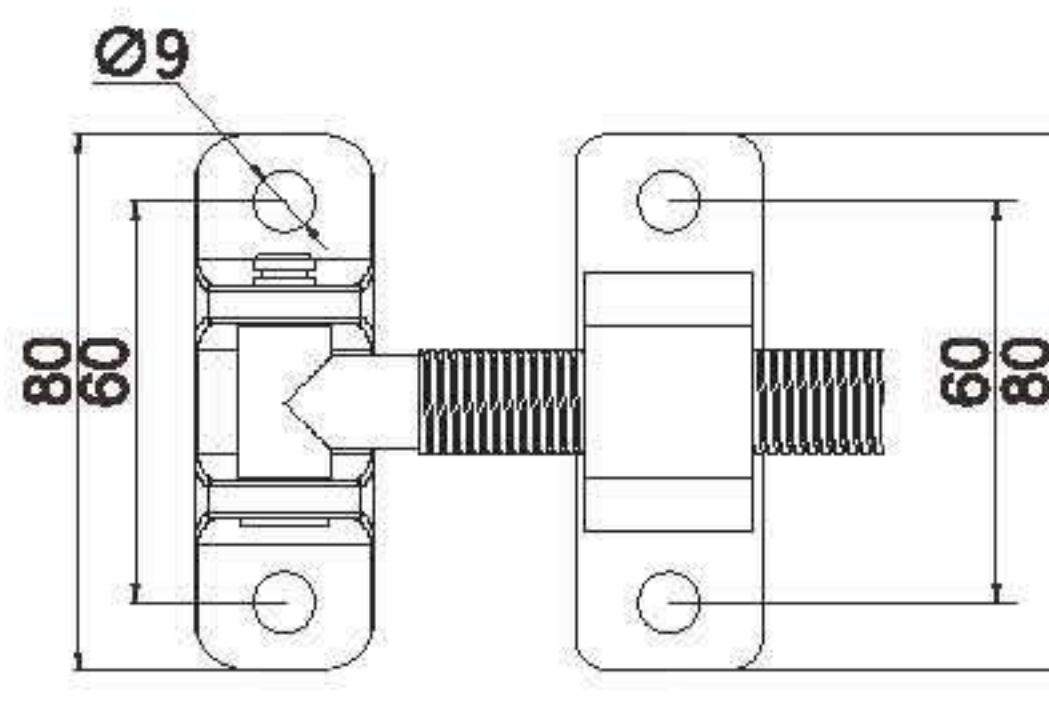

轻型合页
CH403-4

特点

- 螺纹压紧结构配M16螺杆，全铸造不锈钢材质；
- 可以强力锁紧，同时方便调节漏气问题。

用途

- 广泛适用于：高原蒸饭柜、高压力蒸柜、蒸房、重型设备门等。

产品型号	材质	表面处理	产品编码
CH403-1	SUS201	振光	SY1-0403-1
CH403-2			SY1-0403-2
CH403-3			SY1-0403-3
CH403-4			SY1-0403-4

保温车把手

CH719



CH719-1 带锁芯款

CH719-2 无锁芯款


特点

- 有带锁芯和无锁芯两种规格；
- 通过强力磁吸，确保密封；
- 座扣采用平面设计，安装便利；
- 椭圆形安装孔设计，轻松调节安装位置；
- 左右兼用型。


用途

- 广泛适用于：宴会保温车、烤箱、冷柜、消毒柜等各种厨房设备。

产品型号	材质	表面处理	产品编码	备注
CH719-1	锌合金	镀铬	SY1-0719-1	带锁芯
CH719-2			SY1-0719-2	无锁芯

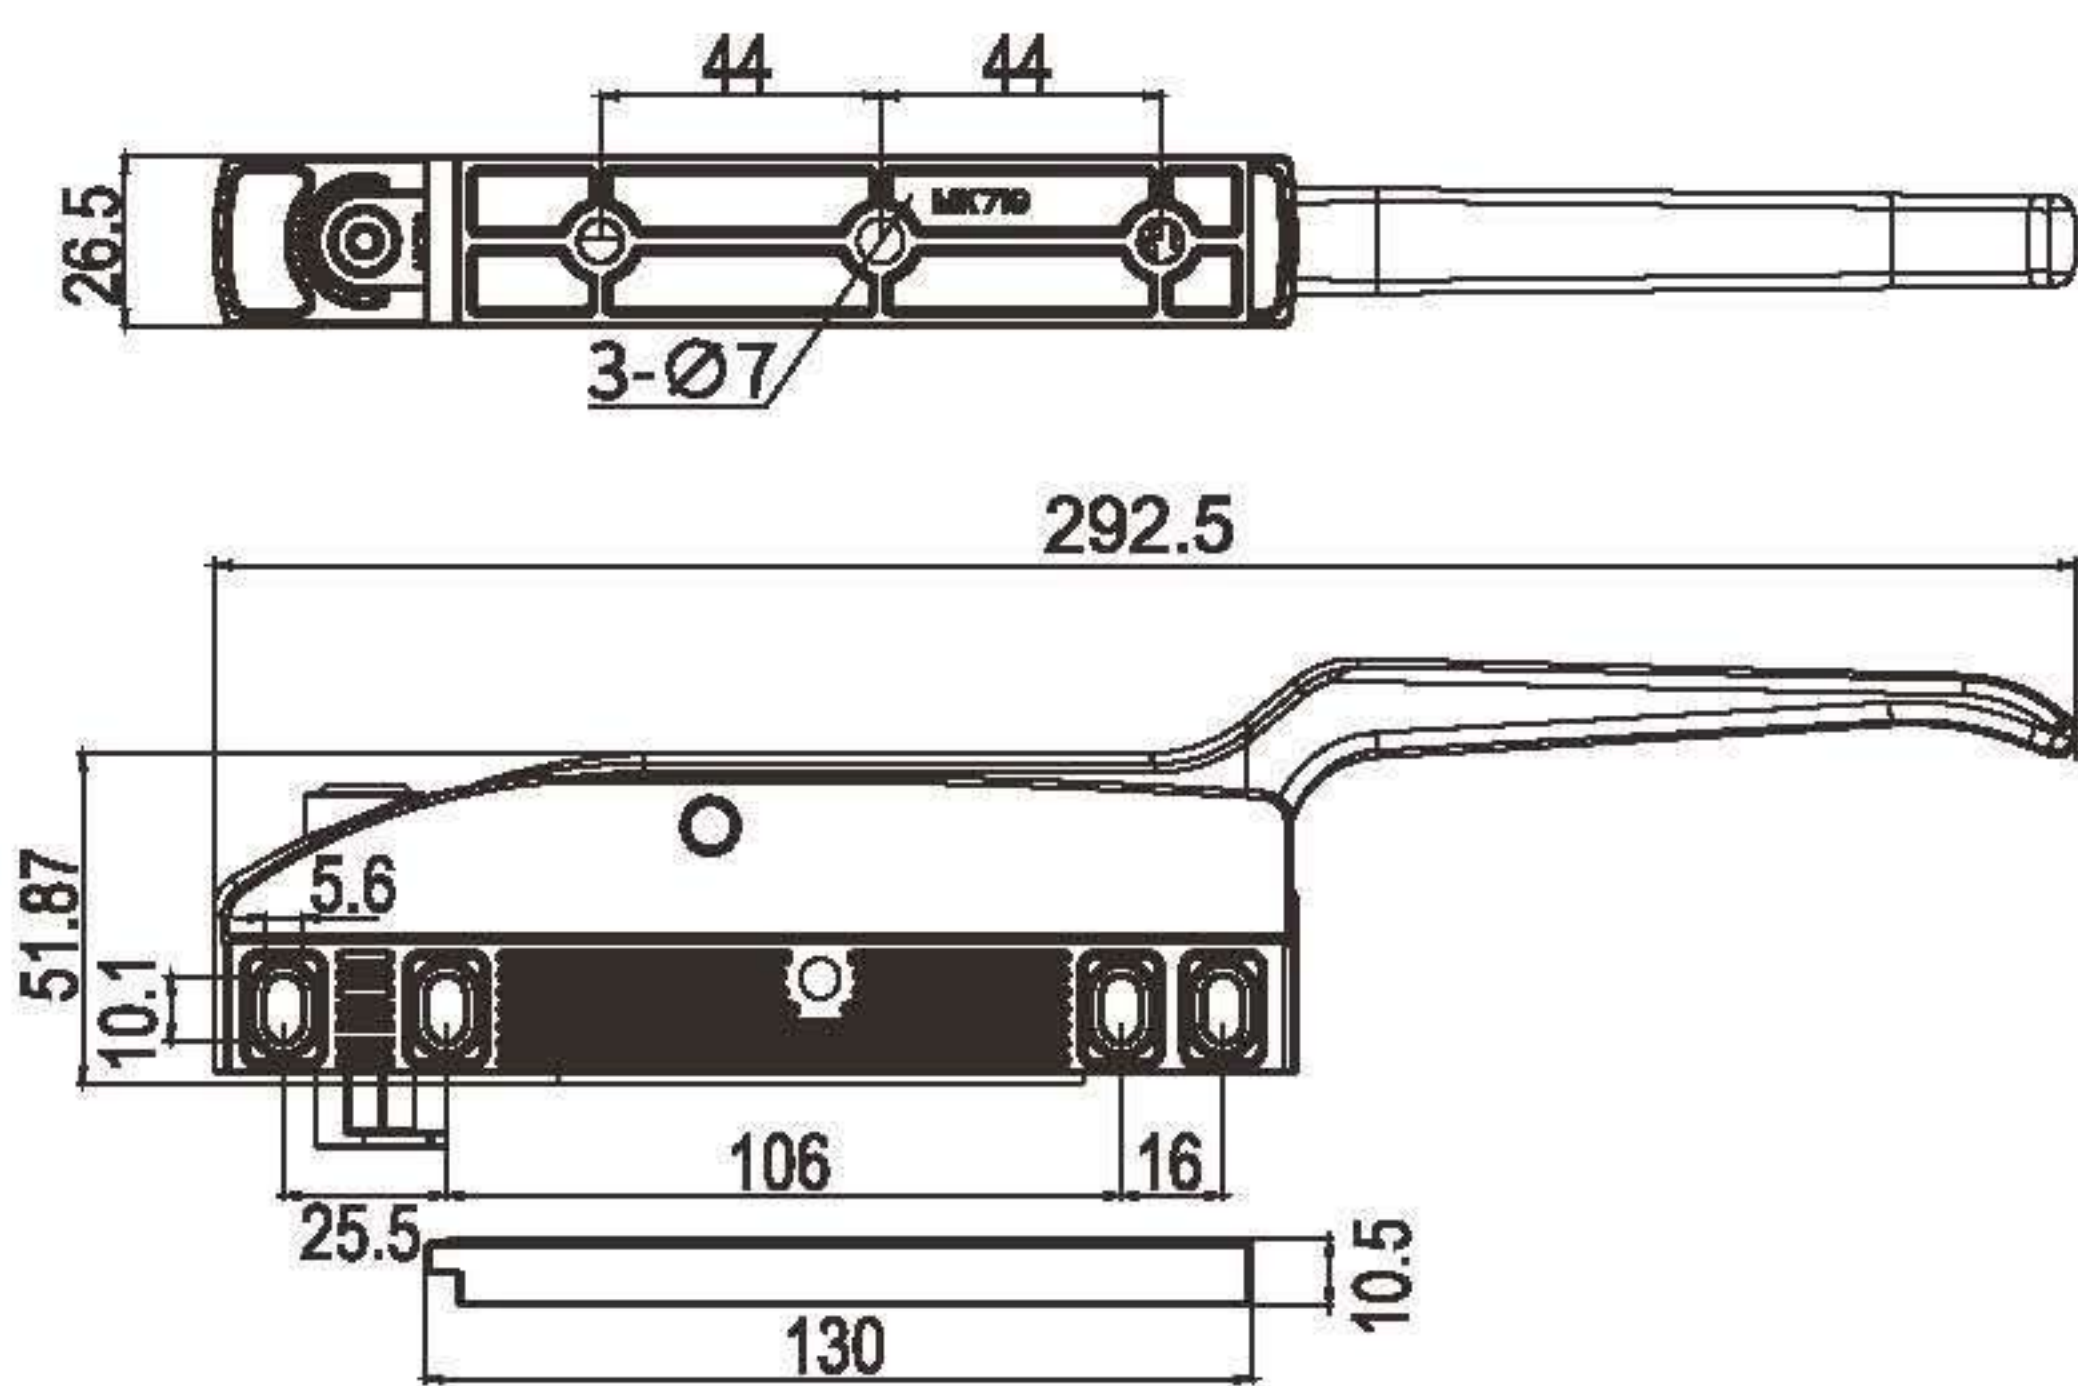


CH719-1 保温车把手 (有锁芯)

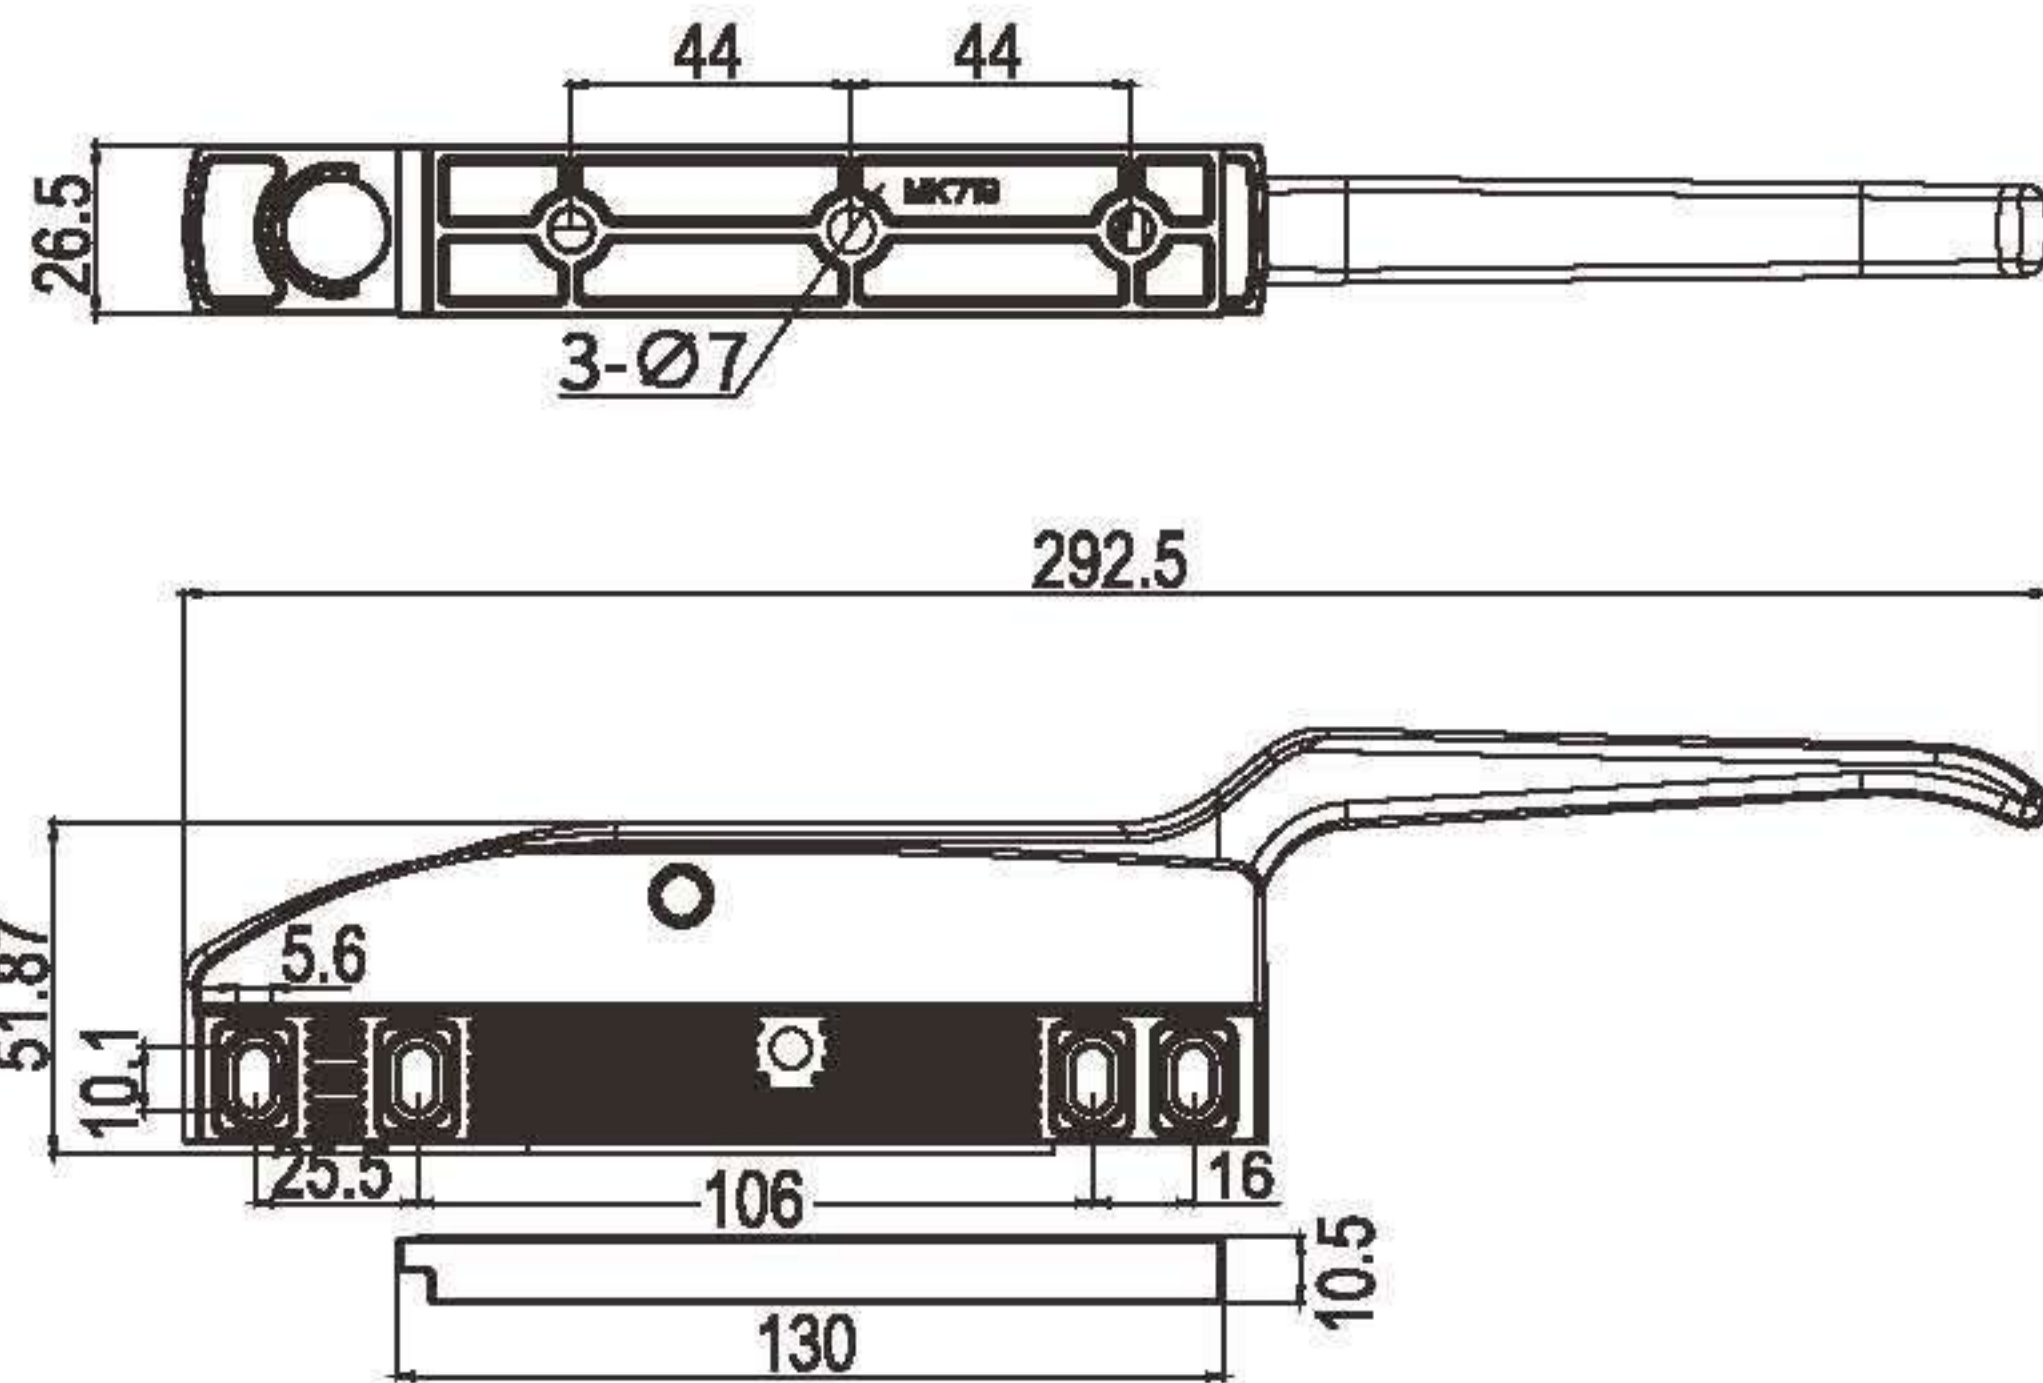

CH719-2 保温车把手 (无锁芯)

保温车把手

CH720

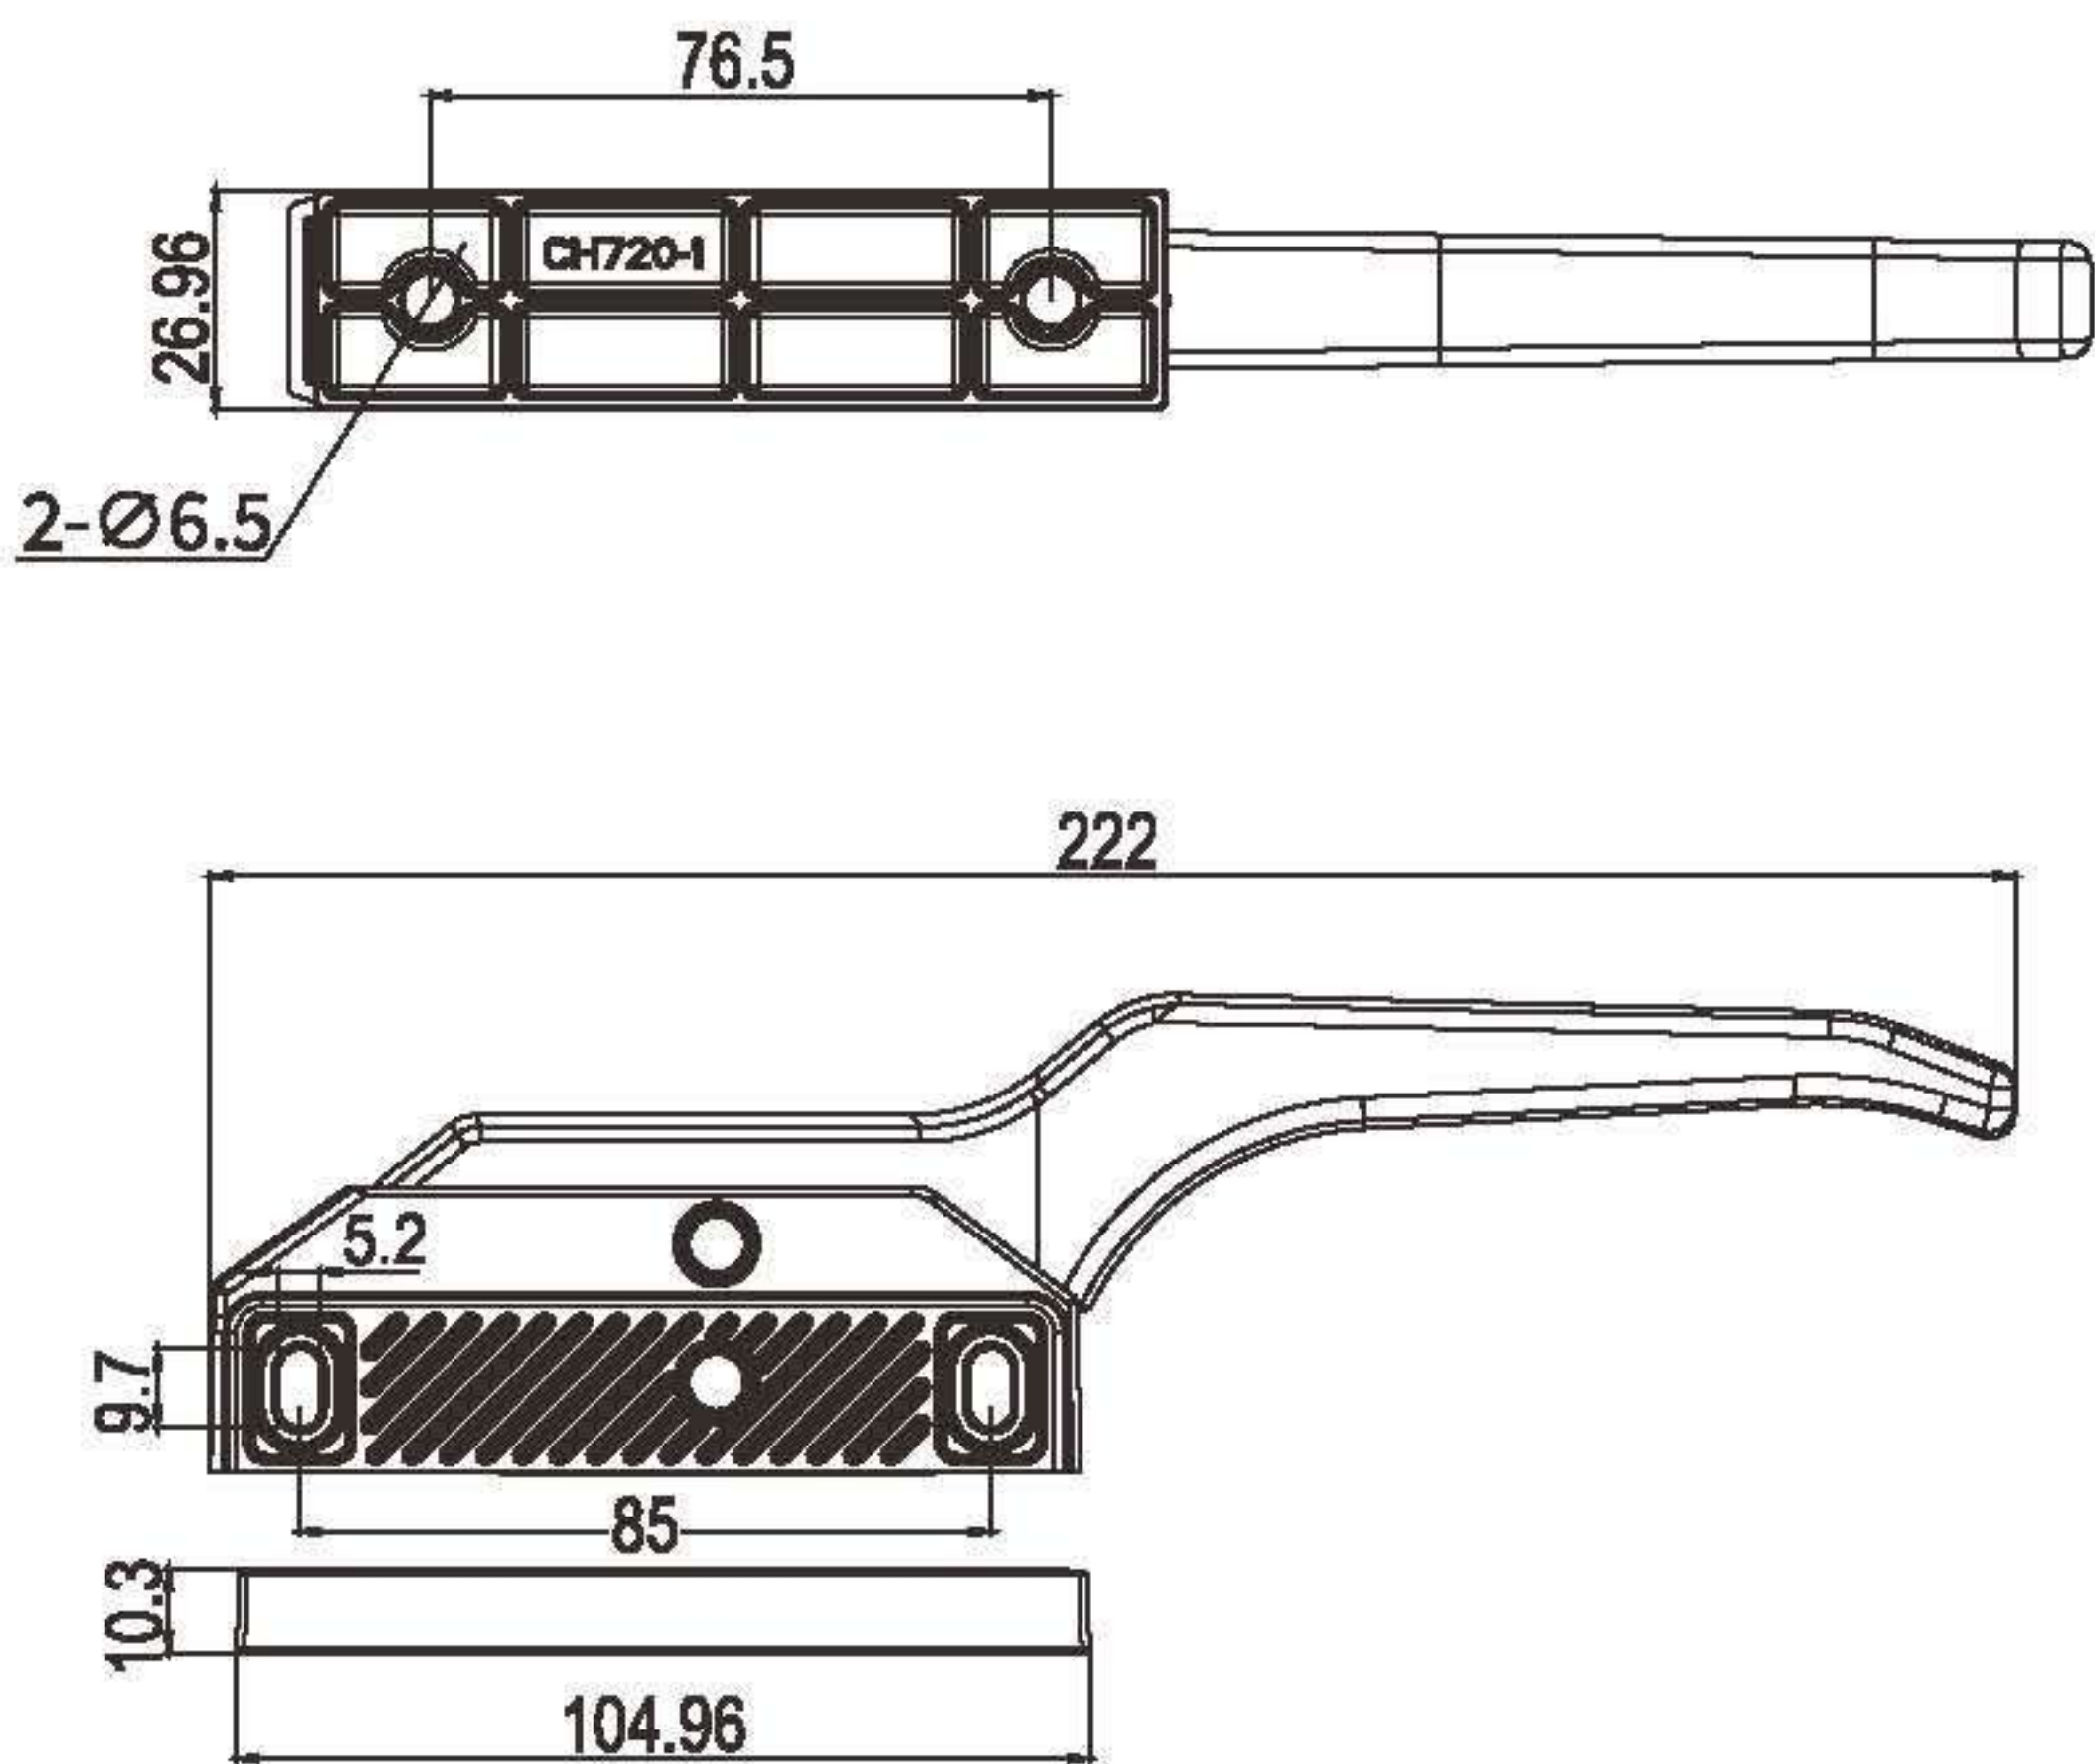

CH720 保温车把手

特点

- 通过强力磁吸，确保密封；
- 座扣采用平面设计，安装便利；
- 椭圆形安装孔设计，轻松调节安装位置；
- 左右兼用型。

用途

- 广泛适用于：宴会保温车、烤箱、冷柜、消毒柜等各种厨房设备。

产品型号	材质	表面处理	产品编码	备注
CH720	锌合金	镀铬	SY1-0720	把手柄为工程塑料

冷柜把手


CH707




CH707-1 带锁芯



CH707-2 无锁芯

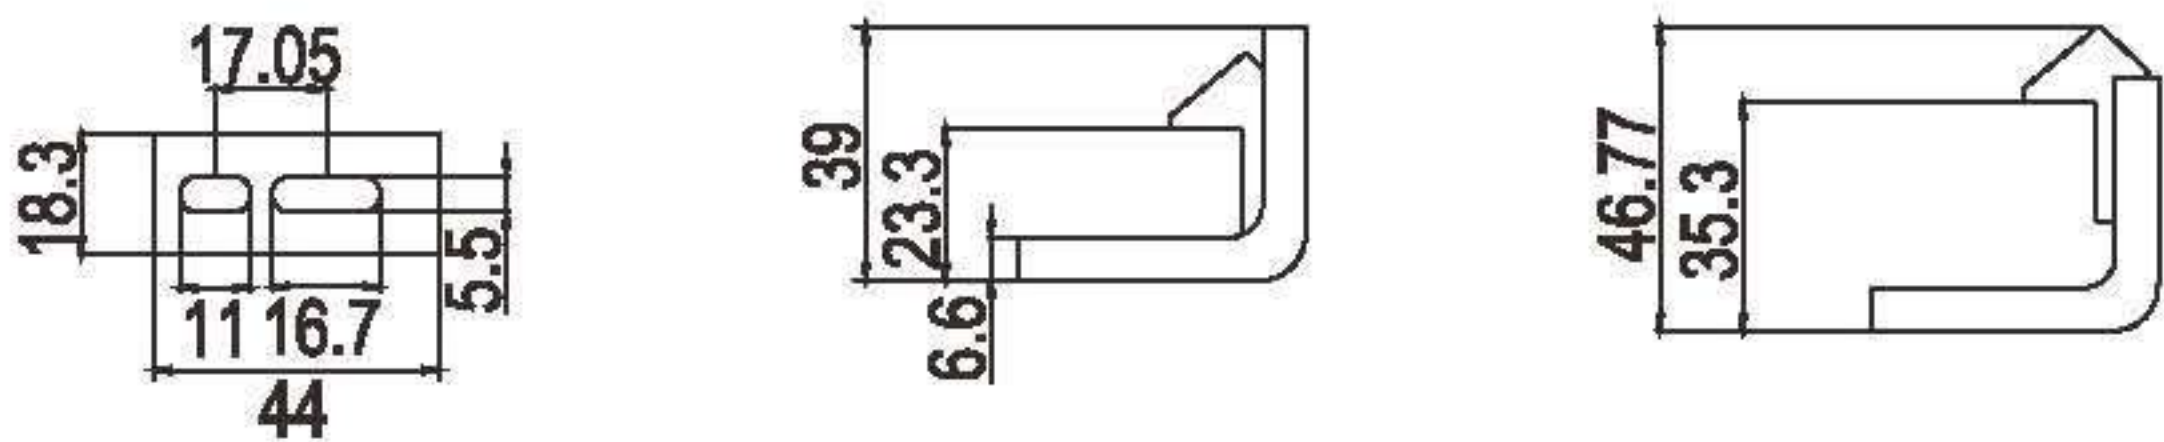

扣子尺寸

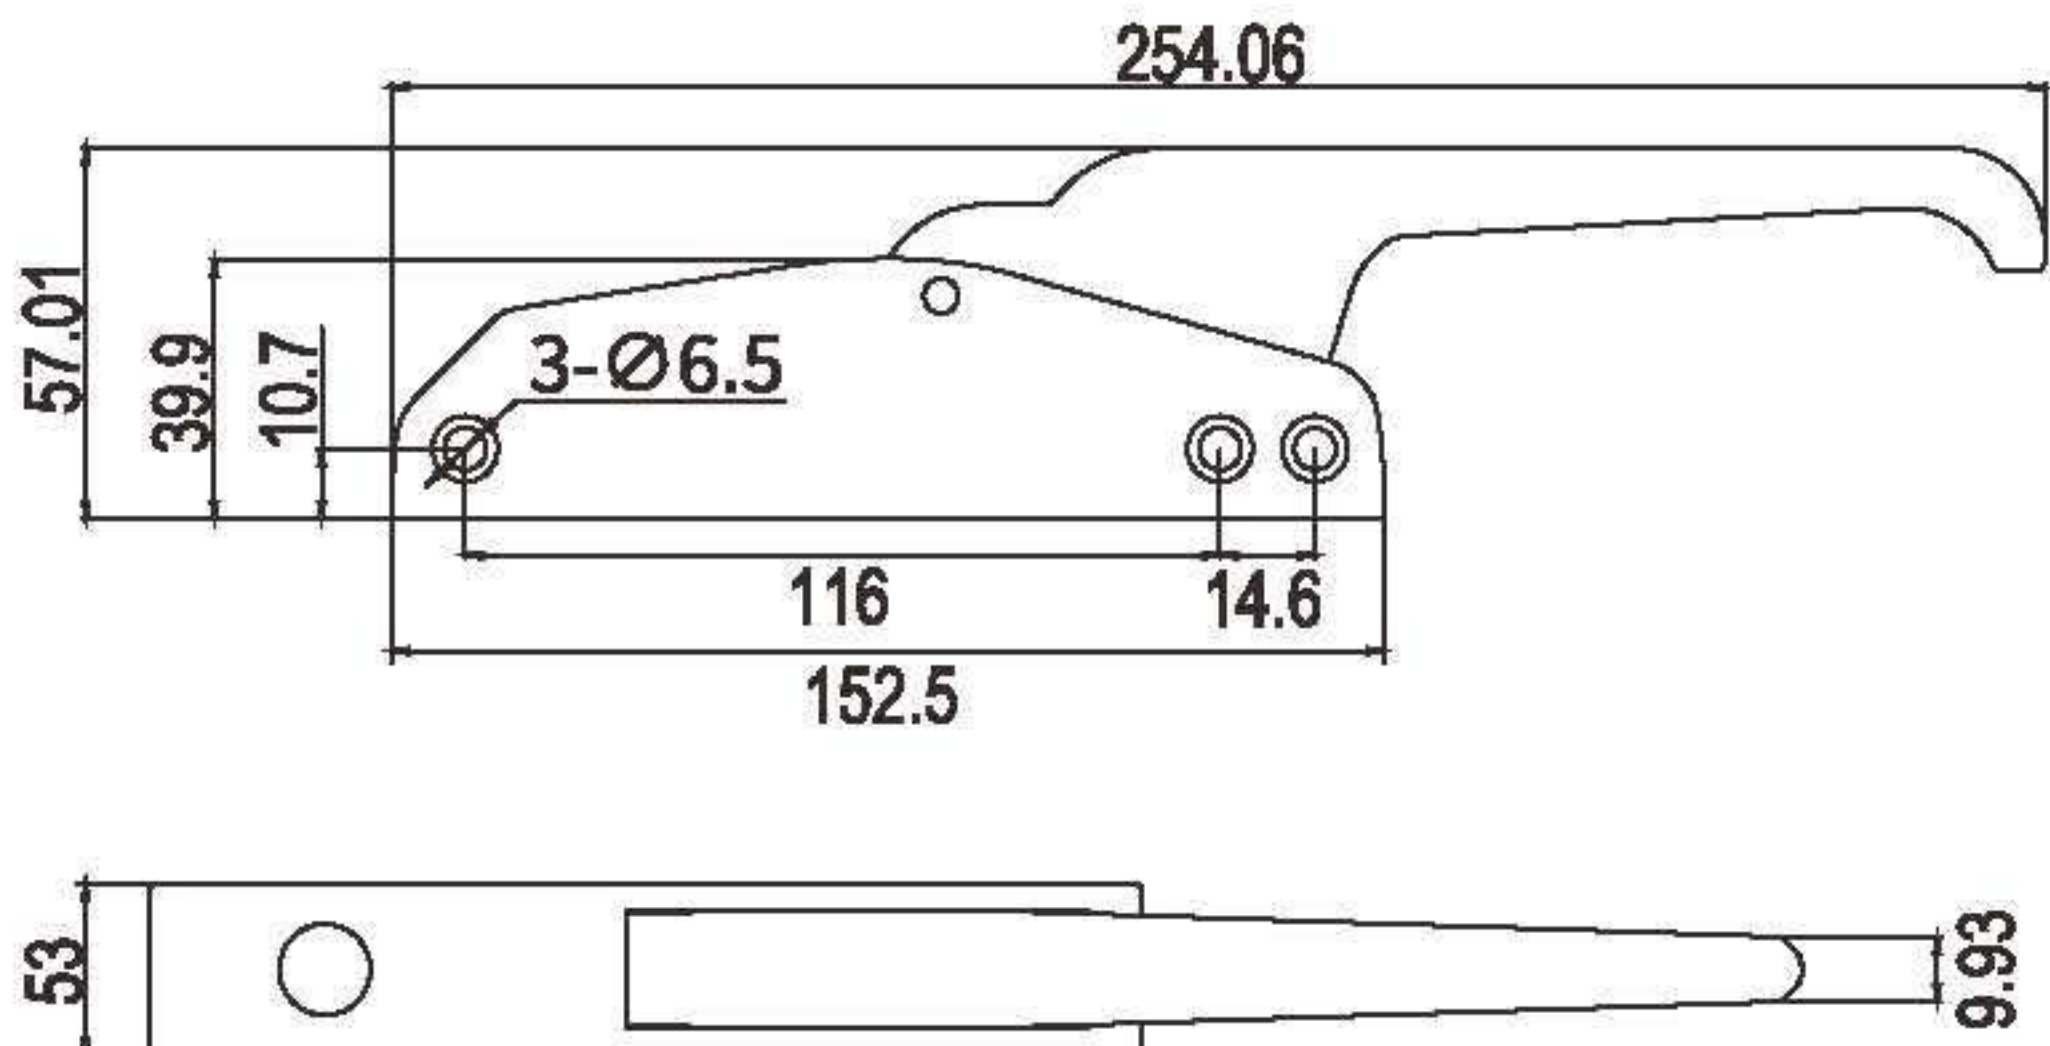

把手尺寸

特点

- 有带锁芯和无锁芯两种规格；
- 内置弹簧，可轻松、便捷开、关门；
- 座扣高度可调节，便于调整密封程度；
- 左右兼用型。

用途

- 广泛适用于：宴会保温车、烤箱、冷柜、消毒柜等各种厨房设备。

产品型号	材质	表面处理	产品编码	备注
CH707-1	锌合金	镀铬	SY1-0707-1	带锁芯
CH707-2			SY1-0707-2	无锁芯

冷柜把手


CH708




CH708-1 带锁芯



CH708-2 无锁芯

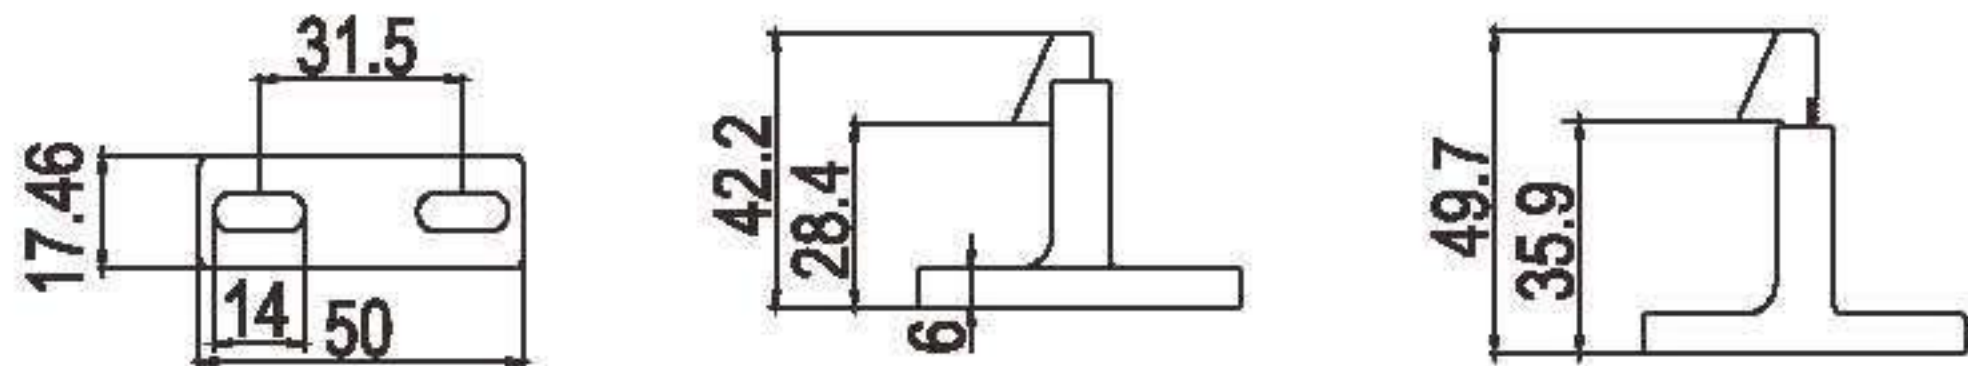

扣子尺寸

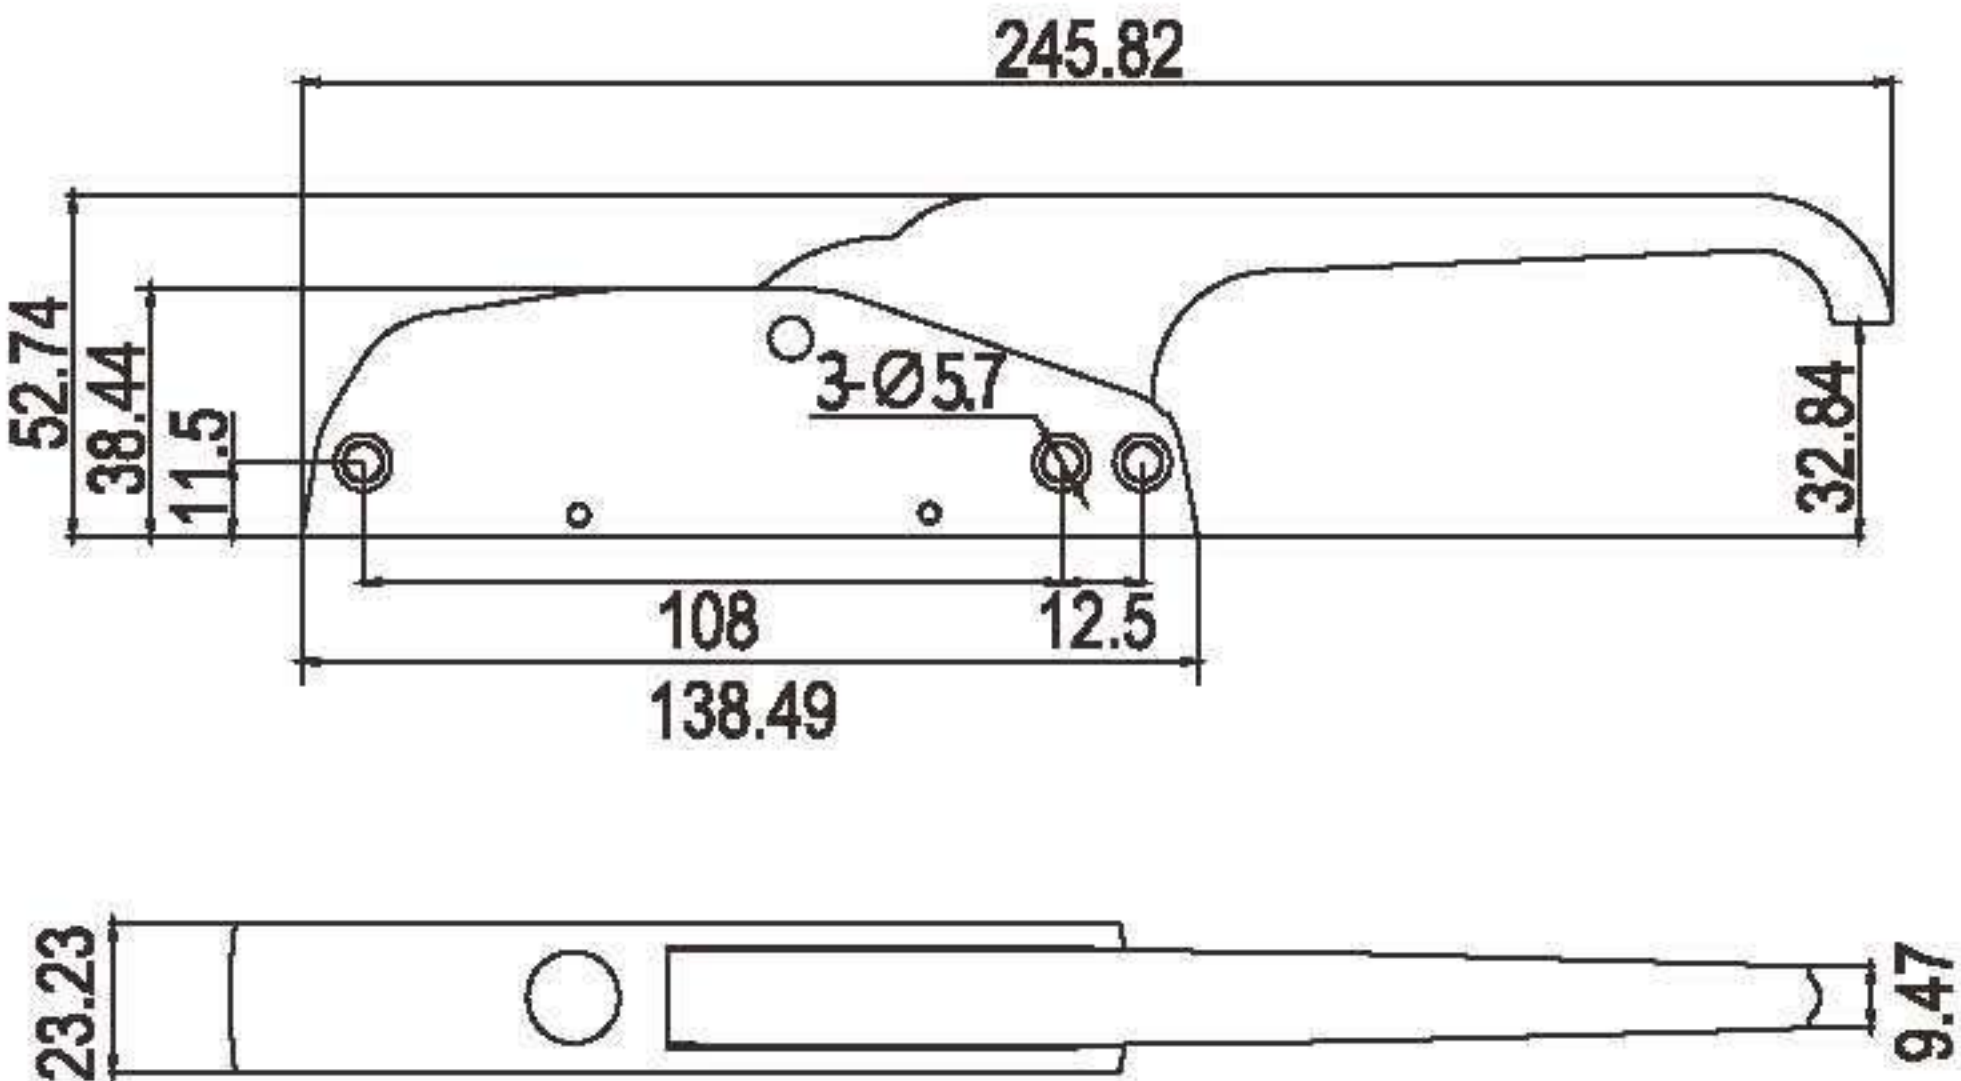

把手尺寸

特点

- 有带锁芯和无锁芯两种规格；
- 内置弹簧，可轻松、便捷开、关门；
- 座扣高度可调节，便于调整密封程度；
- 左右兼用型。

用途

- 广泛适用于：宴会保温车、烤箱、冷柜、消毒柜等各种厨房设备。

产品型号	材质	表面处理	产品编码	备注
CH708-1	锌合金	镀铬	SY1-0708-1	带锁芯
CH708-2			SY1-0708-2	无锁芯


冷柜把手

CH727




CH727-1 带锁芯

CH727-2 无锁芯

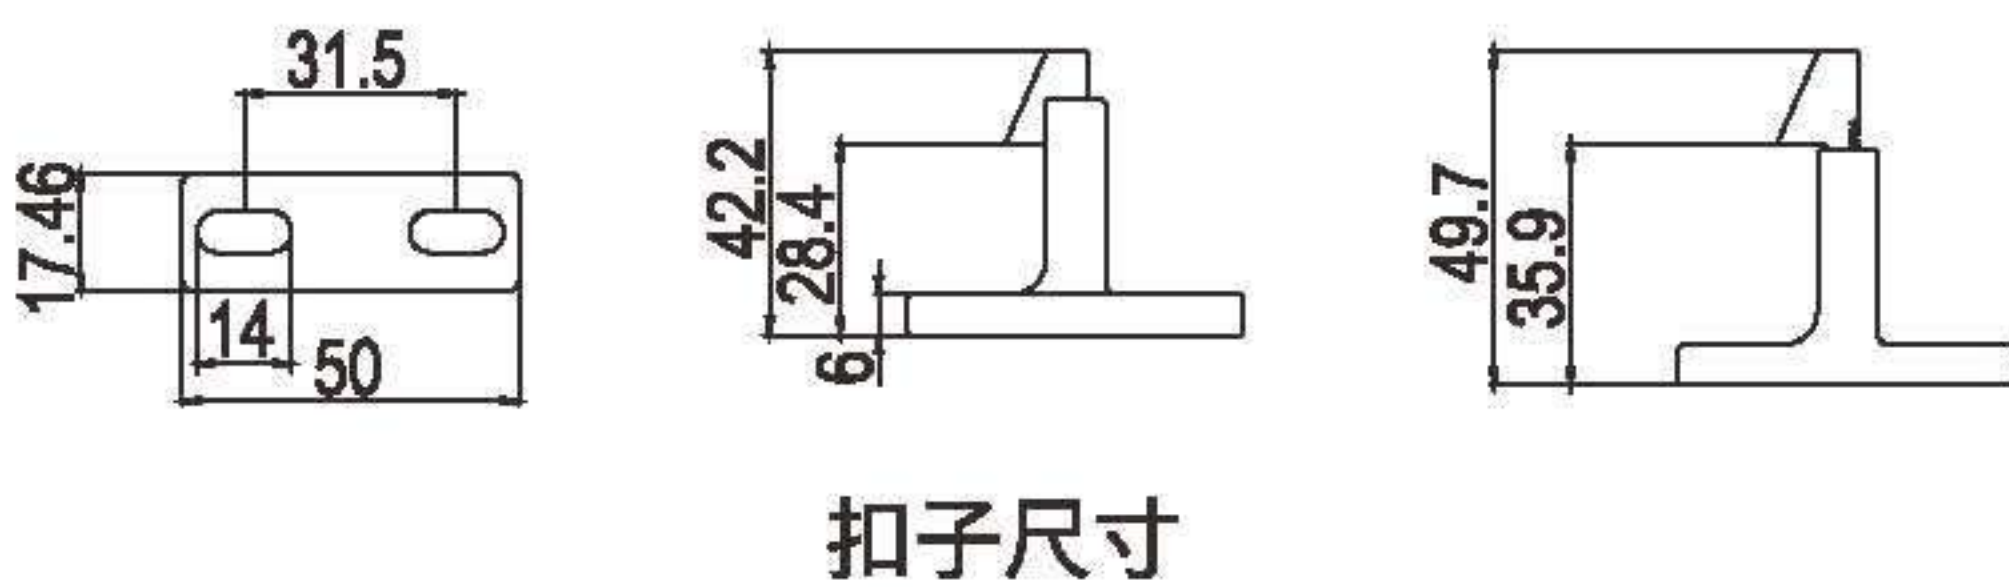

扣子尺寸

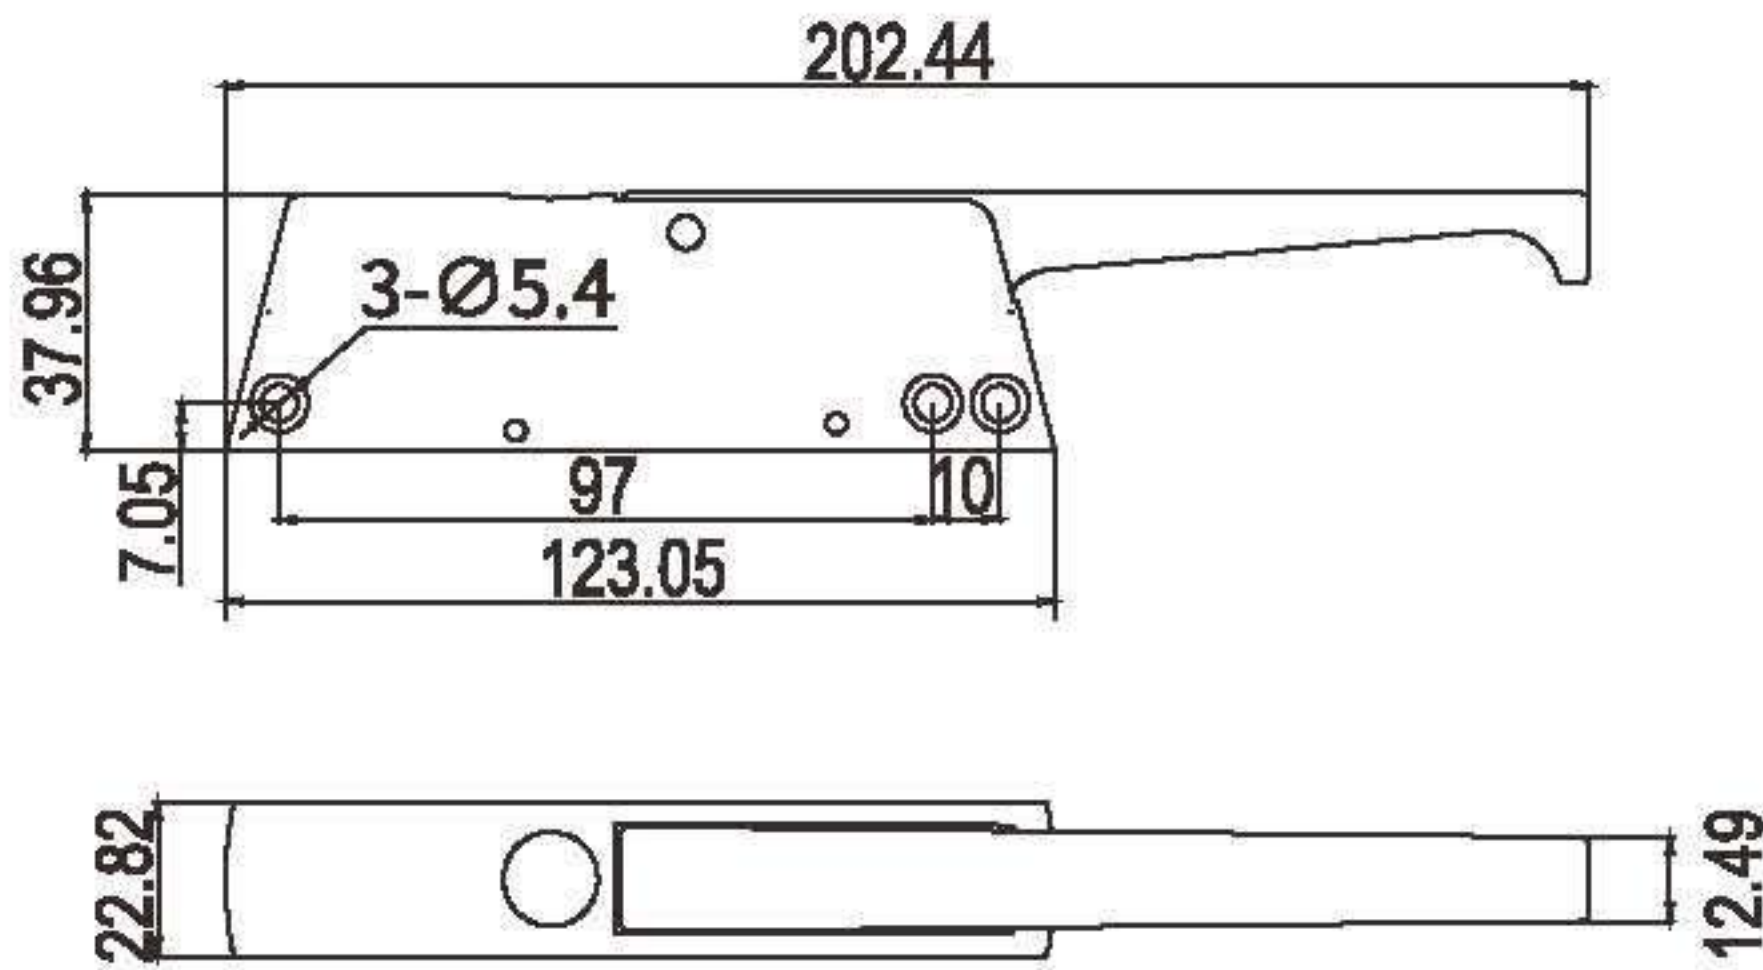

把手尺寸

特点

- 有带锁芯和无锁芯两种规格；
- 内置弹簧，可轻松、便捷开、关门；
- 座扣高度可调节，便于调整密封程度；
- 左右兼用型。

用途

- 广泛适用于：宴会保温车、烤箱、冷柜、消毒柜等各种厨房设备。

产品型号	材质	表面处理	产品编码	备注
CH727-1	锌合金	镀铬	SY1-0727-1	带锁芯
CH727-2			SY1-0727-2	无锁芯


冷柜把手

CH728




CH728-1 带锁芯

CH728-2 无锁芯

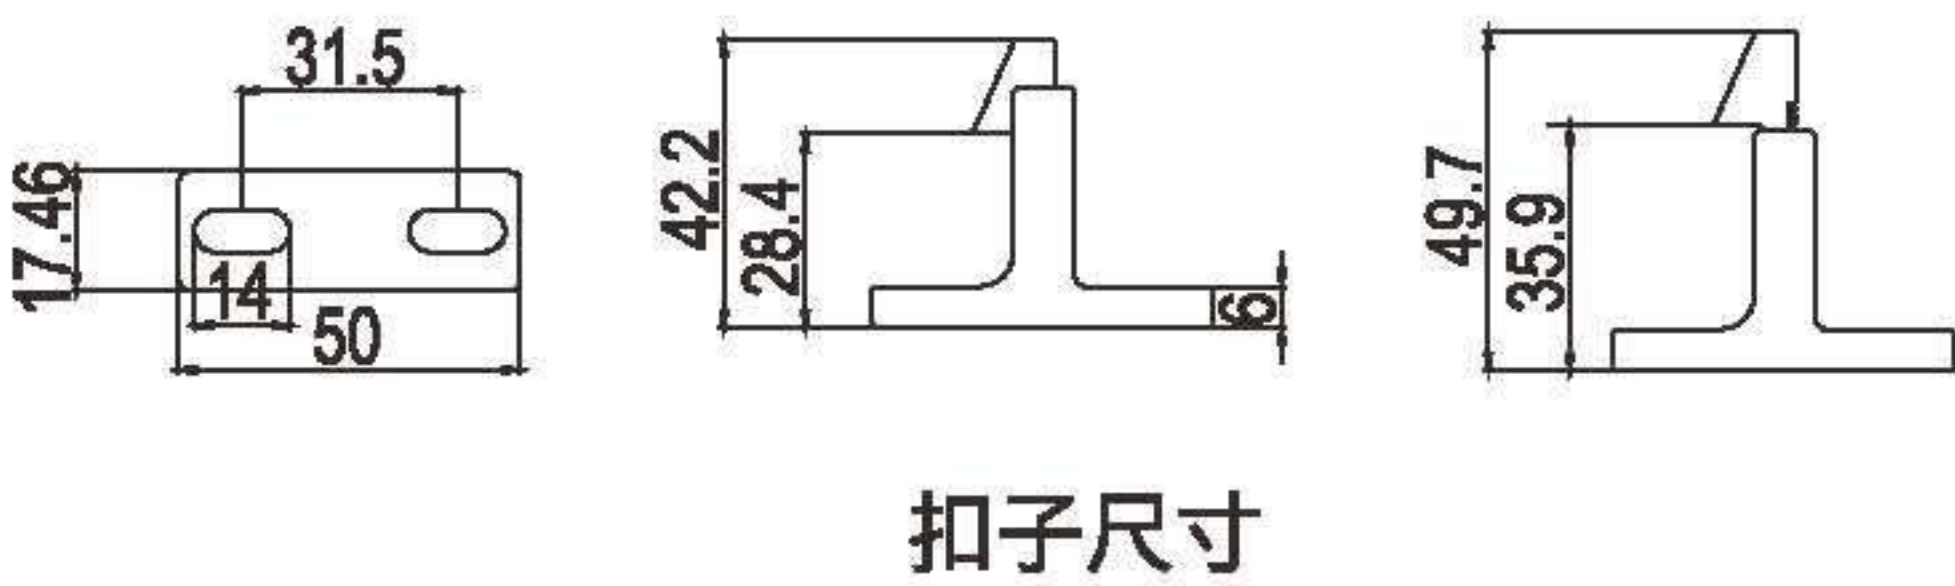

扣子尺寸

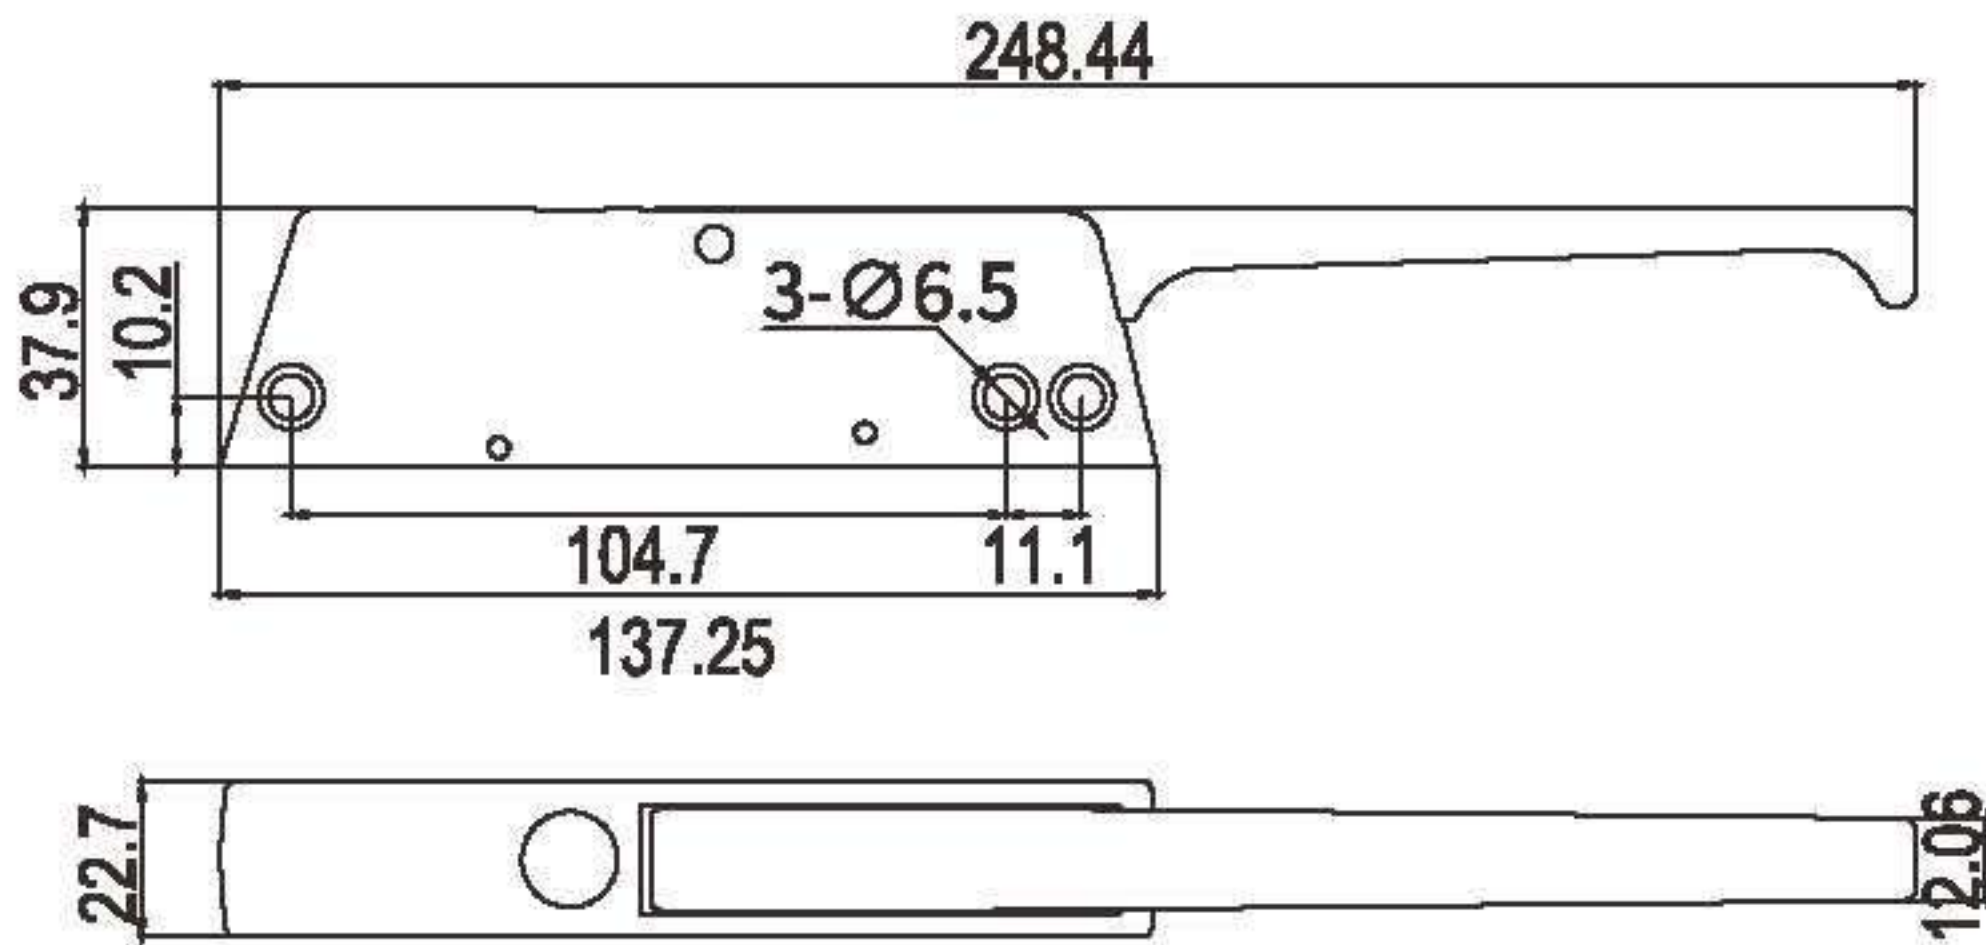

把手尺寸

特点

- 有带锁芯和无锁芯两种规格；
- 内置弹簧，可轻松、便捷开、关门；
- 座扣高度可调节，便于调整密封程度；
- 左右兼用型。


用途

- 广泛适用于：宴会保温车、烤箱、冷柜、消毒柜等各种厨房设备。



产品型号	材质	表面处理	产品编码	备注
CH728-1	锌合金	镀铬	SY1-0728-1	带锁芯
CH728-2			SY1-0728-2	无锁芯

A01不锈钢滚珠锁

CH701

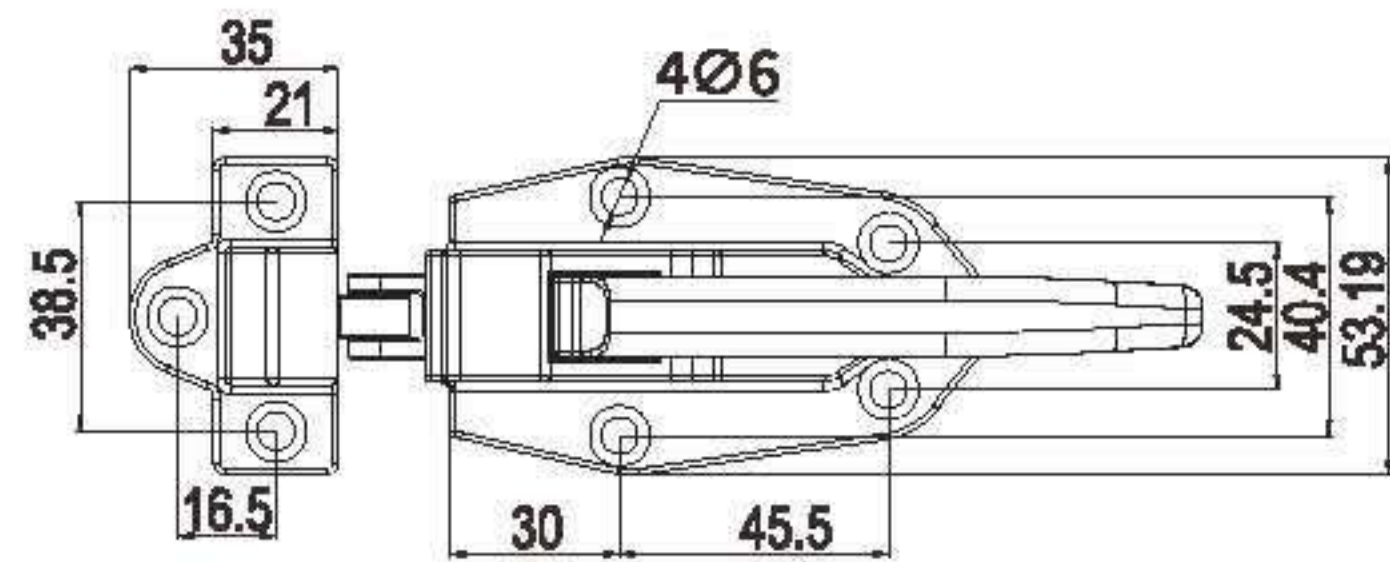

CH701-1 不锈钢

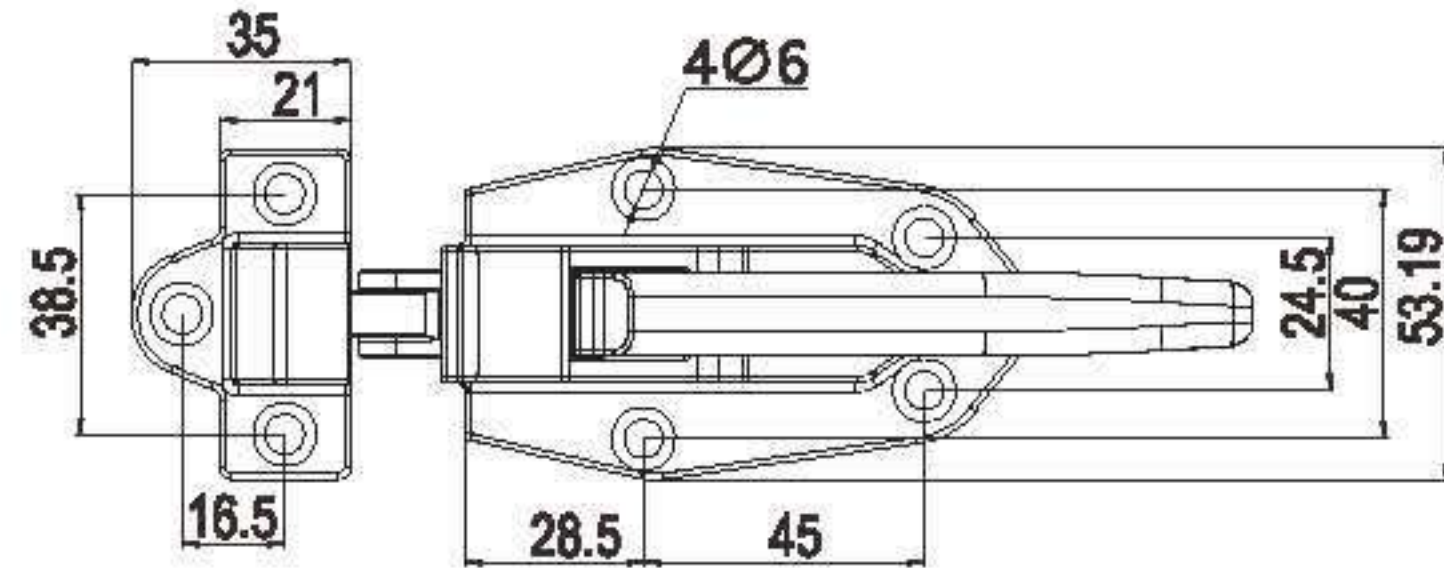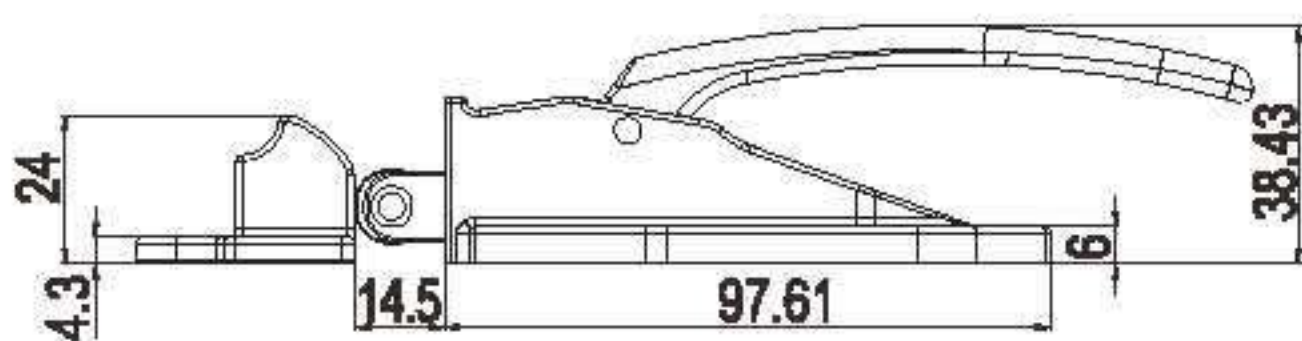

CH701-3 锌合金

特点

●全不锈钢材质，可以焊接。



用途

●广泛适用于小型蒸柜、烘烤箱、消毒柜、冰箱、冷柜、制冷设备等各种厨房设备。

产品型号	材质	表面处理	产品编码	备注
CH701-1	SUS201	拉丝	SY1-0701-1	B01 滚珠锁
CH701-3	锌合金	镀亮铬	SY1-0701-3	A01 滚珠锁

B02不锈钢滑舌锁

CH702

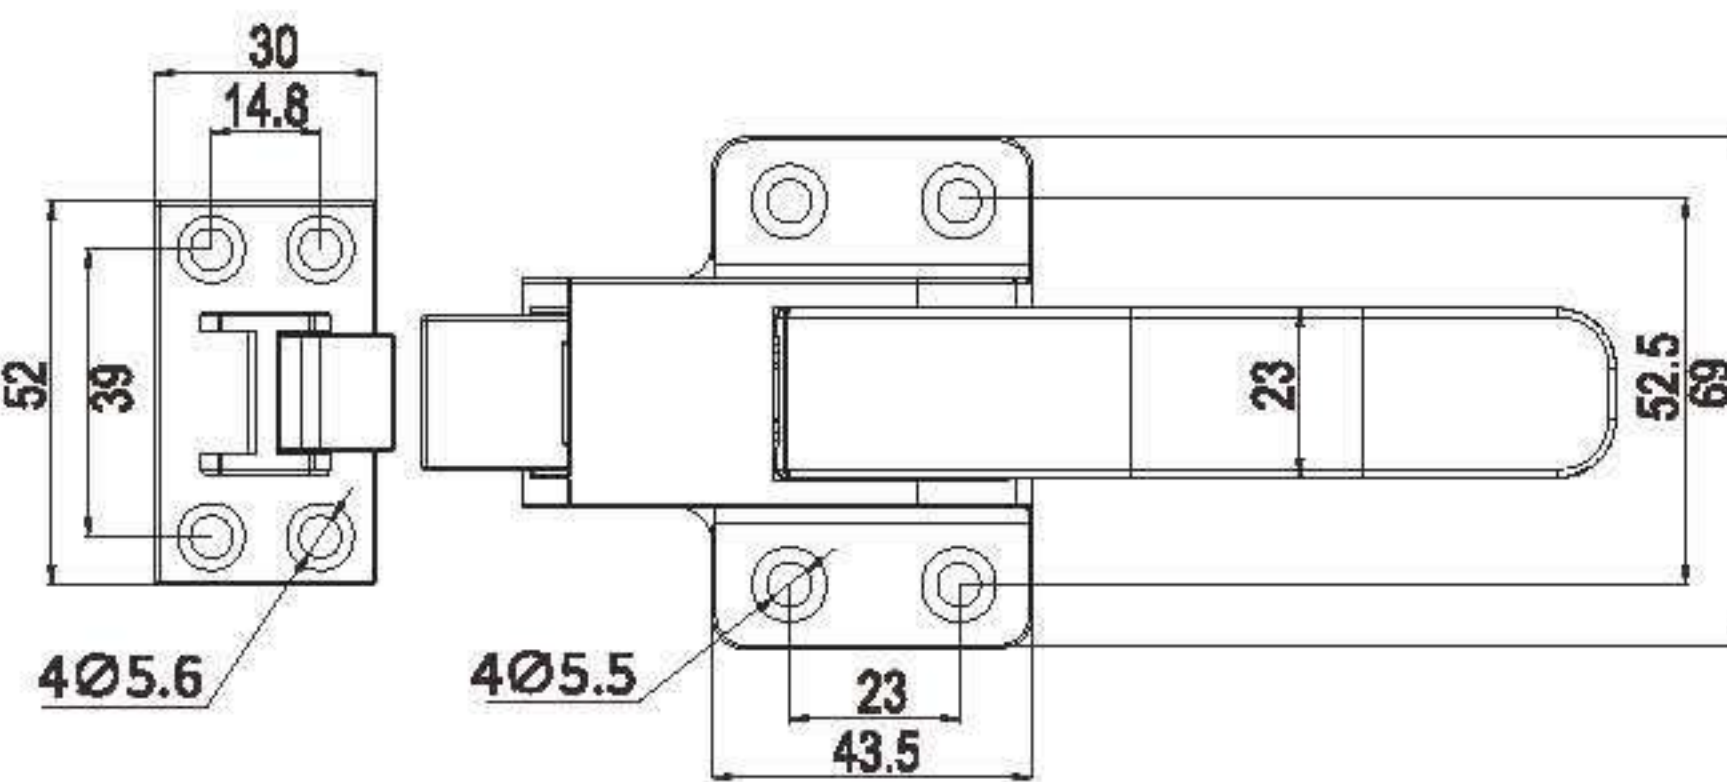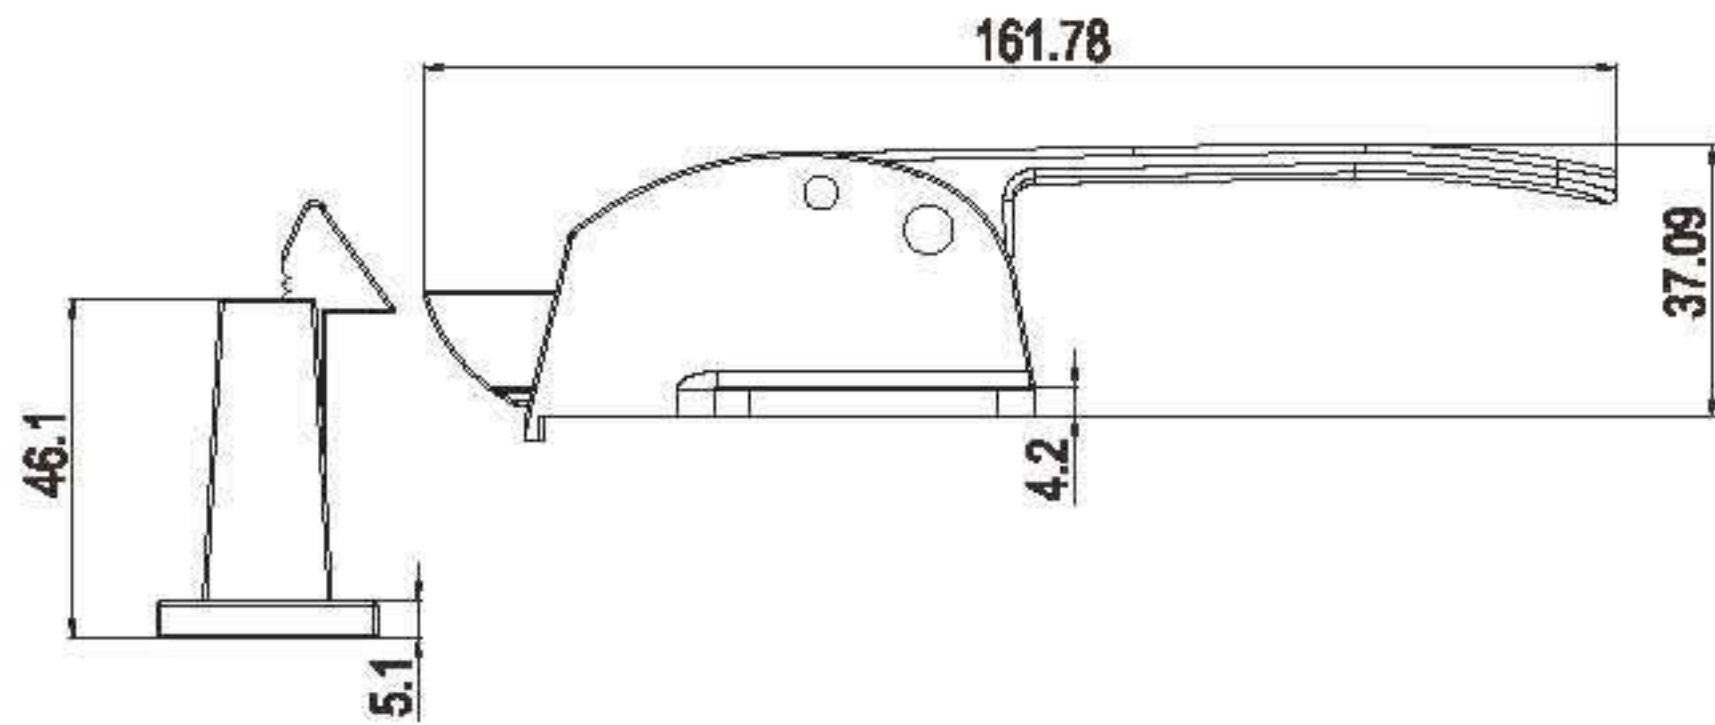

特点

●全不锈钢材质，可以焊接。


用途

●广泛适用于小型蒸柜、烘烤箱、消毒柜、冰箱、冷柜、制冷设备等各种厨房设备。


产品型号	材质	表面处理	产品编码	备注
CH702	SUS201	拉丝	SY1-0702	B02滑舌门锁

B03不锈钢滚珠锁


CH703

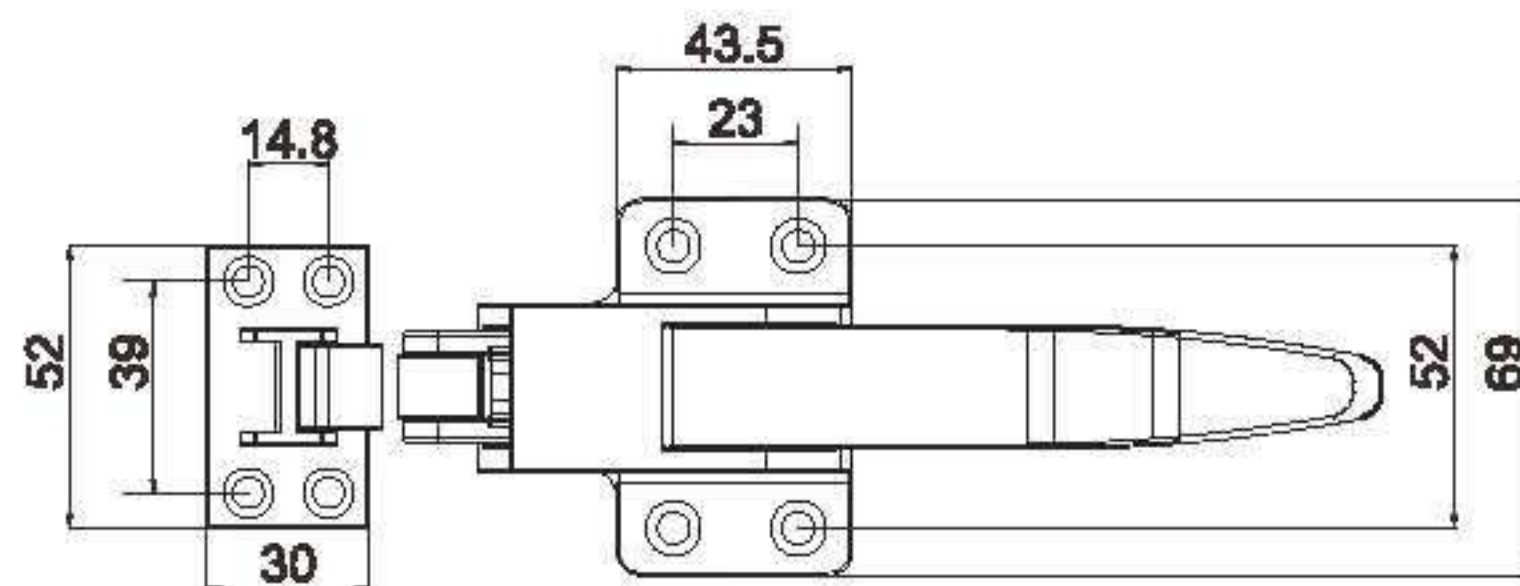

CH703-1 不锈钢

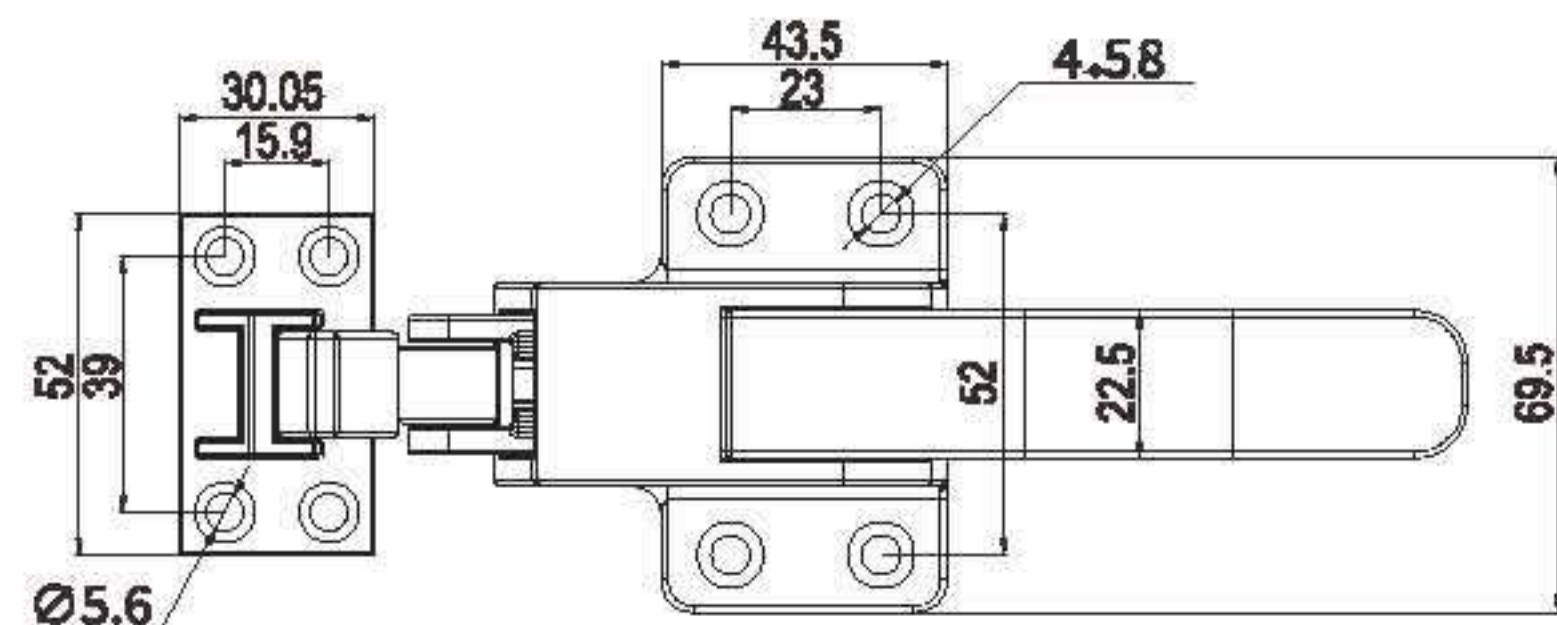

CH703-3 锌合金

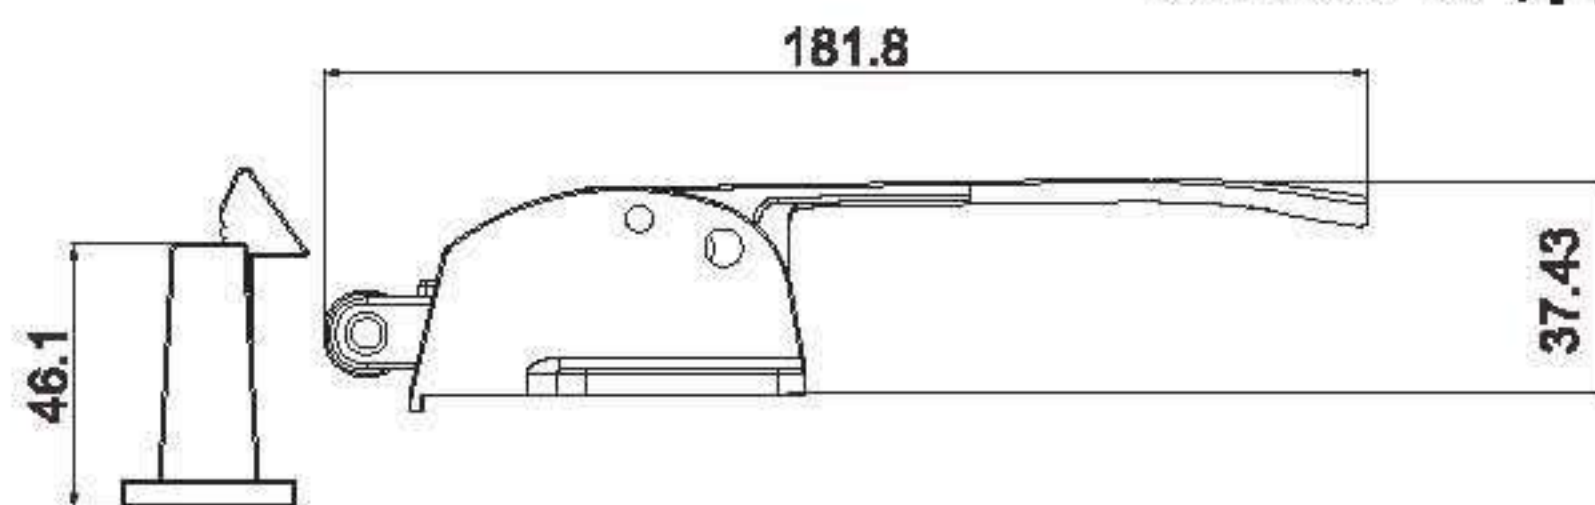

CH703

特点

●全不锈钢材质，可以焊接。


用途

●广泛适用于：小型蒸柜、烘烤箱、消毒柜、冰箱、冷柜、制冷设备等各种厨房设备。

产品型号	材质	表面处理	产品编码	备注
CH703-1	SUS201	拉丝	SY1-0703-1	B03滚珠门锁
CH703-3	锌合金	镀铬	SY1-0703-3	A03滚珠门锁（金属）

不锈钢扣式把手

DK101

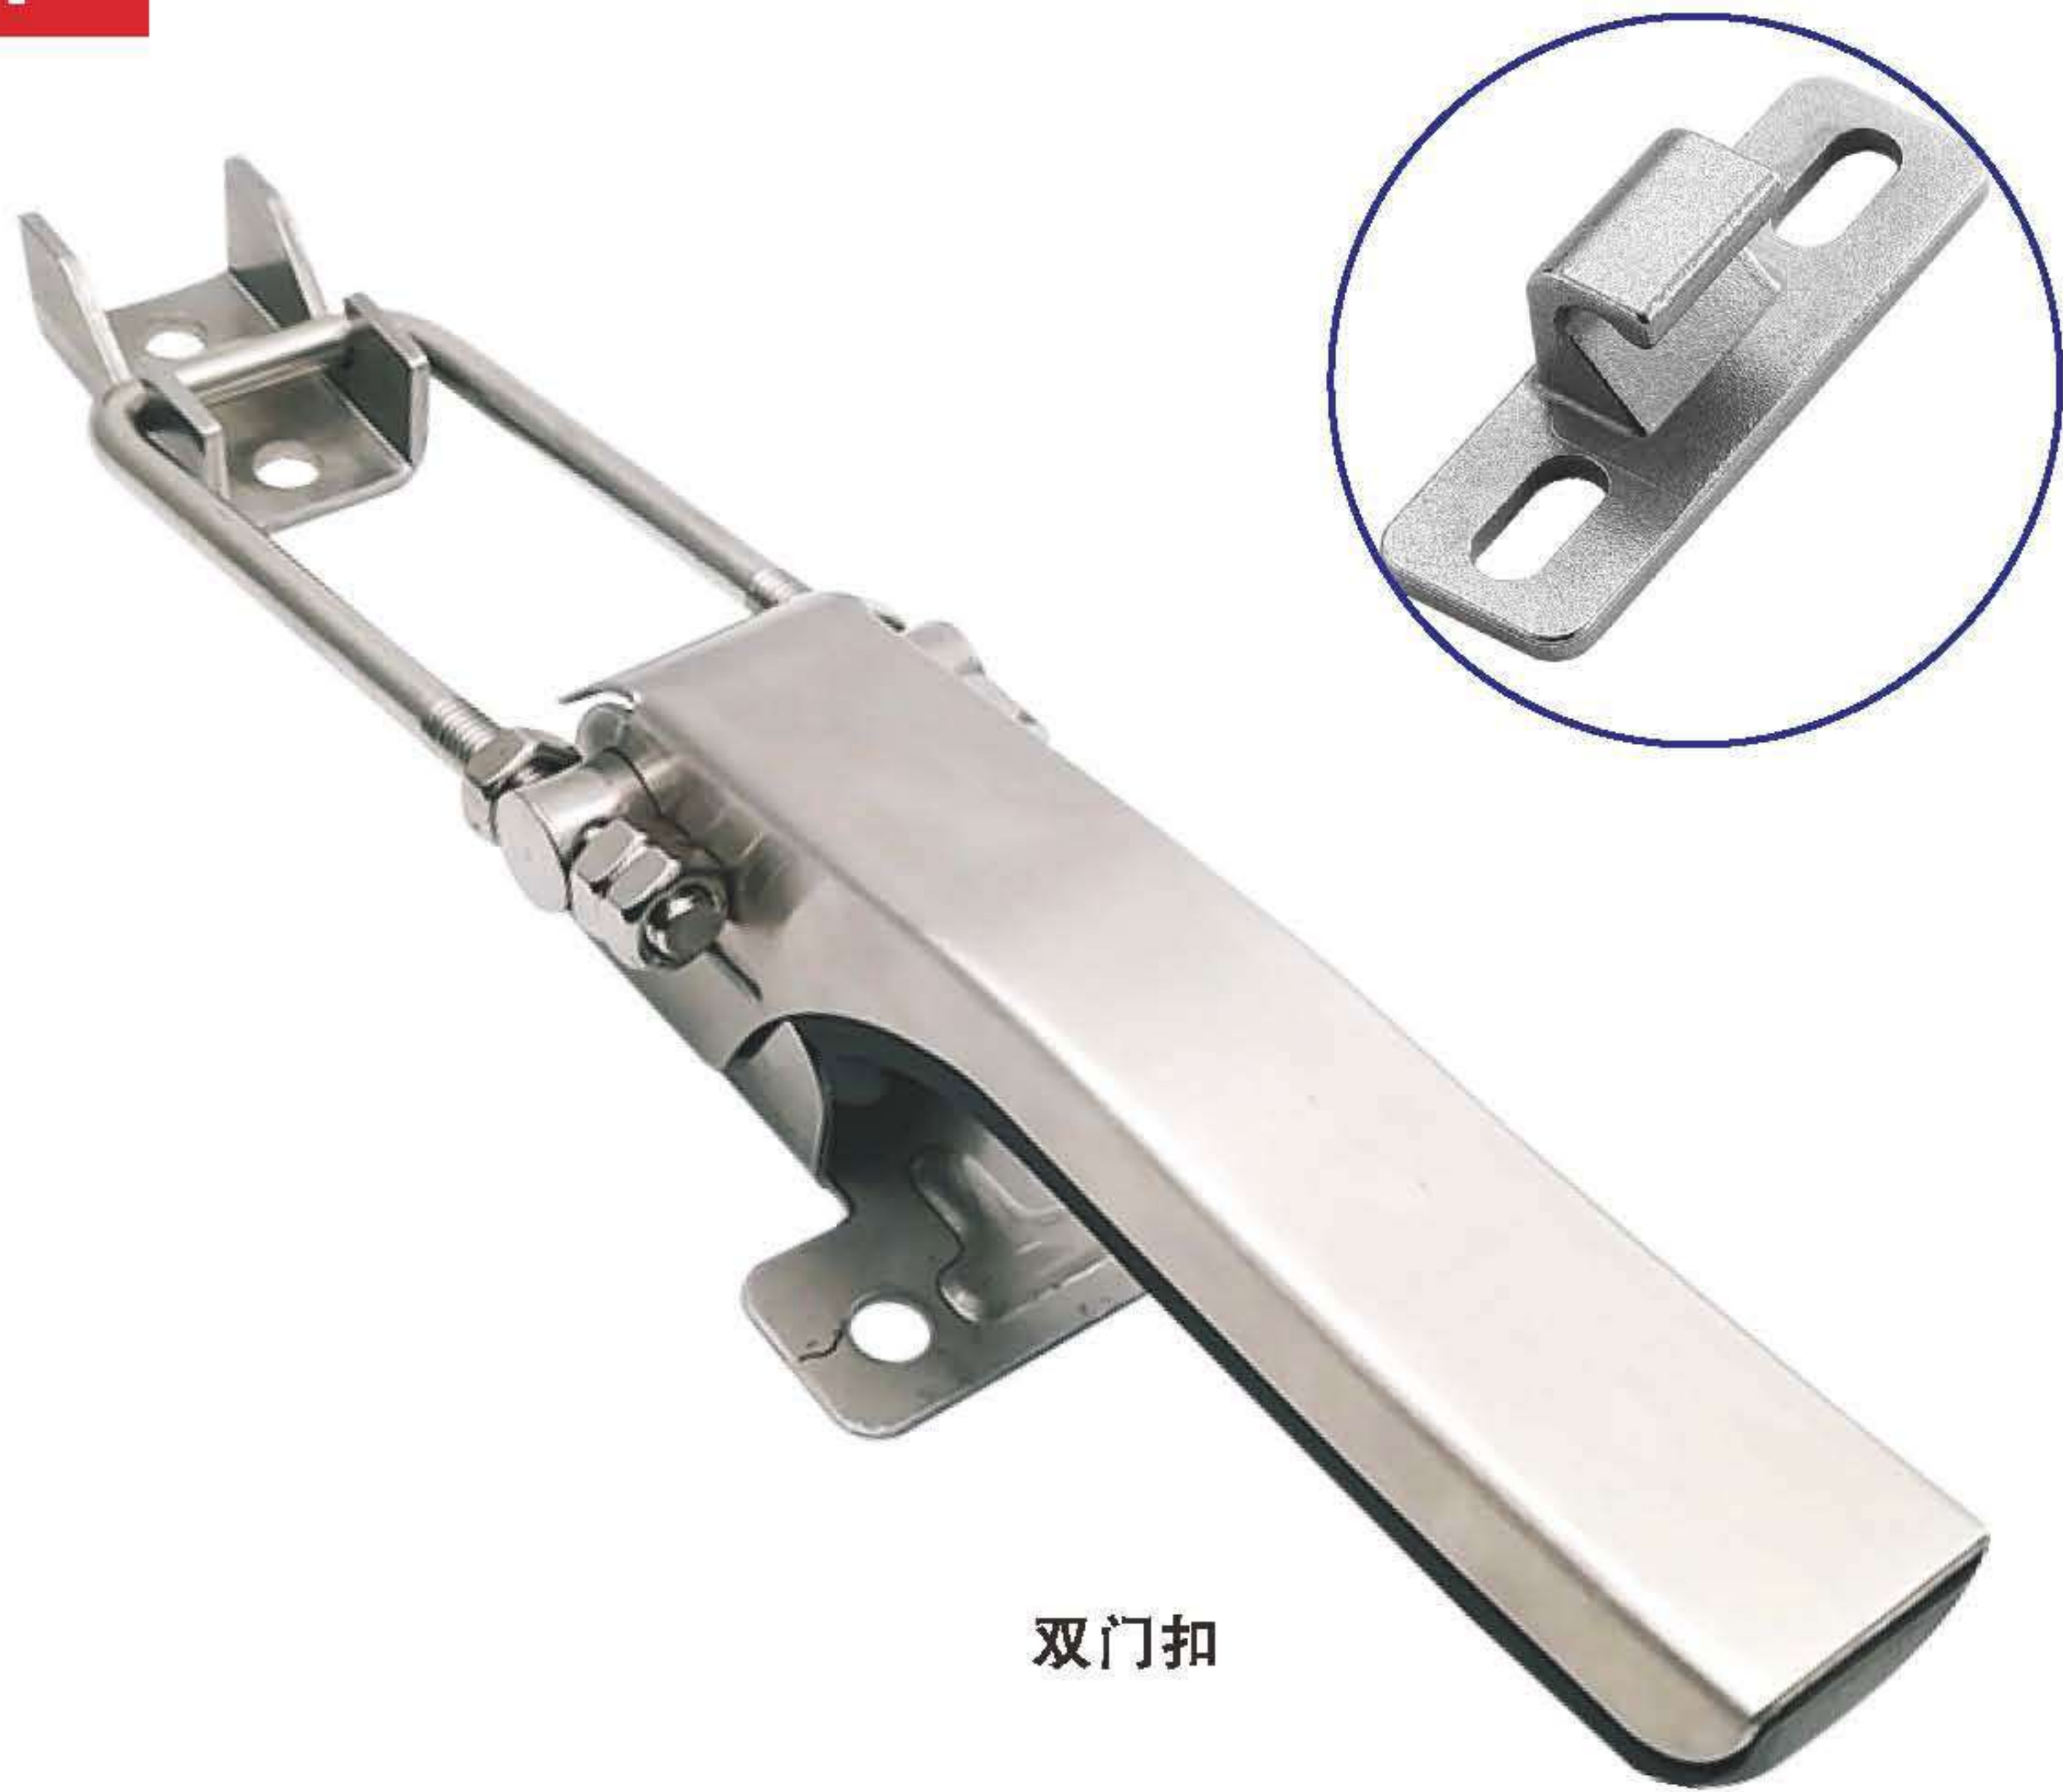


双门扣

特点

- 主体是加厚不锈钢材质，高强度耐腐蚀；
- 把手柄内衬胶，防滑耐热，手感饱满；
- 螺纹调节压紧力度，适合不同门厚；
- 有单门和双门两种可选。

用途


- 广泛适用于：蒸房、蒸饭车、烤箱、环保设备等。

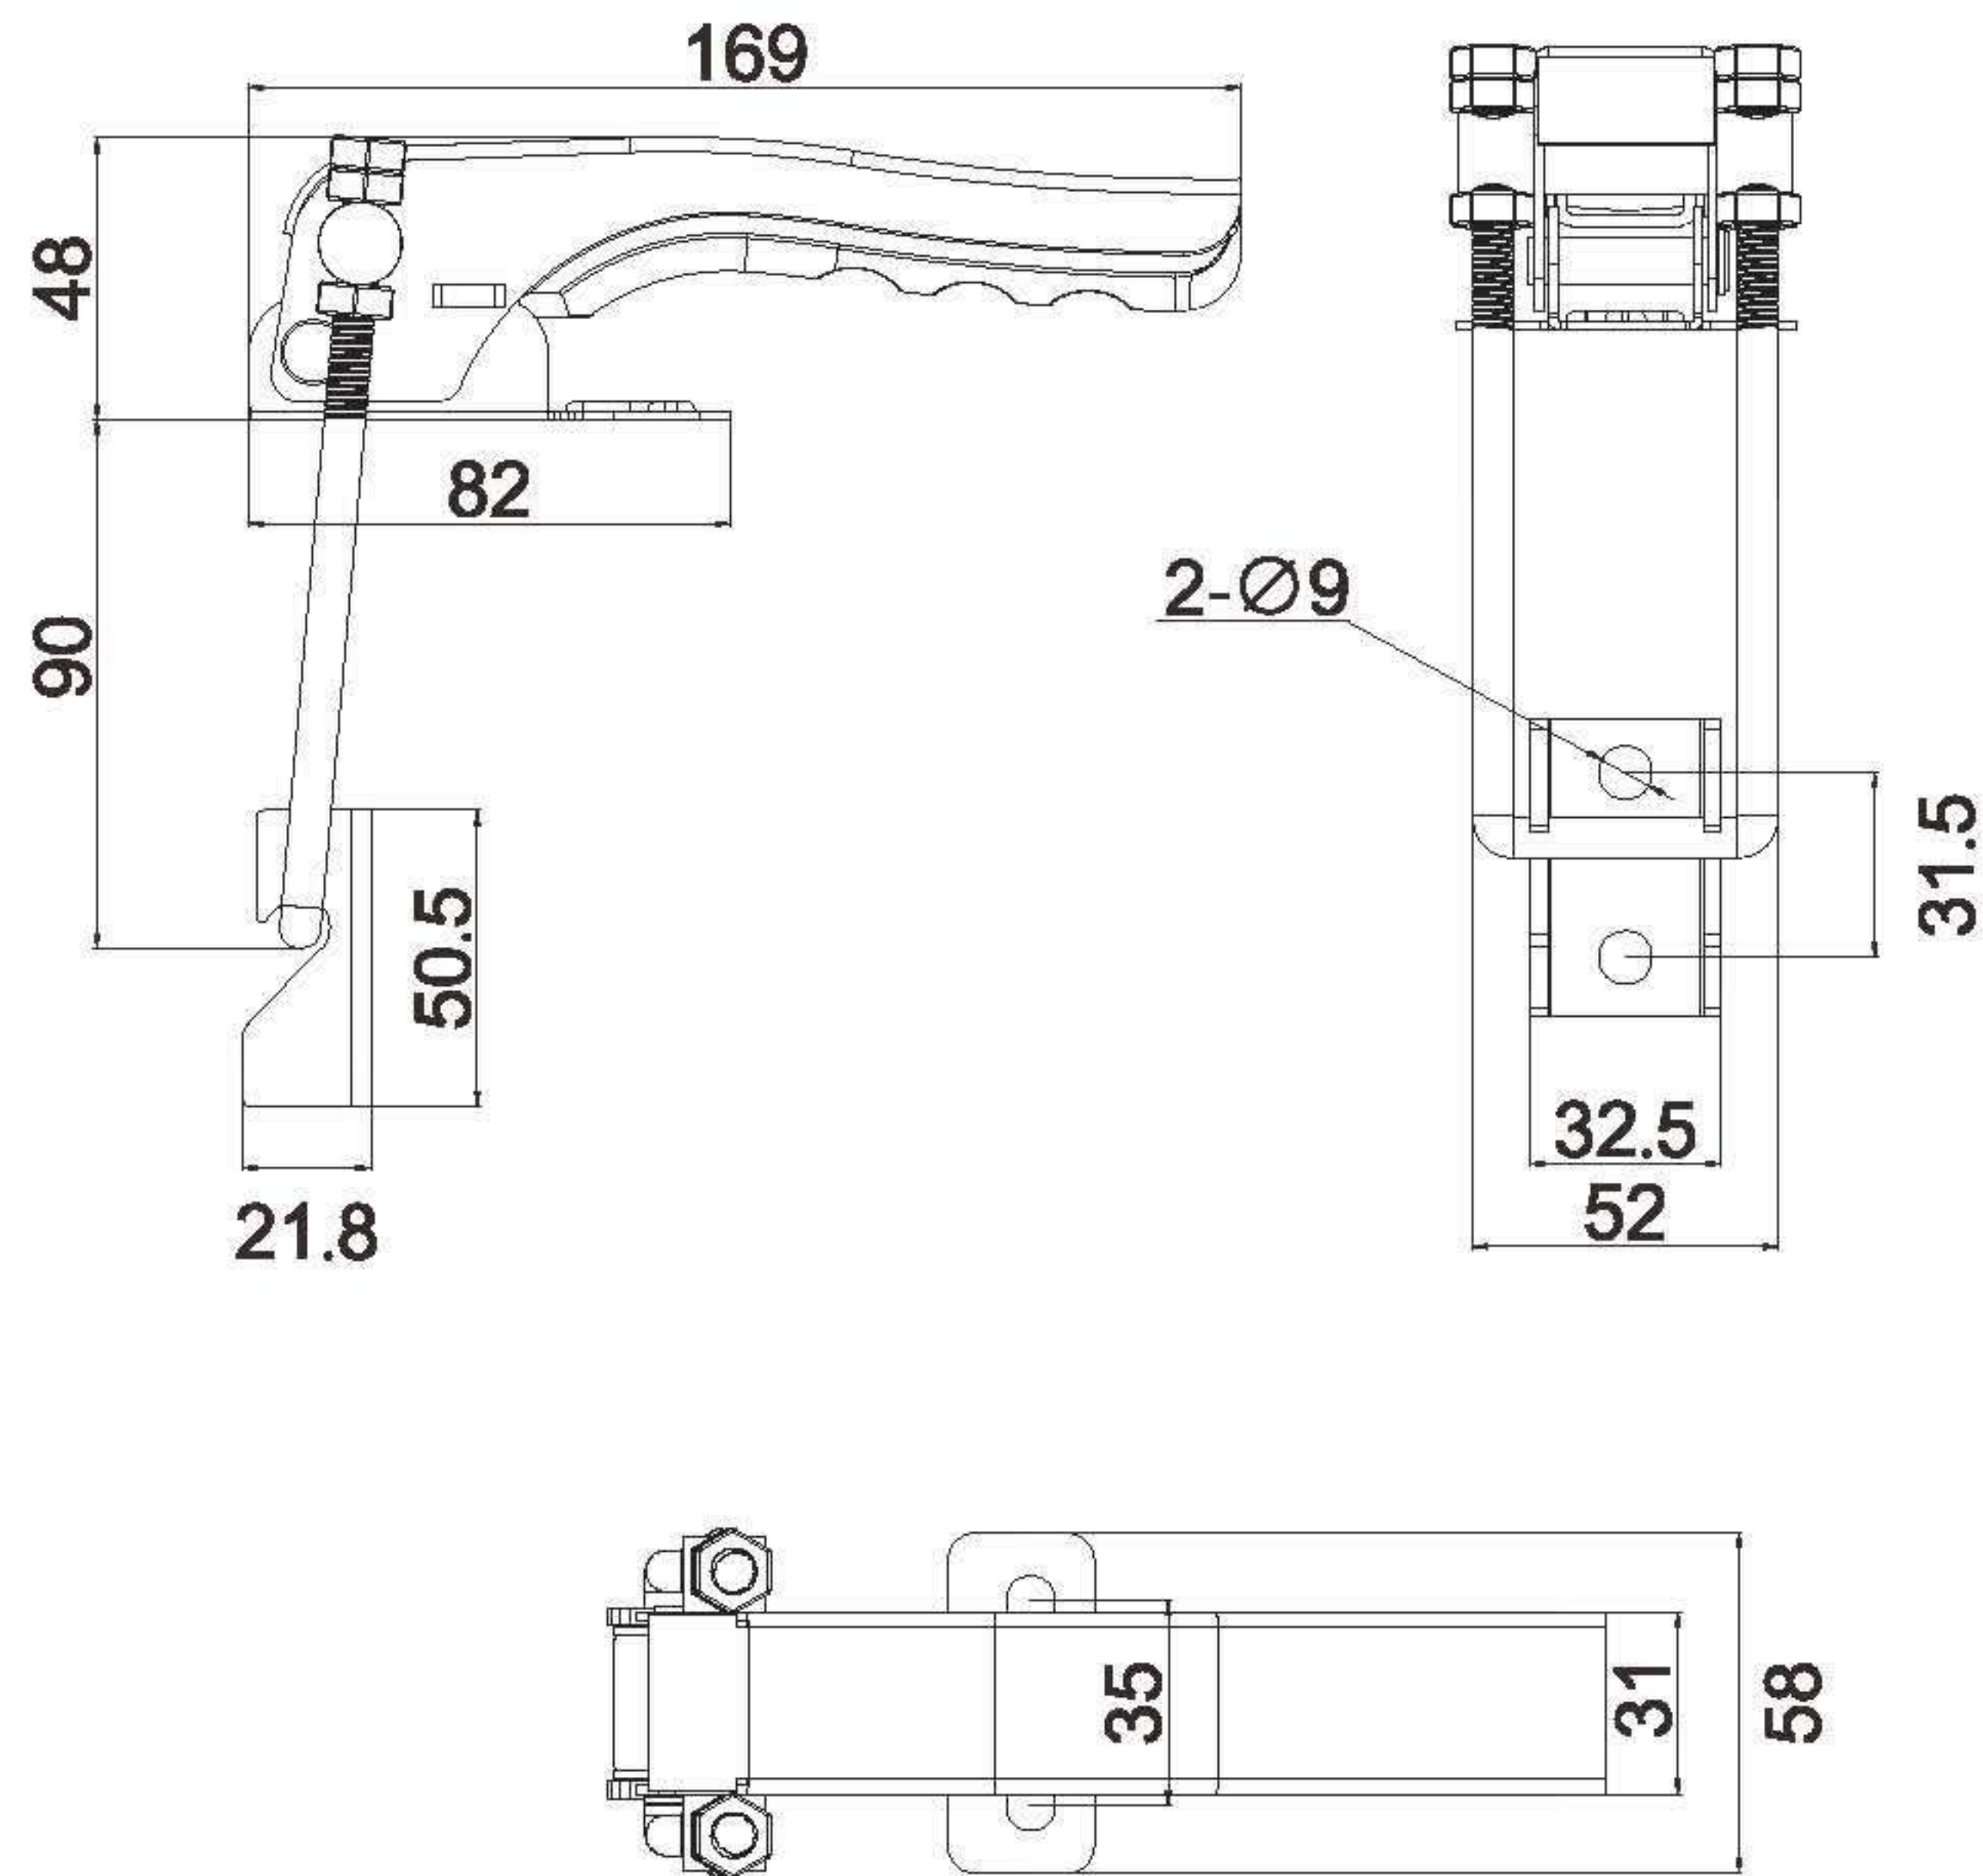

产品型号	材质	表面处理	产品编码
DK101	SUS201	拉丝	SY4-0101-1W

铸钢90度扣式把手

DK102

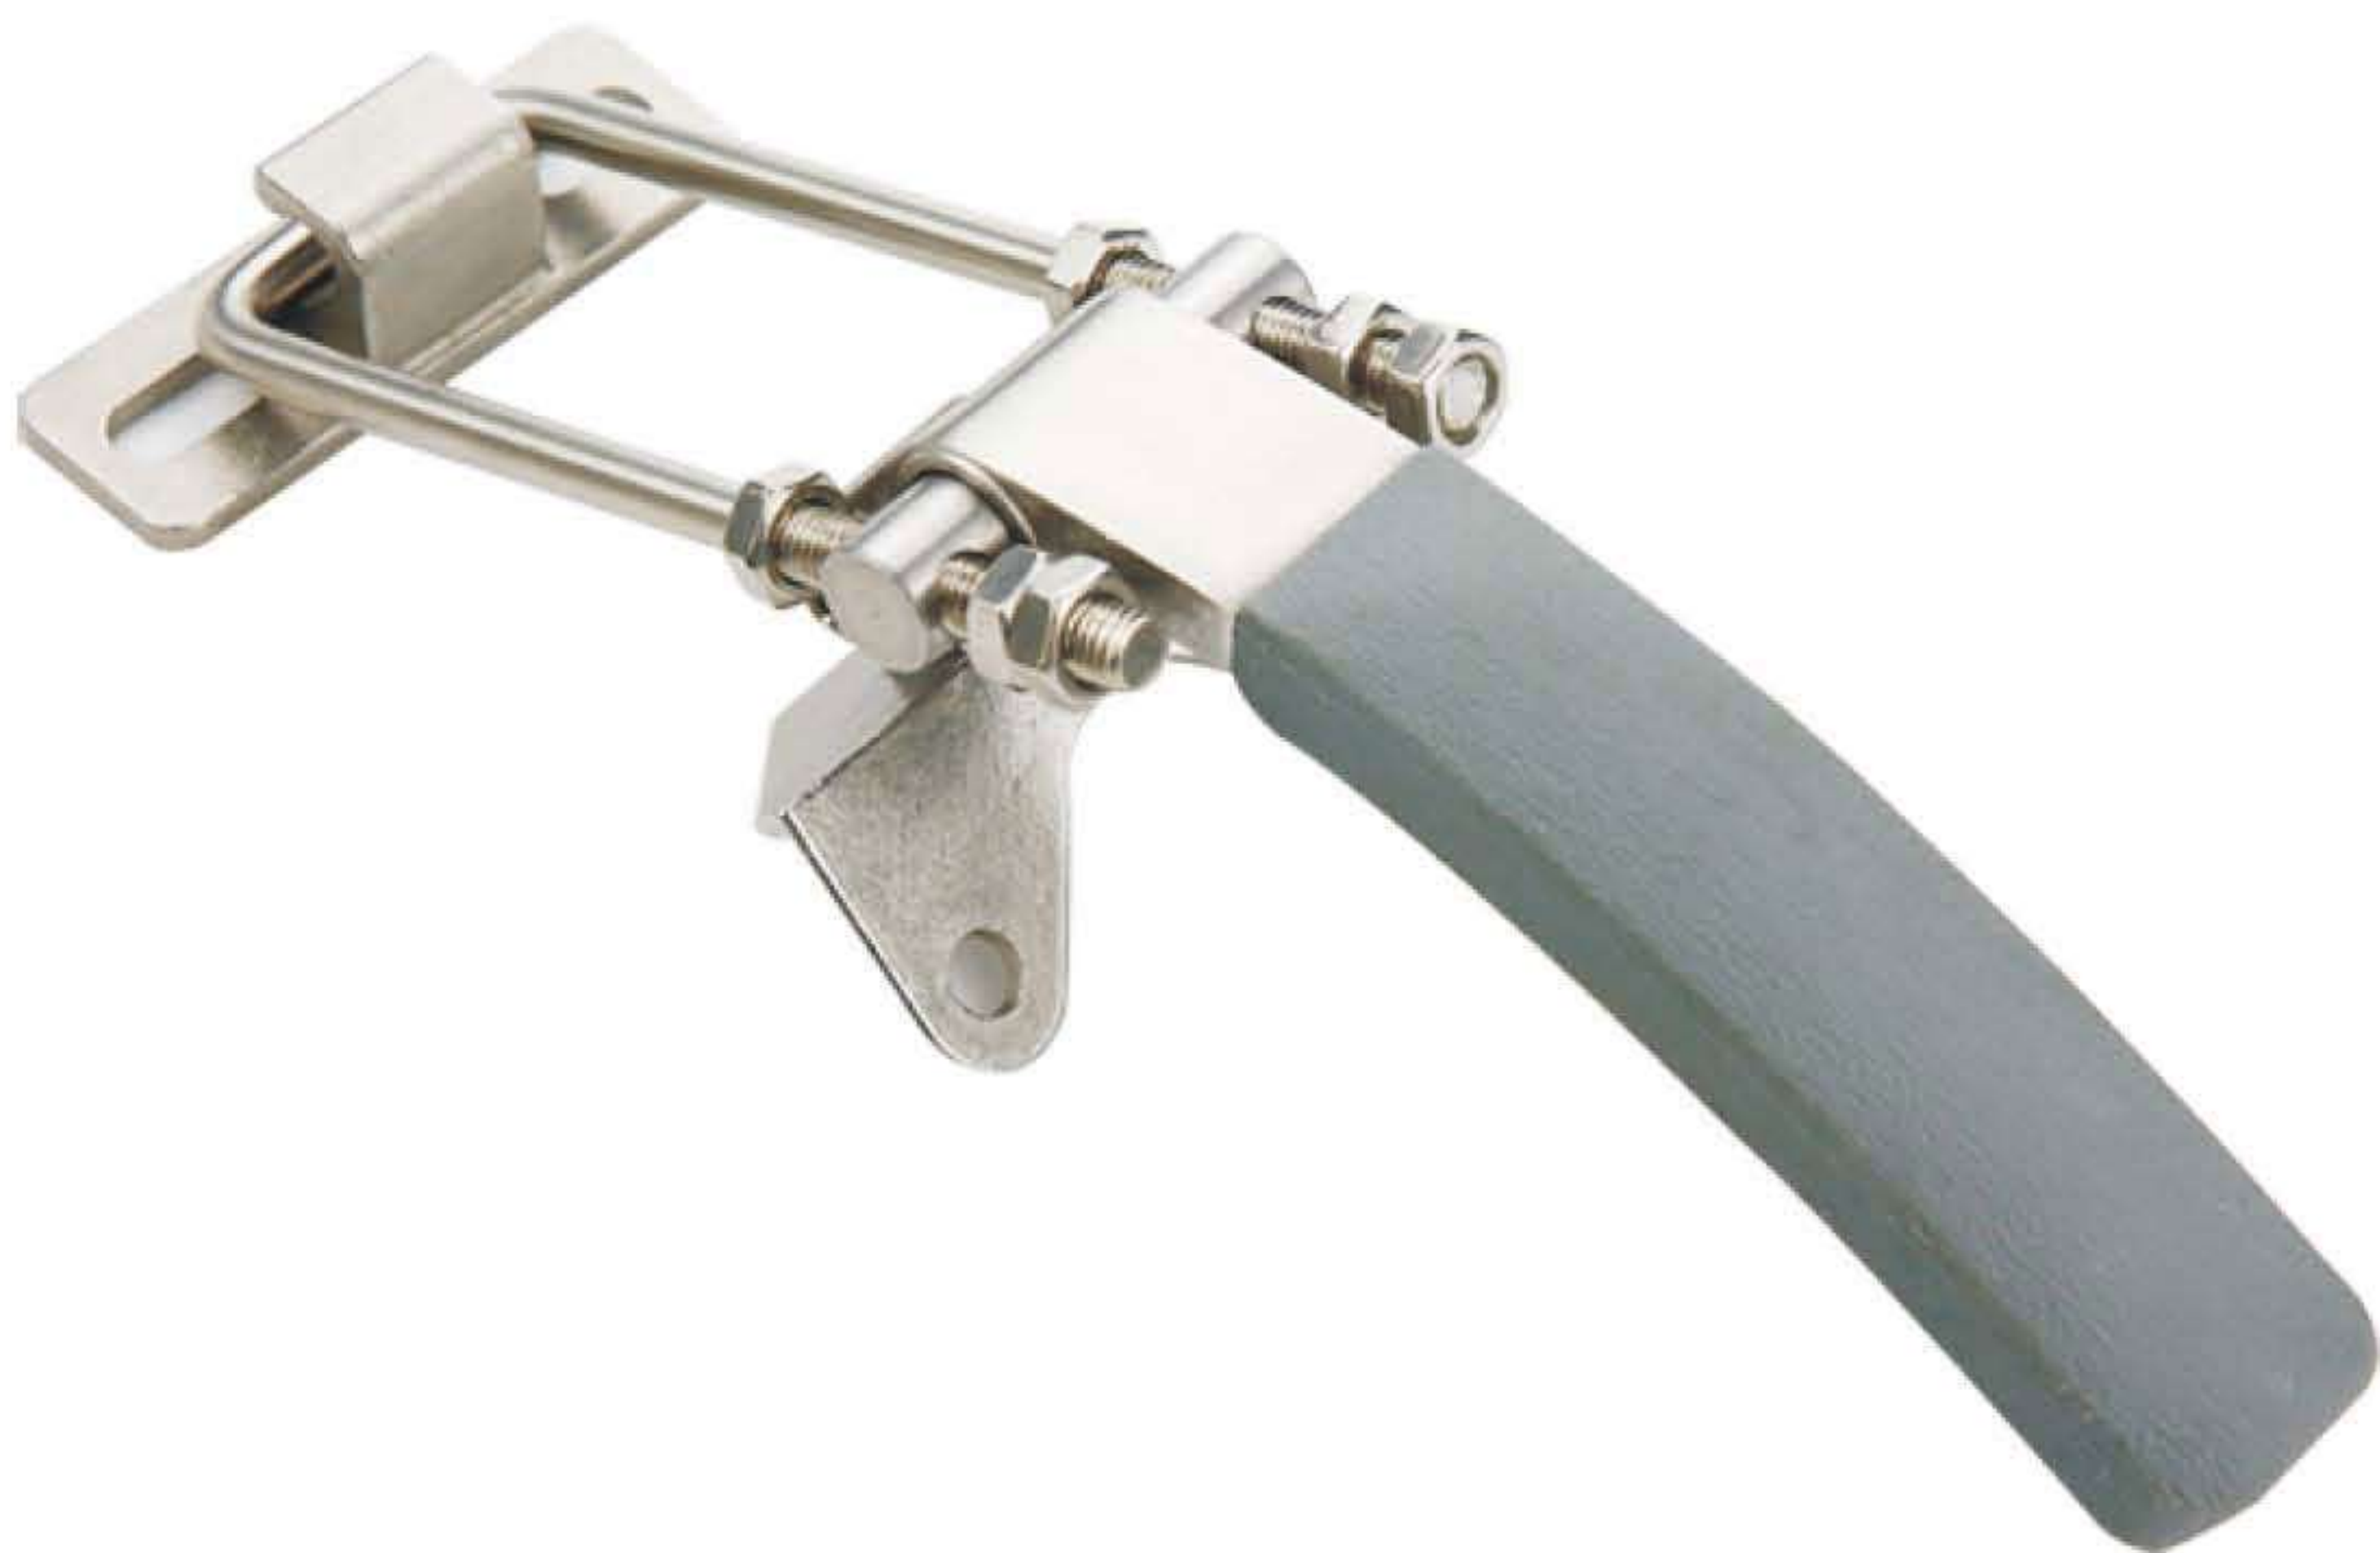


特点

- 主体是铸造不锈钢材质，高强度耐腐蚀；
- 铸钢把手柄外套胶，防滑耐热；
- 螺纹调节压紧力度，适合不同门厚。

用途

- 广泛适用于：蒸房、蒸饭车、烤箱、环保设备等。

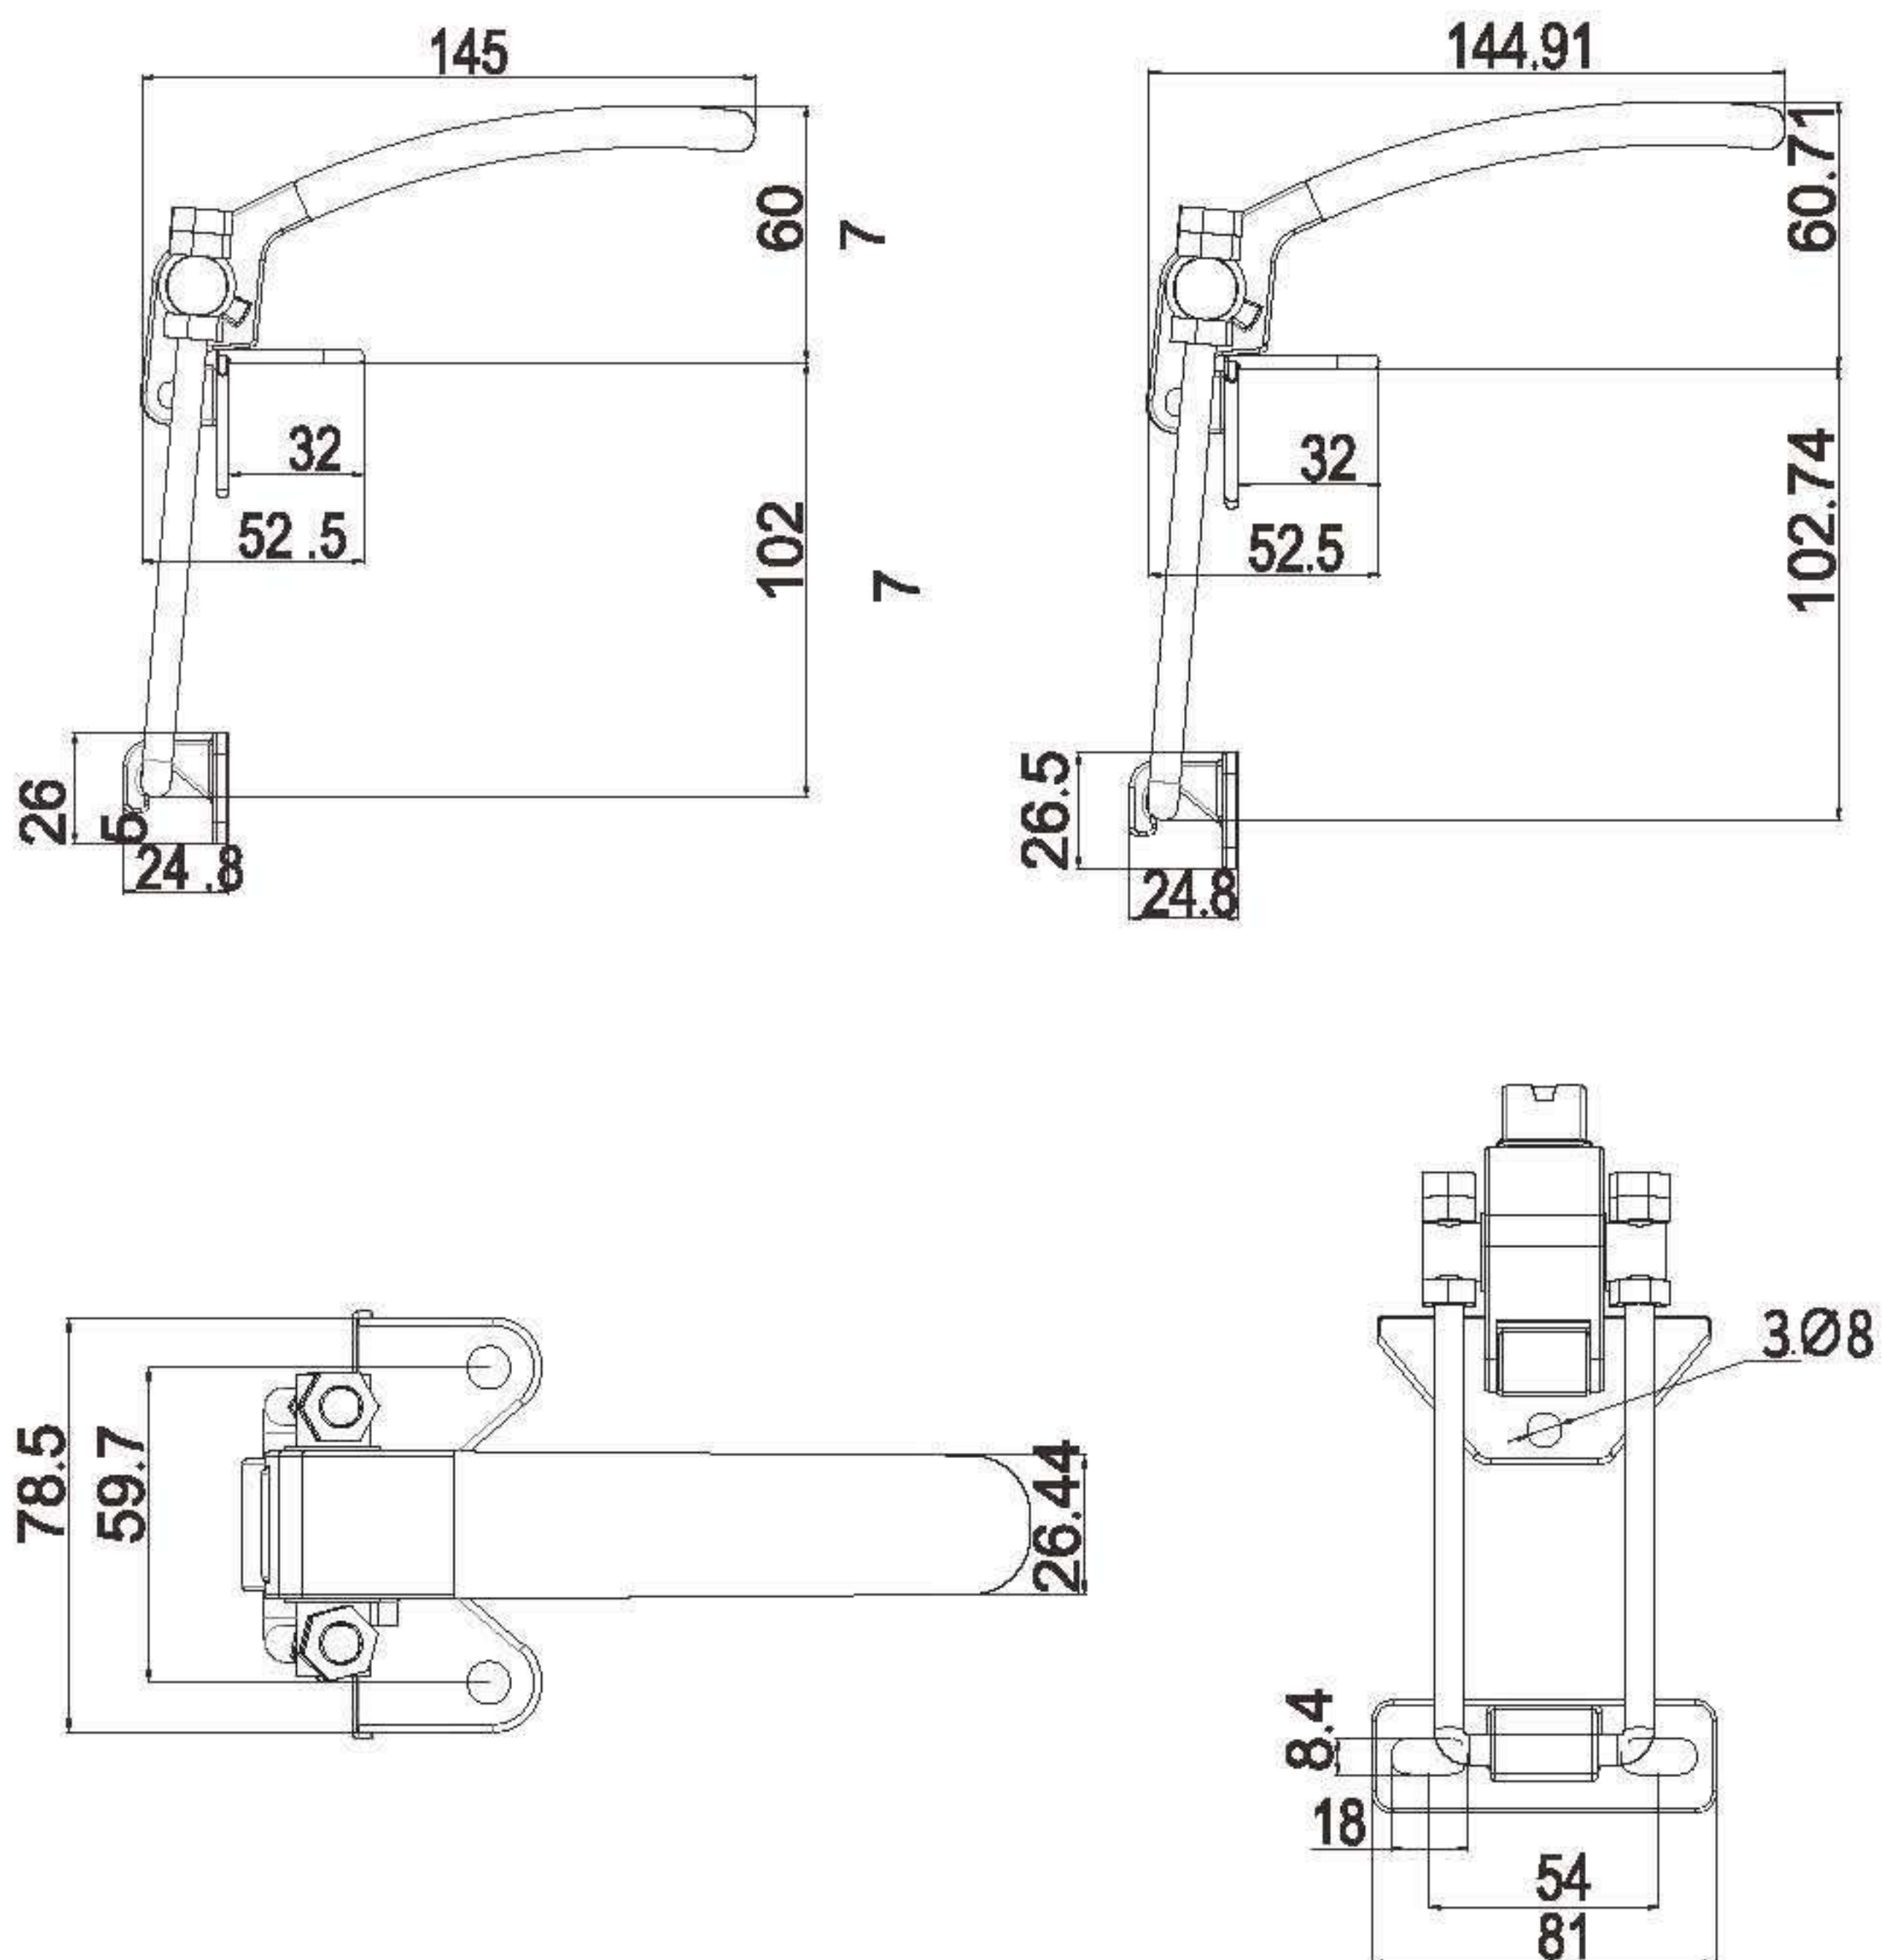

产品型号	材质	表面处理	产品编码
DK102	SUS201	振光	SY4-0102-1V




180合页 JL607

特点

- 铸造不锈钢材质，常规为SUS201；
- 门可开180度。

用途

- 适用于蒸饭车、宴会保温车、压力蒸柜、蒸房、重型设备门等。

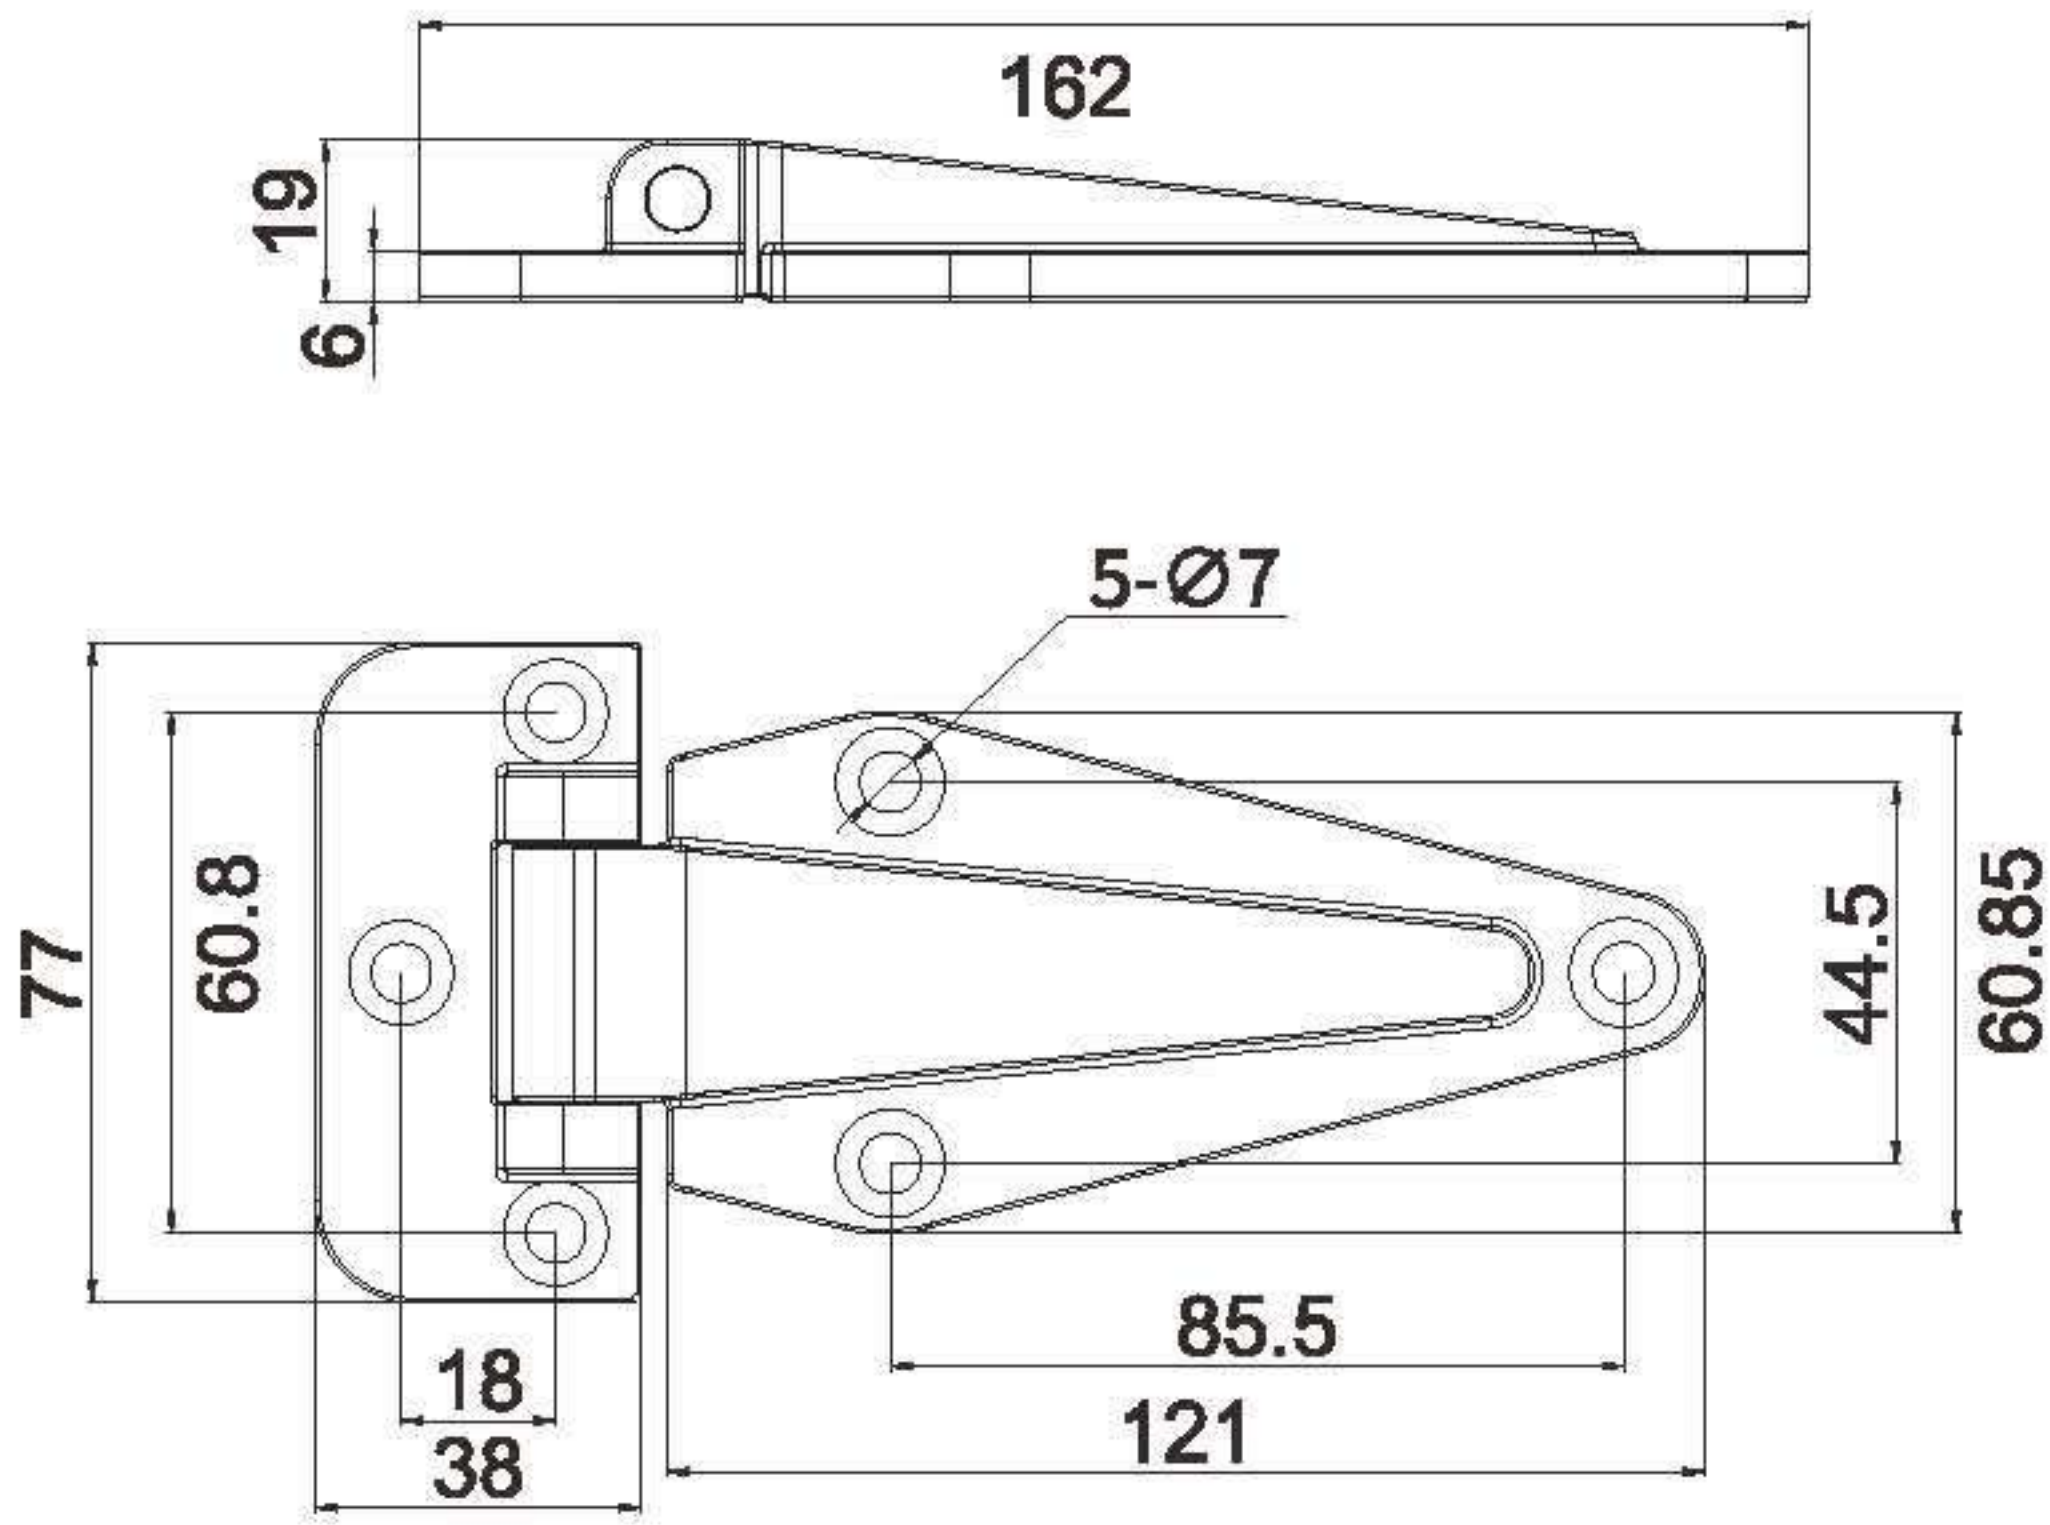

产品型号	材质	表面处理	产品编码
JL607	SUS201	拉丝	SY2-0607-1W




菱形180度合页 JL610

特点

- 铸造不锈钢材质，常规为SUS201；
- 门可开180度。

用途

- 适用于蒸饭车、宴会保温车、压力蒸柜、蒸房、重型设备门等。

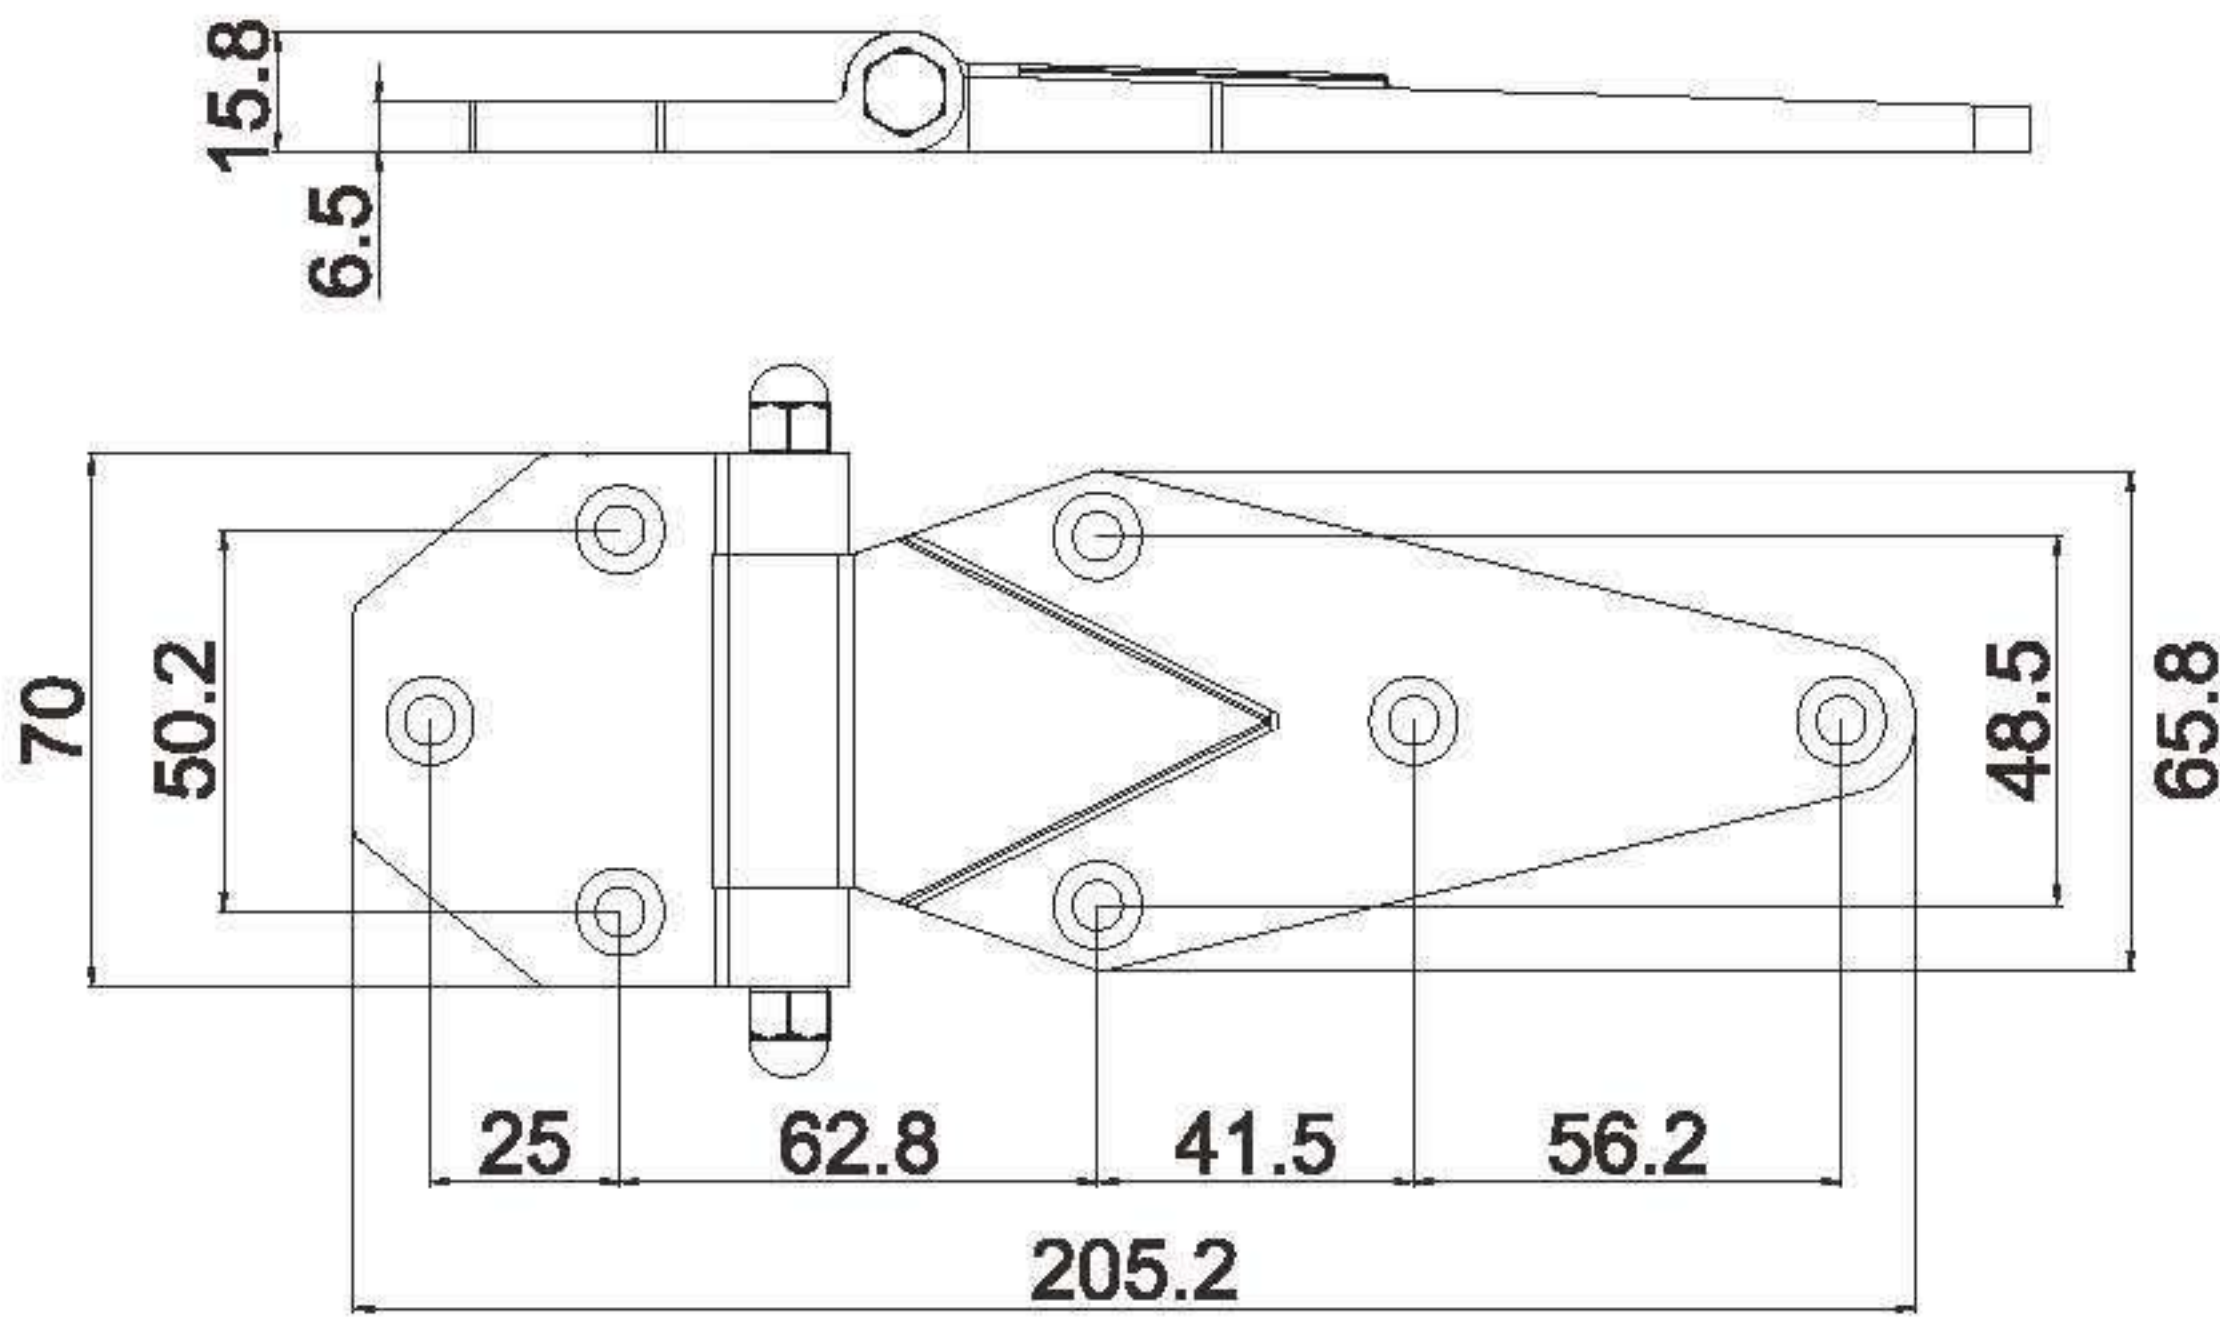

产品型号	材质	表面处理	产品编码
JL610	SUS201	拉丝	SY2-0610-1W




方底菱形180度合页 JL613

特点

- 铸造不锈钢材质，常规为SUS201；
- 门可开180度。

用途


- 适用于蒸饭车、宴会保温车、压力蒸柜、蒸房、重型设备门等。

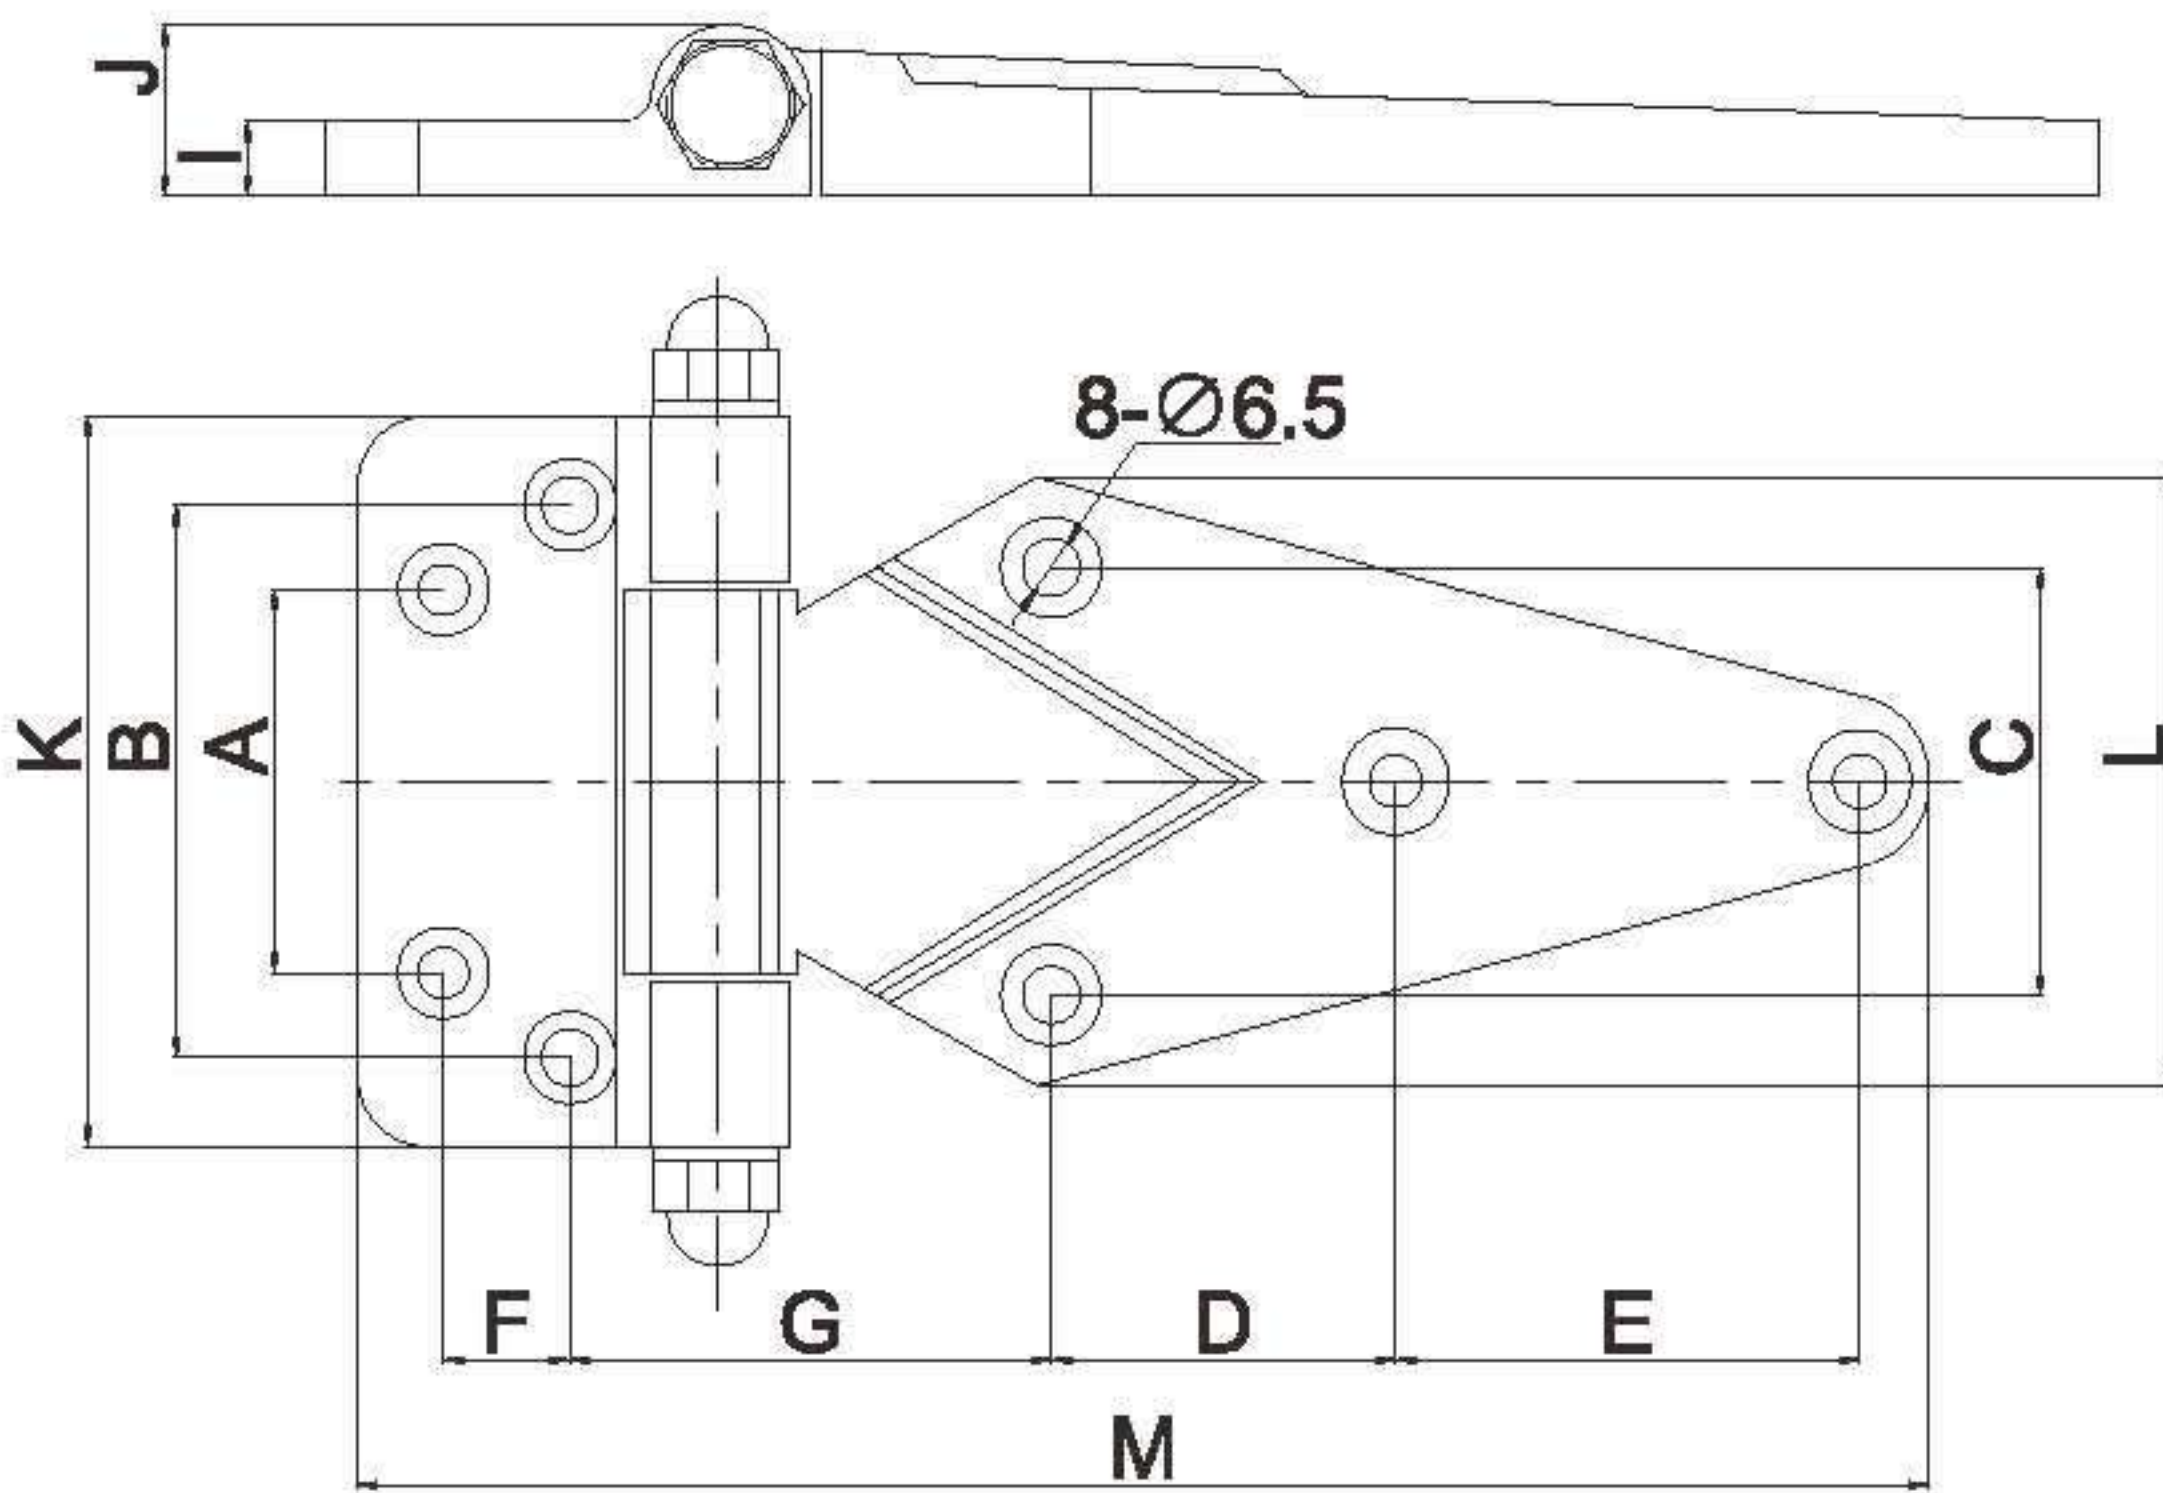

产品型号	材质	表面处理	产品编码
JL613	SUS201	拉丝	SY2-0613-2W



180度小门铰 JL611

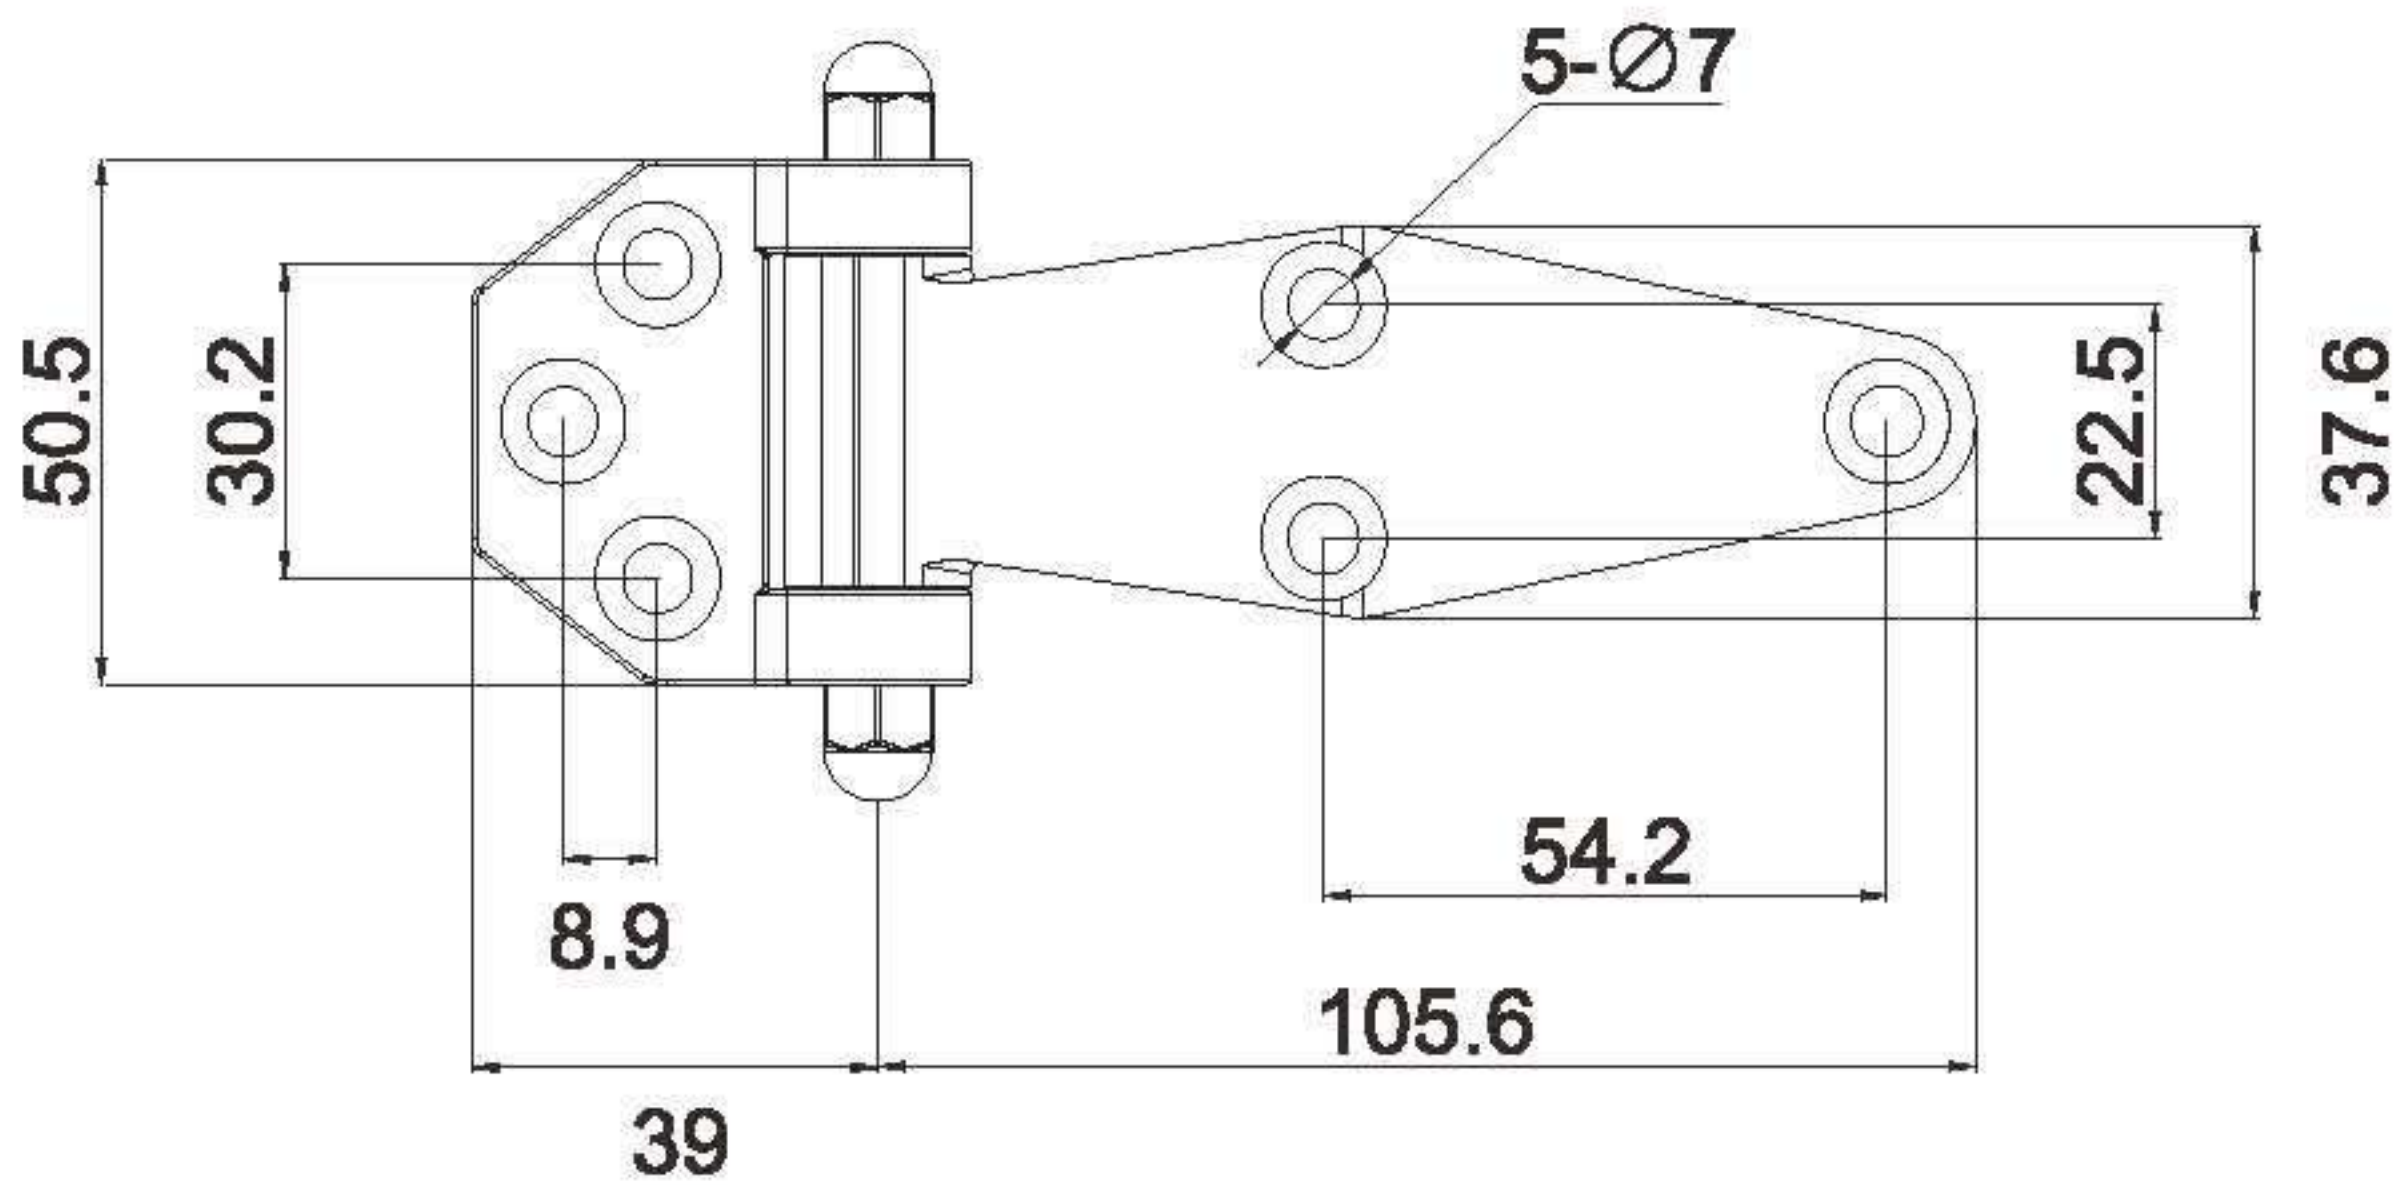

特点

- 铸造不锈钢材质，常规为SUS201；
- 门可开180度。


用途

- 适用于蒸饭车、宴会保温车、压力蒸柜、蒸房、重型设备门等。

产品型号	材质	表面处理	产品编码
JL611	SUS304	拉丝	SY2-0611-1W



B款180度合页 JL608

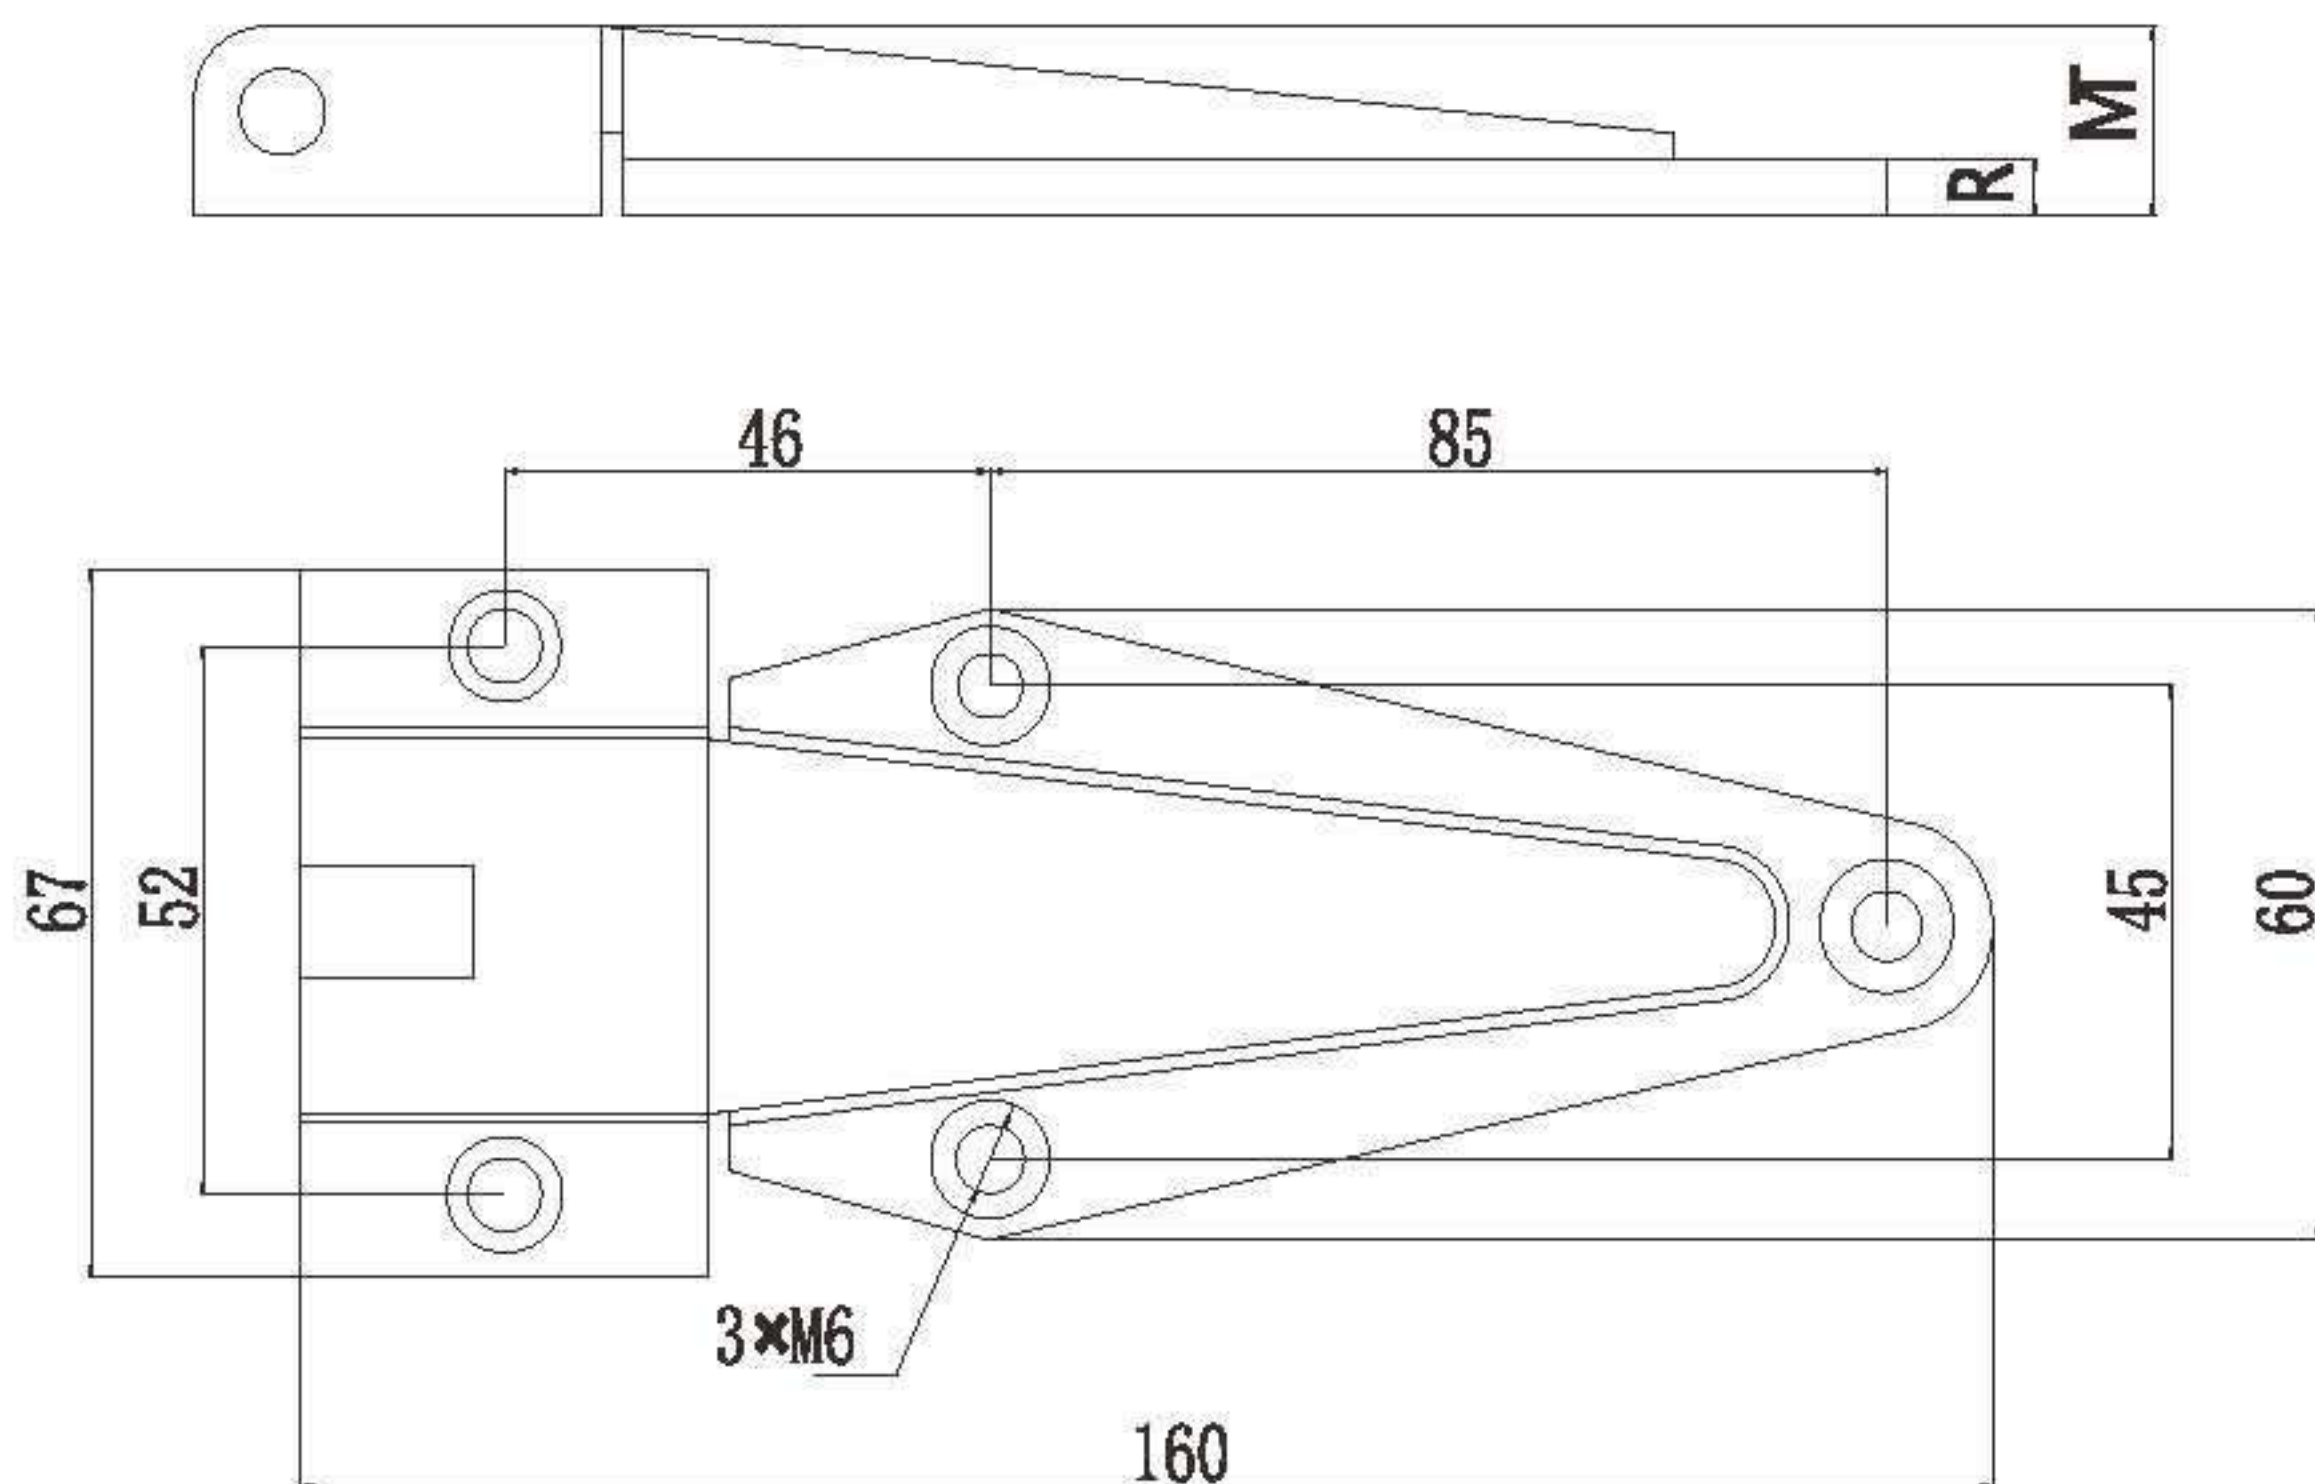

特点

- 铸造不锈钢材质，常规为SUS201；
- 门可开180度。


用途

- 适用于蒸饭车、宴会保温车、压力蒸柜、蒸房、重型设备门等。

产品型号	材质	表面处理	产品编码
JL608	SUS201	拉丝	SY2-0608-1W



C款180度合页 JL615

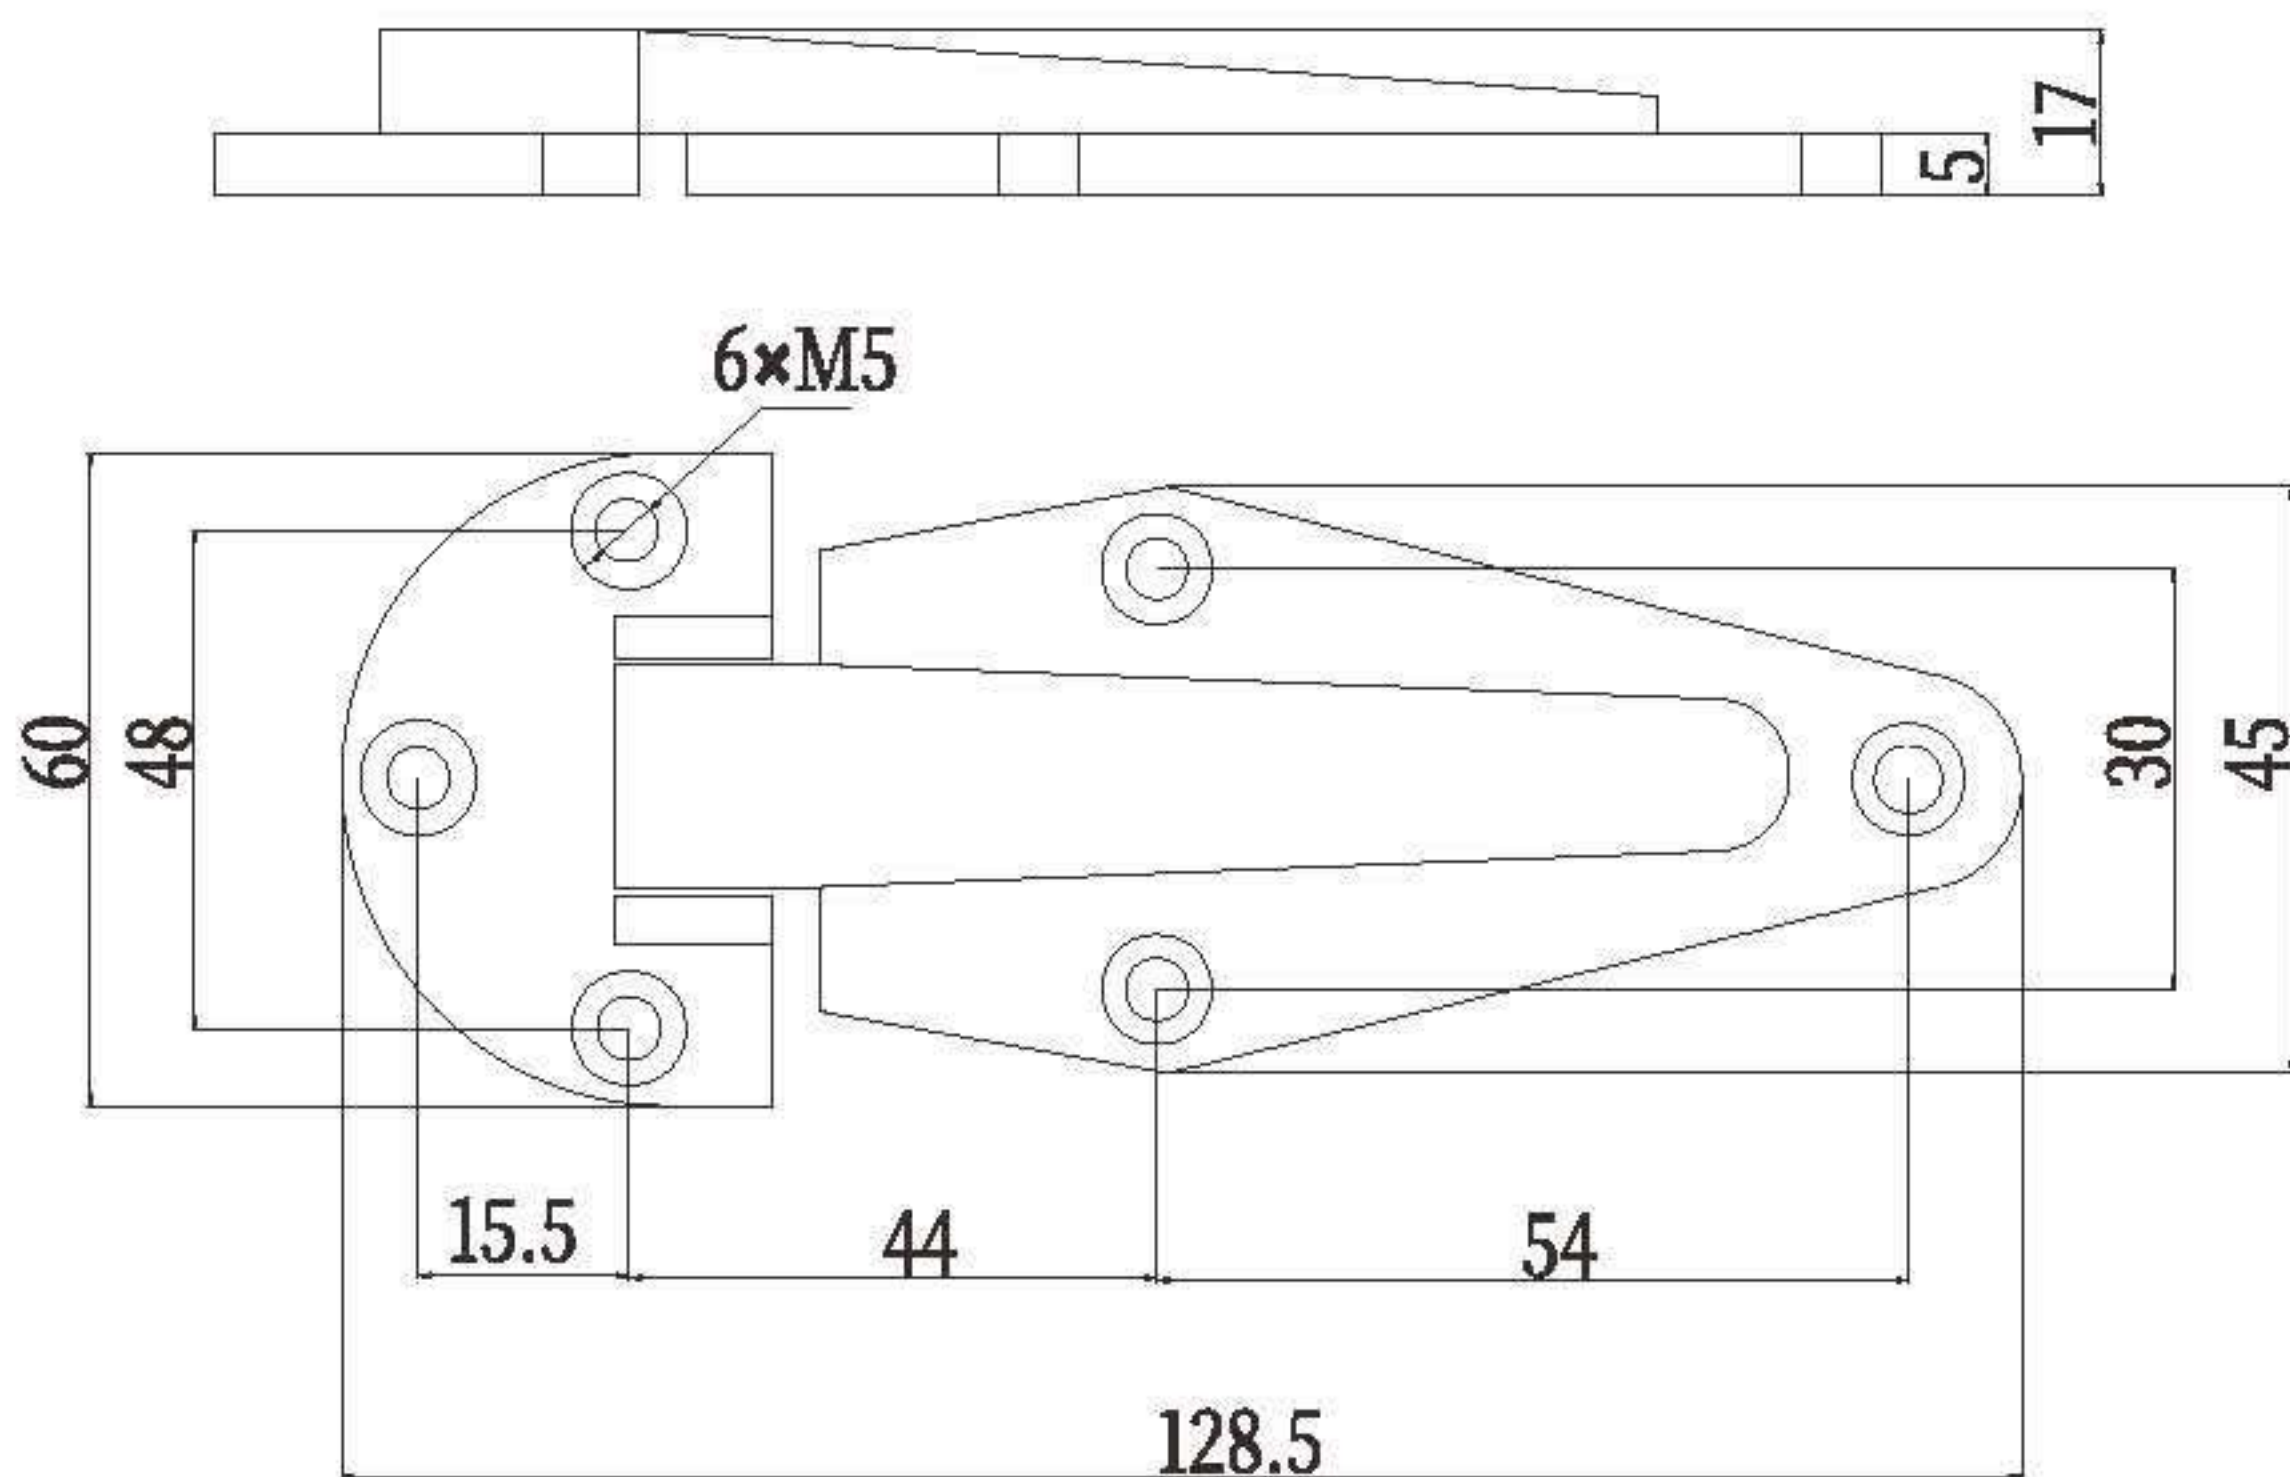

特点

- 铸造不锈钢材质，常规为SUS201；
- 门可开180度。


用途

- 适用于蒸饭车、宴会保温车、压力蒸柜、蒸房、重型设备门等。

产品型号	材质	表面处理	产品编码
JL615	SUS201	拉丝	SY2-0615-1W



三角形180度合页 JL620

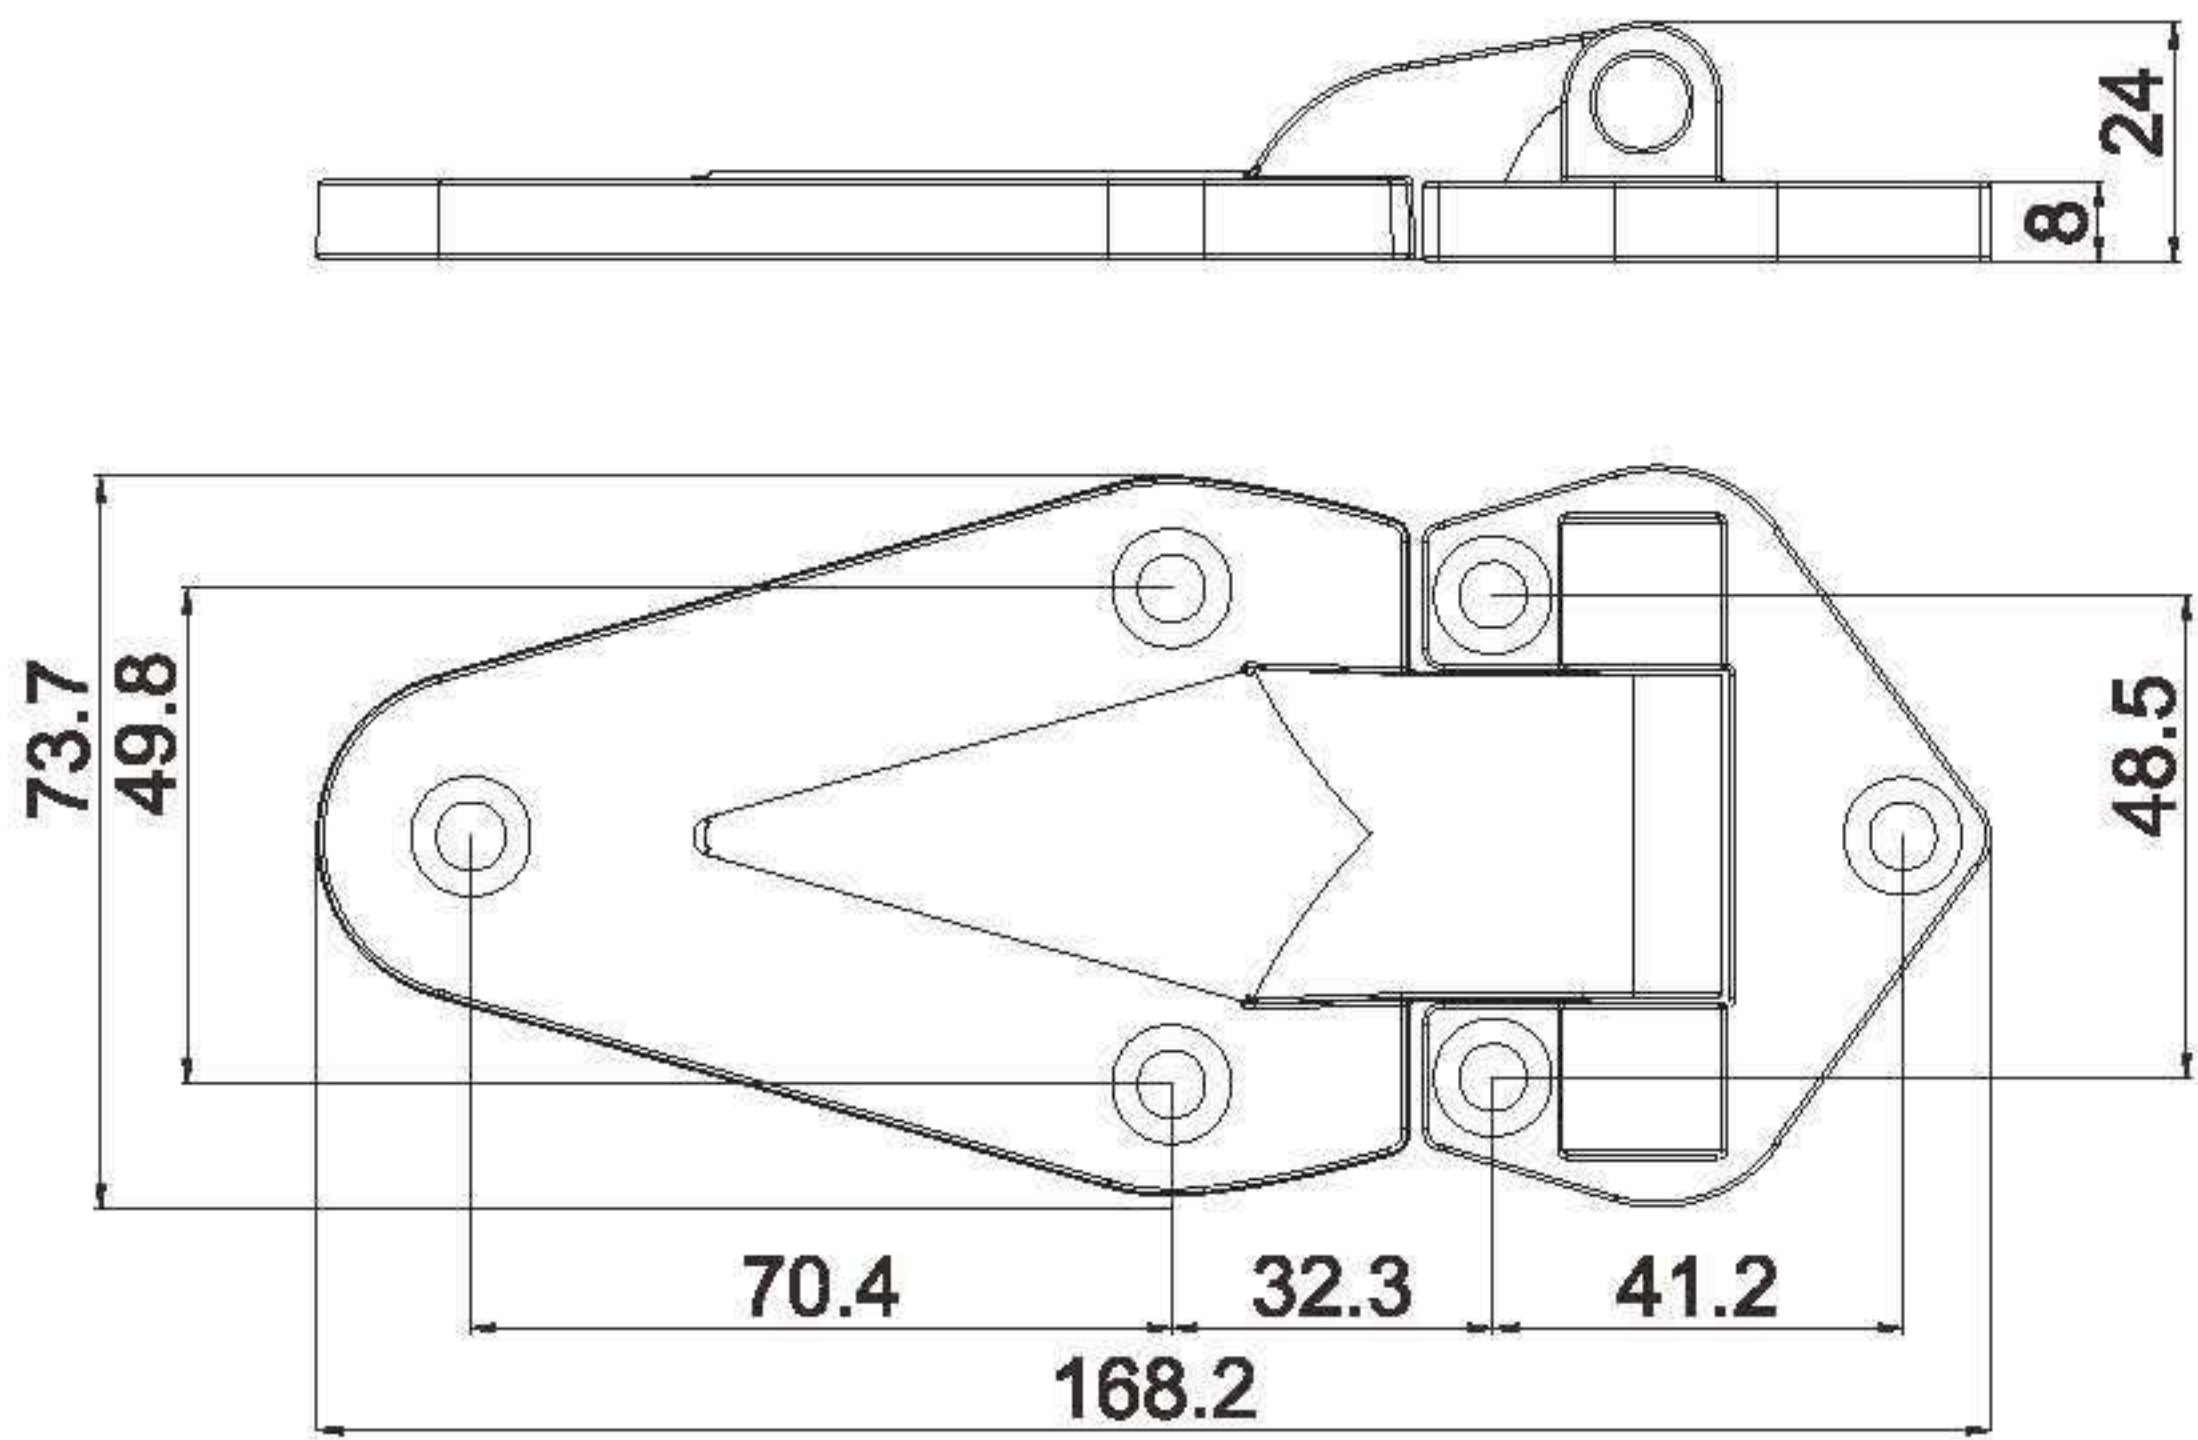

特点

- 铸造不锈钢材质，常规为SUS201；
- 门可开180度。


用途

- 适用于蒸饭车、宴会保温车、压力蒸柜、蒸房、重型设备门等。

产品型号	材质	表面处理	产品编码
JL620	SUS201	拉丝	SY2-0620-W



圆形180度合页 JL609

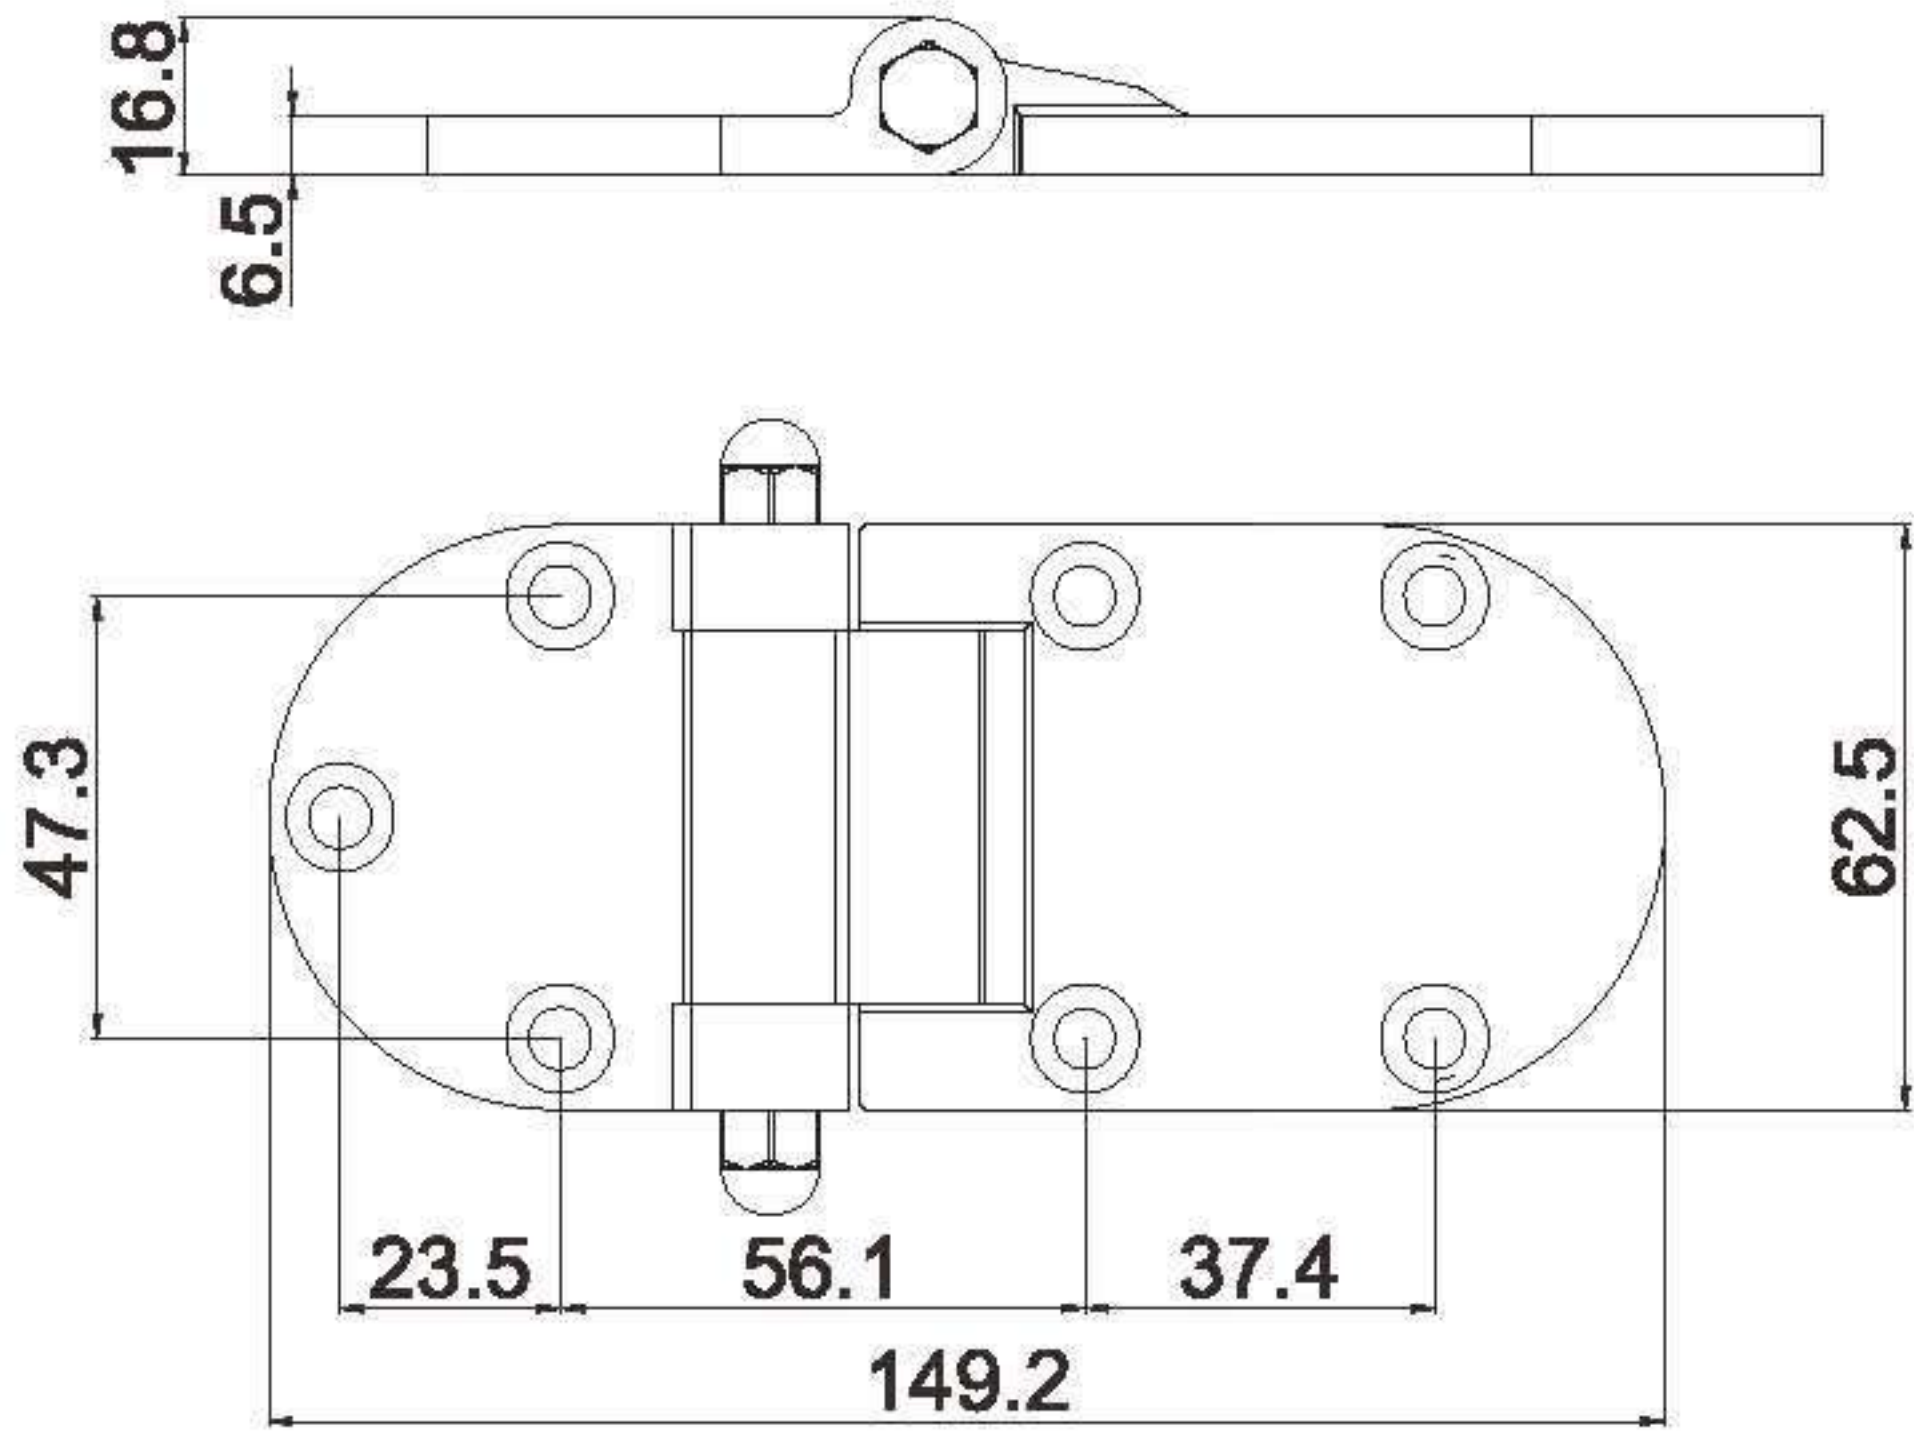

特点

- 铸造不锈钢材质，常规为SUS201；
- 门可开180度。


用途

- 适用于蒸饭车、宴会保温车、压力蒸柜、蒸房、重型设备门等。

产品型号	材质	表面处理	产品编码
JL609	SUS201	拉丝	SY2-0609-W



重型弧形合页中 JL602

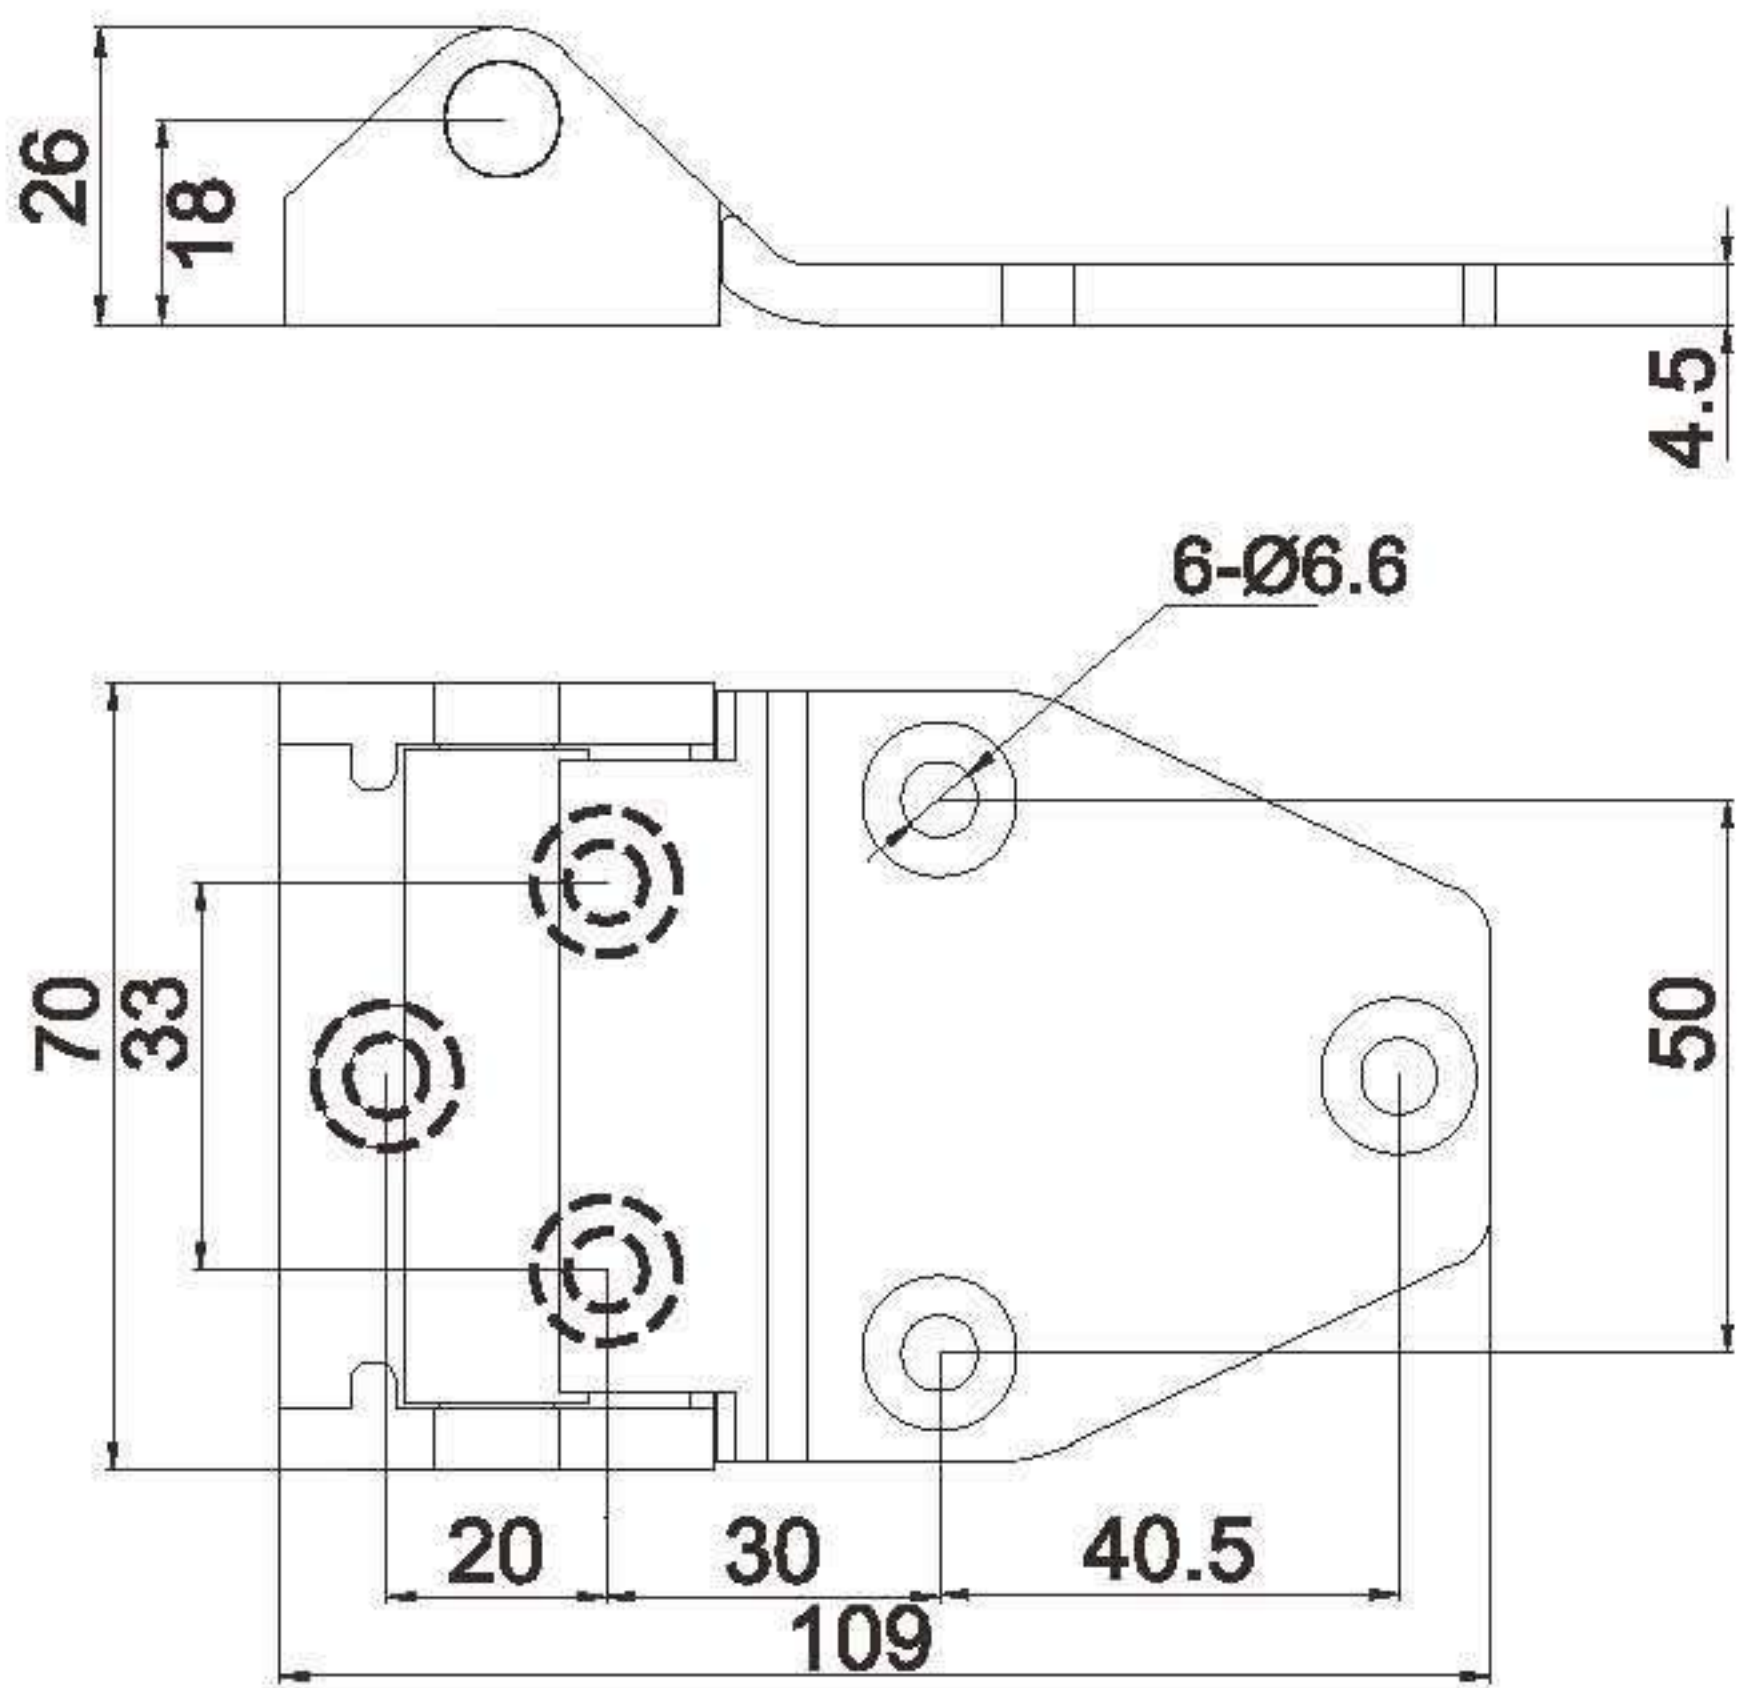

特点

- 铸造不锈钢材质，常规为SUS201；
- 门可开180度。

用途

- 适用于蒸饭车、宴会保温车、压力蒸柜、蒸房、重型设备门等。

产品型号	材质	表面处理	产品编码
JL602	SUS201	拉丝	SY2-0602-W




90度合页 JL604

特点

- 铸造不锈钢材质，常规为SUS201；
- 门可开180度。

用途

- 适用于蒸饭车、宴会保温车、压力蒸柜、蒸房、重型设备门等。

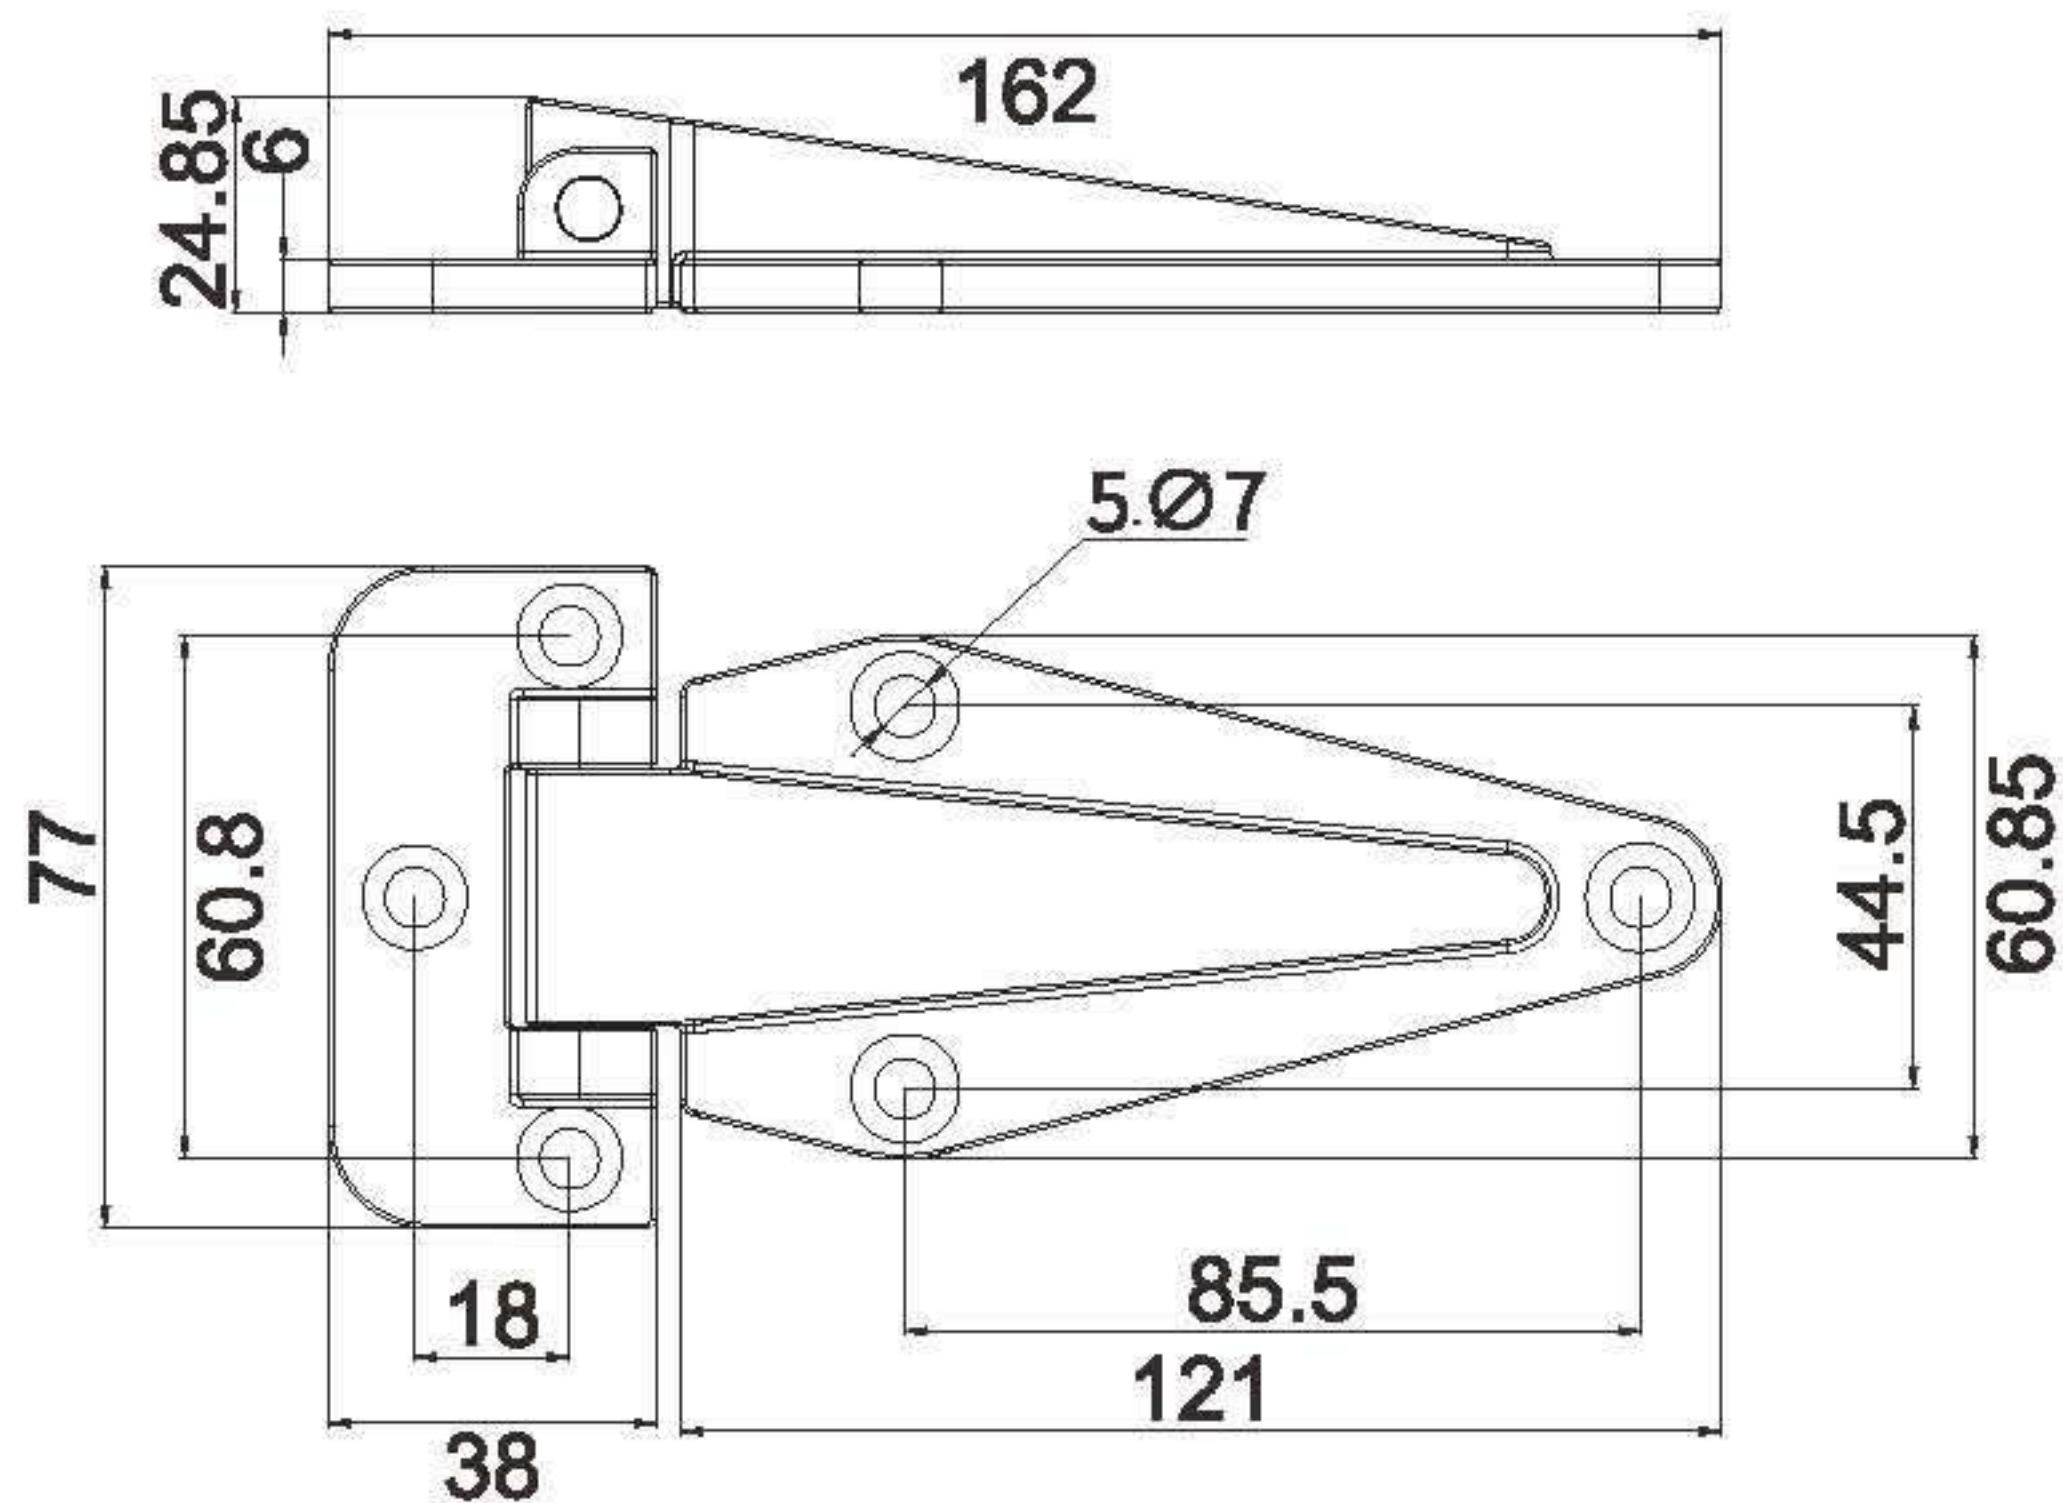

产品型号	材质	表面处理	产品编码
JL604	SUS201	拉丝	SY2-0604-1W




D款180度合页 JL626

特点

- 铸造不锈钢材质，常规为SUS201；
- 门可开180度。

用途

- 适用于蒸饭车、宴会保温车、压力蒸柜、蒸房、重型设备门等。

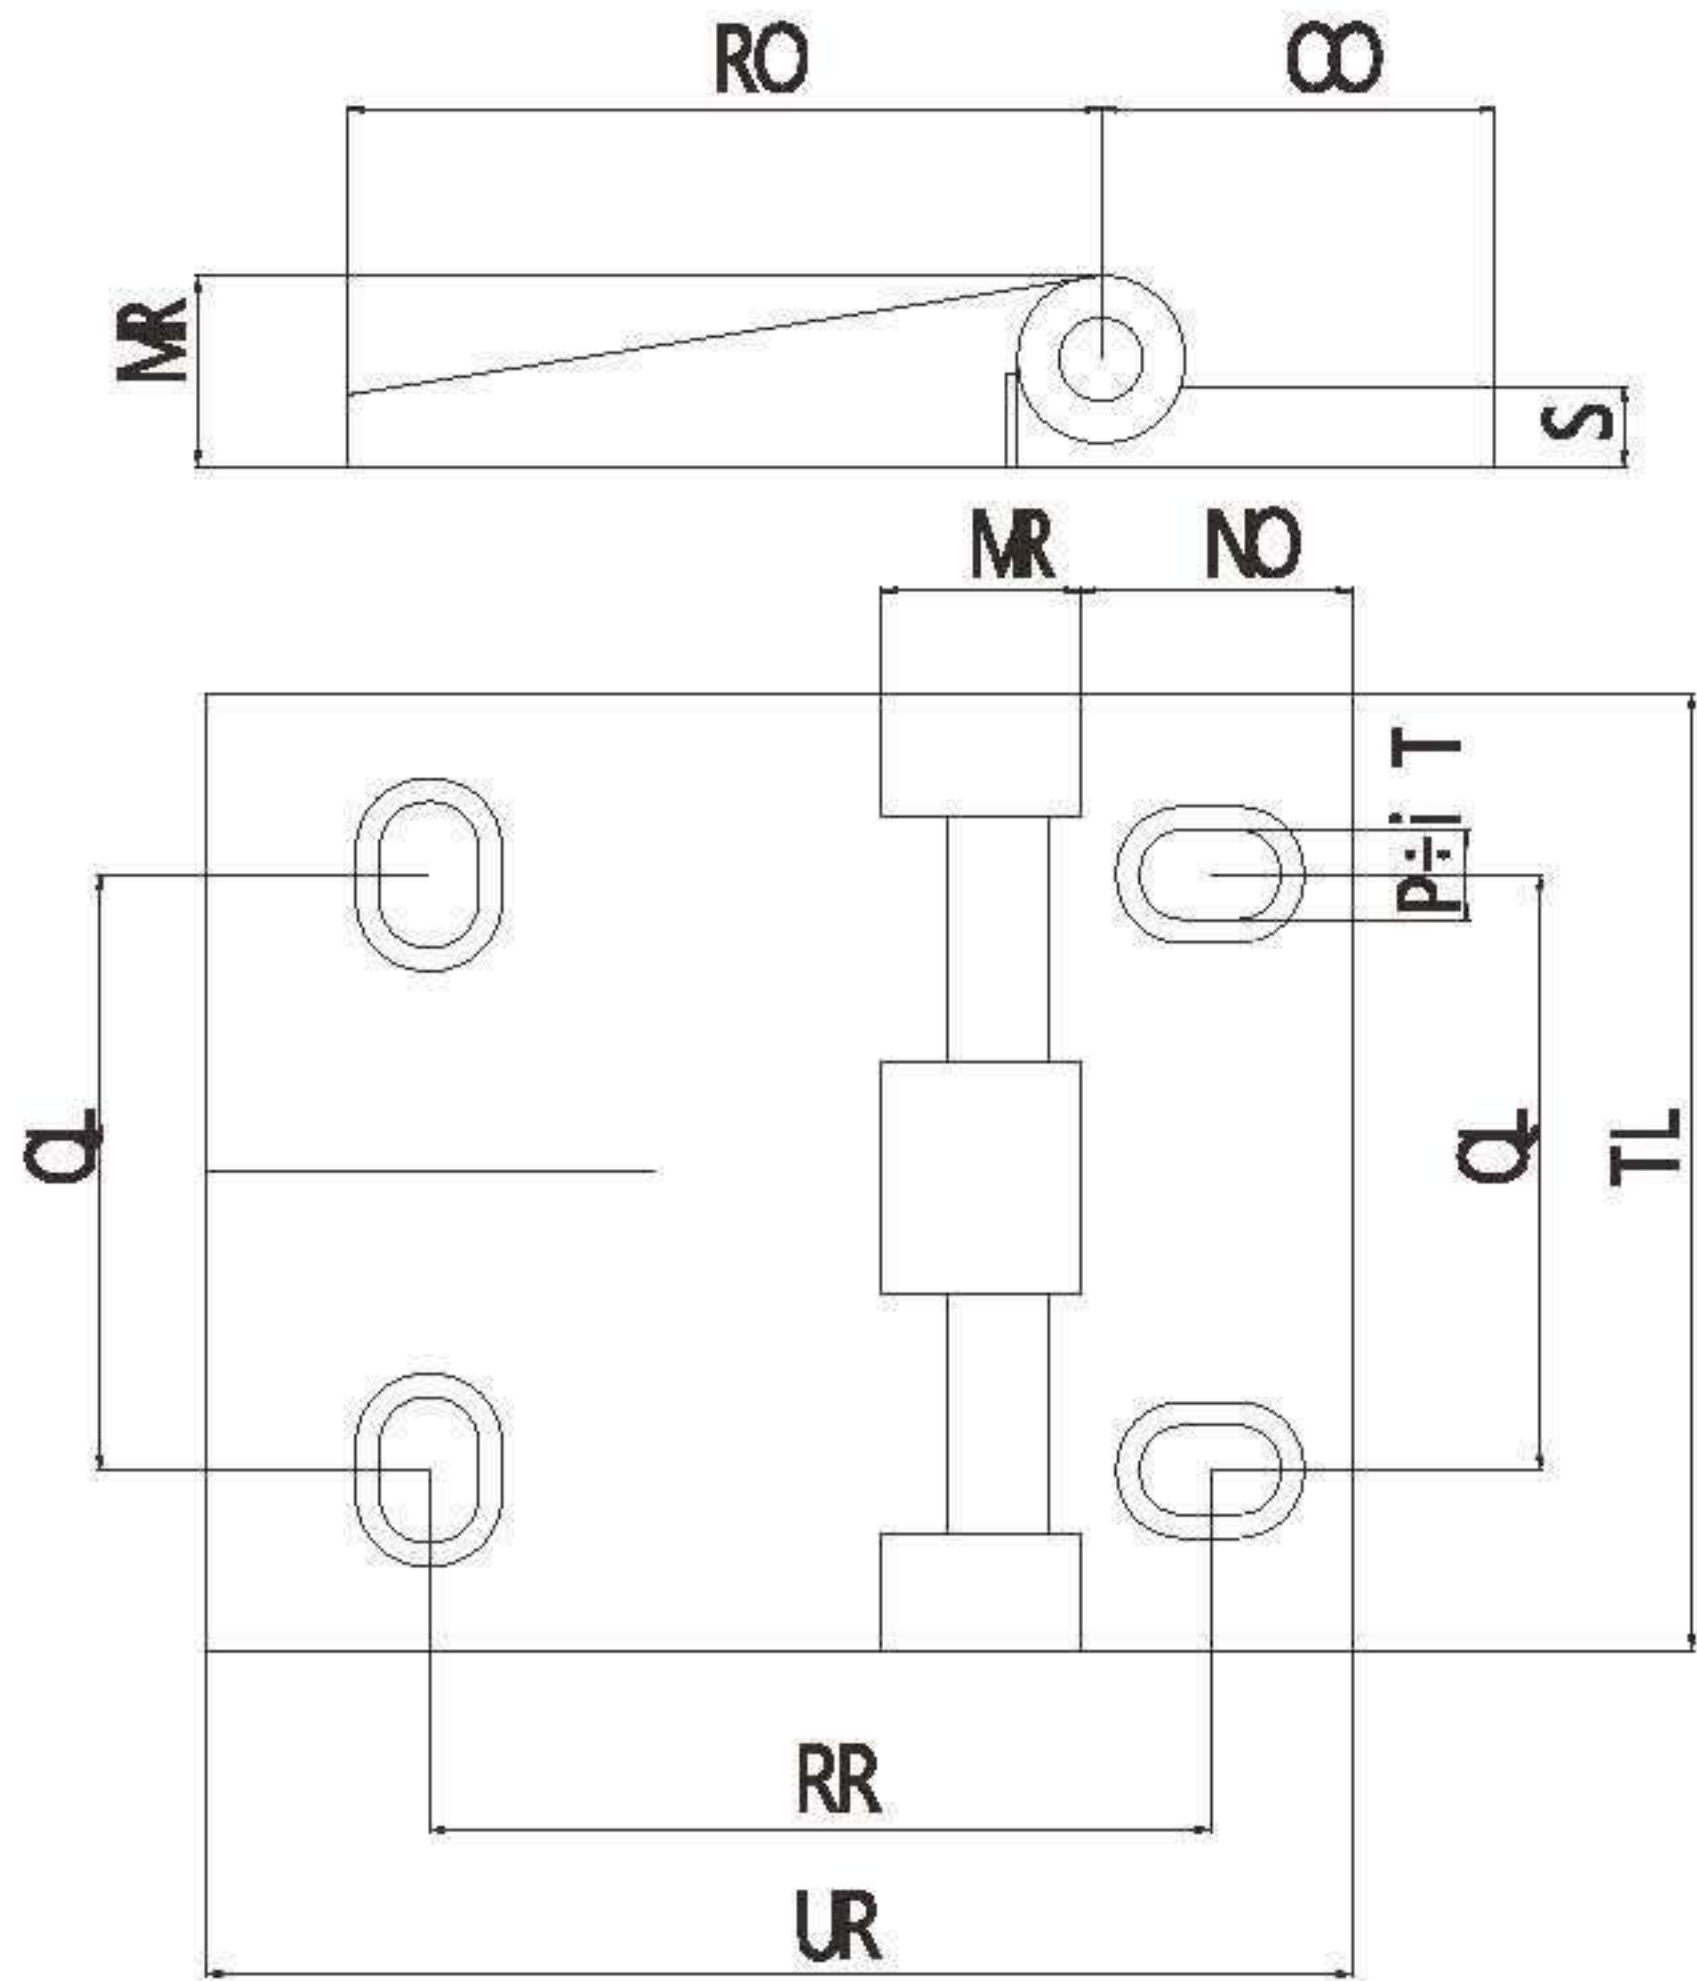

产品型号	材质	表面处理	产品编码
JL626	SUS201	拉丝	SY2-0626-1W




90度小门铰 JL606

特点

- 铸造不锈钢材质，常规为SUS201；
- 门可开90度。

用途


- 适用于海鲜蒸柜、蒸饭车等设备。

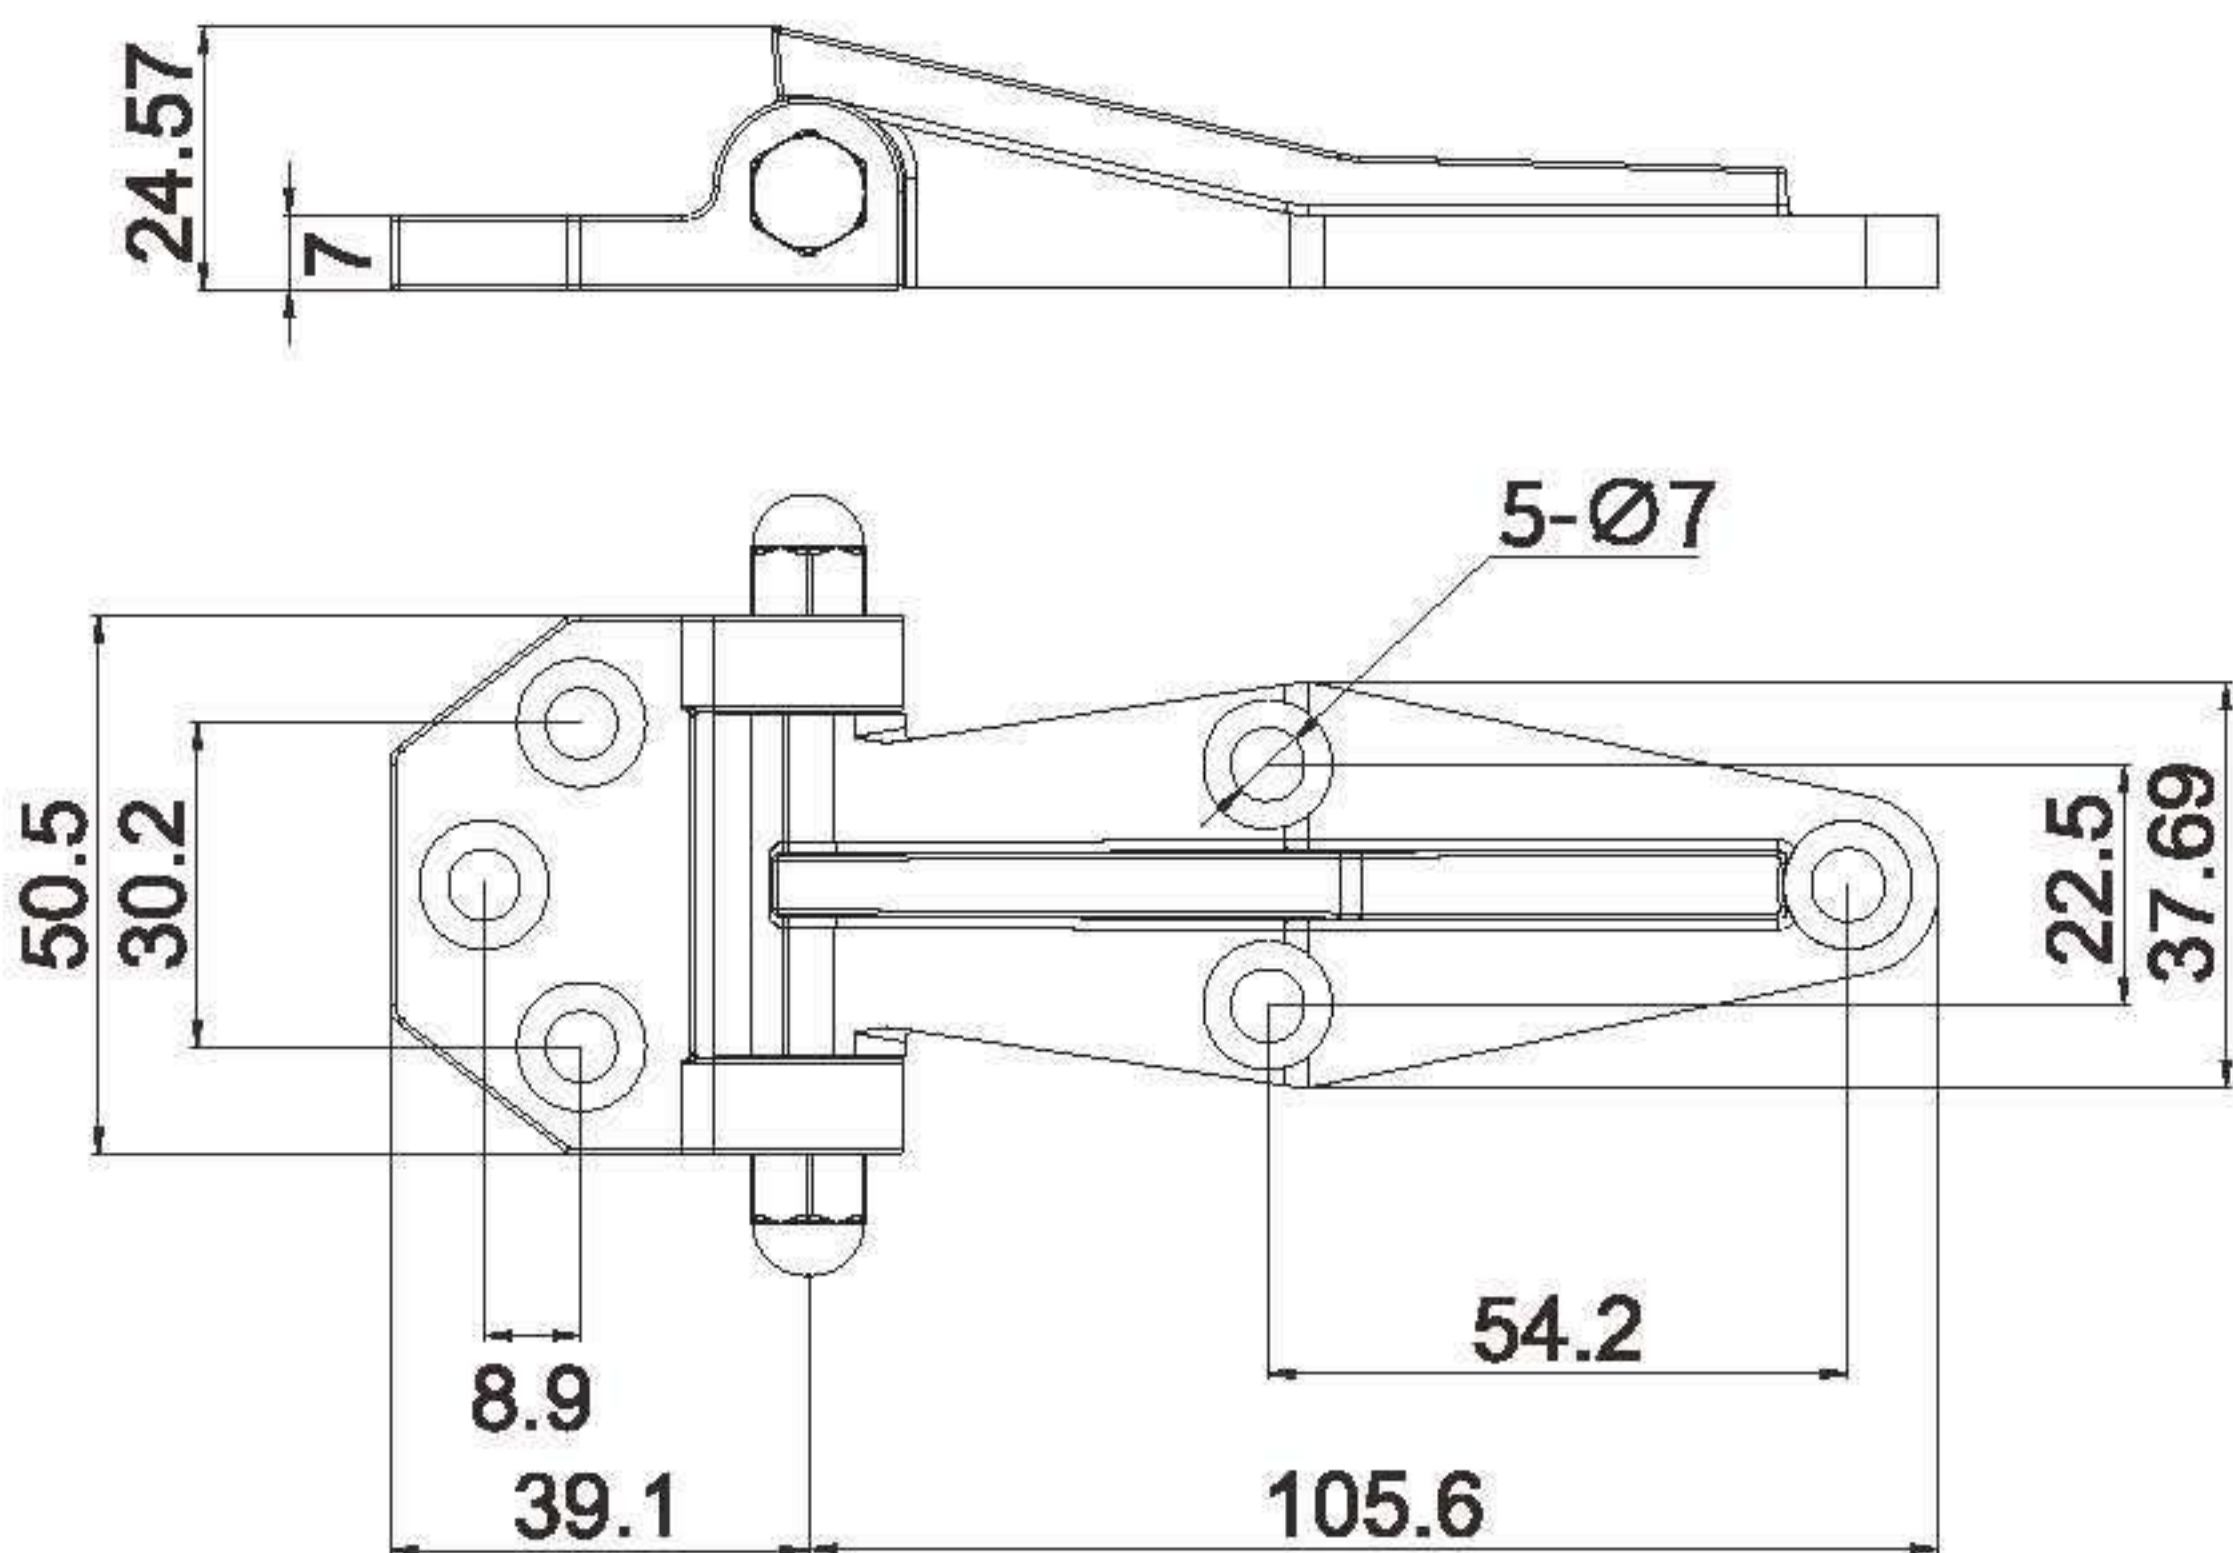

产品型号	材质	表面处理	产品编码
JL606	SUS201	拉丝	SY2-0606-1W



90度拉簧合页 JL605

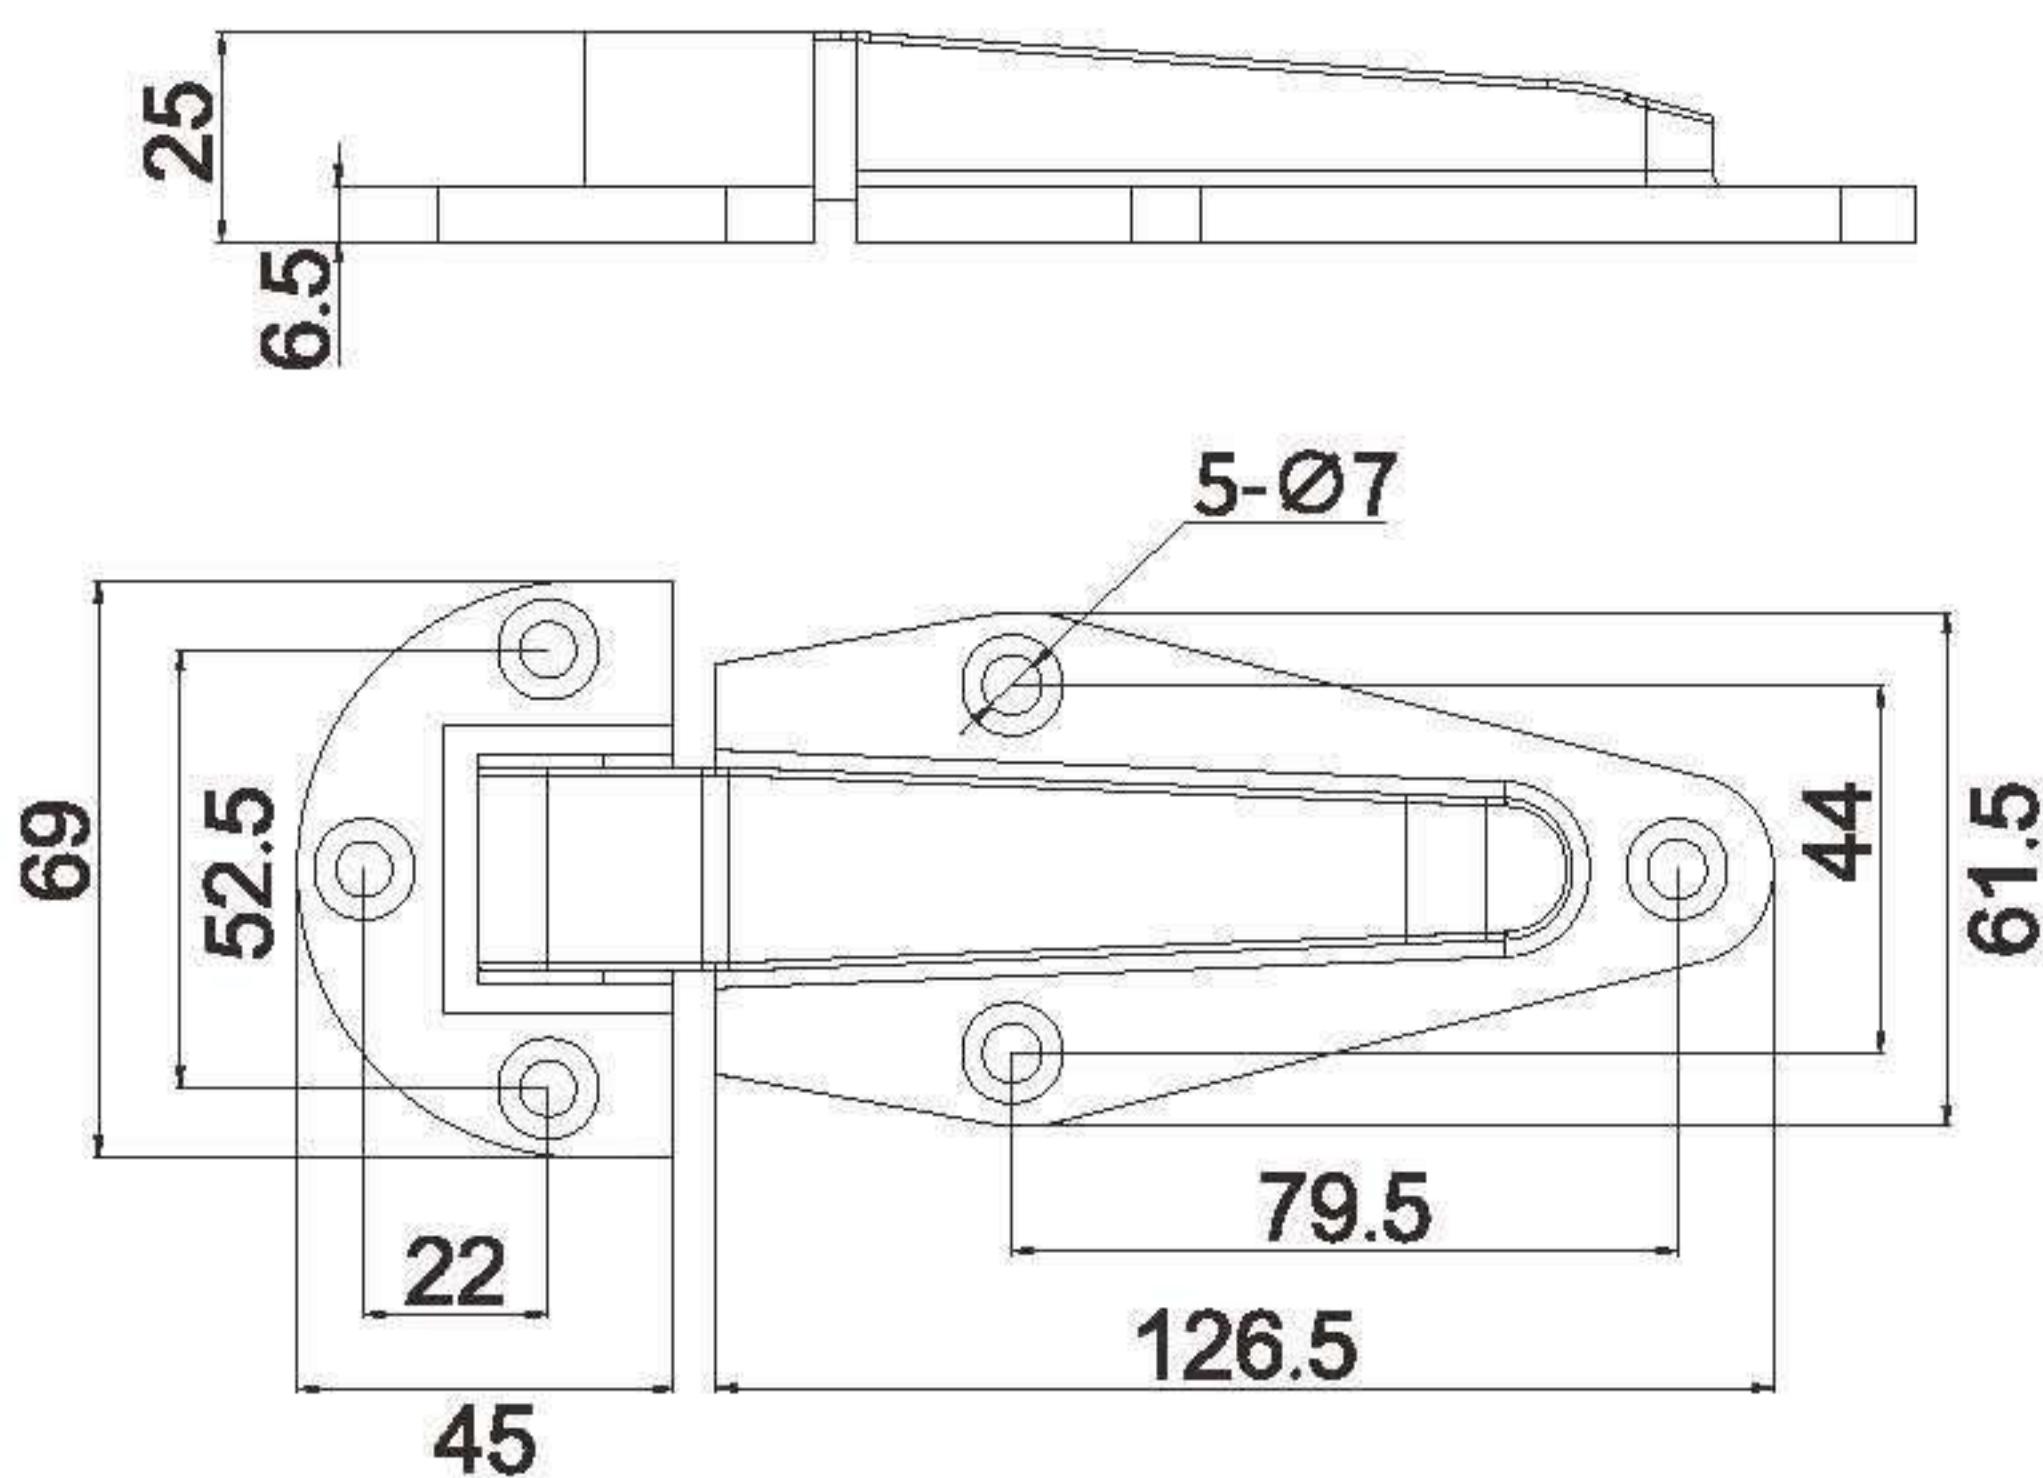


特点

- 铸造不锈钢材质，常规为SUS201；
- 门可开90度。


用途

- 适用于海鲜蒸柜、蒸饭车等设备。

产品型号	材质	表面处理	产品编码
JL605	SUS201	拉丝	SY2-0605-1W

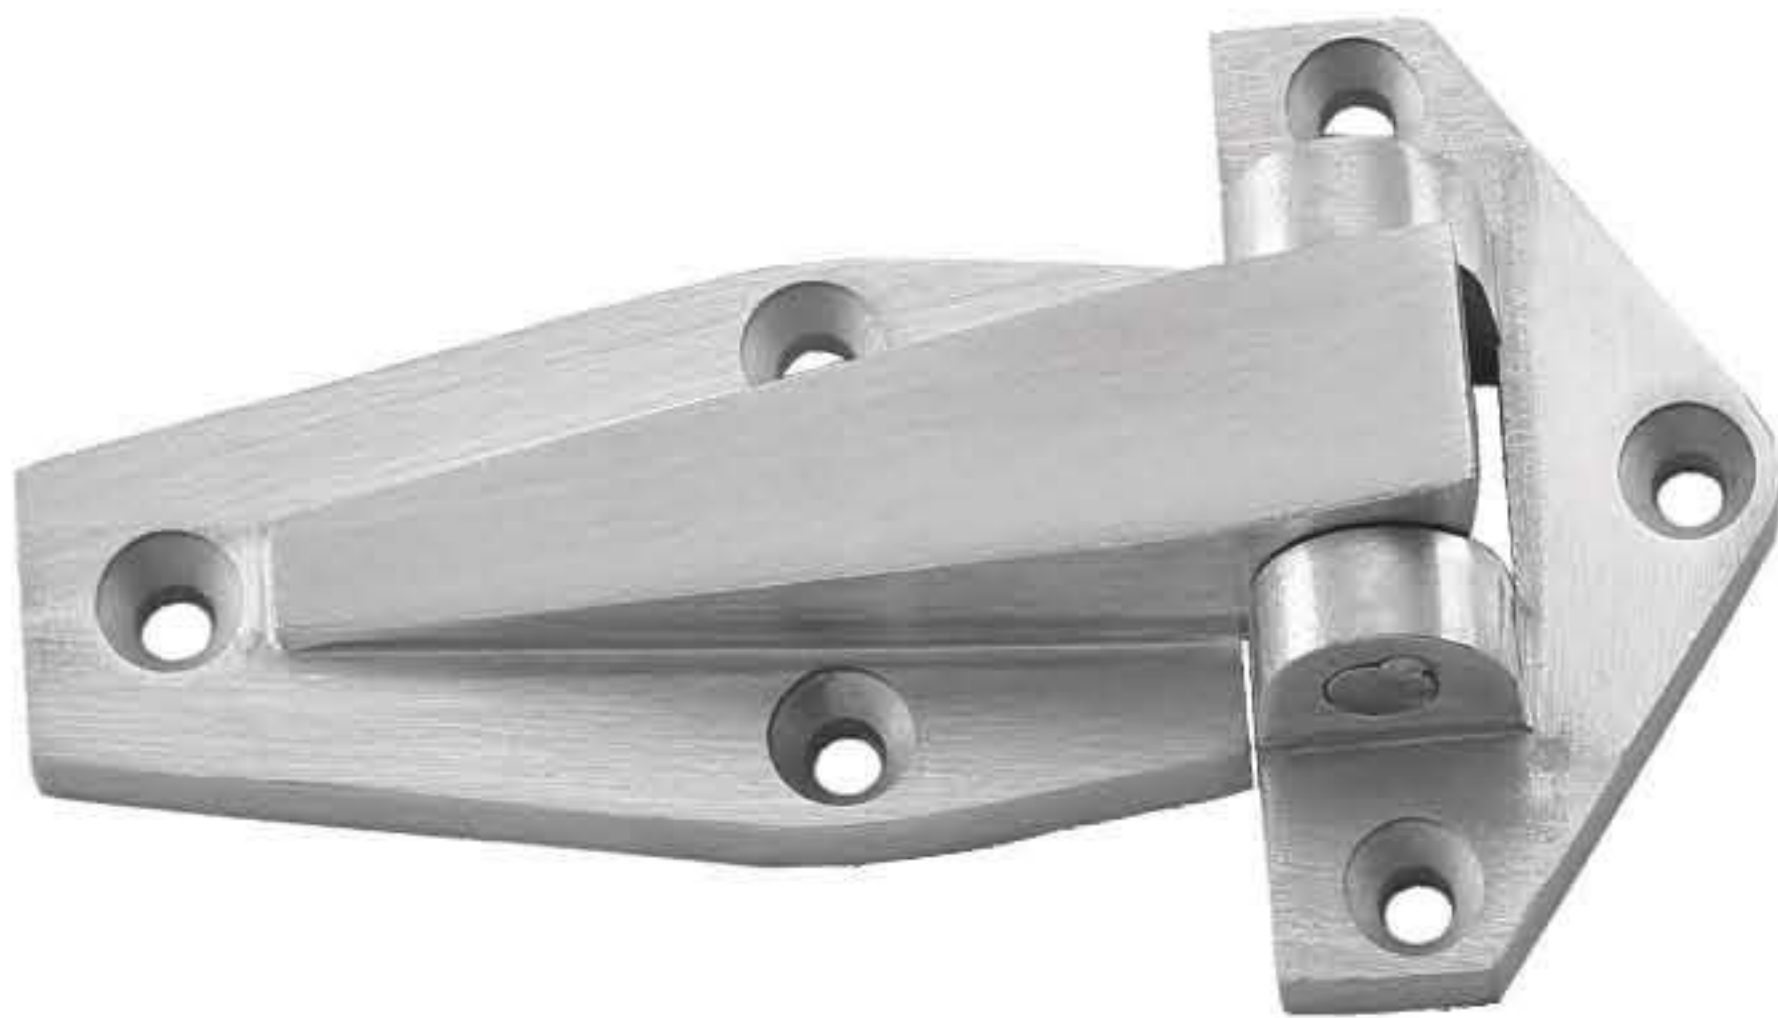

三角形90度合页 JL621

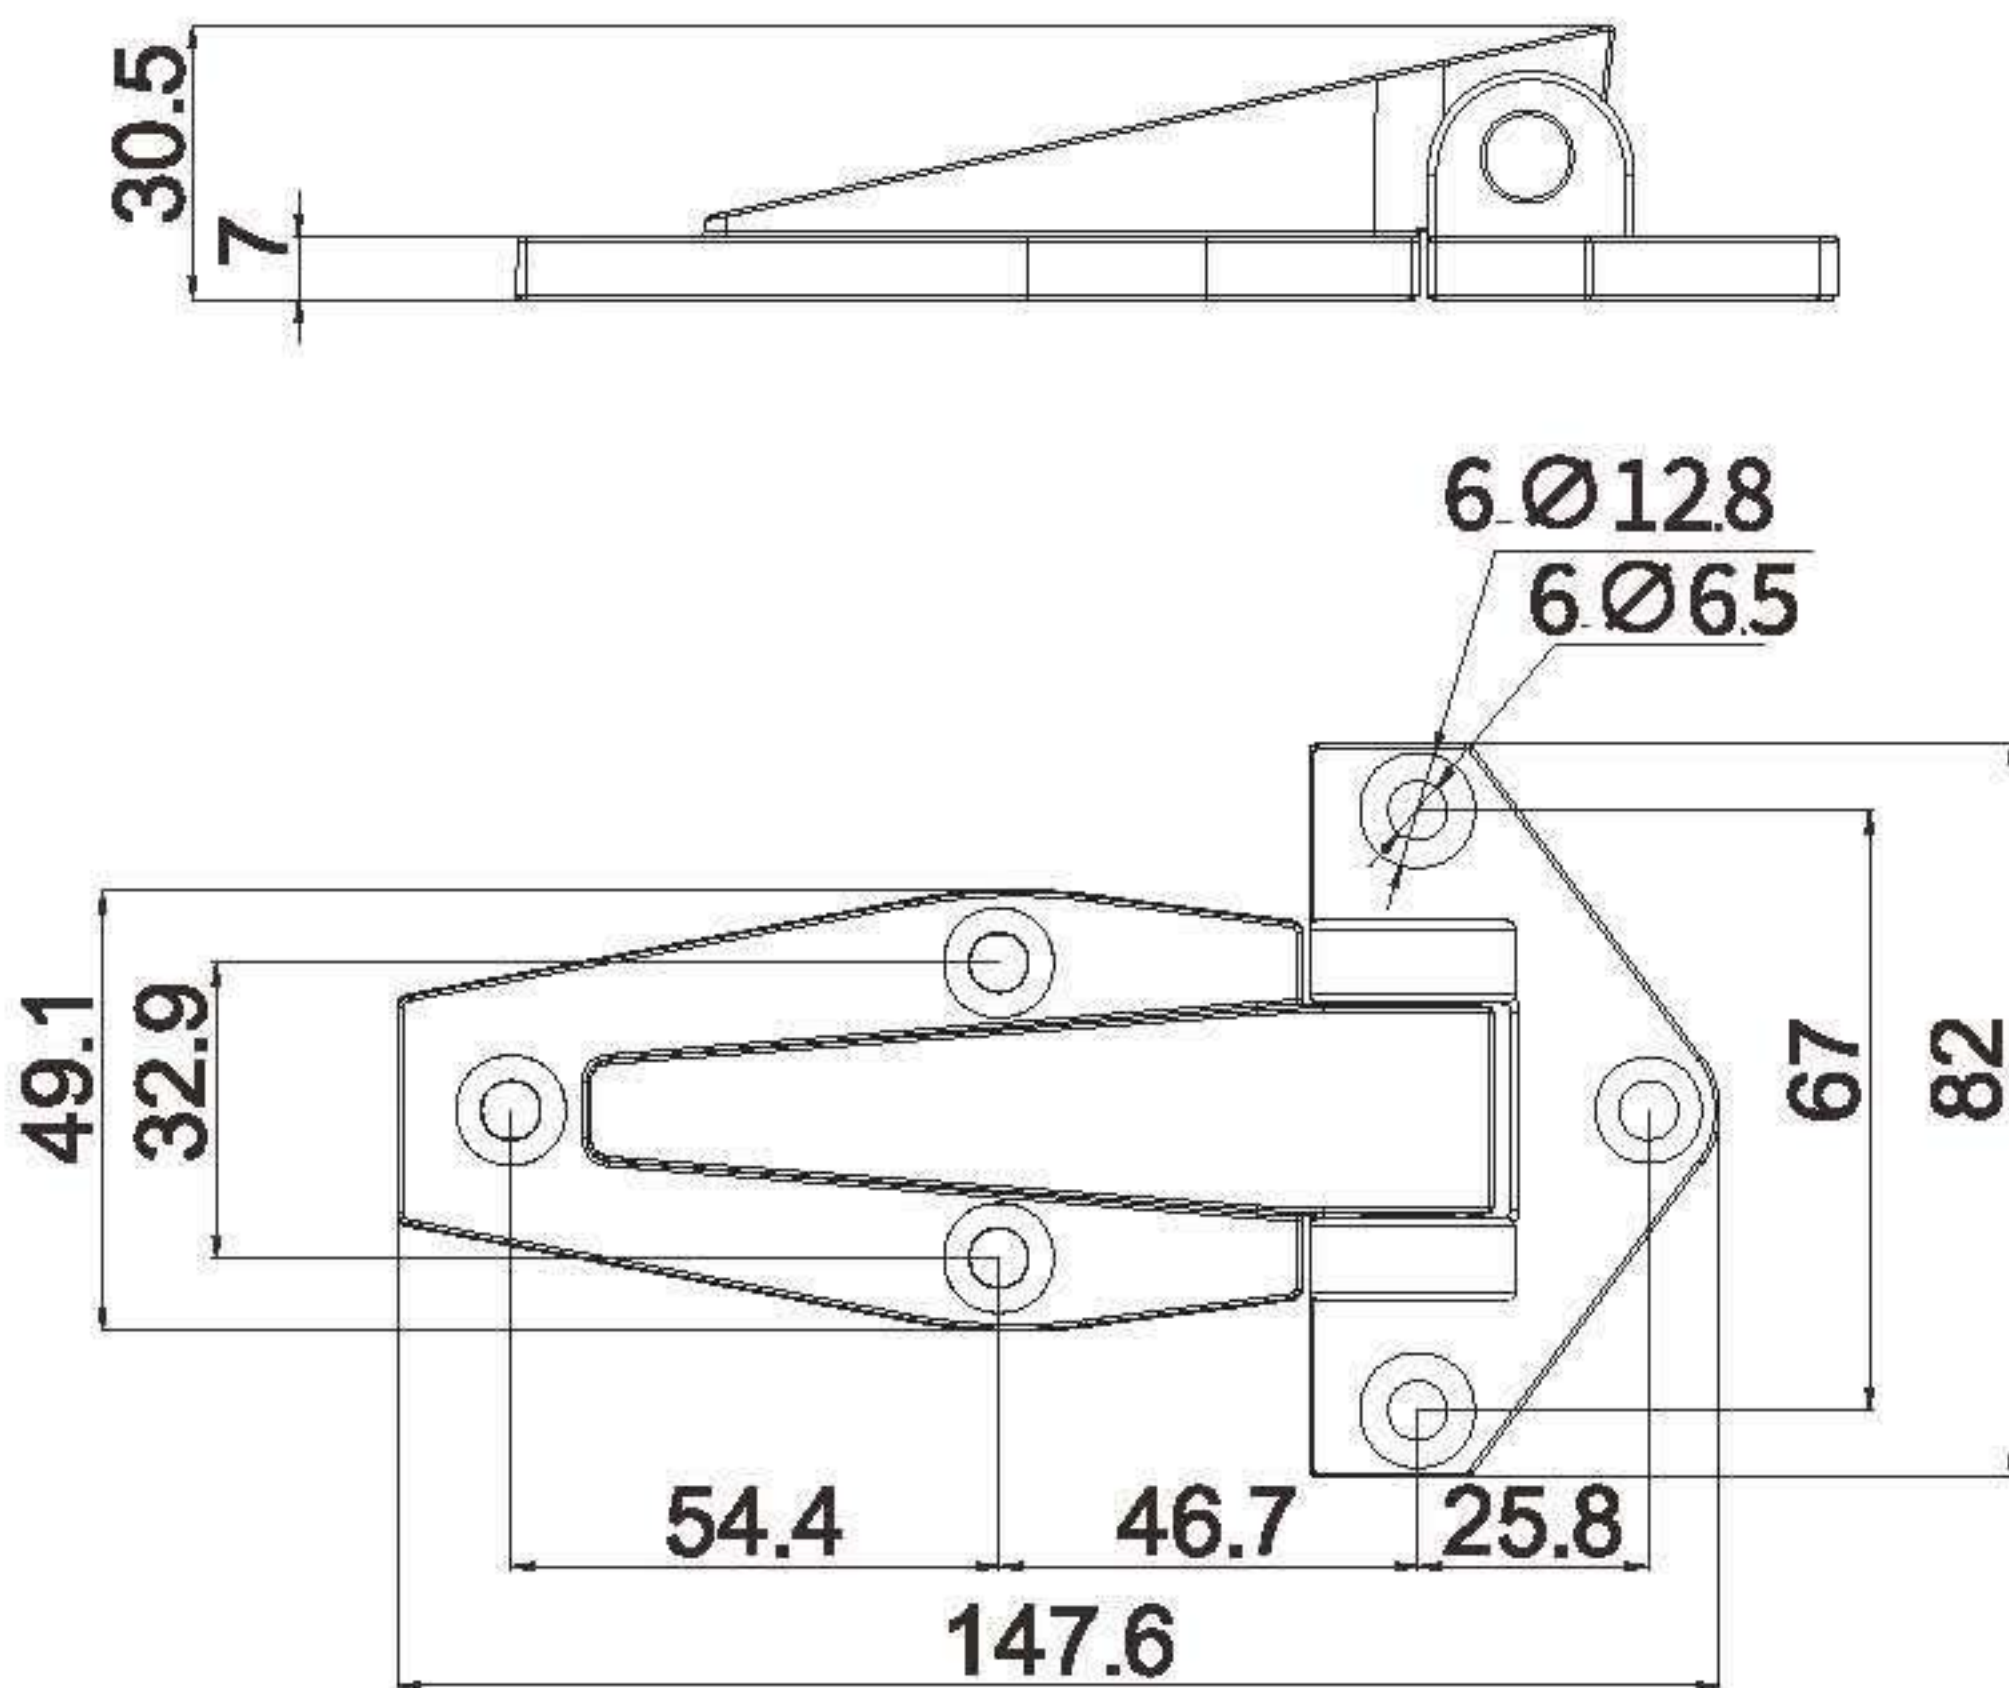

特点

- 铸造不锈钢材质，常规为SUS201；
- 门可开90度。


用途

- 适用于海鲜蒸柜、蒸饭车等设备。

产品型号	材质	表面处理	产品编码
JL621	SUS201	振光	SY2-0621-1W



加厚90度合页 JL616

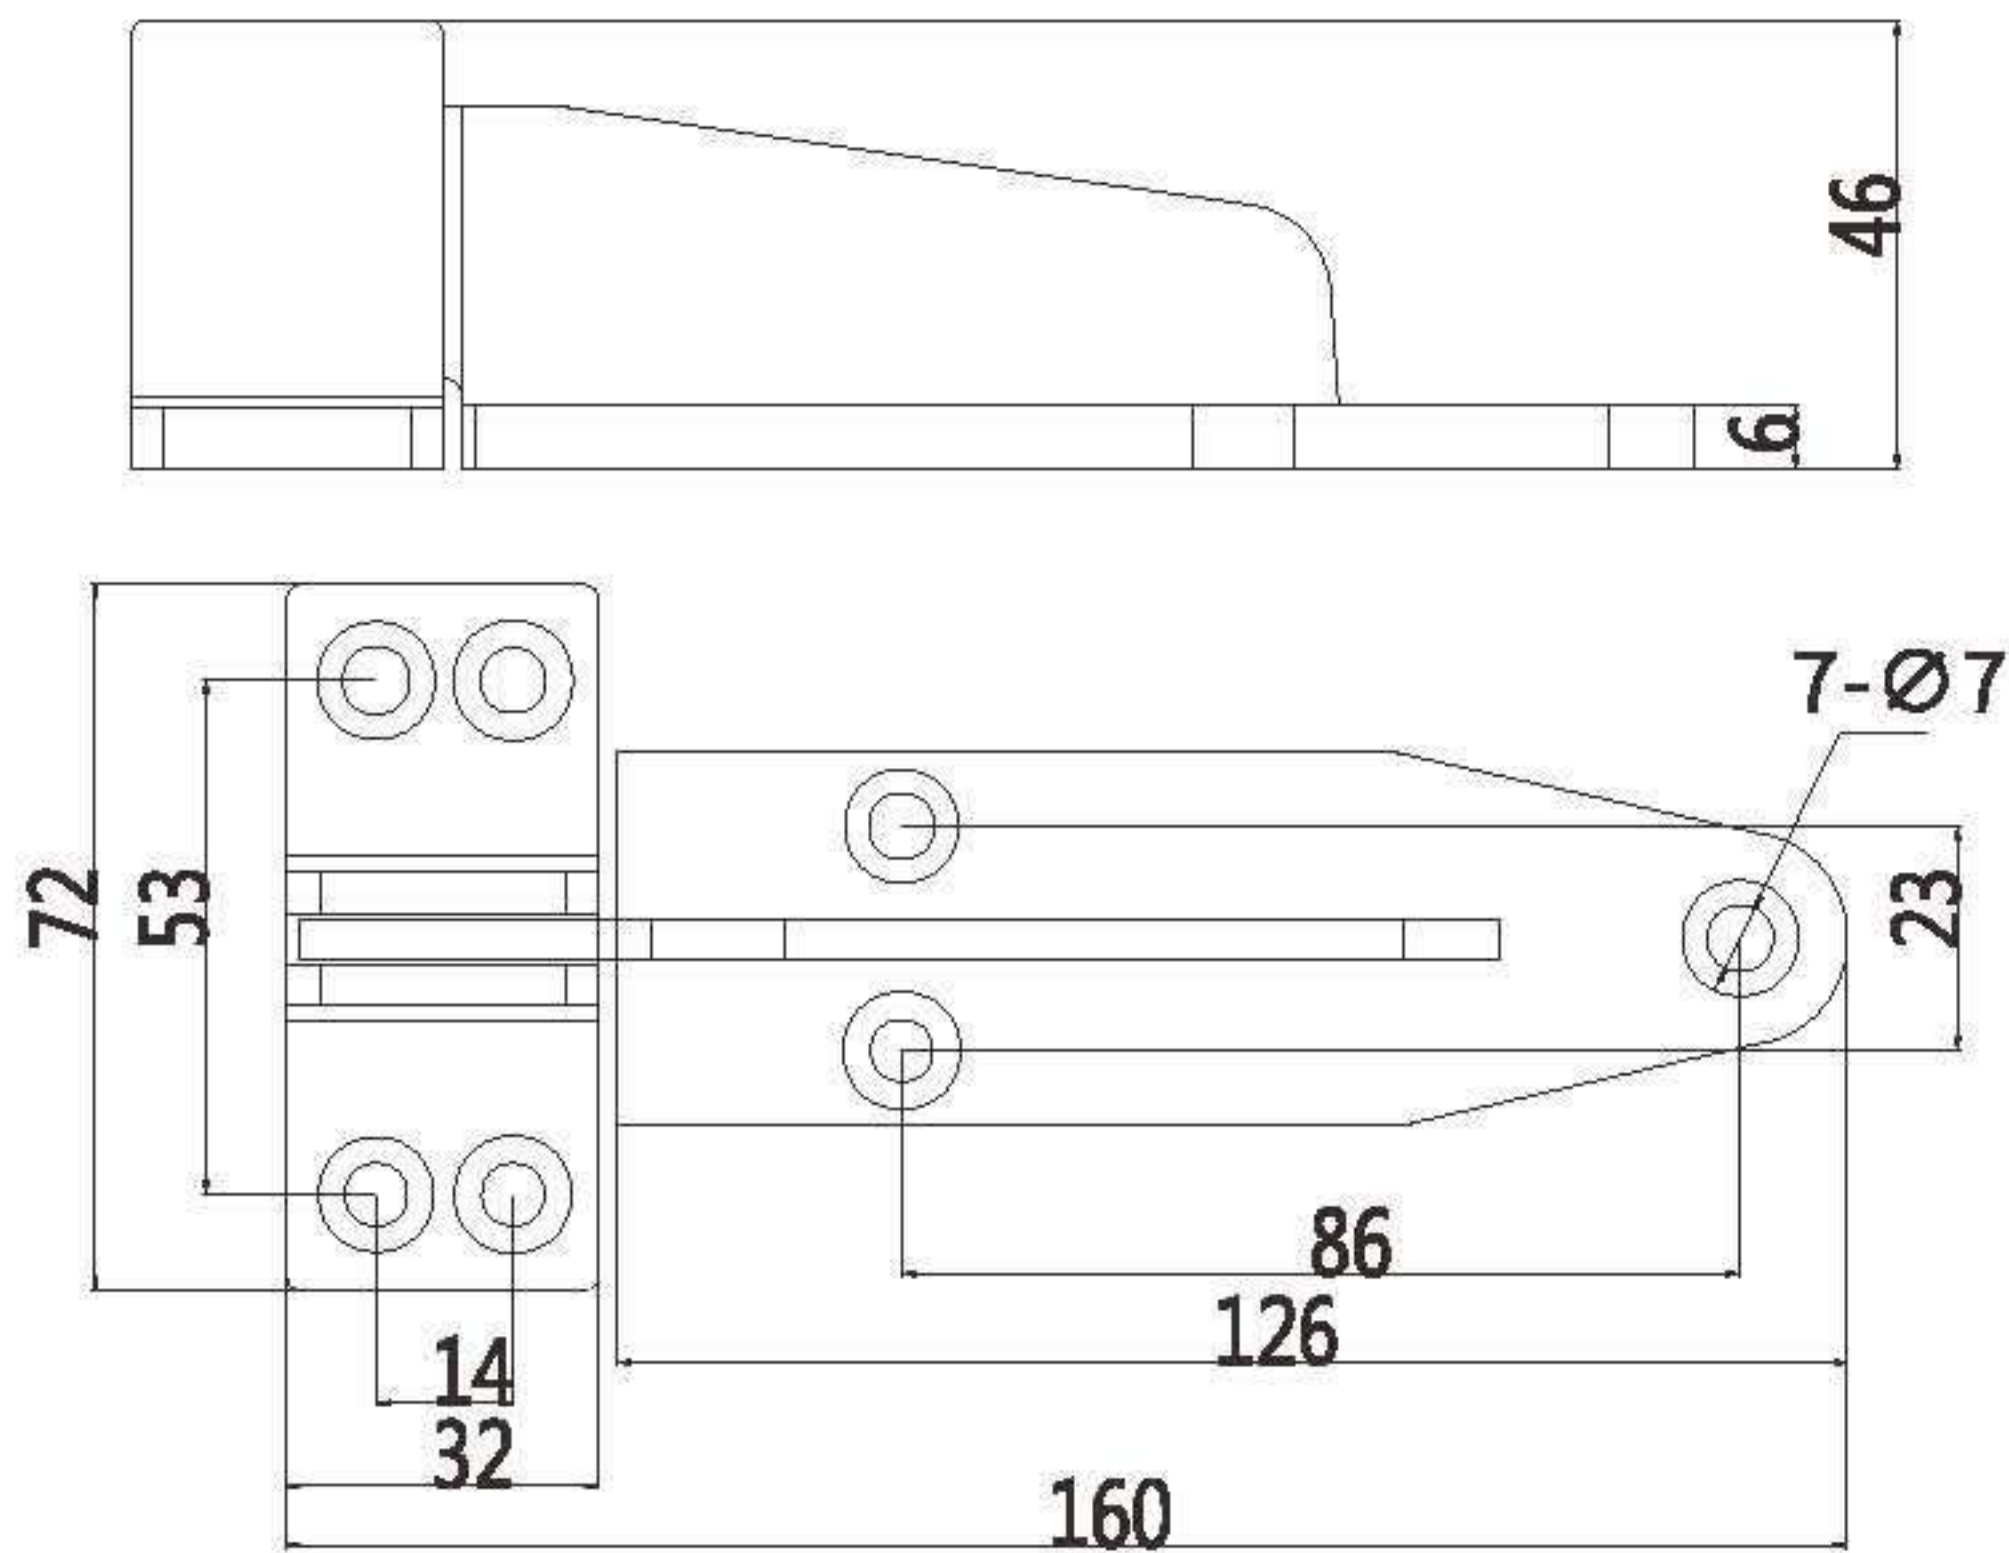

特点

- 铸造不锈钢材质，常规为SUS201；
- 门可开90度。

用途

- 适用于海鲜蒸柜、蒸饭车等设备。

产品型号	材质	表面处理	产品编码
JL616	SUS201	拉丝	SY2-0616-1W




4寸凸门合页 JL702

特点

- 铸造不锈钢材质；
- 门可开180度；
- 小巧精致，应用于凸门场景，最高可适配32mm厚门。

用途

- 适用于消毒柜、蒸饭车、宴会保温车等设备。

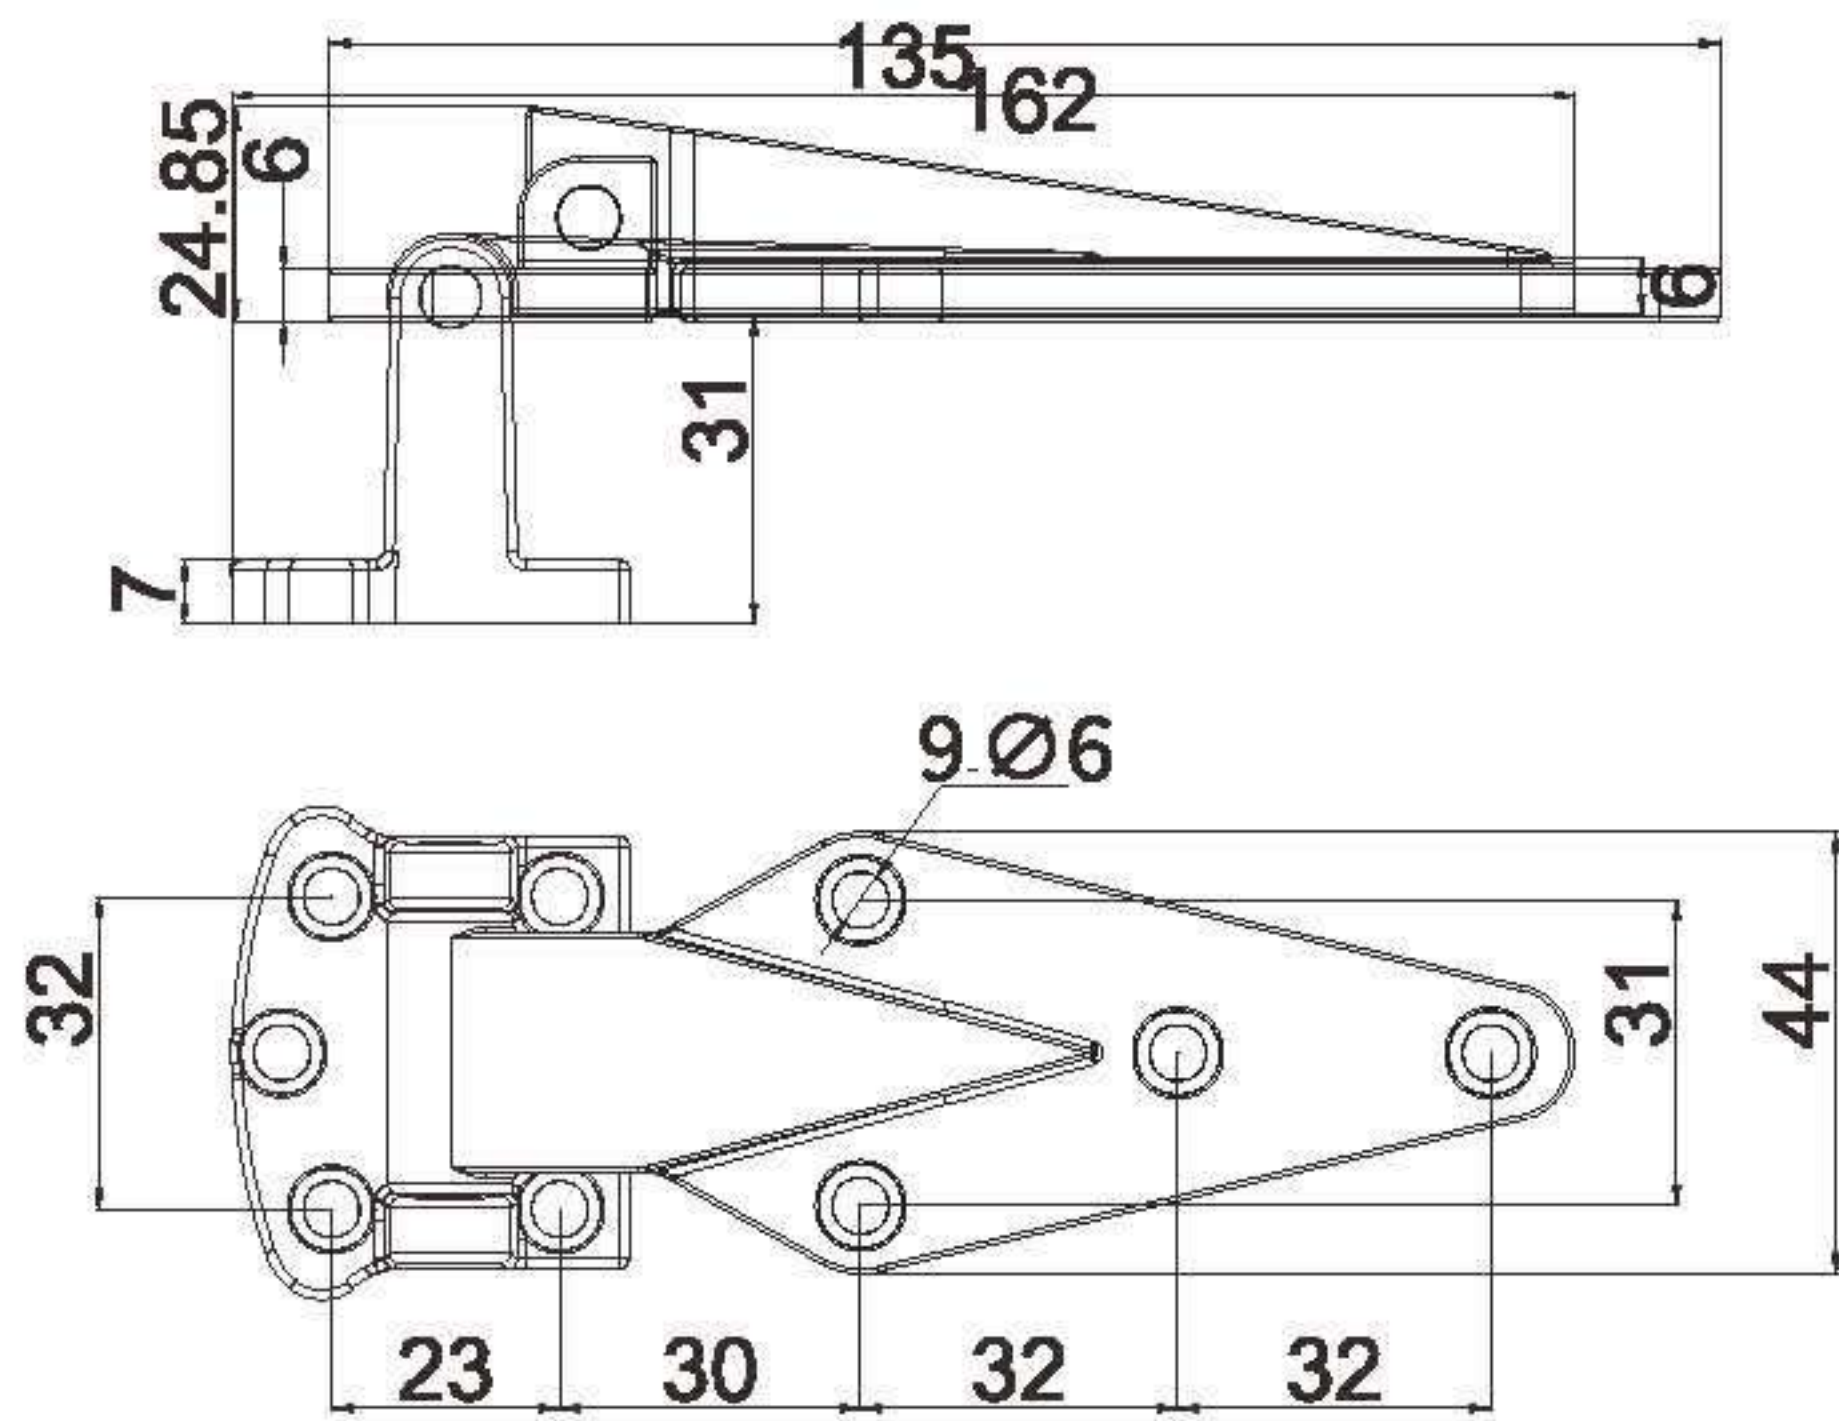

产品型号	材质	表面处理	产品编码
JL702	SUS304	拉丝	SY2-0702-1W





1460可调高度合页 JL703

特点

- 铸造不锈钢材质；
- 门可开180度；
- 小巧精致，应用于凸门场景，最高可适配70mm厚门。

用途

- 适用于蒸房、海鲜蒸柜、蒸饭车等设备。

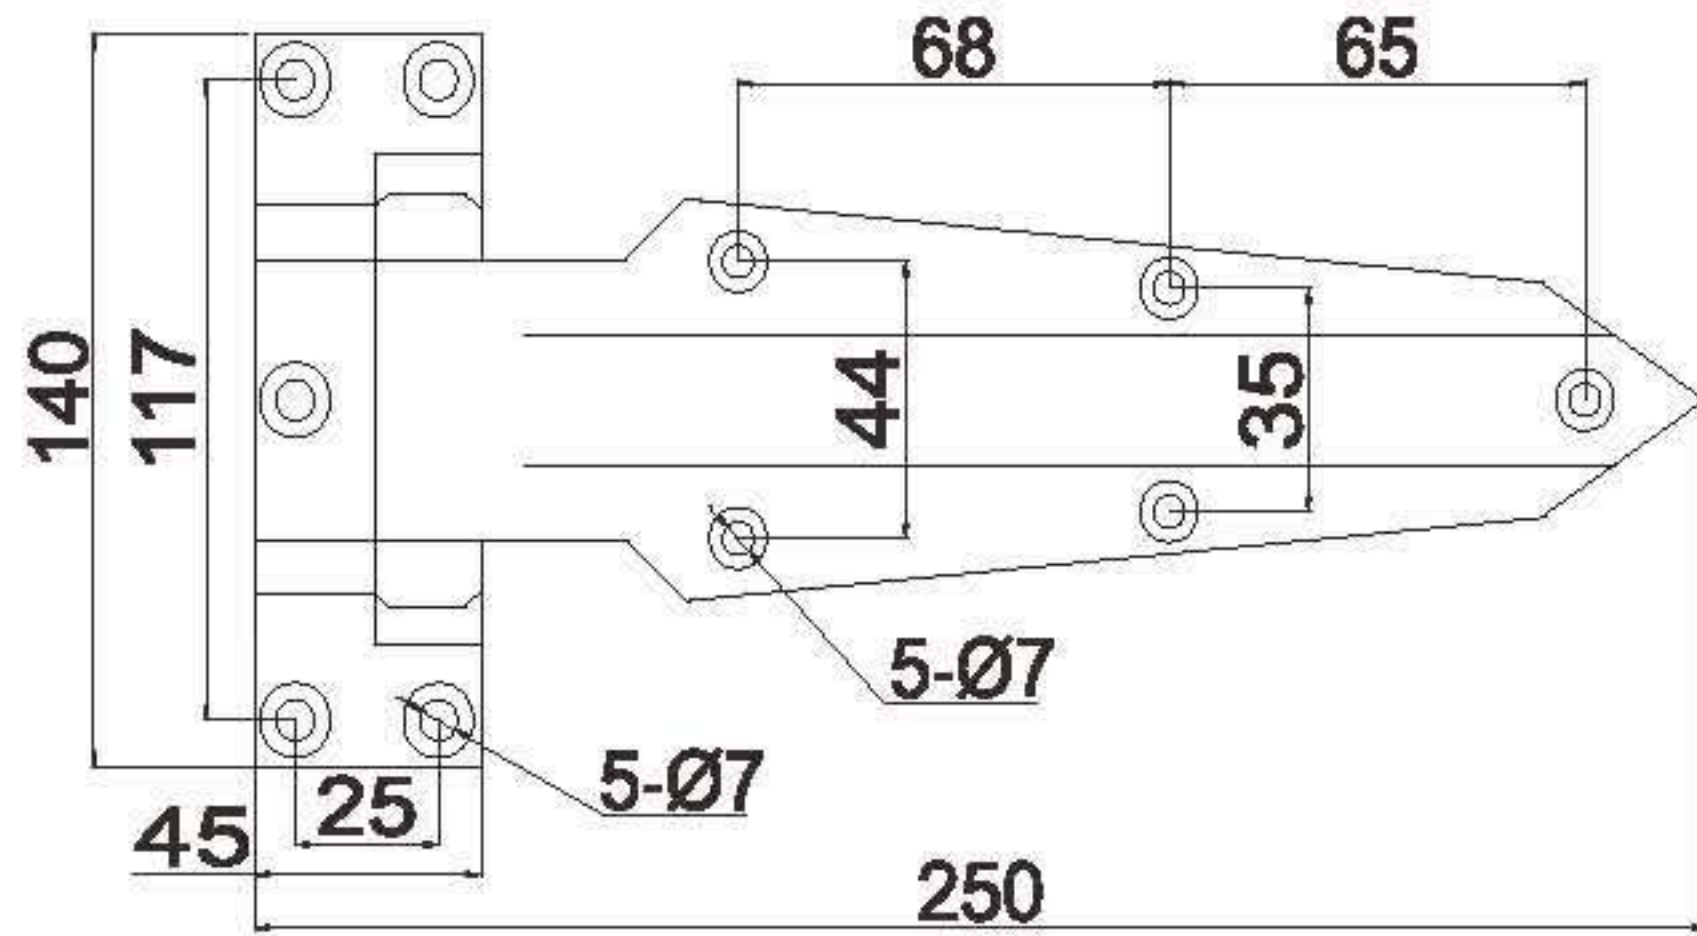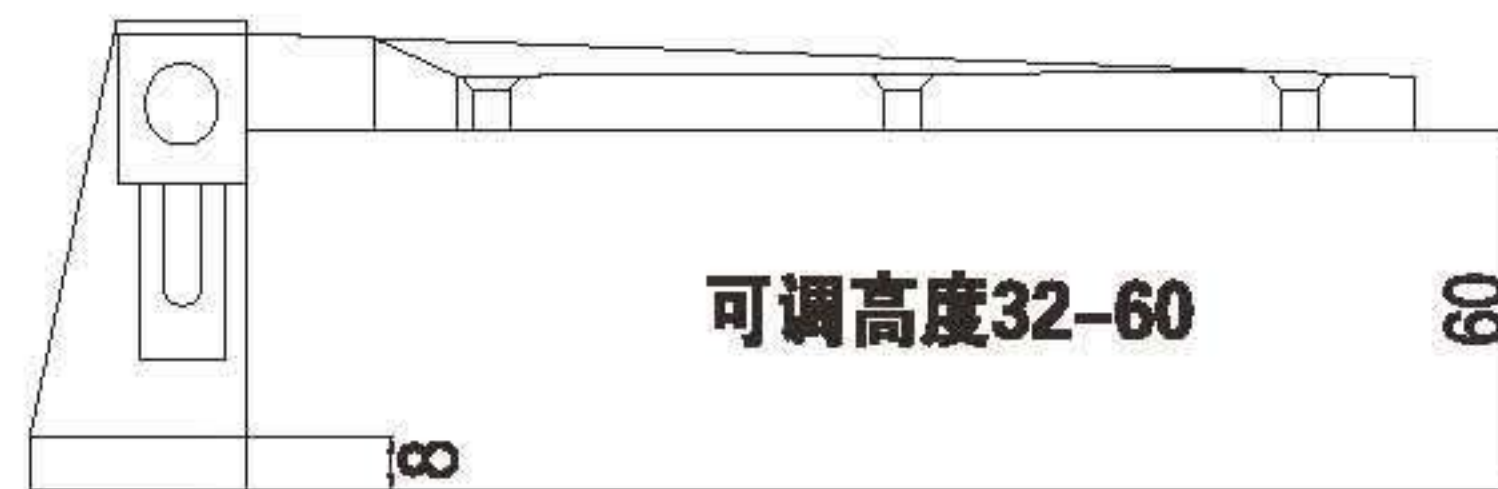

产品型号	材质	表面处理	产品编码
JL703	SUS304	镜面抛光	SY2-0703-1B




1470合页 JL704

特点

- 铸造不锈钢材质；
- 门可开180度；
- 应用于凸门场景，最高可适配90mm厚门。

用途


- 适用于蒸房、海鲜蒸柜、蒸饭车等设备。

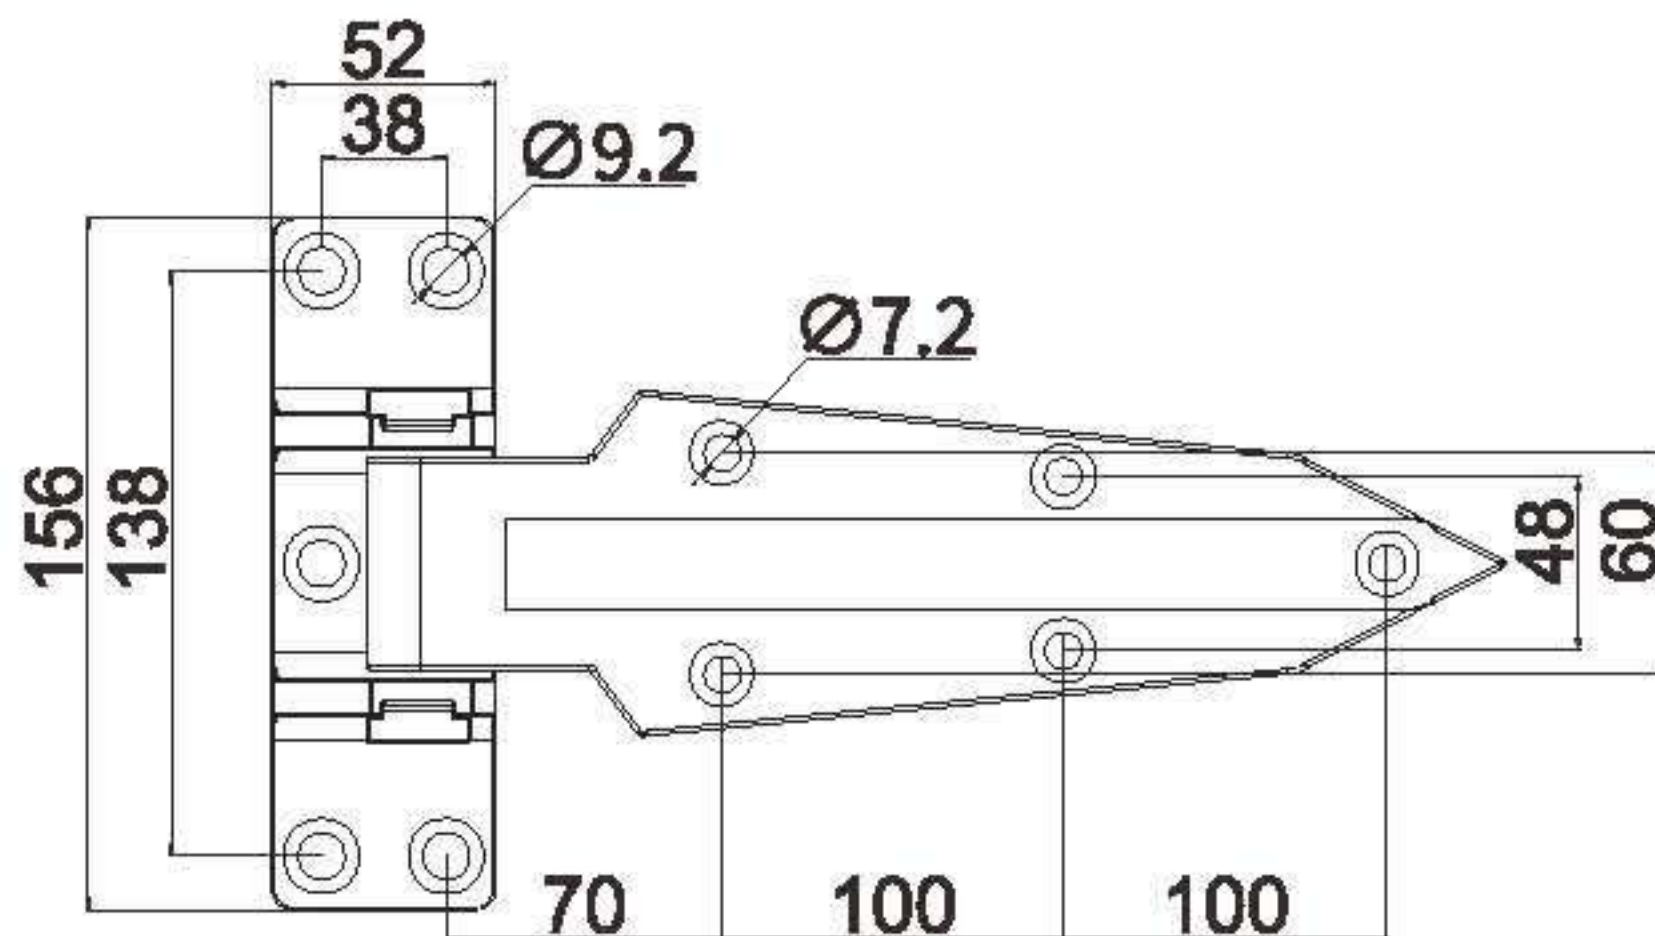

产品型号	材质	表面处理	产品编码
JL704	SUS304	镜面抛光	SY2-0704-1B



6寸凸门合页 JL706
(高度有32、35、43mm三种类型)

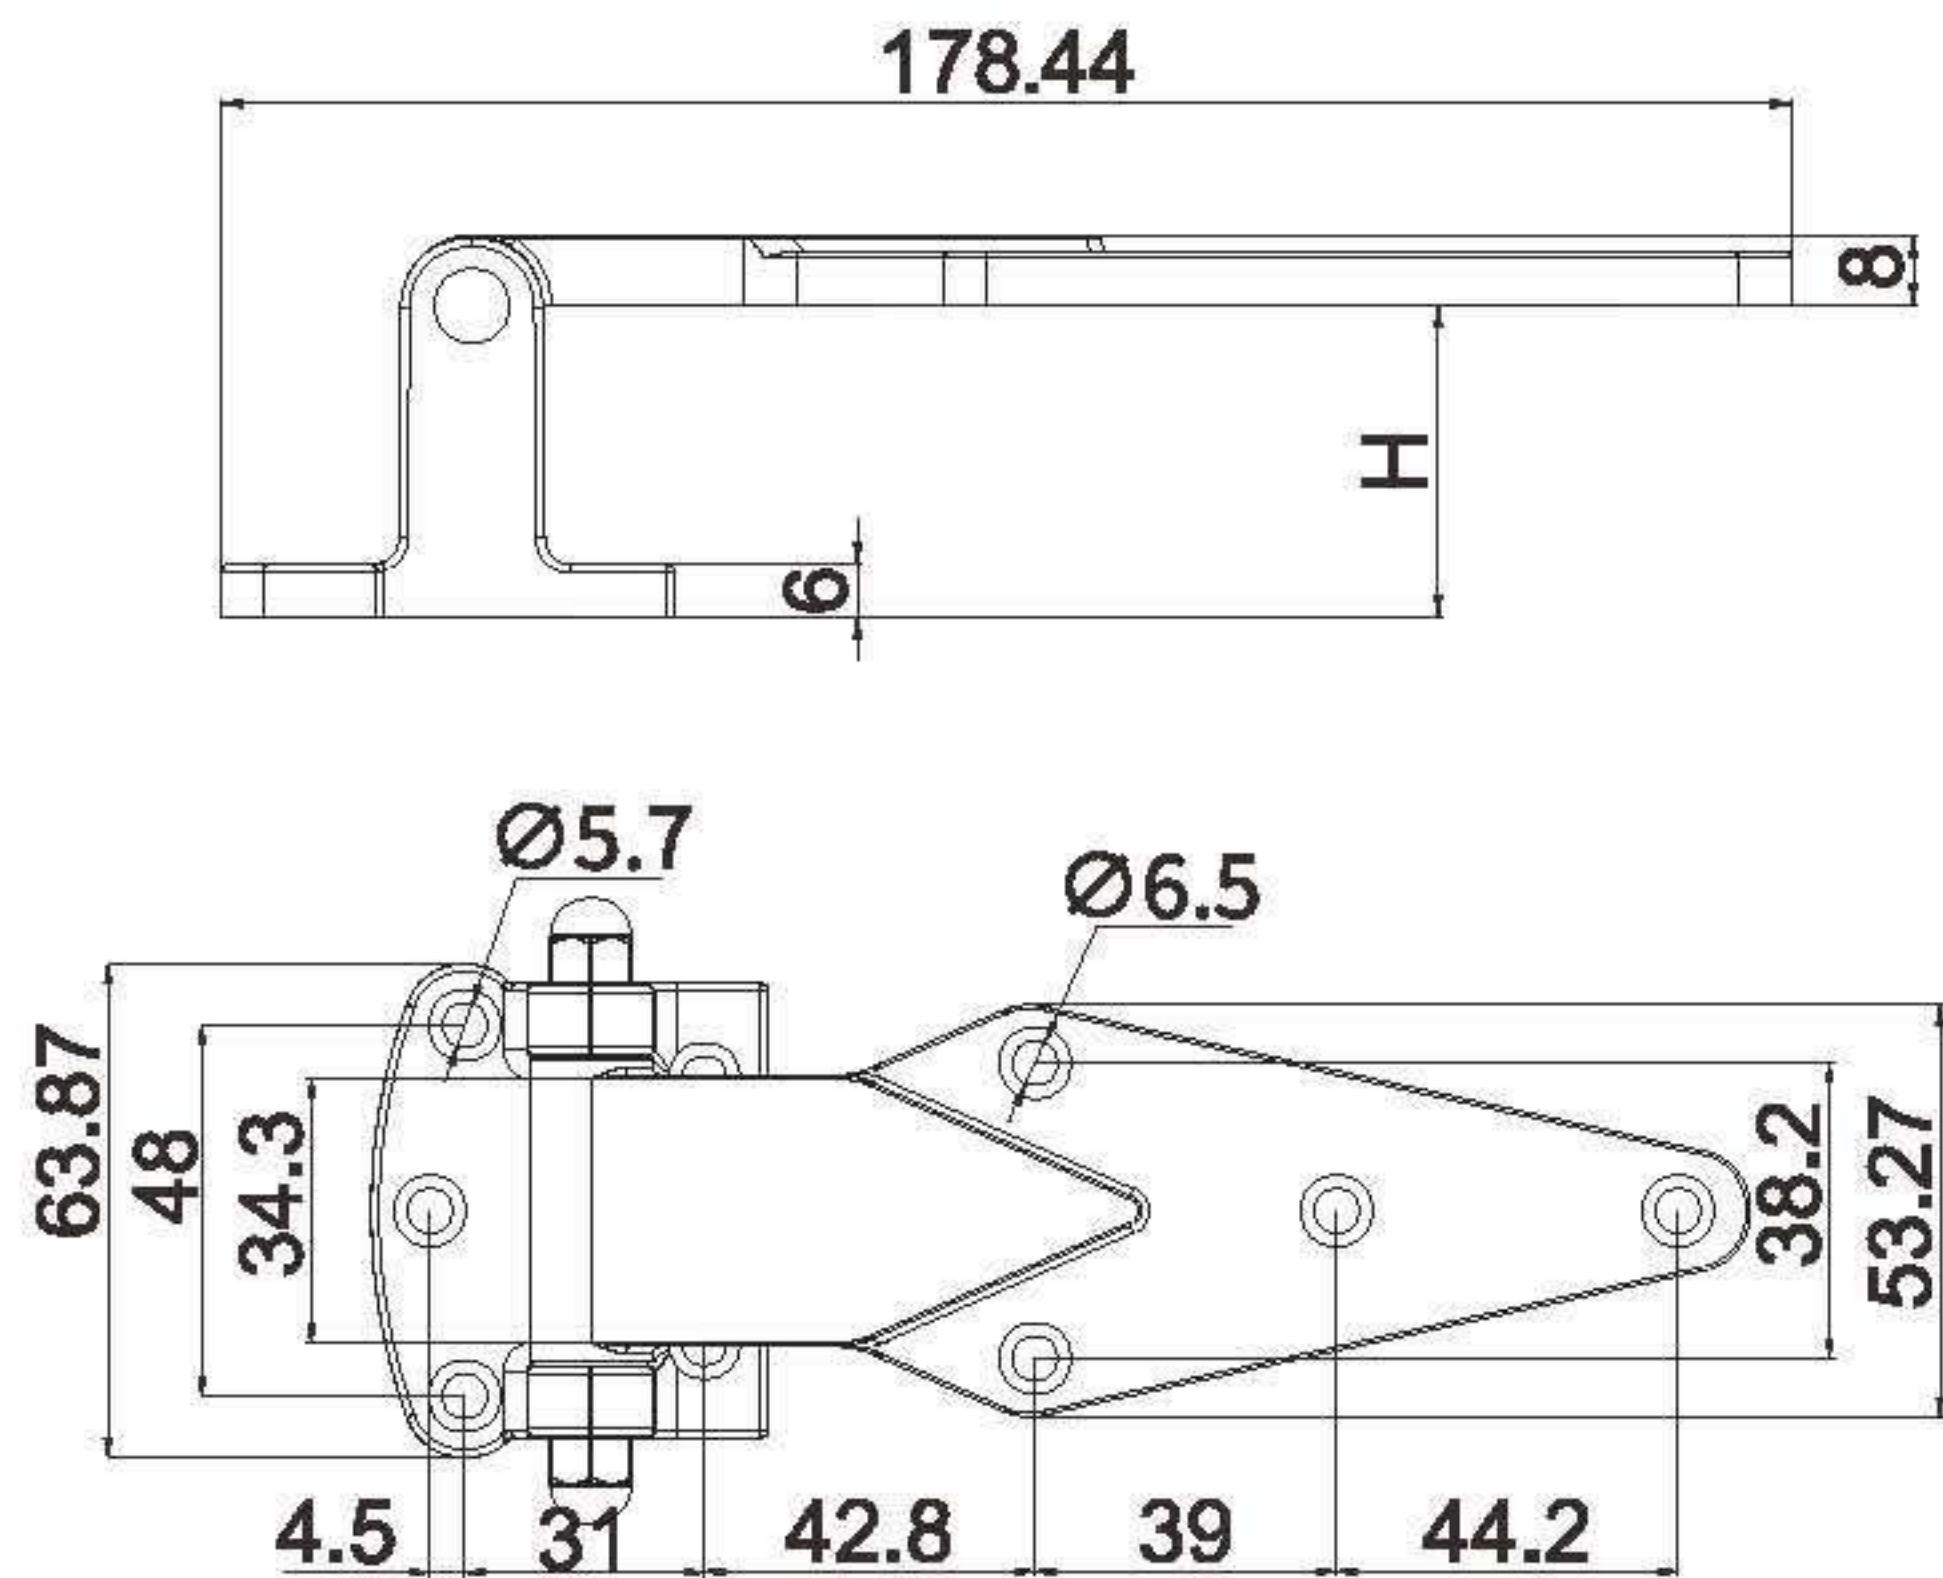

特点

- 铸造不锈钢材质，常规为SUS201；
- 门可开180度；
- 应用于凸门场景，最高可适配43mm厚门。


用途

- 适用于消毒柜、蒸柜、保温车等设备。

产品型号	高度/H	材质	表面处理	产品编码
JL706-32	32	SUS201	拉丝	SY2-0706-1W
JL706-35	35		拉丝	SY2-0706-2W
JL706-43	43		拉丝	SY2-0706-3W



74*82*8加厚铰链 JL401

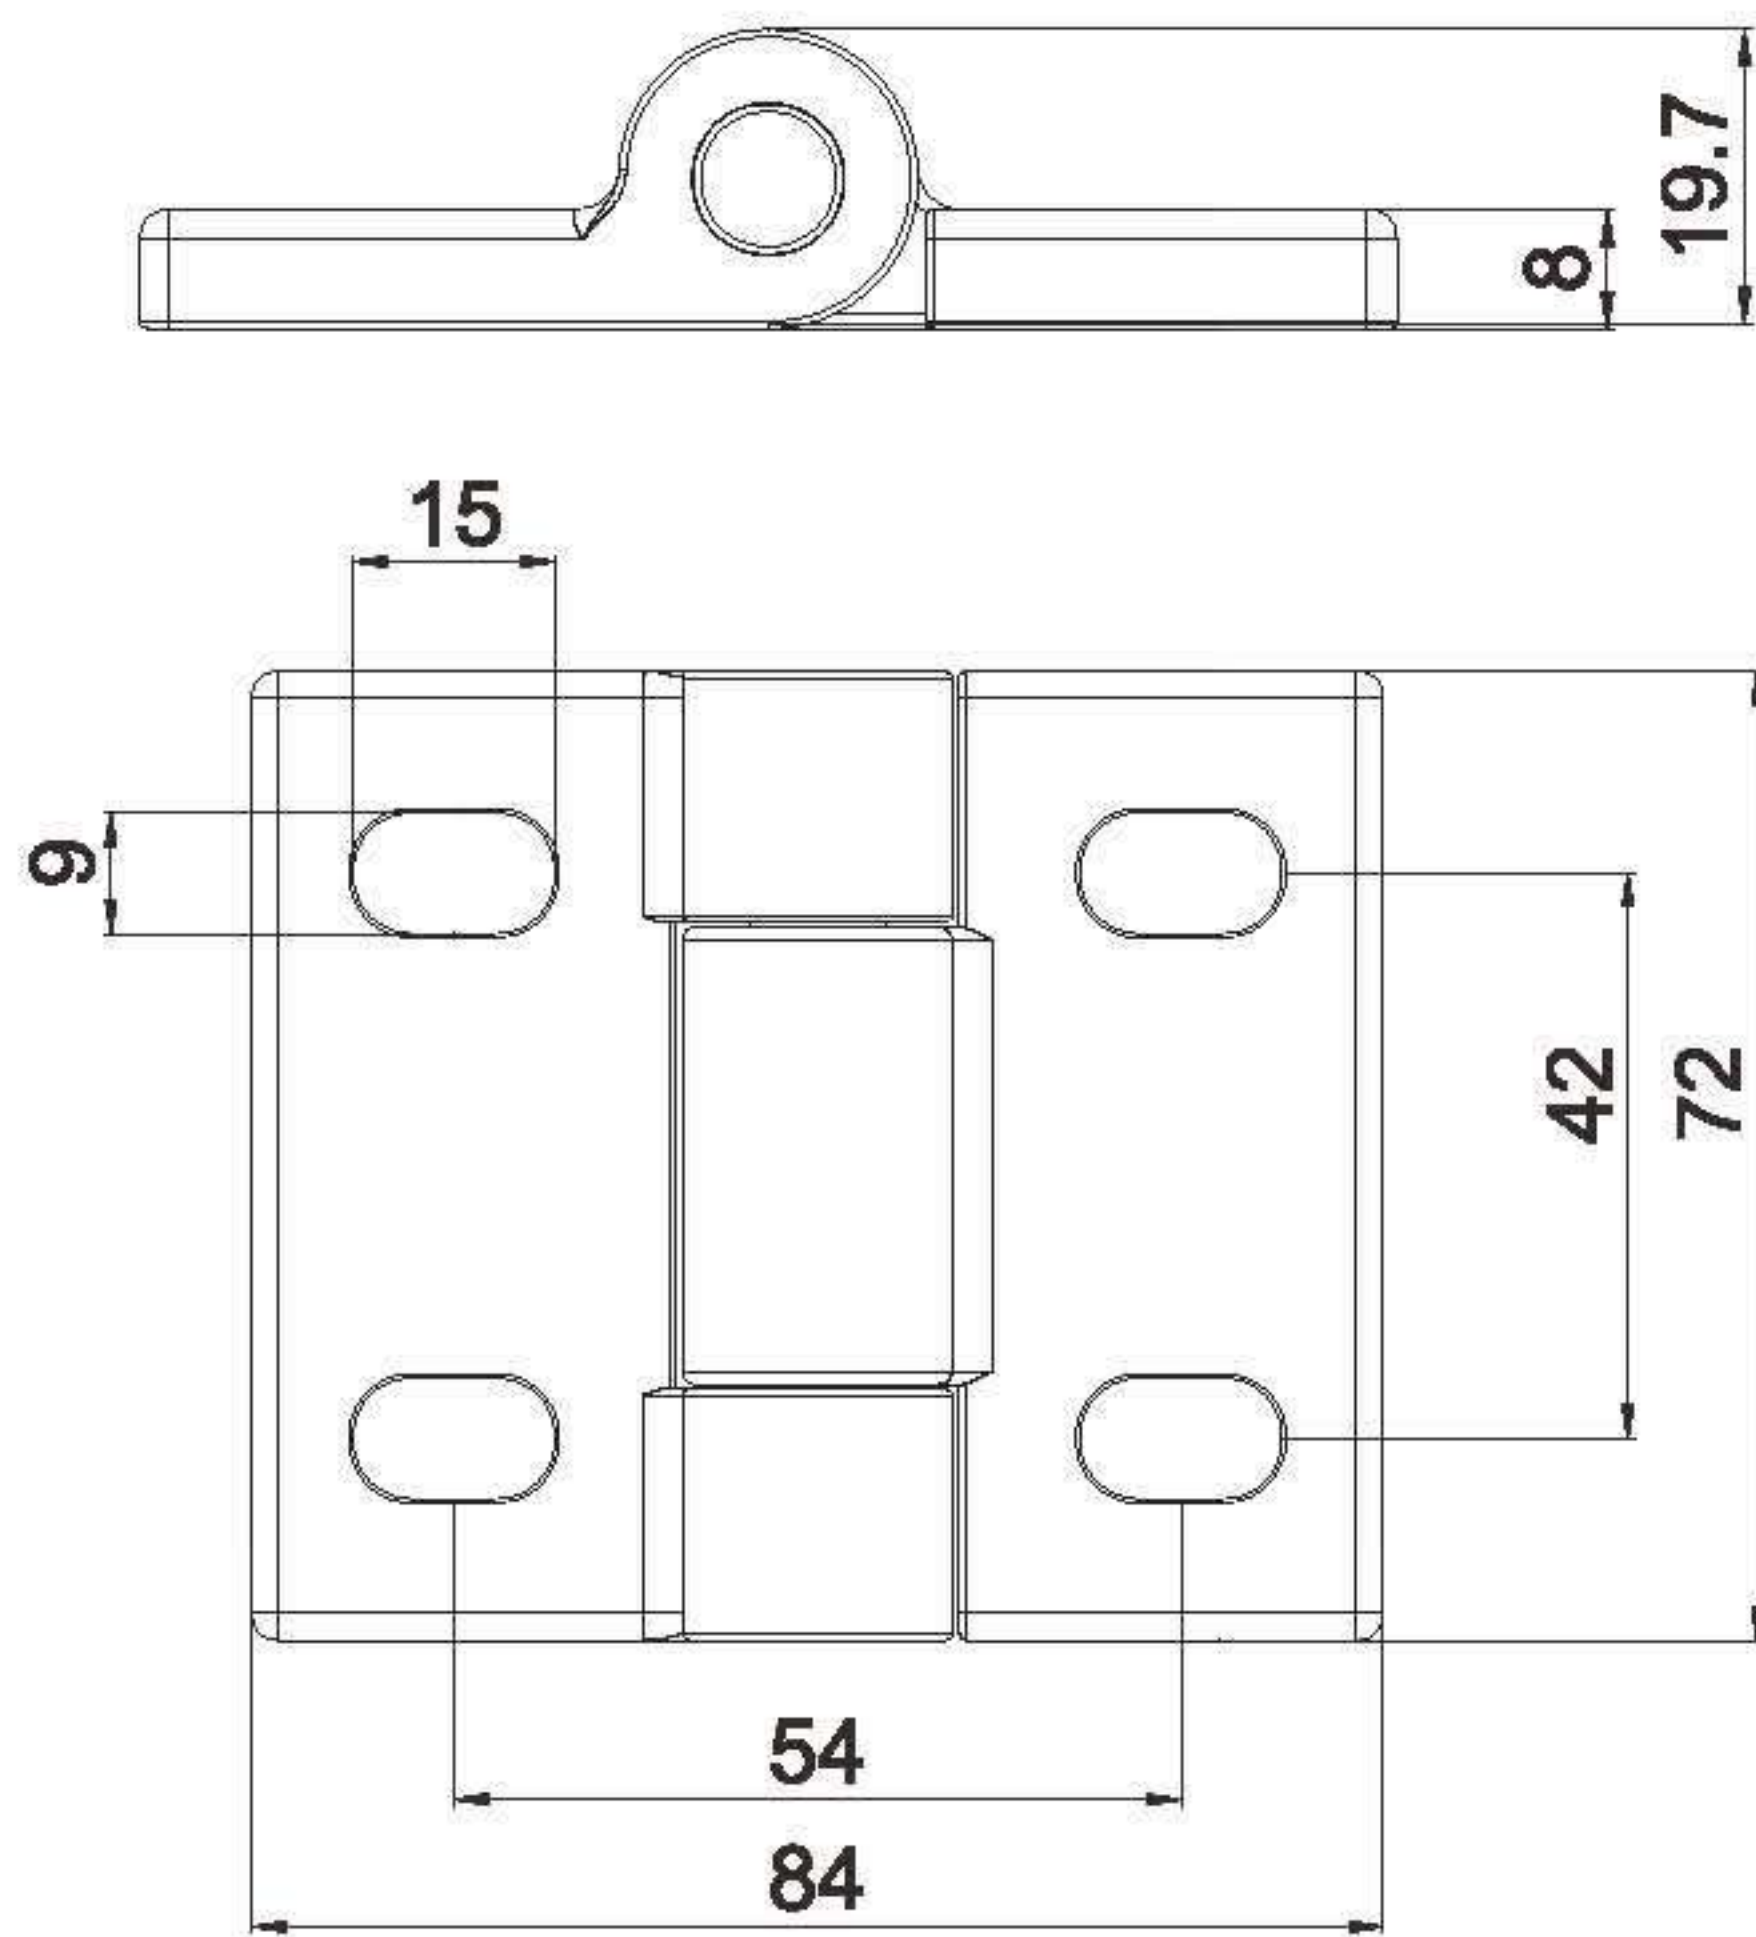

特点

- 铸造不锈钢材质，常规为SUS201；
- 门可开180度；
- 安装空位可调。


用途

- 适用于蒸饭车、宴会保温车等。

产品型号	材质	表面处理	产品编码
JL401	SUS304	镜面抛光	SY2-0401-1W



75*80*4可调铰链 JL403

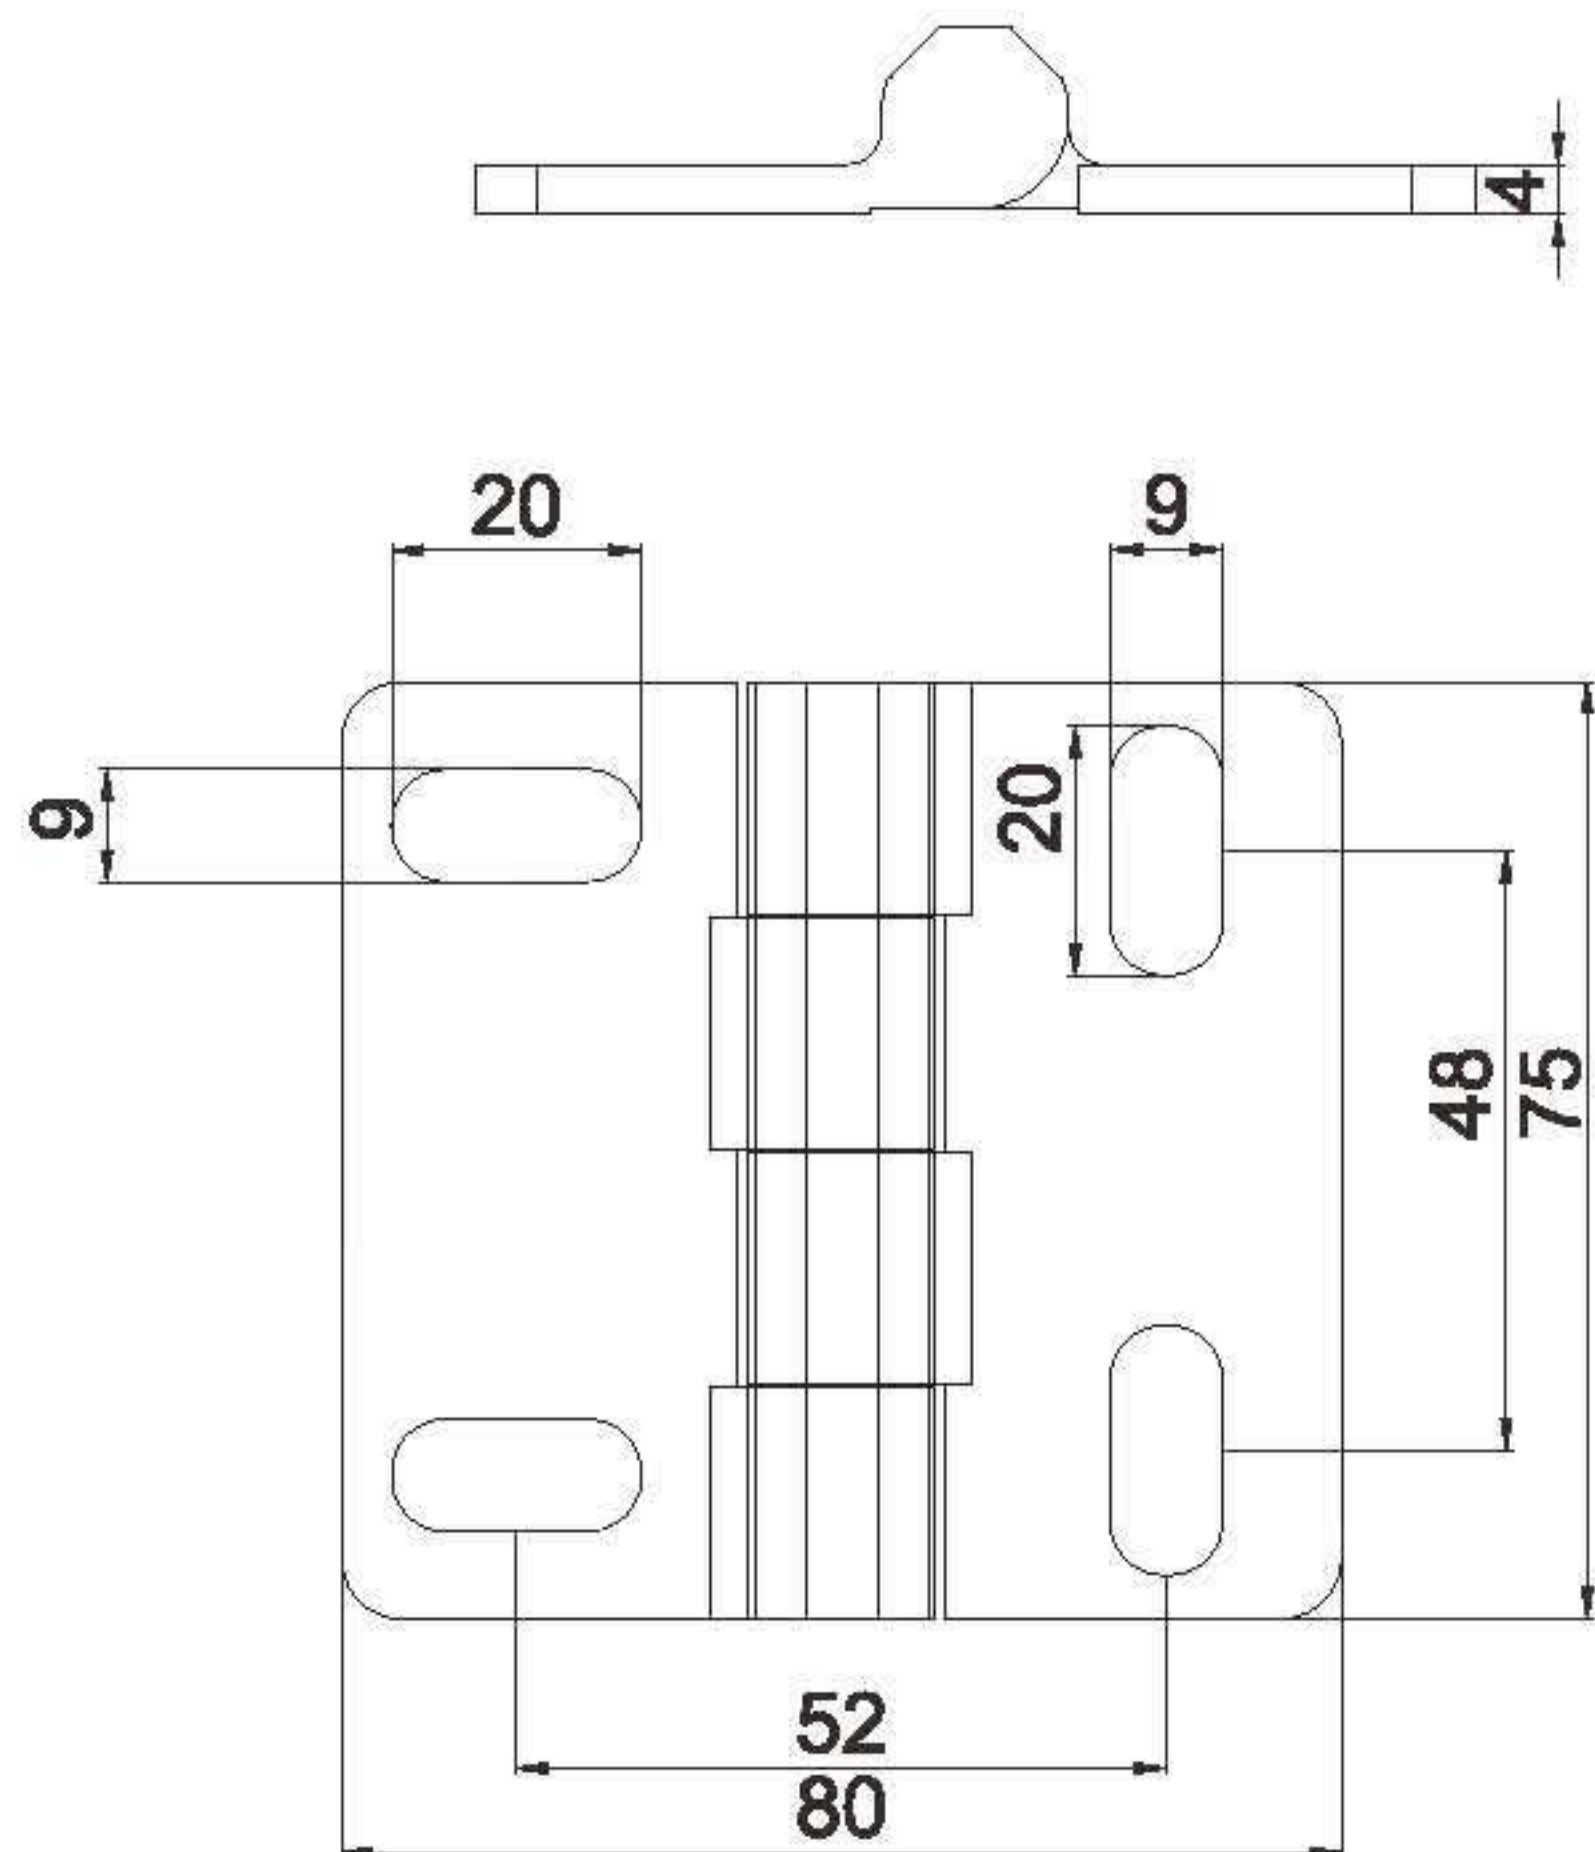

特点

- 铸造不锈钢材质；
- 门可开180度；
- 应用于凸门场景，最高可适配90mm厚门。


用途

- 适用于蒸房、海鲜蒸柜、蒸饭车等设备。

产品型号	材质	表面处理	产品编码
JL403	SUS304	镜面抛光	SY2-0403-1W



120*100*4可调铰链 JL404

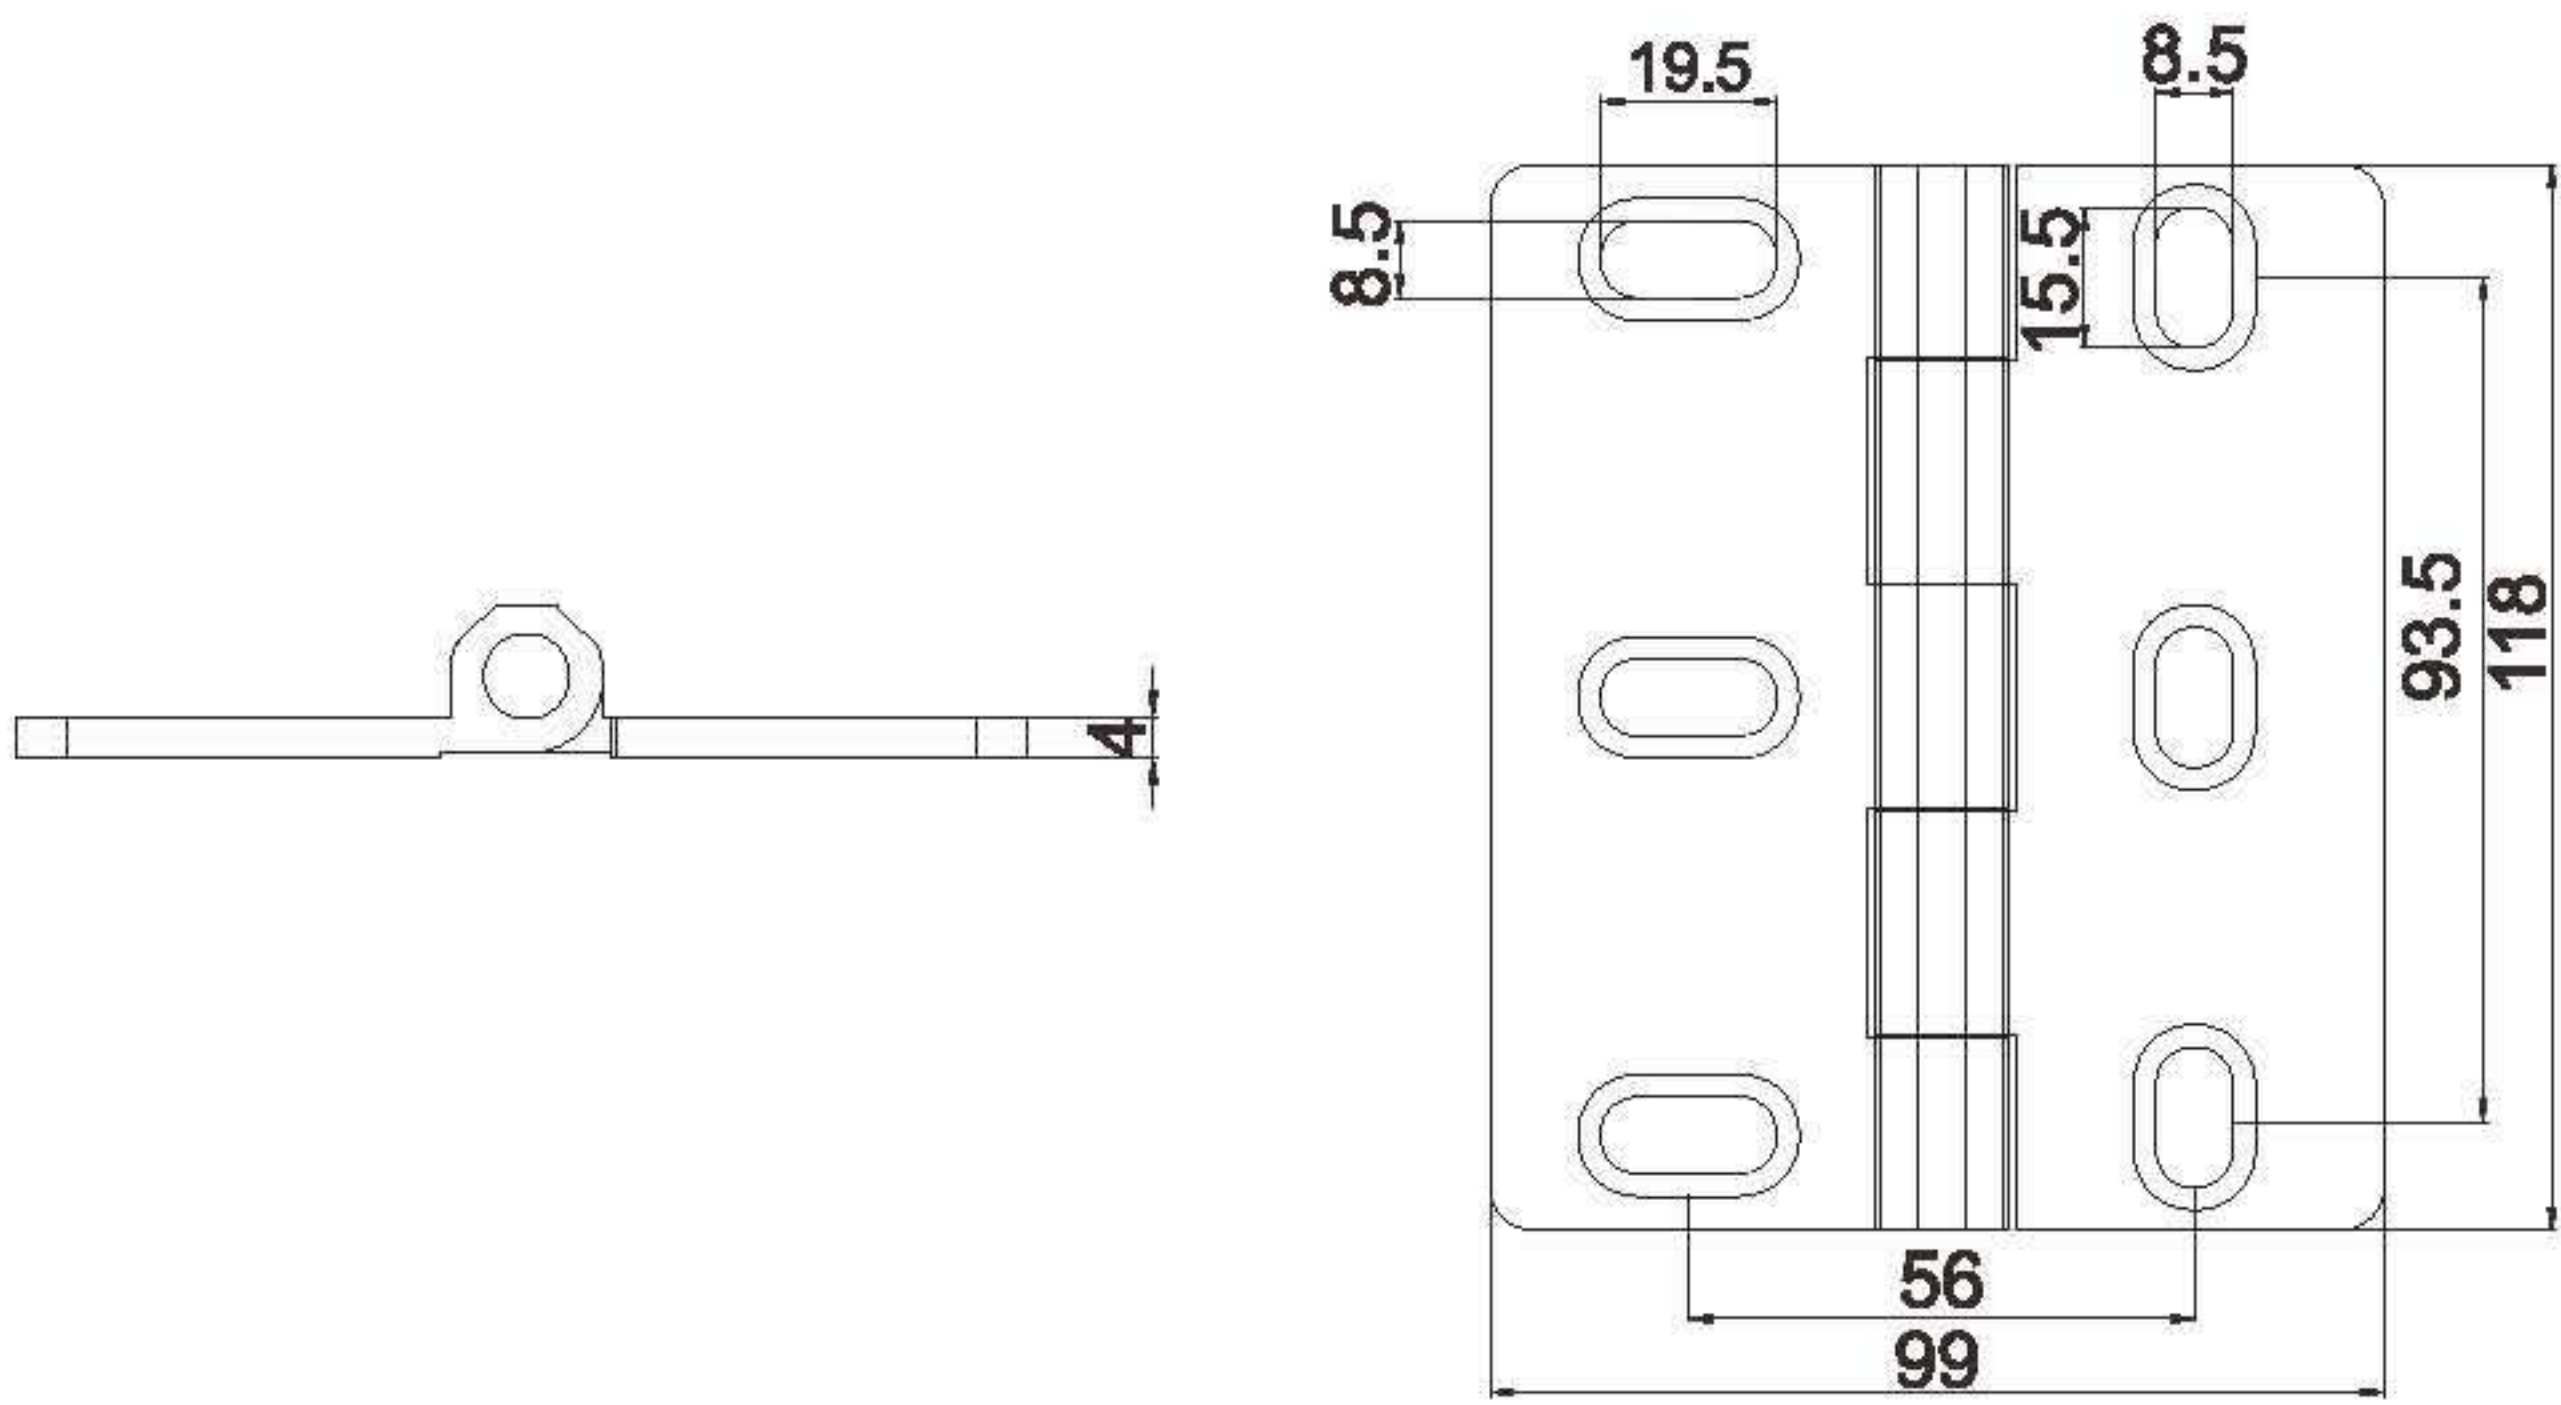

特点

- 铸造不锈钢材质；
- 门可开180度；
- 加厚加宽，承重力强，门不易下坠，造成漏蒸汽情况。

用途


- 适用于大、小蒸房、海鲜蒸柜、蒸饭车等设备。

产品型号	材质	表面处理	产品编码
JL04	SUS201	拉丝	SY2-0404-1W



侧面型铰链下 JL631-2

侧面型铰链上 JL631-1

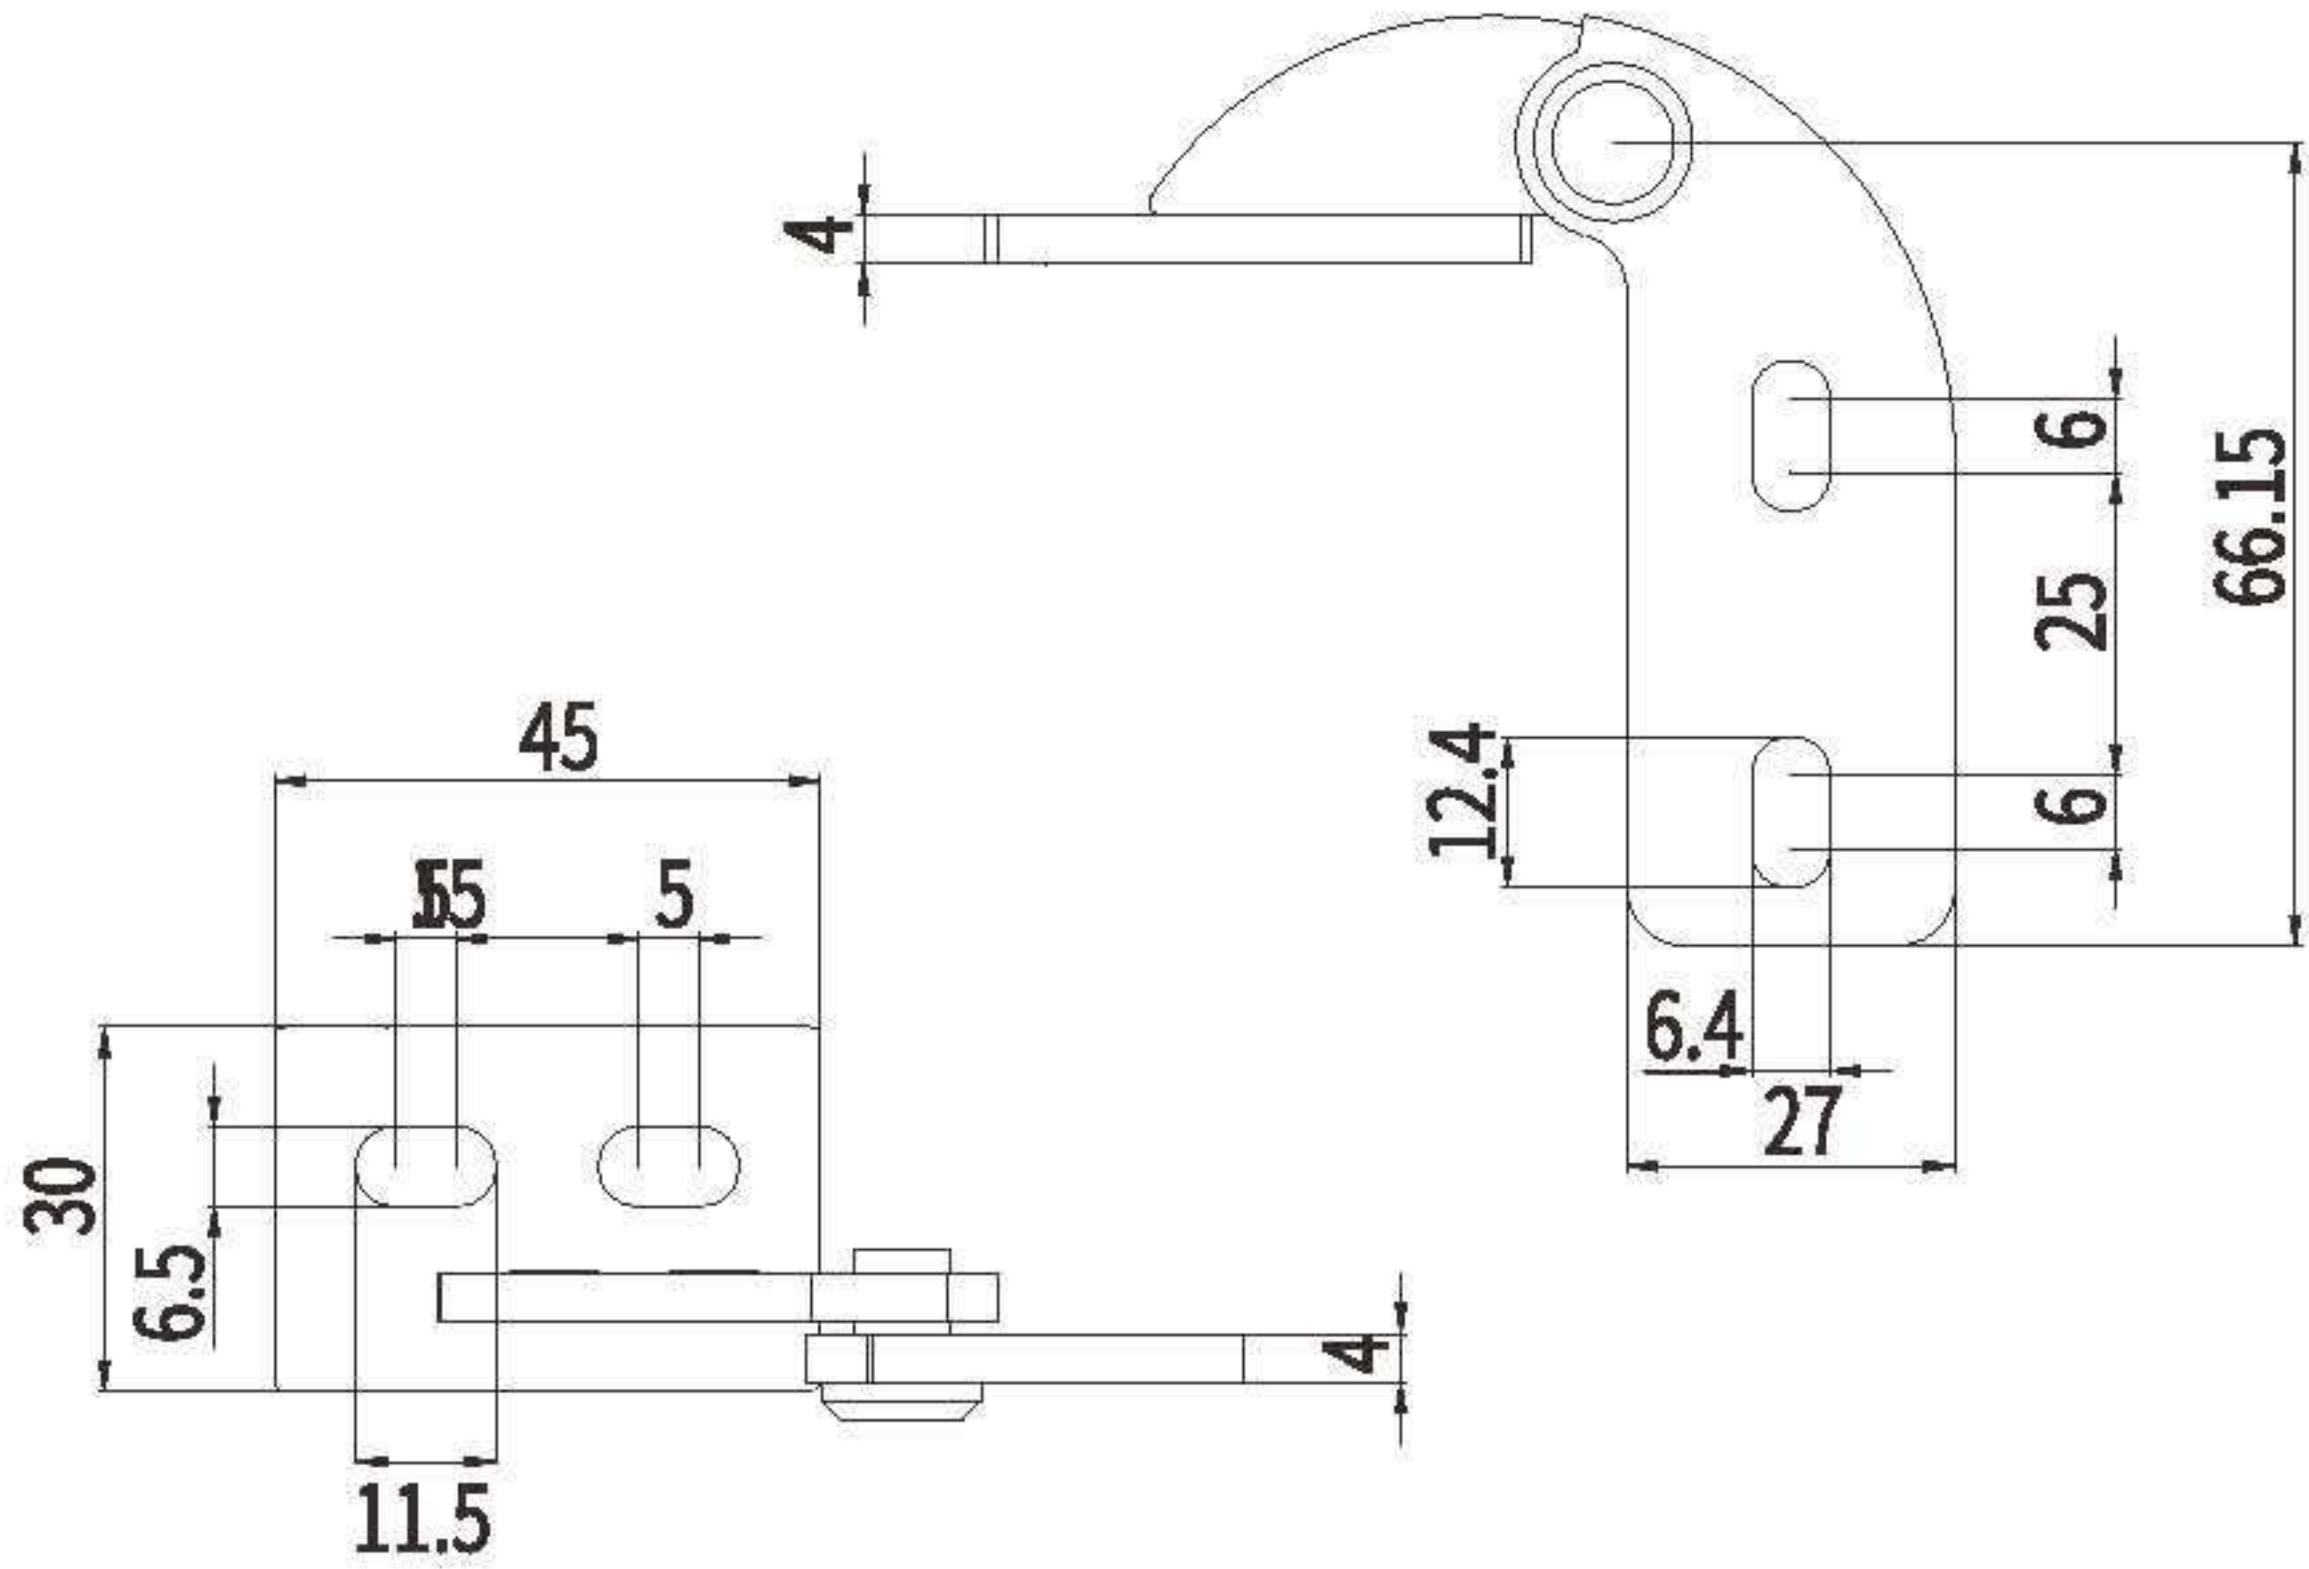

特点

- 铸造不锈钢材质，常规为SUS304；
- 门可开180度，高强度；
- 安装螺丝后可以用盖板遮住，美观大气。

用途

- 适用于消毒柜、海鲜蒸柜、保温车等设备。


产品型号	材质	表面处理	产品编码
JL631-1	SUS304	拉丝	SY2-0631-1W
JL631-2	SUS304	拉丝	SY2-0631-2W



1336凸门合页 JL707



1336凸门合页 JL707S

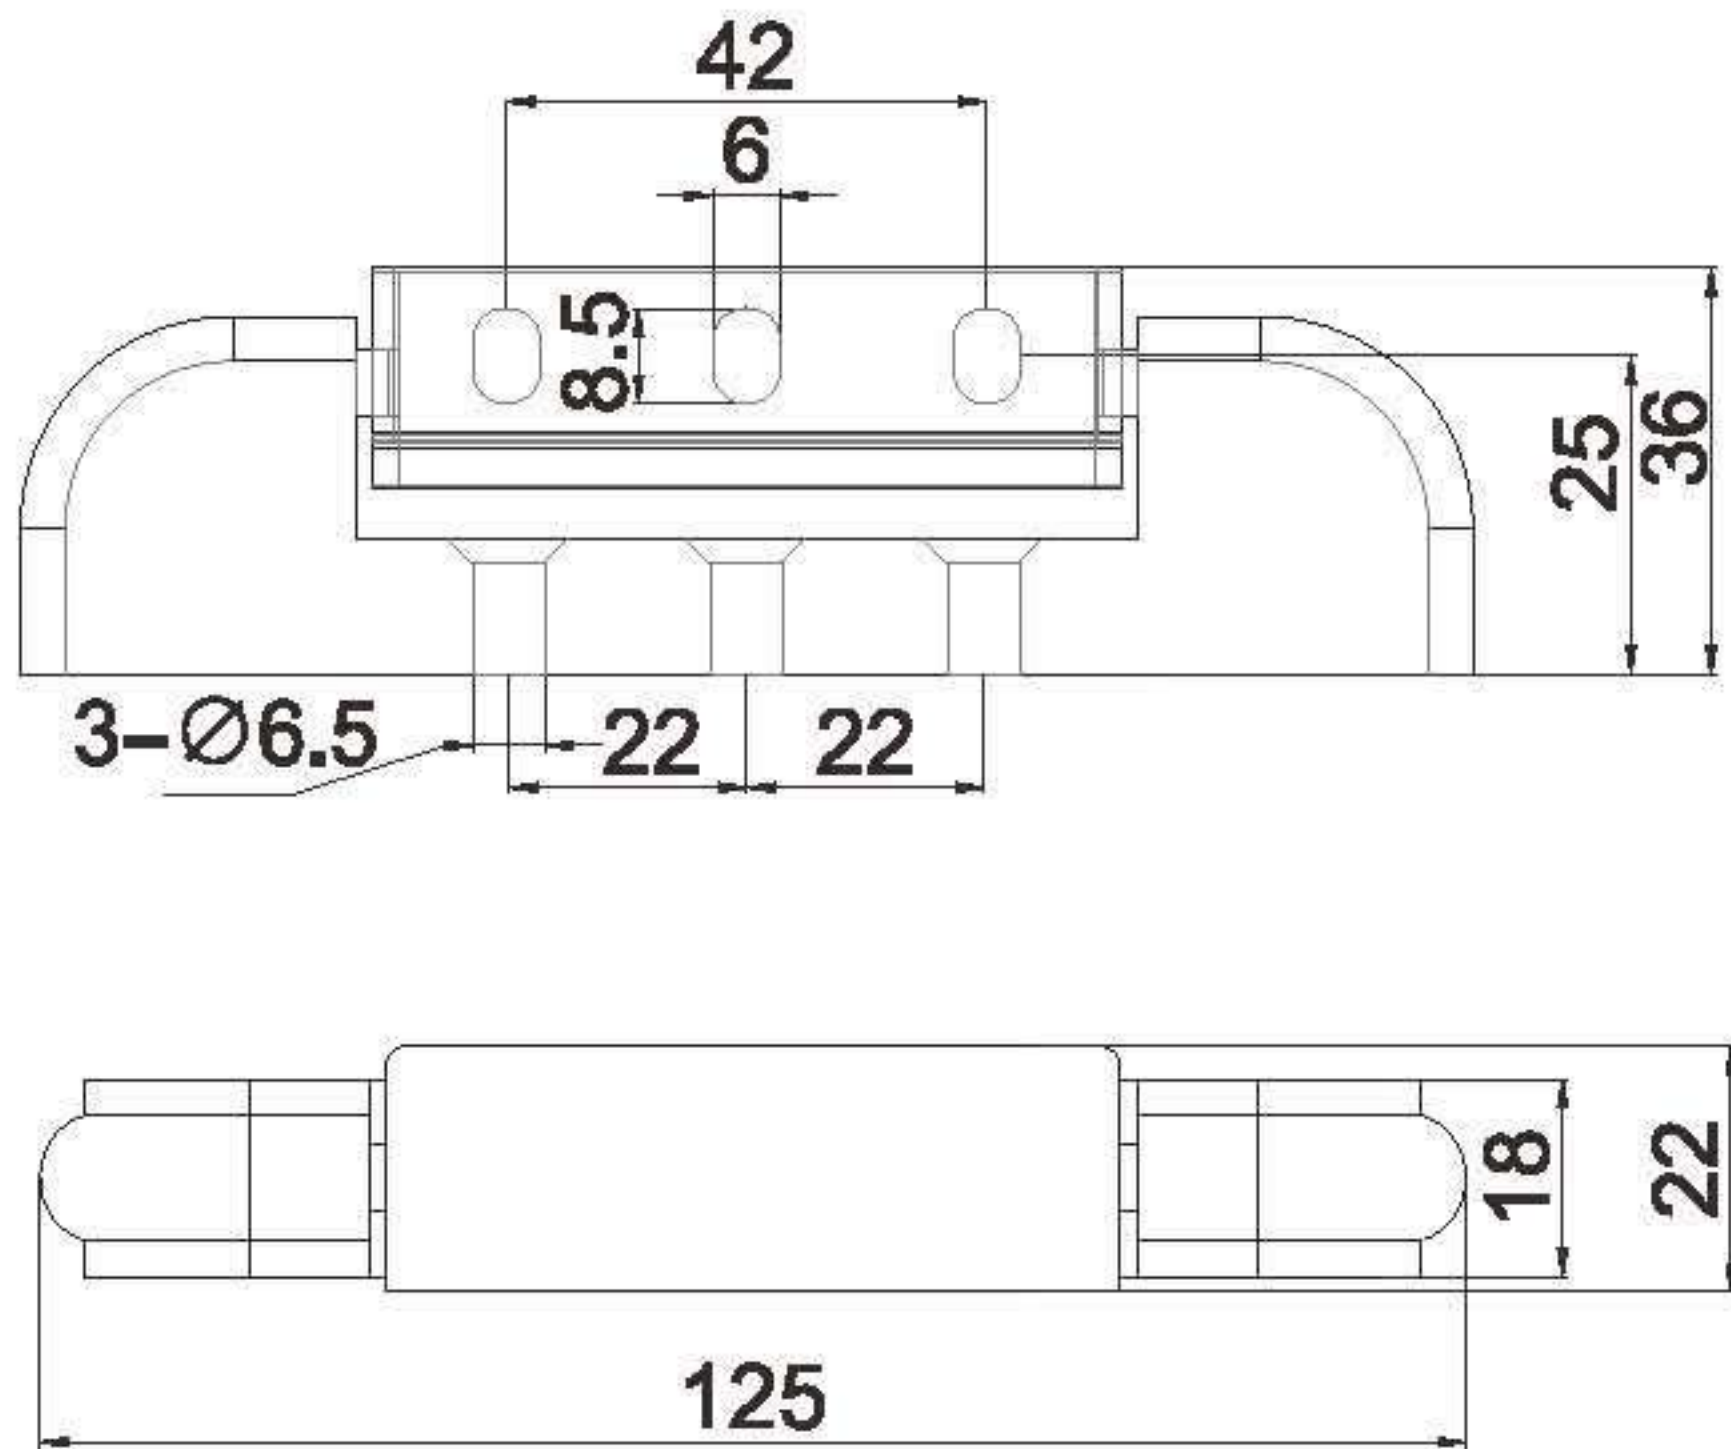

特点

- 有铸造不锈钢和锌合金两种材质；
- 门可开180度，小巧精致；
- 应用于凸门场景。


用途

- 适用于宴会保温车、醒发箱、消毒柜等设备。

产品型号	材质	表面处理	产品编码
JL707	锌合金	镀铬	SY2-0707-1Z
JL707S	SUS304	拉丝	SY2-0707-3W



1132升降脱卸铰链 JL710

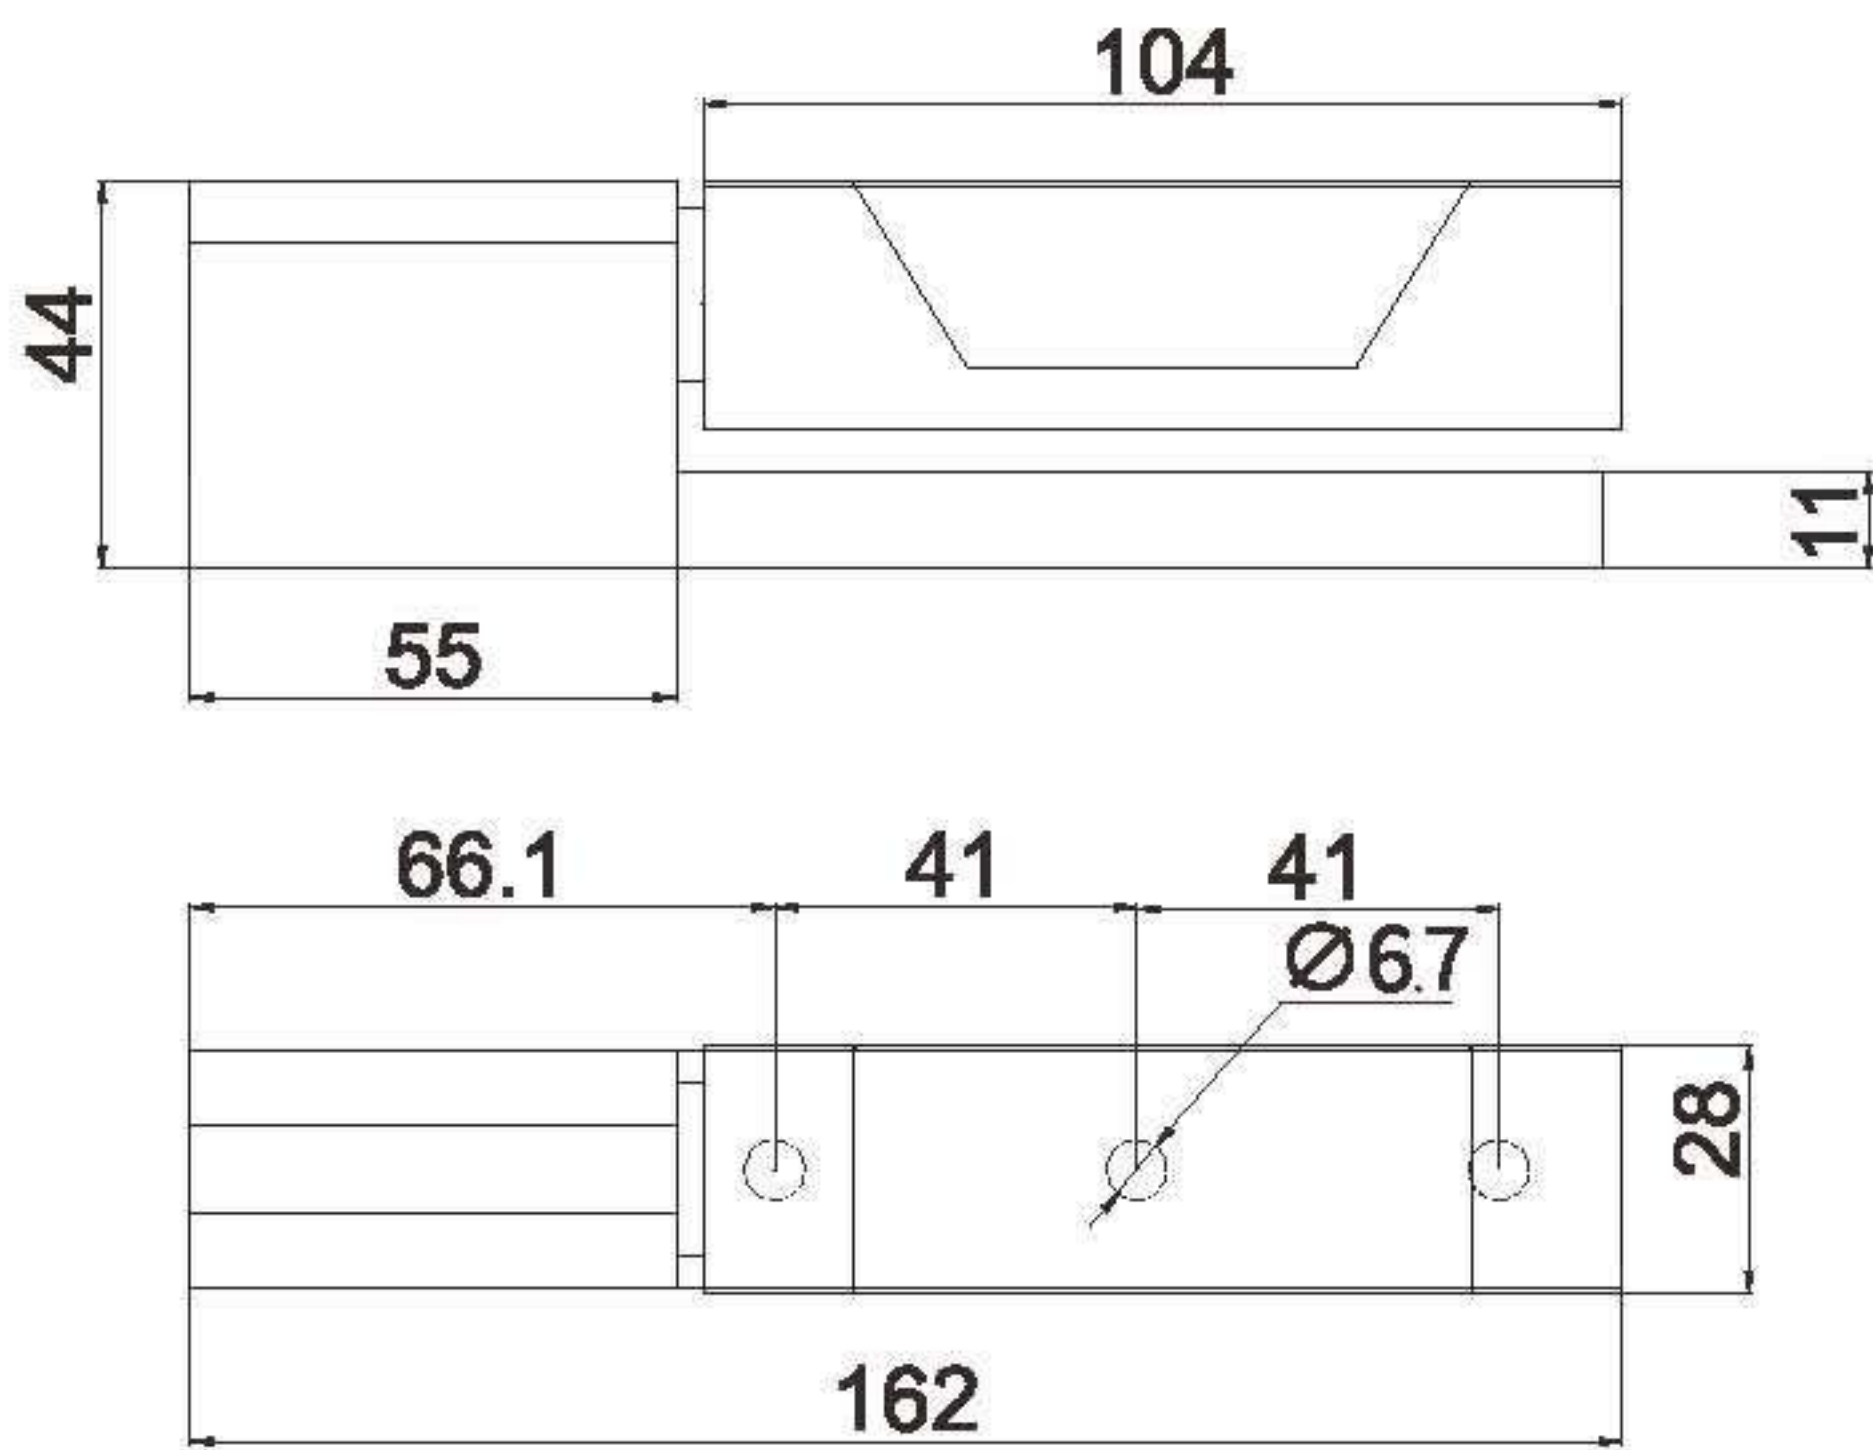

特点

- 有铸造不锈钢和锌合金两种材质；
- 门可开180度。


用途

- 适用于醒发箱、宴会保温车、消毒柜等设备。

产品型号	材质	表面处理	产品编码
JL710-1L	锌合金	镀铬	SY2-0701-1L
JL710-1R	锌合金	镀铬	SY2-0701-1R



烤箱铰链 JL618

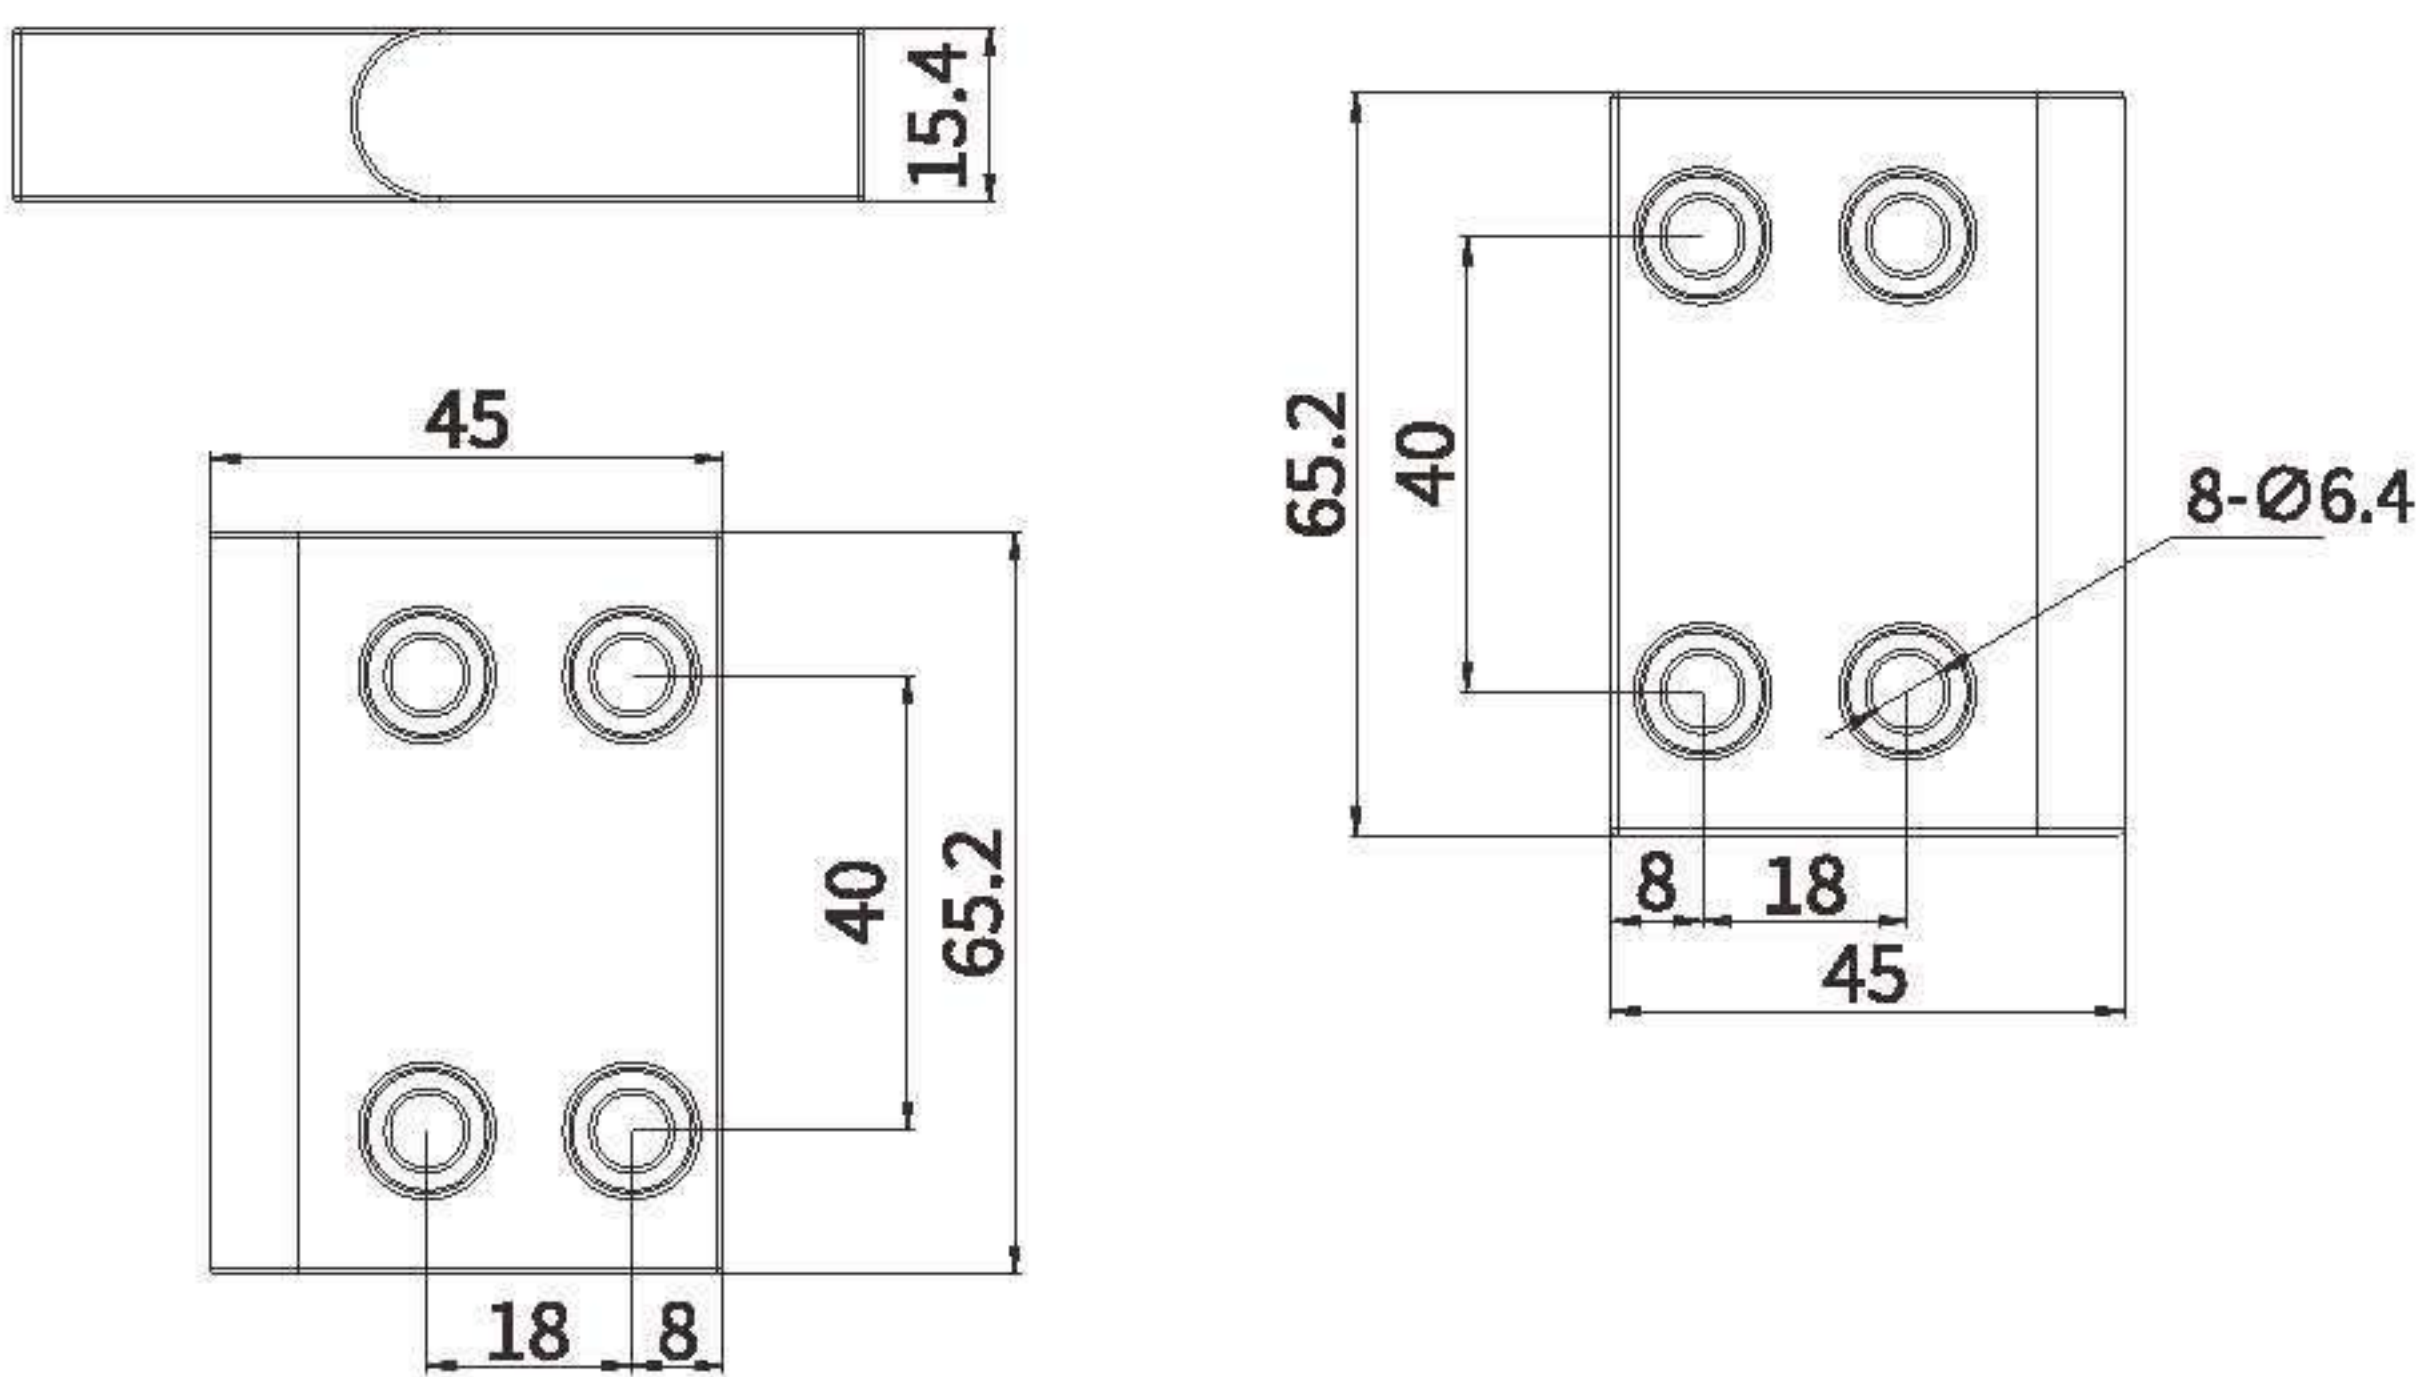

特点

- 有铸造不锈钢材质；
- 门可开180度；
- 小巧精致，内置铰链更加美观。


用途

- 适用于烤箱、宴会保温车等设备。

产品型号	材质	表面处理	产品编码
JL618	SUS201	拉丝	SY2-0618-1W



海鲜蒸柜天地铰链 JL802

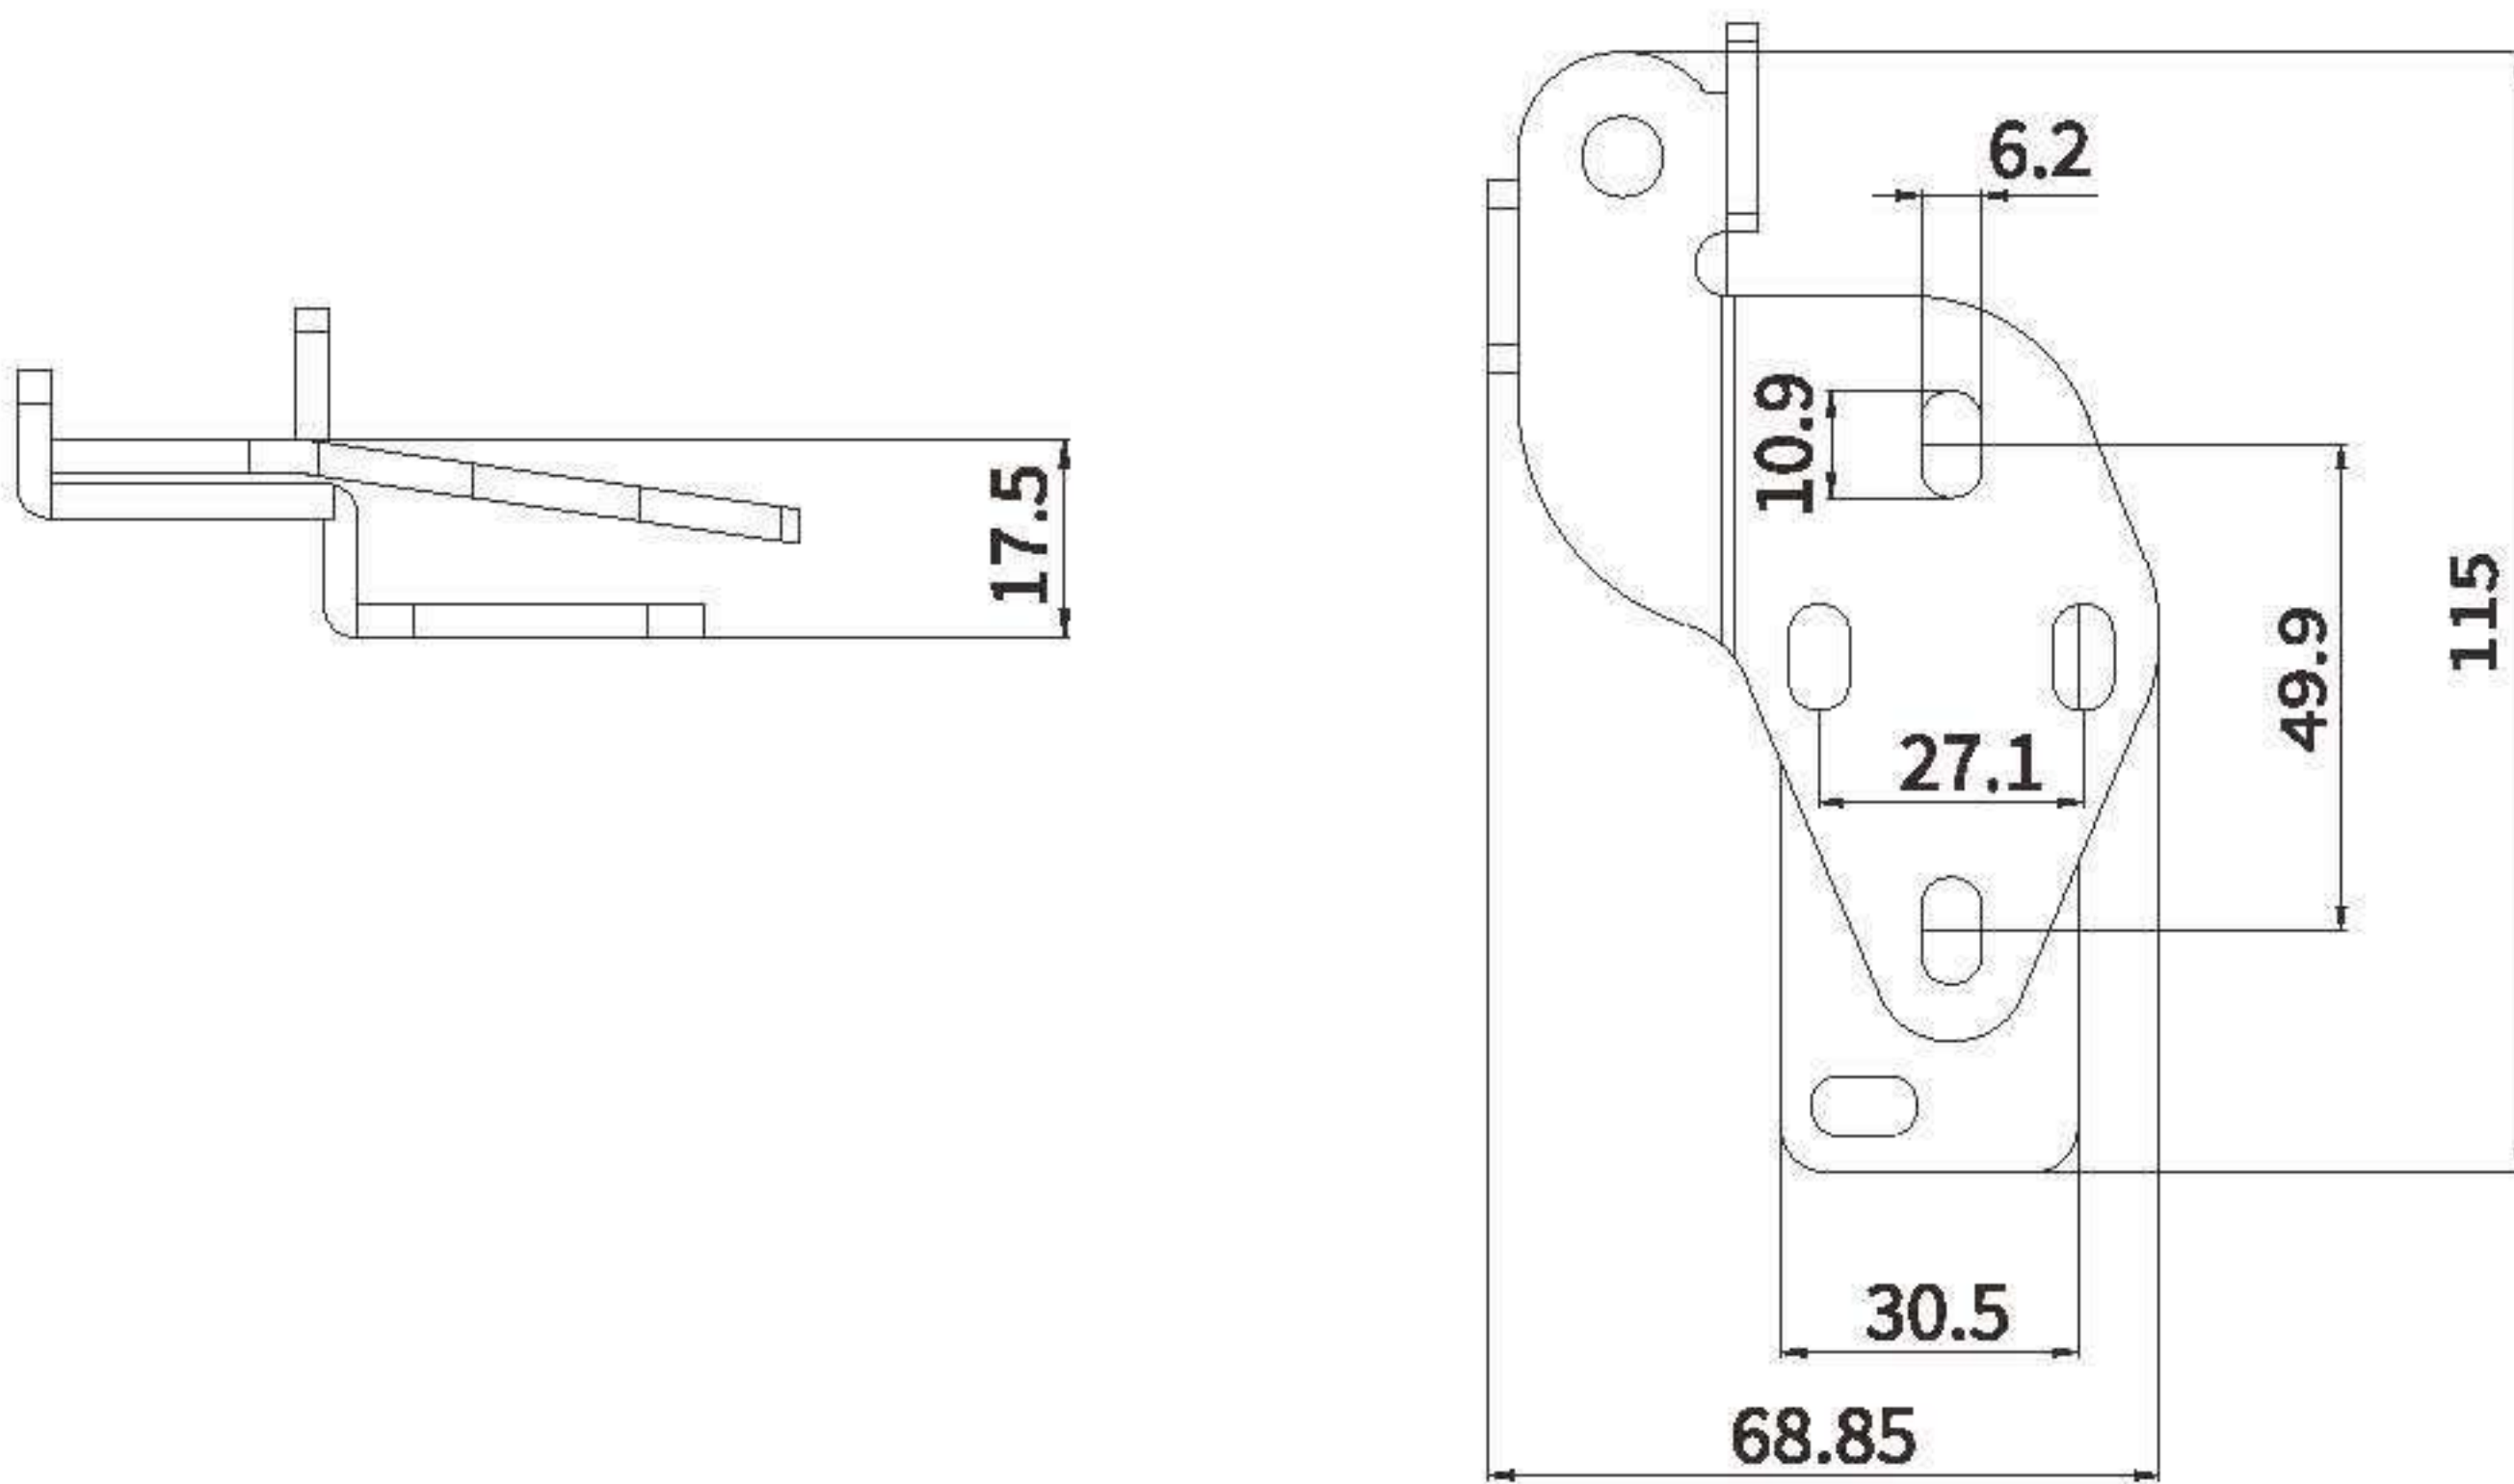

特点

- 不锈钢材质；
- 门可开180度；
- 高强度，安装部位坡度设计，使门板不易藏污。


用途

- 适用于海鲜蒸柜、蒸饭车等设备。

产品型号	材质	表面处理	产品编码
JL802-1L	SUS201	振光	SY2-0802-1L
JL802-1R	SUS201	振光	SY2-0802-1R



精铸天地门铰链 JL701
(高度有45和37mm两种类型)

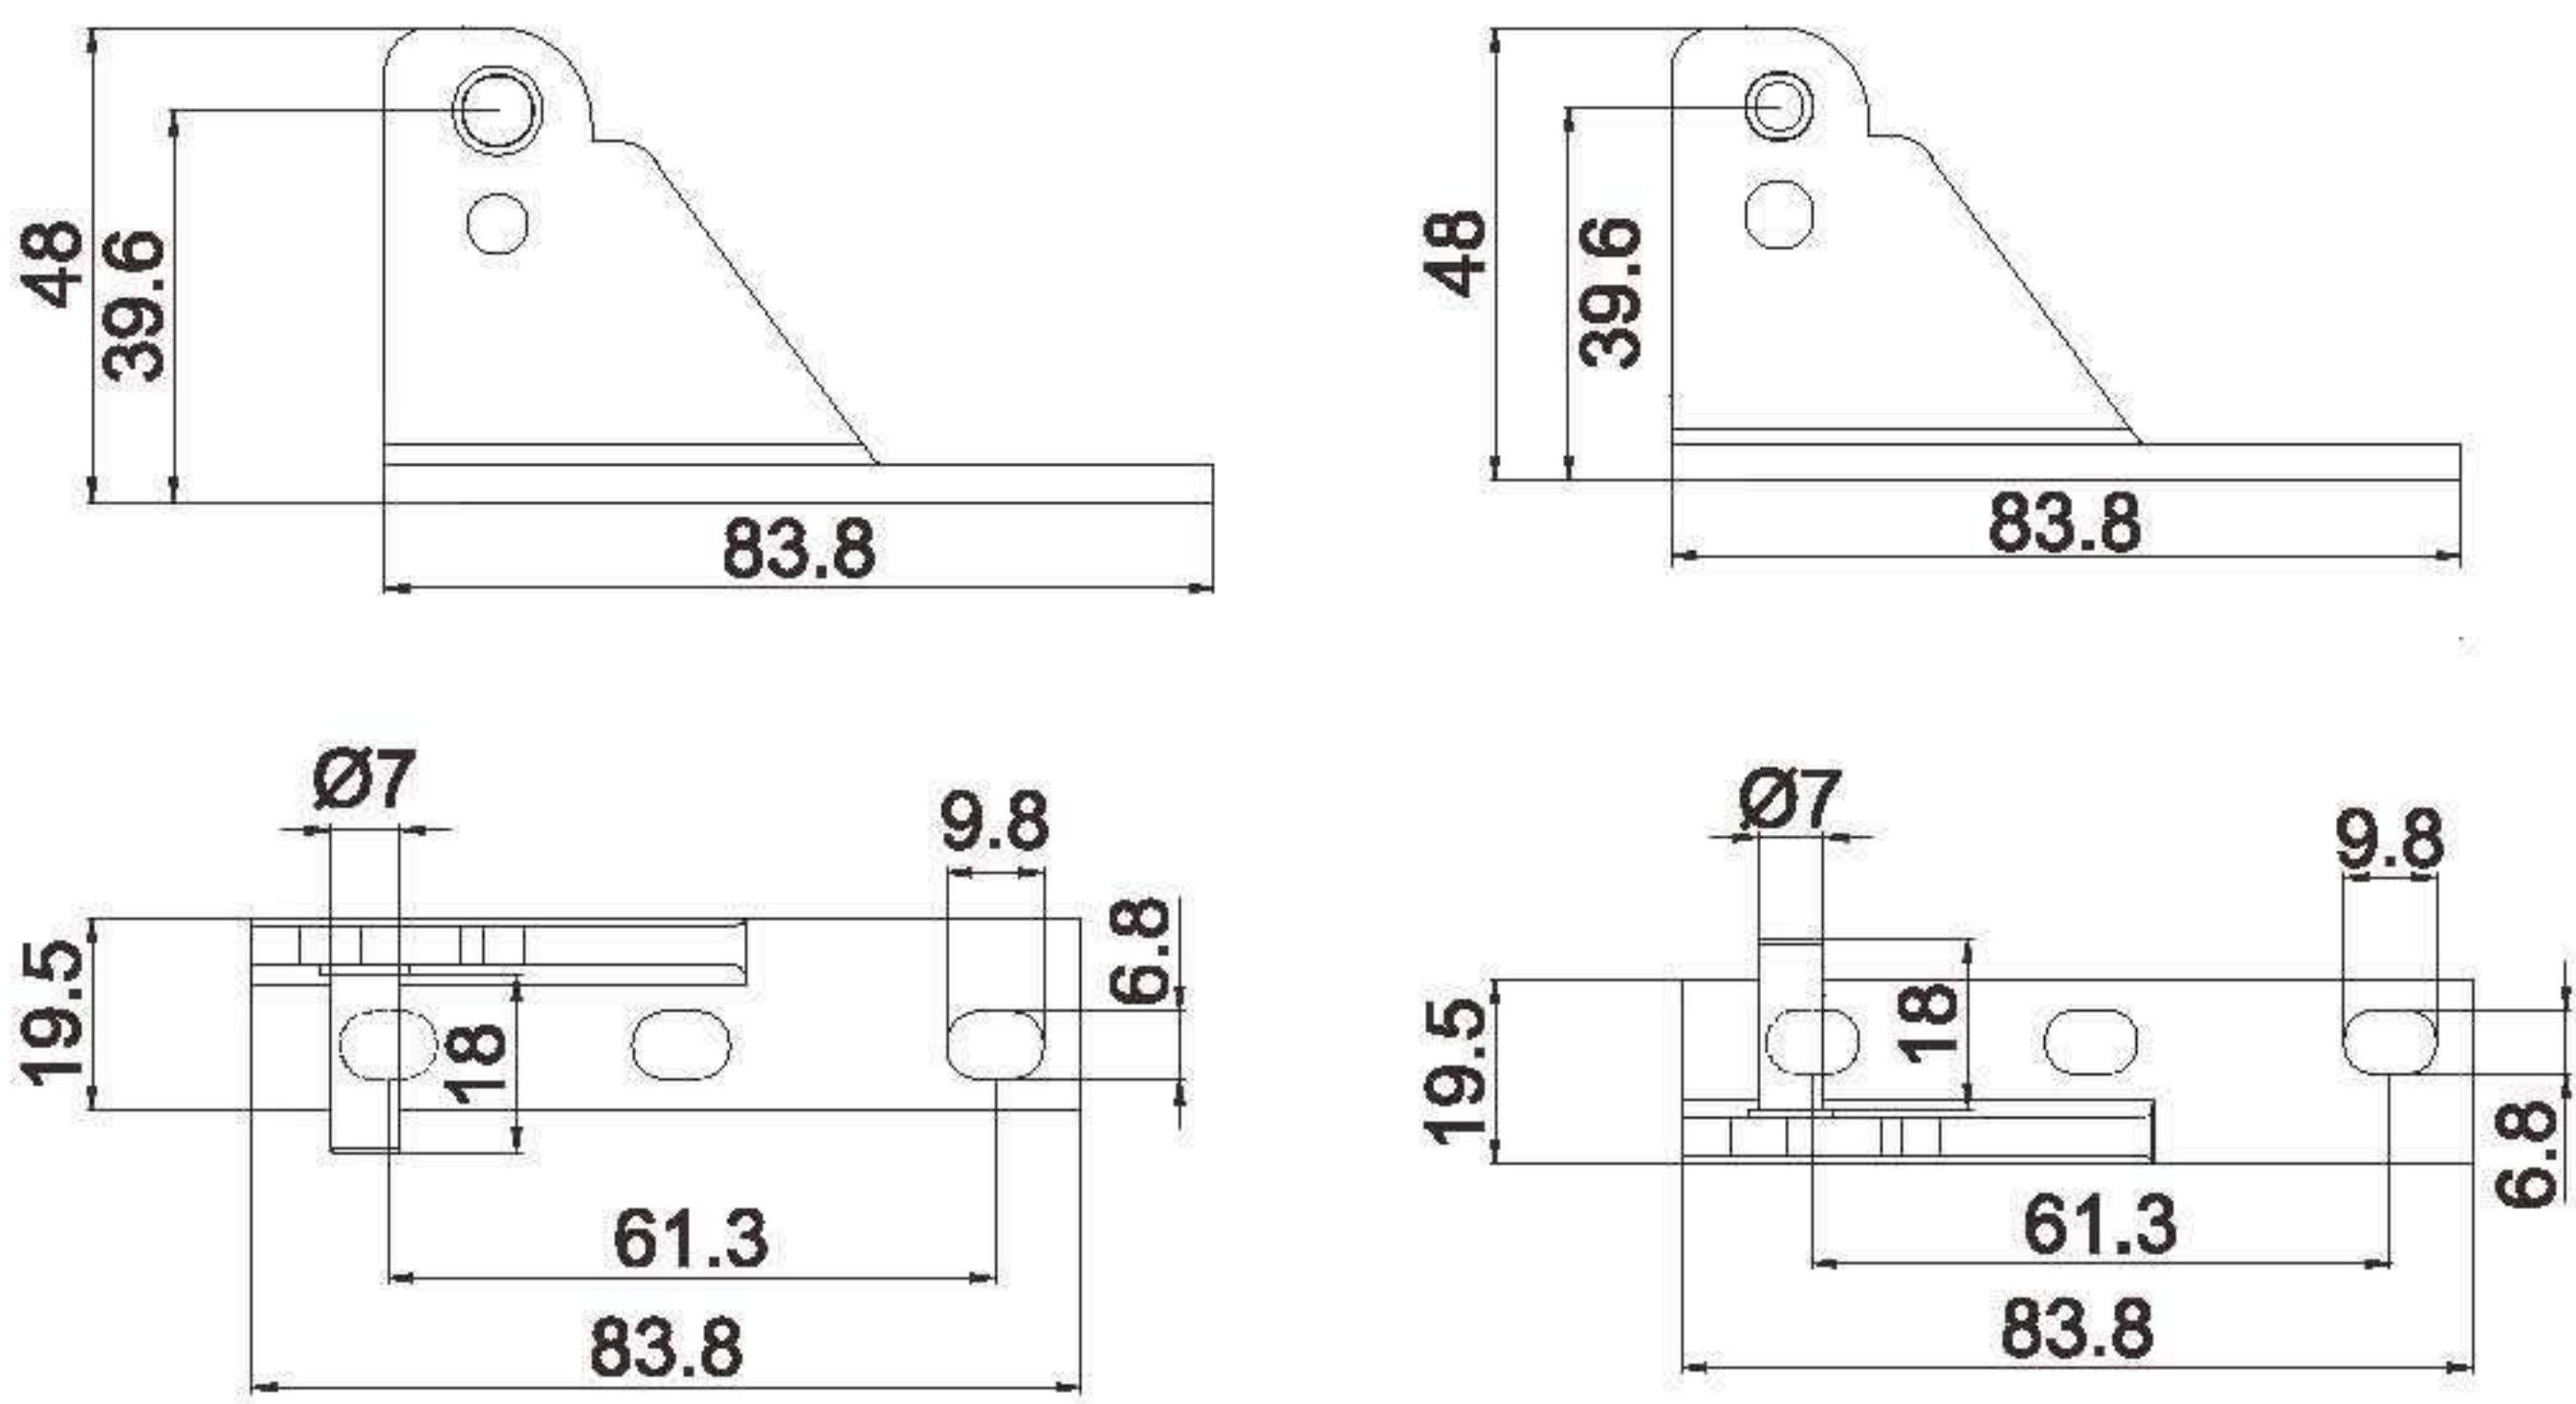


特点

- 有铸造不锈钢；
- 门可开180度；
- 材质加厚，承重力强，门不易下坠。


用途

- 适用于消毒柜、冷柜、宴会保温车等厨具设备。

产品型号	高度/H	材质	表面处理	产品编码
JL701-1	37	SUS201	拉丝	SY2-0701-1W
JL701-2	37	SUS201	拉丝	SY2-0701-2W

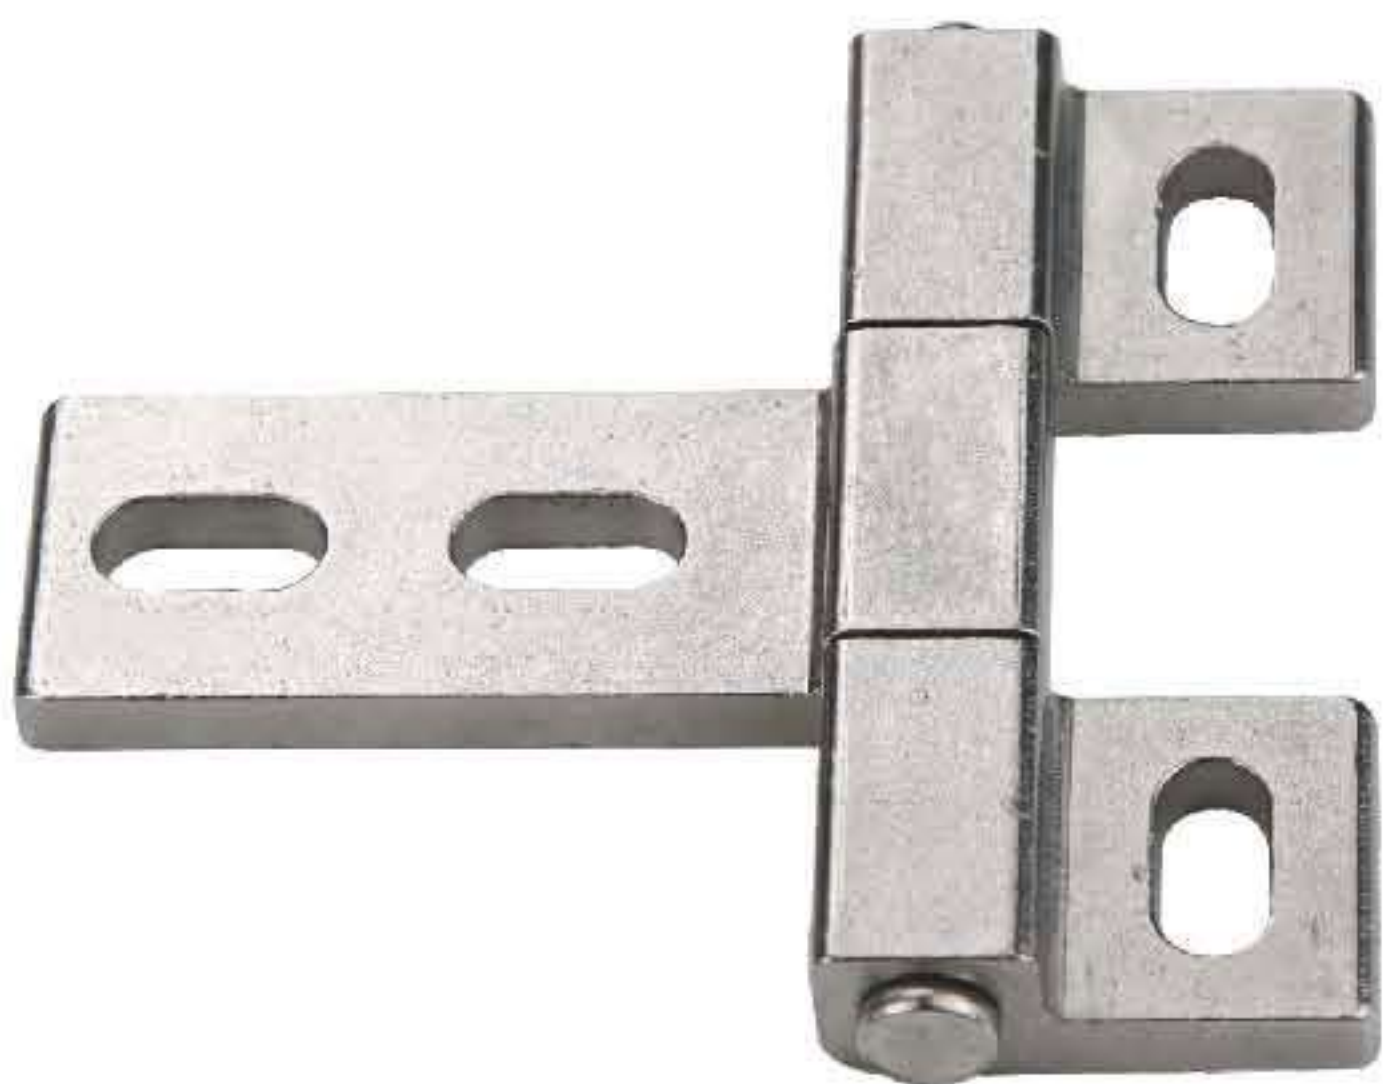

蒸柜拆卸铰链 JL625

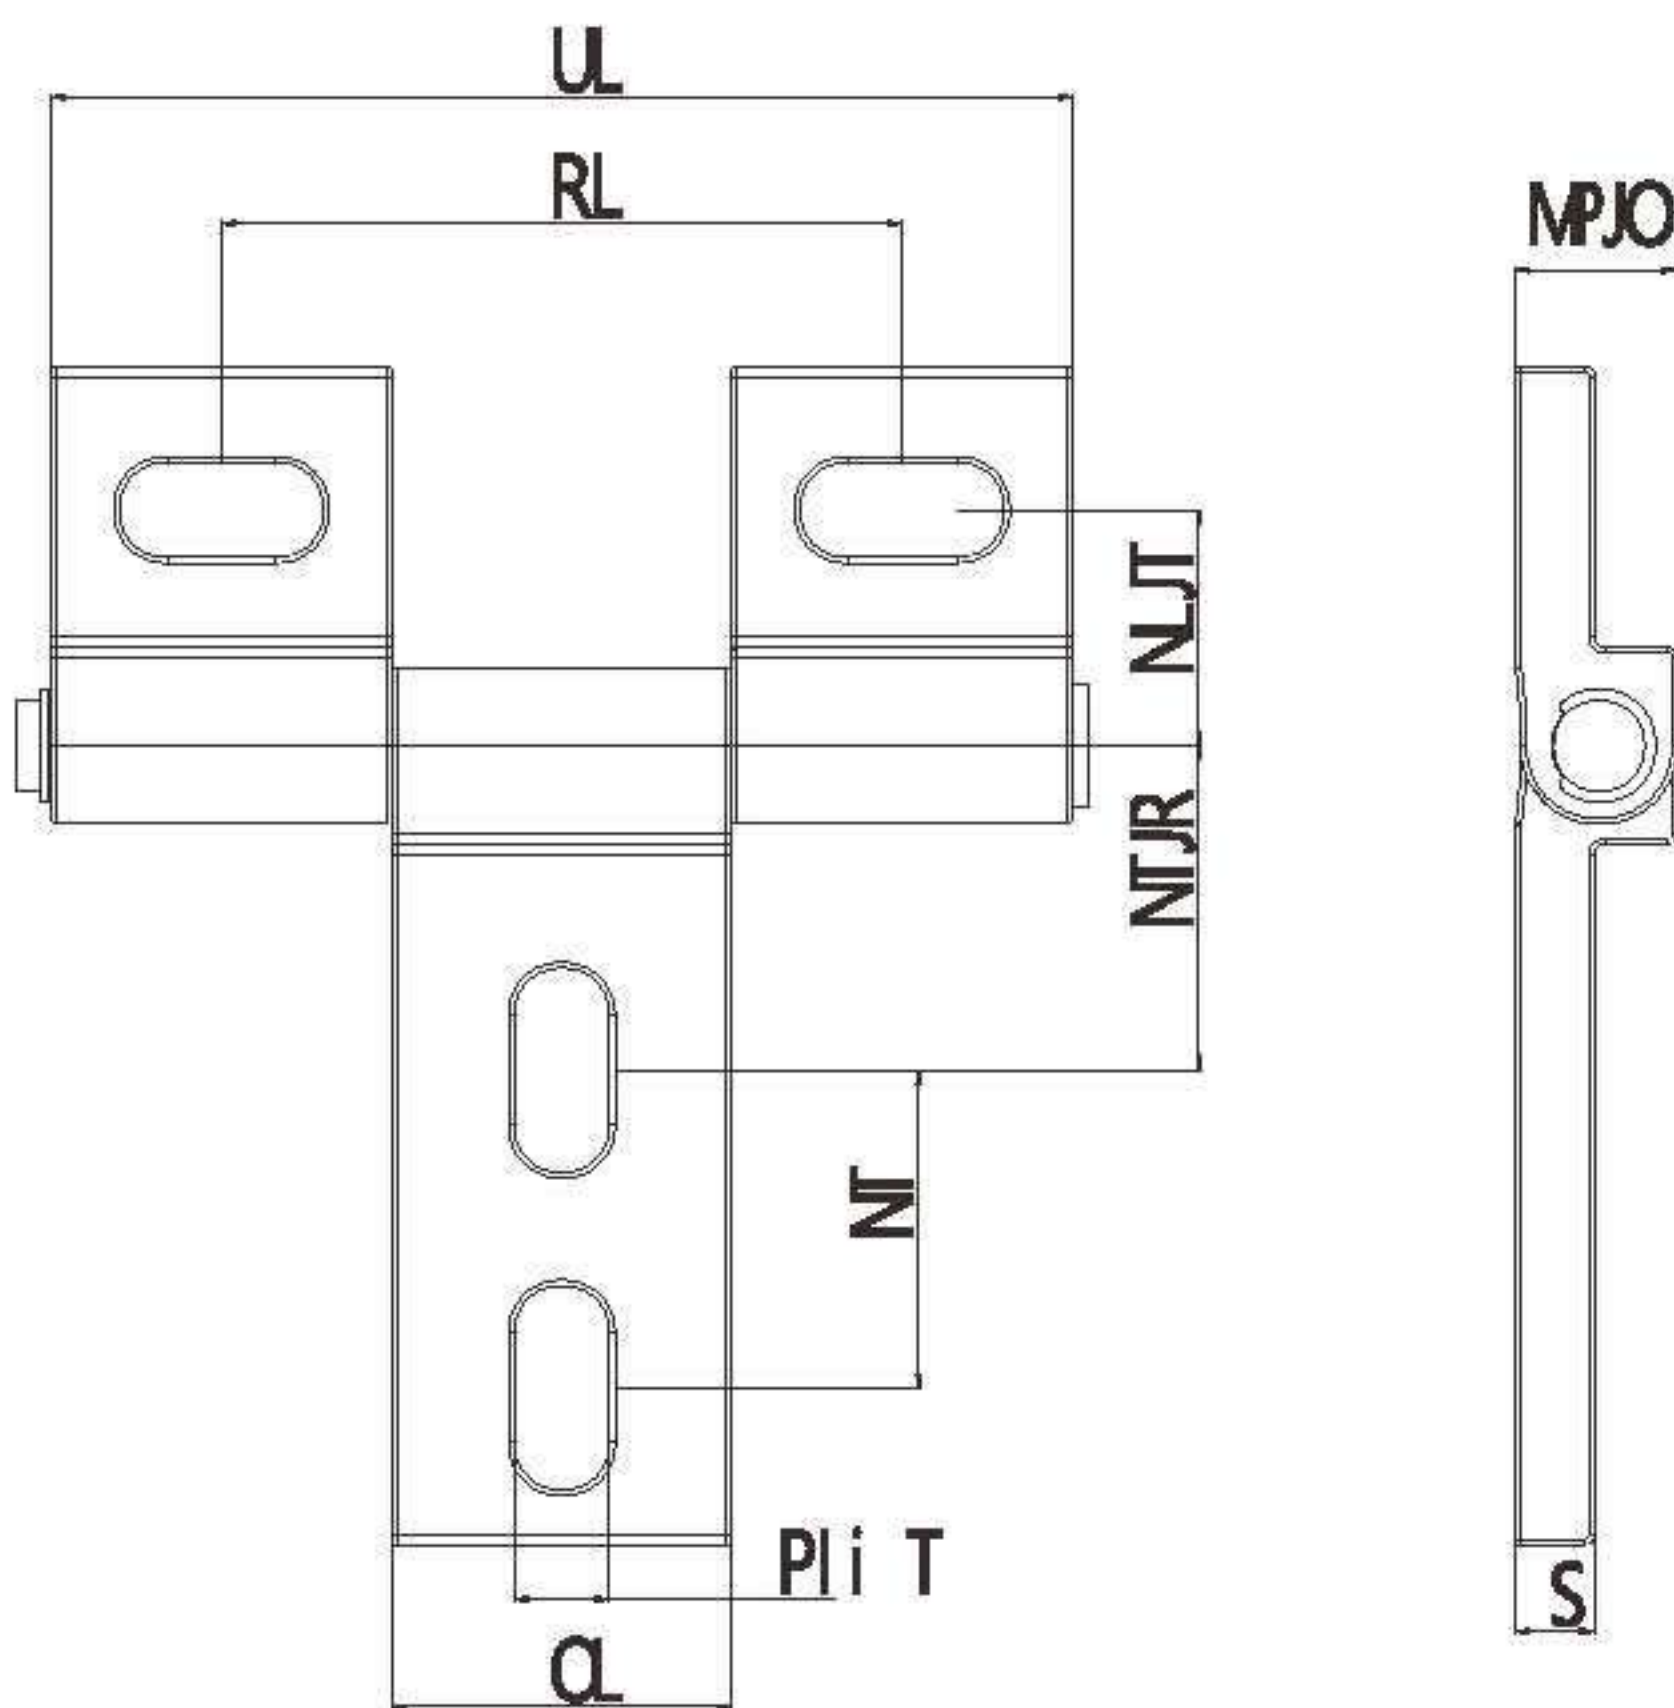

特点

- 有铸造不锈钢；
- 门可开180度。


用途

- 适用于醒发箱、宴会保温车、消毒柜等设备。

产品型号	材质	表面处理	产品编码
JL625	SUS201	振光	SY2-0625-1W



保温车铰链 JL627

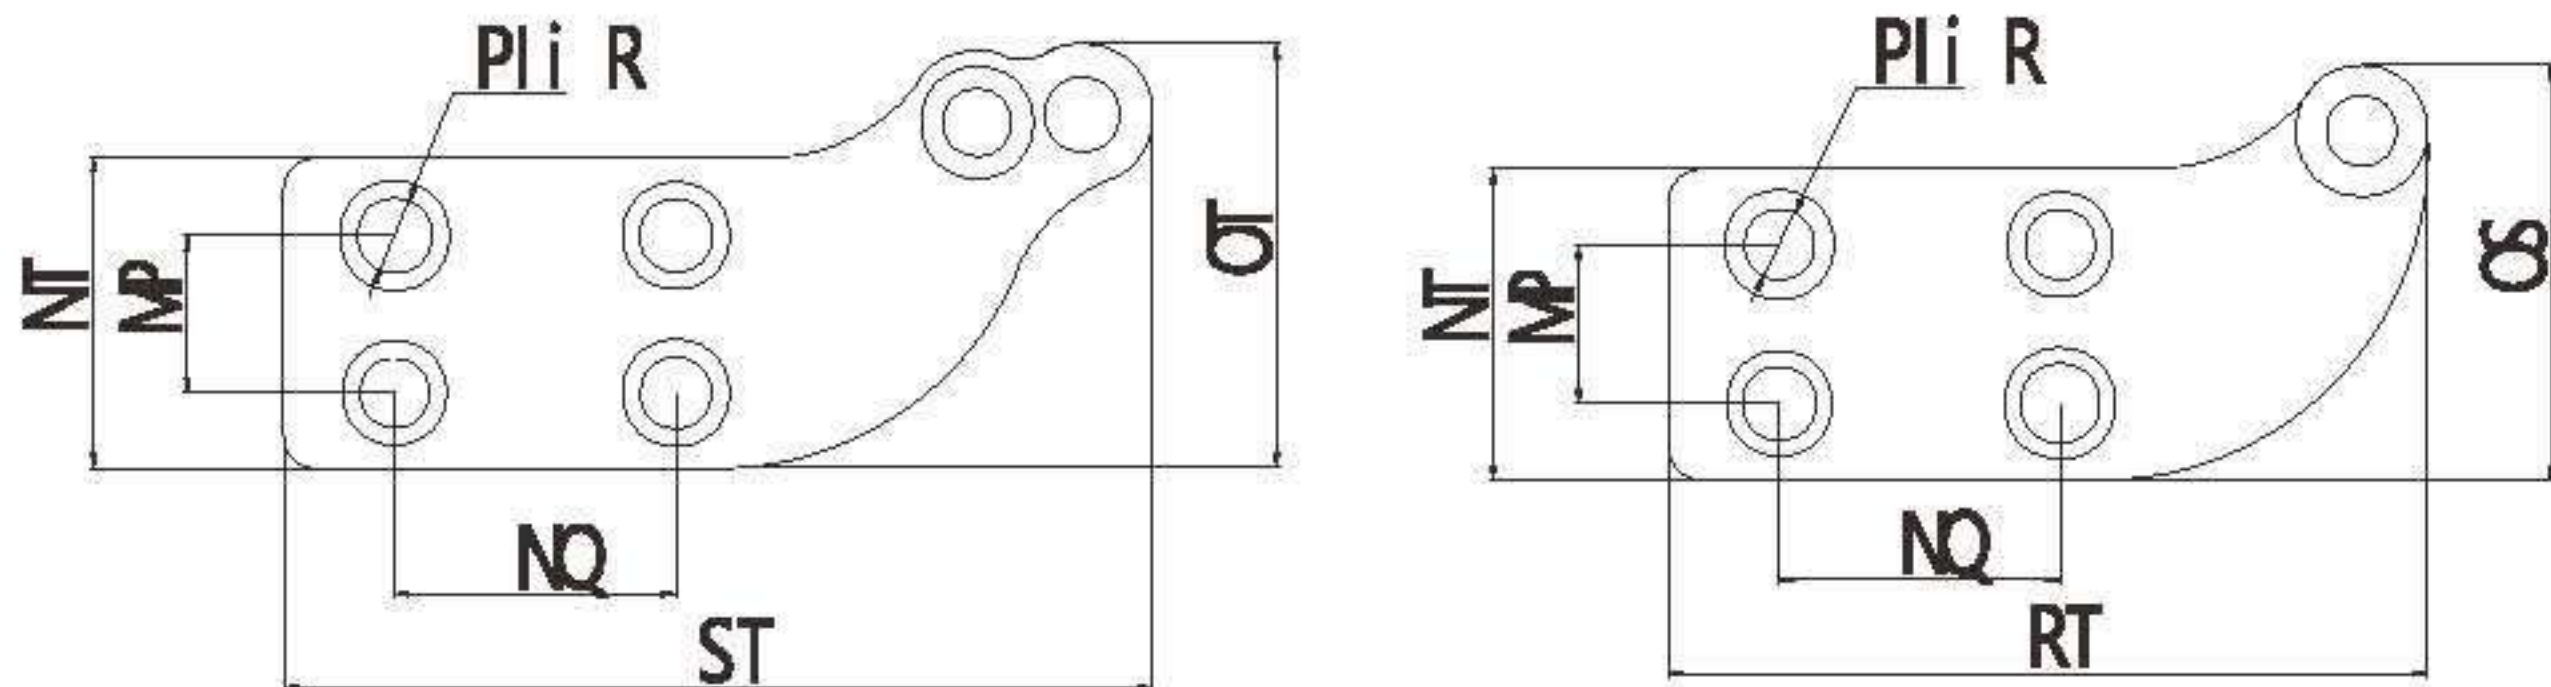

特点

- 有铸造不锈钢材质；
- 门可开180度；
- 有限位结构，小巧精致，美观耐用。


用途

- 适用于宴会保温车、消毒柜等设备。

产品型号	材质	表面处理	产品编码
JL627L	SUS201	振光	SY2-0627-1L
JL627R	SUS201	振光	SY2-0627-1R



不锈钢剑铰 JL628

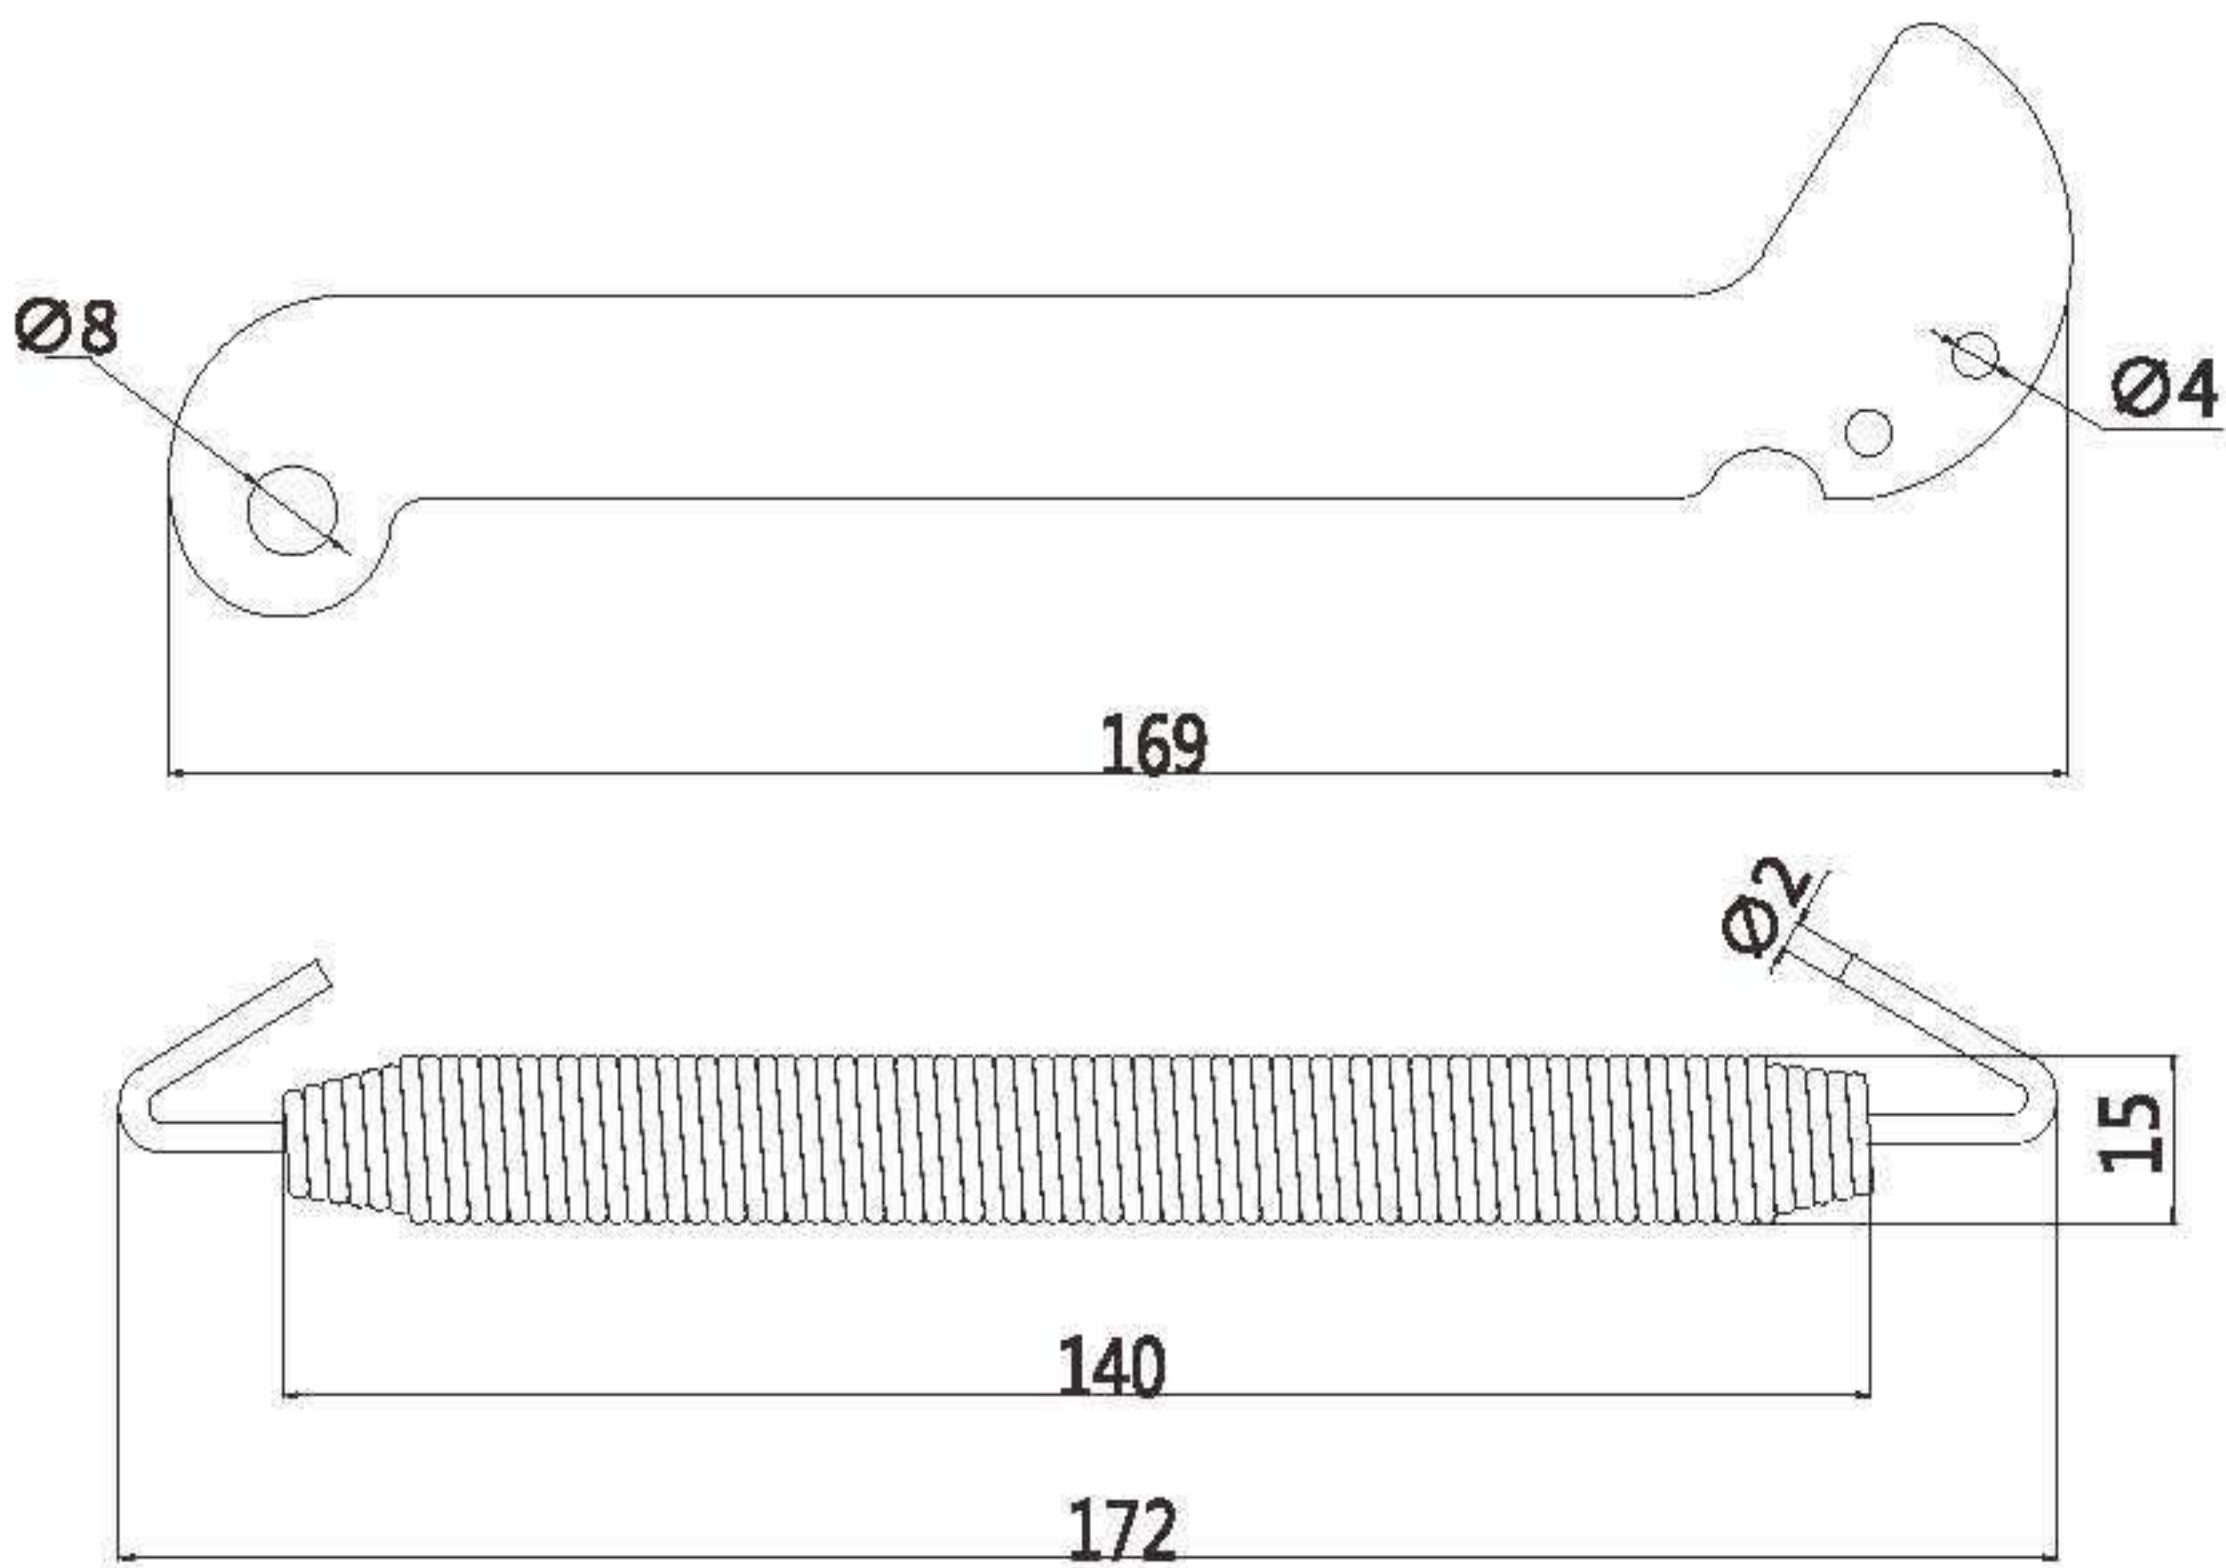

特点

- 不锈钢材质；
- 门可开90度；
- 材质加厚，承重力强，门不易下坠，能顺畅开关门。


用途

- 适用于海鲜蒸柜等厨具设备。

产品型号	材质	表面处理	产品编码
JL628	SUS201	振光	SY2-0628-1



小型180度合页 JL630

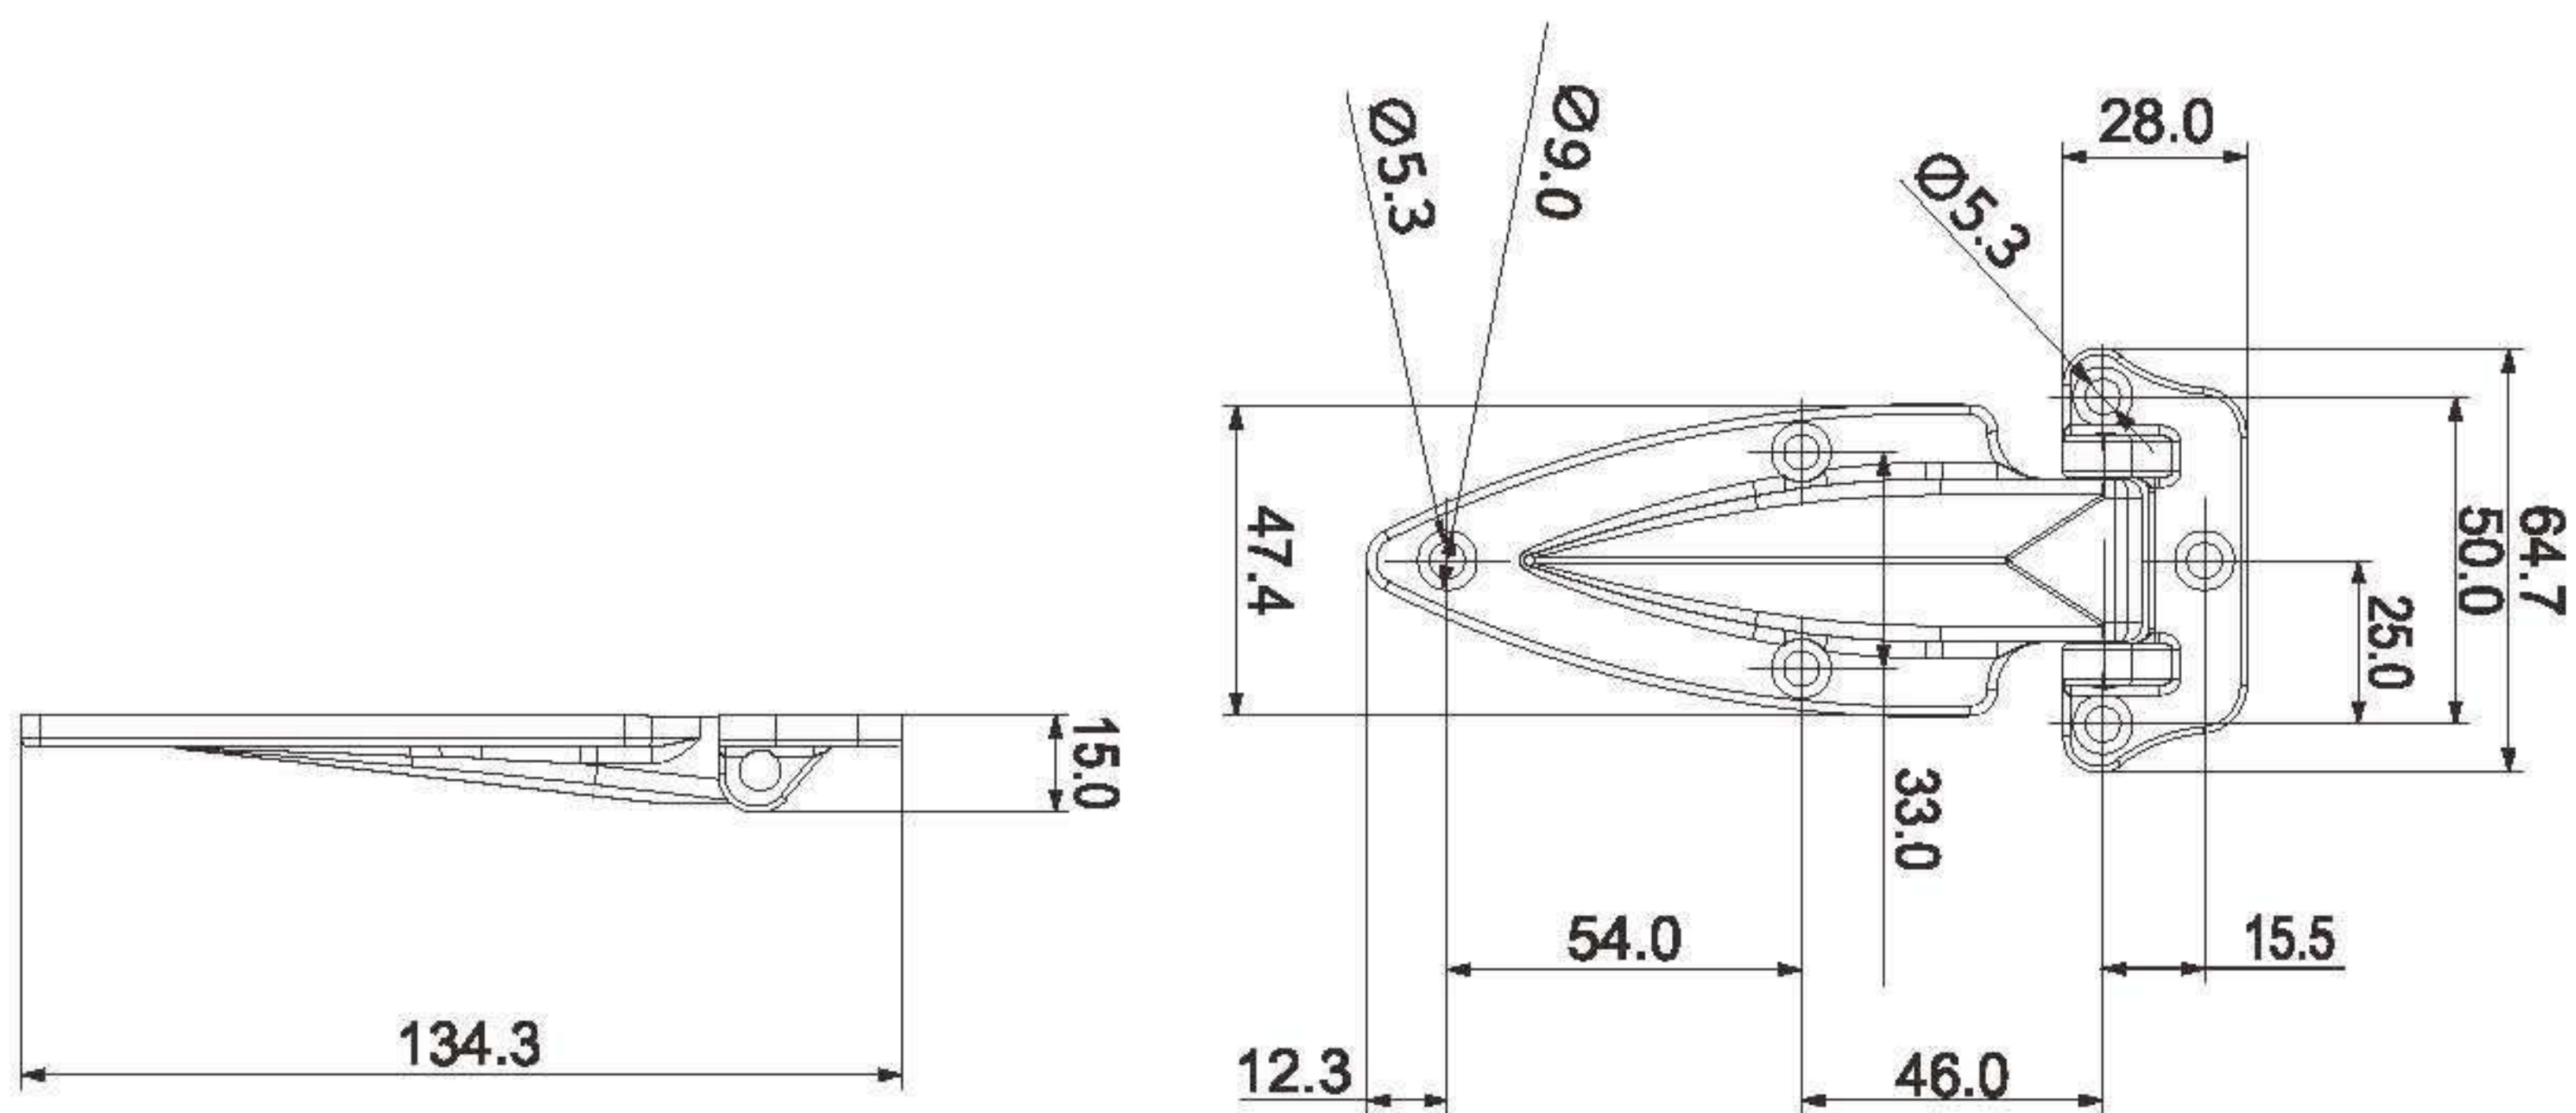

特点

- 铸造不锈钢；
- 门可开180度。

用途

- 适用于醒发箱、宴会保温车、消毒柜等设备。


产品型号	材质	表面处理	产品编码
JL630	SUS201	拉丝	SY2-0630-1W



JL632-L



JL632-R

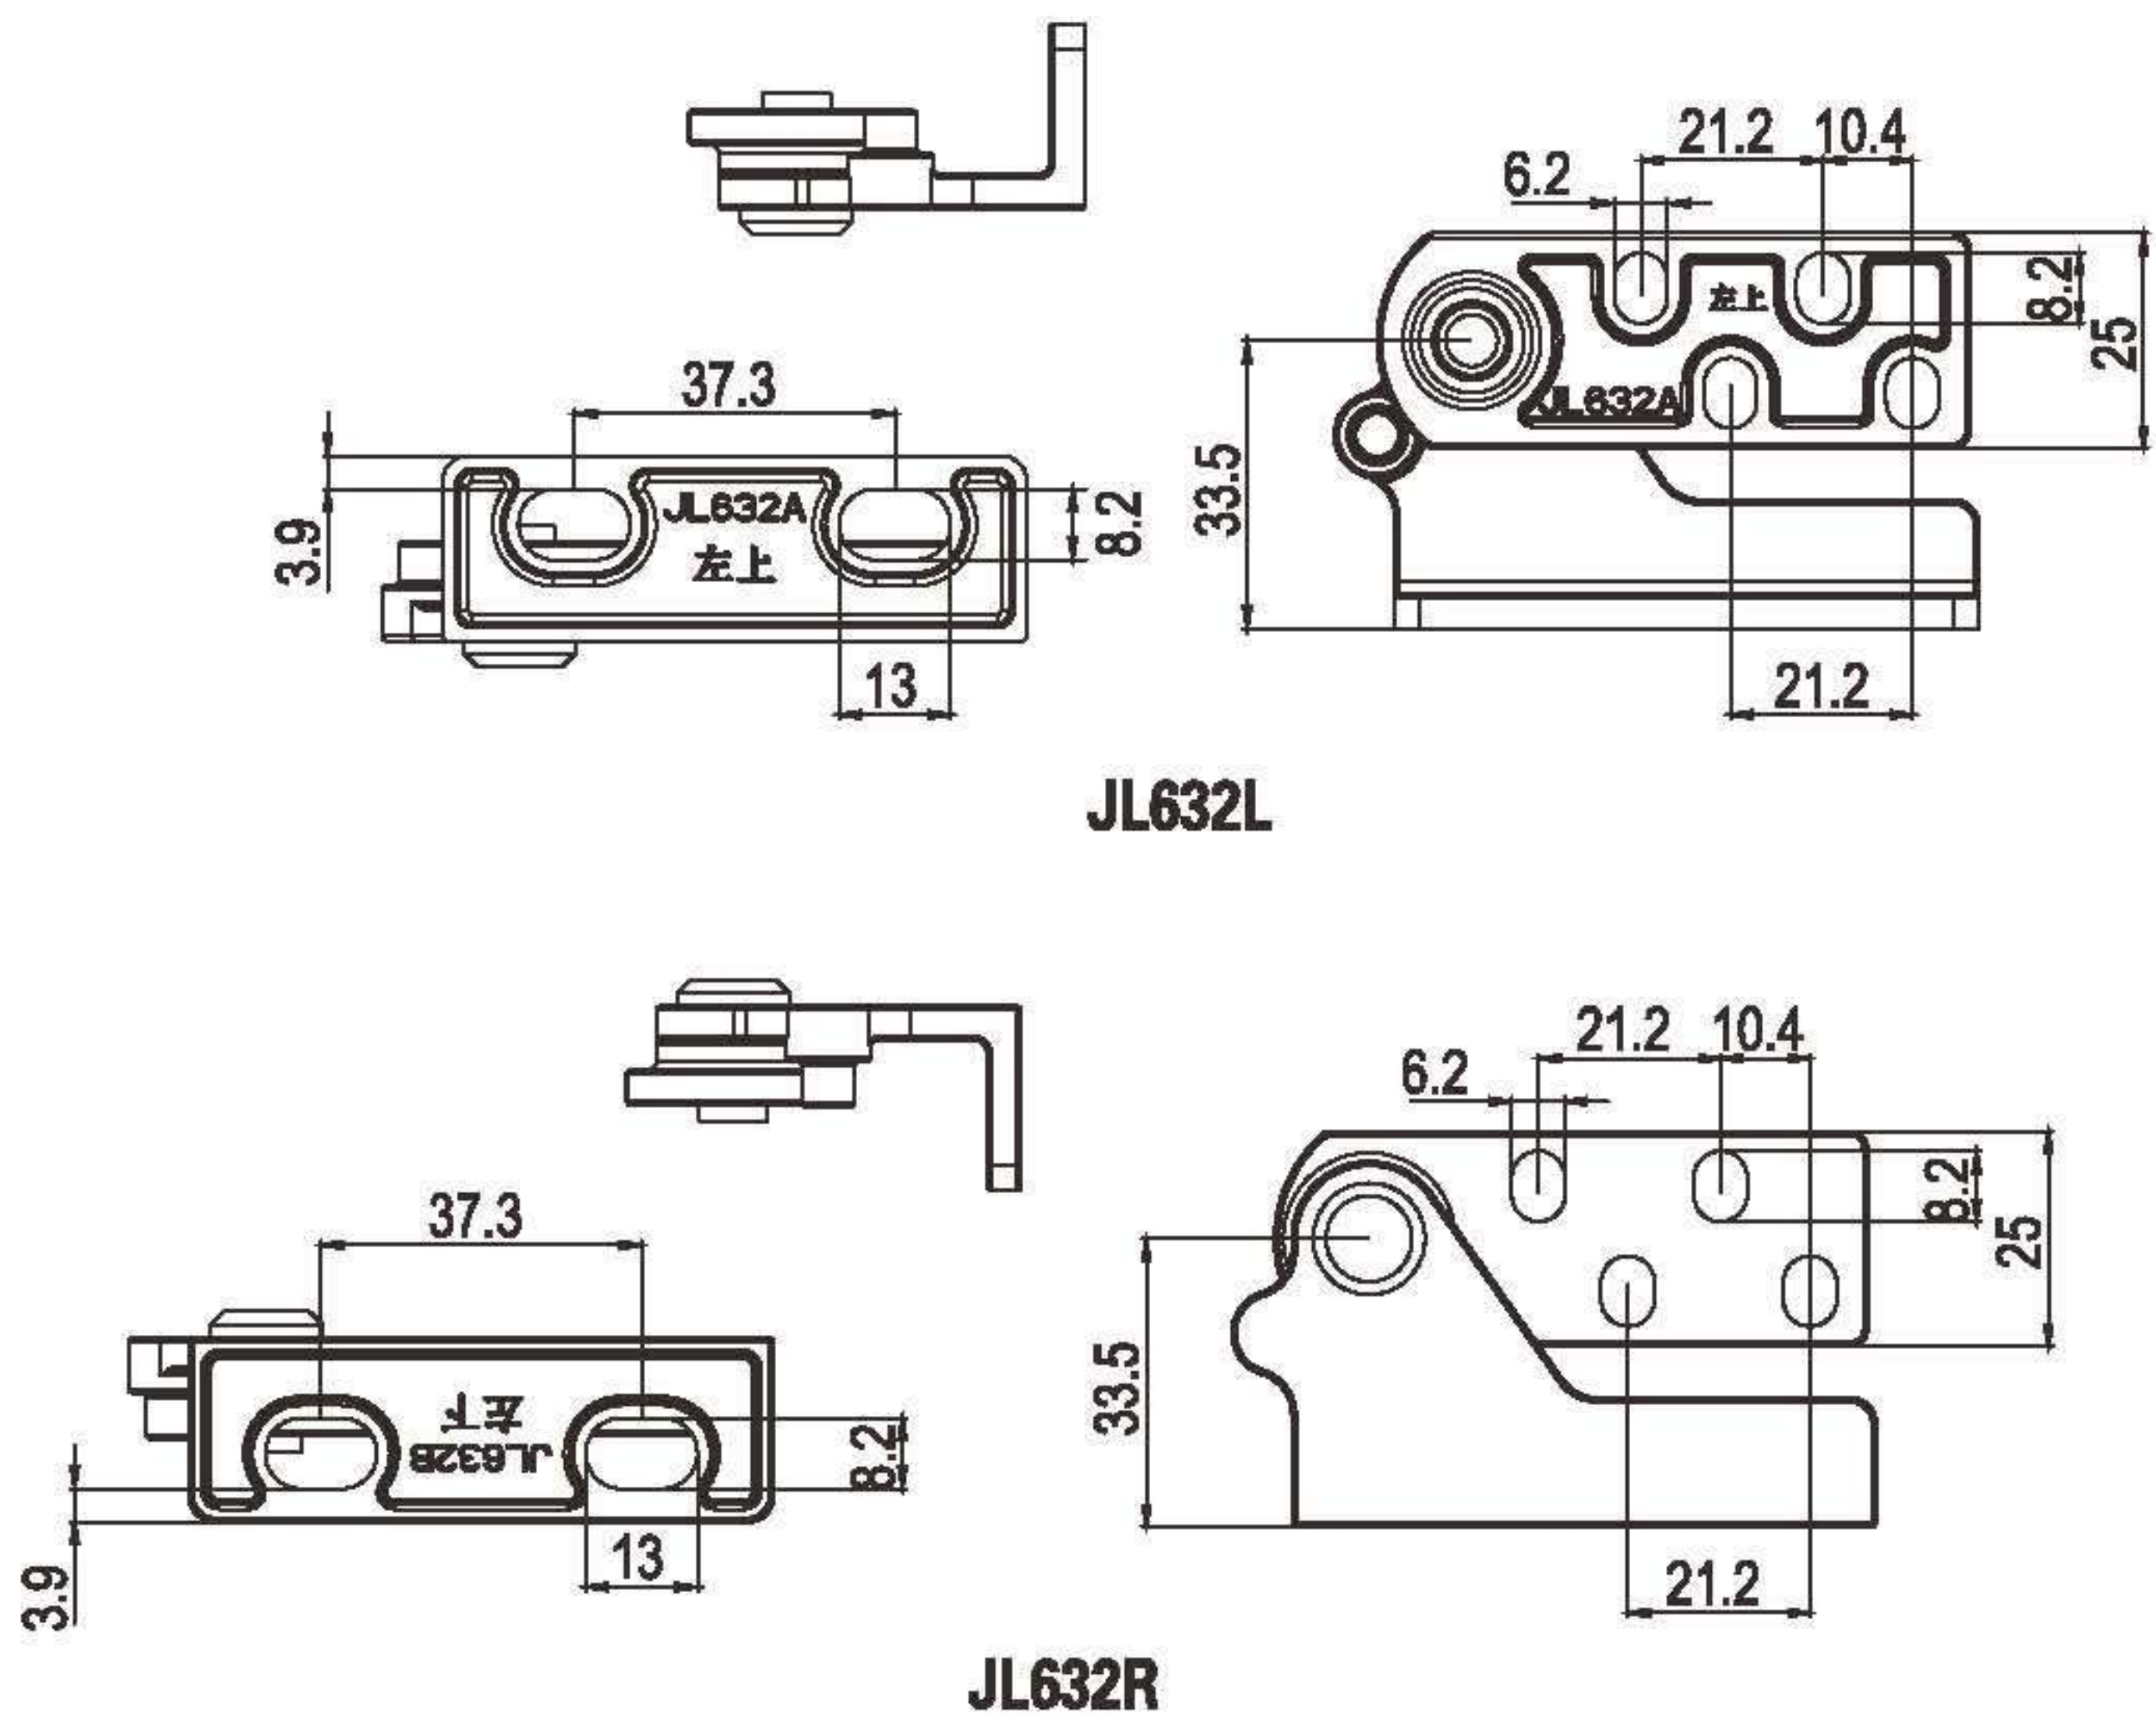

特点

- 铸造不锈钢；
- 门可开180度。

用途

- 适用于醒发箱、宴会保温车、消毒柜等设备。

产品型号	材质	表面处理	产品编码
JL632L	SUS201	振光	SY2-0632-1L
JL632R	SUS201	振光	SY2-0632-1R




JL633

特点

- 不锈钢材质；
- 门可开180度；
- 材质加厚，承重力强，门不易下坠，能顺畅开关门。

用途

- 适用于海鲜蒸柜等厨具设备。

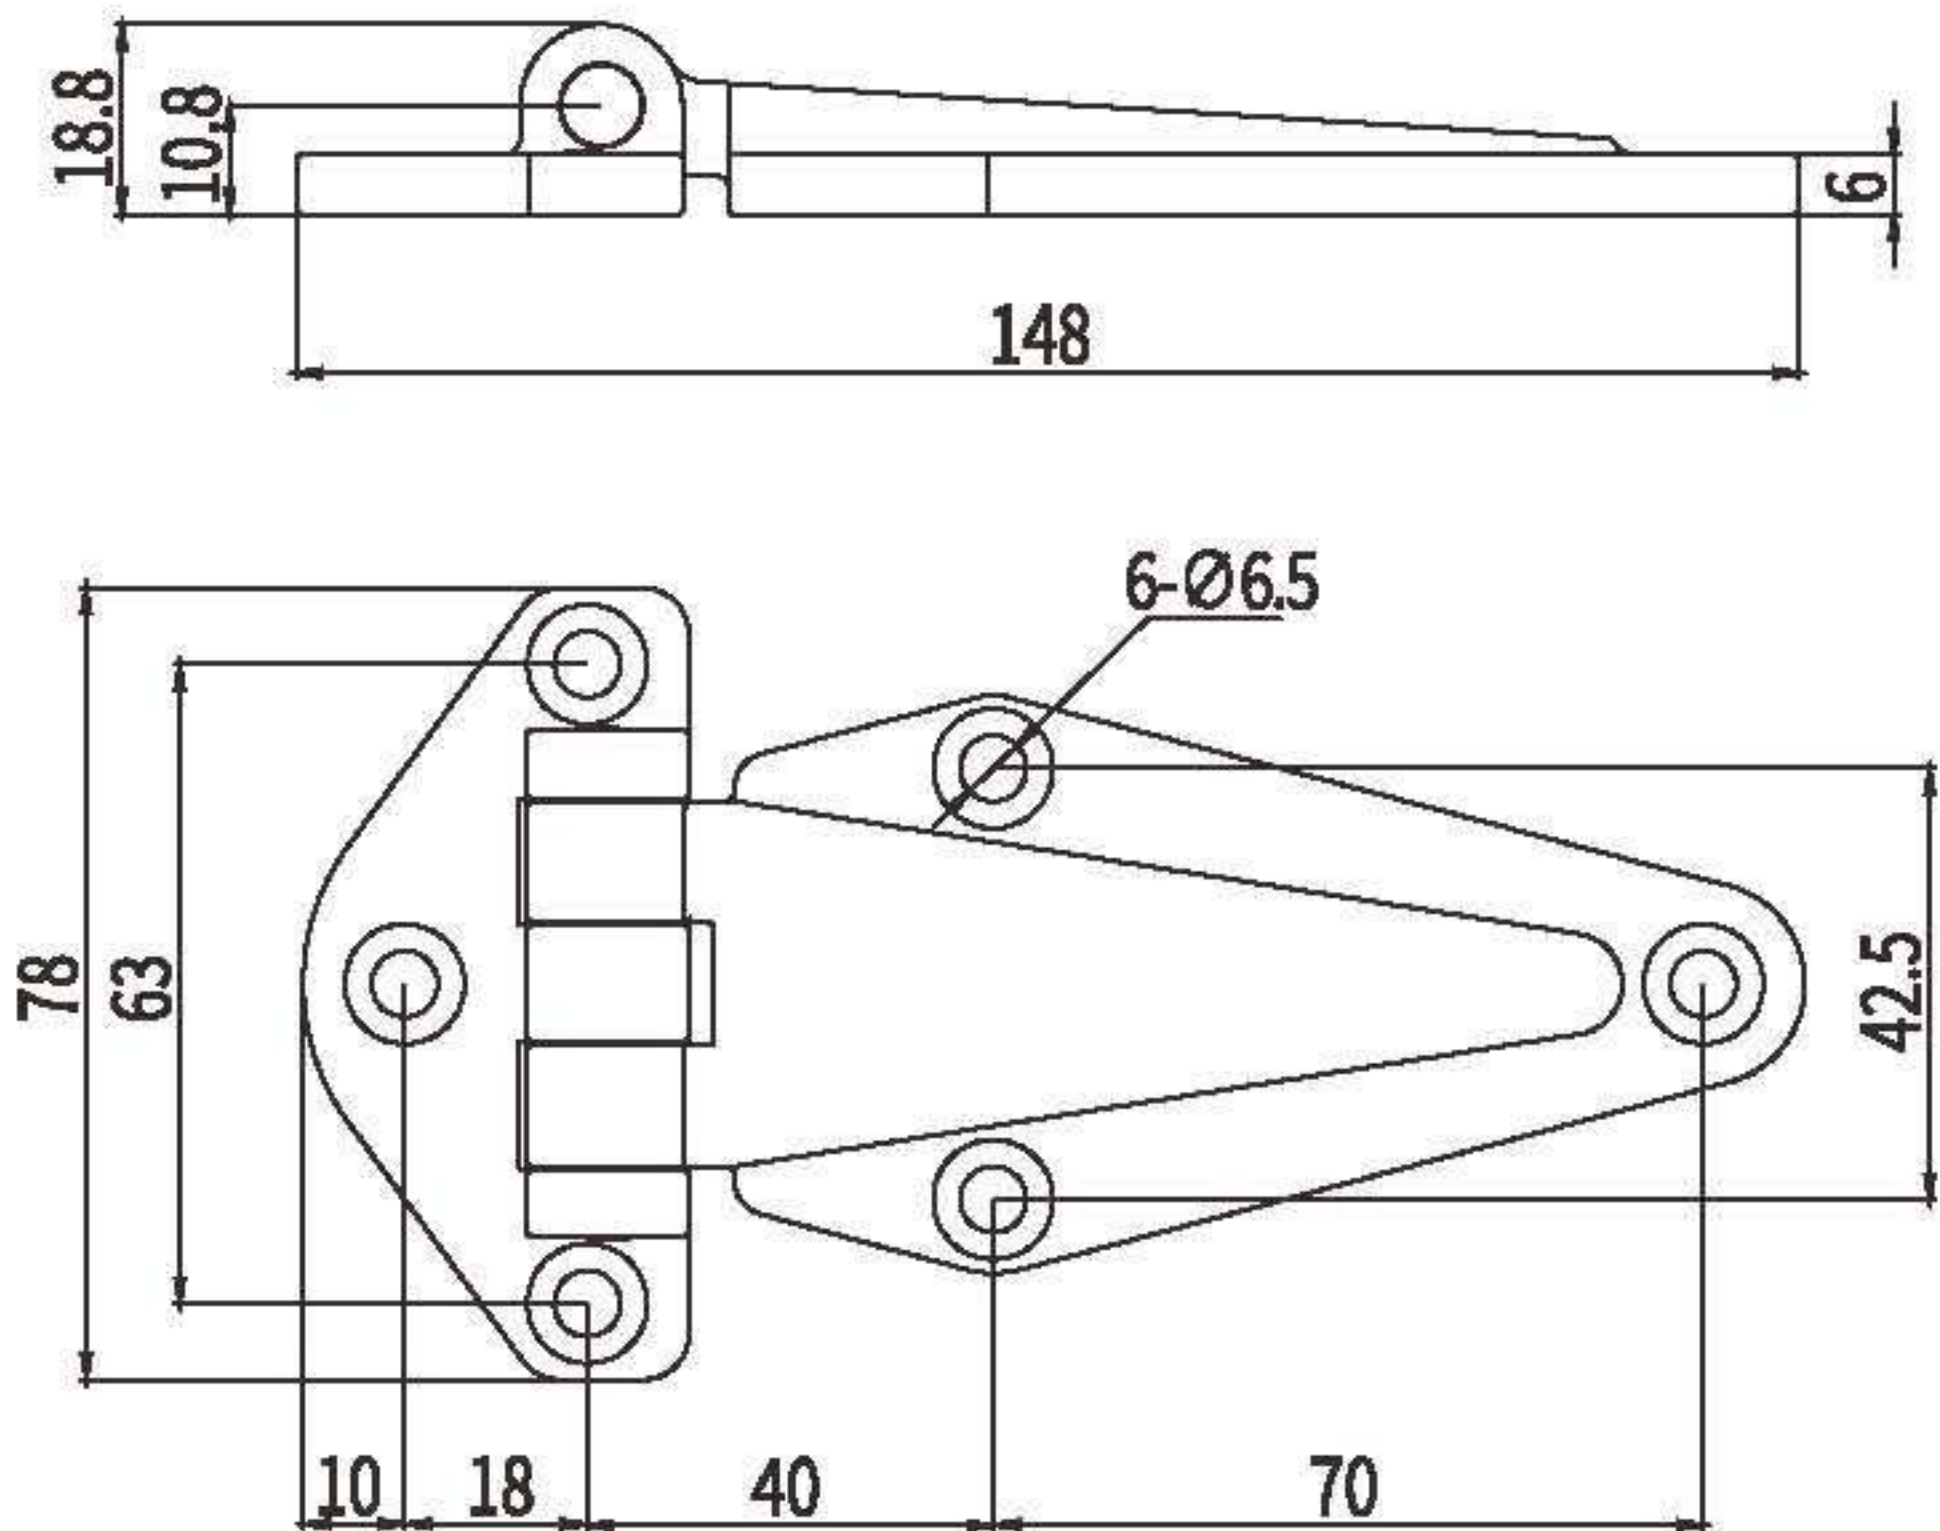

产品型号	材质	表面处理	产品编码
JL633	SUS304	拉丝	SY2-0633-1W




JL634

特点

- 不锈钢材质；
- 门可开180度；
- 材质加厚，承重力强，门不易下坠，能顺畅开关门。

用途

- 适用于海鲜蒸柜等厨具设备。

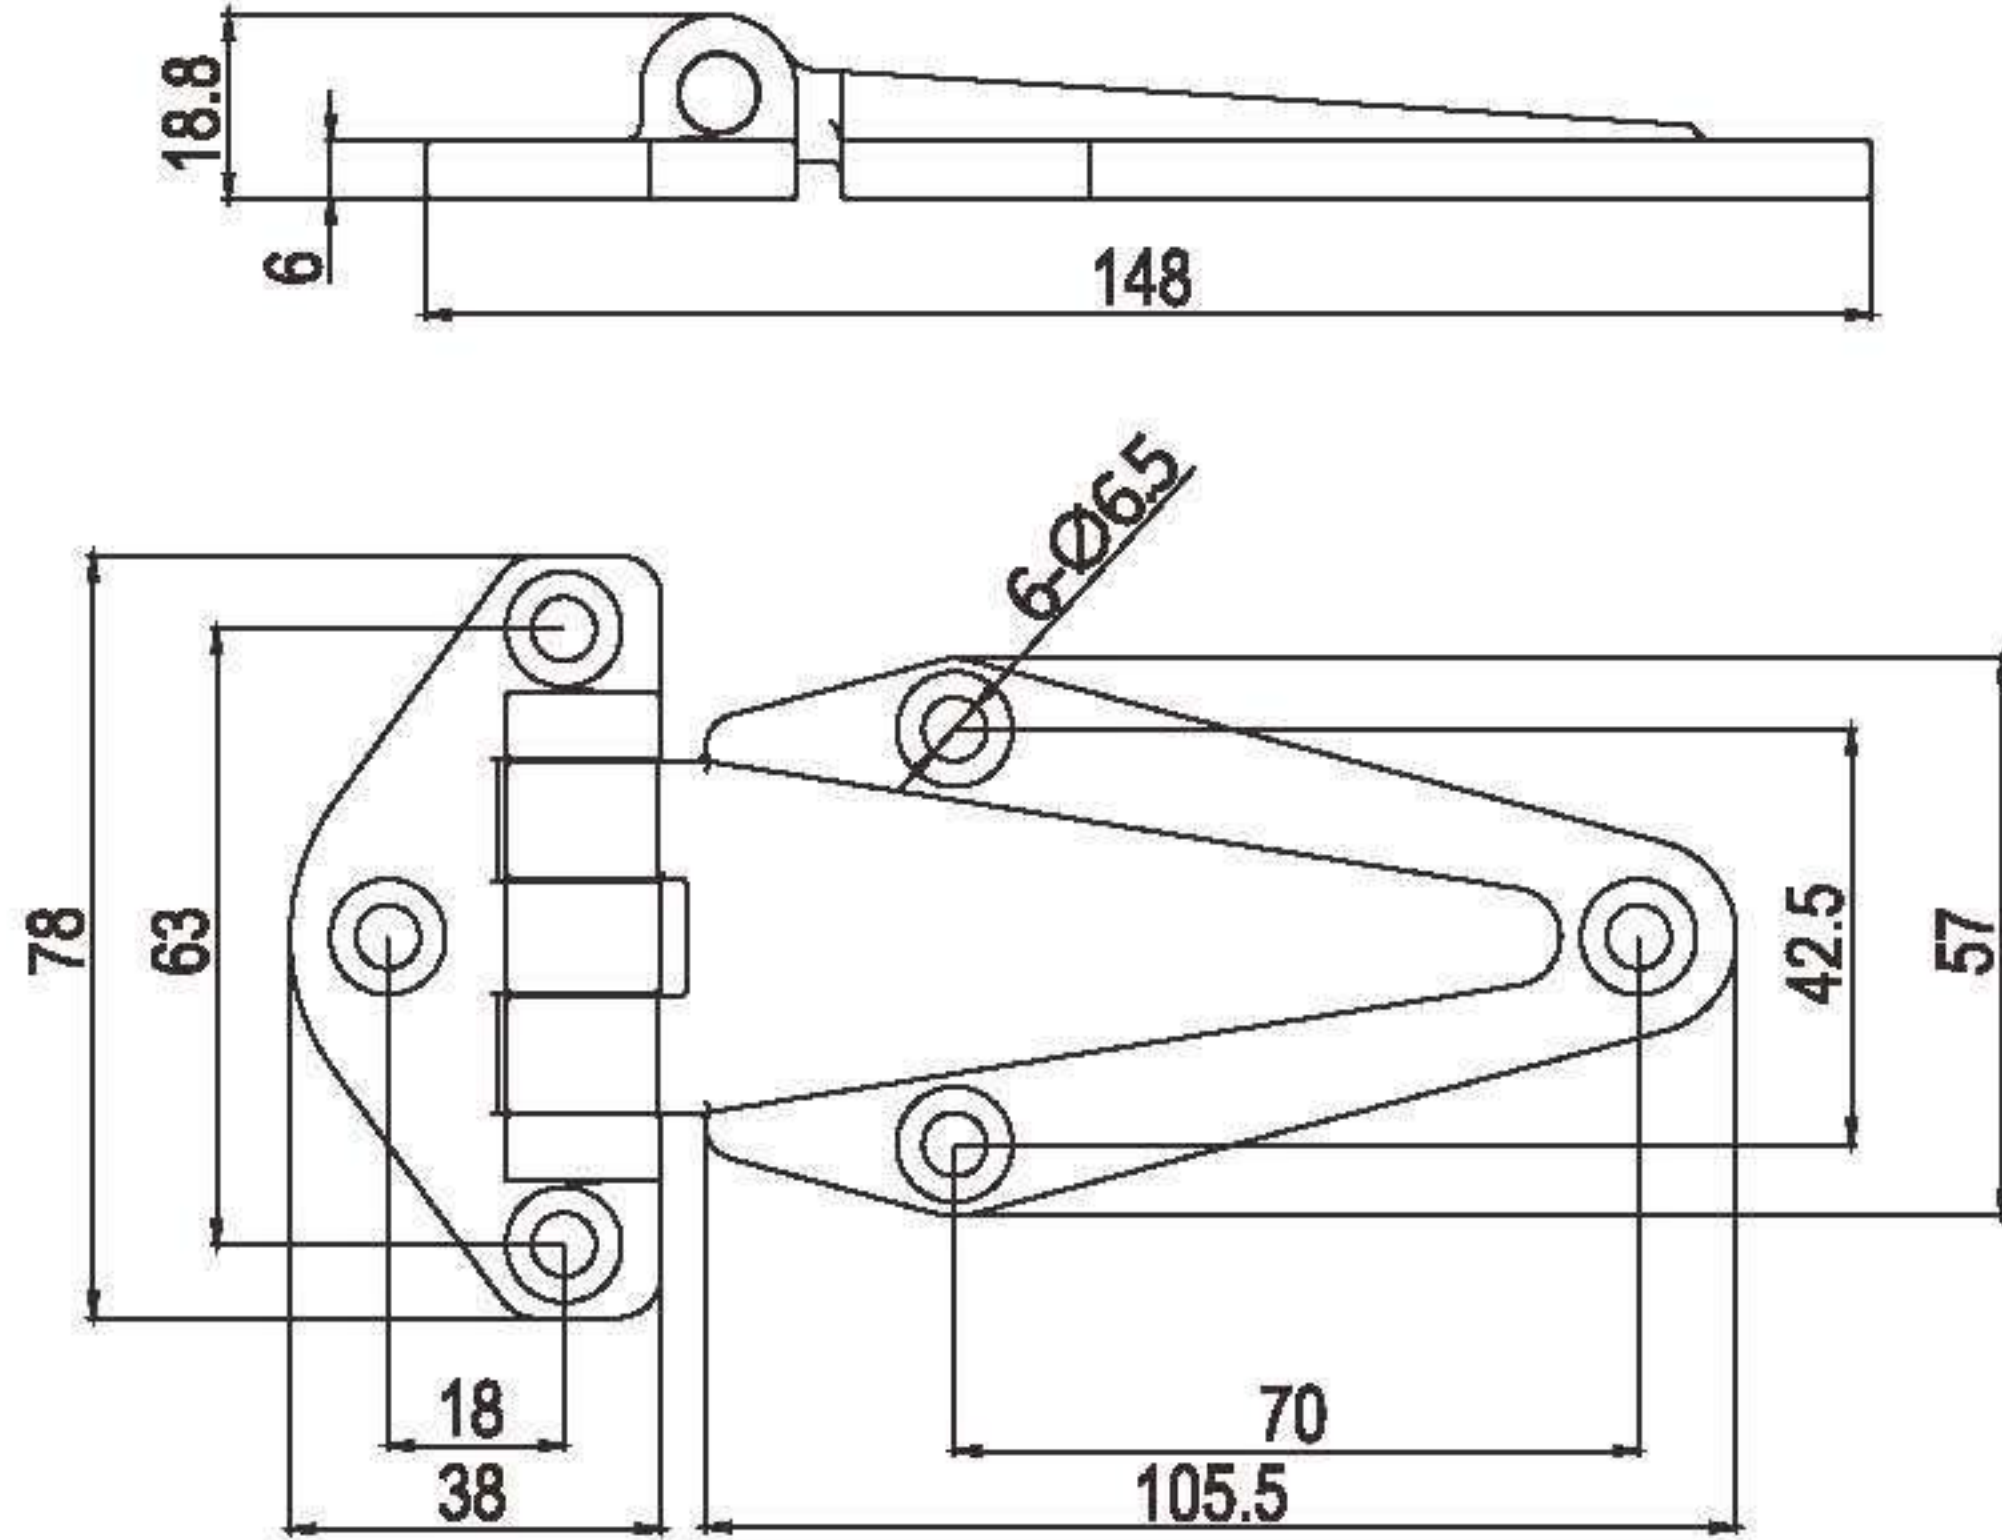

产品型号	材质	表面处理	产品编码
JL634	SUS201	拉丝	SY2-0634-1W




1332凸门铰链 JL737

特点

- 不锈钢材质；
- 门可开180度；
- 材质加厚，承重力强，门不易下坠，能顺畅开关门。

用途

- 适用于海鲜蒸柜等厨具设备。

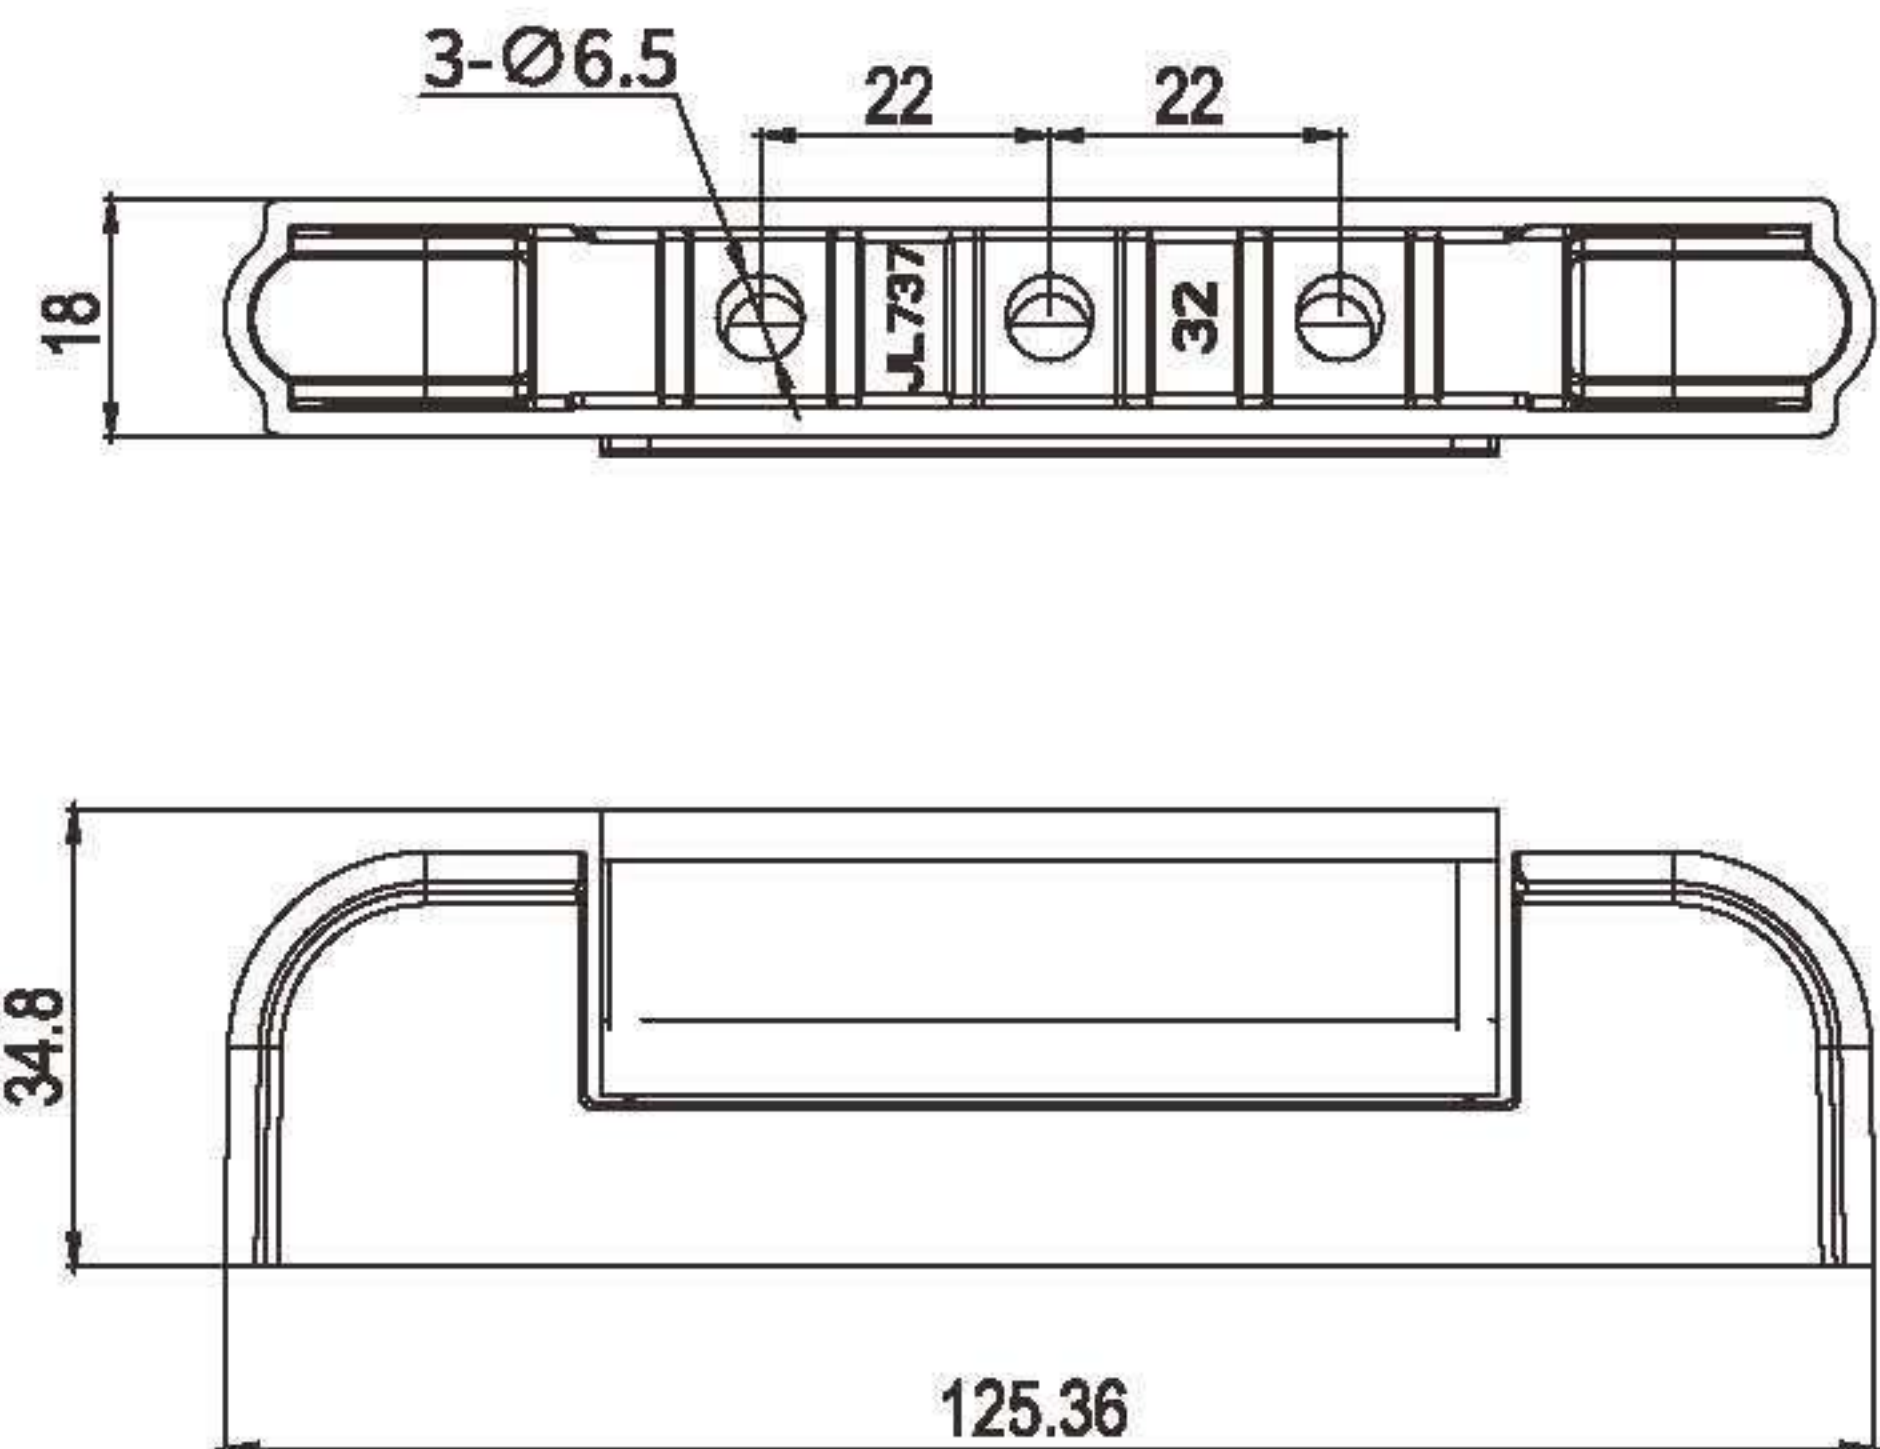

产品型号	材质	表面处理	产品编码
JL737	锌合金	镀铬	SY2-0737-1Z

Y-1调节浮球阀

SY6-0301



Y-1 浮球阀

特点

- 耐高温、耐腐蚀；
- 带液面调节功能；
- 密封压力高达8kg，高于国家标准要求；
- 高强度硅胶密封；
- 水管接口宽厚平整，密封性好。

规格

- 口径DN15，牙长30mm；
- 阀体材料：SUS304；
- 使用介质：热水；
- 阀球可选：默认配扁球或椭圆球；
- 备注：阀杆长度可以定制。

用途

- 适用于蒸汽机、海鲜蒸柜、工程型蒸饭车、开水器等需要频繁上水的高要求厨房设备，可直接应用于蒸汽机的主水箱。

通过3C认证

产品型号	材质	表面处理	产品编码	备注
Y-1	SUS304	本色	SY6-0301-1A	Y-1调节浮球阀

Y-1加长浮球阀

SY6-0301



Y-1 加长浮球阀

特点

- 耐高温、耐腐蚀；
- 带液面调节功能；
- 密封压力高达6kg；
- 高强度硅胶密封；
- 水管接口宽厚平整，密封性好。

规格

- 口径DN15，牙长70mm；
- 阀体材料：SUS304；
- 使用介质：热水；
- 阀球可选：默认配扁球或椭圆球；
- 备注：阀杆长度可以定制。

用途

- 适用于蒸汽机、蒸房、工程型蒸饭车、海鲜蒸柜、开水器等需要频繁上水的高要求厨房设备。

产品型号	材质	表面处理	产品编码	备注
Y-1加长	SUS304	拉丝	SY6-0301-1B	Y-1加长浮球阀

Y-2调节浮球阀

SY6-0301-2B



带水位调节功能

特点

- 阀体、浮球全不锈钢（SUS304）材质；
- 带液面调节功能；
- 入水口杂物阻拦结构设计；
- 高强度硅胶密封，耐高温耐腐蚀。

规格

- DN15（又称4分、1/2英寸）；
- 阀体材料：SUS304；
- 使用介质：热水（0-100度）、蒸汽（0-180度）；
- 浮球可选：扁球、圆球、圆柱球；

用途

- 适合各类蒸汽机、海鲜蒸柜、高端蒸饭车、开水器等高要求设备。

通过3C认证

产品型号	材质	表面处理	产品编码	备注
Y-2调节	SUS304	本色	SY6-0301-2B	Y-2调节浮球阀

Y-2铸钢浮球阀

SY6-0301-2A



特点

- 阀体、浮球全不锈钢（SUS304）材质；
- 结构简单实用；
- 入水口杂物阻拦结构设计；
- 高强度硅胶密封，耐高温耐腐蚀。

规格

- DN15（又称4分、1/2英寸）；
- 阀体材料：SUS304；
- 使用介质：热水（0-100度）、蒸汽（0-180度）；
- 浮球可选：扁球、圆球、圆柱球；

用途

- 适合各类蒸汽机、海鲜蒸柜、高端蒸饭车、开水器等高要求设备。

通过3C认证

产品型号	材质	表面处理	产品编码	备注
Y-2铸钢	SUS304	本色	SY6-0301-2A	Y-2铸钢浮球阀

Y-3铸钢浮球阀

SY6-0301-3



特点

- 阀体、浮球全不锈钢（SUS304）材质；
- 结构简单实用；
- 入水口杂物阻拦结构设计；
- 高强度硅胶密封，耐高温耐腐蚀。

规格

- DN15（又称4分、1/2英寸）；
- 阀体材料：SUS304；
- 使用介质：热水（0-100度）、蒸汽（0-180度）；
- 浮球可选：扁球、圆球、圆柱球；

用途

- 适合各类蒸汽机、海鲜蒸柜、高端蒸饭车、开水器等高要求设备。

产品型号	材质	表面处理	产品编码	备注
Y-3铸钢	SUS304	本色	SY6-0301-3	Y-3铸钢浮球阀

90度弯头浮球阀

SY6-0308



90度弯头浮球阀-大

90度弯头浮球阀-中

90度弯头浮球阀-小

特点

- 阀体、浮球全不锈钢（SUS304）材质；
- 双杠杆力学设计，带液面调节功能；
- 入水口杂物阻拦结构设计；
- 高强度硅胶密封，耐高温耐腐蚀。

规格

- DN15（又称4分、1/2英寸）；
- 阀体材料：SUS304；
- 使用介质：热水（0-100度）、蒸汽（0-180度）；
- 浮球可选：扁球、圆球、圆柱球；

用途

- 适合各类蒸汽机、海鲜蒸柜、高端蒸饭车、开水器等高要求设备。

产品型号	材质	表面处理	产品编码	备注
DN15	SUS304	本色	SY6-0308-1S2	90度弯头浮球阀-小
DN20	SUS304		SY6-0308-2S2	90度弯头浮球阀-中
DN25	SUS304		SY6-0308-3S2	90度弯头浮球阀-大

八角肚浮球阀

SY6-0306-1



特点

- 阀体、浮球全不锈钢（SUS304）材质；
- 带液面调节功能；
- 入水口杂物阻拦结构设计；
- 高强度硅胶密封，耐高温耐腐蚀。

规格

- 直径三种规格（DN15\DN20\DN25）；
- 阀体材料：SUS304；
- 使用介质：热水（0-100度）、蒸汽（0-180度）；
- 浮球可选：扁球、圆球、圆柱球；

用途

- 适合各类蒸汽机、海鲜蒸柜、高端蒸饭车、开水器等高要求设备。

产品型号	材质	表面处理	产品编码	备注
DN15	SUS304	本色	SY6-0306-1S	八角肚浮球阀-小
DN20	SUS304		SY6-0306-2S	八角肚浮球阀-中
DN25	SUS304		SY6-0306-3S	八角肚浮球阀-大

直体阀

SY6-0303



特点

- 阀体、浮球全不锈钢（SUS304）材质；
- 结构简单实用；
- 入水口杂物阻拦结构设计；
- 高强度硅胶密封，耐高温耐腐蚀。

规格

- DN15；
- 阀体材料：SUS304；
- 使用介质：热水（0-100度）、蒸汽（0-180度）；
- 浮球可选：扁球、圆球、圆柱球；

用途

- 适合各类蒸汽机、海鲜蒸柜、高端蒸饭车、开水器等高要求设备。

产品型号	材质	丝牙长度	表面处理	产品编码	备注
直体阀	SUS304	20mm	本色	SY6-0303-1S	短
直体阀	SUS304	40mm	本色	SY6-0303-2S	中
直体阀	SUS304	60mm	本色	SY6-0303-3S	长

Y-6浮球阀短款

SY-0301-6



特点

- 阀体、浮球全不锈钢（SUS304）材质；
- 带液面调节功能；
- 入水口杂物阻拦结构设计；
- 高强度硅胶密封，耐高温耐腐蚀。

规格

- 牙长30mm；
- 阀体材料：SUS304；
- 使用介质：热水（0-100度）、蒸汽（0-180度）；
- 浮球可选：扁球、圆球、圆柱球；

用途

- 适合各类蒸汽机、海鲜蒸柜、高端蒸饭车、开水器等高要求设备。

产品型号	材质	丝牙长度	表面处理	产品编码	备注
Y-6调节	SUS304	30mm	本色	SY6-0301-6A	短

Y-6浮球阀长款

SY-0301-6B



特点

- 阀体、浮球全不锈钢（SUS304）材质；
- 带液面调节功能；
- 入水口杂物阻拦结构设计；
- 高强度硅胶密封，耐高温耐腐蚀。

规格

- 牙长50mm；
- 阀体材料：SUS304；
- 使用介质：热水（0-100度）、蒸汽（0-180度）；
- 浮球可选：扁球、圆球、圆柱球；

用途

- 适合各类蒸汽机、海鲜蒸柜、高端蒸饭车、开水器等高要求设备。

产品型号	材质	丝牙长度	表面处理	产品编码	备注
Y-6调节	SUS304	50mm	本色	SY6-0301-6B	短

Y-8浮球阀

SY6-0301-8



特点


- 阀体、浮球全不锈钢（SUS201）材质；
- 结构简单实用；
- 入水口杂物阻拦结构设计；
- 高强度硅胶密封，耐高温耐腐蚀。

规格

- 牙长60mm；
- 阀体材料：SUS201,SUS304材质可定制；
- 使用介质：热水（0-100度）、蒸汽（0-180度）；
- 浮球可选：扁球、圆球、圆柱球；

用途

- 适合各类蒸汽机、海鲜蒸柜、高端蒸饭车、开水器等高要求设备。

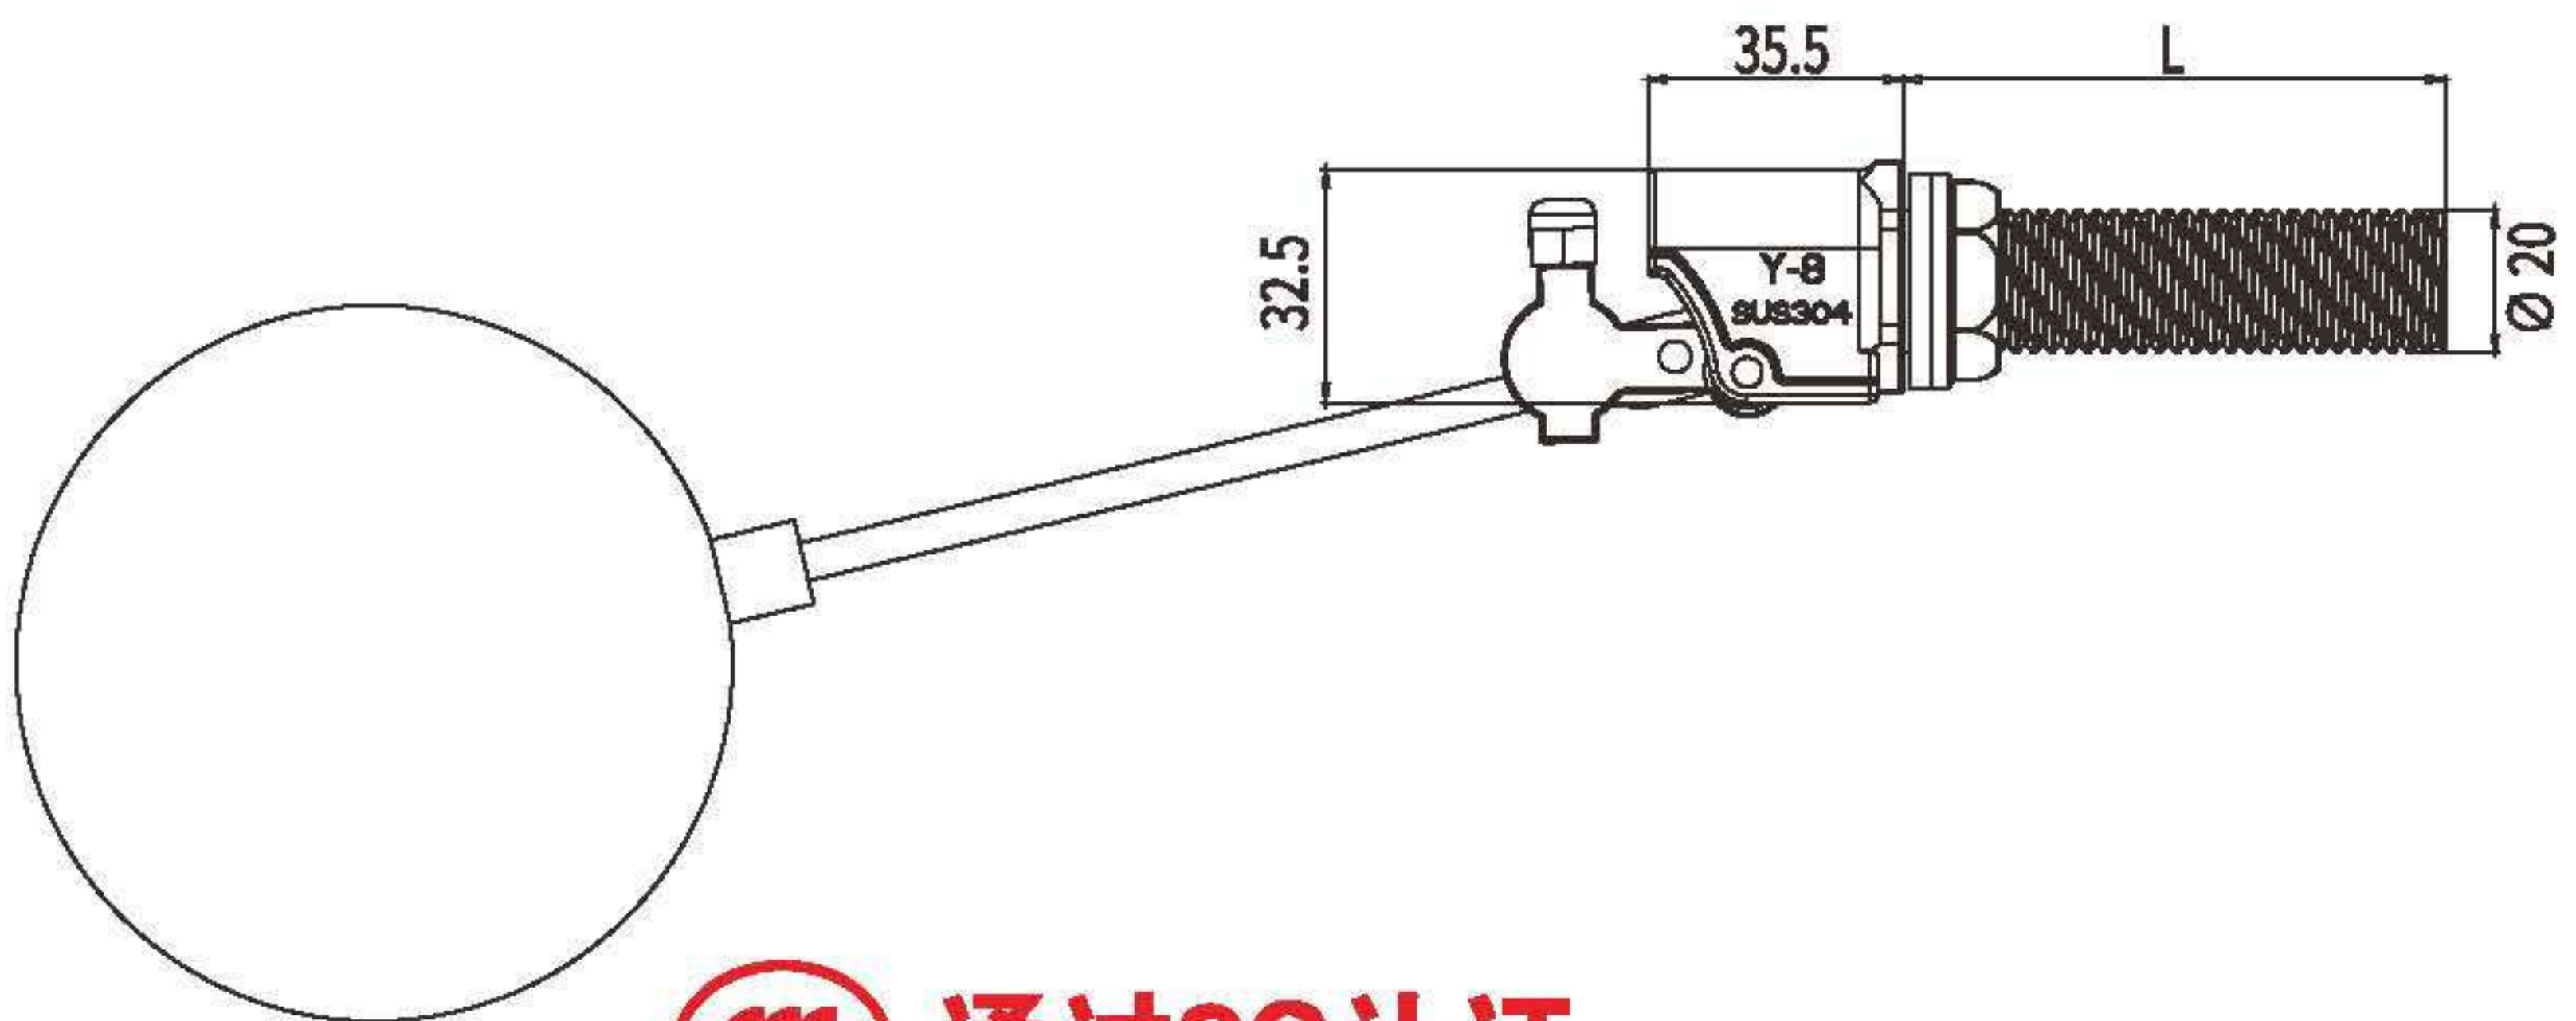

通过3C认证

产品型号	材质	丝牙长度/L	表面处理	产品编码
Y-8调节	SUS201	30mm	本色	SY6-0301-8A
Y-8调节	SUS201	40mm	本色	SY6-0301-8B
Y-8调节	SUS201	60mm	本色	SY6-0301-8C
Y-8调节	SUS201	75mm	本色	SY6-0301-8D
Y-8调节	SUS201	120mm	本色	SY6-0301-8E

浮球系列



特点

- 常规为SUS304，SUS316可定制；
- 尺寸可定制，材料厚度可加厚。

用途

- 适用于蒸饭车、蒸柜、蒸房、开水器等。

产品名称	材质	直径	产品编码	表面处理
A款无边圆球	SUS304	80mm	SY6-0302-1A	抛光



特点

- 常规为SUS304，SUS316可定制；
- 尺寸可定制，材料厚度可加厚。

用途

- 适用于蒸饭车、蒸柜、蒸房、开水器等。

产品名称	材质	尺寸	产品编码	表面处理
A款椭圆球	SUS304	80*90mm	SY6-0302-2A	本色
A款椭圆球	SUS304	80*93mm	SY6-0302-2B	本色



特点

- 常规为SUS304，SUS316可定制；
- 尺寸可定制，材料厚度可加厚。

用途

- 适用于蒸饭车、蒸柜、蒸房、开水器等。

产品名称	材质	尺寸	产品编码	表面处理	备注
A款扁球	SUS304	80mm	SY6-0302-3A	本色	
A款扁球	SUS304	80mm	SY6-0302-3B	本色	加厚
A款扁球	SUS304	80mm	SY6-0302-3C	本色	加大

浮球系列



特点

- 常规为SUS304、SUS201，SUS316可定制；
- 尺寸可定制，材料厚度可加厚。

用途

- 适用于蒸饭车、蒸柜、蒸房、开水器等。

产品名称	材质	直径	产品编码	表面处理
B款带边圆球	SUS201	85mm	SY6-0302-4A	本色
B款带边圆球	SUS304	100mm	SY6-0302-4B	本色
B款带边圆球	SUS304	125mm	SY6-0302-4C	本色
B款带边圆球	SUS304	150mm	SY6-0302-4D	本色



特点

- 常规为SUS304、SUS201，SUS316可定制；
- 尺寸可定制，材料厚度可加厚。

用途

- 适用于蒸饭车、蒸柜、蒸房、开水器等。

产品名称	材质	尺寸	产品编码	表面处理	备注
A款圆柱球	SUS304	85*83mm	SY6-0302-5A	本色	带加强筋
A款圆柱球	SUS201	85*83mm	SY6-0302-5B	本色	

BH气阀把手

SY6-0203-2



短气阀把手



长气阀把手

特点

- 铸钢材质，高强度耐腐蚀，可以承受高湿、高温及各类冲击力；
- 手柄套胶，防滑耐热；
- 外形美观、表面细腻。

用途

- 广泛使用于各类炒炉、炉灶等。有长短两种。

材质	表面处理	产品编码	备注
SUS201	拉丝	SY6-0203-2A	短气阀把手
SUS201	拉丝	SY6-0203-2B	长气阀把手

SY气阀把手

SY6-0203-4



短气阀把手



长气阀把手

特点

- 铸钢材质，高强度耐腐蚀，可以承受高湿、高温及各类冲击力；
- 手柄套胶，防滑耐热；
- 外形美观、表面细腻。

用途

- 广泛使用于各类炒炉、炉灶等。有长短两种。

材质	表面处理	产品编码	备注
SUS201	拉丝	SY6-0203-4A	SY气阀把手短
SUS201	拉丝	SY6-0203-4B	SY气阀把手长

C款气阀把手

SY6-0203-6



特点

- 铸钢材质，高强度耐腐蚀，可以承受高湿、高温及各类冲击力；
- 手柄套胶，防滑耐热；
- 外形美观、表面细腻。

用途

- 广泛使用于各类炒炉、炉灶等。有长短两种。

材质	表面处理	产品编码	备注
SUS201	拉丝	SY6-0203-6A	C款气阀把手

D款气阀柄

SY6-0203-7



短气阀把手



长气阀把手

特点

- 铸钢材质，高强度耐腐蚀，可以承受高湿、高温及各类冲击力；
- 手柄套胶，防滑耐热；
- 外形美观、表面细腻。

用途

- 广泛使用于各类炒炉、炉灶等。有长短两种。

材质	表面处理	产品编码	备注
SUS201	拉丝	SY6-0203-7A	气阀把手短
SUS201	拉丝	SY6-0203-7B	气阀把手长

E款气阀柄

SY6-0203-8



特点

- 铸钢材质，高强度耐腐蚀，可以承受高湿、高温及各类冲击力；
- 外形美观、表面细腻。

用途

- 广泛使用于各类炒炉、炉灶等。有长短两种。

材质	表面处理	产品编码	备注
SUS201	拉丝	SY6-0203-8A	E款气阀柄

F款气阀柄

SY6-0203-9



F款气阀把手短



F款气阀把手长

特点

- 铸钢材质，高强度耐腐蚀，可以承受高湿、高温及各类冲击力；
- 外形美观、表面细腻。

用途

- 广泛使用于各类炒炉、炉灶等。有长短两种。

材质	表面处理	产品编码	备注
SUS201	拉丝	SY6-0203-9A	F款气阀把手短
SUS201	拉丝	SY6-0203-9B	F款气阀把手长

保温车拉手

SY6-0205-1



特点

●PA/ABS材质，手感舒适，耐热耐高强度。

用途

●适用于宴会保温车、消毒柜等。

材质	表面处理	产品编码
PA/ABS	本色	SY6-0205-1

蒸柜气阀拉手柄

SY6-0205-2



特点

●塑胶/不锈钢材质，外观新颖大气，手感饱满舒适。

用途

●适用于三门蒸柜、海鲜蒸柜等设备。

材质	表面处理	产品编码
塑胶/SUS201	本色	SY6-0205-2

A款暗拉手 SY6-0401-1



大号



中号

特点

- 不锈钢SUS304材质；
- 有大、中、小三种尺寸可选。

用途

- 适用于调理橱柜、宴会保温车等。

材质	表面处理	产品编码	备注
SUS304	拉丝	SY3-0401-1	小
SUS304	拉丝	SY3-0401-2	中
SUS304	拉丝	SY3-0401-3	大

A款烤箱拉手座 SY6-0206-1



特点

- 不锈钢SUS201材质；
- 表面拉丝处理，安装于烤箱门侧；
- 尺寸可定制。

用途

- 适用于烤箱等。

材质	表面处理	产品编码
SUS201	拉丝	SY6-0206-1

B款烤箱拉手座 SY6-0206-2



特点

- 不锈钢SUS201材质；
- 表面拉丝处理，安装于烤箱门侧；
- 尺寸可定制。

用途

- 适用于烤箱等。

材质	表面处理	产品编码
SUS201	拉丝	SY6-0206-2

蒸柜排水口 SY6-0501-1



大号



小号

特点

- 不锈钢SUS201材质；
- 表面拉丝处理，安装于烤箱门侧；
- 用于蒸柜排水，无需焊接。

用途

- 适用于海鲜蒸柜等。

材质	表面处理	产品编码
SUS201	拉丝	SY6-0501-1

暗拉手

HL430



特点

- 锌合金/塑料材质；
- 表面电镀处理；
- 有多种颜色选择。


用途

- 适用于消毒柜等。

产品型号	材质	表面处理	产品编码	备注
HL430-1	锌合金	电镀	SY3-0430-1Z	多种颜色可选
HL430-2	塑料	电镀	SY3-0430-2P	多种颜色可选

管型拉手

HL123

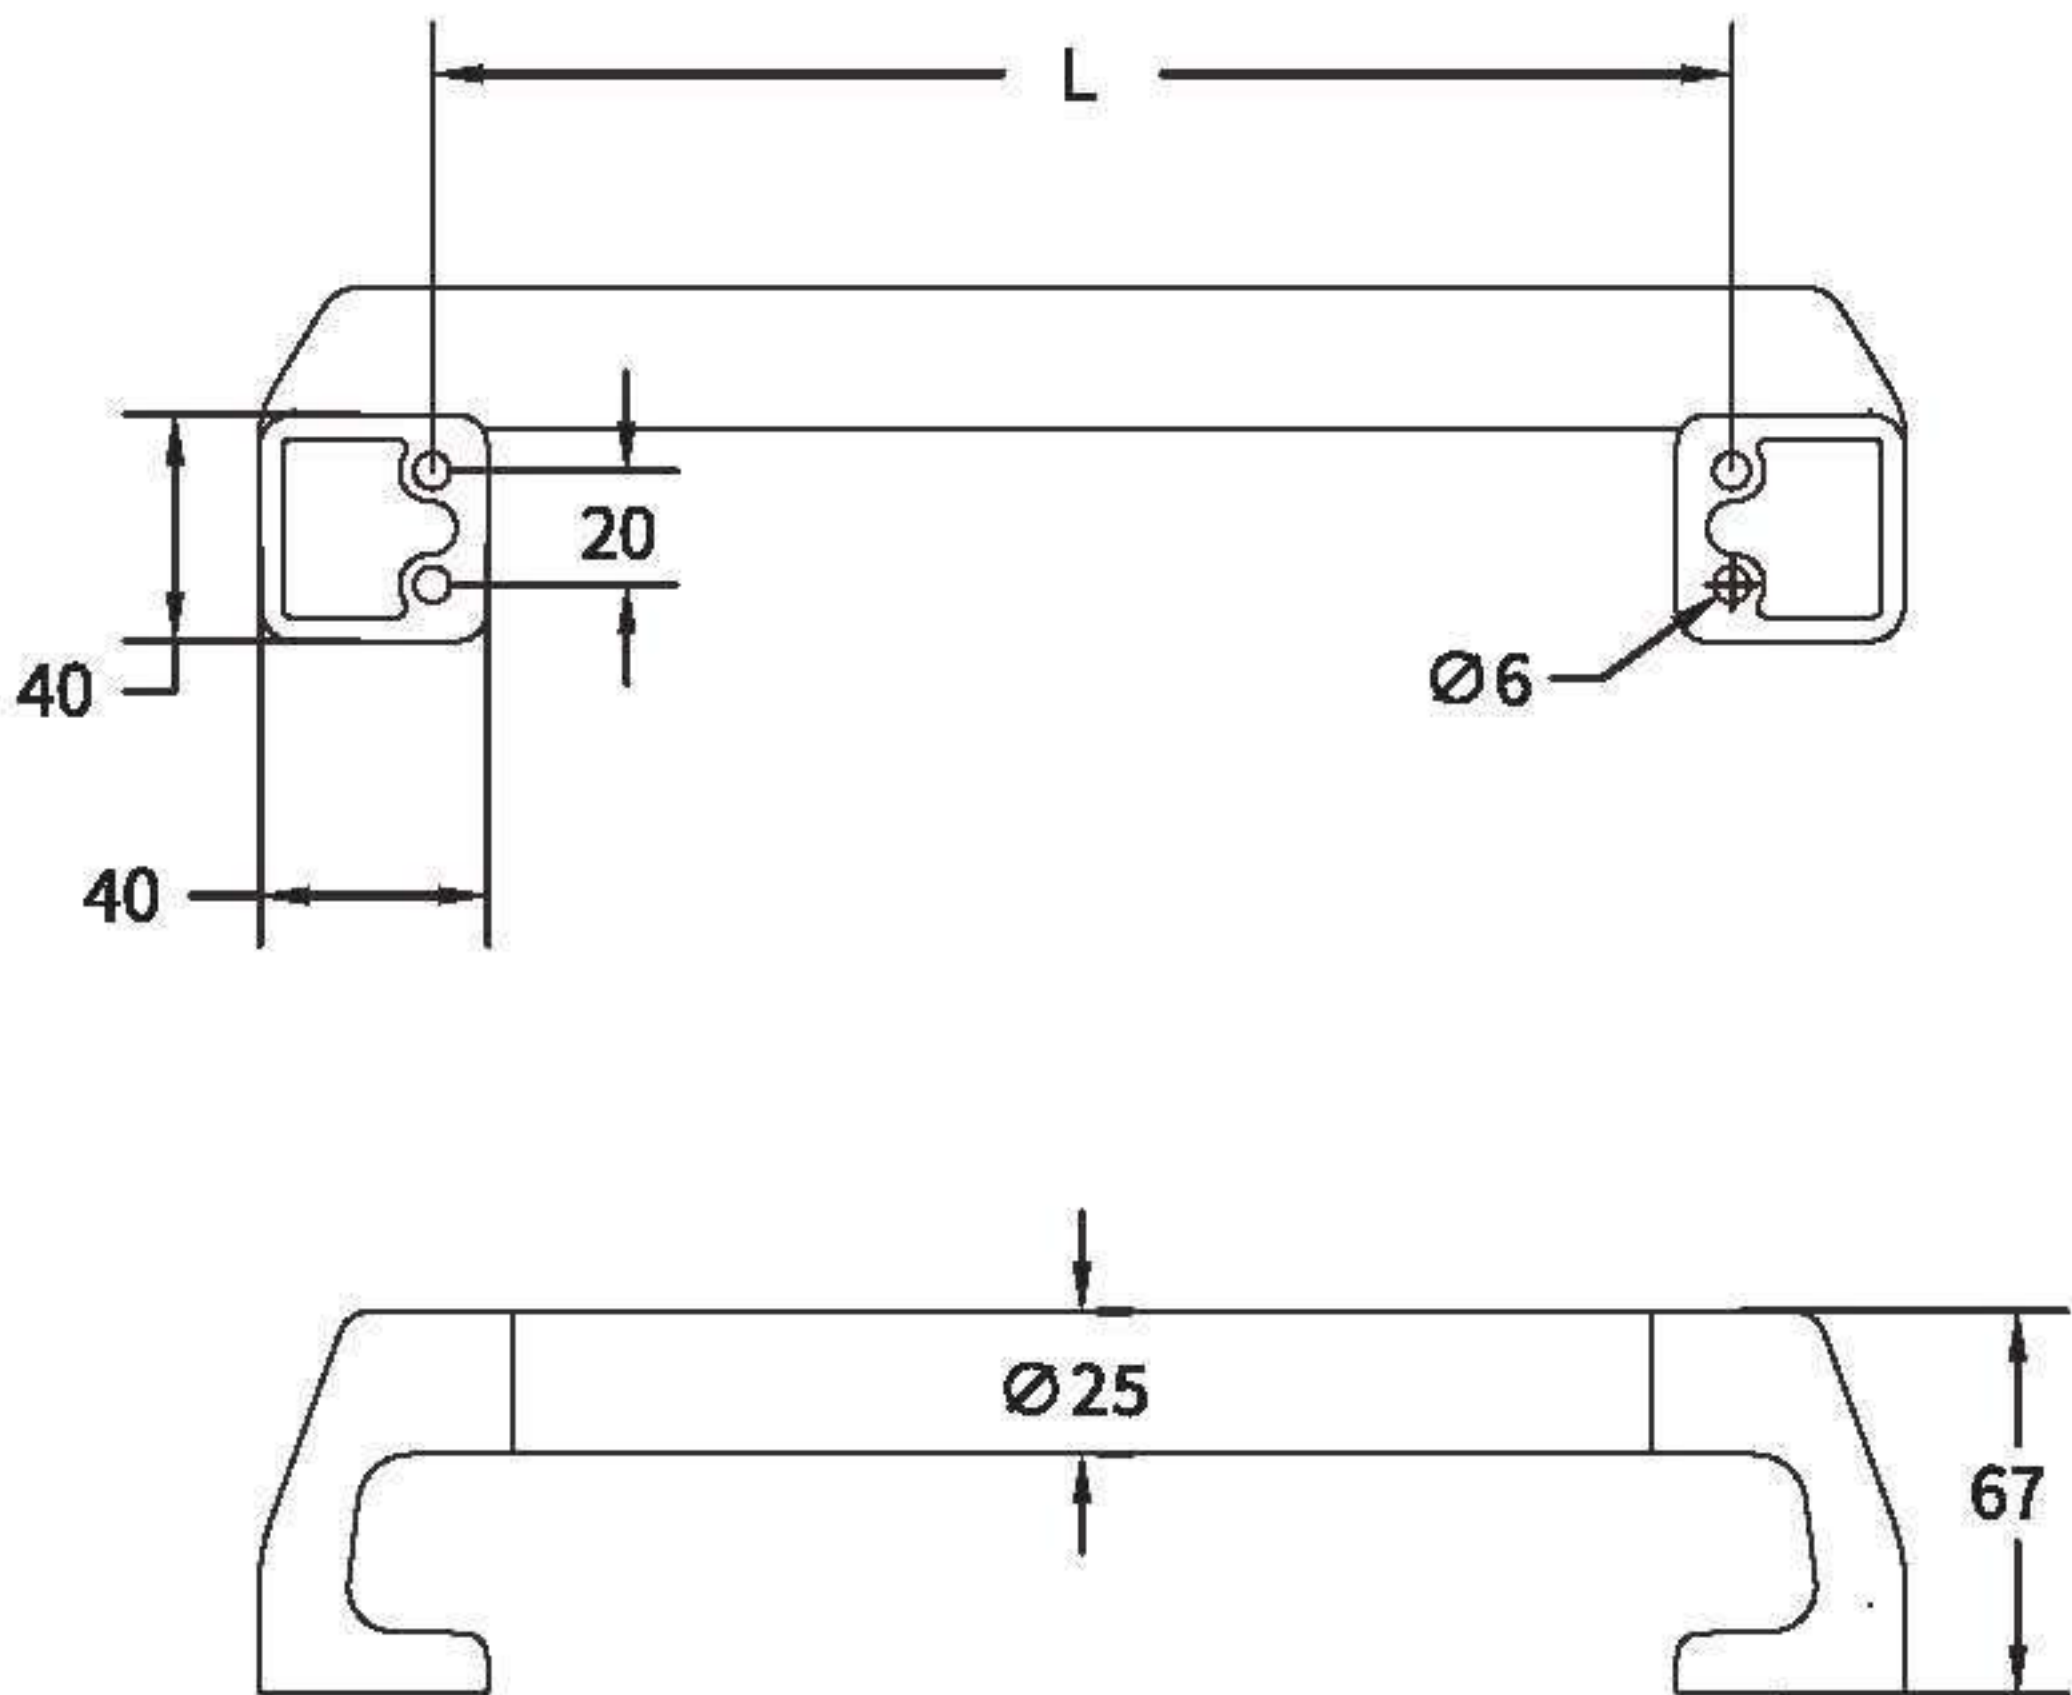

特点

- 铝合金材质，表面氧化处理；
- 常规有黑色和银色两种；
- 安装于箱体门侧，安装孔中心距尺寸有 200、300、400、500四种长度，可以定制。



用途

- 适用于烤箱、保温车、消毒柜、冷柜等。

产品型号	材质	表面处理	产品编码	L
HL123-200	铝合金	氧化白	SY3-0123-1AY	200
HL123-300	铝合金	氧化白	SY3-0123-2AY	300
HL123-400	铝合金	氧化白	SY3-0123-3AY	400
HL123-500	铝合金	氧化白	SY3-0123-4AY	500

管型拉手

HL125

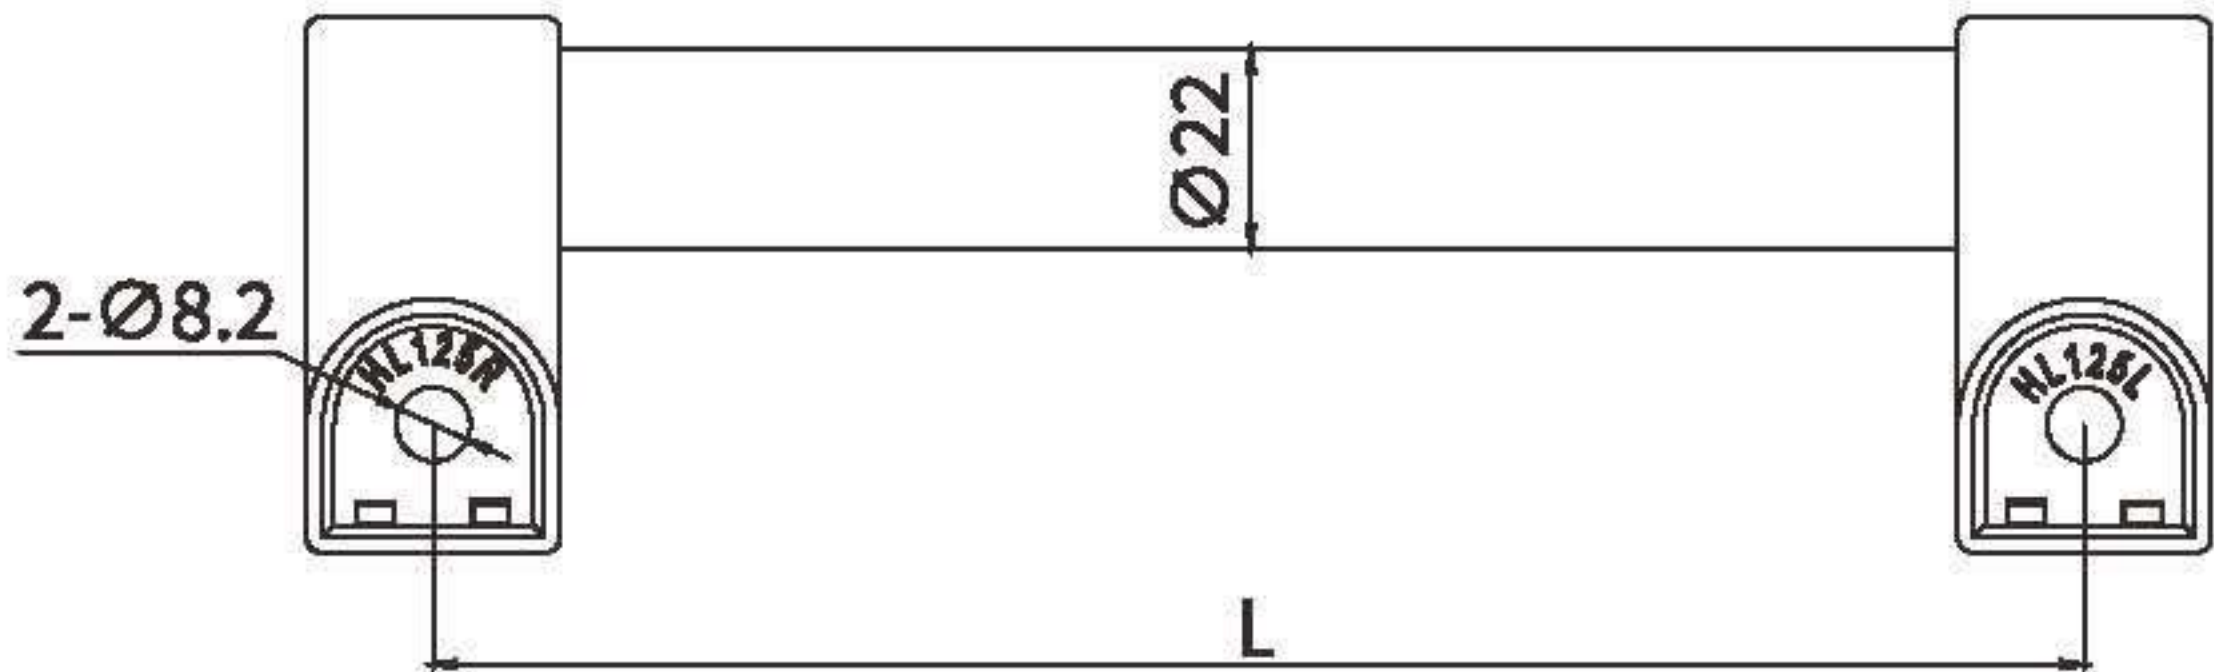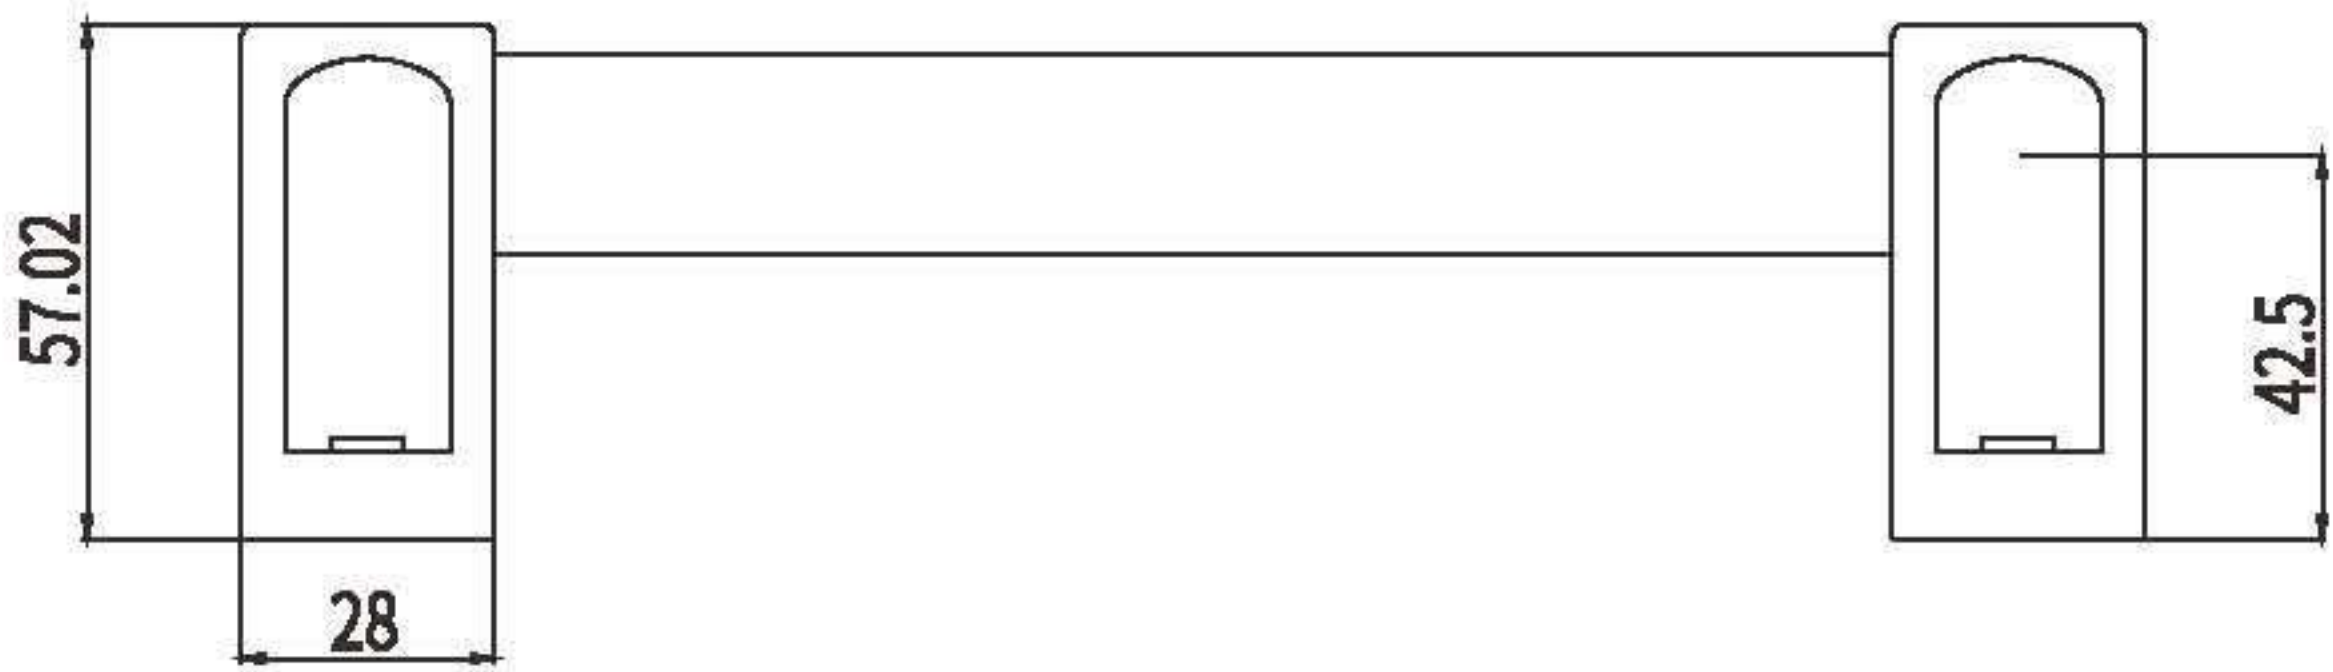

特点

- 铝合金材质；
- 表面电镀处理；
- 有多种颜色选择。



用途

- 适用于条理橱柜、烤箱等。

产品型号	材质	表面处理	产品编码	L
HL125-150	铝合金	氧化白	SY3-0125-1P	150
HL125-200	铝合金	氧化白	SY3-0125-2P	200
HL125-250	铝合金	氧化白	SY3-0125-3P	250
HL125-300	铝合金	氧化白	SY3-0125-4P	300

管型拉手

HL126

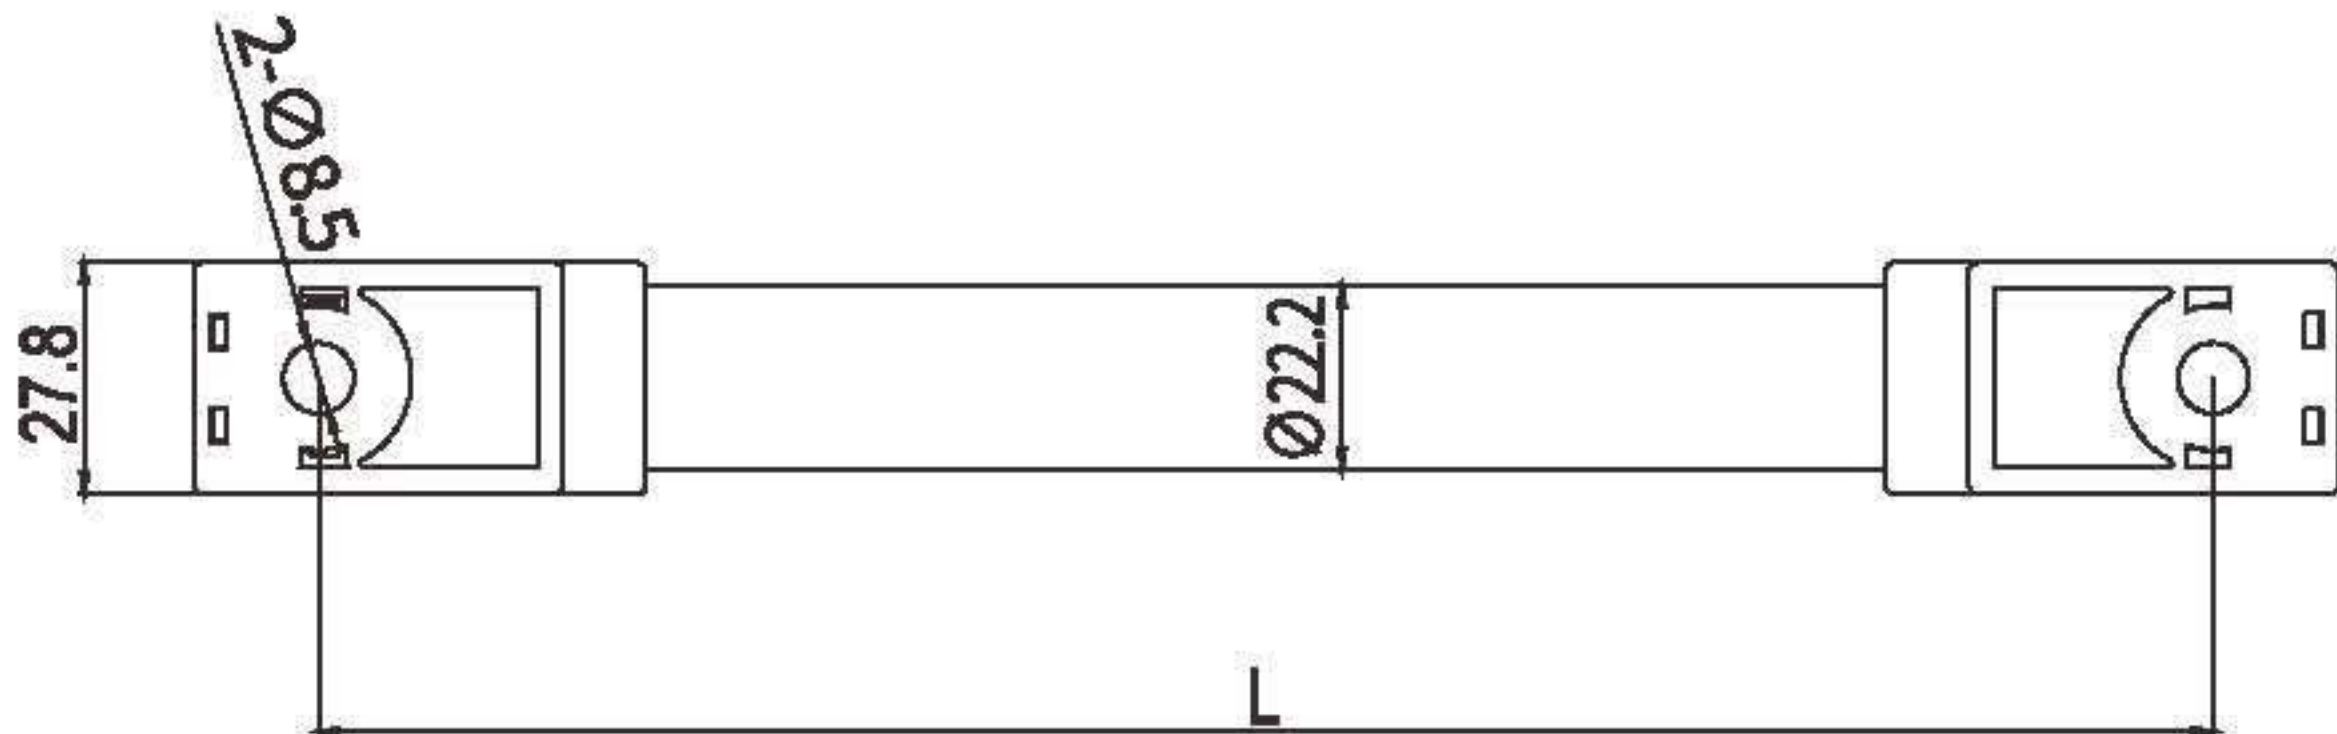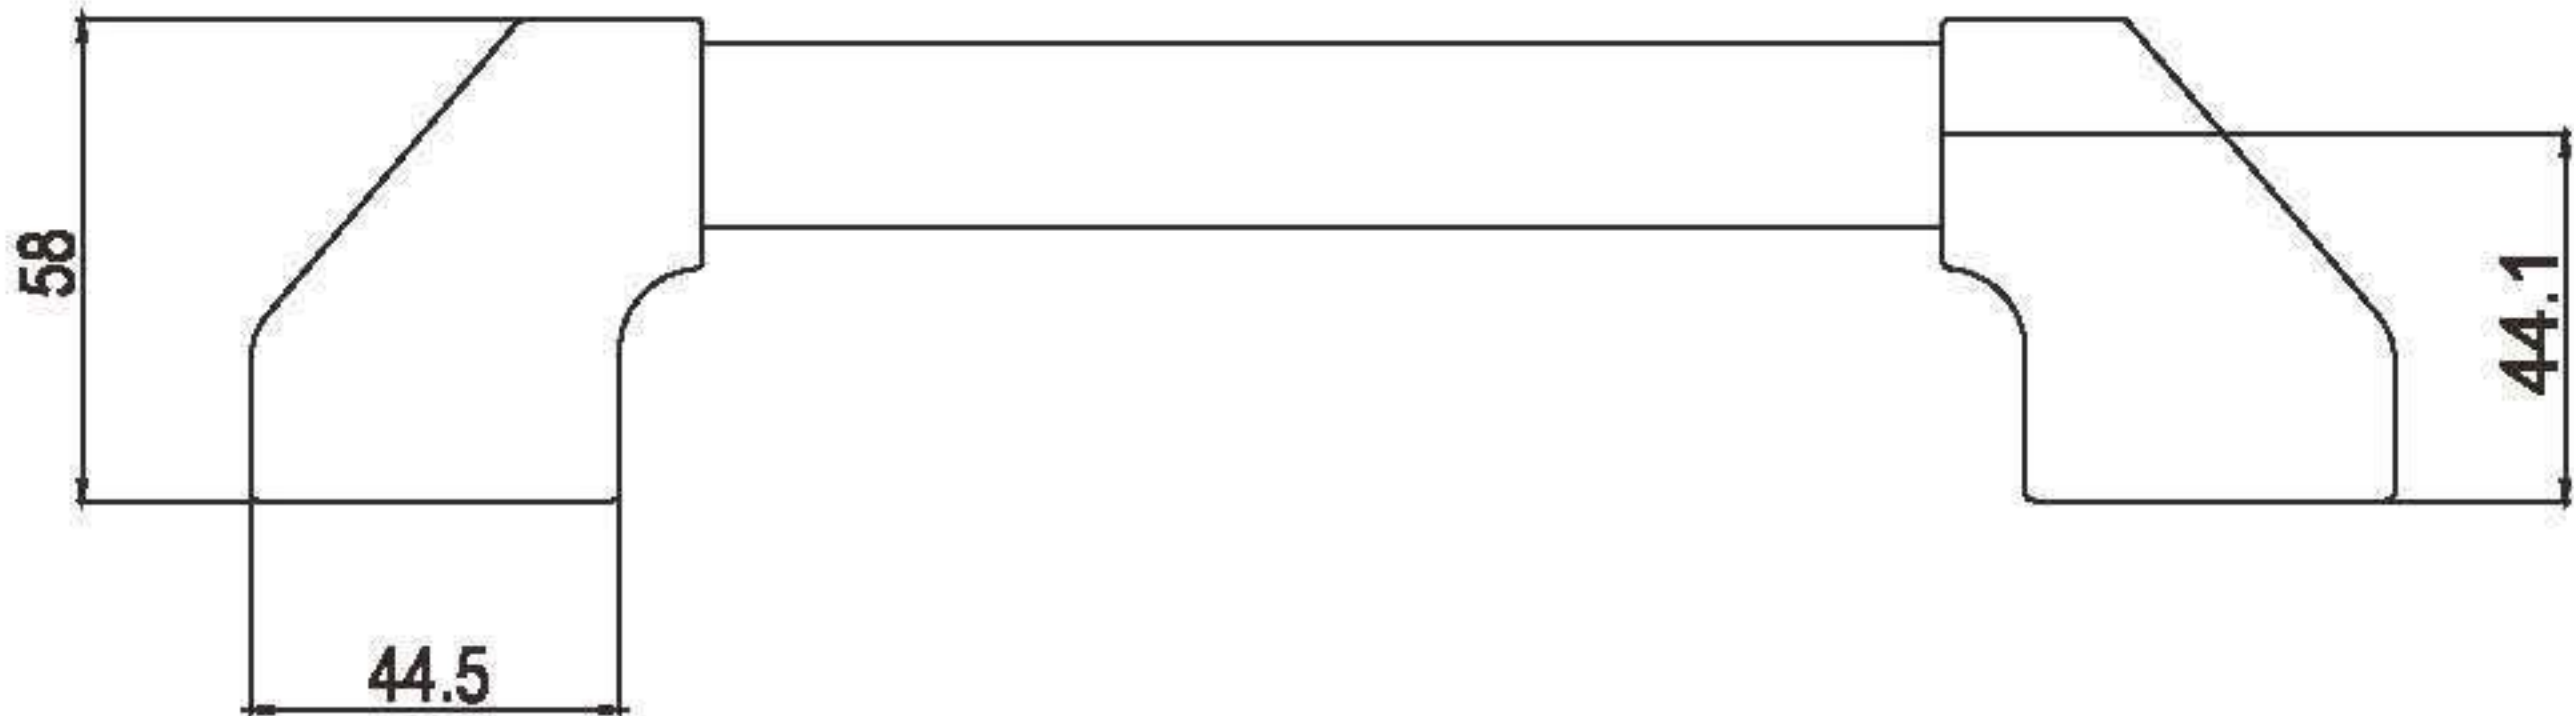

特点

- 铝合金材质；
- 表面电镀处理；
- 有多种颜色选择。

用途

- 适用于条理橱柜、烤箱等。


产品型号	材质	表面处理	产品编码	L
HL126-150	铝合金	氧化白	SY3-0126-1P	150
HL126-200	铝合金	氧化白	SY3-0126-2P	200
HL126-250	铝合金	氧化白	SY3-0126-3P	250
HL126-300	铝合金	氧化白	SY3-0126-4P	300



高单门钩
尺寸:4x143x60

特点用途


铸造不锈钢材质，常规为SUS201，门可开180度，适用于蒸饭车、宴会保温车等；

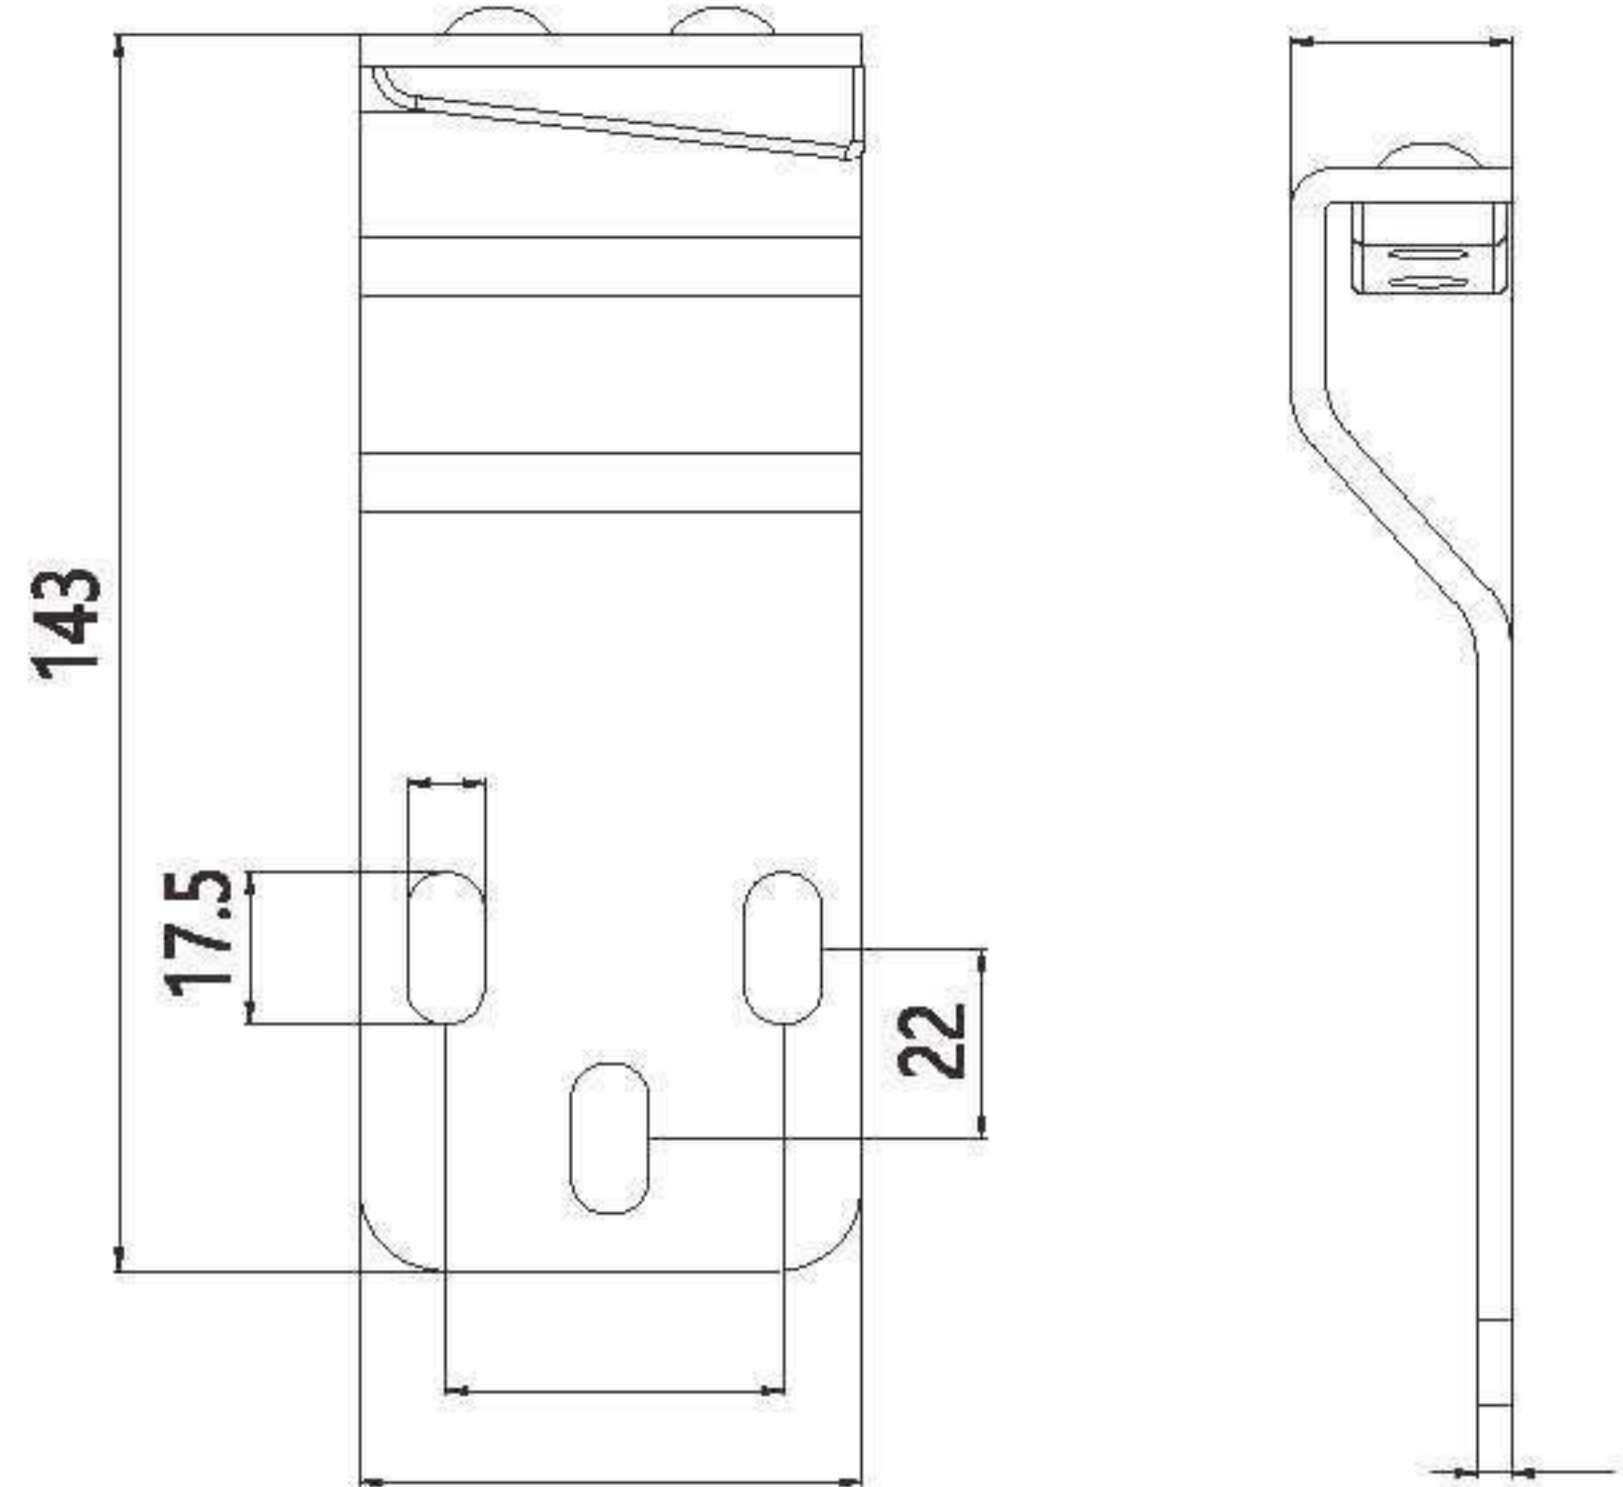

高外翻双门钩
尺寸:3x128x40x80

特点用途


铸造不锈钢材质，常规为SUS201，门可开180度，适用于蒸饭车、宴会保温车等；

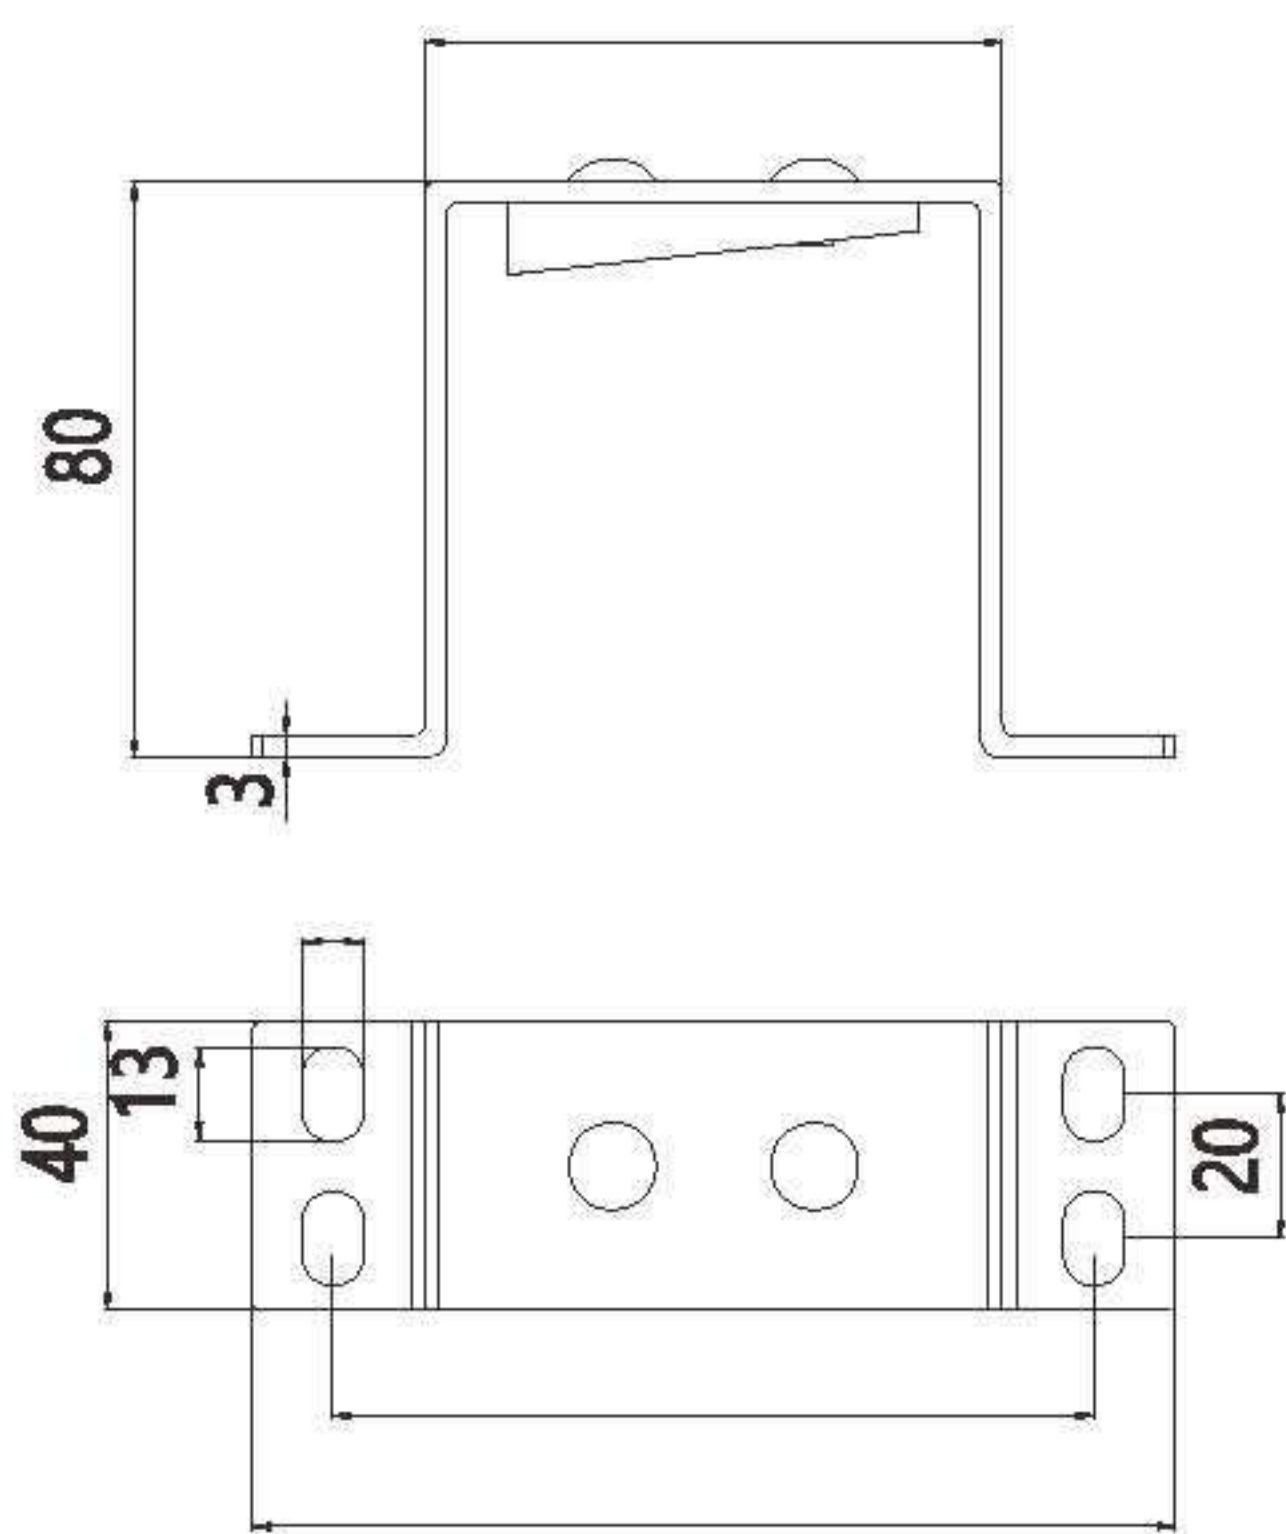

高外翻双门钩
尺寸:3x128x43x83

特点用途


铸造不锈钢材质，常规为SUS201，门可开180度，适用于蒸饭车、宴会保温车等；

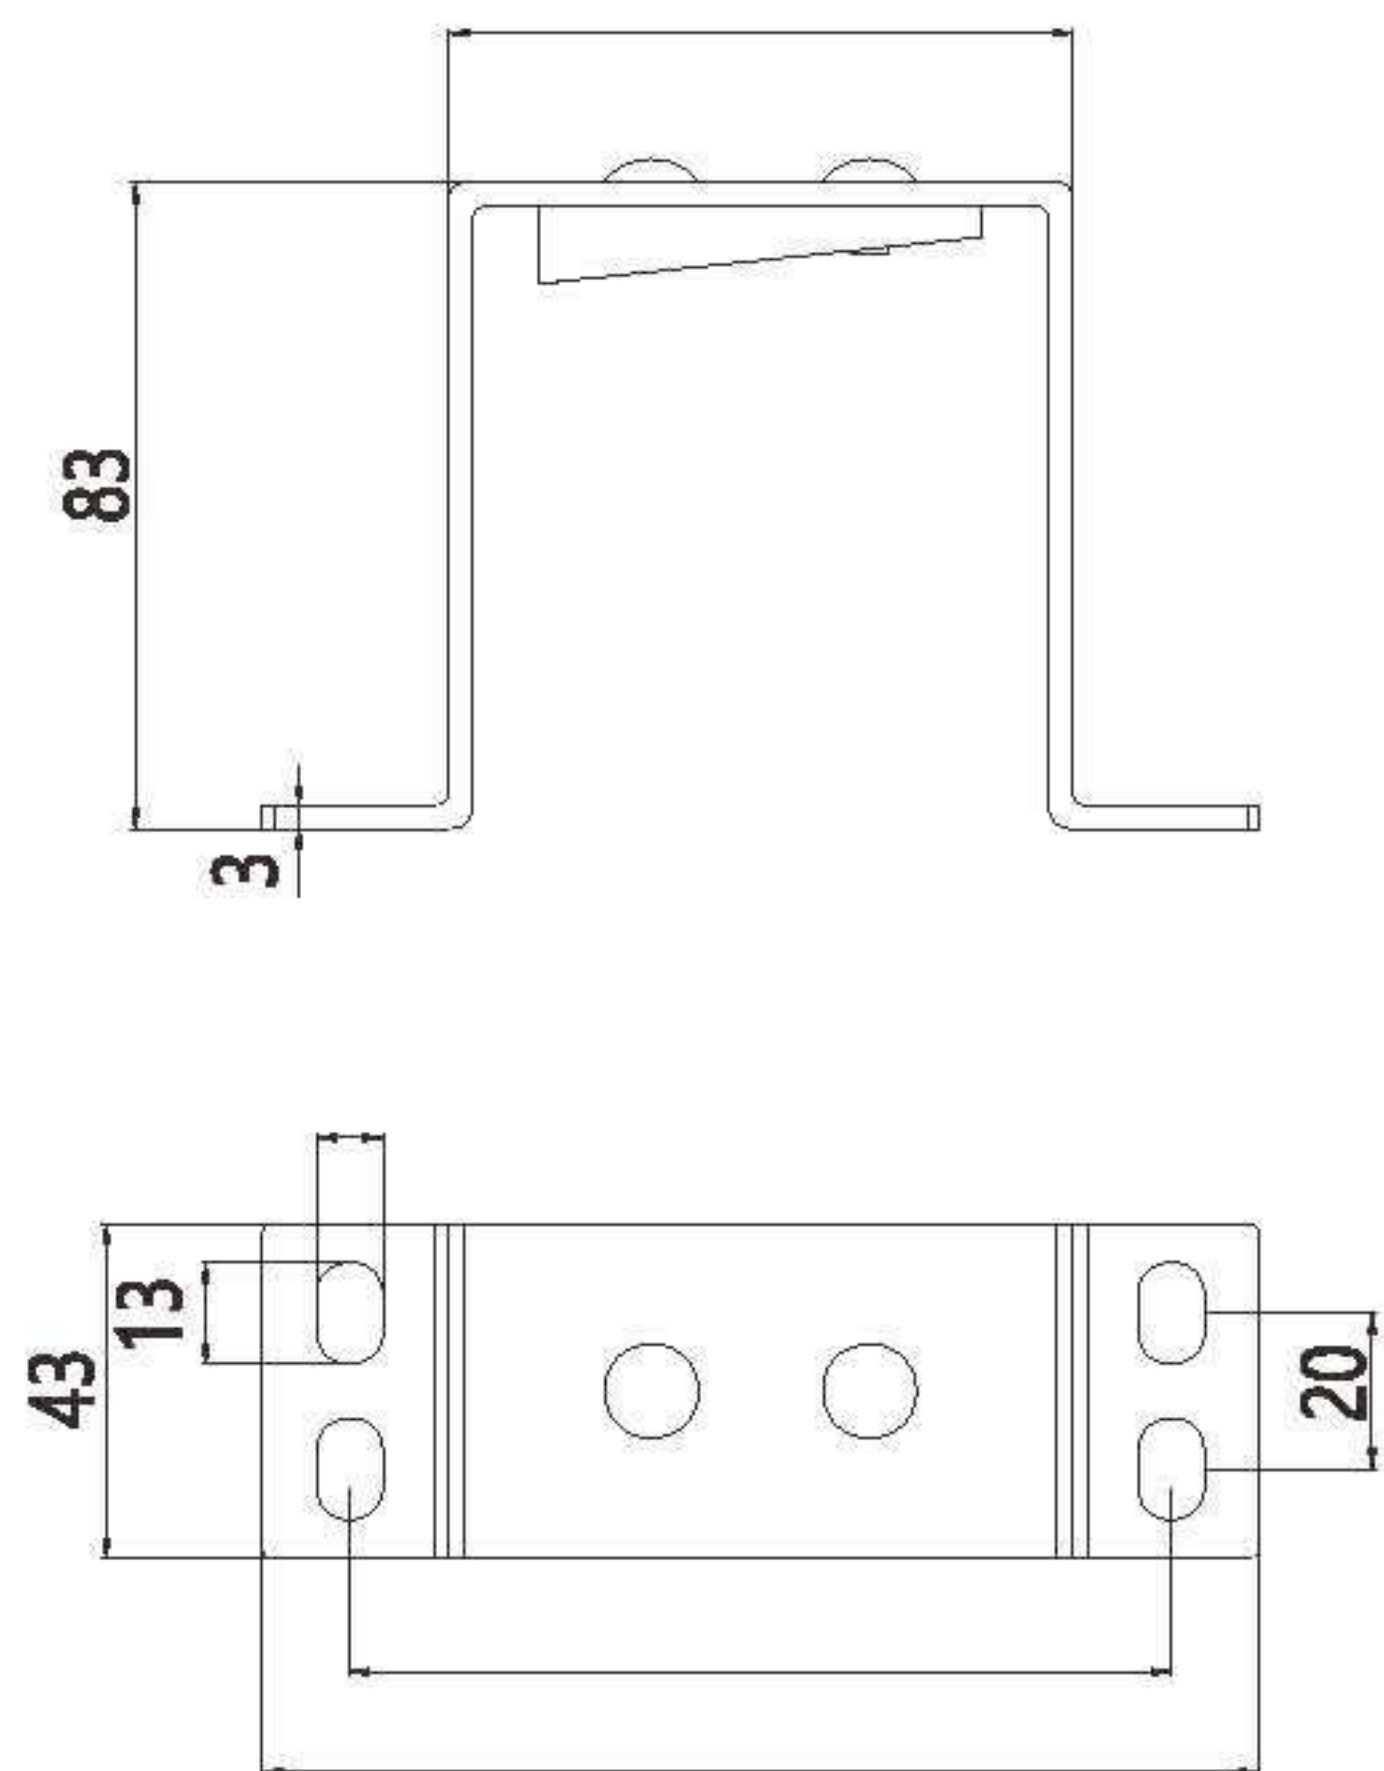

高外翻双门钩
尺寸:3x128x46x85

特点用途

铸造不锈钢材质，常规为SUS201，门可开90度，适用于海鲜蒸柜、蒸饭车等设备；

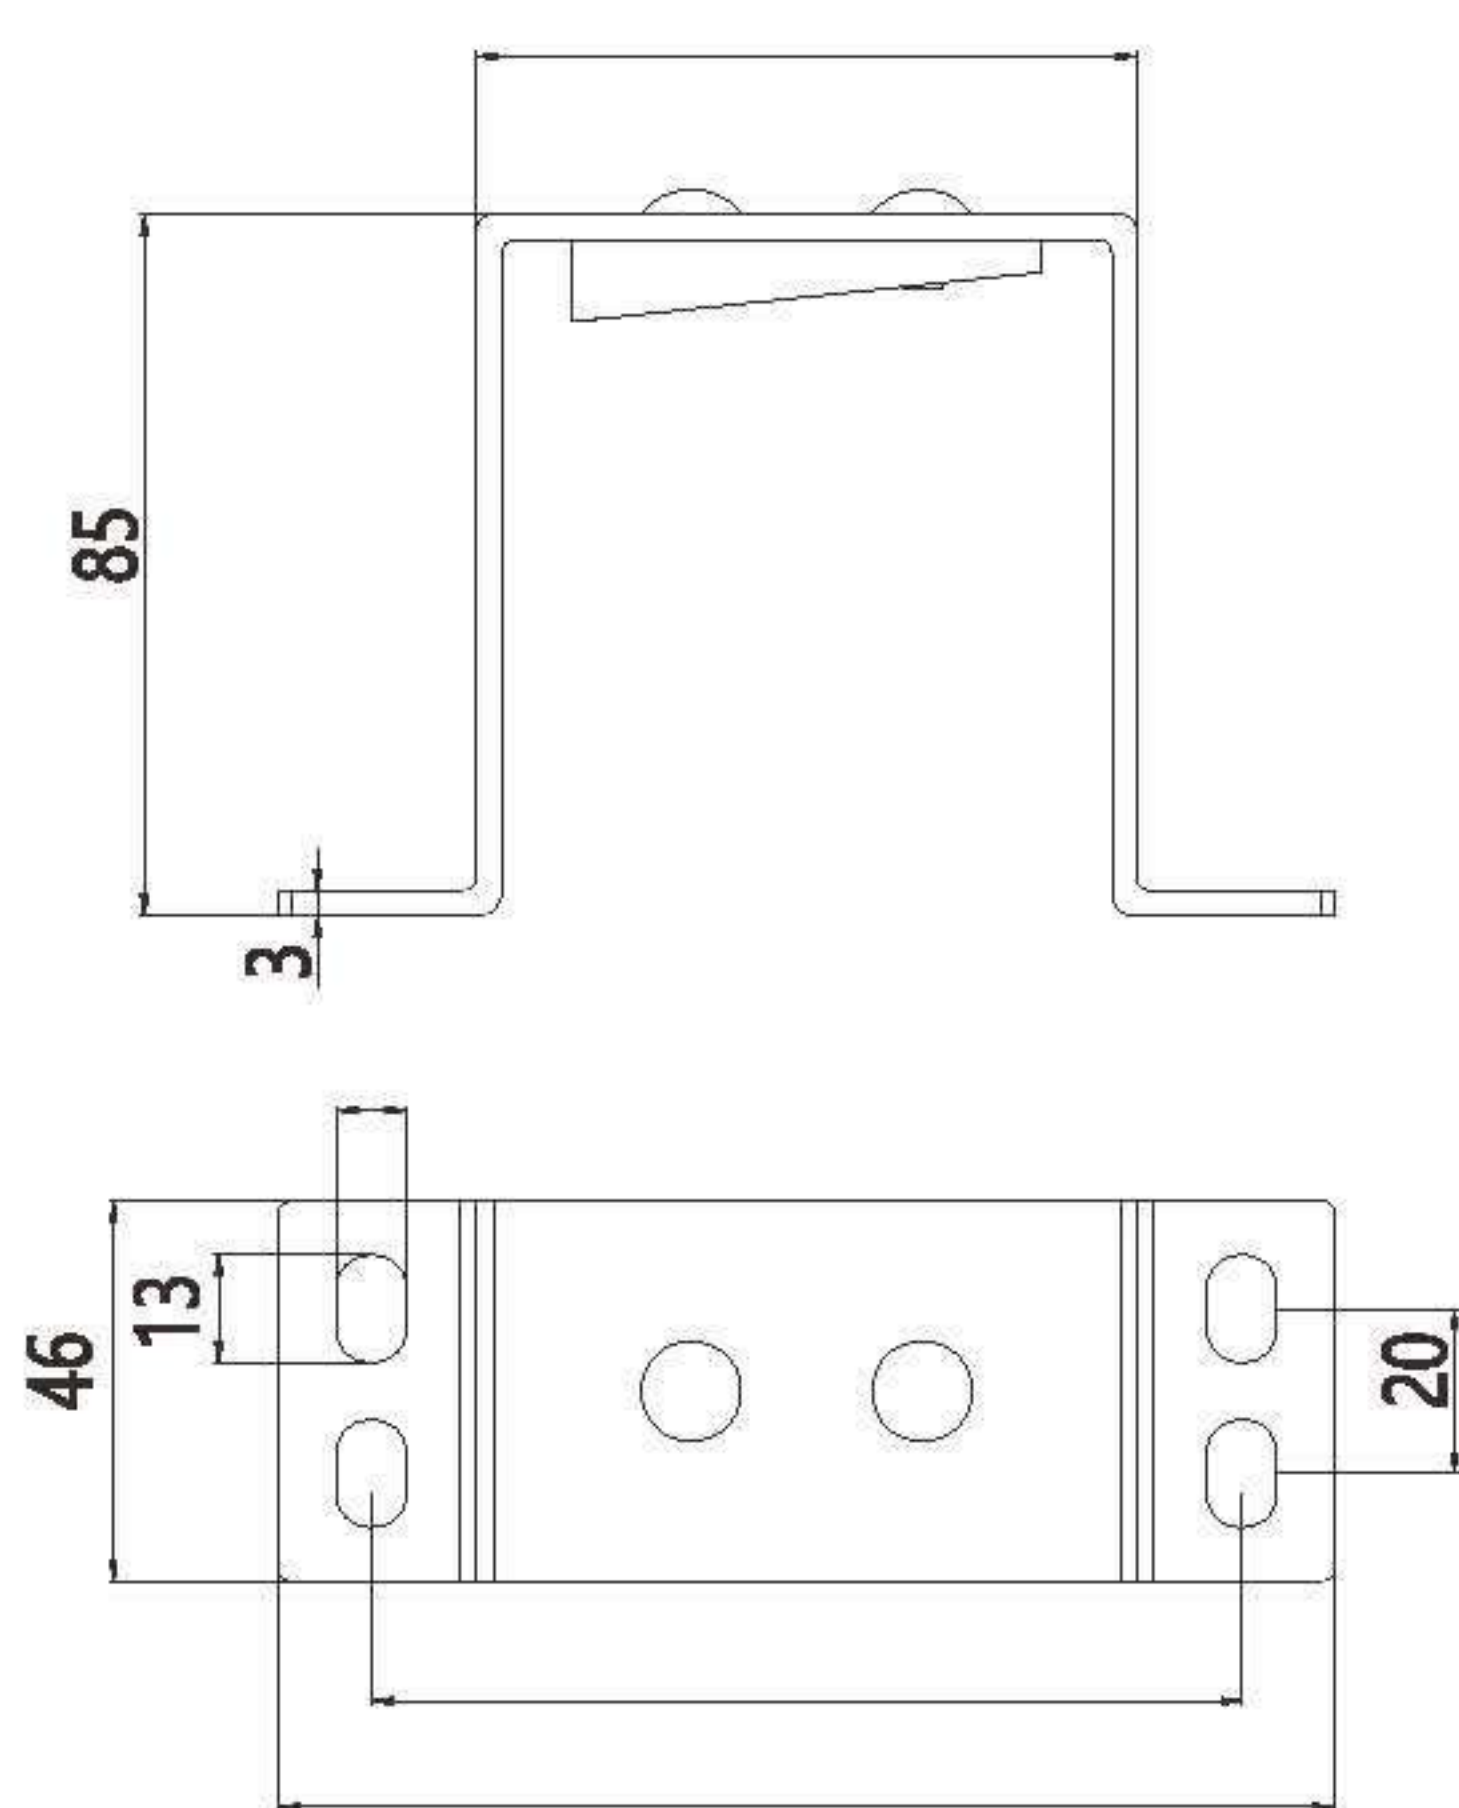




高内翻双门钩
尺寸:3x80x40x80

特点用途


铸造不锈钢材质, 常规为SUS201, 门可开90度, 适用于海鲜蒸柜、蒸饭车等设备;

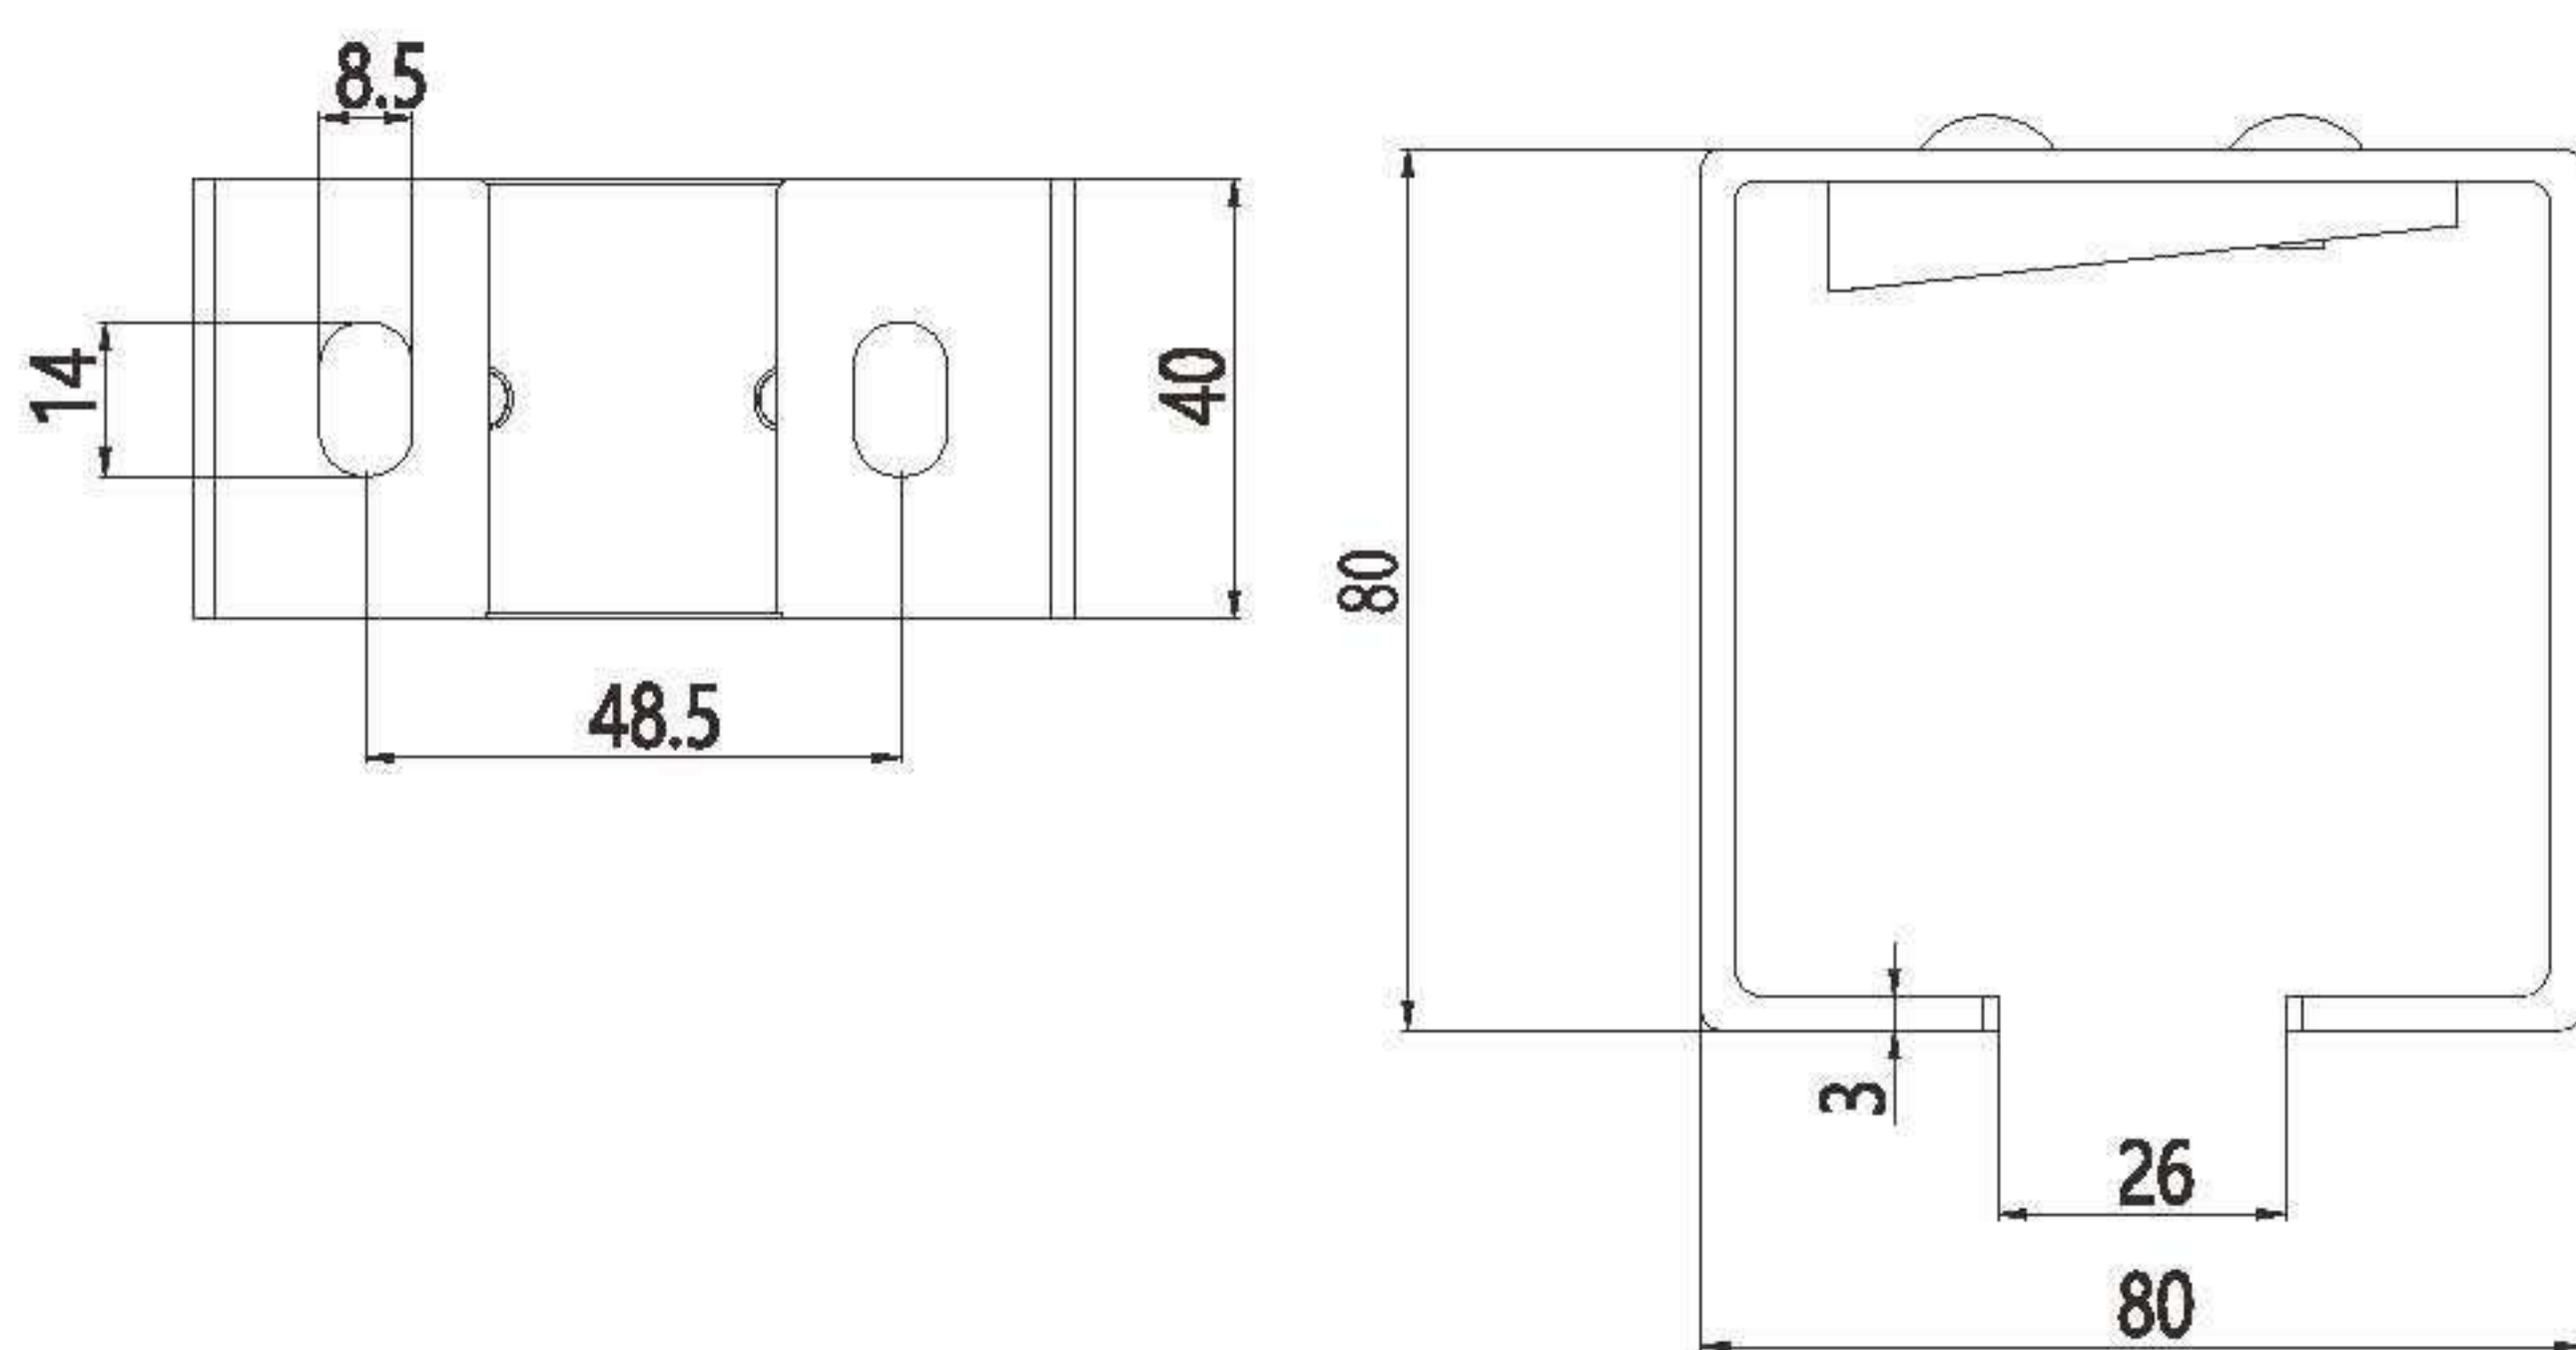

联动双门钩
尺寸:3x40x85

特点用途


铸造不锈钢材质, 常规为SUS201, 门可开90度, 适用于海鲜蒸柜、蒸饭车等设备;

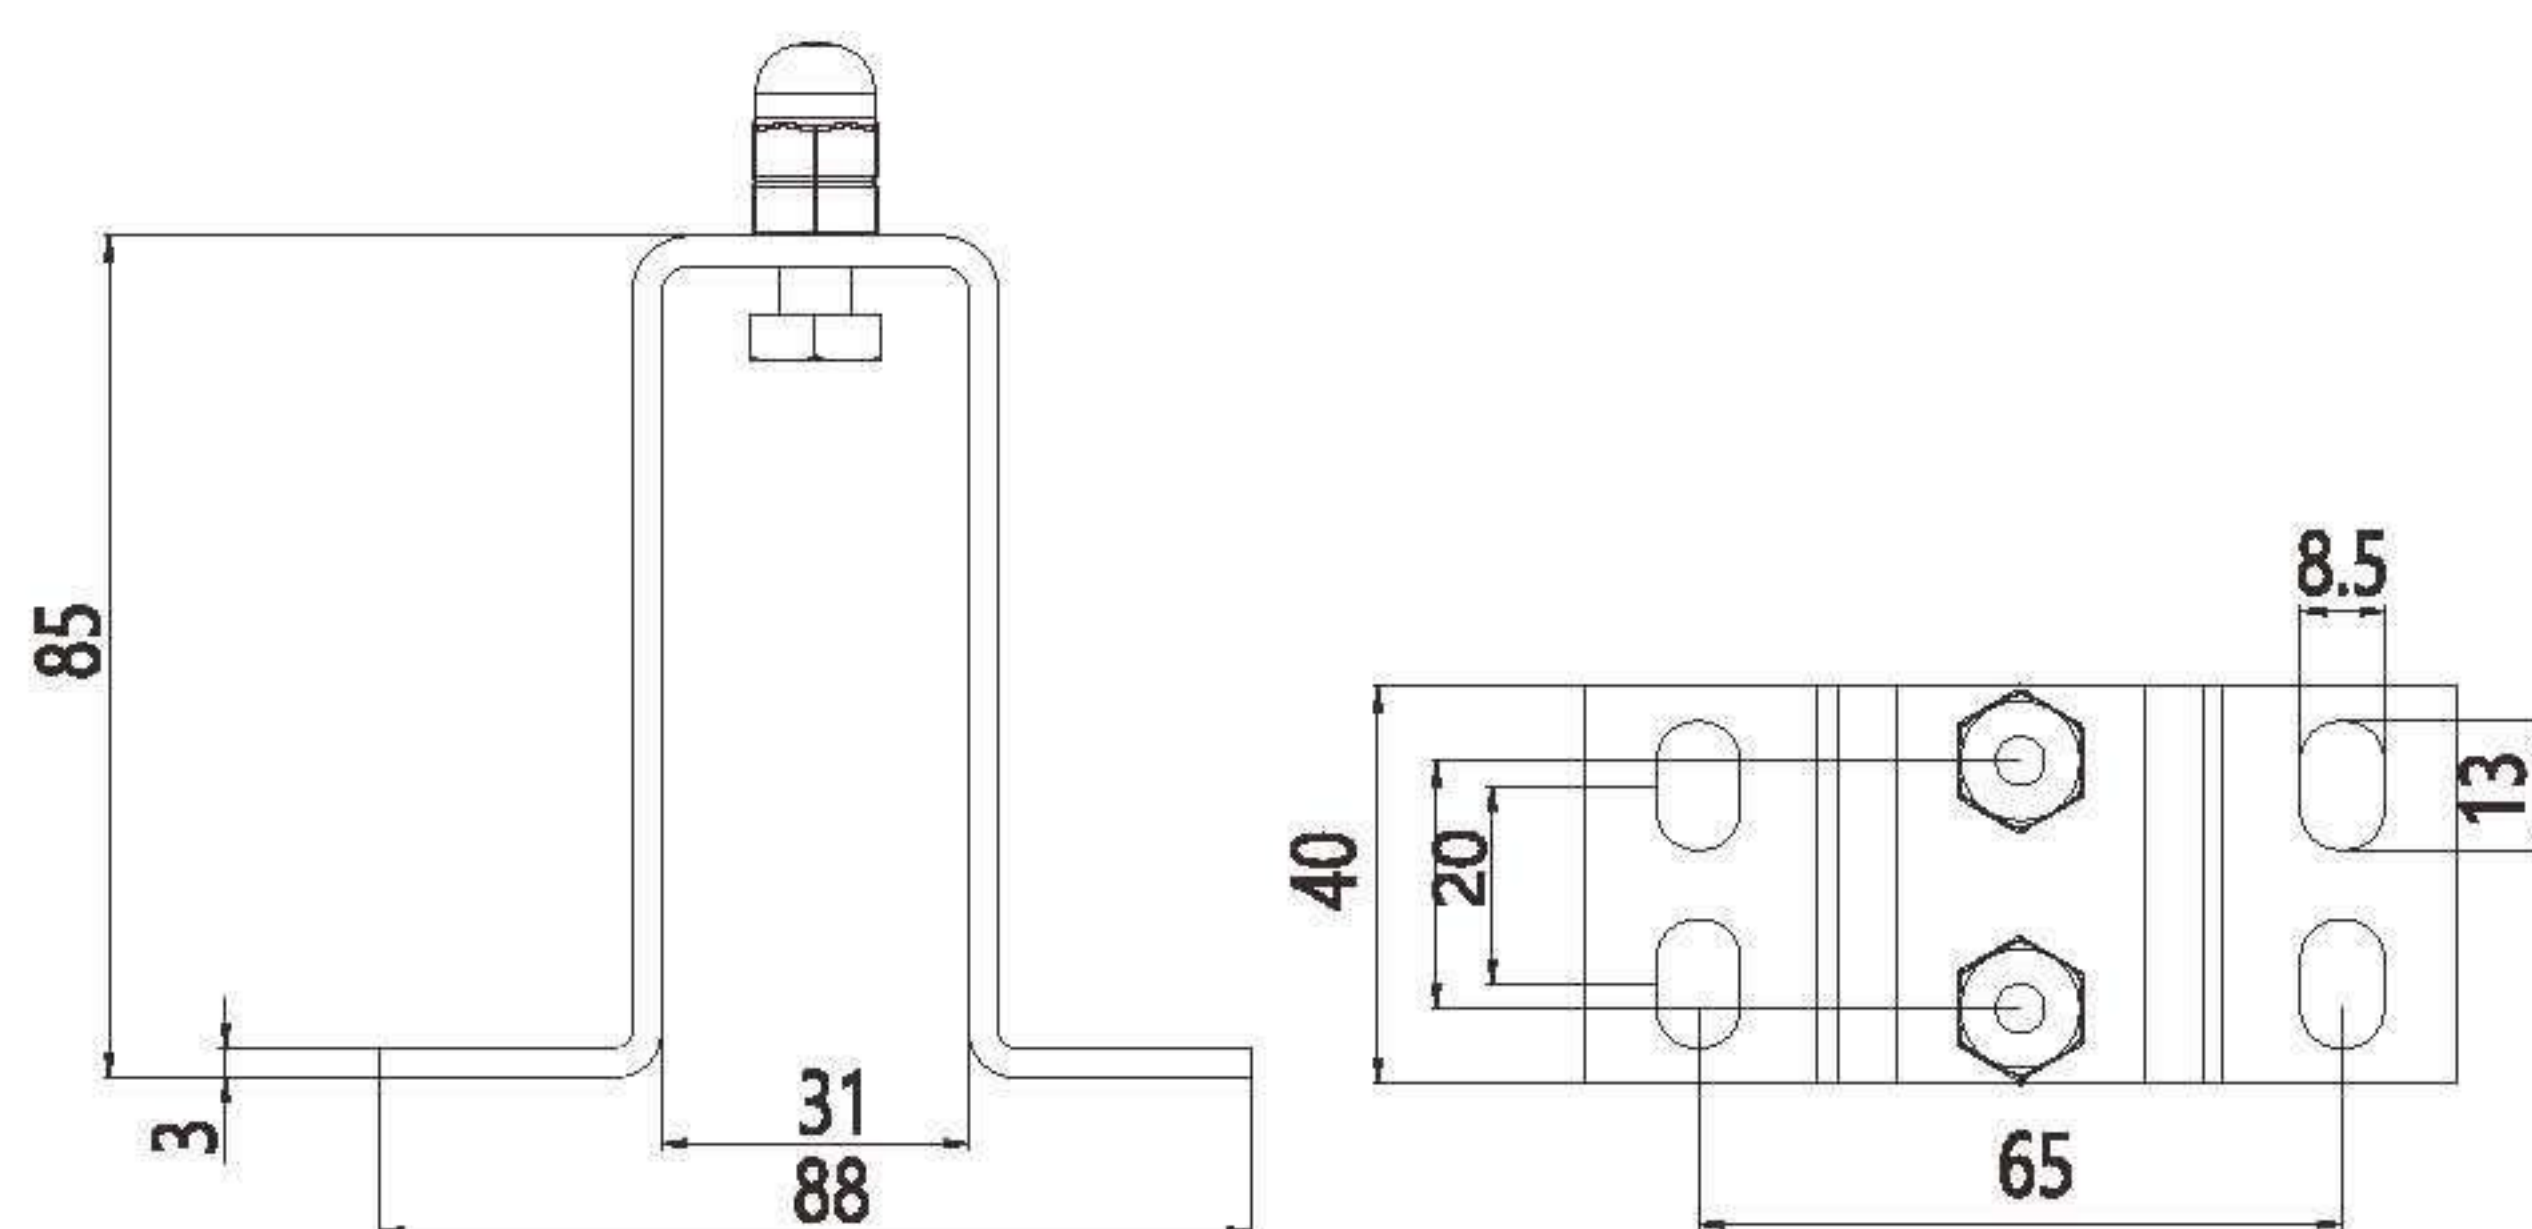

联动双门钩
尺寸:3x40x94

特点用途


铸造不锈钢材质, 常规为SUS201, 门可开90度, 适用于海鲜蒸柜、蒸饭车等设备;

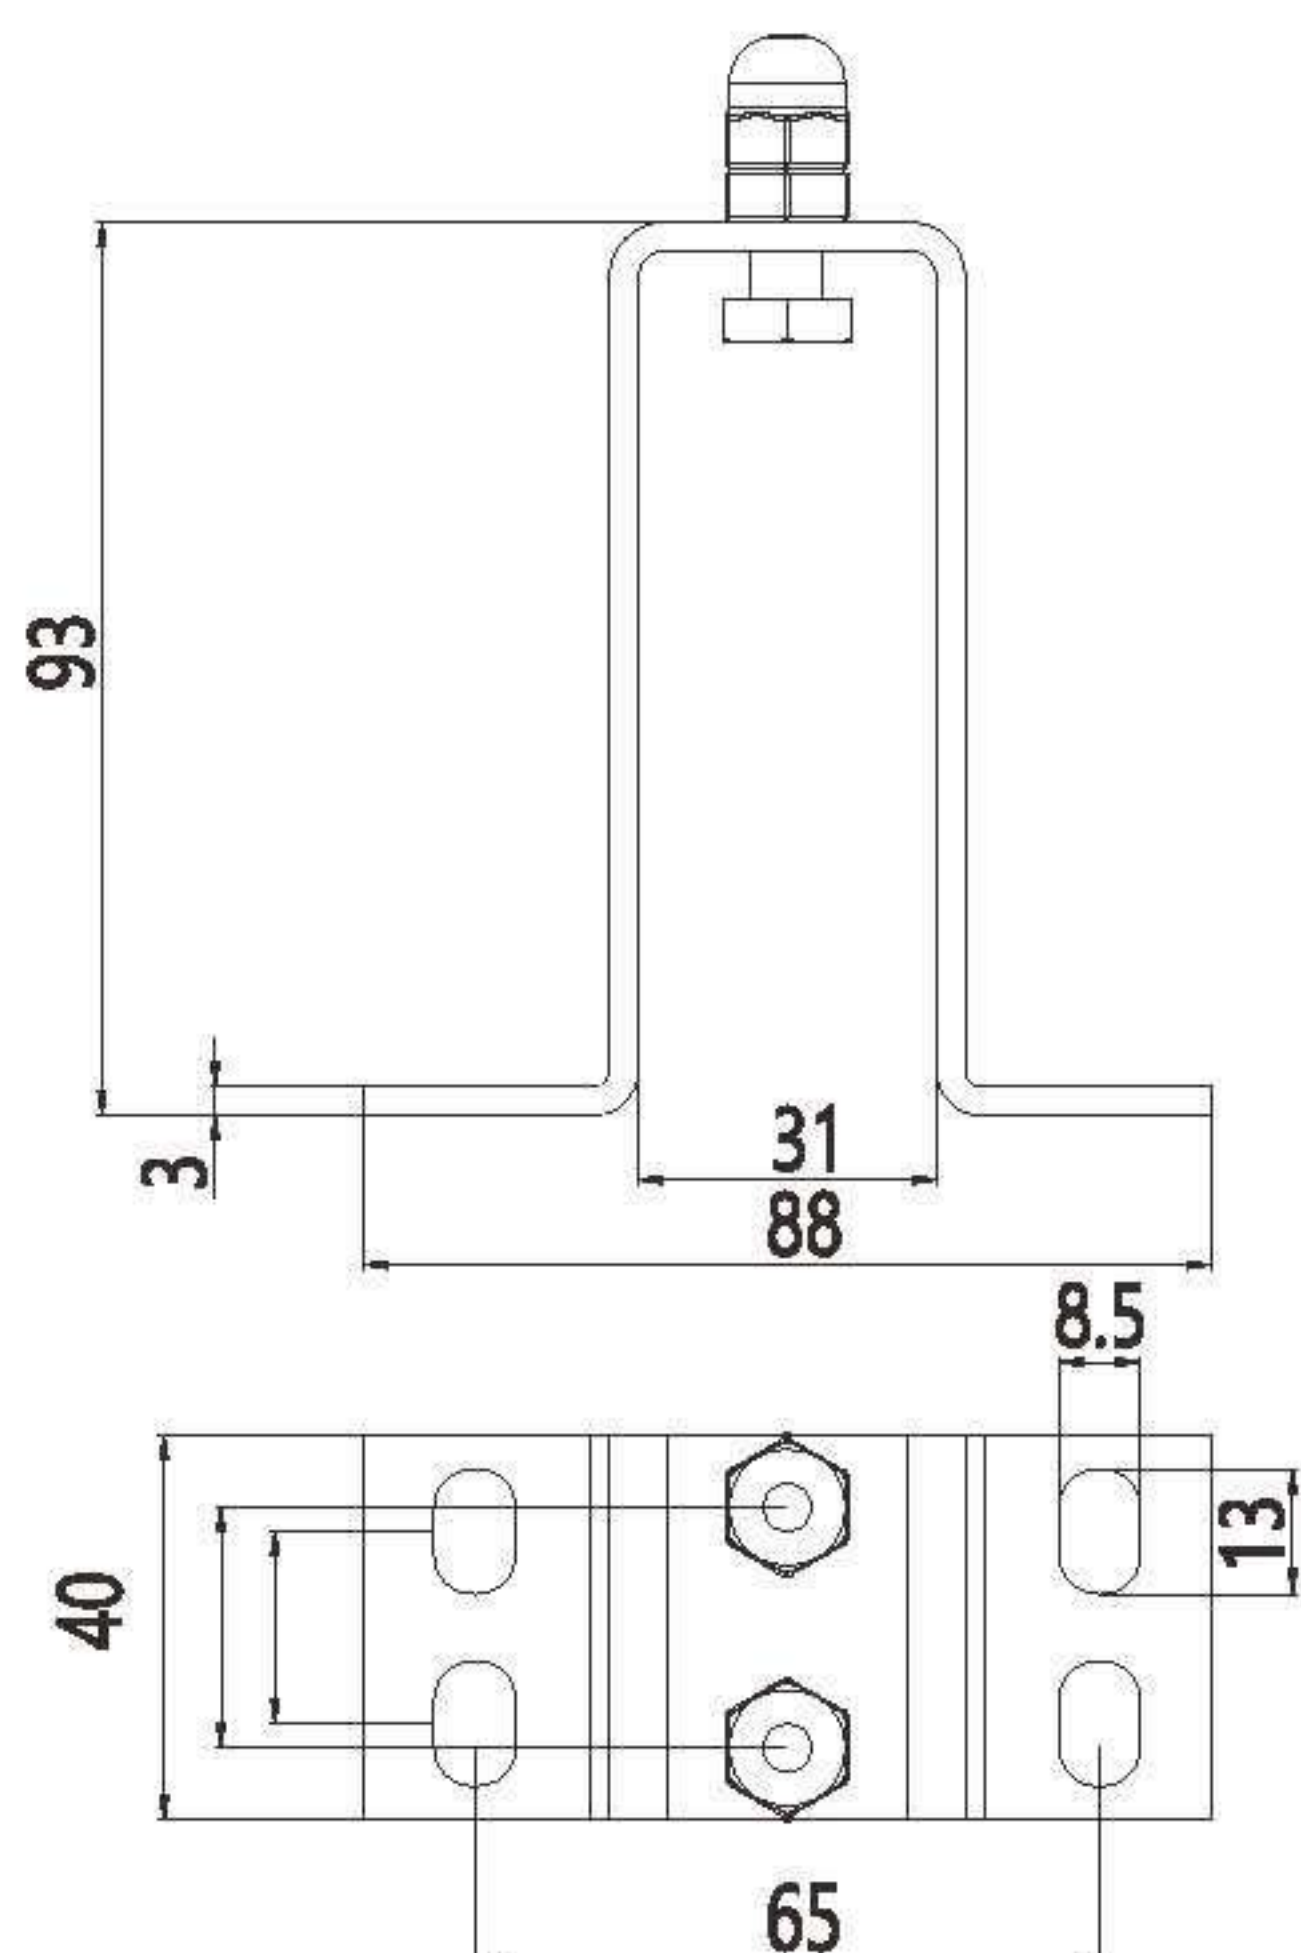

联动单门钩

特点用途

铸造不锈钢材质, 常规为SUS201, 门可开180度, 安装孔位可调, 适用于蒸饭车、宴会保温车等;

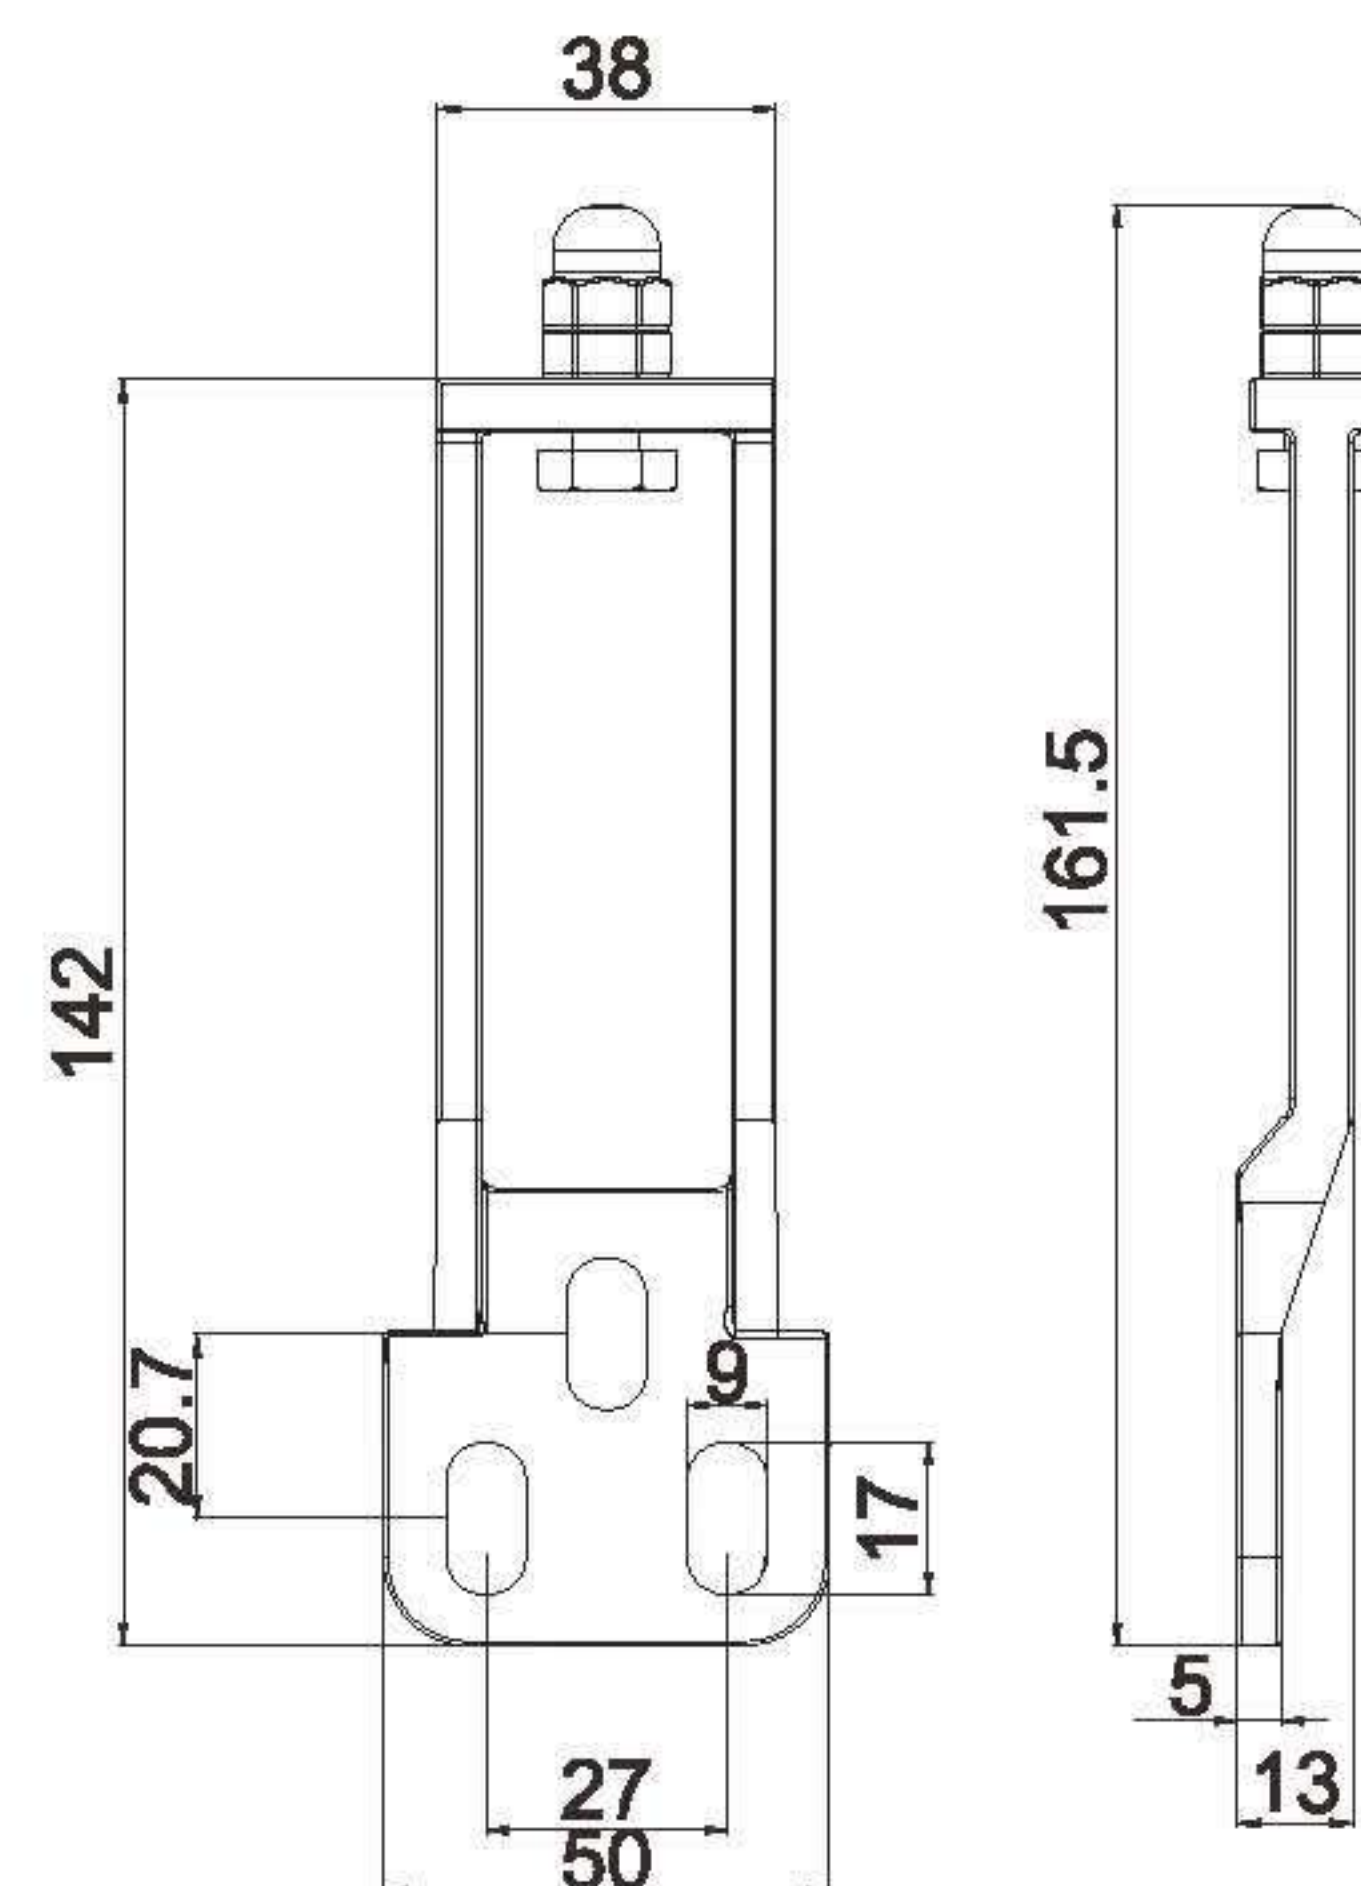




B款联动单门钩

特点用途


铸造不锈钢材质，常规为SUS201，门可开180度，适用于蒸饭车、宴会保温车等；

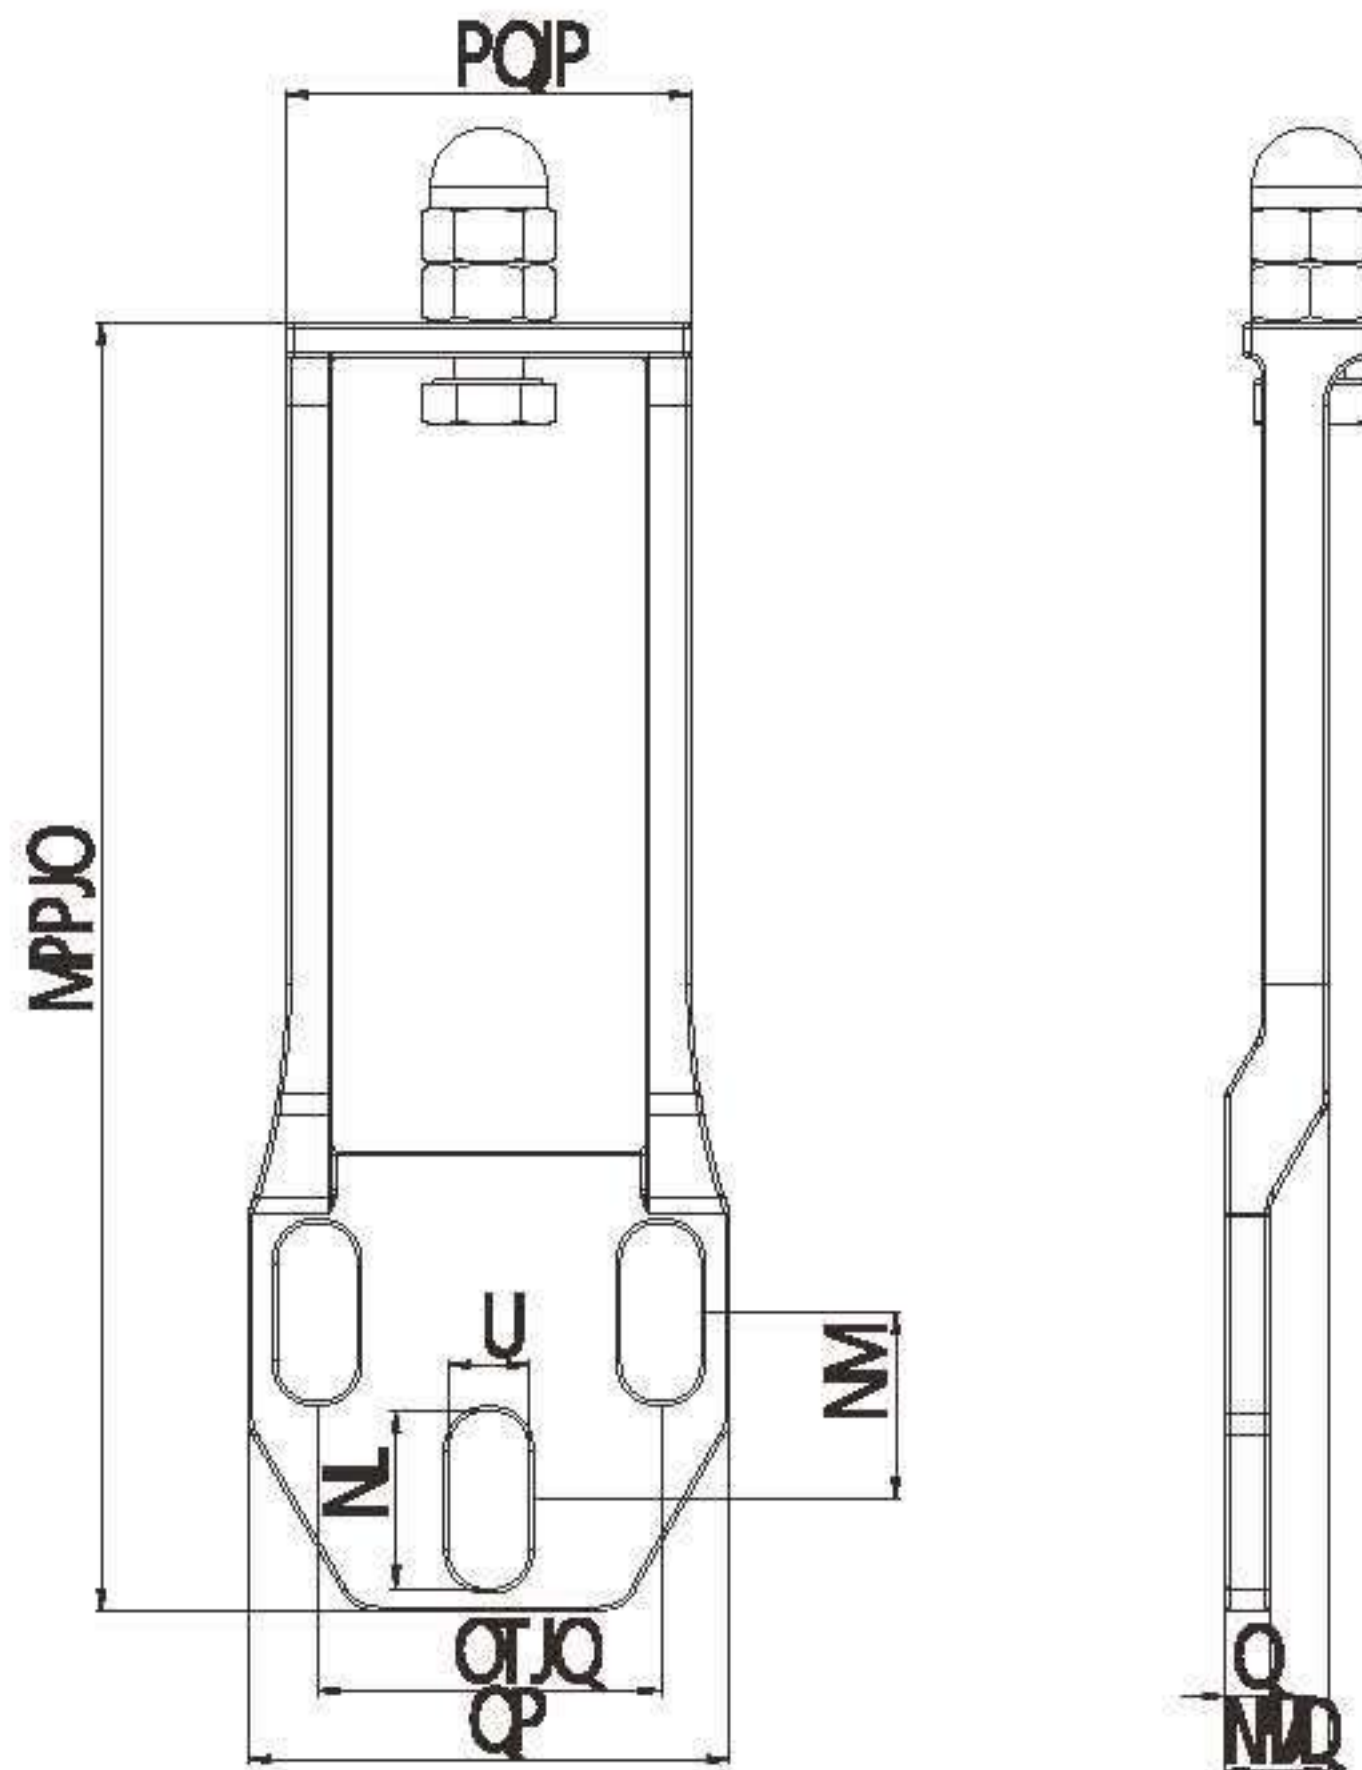

矮联动海鲜扣

特点用途


铸造不锈钢材质，常规为SUS201，门可开180度，适用于蒸饭车、宴会保温车等；

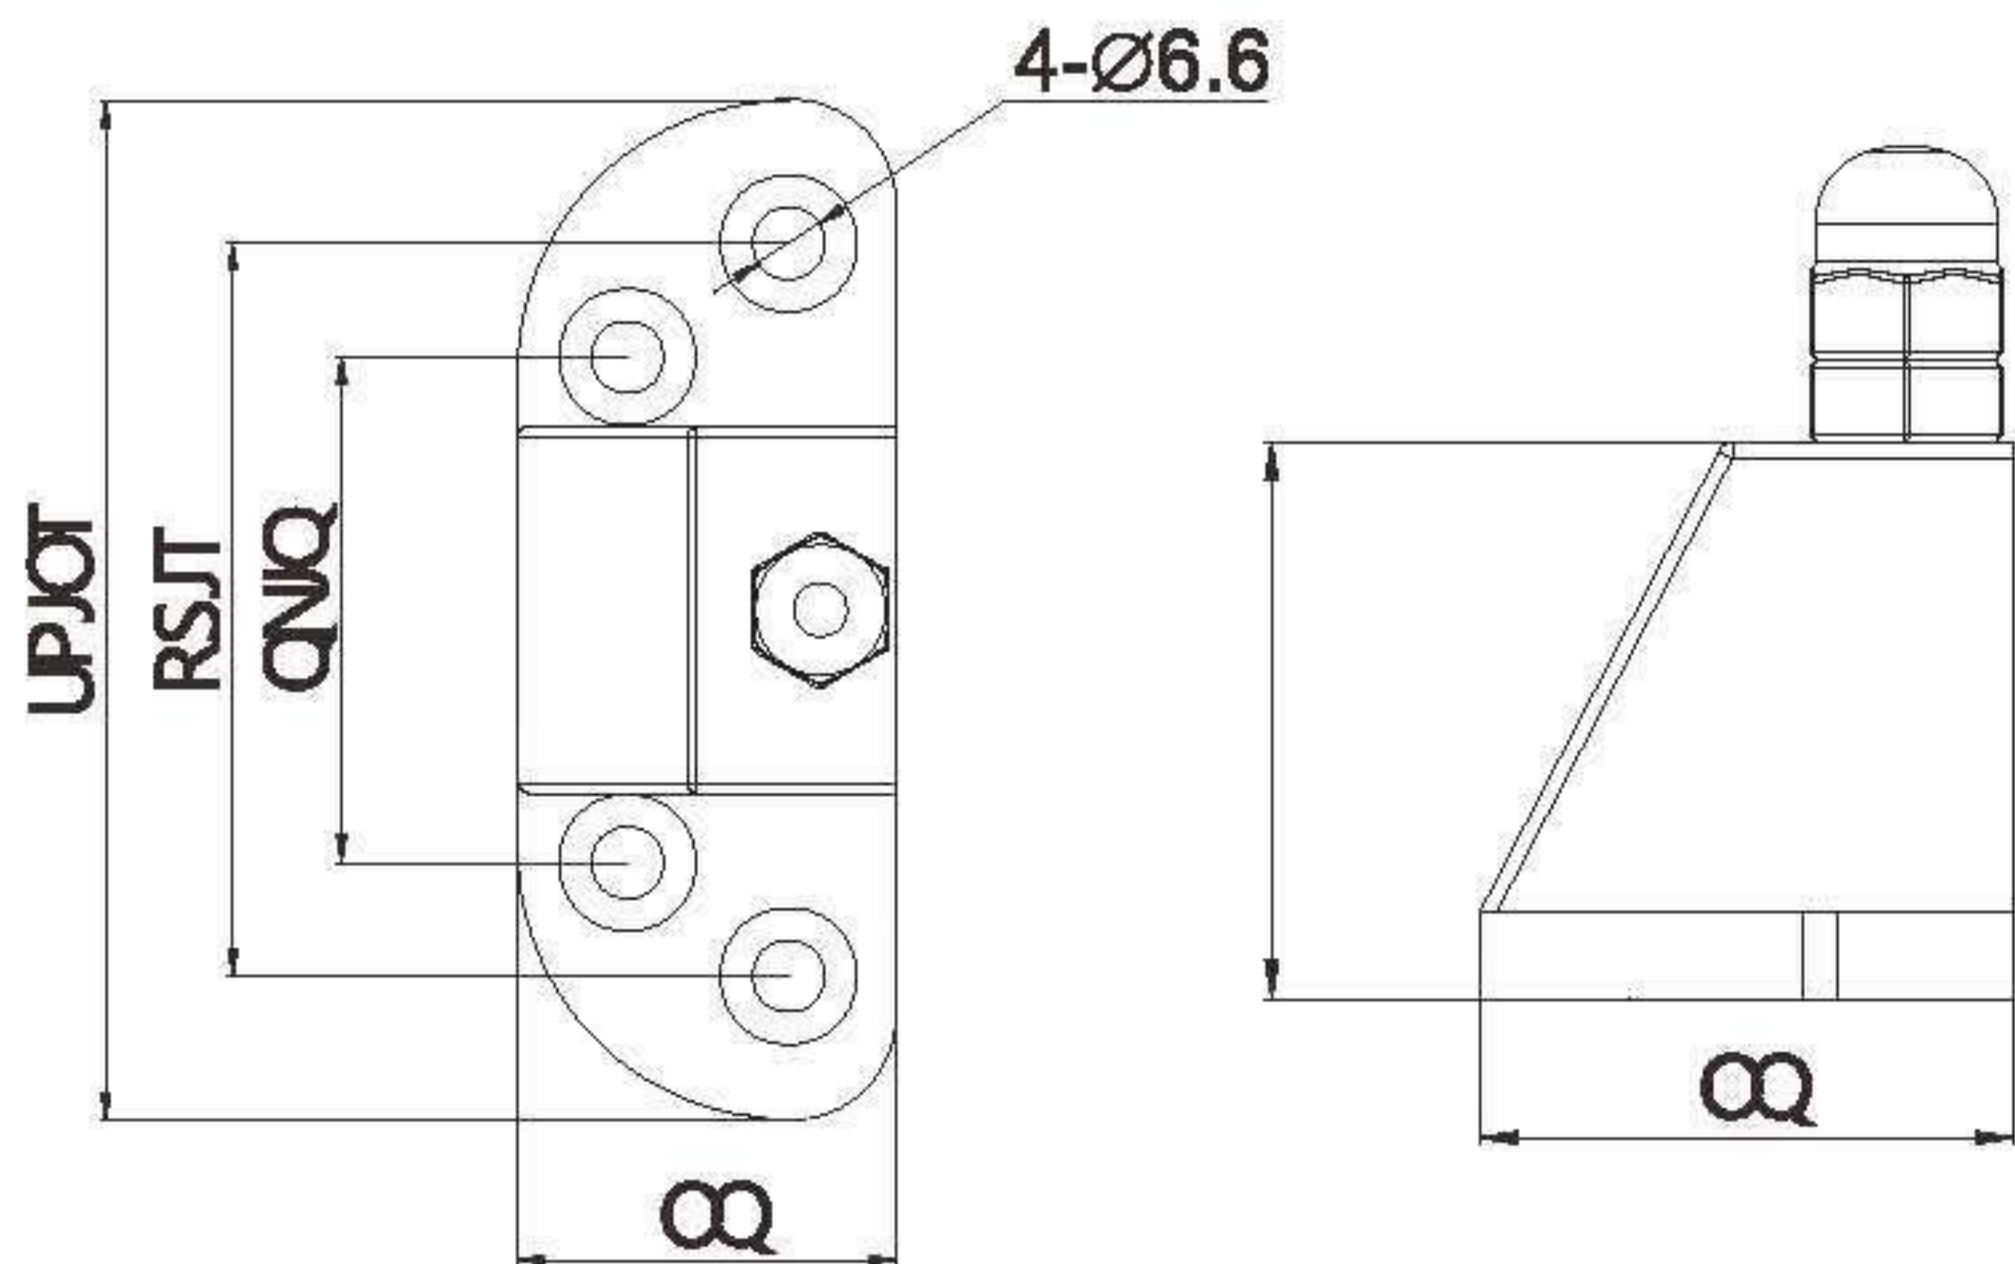

2#矮联动海鲜扣

特点用途


铸造不锈钢材质，常规为SUS201，门可开180度，适用于蒸饭车、宴会保温车等；

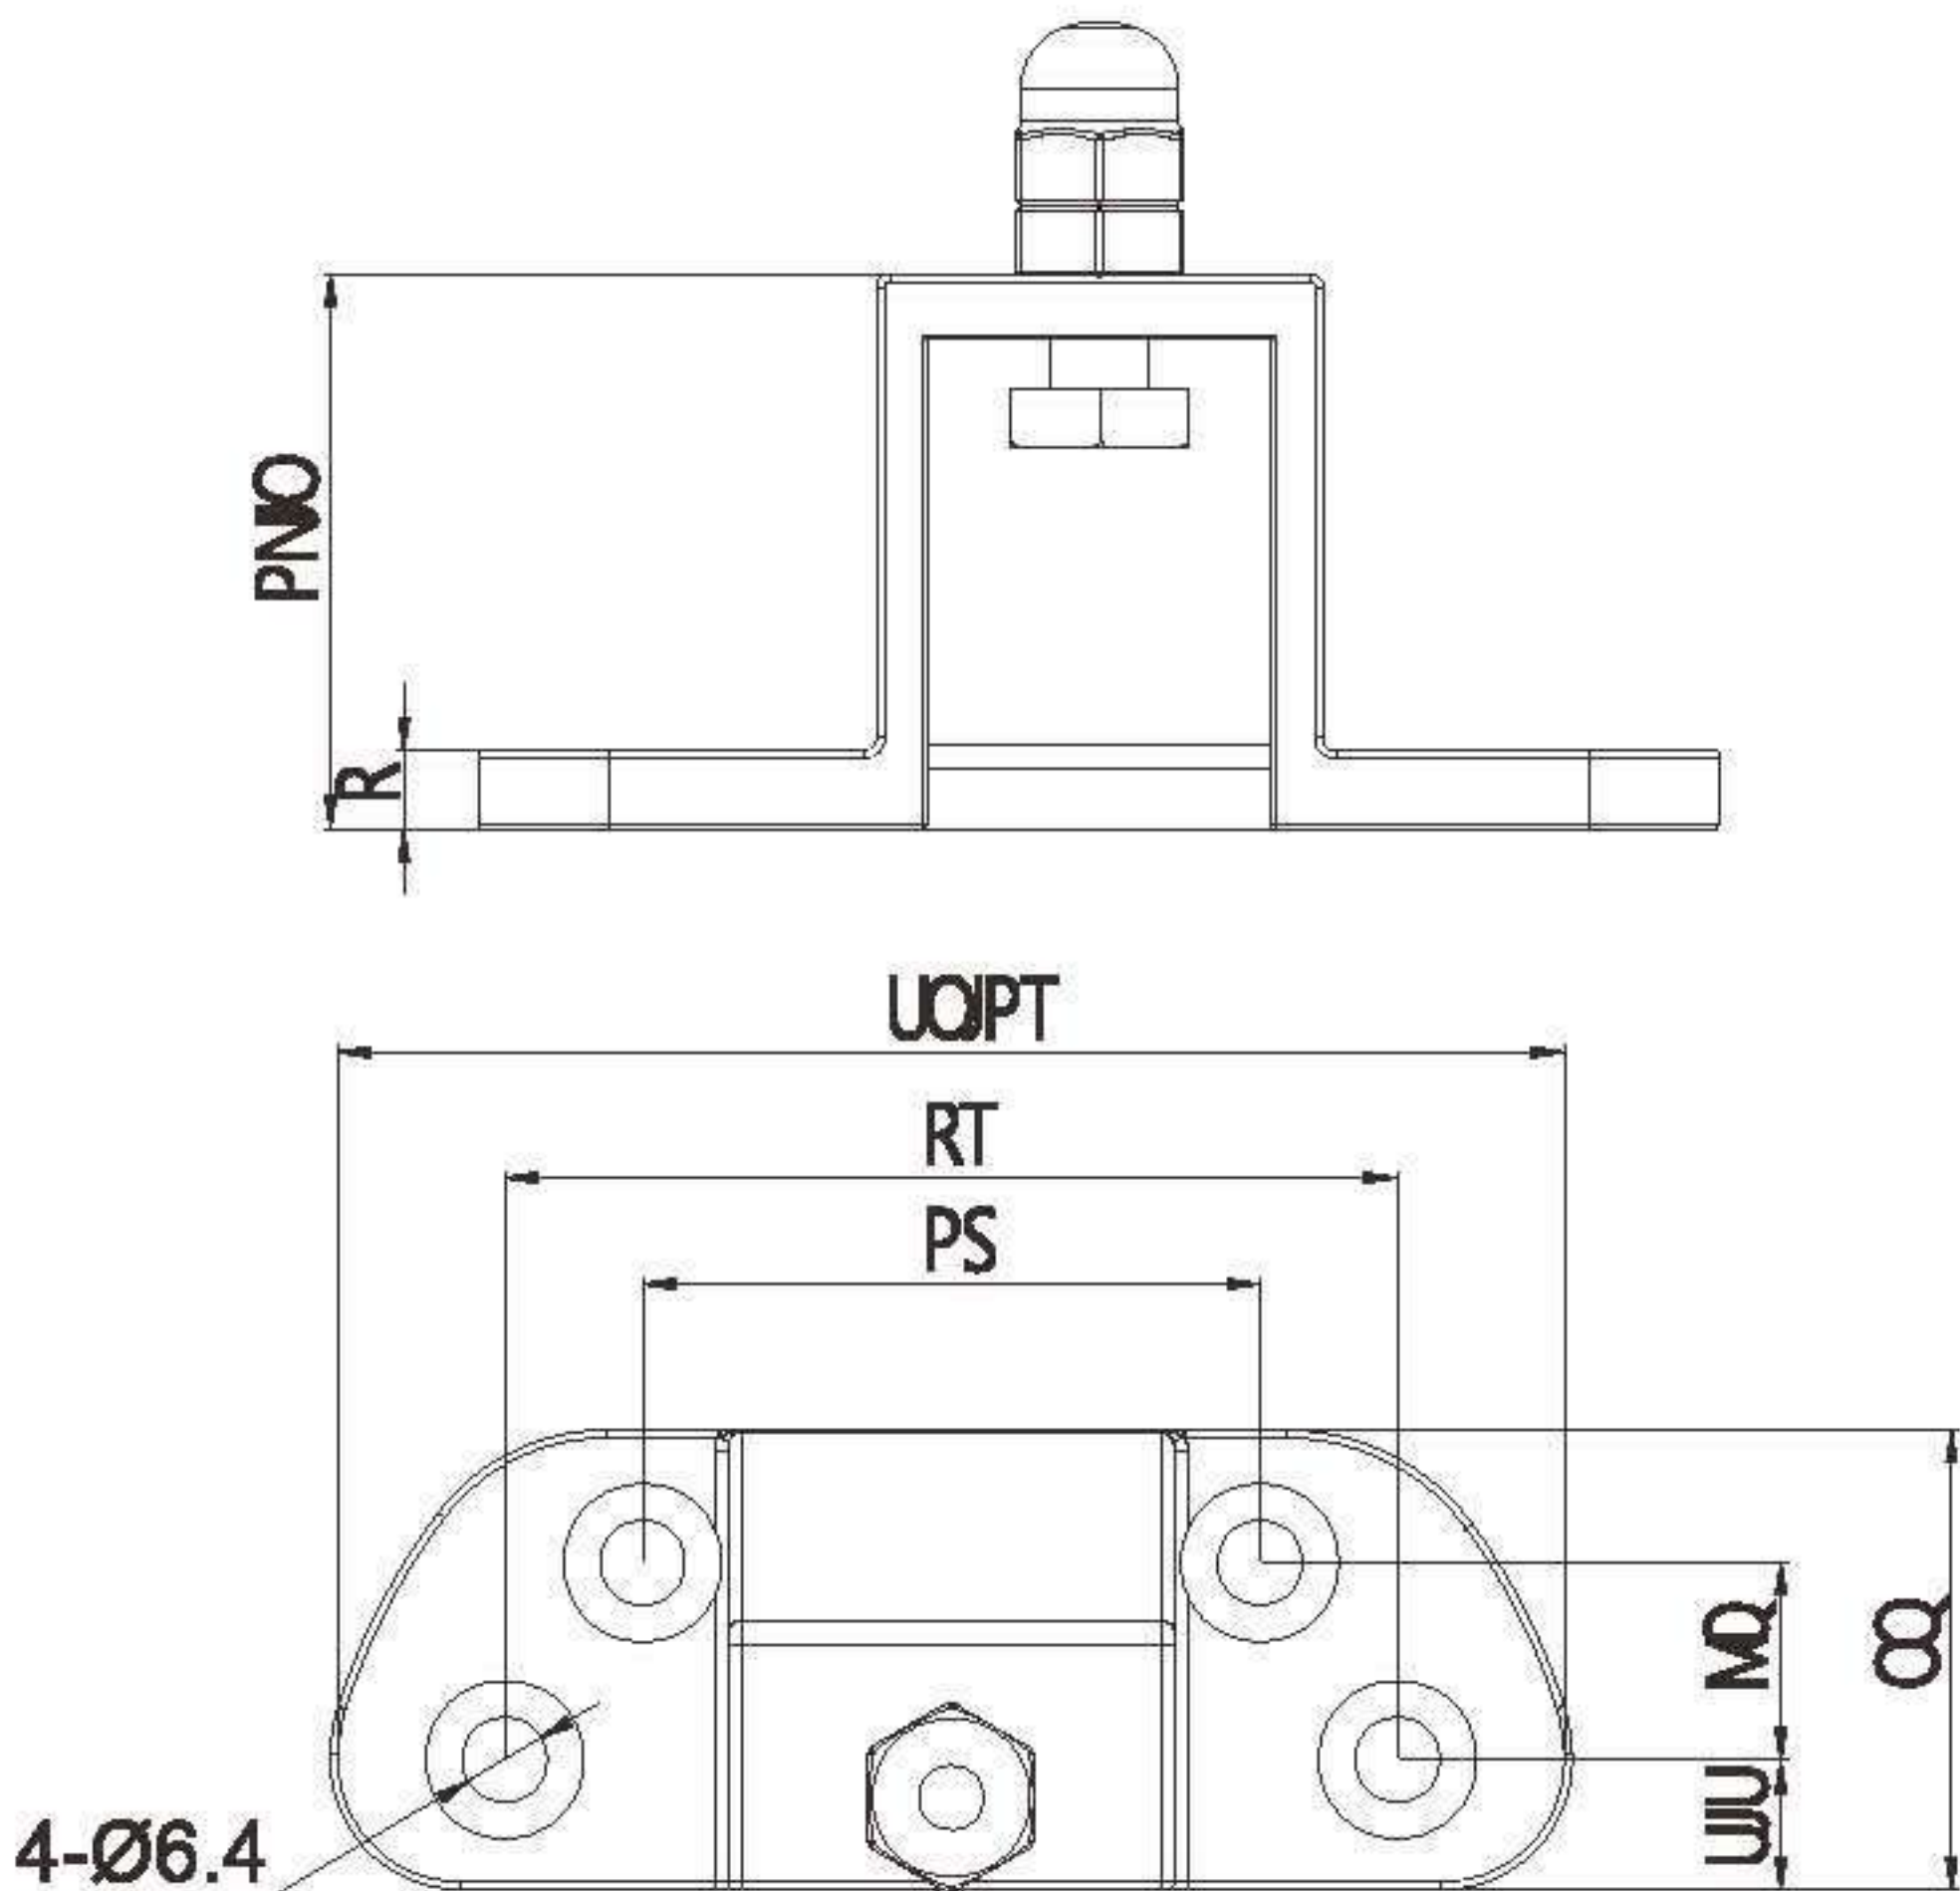

5#矮联动海鲜扣

特点用途

铸造不锈钢材质，常规为SUS201，门可开90度，适用于海鲜蒸柜、蒸饭车等设备；

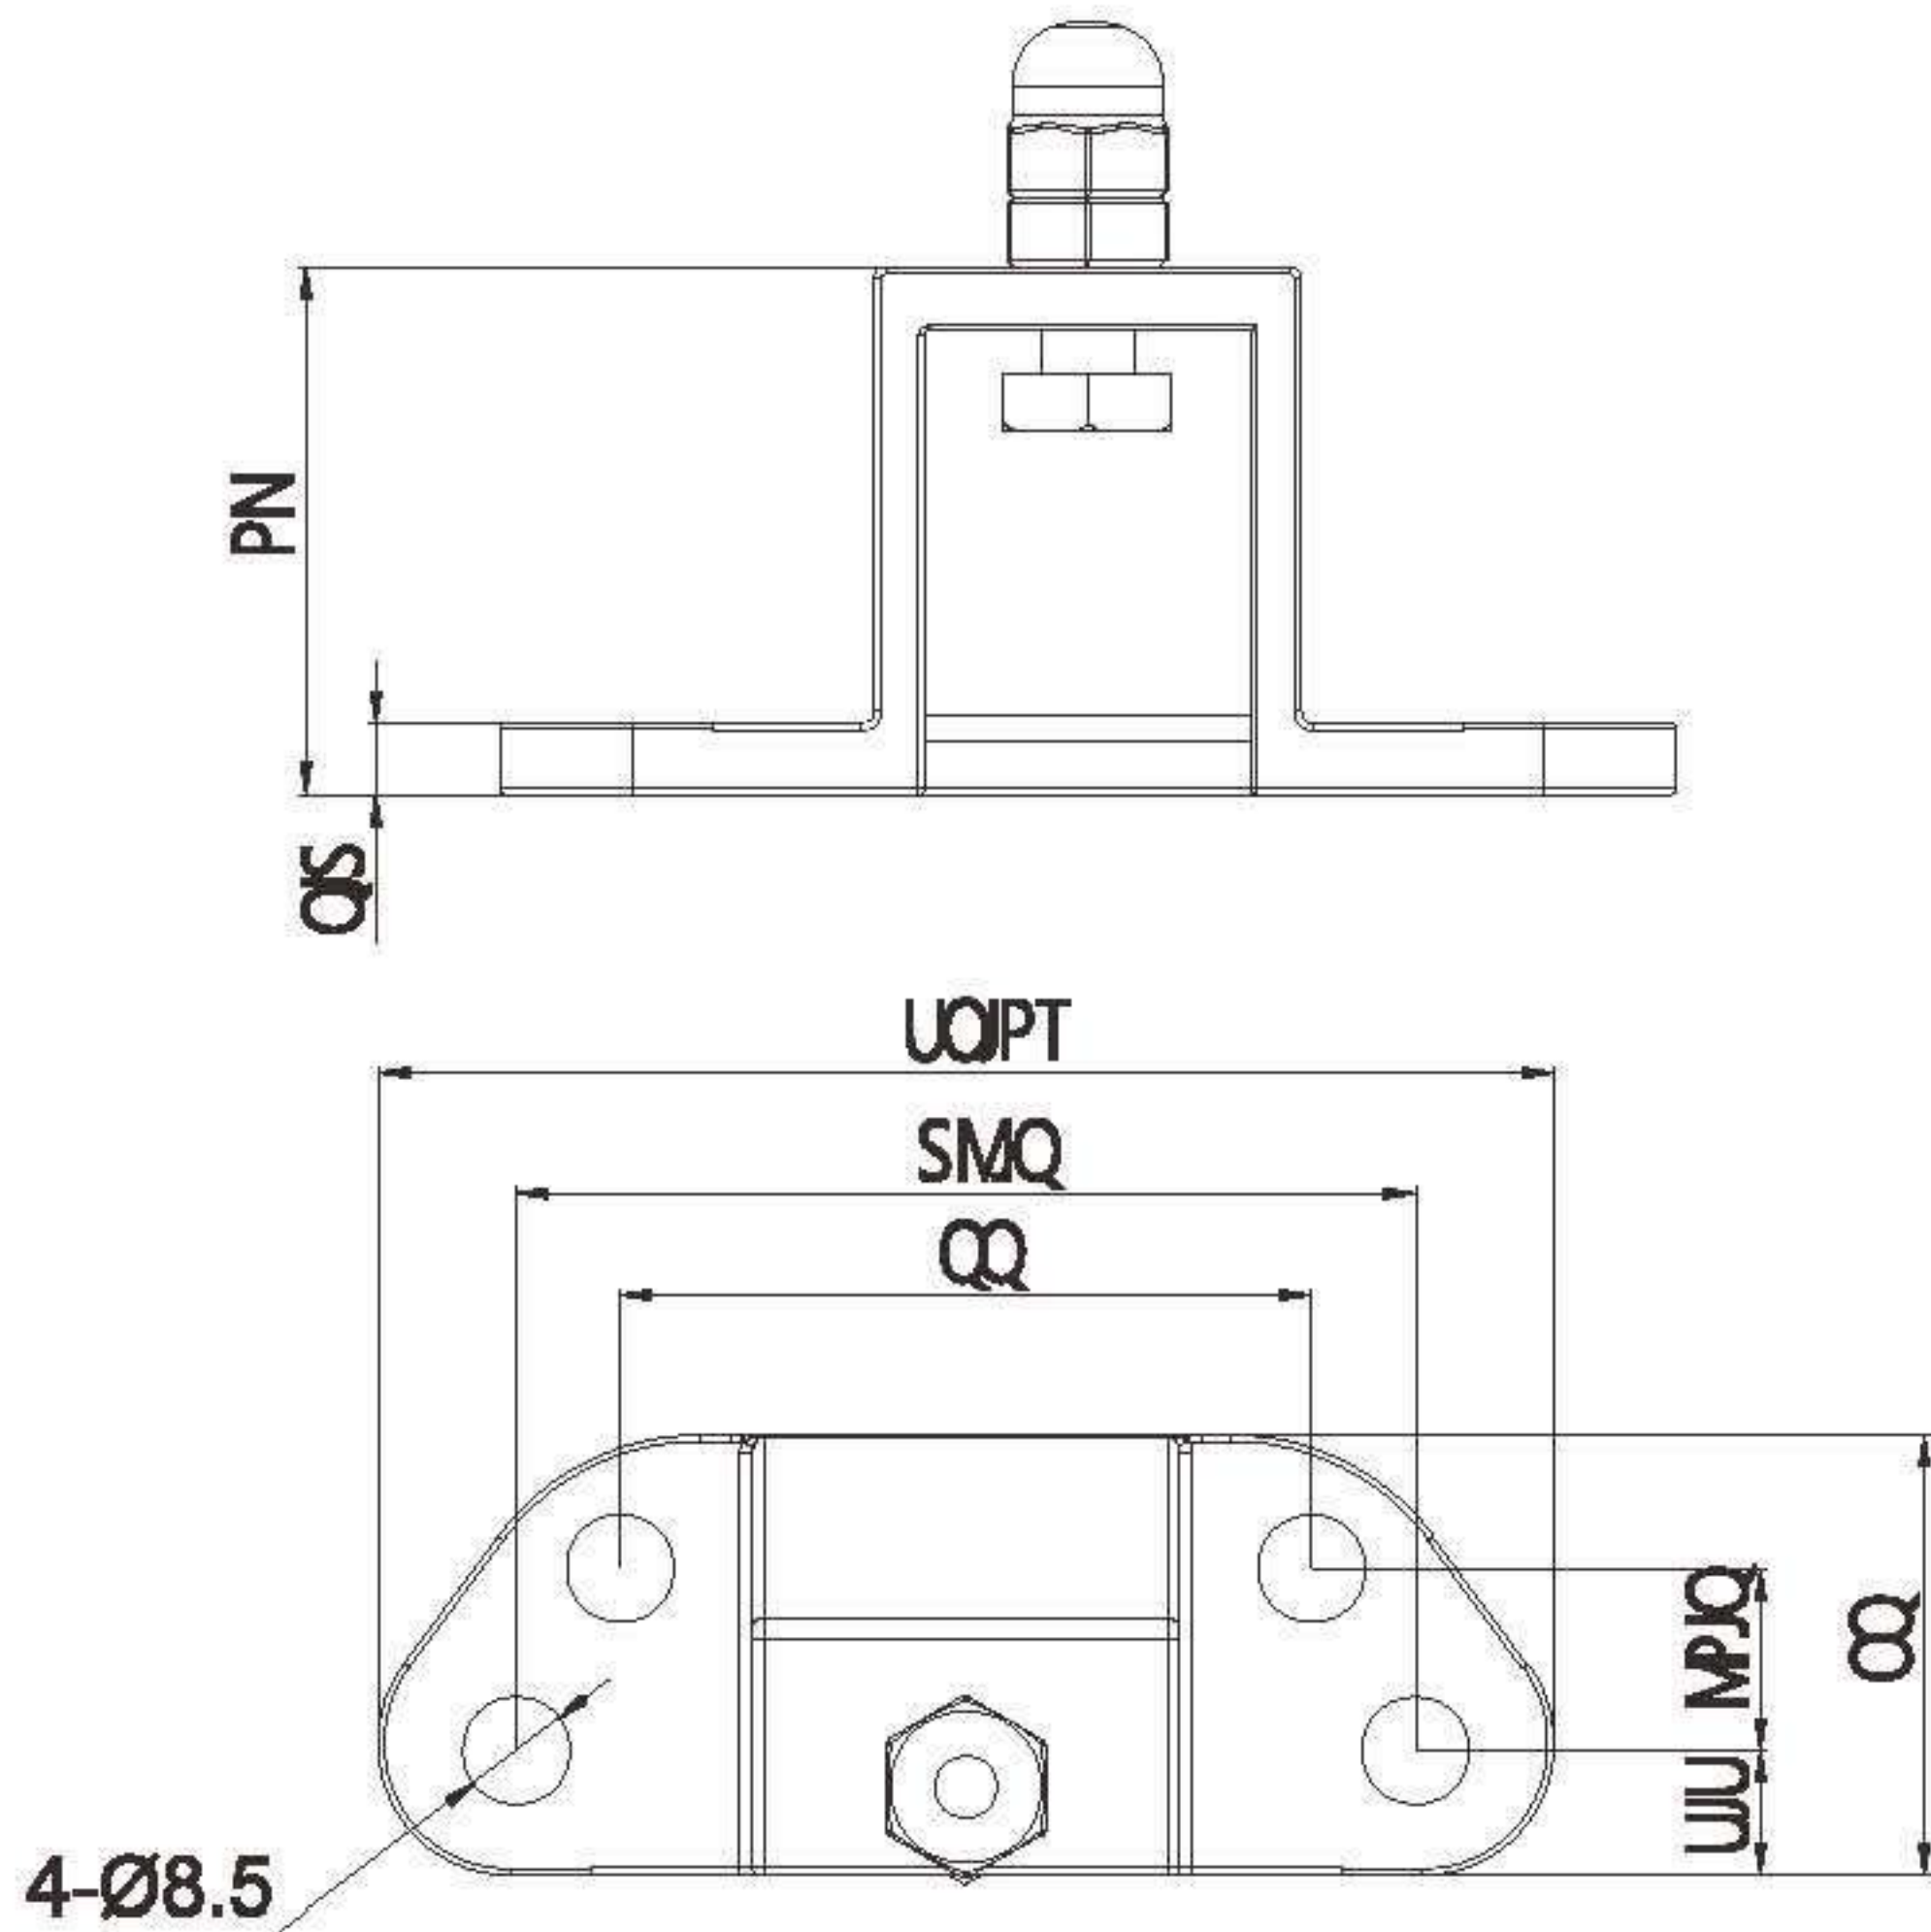




高联动海鲜扣

特点用途


铸造不锈钢材质，常规为SUS201，门可开90度，适用于海鲜蒸柜、蒸饭车等设备；

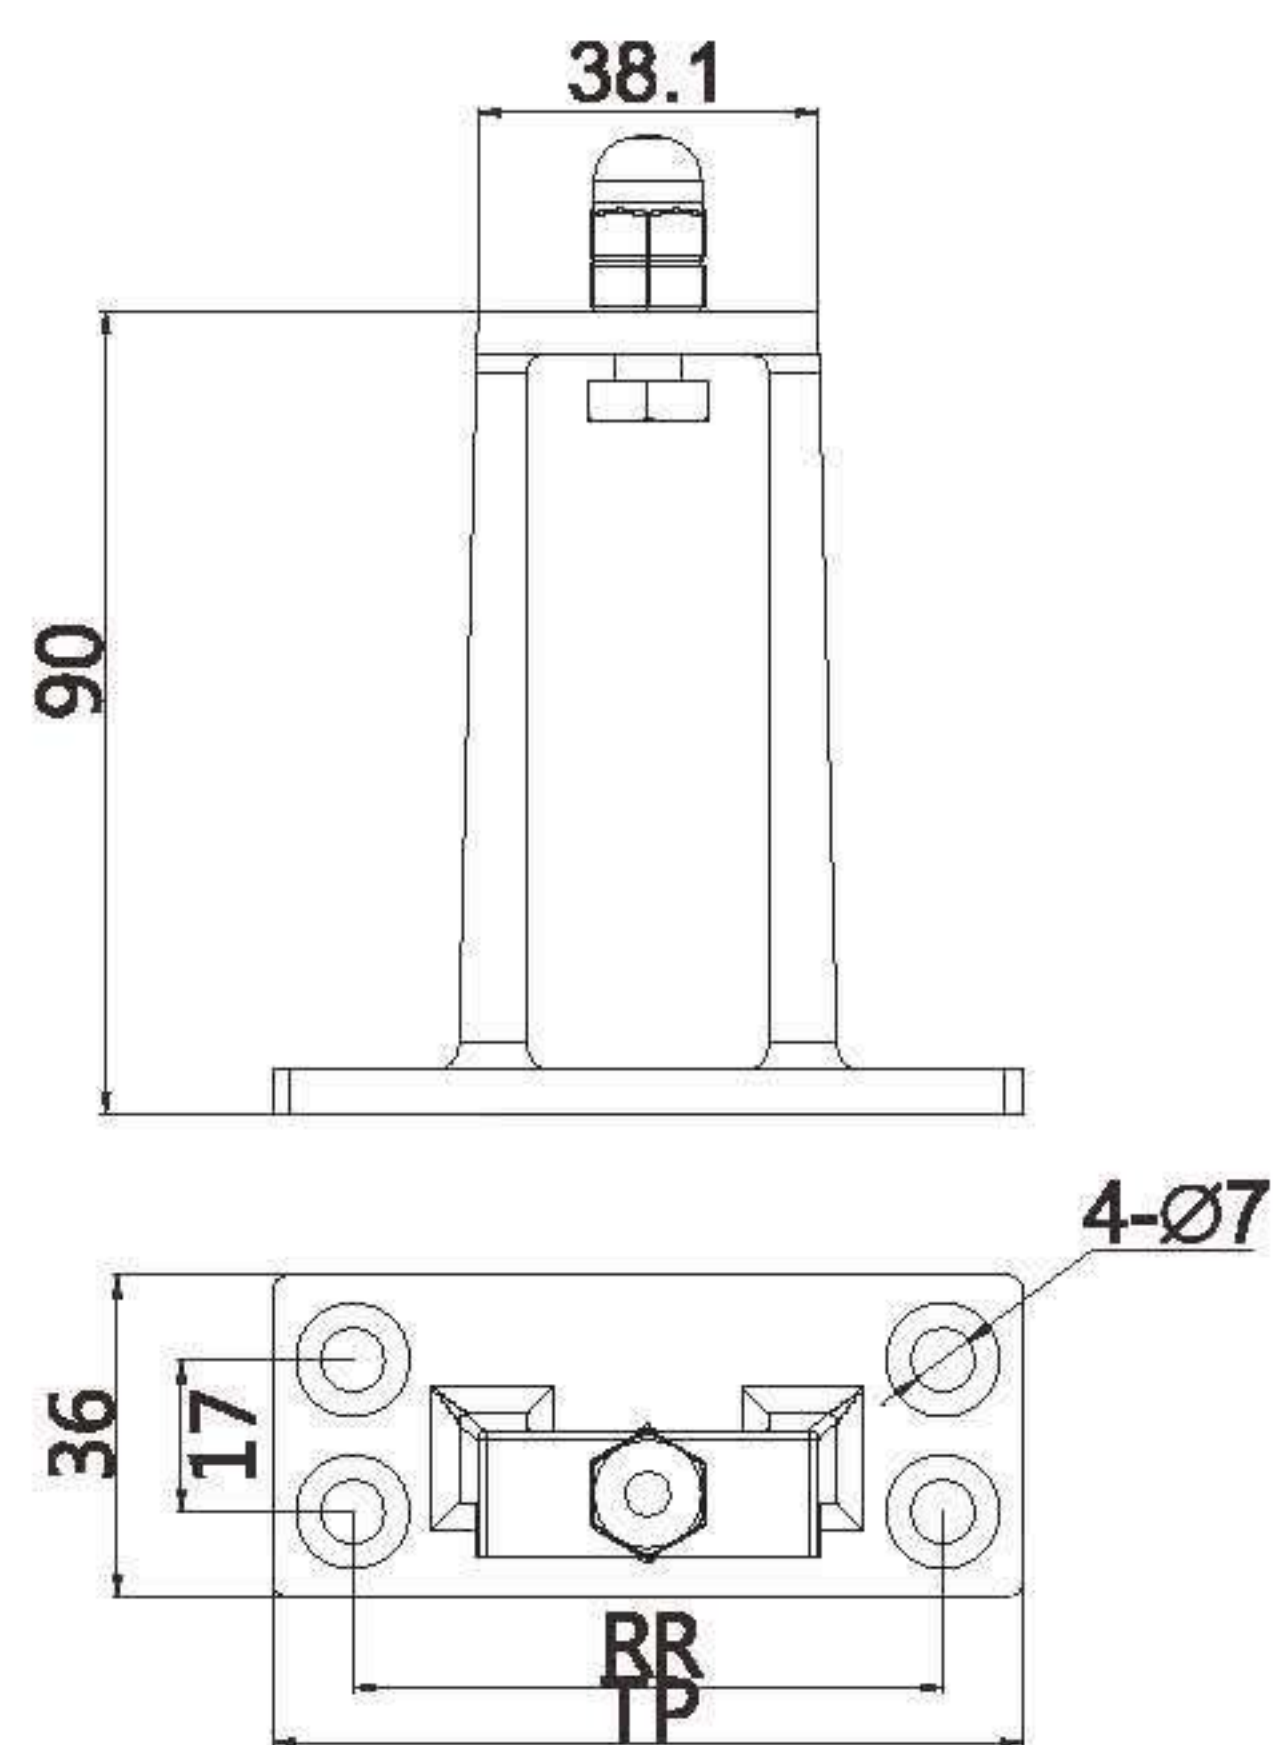

矮固定扣

特点用途


铸造不锈钢材质，常规为SUS201，门可开90度，适用于海鲜蒸柜、蒸饭车等设备；

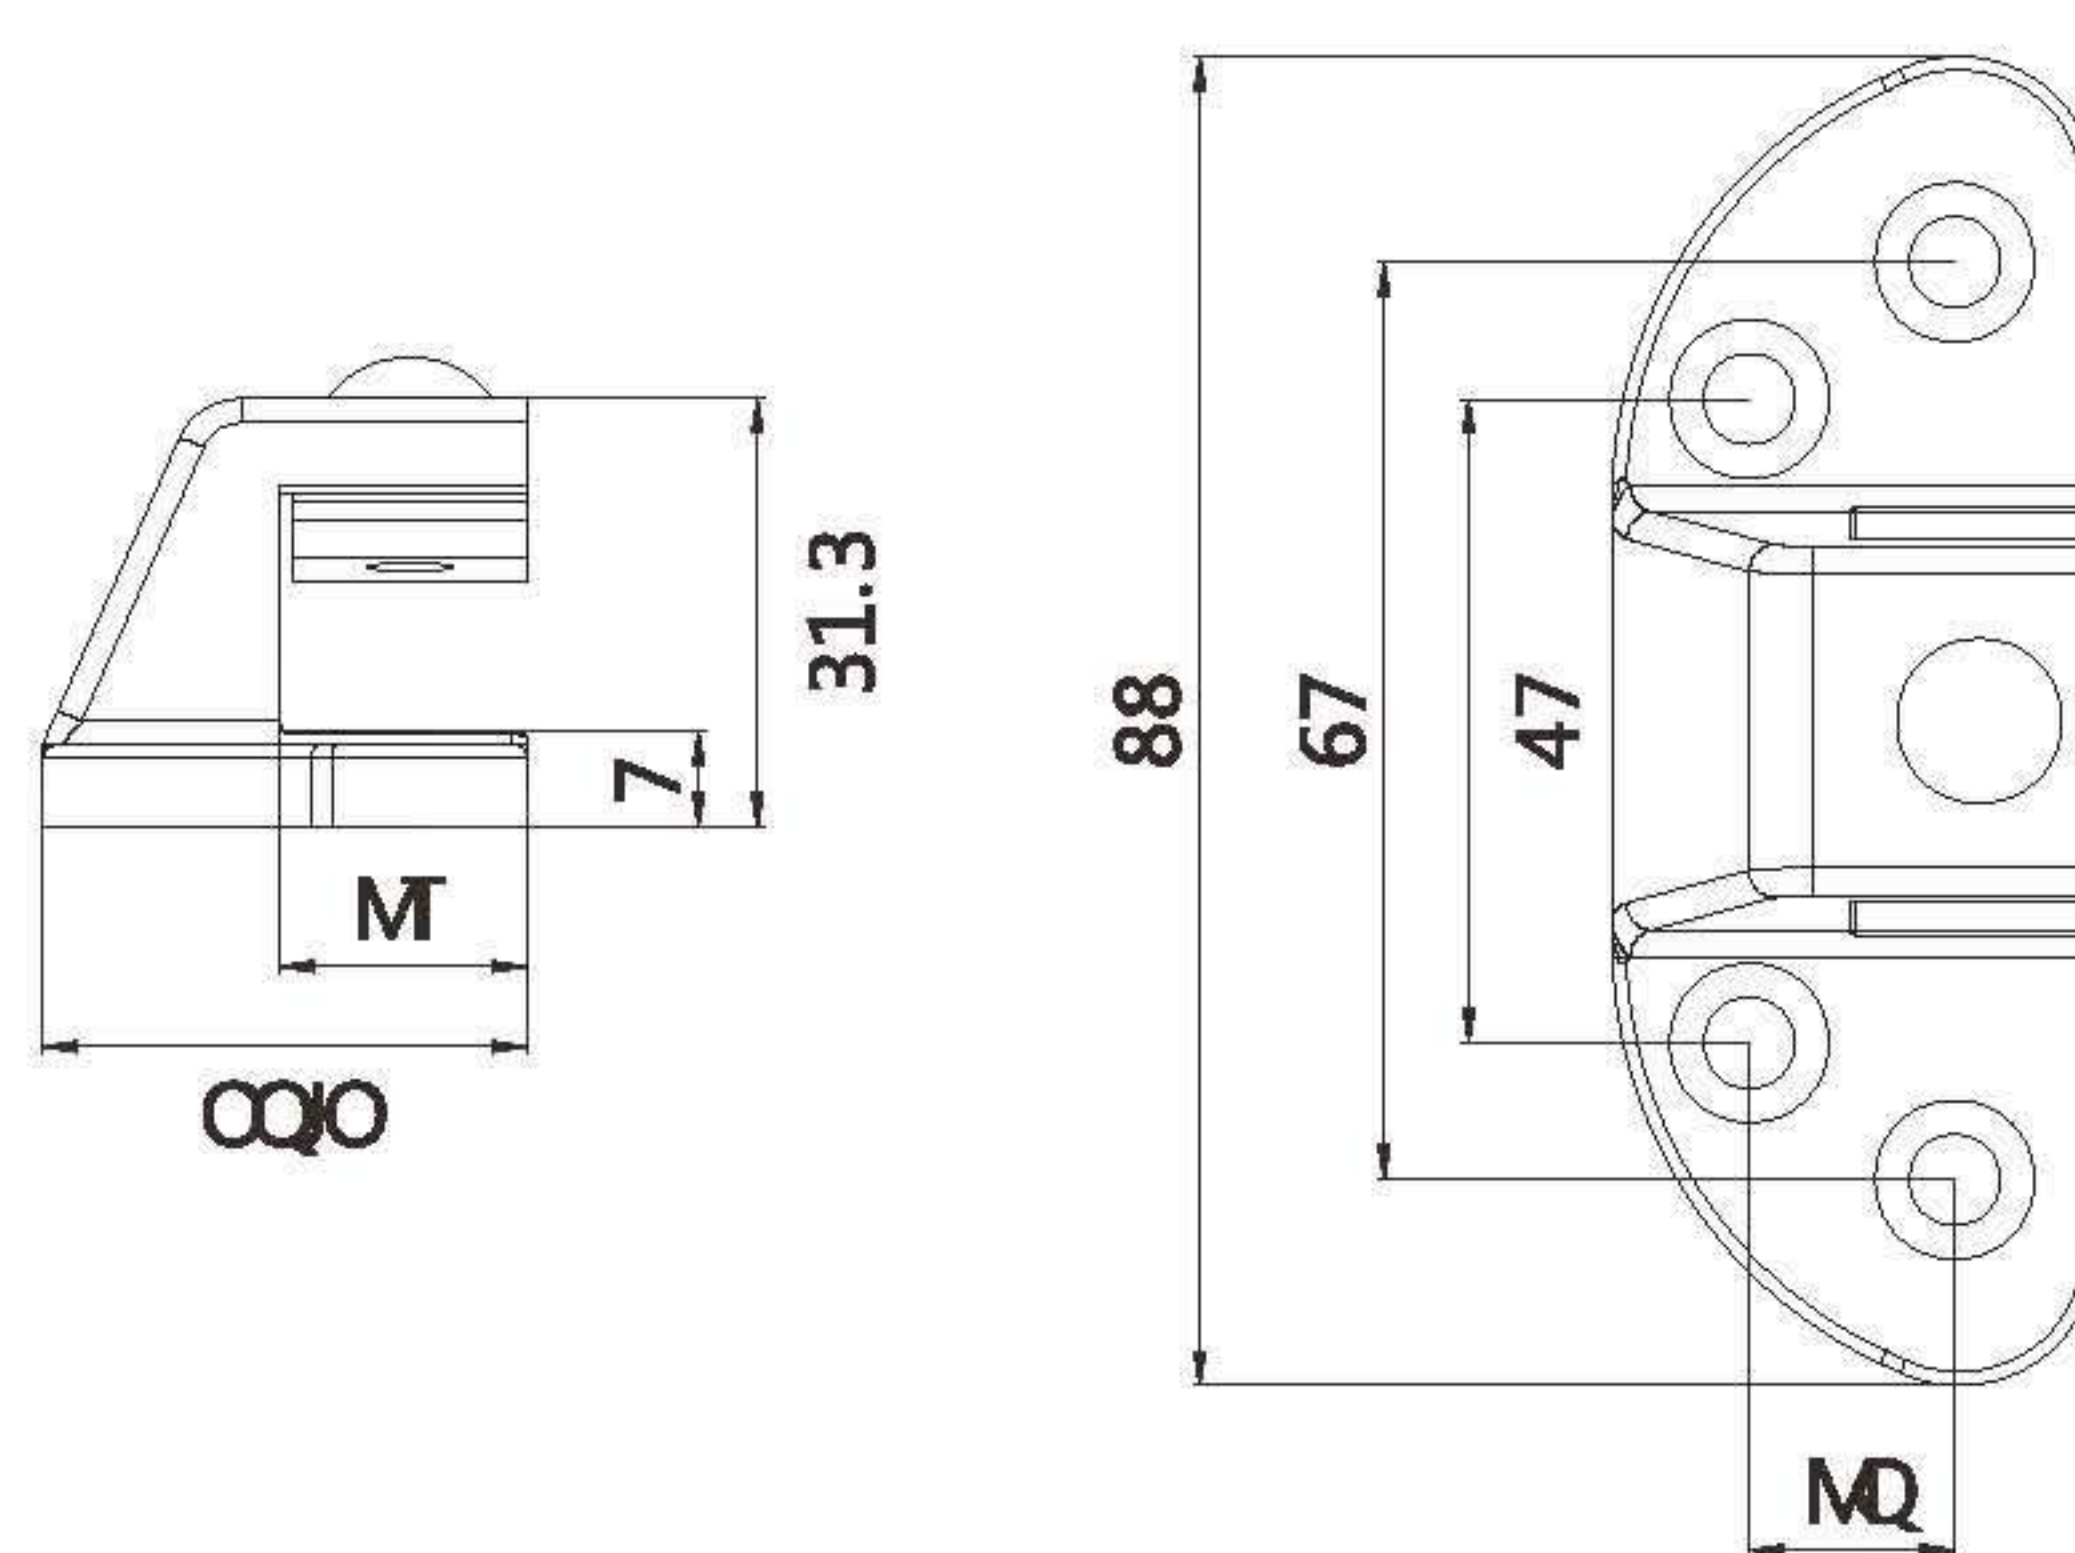

双门矮固定扣

特点用途


铸造不锈钢材质，常规为SUS201，门可开90度，适用于海鲜蒸柜、蒸饭车等设备；

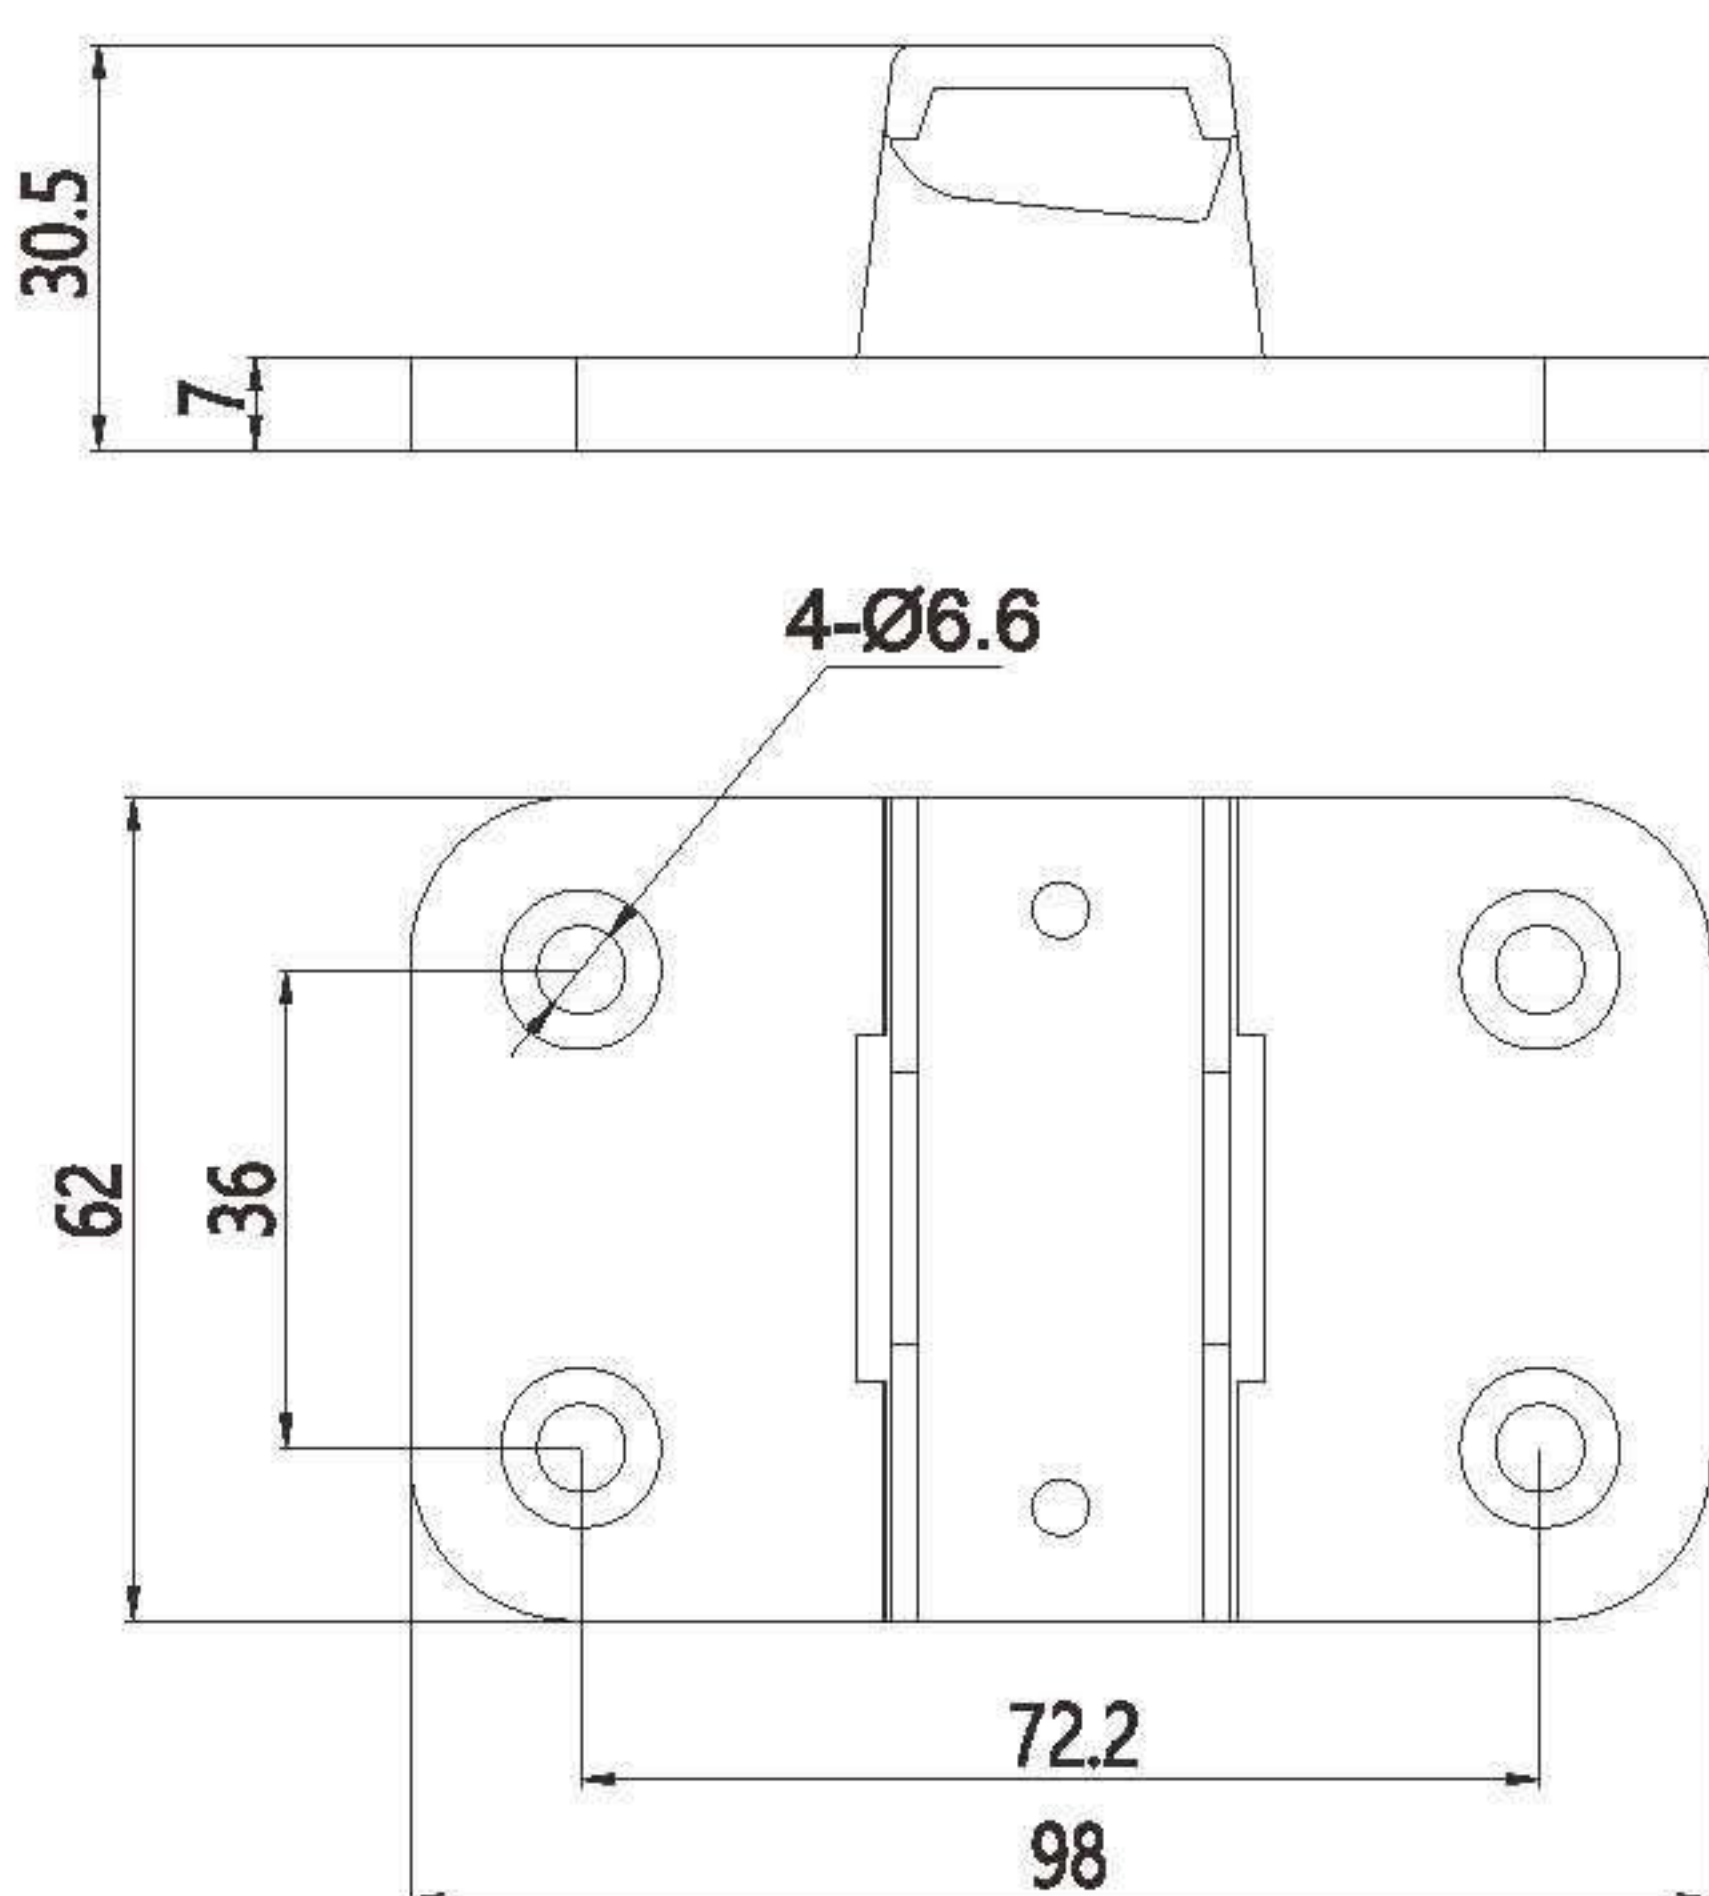

3#高固定扣

特点用途

铸造不锈钢材质，常规为SUS201，门可开180度，安装孔位可调，适用于蒸饭车、宴会保温车等；

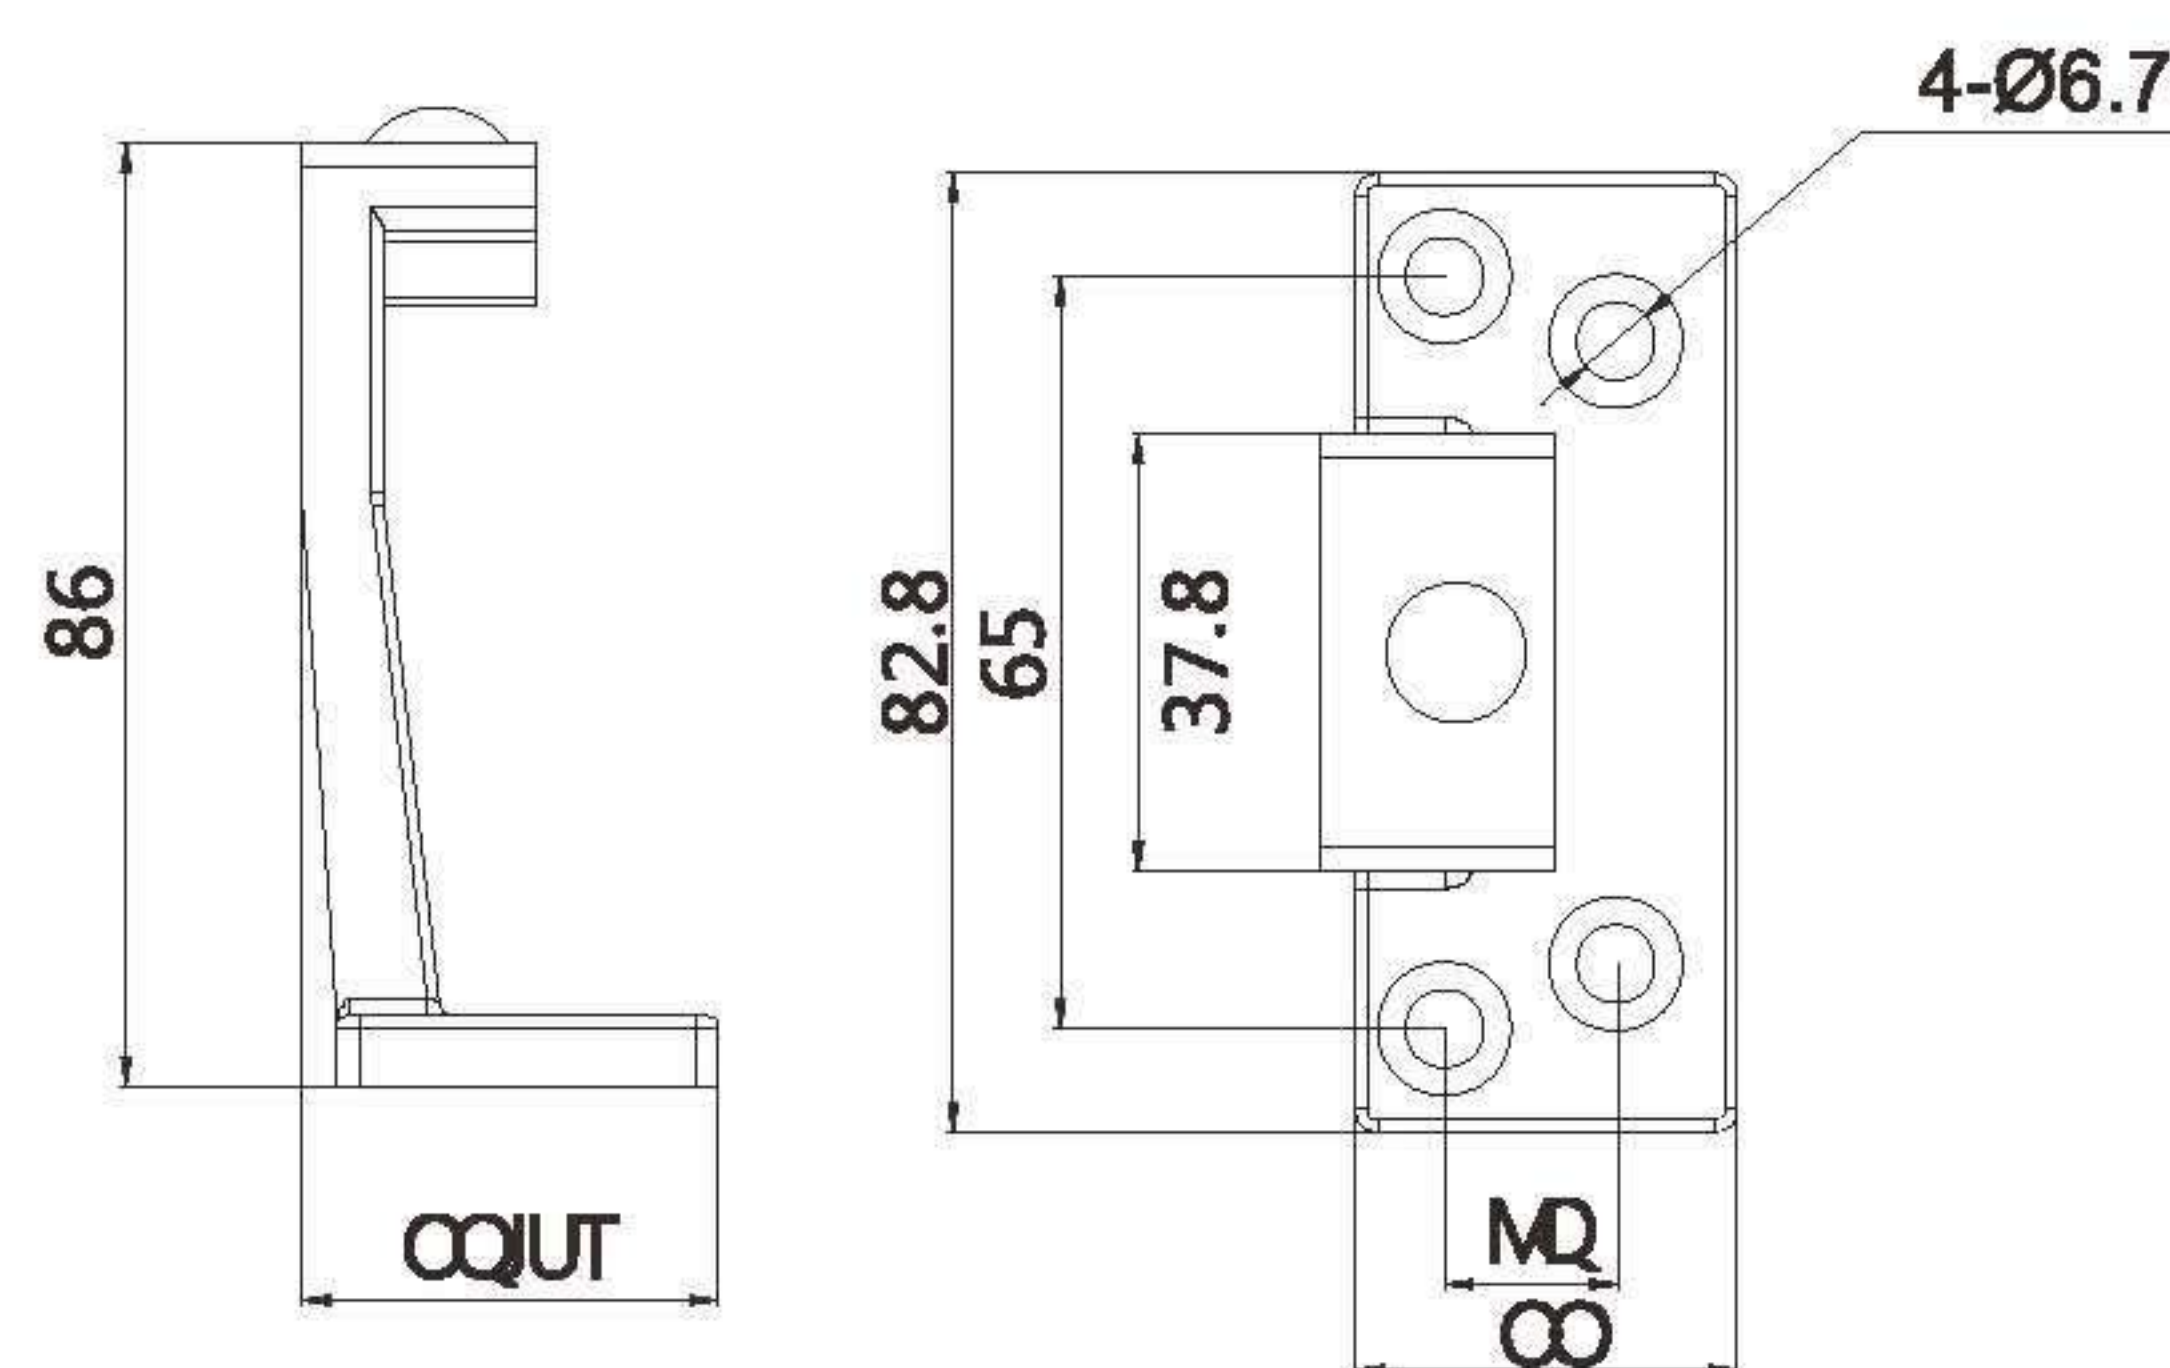

COTTURA

 p a r t s