



Mantenga Sus Espacios Seguros TM001

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS


- 1 Reconocimiento facial
- 2 Medición de temperatura precisa sin contacto
- 3 Advertencia de alta temperatura anormal
- 4 Detección de máscara
- 5 Desinfectador de manos

### APLICACIONES

- Recepción de Hotel
- Aeropuerto
- Estaciones de tren
- Hospitales
- Restaurantes
- Escuelas
- Universidades
- Centros comerciales
- Gobierno local



Detector  
de Máscara




Reconocimiento  
Facial



Advertencia  
de Fiebre



Medición de  
Temperatura

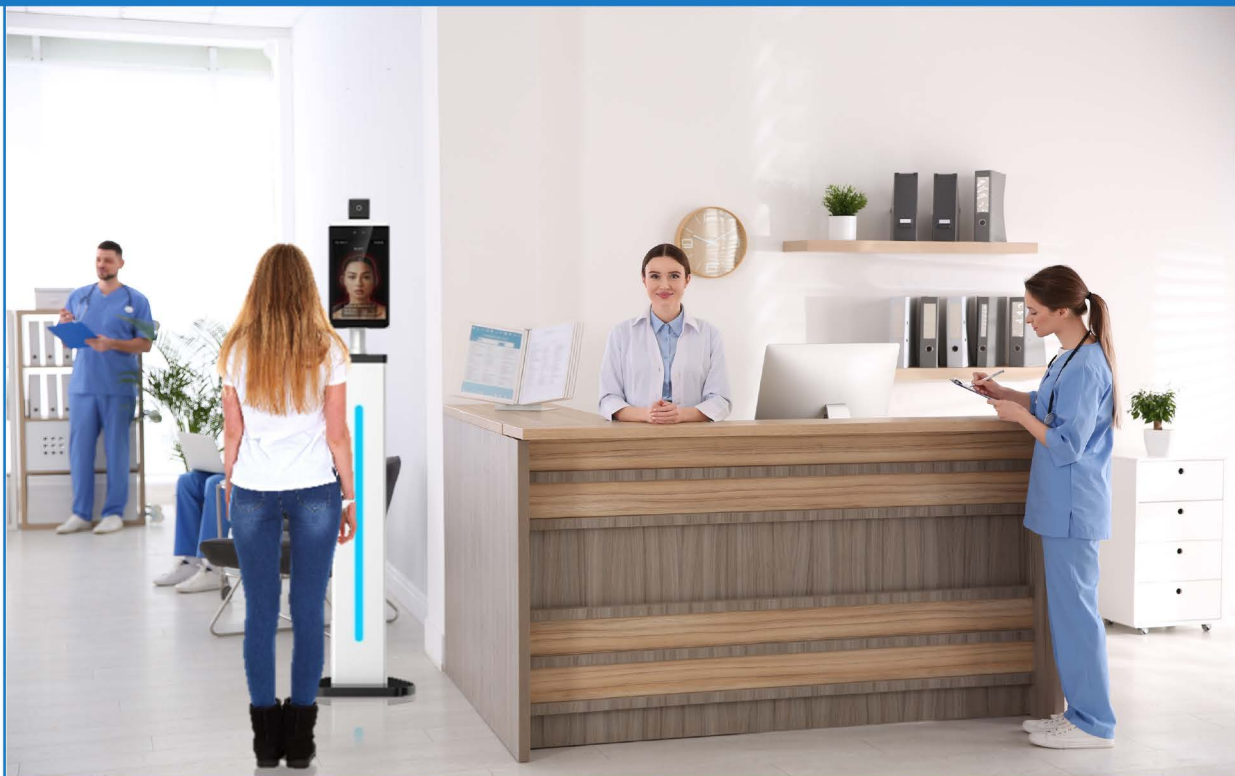

# Mantenga Su **Espacio Seguro**



TM001A



TM001W




TM001T


**TM001A**

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- ✓ Alto rendimiento, alta fiabilidad, sistema Android de alta estabilidad
- ✓ Con el algoritmo líder en la industria como tecnología central
- ✓ Biblioteca local estándar de 20,000 piezas, precisión de reconocimiento facial > 99.97%, velocidad de reconocimiento <100ms
- ✓ Función antifalsificación de vida binocular, prevención del engaño de imágenes y videos
- ✓ Pantalla LCD de calibre A de 8 pulgadas, tecnología de pantalla táctil capacitiva de proyección, diseño gráfico completo de interfaz de operación
- ✓ Adopte 2 millones de sensores dinámicos amplios e inteligentes, sin temor a la luz intensa, la luz de fondo y el entorno de luz compleja oscura
- ✓ Admite las funciones de detección de temperatura corporal, visualización de temperatura y alarma automática de temperatura anormal
- ✓ Luz infrarroja y TGB de doble complemento (luz de fondo) para garantizar una identificación de luz débil sin interferencia
- ✓ Admite comunicación por cable / WIFI / 4G opcional
- ✓ Soporta transmisión en varios idiomas

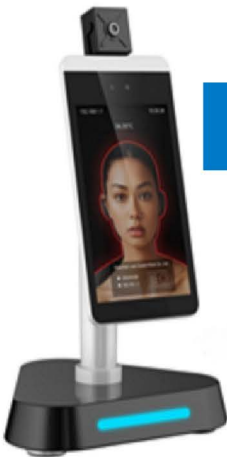
**TM001T**

## PARÁMETRO DE PRODUCTO

- ✓ Modelo: LKS-TM001A LKS-TM001W LKS-TM001T
- ✓ Sistema operativo: sistema Android 7.1.2
- ✓ Cámara: 2 millones de fotografías dinámicas, in vivo, duales, fuertes resistencia a la luz de fondo
- ✓ Pantalla táctil: pantalla táctil capacitiva, LCD de calibre a de 8 pulgadas (16:10)  
Modo de autenticación: reconocimiento facial, detección de temperatura,
- ✓ IC opcional, tarjeta de identificación
- ✓ Rango de medición de temperatura: 0 °C ~ 50 °C
- ✓ Precisión de medición de temperatura:  $\pm 0.2@30\text{CM}$   $\pm 0.3@50\text{CM}$
- ✓ Capacidad de almacenamiento: base de datos de 20,000 caras y 150,000 registros
- ✓ Interfaz externa: USB RJ45 RS232 TTL interruptor de reinicio Interfaz de antena WIFI
- ✓ Voltaje de trabajo: DC12V  $\pm 20\%$
- ✓ Modo de comunicación: red cableada, WIFI, 4G opcional
- ✓ Estilos: montado en la pared, escritorio, vertical para adultos / niños
- ✓ Instalación: soporte de montaje en pared soporte vertical de escritorio
- ✓ instalación de freno de soporte
- ✓ Potencia de entrada: CA 110-240V Potencia de salida CC 12V 5A
- ✓ Pérdida de energía en espera: <0.5W Potencia del altavoz 8Ω1W
- ✓ Consumo de energía nominal: <20 W
- ✓ Temperatura de trabajo: 10 °C ~ 35 °C


**TM001W**