



CATÁLOGO
DB SOUND
2026



PANTALLAS

DB SOUND

DB

SOUND

DB6200BT

1 DIN

NEW
PRODUCT



10"

PANEL: 1 DIN
LCD: TACTIL
RESOLUCION DE PANTALLA: 1920 X 1080
ANDROID: VERSIÓN 15
MEMORIA: 4.0 GB
ALMACENAMIENTO : 64 GB

CAR PLAY
ANDROID AUTO



DB6500BT

2 DIN

NEW
PRODUCT



10"

PANEL: 2 DIN
LCD: TACTIL
RESOLUCION DE PANTALLA: 1920 X 1080
ANDROID: VERSIÓN 15
MEMORIA: 4.0 GB
ALMACENAMIENTO : 64 GB

CAR PLAY
ANDROID AUTO



DB

SOUND

www.dbsound.com.mx

2

PANTALLAS

DB SOUND

DB

SOUND

DB7200BT

7"

CONTROL REMOTO



PANEL: 2 DIN
LCD: TACTIL
RESOLUCION DE PANTALLA: 1024 X 600
BLUETOOTH: VERSIÓN 5.1
ECUALIZADOR: 40 BANDAS, 8 PRE-ESTABLECIDOS
SALIDA DE AUDIO : RCA

POTENCIA MÁXIMA: 4*50W
REPRODUCTOR DE VIDEO: MP5/MP4
REPRODUCTOR DE MUSICA: MP3
4 MODOS DE ECUALIZACIÓN
ENTRAS Y SALIDAS DE VIDEO RCA

DB6000BT

NUEVA PRESENTACIÓN

CON APP



CAR PLAY
ANDROID AUTO



CON DSP

6.86"

PANEL: 1 DIN
LCD: TACTIL
RESOLUCION DE PANTALLA: 1280 X 480
BLUETOOTH: VERSIÓN 5.1
ECUALIZADOR: 40 BANDAS, 8 PRE-ESTABLECIDOS
SALIDA DE AUDIO : RCA

POTENCIA MÁXIMA: 4*60W
REPRODUCTOR DE VIDEO: MP5/MP4
REPRODUCTOR DE MUSICA: MP3
4 MODOS DE ECUALIZACIÓN
ENTRAS Y SALIDAS DE VIDEO RCA

ILUMINACION
MULTICOLOR

DB

SOUND

www.dbsound.com.mx

3

ESTERFOS

DB SOUND

DB
SOUND

DB200BT



LUZ CLAVE: MULTICOLOR
BLUETOOTH: VERSIÓN 5.1
ECUALIZADOR: 40 BANDAS, 8 PRE-ESTABLECIDOS
SALIDA PREVIA: 6 CANALES X4V
POTENCIA MÁXIMA: 4*60W
SALIDA DE AMPLIFICADOR: 6 CANALES
ENTRADA: FM/USB/BT/TF/AUX
FORMATO DE AUDIO COMPATIBLE: MP3/WMA
MEMORIA DE RADIO: 18 CANALES
PANTALLA LCD Y RELOJ DIGITAL
NIVEL DE POTENCIA MAX. DE PRESALIDA: 4V

CON APP Y
CONTROL



MULTICOLOR

DB350BT



PANEL: DESMONTABLE
LCD: VA-LCD DE DOS LINEAS
LUZ CLAVE: MULTICOLOR
BLUETOOTH: VERSIÓN 5.1
ECUALIZADOR: 40 BANDAS, 8 PRE-ESTABLECIDOS
SALIDA PREVIA: 6 CANALES X4V
POTENCIA MÁXIMA: 4*60W

SALIDA DE AMPLIFICADOR: 6 CANALES
ENTRADA: FM/USB/BT/TF/AUX
FORMATO DE AUDIO COMPATIBLE: MP3/WMA
MEMORIA DE RADIO: 18 CANALES
PANTALLA LCD Y RELOJ DIGITAL
NIVEL DE POTENCIA MAX. DE PRESALIDA: 4V

CON APP Y
CONTROL



MULTICOLOR

DB480BT



PANEL: DESMONTABLE
LCD: VA-LCD DE DOS LINEAS
LUZ CLAVE: MULTICOLOR
BLUETOOTH: VERSIÓN 5.1
ECUALIZADOR: 40 BANDAS, 8 PRE-ESTABLECIDOS
SALIDA PREVIA: 6 CANALES X4V
POTENCIA MÁXIMA: 4*60W

SALIDA DE AMPLIFICADOR: 6 CANALES
ENTRADA: FM/USB/BT/TF/AUX
FORMATO DE AUDIO COMPATIBLE: MP3/WMA
MEMORIA DE RADIO: 18 CANALES
PANTALLA LCD Y RELOJ DIGITAL
NIVEL DE POTENCIA MAX. DE PRESALIDA: 4V

CON APP Y
CONTROL



MULTICOLOR

ESTEREO

DB SOUND

DB3000DSP

CON APP Y
CONTROL



PANEL: **DESMONTABLE**
LCD: **VA-LCD DE DOS LINEAS**
LUZ CLAVE: **MULTICOLOR**
BLUETOOTH: **VERSIÓN 5.1**
DSP: **INCORPORADO**
ECUALIZADOR: **40 BANDAS, 8 PRE-ESTABLECIDOS**
SALIDA PREVIA: **6 CANALES X4V**
POTENCIA MÁXIMA: **4*60W**
SALIDA DIGITAL: **ÓPTICA**
XBASS: **SOPORTE**
XOVER: **SOPORTE**
SONIDO ENVOLVENTE 3D: **SOPORTE**
SUBWOOFER CENTRAL: **SOPORTE**
TIEMPO DE ALINEACIÓN: **0-20 MS**

VALOR Q: **1-20**
INTERFAZ DE REPRODUCCIÓN: **USB**
FASE: **0° - 180°**
CONFIGURACIÓN DE BITS: **SOPORTE**
PENDIENTE: **-6DB - -18DB**
PAC-SWI: **SOPORTE**
CONTROL DEL VOLANTE: **SOPORTE**
MICRÓFONO: **INTEGRADO Y EXTERNO**
REMOTO: **SOPORTE**
RADIO: **PRE-ESTABLECIDA 18FM, 12AM, RDS**
CONTROL DE APLICACIONES: **IOS Y ANDROID**
CARGA: **USB FRONTAL Y TRASERO**
FORMATO DE AUDIO: **MP3, WMA, AAC, FLAC, APE**
(NO SE DEBE CARGAR FRONTAL Y TRASERO AL MISMO TIEMPO)

DBPK3000DSP

PAQUETE DE
ESTEREO-BOCINAS DE 6.5"



ESPECIFICACIONES DE ESTEREO

1 DIN REPRODUCCIÓN DEL RADIO DEL AUTO
PANEL **DESMONTABLE**
PANTALLA **MULTICOLOR**
FM / AM / RDS / 3 USB / BT / TF / AUX IN
SOPORTA FORMATOS **MP3 WMA**
18 CANALES DE MEMORIA RADIAL
DSP ECUALIZADOR **30 BANDAS RETRASO DE CANAL**
LCD **PANTALLA Y RELOJ DIGITAL**
SALIDA DE **6 CANALES DE AMPLITUD**
SALIDA DE **POTENCIA MÁXIMA Y NIVEL DE PODER 4**
SALIDA DE **PODER 4X600 WATTS**
CARGADOR **USB PARA CELULAR**

ESPECIFICACIONES DE BOCINAS

SENSIBILIDAD: **91DB**
RANGO DE FRECUENCIA: **80-20HZ**
RMS POWER: **35W**
MAZ POWER: **150W**

DB SOUND

www.dbsound.com.mx

5

ALTAVOZ COAXIAL

DB SOUND

ALTAVOZ COAXIAL DE 4"

80 W
POWER MAX



CONO DE **POLIPROPILENO**
SURROUND **CAUCHO**
TWEETER **CÚPULA MYLAR**
IMÁN **2.8" FERRITA**
IMPEDANCIA **4 OHMS**
POTENCIA RMS **25W**
BOBINA DE VOZ **1"**
POTENCIA MÁXIMA **80W**
SENSIBILIDAD **80DB**
RESPUESTA DE FRECUENCIA **85HZ-18KHZ**

2 VIAS

DBSK402

ALTAVOZ COAXIAL DE 4X6"

100 W
POWER MAX



3 VIAS

CONO DE **POLIPROPILENO**
SURROUND **CAUCHO**
TWEETER **CÚPULA MYLAR**
IMÁN **2.8" FERRITA**
IMPEDANCIA **4 OHMS**
POTENCIA RMS **30W**
POTENCIA MÁXIMA **100W**
SENSIBILIDAD **86DB**
BOBINA DE VOZ **1"**
RESPUESTA DE FRECUENCIA **85HZ-18KHZ**

DBSK462

ALTAVOZ COAXIAL DE 5.25"

100 W
POWER MAX



3 VIAS

CONO **POLIPROPILENO**
SURROUND **CAUCHO**
TWEETER **CÚPULA MYLAR**
IMÁN **2.8" FERRITA**
IMPEDANCIA **4 OHMS**
POTENCIA RMS **30W**
BOBINA DE VOZ **1"**
POTENCIA MÁXIMA **100W**
SENSIBILIDAD **87DB**
RESPUESTA DE FRECUENCIA **80HZ-18KHZ**

DBSK502

ALTAVOZ COAXIAL DE 5X7"

120 W
POWER MAX



3 VIAS

CONO **POLIPROPILENO**
SURROUND **CAUCHO**
TWEETER **CÚPULA MYLAR**
IMÁN **3.2" FERRITA**
IMPEDANCIA **4 OHMS**
POTENCIA RMS **35W**
POTENCIA MÁXIMA **120W**
SENSIBILIDAD **83DB**
BOBINA DE VOZ **1"**
RESPUESTA DE FRECUENCIA **75HZ-18KHZ**

DBSK572

**DB
SOUND**

www.dbsound.com.mx

6

ALTAVOZ COAXIAL

DB SOUND

ALTAVOZ COAXIAL DE 6.5"

**120 W
POWER MAX**



CONO POLIPROPILENO
SURROUND CAUCHO
TWEETER CÚPULA MYLAR
IMÁN 3.2" FERRITA
IMPEDANCIA 4 OHMS
POTENCIA RMS 35W
POTENCIA MÁXIMA 120W
SENSIBILIDAD 86DB
BOBINA DE VOZ 1"
RESPUESTA DE FRECUENCIA 80HZ-18KHZ

3 VIAS

DBSK652

ALTAVOZ COAXIAL DE 6X9"

**160 W
POWER MAX**

4 VIAS



CONO POLIPROPILENO
SURROUND CAUCHO
TWEETER CÚPULA MYLAR
IMÁN 4.0" FERRITA
IMPEDANCIA 4 OHMS
POTENCIA RMS 45W
POTENCIA MÁXIMA 160W
SENSIBILIDAD 80DB
BOBINA DE VOZ 1"
RESPUESTA DE FRECUENCIA 60HZ-18KHZ

DBSK692

ALTAVOZ COAXIAL DE 4X6"

**NEW
PRODUCT**

2 VIAS

**45W
POWER RMS**



CONO POLIPROPILENO
SURROUND CAUCHO
TWEETER CÚPULA MYLAR
IMÁN 4.0" FERRITA
IMPEDANCIA 4 OHMS
POTENCIA RMS 45W
POTENCIA MÁXIMA 90W
SENSIBILIDAD 84 DB
BOBINA DE VOZ 1"
RESPUESTA DE FRECUENCIA 125HZ-20KHZ

**PRO
SERIES**

DB463PRO

ALTAVOZ COAXIAL DE 5X7"

**NEW
PRODUCT**

2 VIAS

**120W
POWER MAX**



CONO POLIPROPILENO
SURROUND CAUCHO
TWEETER CÚPULA MYLAR
IMÁN 4.0" FERRITA
IMPEDANCIA 4 OHMS
POTENCIA RMS 60W
POTENCIA MÁXIMA 120W
SENSIBILIDAD 84 DB
BOBINA DE VOZ 1"
RESPUESTA DE FRECUENCIA 77HZ-20KHZ

**PRO
SERIES**

DB573PRO

**DB
SOUND**

www.dbsound.com.mx

7

ALTAVOZ COAXIAL

DB SOUND

ALTAVOZ COAXIAL DE 6.5"

**NEW
PRODUCT**

**130 W
POWER MAX**

2 VIAS



CONO POLIPROPILENO
SURROUND CAUCHO
TWEETER CÚPULA MYLAR
IMÁN 3.2" FERRITA
IMPEDANCIA 4 OHMS
POTENCIA RMS 65W
POTENCIA MÁXIMA 130W
SENSIBILIDAD 90DB
BOBINA DE VOZ 1"
RESPUESTA DE FRECUENCIA 78HZ-20KHZ

**PRO
SERIES**

DB653PRO

ALTAVOZ COAXIAL DE 6X9"

**NEW
PRODUCT**

**200 W
POWER MAX**

3 VIAS



CONO POLIPROPILENO
SURROUND CAUCHO
TWEETER CÚPULA MYLAR
IMÁN 4.0" FERRITA
IMPEDANCIA 4 OHMS
POTENCIA RMS 100W
POTENCIA MÁXIMA 200W
SENSIBILIDAD 85.5 DB
BOBINA DE VOZ 1"
RESPUESTA DE FRECUENCIA 50HZ-20KHZ

**PRO
SERIES**

DB693PRO

DB SOUND

**DB
SOUND**

www.dbsound.com.mx

8

SET DE MEDIOS

DB SOUND

SET DE MEDIOS

CONO **POLIPROPILENO**
 ENVOLVENTE: **CAUCHO**
 BOBINA DE VOZ DE **25MM KSV**
 TWEETER: **VC DE 25MM**
 CUPULA DE SEDA DE **35MM**
 IMÁN: **80*32*15MM 11,0 OZ**
 IMPEDANCIA: **4 OHMS**
 POTENCIA RMS: **50W**
 POTENCIA MÁXIMA **160W**
 SENSIBILIDAD: **91 DB**
 RESPUESTA DE FRECUENCIA
60HZ-20KHZ
 CRUCE **4500HZ- 12DB**



INCLUYE:

2 TWEETER 2 REJILLAS
 2 CROSSOVER 2 MEDIOS

DBSET6.5

SET DE MEDIOS

2 TWEETER: **DBTSP25**
 IMÁN: **6.5 OZ**
 IMPEDANCIA: **4 OHMS**
 BOBINA DE VOZ DE **1 PULGADA**
350 WATTS MAX
40 WATTS RMS
 RESPUESTA DE FRECUENCIA: **3500-2300 HZ**
 SPL: **98 DB**
 DIÁMETRO TOTAL **98MM**
 DIÁMETRO DE CORTE **86MM**
 PROFUNDIDAD DE MONTAJE **43MM**
 2 MEDIOS: **DBSP65**
 TAMAÑO DE ALTAVOCES DIÁMETRO **182MM**
 IMPEDANCIA **4 OHMS**
 MAX. PODER **300W**
 RMS. POWER **150W**
 SENSIBILIDAD (SPL) **89 DB**
 RESPUESTA DE FRECUENCIA **180HZ-4K HZ**
 BOBINA DE VOZ **35MM (1.5 INCH)**
 IMÁN FERRITA **160Z**
 DIÁMETRO TOTAL **182MM**
 DIÁMETRO DE CORTE **160MM**
 PROFUNDIDAD DE MONTAJE **68MM**



INCLUYE:

2 REJILLAS
 2 MEDIOS
 2 TWEETER

DBSET65



www.dbsound.com.mx

9

MEDIOS

RANGO

DB SOUND

MEDIO RANGO

300 W
POWER MAX

6.5"



SUPREME

DBSP65

TAMAÑO DE ALTAVOCES DIÁMETRO 165MM
IMPEDANCIA NOMINAL 4 OHMS
MAX. PODER 300W
RMS. POWER 150W
SENSIBILIDAD (SPL) 89 DB
RESPUESTA DE FRECUENCIA 180-4K HZ
BOBINA DE VOZ 35MM (1.5INCH)
IMÁN FERRITA 160Z
DIÁMETRO TOTAL 165MM
DIÁMETRO DE CORTE 160MM
PROFUNDIDAD DE MONTAJE 73MM

MEDIO RANGO

400 W
POWER MAX

8"



SUPREME

DBSP85

IMÁN 120X15MM 250Z
IMPEDANCIA 40HM
BOBINA DE VOZ DE 1.5
400WATTS MAX
200WATTS RMS
RESPUESTA DE FRECUENCIA 100-7000HZ
SPL 89 DB

MEDIO RANGO

350 W
POWER MAX



SUPREME

DBSP69

TAMAÑO DE ALTAVOCES 6X9"
IMPEDANCIA NOMINAL 4 OHMS
MAX. PODER 350W
RMS. POWER 175W
SENSIBILIDAD (SPL) 91DB
RESPUESTA DE FRECUENCIA 100-10K HZ
BOBINA DE VOZ 38MM (1.5INCH)
IMÁN FERRITA 200Z
DIÁMETRO TOTAL 234X164MM
DIÁMETRO DE CORTE 220X152MM
PROFUNDIDAD DE MONTAJE 83MM



**DB
SOUND**

www.dbsound.com.mx

10

MEDIOS

RANGO

DB

SOUND

MEDIO RANGO

150 W
POWER MAX



4"

SUPREME

IMÁN FERRITA 110Z
IMPEDANCIA 4 OHMS
BOBINA DE VOZ DE 1.5 INCH
150WATTS MAX
100WATTS RMS
RESPUESTA DE FRECUENCIA 120-15KHZ
SPL 90 DB

DBSP40

MEDIO RANGO

200 W
POWER MAX



4x6"

SUPREME

IMÁN 300Z
IMPEDANCIA 4 OHM
BOBINA DE VOZ DE 1.5 INCH
200WATTS MAX
100WATTS RMS
RESPUESTA DE FRECUENCIA 100-12 KHZ
SPL 89DB

DBSP46

MEDIO RANGO

200 W
POWER MAX

5.25"



SUPREME

IMÁN 13 OZ
IMPEDANCIA 4 OHM
BOBINA DE VOZ DE 1 INCH
200 WATTS MAX
100 WATTS RMS
RESPUESTA DE FRECUENCIA 100-15KHZ
SPL 91DB

DBSP52

MEDIO RANGO

250 W
POWER MAX

5x7"



SUPREME

IMÁN 13 OZ
IMPEDANCIA 4 OHM
BOBINA DE VOZ DE 1.2 INCH
250WATTS MAX
125WATTS RMS
RESPUESTA DE FRECUENCIA 100-10 KHZ
SPL 90DB

DBSP57

MEDIOS

RANGO

DB SOUND

MEDIO RANGO

400 W
POWER MAX

6.5"



STRONG

DBST625

TAMAÑO DE ALTAVOCES DIÁMETRO 165MM
IMPEDANCIA NOMINAL 4 OHMS
MAX. PODER. 400W
RMS. POWER 180W
SENSIBILIDAD (SPL) 89 DB
RESPUESTA DE FRECUENCIA 180-4K HZ
BOBINA DE VOZ 35MM (1.5INCH)
IMÁN FERRITA 160Z
DIÁMETRO TOTAL 165MM
DIÁMETRO DE CORTE 160MM
PROFUNDIDAD DE MONTAJE 73MM

MEDIO RANGO

500 W
POWER MAX

8"



STRONG

DBST825

IMÁN 120X20MM 330Z
IMPEDANCIA 40HM
BOBINA DE VOZ DE 1.5
500WATTS MAX
200WATTS RMS
RESPUESTA DE FRECUENCIA 120-5000HZ
SPL 93 DB

MEDIO RANGO

300 W
POWER MAX

6.5"



STRONG

DBST600

IMÁN 115X15MM 200Z
IMPEDANCIA 40HM
BOBINA DE VOZ DE 1.5
300WATTS MAX
150WATTS RMS
RESPUESTA DE FRECUENCIA 120-5000HZ
SPL 91DB

MEDIO RANGO

400 W
POWER MAX

8"



STRONG

DBST800

IMÁN 120X20MM 380Z
IMPEDANCIA 40HM
BOBINA DE VOZ DE 1.5
400WATTS MAX
150WATTS RMS
RESPUESTA DE FRECUENCIA 100-8000HZ
SPL 95DB

**DB
SOUND**

www.dbsound.com.mx

12

MEDIOS

RANGO

DB

SOUND

MEDIO RANGO

350 W
POWER MAX

6x9"



STRONG

IMÁN FERRITA 200Z
IMPEDANCIA 40HM
BOBINA DE VOZ DE 1.5
350WATTS MAX
175WATTS RMS
RESPUESTA DE FRECUENCIA 100-12KHZ
SPL 93 DB

DBST900

MEDIO RANGO

450 W
POWER MAX

6.5"



MASTER

IMÁN 120X18MM 300Z
IMPEDANCIA 40HM
BOBINA DE VOZ DE 1.5
450WATTS MAX
200WATTS RMS
RESPUESTA DE FRECUENCIA 140-9000HZ
SPL 91DB

DBMT620

MEDIO RANGO

500 W
POWER MAX

8"



MASTER

IMÁN 30 OZ
IMPEDANCIA 40HM
BOBINA DE VOZ DE 1.5
500 WATTS MAX
250 WATTS RMS
RESPUESTA DE FRECUENCIA 65-7500HZ
SPL 93DB

DBMT820

MEDIO RANGO

500 W
POWER MAX

6.5"



MASTER

IMÁN 29 OZ
IMPEDANCIA 40HM
BOBINA DE VOZ DE 2"
500WATTS MAX
250WATTS RMS
RESPUESTA DE FRECUENCIA 120-5000HZ
SPL 93DB

DBMT650

DB
SOUND

www.dbsound.com.mx

13

MEDIOS

RANGO

DB SOUND

MEDIO RANGO

800 W
POWER MAX

8"



MASTER

DBMT850

IMÁN 51 OZ
IMPEDANCIA 40HM
BOBINA DE VOZ DE 2.5 MM
800 WATTS MAX
400 WATTS RMS
RESPUESTA DE FRECUENCIA 100-5000HZ
SPL 95DB

MEDIO RANGO

1000 W
POWER MAX

10"



MASTER

DBMT1000

IMÁN 68 OZ
IMPEDANCIA 40HM
BOBINA DE VOZ DE 3 MM
1000 WATTS MAX
500 WATTS RMS
RESPUESTA DE FRECUENCIA 100-6000HZ
SPL 97DB

MEDIO RANGO

1200 W
POWER MAX

12"



MASTER

DBMT1200

IMÁN 68 OZ
IMPEDANCIA 40HM
BOBINA DE VOZ DE 75.5MM
1200 WATTS MAX
600 WATTS RMS
RESPUESTA DE FRECUENCIA 70-5KHZ
SPL 97DB
TAMAÑO DE ALTAVOCES 316MM
DIÁMETRO TOTAL 316MM
DIÁMETRO DE CORTE 284MM
PROFUNDIDAD DE MONTAJE 118MM



DB SOUND

www.dbsound.com.mx

14

MEDIOS

BAJOS

DB SOUND

MEDIO BAJO

**800 W
POWER MAX**

6.5"



IMÁN 29 OZ
IMPEDANCIA 40HM
BOBINA DE VOZ DE 50.5MM
800 WATTS MAX
400 WATTS RMS
RESPUESTA DE FRECUENCIA 80-4KHZ
SPL 92DB
TAMAÑO DE ALTAVOCES 165MM
DIÁMETRO TOTAL 165MM
DIÁMETRO DE CORTE 145MM
PROFUNDIDAD DE MONTAJE 74MM

DB650BASS

MEDIO BAJO

**1000 W
POWER MAX**

8"



IMÁN 51OZ
IMPEDANCIA 40HM
BOBINA DE VOZ DE 65.5MM
1000 WATTS MAX
500 WATTS RMS
RESPUESTA DE FRECUENCIA 60-3.5KHZ
SPL 93DB
TAMAÑO DE ALTAVOCES 210MM
DIÁMETRO TOTAL 211MM
DIÁMETRO DE CORTE 181MM
PROFUNDIDAD DE MONTAJE 91MM

DB850BASS

MEDIO BAJO

**1200 W
POWER MAX**

10"



IMÁN 68OZ
IMPEDANCIA 40HM
BOBINA DE VOZ DE 75.5MM
1200WATTS MAX
600 WATTS RMS
RESPUESTA DE FRECUENCIA 50-3KHZ
SPL 94DB
TAMAÑO DE ALTAVOCES 261MM
DIÁMETRO TOTAL 261MM
DIÁMETRO DE CORTE 230MM
PROFUNDIDAD DE MONTAJE 98MM

DB1000BASS

MEDIO BAJO

**2000 W
POWER MAX**

12"



IMÁN 95OZ
IMPEDANCIA 40HM
BOBINA DE VOZ DE 100MM
2000WATTS MAX
1000 WATTS RMS
RESPUESTA DE FRECUENCIA 40-3KHZ
SPL 93DB
TAMAÑO DE ALTAVOCES 316MM
DIÁMETRO TOTAL 316MM
DIÁMETRO DE CORTE 284MM
PROFUNDIDAD DE MONTAJE 123MM

DB1200BASS

**DB
SOUND**

www.dbsound.com.mx

15

MEDIOS

ALTOS

PRO SERIES

DB SOUND

NEW
PRODUCT

MEDIO ALTO

300 W
POWER MAX

6.5"



IMÁN 270Z
IMPEDANCIA 4 OHM
BOBINA DE VOZ DE 30 MM
150 WATTS RMS
300 WATTS MAX
RESPUESTA DE FRECUENCIA 131-20KHZ
SPL 95 DB
DIÁMETRO TOTAL 170 MM
DIÁMETRO DE CORTE 148MM
PROFUNDIDAD DE MONTAJE 74MM

PRO
SERIES

DBPRO60

NEW
PRODUCT

MEDIO ALTO

600 W
POWER MAX

PRO
SERIES

8"



IMÁN 270Z
IMPEDANCIA 4 OHM
BOBINA DE VOZ DE 30 MM
300 WATTS RMS
600 WATTS MAX
RESPUESTA DE FRECUENCIA 100-20 KHZ
SPL 95 DB
DIÁMETRO TOTAL 210 MM
DIÁMETRO DE CORTE 182MM
PROFUNDIDAD DE MONTAJE 93MM

DBPRO80

NEW
PRODUCT

MEDIO ALTO

300 W
POWER MAX

6.5"



IMÁN 34 OZ
IMPEDANCIA 4 OHM
BOBINA DE VOZ DE 38.5MM
300 WATTS MAX
150 WATTS RMS
RESPUESTA DE FRECUENCIA 100-15KHZ
SPL 96 DB
TAMAÑO DE ALTAVOCES 170MM
DIÁMETRO TOTAL 170MM
DIÁMETRO DE CORTE 150MM
PROFUNDIDAD DE MONTAJE 78MM

PRO
SERIES

DBPRO66

NEW
PRODUCT

MEDIO ALTO

600 W
POWER MAX

8"



IMÁN 39 OZ
IMPEDANCIA 4 OHM
BOBINA DE VOZ DE 50.5MM
600 WATTS MAX
300 WATTS RMS
RESPUESTA DE FRECUENCIA 80-15KHZ
SPL 96 DB
TAMAÑO DE ALTAVOCES 209MM
DIÁMETRO TOTAL 209MM
DIÁMETRO DE CORTE 187MM
PROFUNDIDAD DE MONTAJE 89MM

PRO
SERIES

DBPRO88

DB
SOUND

www.dbsound.com.mx

16

MEDIOS RANGOS

DE NEODIMIO

DB
SOUND

MEDIO RANGO DE NEODIMIO



6.5"

NEW
PRODUCT

400 W
POWER MAX

IMÁN 2.6 OZ
IMPADENCIA 40HM
BOBINA DE VOZ DE 1.5 "
400 WATTS MAX
200 WATTS RMS
RESPUESTA DE FRECUENCIA
80-12000HZ
SPL 98 DB

DBNE06.5

MEDIO RANGO DE NEODIMIO



8"

NEW
PRODUCT

500 W
POWER MAX

IIMÁN 7.5 OZ
IMPADENCIA 4 OHM
BOBINA DE VOZ DE 2"
500 WATTS MAX
250 WATTS RMS
RESPUESTA DE FRECUENCIA
80-9000HZ
SPL 98 DB

DBNE08

DB
SOUND

www.dbsound.com.mx

17

MEDIOS RANGOS

CON DRIVER

DB
SOUND

MEDIO RANGO CON TWEETER

300 W
POWER MAX



TAMAÑO DE ALTAVOCES DIÁMETRO 6.5"
IMPEDANCIA NOMINAL 4 OHMS
MAX. PODER 300W
RMS. POWER 150W
SENSIBILIDAD (SPL) 89DB
RESPUESTA DE FRECUENCIA 80-20K HZ
BOBINA DE VOZ 38MM (1.51INCH)
IMÁN FERRITA 160Z
DIÁMETRO TOTAL 176MM
DIÁMETRO DE CORTE 142MM
PROFUNDIDAD DE MONTAJE 62MM

MASTER

DBM64

MEDIO RANGO CON TWEETER

400 W
POWER MAX



TAMAÑO DE ALTAVOCES DIÁMETRO 6X9"
IMPEDANCIA NOMINAL 4 OHMS
MAX. PODER 400W
RMS. POWER 200W
SENSIBILIDAD (SPL) 92DB
RESPUESTA DE FRECUENCIA 80-20K HZ
BOBINA DE VOZ 38MM (1.51INCH)
IMÁN FERRITA 300Z
DIÁMETRO TOTAL 252X179MM
DIÁMETRO DE CORTE 220X152MM
PROFUNDIDAD DE MONTAJE 82MM

MASTER

DBM94

MEDIO RANGO CON TWEETER

200 W
POWER MAX



TAMAÑO DE ALTAVOCES 4X6"
IMPEDANCIA NOMINAL 4 OHMS
MAX. PODER 200W
RMS. POWER 100W
SENSIBILIDAD (SPL) 88 DB
RESPUESTA DE FRECUENCIA 120-20K HZ
BOBINA DE VOZ 25MM (1.01INCH)
IMÁN FERRITA 110Z
DIÁMETRO TOTAL 164X108MM
DIÁMETRO DE CORTE 154X98MM
PROFUNDIDAD DE MONTAJE 52MM

MASTER

DBM46

MEDIO RANGO CON TWEETER

250 W
POWER MAX



**NUOVA
PRESENTACIÓN**

TAMAÑO DE ALTAVOCES DIÁMETRO 5X7"
IMPEDANCIA NOMINAL 4 OHMS
MAX. PODER 250W
RMS. POWER 125W
SENSIBILIDAD (SPL) 90 DB
RESPUESTA DE FRECUENCIA 100-20K HZ
BOBINA DE VOZ 30MM (1.21INCH)
IMÁN FERRITA 130Z
DIÁMETRO TOTAL 225X159MM
DIÁMETRO DE CORTE 179X125MM
PROFUNDIDAD DE MONTAJE 59MM

MASTER

DBM57

DB
SOUND

www.dbsound.com.mx

18

MEDIOS RANGOS

CON DRIVER

DB
SOUND

MEDIO RANGO CON TWEETER

400 W
POWER MAX

**NUEVO
MODELO**



TAMAÑO DE ALTAVOCES **8"**
IMPEDANCIA NOMINAL **4 OHMS**
MAX. PODER **400W**
RMS. POWER **200W**
SENSIBILIDAD (SPL) **92 DB**
RESPUESTA DE FRECUENCIA **70-20K HZ**
BOBINA DE VOZ **38MM (1.5INCH)**
IMÁN FERRITA **300Z**
DIÁMETRO TOTAL **219MM**
DIÁMETRO DE CORTE **184MM**
PROFUNDIDAD DE MONTAJE **84MM**

MASTER

DBM84

DB
SOUND

www.dbsound.com.mx

19

MEDIOS RANGOS

CON DRIVER

DB
SOUND

MEDIO RANGO CON TWEETER

350 W
POWER MAX



TAMAÑO DE ALTAVOCES 165MM (6.5 PULGADAS)
IMPEDANCIA NOMINAL 4 OHMS
MAX. PODER 350W
RMS. POWER 175W
SENSIBILIDAD (SPL) 90 DB
RESPUESTA DE FRECUENCIA 80-20K HZ
BOBINA DE VOZ 38MM (1.5INCH)
IMÁN FERRITA 200Z
DIÁMETRO TOTAL 165MM
DIÁMETRO DE CORTE 142MM
PROFUNDIDAD DE MONTAJE 85MM

MASTER

DB660PRO

MEDIO RANGO CON TWEETER

400 W
POWER MAX



TAMAÑO DE ALTAVOCES DIÁMETRO 200 MM (8 PULGADAS)
IMPEDANCIA NOMINAL 4 OHMS
MAX. PODER 400W
RMS. POWER 200W
SENSIBILIDAD (SPL) 92 DB
RESPUESTA DE FRECUENCIA 50-20K HZ
BOBINA DE VOZ 38MM (1.5INCH)
IMÁN FERRITA 20 OZ
DIÁMETRO TOTAL 200MM
DIÁMETRO DE CORTE 174MM
PROFUNDIDAD DE MONTAJE 102MM

MASTER

DB880PRO

MEDIO RANGO CON TWEETER

350 W
POWER MAX



TAMAÑO DE ALTAVOCES 167*237MM (6X9 PULGADAS)
IMPEDANCIA NOMINAL 4 OHMS
MAX. PODER 350W
RMS. POWER 175W
SENSIBILIDAD (SPL) 92 DB
RESPUESTA DE FRECUENCIA 50-20K HZ
BOBINA DE VOZ 38MM (1.5INCH)
IMÁN FERRITA 200Z
DIÁMETRO TOTAL 237X167MM
DIÁMETRO DE CORTE 227X155MM
PROFUNDIDAD DE MONTAJE 103MM

MASTER

DB690PRO



DB
SOUND

www.dbsound.com.mx

20

TWEETER

DE BALA

DB SOUND

LINEA SUPREME

350 W
POWER MAX



IMÁN: 70X12 MM 6.5 OZ
IMPEDANCIA: 40 HM
BOBINA DE VOZ: 1 PULGADA
350 WATTS MAX
40 WATTS RMS
RESPUESTA DE FRECUENCIA: 3500-2300 HZ
SPL: 98 DB

DBTSP02BK

LINEA SUPREME

350 W
POWER MAX



IMÁN: 70X12 MM 6.5 OZ
IMPEDANCIA: 40 HM
BOBINA DE VOZ: 1 PULGADA
350 WATTS MAX
40 WATTS RMS
RESPUESTA DE FRECUENCIA: 3500-2300 HZ
SPL: 98 DB

DBTSP25

LINEA STRONG

350 W
POWER MAX



IMÁN: 70 X12MM 6.5 OZ
IMPEDANCIA: 40HM
BOBINA DE VOZ: 1 PULGADA
350 WATTS MAX
40 WATTS RMS
RESPUESTA DE FRECUENCIA: 3500-23000 HZ
SPL: 98 DB

DBTST2529

TWEETER

**NEW
PRODUCT**

40W
POWER RMS



DIAMETRO NOMINAL: 4INCH/95MM
IMPEDANCIA NOMINAL: 4 OHMS
MAX PODER 40W
RMS PODER 40W
SPL: 98 DB
RESPUESTA DE FRECUENCIA: 3.5 KHZ-20KHZ
BOBINA DE VOZ 25MM
IMÁN FERRITA
DIAMETRO DE CORTE 95MM
PROFUNDIDAD DE MONTAJE 40MM

**PRO
SERIES**

DBT05PRO

**DB
SOUND**

www.dbsound.com.mx

21

TWEETERS

DB SOUND

DB

SOUND

TWEETER DOMO

120 W
POWER MAX



DOMO: 1.5 (38MM) DOMO DE SEDA
BOBINA DE VOZ: 1 (25MM)
IMÁN: NEODIMIO
IMPEDANCIA: 4 OHMS
POTENCIA RMS: 30W
POTENCIA MÁXIMA: 120W
SENSIBILIDAD: 92 DB
FREQ.: 1.5 KHZ - 25KHZ

DBTW25

TWEETER DE NEODIMIO

400 W
POWER MAX

STRONG



Color:



IMÁN: NEODIMIO
IMPEDANCIA: 4 OHMS
BOBINA DE VOZ DE 1 PULGADA
400 WATTS MAX
100 WATTS RMS
RESPUESTA DE FRECUENCIA: 4000-2000 HZ
SPL: 105 DB

DBTST2526

TWEETER DE NEODIMIO

300 W
POWER MAX



TAMAÑO DE ALTAVOCES: 75MM
IMPEDANCIA NOMINAL: 4 OHMS
MAX PODER 300W
RMS PODER 100W
SPL 105 DB
RESPUESTA DE FRECUENCIA 4000-20 KHZ
BOBINA DE VOZ 25MM
IMÁN NEODIMIO 75MM
DIAMETRO DE CORTE 58MM
PROFUNDIDAD DE MONTAJE 60MM

DBTW500

LINEA MASTER

400 W
POWER MAX

4"



IMÁN FERRITA: 12.3 OZ
IMPEDANCIA: 4 OHM
BOBINA DE VOZ DE: 1.5 PULGADA
400 WATTS MAX
50 WATTS RMS
RESPUESTA DE FRECUENCIA: 3000-20K HZ
SPL: 100 DB

DBTMT4

DB

SOUND

www.dbsound.com.mx

22

TWEETERS

DB SOUND

DB

SOUND

TWEETER DE DRIVER

500 W
POWER MAX



TAMAÑO DE ALTAVOCES: 156MM
IMPEDANCIA NOMINAL: 4 OHMS
MAX PODER 500W
RMS PODER 150W
SPL 107 DB
RESPUESTA DE FRECUENCIA 800-20 KHZ
BOBINA DE VOZ 50MM
IMÁN NEODIMIO 156MM
DIAMETRO DE CORTE 138MM
PROFUNDIDAD DE MONTAJE 185MM

DBTST2500


TWEETER DE DRIVER

400 W
POWER MAX



MASTER

IMPEDANCIA NOMINAL: 4 OHMS
MAX PODER 400W
RMS PODER 50W
SPL :102 DB
RESPUESTA DE FRECUENCIA:
3K-20 KHZ
BOBINA DE VOZ :1.5 MM
IMÁN FERRITA :12.03 OZ



DBTMT400



DB

SOUND

www.dbsound.com.mx

23

SUBWOOFER

DB SOUND

DB

SOUND

SUBWOOFER

300 W
POWER MAX

8"



2+2 Ohms

SUPREME

DBSW8D2

2 CAPAS DE BOBINA DE COBRE DE 2"
PESO DE IMÁN: Y30,40 OZ
ENVOLVENTES CON DOBLE COSTURA PARA MAYOR RESISTENCIA
CONO DE PULPA DE ALTA CALIDAD SIN PRENSADO
2 CAPAS DE ARÁÑA DE POLIALGODÓN
300 WATTS R.M.S
CESTA DE ACERO FUNDIDO DE ALTA RESISTENCIA

SUBWOOFER

300 W
POWER MAX

8"



4+4 Ohms

SUPREME

DBSW8D4

4 CAPAS DE BOBINA DE COBRE DE 2"
PESO DE IMÁN: Y30,40 OZ
ENVOLVENTES CON DOBLE COSTURA PARA MAYOR RESISTENCIA
CONO DE PULPA DE ALTA CALIDAD SIN PRENSADO
2 CAPAS DE ARÁÑA DE POLIALGODÓN
300 WATTS R.M.S
CESTA DE ACERO FUNDIDO DE ALTA RESISTENCIA

SUBWOOFER

300 W
POWER MAX

10"



2+2 Ohms

SUPREME

DBSW10D2

4 CAPAS DE BOBINA DE COBRE DE 2"
PESO DE IMÁN: Y30,40 OZ
ENVOLVENTES CON DOBLE COSTURA PARA MAYOR RESISTENCIA
CONO DE PULPA DE ALTA CALIDAD SIN PRENSADO
2 CAPAS DE ARÁÑA DE POLIALGODÓN
300 WATTS R.M.S
CESTA DE ACERO FUNDIDO DE ALTA RESISTENCIA

SUBWOOFER

300 W
POWER MAX

10"



4+4 Ohms

SUPREME

DBSW10D4

4 CAPAS DE BOBINA DE COBRE DE 2"
PESO DE IMÁN: Y30,40 OZ
ENVOLVENTES CON DOBLE COSTURA PARA MAYOR RESISTENCIA
CONO DE PULPA DE ALTA CALIDAD SIN PRENSADO
2 CAPAS DE ARÁÑA DE POLIALGODÓN
300 WATTS R.M.S
CESTA DE ACERO FUNDIDO DE ALTA RESISTENCIA

DB

SOUND

www.dbsound.com.mx

24

SUBWOOFER

DB SOUND

DB

SOUND

SUBWOOFER

300 W
POWER MAX

12"



4 CAPAS DE BOBINA DE COBRE DE 2"
PESO DE IMÁN: Y30,40 OZ
ENVOLVENTES CON DOBLE COSTURA PARA MAYOR RESISTENCIA
CONO DE PULPA DE ALTA CALIDAD SIN PRENSADO
2 CAPAS DE ARÁÑA DE POLIALGODÓN
300 WATTS R.M.S
CESTA DE ACERO FUNDIDO DE ALTA RESISTENCIA

2+2 Ohms
SUPREME

DBSW12D2

SUBWOOFER

300 W
POWER MAX

12"



4 CAPAS DE BOBINA DE COBRE DE 2"
PESO DE IMÁN: Y30,40 OZ
ENVOLVENTES CON DOBLE COSTURA PARA MAYOR RESISTENCIA
CONO DE PULPA DE ALTA CALIDAD SIN PRENSADO
2 CAPAS DE ARÁÑA DE POLIALGODÓN
300 WATTS R.M.S
CESTA DE ACERO FUNDIDO DE ALTA RESISTENCIA

4+4 Ohms
SUPREME

DBSW12D4

SUBWOOFER

500 W
POWER MAX

10"



4 CAPAS DE BOBINA DE COBRE DE 2.5"
PESO DE IMÁN: Y25,100 OZ
ENVOLVENTES CON DOBLE COSTURA PARA MAYOR RESISTENCIA
CONO DE PULPA DE ALTA CALIDAD SIN PRENSADO
2 CAPAS DE ARÁÑA DE POLIALGODÓN
500 WHTTTS R.M.S
CESTA DE ACERO FUNDIDO DE ALTA RESISTENCIA

2+2 Ohms
STRONG

DB10500D2

SUBWOOFER

500 W
POWER MAX

10"



4 CAPAS DE BOBINA DE COBRE DE 2.5"
PESO DE IMÁN: Y25,100 OZ
ENVOLVENTES CON DOBLE COSTURA PARA MAYOR RESISTENCIA
CONO DE PULPA DE ALTA CALIDAD SIN PRENSADO
2 CAPAS DE ARÁÑA DE POLIALGODÓN
500 WHTTTS R.M.S
CESTA DE ACERO FUNDIDO DE ALTA RESISTENCIA

4+4 Ohms
STRONG

DB10500D4

DB

SOUND

www.dbsound.com.mx

25

SUBWOOFER

DB SOUND

DB

SOUND

SUBWOOFER

500 W
POWER MAX

12"



2+2 Ohms

STRONG

4 CAPAS DE BOBINA DE COBRE DE 2"
PESO DE IMÁN: Y25,100 OZ
ENVOLVENTES CON DOBLE COSTURA PARA MAYOR RESISTENCIA
CONO DE PULPA DE ALTA CALIDAD SIN PRENSADO
2 CAPAS DE ARÁÑA DE POLIALGODÓN
500 WATTS R.M.S
CESTA DE ACERO FUNDIDO DE ALTA RESISTENCIA

DBI2500D2

SUBWOOFER

500 W
POWER MAX

12"



NUEVA IMAGEN
4+4 Ohms

STRONG

4 CAPAS DE BOBINA DE COBRE DE 2"
PESO DE IMÁN: Y25,100 OZ
ENVOLVENTES CON DOBLE COSTURA PARA MAYOR RESISTENCIA
CONO DE PULPA DE ALTA CALIDAD SIN PRENSADO
2 CAPAS DE ARÁÑA DE POLIALGODÓN
500 WATTS R.M.S
CESTA DE ACERO FUNDIDO DE ALTA RESISTENCIA

DBI2500D4

SUBWOOFER

800 W
POWER MAX

10"



2+2 Ohms

STRONG

4 CAPAS DE BOBINA DE COBRE DE 3"
PESO DE IMÁN: Y25,100 OZ
ENVOLVENTES CON DOBLE COSTURA PARA MAYOR RESISTENCIA
CONO DE PULPA DE ALTA CALIDAD SIN PRENSADO
2 CAPAS DE ARÁÑA DE POLIALGODÓN
800 WATTS R.M.S
CESTA DE ACERO FUNDIDO DE ALTA RESISTENCIA

DBST10D2

SUBWOOFER

800 W
POWER MAX

10"



4+4 Ohms

STRONG

4 CAPAS DE BOBINA DE COBRE DE 3"
PESO DE IMÁN: Y25,100 OZ
ENVOLVENTES CON DOBLE COSTURA PARA MAYOR RESISTENCIA
CONO DE PULPA DE ALTA CALIDAD SIN PRENSADO
2 CAPAS DE ARÁÑA DE POLIALGODÓN
800 WATTS R.M.S
CESTA DE ACERO FUNDIDO DE ALTA RESISTENCIA

DBST10D4

DB

SOUND

www.dbsound.com.mx

26

SUBWOOFER

DB SOUND

DB

SOUND

SUBWOOFER

800 W
WATTS RMS

12"



2+2 Ohms

4 CAPAS DE BOBINA DE COBRE DE 3"
PESO DE IMÁN: Y35,160 OZ
ENVOLVENTES CON DOBLE COSTURA PARA MAYOR RESISTENCIA
CONO DE PULPA DE ALTA CALIDAD SIN PRENSADO
2 CAPAS DE ARÁÑA DE POLIALGODÓN
800 WATTS R.M.S
CESTA DE ACERO FUNDIDO DE ALTA RESISTENCIA

STRONG

DBST12D2

SUBWOOFER

800 W
WATTS RMS

12"



4+4 Ohms

STRONG

DBST12D4

4 CAPAS DE BOBINA DE COBRE DE 3"
PESO DE IMÁN: Y35,160 OZ
ENVOLVENTES CON DOBLE COSTURA PARA MAYOR RESISTENCIA
CONO DE PULPA DE ALTA CALIDAD SIN PRENSADO
2 CAPAS DE ARÁÑA DE POLIALGODÓN
800 WATTS R.M.S
CESTA DE ACERO FUNDIDO DE ALTA RESISTENCIA

SUBWOOFER

350 W
WATTS RMS

6.5"



4+4 Ohms

MASTER

DBMTR6.5D4

4 CAPAS DE BOBINA DE COBRE DE 2."
PESO DE IMÁN: Y35,80 OZ
ENVOLVENTES CON DOBLE COSTURA PARA MAYOR RESISTENCIA
CONO DE PULPA DE ALTA CALIDAD SIN PRENSADO
2 CAPAS DE ARÁÑA DE POLIALGODÓN
350 WATTS R.M.S
CESTA DE ACERO FUNDIDO DE ALTA RESISTENCIA

SUBWOOFER

500 W
WATTS RMS

8"



NUEVA IMAGEN

4+4 Ohms

MASTER

DBMTR8D4

4 CAPAS DE BOBINA DE COBRE DE 2.5"
PESO DE IMÁN: Y25,100 OZ
ENVOLVENTES CON DOBLE COSTURA PARA MAYOR RESISTENCIA
CONO DE PULPA DE ALTA CALIDAD SIN PRENSADO
2 CAPAS DE ARÁÑA DE POLIALGODÓN
500 WATTS R.M.S
CESTA DE ACERO FUNDIDO DE ALTA RESISTENCIA

DB

SOUND

www.dbsound.com.mx

27

SUBWOOFER

DB SOUND

DB

SOUND

SUBWOOFER

1500 W
POWER MAX



12"

NUEVA
IMAGEN

2+2 Ohms
4 CAPAS DE BOBINA DE COBRE DE 3"
PESO DE IMÁN: Y35,210 OZ
ENVOLVENTES CON DOBLE COSTURA PARA MAYOR RESISTENCIA
CONO DE PULPA DE ALTA CALIDAD SIN PRENSADO
3 CAPAS DE ARÁÑA DE POLIALGODÓN
1500 WATTS R.M.S
CESTA DE ACERO FUNDIDO DE ALTA RESISTENCIA

MASTER

DBMTR12D2

SUBWOOFER

1500 W
POWER MAX



12"

NUEVA
IMAGEN

4+4 Ohms
4 CAPAS DE BOBINA DE COBRE DE 3"
PESO DE IMÁN: Y35,210 OZ
ENVOLVENTES CON DOBLE COSTURA PARA MAYOR RESISTENCIA
CONO DE PULPA DE ALTA CALIDAD SIN PRENSADO
3 CAPAS DE ARÁÑA DE POLIALGODÓN
1500 WATTS R.M.S
CESTA DE ACERO FUNDIDO DE ALTA RESISTENCIA

MASTER

DBMTR12D4

SUBWOOFER

1500 W
POWER MAX



15"

2+2 Ohms

MASTER

DBMTR15D2

4 CAPAS DE BOBINA DE COBRE DE 3"
PESO DE IMÁN: Y35,210 OZ
ENVOLVENTES CON DOBLE COSTURA PARA MAYOR RESISTENCIA
CONO DE PULPA DE ALTA CALIDAD SIN PRENSADO
3 CAPAS DE ARÁÑA DE POLIALGODÓN
1500 WATTS R.M.S
CESTA DE ACERO FUNDIDO DE ALTA RESISTENCIA

SUBWOOFER

1500 W
POWER MAX



15"

4+4 Ohms

MASTER

DBMTR15D4

4 CAPAS DE BOBINA DE COBRE DE 3"
PESO DE IMÁN: Y35,210 OZ
ENVOLVENTES CON DOBLE COSTURA PARA MAYOR RESISTENCIA
CONO DE PULPA DE ALTA CALIDAD SIN PRENSADO
3 CAPAS DE ARÁÑA DE POLIALGODÓN
1500 WATTS R.M.S
CESTA DE ACERO FUNDIDO DE ALTA RESISTENCIA

DB

SOUND

www.dbsound.com.mx

28

SUBWOOFER

DB SOUND

DB

SOUND

SUBWOOFER

400 W
POWER MAX



10"

4+4 Ohms

4 CAPAS DE BOBINA DE COBRE DE 2"
PESO DE IMÁN: Y35,80 OZ
ENVOLVENTES CON DOBLE COSTURA PARA MAYOR RESISTENCIA
CONO DE PULPA DE ALTA CALIDAD SIN PRENSADO
1 CAPA DE ARaña DE POLIALGODÓN
400 WATTS R.M.S
CESTA DE ACERO FUNDIDO DE ALTA RESISTENCIA

DBSL10D4

SUBWOOFER

400 W
POWER MAX



12"

4+4 Ohms

4 CAPAS DE BOBINA DE COBRE DE 2"
PESO DE IMÁN: Y35,90 OZ
ENVOLVENTES CON DOBLE COSTURA PARA MAYOR RESISTENCIA
CONO DE PULPA DE ALTA CALIDAD SIN PRENSADO
1 CAPA DE ARaña DE POLIALGODÓN
400 WATTS R.M.S
CESTA DE ACERO FUNDIDO DE ALTA RESISTENCIA

DBSL12D4

SUBWOOFER

3000 W
POWER MAX



2+2 Ohms

4 CAPAS DE BOBINA DE COBRE DE 4"
PESO DE IMÁN: Y35,40 OZ
ENVOLVENTES CON DOBLE COSTURA PARA MAYOR RESISTENCIA
CONO DE PULPA DE ALTA CALIDAD SIN PRENSADO
8 CAPAS DE ARaña DE POLIALGODÓN
3000 WATTS R.M.S
CESTA DE ACERO FUNDIDO DE ALTA RESISTENCIA

12"

TITAN

DBTT12D2

DB

SOUND

www.dbsound.com.mx

29

SUBWOOFER AMPLIFICADO

DB SOUND

DB
SOUND



DB10AMP



DESCRIPCIÓN:

**NEW
PRODUCT**

Potencia nominal: **100W**

potencia máxima: **500W**

voltaje: **12-15V**

Repuesta de Frecuencia: **40-500Hz**

Sensibilidad: **76dB**

Impedancia: **3.2Ω**

Bobina de Voz: **35mm**

Imán: **110*45*15mm Y30**

Tipo de Amplificador de Potencia: **Amplifier CLASS
AB-100W**

AMPLIFICADORES

DB SOUND

LINEA SUPREME

DB SOUND

DBSP65.4

1300 W
POWER MAX



SUPREME

POTENCIA RMS: 2ch x 180W @ 4 Ohms
POTENCIA RMS: 4ch x 110W @ 2 Ohms
POTENCIA RMS: 4ch x 65W @ 4 Ohms

LPF 47-250 HZ
HPF 35-2K HZ
RESPUESTA DE FRECUENCIA 10-20KHZ +/-1DB
RESPUESTA DE GRAVES 0-12DB SELECTABLE
S/N RADIO >85DB (NO FILTRO)
CARGA MÍNIMA ESTEREO 1 OHM MIN
MONO BRIDGE 2 OHM
SENSIBILIDAD DE ENTRADA 200MV
IMPEDANCIA DE ENTRADA 600 OHM
SISTEMA DE PROTECCIÓN SI
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 9-16V

DBSP600.1

1500 W
POWER MAX



SUPREME

POTENCIA RMS: 1ch X 180w @ 4 Ohms
POTENCIA RMS: 1ch X 350w @ 2 Ohms
POTENCIA RMS: 1ch x 600w @ 1 Ohms

LPF 40HZ-180HZ
RESPUESTA DE FRECUENCIA 30-80KHZ +/-1DB
RESPUESTA DE GRAVES 0-12DB SELECTABLE
S/N RADIO >85DB (NO FILTRO)
CARGA MÍNIMA ESTEREO 1 OHM MIN
MONO BRIDGE 2 OHM
SENSIBILIDAD DE ENTRADA 200MV
IMPEDANCIA DE ENTRADA 600 OHM
SISTEMA DE PROTECCIÓN SI
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 9-16V

DBSP800.1D

1600 W
POWER MAX



SUPREME

POTENCIA RMS: 1ch x 350W @ 4 Ohms
POTENCIA RMS: 1ch x 550W @ 2 Ohms
POTENCIA RMS: 1ch x 800W @ 1 Ohms

LPF 35-250 HZ
RESPUESTA DE FRECUENCIA 10-250KHZ
S/N RADIO >95DB
SENSIBILIDAD DE ENTRADA 0.25-6V
BAJO 12DB
FILTRO SUBSONICO 0-50KHZ
THD <0.05%

DBSP80.4D

1400 W
POWER MAX



SUPREME

POTENCIA RMS: 80Wx4 @ 4 Ohms
POTENCIA RMS: 170Wx4 @ 2 Ohms
BRIDGE: 310Wx2 @ 4 Ohms

PUENTE @40HM 310WX2
LPF 50-250 HZ
HPF 50-250KHZ
RESPUESTA DE FRECUENCIA 10-45KHZ
S/N RADIO >95DB
AISLAMIENTO DE ESTEREO <85DB
SENSIBILIDAD DE ENTRADA 0.25-6V
THD <0.01%

**DB
SOUND**

www.dbsound.com.mx

31

AMPLIFICADORES

DB SOUND

DB SOUND

LINEA SUPREME/STRONG

DBSP80.5D

1400 W
POWER MAX

LINEA MINI



PUENTE @40HM 320Wx2
LPF 50-250 HZ
HPF 10-250HZ
RESPUESTA DE FRECUENCIA 10-45KHZ
S/N RADIO >95DB
SENSIBILIDAD DE ENTRADA 0.25-6V
BAJO 12DB
FILTRO SUBSONICO 10-50HZ
EFICIENCIA <75%
THD <0.05%

SUPREME

POTENCIA RMS: 80Wx4+1x300w @ 4 Ohms
POTENCIA RMS: 130Wx4+1x450w @ 2 Ohms
POTENCIA RMS: 1x600w @ 1 Ohms

DBST85.4D

2300 W
POWER MAX



DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL < 0.3%
S/N RADIO REF 1W AT 4 OHMS >90DB
RANGO DE GANANCIA 0.2-6V
GAMA CRUZADA 40-4KHZ
RANGO DE FRECUENCIA 20-20KHZ
DIMENSIÓN (MM) 198 X 174 X 49.5

STRONG

POTENCIA RMS: 4ch x 145W @ 2 Ohms
POTENCIA RMS: 4ch x 85W @ 4 Ohms
POTENCIA RMS: 2ch x 290W @ 4 Ohms BRIDGE

DBST130.4D

1200 W
POWER MAX



DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL < 0.3%
S/N RADIO REF 1W AT 4 OHMS >90DB
RANGO DE GANANCIA 0.2-6V
GAMA CRUZADA 40-4KHZ
RANGO DE FRECUENCIA 20-20KHZ
DIMENSIÓN (MM) 198 X 174 X 49.5

STRONG

POTENCIA RMS: 4ch x 185W @ 2 Ohms
POTENCIA RMS: 4ch x 130W @ 4 Ohms
POTENCIA RMS: 2ch x 370W @ 4 Ohms BRIDGE

DBST160.4D

2000 W
POWER MAX



TOTAL EN PUENTE DE RELACIÓN < 0.3%
S/N RADIO REF 1W AT 4 OHMS >90DB
RANGO DE GANANCIA 0.2-6V
GAMA CRUZADA 40-4KHZ
RANGO DE FRECUENCIA 20-20KHZ
DIMENSIÓN (MM) 218 X 174 X 49.5

STRONG

POTENCIA RMS: 4ch x 250W @ 2 Ohms
POTENCIA RMS: 4ch x 160W @ 4 Ohms
POTENCIA RMS: 2ch x 500W @ 4 Ohms DISTORSIÓN ARMÓNICA

**DB
SOUND**

www.dbsound.com.mx

32

AMPLIFICADORES

DB SOUND

DB

SOUND

LINEA STRONG

DBST300.4D

3600 W
POWER MAX



DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL < 0.3%
S/N RADIO REF 1W AT 4 OHMS >90DB
RANGO DE GANANCIA 0.2-6V
GAMA CRUZADA 40-4KHZ
RANGO DE FRECUENCIA 20-20KHZ
DIMENSIÓN (MM) 291X174X49.5

STRONG

POTENCIA RMS: 4ch x 450W @ 2 Ohms
POTENCIA RMS: 4ch x 300W @ 4 Ohms
POTENCIA RMS: 2ch x 900W @ 4 Ohms BRIDGE

DBST900.1D

1800 W
POWER MAX



DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL < 0.3%
S/N RADIO REF 1W AT 4 OHMS >90DB
RANGO DE GANANCIA 0.2-6V
GAMA CRUZADA LFP: 50HZ-250HZ
RANGO DE FRECUENCIA 10-250HZ
DIMENSIÓN (MM) 168 X 174 X 49.5

STRONG

POTENCIA RMS: 1ch x 900W @ 1 Ohms
POTENCIA RMS: 1ch x 570W @ 2 Ohms
POTENCIA RMS: 1ch x 330W @ 4 Ohms

DBST1600.1D

3000 W
POWER MAX



DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL < 0.3%
S/N RADIO REF 1W AT 4 OHMS >90DB
RANGO DE GANANCIA 0.2-6V
GAMA CRUZADA L.P.F: 50HZ-250HZ
RANGO DE GANANCIA 10HZ-250KHZ
DIMENSIÓN (MM) 315X174X49.5

STRONG

POTENCIA RMS: 1ch x 1600W @ 1 Ohms
POTENCIA RMS: 1ch x 1100W @ 2 Ohms
POTENCIA RMS: 1ch x 630W @ 4 Ohms

DBST2000.1D

4000 W
POWER MAX



DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL < 0.3%
S/N RADIO REF 1W A 40 >90DB
RANGO DE GANANCIA 0.2-6V
GAMA CRUZADA LFP: 50HZ-250HZ
RANGO DE GANANCIA 10HZ-250HZ
DIMENSIÓN (MM) 412X174X49.5

STRONG

POTENCIA RMS: 1ch x 2000W @ 1 Ohms
POTENCIA RMS: 1ch x 1500W @ 2 Ohms
POTENCIA RMS: 1ch x 860W @ 4 Ohms

DB
SOUND

www.dbsound.com.mx

33

AMPLIFICADORES

DB SOUND

DB SOUND

LINEA MASTER

DBMT150.4D

2000 W
POWER MAX



L.P.F. 10HZ-8KHZ
H.P.F. 10HZ-8KHZ
RESPUESTA DE FRECUENCIA 10HZ-25HZ (-3DB)
S/N RADIO 90DB
SENSIBILIDAD DE ENTRADA 0.25-4.5V
T.H.D. <0.2%
IMPEDANCIA DE ENTRADA 18K OHM
TENSION DE ALIMENTACION 10-16VDC
DIMENSION (MM) 280X245X52.5

POTENCIA RMS: 4ch x 150W @ 4 Ohms
POTENCIA RMS: 4ch x 250W @ 2 Ohms
POTENCIA RMS: 2ch x 500W @ 4 Ohms

MASTER

DBMT1000.1D

2000 W
POWER MAX



L.P.F. 80HZ-FULL
H.P.F. 10HZ-8KHZ
RESPUESTA DE FRECUENCIA 10HZ-20HZ (-3DB)
S/N RADIO 90DB
SENSIBILIDAD DE ENTRADA 0.25-4.5V
T.H.D. <0.2%
IMPEDANCIA DE ENTRADA 18K OHM
REFUERZO DE GRAVES 0/10DB
TENSION DE ALIMENTACION 10-16VDC
DIMENSION (MM) 197X245X52.5

POTENCIA RMS: 1ch x 1000W @ 1 Ohms
POTENCIA RMS: 1ch x 650W @ 2 Ohms
POTENCIA RMS: 1ch x 400W @ 4 Ohms

MASTER

DBMT3100.1D

6000 W
POWER MAX



WATTS @ 1OHMS MONO 14.4 3 100W
WATTS MUSICALES TOTALES 3500W
WATTS DE POTENCIA MAXIMA DE MUSICA 4000W
L.P.F. 80HZ-FULL
H.P.F. 10HZ-80HZ
RESPUESTA DE FRECUENCIA 10HZ-20KHZ (-3DB)
RESPUESTA DE GRAVES 0-18DB SELECTABLE
S/N RADIO 90DB
SENSIBILIDAD DE ENTRADA 0.25-4.5V
T.H.D. <0.2%
IMPEDANCIA DE ENTRADA 18K OHM
REFUERZO DE GRAVES 0/10DB
TENSION DE ALIMENTACION 10-16VDC
DIMENSION (MM) 357X245X52.5

POTENCIA RMS: 1ch x 2700W @ 1 Ohms
POTENCIA RMS: 1ch x 1800W @ 2 Ohms
POTENCIA RMS: 1ch x 1300W @ 4 Ohms

MASTER



**DB
SOUND**

www.dbsound.com.mx

34

AMPLIFICADORES

DB SOUND

DB SOUND

LINEA MASTER

DB1000X4

4000W
POWER MAX



IMPEDANCIA DE CARGA MINIMA 10HM STABLE
SENSIBILIDAD DE ENTRADA 0.25V-7V
FILTRO DE PASO ALTO 20HZ - 8KHZ
FILTRO DE PASO BAJO 50HZ-8KHZ
RESPUESTA FRECUENTE 10HZ-30KHZ
RELACION SEÑAL RUIDO >90DB
THD @0HM <0.1%
TENSION DE TRABAJO 9V-16V
DIMENSION (MM) 437X220X65

MASTER

POTENCIA RMS: 4ch x 420W @ 4 Ohms
POTENCIA RMS: 4ch x 800W @ 2 Ohms
POTENCIA RMS: 4ch x 1000W @ 1 Ohms

DB3000.1BASS

6000 W
POWER MAX



IMPEDANCIA DE CARGA MINIMA 10HM STABLE
SENSIBILIDAD DE ENTRADA 0.25V-4V
FILTRO DE PASO BAJO 40HZ-250KHZ
RESPUESTA FRECUENTE 10HZ-250KHZ
RELACION SEÑAL RUIDO >85DB
THD @0HM <0.4%
TENSION DE TRABAJO 9V-16V
DIMENSION (MM) 237X220X65

MASTER

POTENCIA RMS: 1ch x 890W @ 4 Ohms
POTENCIA RMS: 1ch x 1750W @ 2 Ohms
POTENCIA RMS: 1ch x 3000W @ 1 Ohms

DB3000.1FR

6000 W
POWER MAX



IMPEDANCIA DE CARGA MINIMA 10HM STABLE
SENSIBILIDAD DE ENTRADA 0.25V-4V
FILTRO DE PASO ALTO 10HZ - 80KHZ
FILTRO DE PASO BAJO 80HZ - 20KHZ
RESPUESTA FRECUENTE 10HZ-20KHZ
RELACION SEÑAL RUIDO >85DB
THD @0HM <0.4%
TENSION DE TRABAJO 9V-16V
DIMENSION (MM) 237X220X65

MASTER

POTENCIA RMS: 1ch x 890W @ 4 Ohms
POTENCIA RMS: 1ch x 1750W @ 2 Ohms
POTENCIA RMS: 1ch x 3000W @ 1 Ohms

DB8000BASS

16000 W
POWER MAX



IMPEDANCIA DE CARGA MINIMA 10HM STABLE
SENSIBILIDAD DE ENTRADA 0.25V-4V
FILTRO DE PASO BAJO 40HZ-250KHZ
RESPUESTA FRECUENTE 10HZ-250KHZ
RELACION SEÑAL RUIDO >85DB
THD @0HM <0.4%
TENSION DE TRABAJO 9V-16V
DIMENSION (MM) 397X220X65

MASTER

POTENCIA RMS: 1ch x 2500W @ 4 Ohms
POTENCIA RMS: 1ch x 4800W @ 2 Ohms
POTENCIA RMS: 1ch x 8000W @ 1 Ohms

**DB
SOUND**

www.dbsound.com.mx

35

AMPLIFICADORES

DB SOUND

DB

SOUND

LINEA MASTER

DB12000BASS

24000W
POWER MAX



IMPEDANCIA DE CARGA MINIMA 10HM STABLE
SENSIBILIDAD DE ENTRADA 0.25V-4V
FILTRO DE PASO BAJO 40HZ-250KHZ
RESPUESTA FRECUENTE 10HZ-250HZ
RELACIÓN SEÑAL RUIDO >85DB
THD @0HM <0.4%
TENSIÓN DE TRABAJO 9V-16V
DIMENSIÓN (MM) 627X220X65


MASTER

POTENCIA RMS: 1ch x 12000W @ 1 Ohms
POTENCIA RMS: 1ch x 7300W @ 2 Ohms
POTENCIA RMS: 1ch x 3900W @ 4 Ohms

ECUALIZADORES

ECUALIZADOR- EPICENTRO

PREAMPLIFICADOR

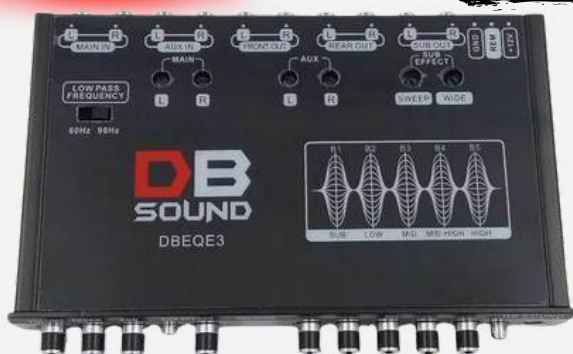

BOOST/CORTE 12DB
NIVEL DE SENSACIÓN DE RUIDO 100 DB
FRECUENCIA DE TRABAJO 10HZ-50KHZ +/- 1DB
VOLTAJE MÁXIMO DE SALIDA 8.5V-9VOLTS
THD 0.005%
SENSIBILIDAD DE ENTRADA 3V
MARGEN DE GANANCIA 20DB
IMPEDANCIA DE ENTRADA 20K OHMS
IMPEDANCIA DE SALIDA 2K OHMS
SEPARACIÓN DE AUDIO ESTÉREO 82 DB /1 KHZ
VOLTAJE DE TRABAJO 11 V - 15 CONECTADO A TIERRA
TAMAÑO 17.8CM X10.5CM X 2.54CM

DBEQE3

ECUALIZADOR

PREAMPLIFICADOR



BOOST/CORTE 12DB
NIVEL DE SENSACIÓN DE RUIDO 100 DB
FRECUENCIA DE TRABAJO 10HZ-50KHZ +/- 1DB
VOLTAJE MÁXIMO DE SALIDA 8.5V-9VOLTS
THD 0.005%
SENSIBILIDAD DE ENTRADA 3V
MARGEN DE GANANCIA 20DB
IMPEDANCIA DE ENTRADA 20K OHMS
IMPEDANCIA DE SALIDA 2K OHMS
SEPARACIÓN DE AUDIO ESTÉREO 82 DB /1 KHZ
VOLTAJE DE TRABAJO 11 V - 15 CONECTADO A TIERRA
TAMAÑO 17.8CM X10.5CM X 2.54CM

DBEQ7

DB
SOUND

www.dbsound.com.mx

36



DBHL4



LINEA SUPREME

**NEW
PRODUCT**

DESCRIPCIÓN:

4CH High/Low converter

Voltaje de funcionamiento: 9V - 16V

Tensión de alimentación: 12v

Resolución de canal: ≥ 80 dB

	HIGH LEVEL	LOW LEVEL RCA
Grado de distorsión	1% - 10%	0.003% - 0.0005%
Desempeño de frecuencia alta	Distorsión aguda del sonido	El sonido es claro y natural
Desempeño de frecuencia intermedia	Voz borrosa y articulación poco clara	El sonido es claro y completo
Desempeño de baja frecuencia	Turbio e inelástico	Fuerte y elástico

PROCESADOR DIGITAL DSP

**DB
SOUND**



DBDSP80X

CON SOFTWARE Y APP

Voltaje de funcionamiento: **9V - 16V**
Relación señal/ruido (SNR): **≥100 dB**
Resolución de canal: **≥80 dB**
THD+N: **≤ 0.01%**
Respuesta de frecuencia: **20 Hz - 20 kHz**
Ruido de fondo: **≤ 32 μvrms**

PROCESAMIENTO DE AUDIO

Ecualizador de salida: **31 bandas (PEQ, GEQ)**
Ecualizador predeterminado: **6 grupos**
Filtros: **12/18/24/30/36/42/48 dB por octava**
Retardo ajustable: **0 - 20 ms**

Ajuste mediante app Android o computadora

ENTRADAS

4 canales de alto nivel
4 canales RCA
Bluetooth
Fibra óptica
Reproductor digital (FLAC/APE/WAV/MP3)
Tarjeta de sonido

SALIDAS

Amplificador: **4x50W (nominal) / 4x90W (máx.)**
8 canales de salida RCA

DIMENSIONES Y PESO

- 180 × 135 × 50 mm
- 1.56 kg
- Control remoto con cable y pantalla LCD

PROCESADOR DIGITAL

Potencia RMS: **25W * 4CH @4ohms, 50W * 4CH 2@ohms**
Respuesta de frecuencia: **20 Hz - 20kHz**
Procesador DSP: **Cirrus Logic**
Convertidor de señal A/D: **Cirrus Logic**
Convertidor de señal D/A: **Cirrus Logic**
Bluetooth: **Bluetooth Integrado 5.0**

PROCESADOR DIGITAL

Entrada de altavoz de alto nivel: **4CH**
Entrada AUX de bajo nivel: **2CH**
Salida de Altavoz de Alto Nivel: **4CH**
Salida DSP RCA: **6 canales (RMS 2 V)**
Alta Impedancia de entrada: **13 ohms**
Baja sensibilidad de entrada: **0.56-5 V**
Alta sensibilidad de entrada: **3.9-10 V**

REQUERIMIENTOS GENERALES

Conexiones de PC: **USB 2.0**
Requisitos de software P/C: **Ventana de Microsoft (32/64 bits)**
(XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10)
Rango de temperatura de funcionamiento: **-30-70 °C**
Tamaño: **162(largo) x 107 (ancho) x 43 (alto) mm**

DBDSP46



DBDISPLAY

ARNES PARA DSP

DB SOUND

#2



ARNES DSP KIA/ HYUNDAI NUEVOS
VARIOS MODELOS DB SOUND #2

DBAR2

#4



ARNES DSP VW/GM VARIOS
MODELOS BÁSICO DB SOUND #4

DBAR4

#5



ARNES DSP VW/ AUDI/ VARIO EUROPEOS
DB SOUND #5

DBAR5

#6



ARNES DSP DB SOUND MAZDA
2/3/4/5/6 CX4/CX5/CX6

DBAR6

#7



ARNES DSP DB SOUND TOYOTA
COROLLA /YARIS/
HIGHLANDER/RAV4 /SIENA

DBAR7

#10



ARNES DSP DB SOUND HONDA /CIVIC
/CRV /ODYSSEY/ ACCORD

DBAR10

#11



ARNES DSP DB SOUND HONDA

DBAR11

#12



ARNES DSP NISSANES NUEVOS
VARIOS MODELOS DB SOUND #12

DBAR12

#19



ARNES DSP CHRYSLER/ JEEP
MODELOS NUEVOS DB SOUND #19

DBAR19

#27



ARNES DSP DB SOUND RAM/ CHEROKEE
/JEEP/ COMANDER/ CHALLENGER/ COMPAS

DBAR27

DB SOUND

www.dbsound.com.mx

39

ANALIZADOR DE ESPECTRO

DB
SOUND




DBMRT2




CON SOFTWARE

DESCRIPCIÓN:

- DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL (THD+N): $\leq 0,03 \%$**
- RANGO DINÁMICO (PONDERADO POR A): 86 DB**
- IMPEDANCIA DE ENTRADA: 3,3 K Ω**
- IMPEDANCIA DE SALIDA: 50 Ω**
- NIVEL MÁXIMO DE SALIDA: +4 DB**
- RESPUESTA EN FRECUENCIA: $\pm 0,9$ DB (20 HZ - 20 KHZ)**
- POTENCIA DE AMPLIFICACIÓN AUDITIVA: 200 MW / 32 Ω**
- PESO: 336 G**
- DIMENSIONES (LARGO $\times$ ANCHO $\times$ ALTO): 120 $\times$ 80 $\times$ 50 MM**

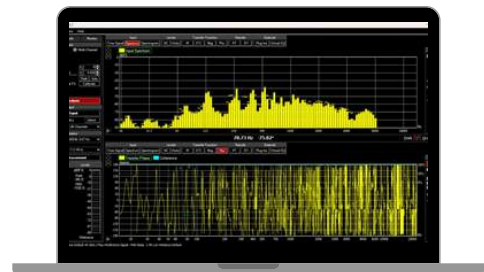

Car Audio System Measurement Connection Diagram
Acoustic Measuring Instrument DBMRT2

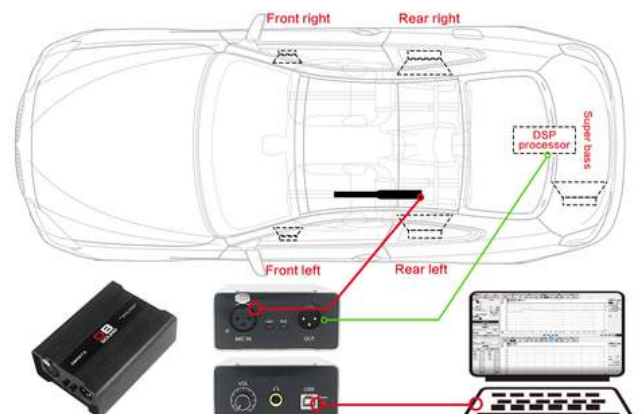

AFMG Svstune

TrueRTA[™]
Real Time Audio Spectrum Analyser

SW sonarworks

Smaart v8[®]
realtime acoustics

SERIE PROFESIONAL



NIVEL MAXIMO DE ENTRADA 15 V RMS
NIVEL MAXIMO DE SALIDA 13.2V PEAK
RESPUESTA DE FRECUENCIA 10HZ-12KHZ
H.D 0.0025%
RELACION SEÑAL-RUIDO 133 DB
RECHAZO DE RUIDO DE ENTRADA DE EQUILIBRIO >62DB
IMPEDANCIA DE ENTRADA 10K OHMS
IMPEDANCIA DE SALIDA 150 OHMS
PUENTE DE ALIMENTACIÓN ALTO MARGEN PWM
DIBUJO DE POTENCIA 150MA

DBEP200R

SERIE PROFESIONAL



NIVEL MAXIMO DE ENTRADA 15 V RMS
NIVEL MAXIMO DE SALIDA 13.2V PEAK
RESPUESTA DE FRECUENCIA 10HZ 100KHZ +/-1DB
DISTORCION ARMONICA TOTAL 0.003%
RELACION SEÑAL-RUIDO -130 DB
RECHAZO DE RUIDO DE ENTRADA >60DB
IMPEDANCIA DE ENTRADA 10K OHMS
IMPEDANCIA DE SALIDA 150 OHMS
FUENTE DE ALIMENTACIÓN ALTO MARGEN PWM
CONSUMO DE ENERGIA 150MA
VALOR NOMINAL DEL FUSIBLE RECOMENDADO 1AMP

DBEP200W

SERIE PROFESIONAL



NIVEL MAXIMO DE ENTRADA 15 V RMS
NIVEL MAXIMO DE SALIDA 13.2V PEAK
RESPUESTA DE FRECUENCIA 10HZ 100KHZ +/-1DB
DISTORCION ARMONICA TOTAL 0.003%
RELACION SEÑAL-RUIDO -130 DB
RECHAZO DE RUIDO DE ENTRADA >60DB
IMPEDANCIA DE ENTRADA 10K OHMS
IMPEDANCIA DE SALIDA 150 OHMS
FUENTE DE ALIMENTACIÓN ALTO MARGEN PWM
CONSUMO DE ENERGIA 150MA
VALOR NOMINAL DEL FUSIBLE RECOMENDADO 1AMP

DBEP200B

SERIE PROFESIONAL



NIVEL MAXIMO DE ENTRADA 15 V RMS
NIVEL MAXIMO DE SALIDA 13.5V PEAK
RESPUESTA DE FRECUENCIA 10HZ 100KHZ +/-1DB
DISTORCION ARMONICA TOTAL 0.003%
RELACION SEÑAL-RUIDO -130 DB
RECHAZO DE RUIDO DE ENTRADA >60DB
IMPEDANCIA DE ENTRADA 10K OHMS
IMPEDANCIA DE SALIDA 150 OHMS
FUENTE DE ALIMENTACIÓN ALTO MARGEN PWM
CONSUMO DE ENERGIA 150MA
VALOR NOMINAL DEL FUSIBLE RECOMENDADO 1AMP

DBEP100R

SERIE PROFESIONAL



NIVEL MAXIMO DE ENTRADA 15 V RMS
NIVEL MAXIMO DE SALIDA 13.5V PEAK
RESPUESTA DE FRECUENCIA 10HZ 100KHZ +/-1DB
DISTORSION ARMONICA TOTAL 0.003%
RELACION SEÑAL-RUIDO -130 DB
RECHAZO DE RUIDO DE ENTRADA >60DB
IMPEDANCIA DE ENTRADA 10K OHMS
IMPEDANCIA DE SALIDA 150 OHMS
FUENTE DE ALIMENTACIÓN ALTO MARGEN PWM
CONSUMO DE ENERGÍA 150MA
VALOR NOMINAL DEL FUSIBLE RECOMENDADO 1A

DBEPI100B

SERIE PROFESIONAL



NIVEL MAXIMO DE ENTRADA 15 V RMS
NIVEL MAXIMO DE SALIDA 13.5V PEAK
RESPUESTA DE FRECUENCIA 10HZ-100KHZ +/-1DB
H.D 0.003%
RELACION SEÑAL-RUIDO -130 DB
RECHAZO DE RUIDO DE ENTRADA DE EQUILIBRIO >60DB
IMPEDANCIA DE ENTRADA 10K OHMS
IMPEDANCIA DE SALIDA 150 OHMS
PUENTE DE ALIMENTACIÓN ALTO MARGEN PWM
DIBUJO DE POTENCIA 150MA
REPARADOR DE FUSIBLE RECOMENDADA 1AMP

DBEPMINI

EPICENTRO SERIE PRO

**NEW
PRODUCT**



NIVEL MAXIMO DE ENTRADA 15 V RMS
NIVEL MAXIMO DE SALIDA 13.2V PEAK
RESPUESTA DE FRECUENCIA 10HZ - 35 KHZ
DISTORSION ARMONICA TOTAL 0.0025%
RELACION SEÑAL-RUIDO 133 DB
RECHAZO DE RUIDO DE ENTRADA >62DB
IMPEDANCIA DE ENTRADA 10K OHMS
IMPEDANCIA DE SALIDA 150 OHMS
FUENTE DE ALIMENTACIÓN ALTO MARGEN PWM
CONSUMO DE ENERGÍA 150 MA

DBEPIXI-PRO



KIT DE INSTALACIÓN PARA AMPLIFICADORES

¡INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA AUDIO CAR!

CALIBRE 0

NEW
PRODUCT

DBKOR



NEW
PRODUCT

DBKOG



CONTIENE:

PORTA FUSIBLE ANL **200 AMP**
CABLE PARA TIERRA FISICA **0GA 0.92M**
CABLE PARA CORRIENTE **0GA 5.2M**
CABLE PARA ALTAVOZ **14 GA 5.2M**
CABLE REMOTO **18GA 5.2M**
TERMINALES PARA SU INSTALACIÓN
RCA **5.2M**
CUBIERTA CORRUGADA PARA CABLE



**DB
SOUND**

www.dbsound.com.mx

43

KITS DE INSTALACIÓN

DB SOUND

KIT DE INSTALACIÓN

NEW
PRODUCT

DBK8G

CAL.8



CONTIENE:

PORTAFUSIBLE: **AGU 80 AMP**
CABLE PARA TIERRA FISICA **8GA 0.92M**
CABLE PARA CORRIENTE **8GA 5.2M**
CABLE PARA ALTAVOZ **14GA 5.2M**
CABLE REMOTO **18GA 5.2M**
TERMINALES PARA SU INSTALACIÓN
RCA 5.2M
CUBIERTA CORRUGADA PARA CABLE

NEW
PRODUCT

DBK8R

KIT DE INSTALACIÓN

NEW
PRODUCT

DBK4G

CAL.4



CONTIENE:

PORTAFUSIBLE: **ANL 150 AMP**
CABLE PARA TIERRA FISICA **4GA 0.92M**
CABLE PARA CORRIENTE **4GA 5.2M**
CABLE PARA ALTAVOZ **14GA 5.2M**
CABLE REMOTO **18GA 5.2M**
TERMINALES PARA SU INSTALACIÓN
RCA 5.2M
CUBIERTA CORRUGADA PARA CABLE

NEW
PRODUCT

DBK4R

DB SOUND

www.dbsound.com.mx

44

KITS DE INSTALACION

DB SOUND

KIT DE INSTALACIÓN

CAL.8



ESPECIFICACIONES:

PORTAFUSIBLE: **AGU 80 AMP**
CABLE PARA TIERRA FISICA **8GA 0.92M**
CABLE PARA CORRIENTE **8GA 5.2M**
CABLE PARA ALTAVOZ **14GA 5.2M**
CABLE REMOTO **18GA 5.2M**
TERMINALES PARA SU INSTALACIÓN
RCA 5.2M

DB8CK

KIT DE INSTALACIÓN

CAL.4



ESPECIFICACIONES:

PORTAFUSIBLE: **ANL 200 AMP**
CABLE PARA TIERRA FISICA **4GA 0.92M**
CABLE PARA CORRIENTE **4GA 5.2M**
CABLE PARA ALTAVOZ **14GA 5.2M**
CABLE REMOTO **18GA 5.2M**
TERMINALES PARA SU INSTALACIÓN
RCA 5.2M
CUBIERTA CORRUGADA PARA CABLE

DB4CK

KIT DE INSTALACIÓN

CAL.0



ESPECIFICACIONES:

PORTAFUSIBLE: **ANL 200 AMP**
CABLE PARA TIERRA FISICA **0GA 0.92M**
CABLE PARA CORRIENTE **0GA 5.2M**
CABLE PARA ALTAVOZ **14GA 5.2M**
CABLE REMOTO **18GA 5.2M**
TERMINALES PARA SU INSTALACIÓN
RCA 5.2M
CUBIERTA CORRUGADA PARA CABLE

DBOCK



DB SOUND

www.dbsound.com.mx

45

KITS DE INSTALACION

DB SOUND

KIT DE INSTALACIÓN

CAL.0



100% COBRE

ESPECIFICACIONES:

PORTAFUSIBLE: ANL 300 AMP
CABLE PARA TIERRA FISICA 0GA 0.92M
CABLE PARA CORRIENTE 0GA 5.2M
CABLE PARA ALTAVOZ 12GA 5.2M
CABLE REMOTO 18GA 5.2M
TERMINALES PARA SU INSTALACIÓN
RCA 5.2M
CUBIERTA CORRUGADA PARA CABLE

DBKIT0C

KIT DE INSTALACIÓN

CAL.4



100% COBRE

ESPECIFICACIONES:

PORTAFUSIBLE: ANL 250 AMP
CABLE PARA TIERRA FISICA 4GA 0.92M
CABLE PARA CORRIENTE 4GA 5.2M
CABLE PARA ALTAVOZ 12GA 5.2M
CABLE REMOTO 18GA 5.2M
TERMINALES PARA SU INSTALACIÓN
RCA 5.2M
CUBIERTA CORRUGADA PARA CABLE

DBKIT4C

KIT DE INSTALACIÓN

CAL.8




100% COBRE

ESPECIFICACIONES:

PORTAFUSIBLE: ANL 200 AMP
CABLE PARA TIERRA FISICA 4GA 0.92M
CABLE PARA CORRIENTE 4GA 5.2M
CABLE PARA ALTAVOZ 14GA 5.2M
CABLE REMOTO 18GA 5.2M
TERMINALES PARA SU INSTALACIÓN
RCA 5.2M
CUBIERTA CORRUGADA PARA CABLE

DBKIT8C

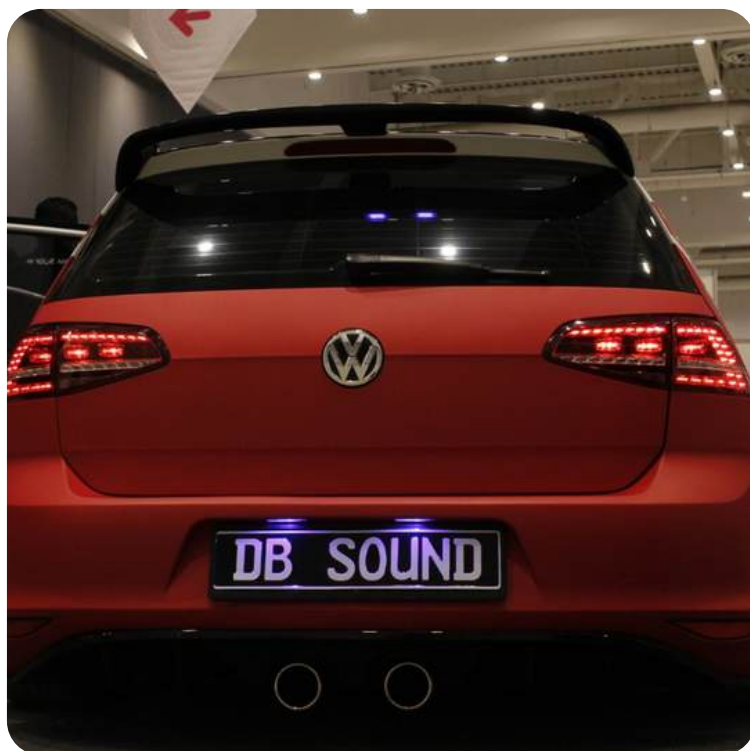

DB SOUND

www.dbsound.com.mx

46

BOBINAS DE CABLE

DB SOUND

CABLES DE CORRIENTE



CAL. 8"
LARGO DEL CABLE:
76.25 METROS

DBSW8250



CAL. 4"
LARGO DEL CABLE:
30.5 METROS

DBSW4100

COLORES:
DBSW4100R ●
DBSW4100B ●



CAL. 0"
LARGO DEL CABLE:
15.25 METROS

DBSW050

COLORES:
DBSW050R ●
DBSW050B ●

CABLES DE BOCINA



CAL. 18"
LARGO DEL CABLE:
304.8 METROS

DBSW181000



CAL. 16"
LARGO DEL CABLE:
183 METROS

DBSW16600



CAL. 14"
LARGO DEL CABLE:
90 METROS

DBSW14300



CAL. 12"
LARGO DEL CABLE:
61 METROS

DBSW12200

CABLE REMOTO



CAL. 16"
LARGO DEL CABLE:
100 METROS

DBSW16RE

**DB
SOUND**

www.dbsound.com.mx

47

BOBINAS DE CABLE

DB SOUND

BOBINAS DE CABLE

100% COBRE



CAL. 0"

LARGO DEL CABLE:
15 METROS
COLORES:
DBOFC0R ●
DBOFC0B ●

DBOFC0

100% COBRE



CAL. 4"

LARGO DEL CABLE:
20 METROS
COLORES:
DBOFC4R ●
DBOFC4B ●

DBOFC4

100% COBRE



CAL. 8"

LARGO DEL CABLE:
30 METROS
COLORES:
DBOFC8R ●
DBOFC8B ●

DBOFC8

100% COBRE



CAL. 12"

LARGO DEL CABLE:
50 METROS

DBOFCX12

100% COBRE



CAL. 16"

LARGO DEL CABLE:
100 METROS

DBOFCX16

100% COBRE



CAL. 18"

LARGO DEL CABLE:
100 METROS

DBOFCX18

CABLE AUTOMOTRIZ

100% COBRE



CAL. 18"

LARGO DEL CABLE:
100 METROS
COLOR:



DBPC18

100% COBRE



CAL. 16"

LARGO DEL CABLE:
100 METROS
COLOR:



DBPC16

**DB
SOUND**

www.dbsound.com.mx

48

CABLE RCA

De COBRE

DB SOUND

CABLE RCA

100% COBRE

5.4 M



CUBIERTA FLEXIBLE DE SILICÓN
CONEXIONES COAXIALES
18 PIES DE LARGO (5.4 M)

DBRC18

100% COBRE

4.5 M



CUBIERTA FLEXIBLE DE SILICÓN
CONEXIONES COAXIALES
15 PIES DE LARGO (4.5 M)

DBRC15

100% COBRE

3.6 M



CUBIERTA FLEXIBLE DE SILICÓN
CONEXIONES COAXIALES
12 PIES DE LARGO (3.6 M)

DBRC12

100% COBRE

1.8 M



CUBIERTA FLEXIBLE DE SILICÓN
CONEXIONES COAXIALES
06 PIES DE LARGO (1.8 M)

DBRC06

100% COBRE

91 CM



CUBIERTA FLEXIBLE DE SILICÓN
CONEXIONES COAXIALES
03 PIES DE LARGO (91 CM)

DBRC03

100% COBRE

45 CM



CUBIERTA FLEXIBLE DE SILICÓN
CONEXIONES COAXIALES
1.5 PIES DE LARGO (45 CM)

DBRC15


100% COBRE



CABLE RCA Y
2 MACHOS Y 1 HEMBRA
CUBIERTA FLEXIBLE DE SILICÓN
CONEXIONES COAXIALES

DBRC2M

100% COBRE

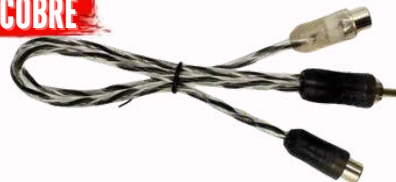

CABLE RCA Y
2 HEMBRAS Y 1 MACHO
CUBIERTA FLEXIBLE DE SILICÓN
CONEXIONES COAXIALES

2 HEMBRAS Y
1 MACHO

DBRC2F

DB SOUND

www.dbsound.com.mx

49

CABLE RCA

SUPER REFORZADO

DB SOUND

CABLE RCA REFORZADO



5 M

DBRCC5



3 M

DBRCC3



1 M

DBRCC1



DBRCC2F



DBRCC2M

DB SOUND

www.dbsound.com.mx

50

INSONORIZANTE

DB SOUND

DB SOUND

NEW
PRODUCT

99.9% DE ELIMINACIÓN DE RUIDO

INZONORIZANTE

MEDIDAS: 50 cm X 75 cm

GROSOR: 2.5 mm

PIEZAS: Caja con 6 laminas



MEJOR
SONIDO



EXCELENTE
AISLAMIENTO



SEGURIDAD
MEJORADA



FÁCIL
APLICACIÓN



SIN
VIBRACIÓN

DBIN625

NUEVO DISEÑO

NEW
PRODUCT

99.9% DE ELIMINACIÓN DE RUIDO

INZONORIZANTE

MEDIDAS: 82 cm X 49 cm

GROSOR: 9 mm

PIEZAS: Caja con 10 laminas



MEJOR
SONIDO



EXCELENTE
AISLAMIENTO



SEGURIDAD
MEJORADA



FÁCIL
APLICACIÓN



SIN
VIBRACIÓN

DBINT05

3 MATERIALES EN 1

BUTILO-ALUMINIO-ESPONJA DE POLIURETANO

DB SOUND

www.dbsound.com.mx

51

INSONORIZANTE

DB SOUND


DB SOUND

NEW
PRODUCT

TIRAS DE INSONORIZANTE PARA BOCINAS

INSONORIZANTE

MEDIDAS: 62 cm X 10 cm
GROSOR: 25 mm
PIEZAS: Caja con 6 tiras

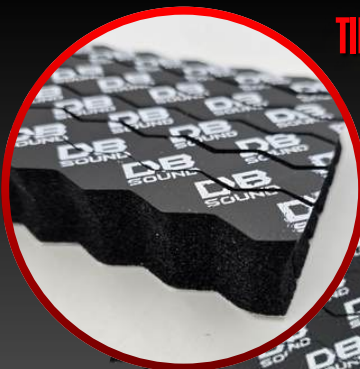

DBTS6

DBROLL1

5 CM



3 CM

DBROLL2



RODILLO PATA
INSONORIZANTE



DB SOUND

www.dbsound.com.mx

52

DISTRIBUIDORES

TIERRA / CORRIENTE

DB SOUND

DISTRIBUIDOR DE TIERRA



100% COBRE

1 ENTRADA CAL.0
3 SALIDAS CAL.4

DBC104

DISTRIBUIDOR DE TIERRA



100% COBRE

1 ENTRADA CAL.4
3 SALIDAS CAL.8

DBC108

DISTRIBUIDOR DE CORRIENTE



100% COBRE

1 ENTRADA CAL.0 Ó CAL.4
1 SALIDA CAL.4 Ó CAL.8

DBC40

DISTRIBUIDOR DE TIERRA Y CORRIENTE



100% COBRE

2 ENTRADAS CAL.0 Ó CAL.4
4 SALIDAS CAL.4 Ó CAL.8

DBCT404

DB SOUND

www.dbsound.com.mx

53

PORTA FUSIBLE

DB SOUND

DB SOUND

PORTA FUSIBLE ANL

MINI

200 AMPERES



100% COBRE

1 ENTRADA CAL.4 Ó CAL.8

DBMINI400

PORTA FUSIBLE ANL

200 AMPERES



100% COBRE

1 ENTRADA CAL.0 Ó CAL.4

DBANL500

PORTA FUSIBLE ANL

150 AMPERES



MINI

PORTAFUSIBLE MINI ANL

DBMINI100

PORTA FUSIBLE ANL

200 AMPERES



PORTAFUSIBLE ANL

DBANL10

DB SOUND

www.dbsound.com.mx

54

DIVISORES DE CORRIENTE

DB
SOUND

DIVISOR DE TIERRA



ENTRADA 1-0
SALIDA 2-4

DB1024T

DIVISOR DE TIERRA



ENTRADA 1-4
SALIDA 4-8

DB1448T

DIVISOR DE TIERRA



ENTRADA 1-0
SALIDA 3-0

DB1030T

DIVISOR DE CORRIENTE



CON FUSIBLES ANL 150A X 3
ENTRADAS: 1 CALIBRE 0 + 2 CALIBRE 4
SALIDAS: 3 CALIBRE 8

DBDC3810

DB
SOUND

www.dbsound.com.mx

55

FUSIBLES

DB SOUND

DB SOUND

FUSIBLES



ANL FUSE
4 PIEZAS

DBFANL150



ANL FUSE
4 PIEZAS

DBFANL200



ANL FUSE
4 PIEZAS

DBFANL250



AFS FUSE
5 PIEZAS

DBFMINI100



AFS FUSE
5 PIEZAS

DBFMINI150



AFS FUSE
5 PIEZAS

DBFMINI200

FERRULES



8 GA FERRULES
20 PIEZAS

DB8FR



4 GA FERRULES
20 PIEZAS

DB4FR



0 GA FERRULES
10 PIEZAS

DB0FR

PINZAS PONCHADORAS



PINZAS PARA PONCHAR
FERRULES

DBPF40

PINZAS PARA
PONCHAR CALIBRE:
10, 8, 6, 4



TERMINALES

DE OJILLO



TERMINALES



CAL.0

20 PIEZAS



DBT00



CAL.4

20 PIEZAS



DBT04



CAL.8

20 PIEZAS



DBT08



TERMINALES DE ESPADA



CAL.4

20 PIEZAS



DBTY4



CAL.8

20 PIEZAS



DBTY8



www.dbsound.com.mx

58

TERMINALES

de COBRE

DB
SOUND

TERMINAL DE OJILLO CAL. 0



DB0LUG

TERMINAL DE OJILLO CAL. 4



DB4LUG

TERMINAL DE OJILLO CAL. 8



DB8LUG



DB
SOUND

www.dbsound.com.mx

59

TERMINALES

DB SOUND



ZAPATA FORRADA



ZAPATA SIN FORRO



TERMINAL MACHO



ESPADA



CAMPANA



OJILLO FORRADO



TUBO CONECTOR



ADAPTADORES



ADAPTADORES



1 CALIBRE 0 A
1 CALIBRE 0

DBAD0



1 CALIBRE 4 A
1 CALIBRE 4

DBAD4



2 CALIBRE 0 A
1 CALIBRE 0

DBAD20



www.dbsound.com.mx

61

TERMOFIT

DB SOUND



TERMOFIT



CAL.0
10 PIEZAS

DBTEROR



CAL.4
10 PIEZAS

DBTER4R



CAL.8
10 PIEZAS

DBTER8R



CAL.0
10 PIEZAS

DBTEROB



CAL.4
10 PIEZAS

DBTER4B



CAL.8
10 PIEZAS

DBTER8B



www.dbsound.com.mx

62

ALARMAS

AUTOMOTRICES

DB
SOUND

DBV500



DBA400



DBR800



DBP200



DBT100



ESPECIFICACIONES:

- FRECUENCIA: 370MHZ $\pm$ 0,05 MHZ
- MODO DE MODULACIÓN: ASK
- CÓDIGO DE SALTO
- SIRENA: 6 SONIDOS Y 20 VATIOS
- ARNÉS DE ALAMBRE DE COBRE PURO
- PROGRAMACIÓN FUNCIONAL
- RETRASO EN LA LUZ SUPERIOR
- SALIDA DEL TURBOCRONÓMETRO
- VENTANAS CERRADAS
- CON SALIDA DE SEÑAL DE BOCINA ORIGINAL
- PULSO ÚNICO Y DOBLE, SE PUEDE OPTAR POR ABRIR LA PUERTA
- ARME DE RECORDATORIO
- REARME
- ANTI - SECUESTRO
- DETECCIÓN DE VIBRACIÓN EN DOS ETAPAS
- SENSIBILIDAD AJUSTABLE DEL SENSOR DE VIBRACIÓN INCORPORADO
- SENSOR DE VIBRACIÓN INCORPORADO SE PUEDE ABRIR O
- CERRAR A DISTANCIA



DB
SOUND

www.dbsound.com.mx

63

RELEVADOR Y ACTUADOR

DB SOUND

DB
SOUND

RELEVADOR Y ACTUADOR

ACTUADOR



DBAC05



RELEVADOR



DBREL5

CAJA CON
25 PZAS

5 PATAS



DB
SOUND

www.dbsound.com.mx

64

MERCH

DB SOUND



YETI DB SOUND



YETI

LISTON PORTA LLAVES



LISTON

LISTON PORTA LLAVES CON DESTAPADOR



DIFERENTES MODELOS



LISTON CON DESTAPADOR



www.dbsound.com.mx

65

MERCH


DB SOUND




LISTON PORTA LLAVES CORTOS




LLAVEROS DB SOUND



GORRA DB SOUND



GORRA DB SOUND





MERCH

DB SOUND



GORRA DB SOUND PREMIUN

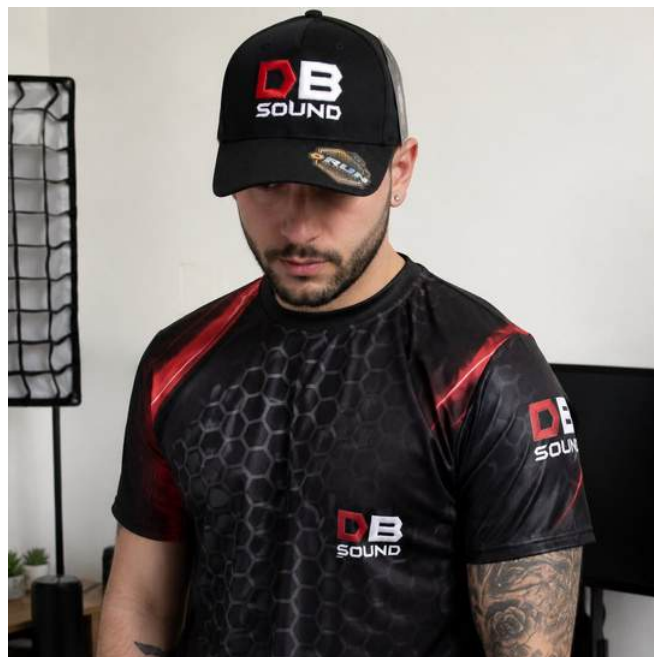


www.dbsound.com.mx

MERCH

DB SOUND




PLAYERA DB SOUND




PLAYERA DB SOUND



PLAYERA MANGA LARGA



PLAYERA MANGA CORTA



www.dbsound.com.mx

MERCH

DB SOUND



BANDERINES DB SOUND



CARPAS DB SOUND



www.dbsound.com.mx



www.dbsound.com.mx



DB SOUND



OFICIALDBSOUND