

FICHA TÉCNICA


Deck Coextruido - Exterior




- A prueba de agua
- Adaptable a cambios climáticos
- Amigable con el medio ambiente
- Fácil mantenimiento
- No genera termitas

VISTA ISOMÉTRICA

Acotaciones en centímetros

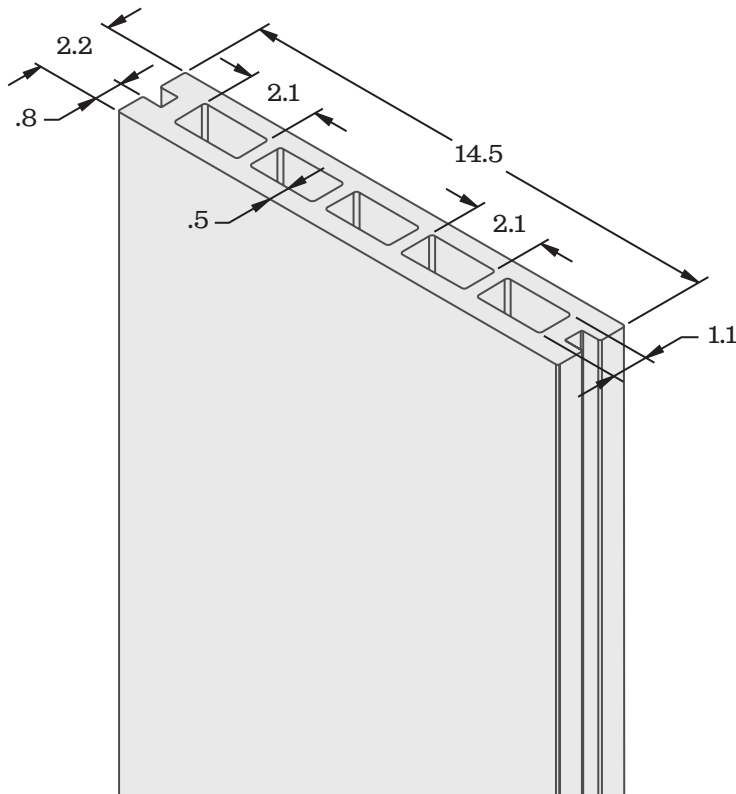

COLORES DISPONIBLES

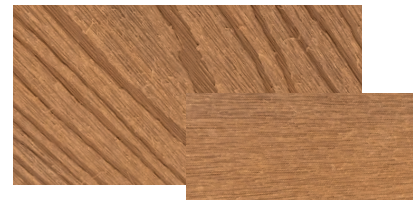

A41 Teka Veteado/Cepillado



A42 Walnut Veteado/Cepillado



A49 Antique Veteado/Cepillado



A67 Light Gray Veteado/Cepillado

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL


Material:	WPC (Wood Plastic Composite)
Aplicación:	Exterior
Presentación de Venta:	Caja
Piezas por Caja:	6 Piezas
M2 por Caja:	1.914 m ²
M2 por Pieza:	0.319 m ²
Peso por Pieza:	5.5 kg

COMPOSICIÓN DEL MATERIAL Y PRUEBAS FÍSICO-QUÍMICAS

Componentes	Resultados
Composición	50% Polvo de madera / 40% HDPE / 10% Químicos aditivos
Densidad gr/cm ³	1.29 gr/cm ³
Absorción del agua (28 días de inmersión)	4%
Dilatación térmica lineal	43.9x10 ⁻⁶ / C
Tasa de recuperación elástica	81%
Contenido formaldehído	No detectado
Resistencia de abrasión	31 mg/1000r
Resistencia a la intemperie artificial	Después de 2000 horas de exposición ΔE*=0.61 escala gris=4-5
Resistencia a la flexión	15.55 MPA
Resistencia a la carga 500N	2.90 mm
Módulo de elasticidad	1892 MPA
Capacidad de carga (espacio 400 mm)	3751N
Resistencia al impacto	4.2 KJ/m2
Clasificación de fuego	C-s1, d0

DIMENSIONES DE LA PIEZA

Espesor: 2 cm - Ancho: 14.5 cm - Largo: 220 cm

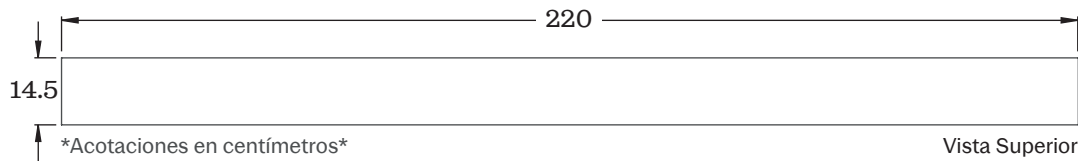

Vista Superior

