

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL

Material:	Stone Plastic Composite
Aplicación:	Interior
Presentación de Venta:	Caja
Piezas por Caja:	2 Piezas
M2 por Caja:	1.44 m ²
M2 por Pieza:	0.72 m ²
Peso por Caja:	19.5 kg

-  Resistente al agua
-  Se adapta a cambios climáticos
-  Fácil instalación
-  Material acústico
-  Bajo mantenimiento
-  Resistente al impacto y rayones

ESPECIFICACIONES

Componentes	Descripción
Brillo Superficial Recubrimiento superficial Calidad	Mate (5-8°) / Semi-mate (8-12°) / Brilloso (18-22°) Recubrimiento UV Certificación CE&ASTM


PRUEBAS FÍSICO-QUÍMICAS

Componentes	Resultados
Conductividad térmica Contenido de humedad Liberación de formaldehído Resistencia al fuego	N ISO 10456 and EN ISO 12664 Result 0.15 W/(mk) EN 13183 - 1 Requerimiento: 6% a 9% Promedio: <7% Clase E1, EN 717 - 1:2006 Resultados 0.014 mg/m3 BS 7967-2: 2002, Seco: bajo riesgo, Mojado: riesgo moderado EN 13501:2007+A1:2009



DIMENSIONES DE LA PIEZA


Al: 0.6 cm / An: 60 cm / La: 120 cm

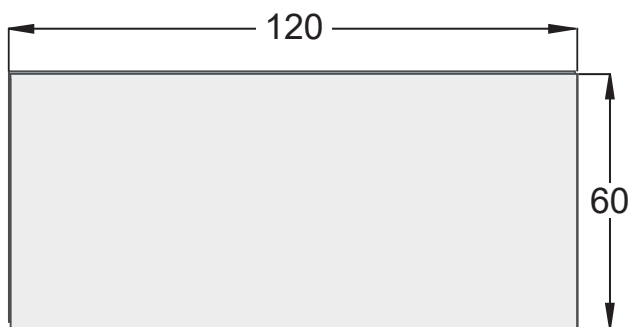

Acotaciones en centímetros

Vista Superior

ESTRUCTURA DEL RECUBRIMIENTO

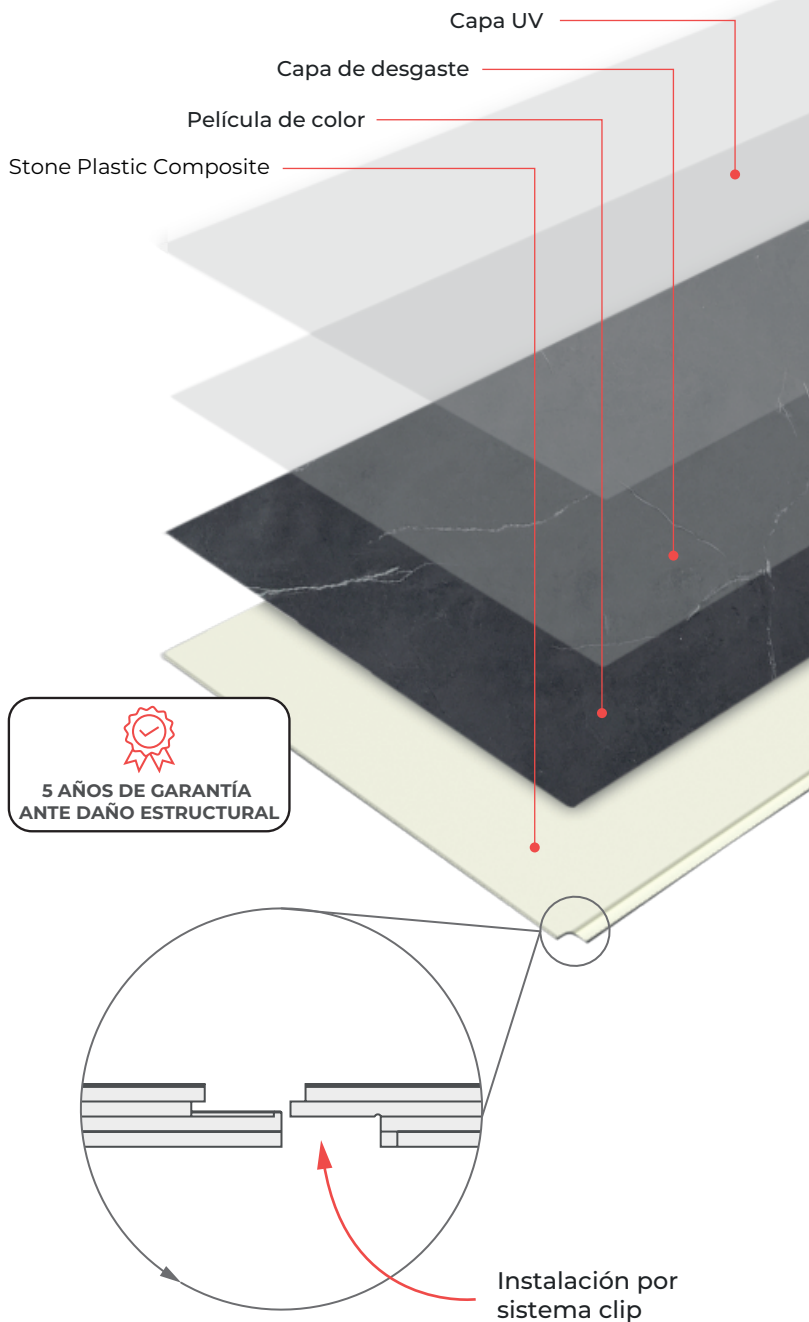

COLORES DISPONIBLES

