

FICHA TÉCNICA


Esquinero Extruido - Exterior



- A prueba de agua
- Adaptable a cambios climáticos
- Amigable con el medio ambiente
- Fácil mantenimiento
- No genera termitas

VISTA ISOMÉTRICA


Acotaciones en centímetros

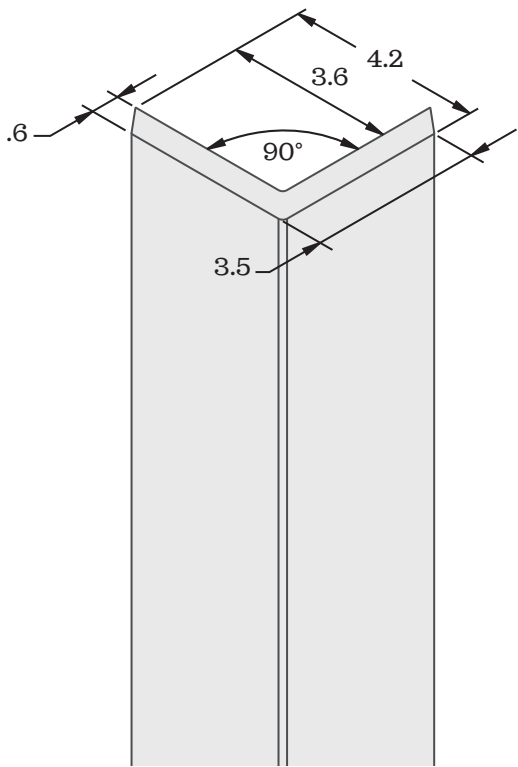

COLORES DISPONIBLES



A13 Teka Cepillado

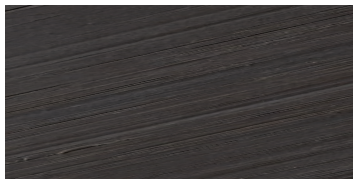

A18 IPE Cepillado



ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL

Material:	WPC (Wood Plastic Composite)
Aplicación:	Exterior
Presentación de Venta:	Caja
Piezas por Caja:	5 Piezas
Metros lineales por Caja:	12 m
Metros lineales por Pieza:	2.4 m
Peso por Pieza:	1.5 kg

COMPOSICIÓN DEL MATERIAL


Componentes	Resultados
Composición	60% Polvo de madera / 30% PE / 10% Químicos aditivos

PRUEBAS FÍSICO-QUÍMICAS

Componentes	Resultados	Prueba
Carga concentrada mínima	3492	CB/T 24508-2020 6.5.2
Resistencia estática a la flexión MPa	26,5	CB/T 24508-2020 6.5.3
Módulo elástico MPa	4600	CB/T 24508-2020 6.5.3
Absorción del agua	0.9%	CB/T 24508-2020 6.5.6
Impacto del martillo en caída a baja temperatura	Ninguna grieta a temp. de -10°C	CB/T 24508-2020 6.5.6
Cambio dimensional tras la absorción de agua	Largo: 0.1 / Ancho: 0.1 / Grosor: 0.5	CB/T 24508-2020 6.5.6
Valor antideslizante	36	CB/T 24508-2020 6.5.12
Emisión de formaldehído	No detectado	CB/T 24508-2020 6.5.23
Resistencia a la abrasión superficial	0.1 gr/100r	CB/T 24508-2020 6.5.11
Metales pesados en el sustrato	Plomo Soluble: 3.5 / Cadmio Soluble: No detectado	CB/T 24508-2001 5.4
Solidez del color a la luz	4	CB/T 24508-2020 6.5.14

DIMENSIONES DE LA PIEZA

Alto: 3.5 cm - Ancho: 3.5cm - Largo: 240 cm



Acotaciones en centímetros

Vista Lateral

