

### ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Material:                  | WPC / PVC |
| Aplicación:                | Interior  |
| Presentación de Venta:     | Caja      |
| Piezas por Caja:           | 10 Piezas |
| Metros lineales por Caja:  | 29 m      |
| Metros lineales por Pieza: | 2.9 m     |
| Peso por Pieza:            | 3 kg      |



Resistente al agua



Se adapta a cambios climáticos



Resistente a termitas




Amigable con el medio ambiente



Bajo mantenimiento

### DIMENSIONES DE LA PIEZA

Al: 5 cm / An: 10 cm / La: 290 cm

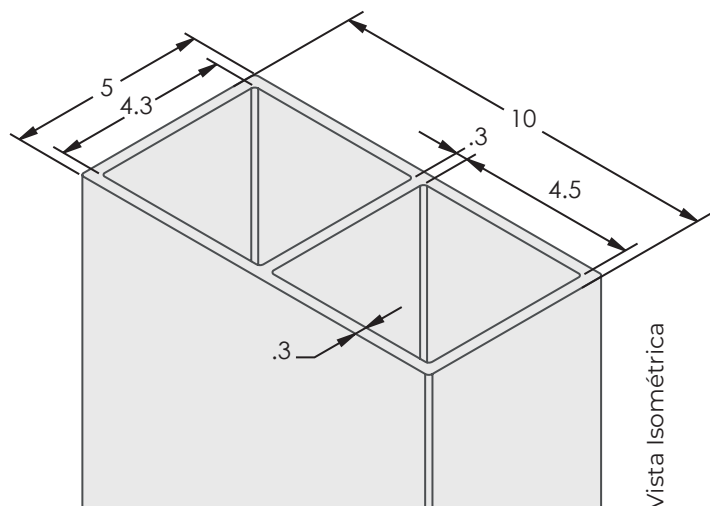

Vista Isométrica

\*Acotaciones en centímetros\*  
Vista Frontal



### COLORES DISPONIBLES



### COMPOSICIÓN DEL MATERIAL

| Componentes            | Descripción                                                                     | Contenido |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Partículas de plástico | Alta densidad de resina PVC                                                     | 45%       |
| Fibra de madera        | Fibra de madera de alamo blanco malla 120                                       | 28%       |
| Carbonato de calcio    | 600 malla: 1250 malla = 1:1                                                     | 20%       |
| Aditivos               | 1)Agente expansor 2)Antioxidantes 3)Estabilizador 4)Agente de unión 5)Pigmentos | 7%        |

### PRUEBAS FÍSICO-QUÍMICAS

| Componentes             | Prueba                                    | Resultados              |
|-------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
| Densidad                | ASTM D792-00                              | 0.85 gr/cm <sup>3</sup> |
| Contenido de humedad    | ASTM D7031-11 sección 5.15 ASTM D4442-16  | 1%                      |
| Absorción del agua      | ASTM D7032 sección 5.5 ASTM D1761-12      | 0.40%                   |
| Emisión de formaldehído | ASTM D6007-14                             | 0.1 mg/L                |
| Nivel prueba de fuego   | ISO 9239-1:2010, ISO 11925-2:2010+AC:2011 | BI                      |



10 AÑOS DE GARANTÍA  
ANTE DAÑO ESTRUCTURAL