

FICHA TÉCNICA

COLORES DISPONIBLES

Wall Cladding / Deck para Muro - Extruido

Acotaciones en centímetros

Vista Frontal

14.8 +

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL WPC (Wood Plastic Composite) Material: Aplicación: Exterior Presentación Caja de Venta: Piezas por Caja: 8 Piezas M2 por Caja: $2.4 \, m^2$ M2 por Pieza: 0.300 m² Peso por Pieza: 3.5 kg



Resistente al agua

Resistente a

termitas




Se adapta a cambios climáticos



Amigable con el medio ambiente



Bajo mantenimiento

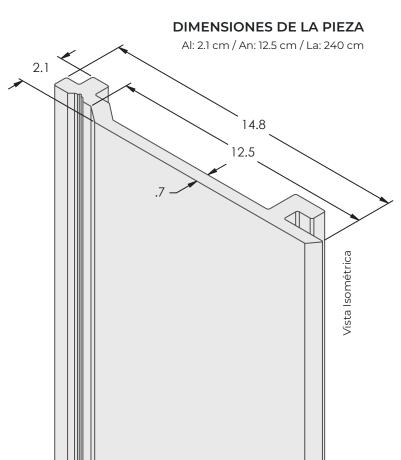







COMPOSICIÓN DEL MATERIAL

Componentes	Resultados	
Composición	60% Polvo de madera / 30% PE / 10% Químicos aditivos	

PRUEBAS FÍSICO-QUÍMICAS

Componentes	Resultados	Prueba
Carga concentrada mínima Resistencia estática a la flexión MPa Módulo elástico MPa Absorción del agua Impacto del martillo en calda a baja temperatura Cambio dimensional tras la absorción de agua Valor antidesilizante Emisión de formaldehido Resistencia a la abrasión superficial	3492 26,5 4600 0.9% Ninguna grieta a temp. de -10°C Largo: 0.1 / Ancho: 0.1 / Grosor: 0.5 36 No detectado 0.1 gr/100r	GB/T 24508-2020 6.52 GB/T 24508-2020 6.5.3 GB/T 24508-2020 6.5.3 GB/T 24508-2020 6.5.6 GB/T 24508-2020 6.5.6 GB/T 24508-2020 6.5.7 GB/T 24508-2020 6.5.12 GB/T 24508-2020 6.5.31 GB/T 24508-2020 6.5.31
Metales pesados en el sustrato Solidez del color a la luz	Plomo Soluble: 3.5 / Cadmio Soluble: No detectado	

