FICHA TÉCNICA

Viga Coextruida Mini - Exterior

SARO TECH

A prueba de agua

Adaptable a cambios climáticos

Amigable con el medio ambiente

Fácil mantenimiento

No genera termitas

VISTA ISOMÉTRICA

Acotaciones en centímetros

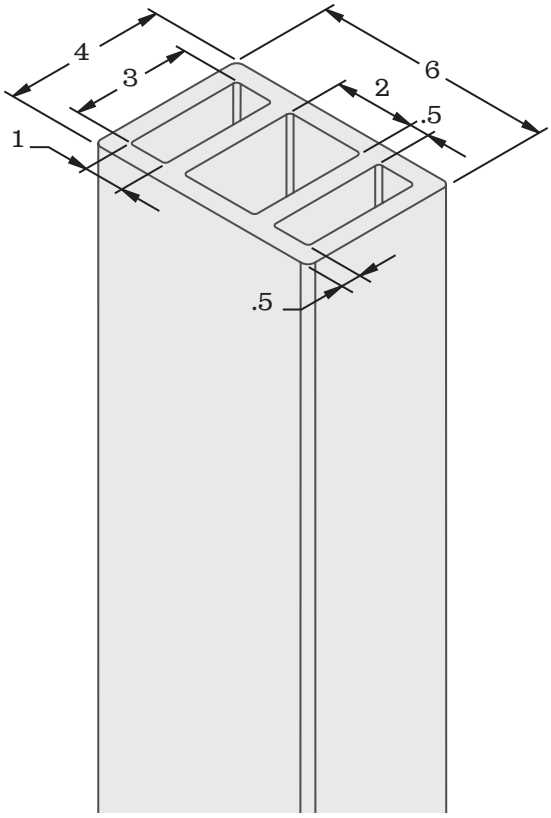

COLORES DISPONIBLES

A13
Teka
Cepillado

A42
Walnut
Cepillado



A50
Antique
Cepillado

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL

Material:	WPC (Wood Plastic Composite)
Aplicación:	Exterior
Presentación de Venta:	Caja
Piezas por Caja:	8 Piezas
Metros lineales por Caja:	23.2 m
Metros lineales por Pieza:	2.9 m
Peso por Pieza:	4 kg

COMPOSICIÓN DEL MATERIAL Y PRUEBAS FÍSICO-QUÍMICAS

Componentes	Resultados
Composición	50% Polvo de madera / 40% HDPE / 10% Químicos aditivos
Densidad gr/cm³	1.29 gr/cm³
Absorción del agua (28 días de inmersión)	4%
Dilatación térmica lineal	43.9x10–6 / C
Tasa de recuperación elástica	81%
Contenido formaldehído	No detectado
Resistencia de abrasión	31 mg/1000r
Resistencia a la intemperie artificial	Después de 2000 horas de exposición ΔE*=0.61 escala gris=4-5
Resistencia a la flexión	15.55 MPA
Resistencia a la carga 500N	2.90 mm
Módulo de elasticidad	1892 MPA
Capacidad de carga (espacio 400 mm)	3751N
Resistencia al impacto	4.2 KJ/m2
Clasificación de fuego	C-s1, d0

DIMENSIONES DE LA PIEZA

Alto: 4 cm - Ancho: 6 cm - Largo: 290 cm



Acotaciones en centímetros

Vista Frontal

18 AÑOS DE GARANTÍA
ANTE DAÑO ESTRUCTURAL

ISO FSC CE SGS