

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL

Material:	LVT (Luxury Vinyl Tile)
Aplicación:	Interior
Presentación de Venta:	Caja
Piezas por Caja:	18 Piezas
M2 por Caja:	2.484 m ²
M2 por Pieza:	0.138 m ²
Peso por Caja:	7 kg

-  Resistente al agua
-  Se adapta a cambios climáticos
-  Fácil instalación
-  Material autoadherible
-  Bajo mantenimiento
-  Resistente al impacto y rayones


PRUEBAS FÍSICO-QUÍMICAS

Componentes	Prueba	Resultados
Resistencia al desprendimiento	La capa de desgaste es superior a 0.2mm cuando el tamaño de la muestra es 100*50mm	Vertical ≥50N/Horizontal ≥50N
Curvatura tras calentamiento	ISO23999	≤1.2mm después de 80°C
Estabilidad dimensional (%)	ISO23999	≤0.2% después de 80°C
Resistencia a productos químicos	EN423	Aprobado
Resistencia al rayado superficial	g	≥2500
Solidez del color	EN ISO105-B02:2012	≥Grado 6
Resistencia a la abrasión	EN660-2	Grado T
Resistente a las manchas	ISO26987	No hay rastros evidentes de asfalto, mostaza, betún, tinta
Resistencia al fuego	GB8624-2006	Grado Bfl-s1, Grado t0
Antideslizante	EN13893, DIN51130	R9



DIMENSIONES DE LA PIEZA


Al: 0.15 cm / An: 15.2 cm / La: 91.4 cm

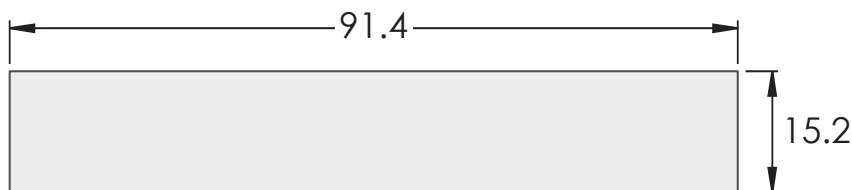

Vista Superior

Acotaciones en centímetros

ESTRUCTURA PISO LVT

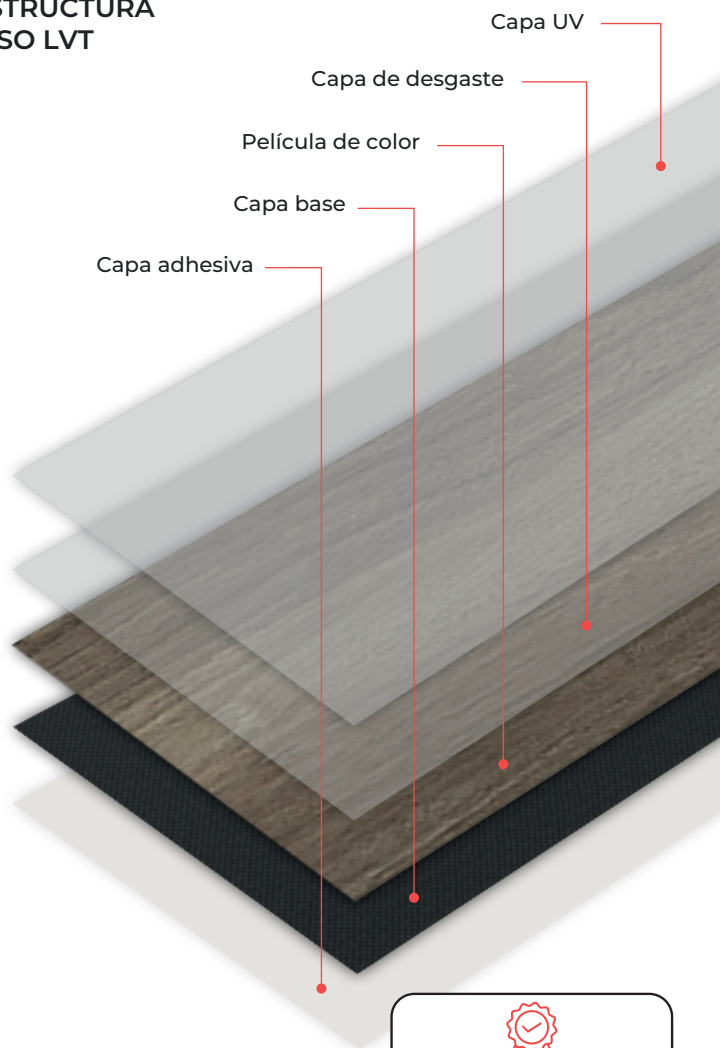

COLORES DISPONIBLES

