




CORROSION






CORROSIA

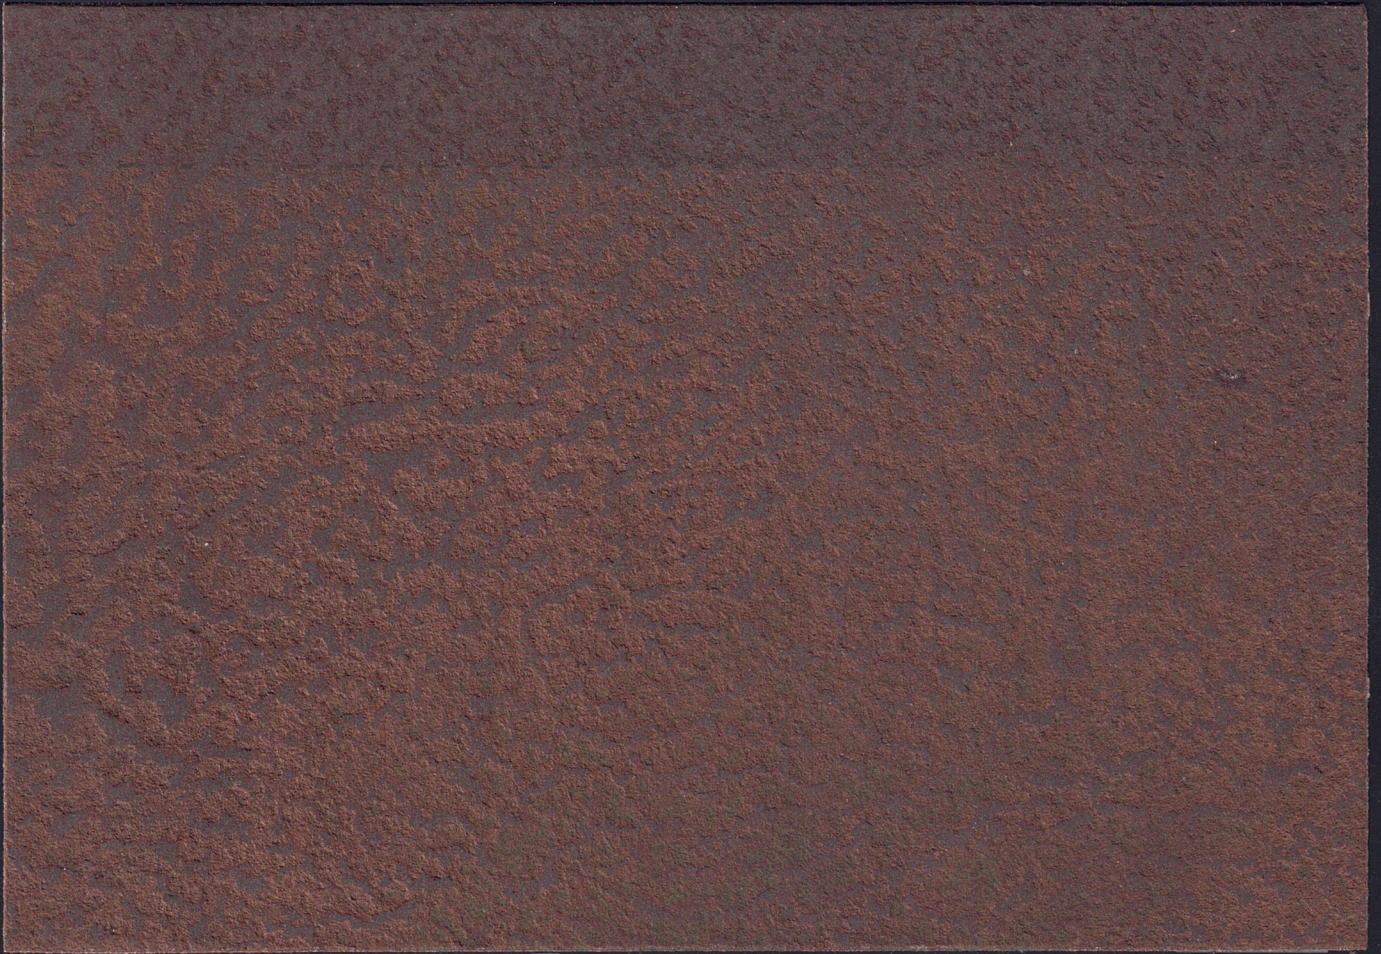

QP Nero; CORROSIA Rust; CORROSIA ACTIVATOR;  VINTAGE

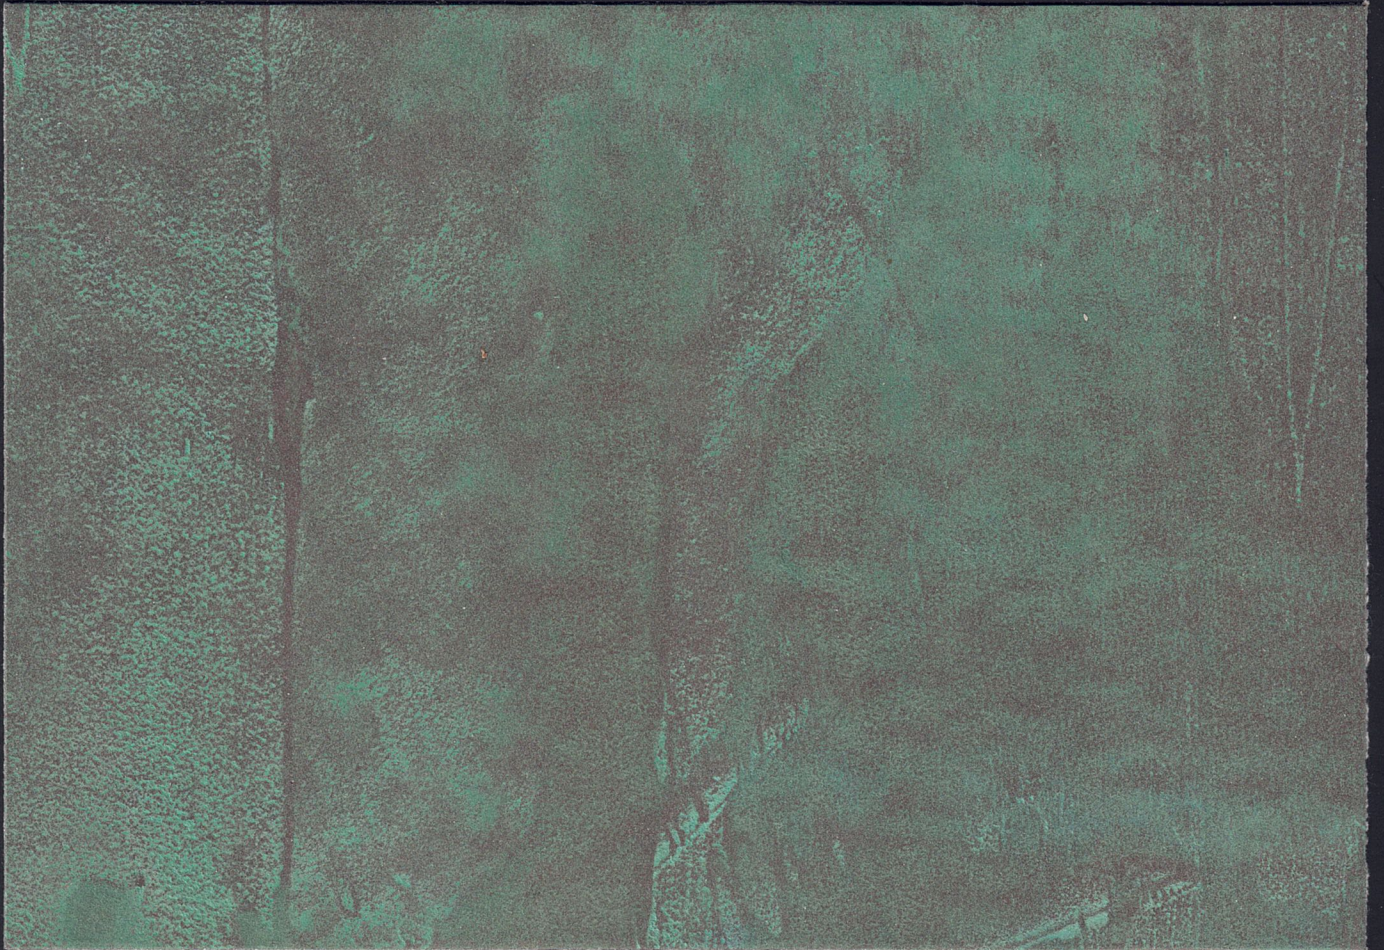


QP Nero; CORROSIA Patina; CORROSIA ACTIVATOR;  VINTAGE

CORROSIA



QP Nero; CORROSIA Rust;  VINTAGE

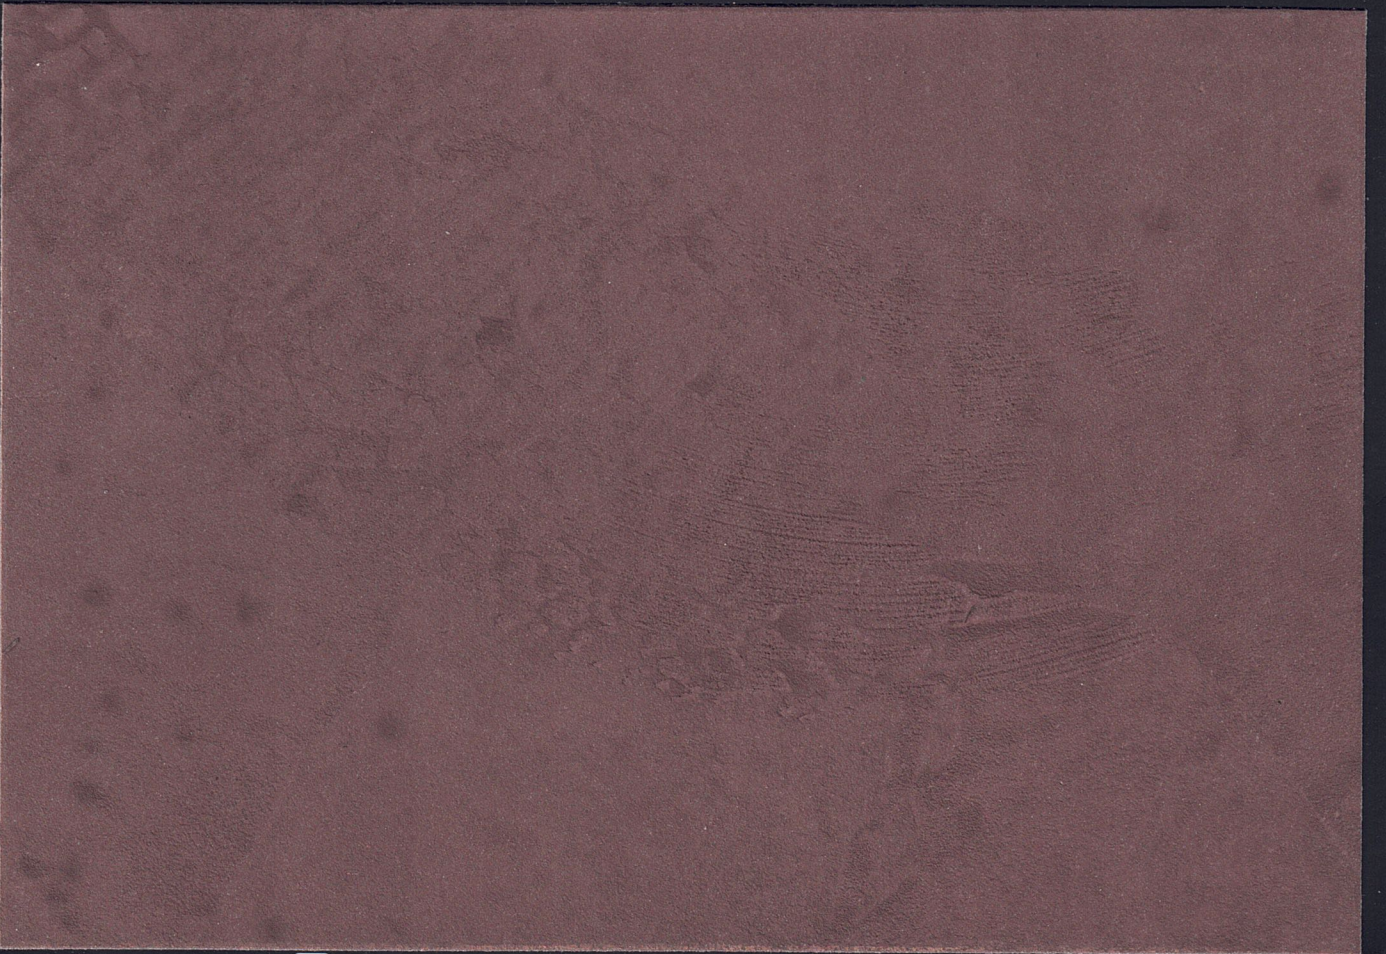


QP Nero; CORROSIA Patina;  VINTAGE

CORROSIA




QP; ILLUSION Silver + DT No. 101 - 6 cc; CORROSIA Rust; CORROSIA ACTIVATOR; VINTAGE

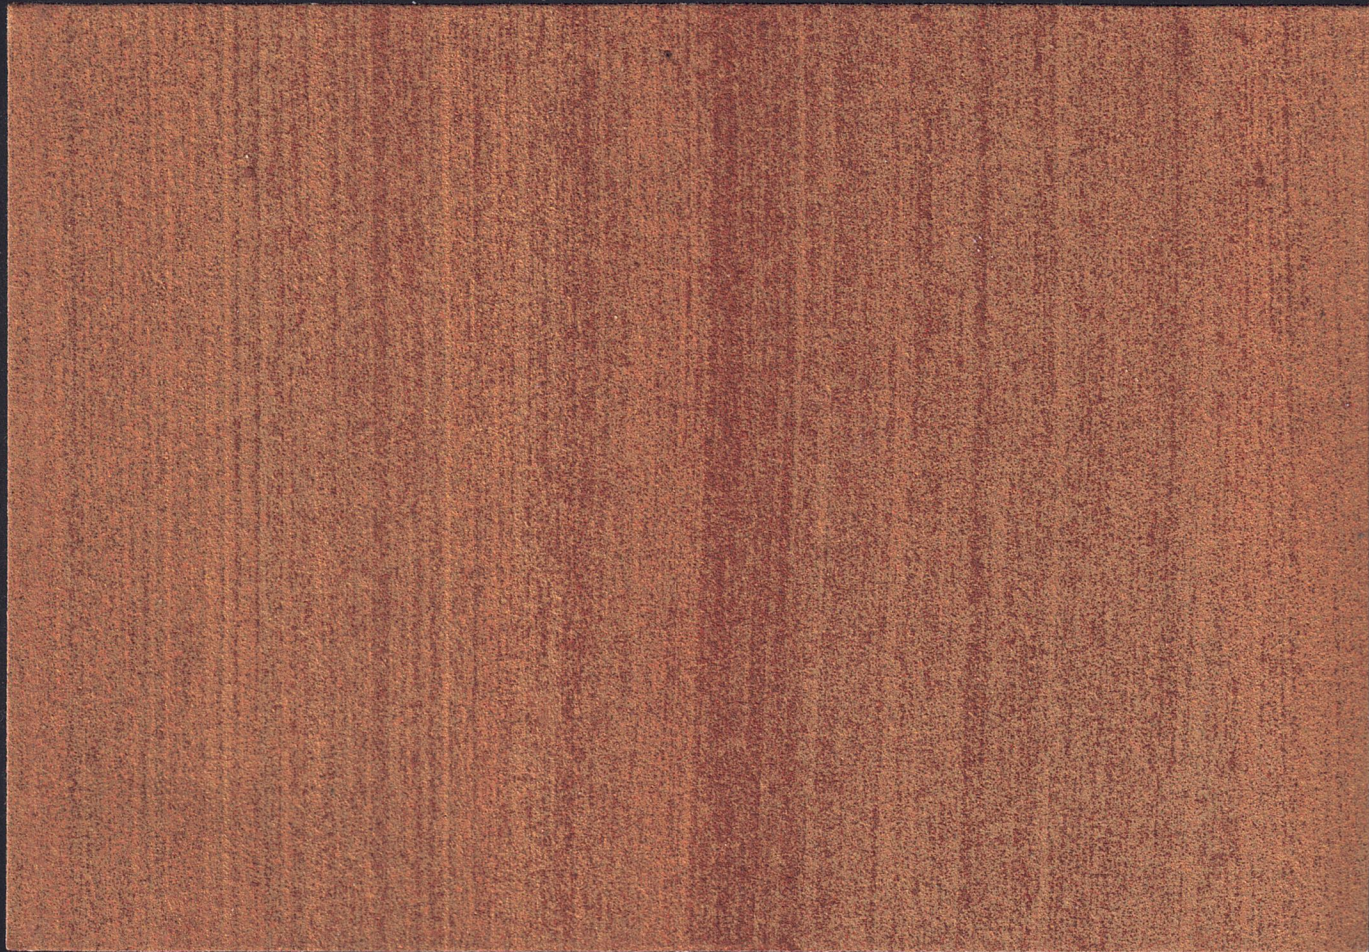


QP; ILLUSION Gold; CORROSIA Rust; CORROSIA ACTIVATOR; VINTAGE

CORROSIA

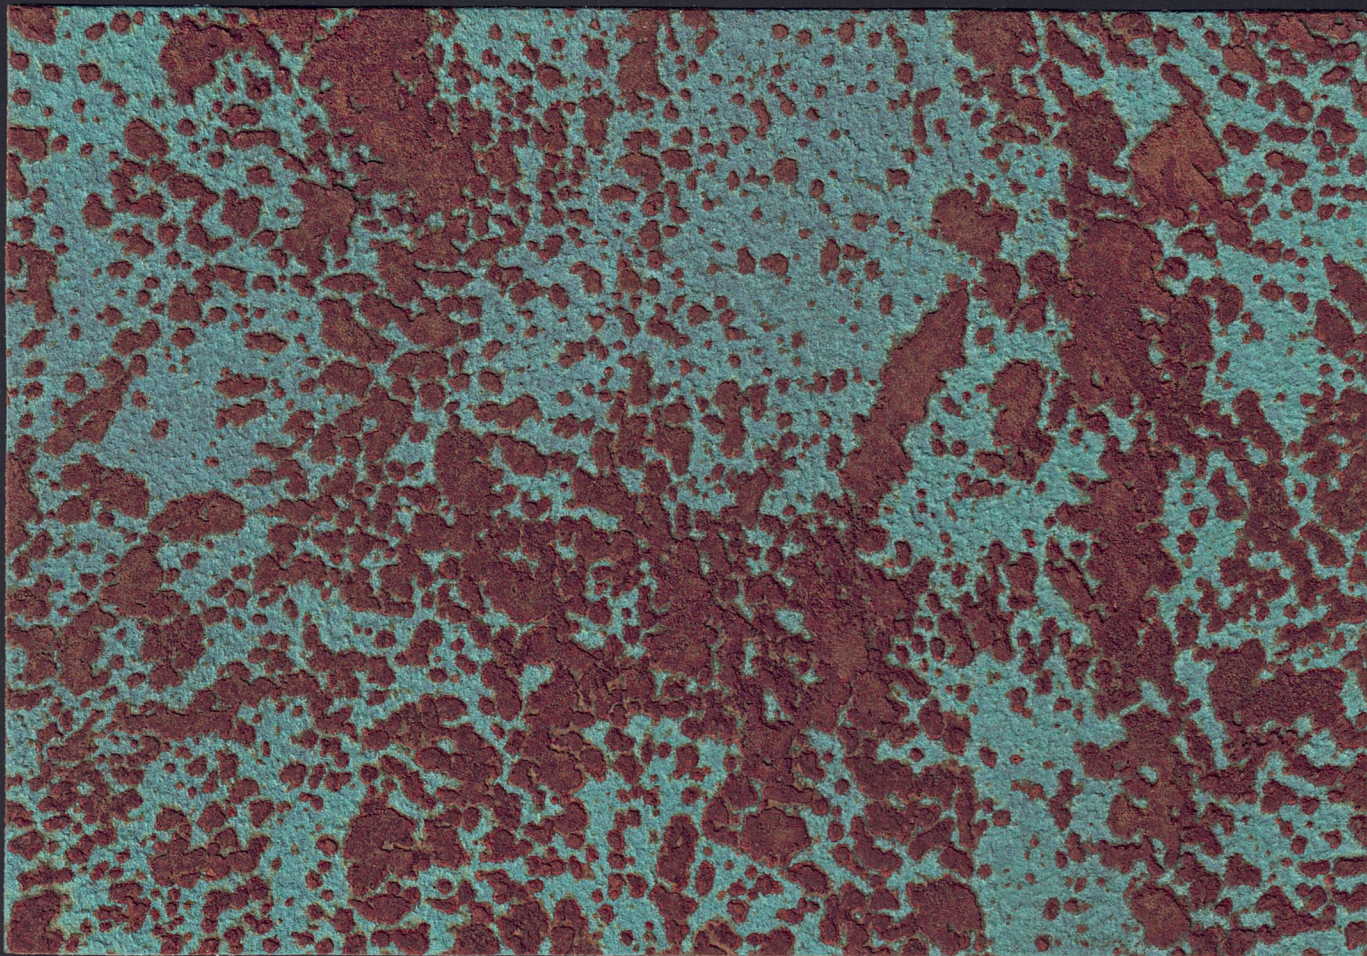


QP Nero; CORROSIA Rust; CORROSIA Patina; CORROSIA ACTIVATOR; VINTAGE

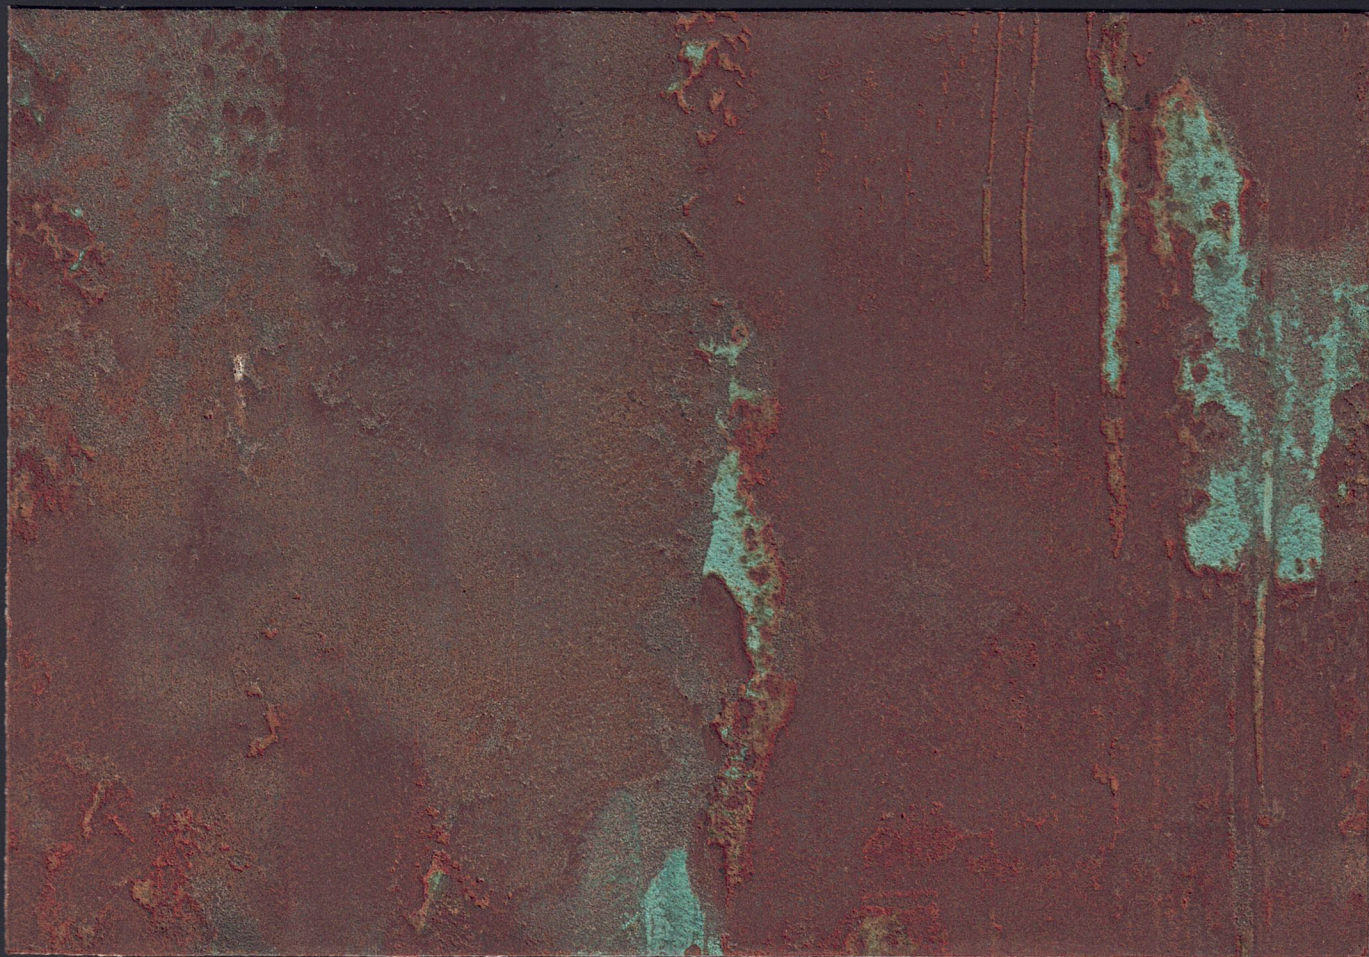

QP Nero; CORROSIA Rust; CORROSIA Patina; CORROSIA ACTIVATOR; VINTAGE; CORROSIA Rust;  VINTAGE

CORROSIA

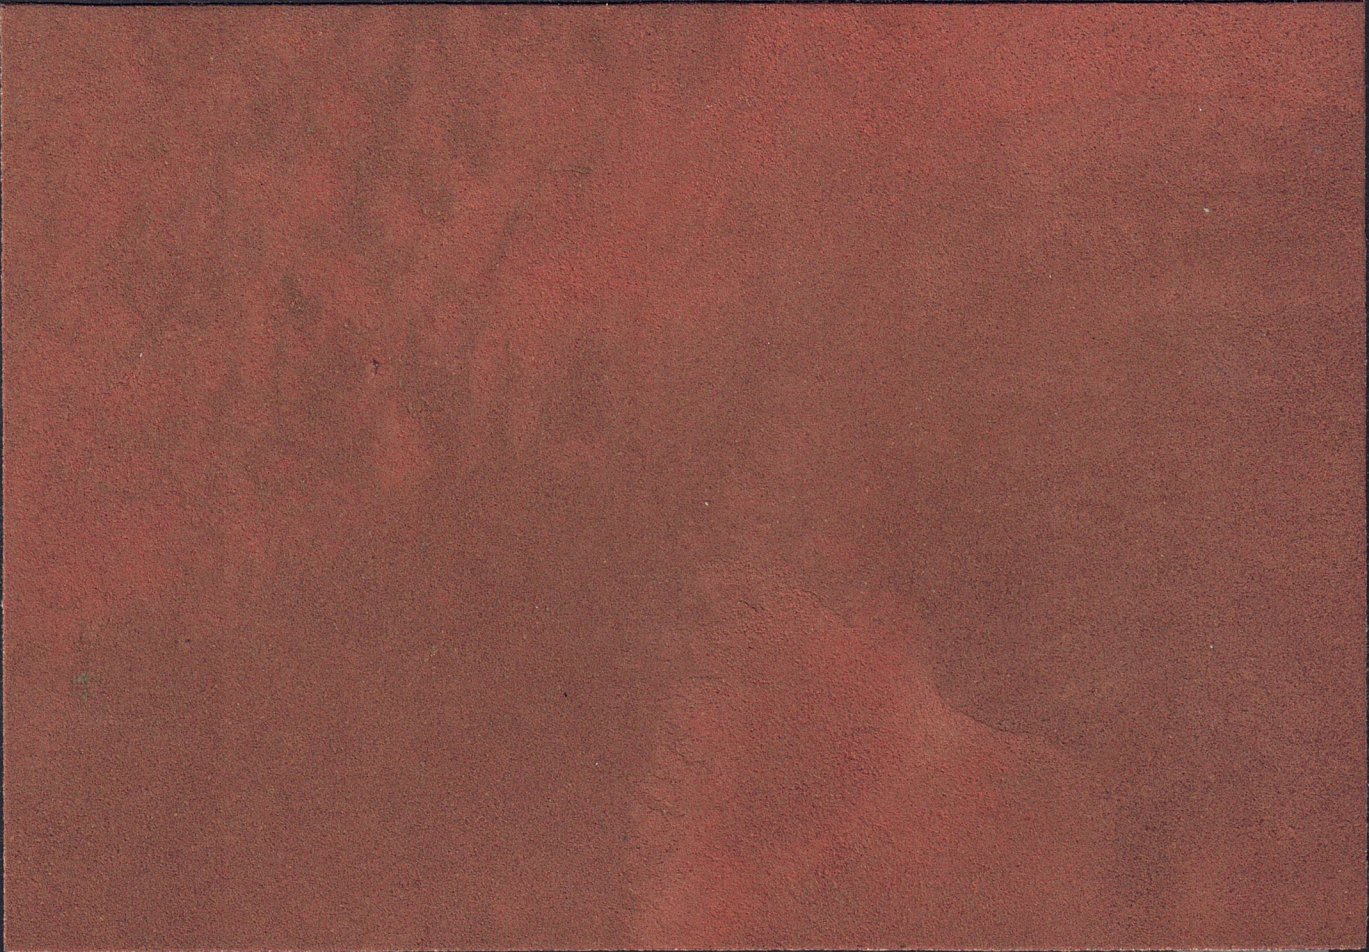

QP Nero; CORROSIA Rust; CORROSIA ACTIVATOR; VINTAGE



QP Nero; CORROSIA Patina; CORROSIA ACTIVATOR; VINTAGE

UKR На підготовлену, просочену зміцнюючим ґрунтом Д 11 або Д 13 (ТМ «ЕЛЬФ»), поверхню нанесіть кварцовий ґрунт QUARTZ PRIMER NERO (мал. 1). Дочекайтеся повного його висихання. Підготуйте базу RUST і/або базу PATINA до нанесення: налійте воду в порожню пластикову ємкість з розрахунку 30-35% від загальної маси сухої бази. Додайте суху суміш у воду і ретельно перемішайте міксером до однорідної маси. Для отримання більш рівномірної реакції окислення рекомендуємо додати невелику кількість CORROSIA ACTIVATOR в ємкість з підготовленою базою (з розрахунку ~2,5 мл на 1 кг сухої суміші) і знову перемішати.

Нанесіть матеріал в 1 шар на поверхню будь-яким зручним малярним інструментом - нержавіючою кельмою, пензлем або валиком, залежно від бажаного ефекту і фактури (мал. 2).

ВАЖЛИВО: Нанесення продукту слід здійснювати відразу ж після розведення водою оскільки через 1-2 години після додавання води продукт стане непридатним до нанесення. Також рекомендовано при нанесенні CORROSIA на більшій площі, ніж передбачено стандартною фасовкою, робити змішування усього необхідного об'єму матеріалу в одному контейнері щоб уникнути виникнення стиків.

Відразу після нанесення бази RUST або бази PATINA обробіть поверхню CORROSIA ACTIVATOR за допомогою пульверизатора методом розпилення (мал. 3) і рівномірно розподіліть активатор по поверхні за допомогою нержавіючої малки. За бажання отримати інтенсивніший ефект рекомендуємо через 30-40 хвилин зробити повторне розпилення CORROSIA ACTIVATOR по усій поверхні або частково. Дочекайтеся повного висихання поверхні (48 годин).

В якості захисного шару рекомендується використати велатуру VINTAGE: нанесіть її за допомогою пензля або валика (мал. 4) і дочекайтеся повного висихання. Час повної стабілізації поверхні - 21 день.

Для отримання складнішого багатшарового ефекту CORROSIA можливе послідовне нанесення бази RUST і бази PATINA один на одного, використовуючи велатуру VINTAGE в якості бар'єру між базами.



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Витрата:

базове покриття CORROSIA - 0,4-0,5 кг/м²
(витрата сухої суміші залежно від технології нанесення)
активатор CORROSIA ACTIVATOR - 100-125 мл/м²
(залежно від декоративного ефекту)

Застосування:

інтер'єри
склад: мармуровий пил, металевий наповнювач, спеціальні облагороджувальні субстанції

Розчинник:

вода
питома вага: 1,80 кг/л / 2,00 кг/л при t°=20°C
(залежно від вибраної бази)

Розведення:

водою до 30-35%
фасовка: CORROSIA - 0,4 кг, 1 кг, 5 кг;
CORROSIA ACTIVATOR - 0,5 л

Зберігання:

18 місяців при t° від 5°C до 30°C

F Appliquer le primaire au quartz QUARTZ PRIMER sur la surface préparée, imprégnée du primaire de renforcement D 11 ou D 13 (TM « ELF ») (Fig. 1). Attendez qu'il sèche complètement. Préparer la base RUST et/ou la base PATINA pour l'application : verser de l'eau dans un récipient en plastique vide à raison de 30-35% du poids total de la base sèche. Ajouter le mélange sec à l'eau et bien mélanger avec un mélangeur jusqu'à consistance lisse. Pour obtenir une réaction d'oxydation plus uniforme, nous recommandons d'ajouter une petite quantité de CORROSIA ACTIVATOR dans le récipient contenant la base préparée (à raison de ~2,5 ml pour 1 kg de mélange sec) et de remuer à nouveau. Appliquez le matériau en 1 couche sur la surface avec n'importe quel outil de peinture pratique - une truelle en acier inoxydable, un pinceau ou un rouleau, selon l'effet et la texture souhaités (Fig. 2).

IMPORTANT : Le produit doit être appliqué immédiatement après dilution avec de l'eau, car 1 à 2 heures après l'ajout d'eau, le produit deviendra impropre à l'application. De plus, en cas d'application de CORROSIA sur une surface plus grande que celle prévue par l'emballage standard du produit, il est recommandé de mélanger tout le volume requis de matériau dans un récipient avant l'application pour éviter l'apparition de joints. Immédiatement après l'application de la base RUST ou de la base PATINA, traiter la surface de CORROSIA ACTIVATOR à l'aide d'un flacon pulvérisateur en utilisant la méthode spray (Fig. 3) et répartir uniformément l'activateur sur la surface à l'aide d'une meuleuse en acier inoxydable. Si vous souhaitez obtenir un effet plus intense, nous vous recommandons de vaporiser à nouveau CORROSIA ACTIVATOR sur toute la surface ou partiellement après 30 à 40 minutes. Attendez que la surface sèche complètement (48 heures). Il est recommandé d'utiliser la velature VINTAGE comme couche protectrice : appliquez-le au pinceau ou au rouleau (Fig. 4) et attendez qu'il sèche complètement. Le délai pour une stabilisation complète de la surface est de 21 jours. Pour obtenir un effet CORROSIA multicouche plus complexe, il est possible d'appliquer séquentiellement la base RUST et la base PATINA l'une sur l'autre, en utilisant la velature VINTAGE comme barrière entre les bases.

ENG Apply QUARTZ PRIMER on the surface that was previously treated with D 11 or D 13 ELF™ primer (Fig. 1). Wait until it's completely dry. Prepare CORROSIA RUST and/or CORROSIA PATINA for application: pour water into an empty plastic container in the amount of 30-35% of the water comparing to the total dry weight of the product. Add the dry mixture of the product to the water and stir it thoroughly with a mixer until smooth. We recommend adding a small amount of CORROSIA ACTIVATOR to a container with the prepared product (in the amount of ~2.5 ml per 1 kg of the dry mixture) to get a more uniform oxidation reaction and stir it again.

Apply the material to the surface in 1 layer using any convenient paint tool: a stainless steel plastering trowel, a brush or a roller, depending on the desired effect and texture (Fig. 2).

IMPORTANT: Application of the product should be done immediately after dilution with water because the product will become unsuitable for application in 1-2 hours after water adding. It is also recommended to mix the entire required volume of CORROSIA in one container before application in the case of applying the product to a larger area than can be obtained by the standard product packaging to avoid joints.

Apply CORROSIA ACTIVATOR on the surface immediately after applying RUST base or PATINA base by spraying it (Fig. 3) and spread the activator evenly over the surface using stainless steel plastering trowel. We recommend re-spraying CORROSIA ACTIVATOR over the entire surface or partially in 30-40 minutes if you want to get a more intense effect. Wait until the surface is completely dry (48 hours).

It is recommended to use VINTAGE velatura as a protective layer: apply it with a brush or a roller (Fig. 4) and wait until it is completely dry. Complete surface stabilization comes up in 21 days.

It is also possible to obtain a complex multilayer effect of CORROSIA by applying CORROSIA RUST and CORROSIA PATINA sequentially on each other using VINTAGE velatura as a barrier between the bases.



УМОВИ / SPECIFICATIONS

Consumption:

basecoat CORROSIA - 0.4-0.5 kg/m²
(dry mix consumption depending on application technology)
activator CORROSIA ACTIVATOR - 100-125 ml/m²
(depending on the decorative effect)

Application:

interiors
composition: poussièrre de marbre, charge métallique, substances d'affinage spéciales

Medium:

water
specific gravity: 1.80 kg/l / 2.00 kg/l at t°=20°C
(depending on the chosen base)

Dilution:

water up to 30-35%
packing: CORROSIA - 0.4 kg, 1 kg, 5 kg;
CORROSIA ACTIVATOR - 0.5 l

Storage:

18 months at t° from 5°C to 30°C

Система кольорування в буклеті вказана з використанням універсальних барвників DecoToner (DT) із розрахунку зазначеної кількості куб. см (cc) на 1 кг матеріалу. Залежно від умов і техніки нанесення можливе відхилення колірного відтінку і насиченості в межах 10%. Пиктограма  означає полірування поверхні.

Система колорировки в буклете указана с использованием универсальных красителей DecoToner (DT) из расчета указанного количества куб. см (cc) на 1 кг материала. В зависимости от условий и техники нанесения возможно отклонение цветового оттенка и насыщенности в пределах 10%. Пиктограмма  означает полировку поверхности.

Coloring system shown in this booklet is made using universal colorants DecoToner (DT) by adding specified quantity of cu. centimeters (cc) per 1 kg of product. Depending on the conditions and technique of application there is a possible deviation of hue and saturation in the range of 10%. Icon  indicates surface polishing.