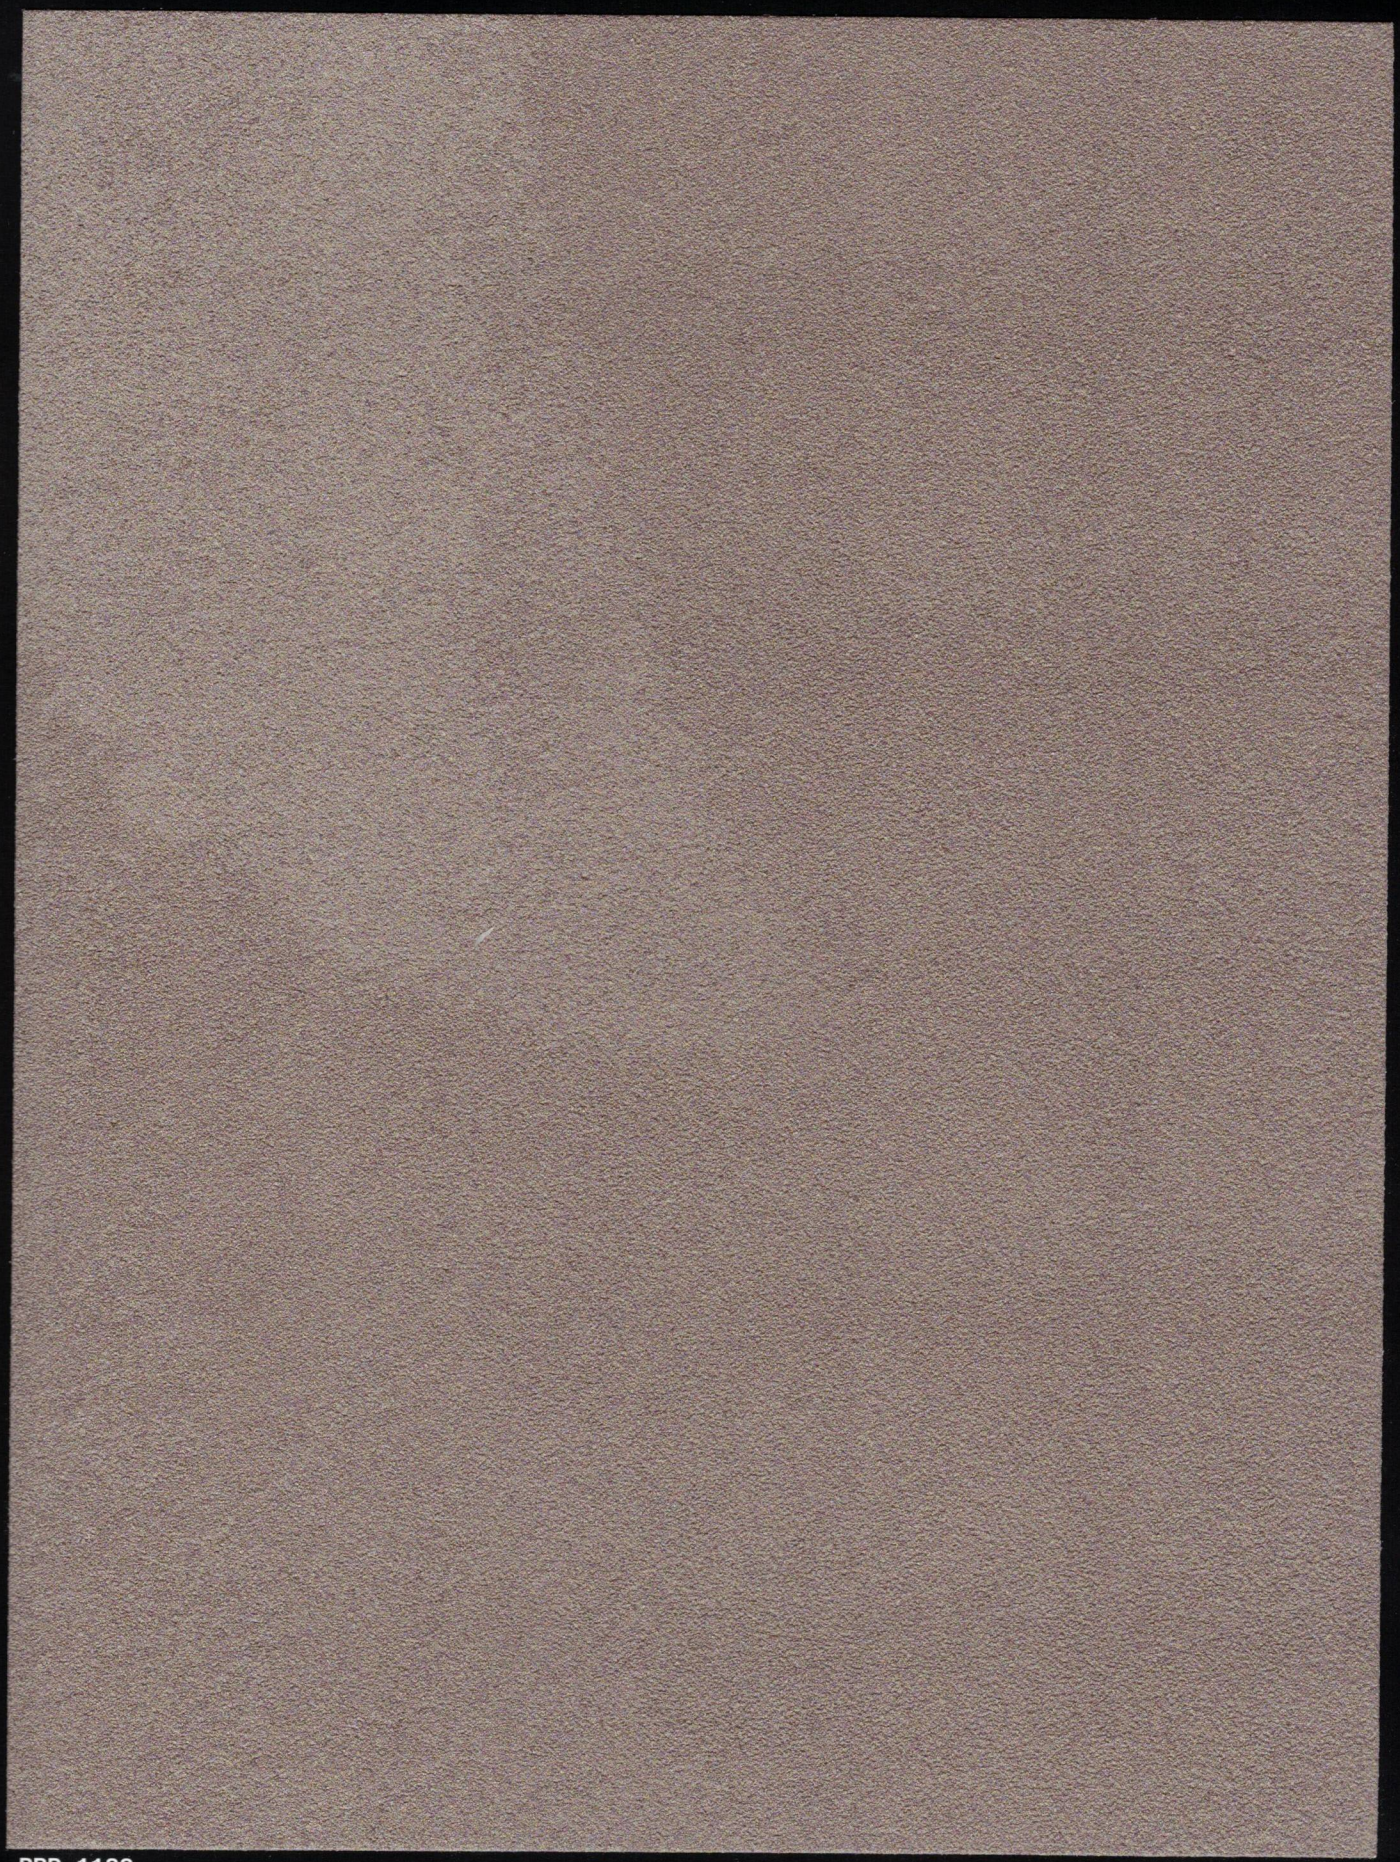

ELF.COLOR
ELF
DECOR
PERSIA



PERSIA PEARL

PERSIA LIGHT PEARL

PRP 1121





PRP 1122


PRP 1001


PRP 1002


PRP 1003



PRP 1004


PRP 1005


PRP 1006


PRP 1007


PRP 1008


PRP 1009


PRP 1010


PRP 1011


PRP 1012


PRP 1013


PRP 1014



PRP 1015


PRP 1016


PRP 1017


PRP 1018


PRP 1019


PRP 1020


PRP 1021



PRP 1022


PRP 1023


PRP 1024


PRP 1025


PRP 1026


PRP 1027


PRP 1028


PRP 1029


PRP 1030


PRP 1031


PRP 1032


PRP 1033


PRP 1034


PRP 1035


PRP 1036


PRP 1037



PRP 1038


PRP 1039


PRP 1040


PRP 1041



PRP 1042


PRP 1043


PRP 1044


PRP 1045


PRP 1046


PRP 1047


PRP 1048


PRP 1049


PRP 1050


PRP 1051


PRP 1052


PRP 1053



PRP 1054


PRP 1055


PRP 1056


PRP 1057


PRP 1058


PRP 1059


PRP 1060


PRP 1061


PRP 1062


PRP 1063


PRP 1064


PRP 1065


PRP 1066


PRP 1067


PRP 1068


PRP 1069


PRP 1070


PRP 1071


PRP 1072


PRP 1073



PRP 1074



PRP 1075


PRP 1076


PRP 1077


PRP 1078


PRP 1079


PRP 1080


PRP 1081


PRP 1082


PRP 1083


PRP 1084



PRP 1085



PRP 1086



PRP 1087



PRP 1088



PRP 1089



PRP 1090


PRP 1091


PRP 1092


PRP 1093


PRP 1094


PRP 1095


PRP 1096



PRP 1097


PRP 1098


PRP 1099


PRP 1100



PRP 1101



PRP 1102



PRP 1103


PRP 1104


PRP 1105


PRP 1106


PRP 1107



PRP 1108



PRP 1109



PRP 1110



PRP 1111


PRP 1112



PRP 1113


PRP 1114


PRP 1115

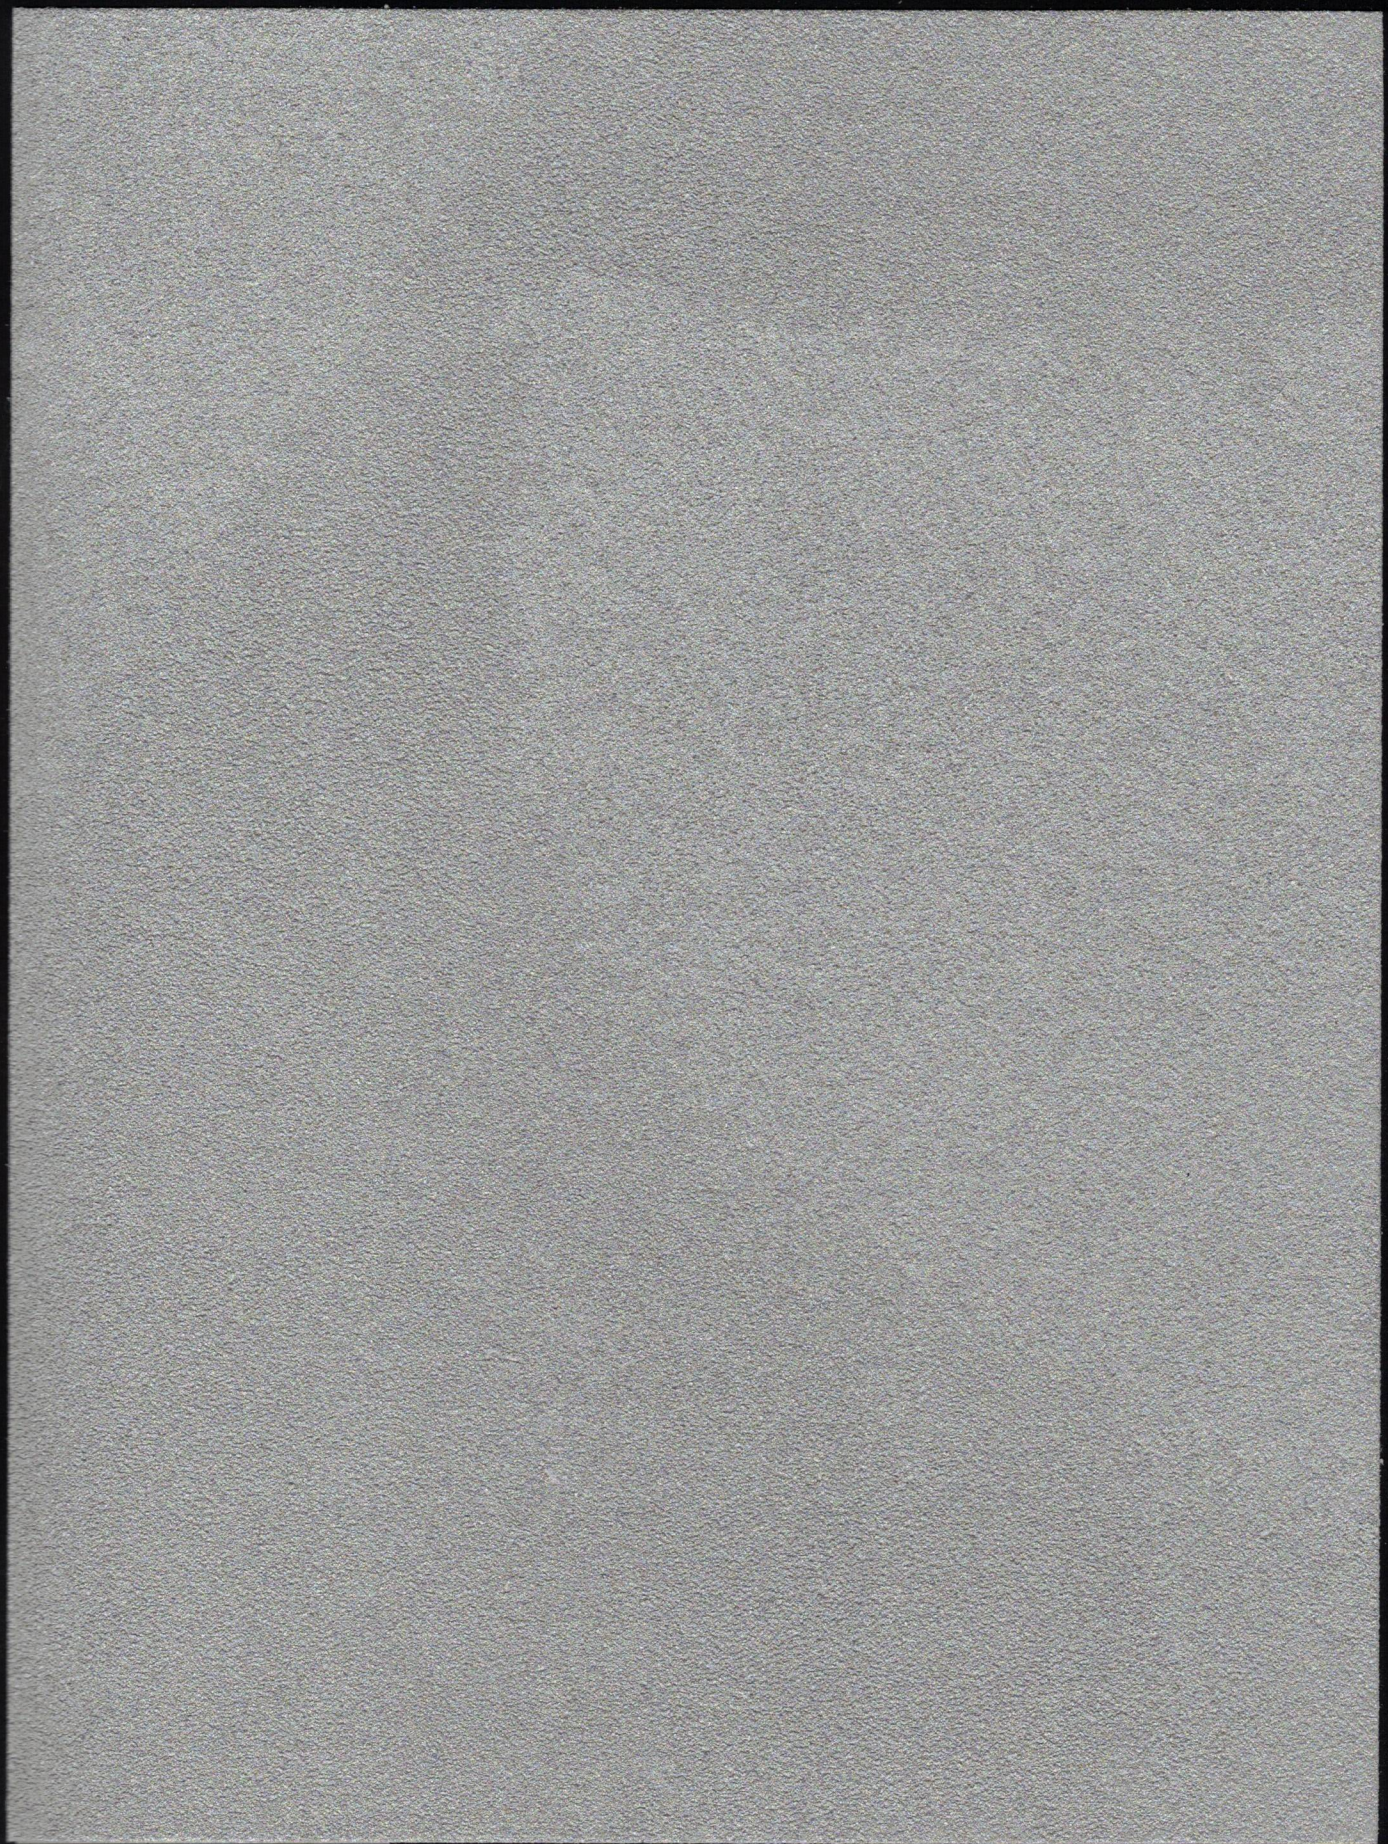

PRP 1116


PRP 1117


PRP 1118


PRP 1119


PRP 1120



PRP 1123



PRL 5001

PERSIA LIGHT MATT

PRM 4001

PRM 4002

PRM 4003

PRM 4004

PRM 4005

PRM 4006

PRM 4007

PRM 4008

PRM 4009

PRM 4010

PRM 4011

PRM 4012

PRM 4013

PRM 4014

PRM 4015

PRM 4016

PRM 4017

PERSIA WHITE

PRW 3001

PRW 3002

PRW 3003

PRW 3004

PRW 3005

PRW 3006

PRW 3007

PRW 3008

PRW 3009

PRW 3010

PRW 3011

PRW 3012

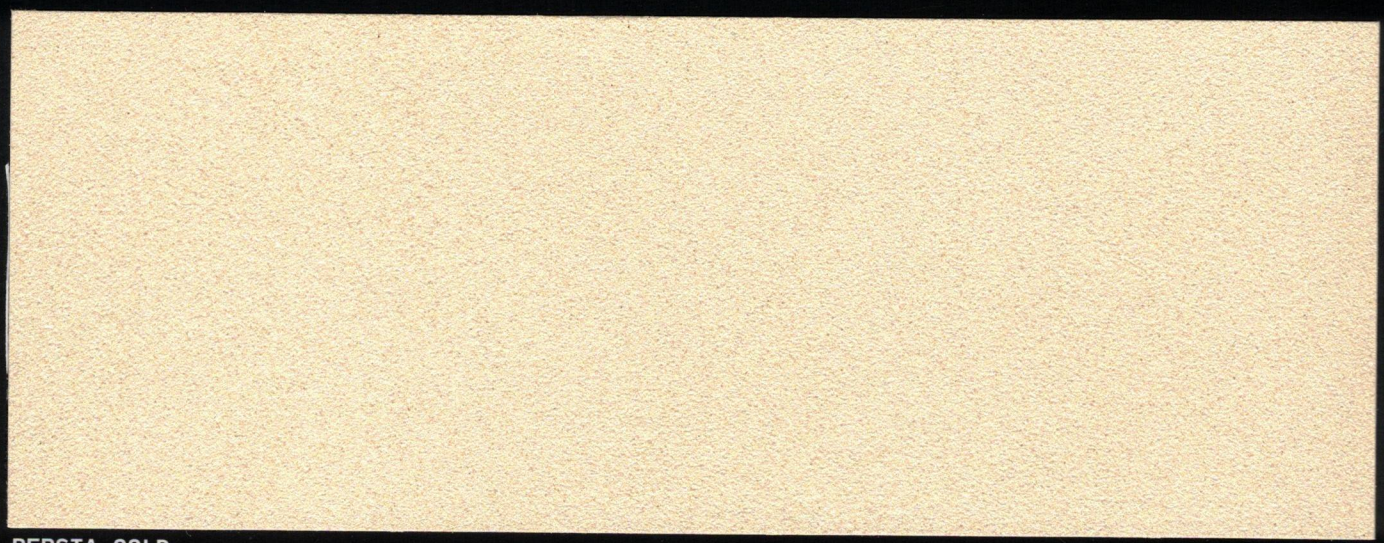
PRW 3013

PRW 3014

PRW 3015

PRW 3016

PRW 3017




PERSIA GOLD



PRG 2001



PRG 2002




PRG 2003




PRG 2004



PRG 2005



PRG 2006



PRG 2007



PRG 2008



PRG 2009

ТЕХНОЛОГІЯ НАНЕСЕННЯ

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ / APPLICATION TECHNOLOGY

UA

Декоративне покриття слід наносити виключно на якісну основу. Поверхня повинна бути міцною, сухою, очищеною від висолів, пилу, бруду, масла і жиру. Раніше пофарбовані поверхні слід очистити від старого покриття та зачистити шкіркою. Місця, уражені пліснявою або мохом, повинні бути ретельно очищені механічно і оброблені грунтом Д-07 (ТМ «ЭЛЬФ») або іншими спеціальними засобами. Перед початком робіт розмішати матеріал обраної бази. Допускається при необхідності додавати до 10% води.

Існує кілька видів нанесення даного матеріалу:
Техніка №1:
На підготовлену поверхню нанести грунт QUARTZ PRIMER або затонований в необхідний колір DECOR PRIMER (мал. 1). Закольорований в певний колір матеріал PERSIA добре розмішати і за допомогою нержавіючої малки або шпателя (мал. 2) нанести шар матеріалу на величину зерна. Через 10-15 хв. металевою малкою або шпателем пригладити поверхню в різних напрямках, створюючи при цьому оригінальні візерунки (мал. 3).
Техніка №2: На підготовлену поверхню нанести грунт QUARTZ PRIMER або затонований в необхідний колір DECOR PRIMER (мал. 1). За допомогою нержавіючого шпателя нанести перший шар матеріалу на величину зерна (мал. 2). Після повного висихання пензлем або махловицею наторцювати поверхню матеріалом PERSIA (мал. 4). При необхідності база PERSIA кольорується універсальними барвниками. Через 10-15 хв. нержавіючою малкою провести згладжування матеріалу в різних напрямках, створюючи оригінальні візерунки (мал. 3).
Техніка №3: На підготовлену поверхню нанести грунт QUARTZ PRIMER або затонований в необхідний колір DECOR PRIMER (мал. 1). Вибравши базу PERSIA, нанести її плоским широким пензлем, рівномірно розподіляючи по всій поверхні (мал. 5). Для зручності нанесення допускається додавання 10% води. Через 10 хв. чистим сухим пензлем створити необхідний малюнок, групуючи крупинки (мал. 6).
Техніка №4: На підготовлену поверхню нанести грунт QUARTZ PRIMER або затонований в необхідний колір DECOR PRIMER (мал. 1). Після повного висихання можна проводити нанесення матеріалу в два шари аерографом або компрес- ором (мал. 7). Перший шар наноситься вертикальними рухами. Після повного висихання (4-6 годин) наноситься другий шар в горизонтальному напрямку (мал. 8).

RU

Декоративное покрытие следует наносить исключительно на качественное основание. Поверхность должна быть крепкой, сухой, очищенной от высолов, пыли, грязи, масла и жира. Раньше окрашенные поверхности следует очистить от старого покрытия и зачистить кожурой. Места, пораженные плесенью или мхом, должны быть тщательно очищены механически и обработаны грунтом Д-07 (ТМ «ЭЛЬФ») или другими специальными средствами. Перед началом работ размешайте материал выбранной базы. Допускается при необходимости прибавлять до 10% воды.

Существует несколько видов нанесения данного материала:
Техника №1:
На подготовленную поверхность нанести грунт QUARTZ PRIMER или затонированный в требуемый цвет DECOR PRIMER (рис. 1). Цветной в определенный цвет материал PERSIA хорошо размешать и с помощью нержавеющей малки или шпателя (рис. 2) нанести слой материала на величину зерна. Через 10–15 мин. металлической малкой или шпателем пригладить поверхность в разных направлениях, создавая при этом оригинальные узоры (рис. 3).
Техника №2: На подготовленную поверхность нанести грунт QUARTZ PRIMER или затонированный в требуемый цвет DECOR PRIMER (рис. 1). При помощи нержавеющего шпателя нанести первый слой материала на величину зерна (рис. 2). После полного высыхания кистью или махловицей натирайте поверхность материалом PERSIA (рис. 4). При необходимости база PERSIA цветуется универсальными красителями. Через 10–15 мин. нержавеющей малкой произвести сглаживание материала в разных направлениях, создавая оригинальные узоры (рис. 3).
Техника №3: На подготовленную поверхность нанести грунт QUARTZ PRIMER или затонированный в необходимый цвет DECOR PRIMER (рис. 1). Выбрав базу PERSIA, нанести ее плоской широкой кистью, равномерно распределяя по всей поверхности (рис. 5). Для удобства нанесения допускается добавление 10% воды. Через 10 мин. чистой сухой кистью создать необходимый рисунок, группируя крупинки (рис. 6).
Техника №4: На подготовленную поверхность нанести грунт QUARTZ PRIMER или затонированный в требуемый цвет DECOR PRIMER (рис. 1). После полного высыхания можно производить нанесение материала в два слоя аэрографом или компрессором (рис. 7). Первый слой наносится вертикальными движениями. После полного высыхания (4-6 ч) наносится второй слой в горизонтальном направлении (рис. 8).

EN

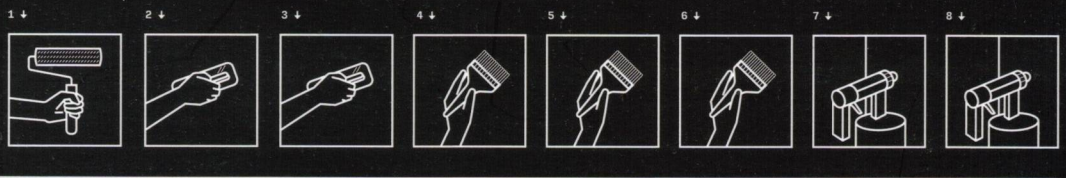
Decorative coating should be applied exclusively to quality basis. The surface must be solid, dry, free of efflorescence, dust, dirt, oil and grease. Previously painted surfaces should be cleaned of old material and treated with sandpaper. The places affected by mold or moss should be thoroughly cleaned mechanically and treated with D-07 ELF™ primer or other special means. Stir the chosen PERSIA base before starting the application. It is allowed to add up to 10% of water if necessary.

Apply QUARTZ PRIMER or tinted DECOR PRIMER on the prepared surface (fig. 1). There are several application techniques of this product:
Technique №1:
Stir thoroughly previously tinted PERSIA base and apply a layer of the material on the grain size using the stainless steel spatula (fig. 2). Smooth the surface using a metal spatula in different directions creating unique pattern after 10-15 min. (fig. 3).
Technique №2:
Apply the first layer of the product on the grain size using a stainless steel trowel (fig. 2). Apply PERSIA on the surface with the edge of the brush (wide brush) when it is completely dry (fig. 4). PERSIA can be tinted using universal tinting dyes if necessary. Stroke the surface in different directions using the stainless steel trowel and creating unique pattern after 10-15 min. (fig. 3).
Technique №3:
Apply PERSIA with a wide flat brush evenly distributing product over the entire surface (fig. 5). It is allowed to add up to 10% of water to increase easement. Create a desired pattern by grouping grains on the surface using clean and dry brush after 10 min. (fig. 6).
Technique №4:
PERSIA can be applyed using aerograph or airbrush compressor in two layers after the drying of primer (fig. 7). The first layer should be applied in a vertical direction. The second layer should be applied in a horizontal direction after drying of the first layer (4-6 hours) (fig. 8).

ПРОЦЕС

ПРОЦЕСС / PROCCESS

ВІДЕО–УРОК ПО НАНЕСЕННЮ
ВИДЕО–УРОК ПО НАНЕСЕНИЮ
APPLICATION VIDEO TUTORIAL



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / SPECIFICATIONS

UA

Витрата: базове покриття
PERSIA - 4-6 м²/кг (в залежності
від техніки нанесення)
Застосування: інтер'єри
Склад: перламутрові пігменти, мінеральні наповнювачі, синтетичні сополімери
Розчинник: вода
Питома вага: 1,3 кг/л при t° = 20°C
Розведення: водою до 10%
Фасовка: 1 кг, 5 кг
Зберігання: 18 місяців
при t° від 5°C до 30°C

RU

Расход: базовое покрытие
PERSIA – 4-6 м²/кг (в зависимости от
от техники нанесения)
Применение: интерьеры
Состав: перламутровые пигменты, минеральные наполнители, синтетические сополимеры
Растворитель: вода
Удельный вес: 1,3 кг/л при t° = 20°C
Разведение: водой до 10%
Фасовка: 1 кг, 5 кг
Хранение: 18 месяцев
при t° от 5°C до 30°C

EN

Consumption: basecoat
PERSIA - 4-6 m²/kg (depending
on the application technique)
Applications: interiors
Ingredients: pearlescent pigments, mineral fillers, synthetic copolymers
Solvent: water
Specific gravity: 1,3 kg/l at t° = 20°C
Dilution: water up to 10%
Packaging: 1 kg, 5 kg
Storage: 18 months
at t° from 5°C to 30°C