

2025

FİYAT LİSTESİ

DUYAR
KONTROL




İÇİNDEKİLER



Akıllı Vana



IoT Vana Pozisyon Sensörü



IoT Pislik Tutucular



Aktüatörler



Elektrik Aktüatörlü Küresel Vanalar



Pnömatik Aktüatörlü Küresel Vanalar



Elektrik Aktüatörlü Kelebek Vanalar



Pnömatik Aktüatörlü Kelebek Vanalar



Kontrol Vanaları



Solenoid Vanalar



Buhar Kontrol Vanaları



Termal Sensör



Data Toplayıcı
(Fiyat Sorunuz)



Pozisyoner



Segment Vanalar



Elektrik Kontrollü
Basınç Düşürücü



Solenoid Kontrol
Vanası



Modular Kontrolörler- PLC
(Fiyat Sorunuz)



SICV - Smart PICV
(Fiyat Sorunuz)



DQ Vana - Delta T Kontrol Vanası
(Fiyat Sorunuz)



PICV - E-PICV | Elektronik Basınçtan
Bağımsız Kontrol Vanası
(Fiyat Sorunuz)



Fan Coil Vanası
(Fiyat Sorunuz)



Kalorimetre
(Fiyat Sorunuz)



PICV Aktüatörü
(Fiyat Sorunuz)



Haberleşmeli Tip Oda Sıcaklık - Nem Sensörü ve
Termostat
(Fiyat Sorunuz)



Haberleşmeli Tip CO Sensör
(Fiyat Sorunuz)



Hava Fark Basınç Sensörü
(Fiyat Sorunuz)



PT100- PT1000 Sıcaklık Sensörleri
(Fiyat Sorunuz)



Kelepçeli Tip Sıcaklık Sensörü
(Fiyat Sorunuz)



Basınç Sensörleri
(Fiyat Sorunuz)



Dış Ortam Sıcaklık Sensörü
(Fiyat Sorunuz)



Sıcaklık ve Nem Sensörü
(Fiyat Sorunuz)



Donma Korumalı Termostat
(Fiyat Sorunuz)



Dış Mekan Işık Seviye Sensörü
(Fiyat Sorunuz)



Bacnet - ModBUS Hava Kalitesi ve
Oda Sıcaklığı Sensörü
(Fiyat Sorunuz)



ModBUS Haberleşme Protokollü
Termostat
(Fiyat Sorunuz)




IoT Pislık TUTUCU

Fiyat (\$)

IoT-Y01	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80
	1970	1977	1984	2004	2011	2070	2099	2155

T-1205	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300	DN 350
GGG-40 Sfero Döküm	2235	2574	2713	2977	3612	4449	6802
T-1205	DN 400	DN 500					
	7986	16269					

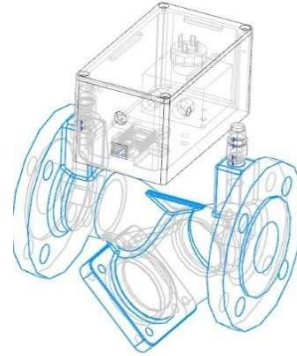

- IoT Dijital Manometreli Pislık Tutucu, basınç değerlerini ölçer ve fark basınç değerini hesaplar.
- Fark basınç noktasını gözeterek, elde edilen verileri bulut ortamına aktarır.
- Modbus protokolü sayesinde diğer çevre birimlerini kontrol edebilmektedir. Filtrede biriken atık partiküller bu sayede otomatik olarak atılmaktadır.
- Tüm HVAC sistemlerinde kullanılabilir.

Termal Sensör

Fiyat (\$)

HTM-01**DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50**

Pirinç Gövde

FİYAT SORUNUZ**DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200**

GGG-40 Sfero Döküm

FİYAT SORUNUZ**DN 250 DN 300**

Fiyat (\$)


SEGMENT KÜRESEL VANALAR

SKV-01	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50
Pirinç Gövde	51	94	121	123	133	185



	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200
GGG-40 Sfero Döküm	280	376	463	700	1357	1796

DN 250	DN 300
4210	5603




Akıllı Vana
PN25 Pirinç Gövde


Fiyat (\$)



Isıtma-Soğutma Havalandırma – HVAC – Otomasyon Sistemlerinde kullanılır.

T-1205**DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50****FİYAT SORUNUZ****PN16 Sfero Döküm Gövde****T-1205****DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200**

GGG-40 Sfero Döküm

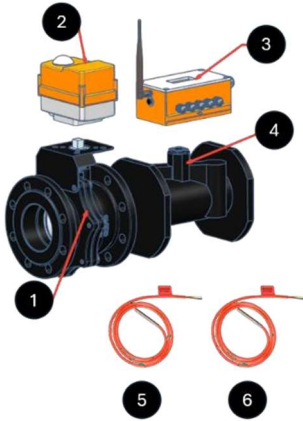T-1205**DN 250 DN 300****FİYAT SORUNUZ**

IoT Vana Pozisyon Sensörü

Fiyat (\$)





MODEL

FİYAT (\$)

DK-IPS

866



DK- M SERİSİ**ROTARY 24V DC – 220 V AC MODBUS HABERLEŞME PROTOKOLLÜ ELEKTRİKLİ AKTÜATÖR**

MODEL	TORK(NM)	FİYAT (\$)
DK-MRS 01	10	1287
DK-MRS 02	20	1377
DK-MRS 05	50	2137
DK-MRS 08	80	2420
DK-MRS 11	110	2864
DK-MRS-20	200	4273
DK-MRS-40	400	5135
DK-MRS-100	1000	4513

**ROTARY 24V DC – 220V AC ON-OFF ELEKTRİKLİ AKTÜATÖR**

MODEL	TORK(NM)	FİYAT (\$)
DK-MOF 01	10	534
DK-MOF 02	20	573
DK-MOF 05	50	888
DK-MOF 08	80	1455
DK-MOF 11	110	1834
DK-MOF-20	200	2188
DK-MOF-40	400	2767



DK- U SERİSİ**ROTARY 220V AC ON-OFF ELEKTRİKLİ AKTÜATÖR**

MODEL	TORK(NM)	FİYAT (\$)
DK-UOF 05	50	285
DK-UOF 10	100	407
DK-UOF 20	200	596
DK-UOF 40	400	633
DK-UOF 60	600	794
DK-UOF 100	800	1192

**ROTARY 24V DC ON-OFF ELEKTRİKLİ AKTÜATÖR**

MODEL	TORK(NM)	FİYAT (\$)
DK-UOF 05	50	294
DK-UOF 10	100	414
DK-UOF 20	200	603
DK-UOF 40	400	640
DK-UOF 60	600	800
DK-UOF 100	800	1125



Modülasyonlu (Oransal) Tip İçin Fiyat Sorunuz.

ROTARY 24V DC 220V AC ON-OFF ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ DİŞLİ KÜRESEL VANALAR



ÖLÇÜ	2 PARÇALI	3 PARÇALI
DN15- 1/2"	240	251
DN20- 3/4"	252	256
DN25- 1"	278	287
DN32- 1 1/4"	304	308
DN40- 1 1/2"	539	533
DN50- 2"	590	598
DN65- 2 1/2"	986	964
DN80- 3"	1377	1363
DN100- 4"	-	1708



ROTARY 24V DC 220V AC ON-OFF ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ FLANŞLI KÜRESEL VANALAR



MODEL	ÖLÇÜ(DN)	FİYAT (\$)
DK-1271	50	930
DK-1271	65	964
DK-1271	80	1207
DK-1271	100	1326
DK-1271	125	1832
DK-1271	150	2361
DK-1271	200	2766
DK-1271	250	5886
DK-1271	300	7184



Modülasyonlu (Oransal) Tip İçin Fiyat Sorunuz.

Küresel Vana Pnömatik Aktüatörlü

Fiyat (\$)
 Fiyat (₺)



T-1231	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	T-1232	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100
Tek etkili	563	648	679	865	Çift etkili	399	483	514	633

Wafer Vulkanize Kelebek Vana

Fiyat (\$)

Paslanmaz Klapeli

T-1211	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300	DN 350	DN 400
Tek etkili	323	328	345	415	479	529	830	1.801	1.969	2.227	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
T-1212	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300	DN 350	DN 400
Çift etkili	210	213	230	271	327	376	641	965	1.325	1.582	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz

Lug Vulkanize Kelebek Vana Pnömatik Aktüatörlü

Fiyat (\$)

Paslanmaz Klapeli



T-1221	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300	DN 350	DN 400
Tek etkili	331	336	348	424	490	556	848	1.868	2.026	2.346	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
T-1222	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300	DN 350	DN 400
Çift etkili	237	244	257	306	402	440	722	1.227	1.513	2.027	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz

İKİ YOLLU PNÖMATİK ORANSAL KONTROL VANASI – DK- IP1K1 SERİSİ

TEMEL (STANDART) ÖZELLİKLER:

Gövde	: GGG-40.3 Sfero Döküm
Basınç Sınıfı	: PN25
Emniyet Konumu	: Normalde Kapalı- Normalde Açık
Sızdırmazlık Sınıfı	: CLASS VI (PTFE Soft Sızdırmazlık)
Karakteristik	: Oransal
Boyun Sızdırmazlığı	: CLASS VI- V Paket
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 220°C
Flanş Bağlantısı	: DIN 1092-2 (PN16)

Sinyal Basıncı (Bar)	0,2-1	0,4-2	0,6-3	1,4-2,3
Besleme Hava Basıncı (Bar)	1,8	2,6	3,5	2,8

ÖLÇÜ(DN) KVS m3/h
Euro € / Adet

15	4	240	1180 14 Barg	1190 14 Barg	1202 14 Barg	
20	6.3	240	1216 5,5 Barg	1254 14 Barg	1291 14 Barg	
25	10	240	1284 5,4 Barg	1291 14 Barg	1347 14 Barg	
32	16	240	1320 3 Barg	1340 8,5 Barg	1376 14 Barg	
40	30	240	1358 1,5 Barg	1382 5,5 Barg	1423 9 Barg	1460 9 Barg
		350	1464 3,3 Barg	1478 8,7 Barg	1497 14 Barg	1516 14 Barg
50	40	350	1520 1,7 Barg	1536 5,2 Barg	1550 8,8 Barg	1564 14 Barg
		240	1572 2,4 Barg	1591 4,2 Barg	1640 5,3 Barg	1665 8 Barg
65	60	350	1638 1 Barg	1647 2,9 Barg	1684 4,7Barg	1722 8 Barg
		350	1740 1Barg	1815 3 Barg	1854 3 Barg	1872 3 Barg
80	80	350	1740 1Barg	1815 3 Barg	1854 3 Barg	1872 3 Barg
100	160	700		3430 2,5 Barg	3450 4,2 Barg	3485 11 Barg

Pozisyoner Dahil Değildir.

ÜÇ YOLLU PNÖMATİK ORANSAL KONTROL VANASI – DK- UP1K1 SERİSİ

TEMEL (STANDART) ÖZELLİKLER:

Gövde	: GGG-40.3 Sfero Döküm
Basınç Sınıfı	: PN25
Fonksiyon	: Dağıtıcı- Karıştırıcı
Sızdırmazlık Sınıfı	: CLASS VI (PTFE Soft Sızdırmazlık)
Karakteristik	: Oransal
Boyun Sızdırmazlığı	: CLASS VI- V Paket
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 220°C
Flanş Bağlantısı	: DIN 1092-2 (PN16)

Sinyal Basıncı(Bar)	0,2-1	0,4-2	0,6-3	1,4-2,3
Besleme Havası Basıncı (Bar)	1,8	2,6	3,5	2,8

ÖLÇÜ(DN)	KVS m3/h	Tahrik Ünitesi cm2	FİYAT			
			Euro € / Adet			
15	4	240	1760	1780	1800	
			5,4 Barg	14 Barg	14 Barg	
20	6.3	240	1780	1790	1820	
			5,3 Barg	14 Barg	14 Barg	
25	10	240	1810	1820	1840	
			5,2 Barg	14 Barg	14 Barg	
32	16	240	2340	2360	2380	
			5,2 Barg	8,5 Barg	14 Barg	
40	30	240	2390	2400	2420	2440
			5 Barg	5,5 Barg	9 Barg	9 Barg
		350	2470	2480	2490	2500
			3,3 Barg	8 Barg	14 Barg	14 Barg
50	40	240	2500	2520	2530	2640
			2 Barg	5 Barg	6,4 Barg	8 Barg
		350	2590	2600	2620	2680
			1,7 Barg	5,2 Barg	8,8 Barg	14 Barg
65	60	350		2700	2730	2750
				2,8 Barg	4,8 Barg	13 Barg
80	80	350	3280	3300	3320	3350
			1 Barg	3 Barg	3 Barg	3 Barg
100	160	Piston Tip		4300	4320	4360
				2,5 Barg	4,2 Barg	11 Barg

Pozisyoner Dahil Değildir.

İKİ YOLLU MOTORLU ORANSAL KIZGIN YAĞ VANASI – DK- IE1K2 SERİSİ

TEMEL (STANDART) ÖZELLİKLER:

Gövde	: GGG-40.3 Sfero Döküm
Basınç Sınıfı	: PN25
Emniyet Konumu	: Normalde Kapalı- Normalde Açık
Sızdırmazlık Sınıfı	: CLASS IV (Metal Metale)
Karakteristik	: Oransal
Boyun Sızdırmazlığı	: CLASS VI- V Paket Metal Körük ilaveli
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 350°C
Flanş Bağlantısı	: DIN 1092-2 (PN16)
Besleme	: 220V AC / 24V DC
Koruma Sınıfı	: IP54...67

Enerji kesildiğinde bulunduğu konumu muhafaza eder.

AKSESUARLAR:

- Limit Switch ilavesi için sorunuz.
- Yüksek AP'ler için sorunuz.
- Yüksek sıcaklık ve özel uygulamalar için sorunuz.
- Farklı gövde malzemeleri için sorunuz.

ÖLÇÜ(DN)	KVS m3/h	ΔP (Bar)	Besleme Voltajı	Kontrol Sinyali	FİYAT €
15	4	14	220 V AC	4-20 mA	3090
20	6.3	14	220 V AC	4-20 mA	3185
25	10	14	220 V AC	4-20 mA	3370
32	16	14	220 V AC	4-20 mA	4680
40	30	14	220 V AC	4-20 mA	4870
50	40	13	220 V AC	4-20 mA	5245
65	60	11	220 V AC	4-20 mA	5620
80	80	6	220 V AC	4-20 mA	7490
100	160	7.5	220 V AC	4-20 mA	10860

4-20 mA / 0- 10 VDC

ÜÇ YOLLU MOTORLU ORANSAL KIZGIN YAĞ VANASI – DK – UE1K2 SERİSİ

TEMEL (STANDART) ÖZELLİKLER:

Gövde	: GGG-40.3 Sfero Döküm
Basınç Sınıfı	: PN25
Fonksiyon	: Dağıtıcı- Karıştırıcı
Sızdırmazlık Sınıfı	: CLASS IV (Metal Metale)
Karakteristik	: Oransal
Boyun Sızdırmazlığı	: CLASS VI- V Paket Metal Körük İlaveli
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 350°C
Flanş Bağlantısı	: DIN 1092-2 (PN16)
Besleme	: 220V AC / 24V DC
Koruma Sınıfı	: IP54...67

Enerji kesildiğinde bulunduğu konumu muhafaza eder.

AKSESUARLAR:

- Limit Switch ilavesi için sorunuz.
- 0-1 K Ohm potansiyometre ilavesi için sorunuz.
- 4-20 mA-0-10 V DC oransal kontrol ve Feedback sinyali için sorunuz.
- Yüksek ΔP 'ler için sorunuz.
- Yüksek sıcaklık ve özel uygulamalar için sorunuz.
- Farklı gövde malzemeleri için sorunuz.

ÖLÇÜ(DN)	KVS m ³ /h	ΔP (Bar)	Besleme Voltajı	Kontrol Sinyali	FİYAT €
15	4	14	220 V AC	4-20 mA	3745
20	6.3	14	220 V AC	4-20 mA	3840
25	10	14	220 V AC	4-20 mA	4025
32	16	14	220 V AC	4-20 mA	4870
40	30	14	220 V AC	4-20 mA	5245
50	40	13	220 V AC	4-20 mA	5620
65	60	11	220 V AC	4-20 mA	6365
80	80	6	220 V AC	4-20 mA	8050
100	160	7.5	220 V AC	4-20 mA	12170

4-20 mA / 0- 10 VDC

İKİ YOLLU MOTORLU ORANSAL KONTROL VANASI – DK IE1K1 SERİSİ

TEMEL (STANDART) ÖZELLİKLER:

Gövde	: GGG-40.3 Sfero Döküm
Basınç Sınıfı	: PN25
Emniyet Konumu	: Normalde Kapalı- Normalde Açık
Sızdırmazlık Sınıfı	: CLASS VI (PTFE Soft Sızdırmazlık)
Karakteristik	: Oransal
Boyun Sızdırmazlığı	: CLASS VI- V Paket
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 220°C
Flanş Bağlantısı	: DIN 1092-2 (PN16)
Besleme	: 220V AC / 24V DC
Koruma Sınıfı	: IP54...67
Kumanda Sinyali	: 4-20mA- 0-10 VDC
Feedback Sinyali	: 4-20mA- 0-10 VDC

Enerji kesildiğinde bulunduğu konumu muhafaza eder.

AKSESUARLAR:

Limit Switch ilavesi için sorunuz.
Yüksek ΔP 'ler için sorunuz.
Yüksek sıcaklık ve özel uygulamalar için sorunuz.

ÖLÇÜ(DN)	KVS m ³ /h	ΔP (Bar)	Besleme Voltajı	Kontrol Sinyali	FİYAT €
15	4	14	220 V AC	4-20 mA	1935
20	6.3	14	220 V AC	4-20 mA	1950
25	10	14	220 V AC	4-20 mA	1965
32	16	14	220 V AC	4-20 mA	2620
40	30	14	220 V AC	4-20 mA	2670
50	40	13	220 V AC	4-20 mA	2720
65	60	11	220 V AC	4-20 mA	3120
80	80	6	220 V AC	4-20 mA	4220
100	160	7.5	220 V AC	4-20 mA	5850

4-20 mA / 0- 10 VDC

ÜÇ YOLLU MOTORLU ORANSAL KONTROL VANASI – DK-UE1K1 SERİSİ

TEMEL (STANDART) ÖZELLİKLER:

Gövde	: GGG-40.3 Sfero Döküm
Basınç Sınıfı	: PN25
Fonksiyon	: Dağıtıcı- Karıştırıcı
Sızdırmazlık Sınıfı	: CLASS VI (PTFE Soft Sızdırmazlık)
Karakteristik	: Oransal
Boyun Sızdırmazlığı	: CLASS VI- V Paket
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 220°C
Flanş Bağlantısı	: DIN 1092-2 (PN16)
Besleme	: 220V AC / 24V DC
Koruma Sınıfı	: IP54...67
Kumanda Sinyali	: 4-20mA- 0-10 VDC
Feedback Sinyali	: 4-20mA- 0-10 VDC

Enerji kesildiğinde bulunduğu konumu muhafaza eder.

AKSESUARLAR:

Limit Switch ilavesi için sorunuz.
 0-1 K Ohm potansiyometre ilavesi için sorunuz.
 4-20 mA-0-10 V DC oransal kontrol ve Feedback sinyali için sorunuz.
 Yüksek ΔP 'ler için sorunuz.
 Yüksek sıcaklık ve özel uygulamalar için sorunuz.

ÖLÇÜ(DN)	KVS m ³ /h	ΔP (Bar)	Besleme Voltajı	Kontrol Sinyali	FİYAT €
15	4	14	220 V AC	4-20 mA	2965
20	6.3	14	220 V AC	4-20 mA	3010
25	10	14	220 V AC	4-20 mA	3120
32	16	14	220 V AC	4-20 mA	3435
40	30	14	220 V AC	4-20 mA	3745
50	40	13	220 V AC	4-20 mA	3900
65	60	11	220 V AC	4-20 mA	4680
80	80	6	220 V AC	4-20 mA	5305
100	160	7.5	220 V AC	4-20 mA	6500

4-20 mA / 0- 10 VDC

İKİ YOLLU MOTORLU ON-OFF KIZGIN YAĞ VANASI – DK- IE0K2 SERİSİ

TEMEL (STANDART) ÖZELLİKLER:

Gövde	: GGG-40.3 Sfero Döküm
Basınç Sınıfı	: PN25
Emniyet Konumu	: Normalde Kapalı- Normalde Açık
Sızdırmazlık Sınıfı	: CLASS IV (Metal Metale)
Karakteristik	: On- Off
Boyun Sızdırmazlığı	: CLASS VI- V Paket Metal Körük ilaveli
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 350°C
Flanş Bağlantısı	: DIN 1092-2 (PN16)
Besleme	: 220V AC / 24V DC
Koruma Sınıfı	: IP54...67

Enerji kesildiğinde bulunduğu konumu muhafaza eder.

AKSESUARLAR:

- Limit Switch ilavesi için sorunuz.
- O-1 K Ohm potansiyometre ilavesi için sorunuz.
- 4-20 mA-O-10 V DC oransal kontrol ve Feedback sinyali için sorunuz.
- Yüksek ΔP 'ler için sorunuz.
- Yüksek sıcaklık ve özel uygulamalar için sorunuz.
- Farklı gövde malzemeleri için sorunuz.

ÖLÇÜ(DN)	KVS m ³ /h	ΔP (Bar)	Besleme Voltajı	Kontrol Sinyali	FİYAT €
15	4	14	220 V AC	ON-OFF	2770
20	6.3	14	220 V AC	ON-OFF	2790
25	10	14	220 V AC		2820
32	16	14	220 V AC	ON-OFF	3605
40	30	14	220 V AC		3690
50	40	13	220 V AC	ON-OFF	3775
65	60	11	220 V AC		4745
80	80	6	220 V AC	ON-OFF	4920
100	160	7.5	220 V AC		6010

ÜÇ YOLLU MOTORLU ON-OFF KIZGIN YAĞ VANASI – DK-UE0K2 SERİSİ

TEMEL (STANDART) ÖZELLİKLER:

Gövde	: GGG-40.3 Sfero Döküm
Basınç Sınıfı	: PN25
Fonksiyon	: Dağıtıcı- Karşıtıcı
Sızdırmazlık Sınıfı	: CLASS IV (Metal Metale)
Karakteristik	: On- Off
Boyun Sızdırmazlığı	: CLASS VI- V Paket Metal Körük ilaveli
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 350°C
Flanş Bağlantısı	: DIN 1092-2 (PN16)
Besleme	: 220V AC / 24V DC
Koruma Sınıfı	: IP54...67

Enerji kesildiğinde bulunduğu konumu muhafaza eder.

AKSESUARLAR:

Limit Switch ilavesi için sorunuz.
 0-1 K Ohm potansiyometre ilavesi için sorunuz.
 4-20 mA-0-10 V DC oransal kontrol ve Feedback sinyali için sorunuz.
 Yüksek ΔP 'ler için sorunuz.
 Yüksek sıcaklık ve özel uygulamalar için sorunuz.
 Farklı gövde malzemeleri için sorunuz.

ÖLÇÜ(DN)	KVS m ³ /h	ΔP (Bar)	Besleme Voltajı	Kontrol Sinyali	FİYAT €
15	4	14	220 V AC		3175
20	6.3	14	220 V AC	ON-OFF	3230
25	10	14	220 V AC		3260
32	16	14	220 V AC	ON-OFF	3750
40	30	14	220 V AC		3770
50	40	13	220 V AC	ON-OFF	3885
65	60	11	220 V AC		4465
80	80	6	220 V AC	ON-OFF	6025
100	160	7.5	220 V AC		8505

İKİ YOLLU PNÖMATİK ORANSAL KIZGIN YAĞ VANASI- DK-IP1K2 SERİSİ

TEMEL (STANDART) ÖZELLİKLER:

Gövde	: GGG-40.3 Sfero Döküm
Basınç Sınıfı	: PN25
Emniyet Konumu	: Normalde Kapalı- Normalde Açık
Sızdırmazlık Sınıfı	: CLASS IV (Metal Metale)
Karakteristik	: Oransal
Boyun Sızdırmazlığı	: CLASS VI - V Paket Metal Körük ilaveli
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 350°C
Flanş Bağlantısı	: DIN 1092-2 (PN16)

Sinyal Basıncı (Bar)	0,2-1	0,4-2	0,6-3	1,4-2,3
Besleme Hava Basıncı	1,8	2,6	3,5	2,8

ÖLÇÜ(DN)	KVS m3/h	Tahrik Ünitesi cm2	FİYAT Euro € / Adet			
			1540 5,4 Barg	1560 14 Barg	1580 14 Barg	1650 14 Barg
15	4	240	1540 5,4 Barg	1560 14 Barg	1580 14 Barg	
20	6.3	240	1590 5,3 Barg	1630 14 Barg	1650 14 Barg	
25	10	240	1670 5,2 Barg	1700 14 Barg	1715 14 Barg	
32	16	240	1720 5,2 Barg	1730 8,5 Barg	1740 14 Barg	
40	30	240	1725 5 Barg	1760 5,5 Barg	1800 9 Barg	1835 9 Barg
		350	1855 3,3 Barg	1875 8 Barg	1890 14 Barg	1905 14 Barg
50	40	240	1880 2 Barg	1890 5 Barg	1900 6,4 Barg	1930 8 Barg
		350	1895 1,7 Barg	1925 5,2 Barg	2125 8,8 Barg	2140 14 Barg
65	60	350		2135 2,8 Barg	2155 4,8 Barg	2210 13 Barg
80	80	350	2210 1 Barg	2230 3 Barg	2240 3 Barg	2270 3 Barg
100	160	350		3790 2,5 Barg	3800 4,2 Barg	3870 11 Barg

Pozisyoner Dahil Değildir.

ÜÇ YOLLU PNÖMATİK ORANSAL KIZGIN YAĞ VANASI- DK-UP1K2 SERİSİ



TEMEL (STANDART) ÖZELLİKLER:

Gövde	: GGG-40.3 Sfero Döküm
Basınç Sınıfı	: PN25
Fonksiyon	: Dağıtıcı- Karıştırıcı
Sızdırmazlık Sınıfı	: CLASS IV (Metal Metale)
Karakteristik	: Oransal
Boyun Sızdırmazlığı	: CLASS VI-IV Paket Metal Körük ilaveli
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 350°C
Flanş Bağlantısı	: DIN 1092-2 (PN16)

Sinyal Basıncı (Bar)
Besleme Hava Basıncı

0,2-1
1,8

0,4-2
2,6

0,6-3
3,5

1,4-2,3
2,8

ÖLÇÜ(DN)	KVS m3/h	Tahrik Ünitesi cm2	FIYAT Euro € / Adet			
15	4	240	2265 5,4 Barg	2305 14 Barg	2320 14 Barg	
20	6,3	240	2315 5,3 Barg	2330 14 Barg	2340 14 Barg	
25	10	240	2340 5,2 Barg	2350 14 Barg	2370 14 Barg	
32	16	240	3045 5,2 Barg	3055 8,5 Barg	3075 14 Barg	
40	30	240	3055 5 Barg	3075 5,5 Barg	3100 9 Barg	3125 9 Barg
		350	3110 3,3 Barg	3125 8 Barg	3145 14 Barg	3170 14 Barg
50	40	240	3155 2 Barg	3175 5 Barg	3185 6,4 Barg	3195 8 Barg
		350	3240 1,7 Barg	3270 5,2 Barg	3295 8,8 Barg	3335 14 Barg
65	60	350		3380 2,8 Barg	3410 4,8 Barg	3430 13 Barg
80	80	350	4305 1 Barg	4345 3 Barg	4390 3 Barg	4400 3 Barg
100	160	350		6050 2,5 Barg	6060 4,2 Barg	6080 11 Barg

Pozisyoner Dahil Değildir.

İKİ YOLLU PNÖMATİK ON-OFF KIZGIN YAĞ VANASI- DK-IP0K2 SERİSİ

TEMEL (STANDART) ÖZELLİKLER:

Gövde	: GGG-40.3 Sfero Döküm
Basınç Sınıfı	: PN25
Emniyet Konumu	: Normalde Kapalı- Normalde Açık
Sızdırmazlık Sınıfı	: CLASS IV (Metal Metale)
Karakteristik	: On- Off
Boyun Sızdırmazlığı	: CLASS VI- V Paket Metal Körük ilaveli
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 350°C
Flanş Bağlantısı	: DIN 1092-2 (PN16)

AKSESUARLAR:

Limit Switch ilavesi için sorunuz.
El Kumandası için sorunuz.

ÖLÇÜ(DN)	KVS m3/h	Tahrik Ünitesi cm2	Delta P Barg	FİYAT €
15	4	240	14	1185
20	6.3	240	14	1250
25	10	240	14	1280
32	16	240	12	1300
40	25	240	11	1375
50	35	240	10	1410
65	60	350	9	1550
80	80	350	10	1750
100	160		9.2	3100

ÜÇ YOLLU PNÖMATİK ON-OFF KIZGIN YAĞ VANASI – DK-UP0K2 SERİSİ

TEMEL (STANDART) ÖZELLİKLER:

Gövde	: GGG-40.3 Sfero Döküm
Basınç Sınıfı	: PN25
Fonksiyon	: Dağıtıcı- Karıştırıcı
Sızdırmazlık Sınıfı	: CLASS IV (Metal Metale)
Karakteristik	: On- Off
Boyun Sızdırmazlığı	: CLASS VI- V Paket Metal Körük ilaveli
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 350°C
Flanş Bağlantısı	: DIN 1092-2 (PN16)

ÖLÇÜ(DN)	KVS m3/h	Tahrik Ünitesi cm2	Delta P Barg	FİYAT €
15	4	240	14	1620
20	6.3	240	14	1630
25	10	240	14	1660
32	16	240	12	2200
40	25	240	11	2380
50	35	240	10	2430
65	60	350	9	2530
80	80	350	10	3070
100	160		9.2	4680

İKİ YOLLU ÇOK YAYLI ON-OFF VANA – DK- I20 SERİSİ


TEMEL (STANDART) ÖZELLİKLER:

Gövde	: GGG-40.3 Sfero Döküm
Basınç Sınıfı	: PN25
Emniyet Konumu	: Normalde Kapalı- Normalde Açık
Sızdırmazlık Sınıfı	: CLASS VI (PTFE Soft Sızdırmazlık)
Karakteristik	: On- Off
Boyun Sızdırmazlığı	: CLASS VI- V Paket
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 220°C
Flanş Bağlantısı	: DIN 1092-2 (PN16)

AKSESUARLAR:

Limit Switch ilavesi için sorunuz.
El Kumandası için sorunuz.
Solenoid Valf ilavesi için sorunuz.

ÖLÇÜ(DN)	KVS m3/h	Tahrik Ünitesi cm2	Delta P Barg	FİYAT €
15	4	240	14	530
20	6.3	240	14	560
25	10	240	14	585
32	16	240	12	740
40	25	240	11	800
50	35	240	10	870
65	60	350	9	1390
80	80	350	10	1450
100	125	Piston Tip	10	2500

ÜÇ YOLLU ÇOK YAYLI ON-OFF VANA – DK- U20 SERİSİ


TEMEL (STANDART) ÖZELLİKLER:

Gövde	: GGG-40.3 Sfero Döküm
Basınç Sınıfı	: PN25
Fonksiyon	: Dağıtıcı- Karıştırıcı
Sızdırmazlık Sınıfı	: CLASS VI (PTFE Soft Sızdırmazlık)
Karakteristik	: On- Off
Boyun Sızdırmazlığı	: CLASS VI- V Paket
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 220°C
Flanş Bağlantısı	: DIN 1092-2 (PN16)

AKSESUARLAR:

Limit Switch ilavesi için sorunuz.
El Kumandası için sorunuz.
Solenoid Valf ilavesi için sorunuz.

ÖLÇÜ(DN)	KVS m3/h	Tahrik Ünitesi cm2	Delta P Barg	FİYAT €
15	4	240	14	860
20	6	240	14	900
25	10	240	14	920
32	16	240	12	1330
40	25	240	11	1420
50	35	240	10	1520
65	60	350	9	2500
80	80	350	10	2610
100	125	Piston Tip	10	3920



MODEL	FİYAT (€)
DK-PGSLP	2200
DK-LEPP	1334
DK-LFEP	834

**Power Genex Smart Linear Pozisyoner****Linear Elektro Pnömatik Pozisyoner****Linear Feedbackli Elektro Pnömatik Pozisyoner**

NORMALDE KAPALI – DK



Conta	: PTFE / EPDM
Kovan	: Paslanmaz
Gövde	: Piring
Çekirdek	: Paslanmaz
Sıcaklık	: -10 / +180 °C
Bobin	: Soketli

ÖLÇÜ	MODEL	ORİFİS (mm)	BASINÇ	FİYAT €
1/8"	BHR 1210	1	25 Bar	40
1/8"	BHR 1210	1,8	25 Bar	40
1/8"	BHR 1210	2,5	25 Bar	40
1/8"	BHR 1210	3	16 Bar	40
1/8"	BHR 1210	4	5 Bar	40
1/8"	BHR 1210	5	1 Bar	40
1/4"	BHR 1211	1	25 Bar	40
1/4"	BHR 1211	1,8	25 Bar	40
1/4"	BHR 1211	2,5	25 Bar	40
1/4"	BHR 1211	3	16 Bar	40
1/4"	BHR 1211	4	5 Bar	40
1/4"	BHR 1211	5	1 Bar	40
3/8"	BHR 1212	12	0,5-6	80
1/2"	BHR 1213	14	0,5-6	80
3/4"	BHR 1214	16	0,5-6	86
1"	BHR 1215	17	0,5-6	92
1 1/4"	BHR 1216	32	0,5-6	211
1 1/2"	BHR 1217	40	0,5-6	244
2"	BHR 1218	48	0,5-6	271

NORMALDE AÇIK- DK



Conta	: PTFE / EPDM
Kovan	: Piring
Gövde	: Piring
Çekirdek	: Paslanmaz
Sıcaklık	: -10 / +180 °C
Bobin	: Soketli

ÖLÇÜ	MODEL	BASINÇ	FİYAT €
3/8"	BHR 1212 A	0,5-6	83
1/2"	BHR 1213 A	0,5-6	83
3/4"	BHR 1214 A	0,5-6	89
1"	BHR 1215 A	0,5-6	97
1 1/4"	BHR 1216 A	0,5-6	215
1 1/2"	BHR 1217 A	0,5-6	248
2"	BHR 1218 A	0,5-6	274

NORMALDE AÇIK- DK



Conta	: NBR
Kovan	: Pirinç
Gövde	: Pirinç
Çekirdek	: Paslanmaz
Sıcaklık	: -10 / +90 °C
Bobin	: Soketli

ÖLÇÜ	MODEL	BASINÇ	FİYAT €
3/8"	GEM 1112 A	0.5-16	73
1/2"	GEM 1113 A	0.5-16	73
3/4"	GEM 1114 A	0.5-16	77
1"	GEM 1115 A	0.5-16	83
1 1/4"	GEM 1116 A	0.5-12	191
1 1/2"	GEM 1117 A	0.5-12	244
2"	GEM 1118 A	0.5-12	270

YÜKSEK BASINÇ NORMALDE AÇIK- DK



Conta	: PTFE / Viton
Kovan	: Pirinç
Gövde	: Pirinç
Çekirdek	: Paslanmaz
Sıcaklık	: -10 / +150 °C
Bobin	: Soketli

ÖLÇÜ	MODEL	BASINÇ	FİYAT €
3/8"	GEM 1112 YB A	0.5-40	79
1/2"	GEM 1113 YB A	0.5-40	79
3/4"	GEM 1114 YB A	0.5-40	84
1"	GEM 1115 YB A	0.5-40	91

ELEKTRİK KONTROLLÜ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER – DK-EBDO SERİSİ

Fiyat (\$)

DK-EBDO

DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 150	DN 200
1.250	1.253	1.255	1.684	2.704	3.345

SOLENOİD KONTROLLÜ KONTROL VANASI – DK -SK10 SERİSİ**DK-SK10**

DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 150	DN 200
1.250	1.253	1.255	1.684	2.704	3.345

DUYAR KONTROL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ

