

Referanslarımız





Best-1 Bor Yağı Filtreleme ve Temizleme Makinesi

Çevreyi koruyan, bor yağı ve işçilikten tasarruf sağlayan yenilikçi cihazımız ile bor yağı temizliğinin geleceğini yeniden şekillendiriyoruz.

Sürdürülebilirlik ve Verimlilik İçin Çözüm

İşletmelerin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşabilmesi için verimliliği artıran, çevre dostu ve maliyetin düşüren etkin çözümler büyük önem taşır.

Best-1 Bor Yağı Filtreleme ve Temizleme Makinesi ile işletmelerin operasyonel verimliliğini artırırken çevresel etkilerini minimize etmeyi hedefliyoruz.

Operasyonel Verimlilik İin Kritik Bir Adım

Temizlik ve Bakım

Bor yaęınızı temiz tutarak hem işlenen parçayı hem de makinenizi korumak ister misiniz?

Bor Yaęı Temizlięi

Son olarak bor yaęınızın temizlięi konusunda hangi adımları attınız?





Bor Yağı Sorunları: Verimliliği Etkileyen Faktörler

1 Dayanılmaz Koku

Bor yağının kötü kokusu işletme ortamını olumsuz etkiler.

2 Emülsifikasyon ve Bozulma

Yağın emülsifikasyonu ve bozulması performansı düşürür.

3 Yüksek Maliyetli Atık Su Bertarafı

Kirli bor yağının bertarafı yüksek maliyetlere yol açar.

4 Bakteriler

Bor yağın içinde oluşan bakteriler başta cilt hastalıkları olmak üzere çalışan sağlığını etkiler.

Sıklıkla Karşılaşılan Sorunlar



Yağ Sızıntısı

Kızak yağı kaçakları bor yağların kirlenmesinde en önemli etkiye sahiptir.



Çevre Kirliliği

Kirli bor yağının uygun şekilde bertaraf edilmemesi çevreyi kirletir.




Paslanma

Kirli bor yağı, işlenmiş parçalarda paslanmaya yol açar.



Bakım Giderleri

Kirli bor yağının temizliği için düzenli bakım ve onarım gereklidir.

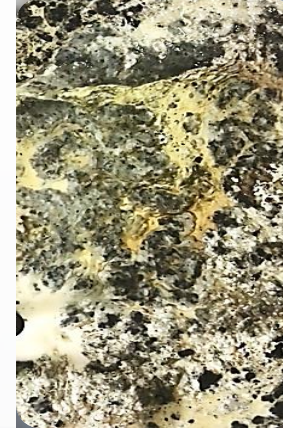

Best-1 Bor Yağı Filtreleme ve Temizleme Makinesi: Çözüm

Atık Yağ Sıyırıcısı
Yağdan su ve diğer atıkları ayırır.



1

Filtre

Yağı filtreleyerek istenmeyen partikülleri ayırır.


2

Ozon Cihazı

Yağı dezenfekte ederek bakteri ve kötü kokuyu giderir.

3



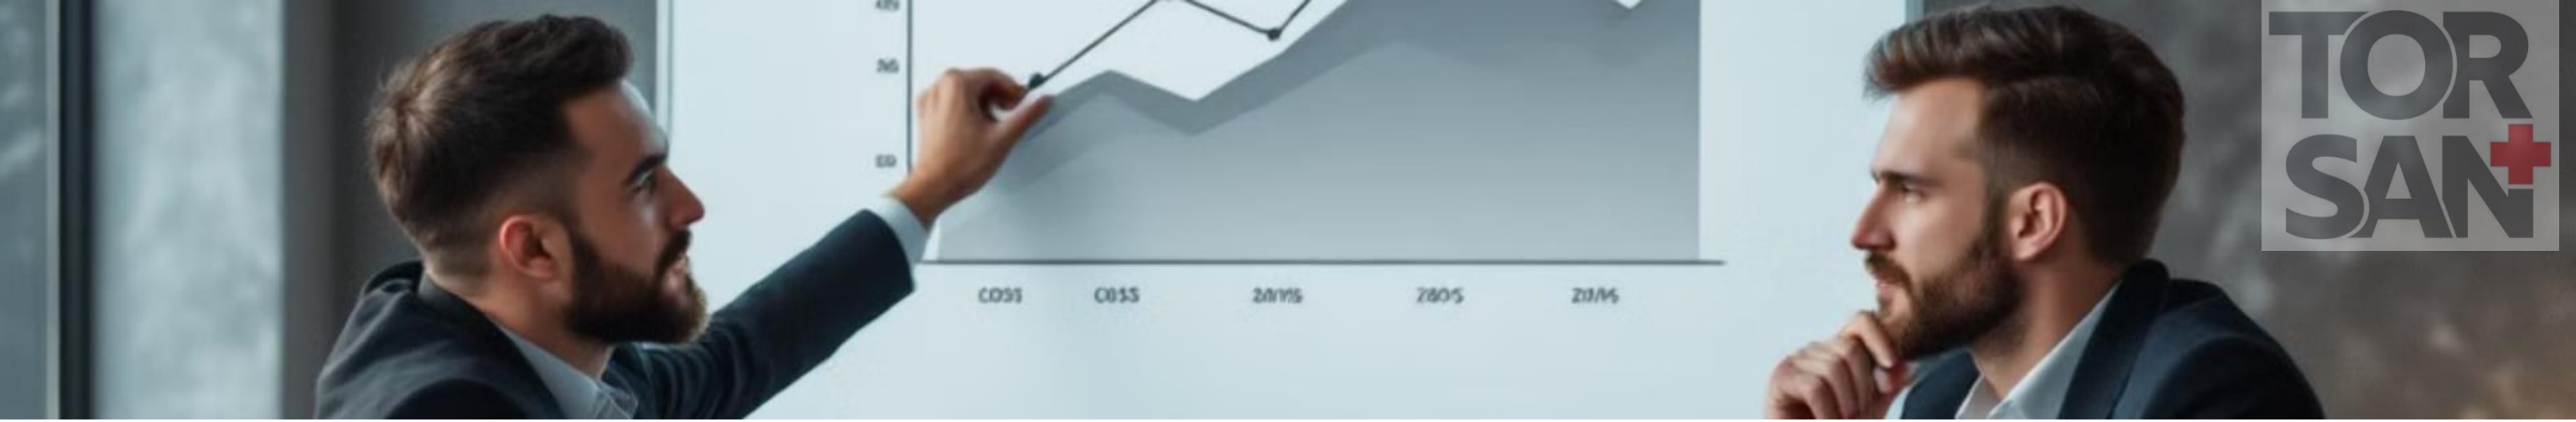

Maliyet Analizi: Bor Yağı Temizliğinin Ekonomisi-Bor Yağı Kullanımınızı %50'ye Kadar Azaltın

1

Temiz bor yağı

Best-1 ile bor yağı sürekli temiz kalır takım ömründen ve azalan paslanmalardan kazanç sağlarsınız .

3

Bertaraf

Atık yağ miktarını azaltarak bertaraf maliyetlerini düşürür.

2

Temizlik Maliyeti

Makine bor yağı değişim sıklığınızı uzatın.

4

Bor Yağı Maliyeti

Yağın ömrünü uzatarak yeni bor yağı alımını azaltır.

Deneyimlerimiz



Öncesi



Sonrası



Öncesi



Sonrası

Deneyimlerimiz



Use liquid Inspection Report

For **KYMCO** using Coolant Purifying System which compare between before and after.
The result as following:
Application company : HC FENG CO., LTD.
Sample name: **KYMCO**
inspection date: 2015/11/01
note:

KYMCO - Comparison Sheet

test items	result		note
Using fluid sample	KYMCO Before	KYMCO After	
外觀 color	floating oil-coffee color sediment - milk coffee color	cream yellow color	
Brix(%)	4	10	
pH value	8.32	9.1	
hardness of water (ppm)	500	500	
foreign material oil (%)	10	1	
bacterial	$10^5 \sim 10^6$	10^1	$>10^5$ perhaps cause stink
mold	0	0	

BEFORE



AFTER



This report is issued in accordance with the general terms of service provided by the company. The company's obligations, exemptions, jurisdiction are clearly regulated. Unless otherwise stated, this report is responsible for the inspected samples only. This report is not copied partial without the written permission of the company. Any unauthorized alteration, forgery or alteration of the content or appearance of this report shall be illegal and the offender will be prosecuted according to law.

HC FENG CO., LTD. TEL: 886-4-25587366 FAX: 886-4-25587396



Use liquid Inspection Report

For **HIWIN** using Coolant Purifying System which compare between before and after. The result as following:
Application company : HC FENG CO., LTD.
Sample name: **HIWIN**
inspection date: 2017/12/08
note:

Comparison Sheet

test items	result		note
Using fluid sample	HIWIN Before	HIWIN After	
Appearance color	Milky yellow	Milky yellow	
Brix(%)	7%	8%	
pH value	7.9	8.3	
anti-foaming property	60 seconds	20 seconds	
foreign material (%)	14	1	
bacterial	10^5	10^2	$>10^5$ perhaps cause stink
mold	0	0	

<END>

BEFORE



AFTER



此報告是憑藉本公司訂定之通用服務條款所製作發放。本公司之義務、免責、管轄權皆明確規範之。除非另有說明，此報告僅對檢驗之樣品負責。本報告未經本公司書面許可，不可部分複製。對本報告內容或外觀之任何未經授權之變更、偽造、竄改皆屬非法，違犯者將會被依法追訴。
www.hc5571.com 鉅川科技有限公司 TEL:+886-4-25587366 FAX:+886-4-25587396



Foodie Talaş Temizleme Makinesi

Foodie Talaş Temizleme Makinesi, atık talaşları hızlı ve etkili bir şekilde temizlemek için tasarlanmıştır. Makine, elektrik bağlantısı gerektirmeden hava pompası ile çalışır. Seyyar olarak kullanılabilir ve farklı makinelerde kullanılabilir.

Makine Özellikleri

Ölçüler

420x600x900mm

Ağırlık


56kg

Kapasite

10.5lt

İşlem Kapasitesi

Dakikada 180lt

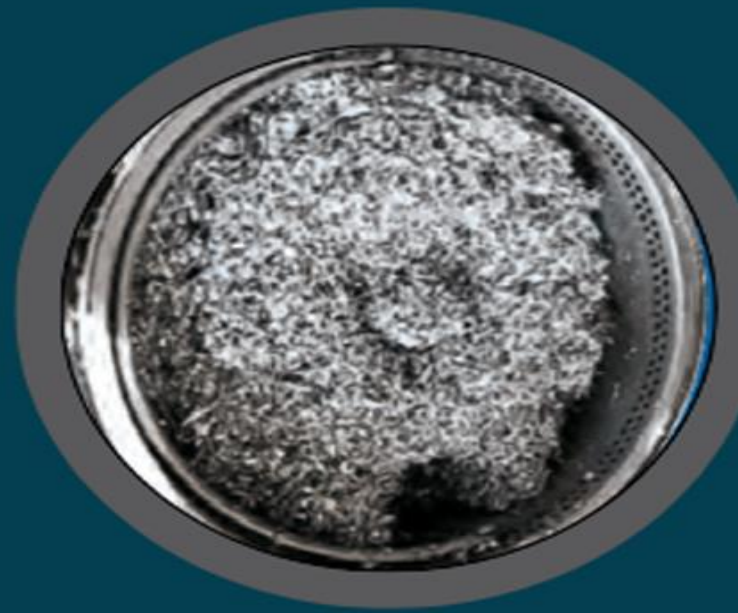

Avantajlar

1

Zaman ve Maliyet
Tasarrufu

Su tankınızı temizlemek için
zamandan ve maliyetten
tasarruf sağlar.

2

Ayarlanabilir Filtre
Farklı filtre gereksinimlerine
göre ayarlanabilir.

3


Hızlı İşlem

Yüzeyde yüzen döküntüler, dipteki ince talaşlar ve diğer birikintiler
hızla işlenebilir.




Avantajlar

- Elektrik Bağlantısı Gerektirmez
- Hava Pompası ile Çalışır
- Seyyar Kullanım
- Hızlı Filtre Temizliği

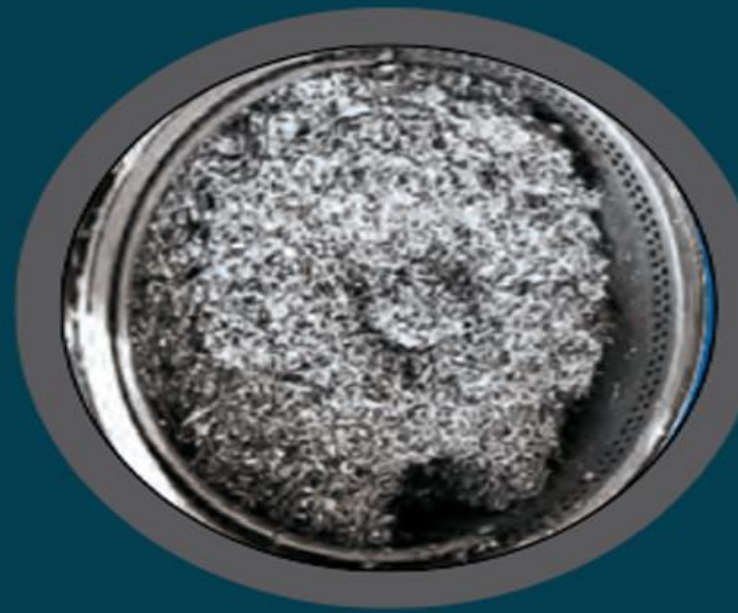


Bakır

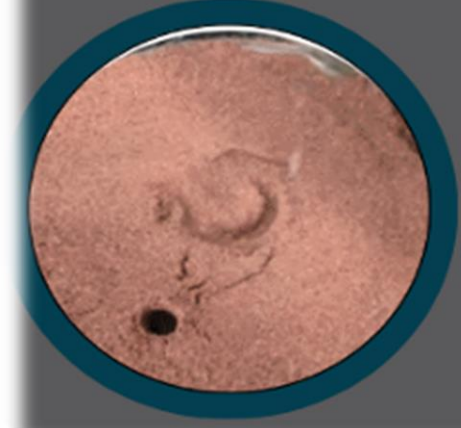

Plastik



Talaş

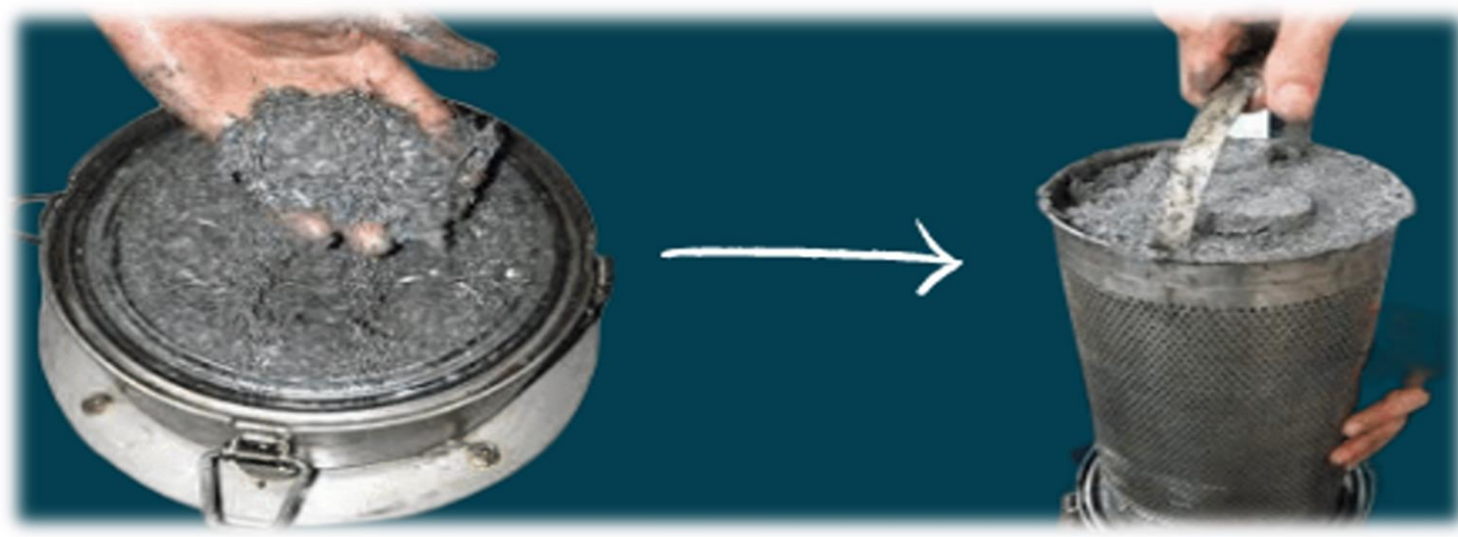

Kullanım Alanları

Plastik

Bakır

Alüminyum

Demir-Çelik

SHUNT Akıllı Akış Sistemi

SHUNT Akıllı Akış Sistemi, kesme sıvısının otomatik olarak yenilenmesini sağlayan yenilikçi bir çözümdür. Bu sistem, üretim süreçlerini optimize etmek ve maliyetleri düşürmek için tasarlanmıştır.



SHUNT Özellikleri

Teknik Özellikler

Model: SHUNT

Net ağırlık: 183 kg

Boyutlar: (U*G*Y) 900*1000*1610 mm

Tank kapasitesi: Musluk suyu: 125L / Karıştırma tankı: 155L

Filtre malzemeleri: 1-PP fiber; 2- Reçine; 3- Aktif karbon

Voltaj: 220V.AC 50HZ

Güç tüketimi: Sürekli çalışma için 500W/sa (birim dolaylı çalışma için ayarlanmıştır)

Ozon: 500mg / sa

Su girişi: 10L / dk

Sıvı çıkışı: 40L / dk; 80L / dk maks.

Ek Özellikler

Yağ-su karıştırıcı pompa üretimi: 0.17~50L / dk (10~3000L / sa)

Kesintisiz akış: 0.5L/dk (değişken, başlangıç değeri)

Sabit akış: 1/2"(15A):60L/dk; 3/4"(20A):100L/dk

Konsantrasyon ölçer: Kırılma indisi ile algılama

SHUNT'ın Özellikleri



QVGA 2.0 Renkli LED Ekran

Durum göstergeleri ve veri depolama özelliği ile donatılmıştır.



IQ-Link Ağı Desteği

Veri paylaşımı ve uzaktan izleme imkanı sunar.



USB 2.0 Veri Depolama

Bir yıla kadar veri depolama kapasitesi sunar.



Seviye Kontrolü

Kesme sıvısı seviyesini otomatik olarak izler ve ayarlar.

SHUNT



SHUNT Seviye Kontrolü

1

Algılama Yüksekliği

200mm ve 500mm olarak ayarlanabilir.

2

Ayar Yüksekliği Doğruluğu

Her 15mm'de bir adım ayarlanabilir.

3

Otomatik Seviye Kontrolü

Kesme sıvısı seviyesini otomatik olarak izler ve ayarlar.





SHUNT'ın Avantajları

1 Otomatik Yenileme

SHUNT, kesme sıvısını elle yenileme ihtiyacını ortadan kaldırarak zamandan ve emekten tasarruf sağlar.

2 Doğru Konsantrasyon

Sistem, kesme sıvısının doğru konsantrasyonunu otomatik olarak koruyarak, aşırı veya yetersiz sıvı eklenmesinin önüne geçer.

3 Maliyet Azaltma

Doğru konsantrasyon kontrolü, kesme sıvısı tüketimini azaltarak maliyetleri düşürür.

4 Üretim Verimliliği

SHUNT, kesme sıvısının kalitesini ve performansını optimize ederek üretim verimliliğini artırır.

SHUNT'ın Faydaları



SHUNT Uygulamaları



Metal İşleme

Kesme, delme, frezeleme ve tornalama gibi işlemlerde kullanılır.



Otomotiv

Otomotiv parçalarının üretimi için idealdir.



Havacılık

Havacılık parçalarının üretimi için yüksek hassasiyet gerektirir.

Referanslarımız

