



Computadores
Periféricos
Notebooks
Impressoras
Manutenção

MICROCOMPUTADOR

LI-PLUS VER 13 11º GER I5

Certificações



Placa Mãe	H510M-A PRO LGA 1200 Chipset
Processador	CPU INTEL® CORE I5-11600K, 3.90GHz, turbo de 4.90GHz, 12MB SmartCache, 6 núcleos, 12 Threads, 8GT/s
Memória	8Gb (2 x 4GB SDRAM DDR4 3200MHz)
Memória máxima	64GB DDR4 3200/2666/2400/2133MHz
Armazenamento	Unidade SSD 480Gb SATA /Opcional PCIe NVMe M.2,
Mídia removível	Opcional: Unidade de Leitura e Gravação de DVD/CD
Gabinete	Micro ATX Leds indicadores (hd, power) na parte frontal, botão Power-on
Slots de expansão	2 PCI Express x1, 1 PCI Express 16x 3.0, 4 SATA III, 1x M.2 (SOCKET 3 M key, tipo 2242/2260/2280 SATA e suporte PCIe X2 e SSD
Slots de memória	2 Slots DIMM DDR4
Áudio	On-board de 7.1 canais
Vídeo	Integrado Intel® UHD Graphics 750, conexões VGA, HDMI, suporte DirectX 12.
Comunicações	Rede 10/100/1000Mbps integrada, Opcional: Wi-Fi 802.11 B/G/N/AC
Portas traseiras	Porta PS2 teclado e Mouse(Roxo e Verde), Saída de Vídeo (VGA, HDMI), 4 Portas USB 3.2 e 2 Portas USB 2.0, Porta RJ 45 (LAN), Entrada e Saída de Áudio canais (Line-in, Line-out e Mic-in)
Portas frontais	2 portas USB 2.0 e conectores de fone de ouvido e microfone
Dispositivo de entrada	Teclado LI L110 padrão ABNT II USB, Mouse óptico USB LI L120, Caixas de Som USB LI SP822.
Monitor	LED 21.5", LI MR215HDMI, FULL HD, regulagem de inclinação e altura
Segurança	Opcional: Sensor de intrusão (acionamento através do gabinete)
Sistema	WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64bits Português - Br
Alimentação	Fonte automática 500W real 110-240v 50/60Hz, eficiência em plena carga de 90,24%, cabo de alimentação padrão ABNT.
Garantia	Garantia de 12 meses on site, abertura de chamados via chat no site e atendimento em até 48 horas.
Incluso	Cabos, Mídia com drive e recuperação do Windows
Website	www.liinformatica.com

Assistência Técnica será prestada pela:

LI INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 03.979.032/0001-79

Rua Edistio Pondé, nº 353/Sala 105 – Ed. Emp. Tancredo Neves

Stiep – Salvador- BA - Cep. 41.770-395

Tel: 3341-5448 - E-mail de suporte: adm@liinformatica.com

L.I INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 03.979.032/0001-79

Rua Edistio Pondé, nº 353/Sala 105 – Ed. Emp. Tancredo Neves - Stiep – Salvador- BA - Cep. 41.770-395

Telefone(71) 3341-5448 Fax: (71) 3341-5637



Produtos Intel®

/ Processadores Intel®

/ Família de processadores Intel® Core™



Processador Intel® Core™ i5-11600K

12 M de cache, até 4,90 GHz



Processador Intel® Core™ i5-11600K

12 M de cache, até 4,90 GHz



Adicionar para comparar

Especificações

Baixe as especificações ↓

Essenciais

Coleção de produtos	Processadores Intel® Core™ i5 da 11ª Geração
Codinome	Produtos com denominação anterior Rocket Lake
Segmento vertical	Desktop
Número do processador ⓘ	i5-11600K
Litografia ⓘ	14 nm
Preço recomendado para o cliente ⓘ	\$288.00-\$298.00

Especificações da CPU

Número de núcleos ⓘ	6
Total de threads ⓘ	12
Frequência turbo max ⓘ	4.90 GHz
Frequência da Tecnologia Intel® Turbo Boost 2.0 ¹ ⓘ	4.90 GHz
Frequência base do processador ⓘ	3.90 GHz
Cache ⓘ	12 MB Intel® Smart Cache
Velocidade do barramento ⓘ	8 GT/s
TDP ⓘ	125 W
Frequência de TDP Configurável - baixo ⓘ	3.60 GHz
TDP Configurável - baixo ⓘ	95 W

Informações complementares

Status	Discontinued
Data de introdução ⓘ	Q1'21

Opções integradas disponíveis ⓘ	Não
Condições de uso ⓘ	PC/Client/Tablet
Ficha técnica	Ver agora

Especificações de memória

Tamanho máximo de memória (de acordo com o tipo de memória) ⓘ	128 GB
Tipos de memória ⓘ	DDR4-3200
Nº máximo de canais de memória ⓘ	2
Largura de banda máxima da memória ⓘ	50 GB/s
Compatibilidade com memória ECC [†] ⓘ	Não

GPU Specifications

GPU Name [†] ⓘ	Intel® UHD Graphics 750
Frequência da base gráfica ⓘ	350 MHz
Máxima frequência dinâmica da placa gráfica ⓘ	1.30 GHz
Quantidade máxima de memória gráfica de vídeo ⓘ	64 GB
Unidades de Execução ⓘ	32
Suporte para 4K ⓘ	Yes, at 60Hz
Resolução máxima (HDMI)‡ ⓘ	4096x2160@60Hz
Resolução máxima (DP)‡ ⓘ	5120 x 3200 @60Hz
Resolução máxima (eDP - tela plana integrada)‡ ⓘ	5120 x 3200 @60Hz
Suporte para DirectX* ⓘ	12.1
Suporte para OpenGL* ⓘ	4.5
Suporte a OpenCL* ⓘ	3.0
Intel® Quick Sync Video ⓘ	Sim
Tecnologia Intel InTru 3D ⓘ	Sim
Tecnologia de Alta Definição Intel® Clear Video ⓘ	Sim
Intel® Clear Video Technology ⓘ	Sim
Nº de monitores aceitos [†]	3
ID do dispositivo	0x4C8A

Opções de expansão

Escalabilidade	1S Only
Revisão de PCI Express ⓘ	4.0
Configurações PCI Express [†] ⓘ	Up to 1x16+1x4, 2x8+1x4, 1x8+3x4



Microsoft

Hardware certification report **Approved**

Private product ID: **13624537526514376**
Shared product ID: **400582801**
Submission ID: **1152921505693541679**
Submission date: **31/05/2021**
Completion date: **31/05/2021**
Company: **LI INFORMATICA E SERVICOS LTDA**
Product name: **LI-PLUS VER13 11° Ger I9 I7 I5 I3 PENTIUM CELERON**
Category: **System**
Product type: **Desktop**
Qualification level: **Certified for Microsoft Windows 10 Client family version 2004, x64**
Marketing name: **LI-PLUS VER13 11° Ger I9 I7 I5 I3 PENTIUM CELERON**

80 PLUS Verification and Testing Report


TYPICAL EFFICIENCY (50% Load):	91.32%
AVERAGE EFFICIENCY :	90.18%
80 PLUS COMPLIANT:	YES



ID Number	5295
Manufacturer	Enhance Electronics Co., Ltd.
Model Number	ATX2750
Serial Number	N/A
Year	2018
Type	ATX12V
Test Date	5/14/18



Rated Specifications	Value	Units
Input Voltage	100-240	Volts
Input Current	7-3.5	Amps
Input Frequency	60-50	Hz
Rated Output Power	500	Watts

Note: All measurements were taken with input voltage at 115 V nominal at 60 Hz.

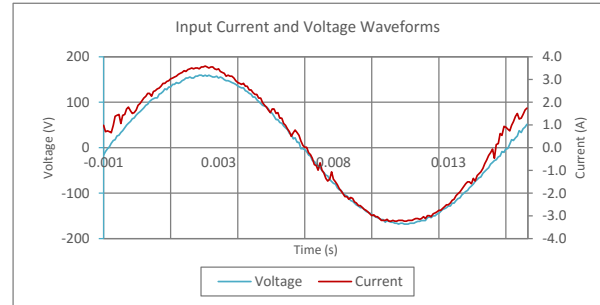

Input AC Current Waveform (I_{THD} = 3.95%, 50% Load)

I _{RMS}	PF	I _{THD}	Load	Input Watts	DC Terminal Voltage (V)/ DC Load Current (A)					Output Watts	Efficiency
					12V (cumulative of 12V1, 12V2, etc.)	-12V	3.3V	5V	5Vsb		
0.57	0.92	8.32%	10%	59.87	12.07/3.39	11.87/0.02	3.34/0.99	5.12/0.99	5.12/0.21	50.60	84.51%
1.01	0.98	5.78%	20%	113.72	12.07/6.77	11.87/0.05	3.34/1.98	5.11/1.97	5.13/0.41	101.18	88.97%
2.41	1.00	3.95%	50%	276.70	12.07/16.94	11.87/0.12	3.32/4.95	5.1/4.91	5.13/1.03	252.68	91.32%
4.86	1.00	1.37%	100%	558.40	12.05/33.85	11.87/0.25	3.3/9.92	5.08/9.82	5.14/2.06	503.91	90.24%

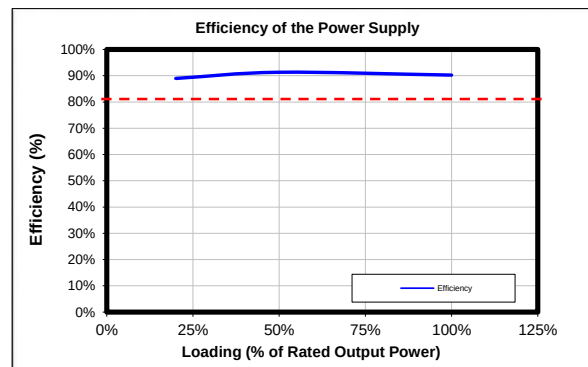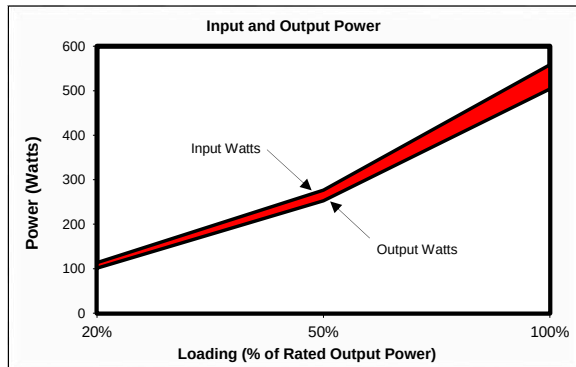

These tests were conducted by a third party independent testing firm on behalf of the 80 PLUS Program. 80 PLUS is a certification program to promote highly-efficient power supplies (greater than 80% efficiency in the active mode) in technology applications.
<http://www.80plus.org/>





MONITOR LI MR215HDMI



- Tamanho da tela: 21.5"
- Orientação da tela: Widescreen
- Proporção da tela: 16:9
- Tipo de painel: IPS
- Resolução: Full HD (1920x1080)
- Conexões de vídeo: HDMI e VGA
- VESA: Sim
- Taxa de atualização: 75Hz
- Tempo de resposta: 2ms
- Brilho: 250cd/m2
- Contraste: 1.000.000:1
- Ângulo de visão: 178º x 178º
- Cores de exibição: 16.7 milhões
- Energia: Bivolt
- Ajuste de inclinação: -5/15º
- Ajuste de altura: Sim (até 130mm)
- **Garantia de 12 meses / opcional até 36 meses on site**

L.I INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 03.979.032/0001-79

**Rua Edistio Pondé, nº 353/Sala 105 – Ed. Emp. Tancredo Neves - Stiep – Salvador- BA – Cep.
41.770-395 Telefone(71) 3341-5448 Fax: (71) 3341-5637**



TECLADO MULTIMIDIA LI - L110

- AJUSTE DE ALTURA
- INCLINAÇÃO
- COMPATÍVEL COM: Win 7/Win 8/Win 8.1/Win 10 / Win Vista / Win XP / Linux / Unix
- COMPRIMENTO DO CABO: 1,90 m
- COR: preto
- INTERFACE: USB
- MEDIDAS DO PRODUTO (C X L X A) : 418 x 132 x 19mm
- PADRÃO: ABNT2
- PESO BRUTO: 480 g
- PESO LIQUIDO: 455g
- PLUG AND PLAY
- QUANTIDADE DE TECLAS: 121
- TECLAS DE ATALHO : 12
- GARANTIA: 1 Ano / Opcional: 3 Anos



ONDE NOS ENCONTRAR

End. Rua Edistio Pondé, 353 Edf. Empresarial
Tancredo Neves, 1º Andar S/ 105 Stiep, Salvador,
Bahia 41.770-395, BR

TELEFONE
(71) 3341-5448

E-MAIL
adm@liinformatica.com



MOUSE LI - L120

- COMPATÍVEL COM: Win XP / Win 8 / Win 8.1 / Win 10 / Win Vista / Win 7 / Linux / Unix
- BOTÕES: 3 botões + scroll
- COMPRIMENTO DO CABO: 1,90 metro
- COR: preto
- INTERFACE: USB
- MEDIDAS DO PRODUTO (C X L X A):
84 x 61 x 32 mm
- PESO BRUTO: 90 g
- PESO LIQUIDO: 70 g
- PLUG AND PLAY: Sim
- TIPO DE LEITURA: Óptico 1200 DPI
- GARANTIA: 1 Ano / Opcional: 3 Anos



ONDE NOS ENCONTRAR

End. Rua Edistio Pondé, 353 Edf. Empresarial
Tancredo Neves, 1º Andar S/ 105 Stiep, Salvador,
Bahia 41.770-395, BR

TELEFONE
(71) 3341-5448

E-MAIL
adm@liinformatica.com



CAIXA DE SOM LI SP 822

Baixar PDF ►



CAIXA DE SOM - SP-822

- ALIMENTAÇÃO: 5V Porta USB
- CARACTERÍSTICAS DO AUTO FALANTE: 50 mm full range
- COR: preto
- EAN: 7898907885683
- FREQUÊNCIA DE REPOSTA: 20hz ~ 20kHz
- MEDIDAS DA CAIXA EXTERNA (C X L X A): 530 x 380 x 365 mm
- MEDIDAS DA EMBALAGEM (C X L X A): 90 x 180 x 87 mm
- MEDIDAS DO PRODUTO (C X L X A): 52 x 76 x 167 mm
- PESO BRUTO: 297,5g
- PESO BRUTO (CAIXA EXTERNA): 11,9Kg
- PESO LÍQUIDO (CAIXA EXTERNA): 10,95Kg
- PESO LÍQUIDO: 273,75g
- POTÊNCIA RMS: 2W
- TIPO DE CONEXÃO: plug p2

Copyright © 2025 Li Informática – Todos os direitos reservados.



[Home](#) > [Membership](#) > [Membership List](#)

Membership List

The UEFI Forum community of members is represented by industry-leading OEMs, IHVs, chip manufactures, BIOS and firmware vendors and operating system vendors.

Promoters

[AMD](#)[HP, Inc.](#)[American Megatrends, Inc.](#)[Insyde Software](#)[Apple Inc.](#)[Intel](#)[ARM Limited](#)[Lenovo](#)[Dell](#)[Microsoft](#)[Hewlett Packard Enterprise](#)[Phoenix Technologies](#)

Contributors

[Absolute Software Corporation](#)[Login Informatica Com. Repr. LTDA](#)[Alibaba \(China\) Co., Ltd.](#)[Loongson Technology Corporation Limited](#)[Ampere Computing LLC](#)[Marvell Asia Pte. Ltd.](#)[BELMICRO TECNOLOGIA S/A](#)[Montage Technology](#)[Broadcom Corporation](#)[Multilaser Industrial S/A](#)[Canonical Limited](#)[Nanjing Byosoft Co., Ltd.](#)[Carnegie Mellon University \(SEI\)](#)[NVIDIA](#)[Cirrus Logic, Inc.](#)[Oracle America, Inc.](#)[Cisco](#)[Positivo Tecnologia S.A.](#)[Cloud Software Group](#)[Qualcomm Inc.](#)[Cumulus Networks Inc. \(NVIDIA\)](#)[Realtek Semiconductor Corp.](#)[Cybercom Industria E Comercio de Produtos
Eletronico LTDA](#)[Red Hat, Inc.](#)[Daten Tecnologia](#)[Rivos Inc.](#)[Douyin Vision \(Beijing\) Co., Ltd. \(Beijing Bytedance
Network Technology Ltd.\)](#)[SIFIVE, INC.](#)[Dynabook Inc](#)[SUPER MICRO Computer, Inc.](#)[Google](#)[SUSE LLC](#)[Huawei Technologies Co., Ltd](#)[Synaptics \(DisplayLink \(UK\) Limited\)](#)[IBM](#)[The Linux Foundation](#)[The MITRE Corporation](#)

[!\[\]\(2bdfe261b986065ee0ac76460d6528c9_img.jpg\)](#)[ICC Intelligent Platforms GmbH](#)[IEIT Systems Co., Ltd. \(Inspur\)](#)[Linaro Ltd.](#)[Ventana Micro Systems Inc.](#)[Western Digital Technologies](#)[xFusion Digital Technologies Co., Ltd.](#)[Zoom Tecnologia Ltda.](#)

Adopters

[3MD dba Hard Drives NW](#)[3MDEB Embedded Systems Consulting](#)[9elements GmbH](#)[A.D. Nieman & Associates, LLC](#)[A.I.Corporation/BIOS Group](#)[A.I.Corporation/BIOS Group](#)[AAEON Technology Inc.](#)[ACAS Technologies, Inc.](#)[Accurate Always Inc.](#)[Accusys, Inc.](#)[Acer Inc.](#)[Adaptec, Inc.](#)[Ademco, Inc DBA ADI Global Distribution](#)[ads-tech GmbH](#)[Advantech Co., Ltd.](#)[AGN Group Suprimentos](#)[AGS Sundyne Technologies Pvt. Ltd.](#)[Airdesk Ltd.](#)[Alcor Micro Corp.](#)[Allion Labs, Inc.](#)[Alpha Tecnologia e Inovação,](#)[ALTELL Ltd.](#)[AlterSciences](#)[American Arium](#)[Jetway Information Security Industry Co., Ltd.](#)[KingTrust Systems Ltd.](#)[Kioxia Corporation](#)[Konsulko Group](#)[Kontron Embedded Modules GmbH](#)[Kraftway Corporation PLC](#)[Kuhrman Technology Solutions LLC](#)[LCC Rubinteh](#)[LCFC](#)[LG Electronics](#)[LI Informática e Serviços LTDA](#)[Lockheed Martin Corporation](#)[Lontium Semiconductor Corporation](#)[Lower Crossing, Inc.](#)[LucidLogix](#)[Matrixed Reality Technology Co., Ltd.](#)[Matrox Graphics Inc.](#)[MBDA UK Ltd.](#)[MBM Tecnologia e Industria de Informatica LTDA](#)[MediaTek Inc.](#)[MediCapture, Inc.](#)[Mensys B.V.](#)[Mercury Computer Systems](#)[Micro-Star Int'l Co., Ltd](#)



(https://tsshara.com.br/wp-content/uploads/2019/07/evs-line-2.jpg)



#257

ESTABILIZADOR EVS LINE 500VA FULL RANGE

ENTRADA FULL RANGE E SAÍDA 115V

QUANTIDADE DE TOMADAS

6 TOMADAS 10A - NBR 14136

Os estabilizadores de nova geração da linha EVS Line são capazes de suportar maiores potências. Esta linha é indicada quando houver necessidade de proteger um maior número de equipamentos de informática ou eletroeletrônicos. Estão disponíveis nas potências nominais de 500VA até 2000VA e possuem 6 tomadas tripolares de saída. Incorporam diversas características técnicas importantes, tais como ampla faixa de entrada, proteções contra subtensão, sobretensão, sobrecarga, indicações luminosas e chave liga-desliga embutida.

SOLICITAR UMA COTAÇÃO

DOWNLOADS

ESTABILIZADOR EVS LINE 500VA FULL RANGE

(https://tsshara.com.br/wp-content/uploads/2019/07/evs-line-2-180x180.jpg)

(https://pinterest.com/pin/create/bookmarklet?url=https%3A%2F%2Ftsshara.com.br%2Fproduto%2Festabilizador-evs-line-500va-full-range%2F&media=https://tsshara.com.br/wp-content/uploads/2019/07/evs-line-2-180x180.jpg&description=ESTABILIZADOR EVS LINE 500VA FULL RANGE)

(http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Ftsshara.com.br%2Fproduto%2Festabilizador-evs-line-500va-full-range%2F)

CALCULADORA
(JAVASCRIPT:)

ONDE COMPRAR
(https://tsshara.com.br/onde-comprar/)

COMPARE
(JAVASCRIPT:)

ASSIST. TÉCNICA
(https://tsshara.com.br/assistencia-tecnica/)

CARACTERÍSTICAS

PROTEÇÕES

ESPECIFICAÇÕES

APLICAÇÕES

- Potência de 500VA
- Auto-teste na inicialização
- Microprocessado
- 16 estágios de regulação:
 - 8 estágios de regulação para 115V;
 - 8 estágios de regulação para 220V;
- Filtro de linha integrado (em modo comum e diferencial) com atenuação em RFI e EMI
- 6 tomadas de saída
- Tensão de entrada: Full Range
- Tensão de saída: 115V
- Tecla liga-desliga embutida e temporizada
- Medição e análise em TRUE RMS
- Sinalização visual de tensão:
 - Rede normal (led aceso);
 - Sobretensão (piscagem rápida);
 - Subtensão (piscagem lenta);
 - Análise de rede (piscagem crescente por 2 segundos);
 - Sobrecarga (piscagem intermitente)
- Gabinete em ABS de alto impacto
- Garantia de 1 ano

Estabilizador produzido conforme as normas NBR 5410 e NBR 14136

Fabricado conforme NBR ISO 9001:2015

ATENÇÃO: