



- Отоплителни тела
- Вентилаторни конвектори
- Вентилаторни конвектори Innova (Италия)

Вентилаторни конвектори за отопление и охлаждане
с висока ефективност и изключителен дизайн



Конвекторите Airleaf се интегрират отлично в различни помещения благодарение на елегантния си дизайн и компактните размери (дълбочината е само 129 mm.).

Могат да работят съвместно с нискотемпературни топлоизточници като:

термопомпи, кондензни котли, интегрирани системи със слънчеви панели и др.

Конвекторите бързо достигат зададената стойност на температурата, след което я поддържат възможно най-безшумно.

Богатата гама модели включва:

- **6 продуктови групи:** SL (стандартен), SLS (с ниска височина), RS (с преден отоплителен панел), RSI (за скрит монтаж с преден отоплителен панел), SLSI (за скрит монтаж с ниска височина).

- **5 различни типоразмера**

- **2 дизайна (с предна решетка или с моторизиран преден панел, тип "full flat")**

- **цвят бял RAL 9003**

- 2-тръбна и 4-тръбна версия.

Airleaf са оборудвани с най-новата DC инверторна технология, която се управлява чрез PWM (импулсно регулиране), елиминира вибрациите, редуцира консумацията на енергия от 30% до 50% и позволява широк диапазон на модулация на вентилатора (от 10% до 100% от максималната скорост).

5

5 различни
мощности

2

2 дизайна (предна решетка
и с моторизирана решетка /
напълно гладък "Full flat")

2

за 2 и 4 тръбни системи

4

○

цвят: бял RAL 9003



Стандартен монтаж



Монтаж за вграждане

SL

стандартен




SLSI

за вграждане



SLS

ниско тяло




SLSI

ниско тяло за вграждане



RS

с радиантен панел
за отопление



RSI

за вграждане
с радиантен панел
за отопление



ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ AirLeaf

SL

- Супер тънък дизайн – 129 mm
- Височина 579 mm без крачета
- Бял цвят
- Един модел за открит вертикален и хоризонтален монтаж (с допълнителна тава за конденз)
- Вариант с челна решетка, или Full Flat с моторизиран панел (само за вертикален монтаж)
- Високоэффективни DC инверторни тангенциални вентилатори с ниски нива на шум
- За двутръбна или четиритръбна система
- Метална кутия



МОДЕЛ	SL 200	SL 400	SL 600	SL 800	SL 1000
Двутръбна система					
Код артикул, бял					
С челна засмукваща решетка	FASL02SC1II	FASL04SC1II	FASL06SC1II	FASL08SC1II	FASL10SC1II
Цена без ДДС	655,52	718,55	838,30	995,88	1121,94
Цена с ДДС	786,62	862,26	1005,96	1195,06	1346,33
Full Flat с моторизиран панел	FAFL02SC1II	FAFL04SC1II	FAFL06SC1II	FAFL08SC1II	FAFL10SC1II
Цена без ДДС	743,76	819,39	913,94	1096,73	1210,18
Цена с ДДС	892,51	983,27	1096,73	1316,07	1452,22

За дясно свързване - моля да замените седма позиция от артикулният номер с "D", като към цената се добавя BB0646II.


За хоризонтален монтаж (само моделите с челна засмукваща решетка) - добавя се кондензна вана (от аксесоари) към поръчката и цената.

За други цветове по RAL -към цената се добавя 378 лева без ДДС

За четиритръбна система, моля, свържете се с БГ Терм ООД

SLI

- За скрит вертикален или хоризонтален монтаж
- Високоэффективни DC инверторни тангенциални вентилатори с ниски нива на шум
- Кутия и естетичен челен панел за цялостно вграждане в стена **на едно ниво със стената** – опция
- За двутръбна или четиритръбна система

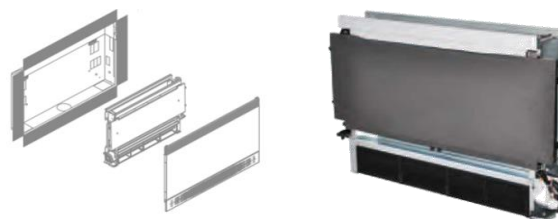

МОДЕЛ	SLI 200	SLI 400	SLI 600	SLI 800	SLI 1000
Двутръбна система					
Код артикул	FASI02O01II	FASI04O01II	FASI06O01II	FASI08O01II	FASI10O01II
Цена без ДДС	466,42	529,46	617,70	718,55	794,18
Цена с ДДС	559,71	635,35	741,24	862,26	953,02

За дясно свързване - моля да замените седма позиция от артикулният номер с "R", като към цената се добавя BB0646II.

За четиритръбна система, моля, свържете се с БГ Терм ООД

МОДЕЛ	Мярка	SL/SLI 200	SL/SLI 400	SL/SLI 600	SL/SLI 800	SL/SLI 1000
Пълна охладителна мощност	kW	0,83	1,76	2,65	3,34	3,80
Чувствителна охладителна мощност	kW	0,62	1,27	1,96	2,65	3,01
Максимална отоплителна мощност (50°C)	kW	1,09	2,35	3,19	4,10	4,86
Максимално работно налягане	bar	10	10	10	10	10
Хидравлично съпротивление	kPa	7,2	8,4	22,5	18,6	24,9
Присъединителни размери		3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Въздушен дебит макс – мин	m3/h	162 – 55	320 – 155	461 – 248	576 – 370	648 – 426
Максимална консумация	W	11,9	17,6	19,8	29,5	29,7
Ниво на звуково налягане макс – мин	dB(A)	39,4 – 18,8	40,2 – 19,6	42,2 – 22,3	42,5 – 22,7	43,9 – 23,8
Дължина	mm	735/525	935/725	1135/925	1335/1125	1535/1325
Височина без крачета	mm	579/576				
Дълбочина	mm	129/146				
Тегло	Kg	17/9	20/12	23/15	26/18	29/21

● Отоплителни тела

● Вентилаторни конвектори

● Вентилаторни конвектори Innova (Италия)




AirLeaf SLS

Еlegantният дизайн и намалената височина на серията SLS – само 379 мм, я прави изключително подходяща при ограничени размери на носещите стени, които не позволяват монтаж на стандартен вентилаторен конвектор. Таванни помещения с ниски стени, офиси с високи прозорци, галерии и коридори, където присъствието на вентилаторни конвектори трябва да бъде дискретно... и много други случаи, свързани с изискванията на архитекти и дизайнери. Серията SLS пасва идеално на множество различни варианти за монтаж.

SLS

- Супер тънък дизайн – 129 mm
- Височина само 379 мм без крачета
- За открит вертикален монтаж
- Високоэффективни DC инверторни тангенциални вентилатори с ниски нива на шум
- Метална кутия
- Бял цвят
- С челна решетка
- За двутръбна система

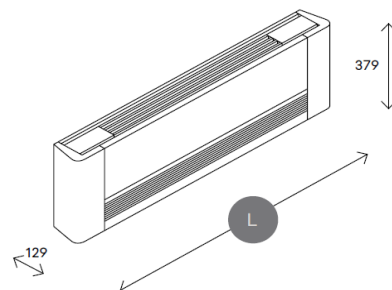

МОДЕЛ	SLS 200	SLS 400	SLS 600	SLS 800	SLS 1000
Код артикул	FALS02SC1II	FALS04SC1II	FALS06SC1II	FALS08SC1II	FALS10SC1II
Цена без ДДС	661,82	718,55	844,61	958,06	1084,12
Цена с ДДС	794,18	862,26	1013,53	1149,67	1300,95

За дясно свързване - моля да замените седма позиция от артикулният номер с "D", като към цената се добавя BB0646II.

За други цветове по RAL -към цената се добавя 378 лева без ДДС

Само вертикален монтаж.

SLSI

- Супер тънък дизайн – 126 mm
- Височина само 376 мм
- За скрит вертикален монтаж
- Високоэффективни DC инверторни тангенциални вентилатори с ниски нива на шум
- Кутия и естетичен челен панел за цялостно вграждане в стена – опция
- За двутръбна система



МОДЕЛ	SLSI 200	SLSI 400	SLSI 600	SLSI 800	SLSI 1000
Код артикул	FALI02S01II	FALI04S01II	FALI06S01II	FALI08S01II	FALI10S01II
Цена без ДДС	655,52	718,55	832,00	951,76	1071,52
Цена с ДДС	786,62	862,26	998,40	1142,11	1285,82

За дясно свързване - моля да замените седма позиция от артикулният номер с "R", като към цената се добавя BB0646II.

МОДЕЛ	Мярка	SLS/SLSI 200	SLS/SLSI 400	SLS/SLSI 600	SLS/SLSI 800	SLS/SLSI 1000
Пълна охладителна мощност	kW	0,56	1,04	1,64	2,31	3,14
Чувствителна охладителна мощност	kW	0,52	0,84	1,40	2,10	2,50
Максимална отоплителна мощност (50°C)	kW	0,78	1,57	2,38	3,25	3,91
Максимално работно налягане	bar	10	10	10	10	10
Хидравлично съпротивление	kPa	4,7	10,7	4,5	2,1	14,5
Присъединителни размери		3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Въздушен дебит макс – мин	m3/h	140 – 49	250 – 119	390 – 204	540 – 343	600 – 403
Максимална консумация	W	11,9	17,6	19,8	26,5	29,7
Ниво на звуково налягане макс – мин	dB(A)	38,8 – 18,8	39,5 – 19,6	41,4 – 22,3	41,6 – 22,7	42,6 – 23,8
Дължина	mm	735/525	935/725	1135/925	1335/1125	1535/1325
Височина	mm	379/376				
Дълбочина	mm	129/126				
Тегло	Kg	12/7	14/8	16/9	19/10	23/12

● Отоплителни тела

● Вентилаторни конвектори

● Вентилаторни конвектори Innova (Италия)

RS

- Супер тънък дизайн – 129 mm
- За открит вертикален монтаж
- Високоэффективни DC инверторни тангенциални вентилатори с ниски нива на шум
- Лъчист челен панел с микровентилатори
- Метална кутия
- Бял цвят
- Вариант с челна решетка, или Full Flat с моторизиран панел
- За двутръбна система



МОДЕЛ	RS 200	RS 400	RS 600	RS 800	RS 1000
Код артикул, бял					
С челна засмукваща решетка	FARS02SC1II	FARS04SC1II	FARS06SC1II	FARS08SC1II	FARS10SC1II
Цена без ДДС	882,43	1008,49	1134,55	1336,24	1512,73
Цена с ДДС	1058,91	1210,18	1361,46	1603,49	1815,28
Full Flat с моторизиран панел	FAFS02SC1II	FAFS04SC1II	FAFS06SC1II	FAFS08SC1II	FAFS10SC1II
Цена без ДДС	970,67	1109,33	1235,40	1462,30	1588,37
Цена с ДДС	1164,80	1331,20	1482,47	1754,77	1906,04


За дясно свързване - моля да замените седма позиция от артикулният номер с "D", като към цената се добавя BB0646II.

За други цветове по RAL -към цената се добавя 378 лева без ДДС

Само вертикален монтаж.

RSI

- Супер тънък дизайн – 126 mm
- За скрит вертикален монтаж
- Високоэффективни DC инверторни тангенциални вентилатори с ниски нива на шум
- Лъчист челен панел с микровентилатори
- Кутия и естетичен челен панел за цялостно вграждане в стена – опция
- За двутръбна система

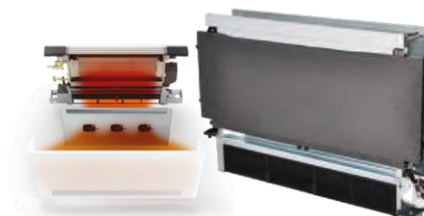

МОДЕЛ	RSI 200	RSI 400	RSI 600	RSI 800	RSI 1000
Код артикул	FASS02S01II	FASS04S01II	FASS06S01II	FASS08S01II	FASS10S01II
Цена без ДДС	668,12	787,88	907,64	1058,91	1191,27
Цена с ДДС	801,75	945,46	1089,17	1270,69	1429,53

За дясно свързване - моля да замените седма позиция от артикулният номер с "R", като към цената се добавя BB0646II.

МОДЕЛ	Мярка	RS/RSI 200	RS/RSI 400	RS/RSI 600	RS/RSI 800	RS/RSI 1000
Пълна охлаждаща мощност	kW	0,83	1,76	2,65	3,34	3,80
Чувствителна охлаждаща мощност	kW	0,62	1,27	1,96	2,65	3,01
Максимална отоплителна мощност (50°C)	kW	1,15	2,46	3,41	4,40	5,20
Отоплителна мощност без вентилатор (50°C)	kW	0,32	0,38	0,46	0,55	0,66
Максимално работно налягане	bar	10	10	10	10	10
Хидравлично съпротивление	kPa	7,2	8,4	22,5	18,6	24,9
Присъединителни размери		3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Въздушен дебит макс – мин	m3/h	162 – 55	320 – 155	461 – 248	576 – 370	648 – 426
Максимална консумация	W	11,9	17,6	19,8	29,5	29,7
Ниво на звуково налягане макс – мин	dB(A)	39,4 – 18,8	40,2 – 19,6	42,2 – 22,3	42,5 – 22,7	43,9 – 23,8
Дължина	mm	735/525	935/725	1135/925	1335/1125	1535/1325
Височина без крачета	mm	579/576				
Дълбочина	mm	129/126				
Тегло	Kg	17/9	20/12	23/15	26/18	29/21

• Отоплителни тела

• Вентилаторни конвектори

• Вентилаторни конвектори Innova (Италия)




Акcesoари

Системи за вграждане
За вграждане в стената




- (A) Естетичен панел за вертикално вграждане в стената
- (B) Метална структура за вграждане

За вграждане в тавана

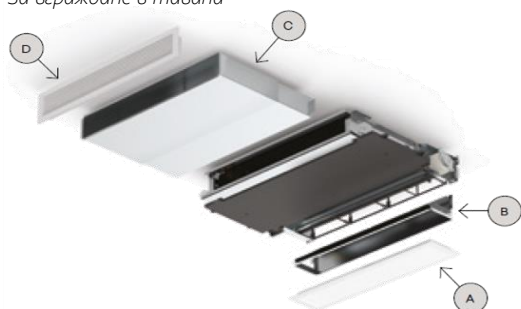

- (A) Алуминиева смукателна решетка
- (B) Приспособление за всмукване на въздух
- (C) Телескопичен канал за подаване на въздух
- (D) Алуминиева подаваща решетка

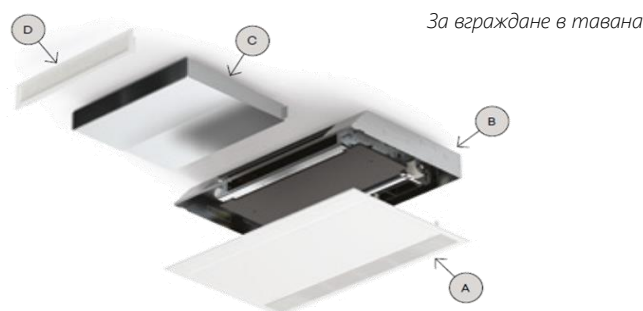

- (A) Естетичен панел за хоризонтално вграждане в стената
- (B) Метална структура за вграждане
- (C) Телескопичен канал за подаване на въздух
- (D) Алуминиева подаваща решетка

За вграждане в тавана



- (A) Алуминиева смукателна решетка
- (B) Приспособление за всмукване на въздух
- (C) Дефлектор
- (D) Алуминиева подаваща решетка

Код	Наименование	За модели	Цена без ДДС	Цена с ДДС
LC0157II	Декоративни крачета, бели h=77,5 mm	SL, SLS, RS	69,33	83,20
LC0605II	Крачета за захващане към под, бели h=86 mm	SL, SLS, RS	119,76	143,71
GB0520II	Комплект кондензна тава 200 *	SL	75,64	90,76
GB0521II	Комплект кондензна тава 400 *	SL	88,24	105,89
GB0522II	Комплект кондензна тава 600 *	SL	94,55	113,45
GB0523II	Комплект кондензна тава 800 *	SL	119,76	143,71
GB0524II	Комплект кондензна тава 1000 *	SL	126,06	151,27
LC0171II	Декоративен заден капак, бял 200	SL, RS	163,88	196,65
LC0173II	Декоративен заден капак, бял 400	SL, RS	176,49	211,78
LC0175II	Декоративен заден капак, бял 600	SL, RS	201,70	242,04
LC0177II	Декоративен заден капак, бял 800	SL, RS	220,61	264,73
LC0179II	Декоративен заден капак, бял 1000	SL, RS	233,21	279,85
L01040II	Структура за монтаж за вграждане 200	SLI	296,24	355,49
L01041II	Структура за монтаж за вграждане 400	SLI	334,06	400,87
L01042II	Структура за монтаж за вграждане 600	SLI	378,18	453,82
L01043II	Структура за монтаж за вграждане 800	SLI	403,39	484,07
L01044II	Структура за монтаж за вграждане 1000	SLI	441,21	529,46

● Отоплителни тела

● Вентилаторни конвектори

● Вентилаторни конвектори Innova (Италия)



Акcesoари

Код	Наименование	За модели	Цена без ДДС	Цена с ДДС
L00700II	Структура за монтаж за вграждане 200	SLSI	163,88	196,65
L00701II	Структура за монтаж за вграждане 400	SLSI	189,09	226,91
L00702II	Структура за монтаж за вграждане 600	SLSI	201,70	242,04
L00703II	Структура за монтаж за вграждане 800	SLSI	220,61	264,73
L00704II	Структура за монтаж за вграждане 1000	SLSI	233,21	279,85
LC1081II	Челен панел с решетка за вертикален монтаж 200	SLI	233,21	279,85
LC1082II	Челен панел с решетка за вертикален монтаж 400	SLI	264,73	317,67
LC1083II	Челен панел с решетка за вертикален монтаж 600	SLI	296,24	355,49
LC1084II	Челен панел с решетка за вертикален монтаж 800	SLI	334,06	400,87
LC1085II	Челен панел с решетка за вертикален монтаж 1000	SLI	365,58	438,69
LC0692II	Челен панел с решетка за вертикален монтаж 200 бял	SLSI	378,18	453,82
LC0693II	Челен панел с решетка за вертикален монтаж 400 бял	SLSI	422,30	506,76
LC0694II	Челен панел с решетка за вертикален монтаж 600 бял	SLSI	472,73	567,27
LC0695II	Челен панел с решетка за вертикален монтаж 800 бял	SLSI	516,85	620,22
LC0696II	Челен панел с решетка за вертикален монтаж 1000 бял	SLSI	579,88	695,86
LC1086II	Челен панел с решетка за хоризонтален монтаж 200	SLI	233,21	279,85
LC1087II	Челен панел с решетка за хоризонтален монтаж 400	SLI	264,73	317,67
LC1088II	Челен панел с решетка за хоризонтален монтаж 600	SLI	296,24	355,49
LC1089II	Челен панел с решетка за хоризонтален монтаж 800	SLI	334,06	400,87
LC1090II	Челен панел с решетка за хоризонтален монтаж 1000	SLI	365,58	438,69
V30361II	Трипътен вентил с електротермична задвижка и регулиращ вентил *	SL,SLI,RS,RSI	239,52	287,42
V30662II	Трипътен вентил с електротермична задвижка и регулиращ вентил *	SLS, SLSI	334,06	400,87
BB0646II	Свързващ кабел при обръщане на хидравличните връзки *	All	44,12	52,95
DB0194II	Адаптор за смукателна решетка 200	SLI	75,64	90,76
DB0195II	Адаптор за смукателна решетка 400	SLI	88,24	105,89
DB0196II	Адаптор за смукателна решетка 600	SLI	94,55	113,45
DB0197II	Адаптор за смукателна решетка 800	SLI	113,45	136,15
DB0198II	Адаптор за смукателна решетка 1000	SLI	119,76	143,71
DB0160II	Телескопичен въздуховод 200	SLI	157,58	189,09
DB0161II	Телескопичен въздуховод 400	SLI	182,79	219,35
DB0162II	Телескопичен въздуховод 600	SLI	214,30	257,16
DB0163II	Телескопичен въздуховод 800	SLI	233,21	279,85
DB0164II	Телескопичен въздуховод 1000	SLI	258,42	310,11
DB0165II	Дефлектор 90° 200	SLI	75,64	90,76
DB0166II	Дефлектор 90° 400	SLI	88,24	105,89
DB0167II	Дефлектор 90° 600	SLI	100,85	121,02
DB0168II	Дефлектор 90° 800	SLI	113,45	136,15
DB0169II	Дефлектор 90° 1000	SLI	126,06	151,27
DR0321II	Алуминиева нагнетателна решетка 200	SLI	189,09	226,91
DR0322II	Алуминиева нагнетателна решетка 400	SLI	233,21	279,85
DR0323II	Алуминиева нагнетателна решетка 600	SLI	283,64	340,36
DR0324II	Алуминиева нагнетателна решетка 800	SLI	340,36	408,44
DR0325II	Алуминиева нагнетателна решетка 1000	SLI	359,27	431,13
DR0326II	Алуминиева смукателна решетка 200	SLI	157,58	189,09
DR0327II	Алуминиева смукателна решетка 400	SLI	201,70	242,04
DR0328II	Алуминиева смукателна решетка 600	SLI	233,21	279,85
DR0329II	Алуминиева смукателна решетка 800	SLI	277,33	332,80
DR0330II	Алуминиева смукателна решетка 1000	SLI	315,15	378,18
DR0550II	Нагнетателна решетка 200	SLI	126,06	151,27
DR0551II	Нагнетателна решетка 400	SLI	144,97	173,96
DR0552II	Нагнетателна решетка 600	SLI	151,27	181,53
DR0553II	Нагнетателна решетка 800	SLI	163,88	196,65
DR0554II	Нагнетателна решетка 1000	SLI	189,09	226,91
DR0559II	Алуминиева смукателна решетка 200	SLI	163,88	196,65
DR0560II	Алуминиева смукателна решетка 400	SLI	176,49	211,78
DR0561II	Алуминиева смукателна решетка 600	SLI	189,09	226,91
DR0562II	Алуминиева смукателна решетка 800	SLI	201,70	242,04
DR0563II	Алуминиева смукателна решетка 1000	SLI	214,30	257,16

Продуктите не се поддържат на склад и се доставят по заявка.

- Отоплителни тела
- Вентилаторни конвектори
- Вентилаторни конвектори Innova (Италия)

Управлявайте с WEB сървърите BUTLER Pro и BUTLER Pro Touch

Управление от сензорен панел (Butler Pro Touch), или отдалечено от компютър, таблет или телефон.

Командване на до 31 управления през RS485 (ModBus RTU)

До 10 отделни зони.

Режим отопление и охлаждане.


Управление на вентилаторни конвектори и/или подово отопление.

Управление производството на топла вода за БГВ

Дневно и седмично програмиране за всяка зона.

Управление на вентилационни системи

Възможност за енергиен мониторинг на термопомпата (определени модели на Innova с допълнителни аксесоари)

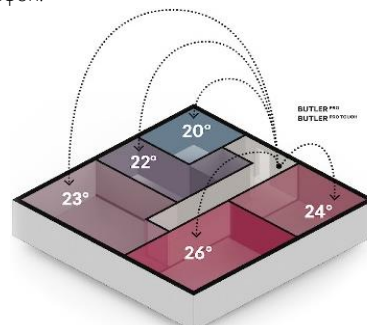


Код	Наименование	За модели	Цена без ДДС	Цена с ДДС
	Отдалечено управление и програмиране			
ESW736II	Butler Pro Touch уеб сървър за монтаж в стена с 10 инчов сензорен екран	All	1764,85	2117,82
ESW737II	Butler Pro уеб сървър за монтаж в табло на DIN шина 35 мм	All	1134,55	1361,46
L01063II	Кутия за вграждане за Butler Pro Touch (задължителен аксесоар)	All	88,24	105,89
GR1128II	Захранване 12V DC	All	75,64	90,76
EP0642II	Енергиен мониторинг за монофазни термопомпи		214,30	257,16
EP0643II	Енергиен мониторинг за трифазни термопомпи		428,61	514,33

BUTLER Pro и BUTLER Pro Touch се свързват към управление за стена EEA/EEB649II (с платки ESE645II или EG1028II), или управление за вграждане ECA644II


Електронни Smarttouch управления

за вграждане в конвектора




Smarttouch интерфейс.
Логика Pi. Модулираща скорост.
2 тръби

код: ECA644II
код: EWF644II



Smarttouch интерфейс.
4 фиксирани скорости

E4T643II



4 фиксирани скорости

E2T543II

за монтаж на стена

с модулиращи скорости



Smarttouch интерфейс.
Логика Pi. Модулираща скорост.
Управлява до 30 конвектора

код: EEA649II бял
код: EFA649II EEB649II
код: EFA649II EFB649II

код: ESE645II



с фиксирани скорости



Електромеханичен
3 скорости
Селектор зима/лято

B3V151II

платка




Електромеханичен, за вграждане
3 скорости
Селектор зима/лято

B3V152II

B4V642II

платка за универсален интерфейс



аналогов вход 0-10 V

B10642II

● Отоплителни тела

● Вентилаторни конвектори

● Вентилаторни конвектори Innova (Италия)

Дистанционно управление и наблюдение на вентилаторни конвектори
 Мрежови управления за мотори DC Inverter. BUTLER мрежов уеб сървър.

Код	Наименование	За модели	Цена без ДДС	Цена с ДДС
ECA644II	Управление за вграждане, SmartTouch, плавна модулация с ПИ логика*	SL, SLS, RS	277,52	333,02
EWVF644II	Управление за вграждане, SmartTouch, плавна модулация с ПИ логика и WiFi*	SL, SLS, RS	309,03	370,84
E4T643II	Управление за вграждане, SmartTouch, 4 скорости *	SL, SLS, RS	227,09	272,51
E2T543II	Управление за вграждане, 4 скорости *	SL, SLS, RS	138,67	166,40
EFA649II	Управление за стена, Touch, плавна модулация (до 30 бр. ESE645II), WiFi и датчик за отн. влажност, черен	All	271,21	325,45
EFB649II	Управление за стена, Touch, плавна модулация (до 30 бр. ESE645II), WiFi и датчик за отн. влажност, бял	All	271,21	325,45
EEA649II	Управление за стена, Touch, плавна модулация (до 30 бр. ESE645II) и датчик за отн. влажност, черен	All	227,09	272,51
EEB649II	Управление за стена, Touch, плавна модулация (до 30 бр. ESE645II) и датчик за отн. влажност, бял	All	227,09	272,51
ESE645II	Платка за вграждане за връзка с EDA649II *	All	227,09	272,51
EG1028II	Платка за управление на зонов вентил или задвижки за подово отопление	All	151,45	181,75
B4V642II	Платка за вграждане за връзка с различен термостат *	All	176,67	212,00
B10642II	Платка за вграждане за управление от външен аналогов сигнал 0-10V *	All	176,67	212,00

Предлагат се управления за вграждане и стенен монтаж и за четиритръбни системи по запитване.

Възможни опции в зависимост от модела:

Тръби

Цвят



двутръбна система



бял RAL9003



Радиантен панел за отопление



четиритръбна система

Решетка

Предна засмукваща решетка



Напълно равен, моторизиран FullFlat




Крачета за подов монтаж



Заден панел, монтаж пред витрина



Лампа UVC за пречистване на въздуха



Забележка: Всички конвектори фабрично се доставят с хидравлични връзки отляво и електрически връзки отдясно. Възможна е промяна при поръчка, като ще се добави свързващ кабел код BV0642II.

Всички аксесоари с означение * могат да се монтират фабрично без увеличение на цената.

● Отоплителни тела

● Вентилаторни конвектори

● ВЕЕ, рекуператори вода – вода Innova (Италия)

Рекуператор вода – вода

Бее





- За оползотворяване на топлината на отпадната вода
- Супер тънък дизайн – 81 mm
- Топлообменник от неръждаема стомана AISI 316L
- Кожух от полипропилен
- Отвор $\phi 105$ за ревизия и почистване
- Икономия на енергия 25-55% в зависимост от схемата



МОДЕЛ		Bee 600	Bee 1300
Код артикул		HR4006I00II	HR4013I00II
Цена без ДДС		1008,49	1260,61
Цена с ДДС		1210,18	1512,73
МОДЕЛ	Мярка	Bee 600	Bee 1300
Максимална работна температура	°C	80	
Максимално работно налягане водопровод	bar	10	
Максимално работно налягане канал	bar	0,5	
Присъединяване канал	mm	40	
Присъединяване водопровод		1/2"	
Дължина	mm	1430	740
Широчина	mm	280	
Дебелина	mm	81	
Тегло	Kg	2,3	8,1

Акcesoари

Код	Наименование	Цена без ДДС	Цена с ДДС
GB0757II	Капа за инспекция	50,55	60,66

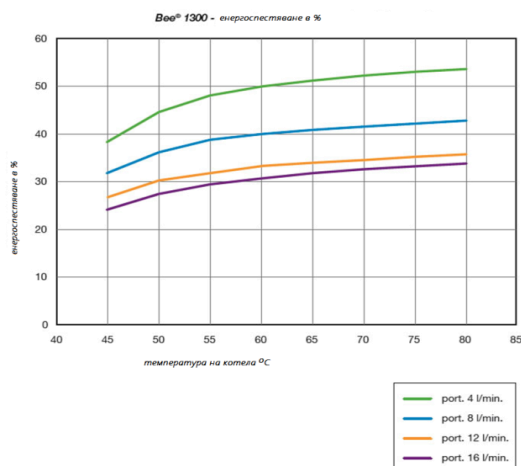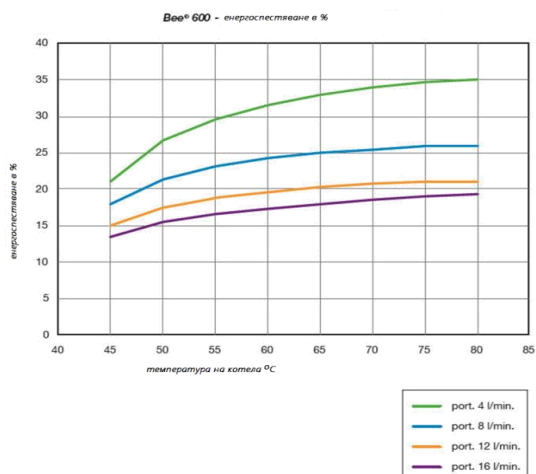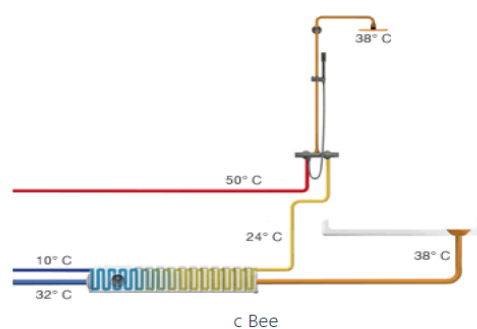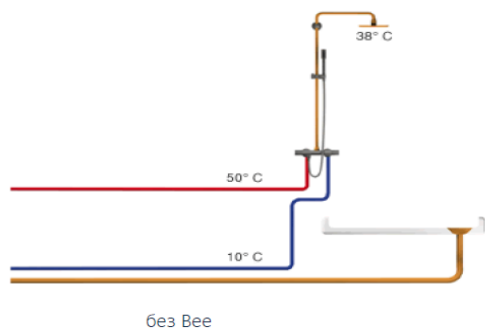

- Отоплителни тела
- Вентилаторни конвектори
- Вентилаторни конвектори Innova (Италия)

Водоохлаждащ агрегат моноблок

in.CH

- Иновативен адиабатен кондензатор с двойно действие
- За вътрешен или външен монтаж
- Тънък дизайн – 440 mm
- При вътрешен монтаж трябва да пробие две дупки ф160 mm
- С вграден хидравличен модул



МОДЕЛ			in.CH 7	in.CH 10
Код артикул			REC107IC3II	REC110IC3II
Цена без ДДС			13614,56	15001,23
Цена с ДДС			16337,48	18001,48

МОДЕЛ	Мярка			in.CH 10	in.CH 15
Пълна охладителна мощност	kW			10,27	14,28
Максимална консумация охлаждане	kW			3,11	4,22
EER / Клас	W/W			3,30	3,38
Максимален разход на вода	kg/h			20,0	28,0
Въздушен дебит	m3/h			700	1000
Ниво на звуково налягане макс – мин	dB(A)			48	50
Широчина	mm		530		
Височина	mm	1275		1445	
Дълбочина	mm		440		
Тегло	Kg	94	111	117	147

Акcesoари

Код	Наименование	Цена без ДДС	Цена с ДДС
AI0334II	Гъвкави тръби за монтаж на стена	189,09	226,91