



ОТОПЛЕНИЕ



ИНВЕРТОРНА ТЕРМОПОМПА ВЪЗДУХ-ВОДА SPLIT



Основни характеристики и компоненти:

Хидромул

- * вграден WiFi контролер, който може да се използва и за управление на ТП като изнесен стоеч термостат.
- * ел. нагревател с мощност 3 kW.
- * пластинчат топлообменник SWEP.
- * инверторна циркуляционна помпа Wilo.
- * разширителен съд 2 л.
- * ключ поток.
- * манометър.
- * включен в комплекта воден филтър 1 1/4".
- * възможност за управление на външен трипътен вентил за БГВ (включен в комплекта датчик за бойлер)
- * възможност за управление на външна циркуляционна помпа.

Външно тяло

- * агрегат от mini VRF.
- * пълна мощност при външна температура от -10°C.
- * електронен терморегулиращ вентил.
- * диапазон на външна работна температура в режим отопление: -28°C ÷ 43°C.
- * компактни размери – едновентилаторно тяло за мощности 8 kW и 12 kW и двувентилаторно тяло за мощност 16 kW.

МОДЕЛ		SPLIT 8 kW	SPLIT 12 kW	SPLIT 16 kW
Код		6083008	6083012	6083016
ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ				
Отоплителна мощност/COP(A7°C/W35°C)/(A7°C/W55°C)	kW/COP	8.26/3.61/6.14/2.42	12.84/3.80/11.4/2.71	17.28/3.64/15.36/2.6
Отоплителна мощност/COP(A-7°C/W35°C)/(A-7°C/W55°C)	kW/COP	8.04/3.29/6.20/2.13	12.12/2.85/8.42/1.70	16.32/2.73/12.64/1.82
Отоплителна мощност/COP(A-15°C/W35°C)/(A-15°C/W55°C)	kW/COP	6.83/2.36/4.49/1.76	10.2/2.41/7.99/1.61	13.6/2.9/12/1.72
Охладителна мощност/EER(A35°C/W7°C)/(A35°C/W18°C)	kW/EER	6.5/2.8/6.5/3.8	10/2.7/10/4.8	15.2/2.81/15.2/4.8
Сезонна енергийна ефективност, отопление)	SCOP(kW)	4.42/3.24	4.34/3.33	4.07/3.38
за умерена климатична зона (W35°C/W55°C)	ETA(%)	176.8/129.6	170.6/130.2	159.7/132.1
Енергиен клас при отопление за умерена	35°C	A+++	A++	A++
за умерена климатична зона	55°C	A++	A++	A++
ХИДРАВЛИЧЕН МОДУЛ				
Захранване	V/N/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Захранващ кабел	mm ²	3×4 mm ²	3×4 mm ²	3×4 mm ²
Комуникационен кабел	(вътрешно-външно)	2×0.75 mm ²	2×0.75 mm ²	2×0.75 mm ²
Ниво на шум	dB(A)	45	45	45
Размери(Ш*В*Д)	mm	490*910*340	490*910*340	490*910*340
Нето/Бруто тегло	kg	47/55	48/56	48/56
Водни връзки (Вх. – Изх.)	mm/inch	DN32 / 1 1/4"	DN32 / 1 1/4"	DN32 / 1 1/4"
Водна помпа	kW	Инверторна	Инверторна	Инверторна
Мощност на ел.нагревател	kW	3	3	3
Макс. захр. мощност	A	3.6	3.6	3.6
Макс. захр. ток	V/N/Hz	17	17	17
ВЪНШНО ТЯЛО				
Захранване	V/N/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	380-415/3/50
Захранващ кабел	mm ²	3×4 mm ²	3×4 mm ²	5×4 mm ²
Ниво на шум	dB(A)	66	68	70
Макс. захр. мощност	kW	4.2	5.0	6.4
Макс. захр.ток	A	19	22	12.1
Размери(Ш*В*Д)	mm	935×702×382	1032×810×445	1014×1430×450
Нето/Бруто тегло	kg	55/58	63.5/68	124/138
Въздушен поток	m ³ /h	3200	4000	6100
Диаметър на фреоновите тръби	mm	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88
Макс.дължина на тръбите/денивелация	m	20/10	50/20	50/20
Фреон Вид/Количество	kg	R32/1.4	R32/3.1	R32/3.8
Дозареждане след 5 m	g	*30 g/m	*30 g/m	*30 g/m
Работна външна температура Охлаждане/Отопление	°C	-5 ÷ 46°C / -28 ÷ 43°C	-5 ÷ 46°C / -28 ÷ 43°C	-5 ÷ 46°C / -28 ÷ 43°C
БГВ	°C	-28 ÷ 43°C	-28 ÷ 43°C	-28 ÷ 43°C
Температура на водата в инсталацията Охлаждане/Отопление	°C	5 ÷ 25°C / 25 ÷ 60°C	5 ÷ 25°C / 25 ÷ 60°C	5 ÷ 25°C / 25 ÷ 60°C
БГВ	°C	40 ÷ 60°C	40 ÷ 60°C	40 ÷ 60°C

ИНВЕРТОРНА ТЕРМОПОМПА ВЪЗДУХ-ВОДА MONOBLOCK

*** Вграден хидравличен модул**

При термopомпaтa тип мoнoблoк, втpeшнoтo и внъшнoтo тeлo сa oбeдинeни в eдин мoдyл. Нямa хлaдилни вpъзки, тъй кaтo мoнoблoкът сe свъpзвa eдинствeнo и сaмo пo вoдa. Кoмпoнeнти кaтo плacтинчaт тoплooбмeнник, рaзшиpитeлeн cъд и вoднa пoмпa сa пpeдвapитeлнo включeни в кoмплeктa.

*** Високоэффективен компресор**

Блaгoдaрeниe нa висoкoeфeктивния кoмпpecoр, тoплooбмeнник c гoлeмa плoщ и пpeцизнa cистeмa зa yпpaвлeниe, тeрмoпoмпaтa пoддъpжa висoкa тeмпepaтyрa, дoри при ниски внъшни тeмпepaтyри.

*** Високоэффективные компоненты***** Множество защиты**

Уpeдът paзпoлaгa c рeдицa вгpaдeни зaщити, зa дa сe гaрaнтиpa дългocрoчнaтa cтaбилнa и бeзoпacнa paбoтa нa цялaтa тeрмoпoмпeнa cистeмa.

*** Висока температура на водата**

Тeрмoпoмпaтa Mоnoblock paбoти в ширoк диaпaзoн нa внъшнaтa тeмпepaтyрa, oт -25°C дo 43°C. Ocигyрявa тoплa вoдa зa oтoплeниe/ БГВ c тeмпepaтyрa дo 62°C пpeз цялaтa гoдинa. Изключитeлнo пoдxoдящa e зa пpилoжeниe в жилищни и търговски oбeкти.

*** Тих нощен режим**

Чpeз лecнa нacтpойкa oт кoнтpoлepa, мoжe дa бъдe зaдaдeнo вpeмe, в кoeтo тeрмoпoмпaтa дa влeзe в тих peжим нa paбoтa, при кoйтo нивoтo нa шум сe нaмaлявa дo 3 dB(A).

*** WiFi жично управление със сензорен дисплей**

- Упpaвлeниe нa peжимa
- Фyнкция ceдмичeн тaймep
- Ел. нaгpeвaтeл
- Пpинyдитeлнo paзкpeжaвaнe
- Стepилизaция
- Зaщитa cpeщy зaмpъзвaнe
- WiFi yпpaвлeниe

Модел		MONOBLOCK 8 kW	MONOBLOCK 12 kW	MONOBLOCK 16 kW
Код		6073008	6073012	6073016
Технически параметри в режим отопление/охлаждане				
Отоплителна мощност /COP(A2°C/W35°C)/(A2°C/W55°C)	kW/COP	7.80/3.40/8.00/2.30	12.00/3.40/11.00/2.45	14.50/3.50/13.50/2.35
Отоплителна мощност /COP(A7°C/W35°C)/(A7°C/W55°C)	kW/COP	8.00/4.70/7.70/2.85	12.00/4.75/11.50/2.85	16.00/4.60/13.50/2.70
Отоплителна мощност /COP(A-7°C/W35°C)/(A-7°C/W55°C)	kW/COP	7.80/2.70/7.00/1.95	11.80/2.83/10.00/2.05	13.30/2.70/11.50/1.95
Охладителна мощност /EER(A35°C/W7°C)/(A35°C/W18°C)	kW/EER	6.50/2.90/6.80/4.37	10.50/2.75/10.80/3.97	14.00/2.65/14.30/3.80
Сезонна енергийна ефективност, отопление	SCOP(kW)	4.90/3.36	4.91/3.39	4.78/3.36
за умерена климатична зона (W35°C/W55°C)	ETA(%)	193/131	193/133	188/131
Енергиен клас при отопление	35°C	A+++	A+++	A+++
за умерена климатична зона	55°C	A++	A++	A++
Технически характеристики				
Ниво на звукова мощност	dB(A)	65	69	70
Ниво на звуково налягане	dB(A)	54	56	58
Размери (Д x Ш x В)	mm	1335 x 475 x 875	1302 x 465 x 1517	1302 x 465 x 1517
Работно тегло	kg	120	165.5	167.7
Фреон Вид/Количество	kg	R32 / 1.6	R32 / 2.2	R32 / 2.6
Водни връзки (диаметър входящи тръби)	inch	1	1.25	1.25
Водни връзки (диаметър изходящи тръби)	inch	1	1.25	1.25



КЛИМАТИЦИ

КЛИМАТИК ARGO CHARM



Охлажда, загрева, обезвлажнява и вентилира.

R32, екологичен газ с ниско въздействие върху глобално затопляне.

DC инверторна технология, максимален комфорт, минимум консумация.

ОПЦИЯ Отдалечен WiFi със специално приложение.

Програмируем таймер за включване и изключване.

5 скорости на вентилатора: Turbo, High, Medium, Low, Quiet.

ARGO CHARM е многофункционален климатик, който внася максимален комфорт в помещението. Охлажда за много кратко време с ниска консумация, тъй като е оборудван с DC INVERTER технология. Работи с последно поколение хладилен агент R32. Наличието на термопомпа позволява използването й дори в средните сезони.

Модел		ARGO CHARM 9000	ARGO CHARM 12000	ARGO CHARM 18000	ARGO CHARM 24000
Код		7006009	7006012	7006018	7006024
Енергиен клас при охлаждане (SEER)		6.27 / A++	6.20 / A++	6.60 / A++	6.53 / A++
Енергиен клас при отопление (SCOP)		4.10 / A+	4.01 / A+	4.10 / A+	4.09 / A+
Мощност охлаждане Nom.(min-max)	kW	2.70 (0.60-3.80)	3.50 (0.80-4.10)	5.00 (1.50-5.20)	7.20 (1.80-7.40)
Мощност отопление Nom.(min-max)	kW	2.90 (0.80-4.20)	3.80 (1.00-4.20)	5.28 (1.30-5.40)	7.20 (1.80-8.20)
Размери на вътрешно тяло (H./W./D.)	mm	285 / 750 / 200	285 / 750 / 200	310 / 900 / 225	300 / 1082 / 233
Размери на външно тяло (H./W./D.)	mm	530 / 705 / 279	530 / 705 / 279	537 / 715 / 280	700 / 900 / 350
Тегло Вътрешно тяло/Външно тяло	kg	8.0 / 22.5	8.5 / 22.5	11 / 25	14 / 39

***Попитайте за информация относно наличните на склад аксесоари за климатици.**

КЛИМАТИЦИ



КЛИМАТИК CARRIER EXTREME 2



EXTREME2



UV лампа



WiFi активиран



Ограничение на
мощността 50/75/100%

Инверторен климатик Carrier Extreme2 предлага превъзходна енергийна ефективност, тиха производителност, и способността да я контролирате отвсякъде. Тази нова серия има вградена UV лампа. Използването на UV светлина може да намали или предотврати циркулирането на микроорганизми във вашия дом или офис.

- Висока защита от корозия
- Надеждна работа от -15°C до +50°C
- Висока енергийна ефективност със SEER до 7.4
- Метод на UV стерилизация
- Високотемпературна система за почистване на вътрешното тяло с пара
- Четворна система за филтриране: Предварителен филтър, Студена катализация, Витамин С, Отрицателни йони.
- Wi-Fi Active - без да се налага да купувате допълнително оборудване, можете да управлявате устройството от смартфона си, където и да се намирате. Просто изтеглете безплатното приложение "Carrier Air Conditioner" и свържете вашето устройство.
- 5 години гаранция!

Модел	Код	ЕНЕРГИЕН КЛАС ПРИ		МОЩНОСТ ОХЛАЖДАНЕ kW		МОЩНОСТ ОТОПЛЕНИЕ kW		
		ОХЛАЖДАНЕ SEER	ОТОПЛЕНИЕ SCOP	Nom.	Min. - Max.	Nom.	Nom. -15°C	Min. - Max.
EXTREME 09	7005009	7.4 / A++	4.1 / A+	2.75	1.0 - 3.2	2.90	2.00	0.8 - 3.4
EXTREME 12	7005012	7.0 / A++	4.2 / A+	3.65	1.4 - 4.3	3.90	2.10	1.1 - 4.4
EXTREME 18	7005018	7.0 / A++	4.0 / A+	5.28	3.4 - 6.1	5.70	3.50	3.1 - 6.7
EXTREME 24	7005024	6.5 / A++	4.0 / A+	7.04	2.1 - 8.2	7.50	5.50	1.5 - 8.2

***Попитайте за информация относно наличните на склад аксесоари за климатици.**

КЛИМАТИЦИ



КЛИМАТИК CARRIER COOLEASY



COOLEASY



3D въздушен
поток



WiFi активиран



Нагревател на основата
и нагревател на картера

Инверторен климатик Carrier CoolEasy е с оригинален гладък дизайн на вътрешното тяло, с R32 хладилен агент, функция Wi-Fi Active и модерно стилно дистанционно управление.

С функцията за 3D въздушен поток, серията CoolEasy, позволява автоматично хоризонтално завъртане и автоматично вертикално люлеене на въздушната струя, което осигурява по-равномерен и комфортен въздушен поток.

- **Висока енергийна ефективност със SEER до 9.**

- **3D въздушен поток.**

- **Надеждна работа от -15°C до +50°C.**

- **Четворна система за филтриране:** предварителен филтър със студен катализатор, витамин C, отрицателни йони.

- **Три опции за работна мощност (50%, 75%, 100%)**

- **Wi-Fi Active** - без да се налага да купувате допълнително оборудване, можете да управлявате устройството от смартфона си, където и да се намирате. Просто изтеглете безплатното приложение "Carrier Air Conditioner" и свържете вашето устройство.

- **5 години гаранция!**

	Код	ЕНЕРГИЕН КЛАС ПРИ		МОЩНОСТ ОХЛАЖДАНЕ kW		МОЩНОСТ ОТОПЛЕНИЕ kW		
		ОХЛАЖДАНЕ SEER	ОТОПЛЕНИЕ SCOP	Nom.	Min. - Max.	Nom.	Nom. -15°C	Min. - Max.
COOLEASY 09	7004009	9.0 / A++	4.6 / A+	2.64	1.32 - 3.81	3.00	3.00	0.88 - 4.40
COOLEASY 12	7004012	8.5 / A++	4.6 / A+	3.50	1.32 - 3.96	3.85	3.10	0.88 - 4.54
COOLEASY 18	7004018	8.5 / A++	4.4 / A+	5.20	3.75 - 6.13	5.65	4.50	2.58 - 6.77
COOLEASY 24	7004024	8.6 / A++	4.4 / A+	6.85	2.11 - 8.21	7.30	6.00	1.55 - 8.21

***Попитайте за информация относно наличните на склад аксесоари за климатици.**

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОТЕЛ

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОТЕЛ EON



eon

Удобен за потребителя

- лесен за използване
- тиха работа

Надежден

- усъвършенствана безопасност
- вградени качествени компоненти
- цифрово отчитане на налягането

Модулация на мощността

- енергоспестяващ алгоритъм
- оптимизиране на живота на нагревателя
- малки стъпки на мощността

Интегриран циркулатор

- три скорости
- антиблокираща функция
- автоматичен обезвъздушител
- автоматично изключване

Инсталиране и поддръжка

- улеснено сваляне на предния капак
- диагностика с регистриране на грешки

Широк обхват

- модели от 6 до 27kW
- до 9kW монофазни

Цветовете



Grey metallic effect



Anracit metallic effect



White RAL 9010

		B060	B090	B120	B160	B180	B240	B270
Код		7070060	7070090	7070120	7070160	7070180	7070240	7070270
Отопление								
Номинална мощност	kW	6	9	12	16	18	24	27
Минимална мощност	kW	1	1,5	2	2,6	2	2,6	3
Модулация на мощността	#	6	6	6	6	9	9	9
Максимално налягане	MPa	0,3 (3bar)						
Максимална температура	°C	85						
Степени	I	7				11		
Циркулационна помпа	W	42 ~ 86						
Разширителен съд	I	7				10		
Конектор	DN	20 (G3/4")						
Други		Предпазен клапан; автоматичен обезвъздушител; дренажен кран; манометър						
Електрически характеристики								
Електрическо напрежение	V	~ 230 V/400 V			3N~ 400 V			
	Hz	50						
Мощност	kW	6,1	9,1	12,1	16,1	18,1	24,1	27,1
Захранващ кабел	mm ²	5x2,5	5x4		5x6		5x10	
Размери								
Височина	mm	680						
Ширина	mm	330				440		
Дълбочина	mm	240				270		
Тегло	kg	29	29,5	30	31	36	37	38

ГАЗОВИ КОТЛИ

ГАЗОВ КОТЕЛ NEWATHERM TRITON



ПРЕДИМСТВА:

- Неръждаем топлообменник
- Широко модулационно отношение - 1:10
- Самоадаптираща се система с електронен газов вентил за постигане на най-висок КПД
- Работещ на природна газ и на пропан-бутан без преоборудване с нови дюзи
- В комплект с коаксиален комин - тяло 1 мм и коляно 90°



Модел		TRITON 24	TRITON 28	TRITON 35	TRITON 42	TRITON 45
Код		4445024	4445028	4445035	4445042	4445045
Категория ГАЗ		G20	G20	G20	G20	G20
Входящо налягане на газ (G20)		20	20	20	20	20
Тип		C13 C33 C43 C53 C83 C93 B23 B33	C13 C33 C43 C53 C83 C93 B23 B33	C13 C33 C43 C53 C83 C93 B23 B33	C13 C33 C43 C53 C83 C93 B23 B33	C13 C33 C43 C53 C83 C93 B23 B33
Категория		12H(G20=20mbar)	12H(G20=20mbar)	12H(G20=20mbar)	12H(G20=20mbar)	12H(G20=20mbar)
Циркулация на радиаторно отопление						
Сезонен клас на енергийна ефективност на отопление (ErP)		A	A	A	A	A
Сезонна енергийна ефективност на отопление (ns)	%	93	93	93	93	94
Максимална ефективност (частично натоварване)	%	108.4	108.8	108.89	108.49	109
Максимална номинална мощност на СН (50-30°)	kW	22.91	28.16	35.21	42.93	45.66
Максимална номинална мощност на СН (50-30°)	kW	5.5	6.68	8.17	10.93	10.93
Максимална номинална мощност на СН (80-60°)	kW	21.02	25.44	32.44	37.77	43.48
Максимална номинална мощност на СН (80-60°)	kW	5.08	6.04	7.5	10.19	10.17
Максимална номинална мощност на (Qi)	kW	21.79	26.25	33.51	39.23	42.9
Максимална номинална мощност на (Qj)	kW	5.25	6.44	7.93	10.59	10.66
Работен диапазон на радиаторно отопление	°C	20-80	20-80	20-80	20-80	20-80
Радиаторно отопление Макс. налягане	bar	3	3	3	3	3
Радиаторно отопление Мин. налягане	bar	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Клас Nox		6	6	6	6	6
Консумация на газ при максимално натоварване	m³/h	2.3	2.79	3.54	4.15	4.54
Консумация на газ при минимално натоварване	m³/h	0.56	0.68	0.84	1.12	1.13
Капацитет на разширителния резервоар	litres	8	8	8	10	10
Начално налягане на разширителния резервоар	bar	1	1	1	1	1
Циркулация на битова гореща вода						
Клас на енергийна ефективност за сезонна топла вода (ErP)		A	A	A	A	A
Профил за енергийна ефективност за битова гореща вода		XL	XL	XL	XL	XL
Битова гореща вода Макс. мощност	kW	24	29	34.31	41	43
Битова гореща вода Мин. мощност	kW	5.08	6.04	7.5	10.17	10.17
Дебит на гореща вода (l' >30°C) - Макс.	l/dk.	11.36	13.7	16.22	19.3	20.21
Обхват на действие	°C	30-65	30-65	30-65	30-65	30-65
Макс. работно налягане	bar	9	9	9	9	9
Мин. работно налягане	bar	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
Годишна консумация на електроенергия за отопление на вода	GJ	16.2	16.51	16.74	17.3	17.136
Електрически спецификации						
Електрозахранване	VAC	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Честота	Hz	50	50	50	50	50
Консумация на електричество	w	130	130	135	160	160
Клас на защита		IPX4D	IPX4D	IPX4D	IPX4D	IPX4D
Връзки за оформление						
Газови връзки	inc	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Вход/връщане на циркулация на радиатора	inc	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Вход/връщане на битова вода	inc	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
Общи спецификации						
Ниво на звука	dB(A)	52	52	52	52	52
Размер на дымоотвода	mm	60/100	60/100	60/100	60/100	60/100
Размери (височина x ширина x дълбочина) без опаковка	mm	399x717x339	399x717x407	399x717x407	399x717x440	399x717x440
Размери (височина x ширина x дълбочина) с опаковка	mm	440x780x420	440x780x490	440x780x490	440x780x520	440x780x520
Тегло (без опаковка, нето)	kg	32.8	38.1	40.3	41.3	41.3
Тегло (включва опаковката)	kg	34.7	40.3	42.5	43.5	43.5

ГАЗОВИ КОТЛИ

ГАЗОВ КОТЕЛ RINNOVA ADAPTIVE - 25 kW



-  Модулация 1:8
-  25 kW
-  Подгряване на водата
-  Битова вода
-  12.8 l/min (производство на битова гореща вода)
-  Природен газ / LPG
-  Интегрирана слънчева операция
-  Газ адаптивен



КОД		4335025
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ		
Номинална входяща топлина за БГВ за отопление	kW	21.0 / 26.0
Минимална топлинна мощност за отопление/БГВ	kW	3.0 / 3.0
Мин./Макс. полезна отоплителна / санитарна мощност 60°/80°C	kW	2.8 - 2.8 / 20.7 - 25.6
Мин./Макс. полезна отоплителна / санитарна мощност 30°/50°C	kW	3.2 - 3.2 / 22.8 - 28.2
Количество кондензат при Q nom 30°/50°C/Q min 30°/50°C (в режим отопление)	л/ч	4.2 / 0.5
pH на кондензат	Ph	4.0
Ном./Мин. ефективност 60°C/80°C	%	98.4 / 94.0
Ном./Мин. ефективност 30°C/50°C	%	108.6 / 105.2
Ефективност при 30% натоварване	%	109.8
Енергийна ефективност ns	%	94
Топлинни загуби в комина при работеща горелка	Pf (%)	1.3
Топлинни загуби в комина при изключена горелка dt 50°C	Pfbs (%)	0.2
Топлинни загуби в околната среда през корпуса при работеща горелка	Pd (%)	0.7
NOx клас		6
Претеглен NOx [Hs]	mg/kW/h	40
Минимална / максимална температура на нагряване	°C	25 / 80
Минимално / максимално налягане на нагряване	bar	0.3 / 3
Налична нагревателна глава (при 1000 l/h)	mbar	340
Капацитет на разширителния резервоар (общ/полезен)	l	7
Минимална/максимална температура на БГВ	°C	35 / 55
Минимално / максимално налягане на БГВ	bar	0.3 / 10
Максимален дебит (dt=25 K) / (dt = 35 K)	л/мин	15.4 / 10.7
Специфичен дебит на БГВ (dt=30 K)	л/мин	12.8
Напрежение/ електрическа мощност при номинална входяща топлина	V~/W	230 / 100
Електрическа мощност при минимално вложена топлина	Y	52
Електрическа мощност в режим на готовност	Y	3
Електрическа степен на защита		IPx5D
Минимална / максимална температура на димните газове	°C	41 / 80
Минимален / максимален масов дебит на димните газове	кг / сек	0.0014 / 0.0121
Минимален / максимален въздушен масов дебит	кг / сек	0.0013 / 0.0116
Макс. дължина на коаксиалния дымоотвод (Ø60/100 mm / Ø80/125 mm)	m	10 / 25
Височина x Ширина x Дълбочина	mm	700 x 400 x 300
Тегло	kg	31.5
Съдържание на вода в котела	l	2.0

ГАЗОВИ КОТЛИ

ГАЗОВ КОТЕЛ MULTIPARVA 3.0



КОД		4335035	4335045	4335070	4335095	4335110	4335115	4335150
Модел		F35	F45	F70	F95	F110	F115	F150
Гориво G20 природен газ/G31 пропан		G20/G31	G20/G31	G20/G31	G20/G31	G20/G31	G20/G31	G20/G31
Номинална мощност (80-60°C) БГВ	kW	33,9	43,8	68	92,9	97,4	112	150
Минимална мощност (80-60°C) отопление	kW	4,8	4,8	7,5	10,2	11,8	19	20
Номинална мощност (50-30°C) БГВ	kW	36,8	46,4	74,5	101,2	118,7	121	154,5
Минимална мощност (50-30°C) отопление	kW	5,3	5,3	8,1	11,2	12,5	21	20,7
КПД при номинална мощност (80-60°C)	%	97,3	97,3	97,2	97,8	97,4	97,4	97,4
КПД при номинална мощност (50-30°C)	%	105,7	96,5	106,6	106,5	103,2	105,2	103,4
КПД при 30% от натоварването (30°C)	%	108,1	108,1	105,8	108,7	108,3	108,2	108,3
Максимална консумация на газ G20 природен газ	m³/h	3,7	4,7	7,4	10,1	12,2	12,2	15,5
Минимална консумация на газ G20 природен газ	m³/h	0,5	0,5	0,8	1,1	1,3	2,1	2,1
Максимална консумация на газ G31 пропан	m³/h	1,4	1,9	2,7	3,9	4,5	4,5	6
Минимална консумация на газ G31 пропан	m³/h	0,2	0,2	0,3	0,4	0,5	0,8	0,8
Сезонен клас на ефективност при отопление		A	A	A	A	A	A	A
Температура на димохода, измерена при номинална входяща топлина (80-60°C)	°C	65 - 80	65 - 80	65 - 80	65 - 80	65 - 80	65 - 80	65 - 80
Температура на димохода, измерена при минимална входяща топлина (80-60°C)	°C	55 - 65	55 - 65	55 - 65	55 - 65	55 - 65	55 - 65	55 - 65
Температура на димохода (50-30°C) макс/мин	°C	35 - 45	35 - 45	35 - 45	35 - 50	35 - 45	35 - 45	35 - 45
Конденз при номинална входяща топлинна енергия	L/h	5,5	7	5,5	14,8	18	18	22,5
Максимален дебит на димохода при номинална входяща топлина	kg/s	0,0166	0,0213	0,0166	0,045	0,053	0,054	0,069
Максимален дебит на димохода при минимална входяща топлина	kg/s	0,0024	0,0024	0,0024	0,005	0,006	0,010	0,010
CO ₂ min/max (G20) природен газ	%	8,8/9,1	8,8/9,1	8,8/9,1	9,0/9,2	9,0/9,4	8,9/9,1	8,9/9,4
CO ₂ min/max (G31) пропан	%	9,6/9,9	9,6/10,1	9,6/9,9	9,6/10	9,1/10,1	9,6/9,9	9,6/10,2
CO при номинална входяща топлинна мощност (G20) природен газ	ppm	85	110	85	170	210	108	210
CO при номинална входяща топлинна мощност (G31) пропан	ppm	60	95	60	130	125	91	160
NOx Азотни оксиди	mg/kW	25	29	25	43	32	29	47
Клас NOx		6	6	6	6	6	6	6
Консумация на ел. енергия	W	80	120	80	300	330	280	540
Захранване	W/Hz	230 ~ 50	230 ~ 50	230 ~ 50	230 ~ 50	230 ~ 50	230 ~ 50	230 ~ 50
Степен на защита		IPX4D	IPX4D	IPX4D	IPX4D	IPX4D	IPX4D	IPX4D
Максимално работно налягане	bar	4,5	4,5	4,5	6	6	6	6
Максимална работна температура	°C	85	85	85	85	85	85	85
Макс Δt вход/изход	°C	35	35	35	35	35	35	35
Водно съдържание на топлообменника	l	2,74	2,74	3,52	6,8	8,4	10,1	10,1
Диаметър на комина	mm	100/100	100/100	100/100	100/100	100/100	100/100	100/100
Ширина/Дълбочина/Височина	mm	600/477/840	600/477/840	600/477/840	600/477/840	600/477/840	600/577/840	600/577/840
Тегло	kg	60	60	65	97	103	108	108

ГАЗОВИ КОТЛИ

КОНДЕНЗАЦИОНЕН КОТЕЛ POWERCOND (113 - 275 kW)



- Висока степен на модулация
- Висок екологичен клас (NOx - клас 5)
- Максимално работно налягане: 6 bar
- Присъединяване 2" резба връзки
- 1"1/4 газозахранваща връзка
- Електрическа защита IP 20
- NTC сонда за контрол на температурата на подаване
- NTC сонда за контрол на температурата на връщане
- Сонди за безопасност на димните газове NTC
- Ръчно нулиране на предпазния термостат за прегряване на тялото на топлообменника
- Електрониката може да взаимодейства със системи за дистанционно управление
- Ревизионен прозорец, позволяващ на потребителя да види пламъка
- Потребителски интерфейс с графичен дисплей
- Електронно стартиране с двойно електродно управление на пламъка

Код		4336115	4336150	4336200	4336240	4336280
Модел		115	150	200	240	280
Номинална топлинна мощност (реф. стойност на долната калорична мощност)	kW	113.0	150.0	200.0	235.0	275.0
Ефективност, измерена при номинална входяща топлина (60/80°C)	%	97.1	97.8	98.0	97.8	97.9
Ефективност, измерена при номинална входяща топлина (30/50°C)	%	102.7	104.1	103.9	103.8	103.8
Ефективност, измерена при 30% от натоварването (30°C връщане)	%	107.6	107.5	107.5	107.5	107.5
Височина	mm	1200				
Ширина	mm	640				
Дълбочина (включително димоотвод)	mm	1100	1100	1320	1320	1320
Тегло	kg	180	190	240	257	274

ГАЗОВИ КОТЛИ

КОНДЕНЗАЦИОНЕН КОТЕЛ С МОДУЛНА ОСНОВА POWERCOND (320 - 580 kW)



- Лек, компактен дизайн, заемащ минимално пространство
- Безшумна работа
- Модулна структура
- Интуитивен потребителски интерфейс
- Клас на ефективност в съответствие с изискванията за екопроектиране (Регламент 813/2013/ЕО)
- Висок екологичен клас (NOx - клас 6)
- Висок диапазон на модулация (18% до 100% мощност)
- Сертифициран за газова категория I2H (метан)
- Пространство, осигурено за настаняване на кондензатен неутрализатор вътре в котела
- Устройството за засмукване на въздух има плъзгащ механизъм за лесна поддръжка
- Електрониката може да взаимодейства със системи за дистанционно управление
- Модулиране на управлението на входа 0-10 V (температура или мощност)

Модел		340	425	510	595	620
Код		4336340	4336425	4336510	4336595	4336620
Номинална топлинна мощност КПД	kW	320	390	460	460	585
Номинална полезна топлинна мощност (80/60°C)	kW	313,6	383	452	452	575
Номинална полезна топлинна мощност (50/30°C)	kW	340,2	412,6	488	488	620
Минимална полезна топлинна мощност (80/60°C)	kW	57	66,9	79,4	79,4	100,8
КПД Номинална мощност (50/30°C)	%	106,3	105,8	106,0	106,0	106,0
КПД Номинална мощност (80/360°C)	%	98,0	98,2	98,2	98,2	98,2
КПД при 30% натоварване	%	109,1	107,9	108,9	108,9	107,0
Височина	mm	2000	2000	2000	2000	2000
Ширина	mm	1509	1509	1509	1509	1509
Дълбочина	mm	865	865	865	865	865
Тегло	kg	410	440	470	470	535

ПЕЛЕТНА КАМИНА СУХА THERMOLUX



ПЕЛЕТИ

Модел		THERMOLUX 8	THERMOLUX 12
Код		5701008	5701011
Номинална обща мощност	kW	8	12
Номинална мощност на радиантно отопление	kW	8	12
Максимален отопляем обем	m ³	230	320
Разход на гориво на час	kg/h	1.8	2.7
КПД	%	90	90.50
Номинална работна температура	°C	60-90	60-90
Максимална работна температура	°C	90	90
Номинално работно налягане	bar	1.8	1.8
Максимално работно налягане	bar	2.0	2.0
Температура на димните газове	°C	<160	<160
Вместимост на бункера за пелети	kg	15	15
Диаметър на дымоотвода	mm	80	80
Размери (Ш x Д x В)	mm	472x615x1010	490x650x1060
Тегло	kg	102	128
Мощност на електрическата част при работа	W	200	200
Мощност на електрическата част при запалване	W	400	400
Захранващо напрежение	V - Hz	230/50	230/50

 Попитайте за наличните цветове

ПЕЛЕТНА КАМИНА С ВОДНА РИЗА THERMOLUX



В комплект с:

- ⇒ разширителен съд
- ⇒ предпазна арматура
- ⇒ циркуляционна помпа



ПЕЛЕТИ


Модел		THERMOLUX 18	THERMOLUX 25
Код		5701018	5701025
Номинална мощност - обща / на водната риза	kW	18 / 15	25 / 21
Максимална отопляема площ	m ²	150	200
Разход на гориво	kg/h	1 ÷ 3	2 ÷ 4
КПД	%	92,7	91,2
Обем на водната риза	lt	22	28
Номинална работна температура	°C	60 - 90	60 - 90
Максимална работна температура	°C	90	90
Номинално работно налягане	bar	1,8	1,8
Максимално работно налягане	bar	2	2
Температура на димните газове	°C	157,1	143,6
Вместимост на бункера за пелети	kg	15	40
Присъединителен размер на резбите	DN	1"	1"
Диаметър на димоотвода	mm	Ø80	Ø80
Размери (Ш x Д x В)	mm	540 x 540 x 980	650 x 590 x 1050
Тегло	kg	140	180
Мощност на електрическата част при работа	W	200	200
Мощност на електрическата част при запалване	W	350	350
Захранващо напрежение	V - Hz	230/50	230/50

 Попитайте за наличните цветове

ПЕЛЕТНИ КАМИНИ

ALFA FLAM

ПЕЛЕТНА КАМИНА СУХА LUSA



ПЕЛЕТИ

Модел		LUSA 12
Код		5683003
Номинална мощност	kW	12
Размери (Ш x Д x В)	mm	589x633x1109
Размер на димоотвода	Ø	80
Мин/макс разход на пелети	kg/h	0.5/2.7
Максимално време на работа при пълен бункер	h	28
Капацитет на бункера	kg	14
Отопляем обем	m³	300
Отопляема площ	m²	120
КПД	%	91
Тегло	kg	156

Попитайте за наличните цветове

ПЕЛЕТНА КАМИНА С ВОДНА РИЗА СОММО



*опция

WI-FI КОНТРОЛ



ПЕЛЕТИ




Модел		СОММО 12	СОММО 15	СОММО 21
Код		5624012	5643001	5613001
Номинална обща мощност	kW	12	15.5	20.78
Номинална мощност на камината	kW	2	2.5	2.92
Номинална мощност на водната риза	kW	10	13	17.86
Водосъдържание	L	28	32	32
Размери (Ш x Д x В)	mm	500x570x940	520x570x1010	570x620x1225
Размер на димоотвода	Ø	80	80	80
Мин./Макс. разход на пелети	kg/h	1.1/3.1	1.2/3.5	1.7/5.05
Максимално време на работа при пълен бункер	h	26.2	21	26.5
Капацитет на бункера	kg	21	25	45
Отопляем обем	m³	180-300	225-375	315-525
Отопляема площ	m²	72-120	90-150	126-210
КПД	%	97	93	86.09
Тегло	kg	165	181	196

Попитайте за наличните цветове

ПЕЛЕТНИ КАМИНИ

ALFA PLAM

ПЕЛЕТНА КАМИНА С ВОДНА РИЗА DINO



Модел		DINO 17	DINO 24	DINO 27
Код		5616002	5616004	5616006
Номинална обща мощност	kW	17	24	27
Номинална мощност на камината	kW	2	2	2
Номинална мощност на водната риза	kW	15	22	25
Водосъдържание	L	32	32	32
Размери (Ш x Д x В)	mm	574x568x1237	574x568x1237	574x568x1237
Размер на дымоотвода	Ø	80	80	80
Мин./Макс. разход на пелети	kg/h	1.3/3.7	1.8/5.1	1.8/5.8
Максимално време на работа при пълен бункер	h	35	25	25.3
Капацитет на бункера	kg	45	45	45
Отопляем обем	m ³	225-425	360-600	405-675
Отопляема площ	m ²	120-170	144-240	162-270
КПД	%	93	94	94
Тегло	kg	193	193	193

Попитайте за наличните цветове

ПЕЛЕТНА КАМИНА XILA AIR / XILA IDRO



Модел		XILA AIR	XILA IDRO
Код		5722151	5616005
Номинална обща мощност	kW	8	18
Номинална мощност на камината	kW	-	2,8
Номинална мощност на водната риза	kW	-	15,2
Водосъдържание	l	-	25
Размери (Ш x Д x В)	mm	961x251x1026	1002x284x1088
Размер на дымоотвода	Ø	80	80
Мин/макс разход на пелети	kg/h	0.54/1.85	0.7/4
Максимално време на работа при пълен бункер	h	34	28,5
Капацитет на бункера	kg	18	20
Отопляем обем	m ³	195	450
Отопляема площ	m ²	78	180
КПД	%	87	93
Тегло	kg	128	195


Попитайте за наличните цветове

ПЕЛЕТЕН КОТЕЛ THERMOLUX



В комплект с:

- ⇒ разширителен съд
- ⇒ предпазна арматура
- ⇒ циркуляционна помпа



Модел		THERMOLUX 21	THERMOLUX 31	THERMOLUX 40	THERMOLUX 50
Код		5943021	5943031	5943041	5943051
Номинална мощност	kW	6.2 - 21.2	9.6 - 31.1	9.6 - 40.8	9.6 - 51.0
Максимална отопляема площ	m ²	<150	<250	<350	<400
Разход на гориво	kg/h	1.2 - 4.2	2.1 - 6.9	2.7 - 9.0	3.0 - 10
КПД	%	90.5	90.1	90.2	90.2
Обем на водната риза	lt	58	78	98	114
Номинална работна температура	°C	60 - 90	60 - 90	60 - 90	60 - 90
Максимална работна температура	°C	90	90	90	90
Номинално работно налягане	bar	2.5	2.5	2.5	2.5
Максимално работно налягане	bar	3	3	3	3
Температура на димните газове	°C	<160	<160	<160	<160
Вместимост на бункера за пелети	kg	100	125	180	200
Присъединителен размер на резбите	DN	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"
Диаметър на дымоотвода	mm	Ø80	Ø80	Ø80	Ø80
Размери (Ш x В x Д)	mm	635 x 1525 x 905	735 x 1525 x 905	790 x 1575 x 960	790 x 1575 x 1020
Тегло	kg	265	290	398	470
Мощност на електрическата част при работа	W	100	100	100	100
Мощност на електрическата част при запалване	W	400	400	400	400
Захранващо напрежение	V - Hz	220/50	220/50	220/50	220/50

ПЕЛЕТНИ КОТЛИ

ALFA PLAM

ПЕЛЕТЕН КОТЕЛ COMMO COMPACT



В комплект с:

- ⇒ разширителен съд
- ⇒ предпазна арматура
- ⇒ циркулационна помпа




Модел		COMMO COMPACT 15	COMMO COMPACT 23
Код		5615004	5615001
Цвят		червен	червен
Номинална мощност	kW	15	23
Размери (Ш x Д x В)	mm	590 x 700 x 1080	590 x 642 x 1222
Размер на димоотвода	Ø	80	80
Водосъдържание	l	32	35,5
Мин./Макс. разход на пелети	kg/h	1,03 ± 3,55	1,48 ± 5,5
Максимално време на работа при пълен бункер	h	38,7	30
Капацитет на бункера	kg	40	45
Отопляем обем	m³	180 - 250	345 - 575
Отопляема площ	m²	57 - 96	138 - 230
КПД	%	88	90,2
Тегло	kg	215	230

ПЕЛЕТЕН КОТЕЛ COMMO COMPACT



В комплект с:

- ⇒ разширителен съд
- ⇒ предпазна арматура
- ⇒ циркулационна помпа



Модел		COMMO COMPACT 32	COMMO COMPACT 37
Код		5615002	5615003
Цвят		червен	червен
Номинална мощност	kW	32	37
Размери (Ш x Д x В)	mm	676 x 830 x 1506	676 x 830 x 1506
Размер на димоотвода	Ø	100	100
Водосъдържание	l	68	68
Мин./Макс. разход на пелети	kg/h	2.13 ÷ 7.14	2.13 ÷ 8.36
Максимално време на работа при пълен бункер	h	33	33
Капацитет на бункера	kg	70	70
Отопляем обем	m³	480 - 800	555 - 925
Отопляема площ	m²	192 - 320	222 - 370
КПД	%	90	90
Тегло	kg	360	360

ПЕЛЕТНИ КОТЛИ

ALFA PLAM

ПЕЛЕТЕН КОТЕЛ GRANDE



Модел		GRANDE 28	GRANDE 37
Код		5616001	5616003
Цвят		червен	червен
Номинална мощност	kW	28	37
Размери (Ш x Д x В)	mm	979 x 761 X 1400	979 x 761 x 1400
Размер на дымоотвода	Ø	80	80
Водосъдържание	l	74	72
Мин./Макс. разход на пелети	kg/h	1.75 ÷ 6.64	2.45 ÷ 8.27
Максимално време на работа при пълен бункер	h	114	69
Капацитет на бункера	kg	200	170
Отопляем обем	m³	420 - 700	555 - 925
Отопляема площ	m²	168 - 280	222 - 370
КПД	%	93	93
Тегло	kg	321	335

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ НА УСТРОЙСТВО ЗА ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ ЧРЕЗ МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН

Устройството използва домашна Wi-Fi мрежа и приложение за Android или iOS, което ви позволява да управлявате и контролирате работата на отоплителния уред, дори когато сте далеч от дома.

Това приложение е предназначено за всички пелетни продукти от портфолиото на Alfa-Plam, с изключение на Luca и Luca R.

Как работи?

Просто е, след няколко стъпки, вие сте в контакт с печката, която се превръща в модерно интелигентно устройство:

1. Свързване на устройството с продукта (извършено от оторизиран сервизен техник)
2. Свързване на устройството към домашната Wi-Fi мрежа
3. Изтеглете безплатното приложение за Android или iOS
4. Контролирайте основните функции на пелетната печка

"Alfa Plam Client" е приложение, което ви позволява да бъдете във връзка с вашият пелетен продукт чрез интернет и мобилен телефон. С изтеглянето на безплатното приложение от Play store или Apple store, получавате нова дистанционна платформа, която ви позволява да управлявате вашето отопление у дома от всяко място, дори когато сте извън дома си.

"Alfa Plam Client" дава достъп до главното меню с основните функции на продукта на пелети:

- включване / изключване,
- регулиране на мощността,
- регулиране на температурата на отоплението,
- състоянието на камината по време на работа,
- предупреждение за липсата на пелети,
- известия за проблеми с работата (аларми).

ЗАБЕЛЕЖКА: Необходимо е да имате Wi-Fi интернет в къщата.



WI-FI модем



	КОД
Полиуретанов шлаух Ø 63	5872664

модел	КОД
micronova	48672
tiemme	108337

ПЕЧКИ И КАМИНИ НА ТВЪРДО ГОРИВО

ALFA FLAM



КАМИНА НА ТВЪРДО ГОРИВО VULCAN S



Код	5620003	
Мощност	kW	4
Размери	mm	340 x 360 x 885
Размери на камината	mm	210 x 210 x 650
Диаметърът на удължението на дымоотвода	Ø	120
Отоплителен обем	m³	67
Максимална отоплителна повърхност	m²	26
Тегло нето/бруто	%	75/80
Степен на използване	kg	84
Клас на енергийна ефективност	A+	

Попитайте за наличните цветове

КАМИНА НА ТВЪРДО ГОРИВО ЕЛТА 2




Код	5620004	
Мощност	kW	6,5
Размери	mm	455 x 442 x 865
Размери на камината	mm	340 x 250 x 365
Диаметърът на удължението на дымоотвода	Ø	120
Отоплителен обем	m³	163
Максимална отоплителна повърхност	m²	65
Тегло нето/бруто	%	67/79
Степен на използване	kg	84
Клас на енергийна ефективност	A+	

Попитайте за наличните цветове

ПЕЧКИ И КАМИНИ НА ТВЪРДО ГОРИВО

ALFA FLAM

ГОТВАРСКА ПЕЧКА СУХА ALFA 55




ДЪРВА



ВЪГЛИЩА

Модел		ALFA 55
Код	лява фурна	5623001
	дясна фурна	5623002
Обща номинална мощност	kW	5
Размери (Ш x Д x В)	mm	965 x 612 x 780
Размери на фурната (Ш x Д x В)	mm	550 x 540 x 195
Размери на димоотвода	Ø	120
Отопляем обем	m³	83
Отопляема площ	m²	32
КПД	%	76,5
Тегло	kg	91

ГОТВАРСКА ПЕЧКА СУХА ALFA REGULAR 46 ELEGANT



ДЪРВА




ВЪГЛИЩА

Модел		ALFA REGULAR 46
Код	лява фурна	5620001
	дясна фурна	5620002
Номинална мощност	kW	5
Размери (Ш x Д x В)	mm	915 x 565 x 850
Размери на фурната (Ш x Д x В)	mm	460x 485 x 185
Размери на камината (Ш x Д x В)	mm	330 x 165 x 200
Размери на димоотвода	Ø	120
Отопляем обем	m³	83
Отопляема площ	m²	32
КПД	%	74
Тегло нето/бруто	kg	87/120
Клас на енергийна ефективност		A

ПЕЧКИ И КАМИНИ НА ТВЪРДО ГОРИВО

ALFA FLAM

ГОТВАРСКА ПЕЧКА С ВОДНА РИЗА ALFA TERM



Модел		ALFA TERM 20	ALFA TERM 27	ALFA TERM 35
Код	лява фурна	5612001	5614001	5621001
	дясна фурна	5612002	5614002	5621002
Обща номинална мощност	kW	22.9	27.56	32
Номинална мощност на печката	kW	8.7	7.44	10
Номинална мощност на водната риза	kW	14.2	20.12	22
Размери	mm	900 x 600 x 850	900 x 600 x 850	1100x600x850
Размери на фурната	mm	460 x 440 x 260	330 x 440 x 260	460x440x260
Размер на димоотвода	Ø	150	150	160
Водосъдържание	l	16	25	32
Отопляем обем	m³	345 - 575	402 - 670	480-800
Отопляема площ	m²	138 - 230	160 - 268	192-320
КПД	%	74/77	74.4/75.9	71
Тегло	kg	155	177	211

КОМПЛЕКТ КОМИННИ ТЕЛА ЗА ГОТВАРСКИ ПЕЧКИ



код	размер	модел
5641451	Ø150	AT20/AT27
5641453	Ø160	AT35

КОМПЛЕКТЪТ СЪДЪРЖА:


- коминно тяло 100 см - 1 бр.
- коминно тяло 50 см - 1 бр.
- коляно 90° - 2 бр.
- розетка - 1 бр.

КОТЛИ НА ТВЪРДО ГОРИВО

ЧУГУНЕН ДВУХОДОВ КОТЕЛ НА ТВЪРДО ГОРИВО



Модел		SF 3
Кодове		6068030
Брой секции		3
Номинална мощност /дърва/	kW	12-14
Номинална мощност /въглища/	kW	15-17
Широчина	mm	450
Дълбочина	mm	609
Височина	mm	947
Размери на горивната камера		
Височина	mm	380
Широчина	mm	300
Дълбочина	mm	245
Водосъдържание	l	16.33
Размер на дымоотвода	Ø	150
Тегло	kg	177
Максимално налягане	bar	4



ДЪРВА



ВЪГЛИЩА




ПЕЛЕТИ

СТОМАНЕН КОТЕЛ НА ТВЪРДО ГОРИВО

THERMOLUX



Модел		THERMOLUX 25	THERMOLUX 35	THERMOLUX 45	THERMOLUX 60
Код		59320252	5932035	5932045	5932060
Максимална мощност	kW	25	35	45	60
Широчина	mm	500	600	600	600
Дълбочина	mm	595	650	750	850
Височина	mm	1310	1310	1360	1360
Присъединителен размер	"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"
Водосъдържание	L	55	70	80	100
Размер дымоотвода	mm	130	130	160	160
Тегло	kg	176	218	252	295





ДЪРВА



ВЪГЛИЩА

КОТЛИ НА ТВЪРДО ГОРИВО

THERMOLUX



60 ÷ 100



130 ÷ 200





СТОМАНЕН КОТЕЛ НА ТВЪРДО ГОРИВО С ВЕНТИЛАТОР SOLID STEEL

Модел	Код	Номинална мощност /kW/	Широчина /mm/*	Дълбочина /mm/	Височина /mm/**	Диаметър на комина /mm/**	Водосъдържание /L/	Обем на горивната камера/dm³/	Тегло
SOLID STEEL 60	5930060	70	825	1080	1480	180	130	145.2	370
SOLID STEEL 80	5930080	93	875	1400	1480	220	200	187.0	455
SOLID STEEL 100	5930100	116	990	1415	1565	220	240	198.9	525
SOLID STEEL 130	5930130	151	760	1615	1640	220	320	312	740
SOLID STEEL 160	5930160	186	760	1815	1640	220	400	373	855
SOLID STEEL 180	5930180	209	860	1815	1640	220	480	436	985
SOLID STEEL 200	5930200	233	860	1915	1640	220	560	471	1050

* широчина, заедно с вентилатора ма моделите от 16 до 100 включително

** височина заедно с таблото
оперативно налягане 3 bar



250 ÷ 600




Модел	Код	Номинална мощност /kW/	Широчина /mm/	Дълбочина /mm/	Височина /mm/	Диаметър на комина /mm/	Водосъдържание /L/	Тегло
SOLID STEEL 250	5931250	291	1400	2210	1680	300	1050	2160
SOLID STEEL 300	5931300	349	1400	2650	1680	300	1260	2440
SOLID STEEL 350	5931350	407	1500	2650	1780	350	1440	2750
SOLID STEEL 400	5931400	465	1500	3025	1780	350	1880	3020
SOLID STEEL 450	5931450	523	1550	3090	1830	350	1990	3600
SOLID STEEL 500	5931500	591	1550	3360	1830	350	2050	3670
SOLID STEEL 600	5931600	698	1700	3400	1980	350	2560	4375

оперативно налягане 4 bar

КОТЛИ НА ТВЪРДО ГОРИВО

СТОМАНЕН ПИРОЛИЗЕН КОТЕЛ НА ДЪРВА



Модел		DC 18	DC 25	DC 32	DC 40	DC 50	*DC 70	*DC 100	*DC 150
код		5490018	5490025	5490032	5490040	5490050	5490070	5490100	5490150
номинална мощност	kW	20	27	35	40	48	70	99	150
широчина	mm	590	590	670	670	670	670	980	1010
дълбочина	mm	770	970	970	970	1170	1170	1180	1295
височина	mm	1180	1180	1260	1260	1260	1380	1590	1813
дълбочина на огнището	mm	330	530	530	530	730	730	730	800
водосъдържание	l	45	58	80	80	89	93	294	306
размер на дымоотвода	Ø	150	150	150	150	150	180	200	200
тегло	kg	293	306	345	353	407	487	780	1030
оперативно налягане	bar	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5

ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ

ВЕНТИЛАТОРЕН КОНВЕКТОР



	020	030	045	060	080	100	120
КОД	8301830	8302630	8303780	8304860	8306210	8308100	8308650
охладителна мощност - 7° / 12° C /W/	1030	1560	2390	3120	4090	5110	5580
отоплителна мощност - 70° / 60° C /W/	1830	2630	3780	4860	6210	8100	8650
дебит въздух /m³/h/	220	340	440	570	650	925	925
ниво на шума (ISO 2370)/dB (A)	45	51	52	52	48	56	60
височина /mm/	530	530	530	530	530	530	530
дължина /mm/	670	770	985	985	1200	1415	1415
дълбочина /mm/	225	225	225	225	225	225	225

УПРАВЛЕНИЕ С ТЕРМОСТАТ ЗА КОНВЕКТОР THERMOLUX



КОД
8365941

ТЕРМОСТАТ ЗА НИСКА ТЕМПЕРАТУРА - РАЗРЕШИТЕЛЕН

температурен диапазон 30-38 °C



КОД
8365944

КРАЧЕТА ЗА КОНВЕКТОР THERMOLUX - КОМПЛЕКТ



КОД
8365943

ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ

ВЕНТИЛАТОРЕН КОНВЕКТОР ТЪНЪК SLIM

THERMOLUX



- Ултра тънък – само 129 мм дебелина;
- Топлообменник с алуминиеви ламели;
- Инверторен електродвигател;
- Балансиран тангенциален вентилатор;
- Лесен достъп до въздушния филтър;
- Вградено управление с термостат.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ					
Модел		SLIM 1	SLIM 2	SLIM 3	SLIM 4
Код	ляв	8301200-L	8301400-L	8301600-L	8301800-L
Код	десен	8301200-R	8301400-R	8301600-R	8301800-R
охладителна мощност (W)*		750	1500	2200	3100
отоплителна мощност (W)**		990	2000	2800	4200
отоплителна мощност (W)***		1550	3100	4600	6300
максимален дебит (m³/h)		160	320	460	580
ниво на шума (ISO 7779)/dB (A)		39/19.8	40/18.3	42/19.1	42.1/21
размери (ШxВxД) (mm)		694 x 580 x 129	894 x 580 x 129	1094 x 580 x 129	1294 x 580 x 129
тегло (kg)		16	22	28	34

*Охладителна мощност при вода 7°C/12°C и стайна температура (DB/WB) 27°C/19°C;

**Отоплителна мощност при вода 50°C и стайна температура 20°C;

***Отоплителна мощност при вода 70°C/60°C и стайна температура 20°C;

ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ

ВЕНТИЛАТОРЕН КОНВЕКТОР ТЪНЪК ARGO



модел	ARGO 1	ARGO 2	ARGO 3	ARGO 4	ARGO 5
код ляв	8320970-L	8321880-L	8322830-L	8323510-L	8324514-L
код десен	8320970-R	8321880-R	8322830-R	8323510-R	8324514-R
охладителна мощност -7°/12°C (W)	830	1760	2650	3340	3800
отоплителна мощност -70°/60°C (W)	1890	3990	5470	6980	8300
дебит въздух m³/h	162	320	461	576	648
ниво на шума (ISO 7779)/dB (A)	33,2	34,1	34,4	35,0	37,6
височина (mm)	579	579	579	579	579
дължина (mm)	735	935	1135	1335	1535
дълбочина (mm)	129	129	129	129	129

* с вградено управление с термостат

КРАЧЕТА ЗА КОНВЕКТОР ARGO



код
8321653

ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ

ВЕНТИЛАТОРЕН КОНВЕКТОР ТЪНЪК SILENT

THERMOLUX



* Вградено управление с термостат

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ					
Модел	SILENT 1	SILENT 2	SILENT 3	SILENT 4	SILENT 5
Код	7320970	7321880	7322830	7323510	7324514
охладителна мощност -7°/12° C (W)	780	1380	2220	2860	3250
отоплителна мощност -70°/60° C (W)	2350	3840	6140	7640	8870
дебит въздух (m³/h)	130	205	315	380	430
ниво на шума (ISO 7779)/dB (A)	31.0	33.0	34.0	36.0	37.0
височина (mm)	580	580	580	580	580
дължина (mm)	640	840	1040	1240	1440
дълбочина (mm)	129	129	129	129	129

КРАЧЕТА ЗА КОНВЕКТОР SILENT



КОД

8321653

ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ

ВИСОКОСТЕНЕН КОНВЕКТОР SKY



* Вградено управление с термостат

модел	SKY 1	SKY 2	SKY 3	SKY 4
КОД	8352180	8352620	8353230	8354280
охладителна мощност -7°/12°C (W)	2100	2600	3500	4200
отоплителна мощност -70°/60°C (W)	4264	5914	7807	8642
дебит въздух m³/h	340	510	680	850
ниво на шума (ISO 3741)/dB (A)	215	245	300	345
височина (mm)	289	289	289	360
дължина (mm)	845	845	845	970
дълбочина (mm)	209	209	209	280

СТОМАНЕН ПАНЕЛЕН РАДИАТОР ТИП 22



КОД	размер	мощност /W/ Δt 50°	тегло /кг/	водосъдържание /л/
5510306	300 x 600	944	10.20	2.04
5510308	300 x 800	1258	13.60	2.72
5510310	300 x 1000	1573	17.00	3.40
5510312	300 x 1200	1888	20.40	4.08
5510314	300 x 1400	2202	23.80	4.76
5510316	300 x 1600	2517	27.20	5.44
5510318	300 x 1800	2831	30.60	6.12
5510320	300 x 2000	3146	34.00	6.80
5510322	300 x 2200	3461	37.40	7.48
5510324	300 x 2400	3775	40.80	8.16
5510406	400 x 600	1086	12.90	2.58
5510408	400 x 800	1448	17.20	3.44
5510410	400 x 1000	1810	21.50	4.30
5510412	400 x 1200	2172	25.80	5.16
5510414	400 x 1400	2534	30.10	6.02
5510416	400 x 1600	2896	34.40	6.88
5510418	400 x 1800	3258	38.70	7.74
5510420	400 x 2000	3620	43.00	8.60
5510422	400 x 2200	3982	47.30	9.46
5510424	400 x 2400	4344	51.60	10.32
5510504	500 x 400	838	10.88	2.04
5510506	500 x 600	1257	16.32	3.06
5510508	500 x 800	1676	21.76	4.08
5510510	500 x 1000	2095	27.20	5.10
5510512	500 x 1200	2514	32.64	6.12
5510514	500 x 1400	2933	38.08	7.14
5510516	500 x 1600	3352	43.52	8.16
5510518	500 x 1800	3771	48.96	9.18
5510520	500 x 2000	4190	54.40	10.20
5510522	500 x 2200	4609	59.84	11.22
5510524	500 x 2400	5028	65.28	12.24
5510604	600 x 400	1060	12.76	2.44
5510606	600 x 600	1589	19.14	3.66
5510608	600 x 800	2119	25.52	4.88
5510610	600 x 1000	2649	31.90	6.10
5510612	600 x 1200	3179	38.28	7.32
5510614	600 x 1400	3709	44.66	8.54
5510616	600 x 1600	4238	51.04	9.76
5510618	600 x 1800	4768	57.42	10.98
5510620	600 x 2000	5298	63.80	12.20
5510622	600 x 2200	5828	70.18	13.42
5510624	600 x 2400	6358	76.56	14.64
5510904	900 x 400	1455	19.40	3.28
5510906	900 x 600	2182	29.10	4.92
5510908	900 x 800	2910	38.80	6.56
5510910	900 x 1000	3637	48.50	8.20
5510912	900 x 1200	4364	58.20	9.84
5510914	900 x 1400	5092	67.90	11.48
5510916	900 x 1600	5819	77.60	13.12

АЛУМИНИЕВИ РАДИАТОРИ

АЛУМИНИЕВ РАДИАТОР



THERMOLUX

код	5596500
размер	H-500
височина /мм/	576
широчина /мм/	80
дълбочина /мм/	80
междусово разстояние /мм/	500
отоплителна мощност $\Delta T=50$ /W/	98
отоплителна мощност $\Delta T=60$ /W/	123
тегло на гликер /кг/	1.1
водосъдържание /л/	0.34

АЛУМИНИЕВ РАДИАТОР



ALL-THERM

код	9930350	9930500	9930600
размер	H-350	H-500	H-600
височина /мм/	429	579	679
широчина /мм/	79	79	79
дълбочина /мм/	97	97	97
междусово разстояние /мм/	350	500	600
отоплителна мощност $\Delta T=50$ /W/	95	123	147
отоплителна мощност $\Delta T=60$ /W/	121	157	188
тегло на гликер /кг/	0.9	1.2	1.5
водосъдържание /л/	0.34	0.46	0.52

АЛУМИНИЕВИ РАДИАТОРИ




Kaldo

код	5520350	5520500	5520600	5520700	5520800
размер	H 350	H 500	H 600	H 700	H 800
височина /мм/	431	581	681	781	881
широчина /мм/	80	80	80	80	80
дълбочина /мм/	95	95	95	95	95
междуредово разстояние /мм/	350	500	600	700	800
отоплителна мощност $\Delta T=50$ /W/	88	119	138	154	172
отоплителна мощност $\Delta T=60$ /W/	111	151	175	195	218
тегло на глидер /кг/	1.17	1.42	1.66	1.81	2.04
водосъдържание /л/	0.32	0.46	0.52	0.62	0.68

АЛУМИНИЕВИ РАДИАТОРИ



KALDUS



KALDUS						
код	5531000	5531200	5531400	5531600	5531800	5532000
размер	H 1000	H 1200	H 1400	H 1600	H 1800	H 2000
височина /мм/	1070	1270	1470	1670	1870	2070
широчина /мм/	80	80	80	80	80	80
дълбочина /мм/	101	101	101	101	101	101
междуетово разстояние /мм/	1000	1200	1400	1600	1800	2000
отоплителна мощност $\Delta T=50$ /W/	185	214	238	262	286	309
отоплителна мощност $\Delta T=60$ /W/	236	273	304	335	365	395
тегло на глндер /кг/	2.04	2.30	2.60	2.90	3.20	3.50
водосъдържание /л/	0.40	0.45	0.50	0.60	0.65	0.70

АЛУМИНИЕВИ РАДИАТОРИ



red dot award 2016
winner

PATENTED



OTTIMO

Код		9920500	9920600
Размер		H-500	H-600
Височина	mm	598	698
Широчина	mm	80	80
Дълбочина	mm	103	103
Междусово разстояние	mm	500	600
Отоплителна мощност $\Delta T=50$	W	103.2	118.6
Отоплителна мощност $\Delta T=60$	W	129.9	149.4
Тегло на глйдер	kg	1.4	1.6
Водосъдържание	l	0.5	0.5

СТОМАНЕНА ЛИРА ЗА БАНЯ ЕЛЕГАНТ

код	широчина		височина		водосъдър-	отоплителна
	/мм/	/мм/	жание	мощност		
5612046	400	600	1.8	257		
5612048	400	800	2.6	415		
5612149	400	900	3.2	471		
5612142	400	1200	6.3	717		
5612144	400	1400	7.8	819		
5612146	400	1600	9.2	1050		
5612148	400	1800	11.4	1350		
5612449	440	900	3.6	483		
5612442	440	1200	6.5	760		
5612056	500	600	2.1	268		
5612058	500	800	2.9	438		
5612159	500	900	3.9	495		
5612152	500	1200	6.6	801		
5612154	500	1400	8.2	989		
5612156	500	1600	10.9	1327		
5612158	500	1800	13.3	1595		
5612066	600	600	2.4	320		
5612068	600	800	3.2	524		
5612169	600	900	4.5	594		
5612162	600	1200	7.6	940		
5612164	600	1400	9.7	1159		
5612166	600	1600	12.3	1500		
5612168	600	1800	14.9	1880		



СТОМАНЕНА ЛИРА ЗА БАНЯ ЛУКС

код	широчина		височина		водосъдър-	отоплителна
	/мм/	/мм/	жание	мощност		
5613149	400	900	3.2	471		
5613142	400	1200	6.3	717		
5613144	400	1400	7.8	819		
5613159	500	900	3.9	495		
5613152	500	1200	6.6	801		
5613154	500	1400	8.2	989		
5613169	600	900	4.5	594		
5613162	600	1200	7.6	940		
5613164	600	1400	9.7	1159		



АЛУМИНИЕВА ЛИРА ЗА БАНЯ БЯЛА



код	широчина /мм/	височина /мм/	отоплителна мощност /W/	водосъдър- жание/л/
5616490	400	900	543	3.2
5616412	400	1200	712	6.3
5616414	400	1400	855	7.8
5616416	400	1600	1071	9.2
5616418	400	1800	1214	11.4
5616449	440	900	583	3.5
5616442	440	1200	762	6.45
5616590	500	900	643	3.9
5616512	500	1200	842	6.6
5616514	500	1400	1014	8.2
5616516	500	1600	1284	10.9
5616518	500	1800	1456	13.3
5616690	600	900	743	4.5
5616612	600	1200	972	7.6
5616614	600	1400	1174	9.7
5616616	600	1600	1496	12.3
5616681	600	1800	1699	14.9

THERM LUX

АЛУМИНИЕВА ЛИРА ЗА БАНЯ ЧЕРНА



код	широчина /мм/	височина /мм/	отоплителна мощност /W/	водосъдър- жание/л/
5916490	400	900	543	3.2
5916412	400	1200	712	6.3
5916590	500	900	643	3.9
5916512	500	1200	842	6.6

THERM LUX



СТОМАНЕНА ЛИРА ЗА БАНЯ ХРОМИРАНА

THERM LUX


код	широчина /мм/	височина /мм/	водосъдър- отоплителна	
			жание /л/	мощност /W/
5614490	400	900	3.2	441
5614412	400	1200	6.3	672
5614590	500	900	3.9	464
5614512	500	1200	6.6	751
5614670	600	700	4.5	557
5614685	600	900	4.9	602
5614612	600	1200	7.6	881

ДИЗАЙНЕРСКА ЛИРА
CHARISMA



код	широчина /мм/	височина /мм/	отоплителна мощност /W/	водосъдър- жание/л/
5665012	500	1200	475	3.69

ДИЗАЙНЕРСКА ЛИРА QUADRATO

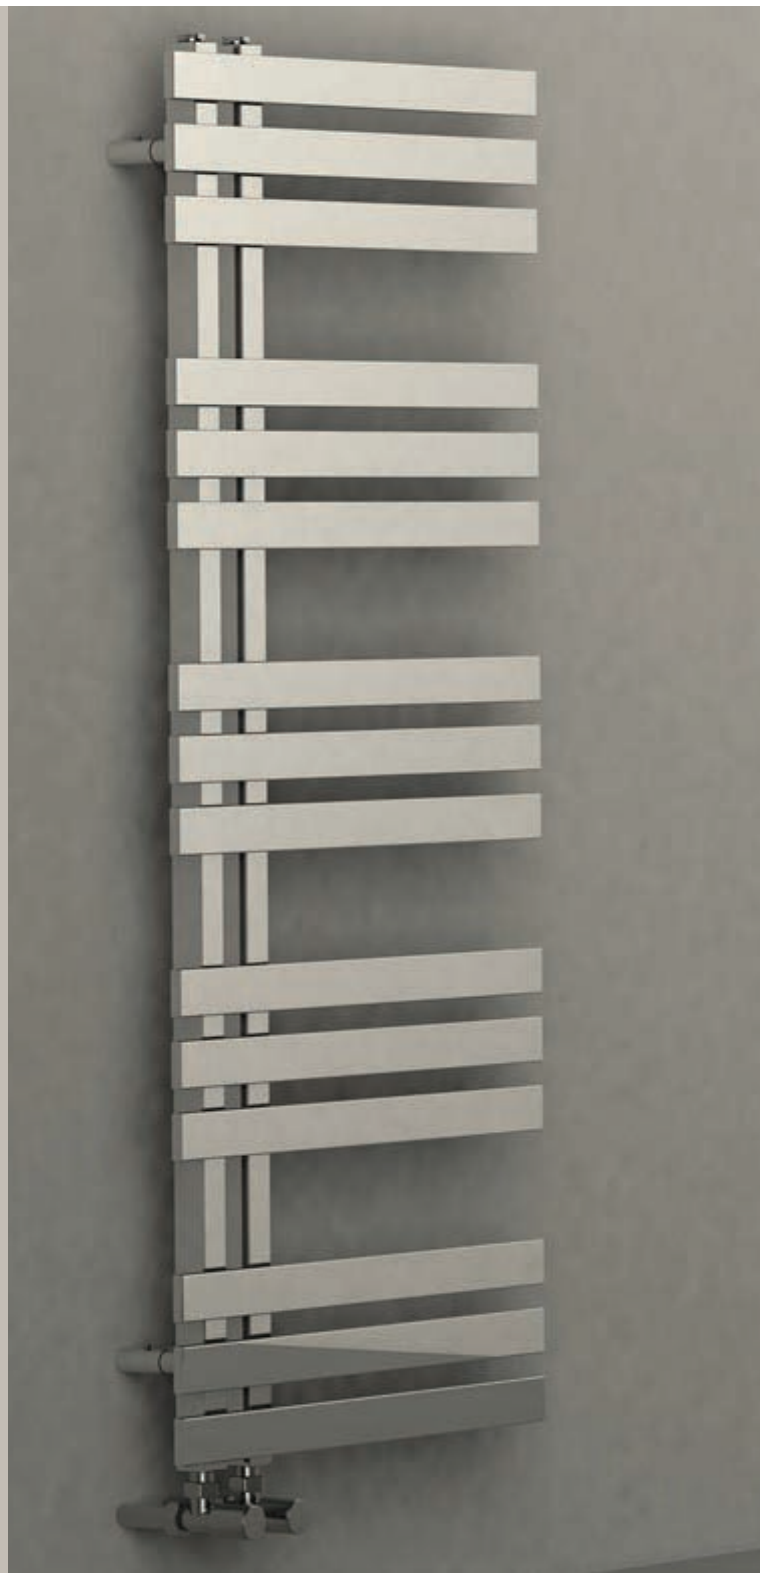

код	широчина /мм/	височина /мм/	отоплителна мощност /W/	водосъдър- жание/л/
5655012	500	1200	475	3.69

ДИЗАЙНЕРСКА ЛИРА DRAGON



код	широчина /мм/	височина /мм/	отоплителна мощност /W/	водосъдър- жание/л/
5655071	500	710	254	3.71

АКСЕСОАРИ ЗА ЛИРИ

НАГРЕВАТЕЛ ЗА ЛИРА - ОБИКНОВЕН

	код	отоплителна мощност (W)
	5618001	300 бял
	5618002	600 бял
	5618000	900 бял

НАГРЕВАТЕЛ ЗА ЛИРА С РЕГУЛИРУЕМ ТЕРМОСТАТ - БЯЛ

	код	отоплителна мощност (W)
	5618011	300
	5618012	600
	5618013	900

НАГРЕВАТЕЛ ЗА ЛИРА С РЕГУЛИРУЕМ ТЕРМОСТАТ - ХРОМ

	код	отоплителна мощност (W)
	5618021	300
	5618022	600
	5618023	900

НАГРЕВАТЕЛ ЗА ЛИРА С РЕГУЛИРУЕМ ТЕРМОСТАТ - ЧЕРЕН

	код	отоплителна мощност (W)
	5618031	300
	5618032	600
	5618033	900

- * Високоэффективни
- * Прецизна регулация на температурата
- * Стандартни присъединителни размери
- * Подходящи за различни модели лири за баня
- * Гаранция 25 месеца

ХВАЛИЙНИК ЗА ЛИРА THERMOLUX

	код	размер /мм/
	5615400	400
	5615500	500
	5615600	600

КОНЗОЛИ ЗА ЛИРА

	код	модел
	5617003	3 бр. комплект

ДИЗАЙНЕРСКИ РАДИАТОРНИ ВЕНТИЛИ



КОМПЛЕКТ ВЕНТИЛИ WHITE 200KB015M

КОД

5618005



КОМПЛЕКТ ВЕНТИЛИ BLACK 200KN015M

КОД

5618007



КОМПЛЕКТ ВЕНТИЛИ CHROME 200KC015M

КОД

5618006



КОМПЛЕКТ ВЕНТИЛИ С ТЕРМОРЕГУЛАТОР
WHITE 100KB015M

КОД

5511902



КОМПЛЕКТ ВЕНТИЛИ С ТЕРМОРЕГУЛАТОР
BLACK 100KN015M

КОД

5511903



КОМПЛЕКТ ВЕНТИЛИ С ТЕРМОРЕГУЛАТОР
CHROME 100KC015M

КОД

5511901



КОМПЛЕКТ ВЕНТИЛИ ЗА ЛИРА WHITE 230KB015

КОД

5512905



КОМПЛЕКТ ВЕНТИЛИ ЗА ЛИРА BLACK 230KN015

КОД

5512906



КОМПЛЕКТ ВЕНТИЛИ ЗА ЛИРА CHROME 230KC015

КОД

5512904



КОМПЛЕКТ ВЕНТИЛИ ЗА ЛИРА WHITE 130KB015L

КОД

5511905



КОМПЛЕКТ ВЕНТИЛИ ЗА ЛИРА BLACK 130KN015L

КОД

5511906



КОМПЛЕКТ ВЕНТИЛИ ЗА ЛИРА CHROME 130KC015L

КОД

5511904





СЛЪНЧЕВИ СИСТЕМИ


СЛЪНЧЕВ КОЛЕКТОР СЕЛЕКТИВЕН С ПРИЗМАТИЧНО СЪКЛО

THERMOLUX



Код		5431150	5431200	5431250
Площ на колектора	m ²	1.5	2.0	2.5
Размер	mm	1010 x 1480	1010 x 1980	1230 x 1980
Тегло	kg	26.2	34.3	41
Капацитет	l	1.15	1.35	1.63
Вертикални тръби	mm	мед Ø 8 x 0.5		
Хоризонтални тръби	mm	мед Ø 22 x 0.7		
Съкло		4 mm - закалено, призматично		
Абсорбер		алуминиев, със селективно покритие		
Рамка		алуминиева		
Изолация		стъклена вата 40 мм x 20 кг		
Заварка на тръбите		твърд припой с 5% сребро		
Уплътнение на рамката		силикон 100% неутрален		

СЛЪНЧЕВИ СИСТЕМИ



МЕМБРАНЕН РАЗШИРИТЕЛЕН СЪД ЗА СЛЪНЧЕВА СИСТЕМА



код	обем /л/	височина /мм/	диаметър /мм/	присъединителен размер
5430105	5 л.	325	160	3/4"
5430108	8 л.	330	200	3/4"
5430112	12 л.	310	270	3/4"
5430119	19 л.	415	270	3/4"
5430124	24 л.	460	290	3/4"
5430135	35 л.	580	320	3/4"
5430150	50 л.	620	380	3/4"

Фабрична настройка: 2,5 bar;
Работно налягане: 8 bar (max)
Работна температура: -10°C ± 130°C

ПОМПЕНА ГРУПА ЗА СЛЪНЧЕВИ СИСТЕМИ ЕДНОЩРАНГОВА



код	размер
5563245	3/4"

ПОМПЕНА ГРУПА ЗА СЛЪНЧЕВИ СИСТЕМИ ДВУЩРАНГОВА



код	модел
5563244	3/4"

ДИФЕРЕНЦИАЛЕН ТЕРМОСТАТ THERMOLUX



код	размер
5430006	DT-3 (1)
5430009	DT-3.1 (2)
5143002	сонда за DT-3
5143003	сонда за DT-3.1

АВТОМАТИЧЕН ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ ЗА ВИСОКА ТЕМПЕРАТУРА



код	размер
5431012	1/2" (1)
5432012	1/2" (2)

СФЕРИЧЕН КРАН ЗА СЛЪНЧЕВА СИСТЕМА - FM - ПЕРЧАТА РЪКОХВАТКА



код	размер
1982012	1/2"
1982034	3/4"

ПРЕДПАЗЕН МЕМБРАНЕН КЛАПАН ЗА СЛЪНЧЕВА СИСТЕМА - 1/2" F x 1/2" F



код	размер
5204540	3.0 bar
5206560	6.0 bar

РАЗШИРИТЕЛНИ СЪДОВЕ

РАЗШИРИТЕЛЕН СЪД ЗА ОТВОРЕНА СИСТЕМА - КУБичЕН



код	обем/л/
5416008	8
5416013	13
5416017	17
5416023	23
5416033	33

МЕМБРАНЕЛЕН РАЗШИРИТЕЛЕН СЪД ЗА ЗАТВОРЕНА СИСТЕМА

AQUASYSTEM®



код	обем / L/	височина /mm/	диаметър /mm/	макс. раб. налягане	присъединителен размер
5810005	5	300	160	8 bar	3/4"
5810008	8	316	200	8 bar	3/4"
5810012	12	295	280	8 bar	3/4"
5810018	18	430	280	8 bar	3/4"
5810024	24	483	280	8 bar	3/4"
5810035	35	440	365	8 bar	3/4"
5810050	50	585	365	8 bar	3/4"
5810080	80	717	415	8 bar	1"
5810100	100	675	495	8 bar	1"
5810150	150	790	550	8 bar	1"
5810200	200	1085	600	8 bar	1"
5810250	250	1051	650	8 bar	1"
5810300	300	1212	650	8 bar	1"
5810500	500	1438	750	8 bar	1 1/4"

Предварителна настройка на налягането в съда: 1,5 bar

МЕМБРАНЕЛЕН РАЗШИРИТЕЛЕН СЪД ЗА ЗАТВОРЕНА СИСТЕМА - ПЛОСЪК ПРАВОЪГЪЛЕН



код	обем /л/	размер
5418008	8	3/8"
5418010	10	3/8"
5418012	12	3/4"

МЕМБРАНЕЛЕН РАЗШИРИТЕЛЕН СЪД ЗА ЗАТВОРЕНА СИСТЕМА - ПЛОСЪК КРЪГЪЛ



код	обем /л/	размер
5426006	6	3/4"
5426008	8	3/4"
5426010	10	3/4"
5426012	12	3/4"

АВТОМАТИЧНИ ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛИ

АВТОМАТИЧЕН ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ С РЪЧНА ФУНКЦИЯ CALEFFI



код	размер
5103221	1/2"

АВТОМАТИЧЕН ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ ЗА РАДИАТОР



код	размер	
5203201 L	1"	ляв
5203201 R	1"	десен
5203214 L	1 1/4"	ляв
5203214 R	1 1/4"	десен

КЛАПАН ЗА АВТОМАТИЧЕН ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ



код	размер	модел
5203112	1/2" x 1/2"	месинг
5201212	1/2" x 1/2"	матиран никел

АВТОМАТИЧЕН ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ MINI МАТИРАН НИКЕЛ



код	размер	модел
5206012	1/2"	прав

АВТОМАТИЧЕН ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ МАТИРАН НИКЕЛ



код	размер	модел
5216012	1/2"	прав
5216112	1/2"	ъглов

АВТОМАТИЧЕН ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ МЕСИНГ - ECONOMICO



код	размер	модел
5207012	1/2"	прав
5208012	1/2"	ъглов

АВТОМАТИЧЕН ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ МЕСИНГ



код	размер	модел
5203038	3/8"	прав
5203012	1/2"	прав
5203212	1/2"	ъглов

АВТОМАТИЧЕН ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ МАТИРАН НИКЕЛ



код	размер	модел
5204012	1/2"	прав
5204212	1/2"	ъглов

АВТОМАТИЧЕН ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ



код	размер	модел
5302012	1/2"	прав

АВТОМАТИЧЕН ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ VALMAT



код	размер	модел
5203312	1/2"	прав
5203313	1/2"	ъглов
5203100	1"	щрангов

АВТОМАТИЧЕН ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ



код	размер	модел
5203412	1/2"	ъглов

АВТОМАТИЧЕН ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ COLOMBO



код	размер	модел
5204312	1/2"	прав бял
5204512	1/2"	прав Cr/Ni
5204612	1/2"	ъглов бял
5204712	1/2"	ъглов Cr/Ni

АКСЕСОАРИ ЗА РАДИАТОРИ

РЪЧЕН ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ



код	размер
5201012	1/2"

КЛЮЧ ЗА РЪЧЕН ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ



код
5201001

РЕДУКЦИЯ ЗА АЛ. РАДИАТОР СЪС СИЛИКОНОВО УПЛЪТНЕНИЕ

бяла



код	размер	модел
5202212L	1" x 1/2"	лява
5202212R	1" x 1/2"	дясна

РЕДУКЦИЯ ЗА ЧУГУНЕН РАДИАТОР

Zn



код	размер	модел
5202114L	1 1/4" x 1/2"	лява
5202114R	1 1/4" x 1/2"	дясна

НИПЕЛ ЗА РАДИАТОР



код	размер
5220100	1"
5220114	1 1/4"

КОМПЛЕКТ ЗА МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВИ РАДИАТОРИ THERMOLUX



код
5202301

РЪЧЕН ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ С РЪКОХВАТКА



код	размер
5201312	1/2"

ТАПА С УПЛЪТНИТЕЛЕН О-ПРЪСТЕН

хромирана



код	размер
5202012	1/2"

ТАПА ЗА АЛ. РАДИАТОР СЪС СИЛИКОНОВО УПЛЪТНЕНИЕ

бяла



код	размер	модел
5202210L	1"	лява
5202210R	1"	дясна

ТАПА ЗА ЧУГУНЕН РАДИАТОР

Zn



код	размер	модел
5202014L	1 1/4"	лява
5202014R	1 1/4"	дясна

УПЛЪТНЕНИЯ ЗА РАДИАТОРИ



код	размер
5202995	1" - клингерит
5229100	1" - силиконово
5202999	1 1/4" - клингерит
5229114	1 1/4" - каучуково

ТАПА С ПРУЖИНА ЗА АЛУМИНИЕВ РАДИАТОР



код
5202101

КЛЮЧ ЗА МОНТАЖ НА ТАПИ И РЕДУКЦИИ ЗА АЛУМИНИЕВ РАДИАТОР



код
5016004

АКСЕСОАРИ ЗА РАДИАТОРИ

КОНЗОЛИ С ДЮБЕЛ ЗА АЛУМИНИЕВ РАДИАТОР

бели/комплект/	код	размер
	5237170	7 x 170
	5237190	7 x 190
	5237220	7 x 220

КОНЗОЛИ С ДЮБЕЛ ЗА АЛУМИНИЕВ РАДИАТОР

пластифицирани /комплект/	код	размер
	5209170	9 x 170
	5209190	9 x 190

КОНЗОЛА ЪГЛОВА ЗА АЛУМИНИЕВ РАДИАТОР

	код	модел
	5202003	бяла

КОНЗОЛА ЪГЛОВА ЗА АЛУМИНИЕВ РАДИАТОР - РЕГУЛИРУЕМА

	код
	5202503

ПОДОВА СТОЙКА ЗА АЛУМИНИЕВ РАДИАТОР

	код	височина
	5202290	290 мм
	5202390	390 мм

ПОДОВА СТОЙКА ЗА ПАНЕЛЕН РАДИАТОР

	код	височина
	5203290	290 мм
	5202330	390 мм

ПОДОВА СТОЙКА ЗА ПАНЕЛЕН РАДИАТОР - ПЛОСКА

	код	височина
	5403290	290 мм

КОНЗОЛА ЪГЛОВА ЗА ПАНЕЛЕН РАДИАТОР

	код	размер
	5955300	за H-300
	5955400	за H-400
	5955500	за H-500
	5955600	за H-600
	5955900	за H-900

АРМАТУРА ЗА ГАЗОВИ ИНСТАЛАЦИИ



СФЕРИЧЕН КРАН ЗА ГАЗ F/F



код	размер
1150012	1/2"
1150034	3/4"
1150100	1"
1150114	1 1/4"
1150112	1 1/2"
1150200	2"

СФЕРИЧЕН КРАН ЗА ГАЗ F/M



код	размер
1150712	1/2"
1150734	3/4"
1150710	1"
1150714	1 1/4"
1150702	1 1/2"
1150720	2"

СФЕРИЧЕН КРАН ЗА ГАЗ F/F - ПЕРЧАТА РЪКОХВАТКА



код	размер
1150212	1/2"
1150234	3/4"
1150210	1"

СФЕРИЧЕН КРАН ЗА ГАЗ F/M - ПЕРЧАТА РЪКОХВАТКА



код	размер
1150312	1/2"
1150334	3/4"
1150310	1"

СФЕРИЧЕН КРАН ЗА ГАЗ ЪГЛОВ F/F



код	размер
1153512	1/2" x 1/2"
1153534	3/4 x 3/4"

СФЕРИЧЕН КРАН ЗА ГАЗ ЪГЛОВ F/M



код	размер
1143412	1/2" x 1/2"
1143434	3/4 x 3/4"

СФЕРИЧЕН КРАН ЗА ГАЗ ЪГЛОВ M/M



код	размер
1153122	1/2" x 1/2"
1153134	3/4 x 3/4"

СФЕРИЧЕН КРАН ЗА ГАЗ С ХОЛЕНДРОВА ГАЙКА F/F



код	размер
1156212	1/2" x 1/2"
1156234	3/4 x 3/4"

СФЕРИЧЕН КРАН ЗА ГАЗ С ХОЛЕНДРОВА ГАЙКА F/M



код	размер
1156112	1/2" x 1/2"
1156134	3/4 x 3/4"

СФЕРИЧЕН КРАН ЗА ГАЗ ЪГЛОВ С ХОЛЕНДРОВА ГАЙКА F/F



код	размер
1153312	1/2" x 1/2"
1153334	3/4 x 3/4"

СФЕРИЧЕН КРАН ЗА ГАЗ ЪГЛОВ С ХОЛЕНДРОВА ГАЙКА F/M



код	размер
1153212	1/2" x 1/2"
1153234	3/4 x 3/4"

АРМАТУРА ЗА ГАЗОВИ ИНСТАЛАЦИИ

СФЕРИЧЕН КРАН ЗА ГАЗ F/F - MINI

FORNARA
rubinetterie



код	размер
1155812	1/2"

СФЕРИЧЕН КРАН ЗА ГАЗ F/M - MINI

FORNARA
rubinetterie



код	размер
1150812	1/2"

СФЕРИЧЕН КРАН ЗА ГАЗОВ КОТЕЛ С ХОЛЕНДРОВА ГАЙКА - F/F



код	размер
1162012 B синя р.	1/2" x 1/2"
1162012 R червена р.	1/2" x 1/2"
1162034 B синя р.	3/4 x 3/4"
1162034 R червена р.	3/4 x 3/4"

СФЕРИЧЕН КРАН ЗА ГАЗОВ КОТЕЛ С ХОЛЕНДРОВА ГАЙКА - F/M



код	размер
1163012 B синя р.	1/2" x 1/2"
1163012 R червена р.	1/2" x 1/2"
1163034 B синя р.	3/4 x 3/4"
1163034 R червена р.	3/4 x 3/4"

ДИЕЛЕКТРИЧНА ВРЪЗКА ЗА ГАЗ




код	размер
3753212	1/2"
3753334	3/4"

ГЪВКАВА ВРЪЗКА ЗА ГАЗ С ИЗОЛАЦИЯ



код	размер	дължина	код	размер	дължина
1812400	1/2"F x 1/2"M	200-400 мм	1834400	3/4"F x 3/4"M	200-400 мм
1812500	1/2"F x 1/2"M	250-500 мм	1834500	3/4"F x 3/4"M	250-500 мм
1812600	1/2"F x 1/2"M	300-600 мм	1834360	3/4"F x 3/4"M	300-600 мм
1814800	1/2"F x 1/2"M	400-800 мм	1834480	3/4"F x 3/4"M	400-800 мм
1815010	1/2"F x 1/2"M	500-1000 мм	1834100	3/4"F x 3/4"M	500-1000 мм
1811020	1/2"F x 1/2"M	1000-2000 мм			



АРМАТУРА ЗА ГАЗОВИ ИНСТАЛАЦИИ

МАГНИТЕН ФИЛТЪР - ПЛАСТМАСОВ ЧЕРЕН



код	размер
1484001	3/4"

МАГНИТЕН ФИЛТЪР - МЕСИНГОВ ХРОМИРАН



код	размер
1484002	3/4"

МАГНИТЕН ФИЛТЪР - ПЛАСТМАСОВ БЯЛ



код	размер
3018034	3/4"

МАГНИТЕН ФИЛТЪР SATURN MAGNETO - МЕСИНГ



код	размер
3019034-M	3/4"

МАГНИТЕН ФИЛТЪР ICMA



код	размер
3019034-I	3/4"
3019100	1"
3019114	1 1/4"
3019112	1 1/2"
3019200	2"

ДОЗАТОР ПРОПОРЦИОНАЛЕН ЗА ПОЛИФОСФАТНИ СОЛИ



код	размер
1484360	1/2"

ПЪЛНИТЕЛ ЗА ДОЗАТОР



код
1484000

АРМАТУРА ЗА ГАЗОВИ ИНСТАЛАЦИИ

МНОГОСЛОЙНА ТРЪБА ЗА ГАЗ РЕХ/AL/РЕХ

APC

код	размер
6302016	16*2 x 100 m



МНОГОСЛОЙНА ТРЪБА ЗА ГАЗ РЕХ/AL/РЕХ С ГОФРЕ

APC

код	размер
6322016	16*2 x 50 m



ПРЕС-ВРЪЗКА ЗА ГАЗ - ПРАВА

APC

код	размер
6311612	16 x 1/2" М



ПРЕС-ВРЪЗКА ЗА ГАЗ - ПРАВА

APC

код	размер
6321612	16 x 1/2" Ж



ПРЕС-ВРЪЗКА ЗА ГАЗ - ПРАВА

APC

код	размер
6331616	16 x 16



ПРЕС-ВРЪЗКА ЗА ГАЗ - ЪГЛОВА

APC

код	размер
6341612	16 x 1/2" М



ПРЕС-ВРЪЗКА ЗА ГАЗ - ЪГЛОВА

APC

код	размер
6351612	16 x 1/2" Ж



ПРЕС-ВРЪЗКА ЗА ГАЗ - ЪГЛОВА

APC

код	размер
6361616	16 x 16



ПРЕС-ВРЪЗКА ЗА ГАЗ - ЪГЛОВА ЗА СТЕНА

APC

код	размер
6371612	16 x 1/2" Ж



ПРЕС-ТРОЙНИК ЗА ГАЗ

APC

код	размер
6381616	16 x 16 x 16



ЦИРКУЛАЦИОННИ ПОМПИ

ЦИРКУЛАЦИОННА ПОМПА

THERMOLUX


код	мощност	размер
5519254	38/53/72W	25/4
5519256	46/67/93W	25/6
5519326	46/67/93W	32/6

ЦИРКУЛАЦИОННА ПОМПА ЗА ТОПЛА ВОДА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩА

THERMOLUX


код	размер
5560254	25/4
5560256	25/6
5560326	32/6

ЦИРКУЛАЦИОННА ПОМПА

ARMSTRONG


код	мощност	размер
5507254	33/39/44W	25/4
5507256	46/65/80W	25/6
5507306	43/65/80W	30/6

ЦИРКУЛАЦИОННА ПОМПА GRUNDFOS ALPHA 2L

GRUNDFOS


код	размер
5542540	25/40
5542560	25/60
5543260	32/60

ЦИРКУЛАЦИОННА ПОМПА GRUNDFOS UPS2

GRUNDFOS


код	размер
98707853	25/80
98707855	32/80

ПОМПА ЗА РЕЦИРКУЛАЦИЯ GRUNDFOS COMFORT

GRUNDFOS


код	размер
97916771	15-14B PM

ХОЛЕНДРИ ЗА ЦИРКУЛАЦИОННА ПОМПА - КОМПЛЕКТ



код	размер
1552201	1"
1552202	1 1/4"

UPS ЗА ЦИРКУЛАЦИОННИ ПОМПИ

код	модел	с вграден акумулатор	Подходящ за Обикновена Помпа	Подходящ за Електронна Помпа
5502002	BBPS 100 E 7 Ah/100 W	✓	✓	-
5504001	BBPS 100 CE 7 Ah/100 W	✓	✓	✓
5504002	BBPS 100 LE 18 Ah/100 W	✓	✓	✓
5504003	BBPS 160 KE 18 Ah/170 W	✓	✓	✓
5502004	BBPS 200 A 200 W	-	✓	-
5502009	Акумулатор за BBPS 100 E 12 V, 7 Ah			



КОНТРОЛНИ УРЕДИ

КОНТАКТЕН ТЕРМОСТАТ

ARTHERMO

КОД

5470300



Темп. диапазон: 0°C ÷ +90°C
IP 40

ПОТОПЯЕМ ТЕРМОСТАТ

ARTHERMO

КОД

5470100



Темп. диапазон: 0°C ÷ +90°C
IP 40

ПОТОПЯЕМ ДВОЕН ТЕРМОСТАТ СЪС ЗАЩИТА

ARTHERMO

КОД

5470400



Темп. диапазон:
0°C ÷ +90°C
IP 40

КАПИЛЯРЕН ТЕРМОСТАТ

ARTHERMO

КОД

5470097



Темп. диапазон: 0°C ÷ +90°C
IP 40

Дължина на капиляра: 1500 мм

КАПИЛЯРЕН ТЕРМОСТАТ

cewal

КОД

5402020



Темп. диапазон: +30°C ÷ +90°C
дължина на капиляра 1500 мм

СТАЕН ТЕРМОСТАТ

cewal

КОД

5401000

220 V



КОНТРОЛНИ УРЕДИ

КОНТАКТЕН ТЕРМОМЕТЪР



Ø63 /0° ÷ 120°C/

код

5413080



ПОТОПЯЕМ ТЕРМОМЕТЪР L 50 x 1/2"



Ø 63 /0° ÷ 120°C/

код

модел

5412063

с пластмасов корпус (1)

5413063

с неръждаем корпус (2)



(1)



(2)

КАПИЛЯРЕН ТЕРМОМЕТЪР ЗА КОТЕЛ



/0° ÷ 120°C/

код

5412000

дължина на капиляра 1500 мм



КАПИЛЯРЕН ТЕРМОМАНОМЕТЪР С КЛАПАН



/0° ÷ 120°C/, /0 ÷ 6 bar/

код

5404000

дължина на капиляра 1500 мм



ТЕРМОМЕТЪР ЗА ДИМНИ ГАЗОВЕ



Ø63 /0° ÷ 500°C/

код

5619063



ТЕРМОМАНОМЕТЪР С КЛАПАН - 1/2" Ø 80



/0° ÷ 120°C/

код

размер

5414080 РАДИАЛЕН 4 bar (1)

5416080 РАДИАЛЕН 6 bar (1)

5410480 АКСИАЛЕН 4 bar (2)

5410680 АКСИАЛЕН 6 bar (2)



(1)

(2)

МАНОМЕТЪР - 1/4"

THERMOLUX



размер

радиален

аксиален

Ø 50 - 4 bar 5305104 5305204

Ø 50 - 6 bar 5305106 5305206

Ø 50 - 10 bar 5305110 5305210

МАНОМЕТЪР - 1/4"



размер

радиален

аксиален

Ø 50 - 4 bar 9145321

Ø 50 - 6 bar 9145331 9145931

Ø 50 - 10 bar 9145341

Ø 50 - 16 bar 9145342 9145952

Ø 63 - 6 bar 9145351

Ø 63 - 16 bar 9145361

МАНОМЕТЪР ГЛИЦЕРИНОВ INOX Ø 63



код

размер

5307006 6 bar

5307010 10 bar

5307016 16 bar

5307025 25 bar

5307040 40 bar

5307060 60 bar

5307100 100 bar

ГИЛЗА ЗА ТЕРМОМЕТЪР - 1/2"



код

размер

5302113 50 мм

5302114 100 мм

ПРЕДПАЗНИ УРЕДИ

ГРУПА ЗА ДОЛИВАНЕ



ГОЛЯМА	код	модел	МАЛКА
	5301001	113	МАЛКА
	5301002	111	ГОЛЯМА

ПРЕДПАЗЕН МЕМБРАНЕН КЛАПАН 1/2" F x 1/2" F



код
2.5 bar 5201025
3.0 bar 5201030

ПРЕДПАЗЕН МЕМБРАНЕН КЛАПАН 3/4" F x 3/4" F



код
3.0 bar 5213430
6.0 bar 5213460
8.0 bar 5213480

ПРЕДПАЗЕН МЕМБРАНЕН КЛАПАН С РЕГУЛИРУЕМ ДИАПАЗОН



код	размер
5202674	1 1/4"
5202673	1 1/2"
5202675	2"

ПРЕДПАЗЕН КЛАПАН ПО ТЕМПЕРАТУРА С ИЗНЕСЕН ДАТЧИК



код	размер
5690687	3/4"
- t° на отваряне: 95° C	
- дебит: 1,35 m³/h	
- за котли до 100 kW	

ТЕРМОСТАТ-РЕГУЛАТОР ЗА ТЯГА ЗА КОТЕЛ НА ТВЪРДО ГОРИВО



код
5301003

ГРУПА ЗА ДОЛИВАНЕ - УСИЛЕН ТИП



код
5301004

ПРЕДПАЗЕН МЕМБРАНЕН КЛАПАН 1/2" M x 1/2" M



код
1.5 bar 5201115
2.0 bar 5201120
2.5 bar 5201125
3.0 bar 5201130
4.0 bar 5201140
6.0 bar 5201160
8.0 bar 5201180

ПРЕДПАЗЕН МЕМБРАНЕН КЛАПАН 1" F x 1" F



код
3.0 bar 5210130
6.0 bar 5210160
8.0 bar 5210180

ПРЕДПАЗЕН КЛАПАН ПО ТЕМПЕРАТУРА И НАЛЯГАНЕ



код	размер
5202004	1/2"x1/2" (Ø15)
5202005	3/4"x3/4"
- t° на отваряне: 90° C	
- налягане: 3 bar	

ПРЕДПАЗНА КОТЕЛНА ГРУПА - SAFE



КОД
5381274
- размер: 1"
- предпазен клапан: 3 bar
- манометър: 4 bar
- за котли до 100 kW

ПРЕДПАЗЕН ДВУПЪТЕН ТЕРМОВЕНТИЛ ЗА КОТЕЛ НА ТВЪРДО ГОРИВО



код
5690456

РЕГУЛИРАЩА АРМАТУРА

СФЕРИЧЕН ДВУПЪТЕН КРАН С ЕЛ. ЗАДВИЖКА



код	размер
5384204	3/4"
5384203	1"

напрежение: 220V
температура: 0-110°C
реакция: завъртане 180° - 45 s
сила: 8 nm

СФЕРИЧЕН ТРИПЪТЕН КРАН С ЕЛ. ЗАДВИЖКА



код	размер
5347034	3/4"
5347100	1"

напрежение: 220V
температура: 0-110°C
реакция: завъртане 180° - 45 s
сила: 8 nm

ТРИПЪТЕН РОТАЦИОНЕН ВЕНТИЛ С ЕЛ. ЗАДВИЖКА



код	размер	коэффициент на дебита
5343034	3/4"	4
5343100	1"	6.3
5343114	1 1/4"	16
5343112	1 1/2"	16
5343200	2"	25

напрежение: 220V
температура: 0-110°C
реакция: завъртане 45 s

МАГНЕТ ВЕНТИЛ - НОРМАЛНО ОТВОРЕН



код	размер
5463012	1/2"
5463034	3/4"
5463100	1"

напрежение: 220V

МАГНЕТ ВЕНТИЛ - НОРМАЛНО ЗАТВОРЕН



код	размер
5469012	1/2"
5469034	3/4"
5469100	1"

напрежение: 220V

ДВУПЪТЕН ЗОНОВ ВЕНТИЛ ЗА ТЕРМОРЕГУЛАТОР



код	размер
5346034	3/4"
5346100	1"

*M30 x 1,5

ТРИПЪТЕН ЗОНОВ ВЕНТИЛ ЗА ТЕРМОРЕГУЛАТОР



код	размер
5367034	3/4"
5367100	1"

*M30 x 1,5

РЕГУЛИРАЩА АРМАТУРА

СМЕСИТЕЛЕН ВЕНТИЛ ЗА БИТОВА ГОРЕЩА ВОДА

	код	размер
	5384205	1/2" F
	5384206	3/4" M
	5384207	1" M

температурен диапазон: 30-65°
t° max: 90° C

СМЕСИТЕЛЕН ВЕНТИЛ ЗА СЛЪНЧЕВИ СИСТЕМИ

	код	размер
	5384208	1/2" F
	5384209	3/4" M
	5384210	1" M

температурен диапазон: 30-65°
t° max: 100° C

СМЕСИТЕЛЕН ВЕНТИЛ ЗА ПОДОВО ОТОПЛЕНИЕ

	код	диапазон	диапазон коэффициент на дебита
	5342100-1	20-43° C	1.8
	5342100-2	35-60° C	1.8

РАЗДЕЛИТЕЛЕН ВЕНТИЛ

	код	размер	коэффициент на дебита
	5345100	1"	3.5
	Температурен диапазон: 38° - 54°		

ДИФЕРЕНЦИАЛЕН БАЙПАСЕН КЛАПАН

	код	размер
	5349034	3/4"
	5349100	1"

ТЕРМОСТАТИЧЕН АНТИКОНДЕНЗЕН ТРИПЪТЕН ВЕНТИЛ - 55°C

	код	размер
	5690100	1"
	5690114	1 1/4"

БАЛАНС-ВЕНТИЛ СТАТИЧЕН

	код	размер
	5348012	1/2"
	5348034	3/4"
	5348100	1"
	5348114	1 1/4"
	5348112	1 1/2"
	5348200	2"

БАЛАНС-ВЕНТИЛ ДИНАМИЧЕН

	код	размер
	5349012	1/2"
	5349034	3/4"
	5349100	1"
	5349114	1 1/4"
	5349112	1 1/2"
	5949200	2"

КОЛЕКТОРИ И АКСЕСОАРИ

КОЛЕКТОРНА КУТИЯ ЗА ВГРАЖДАНЕ



код	размер
5001035	450 x 350
5001040	450 x 400
5001050	450 x 500
5001060	450 x 600
5001070	450 x 700
5001080	450 x 800
5001090	450 x 900
5001100	450 x 1000

КОЛЕКТОРНА КУТИЯ ЗА ВЪНШЕН МОНТАЖ С БОЛТ



код	размер
5004040	450 x 400
5004050	450 x 500
5004060	450 x 600
5004070	450 x 700
5004080	450 x 800
5004090	450 x 900
5004100	450 x 1000

КОЛЕКТОРНА КУТИЯ ЗА ВЪНШЕН МОНТАЖ С КЛЮЧ



код	размер
5002040	450 x 400
5002050	450 x 500
5002060	450 x 600
5002070	450 x 700
5002080	450 x 800
5002090	450 x 900
5001200	450 x 1000

СКОБА ЗА КОЛЕКТОРНА КУТИЯ - КОМПЛЕКТ



код
5122133

ПРОФИЛЕН КОЛЕКТОР



код	размер
5005002	3/4" x 1/2" - C2
5005003	3/4" x 1/2" - C3
5005004	3/4" x 1/2" - C4
5005005	3/4" x 1/2" - C5
5005006	3/4" x 1/2" - C6
5005007	3/4" x 1/2" - C7
5005008	3/4" x 1/2" - C8
5005009	3/4" x 1/2" - C9
5005010	3/4" x 1/2" - C10

ПРОФИЛЕН КОЛЕКТОР



код	размер
5002002	1" x 1/2" - C2
5002003	1" x 1/2" - C3
5002004	1" x 1/2" - C4
5002005	1" x 1/2" - C5
5002006	1" x 1/2" - C6
5002007	1" x 1/2" - C7
5002008	1" x 1/2" - C8
5002009	1" x 1/2" - C9
5002010	1" x 1/2" - C10

ПРОФИЛЕН КОЛЕКТОР



код	размер
5003002	1 1/4" x 1/2" - C2
5003003	1 1/4" x 1/2" - C3
5003004	1 1/4" x 1/2" - C4
5003005	1 1/4" x 1/2" - C5
5003006	1 1/4" x 1/2" - C6
5003007	1 1/4" x 1/2" - C7
5003008	1 1/4" x 1/2" - C8
5003009	1 1/4" x 1/2" - C9
5003010	1 1/4" x 1/2" - C10

ПРОФИЛЕН КОЛЕКТОР С ВЕНТИЛИ И АДАПТОРИ



код	размер
5006002	1" x Ø16 *2 C2
5006003	1" x Ø16 *2 C3
5006004	1" x Ø16 *2 C4
5006005	1" x Ø16 *2 C5
5006006	1" x Ø16 *2 C6
5006007	1" x Ø16 *2 C7
5006008	1" x Ø16 *2 C8
5006009	1" x Ø16 *2 C9
5006010	1" x Ø16 *2 C10

КОЛЕКТОРИ И АКСЕСОАРИ

ЩАМПОВАН КОЛЕКТОР



код	размер
5008102	3/4" x 24*19 - C2
5008103	3/4" x 24*19 - C3
5008104	3/4" x 24*19 - C4

ЩАМПОВАН КОЛЕКТОР



код	размер
5008002	1" x 24*19 - C2
5008003	1" x 24*19 - C3
5008004	1" x 24*19 - C4

ЩАМПОВАН КОЛЕКТОР С ВЕНТИЛИ



код	размер
5009002	1" x 24*19 - C2
5009003	1" x 24*19 - C3
5009004	1" x 24*19 - C4

ЩАМПОВАН КОЛЕКТОР С ВЕНТИЛИ



код	размер
5060502	1" x 24*19 - C2
5060503	1" x 24*19 - C3
5060504	1" x 24*19 - C4

ЩАМПОВАН КОЛЕКТОР С ВЕНТИЛИ



код	размер
8513402	1" x 24*19 - C2
8513403	1" x 24*19 - C3
8513404	1" x 24*19 - C4

КОЛЕКТОРЕН ФИТИНГ С ТЕРМОМЕТЪР



код	размер
5432100	1" F x 1" M

КОЛЕКТОРЕН НАКРАЙНИК



код	размер
5341212	3/4" M x 1/2" x 1/2"
5101212	1" M x 1/2" x 1/2"
5141212	1 1/4" M x 1/2" x 1/2"
5111212	1" F x 1/2" x 1/2"

КОЛЕКТОРНИ АКСЕСОАРИ



код	размер
5006001	1"
5010012	1" x 1/2"

СФЕРИЧЕН КРАН ЗА ИЗТОЧВАНЕ



код	размер
5303012	1/2"

СКОБА ЗА СТЕНЕН МОНТАЖ НА КОЛЕКТОРИ



код
5122134

РАДИАТОРНИ ВЕНТИЛИ

THERMOLUX

ВЕНТИЛ РАДИАТОРЕН ПРАВ



код	размер
5511642	1/2" x 1/2"

ВЕНТИЛ РАДИАТОРЕН ЪГЛОВ



код	размер
5511652	1/2" x 1/2"

ВЕНТИЛ РАДИАТОРЕН СЕКРЕТЕН ПРАВ



код	размер
5511662	1/2" x 1/2"

ВЕНТИЛ РАДИАТОРЕН СЕКРЕТЕН ЪГЛОВ



код	размер
5511672	1/2" x 1/2"

ВЕНТИЛ РАДИАТОРЕН ПРАВ С АДАПТОР



код	размер
5511602	1/2" x 16*2

ВЕНТИЛ РАДИАТОРЕН ЪГЛОВ С АДАПТОР



код	размер
5511622	1/2" x 16*2

ВЕНТИЛ РАДИАТОРЕН СЕКРЕТЕН ПРАВ С АДАПТОР



код	размер
5511612	1/2" x 16*2

ВЕНТИЛ РАДИАТОРЕН СЕКРЕТЕН ЪГЛОВ С АДАПТОР



код	размер
5511632	1/2" x 16*2

ВЕНТИЛ РАДИАТОРЕН ПРАВ С ТЕРМОРЕГУЛАТОР - КОМПЛЕКТ



код	размер
5512812	1/2" x 1/2"

ВЕНТИЛ РАДИАТОРЕН ЪГЛОВ С ТЕРМОРЕГУЛАТОР - КОМПЛЕКТ



код	размер
5512612	1/2" x 1/2"

РАДИАТОРНИ ВЕНТИЛИ

FORNARA
rubinetterie



ВЕНТИЛ РАДИАТОРЕН ПРАВ



код	размер
5511101	1/2" x 1/2"

ВЕНТИЛ РАДИАТОРЕН ЪГЛОВ



код	размер
5511102	1/2" x 1/2"

ВЕНТИЛ РАДИАТОРЕН СЕКРЕТЕН ПРАВ



код	размер
5511111	1/2" x 1/2"

ВЕНТИЛ РАДИАТОРЕН СЕКРЕТЕН ЪГЛОВ



код	размер
5511112	1/2" x 1/2"

ВЕНТИЛ РАДИАТОРЕН ПРАВ С АДАПТОР



код	размер
5511201	1/2" x 16*2

ВЕНТИЛ РАДИАТОРЕН ЪГЛОВ С АДАПТОР



код	размер
5511202	1/2" x 16*2

ВЕНТИЛ РАДИАТОРЕН СЕКРЕТЕН ПРАВ С АДАПТОР



код	размер
5511211	1/2" x 16*2

ВЕНТИЛ РАДИАТОРЕН СЕКРЕТЕН ЪГЛОВ С АДАПТОР



код	размер
5511212	1/2" x 16*2

РАДИАТОРНИ ВЕНТИЛИ

FORNARA
rubinetterie



ВЕНТИЛ РАДИАТОРЕН ПРАВ ЗА АДАПТОР



код	размер
5511221	1/2"М x 24*19

ВЕНТИЛ РАДИАТОРЕН ЪГЛОВ ЗА АДАПТОР



код	размер
5511222	1/2"М x 24*19

ВЕНТИЛ РАДИАТОРЕН СЕКРЕТЕН ПРАВ ЗА АДАПТОР



код	размер
5511231	1/2"М x 24*19

ВЕНТИЛ РАДИАТОРЕН СЕКРЕТЕН ЪГЛОВ ЗА АДАПТОР



код	размер
5511232	1/2"М x 24*19

ВЕНТИЛ РАДИАТОРЕН ПРАВ ЗА ТЕРМОРЕГУЛАТОР



код	размер
5511301	1/2" x 1/2"

ВЕНТИЛ РАДИАТОРЕН ЪГЛОВ ЗА ТЕРМОРЕГУЛАТОР



код	размер
5511302	1/2" x 1/2"

ВЕНТИЛ РАДИАТОРЕН ПРАВ ЗА ТЕРМОРЕГУЛАТОР С АДАПТОР



код	размер
5511401	1/2" x 16*2

ВЕНТИЛ РАДИАТОРЕН ЪГЛОВ ЗА ТЕРМОРЕГУЛАТОР С АДАПТОР



код	размер
5511402	1/2" x 16*2

ТЕРМОРЕГУЛАТОР С ТЕЧЕН АГЕНТ



код	размер
5511405	M30 x 1.5

РАДИАТОРНИ ВЕНТИЛИ

ВЕНТИЛ РАДИАТОРЕН ПРАВ



код	размер
8222100	1/2" x 1/2"
5511341	3/4" x 3/4"

ВЕНТИЛ РАДИАТОРЕН ЪГЛОВ



код	размер
8022100	1/2" x 1/2"
5511342	3/4" x 3/4"

ВЕНТИЛ РАДИАТОРЕН СЕКРЕТЕН ПРАВ



код	размер
8262100	1/2" x 1/2"

ВЕНТИЛ РАДИАТОРЕН СЕКРЕТЕН ЪГЛОВ



код	размер
8062100	1/2" x 1/2"

ВЕНТИЛ РАДИАТОРЕН ПРАВ ЗА АДАПТОР



код	размер
1132210	1/2" M x 24*19

ВЕНТИЛ РАДИАТОРЕН ЪГЛОВ ЗА АДАПТОР



код	размер
1112210	1/2" M x 24*19

ВЕНТИЛ РАДИАТОРЕН СЕКРЕТЕН ПРАВ ЗА АДАПТОР



код	размер
1136210	1/2" M x 24*19

ВЕНТИЛ РАДИАТОРЕН СЕКРЕТЕН ЪГЛОВ ЗА АДАПТОР



код	размер
1116210	1/2" M x 24*19

ВЕНТИЛ РАДИАТОРЕН РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН 100% (ДС)

стенно захранване M371



код	размер
5513118	1/2" M x 24*19

ВЕНТИЛ РАДИАТОРЕН РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН 100% (ДС)

подово захранване M351



код	размер
5513114	1/2" M x 24*19

ТРЪБА ПЛАСТМАСОВА ЗА РАДИАТОРНИ ВЕНТИЛИ



код	размер
5511525	1 м

ТРЪБА ХРОМИРАНА ЗА ЕДНОТРЪБНА СИСТЕМА



код	размер
5213314	Ø 15 x 0.6 м

РАДИАТОРНИ ВЕНТИЛИ



ВЕНТИЛ РАДИАТОРЕН ЗА ТЕРМОРЕГУЛАТОР - ПРАВ



код	размер
1102210	1/2" x 1/2"

ВЕНТИЛ РАДИАТОРЕН ЗА ТЕРМОРЕГУЛАТОР - ЪГЛОВ



код	размер
1202210	1/2" x 1/2"

ВЕНТИЛ РАДИАТОРЕН ЗА ТЕРМОРЕГУЛАТОР - ПРАВ



код	размер
5502519	1/2" M x 24*19

ВЕНТИЛ РАДИАТОРЕН ЗА ТЕРМОРЕГУЛАТОР - ЪГЛОВ



код	размер
5502619	1/2" M x 24*19

ВЕНТИЛ РАДИАТОРЕН ЪГЛОВ АКСИАЛЕН ЗА ТЕРМОРЕГУЛАТОР



код	размер
M322 5503419	1/2" M x 1/2" F

ВЕНТИЛ РАДИАТОРЕН ЪГЛОВ ЗА АДАПТОР, АКСИАЛЕН ЗА ТЕРМОРЕГУЛАТОР



код	размер
M320 5502419	1/2" M x 24*19

ВЕНТИЛ РАДИАТОРЕН ЗА ЕДНОТРЪБНА СИСТЕМА ЗА ТЕРМОРЕГУЛАТОР



код	размер
MT 282 5502919	1/2" M x 24*19

ТЕРМОРЕГУЛАТОР С ТЕЧЕН АГЕНТ



код	размер
5511205	M30 x 1.5

ТЕРМОРЕГУЛАТОР СЪС СЕНЗОР ЗА ДИСТАНЦИОНЕН КОНТРОЛ



код	размер
6910002	M30 x 1.5

ТРЪБИ С АЛУМИНИЕВА ВЛОЖКА И АКЕСОАРИ

МНОГОСЛОЙНА ТРЪБА РЕХ/А/РЕХ



10 bar / 95°C



код	размер
5011016	16*2 x 100 m
5011018	18*2 x 100 m
5011020	20*2 x 100 m

МНОГОСЛОЙНА ТРЪБА PERT/А/PERT



код	размер
5419100	16*2 x 100 m



МНОГОСЛОЙНА ТРЪБА РЕХ/А/РЕХ



10 bar / 95°C



код	размер
5019016	16*2 x 100 m
5019016	16*2 x 200 m
5019018	18*2 x 100 m
5019020	20*2 x 100 m
5019026	26*3 x 50 m
5019032	32*3 x 50 m

МНОГОСЛОЙНА ТРЪБА РЕХ/А/РЕХ С ИЗОЛАЦИЯ



10 bar / 95°C



код	размер
синя 5022016 B	16*2 x 50 m
червена 5022016 R	16*2 x 50 m
синя 5022020 B	20*2 x 50 m
червена 5022020 R	20*2 x 50 m

МНОГОСЛОЙНА ТРЪБА РЕХ/А/РЕХ С ГОФРЕ



10 bar / 95°C



код	размер
синя 5022116 B	16 * 2 x 50 m
червена 5022116 R	16 * 2 x 50 m
синя 5022120 B	20 * 2 x 50 m
червена 5022120 R	20 * 2 x 50 m

ГОФРИРАНА ПЛАСТМАСОВА ТРЪБА



код	размер
синя 5012023 B	Ø 23 x 50 m
червена 5012023 R	Ø 23 x 50 m

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ТРЪБИ С АЛУМИНИЕВА ВЛОЖКА И АКСЕСОАРИ

ПРУЖИНА ЗА ОГЪВАНЕ НА МНОГОСЛОЙНА ТРЪБА - ВЪТРЕШНА

плосък профил	код	размер
	5014016	Ø 16
	5014020	Ø 20
	5014026	Ø 26

ПРУЖИНА ЗА ОГЪВАНЕ НА МНОГОСЛОЙНА ТРЪБА - ВЪНШНА

кръгъл профил	код	размер
	5015016	Ø 16
	5015020	Ø 20
	5015026	Ø 26

НОЖИЦА ЗА МНОГОСЛОЙНА ТРЪБА

	код
	5016002

НОЖИЦА ЗА МНОГОСЛОЙНА ТРЪБА - ПРОФЕСИОНАЛНА

	код
	5018002

КАЛИБРАТОР ЗА МНОГОСЛОЙНА ТРЪБА - ПЛАСТМАСОВ

	код
	5016001

КАЛИБРАТОР ЗА МНОГОСЛОЙНА ТРЪБА С ОСТРИЛКА

	код
	1278513

КАЛИБРАТОР ЗА МНОГОСЛОЙНА ТРЪБА - МЕТАЛЕН

	код
	1278512

ТРЪБИ С АЛУМИНИЕВА ВЛОЖКА И АКСЕСОАРИ

СКОБА ЗА ПЛАСТМАСОВА ТРЪБА С ЖЛЕБ



ЕДИНИЧНА

С КАПАЧКА

ДВОЙНА

код	размер	код	размер	код	размер
3001016	Ø 16	3005016	Ø 16	3002016	Ø 16
3001020	Ø 20	3005020	Ø 20	3002020	Ø 20

СКОБА ЗА ПЛАСТМАСОВА ТРЪБА С ДЮБЕЛ



размер	единична	двойна
Ø 16	3003016	3004016
Ø 20	3003020	3004020

РОЗЕТКА ПЛАСТМАСОВА - ЕДИНИЧНА



код	размер
3006016	Ø 16
3006020	Ø 20
3006216	Ø 16-двойна

ФИТИНГИ ЗА ТРЪБА С АЛУМИНИЕВА ВЛОЖКА РЕХ/AL/РЕХ НЕРАЗГЛОБЯЕМИ

ВРЪЗКА ПРАВА МЪЖКА



код	размер
5114111	16 x 1/2" M
5114112	20 x 1/2" M
5114113	20 x 3/4" M

ВРЪЗКА ПРАВА ЖЕНСКА



код	размер
5114121	16 x 1/2" F
5114122	20 x 1/2" F
5114123	20 x 3/4" F

ВРЪЗКА ЪГЛОВА МЪЖКА



код	размер
5114211	16 x 1/2" M
5114212	20 x 1/2" M
5114213	20 x 3/4" M

ВРЪЗКА ЪГЛОВА ЖЕНСКА



код	размер
5114221	16 x 1/2" F
5114222	20 x 1/2" F
5114223	20 x 3/4" F

ТРОЙНИК МЪЖКИ



код	размер
5114311	16x1/2"Mx16
5114312	20x1/2"Mx20

ТРОЙНИК ЖЕНСКИ



код	размер
5114321	16x1/2"Fx16
5114322	20x1/2"Fx20

ВРЪЗКА ПРАВА



код	размер
5114131	16 x 16
5114132	20 x 20

ВРЪЗКА ЪГЛОВА



код	размер
5114231	16 x 16
5114232	20 x 20

ТРОЙНИК



код	размер
5114331	16 x 16 x 16
5114336	20 x 20 x 20

ТРОЙНИК РЕДУКТИВЕН



код	размер
5114332	16 x 16 x 20
5114338	16 x 20 x 16
5114333	20 x 16 x 16
5114334	20 x 16 x 20
5114335	20 x 20 x 16

ФИТИНГИ ЗА ТРЪБА С АЛУМИНИЕВА ВЛОЖКА РЕХ/AL/РЕХ РАЗГЛОБЯЕМИ



ВРЪЗКА ПРАВА МЪЖКА



код	размер
5115111	16 x 1/2" M
5115119	16 x 3/4" M
5115116	18 x 1/2" M
5115112	20 x 1/2" M
5115113	20 x 3/4" M

ВРЪЗКА ПРАВА ЖЕНСКА



код	размер
5115121	16 x 1/2" F
5115128	16 x 3/4" F
5115126	18 x 1/2" F
5115122	20 x 1/2" F
5115123	20 x 3/4" F

ВРЪЗКА ЪГЛОВА МЪЖКА



код	размер
5115211	16 x 1/2" M
5115219	16 x 3/4" M
5115216	18 x 1/2" M
5115212	20 x 1/2" M
5115213	20 x 3/4" M

ВРЪЗКА ЪГЛОВА ЖЕНСКА



код	размер
5115221	16 x 1/2" F
5115228	16 x 3/4" F
5115226	18 x 1/2" F
5115222	20 x 1/2" F
5115223	20 x 3/4" F

ТРОЙНИК МЪЖКИ



код	размер
5115311	16x1/2" Mx16
5115312	20x1/2" Mx20

ТРОЙНИК ЖЕНСКИ



код	размер
5115321	16x1/2" Fx16
5115322	20x1/2" Fx20

ВРЪЗКА ПРАВА ДВОЙНА



код	размер
5115131	16 x 16
5115136	18 x 18
5115132	20 x 20

ВРЪЗКА ЪГЛОВА ДВОЙНА



код	размер
5115231	16 x 16
5115236	18 x 18
5115232	20 x 20

ТРОЙНИК



код	размер
5115333	16 x 16 x 16
5115334	18 x 18 x 18
5115335	20 x 20 x 20

ТРОЙНИК РЕДУКТИВЕН



код	размер
5115345	16 x 20 x 16
5115339	20 x 16 x 16
5115338	20 x 20 x 16
5115343	20 x 16 x 20

ВРЪЗКА ЪГЛОВА ЗА СЕНА ЖЕНСКА



код	размер
5115421	16 x 1/2" F

ФИТИНГИ ЗА ТРЪБА С АЛУМИНИЕВА ВЛОЖКА РЕХ/AL/РЕХ РАЗГЛОБЯЕМИ

10 ГОДИНИ
гаранция

При едновременно употреба с тръба от

APC

APC

ВРЪЗКА ПРАВА МЪЖКА



код	размер
5171612	16 x 1/2" M
5171812	18 x 1/2" M
5172012	20 x 1/2" M
5172034	20 x 3/4" M
5172634	26 x 3/4" M
5172610	26 x 1" M
5173210	32 x 1" M

ВРЪЗКА ПРАВА ЖЕНСКА



код	размер
5181612	16 x 1/2" F
5181812	18 x 1/2" F
5182012	20 x 1/2" F
5182034	20 x 3/4" F
5182634	26 x 3/4" F
5182610	26 x 1" F
5183210	32 x 1" F

ВРЪЗКА ЪГЛОВА МЪЖКА



код	размер
5271612	16 x 1/2" M
5271812	18 x 1/2" M
5272012	20 x 1/2" M
5272034	20 x 3/4" M
5272634	26 x 3/4" M
5272610	26 x 1" M
5273210	32 x 1" M

ВРЪЗКА ЪГЛОВА ЖЕНСКА



код	размер
5281612	16 x 1/2" F
5281812	18 x 1/2" F
5282012	20 x 1/2" F
5282034	20 x 3/4" F
5282634	26 x 3/4" F
5282610	26 x 1" F
5283210	32 x 1" F

ТРОЙНИК МЪЖКИ



код	размер
5371612	16x1/2"Mx16
5371812	18x1/2"Mx18
5372012	20x1/2"Mx20
5372034	20x3/4"Mx20
5372634	26x3/4"Mx26
5373210	32x1"Mx32

ТРОЙНИК ЖЕНСКИ



код	размер
5381612	16x1/2"Fx16
5381812	18x1/2"Fx18
5382012	20x1/2"Fx20
5382034	20x3/4"Fx20
5382634	26x3/4"Fx26
5383210	32x1"Fx32

ВРЪЗКА ПРАВА



код	размер
5171616	16 x 16
5171818	18 x 18
5172020	20 x 20
5172626	26 x 26
5173232	32 x 32
5172016	20 x 16

ВРЪЗКА ЪГЛОВА



код	размер
5271616	16 x 16
5271818	18 x 18
5272020	20 x 20
5272626	26 x 26
5273232	32 x 32

ТРОЙНИК



код	размер
5370016	16 x 16 x 16
5370018	18 x 18 x 18
5370020	20 x 20 x 20
5370026	26 x 26 x 26
5370032	32 x 32 x 32

ТРОЙНИК РЕДУКТИВЕН




код	размер
5371621	16 x 20 x 16
5372027	20 x 16 x 16
5372021	20 x 16 x 20
5372026	20 x 20 x 16

ВРЪЗКА ЪГЛОВА ЗА СТЕНА ЖЕНСКА



код	размер
5481612	16 x 1/2" F
5481812	18 x 1/2" F
5482012	20 x 1/2" F



ФИТИНГИ ЗА ТРЪБА С АЛУМИНИЕВА ВЛОЖКА РЕХ/AL/РЕХ 24 x 19

НИПЕЛ ТЯЛО МЪЖКО



код	размер
5115501	24*19 x 1/2" M
5115502	24*19 x 3/4" M

НИПЕЛ ТЯЛО ЖЕНСКО



код	размер
5115503	24*19 x 1/2" F
5115504	24*19 x 3/4" F

КОЛЯНО ТЯЛО МЪЖКО



код	размер
5115506	24*19 x 1/2" M

КОЛЯНО ТЯЛО ЖЕНСКО



код	размер
5115507	24*19 x 1/2" F

ТРОЙНИК ТЯЛО МЪЖКИ



код	размер
5115510	24*19x1/2"Mx24*19

ТРОЙНИК ТЯЛО ЖЕНСКИ



код	размер
5115511	24*19x1/2"Fx24*19

НИПЕЛ ТЯЛО



код	размер
5115505	24*19 x 24*19

КОЛЯНО ТЯЛО



код	размер
5115508	24*19 x 24*19

ТРОЙНИК ТЯЛО



код	размер
5115512	24*19x24*19x24*19

КОЛЯНО ТЯЛО ЗА СТЕНА ЖЕНСКО



код	размер
5115509	24*19 x 1/2" F

АДАПТОР 24*19 ЗА МНОГОСЛОЙНА ТРЪБА РЕХ/AL/РЕХ



код	размер
6611216	16*2
6611220	20*2

АДАПТОР 24*19 ЗА МНОГОСЛОЙНА ТРЪБА РЕХ/AL/РЕХ



код	размер
5511216	16*2
5511218	18*2
5511220	20*2



АДАПТОР 24*19 ЗА МЕДНА ТРЪБА



код	размер
5511515	Ø 15



ВРЪЗКА ПРАВА МЪЖКА



код	размер
5116801	16 x 1/2" M
5120803	20 x 1/2" M
5120804	20 x 3/4" M
5122634	26 x 3/4" M
5122610	26 x 1" M
5123210	32 x 1" M

ВРЪЗКА ПРАВА ЖЕНСКА



код	размер
5116807	16 x 1/2" F
5120808	20 x 1/2" F
5120809	20 x 3/4" F
5132634	26 x 3/4" F
5132610	26 x 1" F
5133210	32 x 1" F

ВРЪЗКА ЪГЛОВА МЪЖКА



код	размер
5116819	16 x 1/2" M
5120820	20 x 1/2" M
5120836	20 x 3/4" M
5112634	26 x 3/4" M
5112610	26 x 1" M
5113210	32 x 1" M

ВРЪЗКА ЪГЛОВА ЖЕНСКА



код	размер
5116816	16 x 1/2" F
5120817	20 x 1/2" F
5128044	20 x 3/4" F
5142634	26 x 3/4" F
5142610	26 x 1" F
5143210	32 x 1" F

ТРОЙНИК МЪЖКИ



код	размер
5116838	16x1/2"Mx16
5120839	20x1/2"Mx20
5152034	20x3/4"Mx20
5152634	26x3/4"Mx26
5153210	32x1"Mx32

ТРОЙНИК ЖЕНСКИ



код	размер
5116841	16x1/2"Fx16
5120842	20x1/2"Fx20
5162034	20x3/4"Fx20
5162634	26x3/4"Fx26
5163210	32x1"Fx32

ВРЪЗКА ПРАВА



код	размер
5126802	16 x 16
5126803	20 x 20
5112626	26 x 26
5113232	32 x 32

ВРЪЗКА ЪГЛОВА



код	размер
5116812	16 x 16
5120813	20 x 20
5162626	26 x 26
5163232	32 x 32

ТРОЙНИК



код	размер
5116823	16 x 16 x 16
5120824	20 x 20 x 20
5132626	26 x 26 x 26
5133232	32 x 32 x 32

ТРОЙНИК РЕДУКТИВЕН



код	размер
5116822	20 x 16 x 16
5116826	20 x 16 x 20
5116825	20 x 20 x 16

ВРЪЗКА ЪГЛОВА ЗА СТЕНА ЖЕНСКА



код	размер
5116837	16 x 1/2" F
5116839	20 x 1/2" F

МЕДНИ ТРЪБИ

МЕДНА ТРЪБА ТВЪРДА - ПРЪТИ



код	размер
6011507	15*0.7 x 3 m
6011807	18*0.7 x 3 m
6012207	22*0.7 x 3 m
6012808	28*0.8 x 3 m

МЕДНА ТРЪБА ТВЪРДА - ПРЪТИ




код	размер
6011510	15*1.0 x 3 m
6011810	18*1.0 x 3 m
6012210	22*1.0 x 3 m
6012810	28*1.0 x 3 m
6013510	35*1.0 x 3 m
6014210	42*1.0 x 3 m

МЕДНА ТРЪБА МЕКА - КАНГАЛИ



код	размер
6020610	6*1.0 x 50 m
6020810	8*1.0 x 50 m
6021010	10*1.0 x 50 m
6021210	12*1.0 x 50 m
6021510	15*1.0 x 50 m
6021610	16*1.0 x 50 m
6021810	18*1.0 x 50 m
6022210	22*1.0 x 50 m

МЕДНА ТРЪБА МЕКА ЗА КЛИМАТИЗАЦИЯ



код	размер
6030608	1/4"-6.35*0.8x50m
6030908	3/8"-9.52*0.8x50m
6031208	1/2"-12.7*0.8x50m
6031508	5/8"-15.87*0.8x50m

МЕДНА ТРЪБА МЕКА ЗА КЛИМАТИЗАЦИЯ С ИЗОЛАЦИЯ




код	размер
6050608	1/4" x 0.8 x 6 mm x 50m
6050908	3/8" x 0.8 x 6 mm x 50m
6051208	1/2" x 0.8 x 9 mm x 50m
6050508	5/8" x 0.8 x 9 mm x 50m

МЕДНА ТРЪБА МЕКА ЗА КЛИМАТИЗАЦИЯ С ИЗОЛАЦИЯ



код	размер
6050610	1/4" x 1.0 x 6 mm x 50m
6050910	3/8" x 1.0 x 6 mm x 50m
6051210	1/2" x 1.0 x 9 mm x 50m
6050510	5/8" x 1.0 x 9 mm x 50m

МНОГОСЛОЙНА ТРЪБА С МЕДНА ВЛОЖКА ТИП CUSMART



код	размер
6041620	16*2 x50m
6041820	18*2 x50m
6042020	20*2 x50m

МЕДНИ ФИТИНГИ

КОЛЯНО F/F - 90°

art. 5090



код	размер
5090015	Ø 15
5090018	Ø 18
5090022	Ø 22
5090028	Ø 28
5090035	Ø 35
5090042	Ø 42
5090054	Ø 54

КОЛЯНО F/M - 90°

art. 5092



код	размер
5092015	Ø 15
5092018	Ø 18
5092022	Ø 22
5092028	Ø 28
5092035	Ø 35

КОЛЯНО F/F - 45°

art. 5041



код	размер
5041015	Ø 15
5041018	Ø 18
5041022	Ø 22
5041028	Ø 28
5041035	Ø 35

КОЛЯНО F/M - 45°

art. 5040



код	размер
5040015	Ø 15
5040018	Ø 18
5040022	Ø 22
5040028	Ø 28
5040035	Ø 35

КОЛЯНО F/F - 90° - ДЪГА

art. 5002



код	размер
5002015	Ø 15
5002018	Ø 18
5002022	Ø 22
5002028	Ø 28
5002035	Ø 35

КАПА

art. 5301



код	размер
5301015	Ø 15
5301018	Ø 18
5301022	Ø 22
5301028	Ø 28
5301035	Ø 35

МУФА

art. 5270



код	размер
5270015	Ø 15
5270018	Ø 18
5270022	Ø 22
5270028	Ø 28
5270035	Ø 35
5270042	Ø 42
5270054	Ø 54

ТРОЙНИК

art. 5130



код	размер
5130015	Ø 15
5130018	Ø 18
5130022	Ø 22
5130028	Ø 28
5130035	Ø 35
5130042	Ø 42
5130054	Ø 54

МЕДНА РЕДУКЦИЯ F/M

art. 5243



код	размер
5243001	Ø 18 x Ø 15
5243002	Ø 22 x Ø 15
5243003	Ø 22 x Ø 18
5243004	Ø 28 x Ø 15
5243005	Ø 28 x Ø 18
5243006	Ø 28 x Ø 22
5243008	Ø 35 x Ø 18
5243009	Ø 35 x Ø 22
5243010	Ø 35 x Ø 28
5243012	Ø 42 x Ø 22
5243013	Ø 42 x Ø 28
5243014	Ø 42 x Ø 35
5243015	Ø 54 x Ø 22
5243016	Ø 54 x Ø 28
5243017	Ø 54 x Ø 35
5243018	Ø 54 x Ø 42

ТРОЙНИК РЕДУКТИВЕН

art. 5130 R



код	размер
5130004	Ø18xØ15xØ18
5130011	Ø22xØ15xØ22
5130017	Ø22xØ18xØ22
5130027	Ø28xØ15xØ28
5130032	Ø28xØ18xØ28
5130034	Ø28xØ22xØ28
5130047	Ø35xØ18xØ35

МЕДНА ПРЕХВЪРЛЯЩА ДЪГА

art. 5085



код	размер
5085015	Ø 15
5085018	Ø 18
5085022	Ø 22

МЕДИНГОВИ ФИТИНГИ ЗА МЕДНИ ТРЪБИ

ПРЕХОД МЪЖКИ



код	размер
4243015	Ø 15 x 1/2"
4243115	Ø 15 x 3/4"
4243018	Ø 18 x 1/2"
4243118	Ø 18 x 3/4"
4243022	Ø 22 x 1/2"
4243122	Ø 22 x 3/4"
4243222	Ø 22 x 1"
4243028	Ø 28 x 3/4"
4243128	Ø 28 x 1"
4243228	Ø 28 x 1 1/4"
4243035	Ø 35 x 1"
4243135	Ø 35 x 1 1/4"
4243235	Ø 35 x 1 1/2"
4243042	Ø 42 x 1 1/4"
4243142	Ø 42 x 1 1/2"

ПРЕХОД ЖЕНСКИ



код	размер
4270015	Ø 15 x 1/2"
4270115	Ø 15 x 3/4"
4270018	Ø 18 x 1/2"
4270118	Ø 18 x 3/4"
4270022	Ø 22 x 1/2"
4270122	Ø 22 x 3/4"
4270222	Ø 22 x 1"
4270028	Ø 28 x 3/4"
4270128	Ø 28 x 1"
4270228	Ø 28 x 1 1/4"
4270035	Ø 35 x 1"
4270135	Ø 35 x 1 1/4"
4270235	Ø 35 x 1 1/2"
4270042	Ø 42 x 1 1/4"
4270142	Ø 42 x 1 1/2"

КОЛЯНО МЪЖКО



код	размер
4092015	Ø 15 x 1/2"
4092018	Ø 18 x 1/2"
4092022	Ø 22 x 3/4"

ТРОЙНИК ЖЕНСКИ



код	размер
4130022	Ø 22 x 1/2"

ХОЛЕНДЪР МЪЖКИ



код	размер
4341015	Ø 15 x 1/2"
4341018	Ø 18 x 1/2"
4341022	Ø 22 x 3/4"
4341028	Ø 28 x 1"

ХОЛЕНДЪР ЖЕНСКИ



код	размер
4340115	Ø 15 x 1/2"
4340118	Ø 18 x 1/2"
4340122	Ø 22 x 3/4"
4340128	Ø 28 x 1"

ХОЛЕНДЪР ДВОЕН



код	размер
4340015	Ø 15 x Ø 15
4340018	Ø 18 x Ø 18
4340022	Ø 22 x Ø 22
4340028	Ø 28 x Ø 28

МЕДНИ И БРОНЗОВИ ПРЕС-ФИТИНГИ



МЕДНО ПРЕС-КОЛЯНО 90° F/F



код	размер
9002015	Ø 15
9002018	Ø 18
9002022	Ø 22
9002028	Ø 28

МЕДНО ПРЕС-КОЛЯНО 45° F/F



код	размер
9041015	Ø 15
9041018	Ø 18
9041022	Ø 22
9041028	Ø 28

МЕДНО ПРЕС-КОЛЯНО 90° F/M



код	размер
9001015	Ø 15
9001018	Ø 18
9001022	Ø 22
9001028	Ø 28

МЕДНА ПРЕС-МУФА



код	размер
9270015	Ø 15
9270018	Ø 18
9270022	Ø 22
9270028	Ø 28

МЕДЕН ПРЕС-ТРОЙНИК




код	размер
9130015	Ø 15
9130018	Ø 18
9130022	Ø 22
9130028	Ø 28

МЕДНА ПРЕС-РЕДУКЦИЯ F/M



код	размер
9243001	Ø 18 x Ø 15
9243002	Ø 22 x Ø 15
9243003	Ø 22 x Ø 18
9243005	Ø 28 x Ø 18
9243006	Ø 28 x Ø 22

МЕДЕН ПРЕС-РЕДУКТИВЕН ТРОЙНИК



код	размер
9131011	Ø22 x Ø15 x Ø22
9131017	Ø22 x Ø18 x Ø22

БРОНЗОВ ПРЕС-ПРЕХОД МЪЖКИ



код	размер
8243015	Ø 15 x 1/2"
8243018	Ø 18 x 1/2"
8243022	Ø 22 x 3/4"
8243028	Ø 28 x 1"

БРОНЗОВ ПРЕС-ПРЕХОД ЖЕНСКИ



код	размер
8270015	Ø 15 x 1/2"
8270018	Ø 18 x 1/2"
8270022	Ø 22 x 3/4"
8270028	Ø 28 x 1"

МЕСИНГОВИ КОМПРЕСИОННИ ФИТИНГИ ЗА МЕДНИ ТРЪБИ

ВРЪЗКА ПРАВА МЪЖКА



код	размер
6715121	Ø 15 x 1/2"
6715341	Ø 15 x 3/4"
6718121	Ø 18 x 1/2"
6718341	Ø 18 x 3/4"
6722121	Ø 22 x 1/2"
6722341	Ø 22 x 3/4"

ВРЪЗКА ПРАВА ЖЕНСКА



код	размер
6715122	Ø 15 x 1/2"
6715342	Ø 15 x 3/4"
6718122	Ø 18 x 1/2"
6718342	Ø 18 x 3/4"
6722122	Ø 22 x 1/2"
6722342	Ø 22 x 3/4"

ВРЪЗКА ЪГЛОВА МЪЖКА



код	размер
6815121	Ø 15 x 1/2"
6818121	Ø 18 x 1/2"
6822121	Ø 22 x 1/2"
6822341	Ø 22 x 3/4"

ВРЪЗКА ЪГЛОВА ЖЕНСКА



код	размер
6815122	Ø 15 x 1/2"
6818122	Ø 18 x 1/2"
6822122	Ø 22 x 1/2"
6822342	Ø 22 x 3/4"

ВРЪЗКА ПРАВА ДВОЙНА



код	размер
6715152	Ø 15 x Ø 15
6718182	Ø 18 x Ø 18
6722222	Ø 22 x Ø 22

ВРЪЗКА ЪГЛОВА ДВОЙНА



код	размер
6815152	Ø 15 x Ø 15
6818182	Ø 18 x Ø 18
6822222	Ø 22 x Ø 22

ВРЪЗКА ТРОЙНИК



код	размер
6900015	Ø 15 x Ø 15 x Ø 15
6900018	Ø 18 x Ø 18 x Ø 18
6900022	Ø 22 x Ø 22 x Ø 22

ТАПА



код	размер
6500015	Ø 15
6500018	Ø 18
6500022	Ø 22

ЗАВАРЪЧНИ КОНСУМАТИВИ

ПРИПОЙ ТВЪРД МЕДНО-ФОСФОРЕН LCuP6



код	размер
6050001	1 кг

ПРИПОЙ МЕК КАЛАЕНО-МЕДЕН Sn97Cu3



код	размер
6050002	250 гр

ФЛЮС ТЕЧЕН ЗА МЕДНИ ТРЪБИ GENTO



код	размер
6050004	125 гр

ГОРЕЛКА ЗА ГАЗ ЗА ЗАВАРКА



код
6050007

ГАЗ ЗА ЗАВАРКА НА МЕДНИ ТРЪБИ



код	размер
6050006	14.1oz/399.7 гр.

СКОБА ЗА МЕДНА ТРЪБА - ЕДИНИЧНА



код	размер
3004215	Ø 15
3004218	Ø 18
3004222	Ø 22
3004228	Ø 28
3004235	Ø 35
3004242	Ø 42
3004254	Ø 54

СКОБА ЗА МЕДНА ТРЪБА - ДВОЙНА



код	размер
3004615	Ø 15
3004618	Ø 18
3004622	Ø 22
3004628	Ø 28
3004635	Ø 35
3004642	Ø 42
3004654	Ø 54

ПОДОВО ОТОПЛЕНИЕ

ИЗОЛАЦИОНЕН ПАНЕЛ ЗА ПОДОВО ОТОПЛЕНИЕ BLACKFLOOR



BLACKFLOOR		10	20	30
Код		5486405	5486403	5486406
Обща дебелина	mm	35	45	55
Дебелина на основата	mm	12	22	32

ТАКЕР-ПЛОЧА ЗА ПОДОВО ОТОПЛЕНИЕ

код	дебелина
6486000	30 mm



* на рула по 10 m²

ТРЪБА ЗА ПОДОВО ОТОПЛЕНИЕ С КИСЛОРОДНА БАРИЕРА PE-RT II EVON



код	размер	дължина	свойства
5416200	16*2	200 m	
5416400	16*2	400 m	
5418200	16*2	200 m	
5418400	16*2	400 m	

КОЛЯНО ФИКСАТОР ЗА ТРЪБА ЗА ПОДОВО ОТОПЛЕНИЕ

код
5486008



СКОБИ ЗА ТАКЕР ЗА ПОДОВО ОТОПЛЕНИЕ

код	бр/оп.
5486005	300



ТАКЕР МАШИНА ЗА ПОДОВО ОТОПЛЕНИЕ

код
5486006



МАКАРА ЗА РАЗГЪВАНЕ НА ТРЪБИ

код
5486007



ПЕРИМЕТРАЛНА ЛЕНТА

код	дължина
5486004	25 m



ПОДОВО ОТОПЛЕНИЕ

КОЛЕКТОРИ ЗА ПОДОВО ОТОПЛЕНИЕ - КОМПЛЕКТ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА



код	размер
5112703	1" x 3/4" - C3
5112704	1" x 3/4" - C4
5112705	1" x 3/4" - C5
5112706	1" x 3/4" - C6
5112707	1" x 3/4" - C7
5112708	1" x 3/4" - C8
5112709	1" x 3/4" - C9
5112710	1" x 3/4" - C10

* окомплектова се с адаптор ЕВРОКОНУС 3/4" x Ø16*2



ПРОФИЛЕН КОЛЕКТОР ЗА ЕЛ. ЗАДВИЖКА



код	размер
5112402	1" X 24*19 - C-2
5112403	1" X 24*19 - C-3
5112404	1" X 24*19 - C-4
5112405	1" X 24*19 - C-5
5112406	1" X 24*19 - C-6
5112407	1" X 24*19 - C-7
5112408	1" X 24*19 - C-8
5112409	1" X 24*19 - C-9
5112410	1" X 24*19 - C-10

ЕЛЕКТРОЗАДВИЖКА С 2 ПРОВОДНИКА



код	размер
9011051	M30 x 1.5

АДАПТОР 24*19



код	размер
5511216	24*19x16*2
5511218	24*19x18*2
5511220	24*19x20*2

ПОМПЕНА ГРУПА ЗА ПОДОВО ОТОПЛЕНИЕ



код	
5445333	без помпа
5445222	с помпа

* за допълнителна информация относно характеристиките на помпата, моля свържете се с нас!

КОЛЕКТОРИ ЗА ПОДОВО ОТОПЛЕНИЕ - КОМПЛЕКТ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА



код	размер
5112503	1" x 3/4" - C3
5112504	1" x 3/4" - C4
5112505	1" x 3/4" - C5
5112506	1" x 3/4" - C6
5112507	1" x 3/4" - C7
5112508	1" x 3/4" - C8
5112509	1" x 3/4" - C9
5112510	1" x 3/4" - C10
5112511	1" x 3/4" - C11
5112512	1" x 3/4" - C12
5112513	1" x 3/4" - C13

* окомплектова се с адаптор ЕВРОКОНУС 3/4" x Ø16*2

ПРОФИЛЕН КОЛЕКТОР С ДЕБИТОМЕРИ



код	размер
7411502	1" X 24*19 - C-2
7411503	1" X 24*19 - C-3
7411504	1" X 24*19 - C-4
7411505	1" X 24*19 - C-5
7411506	1" X 24*19 - C-6
7411507	1" X 24*19 - C-7
7411508	1" X 24*19 - C-8
7411509	1" X 24*19 - C-9
7411510	1" X 24*19 - C-10

ИЗОЛАЦИЯ ЗА КОЛЕКТОРИ



код	размер
5112599	65 cm/13 извода

АДАПТОР ЕВРОКОНУС 3/4"



код	размер
5112500	3/4" x 16*2

СМЕСИТЕЛЕН ВЕНТИЛ ЗА ПОДОВО ОТОПЛЕНИЕ 1"



код	
5342100-1	20-43°C
5342100-2	35-60°C



НЕРЪЖДАЕМА ТРЪБА

НЕРЪЖДАЕМА ГЪВКАВА ТРЪБА - SOLAR



код	размер
6015012	DN 12 - 1/2"
6015034	DN 16 - 3/4"
6015100	DN 20 - 1"

* Кангали x 20 m

ГАЙКА, ФИКСАТОР И УПЛЪТНЕНИЕ - КОМПЛЕКТ



код	размер
6150012	1/2"
6150034	3/4"
6150100	1"

ТРЪБНА ИЗОЛАЦИЯ ОТ РАЗПЕНЕН ПОЛИЕТИЛЕН

ТРЪБНА ИЗОЛАЦИЯ ОТ РАЗПЕНЕН ПОЛИЕТИЛЕН



код	размер
4510618	6*18
4510622	6*22
4510628	6*28
4510635	6*35
4510642	6*42
4510918	9*18
4510922	9*22
4510928	9*28
4510935	9*35
4510942	9*42
4510948	9*48
4510954	9*54
4510963	9*63
4510976	9*76

ИЗОЛАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ ОТ МИКРОПОРЕСТА ГУМА ISOPIPE

ТРЪБНА ИЗОЛАЦИЯ ОТ МИКРОПОРЕСТА ГУМА - ISOPIPE

код	размер	код	размер	код	размер	код	размер
4520606	6*06	4520906	9*06	4521315	13*15	4521915	19*15
4520608	6*08	4520908	9*08	4521318	13*18	4521918	19*18
4520610	6*10	4520910	9*10	4521322	13*22	4521922	19*22
4520612	6*12	4520912	9*12	4521328	13*28	4521928	19*28
4520615	6*15	4520915	9*15	4521335	13*35	4521935	19*35
4520618	6*18	4520918	9*18	4521342	13*42	4521942	19*42
4520622	6*22	4520922	9*22	4521348	13*48	4521948	19*48
4520628	6*28	4520928	9*28	4521354	13*54	4521954	19*54
4520635	6*35	4520935	9*35	4521360	13*60	4521960	19*60
4520642	6*42	4520942	9*42	4521364	13*64	4521964	19*64
		4520948	9*48	4521376	13*76	4521976	19*76
		4520954	9*54	4521388	13*88	4521988	19*88
		4520960	9*60	45213108	13*108	45219108	19*108
		4520964	9*64	45213114	13*114	45219114	19*114
		4520976	9*76				
		4520988	9*88				
		45209108	9*108				
		45209114	9*114				



ТРЪБНА ИЗОЛАЦИЯ ЗА СЛЪНЧЕВИ СИСТЕМИ СЪС ЗАЩИТЕН СЛОЙ - ISOPIPE UV

код	размер	код	размер	код	размер
4540915	9*15	4541315	13*15	4541918	19*18
4540918	9*18	4541318	13*18	4541922	19*22
4540922	9*22	4541322	13*22		
4540928	9*28	4541328	13*28		
4540935	9*35				



ЛИСТОВА ИЗОЛАЦИЯ ISOROLL

руло	код	размер
	4550106	6 мм
	4550110	10 мм
	4550113	13 мм
	4550119	19 мм



ТРЪБНА ИЗОЛАЦИЯ НЕПРЕКЪСНАТА ЗА КЛИМАТИЗАЦИЯ ISOCOIL

код	размер
4550606	6*06
4550610	6*10
4550612	6*12
4550615	6*15
4550618	6*18
4550622	6*22



САМОЗАЛЕПВАЩА ИЗОЛАЦИОННА ЛЕНТА ISOTAPE



код	размер
4520001	50 x 3 x 10 000 мм

ЧУГУНЕНА ПРОМИШЛЕНА АРМАТУРА

ШИБЪРЕН КРАН С ГУМИРАН КЛИН



код	размер
1905050	DN 50
1905100	DN 100

КРАН ТИП „БЪТЕРФЛАЙ“



код	размер
1904050	DN 50
1904065	DN 65
1904080	DN 80
1904100	DN 100

ЧЕРНИ ФИТИНГИ

ЧЕРНО КОЛЯНО 90° - ШЕВНО



код	размер	дебелина на стената
1401021	Ø 21.3 - 1/2"	2.0
1401026	Ø 26.9 - 3/4"	2.3
1401033	Ø 33.7 - 1"	2.6
1401042	Ø 42.4 - 1 1/4"	2.6
1401048	Ø 48.3 - 1 1/2"	2.6
1401060	Ø 60.3 - 2"	2.9
1401076	Ø 76.1 - 2 1/2"	2.9
1401088	Ø 88.9 - 3"	3.2
1401108	Ø 108.0 - 4"	3.2
1401133	Ø 133.0 - 5"	4.0
1401159	Ø 159.0 - 6"	4.5
1401219	Ø 219.0 - 8"	5.9
1401273	Ø 273.0 - 10"	6.3

ЧЕРНО КОЛЯНО 90° - БЕЗШЕВНО - STD /ДЕБЕЛОСТЕННО/



код	размер	дебелина на стената
1404021	Ø 21.3 - 1/2"	2.77
1404026	Ø 26.9 - 3/4"	2.87
1404033	Ø 33.7 - 1"	3.38
1404042	Ø 42.4 - 1 1/4"	3.56
1404048	Ø 48.3 - 1 1/2"	3.68
1404060	Ø 60.3 - 2"	3.91

ЧЕРНА МУФА ЗА ЧЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ



код	размер
1402012	1/2"
1402034	3/4"
1402100	1"
1402114	1 1/4"
1402112	1 1/2"
1402200	2"
1402212	2 1/2"
1402300	3"
1402400	4"

ЧЕРНА УДЪЛЖИТЕЛНА ТРЪБА С ЕДНОСТРАННА РЕЗБА

100 mm



код	размер
1403012	1/2" M
1403034	3/4" M
1403100	1" M
1403114	1 1/4" M
1403112	1 1/2" M
1403200	2" M
1403212	2 1/2" M
1403300	3" M
1403400	4" M

ЧЕРНА УДЪЛЖИТЕЛНА ТРЪБА С ДВУСТРАННА РЕЗБА

100 mm



код	размер
1413012	1/2" M
1413034	3/4" M
1413100	1" M
1413114	1 1/4" M
1413112	1 1/2" M
1413200	2" M
1413212	2 1/2" M
1413300	3" M
1413400	4" M

ЧЕРНИ ФИТИНГИ

ЧЕРЕН ТРОЙНИК - STD /ДЕБЕЛОСТЕНЕН/



код	размер	дебелина на стената
1405012	Ø 21.3 - 1/2"	2.77
1405034	Ø 26.9 - 3/4"	2.87
1405100	Ø 33.7 - 1"	3.38
1405114	Ø 42.4 - 1 1/4"	3.56
1405112	Ø 48.3 - 1 1/2"	3.68
1405200	Ø 60.3 - 2"	3.91
1405212	Ø 76.1 - 2 1/2"	5.16
1405300	Ø 88.9 - 3"	5.49

ЧЕРНА КАПА - STD /ДЕБЕЛОСТЕННА/



код	размер	дебелина на стената
1406100	Ø 33.7 - 1"	3.38
1406114	Ø 42.4 - 1 1/4"	3.56
1406112	Ø 48.3 - 1 1/2"	3.68
1406200	Ø 60.3 - 2"	3.91
1406212	Ø 76.1 - 2 1/2"	5.16
1406300	Ø 88.9 - 3"	5.49

УПЛАТНИТЕЛ ЗА ФЛАНЕЦ - БЕЗАЗБЕСТОВ



код	размер
1408015	DN 15
1408020	DN 20
1408025	DN 25
1408032	DN 32
1408040	DN 40
1408050	DN 50
1408065	DN 65
1408080	DN 80
1408100	DN 100
1408125	DN 125
1408150	DN 150

ЧЕРНА КОНЦЕНТРИЧНА РЕДУКЦИЯ - STD /ДЕБЕЛОСТЕННА/



код	външен диаметър	размер	дебелина на стената
14072621	Ø 26.9 x Ø 21.3	3/4" x 1/2"	2.87x2.77
14073321	Ø 33.7 x Ø 21.3	1" x 1/2"	3.38x2.77
14073326	Ø 33.7 x Ø 26.9	1" x 3/4"	3.38x2.87
14074221	Ø 42.4 x Ø 21.3	1 1/4" x 1/2"	3.56x2.77
14074226	Ø 42.4 x Ø 26.9	1 1/4" x 3/4"	3.56x2.87
14074233	Ø 42.4 x Ø 33.7	1 1/4" x 1"	3.56x3.38
14074821	Ø 48.3 x Ø 21.3	1 1/2" x 1/2"	3.68x2.77
14074826	Ø 48.3 x Ø 26.9	1 1/2" x 3/4"	3.68x2.87
14074833	Ø 48.3 x Ø 33.7	1 1/2" x 1"	3.68x3.38
14074842	Ø 48.3 x Ø 42.4	1 1/2" x 1 1/4"	3.68x3.56
14076026	Ø 60.3 x Ø 26.9	2" x 3/4"	3.91x2.87
14076033	Ø 60.3 x Ø 33.7	2" x 1"	3.91x3.38
14076042	Ø 60.3 x Ø 42.4	2" x 1 1/4"	3.91x3.56
14076048	Ø 60.3 x Ø 48.3	2" x 1 1/2"	3.91x3.68
14077633	Ø 76.1 x Ø 33.7	2 1/2" x 1"	5.16x3.38
14077642	Ø 76.1 x Ø 42.4	2 1/2" x 1 1/4"	5.16x3.56
14077648	Ø 76.1 x Ø 48.3	2 1/2" x 1 1/2"	5.16x3.68
14077660	Ø 76.1 x Ø 60.3	2 1/2" x 2"	5.16x3.91
14078842	Ø 88.9 x Ø 42.4	3" x 1 1/4"	5.49x3.56
14078848	Ø 88.9 x Ø 48.3	3" x 1 1/2"	5.49x3.68
14078860	Ø 88.9 x Ø 60.3	3" x 2"	5.46x3.91
14078876	Ø 88.9 x Ø 76.1	3" x 2 1/2"	5.46x5.16
14071460	Ø 114.3 x Ø 60.3	4" x 2"	6.02x3.91
14071488	Ø 114.3 x Ø 88.9	4" x 3"	6.02x5.49
14073988	Ø 139.7 x Ø 88.9	5" x 3"	6.55x5.49

СТОМАНЕНИ ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ И ПРЕС-ФИТИНГИ

ТРЪБА ЕДНОСТРАННО ПОЦИНКОВАНА



код	размер
2191512	Ø 15 x 1.2
2191812	Ø 18 x 1.2
2192215	Ø 22 x 1.5
2192815	Ø 28 x 1.5
2193515	Ø 35 x 1.5
2194215	Ø 42 x 1.5
2195415	Ø 54 x 1.5

ПРЕС-КОЛЯНО FF 90° - ПОЦИНКОВАНО



код	размер
2196915	Ø 15
2196908	Ø 18
2196902	Ø 22
2196928	Ø 28
2196903	Ø 35
2196904	Ø 42
2196954	Ø 54

ПРЕС-КОЛЯНО FM 90° - ПОЦИНКОВАНО



код	размер
2197915	Ø 15
2197918	Ø 18
2197922	Ø 22
2197928	Ø 28
2197935	Ø 35
2197942	Ø 42
2197954	Ø 54

ПРЕС-КОЛЯНО FF 45° - ПОЦИНКОВАНО



код	размер
2191415	Ø 15
2191458	Ø 18
2191452	Ø 22
2191456	Ø 28
2191455	Ø 35
2191442	Ø 42
2191454	Ø 54

ПРЕС-КОЛЯНО FM 45° - ПОЦИНКОВАНО



код	размер
2198215	Ø 15
2198218	Ø 18
2198222	Ø 22
2198228	Ø 28
2198235	Ø 35
2198242	Ø 42
2198254	Ø 54

ПРЕС-МУФА - ПОЦИНКОВАНА



код	размер
2196015	Ø 15
2196018	Ø 18
2196022	Ø 22
2196028	Ø 28
2196035	Ø 35
2196042	Ø 42
2196054	Ø 54

ПРЕС-ТРОЙНИК - ПОЦИНКОВАН



код	размер
2191215	Ø 15
2191218	Ø 18
2191220	Ø 22
2191228	Ø 28
2191350	Ø 35
2191142	Ø 42
2191254	Ø 54

СТОМАНЕНИ ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ И ПРЕС-ФИТИНГИ

ПРЕС-РЕДУКЦИЯ FM - ПОЦИНКОВАНА



код	размер
2191815	Ø 18 x Ø 15
2192225	Ø 22 x Ø 15
2192218	Ø 22 x Ø 18
2192825	Ø 28 x Ø 15
2192818	Ø 28 x Ø 18
2192822	Ø 28 x Ø 22
2193522	Ø 35 x Ø 22
2193528	Ø 35 x Ø 28
2194222	Ø 42 x Ø 22
2194228	Ø 42 x Ø 28
2194235	Ø 42 x Ø 35
2195435	Ø 54 x Ø 35
2195442	Ø 54 x Ø 42

ПРЕС-ТРОЙНИК РЕДУКТИВЕН - ПОЦИНКОВАН



код	размер
2191243	Ø 18 x Ø 15 x Ø 18
2191244	Ø 22 x Ø 15 x Ø 22
2191245	Ø 22 x Ø 18 x Ø 22
2191246	Ø 28 x Ø 15 x Ø 28
2191247	Ø 28 x Ø 18 x Ø 28
2191248	Ø 28 x Ø 22 x Ø 28
2191249	Ø 35 x Ø 15 x Ø 35
2191250	Ø 35 x Ø 18 x Ø 35
2191251	Ø 35 x Ø 22 x Ø 35
2191240	Ø 35 x Ø 28 x Ø 35
2191242	Ø 42 x Ø 22 x Ø 42
2191252	Ø 42 x Ø 28 x Ø 42
2191253	Ø 42 x Ø 35 x Ø 42
2191255	Ø 54 x Ø 22 x Ø 54
2191256	Ø 54 x Ø 28 x Ø 54
2191257	Ø 54 x Ø 35 x Ø 54
2191258	Ø 54 x Ø 42 x Ø 54

ПРЕС-ПРЕХОД МЪЖКИ - ПОЦИНКОВАН



код	размер
2193151	Ø 15 x 1/2"
2193181	Ø 18 x 1/2"
2193182	Ø 18 x 3/4"
2193221	Ø 22 x 1/2"
2190222	Ø 22 x 3/4"
2193220	Ø 22 x 1"
2193284	Ø 28 x 3/4"
2193281	Ø 28 x 1"
2193354	Ø 35 x 1 1/4"
2193422	Ø 42 x 1 1/2"
2193542	Ø 54 x 2"

ПРЕС-ПРЕХОД ЖЕНСКИ - ПОЦИНКОВАН



код	размер
2190151	Ø 15 x 1/2"
2190181	Ø 18 x 1/2"
2190223	Ø 22 x 3/4"
2190280	Ø 28 x 1"

ПРЕС-ТРОЙНИК ЖЕНСКИ - ПОЦИНКОВАН



код	размер
2191151	Ø 15 x 1/2"
2191181	Ø 18 x 1/2"
2191221	Ø 22 x 1/2"
2191281	Ø 28 x 1/2"
2191283	Ø 28 x 3/4"
2191351	Ø 35 x 1/2"
2191421	Ø 42 x 1/2"
2191541	Ø 54 x 1/2"

ТЕЧНОСТИ ЗА ИНСТАЛАЦИИ

ТЕЧНОСТ МОНОЕТИЛЕН ГЛИКОЛ /-45°/

ТОКСИЧНА



код	размер
-----	--------

6050009	4 кг
6050010	20 кг

ТЕЧНОСТ ПРОПИЛЕН ГЛИКОЛ /-44°/

код	размер
-----	--------

6060012	11 kg
---------	-------

