




CHEVRON PATTERN

www.pn1design.com

WOOD COLLECTION [ឆាយไม้]



SV501-R5




SV502-R5



SV505-R5



SV506-R5



SV503-R5



SV504-R5



Product structure

**SPC CHEVRON FLOORING
STRUCTURE (Venus)**



UV Surface Treatment

UV Coating to Protect Surface and colour fade by Treflert Germany with Full matt (low-gloss) level give more truly authentic look

Wear Layer

Group T-Strong Wear Layer to Guarantee Resistant from dirt, stains and scratches

Printing Film Layer

High resolution Attractive and Various Pattern Express Unique Style

Rigid Core Layer

Extruded high quality Rigid core for superior dimensional stability Integrated with Valinge Locking System from Sweden

Delivery packing

Type of unit (Std.size 5.0x23.6 inch)

Pcs per box	22.00 pcs	Box per pallet	49.00 box
Sq.m per box	1.68 sq.m	Weight per pallet	850.00 kg
Weight per box	17.35 kg	Pallet per container	28.00 pallet
Weight per pcs	0.79 kg	Box per container	1,372.00 box
Weight per m2	10.33 kg	Sq.m per container	2,304.96 sq.m
Sq.m per pcs	0.08 sq.m	Weight per container	23,800.00 kg

Wear Layer Resistance Period

Wear Layer	0.20 mm	Resistance time	2-3 Year	at flow rate about 2000 person / day
Wear Layer	0.30 mm	Resistance time	3-5 Year	at flow rate about 2000 person / day
Wear Layer	0.50 mm	Resistance time	5-7 Year	at flow rate about 2000 person / day
Wear Layer	0.70 mm	Resistance time	7-10 Year	at flow rate about 2000 person / day



Data Sheet of Venus Series Rigid Core:SPC Flooring Chevron

Product Information

Product	ROCOCO luxury vinyl tile or plank
Installation	5G Click Lock technology by Valling, sweden with installation guidance of ROCOCO
Application	Residual, public and commercial area
S.Thickness	5.5 mm
Wear Layer	0.5 mm
Size	5.0x23.6 inch (127x600 mm)
Underlay	-
Surface Treatment	UltraResisit Coating /PUR
Warranty	10-Years Warranty according to ROCOCO's Term and condition

Product Properties

Product Information	Standard Method	Requirement	Result
Overall thickness	EN 428/EN649	max: N±0.15mm	5.5 mm
Thickness of wear layer	EN 429	Standard Result	0.5 mm
Wear group	ASTM F510-93(2008)	EN649:1997	Group T
Classification	EN 13329:2016	standard classification	Class23 / 31
Surface Treatment			UltraResist Coating /PUR
Performance Properties			
Dimensional stability and curling after exposure to heat	EN 434/EN649	EN649:1997	0.05%
Residual indentation	ISO 24343-1	EN649:1997 <= 0.10mm	Pass (0.01mm)
Effect of castor chair	ISO 4918	pass(25000r)	pass
Colour fastness to artifical light	ISO 105-B02	EN649 (≥ 6)	≥6
Stripping resistance (Peel resistance)	EN 431	Standard Result	70N/50mm
Resistance to staining	ISO26987:2008	Not affected	Not affected
Reaction to fire	EN 13501-1	Standard Result	Bfl-s1
Slip resistance	EN 13893/EN14042	Standard requirement	Class DS
Thermal conductivity/resistance	EN 12524	Standard Requirement	0.25W/(m.K)
Critical radiant flux	ASTM E648	≥ 0.45 Class I, ≥0.22 Class II	Class I
Static Electrical Propensity	EN 1815/EN14042	Standard requirement	0.7kV
Healthy Certification			
Content of pentachlorophenol (PCP)	EN 14041 & EN 12673	<5.0 mg/kg	No Detected
Formaldehyde emission	EN 717-1	E1< 0.124 mg/m ²	E1 : 0.006
Heavy metal(Migration of certain elements)	EN71 part 3 : 2013	Standard result	ND(not detected)
Phthalate tests	EN 14372 : 2004	Standard result	Not detected
VOCs	ASTM D5116/ISO 16000	Standard result	A+ (TVOC 17 ug/m3)
SVHC released	EU REACH No.1907/2006	Standard result	ND(not detected)

Quality Assurance

ISO 14001 for Factory Certification
ISO 9100:2008 for Factory Certification
Floorscore : SCS Certified for Air Quality
eurofins : Indoor Air Comfort GOLD

CE
ASTM
DIBt
IMO





ROCOCO
ROCCO FLOORING PAKHONG

Data Sheet of Venus Series Rigid Core:SPC Flooring Chevron

Resistance to Chemicals

With the qualified wear layer of ROCOCO has proven the excellent resistance to variety of chemicals under certain period of time
Table of staining resistance under standard of ASTM F925-02(2008)


Reagent	Rating 0-3		
	Surface attack	Color change	Surface dull
White vinegar (5% acetic acid)	0	0	0
Rubbing alcohol (70% isopropyl alcohol base)	0	0	0
White mineral oil (medicinal grade)	0	0	0
NaOH solution (5%)	0	0	0
HCl (hydrochloric acid) solution (5%)	0	0	0
H2SO4 (sulfuric acid) solution (5%)	0	0	0
Household ammonia solution (5% NH4OH)	0	0	0
Household bleach (5.25% NaOCl)	0	0	0
Disinfectant-phenol type (5% active phenol)	0	0	0
Kerosene	0	0	0
Olive oil	0	0	0
Unleaded gasoline	0	0	0

*Expression of result 0=No change, 1=Slight change, 2=Moderate change, 3=Severe change

5G INSERT EXAMPLE




PROFILE EXAMPLES



LVT/SPC & WPC



2G locking system from Sweden
Angle-angle installation

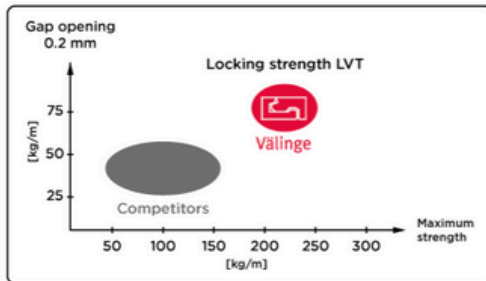

ได้รับลิขสิทธิ์ลิ้นล็อก
CLICK-LOCK
SYSTEM
จาก บริษัท
VALINGE สวีเดน
ในการผลิต

โดยทั่วโลกมีบริษัทที่
มีลิขสิทธิ์ด้านระบบ
Click Lock มีเพียง
2 ราย ซึ่ง Valinge
เป็น 1 ใน 2 ของโลก

สินค้า CHEVRON ใช้ระบบ 5G CLICK มีการติดตั้งที่เร็ว
และมีความมั่นคงมากกว่าระบบ 2G

ระบบลิ้นล็อก 5G :

ระบบ 5G ใช้วิธีการพับลง (FOLD-DOWN) โดยแผ่นหนึ่งจะถูกพับลง
เข้ากับอีกแผ่นหนึ่งและมีลิ้นพลาสติกที่คลิกลงล็อกอย่างแน่นหนา

ระบบลิ้นล็อก 2G :

ระบบ 2G ใช้วิธีการกดลง (snap-in) โดยแผ่นจะถูกดันลงเข้า
กับอีกแผ่นหนึ่งจนคลิกลงล็อก การติดตั้งระบบ 2G ก็ง่ายและ
รวดเร็วเช่นกัน แต่ไม่เร็วเท่าระบบ 5G ระบบ 2G มักจะมีความ
มั่นคงและแข็งแรงน้อยกว่าระบบ 5G เนื่องจากไม่มีลิ้น
พลาสติกที่ช่วยล็อก



5 mm.



France Qualified
BEYOND
LUXURY FLOOR

พื้นที่...ปลอดภัย

สำหรับคนที่คุณรัก

- ✓ ช่วยลดอุบัติเหตุ จากการสะดุด หรือลื่นล้มขณะพื้นเปียก
- ✓ ปลอดภัยหายที่เป็นอันตราย จึงปลอดภัยต่อสุขภาพทั้งคนและสัตว์เลี้ยง
- ✓ ดูดซับแรงกระแทกได้ดี
- ✓ ช่วยลดการเกิดรอยขีดข่วน
- ✓ ทำความสะอาดง่าย
- ✓ พื้นผิวกันน้ำ 100 %



วิธีการดูแล พื้นไวนิล SPC

 **N1**
DESIGN



กวาดและปิดฝุ่นพื้นเพื่อขจัดสิ่งสกปรก
และเศษผงต่างๆ



ใช้ไม้ถูพื้นชุบน้ำยาทำความสะอาดหลายๆ
และทำความสะอาด ปลดปล่อยให้แห้ง



ห้ามใช้น้ำยาที่มีสารกัดกร่อน หรือน้ำยาทำความสะอาด
ที่มีสารแอมโมเนีย เพราะสารเคมีอาจทำให้พื้นมีสีซีดหรือต่าง




เมื่อทำความสะอาดเสร็จแล้ว ให้ล้างทำความสะอาด
แปรงปิดฝุ่น/ไม้ถูพื้น เพื่อการใช้งานในครั้งต่อไป



แสงไฟอุ่น Warm light

N₁
DESIGN





แสงไฟอุ่น Warm light



SV501-R5



SV502-R5



SV503-R5



SV504-R5



SV505-R5



SV506-R5





แสงไฟในรุ่น Warm light



SV501-R5



SV502-R5



SV503-R5



SV504-R5



SV505-R5




SV506-R5





IN1
DESIGN




แสงไฟธรรมชาติ



SV501-R5



SV502-R5



SV503-R5



SV504-R5



SV505-R5




SV506-R5







แสงไฟธรรมชาติ



SV501-R5




SV502-R5




SV503-R5



SV504-R5



SV505-R5




SV506-R5





N1
DESIGN




แสงไฟธรรมชาติ



SV501-R5




SV502-R5




SV503-R5



SV504-R5



SV505-R5




SV506-R5




 N1
DESIGN




แสงไฟธรรมชาติ



SV501-R5




SV502-R5




SV503-R5



SV504-R5



SV505-R5



SV506-R5




N1
DESIGN



ROCOCO

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

โรคโคโคได้รับประกันสินค้าเป็นระยะเวลา 10 ปี

- การรับประกันสินค้าเริ่มนับจากวันที่ซื้อสินค้าจนถึงวันหมดการรับประกันภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
- สินค้าไม่หลุดลอกเป็นแผ่นๆ (รอยแตกหรือรอยขีดข่วนที่เกิดจากการใช้งานไม่อยู่ในการรับประกัน)
 - สินค้าไม่เกิดการยืดของสีอย่างรุนแรง
 - สินค้าจะไม่เสื่อมสภาพอันเป็นผลจากความบกพร่องในการผลิต

รุ่น	ประเภทสินค้า	ใช้เชิงพาณิชย์	ใช้เพื่อที่อยู่อาศัย
W700	WPC Flooring	10 Years	15 Years
S530	Rigid Core : SPC Flooring	10 Years	15 Years
C430	Vinly Plank : Click Installation	10 Years	15 Years
R330	Vinly Plank : Glue down Installation	10 Years	15 Years
	Other Residential or Vinyl Plank Product	10 Years	15 Years
Lumber	Heterogeneous Vinyl Sheet	10 Years	15 Years
Pearl	Homogeneous Vinyl Sheet	10 Years	15 Years
Topaz	Homogeneous Vinyl Sheet	15 Years	20 Years
Tanzanite	Homogeneous Vinyl Sheet	15 Years	20 Years
Zircon	ESD Flooring : Homogeneous Sheet/Tile	15 Years	20 Years

เจ้าของสิทธิในการรับประกันสินค้า

การรับประกันสินค้าเป็นสิทธิของผู้ซื้อที่ระบุในหนังสือรับประกัน โดยไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้

การรับประกันก่อนการติดตั้ง

ผู้ทำการติดตั้งพื้น ไม่ว่าจะโดยช่างผู้ชำนาญหรือติดตั้งด้วยตนเอง มีหน้าที่ในการตรวจสอบสินค้าในเรื่องของสี คุณภาพสินค้า ความเงา หรือพื้นผิว หากพบความผิดปกติ จะต้องไม่ทำการติดตั้งสินค้านั้นๆ ให้ทำการแจ้งตัวแทนจัดจำหน่ายที่ท่านได้ซื้อสินค้าทันที การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงกรณีที่มีการติดตั้งสินค้าที่มีความผิดปกติโดยที่สามารถสังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่าอย่างชัดเจน

การรับประกันปัญหาสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้ง

โรคโคโคไม่รับประกันสินค้าตามที่ระบุไว้ดังกล่าว หากปัญหาที่เกิดขึ้นกับสินค้าเป็นผลมาจากความผิดพลาด บกพร่อง หรือละเลยในการติดตั้ง ผู้ทำการติดตั้งพื้นจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบหากมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้น

วิธีการแจ้งปัญหา

ผู้ซื้อสินค้าจะต้องแจ้งกับตัวแทนหรือผู้จัดจำหน่ายสินค้าที่ท่านได้ซื้อสินค้าโดยตรงภายใน 30 วันหลังจากพบข้อบกพร่องของสินค้า โดยสินค้าจะต้องอยู่ในระยะเวลาประกันสินค้า ผู้ซื้อจะต้องแสดงหลักฐานดังต่อไปนี้แก่ตัวแทนหรือผู้จัดจำหน่ายสินค้า

- หลักฐานการซื้อสินค้าเพื่อแสดงว่าท่านเป็นผู้ซื้อสินค้าจริง
- รายละเอียดของปัญหาที่พบ รูปภาพ หรือ ตัวอย่างสินค้าเพื่อแสดงว่ามีข้อบกพร่องตามเงื่อนไขที่ระบุในการรับประกัน

วิธีการแก้ปัญหา

หากสินค้ามีข้อบกพร่องตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการรับประกัน โดยจะต้องอยู่ในระยะเวลาประกันสินค้า รั๊อคโคไค่จะทำการซ่อมแซมพื้นในบริเวณที่มีปัญหา หรือ เปลี่ยนสินค้าที่มี สี รูปแบบและคุณภาพเทียบเท่าของเดิมให้แก่ลูกค้า กรณีไม่มีสินค้าหรือสินค้าหมดจำหน่ายต่อไม่ด้วยเหตุผลใดก็ตาม รั๊อคโคไค่ มีสิทธิในการเลือกสินค้าทดแทนที่มีสี รูปแบบ และคุณภาพเท่าเดิมให้แทน ภายหลังจากการแก้ปัญหาแล้ว ระยะเวลาการรับประกันสินค้าจะเท่ากับระยะเวลาของสินค้าเดิมที่เหลืออยู่ โดยไม่มีการขยายระยะเวลาประกันออกไป เว้นแต่ระบุเป็นอย่างอื่น

รั๊อคโคไค่ มีสิทธิที่จะส่งตัวแทนเข้าไปตรวจสอบพื้นที่เก็บตัวอย่างเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาหากจำเป็น รั๊อคโคไค่ มีสิทธิในการพิจารณาว่าจะทำการ ซ่อมแซม ปรับปรุง หรือ เปลี่ยนสินค้าบริเวณที่มีปัญหา

ตัวแทนจัดจำหน่าย ร้านค้า พนักงานบริษัท ผู้ติดตั้ง และบุคคลอื่นๆ ไม่มีสิทธิในการเพิ่มเติม หรือ เปลี่ยนแปลงข้อผูกมัดหรือภาระใดๆในการรับประกันสินค้าของทางบริษัทกับลูกค้า

ตลอดระยะเวลาประกันสินค้า หากสินค้ามีปัญหาตามที่ระบุไว้ ลูกค้าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนของการดำเนินการเปลี่ยน หรือ ซ่อมแซม แต่ลูกค้าจะต้องชำระค่าบริการในการเปลี่ยนหรือซ่อมแซมสินค้าดังกล่าวดังนี้

ระยะเวลาที่ซื้อ/ส่งสินค้า	บริษัทฯรับผิดชอบค่าสินค้า	บริษัทฯรับผิดชอบค่าบริการ*
ภายใน 1 ปี แรก	100 เปอร์เซ็นต์	100 เปอร์เซ็นต์
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี	100 เปอร์เซ็นต์	50 เปอร์เซ็นต์
ระยะเวลา 2 ปีขึ้นไปจนครบกำหนด	100 เปอร์เซ็นต์	0 เปอร์เซ็นต์

*อัตราค่าบริการเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด

การรับประกันสินค้าไม่ครอบคลุมถึงข้อจำกัดหรือสาเหตุดังต่อไปนี้

- สีของสินค้าจริงมีความแตกต่างจากภาพถ่ายหรือตัวอย่าง
- การใช้งานที่ไม่เหมาะสมหรือผิดวิธีติดตั้ง
- Damage occurring while moving or installation of furniture with out adequate protection
- การติดตั้งบริเวณภายนอกอาคาร ห้องที่รับแดดตลอดเวลา ห้องกระจกที่เปิดรับแสงอาทิตย์ โรงรถหรือพื้นที่อื่นๆที่มีความชื้น หรือ อุณหภูมิสูงกว่ากำหนด
- ติดตั้งในบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า -15 องศาเซลเซียส หรือ สูงกว่า +45 องศาเซลเซียส
- อุบัติเหตุ รอยขีดข่วน การกระแทก หรือ รอยขีด
- สีซีดจางเนื่องจากถูกแสงแดดแรงตลอดเวลา
- อุบัติเหตุ รอยขีดข่วน การกระแทก หรือ รอยขีด
- การดูแลรักษาที่ผิดวิธีหรือไม่เหมาะสม
- ปัญหาที่เป็นผลมาจากการติดตั้งที่ไม่ถูกวิธี พื้นผิวไม่เหมาะสมต่อการติดตั้ง การเตรียมพื้นที่ไม่เหมาะสม
- ความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้างหรือตกแต่ง
- ติดตั้งโดยผู้ที่ไม่มีความรู้ความชำนาญ หรือ ติดตั้งโดยสินค้าที่มีข้อบกพร่องที่สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน

ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุและผลที่เกิดจากปัญหาคูลภาพ

รั๊อคโคไค่ จะไม่รับประกันความเสียหายใดๆนอกจากเหนือจากที่ระบุในเอกสารรับประกันนี้

รั๊อคโคไค่ จะรับผิดชอบเฉพาะแต่เพียงสินค้าเท่านั้น

รั๊อคโคไค่ จะไม่รับประกันหรือข้อผูกมัดใดๆเกี่ยวกับค่าเสียหาย ค่าปรับ การสูญเสียรายได้หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเนื่องมาจากปัญหาคูลภาพสินค้า

จะไม่มีการตีความ ความหมายของการรับประกันสินค้าเป็นอย่างอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในเอกสารรับประกันนี้