

**NORMAS QUE PARTICIPAN
EN EL CATÁLOGO**

ASME

B 1.20/83
B 16.5/03
B 16.20/98
B 16.36/96
B 16.47/98
B 36.10/04
B 36.19/04

MSS

SP-6/07
SP-44/06

API

6A/06

ASTM

A105/05
A182/07
A350/04
A694/03

IRAM


5063/01
NM-ISO 7-1



**FAIVAL
ANSI / ASME**

BRIDAS

**International Valve
Manufacturing**



TIPOS DE BRIDAS

BRIDAS CON CUELLO PARA SOLDAR WELDING NECK FLANGES

Se unen al tubo mediante soldadura a tope. Ideales para uniones radiografiadas, o para cuando los esfuerzos sobre la unión son máximos. El largo del cuello cónico optimiza la distribución de tensiones

BRIDAS DESLIZANTES SLIP-ON FLANGES

Se colocan mediante dos filetes de soldadura, deslizando el tubo desde su interior. Por ello su costo de instalación es menor, requiriendo menos precisión en el corte del tubo.

BRIDAS ROSCADAS THREADED FLANGES

Se colocan en el tubo previamente roscado, normalmente en lugares donde no pueden aplicarse soldaduras. No recomendamos su uso en instalaciones con variaciones de presión intensas.

BRIDAS PARA JUNTA CON SOLAPA LAP JOINT FLANGES




Deslizan sobre una junta solapada. Normalmente se usan en lugares donde es necesario desarmar frecuentemente para limpieza o reparaciones. El costo de desmontaje disminuye por la facilidad de girar las bridas y alinear los agujeros.

BRIDAS CON ASIENTO PARA SOLDAR SOCKET WELDING FLANGES

Desarrolladas especialmente para diámetros pequeños y presiones altas. Se inserta el tubo en ellas hasta el asiento y luego se suelda en filete contra el cubo.

BRIDAS CIEGAS BLIND FLANGES

Se utilizan a fin de cerrar extremos de tuberías, abulonadas a alguno de los tipos de bridas anteriores.



DESCRIPCIÓN SIMPLIFICADA DE LAS NORMAS

ASME B 16.5

Es la norma más utilizada de bridas en todo el mundo. Incluye bridas forjadas, fundidas o de chapa. Cubre presiones de servicio, materiales, dimensiones, tolerancias, marcado y pruebas para bridas. Se describen todos los tipos en medidas de ½" hasta 24" en clases 150, 300, 400, 600, 900 y 1500 y de ½" a 12" en 2500 lbs.

ASME B 16.36

Esta norma es de aplicación en bridas para medición de caudales con placa orificio. Dimensionalmente las bridas son idénticas a las prescritas por B 16.5 excepto en el espesor mínimo que se incrementa para permitir los orificios de medición, además se agregan dos ranuras y bulones que permiten la separación de las bridas y el recambio de la placa de medición. Cubre medidas de 1 a 24" en series de presión de 300 a 1500, y de 1" a 12" en 2500 lbs.

MSS SP-44

Es una estandarización utilizada para tubo de espesor fino y alta resistencia. Cubre rangos de 12 a 60" en clases de 150 a 600 y hasta 48" en 900 lbs únicamente con cuello para soldar y ciegas. El diámetro exterior y la plantilla de perforar coincide con ASME hasta 36", por lo tanto pueden usarse con válvulas y bombas construidas según ellas.

ASME B 16.47

Incluye la norma anterior complementándola con los materiales, rangos de presión y temperatura, de ASME B 16.5. La clase tipo A es similar a la MSS – SP44. La tipo B coincide con la API 605.

ASME B 16.20

Incluye materiales, dimensiones y marcado de anillos para junta de acero de ½" a 24" en 1500 lbs y hasta 36" en 900 lbs.

API 6 A

Especificación creada para cabezas de pozo y árboles de navidad. Incluye la normalización de bridas para junta con anillo, que son dimensionalmente intercambiables con ASME B 16.5 pero agregan tolerancias para todas las medidas. Sin embargo al ser los materiales prescritos por API de mayor resistencia, en una unión API/ASME la presión máxima de servicio queda limitada a la de la brida de menor prestación.



ACEROS PARA BRIDAS

Los aceros para bridas y aros de junta aquí mencionados son solo algunos de los que incluye la norma B 16.5, pero se encuentran siempre presentes en nuestros depósitos. Asimismo debemos destacar que los valores físicos y químicos indicados responden a la ultima norma disponible, pero que sufren modificaciones año a año por lo que sugerimos usarlos solo a efectos referenciales.


Aceros para Bridas Composición Química Tabla 01

Designación ASTM		Análisis en %							
		C	Mn	Si	P. máx.	S.máx.	Cr	Ni	Mo
A 105 – 05									
		Máx. 0.35	0.60-1.05	0.10-0.35	0.035	0.040	Máx. 0.3 cd	Máx. 0.4 cd	Máx. 0.12 cd
A 182 – 107									
G R A D O S	F1	Max. 0.28	0.60-0.90	0.15-0.35	0.045	0.045			0.44-0.65
	F5	Máx. 0.15	0.3-0.60	Máx. 0.50	0.030	0.030	4.0-6.00	Máx. 0.50	0.4-0.65
	F11 CL 1	0.0-0.15	0.30-0.60	0.50-1.00	0.030	0.030	1.00-1.50		0.44-0.65
	F11 CL 2/CL 3	0.10-0.20	0.30-0.80	0.50-1.00	0.040	0.040	1.00-1.50		0.44-0.65
	F22 CL 1/CL 3	0.05-0.15	0.30-0.60	Máx. 0.5	0.040	0.040	2.00-2.50		0.87-11.00
	F304 a	Máx. 0.08	Máx. 2.00	Máx. 1.00	0.045	0.030	18.00-20.00	8.00-11.00	
	F304 L a	Máx. 0.030	Máx. 2.00	Máx. 1.00	0.045	0.030	18.00-20.00	8.00-13.00	
	F316 a	Máx. 0.08	Máx. 2.00	Máx. 1.00	0.045	0.030	16.00-18.00	10.00-14.00	2.00-3.00
	F316 L a	Máx. 0.030	Máx. 2.00	Máx. 1.00	0.045	0.030	16.00-18.00	10.00-15.00	2.00-3.00
	F321 b	Máx. 0.08	Máx. 2.00	Máx. 1.00	0.045	0.030	17.00-19.00	9.00-12.00	
A 350 – 04									
G R A D O S	LF1	Máx. 0.30	0.60-1.35	0.15-0.30	0.035	0.040	Máx. 0.3 cd	Máx. 0.4 cd	Máx. 0.12 cd
	LF2 CL 1	Máx. 0.30	Máx. 0.30	0.15-0.30	0.035	0.040	Máx. 0.3 cd	Máx. 0.4 cd	Máx. 0.12 cd
	LF2 CL 2	Máx. 0.30	Máx. 0.30	0.20-0.35	0.035	0.040	Máx. 0.3 cd	Máx. 0.4 cd	Máx. 0.12 cd
	LF3	Máx. 0.20	Máx. 0.90	0.20-0.35	0.035	0.040	Máx. 0.3 cd	3.3-3.7	Máx. 0.12 cd
A 694 - 03									
	F42 / F52 / F56								
		MÁX. 026	MÁX. 1.4	0.15-0.35	0.025	0.025			
	F60 / F65 / F70								

- a- Los grados F304, F304L, F316L deben tener un contenido de nitrógeno máximo de 0.1%.
- b- Deberá contener un porcentaje de titanio no menor a 5 veces el de carbono y a la vez no deberá se mayor de 0.6%.
- c- Cu+Ni+Cr+Mo+V deberá ser menor o igual al 1% del análisis de colada.
- d- Cr+Mo deberá ser menor o igual al 0.32% del análisis de colada.
- VARIACIÓN DEL Mn MAX,; por cada 0.01% debajo del 0.35% de C máx., se podrá aumentar 0.06% de Mn, hasta un más. de 1.35%

Aceros para Bridas Composición Química Tabla 02

Designación ASTM		Resistencia a la Tracción		Límite de Fluencia		Alarga miento en 50 mm	Estricción % mín	Dureza Brinell (HB)	Charpy – V		
		Ksi mín	MPa	Ksi mín	MPa				Energía J		Temp Ens °C
									Mín 1 Prob	Prom3 Prob	
A 105 - 05											
		70	485	36	250	22	30	187 máx.			
A 182 - 07											
G R A D O S	F1	70	485	40	275	20	30	143 -192			
	F5	70	485	40	275	20	35	143 - 217			
	F11 CL 1	60	415	30	205	20	45	121 - 174			
	F11 CL 2	70	485	40	275	20	30	143 – 207			
	F11 CL 3	75	515	45	310	20	30	156 – 207			
	F22 CL 1	60	415	30	205	20	35	170 máx.			
	F22 CL 3	75	515	45	310	20	30	156 - 207			
	F304	75 a	515 a	30	205	30	50				
	F304 L	70 b	485 b	25	170	30	50				
	F316	75 a	515 a	30	205	30	50				
F316 L	70 b	485 b	25	170	30	50					
F321	75 a	515 a	30	205	30	50					
A 350 – 04											
G R A D O S	LF1	60 – 85	415 – 585	30 cd	205	25	38	197 máx	14	18	-29
	LF2 CL 1	70 - 95	485 - 655	36 cd	250	22	30	197 máx	16	20	-46
	LF2 CL 2	70 - 95	485 - 655	36 cd	250	22	30	197 máx	20	27	-18
	LF3 CL 1	70 - 95	485 - 655	37.5 cd	260	22	35	197 máx	16	20	-101
	LF3 CL 2	70 – 95	485 - 655	37.5 cd	260	22	35	197 máx	20	27	-101
A 694 - 03											
G R A D O S	F42	60	415	42	290	20					
	F52	66	455	52	360	20					
	F56	68	470	56	385	20					
	F60	75	515	60	415	20					
	F65	77	530	65	450	20					
	F70	82	565	70	485	18					

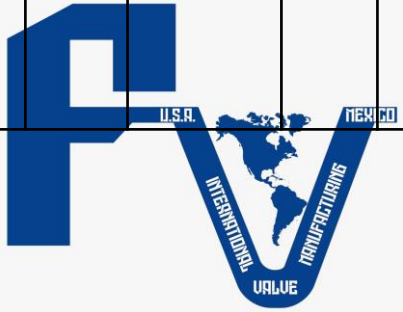



POLÍTICA DE CALIDAD FAIVAL

La dirección de **FAIVAL** consciente de las cada vez mayores exigencias del mercado y en la búsqueda de satisfacer sus propias necesidades se compromete a desarrollar y mantener un Sistema de Gestión de la Calidad orientado a:

Compromiso con la excelencia: En Aceros Industriales **FAIVAL** nos comprometemos a ofrecer productos y servicios de la más alta calidad, cumpliendo con los estándares y requisitos establecidos por nuestros clientes y las normativas vigentes.

Satisfacción del cliente: Nuestro principal objetivo es la plena satisfacción de nuestros clientes. Nos esforzamos por entender y superar sus expectativas, brindando soluciones confiables y eficientes que cumplan con sus necesidades y requerimientos.

Mejora continua: Buscamos constantemente la mejora de nuestros procesos, productos y servicios. Promovemos la participación activa de todos los miembros de la organización en la identificación de oportunidades de mejora y en la implementación de acciones correctivas y preventivas.

Calidad en todos los niveles: La calidad es responsabilidad de todos. Fomentamos una cultura de calidad en toda la organización, asegurando que todos los empleados estén comprometidos con la excelencia y trabajen de manera colaborativa para alcanzar los objetivos de calidad establecidos.

Innovación y tecnología: Nos mantenemos a la vanguardia de la tecnología y la innovación en nuestra industria. Buscamos constantemente nuevas formas de mejorar nuestros productos y procesos, adoptando nuevas tecnologías y prácticas que nos permitan ofrecer soluciones más eficientes y de mayor calidad.

Cumplimiento normativo: Nos comprometemos a cumplir con todas las normativas y regulaciones aplicables a nuestra industria. Mantenemos una constante actualización de nuestros conocimientos y procesos para asegurar el cumplimiento de los requisitos legales y normativos.

Desarrollo del talento: Valoramos y promovemos el desarrollo del talento de nuestros empleados. Brindamos oportunidades de capacitación y crecimiento profesional, fomentando un ambiente de trabajo motivador y colaborativo que impulse la creatividad y la mejora continua.

CERTIFICADO DE CALIDAD FAIVAL

Todos nuestros productos son entregados con su correspondiente certificado de calidad, pudiendo así acreditar que los mismos cumplen con todos los requerimientos exigidos por la orden de compra. La información que se brinda en el certificado, nos da las características químicas y físicas de cada pieza y nos permite tener una trazabilidad total del producto a lo largo de su proceso de fabricación.

ANEXO TABLA 02 NOTAS

- a- Para secciones de espesor mayor de 127.0 mm (5 inch) la resistencia a la tracción puede disminuir hasta 485 MPa (70 Ksi).
- b- Para secciones de espesor mayor de 127.0 mm (5 inch) la resistencia al tracción puede disminuir hasta 450 MPa (65 Ksi).
- c- Determinado ya sea por el método del 0.2% o bien 0.5% de extensión bajo carga.
- d- Para probetas cilíndricas únicamente

ACEROS PARA ANILLOS DE JUNTA


Dado que la función de estos anillos es asegurar la estanqueidad de la junta, deben poseer una dureza inferior que la de las bridas que los contendrán, actuando así el anillo dentro de la junta como el medio sellante

Tabla 03


Designación ASTM	Símbolo de Identificación	Dureza Máxima	
		Brinell	Rockwell B
Hierro Dulce	D	90	50
Acero Bajo Carbono	S	120	68
Acero 4-6% Cr. ½% Mo.	F5	130	72
Acero Tipo 304	S 304	160	83
Acero Tipo 316	S 316	160	83



BRIDAS CON CUELLO PARA SOLDAR SIN ANILLO DE RESPALDO




Bisel para espesor de pared "t" de 4 mm a 22.2 mm inclusive




Bisel para espesor de pared "t" mayor de 22.2 mm

ESPESOR ADICIONAL PARA SOLDAR A TUBOS DE ALTO LIMITE DE FLUENCIA


Cuando las bridas diseñadas según esta norma se utilizan con tubos de paredes delgadas de alto límite de fluencia, el espesor del cuello en el bisel puede ser mayor al del tubo a al que será unida. Bajo estas condiciones puede proveerse un cuello de conicidad única, y puede modificarse el diámetro en al base del cuello (dimensión X.) El espesor adicional podrá proveerse tanto en el exterior como el interior, pero no excediendo una vez y media el espesor del tubo a soldar.



Bisel correspondiente a mayor espesor de brida en el exterior



Bisel correspondiente a mayor espesor de brida en el interior



Bisel correspondiente a mayor espesor de brida combinado sobre el exterior e interior

Si los materiales a unir tienen igual límite de fluencia no hay restricción de pendiente mínima. Ni t_1 , ni t_2 , ni su suma ($t_1 + t_2$) pueden superar 0.5 veces t . Cuando las fluencias mínimas especificadas de las secciones a unir son distintas, el valor t_d debe ser al menos t veces al relación de fluencia del tubo sobre al de la brida.

A= Diámetro exterior nominal del extremo para soldar (en mm). B= Diámetro interior del tubo (en mm) = $A - 2t$
C= $A - 0.79 \text{ mm} - 1.75 t - 0.25 \text{ mm}$,. t = Espesor nominal de pared del tubo (en m)

TERMINACION DE LA CARA DE CONTACTO

ASME B 16.5 al evaluación de al terminación de al cara de contacto de bridas debe ser hecha por comparación visual únicamente con patrones Ra según ASME B46.1..(ver nota 2) Puede utilizarse un rayado concéntrico o espiralado de 45 a 5 ranuras por pulgada (0.46 - 0.56mm/rev). La herramienta cortante debe tener un radio aproximado a 0.06" (1.52mm) o mayor. La superficie resultante debe tener un Ra entre 125 a 250 microinches."

RAYADO DE STOCK

Ante al diversidad de criterios existentes, al empresa ha decidido adoptar como RAYADO DE STOCK O STOCK FINISH, un rayado espiralado restringido al rango de 125 a250 microinches. con loque se obtiene una buena estanqueidad para al enorme mayoría de las juntas de uso en al práctica.

OTROS TIPOS DE RAYADO

Pueden obtenerse a pedido. Los plazos de entrega y los costos son mayores que los correspondientes a RAYADO DE STOCK.

NOTA 1:

Interpretación dada por ASME el 2 de Agosto de 1984, acerca del porqué de al adopción de límites de rugosidad Ra de 125 a 500 microinches.
".El Comité siente que basado en al experiencia y práctica dada por los años las terminaciones de bridas que caigan en el rango 125 a50 microinches ARH (promedio aritmético) tiene buen suceso en sellar al mayoría de las juntas que al norma permite".

NOTA 2:

Resumen de al ASME B46.1 referente a TEXTURA SUPERFICIAL cuyo punto 8trata al medición de rugosidad usando patrones de comparación.

8." PATRONES DE COMPARACION DE RUGOSIDAD

81. Las superficies que tengan características típicas de mecanizado pueden ser evaluadas en forma visual o táctil contra patrones de comparación de rugosidad."
Las tolerancias de dicha comparación se establecen en al TABLA 3de al norma B46.1 (en nuestro caso siempre mayores a 32 microinches).
"Mayor que 32 microinches +15% - 20% del valor establecido."
La amplitud de esta norma (que para por ejemplo 250 microinches podría oscilar entre 20 y287) nos muestra que el espíritu de ASME/B16.5 es justamente mantener dicha flexibilidad al prohibir al comparación mediante "el uso de aparatos provistos de trazadores y amplificadores electrónicos" y admitir solamente al comparación visual contra los patrones.



Tabla 04

Bridas		Con Cuello para Soldar			Deslizantes – Ciegas – Con Asiento para Soldar Roscadas – Para Junta con Solapa			
Tolerancias de		Diámetro Nominal del Tubo (*)		mm	Diámetro Nominal del Tubo (*)			mm
DIAMETRO EXTERIOR	Diámetro exterior menor o igual de 610 mm		± 1.6		Diámetro exterior menor o igual de 610 mm			±1.6
	Diámetro exterior mayor de 610 mm		± 3.2		Diámetro exterior mayor de 610 mm			±3.2
DIAMETRO INTERIOR	Menores o iguales de 10"		± 1.0		ROSCADAS VEASE TABLE 09 (+)			
	De 12" a 18"		± 1.5		DESLIZANTES PARA JUNTA CON SOLAPA		Menores o iguales de 10"	+ 1.0 - 0
	Mayores o iguales de 20"		+ 3.0 - 1.5				Mayores o iguales de 12"	+ 1.5 - 0
DIAMETRO EN LA BASE DEL CUELLO CUBO	Dimensión "X" menor o igual de 610 mm		± 1.6		Menor o igual de 12"			±1.6
	Dimensión "X" mayor de 610 mm		± 3.2		Mayor o igual de 14"			±3.2
DIAMETRO DEL CUELLO EN EL PUNTO DE LA SOLDADURA	Menores o iguales de 5"		+ 2.0 - 1.0					
	Mayores o iguales de 6"		+ 4.0 - 1.0					
ALTURA A TRAVES DEL CUELLO/CUBO	Menores o iguales de 4"		± 1.5		Menor o igual de 18"			+ 2.4 - 1.6
	De 5" a 10"		+ 1.5 - 3.0		Mayor o igual de 20"			+ 4.8 - 1.6
	Mayores o iguales de 12"		+ 3.0 - 5.0		Menor o igual de 18"			+3.0 - 0
ESPESOR MINIMO	Menor o igual de 18"		+ 3.0 - 0		Mayor o igual de 20"			+ 5.0 - 0
	Mayor o igual de 20"		+ 5.0 - 0		CARA CON RESALTO DE 2 mm			±1.0
DIAMETRO RESALTO	CARA CON RESALTO DE 2 mm		± 1.0		CARA CON RESALTO DE 7 mm			±0.5
	CARA CON RESALTO DE 7 mm		± 0.5		DIAMETROS EXTERIORES E INTERIORES EN CARAS ACANALADAS, CON LENGÜETA, TIPOS MACHO Y HEMBRA			±0.5
	DIAMETROS EXTERIORES E INTERIORES EN CARAS ACANALADAS, CON LENGÜETA, TIPOS MACHO Y HEMBRA		± 0.5		CARAS CON LENGÜETA CARAS TIPO MACHO			+ 0.5 - 0
ALTURA DEL RESALTO	CARAS CON LENGÜETA CARAS TIPO MACHO		+ 0.5 - 0		CARAS ACANALADAS CARAS TIPO HEMBRA			+ 0 - 0.5
PROFUNDIDAD DE ACANALADURA	CARAS ACANALADAS CARAS TIPO HEMBRA		+ 0 - 0.5		DIAMETRO CIRCULO DE AGUJEROS			±1.5
PLANTILLA DE PERFORAR	DIAMETRO CIRCULO DE AGUJEROS		±1.5		CUERDA ENTRE AGUJEROS CONSECUTIVOS			±0.8
	CUERDA ENTRE AGUJEROS CONSECUTIVOS		± 0.8					
	EXCENTRICIDAD DEL CIRCULO DE AGUJEROS RESPECTO DE LOS DIAMETROS MACANIZADOS		< 2 ½"	Máx 0.8	EXCENTRICIDAD DEL CIRCULO DE AGUJEROS RESPECTO DE LOS DIAMETROS MACANIZADOS		< 2 ½"	Máx 0.8
		> 3"	Máx 1.5			> 3"	Máx 1.5	
ESPESOR MINIMO DE PARED DEL CUELLO	PRECINDIENDO DE LAS TOLERANCIAS RESPECTIVAS NO PUEDE SER MENOR QUE EL 87.5% DEL GRUESO NOMINAL DE PARED DEL TUBO CORRESPONDIENTE				EL CUBO ADMITE UNA PENDIENTE DE 7" RESPETANDO LA MEDIDA DE LA BASE			
ERROR DE PARALELISMO	ENTRE CARA DE CONTACTO Y REVERSO		Máx 1%		ENTRE CARA DE CONTACTO Y REVERSO			Máx 1%
DIAMETRO DE AGUJEROS **	Diámetro de Agujero 31.8 mm		-0.5 + 2.0		Diámetro de Agujero 31.8 mm			-0.5 + 2.0
	Diámetro de Agujero > 31.8 mm		-0.5 + 3.0		Diámetro de Agujero > 31.8 mm			-0.5 + 3.0

MARCACIÓN IDENTIFICATORIA

Todas la bridas y anillos de junta producidos por FAIVAL
Se marcan según los requerimientos de ASME B 16.5 y MSS SP-6



REFERENCIAS


Material designado según ASTM incluyendo el tratamiento térmico.
Norma utilizada en la construcción de la brida.
Tipo de cara y en caso que la brida sea para junta de anillos, número de código del anillo correspondiente.
Rango de presión y diámetro y diámetro nominal de la brida.
Para bridas W.N. o S.W. espesor nominal del tubo a la que será soldada.
Número de rastreabilidad e identificación.

NOTAS TABLA 04


- (*) En bridas con Asiento para Soldar las tolerancias del diámetro del asiento y el interior, serán las mismas que las de las Deslizantes y con cuello para soldar respectivamente.
- Tolerancias no especificadas pos ASME B 16.5. Para Bridas de Orificio (no contenidas en ASME B 16.5) las tolerancias de fabricación son las mismas que de las bridas comunes.
- ** Las tolerancias de diámetro de agujero corresponden a API 6 . Las bridas de gran diámetro complementan esta tolerancias con las indicadas posteriormente.
- (*) Donde no se lo especifique especialmente, las medidas corresponden a diámetro nominal del tubo correspondiente.
- (+) En bridas roscadas la tolerancia del diámetro del asiento es la misma de la del diámetro interior en las bridas deslizantes.




Tabla 05




Tipo Macho Hembra (*) - Grande




Tipo Macho Hembra (**) - Pequeña




Con Lengüeta y Acanalada - Grande




Con Lengüeta y Acanalada - Pequeña



Tipo Macho y Hembra - Pequeña



Para Junta de Anillo



Para Junta con Solapa

Diámetro Nominal del Tubo	Diámetro Exterior del Resalto			Diámetro Interior STF LTF U	Diámetro Exterior del Resalto			Diámetro Interior SGF LGF Z	Diámetro Mínimo del Resalto *	
	RF LMF LTF R	SMF S	STF T		LGF LFF W	SFF X	SGF Y		SGF SFF K	LGF LFF L
½	34.9	18.3	35.1	25.4	36.5	19.9	36.5	23.8	44	46
¾	42.9	23.8	42.9	33.3	44.4	25.4	44.4	31.8	52	54
1	50.8	30.2	47.8	38.1	52.4	31.8	49.2	36.5	57	62
1 ¼	63.5	38.1	57.2	47.6	65.1	39.7	58.7	46	67	75
1 ½	73.0	44.4	63.5	54	74.6	46	65.1	52.4	73	84
2	92.1	57.2	82.6	73	93.7	58.8	84.1	71.4	92	103
2 ½	104.8	68.3	95.2	85.7	106.4	69.8	96.8	84.1	105	116
3	127.0	84.1	117.5	108	128.6	85.7	119.1	106.4	127	138
3 ½	139.7	96.8	130.2	120.6	141.3	98.4	131.8	119.1	140	151
4	157.2	109.5	144.5	131.8	158.8	111.1	146	130.2	157	168
5	185.7	136.5	173	160.3	187.3	138.1	174.6	158.8	186	197
6	215.9	161.9	203.2	190.5	217.5	163.5	204.8	188.9	216	227
8	269.9	212.7	254	238.1	271.5	214.3	255.6	236.5	270	281
10	323.8	266.7	304.8	285.8	325.4	268.3	306.4	284.2	324	335
12	381.0	317.5	362	342.9	382.6	319.1	363.5	341.3	381	392
14	412.8	349.2	393.7	374.6	414.3	350.8	395.3	373.1	413	424
16	469.9	400.0	447.5	425.4	471.5	401.6	449.3	423.9	470	481
18	533.34	450.8	511.2	489	535	452.4	512.8	487.4	533	544
20	584.2	501.6	558.8	533.4	585.8	503.2	560.4	531.8	584	595
24	692.2	603.2	666.8	641.4	693.7	604.8	668.3	639.8	692	703

Tolerancias dimensionales, pag. 12.

Referencias extraídas de ASME B 16.5.

* Las caras LMF, LF y LGF no se pueden aplicar a las Bridas Serie 150 por existir incompatibilidad de medidas

Altura de Resalto		
Caras	Series	mm
RF	300 Y MENORES	2.0
	400 Y MAYORES	7.0
LMF SFF LGF SGF	150 Y MAYORES (1)	7.0


Profundidad de Acalanadura			
Caras		Series	mm
LMF	SFF	150 Y MAYORES	5.0
LGF	SGF		

(*) Estos tipos de caras no pueden aplicarse a la serie 150, por existir incompatibilidad de medidas.

(**) Este tipo de Cara solamente puede emplearse en Bridas con Cuello para Soldar, debiendo preverse que el diámetro interior del tubo sea lo suficientemente pequeño para que exista una buena superficie de apoyo a fin de evitar el aplastamiento del material.

(1) Para dichas series, la altura del resto no está incluida en el espesor mínimo de la brida.



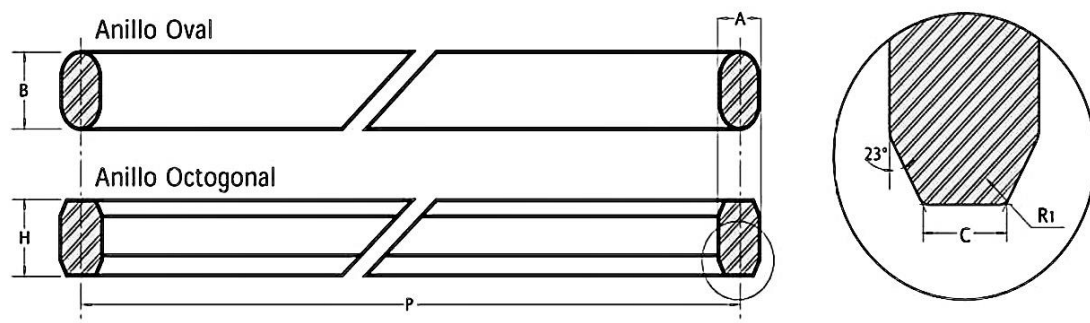

(*) SE permite una tolerancia en más de 1.2 mm, para la altura del anillo siempre que la variación de la misma, en cualquier sector, no exceda de 0.4 mm a lo largo de la circunferencia .

Para la sección de anillos, véase tabla 07.

No se normalizan anillos ovales para R80 y mayores.

Materiales para anillos véase tabla 03.

Referencias extraídas de ANSI B 16.20.

Las superficies de apoyo de los aros deben tener una rugosidad menor de 63 microinches.

A pedido pueden fabricarse aros BX y RX.

A pedido pueden fabricarse cincados.

Tolerancia

	mm
P	± 0.18
A	± 0.20
B-H	± 0.40
C	± 0.20
23°	± 0.5°
R1	± 0.40

Radio R1


Espesor Radial A	Radio R1
	Mm
22.2 y menores	1.6
25.4 y mayores	2.4

Tabla 06

Número De Anillo	Diámetro Medio P	Espesor Radial A	Altura		C
			Oval B	Octagonal H	
R- 26	101.06	11.11	17.46	15.88	7.75
R- 27	107.95	11.11	17.46	15.88	7.75
R- 28	111.13	12.70	19.05	17.46	8.66
R- 29	114.3	7.94	14.29	12.70	5.23
R- 30	117.48	11.11	17.46	15.88	7.75
R- 31	123.82	11.11	17.46	15.88	7.75
R- 32	127.00	12.70	19.05	17.46	8.66
R- 33	131.77	7.94	14.29	12.70	5.23
R- 34	131.77	11.11	17.46	15.88	7.75
R- 35	136.52	11.11	17.46	15.88	7.75
R- 36	149.23	7.94	14.29	12.70	5.23
R- 37	149.23	11.11	17.46	15.88	7.75
R- 38	157.18	15.88	22.2	20.64	10.49
R- 39	161.93	11.11	17.46	15.88	7.75
R- 40	171.45	7.94	14.29	12.70	5.23

DIMENSIONES DE LOS ANILLOS

Número De Anillo	Diámetro Medio P	Espesor Radial A	Altura		C
			Oval B	Octagonal H	
R- 11	34.14	6.35	11.11	9.53	4.32
R- 12	39.67	7.94	14.29	12.70	5.23
R- 13	42.88	7.94	14.29	12.70	5.23
R- 14	44.45	7.94	14.29	12.70	5.23
R- 15	47.63	7.94	14.29	12.70	5.23
R- 16	50.80	7.94	14.29	12.70	5.23
R- 17	57.15	7.94	14.29	12.70	5.23
R- 18	60.33	7.94	14.29	12.70	5.23
R- 19	65.07	7.94	14.29	12.70	5.23
R- 20	68.28	7.94	14.29	12.70	5.23
R- 21	72.24	11.11	17.46	15.88	7.75
R- 22	82.55	7.94	14.29	12.70	5.23
R- 23	82.55	11.11	17.46	15.88	7.75
R- 24	95.25	11.11	17.46	15.88	7.75
R- 25	101.60	7.94	14.29	12.70	5.23



DIMENSIONES DE LOS ANILLOS

Número De Anillo	Diámetro Medio P	Espesor Radial A	Altura		C
			Oval B	Octagonal H	
R- 41	180.98	11.11	17.46	15.88	7.75
R- 42	190.50	19.05	25.40	23.81	12.32
R- 43	193.68	7.94	14.29	12.70	5.23
R- 44	211.5	12.70	19.05	17.46	8.66
R- 45	211.15	11.11	17.46	15.88	7.75
R- 46	211.15	12.70	19.05	17.46	8.66
R- 47	228.60	19.05	25.40	23.81	12.32
R- 48	247.65	7.94	14.29	12.70	5.23
R- 49	269.88	11.11	17.46	15.88	7.75
R- 50	269.88	15.88	22.23	20.64	10.49
R- 51	279.40	22.23	28.58	26.99	14.81
R- 52	304.80	7.94	14.29	12.70	5.23
R- 53	323.85	11.11	17.46	15.88	7.75
R- 54	323.85	15.88	22.23	20.64	10.49
R- 55	342.90	28.58	36.51	34.93	19.81
R- 56	381.00	7.94	14.29	12.70	5.23
R- 57	381.00	11.11	17.46	15.88	7.75
R- 58	381.00	22.23	28.58	26.99	14.81
R- 59	396.88	7.94	14.29	12.70	5.23
R- 60	406.40	31.75	39.69	38.10	22.33
R- 61	419.10	11.11	17.46	15.88	7.75
R- 62	419.10	15.88	22.23	20.64	10.49
R- 63	419.10	25.40	33.34	31.75	17.30
R- 64	454.02	7.94	14.29	12.70	5.23
R- 65	469.90	11.11	17.46	15.88	7.75
R- 66	469.90	15.88	22.23	20.64	10.49

Número De Anillo	Diámetro Medio P	Espesor Radial A	Altura		C
			Oval B	Octagonal H	
R- 67	469.90	28.57	36.51	34.93	19.81
R- 68	517.52	7.94	14.29	12.70	5.23
R- 69	533.40	11.11	17.46	15.88	7.75
R- 70	533.40	19.05	25.40	23.81	12.32
R- 71	533.40	28.57	36.51	34.93	19.81
R- 72	558.80	7.94	14.29	12.70	5.23
R- 73	584.20	12.70	19.05	17.46	8.66
R- 74	584.20	19.05	25.40	23.81	12.32
R- 75	584.20	31.75	39.69	38.10	22.33
R- 76	673.10	7.94	4.29	12.70	5.23
R- 77	692.15	15.88	22.23	20.64	10.49
R- 78	692.15	25.40	33.34	31.75	17.30
R- 79	692.15	34.92	44.45	41.28	24.82
R- 93	749.30	19.05	17.46	23.88	12.32
R- 94	800.10	19.05	14.29	23.88	12.32
R- 95	857.25	19.05		23.88	12.32
R- 96	914.40	22.33		26.92	14.81
R- 97	965.20	22.23		26.92	18.81
R- 98	1022.35	22.23		26.92	14.81
R- 100	749.30	28.57		35.05	19.81
R- 101	800.10	31.75		38.10	22.33
R- 102	857.25	31.75		38.10	22.33
R- 103	914.40	31.75		38.10	22.33
R- 104	965.20	34.92		41.40	24.82
R- 105	1022.35	34.92		41.40	24.82




NUMERO DE ANILLO CORRESPONDIENTE


Tabla 07

Diámetro Nominal del Tubo	½	¾	1	1¼	1½	2	2½	3	3½	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	24	26	28	30	32	34	38
Serie																										
150	-	-	R15	R17	R19	R22	R25	R29	R33	R36	R40	R43	R48	R52	R56	R59	R64	R68	R72	R76	-	-	-	-	-	-
300/400/600	R11	R13	R16	R18	R20	R23	R26	R31	R34	R37	R41	R45	R49	R53	R57	R61	R65	R69	R73	R77	R93	R94	R95	R96	R97	R98
900	-	-	-	-	-	-	-	R31	-	R37	R41	R45	R49	R53	R57	R62	R66	R70	R74	R78	R100	R101	R102	R103	R104	R105
1500	R12	R14	R16	R18	R20	R24	R27	R35	-	R39	R44	R46	R50	R54	R58	R63	R67	R71	R75	R79	-	-	-	-	-	-
2500	R13	R16	R18	R21	R23	R26	R28	R32	-	R38	R42	R47	R51	R55	R60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tolerancias



	mm
E	+ 0.4 - 0
F	± 0.2
P	± 0.13
23°	± 0.5°

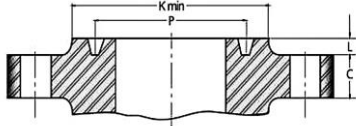

DIMENSIONES DE LAS RANURAS

Tabla 08

Número de Anillo	Diámetro Medio P	Profundidad de Ranura F	Ancho de Ranura F	Diámetro de Resalto				
				150 K	300/400 600 K	900 K	1500 K	2500 K
R- 11	34.14	5.54	7.14		51.00			
R- 12	39.67	6.35	8.74				60.50	
R- 13	42.88	6.35	8.74		63.50			65.00
R- 14	44.45	6.35	8.74				66.50	
R- 15	47.63	6.35	8.74	63.50				
R- 16	50.80	6.35	8.74		70.00		71.50	73.00
R- 17	57.15	6.35	8.74	73.00				
R- 18	60.33	6.35	8.74		79.50		81.00	82.50
R- 19	65.07	6.35	8.74	82.50				
R- 20	68.27	6.35	8.74		90.50		92.00	
R- 21	72.23	7.92	11.91					102.00

Número de Anillo	Diámetro Medio P	Profundidad de Ranura F	Ancho de Ranura F	Diámetro de Resalto				
				150 K	300/400 600 K	900 K	1500 K	2500 K
R- 22	82.55	6.35	8.74	102.00				
R- 23	82.55	7.92	11.91		108.00			114.00
R- 24	95.25	7.92	11.91				124.00	
R- 25	101.60	6.35	8.74	121.00				
R- 26	101.60	7.92	11.91		127.00			133.00
R- 27	107.95	7.92	11.91				137.00	
R- 28	111.13	9.52	13.49					149.00
R- 29	114.30	6.35	8.74	133.00				
R- 30	117.48	7.92	11.91					
R- 31	123.83	7.92	11.91		146.00	156.00		
R- 32	127.00	9.53	13.49					168.00

Para ancho de ranura F	Corresponde r	Tolerancia
de 11.91 mm y menores	0.8 mm	+ 0.8 mm - 0
de 13.49 mm a 23.02 mm	1.5 mm	+0.8 mm - 0
de 25.40 mm y mayores	2.4 mm	± 0.8 mm



Número de Anillo	Diámetro Medio P	Profundidad de Ranura F	Ancho de Ranura F	Diámetro de Resalto				
				150 K	300/400 600 K	900 K	1500 K	2500 K
R- 33	131.78	6.35	8.74	154.0				
R- 34	131.78	7.92	11.91		159.0			
R- 35	136.53	7.92	11.91				168.0	
R- 36	149.23	6.35	8.74	171.0				
R- 37	149.23	7.92	11.91		175.0	181.0		
R- 38	157.18	11.13	16.66					203.0
R- 39	161.93	7.92	11.91				194.0	
R- 40	171.45	6.35	8.74	194.0				
R- 41	180.98	7.92	11.91		210.0	216.0		
R-42	190.50	12.70	19.84					241.0
R- 43	193.68	6.35	8.74	219.0				
R- 44	193.68	7.92	11.91				229.0	
R- 45	211.12	7.92	11.91		241.0	241.0		
R- 46	211.14	9.53	13.49				248.0	
R- 47	228.60	12.70	19.84					279.0
R- 48	247.65	6.35	8.74		273.0			
R- 49	269.88	7.92	11.91		302.0	308.0		
R- 50	269.88	11.13	16.66				318.0	
R- 51	279.40	14.27	23.01					340.0
R- 52	304.80	6.35	8.74	330.0				
R- 53	323.85	7.92	11.91		356.0	362.0		
R- 54	323.85	11.13	16.66				371.0	
R- 55	342.90	17.48	30.18					425.0
R- 56	381.00	6.35	8.74	406.0				
R- 57	381.00	7.92	11.91		413.0	419.0		
R- 58	381.00	14.27	23.01				438.0	
R- 59	396.88	6.35	8.74	425.0				
R- 60	406.40	17.48	33.32					495.0
R- 61	419.10	7.92	11.91		457.0			
R- 62	419.10	11.13	16.66			467.0		

DIMENSIONES DE LAS RANURAS

Número de Anillo	Diámetro Medio P	Profundidad de Ranura F	Ancho de Ranura F	Diámetro de Resalto				
				150 K	300/400 600 K	900 K	1500 K	2500 K
R- 63	419.10	15.88	26.97	154.0			489.0	
R- 64	454.03	6.35	8.74	483.0				
R- 65	469.90	7.92	11.91		508.0			
R- 66	469.90	11.13	16.66			524.0		
R- 67	469.90	17.48	30.18				546.0	
R- 68	517.53	6.35	8.74	546.0				
R- 69	533.40	7.92	11.91		575.0			
R- 70	53.40	12.70	19.84			594.0		
R- 71	533.40	17.48	30.18				613.0	
R-72	558.80	6.35	8.74	597.0				
R- 73	584.20	9.53	13.49		635.0			
R- 74	584.20	12.70	19.84			648.0		
R- 75	584.20	17.48	33.32				673.0	
R- 76	673.10	6.35	8.74	711.0				
R- 77	692.15	11.13	16.66		749.0			
R- 78	692.15	15.88	26.97			772.0		
R- 79	692.15	20.62	36.53				794.0	
R- 93	749.30	12.70	19.84		809.75			
R- 94	800.10	12.70	19.84		860.55			
R- 95	857.25	12.70	19.84		917.45			
R- 96	914.40	14.30	23.01		984.25			
R- 97	965.20	14.30	23.01		1035.05			
R- 98	1022.35	14.30	23.01		1092.20			
R- 100	749.30	17.48	30.18			831.85		
R- 101	800.10	17.48	33.32			889.00		
R- 102	857.25	17.48	33.32			889.00		
R-103	914.40	17.48	33.32			1066.80		
R- 104	965.20	20.62	36.53			1066.80		
R- 105	1022.35	20.65	36.53			1123.95		

Estas tablas pueden utilizarse en todos los tipos de bridas.

(1) Para juntas de anillo en Bridas para Junta con Solapa usar R30 en lugar de R1 en las series 300 y 600 La dimensión L es igual a E, pero no está sujeta a la tolerancia de esta.

Las ranuras octagonales pueden suplirse por ranuras ovales, pero estas no están normalizadas.

Usar 600 en medidas de ½ a 3 ½ para serie 400.

Usar 1500 en medidas de ½ a 2 ½ para serie 900.

La ranura octagonal puede contener indistintamente anillos ovales u octagonales, no así la ranura oval que solo admite anillos de tipo oval.

Referencias extraídas de ASME B 16.5.

Ranuras R93 y mayores extraídas de MSS SP-44.



BRIDAS PARA REDUCCIÓN

En determinadas oportunidades, es necesario empalmar dos tubos de distinto diámetro nominal. Este acople debe ser realizado mediante el uso de bridas de reducción. Las normas ASME B 16.5 aconsejan identificar este tipo de bridas por medio de las siguientes magnitudes:

Rango de Presión.

Diámetro Nominal del Tubo que se desea reducir.

Diámetro Nominal del Tubo (y grueso de pared en caso de ser necesario) hacia el cual la reducción está prevista.

CON CUELLO PARA SOLDAR





Para efectuar la reducción en este tipo de bridas, las dimensiones del diámetro exterior (O), de la plantilla de perforar (W, H), espesor mínimo (tf) y diámetro del resalto (R) deben corresponder al de la brida normalizada del tubo de mayor diámetro (X, A, N), que deben ser las de la brida normalizada del tubo de menor diámetro nominal.

DESLIZANTES CON ASIENTO PARA SOLDAR ROSCADAS

En estas bridas la reducción debe hacerse de forma tal que las dimensiones del diámetro exterior (O), de la plantilla de perforar (W, H), espesor mínimo (tf) y diámetro del resalto (R), correspondan al de la brida normalizada del tubo de mayor diámetro nominal. Las medidas del cubo (X, N), deben ser las de la brida normalizada para el tubo inmediato inferior del que se desea reducir. Finalmente el agujero central (roscado, en el caso de las bridas roscadas) (Q, B), debe realizarse con las dimensiones que correspondan a la brida del tubo de menor diámetro nominal.

En caso de que la reducción se efectúe a un diámetro nominal de tubo menor que los dados en la tabla siguiente para tipos deslizantes y roscadas, puede prescindirse del cuello y hacer la reducción con una brida ciega. Cuando la reducción sea roscada el diámetro del asiento (Q) y la longitud roscada mínima (T) corresponderán al de la brida roscada normalizada de igual diámetro

Diámetro Nominal del que parte la Reducción	Menor Diámetro de Reducción que requiere Bidas con Cubo	Diámetro Nominal del que parte la Reducción	Menor Diámetro de Reducción que requiere Bidas con Cubo
1	½	6	2 1/2
1 1/4	½	8	3
1 1/2	¾	10	3 1/2
2	1	12	3 1/2
2 1/2	1 1/4	14	3 1/2
3	1 1/4	16	4
3 1/2	1 1/2	18	4
4	1 1/2	20	4
5	1 1/2	24	4

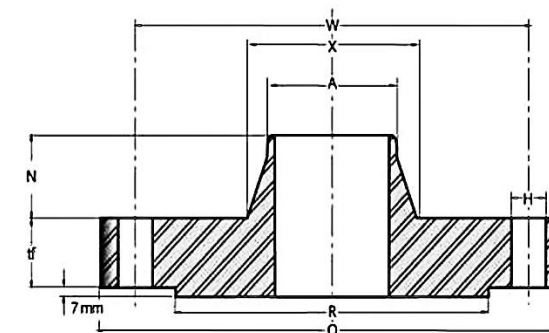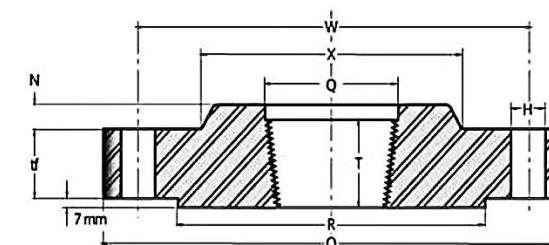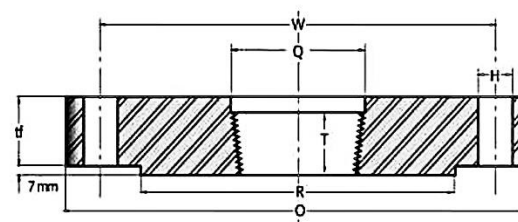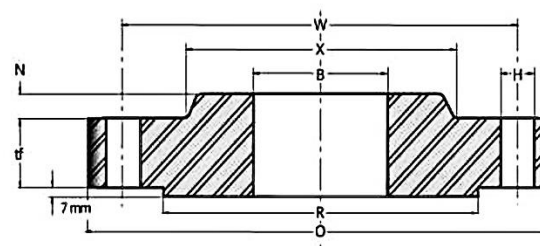

AMERICAN STANDARD B1.20 (NPT)

Diámetro Nominal del Tubo	Filetes por Pulgadas	Paso P (mm)	Profund. Plano del Calibre L1 (mm)	Diámetro medio del tubo * E1 (mm)
½	14	1.814	8.13	19.77
¾	14	1.814	8.61	25.12
1	11.5	2.209	10.16	31.46
1 ¼	11.5	2.209	10.67	40.22
1 ½	11.5	2.209	10.67	46.29
2	11.5	2.209	11.07	58.32
2 ½	8	3.175	17.32	70.16
3	8	3.175	19.45	86.06
3 ½	8	3.175	20.85	98.77
4	8	3.175	21.43	111.43
5	8	3.175	21.43	111.41
6	8	3.175	24.33	165.25
8	8	3.175	24.33	165.25
10	8	3.175	30.73	269.77

Conicidad ¾" por pie en diámetro; = 6.25% en diámetro.

Profundidad del filete: 0.8 x P en AMER. STD; 0.76 X P en API LPT.


American Standard ANSI B 2.1 (ASTPT) y API Standard 6 A (para LPT) son intercambiables.

- Corresponde al plano de calibración.

Conicidad ¾" por pie en diámetro = 6.25% en diámetro.

Profundidad de rosca $t_1 = 0.64033 \times P$

Nota: a pedido puede ofrecerse también B5PP

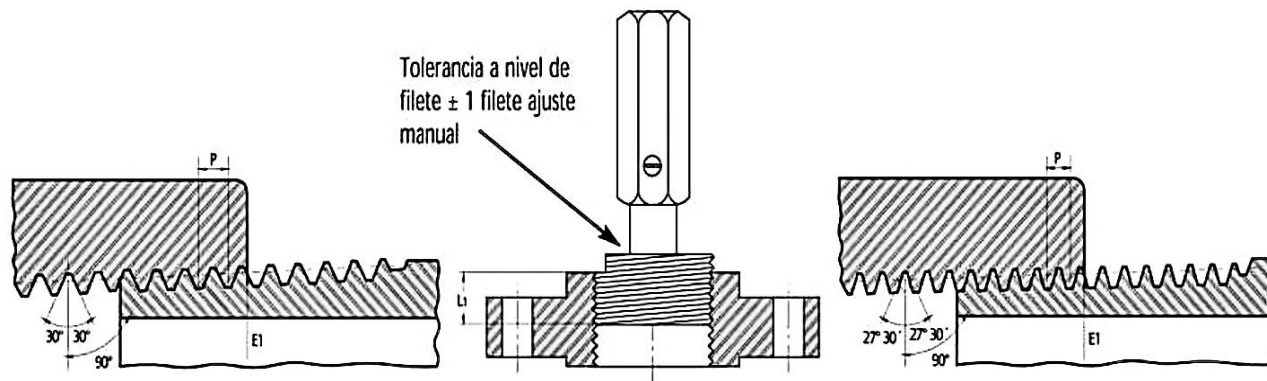

BRIDAS PARA REDUCCIÓN / ROSCAS PARA TUBOS



BRITISH STANDARD PIPE THREAD (BSPT) = DIN 2999 = IRAM 5063 = NM-ISO 7- 1

Tabla 09

Diámetro Nominal del Tubo	Filetes por Pulgadas	Paso P (mm)	Profund. Plano del Calibre L1 (mm)	Diámetro de tubo En Plano de Calibración E1 (mm)
½	14	1.814	8.16	20.96
¾	14	1.814	9.53	26.44
1	11	2.309	10.39	33.25
1 ¼	11	2.309	12.70	41.91
1 ½	11	2.309	12.70	47.80
2	11	2.309	15.88	59.61
2 ½	11	2.309	17.46	75.18
3	11	2.309	20.64	87.88
3 ½	11	2.309	25.40	100.33
4	11	2.309	28.58	113.03
5	11	2.309	28.58	138.43
6	11	2.309	28.58	163.83
8	10	2.54	38.10	214.64
10	10	2.54	41.28	265.44



Tabla 10

Diámetro Nominal del Tubo	Diámetro Exterior Del Tubo	Grueso Nominal de Pared / Diámetro Interior									
		Sched 10	Sched 20	Sched 30	Sched 40	Sched 60	Sched 80	Sched 100	Sched 120	Sched 140	Sched 160
½	21.3	2.1 17.1		2.4 16.5	2.8 15.8		3.7 13.8				4.8 11.7
¾	26.7	2.11 22.5		2.4 21.9	2.9 21.0		3.9 18.9				5.6 15.6
1	33.4	2.77 27.9		2.9 27.6	3.4 26.6		4.6 24.3				6.4 20.7
1 ¼	42.2	2.8 36.7		3.0 36.3	3.6 35.1		4.9 32.5				6.4 29.5
1 ½	48.3	2.8 42.8		3.2 41.9	3.7 40.9		5.1 38.1				7.1 34.0
2	60.3	2.8 54.8		3.2 53.9	3.9 52.5		7.0 59.00				8.7 42.9
2 ½	73.0	3.1 66.9		4.8 63.4	5.2 62.7		7.0 59.0				9.5 53.9
3	88.9	3.1 82.8		4.8 79.3	5.5 77.9		7.6 73.7				11.1 66.6
3 ½	101.6	3.1 95.5		4.8 92	5.7 90.1		8.1 85.4				
4	114.3	3.1 108.2		4.8 104.7	6.0 102.3		8.6 97.2		11.1 92.0		13.5 87.3
5	141.3	3.4 134.5			6.6 128.2		9.5 122.2		12.7 115.9		15.9 109.5
6	168.3	3.4 161.5			7.1 154.1		11.0 146.4		14.3 139.8		18.3 131.8
8	219.1	3.8 211.6	6.4 206.4	7.0 205.0	8.2 202.7	10.3 198.5	12.7 193.7	15.1 188.9	18.3 182.6	20.6 177.9	23.0 173.1
10	273.0	4.2 264.6	6.4 260.3	7.8 257.4	9.3 254.5	12.7 247.6	15.1 242.8	18.3 236.5	21.4 230.1	25.4 222.2	28.6 215.8
12	323.8	4.6 314.7	6.4 311.1	8.4 307.0	10.3 303.2	14.3 295.3	17.5 288.8	21.4 280.9	25.4 273.0	28.6 266.6	33.3 257.2
14	355.6	6.4 342.9	7.9 339.8	9.5 336.5	11.1 33.3	15.1 325.4	19.1 317.5	2.8 307.9	27.8 300.0	31.8 292.1	35.7 284.2
16	406.4	6.4 393.7	7.9 390.6	9.5 387.3	12.7 381.0	16.7 373.1	21.4 363.5	26.2 354.0	31.0 344.5	36.5 333.3	40.5 325.5
18	457.0	6.4 444.3	7.9 441.2	11.1 434.7	14.3 428.5	19.1 418.9	23.8 409.3	29.4 398.3	34.9 387.1	39.7 377.7	45.2 366.5
20	508.0	6.4 495.3	9.5 488.9	12.7 482.6	15.1 477.8	20.6 466.8	26.2 455.6	32.5 442.9	38.1 431.8	44.5 419.1	50.0 408.0
24	610.0	6.4 597.3	9.5 590.9	14.3 581.5	17.5 575.0	24.6 560.8	31.0 548.1	38.9 532.2	46.0 518.0	52.4 505.3	59.5 490.6
26	660.0	7.9 644.2	12.7 634.6								
28	711.0	7.9 695.2	12.7 685.6	15.9 679.2							
30	762.0	7.9 746.2	12.7 736.6	15.9 730.2							
32	813.0	7.9 797.2	12.7 787.6	15.9 781.2	17.5 778.0						
34	864.0	7.9 848.2	12.7 838.6	15.9 832.2	15.5 829.0						
36	914.0	7.9 898.2	12.7 888.6	15.9 882.2	19.1 875.9						

El grueso nominal en la tabla es promedio, incluye una tolerancia de laminación del 12.5% por debajo del nominal.
Diámetros nominal y exterior coinciden para 14” y mayores.
Los gruesos 55 y 105 no admiten ser roscados.
Diámetros nominal y exterior coinciden para tubos de 14” y mayores.
Gruesos para sch. 40 y Standard son iguales en tubos de 10” y menores.




Diámetro Nominal Del Tubo	Diámetro Exterior Del Tubo	Grueso Nominal de Pared / Diámetro Interior		
		STANDARD (STD)	EXTRA FUERTE XS	DOBLE EXTRA FUERTE XXS
½	21.3	2.8 15.8	3.7 13.8	7.5 6.4
¾	26.7	2.9 21.0	3.9 18.9	7.8 11.1
1	33.4	3.4 26.6	4.6 24.3	9.1 15.2
1 ¼	42.2	3.6 35.1	4.9 32.5	9.7 22.8
1 ½	48.3	3.7 40.9	5.1 38.1	10.2 28.0
2	60.3	3.9 52.5	5.5 49.2	11.1 38.2
2 ½	73.0	5.2 62.7	7.0 59.0	14.0 45.0
3	88.9	5.5 77.9	7.6 73.7	15.2 58.4
3 ½	101.6	5.7 90.1	8.1 85.4	
4	114.3	6.0 102.3	8.6 97.2	17.1 80.1
5	141.3	6.6 128.2	9.5 122.2	19.1 103.2
6	168.3	7.1 154.1	11.0 146.4	22.0 124.4
8	219.1	8.2 202.7	12.7 193.7	22.2 174.6
10	273.0	9.3 254.5	12.7 247.6	25.4 222.2
12	323.8	9.5 304.7	12.7 298.4	25.4 273.0
14	355.6	9.5 336.5	12.7 330.2	
16	406.4	9.5 387.3	12.7 381.0	
18	457.0	9.5 437.9	12.7 431.6	
20	508.0	9.5 488.9	12.7 482.6	
24	610.0	9.5 590.9	12.7 584.6	
26	660.0	9.5 640.9	12.7 634.6	
28	711.0	9.5 691.9	12.7 685.6	
30	762.0	9.5 742.9	12.7 736	
32	813.0	9.5 793.9	12.7 787.6	
34	864.0	9.5 844.9	12.7 838.6	
36	914.0	9.5 894.9	12.7 888.6	

Tabla 11


Diámetro Nominal Del Tubo	Diámetro Exterior Del Tubo	Grueso Nominal de Pared / Diámetro Interior			
		Sched 5S	Sched 10S	Sched 40S	Sched 80S
½	21.3	1.7 18.0	2.1 17.1	2.8 15.8	3.7 13.8
¾	26.7	1.7 23.4	2.1 22.5	2.9 21.0	3.9 18.9
1	33.4	1.7 30.1	2.8 27.9	3.4 26.6	4.6 24.3
1 ¼	42.2	1.7 38.9	2.8 36.7	3.6 35.1	4.9 32.5
1 ½	48.3	1.7 45.0	2.8 42.8	3.7 40.9	5.1 38.1
2	60.3	1.7 57.0	2.8 54.8	3.9 52.5	5.5 49.2
2 ½	73.0	2.1 68.8	3.1 66.9	5.2 62.7	7.0 59.0
3	88.9	2.1 84.7	3.1 82.8	5.5 77.9	7.6 73.7
3 ½	101.6	2.1 97.4	3.1 95.5	5.7 90.1	8.1 85.4
4	114.3	2.1 110.1	3.1 108.2	6.0 102.3	8.6 97.2
5	141.3	2.8 135.8	3.4 134.5	6.6 128.2	9.5 122.2
6	168.3	2.8 162.8	3.4 161.5	7.1 154.1	11.0 146.4
8	219.1	2.8 213.6	3.8 211.6	8.2 202.7	12.7 193.7
10	273.0	3.4 266.2	4.2 264.6	9.3 254.5	12.7 247.6
12	323.8	4.0 315.9	4.6 314.7	9.5 304.7	12.7 298.4
14	355.6	4.0 347.7	4.8 346.0	9.5 336.5	12.7 330.2
16	406.4	4.2 398.0	4.8 396.8	9.5 387.3	12.7 381.0
18	457.0	4.2 448.6	4.8 447.4	9.5 437.9	12.7 431.6
20	508.0	4.8 498.4	5.5 496.9	9.5 488.9	12.7 482.6
24	610.0	5.5 598.9	6.4 597.3	9.5 590.9	12.7 584.6
26	660.0				
28	711.0				
30	762.0	6.4 749.3	7.9 746.2		
32	813.0				
34	864.0				
36	914.0				

* Gruesos normales para Sch. 60 y Extrafuerte son iguales en tubos de 10”

* Gruesos nominales para Sch. 80 y Extrafuerte son iguales en tubos de 8” y menores

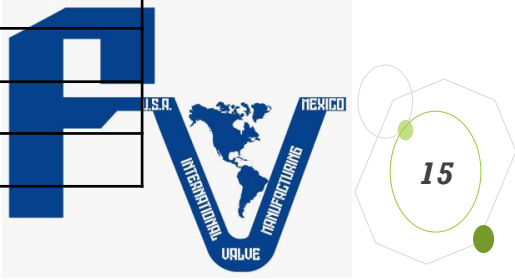

Diámetro Nominal Del Tubo	Diámetro Exterior O	Espesor Mínimo WN B C*	Diámetro Del Resalto R	Diámetro En la Base Del Cubo X	Diámetro Interior B	Altura a Través del Cubo Y*	Diámetro En el Punto De Soldadura A	Radio r	Diámetro Circulo de Agujeros D	Diámetro De Agujeros H	Número De Agujeros	Peso Aprox Por Brida WN B
26	870.0	68.3	749.3	676.1	E S P E C I F I C A R P O R E L C L I E N T E	120.7	660.4	9.7	806.5	35.1	24	145 308
28	927.1	71.4	800.1	726.9		125.5	711.2	11.2	863.6	35.1	28	166 365
30	984.3	74.7	857.3	781.1		136.7	762.0	11.2	914.4	35.1	28	194 432
32	1060.5	81.0	914.4	831.9		144.5	812.8	11.2	977.9	41.1	28	242 539
34	1111.3	82.6	965.2	882.7		149.4	863.6	12.7	1028.7	41.1	32	259 603
36	1168.4	90.4	1022.4	933.5		157.2	914.4	12.7	1085.9	41.1	32	307 734
38	1238.3	87.4	1073.2	990.6		157.2	965.2	12.7	1149.4	41.1	32	342 800
40	1289.1	90.4	1124.0	1041.4		163.6	1016.0	12.7	1200.2	41.1	36	370 896
42	1346.2	96.8	1193.8	1092.2		171.5	1066.8	12.7	1257.3	41.1	36	423 1050
44	1403.4	101.6	1244.6	1143.0		177.8	1117.6	12.7	1314.5	41.1	40	470 1197
46	1454.2	103.1	1295.4	1196.8		158.7	1168.4	12.7	1365.3	41.1	40	503 1308
48	1511.3	108.0	1358.9	1247.6		192.0	1219.2	12.7	1422.4	41.1	44	556 1478

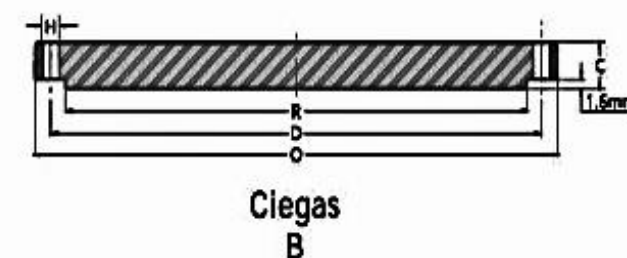

ASME B 16.47 tipo A normaliza bridas con cuello para soldar y ciegas únicamente.

Las bridas tipo A coinciden con MSS SP-44.

“Los 1.6 mm de resalto están incluidos dentro del espesor mínimo (C) y la altura a través del cuello (Y).

Tolerancias:

Diámetro de resalto (R) # 1.6 mm

±2.0 mm

Altura total

± 4.8 mm

Diámetro del cuello en el pto. De soldadura (A)

+5.3 mm

Diámetro interior

+ 3.0 mm

- 1.5 mm

- 1.5 mm

Altura a través del cuello (Y)

± 4.8 mm

El espesor de pared de la brida nunca debe de ser menor que el 87.5% del nominal.

Espesor mínimo (C) C<1"

+ 3.0 mm

1"<C<2"

+ 4.8 mm

2"<C<3"

+ 7.9 mm


3"<C


+ 9.7 mm

en todos los casos.

- 0.0 mm

Otras tolerancias dimensionales según tabla 04.



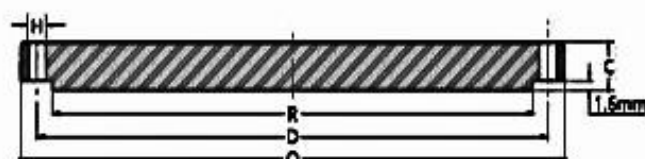


Ciegas B




Con Cuello para Soldar WN

Diámetro Nominal Del Tubo	Diámetro Exterior O	Espesor Mínimo WN B C*	Espesor Mínimo B C*	Diámetro Del Resaltado R	Diámetro En la Base Del Cubo X	Diámetro Interior B	Altura a Través del Cubo Y*	Diámetro En el Punto De Soldadura A	Radio r	Diámetro o Circulo de Agujeros D	Diámetro De Agujeros H	Número De Agujeros	Peso Aprox Por Brida WN B
26	785.9	41.1	44.5	711.2	684.3	E S P E C I F I C A R P O R E L C L I E N T E	88.9	661.9	9.7	744.5	22.4	36	64 171
28	836.7	44.5	47.8	762.0	735.1		95.3	712.7	9.7	795.3	22.4	40	73 207
30	887.5	44.5	50.8	812.8	787.4		100.1	763.5	9.7	846.1	22.4	44	80 248
32	941.3	46.0	53.8	863.6	839.7		108.0	814.3	9.7	900.2	22.4	48	92 295
34	1004.8	49.3	57.2	922.8	892.0		110.2	865.1	9.7	957.3	25.4	40	110 357
36	1057.1	52.3	58.7	971.6	944.6		117.3	915.9	9.7	1009.7	25.4	44	125 405
38	1124.0	53.8	63.5	1022.4	997.0		124.0	968.2	9.7	1069.8	28.4	40	147 495
40	1174.8	55.6	66.5	1079.5	1049.3		128.5	1019.0	9.7	1120.6	28.4	44	160 566
42	1225.6	58.7	68.3	1130.3	1101.9		133.4	1069.8	11.2	1171.4	28.4	48	176 632
44	1276.4	60.5	71.4	1181.1	1152.7		136.7	1120.6	11.2	1222.2	28.4	52	189 715
46	1341.4	62.0	74.7	1234.9	1205.0		144.5	1171.4	11.2	1284.2	31.8	40	221 828
48	1392.2	65.0	77.7	1289.1	1257.3		149.4	1222.2	11.2	1335.0	31.8	44	241 927

“Los 1.6 mm de resalto están incluidos en el espesor mínimo y en la altura a través del cuello.
ASME B16.47 tipo B normaliza las bridas con cuello para soldar RF únicamente.
La serie B coincide con API 605 en bridas WN.




Con Cuello para Soldar
WN




Deslizantes
SO




Ciegas
B



Roscadas
Th



Para Junta con Solapa
LJ



Con Asiento para Soldar
SW


Diámetro Nominal del Tubo	Diámetro Exterior O	Espesor Mínimo tf *	Espesor Mínimo Lj tf	Diámetro del Resalto R	Diámetro en la Base del Cubo X	Diámetro en el Punto de Soldadura A	Altura a Través del Cubo			Longitud Roscada Mínima T*	Diámetro Interior			Radio Lj r	Diámetro del Asiento Q	Profundidad del Asiento D	Plantilla de Perforar			Peso Aproximado por Brida					Diámetro Nominal del Tubo
							SO SW Th Y*	Lj Y	WN Y*		SO SW B BD	Lj B	WN SW B				Diám. Círculo de Agujeros W	Diám. de Agujeros H	Cantidad	WN Kg.	SO Th Kg.	Lj Kg.	B Kg.	SW Kg.	
1/2	95	12.7	14.3	34.9	38	21.3	21	22	51	16	22.2	22.9	CORRESPONDE MEDIDA NOMINAL DEL DIAMETRO INTERIOR DEL TUBO -VEASE TABLA 10 y 11	3	23.6	10	66.7	15.9	4	0.9	0.7	0.7	0.8	0.7	1/2
3/4	115	14.3	15.9	42.9	48	26.7	24	25	56	16	27.7	28.2		3	29.0	11	82.6	19.1	4	1.4	1.3	1.3	1.4	1.3	3/4
1	125	15.9	17.5	50.8	54	33.4	25	27	60	18	34.5	34.9		3	35.8	13	88.9	19.1	4	1.8	1.5	1.5	1.7	1.5	1
1 1/4	135	17.5	19.1	63.5	64	42.2	25	27	64	21	43.2	43.7		5	44.4	14	98.4	19.1	4	2.7	1.9	1.9	2.1	1.9	1 1/4
1 1/2	155	19.1	20.7	73.0	70	48.3	29	30	67	23	49.5	50.0		6	50.3	16	114.3	22.2	4	3.3	2.6	2.6	3.2	2.6	1 1/2
2	165	20.7	22.3	92.1	84	60.3	32	33	68	29	61.9	62.5		8	63.5	17	127.0	19.1	8	3.9	3.0	3.0	3.6	3.0	2
2 1/2	190	23.9	25.4	104.8	100	73.0	37	38	75	32	74.6	75.4		8	76.2	19	149.2	22.2	8	5.7	4.6	4.6	5.5	4.6	2 1/2
3	210	27.0	28.6	127.0	117	88.9	41	43	78	32	90.7	91.4		10	92.2	21	168.3	22.2	8	7.2	6.2	6.2	7.1	6.2	3
3 1/2	230	28.6	30.2	139.7	133	101.6	43	44	79	37	103.4	104.1		10	104.9		184.2	22.2	8	8.3	7.7	7.7	9.5		3 1/2
4	255	30.2	31.8	157.2	146	114.3	46	48	84	37	116.1	116.8		11	117.6		200.0	22.2	8	11.5	9.8	9.8	11.7		4
5	280	33.4	35.0	185.7	178	141.3	49	51	97	43	143.8	144.4		11	144.4		235.0	22.2	8	15.2	13.0	13.0	16.4		5
6	320	35.0	36.6	215.9	206	168.3	51	52	97	47	170.7	171.4		13	171.4		269.9	22.2	12	20.1	16.2	16.2	22.2		6
8	380	39.7	41.3	269.9	260	219.1	60	62	110	51	221.5	222.2		13	222.2		330.2	25.4	12	30.5	24.7	24.7	35		8
10	445	46.1	47.7	323.8	321	273.0	65	95	116	56	276.2	277.4		13	276.2		387.4	28.6	16	45.3	36	41	56		10
12	520	49.3	50.8	381.0	375	323.8	71	102	129	61	327.0	328.2		13	328.6		450.8	31.8	16	62.5	51	57	83		12
14	585	52.4	54.0	412.8	425	355.6	75	111	141	64	359.2	360.2		13	360.4		514.4	31.8	20	86	73	85	109		14
16	650	55.6	57.2	469.9	483	406.4	81	121	144	69	410.5	411.2		13	411.2		571.5	34.9	20	112	95	110	141		16
18	710	58.8	60.4	533.4	533	457.0	87	130	157	70	461.8	462.3		13	462.0		628.6	34.9	24	138	125	138	183		18
20	775	62.0	63.5	584.2	587	508.0	94	140	160	74	513.1	514.4		13	512.8		685.8	34.9	24	172	140	159	226		20
24	915	68.3	69.9	692.2	702	610.0	105	152	167	83	616.0	616.0		13	614.4		812.8	41.3	24	247	221	242	352		24

CORRESPONDE MEDIDA NOMINAL DEL DIÁMETRO INTERIOR DEL TUBO -VEASE TABLA 10 y 11


*Los 2 mm del resalto no están incluidos en el espesor mínimo, en la altura a través del cuello o tubo y en la longitud roscada mínima.
Esta tabla corresponde a bridas de cara con resalto RF.
Para caras con junta de anillo complementar con tablas 07 y 08.
Caras de contacto normalizadas, véase tabla 05.
Detalles del bisel, página 10.

Detalles del rayado de la cara de contacto, pág. 11.
Calibres de control y normas de roscado, pág. 21.
Materiales para bridas, pág. 6 y 7.
Indicaciones de bridas para reducción, pág. 20.
Tolerancias dimensionales, tabla 04, pág. 12.
Referencias extraídas de ASME B 16.5.
ASME B 16.5 normaliza el uso del tipo SW solo para 3" y menores.






Con Cuello para Soldar
WN




Deslizantes
SO



Ciegas
B



Roscadas
Th




Para Junta con Solapa
LJ

Diámetro Nominal del Tubo	Diámetro Exterior O	Espesor Mínimo TF*	Diámetro del Resalto R	Diámetro en la Base del Cubo X	Diámetro en el Punto de Soldadura A	Altura a Través del Cubo			Longitud Roscada Mínima T*	Diámetro Interior				Radio LJ r	Diámetro del Asiento Q	Plantilla de Perforar			Peso Aproximado por Brida				Diámetro Nominal del Tubo																				
						SO Th Y*	LJ Y	WN Y*		SO B	W B	N B	LJ B			Diám.Círculo de Agujeros W	Diám. de Agujeros H	Cantidad	WN Kg.	SO Th Kg.	LJ Kg.	B Kg.																					
1/2	EN BRIDAS PARA TUBOS DE DIAMETRO NOMINAL 3 1/2 Y MENORES CORRESPONDE USAR SERIE 600.																					1/2																					
3/4																						3/4																					
1																						1																					
1 1/4																						1 1/4																					
1 1/2																						1 1/2																					
2																						2																					
2 1/2																						2 1/2																					
3																						3																					
3 1/2																						3 1/2																					
4																						255	35.0	157.2	146	114.3	51	51	89	37	116.1	CORRESPONDE MEDIDA NOMINAL DEL DIAMETRO INTERIOR DEL TUBO -VEASE TABLA 10 y 11	116.8	11	117.6	200.0	25.4	8	13.5	11.5	11.5	15.0	4
5																						280	38.1	185.7	178	141.3	54	54	102	43	143.8		144.5	11	144.4	235.0	25.4	8	17.5	14.0	14.1	20.0	5
6																						320	41.3	215.9	206	168.3	57	57	103	46	170.7		171.4	13	171.4	269.9	25.4	12	22.2	17.5	17.5	27.7	6
8																						380	47.7	269.9	260	219.1	68	68	117	51	221.5		222.2	13	222.2	330.0	28.6	12	35.5	28.5	27.5	45	8
10																						445	54.0	323.8	321	273.0	73	102	124	56	276.2		277.4	13	276.2	387.4	31.8	16	50	41.5	43	70	10
12	520	57.2	381.0	375	323.8	79	108	137	61	327.0	328.2	13	328.6	450.8	34.9	16	73	59	69	100	12																						
14	585	60.4	412.8	425	355.6	84	117	149	64	359.2	360.2	13	360.4	514.4	34.9	20	106	87	95	127	14																						
16	650	63.5	469.9	483	406.4	94	127	152	69	410.5	411.2	13	411.2	571.5	38.1	20	133	115	127	169	16																						
18	710	66.7	533.4	533	457.0	98	137	165	70	461.8	462.3	13	462.0	628.6	38.1	24	163	141	157	220	18																						
20	775	69.9	584.2	587	508.0	102	146	168	74	513.1	514.4	13	512.8	685.8	41.3	24	202	172	191	265	20																						
24	915	76.2	692.2	702	610.0	114	159	175	83	616.0	616.0	13	614.4	812.8	47.6	24	290	245	279	390	24																						


*Los 7 mm del resalto no están incluidos en el espesor mínimo, ni en la altura a través del cuello o cubo ni en la longitud roscada mínima.
Esta tabla corresponde a bridas de cara con resalto RF.
Para tablas con junta de anillo complementar con tabla 07 y 08.
Caras de contacto normalizadas, véase tabla 05.
Detalles del bisel, pág. 10.

Detalles del rayado de la cara de contacto, pág. 11.
Calibres para control y normas de roscado, pág. 21.
Materiales para bridas, pág. 6 y 7.
Indicaciones para bridas de reducción, pág. 20.
Tolerancias dimensionales, tabla 04.
Referencias extraídas de ASME B 16.5.






Con Cuello para Soldar
WN




Deslizantes
SO




Ciegas
B



Roscadas
Th



Para Junta con Solapa
LJ




Con Asiento para Soldar
SW

Diámetro Nominal del Tubo	Diámetro Exterior O	Espesor Mínimo tf*	Diámetro del Resalto R	Diámetro en la Base del Cubo X	Diámetro en el Punto de Soldadura A	Altura a Través del Cubo			Longitud Roscada Mínima T*	Diámetro Interior				Radio LJ r	Diámetro del Asiento Q	Profundidad del Asiento D	Plantilla de Perforar			Peso Aproximado por Brida					Diámetro Nominal del Tubo
						SO SW Th Y*	LJ Y	WN Y*		SO SW B BD	LJ B	WN B	SW				Diám. Círculo de Agujeros W	Diám. de Agujeros H	Cantidad	WN Kg.	SO Th Kg.	LJ Kg.	B Kg.	SW Kg.	
1/2	95	14.3	34.9	38	21.3	22	22	52	16	22.2	22.9	CORRESPONDE MEDIDA NOMINAL DEL DIÁMETRO INTERIOR DEL TUBO - VÉASE TABLA 10 Y 11		3	23.6	10	66.7	15.9	4	1.1	0.9	0.9	1.0	1.0	1/2
3/4	115	15.9	42.9	48	26.7	25	25	57	16	27.7	28.2			3	29.0	11	82.6	19.1	4	1.6	1.5	1.5	1.6	1.6	3/4
1	125	17.5	50.8	54	33.4	27	27	62	18	34.5	34.9			3	35.8	13	88.9	19.1	4	2.1	1.8	1.8	1.9	1.9	1
1 1/4	135	20.7	63.5	64	42.2	29	29	67	21	43.2	43.7			5	44.4	14	98.4	19.1	4	3.0	2.6	2.6	2.7	2.7	1 1/4
1 1/2	155	22.3	73.0	70	48.3	32	32	70	23	49.5	50.0			6	50.6	16	114.3	22.2	4	3.9	3.1	3.1	3.4	3.4	1 1/2
2	165	25.4	92.1	84	60.3	37	37	73	29	61.9	62.5			8	63.5	17	127.0	19.1	8	4.4	4.0	4.0	4.4	4.4	2
2 1/2	190	28.6	104.8	100	73.0	41	41	79	32	74.6	75.4			8	76.2	19	149.2	22.2	8	6.5	5.9	5.9	6.8	6.8	2 1/2
3	210	31.8	127.0	117	88.9	46	46	83	35	90.7	91.4			10	92.2	21	168.3	22.2	8	8.8	7.5	7.5	9.1	9.1	3
3 1/2	230	35	139.7	133	101.6	49	49	86	40	103.4	104.1			10	104.9		184.2	25.4	8	11.5	9.5	9.5	13.2		3 1/2
4	275	38.1	157.2	152	114.3	54	54	102	42	116.1	116.8			11	117.6		215.9	25.4	8	19.5	15.1	15.1	18.5		4
5	330	44.5	185.7	189	141.3	60	60	114	48	143.8	144.4			11	144.4		266.7	28.6	8	29.1	24.1	24.1	30.9		5
6	355	47.7	215.9	222	168.3	67	67	117	51	170.7	171.4			13	171.4		292.1	28.6	12	35	29	29	39		6
8	420	55.6	269.9	273	219.1	76	76	133	58	221.5	222.2			13	222.2		349.2	31.8	12	54	49	49	62		8
10	510	63.5	323.8	343	273.0	86	111	152	66	276.2	277.4			13	276.2		431.8	34.9	16	86	75	81	101		10
12	560	66.7	381.0	400	323.8	92	117	156	70	327.0	328.2			13	328.6		489.0	34.9	20	102	89	97	134		12
14	605	69.9	412.8	432	355.6	94	127	165	74	359.2	360.2			13	360.4		527.0	38.1	20	160	110	121	172		14
16	685	76.2	469.9	495	406.4	106	140	178	78	410.5	411.2			13	411.2		603.2	41.3	20	216	166	181	227		16
18	745	82.6	533.4	546	457.0	117	152	184	80	461.8	462.3			13	462.0		654.0	44.5	20	252	219	237	285		18
20	815	88.9	584.2	610	508.0	127	165	190	83	513.1	514.4			13	512.8		723.9	44.5	24	316	276	301	377		20
24	940	101.6	692.2	718	610.0	140	184	203	93	616.0	616.0			13	614.4		838.2	50.8	24	450	339	374	551		24


*Los 7 mm del resalto no están incluidos en el espesor mínimo, ni en la altura a través del cuello o cubo, ni en la longitud roscada mínima.
Esta tabla corresponde a bridas de cara con resalto RF.
Para tablas con junta de anillo complementar con tablas 07 y 08.
Caras de contacto normalizadas, véase tabla 05.
Detalles del bisel, pág. 10.

Detalles del rayado de la cara de contacto, pág. 11.
Calibres para control y normas de roscado, pág. 21.
Materiales para bridas, pág. 6 y 7.
Indicaciones para bridas de reducción, pág. 20.
Tolerancias dimensionales, tabla 04.
Referencias extraídas de ASME B 16.5.




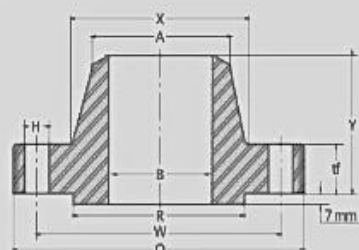


Con Cuello para Soldar
WN

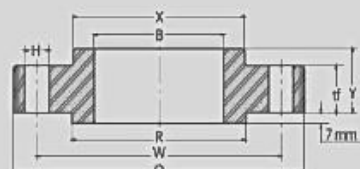


Deslizantes
SO

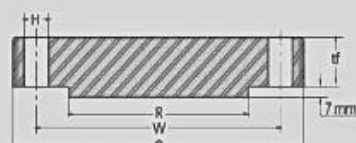

Ciegas
B

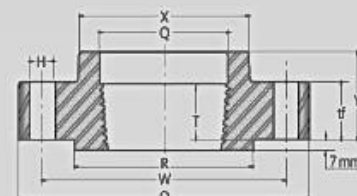

Roscadas
Th




Para Junta con Solapa
LJ

Diámetro Nominal del Tubo	Diametro Exterior O	Espesor Mínimo TF*	Diámetro del Resalto R	Diámetro en la Base del Cubo X	Diámetro en el Punto de Soldadura A	Altura a Través del Cubo			Longitud Roscada Mínima T*	Diámetro Interior				Radio LJ r	Diámetro del Asiento Q	Plantilla de Perforar			Peso Aproximado por Brida				Diámetro Nominal del Tubo
						SO Th Y*	LJ Y	WN Y*		SO B	W B	N B	LJ B			Díam.Círculo de Agujeros W	Díam. de Agujeros H	Cantidad	WN Kg.	SO Th Kg.	LJ Kg.	B Kg.	
1/2	EN BRIDAS PARA TUBOS DE DIAMETRO NOMINAL 2 1/2 Y MENORES CORRESPONDE USAR SERIE 1500.																					1/2	
3/4																						3/4	
1																						1	
1 1/4																						1 1/4	
1 1/2																						1 1/2	
2																						2	
2 1/2																						2 1/2	
3	240	38.1	127.0	127	88.9	54	54	102	42	90.7	CORRESPONDE MEDIDA NOMINAL DEL DIAMETRO INTERIOR DEL TUBO -VEASE TABLA 10 y 11	91.4	10	92.2	190.5	25.4	8	14.5	14.1	14.1	14.5	3	
4	290	44.5	157.2	159	114.3	70	70	114	48	116.1		116.8	11	117.6	235	31.8	8	23.2	23.0	23.0	24.5	4	
5	350	50.8	185.7	190	141.3	79	79	127	54	143.8		144.4	11	144.4	279.4	34.9	8	39	38	38	39	5	
6	380	55.6	215.9	235	168.3	86	86	140	58	170.7		171.4	13	171.4	317.5	31.8	12	50	49	49	51	6	
8	470	63.5	269.9	298	219.1	102	114	162	64	221.5		222.2	13	222.2	393.7	38.1	12	85	78	85	89	8	
10	545	69.9	323.8	368	273.0	108	127	184	72	276.2		277.4	13	276.2	469.9	38.1	16	122	111	126	132	10	
12	610	79.4	381.0	419	323.8	117	143	200	77	327.0		328.2	13	328.6	533.4	38.1	20	169	148	168	188	12	
14	640	85.8	412.8	451	355.6	130	156	213	83	359.2		360.2	13	360.4	558.8	41.3	20	255	173	187	224	14	
16	705	88.9	469.9	508	406.4	133	165	216	86	410.5		411.2	13	411.2	616	44.5	20	311	208	222	281	16	
18	785	101.6	533.4	565	457.0	152	190	229	89	461.8		462.3	13	462.0	685.8	50.8	20	419	294	304	400	18	
20	855	108.0	584.2	622	508.0	159	210	248	93	513.1		514.4	13	512.8	749.3	54.0	20	528	360	394	503	20	
24	1040	139.7	692.2	749	610.0	203	267	292	102	616.0		616.0	13	614.4	901.7	66.7	20	957	672	753	953	24	


*Los 7 mm del resalto no están incluidos en el espesor mínimo, ni en la altura a través del cuello o cubo, ni en la longitud roscada mínima.
Las bridas para tubos de 2 1/2" y menores son iguales a las de la serie 1500.
Esta tabla corresponde a bridas de cara con resalto RF.
Para cara con junta de anillo complementar con tablas 07 y 08.
Caras de contacto normalizadas, véase tabla 05.
Detalles del bisel, pág. 10.

Detalles del rayado de la cara de contacto, pág. 11.
Calibres para control y normas de roscado, pág. 21.
Materiales para bridas, pág. 6 y 7.
Indicaciones para bridas de reducción, pág. 20.
Tolerancias dimensionales, tabla 04.
Referencias extraídas de ASME B 16.5.







Con Cuello para Soldar
WN




Deslizantes
SO




Ciegas
B



Roscadas
Th



Para Junta con Solapa
LJ



Con Asiento para Soldar
SW

Diámetro Nominal del Tubo	Diámetro Exterior O	Espesor Mínimo t _f *	Diámetro del Resalto R	Diámetro en la Base del Cubo X	Diámetro en el Punto de Soldadura A	Altura a Través del Cubo			Longitud Roscada Mínima T*	Diámetro Interior				Radio LJ r	Diámetro del Asiento Q	Profundidad del Asiento D	Plantilla de Perforar			Peso Aproximado por Brida					Diámetro Nominal del Tubo
						SO	SW	WN		SO	SW	LJ	WN				Diám. Círculo de Agujeros W	Diám. de Agujeros H	Cantidad	WN Kg.	SO Th Kg.	LJ Kg.	B Kg.	SW Kg.	
1/2	120	22.3	34.9	38	21.3	32	32	60	23	22.2	22.9	CORRESPONDE MEDIDA NOMINAL DEL DIÁMETRO INTERIOR DEL TUBO -VEASE TABLA 10 y 11		3	23.6	10	82.6	22.2	4	2.3	2.1	2.1	2.1	2.1	1/2
3/4	130	25.4	42.9	44	26.7	35	35	70	26	27.7	28.2			3	29.0	11	88.9	22.2	4	3.2	2.8	2.8	2.7	3.2	3/4
1	150	28.6	50.8	52	33.4	41	41	73	29	34.5	34.9			3	35.8	13	101.6	25.4	4	4.1	3.9	3.9	4.1	3.6	1
1 1/4	160	28.6	63.5	64	42.2	41	41	73	31	43.2	43.7			5	44.4	14	111.1	25.4	4	4.5	4.3	4.3	4.5	5.5	1 1/4
1 1/2	180	31.8	73.0	70	48.3	44	44	83	32	49.5	50.0			6	50.6	16	123.8	28.6	4	6.4	6.0	6.0	6.4	7.1	1 1/2
2	215	38.1	92.1	105	60.3	57	57	102	39	61.9	62.5			8	63.5	17	165.1	25.4	8	12.0	10.5	9.5	11.3	9.5	2
2 1/2	245	41.3	104.8	124	73.0	64	64	105	48	74.6	75.4			8	76.2	19	190.5	28.6	8	16.3	11.3	13.1	15.9	11.7	2 1/2
3	265	47.7	127.0	133	88.9			73			91.4			10			203.2	31.8	8	21.8	21	17.2	21.8		3
4	310	54.0	157.2	162	114.3			90			116.8			11			241.3	34.9	8	34	33	34	33		4
5	375	73.1	185.7	197	141.3			105			144.4			11			292.1	41.3	8	60	58	63	64		5
6	395	82.6	215.9	229	168.3			119			171.4			13			317.5	38.1	12	76	72	77	72		6
8	485	92.1	269.9	292	219.1			143			222.2			13			393.7	44.5	12	124	117	130	137		8
10	585	108.0	323.8	368	273.0			178			277.4			13			482.6	50.8	12	206	198	220	230		10
12	675	123.9	381.0	451	323.8			219			328.2			13			571.5	54.0	16	313	303	340	352		12
14	750	133.4	412.8	495	355.6			241			360.2			13			635.0	60.3	16	455		400	443		14
16	825	146.1	469.9	552	406.4			260			411.2			13			704.8	66.7	16	567		517	570		16
18	915	162.0	533.4	597	457.0			276			462.3			13			774.7	73.0	16	737		663	829		18
20	985	177.8	584.2	641	508.0			292			514.4			13			831.8	79.4	16	930		799	1010		20
24	1170	203.2	692.2	762	610.0			330			616.0			13			990.6	92.1	16	1496		1271	1700		24

*Los 7 mm del resalto no están incluidos en el espesor mínimo ni en la altura a través del cuello o cubo, ni en la longitud roscada mínima.

Esta tabla corresponde a bridas de cara con resalto RF.

Para cara con junta de anillo complementar con tablas 07 y 08.

Caras de contacto normalizadas, véase tabla 05.

Detalles del bisel, pág. 10.

Detalles del rayado de la cara de contacto, pág. 11.

Calibres para control y normas de roscado, pág. 21.

Materiales para bridas, pág. 6 y 7.


Indicaciones para bridas de reducción, pág. 20.

Tolerancias dimensionales, tabla 04.


Referencias extraídas de ASME B 16.5.

ASME b 16.5 normaliza el tipo SO y SW solo para 2 ½ y menores;
el tipo Th solo para 12 menores.







Con Cuello para Soldar
WN



Ciegas
B



Roscadas
Th



Para Junta con Solapa
LJ

Diámetro Nominal del Tubo	Diámetro Exterior O	Espesor Mínimo tf*	Diámetro del Resalto R	Diámetro en la Base del Cubo X	Diámetro en el Punto de Soldadura A	Altura a Través del Cubo			Longitud Roscada Mínima T*	Diámetro LJ B	Interior WN B	Radio LJ r	Diámetro del Asiento Q	Plantilla de Perforar			Peso Aproximado por Brida				Diámetro Nominal del Tubo
						Th Y*	LJ Y	WN Y*						Diam.Circulo de Agujeros D	Diam. de Agujeros H	Cantidad	WN Kg.	SO Th Kg.	LJ Kg.	B Kg.	
1/2	135	30.2	34.9	43	21.3	40	40	73	29	22.9	CORRESPONDE MEDIDA NOMINAL DEL DIAMETRO INTERIOR DEL TUBO -VEASE TABLA 10 y 11	3	23.6	88.9	22.2	4	3.6	3.2	3.2	3.2	1/2
3/4	140	31.8	42.9	51	26.7	43	43	79	32	28.2		3	29.0	95.2	22.2	4	4.1	4.1	3.6	4.5	3/4
1	160	35.0	50.8	57	33.4	48	48	89	35	34.9		3	35.8	108.0	25.4	4	5.9	5.5	5.5	5.5	1
1 1/4	185	38.1	63.5	73	42.2	52	52	95	39	43.7		5	44.4	130.2	28.6	4	9.1	8.2	7.8	8.2	1 1/4
1 1/2	205	44.5	73.0	79	48.3	60	60	111	45	50.0		6	50.6	146.0	31.8	4	12.7	11.5	10.9	11.5	1 1/2
2	235	50.9	92.1	95	60.3	70	70	127	51	62.5		8	63.5	171.4	28.6	8	19.1	17.2	16.8	17.2	2
2 1/2	265	57.2	104.8	114	73.0	79	79	143	58	75.4		8	76.2	196.8	31.8	8	23.5	25	24	25	2 1/2
3	305	66.7	127.0	133	88.9		92	168		91.4		10		228.6	34.9	8	43	38	36.5	39	3
4	355	76.2	157.2	165	114.3		108	190		116.8		11		273.0	41.3	8	66	58	55	60	4
5	420	92.1	185.7	203	141.3		130	229		144.4		11		323.8	47.6	8	111	95	93	101	5
6	485	108.0	215.9	235	168.3		152	273		171.4		13		368.3	54.0	8	172	147	143	157	6
8	550	127.0	269.9	305	219.1		178	318		222.2		13		438.2	54.0	12	262	220	214	242	8
10	675	165.1	323.8	375	273.0		229	419		277.4		13		539.8	66.7	12	485	420	407	465	10
12	760	184.2	381.0	441	323.8		254	464		328.2		13		619.1	73.0	12	730	590	573	665	12

*Los 7 mm del resalto no están incluidos en el espesor mínimo, ni en la altura a través del cuello o cubo, ni en la longitud roscada mínima.

Esta tabla corresponde a bridas de cara con resalto RF.

Para tablas con junta de anillo complementar con tablas 07 y 08.

Caras de contacto normalizadas, véase tabla 05.

Detalles del bisel, pág. 10.

Detalles del rayado de la cara de contacto, pág. 11.

Calibres para control y normas de roscado, pág. 21.


Materiales para bridas, pág. 6 y 7.

Indicaciones para bridas de reducción, pág. 20.

Tolerancias dimensionales, tabla 04.

Referencias extraídas de ASME B 16.5.



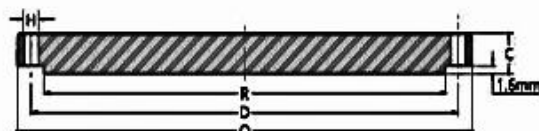

Ciegas B



Con Cuello para Soldar WN

Diámetro Nominal Del Tubo	Diámetro Exterior O	Espesor Mínimo WN C*	Espesor Mínimo B C*	Diámetro Del Resalto R	Diámetro en la Base Del Cubo X	Diámetro Interior B	Altura a Través del Cubo Y*	Diámetro En el Punto de Soldadura A	Radio r	Diám. Círculo de Agujeros D	Diámetro De Agujeros H	Número De Agujeros	Peso Aprox. Por Brida WN B
26	971.6	79.2	84.1	749.3	720.9	E S P E C I F I C A R P O R E L C L I E N T E	184.2	660.4	9.7	876.3	44.5	28	278 464
28	1035.1	85.9	90.4	800.1	774.7		196.9	711.2	11.2	939.8	44.5	28	336 571
30	1092.2	91.9	95.3	857.3	827.0		209.6	762.0	11.2	997.0	47.8	28	387 667
32	1149.4	98.6	100.1	914.4	881.1		222.3	812.8	11.2	1054.1	50.8	28	445 775
34	1206.5	101.6	104.6	965.2	936.8		231.6	863.6	12.7	1104.9	50.8	28	500 901
36	1270.0	104.6	111.3	1022.4	990.6		241.3	914.4	12.7	1168.4	53.8	32	556 1051
38	1168.4	108.0	108.0	1028.7	993.6		180.8	965.2	12.7	1092.2	41.1	32	307 876
40	1238.3	114.3	114.3	1085.9	1047.8		193.5	1016.0	12.7	1155.7	44.5	32	372 1041
42	1289.1	119.1	119.1	1136.7	1098.6		200.2	1066.8	12.7	1206.5	44.5	32	407 1180
44	1352.6	124.0	124.0	1193.8	1149.4		206.2	1117.6	12.7	1263.7	47.8	32	462 1350
46	1416.1	128.5	128.5	1244.6	1203.5		215.9	1168.4	12.7	1320.8	50.8	28	534 1540
48	1466.9	133.4	133.4	1301.8	1254.3		223.8	1219.2	12.7	1371.6	50.8	32	569 1710

ASME B 16.47 tipo A normaliza bridas con cuello para soldar y ciegas únicamente.

Las bridas tipo A coinciden con MSS SP-44.

*Los 1.6 mm de resalto están incluidos dentro del espesor mínimo (C) y la altura a través del cuello (Y)

Tolerancias:

Diámetro de resalto (R) # 1.6 mm ± 2.0 mm

Diámetro del cuello en el pto. De soldadura (A) +5.3 mm

- 1.6 mm

Altura a través del cuello (Y) ± 4.8 mm

Espesor mínimo (C) C<1" + 3.2 mm

1" <C<2" - 4.8 mm


2" <C<3" + 7.9 mm

3" <C + 9.7 mm


en todos los casos -0.0 mm

Otras tolerancias dimensionales según tabla 04



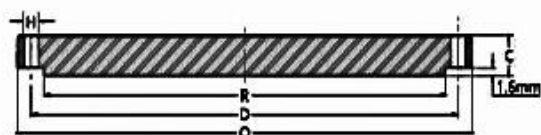

**Ciegas
B**

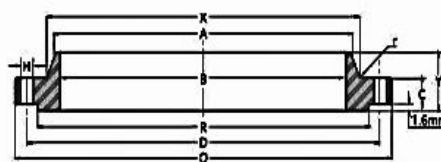


**Con Cuello para Soldar
WN**

Diámetro Nominal Del Tubo	Diámetro Exterior O	Espesor Mínimo WN C*	Espesor Mínimo B C*	Diámetro Del Resalto R	Diámetro en la Base Del Cubo X	Diámetro Interior B	Altura a Través del Cubo Y*	Diámetro En el Punto de Soldadura A	Radio r	Diám. Círculo de Agujeros D	Diámetro De Agujeros H	Número De Agujeros	Peso Aprox. Por Brida WN B
26	866.6	88.9	88.9	736.6	701.5	A E S P E C I F I C A R	144.5	665.2	14.2	803.1	35.1	32	183 397
28	920.8	88.9	88.9	787.4	755.7		149.4	716.0	14.2	857.3	35.1	36	201 448
30	990.6	93.7	93.7	844.6	812.8		158.0	768.4	14.2	920.8	38.1	36	244 545
32	1054.1	103.1	103.1	901.7	863.6	P O R E L C L I E N T E	168.1	819.2	15.7	977.9	41.1	32	299 682
34	1107.9	103.1	103.1	952.5	917.4		173.0	870.0	15.7	1031.7	41.1	36	332 753
36	1171.4	103.1	103.1	1009.7	965.2		180.8	920.8	15.7	1089.2	44.5	32	361 845
38	1222.2	111.3	111.3	1060.5	1016.0		192.0	971.6	15.7	1140.0	44.5	36	404 989
40	1273.0	115.8	115.8	1114.6	1066.8		198.4	1022.4	15.7	1190.8	44.5	40	437 1116
42	1333.5	119.1	119.1	1168.4	1117.6		204.7	1074.7	15.7	1244.6	47.8	36	486 1262
44	1384.3	127.0	127.0	1219.2	1173.2		214.4	1125.5	15.7	1295.4	47.8	40	536 1446
46	1460.5	128.5	130.0	1270.0	1228.9		222.3	1176.3	15.7	1365.3	50.8	36	632 1655
48	1511.3	128.5	134.9	1327.2	1277.9		223.8	1227.1	15.7	1416.1	50.8	40	652 1834

*Los 1.6 mm de resalto están incluidos en el espesor mínimo y en la altura a través del cuello.
ASME B 16.47 tipo B normaliza las bridas con cuello para soldar RF únicamente.
La serie B coincide con API 605 en bridas WN.



Ciegas
B

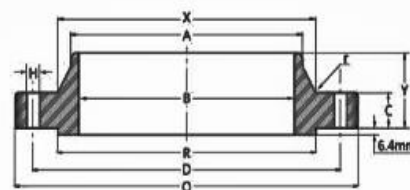

Con Cuello para Soldar
WN

Diámetro Nominal Del Tubo	Diámetro Exterior O	Espesor Mínimo WN C*	Espesor Mínimo B C*	Diámetro Del Resalto R	Diámetro en la Base Del Cubo X	Diámetro Interior B	Altura a Través del Cubo Y*	Diámetro En el Punto de Soldadura A	Radio r	Diám. Círculo de Agujeros D	Diámetro De Agujeros H	Número De Agujeros	Peso Aprox. Por Brida WN B
26	1016.0	108.0	125.5	749.3	747.8	E S P E C I F I C A R P O R E L C L I E N T E	222.3	660.4	12.7	914.44	50.8	28	430 764
28	1073.2	111.3	131.8	800.1	803.1		235.0	711.2	12.7	965.2	53.8	28	483 893
30	1130.3	114.3	139.7	857.3	862.1		247.7	762.0	12.7	1022.4	53.8	28	548 1058
32	1193.8	117.3	147.6	914.44	917.4		260.4	812.8	12.7	1079.5	60.5	28	614 1235
34	1244.6	120.7	153.9	965.2	973.1		269.7	863.6	14.2	1130.3	60.5	28	614 1235
36	1314.5	124.0	162.1	1022.4	1031.7		282.4	914.4	14.2	1193.8	66.5	28	765 1641
38	1270.0	152.4	155.4	1054.1	1022.4		254.0	965.2	14.2	1162.1	60.5	28	643 1492
40	1320.8	158.8	162.1	1111.3	1073.2		263.7	1016.0	14.2	1212.9	60.5	32	691 1673
42	1403.4	168.1	171.5	1168.4	1127.3		279.4	1066.8	14.2	1282.7	66.5	28	857 2001
44	1454.2	173.0	177.8	1225.6	1181.1		289.1	1117.6	14.2	1333.5	66.5	32	908 2218
46	1511.3	179.3	185.7	1276.4	1234.9		300.0	1168.4	14.2	1390.7	66.5	32	1009 2513
48	1593.9	189.0	195.3	1333.5	1289.1		316.0	1219.2	14.2	1460.5	73.2	32	1198 2920


ASME B 16.47 tipo A normaliza bridas con cuello para soldar y ciegas únicamente.
Las bridas tipo A coinciden con MSS SP-44. Tipo A y Tipo B son iguales a partir de 38".
Los 6.4 mm de resalto no están incluidos dentro del espesor mínimo (C) ni la altura a través del cuello (Y)

Tolerancias:


Diámetro del resalto (R) # 6.4 mm	± 1.0 mm
Diámetro del cuello en el pto. De soldadura (A)	+5.3 mm - 1.6 mm
Altura a través del cuello (Y)	±4.8 mm
Espesor mínimo (C) C<1"	+3.2 mm
1" <C< 2"	+4.8 mm
2" <C<3"	+ 7.9 mm
3" <C	+ 9.7 mm
en todos los casos	- 0.0 mm

Otras tolerancias dimensionales según tabla 04.



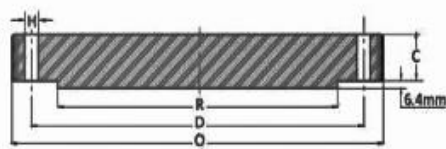


**Ciegas
B**

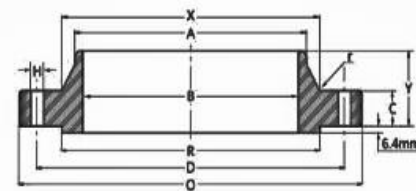


**Con Cuello para Soldar
WN**

Diámetro Nominal Del Tubo	Diámetro Exterior O	Espesor Mínimo WN C*	Espesor Mínimo B C*	Diámetro Del Resalto R	Diámetro en la Base Del Cubo X	Diámetro Interior B	Altura a Través del Cubo Y*	Diámetro En el Punto de Soldadura A	Radio r	Diám. Círculo de Agujeros D	Diámetro De Agujeros H	Número De Agujeros	Peso Aprox. Por Brida WN B
26	889.0	111.3	111.3	726.9	698.5	E S P E C I F I C A R P O R E L C L I E N T E	180.8	660.4	12.7	806.5	44.5	28	248 533
28	952.5	115.8	115.8	784.4	752.3		190.5	711.2	12.7	863.6	47.8	28	291 636
30	1022.4	125.5	127.0	841.2	806.5		204.7	762.0	12.7	927.1	50.8	28	362 801
32	1085.9	130.0	134.9	895.4	860.6		215.9	812.8	12.7	984.3	53.8	28	418 957
34	1162.1	141.2	144.3	952.5	914.4		233.4	863.6	14.2	1054.1	60.5	24	529 1173
36	1212.9	146.1	150.9	1009.7	968.2		242.8	914.4	14.2	1104.9	60.5	28	569 1329
38													
40													
42													
44													
46													
48													

Los 6.4 mm de resalto no están incluidos dentro del espesor mínimo (C) ni la altura a través del cuello (Y)
ASME B 16.47 tipo B normaliza las bridas con cuello para soldar RF únicamente hasta 36".

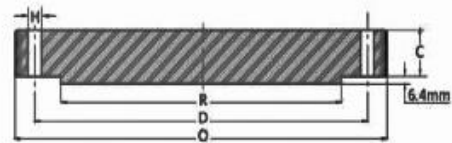

Ciegas
B

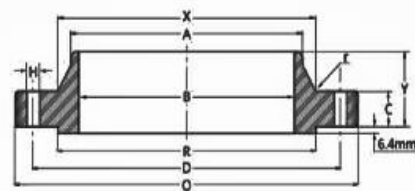

Con Cuello para Soldar
WN

Diámetro Nominal Del Tubo	Diámetro Exterior O	Espesor Mínimo WN C*	Espesor Mínimo B C*	Diámetro Del Resalto R	Diámetro en la Base Del Cubo X	Diámetro Interior B	Altura a Través del Cubo Y*	Diámetro En el Punto de Soldadura A	Radio r	Diám. Círculo de Agujeros D	Diámetro De Agujeros H	Número De Agujeros	Peso Aprox. Por Brida WN B
26	1085.9	139.7	160.3	749.3	774.7	E S P E C I F I C A R P O R E L C L I E N T E	285.8	660.4	11.2	952.5	73.2	20	735 1093
28	1168.4	142.7	171.5	800.1	831.9		298.5	711.2	12.7	1022.4	79.2	20	865 1349
30	1231.9	149.4	182.4	857.3	889.0		311.2	762.0	12.7	1085.9	79.2	20	998 1609
32	1315.5	158.8	193.5	914.4	946.2		330.2	812.8	12.7	1155.7	85.9	20	1192 1935
34	1397.0	165.1	204.7	965.2	1006.3		349.3	863.6	14.2	1225.6	91.9	20	1398 2305
36	1460.5	171.5	214.4	1022.4	1063.8		362.0	914.4	14.2	1289.1	91.9	20	1578 2657
38	1460.5	190.5	215.9	1098.6	1073.2		352.6	965.2	19.1	1289.1	91.9	20	1524 2682
40	1511.3	196.9	223.8	1162.1	1127.3		363.5	1016.0	20.6	1339.9	91.9	24	1615 2946
42	1562.1	206.2	231.6	1212.9	1176.3		371.3	1066.8	20.6	1390.7	91.9	24	1756 3276
44	1648.0	214.4	242.8	1270.0	1234.9		390.7	1117.6	22.4	1463.5	98.6	24	2042 3806
46	1733.6	225.6	255.5	1333.5	1292.4		411.0	1168.4	22.4	1536.7	104.6	24	2380 4418
48	1784.4	233.4	263.7	1384.3	1343.2		419.1	1219.2	23.9	1587.5	104.6	24	2554 4853

ASME B 16.47 tipo A normaliza bridas con cuello para soldar y ciegas únicamente.
Las bridas tipo A coinciden con MSS SP-44. Tipo A y Tipo B son iguales a partir de 38".
Los 6.4 mm de resalto no están incluidos dentro del espesor mínimo (C) ni la altura a través del cuello (Y)

Tolerancias:

Diámetro del resalto (R) # 6.4 mm

± 1.0 mm

Diámetro del cuello en el pto. De soldadura (A)

+5.3 mm

- 1.6 mm

Altura a través del cuello (Y)

±4.8 mm

Espesor mínimo (C) C<1"

+3.2 mm

1" <C< 2"

+4.8 mm

2" <C<3"

+ 7.9 mm

3" <C


+ 9.7 mm

en todos los casos


- 0.0 mm

Otras tolerancias dimensionales según tabla 04.



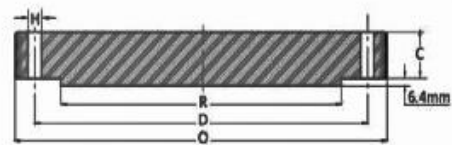

Ciegas
B

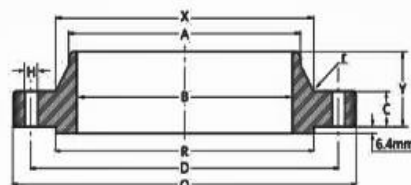

Con Cuello para Soldar
WN

Diámetro Nominal Del Tubo	Diámetro Exterior O	Espesor Mínimo WN C*	Espesor Mínimo B C*	Diámetro Del Resalto R	Diámetro en la Base Del Cubo X	Diámetro Interior B	Altura a Través del Cubo Y*	Diámetro En el Punto de Soldadura A	Radio r	Diám. Círculo de Agujeros D	Diámetro De Agujeros H	Número De Agujeros	Peso Aprox. Por Brida WN B
26	1022.4	134.9	153.9	762.0	743.0	E S P E C I F I C A R P O R E L C L I E N T E	258.8	660.4	11.2	901.7	66.5	20	574 941
28	1104.9	147.6	166.6	819.2	797.1		276.4	711.2	12.7	971.6	73.2	20	717 1182
30	1181.1	155.4	176.0	876.3	850.9		289.1	762.0	12.7	1035.1	79.2	20	846 1421
32	1238.3	160.3	185.7	927.1	908.1		303.3	812.8	12.7	1092.2	79.2	20	954 1660
34	1314.5	171.5	195.1	990.6	962.2		319.0	863.6	14.2	1155.7	85.9	20	1125 1956
36	1346.2	173.0	201.7	1028.7	1016.0	P O R E L C L I E N T E	325.4	914.4	14.2	1200.2	79.2	24	1146 2125
38													
40													
42													
44						P O R E L C L I E N T E							
46													
48													

Los 6.4 mm de resalto no están incluidos dentro del espesor mínimo (C) ni la altura a través del cuello (Y)
ASME B 16.47 tipo B normaliza las bridas con cuello para soldar RF únicamente hasta 36".

Las bridas de orificio se utilizan para medir caudales en líquidos o gases. El principio se basa en la caída de presión que produce el flujo al pasar por un agujero calibrado.

La jerarquía de la medición depende principalmente de la posición relativa de los agujeros de medición, la concentricidad de la brida, el diámetro interior de la misma (si se trata de una brida con cuello para soldar) y finalmente de la dimensión y la calidad de la placa orificio.

Las medidas corresponden a ASME B 16.36, en tipos Deslizantes Serie 300 de 1 a 24", Roscadas Serie 300 de 1 a 8", con Cuello para Soldar Series 300, 400, 600 y 900 de 1 a 24" y en Serie 2500 de 1 a 12" .

Las Caras de contacto pueden ser resaltadas (RF) y para junta de anillo (RTJ) en cuyo caso el anillo debe proveer la fijación de la placa de medición. Las medidas mayores a 24" responden a MSS SP-44 y a ASME B 16.47 tipo "A".


Las tolerancias generales coinciden con ASME B 16.5, con los siguientes agregados:

1- Tolerancia de la cara de contacto al orificio de medición:
 ± 0.5 mm para bridas menores a 4"
 ± 0.8 mm para bridas mayores o iguales a 4"

2- Tolerancia de diámetro interior para bridas con cuello para soldar
 ± 0.5 % del diámetro nominal.

NOTA: Cuando la posición de la toma de presión es crítica, su ubicación puede alterarse para acomodar juntas o aros de junta de espesor distinto al normalizado (1.6 mm). Esta variación puede efectuarse inclusive eliminando espesor al resalto. En este caso el usuario deberá limitar el diámetro exterior de la junta o placa de orificio al valor "R" tabulado.

Las juntas utilizadas deben corresponder al apéndice E de ASME B 16.5.

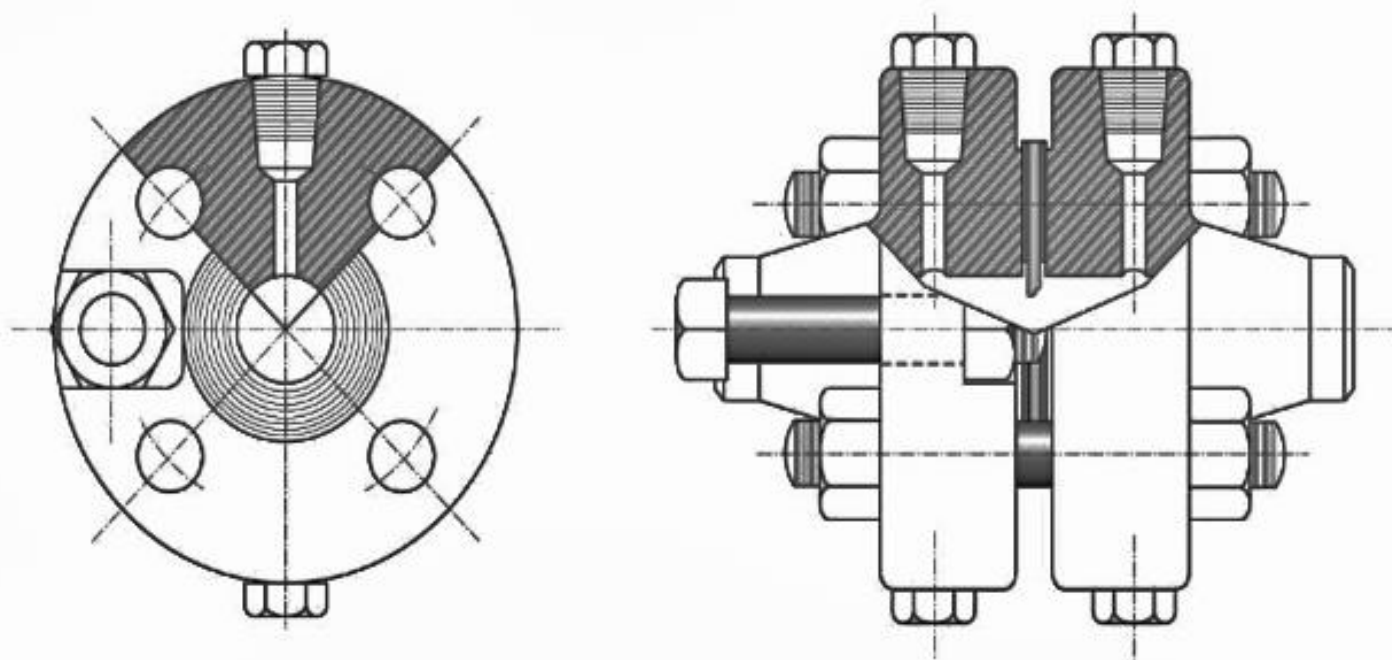

Diámetro Nominal del Tubo	Diámetro Exterior O	Espesor Mínimo C*	Diámetro Del Resalto R	Diámetro En la base Del Cubo XX	Altura a través del Cubo		Diámetro Interior		Diámetro En el Punto de Soldadura A	Diámetro de Asientos		Profundidad de Asientos		Plantilla de Perforar			Peso Aprox. p/juego		Diámetro Nominal Del Tubo
					WN Y*	SO Th Y*	WN B	SO B		Cubo Th Q	Cara Th Q	Cubo Th F*	Cara Th G*	Diám. Círculo De Agujeros D	Cantidad	Diám. De Agujeros H	WN Kg	SO Th Kg	
1	124.0	38.1	50.8	53.8	82.6	47.8	CORRESPONDE MEDIDA NOMINAL DEL DIÁMETRO INTERIOR DEL TUBO VÉASE TABLA 10 Y 11	34.5	33.5	35.8	33.0	36.6	19.1	88.9	4	17.5	7.8	6.8	1
1 ½	155.4	38.1	73.2	69.9	85.9	47.8		49.5	48.3	50.5	48.0	37.3	18.3	114.3	4	20.6	11.3	10.4	1 ½
2	165.1	38.1	91.9	84.1	85.9	49.3		62.0	60.5	63.5	59.9	38.1	17.5	127.0	4	17.5	12.1	11.2	2
2 ½	190.5	38.1	104.6	100.1	88.9	50.8		74.7	73.2	76.2	72.1	44.5	14.2	149.4	8	20.6	16.4	14.5	2 ½
3	209.6	38.1	127.0	117.3	88.9	52.3		90.7	88.9	92.2	87.9	46.0	14.2	168.1	8	20.6	20.1	16.9	3
4	254.0	38.1	157.2	146.1	91.9	53.8		116.1	114.3	117.6	113.0	47.8	14.2	200.2	8	20.6	28.3	25.5	4
6	317.5	38.1	215.9	206.2	100.1	53.8		170.7	168.4	171.5	166.9	47.8	7.9	269.7	12	22.4	41.5	35.1	6
8	381.0	41.1	269.7	260.4	111.3	62.0		221.5	219.2	222.3	217.2	55.6	11.2	330.2	12	25.4	62	52	8
10	444.5	47.8	323.9	320.5	117.3	66.5		276.4	273.1					387.4	16	28.4	94	77	10
12	520.7	50.8	381.0	374.7	130.0	73.2		327.2	323.9					450.9	16	31.8	128	107	12
14	584.2	53.8	412.8	425.5	142.7	76.2		359.2	355.6					514.4	20	31.8	175	153	14
16	647.7	57.2	469.9	482.6	146.1	82.6		410.5	406.4					571.5	20	35.1	227	197	16
18	711.2	60.5	533.4	533.4	158.8	88.9		461.8	457.2					628.7	24	35.1	279	259	18
20	774.7	63.5	584.2	587.2	162.1	95.3		513.1	508.0					665.8	24	35.1	347	289	20
24	914.4	69.9	692.2	701.5	168.1	106.4		616.0	609.6					812.8	24	41.1	497	453	24

*Los 1.6 mm de resalto están incluidos en el espesor mínimo, en la altura a través del cuello o cubo, en la distancia al centro del orificio de medición y en la profundidad de los asientos.

Si la ubicación de la toma de medición es crítica para las condiciones de medida, ella puede ser modificada al utilizar espesores de junta no normalizados.

Lo mismo sucede si se elimina el resalto, en este caso debe cuidarse además que el diámetro exterior de la junta y la placa de medición no superen el valor de R.

Las bridas han sido diseñadas tomando como base juntas de 1.6 mm.

Esta tabla corresponde a bridas de cara con resalto.

Detalles del rayado de la cara de contacto, pág. 11.

ASME B 16.36 normaliza el tipo roscado solo de 1 a 8" inclusive.

Detalles del bisel pág. 10.

Materiales para bridas pág. 6 y 7.

Tolerancias de dimensiones pág. 12. excepto por lo que se sigue:

Tolerancia en la ubicación del centro del orificio de medición respecto de la cara de la brida.

Menores de diámetro nominal 4": ± 0.8 mm.


Tolerancia del diámetro interior de la brida con cuello para soldar: $\pm 0.5\%$ del valor nominal.

Ranura y agujero de separación en tablas anexas.

Referencias extraídas de ANSI B 16.36.

Las bridas con cuello para soldar en 3" y menores son idénticas a las de la serie 600 pudiendo marcarse de esta manera.



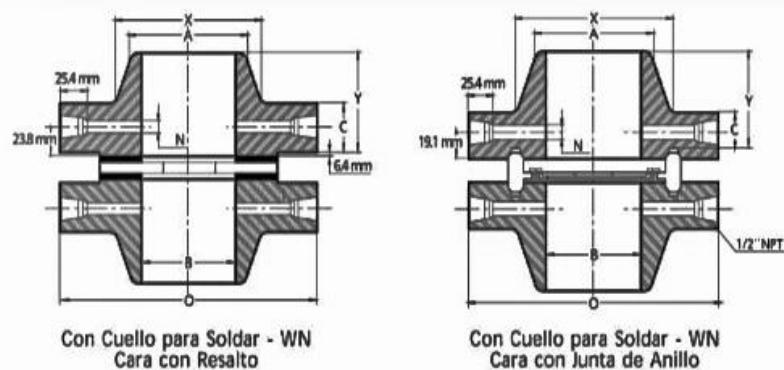

Orificio de Medición	
Diámetro Nominal del Tubo	Diámetro
	mm.
Menor de 2 ½	6.4
3	9.5
Mayor de 4	12.7

Diámetro Nominal Del Tubo	Diámetro Exterior O	Espesor Mínimo C*	Diámetro Del Resalto R	Diámetro En la Base Del Cuello X	Altura A Través Del Cuello Y*	Diámetro Interior B	Diámetro En el pto. de Soldadura A	Plantilla de Pperforar			Peso Aprox. Por Juego Kg.	
								Diám. Circ. De Agujeros D	Cantidad	Diám. De Agujeros		
										RF		RJ
1	EN BRIDAS PARA TUBOS DE DIÁMETRO NOMINAL 3 Y MENORES CARA RF CORRESPONDE USAR SERIE 300.										19.1	7.8
1 ½											22.4	11.3
2											19.1	12.1
2 ½											22.4	16.4
3											22.4	20.1
4	273.1	38.1	157.2	152.4	101.6	CORRESPONDE MEDIA NOMINAL DEL DIÁMETRO INTERIOR DEL TUBO – VÉASE TABLA 10 Y 11.	114.3	215.9	8	25.4	41	
6	355.6	47.8	215.9	222.3	117.3		168.4	292.1	12	28.4	72	
8	419.1	55.6	269.7	273.1	133.4		219.2	349.3	12	31.8	113	
10	508.0	63.5	323.9	342.9	152.4		273.1	431.8	16	35.1	178	
12	558.8	66.5	381.0	400.1	155.4		323.9	489.0	20	35.1	210	
14	603.3	69.9	412.8	431.8	165.1		355.6	527.1	20	38.1	330	
16	685.8	76.2	469.9	495.3	177.8		406.4	603.3	20	41.1	441	
18	743.0	82.6	533.4	546.1	184.2		457.2	654.1	20	44.5	515	
20	812.8	88.9	584.2	609.6	190.5		508.0	723.9	24	44.5	662	
24	939.8	101.6	692.2	717.6	203.2		609.6	838.2	24	50.8	935	

*Los 6.4 mm del resto no están incluidos en el espesor mínimo, ni en la altura a través del cuello, pero sí en la distancia al centro de orificio de medición. Si la ubicación de los agujeros de la toma de presión es crítica para las condiciones de medición, ella puede ser modificada al usar espesores de junta o anillos de cierre no normalizados.

Las bridas han sido diseñadas tomando como base juntas de 1.6 mm. Esta tabla corresponde a bridas de orificio con resalto. Para caras con junta de anillo complementar con tablas 07 y 08. Detalles del rayado de la cara de contacto, pág. 11 ASME normaliza el tipo RJ solo para 20" y menores.

Detalles del bisel, pág. 10. Materiales para bridas pág. 6 y 7.

Tolerancias dimensionales, tabla 04, excepto por lo que sigue:


Tolerancias en la ubicación del centro del orificio de medición respecto de la cara de la brida:

Menores del diámetro nominal 4" ± 0.5 mm


Tolerancia del diámetro interior en la brida con Cuello para Soldar: + 0.5% del valor nominal.

Ranura y agujero de separación, en anexos. Referencias extraídas de ASME B 16.36.



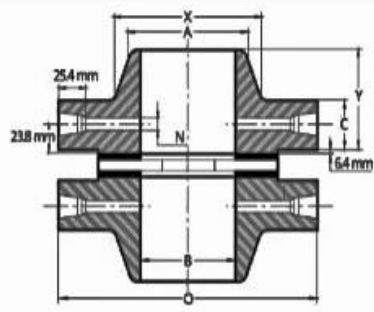

Con Cuello para Soldar - WN
Cara con Resalto

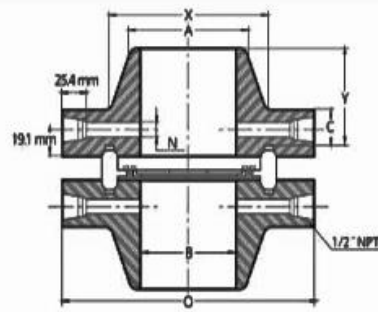

Con Cuello para Soldar - WN
Cara con Junta de Anillo

Orificio de Medición	
Diámetro Nominal del Tubo	Diámetro
	mm.
Menor de 2 ½	6.4
3	9.5
Mayor de 4	12.7

Diámetro Nominal Del Tubo	Diámetro Exterior O	Espesor Mínimo C*	Diámetro Del Resalto R	Diámetro En la Base Del Cuello X	Altura A Través Del Cuello Y*	Diámetro Interior B	Diámetro En el pto. de Soldadura A	Plantilla de Pperforar			Peso Aprox. Por Juego Kg.
								Diám. Circ. De Agujeros	Cantidad	Diámetro de Agujeros	
								D		H	
1	PARA BRIDAS NPS 2 ½ Y MENORES UTILIZAR SERIE 1500										
1 ½											
2											
2 ½											
3	241.3	38.1	127.0	127.0	101.6	CORRESPONDE MEDIA NOMINAL DEL DIÁMETRO INTERIOR DEL TUBO – VÉASE TABLA 10 Y 11	88.9	190.5	8	25.4	29.0
4	292.1	44.5	157.2	158.8	114.3		114.3	235.0	8	31.8	46.4
6	381.0	55.6	215.9	235.0	139.7		168.4	317.5	12	31.8	100.0
8	469.9	63.5	269.7	298.5	162.1		219.2	393.7	12	38.1	170.0
10	546.1	69.9	323.9	368.3	182.2		273.1	469.9	16	38.1	244.0
12	609.6	79.2	381.0	419.1	200.2		323.9	533.4	20	38.1	338.0
14	641.4	85.9	412.8	450.9	212.9		355.6	558.8	20	41.1	510.0
16	704.9	88.9	469.9	508.0	215.9		406.4	616.0	20	44.5	622.0
18	787.4	101.6	533.4	565.2	228.6		457.2	685.8	20	50.8	838.0
20	857.3	108.0	584.2	622.3	247.7		508.0	749.3	20	53.8	838.0
24	1041.4	139.7	692.2	749.3	292.1		609.6	901.7	20	66.5	1914.0

*Los 6.4 mm del resalto no están incluidos en el espesor mínimo, ni en la altura a través del cuello o cubo, pero sí en la distancia al centro del orificio de medición.

Si la ubicación de los agujeros de la toma de presión es crítica para las condiciones de medición, ella puede ser modificada al usar espesores de junta o anillos de cierre no normalizados.

Las bridas han sido diseñadas tomando como base juntas de 1.6 mm. Esta tabla corresponde a bridas con cara con resalto. Para caras con junta de anillo complementar las tablas 07 y 08.

Detalles del rayado de la cara de contacto , pág. 11. ASME normaliza el tipo RJ sólo para 6" y menores.

Detalles del bisel, pág. 10. Materiales para bridas, pág. 6 y 7.

Tolerancias dimensionales, pág. 12 excepto por lo que sigue:


Tolerancia en la ubicación del centro del orificio de medición respecto de la cara de la brida.

Menores de diámetro nominal 4" ± 0.5 mm.

Mayores e iguales de diámetro nominal 4" ± 0.8 mm.

Tolerancias del diámetro interior de la brida con Cuello para Soldar: ± 0.5 % del valor nominal.

Ranura y agujero de separación, en anexos. Referencias extraídas de ASME B 16.36.

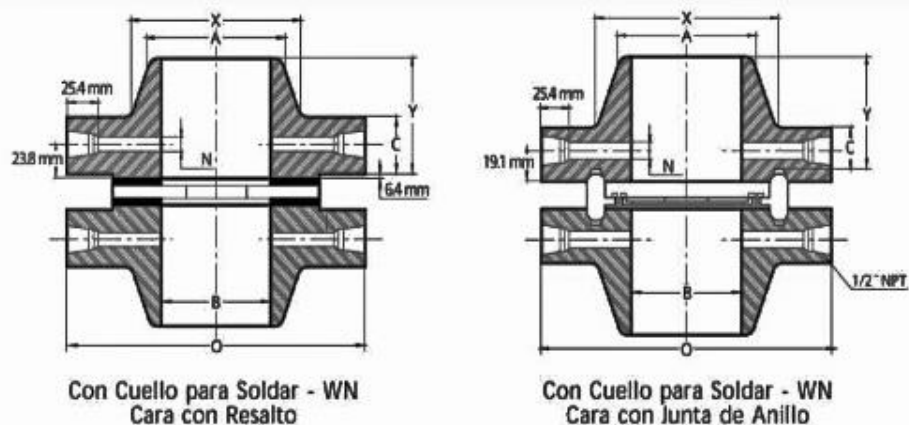

Orificio de Medición	
Diámetro Nominal del Tubo	Diámetro
	mm.
Menor de 2 ½	6.4
3	9.5
Mayor de 4	12.7

Diámetro Nominal Del Tubo	Diámetro Exterior O	Espesor Mínimo C*	Diámetro Del Resalto R	Diámetro En la Base Del Cuello X	Altura A Través Del Cuello Y*	Diámetro Interior B	Diámetro En el pto. de Soldadura A	Plantilla de Pperforar			Peso Aprox. Por Juego Kg.
								Diám. Circ. De Agujeros D	Cantidad	Diámetro de Agujeros H	
1	149.4	38.1	50.8	52.3	82.6	CORRESPONDE MEDIA NOMINAL DEL DIÁMETRO INTERIOR DEL TUBO – VEASE TABLA 10 Y 11	33.5	101.6	4	25.4	8.5
1 ½	177.8	38.1	73.2	69.9	88.9		48.3	124.0	4	28.4	14.2
2	215.9	38.1	91.9	104.6	101.6		60.5	165.1	8	25.4	24
2 ½	244.3	41.1	104.6	124.0	104.6		73.2	190.5	8	28.4	32.6
3	266.7	47.8	127.0	133.4	117.3		88.9	203.2	8	31.8	43.6
4	311.2	53.8	157.2	162.1	124.0		114.3	241.3	8	35.1	68
6	393.7	82.6	215.9	228.6	171.5		168.4	317.5	12	38.1	152
8	482.6	91.9	269.7	292.1	212.9		219.2	393.7	12	44.5	250
10	584.2	108.0	323.9	368.3	254.0		273.1	482.6	12	50.8	412
12	673.1	124.0	381.0	450.9	282.4		323.9	571.5	16	53.8	616
14	749.3	133.4	412.8	495.3	298.5		355.6	635.0	16	60.5	910
16	825.5	146.1	469.9	552.5	311.2		406.4	704.9	16	66.5	1134
18	914.4	162.1	533.4	596.9	327.2		457.2	774.7	16	73.2	1474
20	984.3	177.8	584.2	641.4	355.6		508.0	831.9	16	79.2	1860
24	1168.4	203.2	692.2	762.0	406.4		609.6	990.6	16	91.9	2992

*Los 6.4 mm del resalto no están incluidos en el espesor mínimo, ni en la altura a través del cuello o cubo, pero sí en la distancia al centro del orificio de medición.

Si la ubicación de los agujeros de la toma de presión es crítica para las condiciones de medición, ella puede ser modificada al usar espesores de junta o anillos de cierre no normalizados.

Las bridas han sido diseñadas tomando como base juntas de 1.6 mm. Esta tabla corresponde a bridas con cara con resalto. Para caras con junta de anillo complementar las tablas 07 y 08.

Detalles del rayado de la cara de contacto , pág. 11. ASME normaliza el tipo RJ sólo para 6" y menores.

Detalles del bisel, pág. 10. Materiales para bridas, pág. 6 y 7.

Tolerancias dimensionales, pág. 12 excepto por lo que sigue:

Tolerancia en la ubicación del centro del orificio de medición respecto de la cara de la brida.

Menores de diámetro nominal 4" ± 0.5 mm.


Mayores e iguales de diámetro nominal 4" ± 0.8 mm.

Tolerancias del diámetro interior de la brida con Cuello para Soldar: ± 0.5 % del valor nominal.

Ranura y agujero de separación, en anexos. Referencias extraídas de ASME B 16.36.

SERIES 300/400/600

Diámetro Nominal Del Tubo	Ranura				Agujero		Bulón		
	Largo G	Espesor F	Profun. 300 E (RF)	Profun. 400/600 E (RJ)*	Diámetro D	Ubicación C	Serie 300	Serie 400	Serie 600
1 a 2 ½	35.1	28.4	9.7	6.4	17.5	15.7	5/8 x 3	5/8 x 3	5/8 x 3
3	41.1	33.3	12.7	6.4	20.6	19.1	¾ x 3	¾ x 4	¾ x 4
4	41.1	33.3	12.7	6.4	20.6	19.1	¾ x 3	¾ x 4	¾ x 4
6	41.1	33.3	12.7	6.4	20.6	19.1	¾ x 3	¾ x 4	¾ x 4
8	41.1	33.3	12.7	6.4	20.6	19.1	¾ x 3	¾ x 4	¾ x 4 ½
10	52.3	42.9	19.1	12.7	26.9	23.9	1 x 4 ½	1 x 4 ½	1 x 5 ½
12	52.3	42.9	19.1	12.7	26.9	23.9	1 x 4 ½	1 x 4 ½	1 x 5 ½
14	52.3	42.9	19.1	12.7	26.9	23.9	1 x 4 ½	1 x 5 ½	1 x 5 ½
16	52.3	42.9	19.1	12.7	26.9	23.9	1 x 4 ½	1 x 5 ½	1 x 5 ½
18	52.3	42.9	19.1	12.7	26.9	23.9	1 x 4 ½	1 x 6 ½	1 x 6 ½
20	52.3	42.9	19.1	12.7	26.9	23.9	1 x 4 ½	1 x 6 ½	1 x 6 ½
24	52.3	42.9	19.1	12.7	26.9	23.9	1 x 4 ½	1 x 7 ½	1 x 6 ½

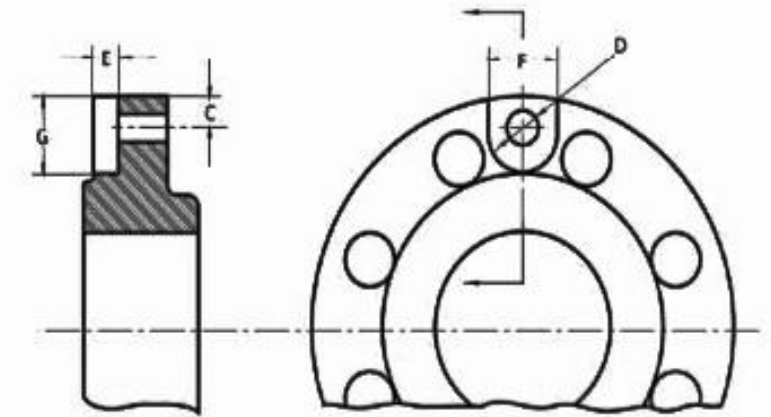

*En series 400 y 600 para diámetros nominales de tubo de 1 a 3" inclusive la corta E está referida a bridas RJ debiendo utilizarse para bridas RF el valor indicado para la serie 300. Las medidas están en milímetros salvo la de los bulones.

SERIES 900/1500/2500

Diámetro Nominal Del Tubo	Ranura			Agujero		Bulón		
	Largo G	Espesor F	Profun. E	Diámetro D	Ubicación C	Serie 900	Serie 1500	Serie 2500
1 a 2 ½	35.1	28.4	6.4	17.5	15.7	-	5/8 x 4	5/8 x 4 ½
3	41.1	33.3	6.4	20.6	19.1	¾ x 4 ½	¾ x 4 ½	¾ x 4 ½
4	41.1	33.3	6.4	20.6	19.1	¾ x 5	¾ x 5 ½	¾ x 6
6	52.3	42.9	12.7	26.9	23.9	1 x 5	1 x 6 ½	1 x 7 ½
8	52.3	42.9	12.7	26.9	23.9	1 x 5 ½	1 x 6 ½	1 x 7 ½
10	52.3	42.9	12.7	26.9	23.9	1 x 5 ½	1 x 6 ½	1 x 8
12	52.3	42.9	12.7	26.9	23.9	1 x 5 ½	1 x 6 ½	1 x 10
14	52.3	42.9	12.7	26.9	23.9	1 x 6	1 x 6 ½	-
16	52.3	42.9	12.7	26.9	23.9	1 x 6	1 x 6 ½	-
18	52.3	42.9	12.7	26.9	23.9	1 x 6 ½	1 x 7 ½	-
20	52.3	42.9	12.7	26.9	23.9	1 x 6 ½	1 x 8 ½	-
24	52.3	42.9	12.7	26.9	23.9	1 x 8	1 x 8 ½	-