



Válvulas Hierro Compuerta y Retención

International Valve
Manufacturing
FAIVAL

VÁLVULAS DE COMPUERTA Y RETENCIÓN EN HIERRO FUNDIDO

Las válvulas están diseñadas para cumplir totalmente con los requisitos de las normas. FAIVAL es responsable de todos los aspectos de la calidad, mecanizado, soldadura, montaje, pruebas de presión, limpieza, pintura y embalaje. Cada válvula se prueba en la planta de producción.





PLANTA ESTADOS UNIDOS

1658 SAHARA AVE, LAS
VEGAS NV 89104 UNITED
STATES (702) 750-8541



International Valve Manufacturing

VENTAS CANADA

89 Carlinview Dr,
Toronto,
ON M9W 5E4, Canadá
(647) 521-0517



ÍNDICE

VÁLVULAS COMPUERTA Y RETENCIÓN HIERRO FUNDIDO

- COMPUERTA HIERRO 125 LBS

..... 4

- RETENCIÓN HIERRO 125 LBS

..... 5



FAIVAL INTERNATIONAL VALVE MANUFACTURING


CLASE 125 VÁLVULA HIERRO COMPUERTA 93F

No.	Nombre de parte	Material
1	Body	HT200 (ASTM A126 B)
2	Body Seal Ring	ZCuSn5Pb5zN5 (C83600)
3	Disc Seal Ring	ZCuSn5Pb5zN5 (C83600)
4	Disc	HT200 (ASTM A126 B)
5	Stem	2Cr13 (A236 420)
6	Nut	25# STEEL
7	Bolt	35# STEEL
8	Gasket	STEEL+FLEXIBLE+GRAPHITE
9	Bonnet	HT200 (ASTM A126 B)
10	Packing	FLEXIBLE GRAPHITE
11	Bolt	35#STEEL
12	Nut	25#STEEL
13	Gland	QT450-10(65-45-12)
14	Stem Nut	ASTM B62
15	Bonnet Nut	HT200 (ASTM A126 B)
16	Slotted Flad End Set Screw	35#STEEL
17	Handwheel	HT200 (ASTM A126 B)
18	Handwheel Nut	Q235#STEEL

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS.

LAS VÁLVULAS DE COMPUERTA DE HIERRO FUNDIDO FAIVAL OFRECEN LO ÚLTIMO EN SERVICIO CONFIABLE DONDE QUIERA QUE SEA IMPORTANTE UNA CÍADA DE PRESIÓN MÍNIMA.

CADA VÁLVULA SE FABFICA DE ACUERDO CON BS 5150: 1990. EL VÁSTAGO ASCENDENTE PRPORCIONA INDICACIÓN VISUAL DE LA POSICIÓN ABIERTA DE LA VÁLVULA.

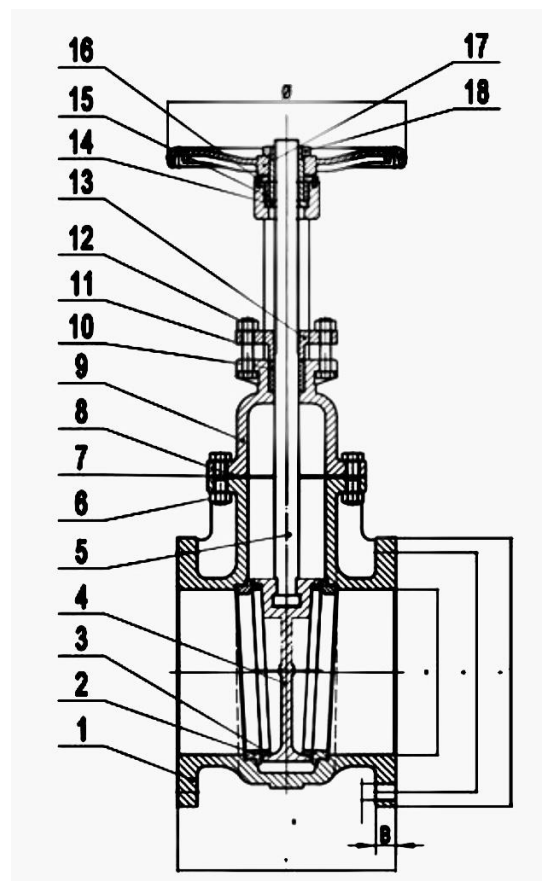

Specification

Pressure Test According To MSS SP-70
Face To Face According To ANSI B16.10
Flange According To ANSI B16.1

MSS SP-70
ANSI B16.10
ANSI B16.1

SIZE	DN	L	D	D	B	ZxØ	Ø
2"	50	178	152	120.5	15.9	4xØ19	180
2.5"	65	190	178	139.5	17.5	4xØ19	180
3"	80	203	191	152.5	19.1	4xØ19	180
4"	100	229	229	190.5	23.9	8xØ19	250
5"	125	254	254	216	23.9	8xØ22	270
6"	150	267	279	241.5	25.4	8xØ22	270
8"	200	292	343	298.5	28.6	8xØ22	360
10"	250	250±2	406	362	30.2	12xØ25	360
12"	300	300±2	483	432	31.8	12xØ25	450



FAIVAL INTERNATIONAL VALVE MANUFACTURING

No.	Nombre de parte	Material
1	Body	CAST IRON
2	Body Seal Ring	BRASS
3	Disc	CAST IRON
4	Plate	STEEL
5	Nut M16	25# STEEL
6	Hinge	CAST IRON
7	Bonnet Gasket	METAL+FLEXIBLE GRAPHITE
8	Bonnet	CAST IRON
9	Bolt	35# STEEL
10	Stem	2Cr13
11	Rubber Gasket	CR
12	Bolt	35#STEEL

Specification

Pressure Test According To MSS SP-70
Face To Face According To ANSI B16.10
Flange According To ANSI B16.1



MSS SP-71
ANSI B16.10
ASME/ANSI
B16.1

CLASE 125 VÁLVULA HIERRO RETENCIÓN 165F

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS.

LAS VÁLVULAS DE RETENCIÓN EN HIERRO FUNDIDO FAIVAL OFRECEN LO ÚLTIMO EN SERVICIO CONFIABLE DONDE QUIERA QUE SEA IMPORTANTE UNA CÍADA DE PRESIÓN MÍNIMA.

CADA VÁLVULA SE FABFICA DE ACUERDO CON BS 5150: 1990. EL VÁSTAGO ASCENDENTE PRPORCIONA INDICACIÓN VISUAL DE LA POSICIÓN ABIERTA DE LA VÁLVULA.

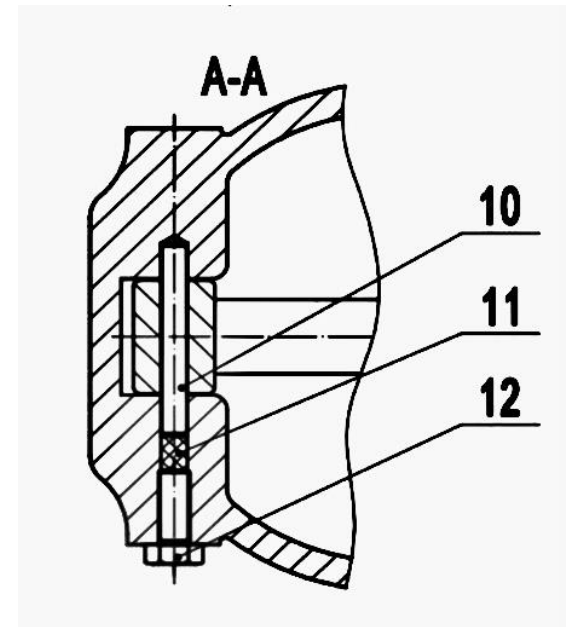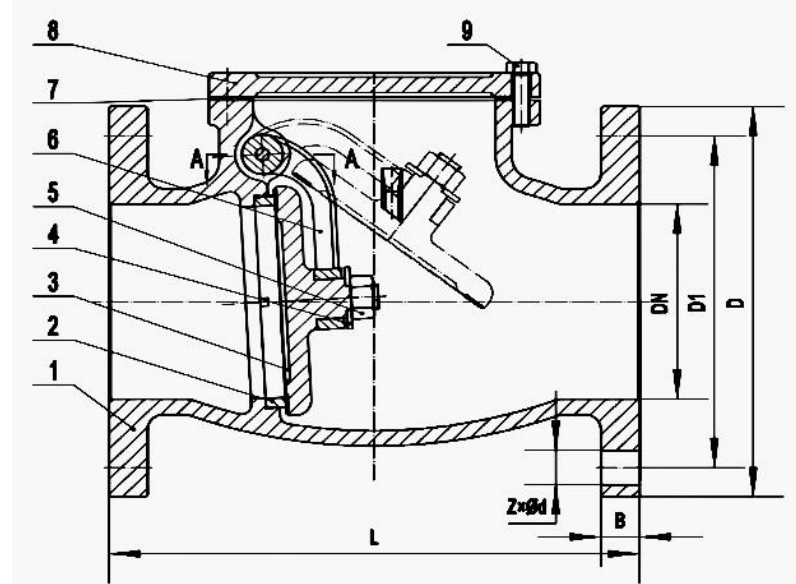

SIZE	DN	D1	D	L	B	ZxØd
2"	Ø50.8	Ø120.65	Ø152.4	203.2	16	4xØ19.1
2.5"	Ø63.5	Ø139.7	Ø177.8	215.9	17.53	4xØ19.1
3"	Ø76.2	Ø152.4	Ø190.5	241.3	19.05	4xØ19.1
4"	Ø101.6	Ø190.5	Ø228.6	292.1	23.9	8xØ19.1
5"	Ø127	Ø215.9	Ø254	330.2	24	8xØ19.1
6"	Ø152.4	Ø241.3	Ø279.4	355.6	25.5	8xØ19.1
8"	Ø203.2	Ø298.45	Ø342.9	495.3	28.5	8xØ19.1
10"	Ø254	Ø361.95	Ø406.4	622.3	30.16	12Ø25.4
12"	Ø304.8	Ø431.8	Ø482.6	698.5	31.75	12Ø25.4





FAIVAL INTERNATIONAL VALVE MANUFACTURING

Explora nuestro catálogo y descubre por qué nuestras válvulas de hierro fundido son la elección preferida en la industria. Estamos aquí para brindarte soluciones de calidad y un servicio excepcional. ¡Gracias por elegirnos!