



ARSOL
Water Solutions

Equipos Y paquete

Catálogo de algunos de nuestros productos





ARSOL
Water Solutions

Sistemas de ósmosis inversa, automatización y control
Sistemas de filtración, suavización y medios filtrantes
Cartuchos, portafiltros, membranas, portamembranas
Válvulas multipuerto, tanques, químicos, ultravioleta

Componentes para sistemas de Ósmosis Inversa

OSMOSIS INVERSA

SISTEMAS FABRICADOS DE LÍNEA

Los equipos están diseñados para un menor costo de mantenimiento y fácil operación.

Existen opciones estandarizadas así como la disponibilidad de configurar el sistema con diferentes componentes y controladores para automatización.

VENTAJAS

- Modelos personalizados con flujos de hasta 108 gpm en membranas de 8x40".
- Soporte técnico
- Proyección y diseño
- Tiempos de entrega cortos
- Personalización de carátula y color de estructura.



MODELO JET

Capacidad de 1 a 2 membranas.
Portamembranas en fibra de vidrio.

Equipo fabricado para una producción de 0.5 hasta 1.5 GPM con membranas de 4x40" marca Toray. Disponible para manejo automatizado, botonera o manual.

SISTEMA DE ÓSMOSIS INVERSA



MODELO ALFA

Capacidad de 1 a 4 membranas.
Portamembranas en fibra de vidrio o acero inoxidable.

Equipo fabricado para una producción de 1.2 hasta 4.8 GPM con membranas de 4x40" marca Toray. Disponible para manejo automatizado, botonera o manual.



MODELO BETA

Capacidad de 1 a 5 membranas.
Portamembranas en fibra de vidrio o acero inoxidable.

Equipo fabricado para una producción de 1.2 hasta 5.5 GPM con membranas de 4x40" marca Toray. Disponible para manejo automatizado.



MODELO OMEGA

Capacidad desde 6 a 18 membranas.
Portamembranas en fibra de vidrio o acero inoxidable.

Equipo fabricado para una producción de 7.2 hasta 21.6 GPM con membranas de 4x40".
Disponible para manejo automatizado o PLC.

Sistemas de pretratamiento

EQUIPOS EFICIENTES Y DURABLES

Los equipos de sistemas de pretratamiento son utilizados para mejorar la calidad del agua, se utiliza un filtro de arenas como zeolita y filter Ag para la retención de sedimentos, filtro de carbón para eliminar cloro, mal olor, sabor y suavizador para la dureza presente en el agua.

Contamos con los componentes para entrega inmediata como válvulas, cabezales, refacciones, bridas de reducción, tuberías de PVC, tanques de fibra de vidrio en diferentes capacidades así como de sus medios filtrantes internos.

Nuestro departamento de ingeniería puede dimensionar su proyecto en base a las necesidades de producción que necesite.



Cabezales y válvulas
Para sistema de pretratamiento.

Válvulas para tanques de sistemas de pretratamiento, para modo manual y automático, para tanques con boca de 2.5" y 4", accesorios como yoke y by-pass, así como de refacciones para reemplazo de piezas.



Tanques de fibra de vidrio
Para capacidades domésticas hasta industriales.

Fabricados en resistente capa de fibra de vidrio, con capacidad desde 62.4 litros hasta 1,306 litros.



Sistema de pretratamiento.
Para un completo tratamiento del agua.

Sistemas de pretratamiento armados por filtro de zeolita y filter ag, carbón y suavizador.



MEMBRANAS PARA O.I.

LA MEJOR MARCA DE MEMBRANAS PARA O.I.

Toray es una marca especializada en la fabricación de membranas para osmosis inversa y nanofiltración desde 1967, actualmente cuenta con una gama completa de membranas compuestas de poliamida reticulada de vanguardia, fabricadas bajo la certificación ISO-9001.

OPCIONES Y APLICACIONES

- Serie TMGD y TM7D, para alto rechazo y aplicaciones de agua salobre.
- Serie TM8, de alto rechazo, para aplicaciones de agua de mar.
- Elementos para agua de grifo para aplicaciones domésticas y comerciales.

Con más de 30 años de experiencia en la producción de membranas, Toray cuenta con modelos para filtración de agua de mar (RO), membranas para proceso bioreactor (MBR), microfiltración, (UF) ultrafiltración entre otros procesos.

TORAY



MEMBRANA 4" y 8" RO

Modelos TMGD y TM7D

Aplicables para el tratamiento de aguas industriales o de proceso, así como de aplicaciones comerciales.



MEMBRANA TORAY UF

Modelos HFU

Modelo de membrana de fibra hueca PVDF de Toray, elimina de manera efectiva los sólidos suspendidos y los microorganismos.



MEMBRANA MBR

Modelos TMR140 y TMR090

Combina el tratamiento biológico de aguas residuales y filtración por membrana.



Membranas CSM

OPCIONES ECONÓMICAS Y CONFIABLES

Elementos de membrana de poliamida delgada para la producción de agua limpia para su hogar o negocio.

Sirve para aplicaciones de punto de entrada para sistemas de RO de toda la casa y aplicaciones comerciales para industrias ligeras.

Cuenta con modelos adicionales disponibles con nanofiltración y membranas de agua de mar, envoltura exterior de fibra de vidrio para mayor durabilidad.

Productos económicos, eficientes y resistentes a fallas para el tratamiento de agua, agua ultrapura, agua salobre y agua de mar.

La membrana de RO de agua salobre CSM es especialmente más efectiva cuando el agua de alimentación está dentro de 10,000 ppm de concentración. Debido a su alta tasa de rendimiento y resistencia química, puede utilizarse para una variedad de propósitos. Se utiliza para producir agua potable, agua industrial, agua farmacéutica, tratamiento de aguas residuales y concentración de alimentos y / o medicamentos.

CSM® 
HECHO EN
E.U.A.



Membranas CSM, disponibilidad de modelos con gama amplia de capacidades y aplicaciones.



**MEMBRANAS
PARA O.I.**

EFICIENCIA Y ECONOMÍA

Hynamo es una nueva opción de membranas importadas para nuestros clientes que buscan economía sin dejar a un lado la calidad de agua producida por un sistema de ósmosis inversa. Existen opciones para ósmosis inversa residenciales que necesitan una membrana de 2x12". Hynamo cuenta con opciones de membranas de 4x40" y de 8x40".



MEMBRANA RESIDENCIAL
Modelos 2012-100 y 2012-200

Se utilizan en sistemas de ósmosis bajo tarja, de uso doméstico, son compatibles con una gran variedad de sistemas.



MEMBRANA COMERCIAL E INDUSTRIAL
Modelos BW-4040-LP y 8040-LP

Membranas de 4x40" para producción de hasta 2,400 GPD y rechazo de sales de un 99.5%, disponibles para alta y baja presión de trabajo.

Membranas de 8x40" para producción de hasta 10,500 GPD y rechazo de sales de un 99.5% a 225 PSI.





Cartuchos hilados, plisados y portafiltros

FILTRANTES DE POLIÉSTER Y POLIPROPILENO

Los cartuchos SDC de 2.5" de diámetro de la serie Hydronix es una solución económica para la prefiltración para muchas aplicaciones. Los cartuchos SDC se utilizan ampliamente como prefiltración para sistemas de RO y postfiltración para filtros GAC. También se utilizan en aplicaciones tales como máquinas de hielo, procesamiento de películas, bebidas, café, analíticas, bodegas y muchas otras.

Los filtros SDC de 4.5" de diámetro tienen una verdadera filtración de profundidad de múltiples etapas integrada en su diseño.

Los portafiltros de la marca Hydronix tienen una excelente resistencia química y son ideales para muchas aplicaciones residenciales, comerciales e industriales livianas de alto flujo.

Los modelos disponibles cuenta con un diámetro de 2.5", 4.5" y longitud de 10", 20", con puertos más grandes para permitir que un mayor flujo de líquido pase a través del filtro.

Son ideales para sus necesidades de filtración de mayor capacidad y están hechos de polipropileno duradero.

HYDRONIX™
WATER TECHNOLOGY



Cartuchos Hilados de polipropileno y Plisados de poliéster

Una solución rentable para la reducción de partículas de arena, limo, óxido, suciedad e incrustaciones. Hechos de 100% de hilo de polipropileno, pueden soportar temperaturas de hasta 165 ° F (73.9 ° C).

Fabricados con poliéster duradero, se pliega alrededor de un núcleo de polipropileno para una mayor resistencia y los extremos se sumergen en un plastisol de vinilo termoestable que fusiona los tres componentes formando una tapa de extremo unificada y una junta.



Portacartucho de polipropileno

Los portafiltros para cartucho son ideales para aplicaciones típicas como pre y post-filtración para sistemas de osmosis inversa, filtros bajo tarja, máquinas de hielo, entre muchas otros sistemas.



FILTRACIÓN CONFIABLE

Especial para reducción de tierra, suciedad y partículas en el agua, no es tóxico y no contiene olor ya que en su fabricación no hay ningún químico involucrado por lo que se puede utilizar directamente en el agua potable. Es resistente al moho, ácido y solventes orgánicos e inorgánicos.

Sus dos capas externas gruesas absorben las partículas grandes.

Cuenta con finas capas de fibra internas, las cuales detienen partículas pequeñas y asegura la precisión del filtro.

Con esta estructura mantiene una eficacia de filtración estable y brinda la rigidez estructural adecuada.



Cartuchos Polyspun Económicos

Medidas estándar

Los cartuchos Dectres Económicos cuentan con la misma calidad de filtración que los estándar pero con un peso más ligero. Medidas de 2.5"x10, 2.5x20" y micraje desde 1 hasta 100 micras.

DECTRES



Cartuchos de polyspun

Medidas estándar y big blue.

Los cartuchos Dectres cuenta con la certificación NSF, por lo que se asegura mantener la calidad e inocuidad del agua.

Medidas de 2.5"x10, 2.5x20", 2.5x30", 2.5x40" y 4.3x10", 4.3x20" y micraje desde 1 hasta 100.



Cartuchos Carbón Block

Medidas estándar

Dectres cuenta con opción de cartuchos en carbón block para eliminar mal olor y sabor en el agua. Medidas de 2.5"x10, 2.5x20" en 5 y 10 micras.

Portafiltros para bolsa y cartucho

UNA ELECCIÓN, UNA LLAMADA

Shelco Filters ofrece una de las líneas más extensas de filtros y cartuchos industriales distribuidos y vendidos en todo el mundo. Sus productos satisfacen las necesidades de innumerables aplicaciones industriales y de alta pureza, que incluyen agua y otros líquidos, gases, alimentos, bebidas, químicos, petroquímicos, farmacéuticos, cosméticos, soluciones fotográficas, combustibles, lubricantes, pinturas y recubrimientos, soluciones de enchapado y más.

VENTAJAS

- Cuenta con 1 año de garantía.
- Disponibilidad de configuración en base a la necesidad del cliente.
- Variedad de diseños y caudales de flujo.

La gama de productos de Shelco incluye carcasas de filtros industriales, de alta pureza y sanitarias, junto con cartuchos de filtros industriales, de alta eficiencia y de membrana. Además, ofrecen carcasas de filtro de bolsa única y múltiple y una amplia variedad de bolsas de filtro industrial.



Portafiltro para bolsa(s)

Las carcasas de bolsa están fabricadas de acero inoxidable 304L o 316L y acero al carbono (bajo pedido). Diseñado para 150 PSI (10 bar) y para temperaturas de hasta 300 ° F. La capa protectora de poli sobre acero inoxidable es un acabado estándar. El resorte de retención positiva y el ensamblaje de patas de acero inoxidable ajustables son características estándar de las carcasas de tamaño n° 1 y n° 2.



Portafiltro para cartucho(s)

Línea completa con disponibilidad de modelos que se adaptan a una amplia gama de caudales. Las opciones incluyen acero inoxidable 304L o 316L; el acabado estándar es de poliéster sobre acero inoxidable y otras opciones se pueden solicitar de forma especial.



Portafiltros PPL para bolsa

REVOLUCIONANDO EL FLUJO

Portafiltro para filtración de líquidos por medio de bolsa, disponible en medidas de 7x16" y 7x32".

CARACTERÍSTICAS

- Polipropileno reforzado con fibra de vidrio
- Construcción moldeada por inyección de una pieza
- Cubierta desmontable y ergonómica
- Válvula de ventilación incluida en la cubierta
- Canasta resistente
- Conexiones de extremo roscadas o con bridas
- Puerto de drenaje en la parte inferior
- Base de montaje integral

OPCIONES

- Indicador e interruptor de presión diferencial
- Sellos de junta tórica de EPDM
- Adaptadores de cartucho



TABLA DE SELECCIÓN

TAMAÑO/ MATERIAL	CONEXIONES	TAMAÑO DE CONEXIÓN	SELLOS	PRESIÓN
7x16" 7x32"	GFPP PVC CPVC	2.5" - 4" @ 150 GPM	EPDM o FPM	150 psi @ 70 °F Non-shock



Accesorios para instrumentación



Válvulas, filtros y actuadores

REVOLUCIONANDO EL FLUJO

Hayward fabrica una línea completa de válvulas de control de flujo y accesorios para tanques en materiales termoplásticos en PVC, CPVC, PP, GFPP y PVDF. Estos materiales son aislantes e inmunes a la corrosión electrolytica y galvánica. Es igualmente importante aclarar que no contienen ningún componente soluble que contamine líquidos sensibles ni ecosistemas delicados.



VENTAJAS

- 3 años de garantía.
- Mayor compatibilidad química y resistencia a la corrosión.
- Diseñada para trabajar en función a las necesidades del cliente.



Hayward ofrece la más amplia gama de actuadores y accesorios neumáticos y eléctricos de la industria, lo cual le brinda a usted la capacidad de controlar sus sistemas eficientemente. Desde equipos sencillos de válvulas de bola hasta válvulas de mariposa de 24" con control proporcional, tecnología de control de caja y equipos de protección de falla.



Válvulas termoplásticas

Utilizadas para el paso de flujo de líquidos, disponibilidad de materiales para resistencia de químicos.



Actuadores y controles

Hayward ofrece dos líneas de actuadores, eléctricos y neumáticos, se eligen perfectamente para usar con sus válvulas listas para actuadores.



Filtros y portanitos

Son diseñados para proteger los componentes de sistemas de tubería e instalaciones de mantenimiento de organismos contra residuos y suciedades permitiendo que el proceso fluya libremente.



Estas bombas dosificadoras están fabricadas en (PVDF) Polifluoruro de vinilideno que asegura una mayor compatibilidad química con diferentes sustancias.

Su membrana fabricada en material PTFE (teflón) es ideal para pequeñas y medianas dosificaciones de producto líquido.

Viene provisto de un divisor (1/10) que reduce diez veces la capacidad de la bomba a través de una reducción del número de pulsaciones, ofreciendo una dosificación exacta de químico.

Cuenta con un filtro compacto de succión con doble bola check, con esta característica se ofrece menor aspiración de aire y mejor succión de químico, por lo que es más eficiente que los sistemas tradicionales.

Gracias a que en su diseño cuenta con un contrapeso integrado, garantiza una succión de químico en una sola posición.

ENTERKIM



Bomba dosificadora con cuerpo de bomba en PVDF.

Fabricada en PVDF, asegura una adecuada protección a sustancias químicas.

El modelo FCPV-120014 ofrece un flujo de 14 a 21 GPD.

El modelo FCPV-066037 ofrece un flujo de 37 a 50 GPD.

Cuenta con grado de protección IP65, circuito electrónico sellado herméticamente para protección de la corrosión y circuito electrónico con protección para eventuales sobretensiones, persistentes en la red de alimentación.

Instrumentación

MEDICIÓN CONFIABLE

Desde 1957, la compañía Myron L® ha diseñado y fabricado instrumentos analíticos altamente precisos y confiables para una amplia variedad de aplicaciones exigentes.

Los usos varían desde pruebas de agua en calderas hasta control de aguas ultrapuras e instrumentos médicos para máquinas de riñón artificial.

Los valores de alcalinidad, dureza, pH y temperatura se pueden manipular en la calculadora LSI para predecir el efecto de los cambios en el balance del agua. Las mediciones son extremadamente precisas. Y el 9P es simple de operar y mantener.



Soluciones para calibración

Para uso residencial, comercial e industrial.

Se recomienda el uso regular de estas soluciones para garantizar la precisión específica del instrumento.

MYRON L COMPANY



Medidores tipo pluma

Para uso residencial, comercial e industrial.

Un verdadero instrumento con una sola mano, son fáciles de calibrar y de usar. Para realizar una medición, simplemente presione un botón y luego sumerja el lápiz en la solución. Los resultados se muestran en segundos.



Medidores portátiles

Para uso industrial.

La función de FCE de Myron L® Company informa FAC de forma rápida y precisa al medir la ORP, la característica química del cloro que refleja directamente su efectividad, con referencias cruzadas con el pH. La función FCE de Myron L® Company mide la química real y sin alteraciones del agua de origen, incluidos los cambios de momento a momento en esa química.



Medidores de flujo

OPCIONES ECONÓMICAS Y CONFIABLES

Medidores fabricados para uso industrial, su diseño cuenta con escala lineal grabada en el equipo que facilita la lectura del flujo, es de fácil instalación y cuenta con una presión máxima de operación de 100 psi y una temperatura máxima ambiente de 50 °C.

Cuenta con cuerpo en material de acrílico (Polimetacrilato de metilo), con flotador y guía en acero inoxidable 304, sus conectores de entrada y salida son de material de PVC.

OPCIONES DE FLUJO

- MF-TKIP-00505 de 1 a 5 GPM
- MF-TKIP-01010 de 1 a 10 GPM
- MF-TKIP-01610 de 2 a 16 GPM
- MF-TKIL-04015 de 4 a 40 GPM
- MF-TKIL-016015 de 6 a 60 GPM

KI


Medidores de flujo



Medidores de flujo

Por su diseño con medición lineal a lo largo del medidor, le permite ser un instrumento muy fácil de usar.

Tiene amplio rango de medición y baja pérdida de presión es por eso que el medidor KI es confiable y seguro en sus lecturas.

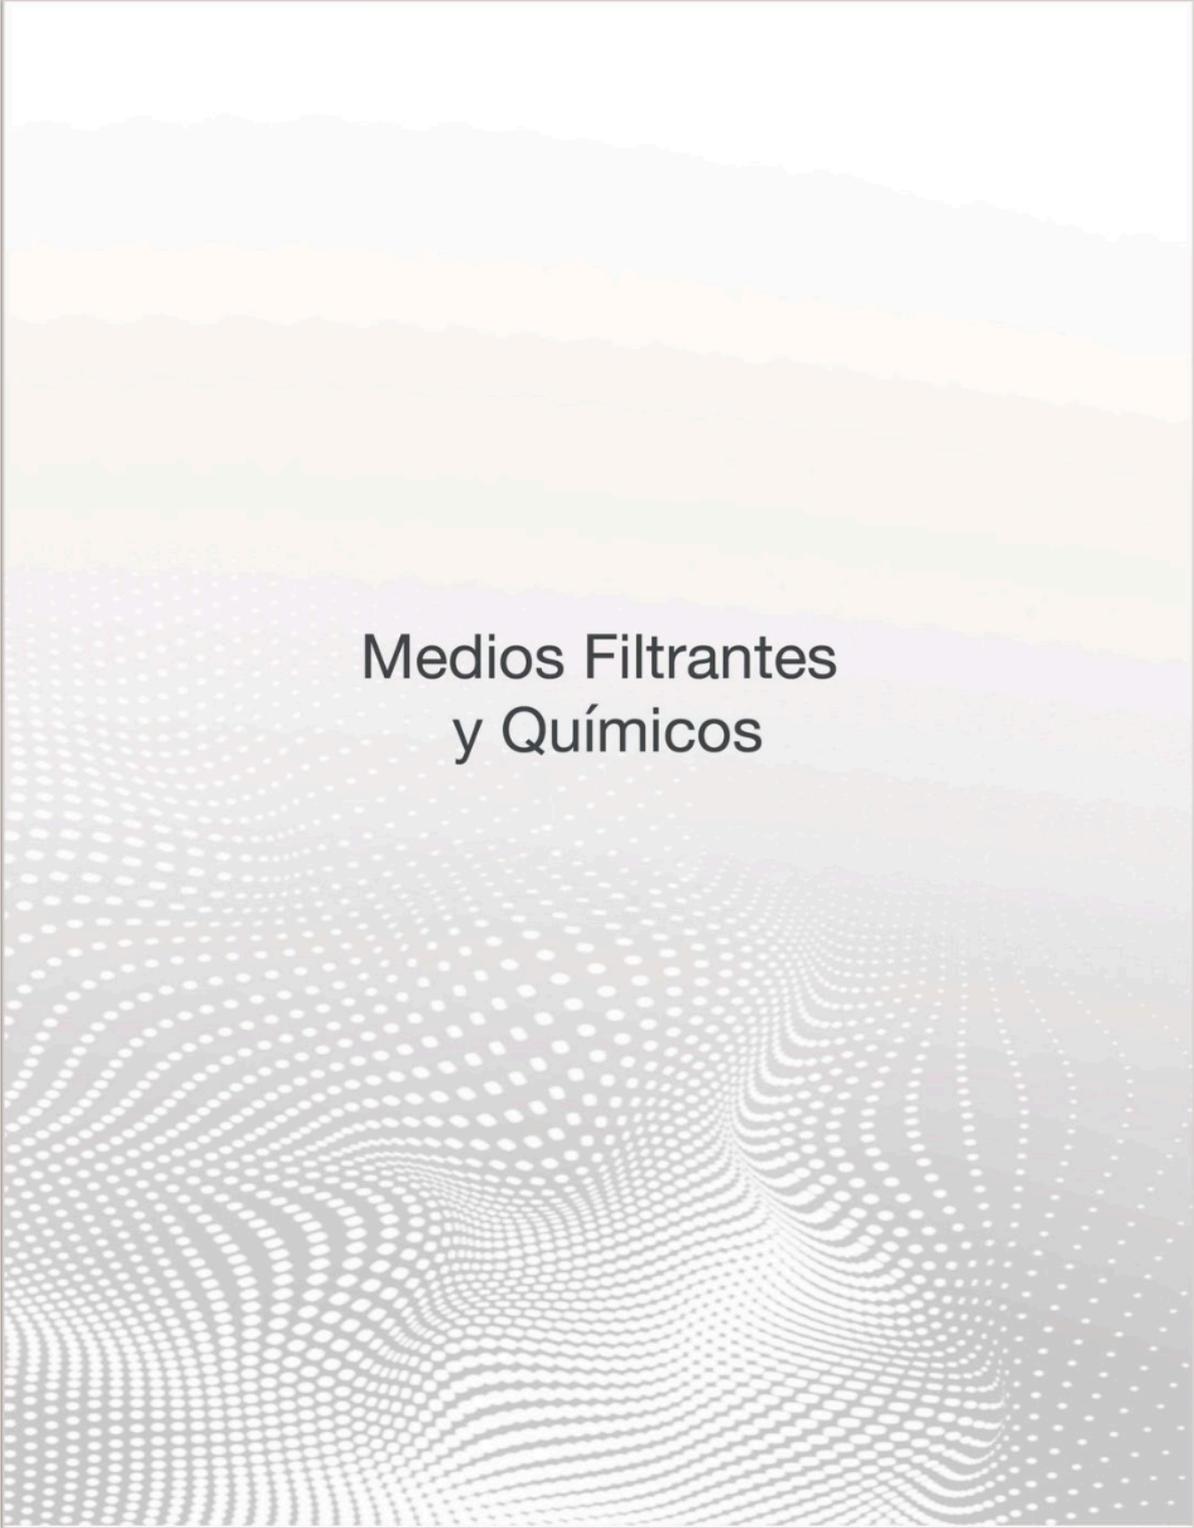

Medios Filtrantes y Químicos



OPCIONES EFICIENTES Y ECONÓMICAS

Los medios filtrantes de la marca Filtraforte están fabricados con material confiable así como envasados con el peso completo de 1 pie cúbico .

Estan empacados con doble bolsa resistente que evita pérdida de material en su manejo.

La zeolita Filtraforte esta formada por elementos que al combinarse forman un medio filtrante capaz de retener hasta 3 micrones.

El carbón Filtraforte esta fabricado de carbón de cáscara de coco, cuenta con un alto grado de porosidad y una elevada área de superficie.



Zeolita Natural N-09
Empacado en bulto de 22 kgs.

Arena compuesta de varios elementos como clinoptilolita, heulandita y cuarzo que al combinarse toman un medio filtrante capaz de retener partículas de hasta 3 micrones.

Este producto ofrece una excelente calidad de agua filtrada con una baja caída de presión.



CARBÓN FILTRAFORTE
Empacado en bulto de 15 kgs.

Siendo fabricado con material vegetal, el carbón filtraforte está libre de metales pesados y contaminantes que típicamente estan presentes en otras marcas.

Gracias al diámetro de sus poros, adsorbe con mayor eficiencia los contaminantes orgánicos de bajo peso molecular que pueden ser dañinos para el humano.



Zeolita Selecta S-15
Empacado en bulto de 1 pie cúbico.

Zeolita de calidad premium, seleccionada, sin finos y de tamaño uniforme.

Compuesta de varios elementos como clinoptilolita, heulandita y cuarzo que al combinarse toman un medio filtrante capaz de retener partículas de hasta 3 micrones.



SAL PELLET

**PARA SUAVIZADORES DE HOGAR, COMERCIAL
E INDUSTRIAL**

La sal pellet de la marca Saltres son pastillas diseñadas para actuar en suavizadores de agua para la industria, el hogar y diversos sitios donde es necesario el tratamiento de agua.

Las pastillas de Saltres son compatibles con otros productos químicos usados en los procesos del manejo de aguas duras.

VENTAJAS

- Concentración de NaCl.
- Agua sin residuos.
- Calidad y servicio.
- Sin residuos en el agua.

Funciona con cualquier suavizador que cuente con resina catiónica, empacado en bolsa de polietileno.

Saltres



SALTRES PREMIUM
Empacado en bulto de 20 kgs.

La sal pellet modelo Premium cuenta con 99% de pureza, así como un porcentaje de humedad de 0.10%.



SALTRES CRISTAL
Empacado en bulto de 20 kgs.

Tipo grano, se presenta en forma irregular y tamaño grande. Este se obtiene de la evaporación solar de agua de mar en áreas de cristalización. Posteriormente es envasado en su forma natural.



Resina Catiónica

PRESTIGIO Y CALIDAD EN 1 SOLO PRODUCTO.

Poliestireno Gel, Resina Catiónica Fuertemente ácida,
Forma de sodio, Grado de agua potable.

Principales aplicaciones:

Ablandamiento de agua potable
Procesamiento de alimentos y bebidas

Ventajas:

Regeneración eficiente
Buen funcionamiento cinético

Aprobaciones reguladoras:

Certificado Kosher

Envase:

Bolsa de 1 pie³
Bolsa de 25 L
Tambor (fibra) de 5 pie³
Supersack de 1 m³
Supersack de 42 pie³

Purolite®



Resina Catiónica para suavizador
Para uso residencial, comercial e industrial.



Resina Catiónica

INTERCAMBIO IÓNICO CON FLUJO ÓPTIMO


La resina Aquatrol CAT100E es una resina de alta calidad que cumple con la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (USFDA) CFR 21, Título 173.25 para uso en el tratamiento de alimentos para consumo humano.

Tiene excelentes características hidráulicas para un flujo óptimo y para el flujo de retrolavado.

Su alta capacidad y características de porosidad proporcionan un comportamiento cinético excepcional junto con una buena estabilidad física, química y térmica.



AQUATROL™

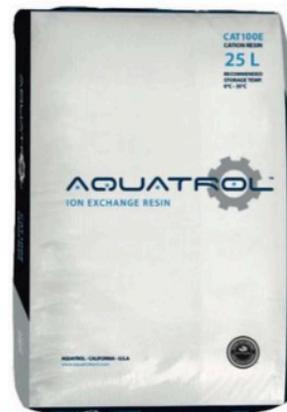

Resina Catiónica para suavizador

Para uso residencial, comercial e industrial.

Aquatrol CAT100E es insoluble en ácidos y en todos los solventes comunes, diluidos o moderadamente concentrados. Estable térmicamente a más de 248 ° F (120 ° C) en álcalis tales como, sal de calcio o magnesio como alcalinotérreos como calcio y magnesio.



Antiincrustantes

Soluciones indispensables para la vida útil de las membranas de ósmosis inversa.

Vitec 3000 es un potente antiincrustante, dispersante líquido de amplio espectro, compatible con coagulantes orgánicos.

Es muy eficaz en tasas de dosis bajas y en una amplia gama de aguas de alimentación.

Este producto es un antiincrustante de componentes múltiples que evita la precipitación escala, y dispersa las partículas coloidales en acetato de celulosa y los sistemas de membrana de poliamida.

Poderoso contra estos y otros tipos de incrustación:

- Carbonato de calcio, CaCO_3
- Sulfato de Calcio, CaSO_4
- El sulfato de bario, BaSO_4
- Estroncio sulfato, SrSO_4
- El fluoruro de calcio, CaF_2
- Sílice, SiO_2



Vitec 4000 es un antiincrustante líquido y dispersante que ofrece una excelente inhibición de sílice.

Este producto es una formulación de múltiples componentes que evita la precipitación escala de sílice en concentraciones más altas que antiincrustantes típicas.

Vitec 4000 conserva su rendimiento incluso en concentrado de ósmosis inversa (RO) que contiene hasta 4 mg / l de hierro ferroso.

Antiincrustantes y limpiadores de membranas

EFICIENCIA

Durante más de 40 años, King Lee ha formulado los productos químicos de tratamiento más efectivos de la industria.

Trabajan para optimizar, aumentar la productividad, disminuir las frecuencias de limpieza y reducir costos, al mismo tiempo que se enfrentan a las aplicaciones de agua más exigentes.

Antiescalantes y antiincrustantes funcionan de manera diferente pero todos con el mismo objetivo, manteniendo sus membranas funcionando a la máxima productividad. Los antiincrustantes trabajan para evitar que el material orgánico y biológico, los coloides, y otras partículas finas se adhieran a la membrana.

Puede estar tratando con aguas subterráneas y superficiales salobres, aguas residuales de aplicaciones de reutilización o agua de mar.

Ofrecemos asesoría para la dosificación correcta del antiincrustante Pretreat Plus 0100 superconcentrado.



KL-1000

El KL-1000 es un efectivo agente químico para lavado ácido en membranas. El uso de este producto se recomienda para limpieza de materia inorgánica, además de reducir los costos de operación y de capital de los sistemas OI y UF.



KL-2000

El KL-2000 es un agente químico para lavado alcalino. Es altamente eficaz en la remoción de los ensuciamientos causados por materia orgánica y contaminantes microbiológicos.



Pretreat Plus 0100

Antiescalante altamente efectivo, especialmente formulado para usarse en aguas de alimentación con altos niveles de óxidos metálicos, sílice y otros minerales formadores de incrustaciones. Altamente efectivo dentro de un amplio rango de concentraciones. Evita la floculación de polímeros disueltos residuales tales como coagulantes, hierro y aluminio



DESINFECTANTE

SA-0400  **Uso Personal**

Estilizador de bacterias, virus, patógenos, hongos y protozoos en soluciones diluidas.

Biocida de alto espectro.

Fabricado a base de la combinación de dos potentes agentes desinfectantes: Peróxido de Hidrógeno y Cloruro de Benzalconio.

al alcance de los niños.

PARA MANOS Y SUPERFICIES

Poderoso desinfectante con humectante hecho a partir del aceite de coco y con un ligero toque a Hierbabuena, fabricado bajo cuidadosos controles químicos y biológicos.

Tiene un gran poder esterilizador contra casi todas las bacterias, virus, patógenos, hongos y protozoos.

Es un biocida de alto espectro hecho a base de la combinación de dos potentes agentes desinfectantes: Peróxido de Hidrógeno y Cloruro de Benzalconio.

Este producto cumple con los requisitos y estándares de organizaciones científicas independientes como la British Pharmacopoeia (BP) y la United States Pharmacopoeia (USP); no certificado.

Productos compatibles EPA 70627-62 y 10324.

Más de 15 años de aplicación en tratamiento de agua para sanitizar sistemas de filtración y ósmosis inversa, así como cisternas, válvulas y tuberías.



SA-0400

400 ppm (0.04%) de Cloruro de Benzalconio.

Aplicaciones de uso personal:

- Manos
- Escritorios
- Celulares
- Instrumentos de cocina
- Volante de auto
- Teléfonos



SA-1200

1200 ppm (0.12%) de Cloruro de Benzalconio.

Aplicaciones en superficies de alto contacto:

- Pisos
- Pasamanos
- Tapetes
- Manijas
- Asientos
- Autobuses

Áreas y accesorios de uso médico

- Consultorios
- Quirófanos

Principales marcas que ofrecemos

DECTRES

ENTERKIM

FILTRA FORTE

HYNAMO

P.I.C.R.O.S.
CONTROLADOR AUTOMÁTICO

PORTAROS
REVERSE OSMOSIS MEMBRANE HOUSING

Saltres

SOLIBER

TORAY

CSM

HAYWARD

EATON

King Lee Technologies



PROTEC
arisawa

Purolite

PENTAIR

DUPONT
FILMTEC
MEMBRANES

MYRON L COMPANY

Clack