


## 4.2 GLASTÜRBÄNDER




RIHA  
GLAS &  
METALL





## GTR Serie 00 für 8 ÷ 12 mm Glasstärke bis 70 kg

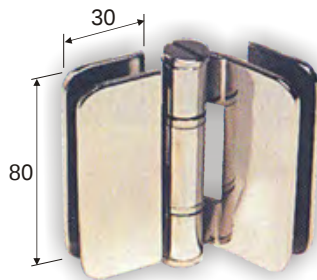




**GTR-01**  
Glas an Glas, 180°

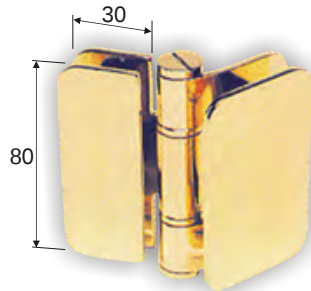




**GTR-02**  
Glas an Glas, 180°





**GTR-03**  
Wandbefestigung

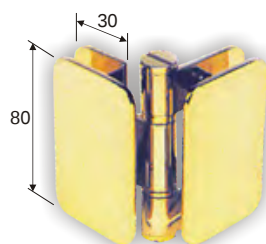

**GTR-04**  
Glas an Glas, 180°

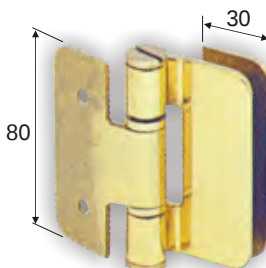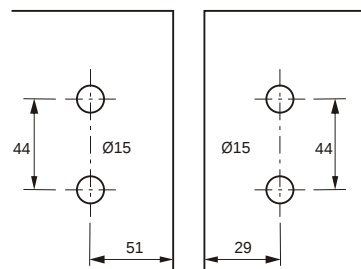






**GTR-05**  
Wandbefestigung

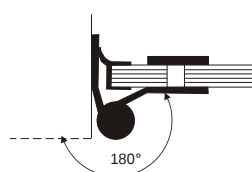



**WICHTIG!** Die Türbänder haben eine automatische Rückholzone von  $\pm 25^\circ$  in die Nullstellung. Ausserhalb dieser Rückholzone bleiben die Bänder in jeder Stellung stehen.

|                                                                 |                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bei 2 Türbänder: max. Türgewicht 50 kg<br>max. Ausladung 914 mm | Bei 3 Türbänder: max. Türgewicht 70 kg<br>max. Ausladung 1016 mm                         |
| Farbenschlüssel                                                 | CH Glanzverchromt SC Mattverchromt BN Edelstahleffekt BR Messing poliert SF Sonderfarben |



## GTR Serie 00 für 8 ÷ 12 mm Glasstärke bis 70 kg

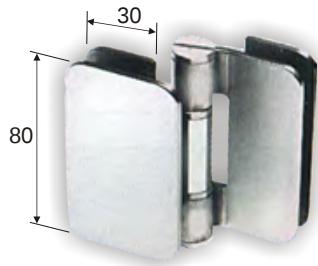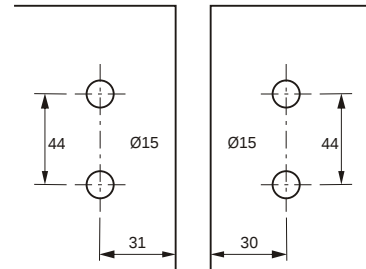GTR-06  
Glas an GlasGTR-07  
Glas an Glas

GTR-08



GTR-09



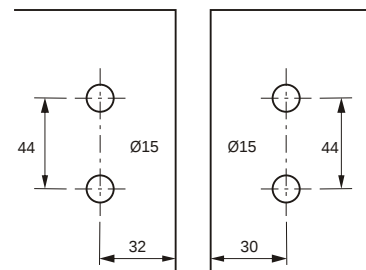



Fixbeschläge siehe Punkthalter!



**WICHTIG!** Die Türbänder haben eine automatische Rückholzone von  $\pm 25^\circ$  in die Nullstellung. Ausserhalb dieser Rückholzone bleiben die Bänder in jeder Stellung stehen.

|                  |                                                                                          |                  |                                                 |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|
| Bei 2 Türbänder: | max. Türgewicht 50 kg<br>max. Ausladung 914 mm                                           | Bei 3 Türbänder: | max. Türgewicht 70 kg<br>max. Ausladung 1016 mm |
| Farbenschlüssel  | CH Glanzverchromt SC Mattverchromt BN Edelstahleffekt BR Messing poliert SF Sonderfarben |                  |                                                 |


## GTR Serie 100 für 8 ÷ 12 mm Glasstärke; bis 50 kg

**GTR-101-90**

zur beidseitigen Wandmontage,  
je 90° drehbar

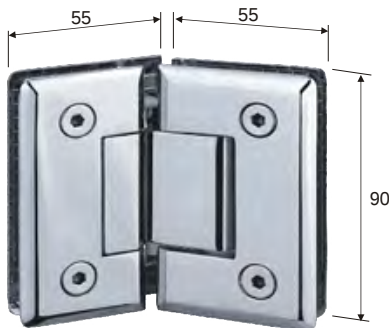**GTR-102-90**





Glas an Glas, zur Montage eines  
Türflügels an einem feststehenden  
Seitenteil 90°, je 90° drehbar

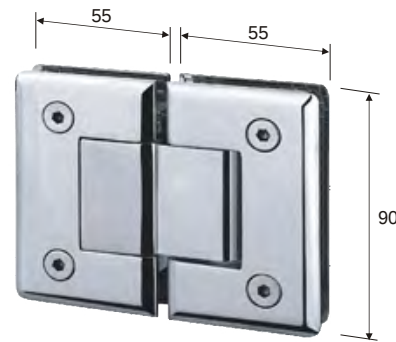**GTR-102-135**


Glas an Glas, zur Montage eines  
Türflügels an einem Seitenteil 135°,  
Türflügel ca. 90° nach aussen öffnend,  
mit Feststellung bei 135°

**GTR-102-180**

Glas an Glas Befestigung  
Zur Montage eines Türflügels  
an ein feststehendes Glasteil  
im 180° Winkel

**GTR-101-90HP**

zur einseitigen Wandmontage,  
je 90° drehbar

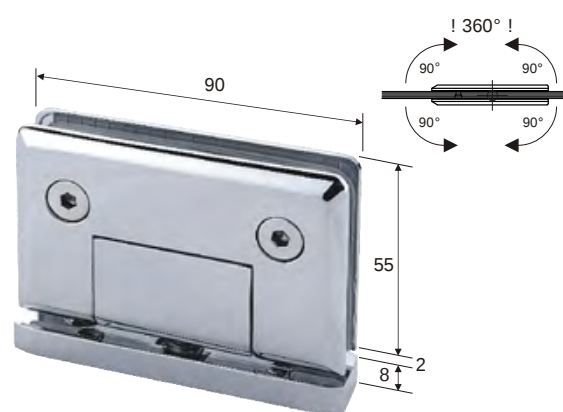**GTR-104-360**


**WICHTIG!** Die Türbänder haben eine automatische Rückholzone von  $\pm 25^\circ$  in die Nullstellung. Ausserhalb dieser Rückholzone bleiben die Bänder in jeder Stellung stehen.

Bei 2 Türbänder: max. Türgewicht 50 kg  
max. Ausladung 800 mm

Farbenschlüssel




CH Glanzverchromt SC Mattverchromt BN Edelstahleffekt BR Messing poliert SF Sonderfarben

## GTR Serie 200 für 8 ÷ 12 mm Glasstärke bis 50 kg



### GTR-201-90

zur beidseitigen Wandmontage,  
je 90° drehbar



### GTR-202-90

Glas an Glas, zur Montage eines  
Türflügels an einem feststehenden  
Seitenteil 90°, je 90° drehbar




### GTR-202-135

Glas an Glas, zur Montage eines  
Türflügels an einem Seitenteil 135°,  
Türflügel ca. 90° nach aussen öffnend,  
mit Feststellung bei 135°




### GTR-202-180

Glas an Glas Befestigung  
Zur Montage eines Türflügels  
an ein feststehendes Glasteil  
im 180° Winkel




## GTR Sonderserie 230 für 8 ÷ 12 mm Glasstärke mit Magnet Anschlag!




### GTR-236

Glastürband

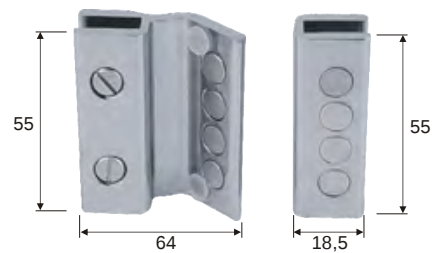


### GTR-237

Anschlag

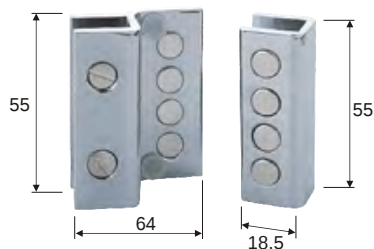

### GTR-238

Anschlag



### GTR-239

Anschlag


**WICHTIG!** Die Türbänder haben eine automatische Rückholzone von  $\pm 25^\circ$  in die Nullstellung. Ausserhalb dieser Rückholzone bleiben die Bänder in jeder Stellung stehen.

Bei 2 Türbänder: max. Türgewicht 50 kg  
max. Ausladung 800 mm

Farbenschlüssel

CH Glanzverchromt SC Mattverchromt BN Edelstahleffekt BR Messing poliert SF Sonderfarben

## GTR Serie 300 für 8 ÷ 12 mm Glasstärke bis 50 kg

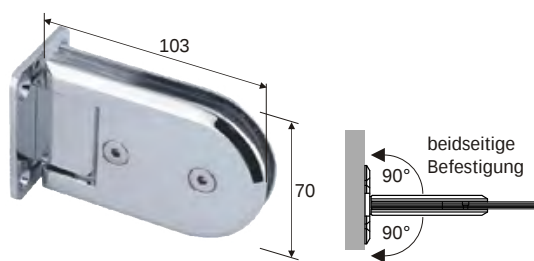


**GTR-301-90**  
zur beidseitigen Wandmontage,  
je 90° drehbar



**GTR-302-90**  
Glas an Glas, zur Montage eines  
Türflügels an einem feststehenden  
Seitenteil 90°, je 90° drehbar




**GTR-302-135**  
Glas an Glas, zur Montage eines  
Türflügels an einem Seitenteil 135°,  
Türflügel ca. 90° nach aussen öffnend,  
mit Feststellung bei 135°

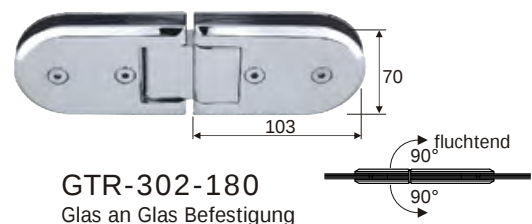


**GTR-302-180**  
Glas an Glas Befestigung  
Zur Montage eines Türflügels  
an ein feststehendes Glasteil  
im 180° Winkel


## GTR Serie 400 für 8 ÷ 12 mm Glasstärke bis 50 kg

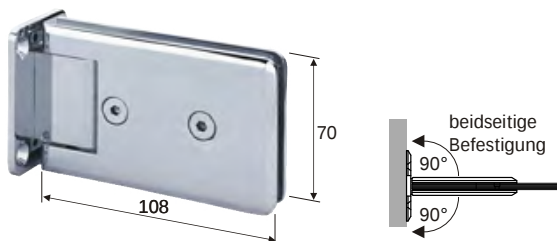


**GTR-401-90**  
zur beidseitigen Wandmontage,  
je 90° drehbar

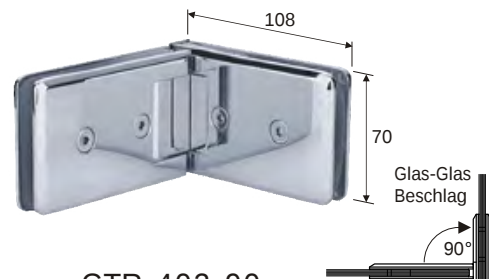

**GTR-402-90**  
Glas an Glas, zur Montage eines  
Türflügels an einem feststehenden  
Seitenteil 90°, je 90° drehbar

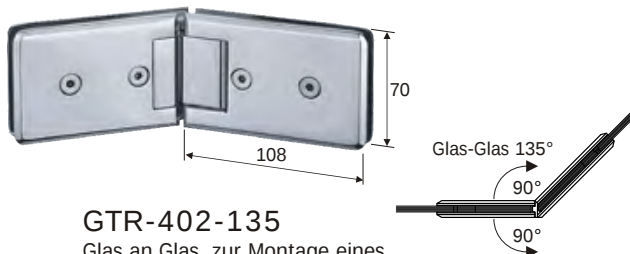

**GTR-402-135**  
Glas an Glas, zur Montage eines  
Türflügels an einem Seitenteil 135°,  
Türflügel ca. 90° nach aussen öffnend,  
mit Feststellung bei 135°

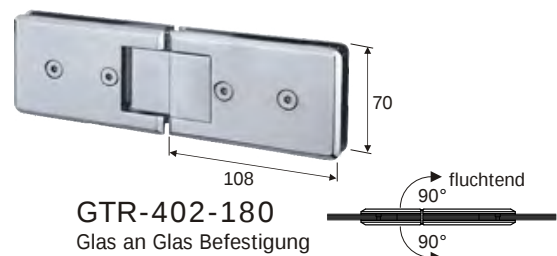


**GTR-402-180**  
Glas an Glas Befestigung  
Zur Montage eines Türflügels  
an ein feststehendes Glasteil  
im 180° Winkel


**WICHTIG!** Die Türbänder haben eine automatische Rückholzone von  $\pm 25^\circ$  in die Nullstellung. Ausserhalb dieser Rückholzone bleiben die Bänder in jeder Stellung stehen.

|                                                                          |                   |                  |                    |                    |                 |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| Bei 2 Türbänder:    max. Türgewicht    50 kg<br>max. Ausladung    800 mm |                   |                  |                    |                    |                 |
| Farbenschlüssel                                                          | CH Glanzverchromt | SC Mattverchromt | BN Edelstahleffekt | BR Messing poliert | SF Sonderfarben |

## GTR Serie 500 für 8 ÷ 12 mm Glasstärke bis 50 kg

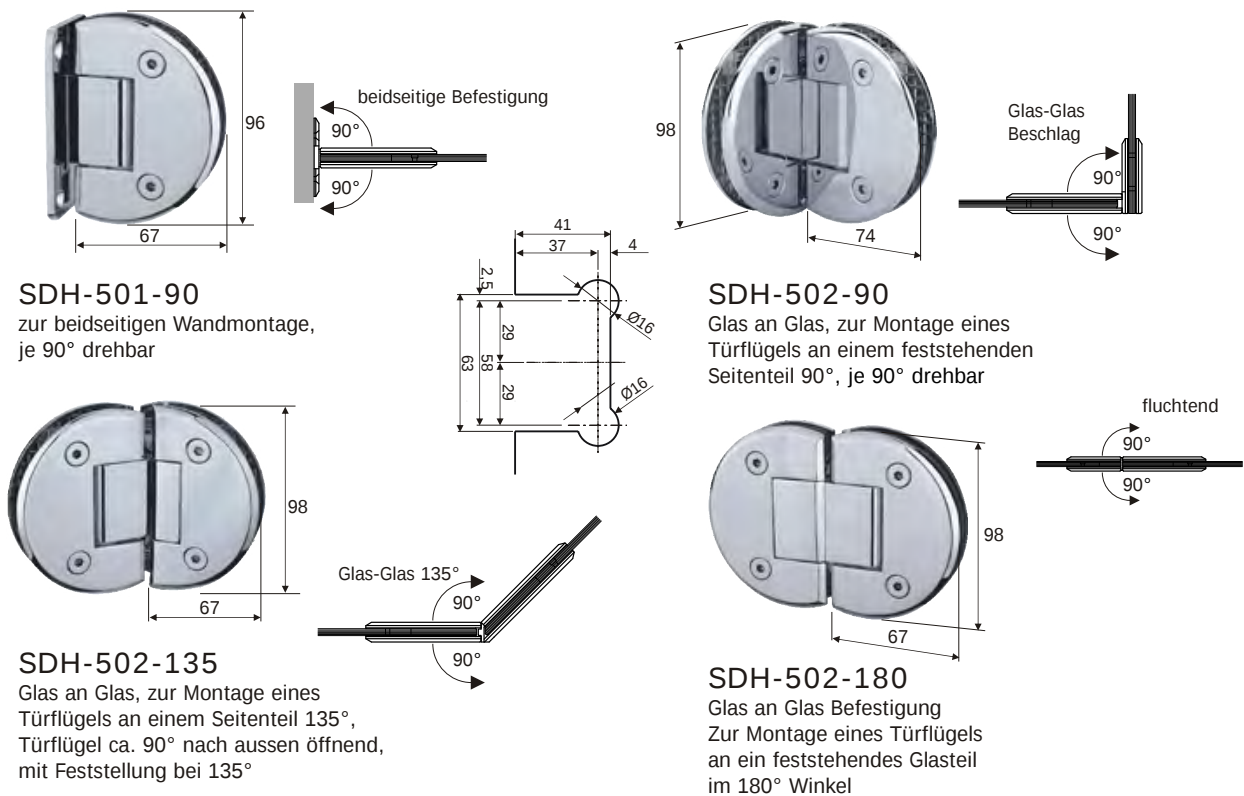

## GTR Serie 600 für 8 ÷ 12 mm Glasstärke bis 50 kg

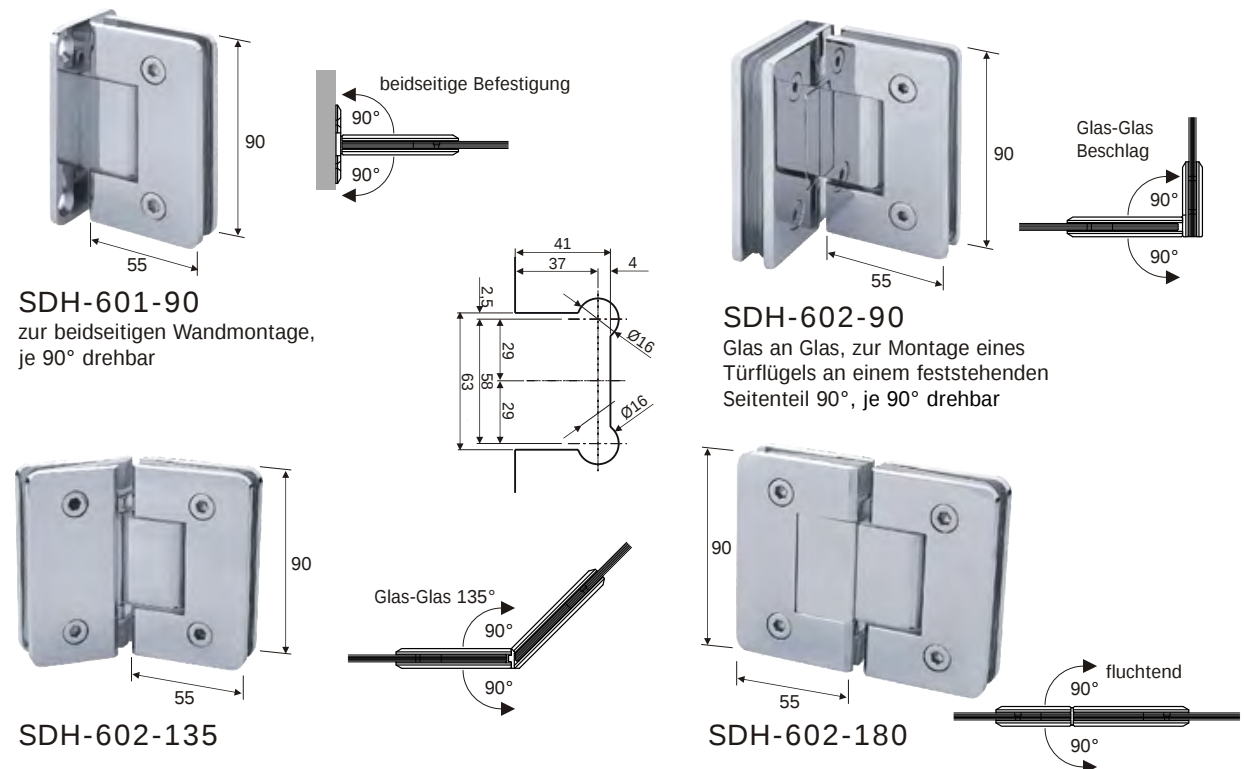


**WICHTIG!** Die Türbänder haben eine automatische Rückholzone von  $\pm 25^\circ$  in die Nullstellung. Ausserhalb dieser Rückholzone bleiben die Bänder in jeder Stellung stehen.

Bei 2 Türbänder: max. Türgewicht 50 kg  
max. Ausladung 800 mm



Farbschlüssel

CH Glanzverchromt SC Mattverchromt BN Edelstahleffekt BR Messing poliert SF Sonderfarben


## GTR Serie 1000 für 8 ÷ 12 mm Glasstärke bis 68 kg

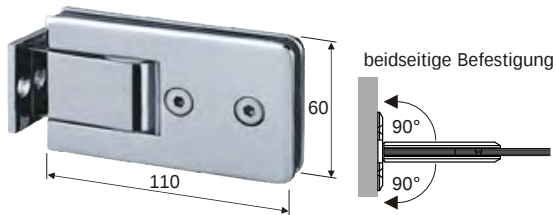


**GTR-1001-90**  
zur beidseitigen Wandmontage,  
je 90° drehbar

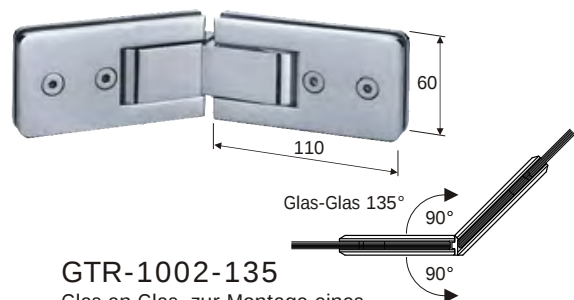


**GTR-1002-135**  
Glas an Glas, zur Montage eines  
Türflügels an einem Seitenteil 135°,  
Türflügel ca. 90° nach aussen öffnend,  
mit Feststellung bei 135°

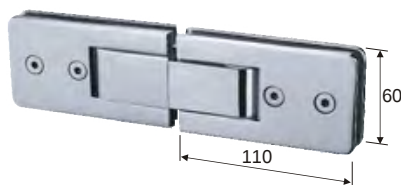


**GTR-1002-180**  
Glas an Glas Befestigung  
Zur Montage eines Türflügels  
an ein feststehendes Glasteil  
im 180° Winkel




## GTR Serie 2000 für 8 ÷ 12 mm Glasstärke bis 50 kg

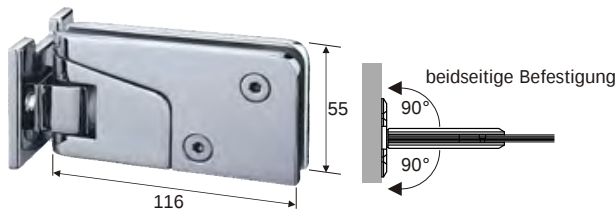


**GTR-2001-90**  
zur beidseitigen Wandmontage,  
je 90° drehbar

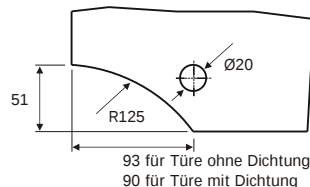

**GTR-2002-90**  
Glas an Glas, zur Montage eines  
Türflügels an einem feststehenden  
Seitenteil 90°, je 90° drehbar

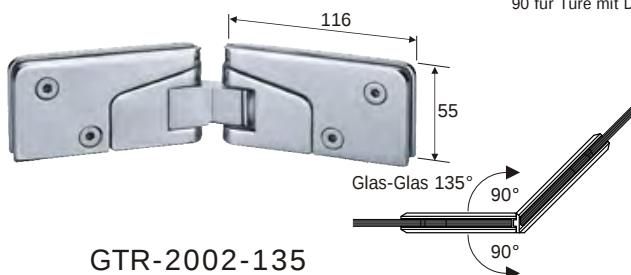

**GTR-2002-135**  
Glas an Glas, zur Montage eines  
Türflügels an einem Seitenteil 135°,  
Türflügel ca. 90° nach aussen öffnend,  
mit Feststellung bei 135°

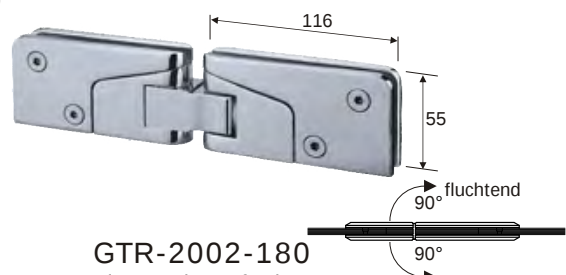

**GTR-2002-180**  
Glas an Glas Befestigung  
Zur Montage eines Türflügels  
an ein feststehendes Glasteil  
im 180° Winkel


**WICHTIG!** Die Türbänder haben eine automatische Rückholzone von  $\pm 25^\circ$  in die Nullstellung. Ausserhalb dieser Rückholzone bleiben die Bänder in jeder Stellung stehen.

Bei 2 Türbänder: max. Türgewicht 50 kg  
max. Ausladung 800 mm

Farbenschlüssel




CH Glanzverchromt SC Mattverchromt BN Edelstahleffekt BR Messing poliert SF Sonderfarben

# Grande für 8 ÷ 12 mm Glasstärke bis 61 kg

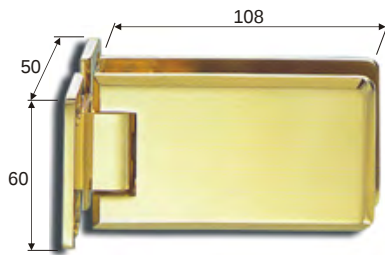




## GRA037

zur beidseitigen Wandmontage,  
je 90° drehbar

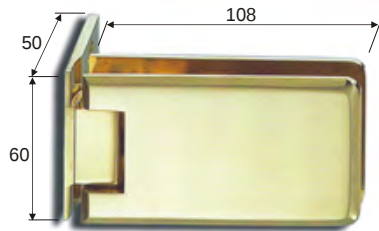




## GRA044

zur einseitigen Wandmontage,  
je 90° drehbar

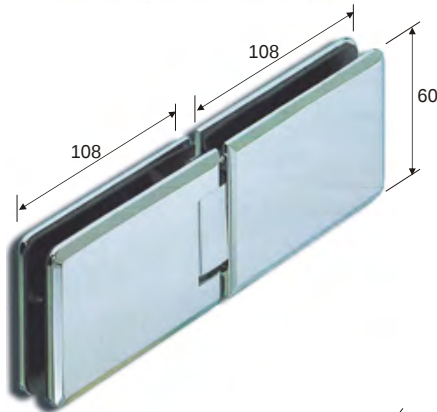




## GRA180

Glas an Glas, zur Montage eines  
Türflügels an einem feststehenden  
Seitenteil 180° fluchtend,  
je 90° drehbar

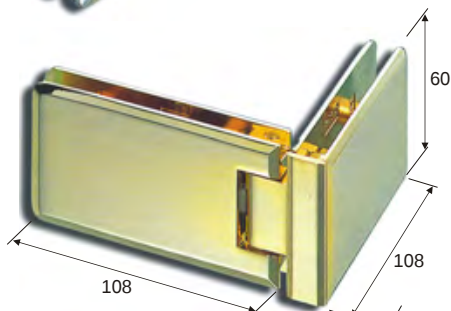



## GRA090

Glas an Glas, zur Montage eines Türflügels  
an einem feststehenden Seitenteil 90°,  
je 90° drehbar

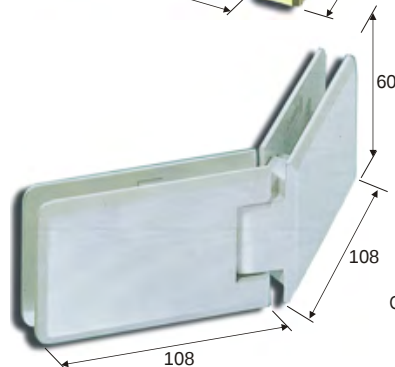

## GRA135

Glas an Glas, zur Montage eines  
Türflügels an einem Seitenteil 135°,  
Türflügel ca. 95° nach aussen öffnend,  
mit Feststellung bei 135°

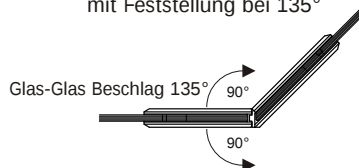



















Bei 2 Türbänder: max. Türgewicht 41 kg  
max. Ausladung 787 mm

Bei 3 Türbänder: max. Türgewicht 61 kg  
max. Ausladung 864 mm

Farbenschlüssel

CH Glanzverchromt SC Mattverchromt BN Edelstahleffekt BR Messing poliert SF Sonderfarben



















## Geneva &amp; GTR für 8 ÷ 12 mm Glasstärke bis 54 kg

**GEN037 & GTR**zur beidseitigen Wandmontage,  
je 90° drehbar**GEN337 5° Feinjustierung****GEN044**zur einseitigen Wandmontage,  
je 90° drehbar**GEN574 5° Feinjustierung****GEN180 & GTR**Glas an Glas, zur Montage eines  
Türflügels an einem feststehenden  
Seitenteil 180° fluchtend, je 90° drehbar**GEN580 5° Feinjustierung****GEN092 & GTR**Glas an Glas, zur Montage eines Türflügels  
an einem feststehenden Seitenteil 90°,  
je 90° drehbar**GEN045**Glas an Glas, zur Montage eines Türflügels an  
einem feststehenden Seitenteil 135°, Türflügel  
ca 112° nach aussen öffnend, mit Feststellung  
bei 135°**GEN545 5° Feinjustierung**

**WICHTIG!** Die Türbänder haben eine automatische Rückholzone von  $\pm 15^\circ$  in die Nullstellung. Ausserhalb dieser Rückholzone bleiben die Bänder in jeder Stellung stehen.

|                  |                                                                                          |        |                  |                 |        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|-----------------|--------|
| Bei 2 Türbänder: | max. Türgewicht                                                                          | 36 kg  | Bei 3 Türbänder: | max. Türgewicht | 54 kg  |
|                  | max. Ausladung                                                                           | 711 mm |                  | max. Ausladung  | 813 mm |
| Farbenschlüssel  | CH Glanzverchromt SC Mattverchromt BN Edelstahleffekt BR Messing poliert SF Sonderfarben |        |                  |                 |        |


## Junior Geneva für 6 ÷ 8 mm Glasstärke bis 42 kg

**JRG037**zur beidseitigen Wandmontage,  
je 90° drehbar**JRG044**zur einseitigen Wandmontage,  
je 90° drehbar**JRG180**Glas an Glas, zur Montage eines  
Türflügels an einem feststehenden  
Seitenteil 180° fluchtend, je 90° drehbar**JRG092**Glas an Glas, zur Montage eines Türflügels  
an einem feststehenden Seitenteil 90°,  
je 90° drehbar**JRG045**Glas an Glas, zur Montage eines Türflügels  
an einem feststehenden Seitenteil 135°,  
Türflügel ca. 112° nach aussen öffnend,  
mit Feststellung bei 135°

**WICHTIG!** Die Türbänder haben eine automatische Rückholzone von  $\pm 15^\circ$  in die Nullstellung. Ausserhalb dieser Rückholzone bleiben die Bänder in jeder Stellung stehen.




|                                                                 |                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bei 2 Türbänder: max. Türgewicht 28 kg<br>max. Ausladung 711 mm | Bei 3 Türbänder: max. Türgewicht 42 kg<br>max. Ausladung 813 mm                          |
| Farbenschlüssel                                                 | CH Glanzverchromt SC Mattverchromt BN Edelstahleffekt BR Messing poliert SF Sonderfarben |

# Petite für 6 ÷ 8 mm Glasstärke bis 37 kg






## PET037

beidseitige Wandmontage







## PET044

einseitige Wandmontage







## PET090

Glas-Glas Montage  
Für Türmontage an einem Festteil  
im rechten Winkel (90°)






## PET135

Glas-Glas Montage



## PET180

Glas-Glas Montage  
Für Türmontage in  
gerader Verlängerung (180°)  
an einem Festteil



Bei 2 Türbänder: max. Türgewicht 25 kg  
max. Ausladung 787 mm

Bei 3 Türbänder: max. Türgewicht 37 kg  
max. Ausladung 864 mm

Farbenschlüssel




CH Glanzverchromt SC Mattverchromt BN Edelstahleffekt BR Messing poliert SF Sonderfarben

# Petite für 6 ÷ 8 mm Glasstärke bis 37 kg






## PET181

Glas-Glas Montage für 180°  
einseitige Öffnung  
nur Glasbohrungen nötig





## PET182

Glas-Glas Montage  
nur Glasbohrungen nötig





## PET045

Wandmontage  
im 45° Winkel Innenseitig



## PET054

Wandmontage  
45° Aussenseite



Bei 2 Türbänder: max. Türgewicht 25 kg  
max. Ausladung 787 mm

Bei 3 Türbänder: max. Türgewicht 37 kg  
max. Ausladung 864 mm

Farbenschlüssel

CH Glanzverchromt SC Mattverchromt BN Edelstahleffekt BR Messing poliert SF Sonderfarben

**Monaco** für 6 ÷ 8 mm Glasstärke bis 37 kg Glasausschnitte wie Petite!



MON037



MON044



MON244



MON090




MON135



MON180



MON181  
nur Glasbohrungen nötig



MON182  
nur Glasbohrungen nötig



MON183  
Glas-Glas Montage  
180° Öffnung  
nur Glasbohrungen nötig




MON045  
Wandmontage 135° bzw. 45°.  
Montageplatte sichtbar von der  
Vorder- und Rückseite






MON054  
Wandmontage

|                 |                                                                 |                  |                                                                 |                                    |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Farbenschlüssel | Bei 2 Türbänder: max. Türgewicht 25 kg<br>max. Ausladung 787 mm |                  | Bei 3 Türbänder: max. Türgewicht 37 kg<br>max. Ausladung 864 mm |                                    |
|                 | CH Glanzverchromt                                               | SC Mattverchromt | BN Edelstahleffekt                                              | BR Messing poliert SF Sonderfarben |




## Pinnacle &amp; GTR für 8 ÷ 12 mm Glasstärke bis 54 kg

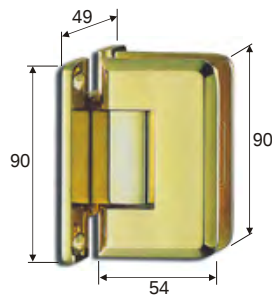





**PIN037 & GTR**  
zur beidseitigen Wandmontage,  
je 90° drehbar

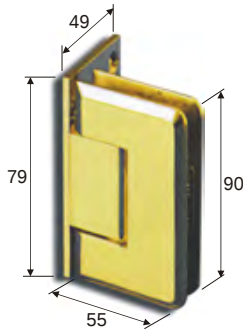





**PIN044 & GTR**  
zur einseitigen Wandmontage,  
je 90° drehbar

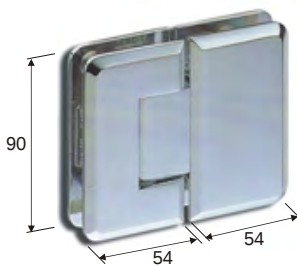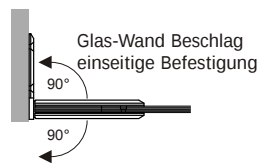




**PIN180 & GTR**  
Glas an Glas, je 90° drehbar  
**PIN380** 5° Feinjustierung

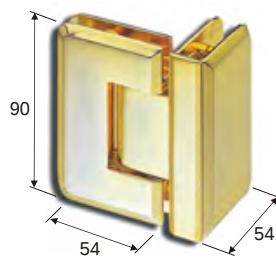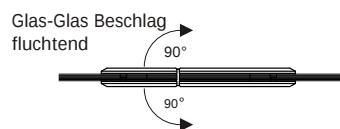

**PIN092 & GTR**  
Glas an Glas

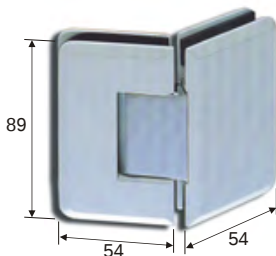


**PIN045 & GTR**  
Glas an Glas,  
mit Feststellung bei 135°  
**PIN345** Feinjustierung






**WICHTIG!** Die Türbänder haben eine automatische Rückholzone von  $\pm 15^\circ$  in die Nullstellung. Ausserhalb dieser Rückholzone bleiben die Bänder in jeder Stellung stehen.

|                                                                 |                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bei 2 Türbänder: max. Türgewicht 36 kg<br>max. Ausladung 711 mm | Bei 3 Türbänder: max. Türgewicht 54 kg<br>max. Ausladung 813 mm                          |
| Farbenschlüssel                                                 | CH Glanzverchromt SC Mattverchromt BN Edelstahleffekt BR Messing poliert SF Sonderfarben |





## Concord für 8 ÷ 12 mm Glasstärke bis 54 kg







**SDH037**  
zur beidseitigen Wandmontage,  
je 90° drehbar

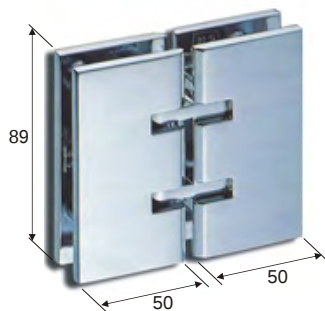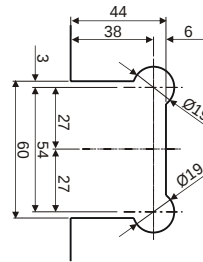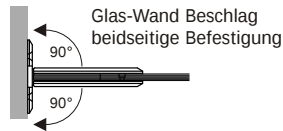




**SDH180**  
Glas an Glas, je 90° drehbar

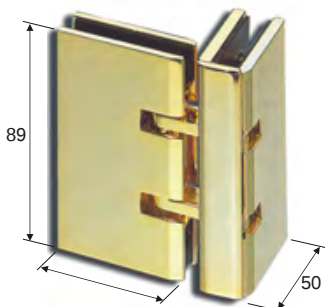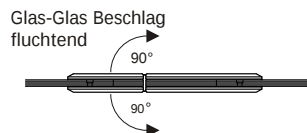

**SDH090**  
Glas an Glas, 90°

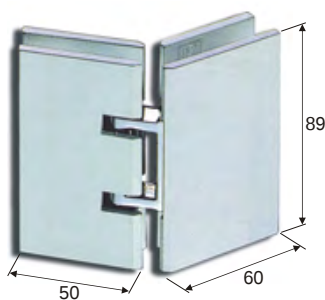


**SDH135**  
Glas an Glas, 135°

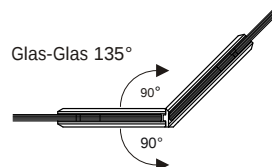

**WICHTIG!** Die Türbänder haben eine automatische Rückholzone von  $\pm 15^\circ$  in die Nullstellung. Ausserhalb dieser Rückholzone bleiben die Bänder in jeder Stellung stehen.




|                                                                                          |                  |                 |        |                  |                 |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|--------|------------------|-----------------|--------|
| Farbenschlüssel                                                                          | Bei 2 Türbänder: | max. Türgewicht | 36 kg  | Bei 3 Türbänder: | max. Türgewicht | 54 kg  |
|                                                                                          |                  | max. Ausladung  | 711 mm |                  | max. Ausladung  | 762 mm |
| CH Glanzverchromt SC Mattverchromt BN Edelstahleffekt BR Messing poliert SF Sonderfarben |                  |                 |        |                  |                 |        |

## Cathedral für 8 ÷ 12 mm Glasstärke bis 64 kg

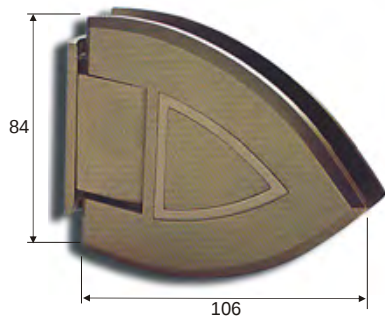




## CAT044

Wandbefestigung  
Befestigungsplatte nur von der Innenseite sichtbar.

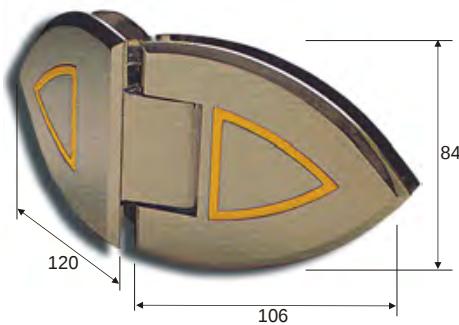




## CAT045

Glas an Glas Befestigung  
Zur Montage eines Türflügels an ein feststehendes Glasteil im 135° Winkel.

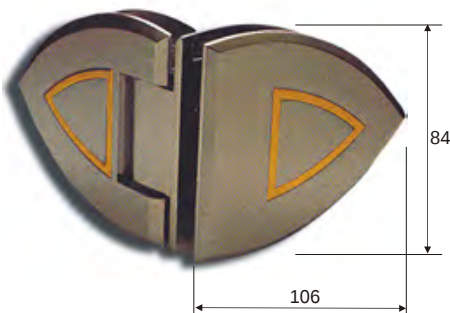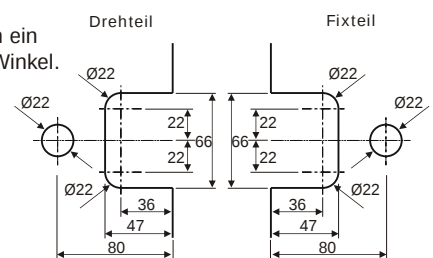



## CAT090

Glas an Glas Befestigung  
Zur Montage eines Türflügels an ein feststehendes Glasteil im 90° Winkel.

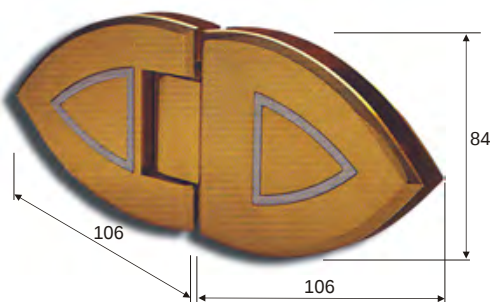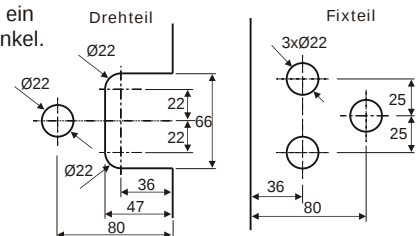

## CAT180


Glas an Glas Befestigung  
Zur Montage eines Türflügels an ein feststehendes Glasteil im 180° Winkel.

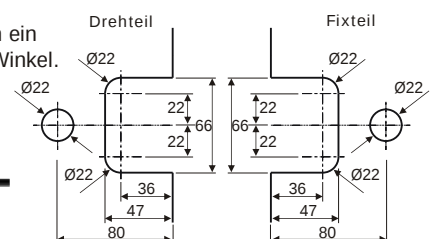

**WICHTIG!** Die Türbänder haben eine automatische Rückholzone von  $\pm 15^\circ$  in die Nullstellung. Ausserhalb dieser Rückholzone bleiben die Bänder in jeder Stellung stehen.




|                  |                                                                                          |                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|
| Bei 2 Türbänder: | max. Türgewicht 43 kg<br>max. Ausladung 864 mm                                           | Bei 3 Türbänder: | max. Türgewicht 64 kg<br>max. Ausladung 965 mm |
| Farbenschlüssel  | CH Glanzverchromt SC Mattverchromt BN Edelstahleffekt BR Messing poliert SF Sonderfarben |                  |                                                |

# Milano für 6 ÷ 8 mm Glasstärke bis 41 kg






## MIL037

zur beidseitigen Wandmontage,  
je 90° drehbar



## MIL044





Wandbefestigung  
Befestigungsplatte nur von  
der Innenseite sichtbar.



## MIL180

Glas an Glas Befestigung  
Zur Montage eines Türflügels  
an ein feststehendes Glasteil  
im 180° Winkel.




Glas-Glas Beschlag  
fluchtend



## MIL045




Glas an Glas, zur Montage eines  
Türflügels an einem Seitenteil 135°,  
Türflügel ca. 90° nach aussen öffnend,  
mit Feststellung bei 135°

Glas-Glas 135°



## MIL090

Wandbefestigung  
Befestigungsplatte nur von  
der Innenseite sichtbar.




Bei 2 Türbänder: max. Türgewicht 27 kg  
max. Ausladung 711 mm

Bei 3 Türbänder: max. Türgewicht 41 kg  
max. Ausladung 813 mm




Farbenschlüssel

CH Glanzverchromt SC Mattverchromt BN Edelstahleffekt BR Messing poliert SF Sonderfarben




**Berlin** für 6 ÷ 8 mm Glasstärke bis 41 kg

**BER044**




Wandbefestigung  
Befestigungsplatte nur von  
der Innenseite sichtbar.

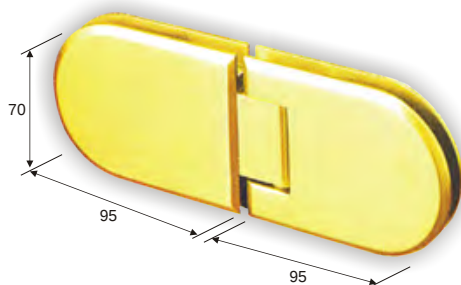**BER180**



Glas an Glas Befestigung  
Zur Montage eines Türflügels  
an ein feststehendes Glasteil  
im 180° Winkel.

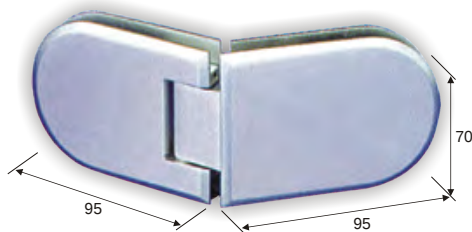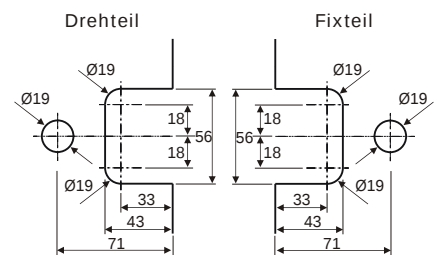**BER135**

Glas-Glas Montage  
Für Türmontage in schräger  
Verlängerung (135°) an einem  
Festteil.

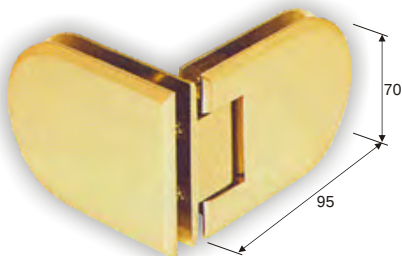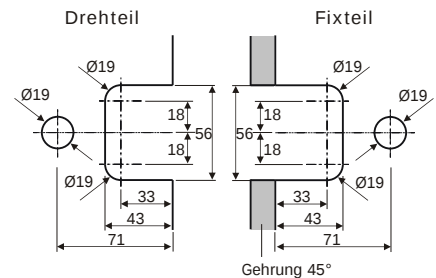**BER090**
















Wandbefestigung  
Befestigungsplatte nur von  
der Innenseite sichtbar.

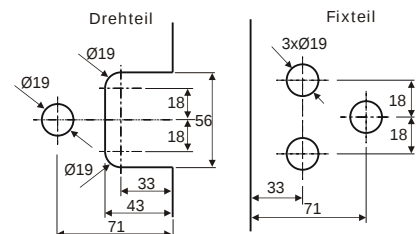

**WICHTIG!** Die Türbänder haben eine automatische Rückholzone von  $\pm 15^\circ$  in die Nullstellung. Ausserhalb dieser Rückholzone bleiben die Bänder in jeder Stellung stehen.

|                  |                                                                                          |                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|
| Bei 2 Türbänder: | max. Türgewicht 27 kg<br>max. Ausladung 711 mm                                           | Bei 3 Türbänder: | max. Türgewicht 41 kg<br>max. Ausladung 813 mm |
| Farbenschlüssel  | CH Glanzverchromt SC Mattverchromt BN Edelstahleffekt BR Messing poliert SF Sonderfarben |                  |                                                |

## Estate für 8 ÷ 12 mm Glasstärke bis 54 kg

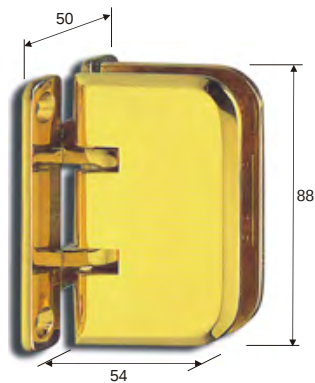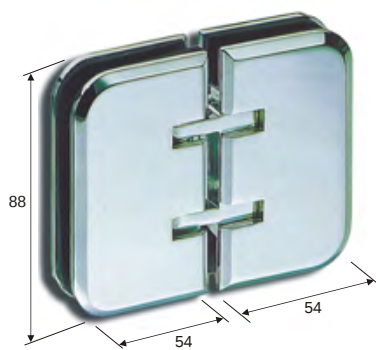**EST037**zur beidseitigen Wandmontage,  
je 90° drehbar**EST180**Glas an Glas, zur Montage eines  
Türflügels an einem feststehenden  
Seitenteil 180° fluchtend,  
je 90° drehbar**EST090**Glas an Glas, zur Montage eines  
Türflügels an einem feststehenden  
Seitenteil 90°, je 90° drehbar**EST135**Glas an Glas, zur Montage eines  
Türflügels an einem Seitenteil 135°,  
Türflügel ca. 90° nach aussen öffnend,  
mit Feststellung bei 135°

**WICHTIG!** Die Türbänder haben eine automatische Rückholzone von  $\pm 15^\circ$  in die Nullstellung. Ausserhalb dieser Rückholzone bleiben die Bänder in jeder Stellung stehen.


|                                                                 |                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bei 2 Türbänder: max. Türgewicht 36 kg<br>max. Ausladung 711 mm | Bei 3 Türbänder: max. Türgewicht 54 kg<br>max. Ausladung 864 mm                          |
| Farbenschlüssel                                                 | CH Glanzverchromt SC Mattverchromt BN Edelstahleffekt BR Messing poliert SF Sonderfarben |

**Prima Pivot** für 8 ÷ 12 mm Glasstärke bis 50 kg


Glasausschnitte Verweis Seite 4.2/21

**PPH01****Boden-Decken-Montage**


Für Türen in Raumhöhe mit Montage direkt an der Decke (oder Querstrebe) und Boden. Seitwand-Montage ermöglicht die Funktion in der Art eines Schwing-Fensters. Ideal für Dampfbad oder Sauna.

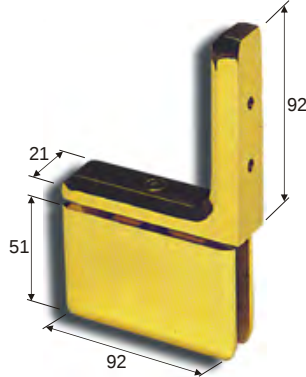**PPH03****Wand-Montage**

Für die Montage von Türen, die nicht die Deckenhöhe erreichen.

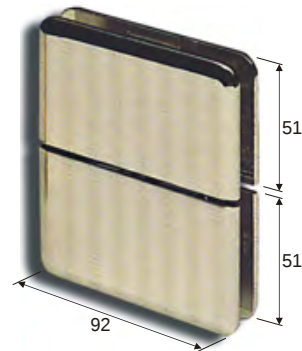**PPH02****Glas-Glas Montage**




Für die Montage einer Tür an feststehendem Oberlicht aus Ganzgals. Seitliche Glas-Glas Montage ermöglicht die Funktion in der Art eines Schwing-Fensters. Ideal für Dampfbad oder Sauna.

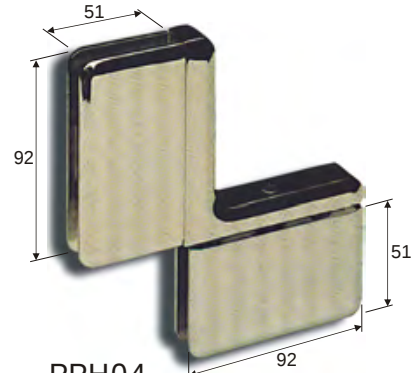**PPH04****Glas-Glas Montage**

Für die Montage einer Tür in gerader Verlängerung (180°) an einem Festteil.

**Cardiff** für 8 ÷ 12 mm Glasstärke bis 50 kg

Glasausschnitte Verweis Seite 4.2/21

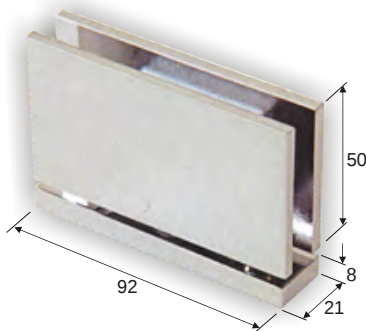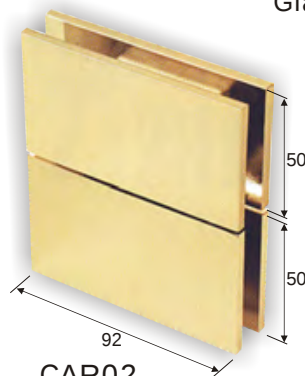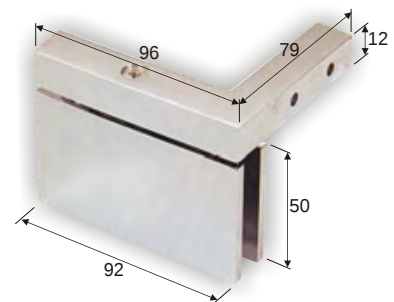**CAR01****CAR02****CAR05L (links)****CAR05R (rechts)****Wand-Montage**

Für die Montage von Türen, die nicht die Deckenhöhe erreichen.

**WICHTIG!** Die Türbänder haben eine automatische Rückholzone von  $\pm 15^\circ$  in die Nullstellung. Ausserhalb dieser Rückholzone bleiben die Bänder in jeder Stellung stehen.


Bei 2 Türbänder: max. Türgewicht 50 kg  
max. Ausladung 800 mm

Farbschlüssel

CH Glanzverchromt SC Mattverchromt BN Edelstahleffekt BR Messing poliert SF Sonderfarben


# Shell Pivot & Rondo für 8 ÷ 12 mm Glasstärke bis 50 kg

Glasausschnitte Verweis Seite 4.2/21




## SHE001

Boden-Decke Montage  
Für Türen in Raumhöhe mit Montage  
direkt an der Decke (oder Querstrebe)  
und Boden. Seitwand-Montage  
ermöglicht die Montage in der Art  
eines Schwing-Fensters




## RON001

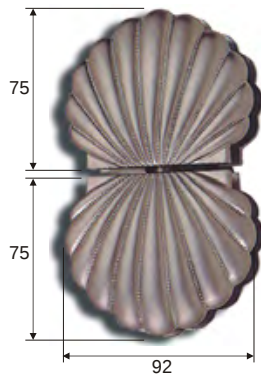


## SHE002

Glas-Glas Montage  
Für die Montage einer Tür an fest-  
stehenden Oberlicht aus Ganzgals.  
Seitliche Glas-Glas Montage ermöglicht  
die Funktion in der Art eines Schwing-  
-Fensters. Ideal für Dampfbad oder Sauna

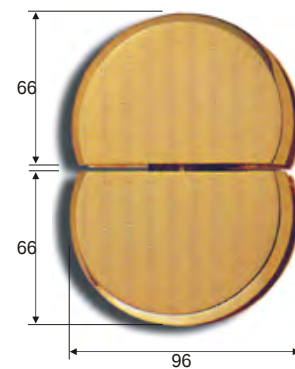


## RON002

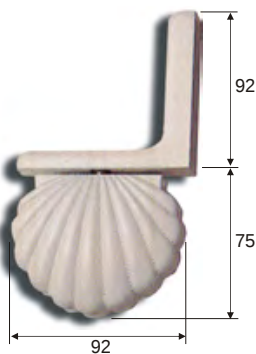


## SHE003

Wand-Montage  
Für die Montage von Türen,  
die nicht Deckenhöhe erreichen.

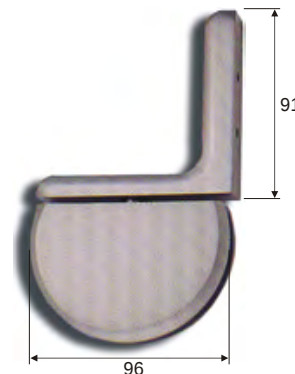


## RON003

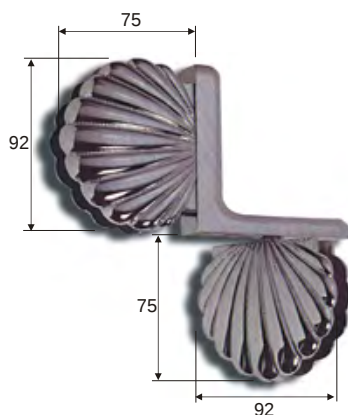

## SHE004

Glas-Glas Montage  
Für die Montage einer Tür in gerader  
Verlängerung (180°) an einem Seitenteil.

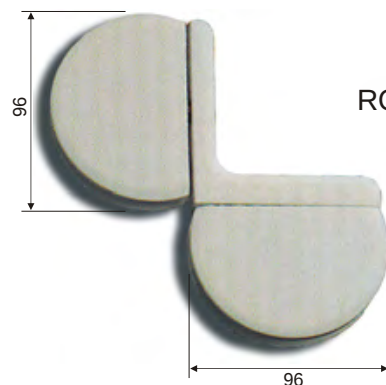

## RON004

**WICHTIG!** Die Türbänder haben eine automatische Rückholzone von  $\pm 15^\circ$  in die Nullstellung. Ausserhalb dieser Rückholzone bleiben die Bänder in jeder Stellung stehen.

Bei 2 Türbänder: max. Türgewicht 50 kg  
max. Ausladung 800 mm

Farbenschlüssel

CH Glanzverchromt SC Mattverchromt BN Edelstahleffekt BR Messing poliert SF Sonderfarben


Prima Pivot

Rondo Pivot



Shell Pivot

Cardiff



## GLASAUSCHNITTE

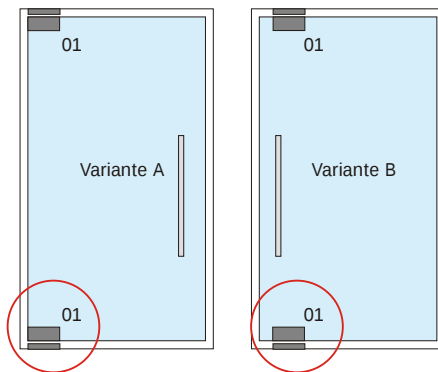

Prima Pivot PPH01  
Rondo Pivot RON001  
Shell Pivot SHE001  
Cardiff CAR01


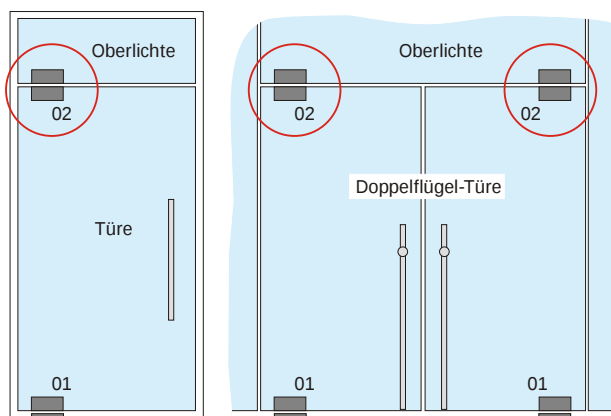
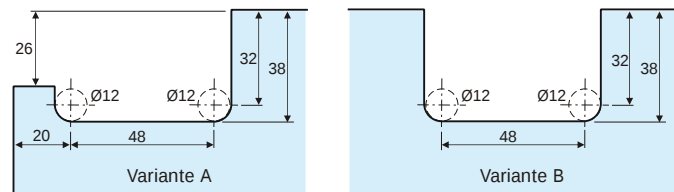


Prima Pivot PPH02  
Rondo Pivot RON002  
Shell Pivot SHE002  
Cardiff CAR02

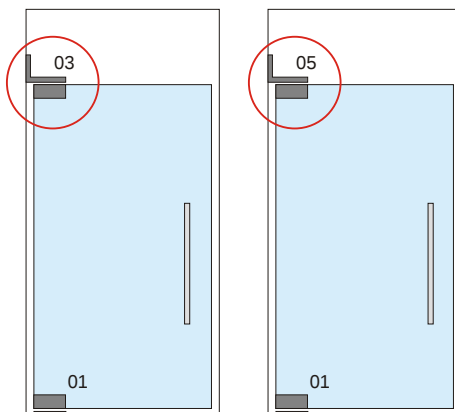



Prima Pivot PPH03  
Rondo Pivot RON003  
Shell Pivot SHE003
















Prima Pivot PPH05  
Cardiff CAR05

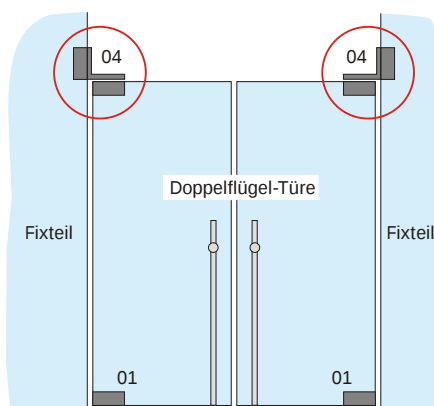

Prima Pivot PPH04  
Rondo Pivot RON004  
Shell Pivot SHE004



## Beispiele im Sanitärbereich

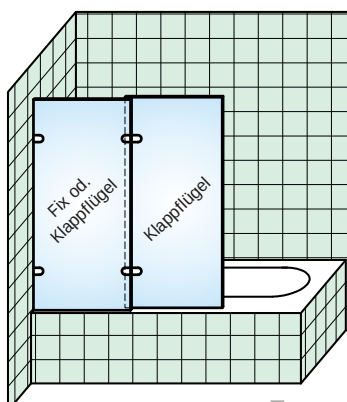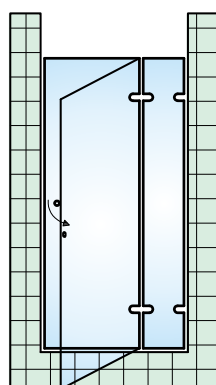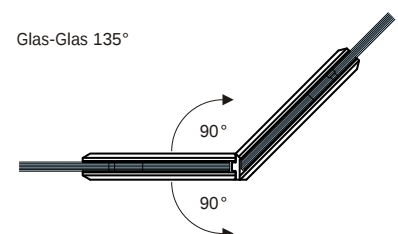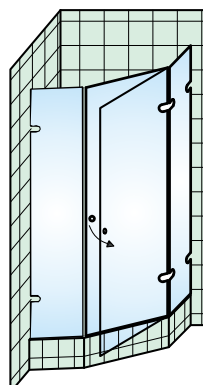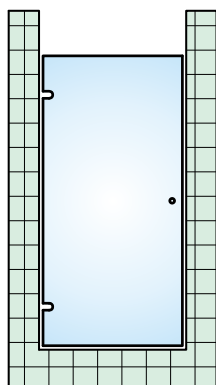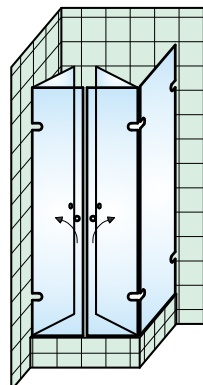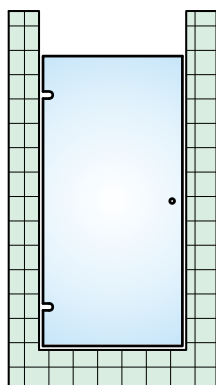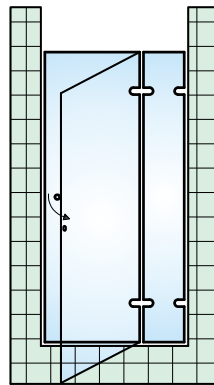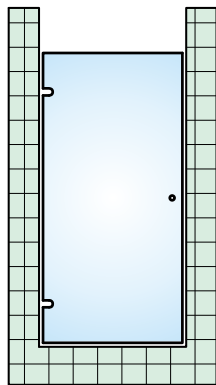

Wannen-Spritzschutz

