



SPERRBARE EDELSTAHLGRIFFASTANGEN

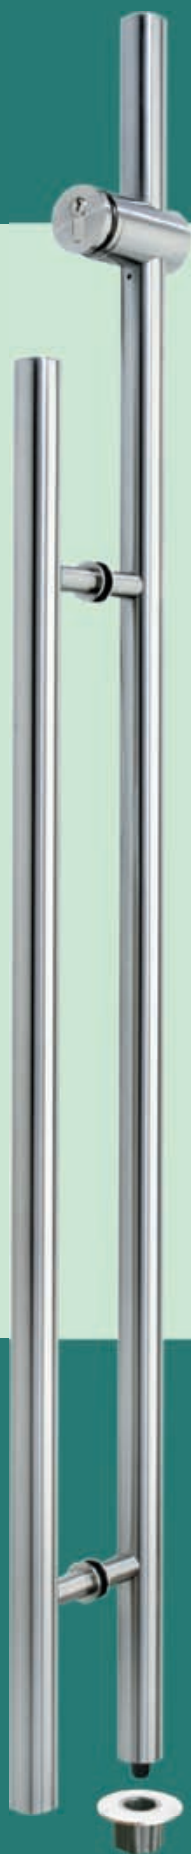

GEPRÜFTE QUALITÄT

durch
ofi - Technologie & Innovation GmbH
akkreditiertes unabhängiges Forschungsinstitut
über 100.000 Sperrungen für Ihre Sicherheit



geeignet für



Rundrohr-
zylinder Ø25 mm

pts.01.11 Schlossgegenkasten
Oberlichtbeschlag

mag.01 Standardausführung 1335mm

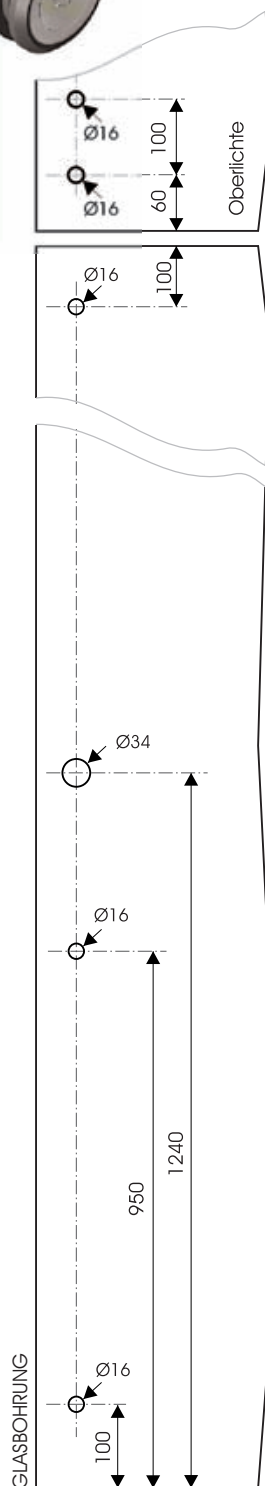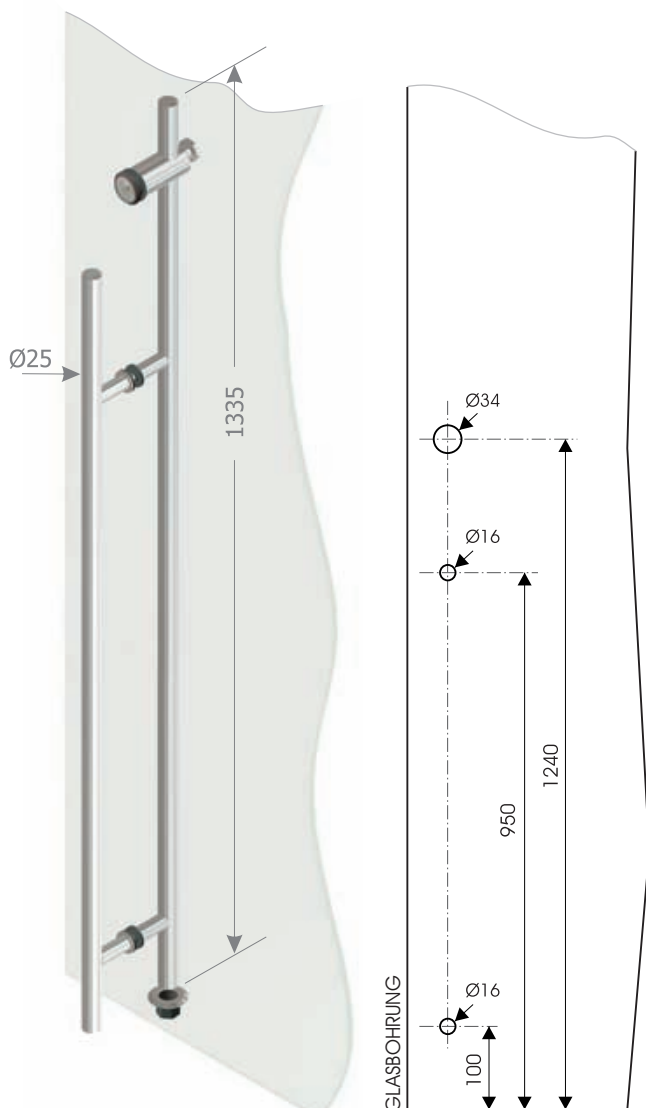


mag.01.EL-BS Langausführung bis 3000mm




VIelfache Sonderanfertigungen & Entwicklungen auf Bestellung möglich

pts.01.11 Schlossgegenkasten
Oberlichtbeschlag

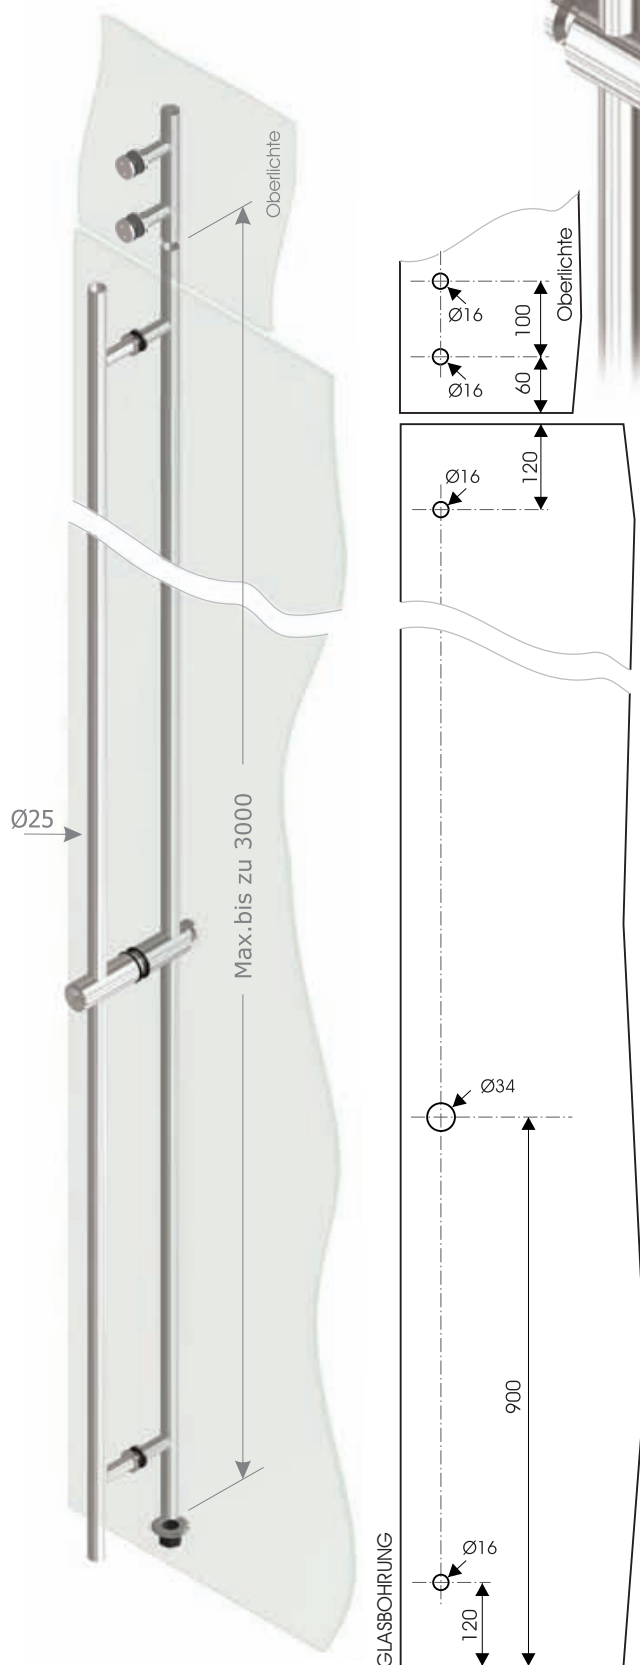

mag.00.DL-BS Langausführung bis 3000mm


geeignet für



Rundrohr-
zylinder Ø25 mm

Sperbare Edelstahl-
griffstangen


mag.00 Standardausführung 1220mm

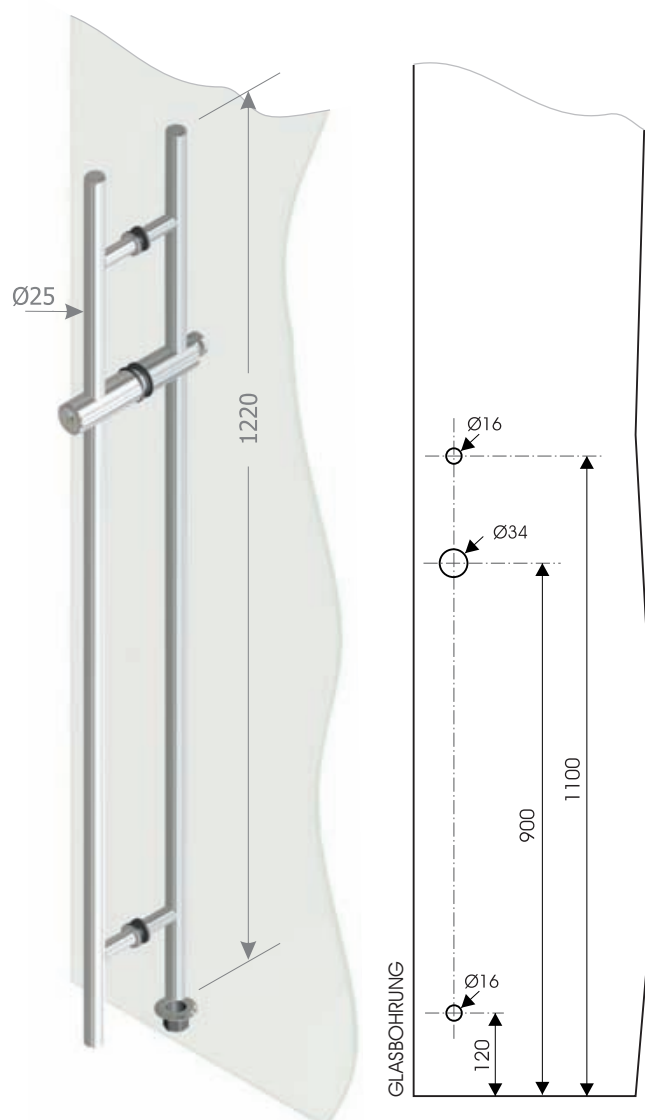


VIELFACHE SONDERANFERTIGUNGEN & ENTWICKLUNGEN AUF BESTELLUNG MÖGLICH

Sperrbare Edelstahl-griffstangen

geeignet für



Rundrohr-
zylinder Ø25 mm

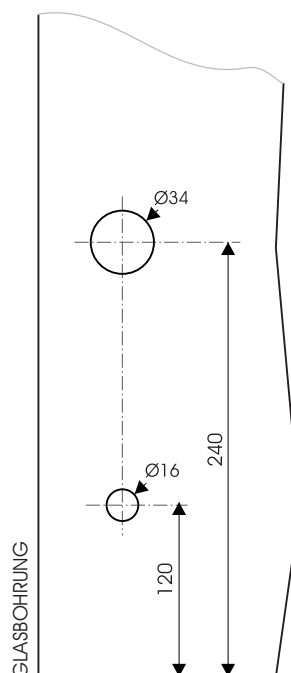

mag.03 Standardausführung 335mm, mit Schlüssel sperrbar



pts.20.04 Montageschlüssel für Punkthalter





für Isolierglastüren
für Holztüren
für Kunststofftüren
für Metalltüren
auch in Messing

Sonderanfertigungen auf Bestellung möglich



geeignet für



Euro-Profil
Zylinder

pts.01.14 Schlossgegenkasten
Oberlichtbeschlag

GTR 011 Standardausführung 1300mm

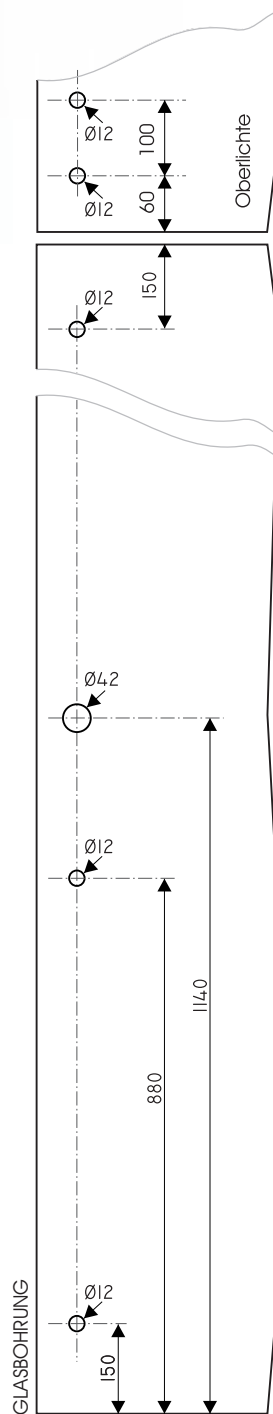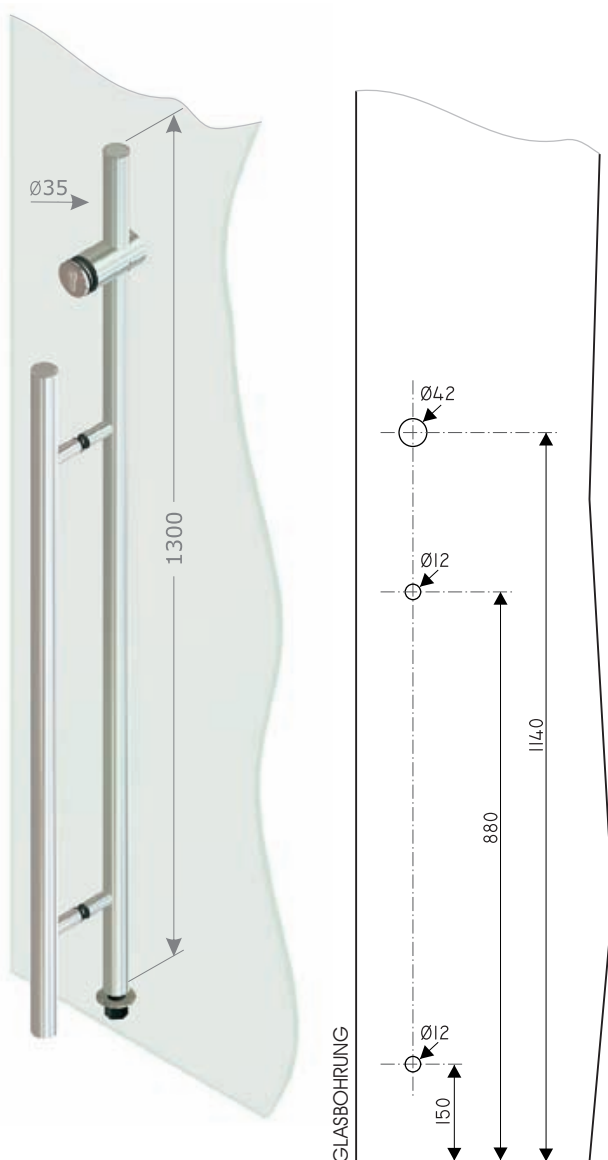


GTR 012 Längsausführung bis 3000mm




Sperrbare Edelstahl-griftstangen

geeignet für



Euro-Profil
Zylinder

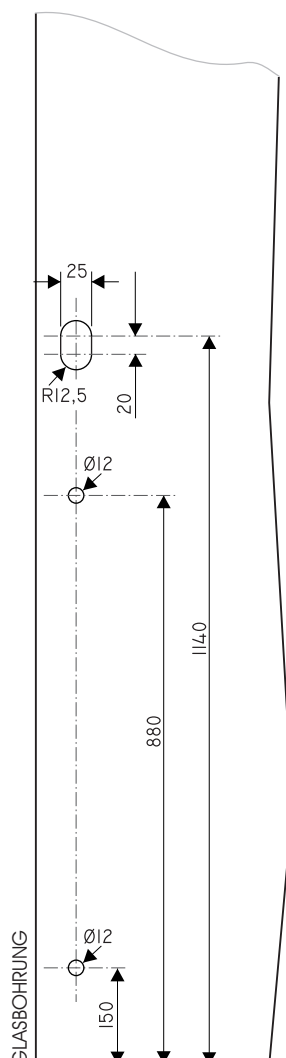

ohne Rosette


GTR 03R Edelstahlrosette



mit Rosette

GTR 031 Standardausführung 1300mm
ohne Rosette

geeignet für





Euro-Profil
Zylinder



pts.01.14 Schlossgegenkasten
Oberlichtbeschlag

GTR 041 Standardausführung 1200mm

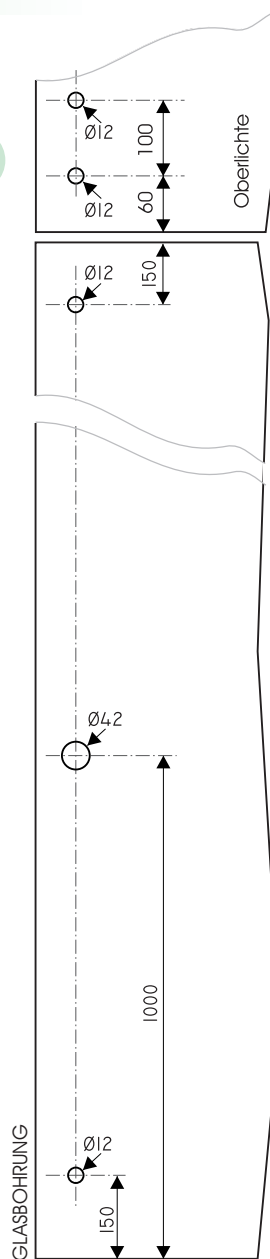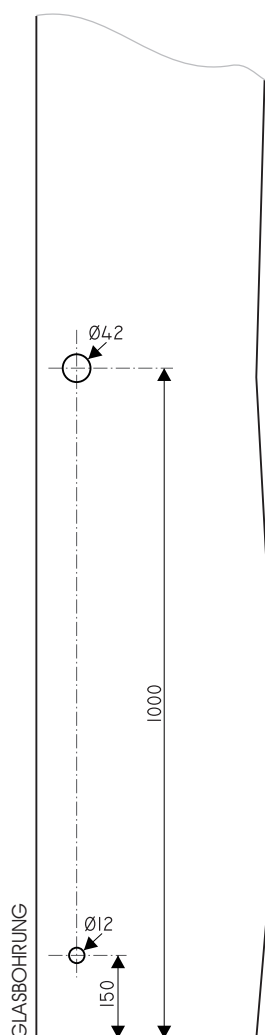


GTR 042 Längsausführung bis 3000mm

pts.01.14 Schlossgegenkasten
Oberlichtbeschlag

Sperbare Edelstahl-
griffstangen


geeignet für




Euro-Profil
Zylinder



GTR 022 Längsausführung bis 3000mm

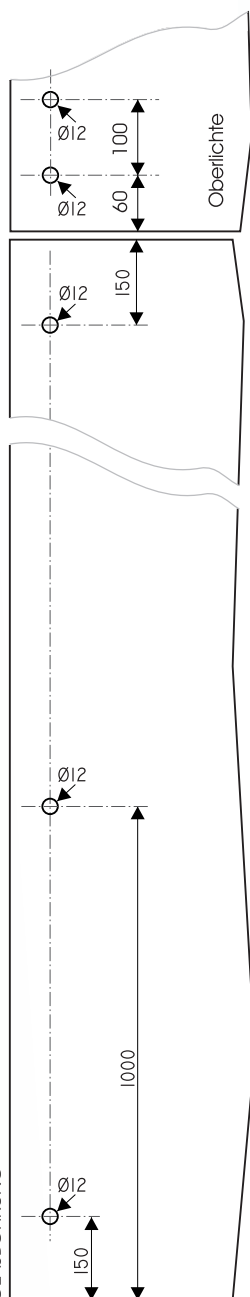

GTR 021 Standardausführung 1200mm

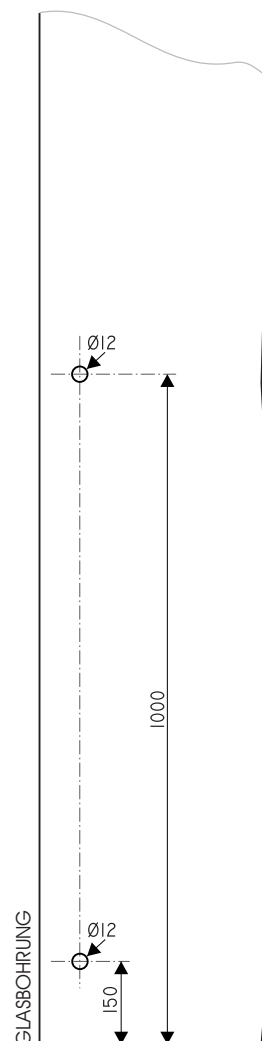

Bauelemente für Ihre Edelstahlgriffstangen

ein- und beidseitige Griffe

Edelstahl gebürstet K220

für Glas-, Alu-, Holz-,
Kunststofftüren

Beliebige Längen und
Befestigungen

Rohrdurchmesser
Ø 20, 25, 30,
35, 40, 45 mm

für Glasstärke 8-12 mm

Glasbohrung
Ø 12, Ø 14 mm

Rohr Preis per 1 lfm

(Edelstahlrohr mit gebürsteter
Oberfläche K400)



Art.Nr.: **RDM-20** Ø20

RDM-25 Ø25

RDM-30 Ø30

RDM-35 Ø35


RDM-40 Ø40

RDM-45 Ø45

Verbinder für Rohre: Ø 20, 25, 30 mm

Einfach-Verbinder:
Art.Nr.: **DV-00**

Doppel-Verbinder:
Art.Nr.: **DV-01**

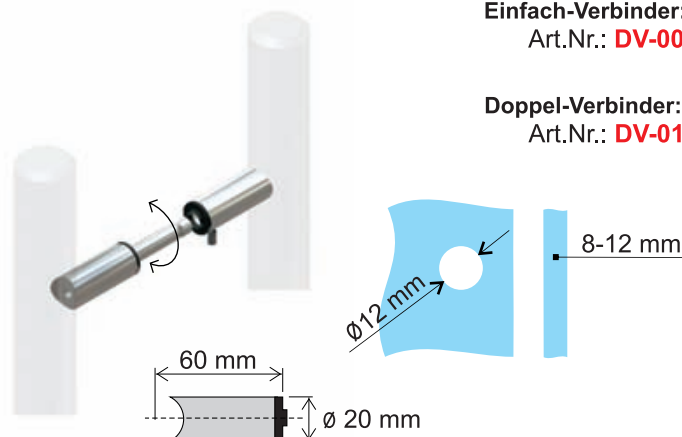

Muschelgriff Edelstahl Ø 60 mm


Glasbohrung Ø 50 mm

Art.Nr.: **MG1-60**




Doppel-Verbinder für Rohre: Ø 25, 30, 35, 40 mm

Art.Nr.: **DV-02**

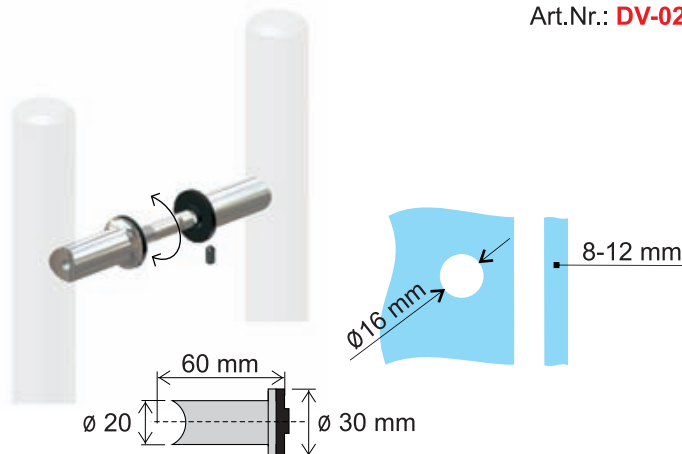


Doppel-Verbinder für Rohre: Ø 40, 45 mm

Art.Nr.: **DV-04**

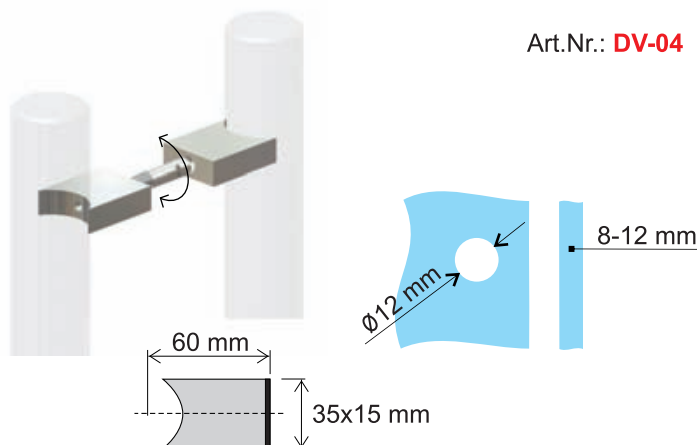

Doppel-Verbinder für Rohre: Ø 35, 40, 45 mm

Art.Nr.: **DV-03**

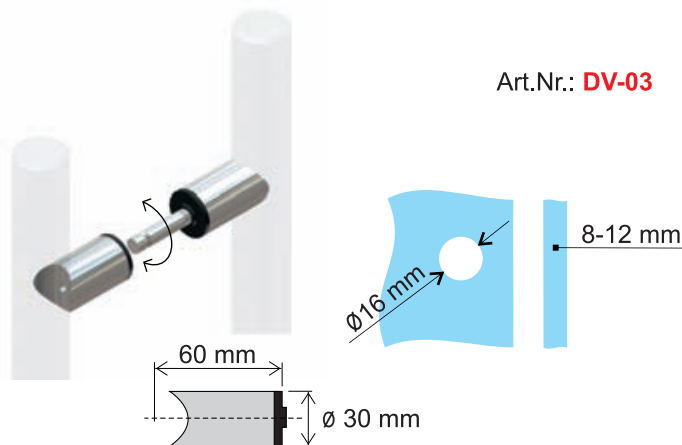

gerade Edelstahlgriffstangen



für 8 bis 12 mm Glas

Ø Stange 25 mm	technische Daten			
Art.Nr.	Länge [mm]	Anschl. Anzahl	Bohrabst. [mm]	Lochbohr. [mm]
st.500.2.25	500	2	260	Ø 12
st.700.2.25	700	2	260	Ø 12
st.1000.2.25	1000	2	600	Ø 12
st.1800.2.25	1800	3	600 *	Ø 12

* von Mittelbohrung nach oben und nach unten

Ø Stange 30 mm	technische Daten			
Art.Nr.	Länge [mm]	Anschl. Anzahl	Bohrabst. [mm]	Lochbohr. [mm]
st.500.2.30	500	2	260	Ø 12
st.700.2.30	700	2	260	Ø 12
st.1000.2.30	1000	2	600	Ø 12
st.1800.2.30	1800	3	600 *	Ø 12

* von Mittelbohrung nach oben und nach unten

für 6 bis 8 mm Glas

Ø Stange 14 mm	technische Daten			
Art.Nr.	Länge [mm]	Anschl. Anzahl	Bohrabst. [mm]	Lochbohr. [mm]
st.180.2.14	178	2	128	Ø 8
st.370.2.14	370	2	320	Ø 8
st.530.2.14	530	2	480	Ø 8

NEU DACHSYSTEME-TECHNISCHE GLAS- WANDSYSTEME- DUSCHBESCHLÄGE

