



CATALOGO DE MAQUINARIA

www.medevsoluciones.com

itorres@medevsoluciones.com

Tel. (+52) 33-2844-0045

Contenido

HORNO Y EMPLOYADORA AUTOMATICA	4
TUNEL DE CALOR SERIE BSE	5
SELLADORA EN L	6
SELLADORA EN L AUTOMATICA	8
TUNEL DE CALOR SERIE BS	10
TUNEL DE CALOR Y VAPOR PARA MANGA TERMOENCOGIBLE	13
FLEJADORAS Y ENCINTADORAS	16
ENCINTADORAS CON CIERRA TAPAS	18
PALETIZADORA	19
ETIQUETADORA ENVACE REDONDO	20
ETIQUETADORA ENVACE REDONDO	21
ETIQUETADORA CARA PLANA	22
LINEA DE LLENADO AUTOMATICA LIQUIDO	24
LINEA DE LLENADO AUTOMATICA VISCOSOS	25
TAPONADORAS	26
TAPONADORAS MANUALES, NEUMATICAS Y ELECTRICAS	27
EMBOLSADORA HORIZONTAL	28
HORNOS DESHIDRATADORES	29
CEPILLADORA DE GARRAFON	30
MAQUINAS DE VACIO	31
MAQUINAS DE VACIO EXTERNAS	33
SELLADORAS DE BANDA CONTINUA	34
SELLADORAS MANUEL Y DE PEDAL	37
SELLADORAS DE INDUCCION	39
DOSIFICADORAS DE LIQUIDOS VISCOSOS	41
EMBOLSADORA DE LIQUIDOS	43
SOPLADORA DE BOTELLIN	44
SELLADORA DE VASOS	45
BASCULA CON TAMBOR VIBRADOR	46
EMBOLSADORA VERTICAL	48
EMBOLSADORA Y ELEVADOR	50
DOSIFICADORA DE GRANOS Y POLVOS	52

EMBOLSADORA CON BASCULA	53
EMBOLSADORA CON CABEZA PESADORA	54
CODIFICADORAS	55
VARIOS	58
INSUMOS	60

HORNO Y EMPLAYADORA AUTOMATICA HORNO AUTOMATICA



QSJ-5040A (ENVOLVEDORA DE CORTINA AUTOMATICA) +
BSE-5040A (TUNEL DE CALOR)

Capacidad:	0-8pcs-m
Consumo:	25KW
Peso:	370 KG
Dimensión:	2200*780*1470mm
Presión de aire de trabajo:	4 A 6 KG-CM
Dimensión túnel:	1200*500*380mm
Velocidad conveyor:	0-10m-min
Carga máxima conveyor:	25kg MAX
Película:	PE,POF,PVC,PP
Máximo tamaño de empaque:	500 X 300 400mm
Tamaño mínimo del empaque:	250 X 50 X 100mm
Grosor de película:	590mm0.03 – 0.25 mm
Tamaño transportador:	1,700 X 410 X 400 m

Capacidad:	2-5pcs min
Consumo:	25KW
Peso:	250 KG
Dimensión:	2200*780*1470mm
Dimensión túnel:	1200*500*380mm
Velocidad conveyor:	0-10m min
Carga máxima conveyor:	25Kkg MAX
Película:	PE,POF,PVC,PP
Máximo tamaño de empaque:	450 x 270 350mm
Tamaño mínimo del empaque:	250 x 60 60mm
Grosor de película:	0.04-0.12mm
Longitud de Película:	MAX. 500mm



BZJ5038B (ENVOLVEDORA DE CORTINA SEMI AUTOMATICA) +
BSE5040A (TUNEL DE CALOR)

TUNEL DE CALOR SERIE BSE



BSE4535/BSE5038/BSE6040 (TUNEL DE CALOR)

BSE5040A/BSE6040A (TUNEL DE CALOR)



MODELO	BSE4535	BSE5038	BSE6040	BSE5040A	BSE6040A
VOLTAJE	3 Phase 220V, 380-460V/50-60 HZ				
CONSUMO	20 KW Ajustable	20 KW Ajustable	26 KW Ajustable	20 KW	28 KW
VELOCIDAD CONVEYOR	0-10m/min	0-10m/min	0-10m/min	0-10m/min	0-10m/min
TAMAÑO DEL TUNEL (mm)	1200 x 450 x350	1200 x 500 x380	1800 x 600 x400	1500 x 500 x460	1500 x 600 x460
CARGA MAXIMA CONVEYOR	25 KG Max.	25 KG Max.	25 KG Max.	30 KG Max.	30 KG Max.
PESO MAQUINA	220 KG	250 KG	285 KG	470 KG	500 KG
TAMAÑO MAQUINA	2200 x 730 x1440 mm	2200 x 780 x147 mm	2800 x 880 x1570 mm	2500 x 820 x1680 mm	2500 x 920 x1680 mm
PELICULA	PE, POF, PVC, PP				

SELLADORA EN L



BS-A450 (TUNEL DE CALOR) + DFQA452 (SELLADORA EN L SEMIAUTOMATICA)



BS-A450 (TUNEL DE CALOR) + DFQC450 (SELLADORA EN L NEUMATICA)



FQL450B
(SELLADORA EN L MANUAL)



FM400
(SELLADORA 2 EN 1)



FQS4525C
(SELLADORA EN L + TUNEL DE CALOR)



FM5540
(SELLADORA 2 EN 1)



DFSC450

(SELLADORA EN L + TUNEL DE CALOR)

MODELO	DFQA450	FQL450B	DFQC450	FQS4525C	DFSC450	FM5540	FM400
VOLTAJE	220V/Single phase/50-60Hz			380V/3Phase/50-60Hz		220V/Single phase/50-60Hz	
CONSUMO	0.80KW	1.0KW	1.0KW	9.0KW	12.12KW	3.8KW	4.5KW
EMPAQUE/HORA	400-600			400-600		150-250	400-600
TAMAÑO MAXIMO DE SELLADO	550x450mm (Max. Tamaño de empaque L+H≤550mm, W+H≤450mm)			L450x W500mm		L450x W500mm	L550x W400mm
TAMAÑO DE SELLADO	1050x700x 1170mm			2630x790x 1440mm		1400x730x 1450mm	1050x740x 1340mm
PESO MAQUINA	16Kg	55Kg	128Kg	220Kg	228Kg	128Kg	168Kg
PELICULA	POF, PVC			POF, PVC		POF, PVC	

SELLADORA EN L AUTOMATICA



**DQL5545G (SELLADORA EN L) +
DSC4520L (TUNEL DE CALOR)**



**DQL4518G (SELLADORA EN L) +
DSC4520L (TUNEL DE CALOR)**



**QLS554B (SELLADORA EN L) +
BS-D4520 (TUNEL DE CALOR)**



**DQL6025 (SELLADORA EN L) +
BSE6025T (TUNEL DE CALOR)**

MODELO	QL5545B	DQL5545G	BS-D4520	QDL4518	DQL4518G	DSC4520L	DQL6025	BSE6025T
TAMAÑO MAX DE EMPAQUE (mm)	L+2H≤550, W+2H≤450, H≤130		W450*H200	L∞, W+2H<450, H<150		W450*H150	L∞,W+2H<600,<200	W600*H200
TAMAÑO MAX DE SELLADO (mm)	L550 x W450		/	W450		/	W600	/
CONSUMO	1.3		13	1.40		9	2	20
CAPACIDAD (PAQUETE/HORA)	0-16m/min	0.24m/min	0-160/min	0-16m/min	0-24m/min	0-16m/min		
VOLTAJE	220V 50/60Hz		380V 50/60Hz	220V 50/60 Hz		380V 50/60Hz	220V 50/60Hz	380V 50/60Hz
TEMPERATURA DE SELLADO	180°C-250°C dependiendo del grosor de la película y temperatura ambiente							
GRUESO DE PELICULA (mm)	0.015-0.10							
PRESION DE AIRE (Kg/cm²)	5							
PELICULA	POF, PVC							
PESO MAQUINA (KG)	320		210	340		220	360	380
TAMAÑO MAQUINA (mm)	1700x900x1400		1600x700x1400	1700x1000x1500		1800x703x1260	2200x1250x1700	2200x1120x1180

TUNEL DE CALOR SERIE BS



BS-A400 (TUNEL DE CALOR)



BS-B400 (TUNEL DE CALOR)



BS-G450 (TUNEL DE CALOR)



DSC4520/ DSC4520L (TUNEL DE CALOR)



BS-D4520 (TUNEL DE CALOR)



BS-A450 (TUNEL DE CALOR)

MODELO	BS-A400	BS-B400	BS-A450	BS-G450	BS-D4520	DSC4520	DSC4520L
VOLTAJE	380V /3PH 50-60Hz						
CONSUMO	8.5kw	7.5kw	9kw	7.5kw	13kw	10.80kw	11.70kw
VELOCIDAD CONVEYOR	0-12m/min						
TAMAÑO TUNEL (mm)	800x400 x200	830x400 x200	830x450 x250	1200x450 x250	1200x450 x200	1200x450 x200	1500x450 x200
TIPO DE CALOR	Cuarzo/Metal			Metal	Cuarzo	Metal	
TAMAÑO DEL CALENTADOR	370mmx14	770mm x8	370mm x15	1050mm x6	950mm x6	1050mm x6	
CARGA MAXIMA CONVEYOR	5kg		10kg	5kg	10kg	10kg	
TAMAÑO MAQUINA	1210x600 x800	1250x740 x670	1200x650 x1300	1600x700 x1300	1600x700 x1400	1500x703 x1260	1800x703 x1260

TUNEL DE CALOR Y VAPOR PARA MANGA TERMOENCIGIBLE



**GENERADOR DE
VAPOR**



BSS-1538A



BSS-1538B




BSS-1538C



BSS-1538D

MODELO	BSS1538A	BSS-1538B	BSS-1538C	BSS-1538D
VOLTAJE	220V /50-60Hz	220V /50-60Hz	220V /50-60Hz	220V /50-60Hz
CONSUMO	4 w	8kw	6kw	6kw
TAMAÑO DEL TUNEL (LxWxH)	700x150x380	1000x150x380	1000x150x150	800x200x400
TAMAÑO MAX EMPAQUE	/	105x350H	105x350H	160x350H
MOTOR CONVEYOR	/	AC90W/220V	AC90W/220V	DC50W/220V
VELOCIDAD CONVEYOR	0-10m/min			
CARGA MAX CONVEYOR	15KGS			
PELICULA	POF,PVC,PP			
PESO MAQUINA (KG)	85 KG	96KG	90KG	66KG
TAMAÑO MAQUINA (mm)	1800x580x800	1500x350x1500	1500x350x1500	1500x400x1620

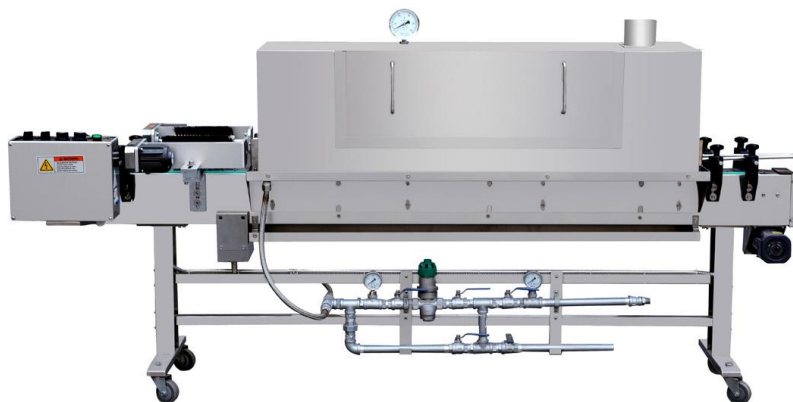BSS 2032**DZBS 1135****ZBS 83A**

MODELO	BSS2032	DZBS1135	ZBS83A
VOLTAJE	220V /50-60Hz	220V /50-60Hz	220V /50-60Hz
CONSUMO	8 w	150w	150w
TAMAÑO DEL TUNEL (LxWxH)	1200x200x350	1000x110x350	1350x180x380
TAMAÑO MAX EMPAQUE	120x300	80x300	120x350H
MOTOR CONVEYOR	DC50W	AC120W	AC120W
VELOCIDAD CONVEYOR	0-10m/min		
CARGA MAX CONVEYOR	15KGS		
PELICULA	POF,PVC,PP		
PESO MAQUINA (KG)	145 KG	68KG	150KG
TAMAÑO MAQUINA (mm)	2400x450x1150	1520x400x1250	2400x43x1350

FLEJADORAS Y ENCINTADORAS

KZ900L



KZ900

MODELO	KZ900	KZ900L
VELOCIDAD DE FLEJADO	1.6 segundos/flejado	
ANCHO DE BANDA	9-15 mm	
GRUESO DE LA BANDA	0.7-1.1mm	
CONSUMO	220V 250W	
PESO	90kg	90kg
TAMAÑO (LxWxH)	895x565x735mm	895x565x580mm



FXA6050S



FXB6050



FXB6050

MODELO	FXA6050S	FXB6050	FXC5050
VOLTAJE	AC220V/50Hz; 110V,60Hz; 240W	AC220V/50Hz; 110V,60Hz;120W	220-240V, 5 0-60Hz, 250W
CAPACIDAD DE SELLADO	1,000/hora		
ANCHO CINTA ADHESIVA	36mm, 48mm, 60mm		
FORMA DE TRANSMISION	Transportador arriba y abajo	Transportador solo abajo	Transportador arriba y abajo
MAXIMO SELLADO (WxH)	500x600mm	500x600mm	500x500mm
MINIMO SELLADO (WxH)	140x150mm	140x150mm	120x110mm
TAMAÑO MAQUINA	1798x706x1377mm	1790x706x1358mm	1790x800x1410

ENCINTADORAS CON CIERRA TAPAS



FXZ50



FXS-7050



QXJ5050



FXJ5050Z

MODELO	QXJ5050	FXZ5050	FXJ5050Z	FXS-7050
VOLTAJE	AC220V/50, AC110V/60HZ			
MAXIMO EMPAQUE	500(W) x 500(H)mm			
MINIMO EMPAQUE	150x150x150mm	200x160x200mm		200x200x200mm
PRESION AIRE	2/3L, 5kg/cm²			6kg/cm²
VELOCIDAD	18m/min			
ANCHO CINTA ADHESIVA	48mm, 60mm			
TAMAÑO MAQUINA	1170x790 x1200mm	2836x1010x (1600-1700)mm	2685x900x(1400-1600)mm	1955x1340 x1330mm

PALETIZADORA



MODELO	TP1650F
TAMAÑO EMPAQUE	L500-1100mm*W500-1200mm
DIAMETRO DEL PLATO	1650mm(1500mm/1800mm)
ALTURA DEL PLATO	85mm
VELOCIDAD DEL PLATO	1-12rpm
PESO PLATAFORMA GIRATORIA	2000kg
ALTURA EMPAQUE	1000-1800mm
ESTIRAMIENTO	250-400% rango pre-estirable
VOLTAJE	220V 1.5kw
PESO MAQUINA	700kg
OPCIONAL	Ramp/top, plato/2400-3000mm altura/ 3 toneladas

ETIQUETADORA ENVACE REDONDO




LT-30

MODELO	LT-30
MANEJO	MANUAL
VELOCIDAD ETIQUETADO	15-25 veces/min
DIAMETRO BOTELLA (mm)	15-120 mm
TAMAÑO ETIQUETA (mm)	Ancho:10-100mm Largo:10-300 mm
ETIQUETA DIAMETRO INTERIOR	75 mm
ETIQUETA DIAMETRO EXTERIOR	270 mm
TAMAÑO MAQUINA	400x240x210mm



MT-50

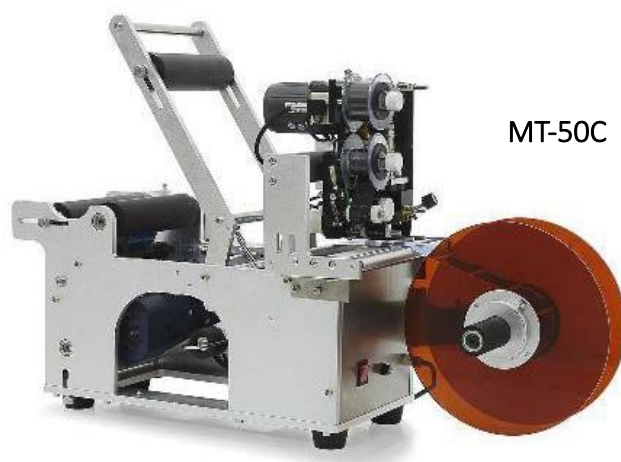

MT-50C

MODELO	MT 50	MT 50 C
MANEJO	Semi Automático	Semi Automático
VELOCIDAD DE ETIQUETADO	20-40 pcs/min	20-40 pcs/min
DIAMETRO BOTELLA (mm)	10-150 mm	10/150 mm
MIN. TAMAÑO ETIQUETA (mm)	26 x 25 mm	26 x 25 mm
MAX. TAMAÑO ETIQUETA (mm)	150 x 180 mm	150 x 180 mm
PRECISION	± 0.5 mm	± 0.5 mm
DIAMETRO INTERIOR RODILLO	75 mm	75 mm
MAX. NUCLEO RODILLO	300 mm	300 mm
VOLTAJE	120 V, 60hz, 100W	120 V, 60hz, 100W
CODIFICADOR	No	Si
TAMAÑO MAQUINA	600x400 mm	600x400 mm
PESO MAQUINA	25 Kg	25 Kg

ETIQUETADORA ENVASE REDONDO



MT-200 (ETIQUETADORA ENVASE REDONDO)


MODELO	MT200 (PLC control/PC control)
MANEJO	Motor paso a paso
DIRECCION	Derecha/Izquierda
VELOCIDAD ETIQUETADO	0.200pcs/min (ajustable al tamaño de la botella)
TAMAÑO BOTELLA (mm)	Diámetro 20-100mm, Altura: 20-200mm
TAMAÑO ETIQUETA (mm)	Anchura: 10-90mm L:15-200mm
PRECISION	±1mm (sujeto a redondez y vertical de la botella)
ROLLO ETIQUETA	Max: 300
NUCLEO ETIQUETA	Estándar: 75mm (3")
VOLTAJE	220-240V 50Hz 500W
CODIFICADOR	DT-280
TRANSPORTADOR	1.6m
TAMAÑO MAQUINA	1600x800x1300mm
PESO MAQUINA	220kg

MODELO	YTK-50
ETIQUETADO DE VELOCIDAD	20-200 unidades/min (hasta el objeto de la etiqueta y la longitud de la etiqueta)
ROLLO DE ETIQUETA DE DIÁMETRO EXTERIOR	30-120mm
ROLLO DE ETIQUETA DE DIÁMETRO INTERIOR	76mm
ETIQUETA LONGITUD	25-300mm
ETIQUETA DE ANCHO	15-200mm
BOTELLA DE ALTURA	60-310mm
BOTELLA DE ANCHO	20-120mm
BOTELLA DE LONGITUD	25-300mm
ETIQUETADO DE PRECISIÓN	± 1mm (excluyendo el objeto de la etiqueta y la discrepancia de la etiqueta)
DIMENSIÓN	1200*500*650mm
PESO	200Kg
SENSOR PARA ETIQUETA TRANSPARENTE COSTO ADICIONAL	



JTK-50

ETIQUETADORA CARA PLANA

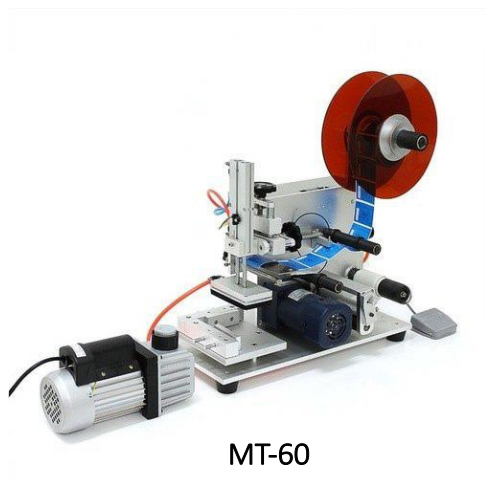

MT-60

MODELO	MT-60
CAPACIDAD DE	0 a 50 piezas/min
MAXIMO ALTO DE LA ETIQUETA:	18 cms
PRECISION DE ETIQUETADO:	±0.5 mm
CONSUMO	0.5 KW
DIMENSIONES	600 x 300 x400 mm
PESO	25 Kg
SENSOR PARA ETIQUETA TRANSPARENTE COSTO ADICIONAL	



JTK-60

MODELO	YTK-60
ETIQUETADO VELOCIDAD	20-200 pcs/min
ROLLO DIÁMETRO EXTERIOR	30-120mm
ROLLO DIÁMETRO INTERIOR	76mm
ETIQUETA LONGITUD	20-200mm
ETIQUETA DE ANCHO	20-180mm
BOTELLA DE ALTURA	60-310mm
BOTELLA DE ANCHO	30-90mm
BOTELLA DE LONGITUD	25-300mm
ETIQUETADO DE PRECISIÓN	± 1mm (excluyendo objeto de la etiqueta y discrepancia de etiqueta)
DIMENSIÓN	1200*500*650mm
PESO	200Kg
SENSOR PARA ETIQUETA TRANSPARENTE COSTO ADICIONAL	



MT-220

MODELO	MT 220
ETIQUETADO VELOCIDAD	60-90 pcs/min
ROLLO DIÁMETRO EXTERIOR	200 mm
ROLLO DIÁMETRO INTERIOR	76 mm
ETIQUETA LONGITUD	15-200 mm
ETIQUETA ANCHO	10-140 mm
BOTELLA ALTURA	20-250 mm
BOTELLA ANCHO	10-100 mm
DIMENSIÓN	1800x 900 x1400 mm
PESO	150 Kg
SENSOR PARA ETIQUETA TRANSPARENTE COSTO ADICIONAL	



DOBLE CABEZAL

MODELO	DOBLE CABEZAL
ETIQUETADO VELOCIDAD	150 pcs/min
ROLLO DIÁMETRO EXTERIOR	350 mm
ROLLO DIÁMETRO INTERIOR	76 mm
ETIQUETA LONGITUD	15-200 mm
ETIQUETA ANCHO	16-150 mm
BOTELLA ALTURA	300 mm
BOTELLA ANCHO	30-100 mm
DIMENSIÓN	2500x1850x1450 mm
PESO	400 Kg
SENSOR PARA ETIQUETA TRANSPARENTE COSTO ADICIONAL	

LINEA DE LLENADO AUTOMATICA LIQUIDO



MODELO	ZY-2	ZY-4	ZY-6	ZY-8
PRODUCTO A LLENAR	Liquido/Agua			
BOQUILLAS	2	4	6	8
RANGO LLENADO	20-100ml / 50.250 ml / 100-500ml / 200-1000ml / 500-2500ml / 1000-5000ml			
VELOCIDAD LLENADO	480 BPH	960 BPH	1440 BPH	1920 BPH
PRECISION	20-1000: $\leq \pm 1\%$ 1000-5000ml: $\leq \pm 0.5\%$			
CONSUMO AIRE	0.17 m3/min	0.25 m3/min	0.25 m3/min	0.36 m3/min
VOLTAJE	220 - 240 V 50Hz			
CONSUMO ENERGIA	0.75 kw	1 kw 1 kw	1 kw	1 kw

LINEA DE LLENADO AUTOMATICA VISCOSOS



MODELO	GT-2	GT-4	GT-6	GT-8
PRODUCTO A LLENAR	Semi Liquido/Viscosos			
BOQUILLAS	2	4	6	8
RANGO LLENADO	20-100ml / 50.250 ml / 100-500ml / 200-1000ml / 500-2500ml / 1000-5000ml			
VELOCIDAD LLENADO	480 BPH	960 BPH	1440 BPH	1920 BPH
PRECISION	20-1000: $\leq \pm 1\%$ 1000-5000ml: $\leq \pm 0.5\%$			
CONSUMO AIRE	0.17 m3/min	0.25 m3/min	0.25 m3/min	0.36 m3/min
VOLTAJE	220 - 240 V 50Hz			
CONSUMO ENERGIA	0.75 kw	1 kw 1 kw	1 kw	1 kw

TAPONADORAS



YQZ-1 (Tapa Sport)



FXZ-1 (Tapa ROPP)



YQX-1 (Plástico)

MODELO	YQX-1	YQZ-1	FXZ-1
TIPO DE TAPA	Plastico	Sport	ROPP
CABEZAL	1 Cabezal		
CAPACIDAD	2000 botellas/min		
DIAMETRO BOTELLA	50-100 mm		
ALTO BOTELLA	100-350 mm		
TAMAÑO TAPA	20-35 mm		
VOLTAJE	0.75 kw	0.87 kw	0.87 kw
TAMAÑO MAQUINA	940*690*2000 mm	1250*690*2000 mm	1250*690*2000 mm
PESO	350 kg	380 kg	380 kg

TAPONADORAS MANUALES, NEUMATICAS Y ELECTRICAS



EMBOLSADORA HORIZONTAL




FLOWPACK



MODELO	BCWB-250B	DCWH-250D	DCWB-250E	DCWB-250S	DCWB-320B	DCWB-320D
ANCHO PELICULA	Max 250mm		Max 180mm		Max 320mm	
LONGITUD BOLSA	35-190mmo 120-280mm	90- 220mm	15- 115mm	45- 90mm	65-190mmo 120-280mm	90-220mmo 150-330mm
ANCHO BOLSA	30-110mm		30-80mm		50-160mm	
ALTURA PRODUCTO	Max 40mm	Max 55mm	Max 35mm		Max 40mm	Max 55mm
DIAMETRO PELICULA	Max 320mm					
VELOCIDADEMPACADO	40-230 bolsas/min		60-330 bolsas/min		40-230 bolsas/min	
VOLTAJE	220V, 50-60Hz, 2.4KW		220V, 50-60Hz, 2.4KW		220V, 50-60Hz, 2.6KW	
TAMAÑO MAQUINA	(L)3770x (W)670x (H)1450mm				(L)770x (W)720x (H)450mm	
PESO MAQUINA	Aprox.700kg				Aprox. 800kg	
OBSERVACION	Dispositivo llenado de gas opcional					

HORNOS DESHIDRATADORES

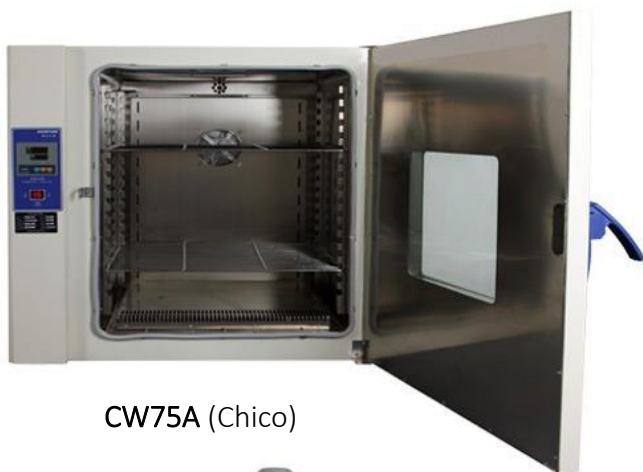

CW75A (Chico)



KH-120 AS (Grande)



KH-100 AS (Mediano)

MODELO	CW75A(Chico)	KH-100 AS (Mediano)	KH-120 AS (Grande)
VOLTAJE	220/60HZ3phases		
RANGO TEMPERATURA	RT+5~250		
RANGO TIEMPO	0~999min	0-99 min	0-99 min
PRECISION TEMPERATURA	±0.5		
FLUCTUACION TEMPERATURA (%)	±1	±2	
ENERGIA (KW)	2.5		
TAMAÑO INTERNO (mm) (H×W×D)	750*600*500	1000*600*500	1200*900*800
PESO (KG)	93	153	215

CEPILLADORA DE GARRAFON



DIMENSIONES (CMS):	75 PROF x 80 ANCHO x 115 ALTO
CAPACIDAD:	300 a 320 GARRAFONES / HR
VOLTAJE:	220 VOLTS MONOFASICO
PESO:	70 KG

MAQUINAS DE VACIO



DDZ260



DZ300-2D



DZ260



DDZP260



DZQ300P
DZQ400-2D
DZQ500-2D



DZQ400-2SB
DZQ500-2SB
DZQ600-2SB
DZQ800-2SB

MODELO	DZ260	DZ300-2D	DZQ400-2D	DZQ500-2D	DZQ400-2SB	DZQ500-2SB	DZQ600-2SB
VOLTAJE	220V 50/60Hz						
CONSUMO	1.0KW	1.3KW	1.5KW	1.6KW	2.0KW	2.3KW	3.1KW
TAMAÑO ZONA DE TRABAJO	280x390 x60mm	320x340 x80mm	420x440 x80mm	520x540 x80mm	500x450 x110mm	570x540 x110mm	670x540 x110mm
LONGITUD DE SELLADO	260 x8mm	300 x10mm	400 x10mm	500 x10mm	400 x10mm	500 x10mm	600 x10mm
VELOCIDAD DE SELLADO	1-4 veces/min						
PESO MAQUINA	33kgs	90kgs	105kgs	120kgs	200kgs	250kgs	320kgs
TAMAÑO (mm) EXTERNO	485x340 x345mm	550x500 x600mm	660x600 x1050mm	760x700 x1050mm	1350x750 x950mm	1350x850 x980mm	1550x850 x1020mm

MAQUINAS DE VACIO EXTERNAS



DZ-600W

MODELO	DZ-600W
VOLTAJE	220-240V 50-60Hz
POTENCIA SELLADO	0.8kw
POTENCIA BOMBA VACIO	0.75kw
TAMAÑO BARRA DE SELLADO	600mmx10mm
TAMAÑO BARRA	600mmx400mm
VELOCIDAD EMPACADO	1-3 veces/min
TAMAÑO MAQUINA	670x500x1000mm
PESO MAQUINA	80kg

MODELO	DZ-600L
VOLTAJE	AC 220V/380V,50-60Hz
POTENCIA SELLADO	600W
POTENCIA BOMBA VACIO	0.75kw
TAMAÑO BARRA DE SELLADO	L600,700,800,1000mm W8,10mm
VOLUMEN BOMBA VACIO	20m ² /h
ESPESOR PELICULA	≤0.18mm
TAMAÑO MAQUINA	800x900x1900mm
PESO MAQUINA	255kg

DZ-600L



DZ1000C

MODELO	DZ1000C
VOLTAJE	3 phase, 380V/50Hz o 220V/60Hz
DENSIDAD VACIO	≤0.00094MPa
CAPACIDAD VACIO	1000x350x60m ² /m
TAMAÑO BARRA SELLADO	1000x8mm
VELOCIDAD SELLADO	6 veces/min
FRECUENCIA LLENADO	15L/S
TAMAÑO MAQUINA	1740x1360x1300mm
PESO MAQUINA	Aprox 500kg

SELLADORAS DE BANDA CONTINUA




FR-900V



FR-900S



QLF700A

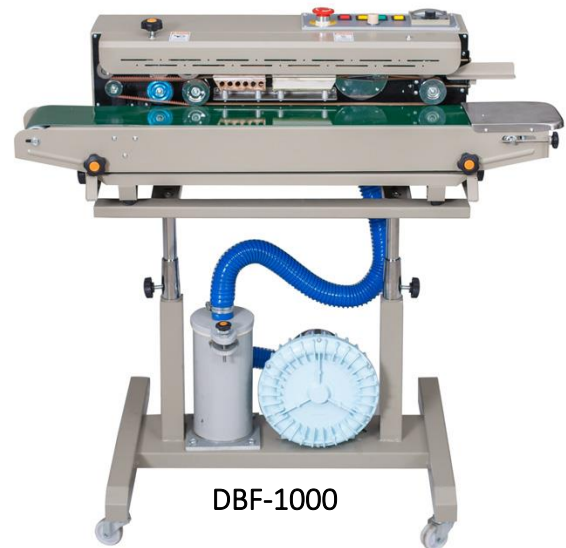

DBF-1000




QLF-1680

MODELO	FR-900(V)	DBF-1000/AN	QLF700A	QLF-1680
VOLTAJE	110/220V 50-60Hz			
CONSUMO	500W	680W	2000W	1000W
VELOCIDAD	0-12m/min		2-10/min	0-10m/min (ajustable)
ANCHO SELLADO	6-12mm		8-10mm	10mm
TEMPERATURA	0-300°C			
CARGA MAXIMA	3kgs		50kgs	15kgs
TIPO DE IMPRESIÓN	Impresión rueda de acero			Impresión rueda de acero
PASO MAQUINA	19kgs	39kgs	100kgs	130kgs
TAMAÑO MAQUINA	850x400x305mm	925x505x940mm	860x690x1460mm	1700x700x1600



FRD1000V

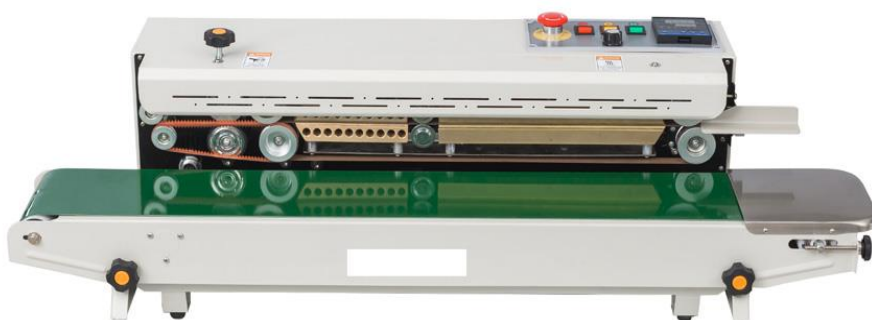

FRD-1000



FRD-1200C (POLIETILENO)C

*INYECCION DE NITROGENO-VACIO



FR-1100V



FRD-1200V



LF1080B

MODELO	FRD-1000(V)	FRD-1200C	FR-1100V	FRD-1200V	LF1080B
VOLTAJE	110/220V/50-60Hz				
CONSUMO	620W	1355W	1235W	1355W	1400W
VELOCIDAD	0-12m/min				
ANCHO SELLADO	6-12mm				
TEMPERATURA	0-300°C				
CARGA MAXIMA	3kgs		15kgs		3kgs
TIPO DE IMPRESION	Codificación tinta	Codificación tinta	Impresión rueda acero	Codificación tinta	
PESO MAQUINA	25kgs	32kgs	42kgs	45kgs	86kgs
TAMAÑO MAQUINA	920x392x305mm	1168x400x305mm	1243x580x1228mm	1371x580x1228mm	1025x450x1080mm

SELLADORAS MANUEL Y DE PEDAL



SERIE FKR



SERIE PFS



SERIE LFH

MODELO	FKR-200	FKR-300	FKR-400	PFS-100	PFS-200	PFS-300	PFS-400	LFS-600	LFS800/1000
VOLTAJE	AC 220V/50Hz 110V/60Hz								
CONSUMO	360W	500W	750W	180W	330W	430W	600W	480W	1050W
LONGITUD SELLADO	200mm	300mm	400mm	100mm	200mm	300mm	400mm	600mm	800mm
ANCHO SELLADO	10mm			2mm	3mm				
TIEMPO PARA CALENTAR	0.2-1.3 sec								
DIMENSION	200x200 x80	300x250 x80	400x300 x80	220x72 x140	320x80 x150	450x85 x180	550x85 x180	870x145 x270	1100x145 x270
PESO	1.8kg	2.0kgs	2.2kgs	1.8kgs	2.8kgs	4.5kgs	5.2kgs	6kgs	8kgs



SERIE SKA



PFS-350Q/450Q/650Q



SERIE PFS-DD

MODELO	SKA-450	SKA-600	PFS-350	PSF-450	PSF-650	PFS-200DD	PFS-300DD	PFS-400DD
VOLTAJE	AC220V/50Hz 110V/60Hz							
CONSUMO	2150W	2280W	500W	1000W	1200W	400W	400W	400W
LONGITUDSELLADO	450mm	600mm	350mm	450mm	650mm	200mm	300mm	400mm
ANCHO SELLADO	3mm		8mm			15mm		
PESO	12kg	14kg	18kg	20kg	24kg	16kg	18kg	20kg

SELLADORAS DE INDUCCION



DG YF-S500A



DG YF-S500B



LGYF-1500A-II



DG YF-S500C



LGYF-2000AX



LGYF-2000BX



LGYS-2500B

MODELO	DGYF-S500A	DGYF-S500B	DGYF-S500C	LGYF-1500A-II	LGYF-2000AX(BX)	LGYS-2500B
VOLTAJE	110V/220V 50/60Hz			220V 50/60Hz		
CONSUMO	500W	500W	600W	1.5W	1.5W	2.5W
CAPACIDAD	0.50pcs/min			0-10m/min	0-12m/min	0-18m/min
DIAMETRO DE SELLADO	20~100mm	15~35mm	60~130mm	20~50mm	20~130mm	20~50mm
ALTURA DE BOTELLA	40-200mm				40-400mm	40-300mm
PESO MAQUINA	5kgs	5kgs	5kgs	38kgs	72kgs	104kgs
TAMAÑO MAQUINA	340x290x150mm	340x290x150mm	340x290x150mm	1150x480x400mm	1550x550x1350mm	680x570x1400mm

DOSIFICADORAS DE LIQUIDOS VISCOSOS





A03



GCG-MIX



GCG-BL



GCG-BL/2

MODELO	CG-BL/2, GC-A/2	GCG-BL, GCG-A	GCG-BL/2, GCG-A/2	GCG-MIX	A02/A03
LLENADO	2 Boquillas	1 Boquilla	2 Boquillas	1 Boquilla	2 Boquillas
SUMINISTRO AIRE	600L/min 0.8Mps	400L/min 0.6Mps	600L/min 0.8Mps	400L/min 0.6Mps	400L/min 0.6Mps
RANGO LLENADO	100-1000ml	100-1000ml	100-1000ml	1000-1000ml	5-50ml
EFICIENCIA (BOTELLA/HORA)	1000-2800	600-1500	1000-2800	600-1500	600-900

EMBOLSADORA DE LIQUIDOS



AS1000 / AS200



AS2000P

MODELO	AS1000	AS2000	AS2000P
CAPACIDAD	1500 bolsas/hora		1300 bolsas/hora
VOLUMEN	200ml-500ml Ajustable	300ml-1000ml	200ml-1000ml
VOLTAJE	220V/380V 1.6KW	220V/380V 1.8KW	220V/380V 1.8KW
ANCHURA PELICULA	320mm/240mm	320mm/380mm	320mm/240mm
PESO MAQUINA	400 kg	450 kg	500 kg
TAMAÑO MAQUINA	970x870x1970mm	1050x870x2100mm	1050x870x2100mm

SOPLADORA DE BOTELLIN



DYS-2-1500

MODELO	DYS-2-1500
VOLUMEN CONTENEDOR	0,1-2.5L (2 cavidad) 3-6(1 cavidad)
CAPACIDAD DE SALIDA	0,1-1.25L:800 BPH3-6L: 400BPH
MAX ALTURA BOTELLA	360mm
MAX DIAMETRO BOTELLA	180mm
COMPRESOR DE AIRE	0.6M3 30Bar 10Hp
CONSUMO	6KW

SELLADORA DE VASOS



QZD95



DY75M/DY75A



DY95M/DY95A



DY2014/DY2014A



QZD2014



QDY2014

MODELO	DY95/DY95A	DY75/DY75A	QZD95	DY2014/DY2014 A	QZD2014	QDY2014
OPERACIÓN	Manual/Semi-auto	Manual/Semi-auto	Automático	Manual/Semi-auto	Automático	Automático
CAVIDAD	1	4	1	1	1	2
VOLTAJE	110V 60HZ/ 220V 50HZ					
PELICULA	PE, PP, PET/PE película laminado, película aluminio					
CONSUMO	200W	450W	530W	850W	1000W	2300W
CAPACIDAD	700 vasos/hora	800 vasos/hora	720 vasos/hora	360pcs/hora	400 pcs/hora	600-900 pcs/hora
PESO MAQUINA	18kgs	26kgs	40kgs	30kgs	50kgs	210kgs
TAMAÑO MAQUINA	260x240 x650mm	300x260 x650mm	490x270 x720mm	450x450 x730mm	300x260 x650mm	780x650 x1600mm

BASCULA CON TAMBOR VIBRADOR



FM-100/500



FZ-1000



FZL-100



FYL-100/500/1000



FZL-500/1000

MODELO	FM-100/FM-500	FZ-1000/3000/500	FZL-100	FZL-500/1000	FYL-100/500/1000
PRODUCTO	Polvo	Granos	Granos/Polvo	Granos/Polvo	Líquido/Pastoso
MODELO DE LLENADO	Caída de vibración	Caída de vibración	Caída de vibración	Caída de vibración	Llenado por pistón
VOLUMEN DE LLENADO	1-100g, 10-500g	10-1000g, 10-3000g, 10-5000g	1-100g	100-500g, 100-1000g	5-100ml, 100-500ml, 500-1000ml
EXACTITUD DE LLENADO	±0.3g	±2g	±0.3g	±1g	±1ml
VELOCIDAD DE LLENADO	10-25pcs/min		12-15pcs/min	15-20pcs/min	20-30pcs/min
MATERIAL MAQUINA	Acero inoxidable				
VOLTAJE	AC220V 50HZ				
PELICULA	/		Bolsa filtro, bolsa te, bolsa plástico		Bolsa plástico
TIPO DE SELLADO	/		3-Sellado lateral	Sello almohadilla trasera	3-Sellado lateral
TAMAÑO BOLSA	/		0-80mm(w) 0-15mm(L)	0-190mm(w) 0-220mm(L)	0-80mm(w) 0-15mm(L)
CONSUMO	150W	200W	500W	500W	900W
PESO MAQUINA	11kgs	32kgs	55kgs	75kgs	85kgs

EMBOLSADORA VERTICAL



DXDF-40/DXDF-150



DXDY-40/DXDY-150



DXDK-40/DXDK-150

MODELO	DXDK-40	DXDF-40	DXDY-40	DXDK-150	DXDF-150	DXDY-150	DXDK-800
VOLTAJE	220-240V 50Hz						
RANGO LLENADO	5-40ml			30-150ml		30-120ml	200-1000ml
PRODUCTO	Granos	Polvo	Liquido Y1 Pastoso Y2	Granos	Polvo	Liquido Y1 Pastoso Y2	Granos
TAMAÑO BOLSA	L55-110/W30-80mm			L70-150/W70-115mm			
CAPACIDAD	50-110 bolsa/min		30-65 bolsa/min	35-60 bolsa/min		28-55 bol- sa/min	28-60 bolsa/min
TIPO DE SELLADO	3,4 lados			3,4 lados, sello posterior			Sello poste- rior
CONSUMO	1.5kw			1.9kw			1.8kw
MATERIAL MAQUINA	Acero Inoxidable						
DIMENSION	600x790 x1780mm			700x800 x1900mm			1200x800 x2000mm
PESO MAQUINA	300kgs			350kgs			400kgs

EMBOLSADORA Y ELEVADOR



SERIE DYCS



ZX-D

MODELO	RANGO DE PESAJE (g)	PRECISION (g)	VELOCIDAD EMPACADO (bolsa/min)	VOLTAJE	CONSUMO (W)	PESO (kg)	DIMENSION (mm)
DYCS-1	25-1000	< ±2	18-25	220V/50-60Hz	150	120	710x810x1800
DYCS-2	50-2000	< ±4	15-25	220V/50-60Hz	250	150	710x840x1800
DYCS-10	1000-10000	< ±15	8-18	220V/50-60Hz	300	190	1010x840x1950



SERIE VHA

MODELO	VHA-50	VHA-100	VHA-150	VHA-250	VHA-400
VOLUMEN RECIPIENTE (L)	50	100	150	250	400
CAPACIDAD (kg/tiempo)	15	40	60	100	150
CONSUMO (KW)	0.55	0.75	1.1	1.5	2.2
DIMENSION (cm)	120x48 x91	165x55 x120	170x60 x140	220x60 x140	260x80 x180

DOSIFICADORA DE GRANOS Y POLVOS



SERIE KFG

MODELO	KFG-250	KFG-500	KFG-1000	KFG-2000
CONSUMO	0.4 kw			
VOLTAJE	AC 220V 50Hz			
CAPACIDAD	50pcs/min	40pcs/min	25pcs/min	25pcs/min
VOLUMEN LLENADO	50-250ml	250-500ml	500-1000ml	1000-2000ml
DIMENSION	650x450x1600mm		650x500x1800mm	
PESO	100kgs			



SERIE FLG

MODELO	FLG-500A	FLG-2000A	FLG-5000A
CONSUMO	0.7	0.9	1.3
VOLTAJE	AC220V 50Hz	AC380V 50Hz	AC380V 50Hz
CAPACIDAD	40pcs/min	30pcs/min	25pcs/min
VOLUMEN LLENADO	50-500ml	200-2000ml	500-5000ml
DIMENSION	850x500 x1850mm	900x500 x1900mm	900x550 x2000mm
PESO	150kgs	200kgs	250kgs

EMBOLSADORA CON BASCULA



HTX-420/520/620

MODELO	HTX-420	HTX-520	HTX-620
PELICULA	OPP/CPP OPP/CE PET/PE NILO/PE PE		
LOGITUD BOLSA (Max)	300mm(L)	400mm(L)	400mm(L)
ANCHO BOLSA	100-200mm(W)	150-250mm(W)	180-320mm(W)
ANCHO MAX PELICULA	240mm	520mm	680mm
VELOCIDAD EMPACADO	30-40 bolsa/min	20-30 bolsa/min	20-30 bolsa/min
RANGO MEDICION (Max)	20-500g	1-5kg	1-10kg
CONSUMO AIRE	0.65Mpa		
CONSUMO GAS	0.6 m ³ /min	0.7 m ³ /min	0.8 m ³ /min
VOLTAJE	220V AC/50Hz		
CONSUMO	3KW	4KW	5KW
DIMENSION	1388(L)x1116(W)x1536(H)mm	1795(L)x1150(W)x1650(H)mm	1480(L)x1380(W)x1850(H)mm
PESO	500kg	600kg	700kg

EMBOLSADORA CON CABEZA PESADORA



HTX-FL420 + CABEZA PESADORA

MODELO	HTX-FL420
TAMAÑO BOLSA	L:50-320mm W:60-200mm
SUBSTRATO	Rollos
CAPACIDAD	30-60 bolsa/min
RANGO LLENADO	5-1500g
ANCHO MAX PELICULA	420mm
ESPEJOR PELICULA	0.04-0.12mm
CONSUMO AIRE	0.5 m³/min
CONSUMO	2.2kw
VOLTAJE	380V 50-60Hz
PESO	1200kgs
TAMAÑO	4400x2000x3600mm
EQUIPO OPCIONAL	Peso y detector de metales

HTX-KL200 + CABEZA PESADORA

MODELO	HTX-KL200
NUMERO ESTACION	8 Nos
TAMAÑO BOLSA	L:100-390mm W:70-220mm
VELOCIDAD	25-60 bolsa/min
RANGO LLENADO	5-1500g
PRESICION	<±1%g
CONSUMO AIRE	<0.4 m³/min
CONSUMO	2.3kw
VOLTAJE	380V/ 50-60Hz
PESO	2500kg
TAMAÑO	5700x200x3600mm



CODIFICADORAS



HP-241-I



HP-241B



DY-8/HP351

MODELO	HP-241B	DY-8/HP-351
VOLTAJE	220-240V 50-60Hz	
CONSUMO	120W	40W
VELOCIDAD IMPRESIÓN	20-70 veces/min	10-30 veces/min
TEMPERATURA	0-200°C	
TAMAÑO LETRA IMPRESION	3 líneas 2x4x15mm	3 líneas 2x3x15mm
PESO	9.5 kg	3.80 kg
TAMAÑO (LxWxH)	270x260x360mm	330x260x210mm

MODELO	MY-380F
VOLTAJE	220V/ 50Hz
CONSUMO	300W
VELOCIDAD IMPRESIÓN	25M/min
TEMPERATURA	0-300°C
AREA DE IMPRESIÓN	L:55-500 W:30-170mm
PESO	24 kg
TAMAÑO (LxWxH)	480x420x350mm



MY-380F



ZE-8B/4



ZE-9B/2

MODELO	ZE-8B/4	ZE-9B/2
VOLTAJE	AC 220/50 110-60	
CONSUMO	70	
NO. BANDEJA DE CARPETA	4	2
TAMAÑO MAX PAPEL	310x700	210x420
TAMAÑO MIN PAPEL	50x70	
ESPESOR MAX PAPEL	125	
ESPESOR MIN PAPEL	40	
VELOCIDAD MAX	80	
DIMENSION	1080x530 x580mm	1020x425 x525mm
PESO	48 kg	30kg



TDY-380A



TDY-380B



TDY-300C




MS 200

DY-360C



HP241 LD

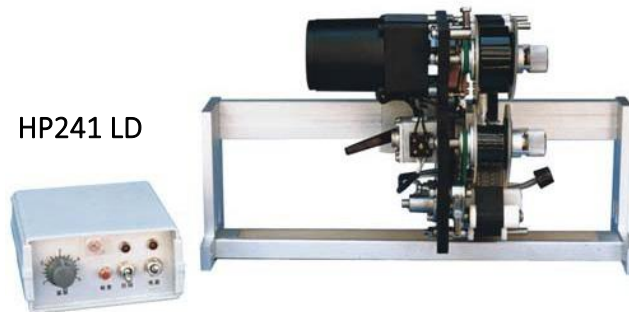


DY-360 CODIFICADOR
INKJET 2 EN 1

SPM-1




MODELO	DY-360C 2 EN 1
MODO OPERACIÓN	Pantalla de Windows 50x28 mm
VELOCIDAD	≤ 3600 veces/hora
DISTANCIA DE IMPRESION	2-10 mm
ALTURA DE IMPRESIÓN	2-12.7 mm 1 kg Con cartucho
CARTUCHO	Hewlett Packard cartucho

VARIOS

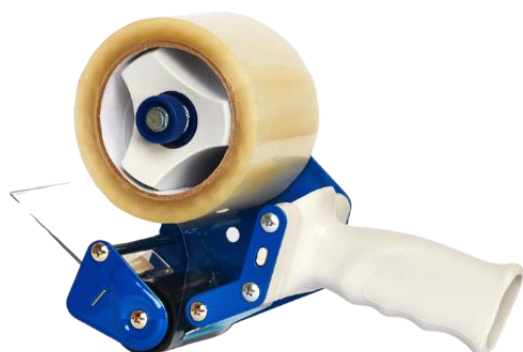

ENCINTADORA

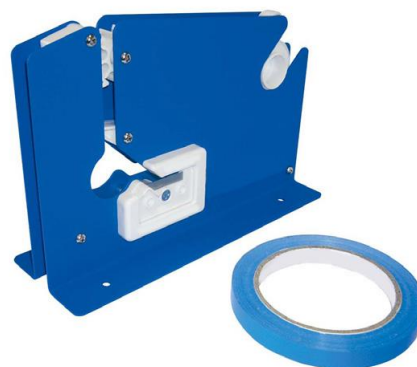

CIERRA BOLSAS



VACIO CASERO

ENVOLVEDORA



Selladora Colapsables o
Depresibles Ultrasonido
QDFM 125

BLISTER BX3050





BLISTER TB390



BANDAS 1M 1.5M,2M
3M Y 4M



BANDA RODILLOS



APILADOR MANUAL
2000KG



PATIN 2000 KG



MONTACARGAS SEMI
ELECTRICO

INSUMOS



PELICULA POF



PELICULA PE



PELICULA PVC



PELICULA ESTIRABLE



FLEJE



CINTAS



LINER



CINTA HOT STAMPING



REPUESTO TINTAS



www.medevsoluciones.com

Tel. (+52) 33-2844-0045

itorres@medevsoluciones.com