

楷迅(上海)润滑科技有限公司  
上海市闵行区吴宝路255号力国大楼9楼918室

电话: +86 (21) 6221 - 8211  
传真: +86 (21) 6221 - 9020  
E-mail: sales.china@pulsarlube.com  
Website: www.pulsarlubear.com

# Pulsarlube AIR® 的干燥机

## 用户说明书

### 产品名称

AB-PD 100 / 101 / 102

### 产品保证

产品保证期间为自购买日起一年。  
产品保修仅限产品自身缺陷, 因用户使用不注意或不当而出现的损害并不包括在内。


### 1. 产品剖面图



- A** 静电过滤器 (粒径 > 2 $\mu$ m)
- B** 活性炭过滤器
- C** 干燥剂
- D** 挡板
- E** 吸油过滤器

### 2. 适配器规格 (另行购买)

产品名称	规格
AB(A)-PA01	1" x PT 3/8" 凸形
AB(A)-PA02	1" x NPT 3/8" 凸形
AB(A)-PA03	1" x PT 1/2" 凸形
AB(A)-PA04	1" x NPT 1/2" 凸形
AB(A)-PA05	1" x PT 1" 凸形
AB(A)-PA06	1" x NPT 1" 凸形

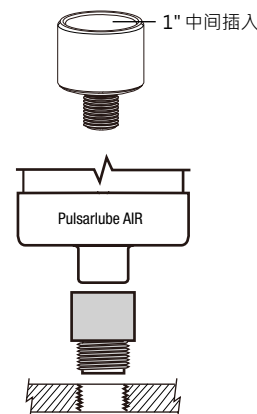






**注意:**  
若购买规格与以上图表不同, 请咨询本公司。

### 3. 产品规格






产品名称	直径	高度	连接部位	重量	吸水量	空气流动量	空气流量	吸收剂
AB-PD100	5.54inch / 14.07cm	5.51inch / 14cm	1" 中间插入	440g	160m $\ell$	20cfm	150gpm	100% 硅胶
AB-PD101	5.54inch / 14.07cm	6.77inch / 17.2cm	1" 中间插入	660g	279m $\ell$	20cfm	150gpm	100% 硅胶
AB-PD102	5.54inch / 14.07cm	10.28inch / 26.1cm	1" 中间插入	1320g	538m $\ell$	20cfm	150gpm	100% 硅胶

**注意:**  
- 适配器几乎可以连接所有现有储液罐接头。

### 4. 安装时的注意事项

-  请使用适配器在容易进行维修的地方安装通气装置。
-  转换器和空气干燥机安装时必须缠绕特氟龙胶带。
-  勿将通气装置安装在无法触摸的过热设备上。若设备温度超过150华氏度(65), 建议使用加长软管或管道将通气装置安装在远离热源的地方。
-  请勿倾斜45°以上安装。
-  安装位置勿低于设备顶部的通气管。此操作可抵抗重力, 并消除飞溅或起泡的有油进入通气装置。

### 5. 废弃处理信息

-  当更换传感器从蓝色变为粉红色请更换。
-  请将设备与通气装置分离。
-  请妥善保管适配器, 以安装新产品。
-  若废弃物管理法有所明示, 请按照规定废气内容物及容器。
-  请参考化学品安全技术说明书 (MSDS)。