

株式会社 シー・エス・シー
〒102-0075 東京都千代田区三番町3-8 泉館三番町4階

Tel : 03-5215-0117
Fax : 03-5226-0427
E-mail : info@kkcsc.co.jp
Web : www.kkcsc.co.jp/pages/pulsarlube

Pulsarlube AIR®

エアブリーザー

製品名

AB-PD100 / 101 / 102

製品保証

製品の保証期間は、納入日より1年間です。保証対象は、材料欠陥、製造に起因する不具合にのみ限定されます。製品の誤使用、不適切な使用に起因して発生した付随的な損害については補償致しません。

取扱説明書


1. 製品の詳細



- A エレクトレットフィルター (粒度 > 2μm)
- B 活性炭フィルター
- C 吸湿剤
- D バッフルプレート
- E オイル吸着フィルター

2. アダプターの仕様 (別途購入)

製品名	仕様
AB(A)-PA01	1" × PT 3/8" M
AB(A)-PA02	1" × NPT 3/8" M
AB(A)-PA03	1" × PT 1/2" M
AB(A)-PA04	1" × NPT 1/2" M
AB(A)-PA05	1" × PT 1" M
AB(A)-PA06	1" × NPT 1" M

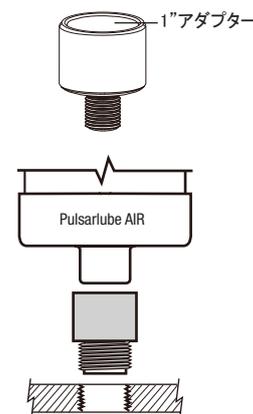

NOTE:
上記以外の口径をご要望の場合は、お問合せください。

3. 製品仕様

製品名	直径	高さ	接続部	重量	水分吸収量	最大風量	最大流量	吸湿剤
AB-PD100	5.54inch / 14.07cm	5.51inch / 14cm	1"アダプター	440g	160mℓ	20cfm	150gpm	100%シリカゲル
AB-PD101	5.54inch / 14.07cm	6.77inch / 17.2cm	1"アダプター	660g	279mℓ	20cfm	150gpm	100%シリカゲル
AB-PD102	5.54inch / 14.07cm	10.28inch / 26.1cm	1"アダプター	1320g	538mℓ	20cfm	150gpm	100%シリカゲル

NOTE:
- 上記に記載のないサイズのアダプターもご用意できますので、ご相談ください。

4. 取付時の注意事項

-  エアブリーザーは、機械に適合するアダプターを使用し、見やすく、メンテナンスしやすい場所に設置してください。
-  アダプターを接続する際にシールテープを巻いてください。
-  機械が65°C以上に過熱されている場合、エアブリーザーを設置しないでください。延長ホースまたは延長パイプを使用し、熱源から離れた状態で設置していただくことを推奨します。
-  取付時に角度を45度以上にしないでください。
-  機械のベントポートより下にエアブリーザーを設置しないでください。オイルが撥ねたり、泡立ってエアブリーザー内に混入する可能性があります。

5. 廃棄処理について

-  内部のシリカゲル(吸湿剤)の色がオレンジ色から濃い緑色に変わったら、交換のタイミングです。
-  設備からエアブリーザーを取り外してください。
-  取り換えのためにアダプターを適切に保管してください。
-  本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例または規則に従って処理してください。詳しくは、各地方自治体に問い合わせください。
-  物質安全保健資料 (MSDS)を参考してください。