

Pulsarlube USA, Inc.
1480 Howard Street, Elk Grove Village, IL 60007, USA

Tel. : +1 (847) 593-5300
Fax : +1 (847) 593-5303
E-mail : sales@pulsarlube.com, sales@pulsarlubeair.com
Website : www.pulsarlubeair.com

Respirador Pulsarlube AIR®

Manual de usuario

Nombre del producto

AB-PD100 / 101 / 102

Garantía de producto

El período de garantía es de 1 año a partir de la fecha de compra. La garantía está limitada a defectos originales en materiales y mano de obra y no cubrirá ningún daño colateral debido a la manipulación incorrecta, el abuso y / o cualquier otro uso inapropiado de este producto.


1. Características del producto



- A** Filtro Electret (tamaño de partícula > 2µm)
- B** Filtro de Carbón Activado
- C** Desecante
- D** Placa Deflectora
- E** Filtre absorbant d'huile

2. Especificaciones del adaptador (se compran por separado)

Nombre del producto	Especificación
AB(A)-PA01	1" × PT 3/8" macho
AB(A)-PA02	1" × NPT 3/8" macho
AB(A)-PA03	1" × PT 1/2" macho
AB(A)-PA04	1" × NPT 1/2" macho
AB(A)-PA05	1" × PT 1" macho
AB(A)-PA06	1" × NPT 1" macho

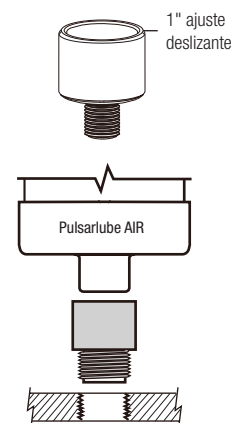

NOTA:
Cuando compre especificaciones distintas a las anteriores, contáctenos.

3. Especificaciones del producto

Nombre del producto	Diámetro	Altura	Connexión de montaje	Peso	Capacidad Máxima de adsorción	Flujo Máximo de Aire	Flujo Máximo de Fluido de Depósito	Absorbente de humedad
AB-PD100	5.54pulgada / 14.07cm	5.51pulgada / 14cm	1" ajuste deslizante	440g	160mℓ	20cfm	150gpm	100% gel de sílice
AB-PD101	5.54pulgada / 14.07cm	6.77pulgada / 17.2cm	1" ajuste deslizante	660g	279mℓ	20cfm	150gpm	100% gel de sílice
AB-PD102	5.54pulgada / 14.07cm	10.28pulgada / 26.1cm	1" ajuste deslizante	1320g	538mℓ	20cfm	150gpm	100% gel de sílice

NOTA:
- Los adaptadores están disponibles para conectarse a casi todos los accesorios de depósitos existentes.

4. Precauciones de instalación

- Montar el respirador utilizando el adaptador más adecuado para su aplicación donde pueda verse con claridad y mantenerse fácilmente.
- Use Teflón para un adaptador que se ajuste firmemente en la punta del respirador.
- Nunca monte el respiradero en el equipo que esté demasiado caliente para tocarlo. Si el equipo llega más allá de 150°F (65°C), recomendamos el montaje remoto del respiradero y lejos de la fuente de calor utilizando como extensión una conducción o tubería.
- Nunca monte el respiradero en un ángulo superior a 45°.
- Nunca monte el respiradero a un nivel por debajo de la parte superior del orificio de ventilación del equipo. Esto funciona contra la gravedad y elimina la posibilidad de salpicaduras o aceite espumante que entra en el respiradero.

5. Información sobre el proceso de eliminación

- Verifique que todas las perlas de desecante naranja se vuelven completamente de color verde oscuro.
- Retirar el respiradero de la instalación.
- Conserve el adaptador que utilizó para instalar nuevos productos.
- Cuando se especifique en la Ley de Gestión de Residuos elimine el contenido y el envase de acuerdo con las regulaciones.
- Consulte la hoja de Datos de Seguridad de materiales adjuntas (MSDS).