

العوامل المتغيرة في تجربة المنتج:

العنصر	السعة ١٢ أمبير / الساعة	CCA درجة 18-	الأبعاد				النهاية الطرفية		التر اجمع و التفهقر	الوزن كجم
			الطول	العرض	الارتفاع	الكثافة	النوع	الوضع		
NS40ZLMF	35	280	196	128	202	223	3	0	B0	10.3
N50MF	50	350	260	172	200	221	1	1	B7	15.4
N50LMF	50	350	260	172	200	221	1	0	B7	15.4
N40MF	40	300	237	128	200	222	1	1	B0	11.9
N40LMF	40	300	237	128	200	222	1	0	B0	11.9
NS60MF	45	330	237	128	200	222	3	1	B0	12.2
NS60LSMF	45	330	237	128	200	222	1	0	B0	12.2
55D23LMF	60	390	229	171	201	222	1	0	B0	15.7
55D23RMF	60	390	229	171	201	222	1	1	B0	15.7
NX110-5LMF (80D26LMF)	72	490	260	172	200	221	1	0	B9	16.8
NX110-5MF (80D26RMF)	72	490	260	172	200	221	1	1	B9	16.8
NS70MF	65	450	260	172	200	221	1	1	B9	17.1
NS70LMF	65	450	260	172	200	221	1	0	B9	17.1
85B60LMF	55	430	238	171	183	204	1	0	B9	14.9
54459LMF	44	360	207	175	190	190	1	0	B13	12.4
55530LMF	55	370	242	175	190	190	1	0	B13	14.5
56618LMF	66	420	278	175	190	190	1	0	B13	16.7
58827LMF	88	640	353	175	175	175	1	0	B13	20.0
48-7MF	80	600	278	175	190	190	1	0	B13	19.5
DIN80LMF	80	730	315	175	190	190	1	0	B13	17.9
DIN100LMF	100	680	352	175	190	190	1	0	B13	22.5
NX120-7LMF	80	550	305	171	205	226	1	0	B1	20.3
105D31RMF	90	580	305	171	205	226	1	1	B1	21.8
105D31LMF	90	580	305	171	205	226	1	0	B1	21.8
115D31RMF	95	610	305	171	205	226	1	1	B1	22.1
65-72	75	500	293	186	170	190	1	1	تر اجمع	17.9
74-60	60	470	260	183	184	184	الجانب	1	تر اجمع	16.0
78-72	65	500	260	183	184	184	الجانب	1	تر اجمع	16.0
1200	80	600	330	174	219	242	1	1	B0	33.7
N100LMF	100	610	409	170	210	234	1	0	B0	25.1
N120LMF	120	750	505	183	198	222	1	3	B0	31.8
N150LMF	150	800	510	222	195	220	1	3	B0	38.8
N200LMF	200	1000	516	275	219	243	1	3	B0	52.9
N225LMF	225	1150	516	275	219	243	1	3	B0	54.4

PRODUCT CATEGORY

Applicable to extreme environment from -30°C~75°C.
Unique 4BS lead paste formula to enhance battery capacity and ensure strong, long-lasting power support.
Application of new sulfuric acid additive, making fast charging available.
Special grid structure and material to enhance vibration resistance performance."

PRODUCT FEATURES

- 1、Labyrinth Battery Cover
Effectively prevent leakage of liquid during battery rollover and realize separation of liquid and gas.
- 2、Labyrinth Vent
Ensure good sealing and prevent internal acid from flowing out.
- 3、Middle ear design
Improved starting performance
- 4、Plate group add heating melt
Improve vibration resistance
- 5、Plate enveloping separator
Prevent short circuit of the plate, improve starting performance
- 6、Scientific plate curing process
Effectively change the crystal structure, ensure good lead paste adhesion, vibration resistance, anti-shedding, improve battery life
- 7、Expanding Pb-Ca-Sn grid
Reduce the speed of self-discharge and water loss, reasonable design of bars and meshes, ensure low voltage drop and good adhesion of lead paste
- 8、Polypropylene Case
The single cell of the case is designed with shrapnel strip, which provides a certain elastic pressure buffer and vibration absorption to the internal plate group, effectively prevents the lead paste from falling off, reduces the internal voltage drop, and improves the battery life

فئة المنتج


ينطبق على البيئة القاسية من 30°C-75°C
لتعزيز سعة BS صبغة معجون رصاص فريدة من نوعها ؛
البطارية وضمان القوة، دعم الطاقة طويل الأمد
تطبيق إضافة جديدة لحمض الكبريتيك، مما يجعل الشحن السريع
متاحاً
هيكل شبكة ومواد خاصة لتعزيز أداء مقاومة الاهتزاز "

هيكل المنتج

غطاء بطارية لابرنت:
يمنع بشكل فعال تسرب السائل أثناء انقلاب البطارية وتحقيق فصل
السائل والغاز
فتحة تهوية لابرنت
تأكد من الاغلاق الجيد ومنع تدفق الحمض الداخلي
تصميم الأذن الوسطى
تحسين أداء البدء
مجموعة الأنواع تضيف الذوبان بالتسخين
تحسين مقاومة الاهتزاز
فاصل تغليف الأنواع
يمنع ماس كهربائي للوحة ، ويحسن أداء البدء
عملية معالجة الألواح العلمية
تغير البنية البلورية بشكل فعال، وتضمن التصاق جيد بمعجون
الرصاص، مقاومة الاهتزاز، مقاومة التغليف، وتحسين عمر البطارية
توسيع شبكة Pb-Ca-Sn
تقليل سرعة التفريغ الذاتي وفقدان الماء تصميم معقول للقضبان
والشباك، وضمان انخفاض الجهد والتصاق جيد لمعجون الرصاص
حالة بولي بروبيلين
تم تصميم الخلية المفردة في العلبة بشريط الشظايا، والذي يوفر عازلاً
مرناً للضغط وامتصاصاً للاهتزاز لمجموعة الألواح الداخلية، ويمنع
بشكل فعال معجون الرصاص من السقوط، ويقلل من تغليف الجهد
الداخلي، ويحسن عمر البطارية



PRODUCT CERTIFICATE

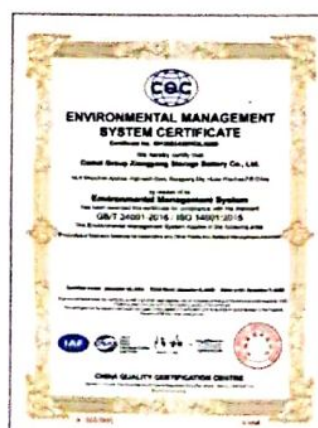

شهادة الجودة