

flexim®



**READY TO USE ROOF MORTAR
MORTERO PARA TEJADOS LISTO PARA USAR**

CE



www.fleximusa.com

Why Flexim?

- Ready-to-use
- Time-saving
- Separately packed in strips
- Self protecting outside layer after approx. 1 day
- Instantly waterproof
- Permanently flexible
- Lightweight
- Various colors available
- Linseed oil based product
- Successful since 1984

Por qué Flexim?

- Listo para usar
- Gana tiempo
- Empaquetado en tiras separadas
- Capa auto-protectora en el exterior después de aprox. un día
- Instantáneamente hidrofugado
- Permanentemente flexible
- Peso ligero
- Adquirible en varios colores
- Basado en aceite de linaza
- Con éxito aplicado desde 1984

Repairing torn lead layers.

Reparación de las capas de plomo rotas.



Installing or securing side wall tiles.

Instalación o aseguramiento de las tejas de la pared lateral.



Installing ridge caps and hips.

Instalación de remates de cumbre.




Adhering tiles or tile pieces to valleys.

Adherencia de tejas o de trozos de tejas a los canalones.



Waterproof sealing of corrugated roofs.

Sellado impermeable de tejados ondulados.

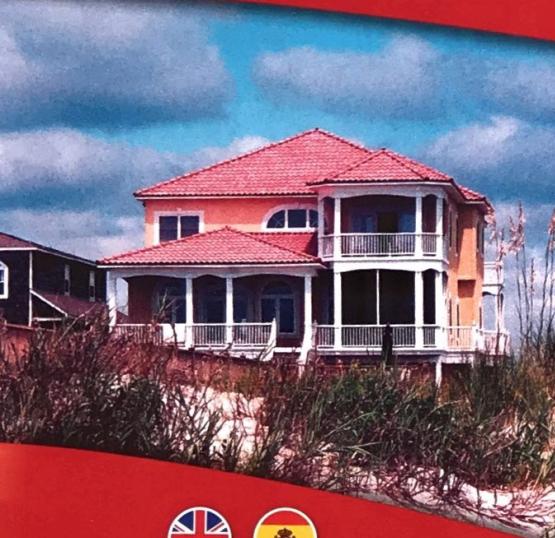

Instructions for use

- ① Remove the packaging.
- ② Ensure a dry and clean surface. In case of restoration remove any porous cement sections. Apply FLEXIM using the gloves provided, allow a minimum of 2 inch adhesion surface.
- ③ Place the tile on the FLEXIM.
- ④ Press the tile firmly down into the FLEXIM.
- ⑤ Trowel off all excess FLEXIM with your putty knife.
- ⑥ Smooth FLEXIM until an even finish is achieved.

! Not recommended for application during continuous rainfall.

Clean hands, tools and possible stains on tiles immediately after application with a dry cloth, if necessary, use a little turpentine.

Ventilation can be achieved by using ventilation tiles.

In case of installation of hip tiles with FLEXIM, we recommend the use of additional fasteners.



1



2



3



4



5



6

Instrucciones de uso

- ① Retire del embalaje las tiras de FLEXIM.
- ② Asegúrese de que la base está limpia y seca. En caso de reparación retire las secciones de cemento poroso. Aplique FLEXIM con los guantes incluidos, deje un mínimo de 2 inch de espacio de adhesión para FLEXIM.
- ③ Coloque la teja con sus manos.
- ④ Presione la teja firmemente en el FLEXIM.
- ⑤ Retire el FLEXIM.
- ⑥ Logre un acabado uniforme con una espátula.

! No aplique nunca bajo la lluvia continuada o sobre tejas mojadas.

Limpie directamente después de aplicar FLEXIM las tejas, manos y herramientas con un paño seco, si es necesario, utilice un poco de terentina.

Se puede lograr la cubierta ventilada mediante la instalación de tejas de ventilación.

En caso de colocación de vierteaguas, recomendamos el uso de medios de fijación adicionales.

flexim®


Packaging/Embalaje

Dimensions Dimesiones	Weight Peso	Quantity-Box Cantidad-Caja	Weight-Box Peso-Caja	Box-Palet Cajas-Palet	Weight-Palet Peso-Palet
4 x 20 x 1,4 inch	1.87 lbs	10	18.70 lbs	60	1120 lbs
4 x 20 x 1,4 inch	1.87 lbs	5	9.35 lbs	120	1120 lbs

Weights and dimensions may vary. Peso y dimensiones pueden variar.

Technical Data/Datos técnicos

Composition/Composición	Linseed oil, polystyrene, fibres, pigments Aceite de linaza, material fibroso, polistireno ligero sin CFC, pigmentos	
Colors/Colores	Terra-cotta, grey, black, brown, rust, blue, green Terracota, gris, negro, marrón, rojo, azul, verde	
Storage/Almacenamiento	Dry / Seco	
Stacking	Max. 12 boxes / Max. 12 cajas	
Shelf life/Conservacion	In closed strip packaging max 1 year En embalaje cerrado max. 1 año	
Operating temperature/Temperatura de trabajo	-13°F / + 176°F	
Toxicity/Toxicidad	None / Ninguna	
Hazard classification/Clasificación de riesgos	Not applicable / No aplicable	
Corrosion/Corrosión	None / Ninguna	
CE	Year CE	2013
	ID Code	HS 3214 9000
	Cert. Nr.	010713/FLE/01
	Standard	EN 15824:2010

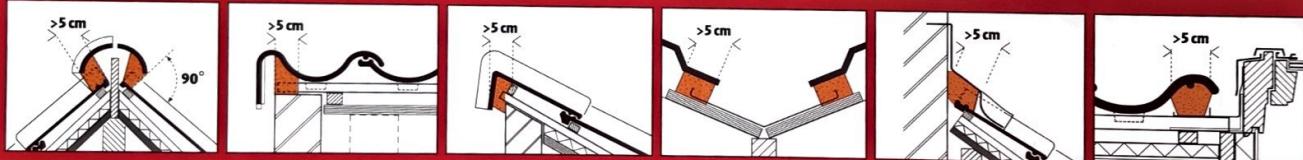

Distributor:

Flexible Building Products LLC

6350 Lake Oconee Parkway, Suite 102-152

Greensboro, GA 30642

Telephone: 941-483-1821

www.flexiblebuildingproducts.com



www.fleximusa.com

Subject to change. The Netherlands, August 20164. The information and recommendations in this publication are to the best of our knowledge. We advise you to check out the intended application beforehand, by means of your own experiments. In addition, the manufacturer cannot accept any liability on anything but the product. All our deliveries, and all services rendered, are subject to the conditions filed with the Alkmaar Country Court and with the Chamber of Commerce and Factories for the Dutch Noorderkwartier at Alkmaar, the Netherlands. FLEXIM®